



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203873448 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 15

(21) 申请号 201420181160. 6

(22) 申请日 2014. 04. 15

(73) 专利权人 李海军

地址 453423 河南省新乡市长垣县城关镇南
关电厂家属院

(72) 发明人 李海军

(51) Int. Cl.

A47G 19/16 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

茶包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种茶包,包括箱体、包盖,所述箱体设置筒状结构,所述箱体侧表面开设有开口凹槽,箱体下端设置有底座;所述包盖设置为筒状结构,所述包盖直径与箱体直径相配合,所述包盖套接于箱体外表面,可沿箱体上下滑动。所述底座底面设置有突缘,用于卡住包盖。所述箱体上端设置有弯钩,用于挂在杯壁上,方便取放。本实用新型提供的茶包,通过箱体与包盖的设计,将包盖向上滑动,可将茶叶轻松的放入箱体的开口凹槽内,然后向下滑动,将茶叶封闭在其中。通过弯钩将茶包挂在杯壁上,便可以随时将茶包取出,放入,从而保证茶叶的良好口感。

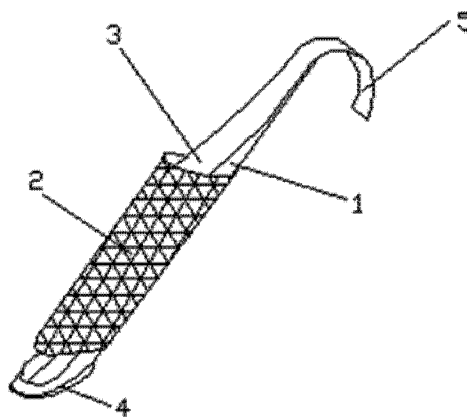

1. 一种茶包,包括箱体、包盖,其特征在于:所述箱体设置筒状结构,所述箱体侧表面开设有开口凹槽,箱体下端设置有底座;所述包盖设置为筒状结构,所述包盖直径与箱体直径相配合,所述包盖套接于箱体外表面,可沿箱体上下滑动,所述包盖表面设置为网眼结构。
2. 根据权利要求1所述的茶包,其特征在于:所述底座底面设置有突缘,用于卡住包盖。
3. 根据权利要求1或2所述的茶包,其特征在于:所述箱体上端设置有弯钩,用于挂在杯壁上,方便取放。
4. 根据权利要求1或2所述的茶包,其特征在于:所述茶包采用不锈钢材质。

茶包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶包,属于日常用品技术领域。

背景技术

[0002] 目前,现有的茶包的包装都是纸式的一次性的。可以将茶叶和水分离的有带茶叶漏的茶壶或茶杯,但对水位有要求,且不方便随时将茶叶都取出。

实用新型内容

[0003] 目的:为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种茶包。

[0004] 技术方案:为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:

[0005] 一种茶包,包括盒体、包盖,所述盒体设置筒状结构,所述盒体侧表面开设有开口凹槽,盒体下端设置有底座;所述包盖设置为筒状结构,所述包盖直径与盒体直径相配合,所述包盖套接于盒体外表面,可沿盒体上下滑动,所述包盖表面设置为网眼结构。

[0006] 所述底座底面设置有突缘,用于卡住包盖。

[0007] 所述盒体上端设置有弯钩,用于挂在杯壁上,方便取放。

[0008] 作为优选方案,所述茶包采用不锈钢材质。

[0009] 有益效果:本实用新型提供的茶包,通过盒体与包盖的设计,将包盖向上滑动,可将茶叶轻松的放入盒体的开口凹槽内,然后向下滑动,将茶叶封闭在其中。通过弯钩将茶包挂在杯壁上,便可以随时将茶包取出,放入,从而保证茶叶的良好口感。另外,通过筒状结构的设计,可将茶包深入壶身或杯身,所以对水位要求也不高。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作更进一步的说明。

[0012] 如图1所示,一种茶包,包括盒体1、包盖2,所述盒体1设置筒状结构,所述盒体1侧表面开设有开口凹槽3,盒体1下端设置有底座4;所述包盖2设置为筒状结构,所述包盖2直径与盒体1直径相配合,所述包盖2套接于盒体1外表面,可沿盒体1上下滑动,所述包盖2表面设置为网眼结构。

[0013] 所述底座底面4设置有突缘,用于卡住包盖2。

[0014] 所述盒体1上端设置有弯钩5,用于挂在杯壁上,方便取放。

[0015] 作为优选方案,所述茶包采用不锈钢材质。

[0016] 本实用新型提供的茶包,通过盒体与包盖的设计,将包盖向上滑动,可将茶叶轻松的放入盒体的开口凹槽内,然后向下滑动,将茶叶封闭在其中。通过弯钩将茶包挂在杯壁上,便可以随时将茶包取出,放入,从而保证茶叶的良好口感。另外,通过筒状结构的设计,

可将茶包深入壶身或杯身,所以对水位要求也不高。

[0017] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

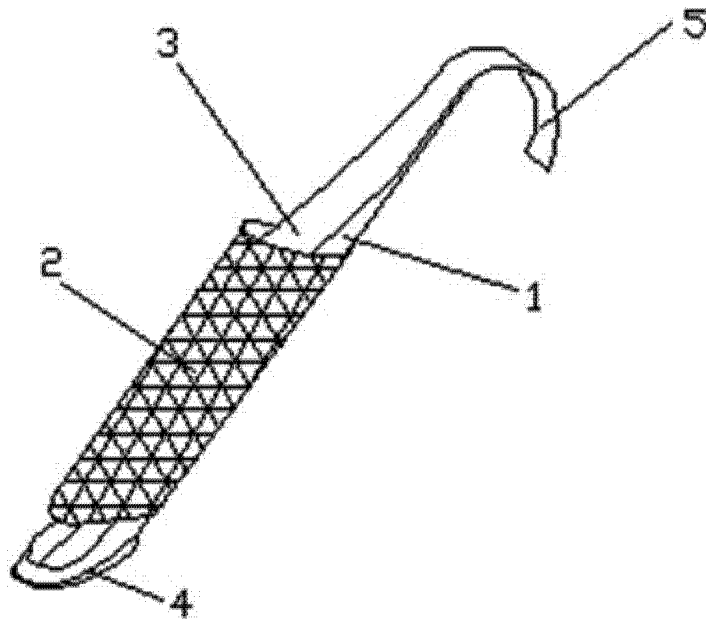


图 1