

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12565**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **11428**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2007**

(54)

Segment ozdobny ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Jarosław Czurakowski, Płock, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czurakowski Jarosław, Płock, (PL)

PL 12565

Nr Rp. 12.565

Klasa 25-02

Segment ozdobny ogrodzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment ozdobny ogrodzenia wykonany zwłaszcza z płyt betonowych stosowany w różnego rodzaju parkanach i płotach ogrodzeniowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się we właściwościach powierzchni oraz układzie linii, nadających przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonej fotografii, na której:

- Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 2. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 3. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 4. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 5. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 6. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia

- Fig. 7. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 8. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 9. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia
- Fig. 10. przedstawia drugą odmianę segmentu ozdobnego ogrodzenia

Segment ozdobny ogrodzenia stanowi prostokątna forma o nieregularnych krawędziach, wewnątrz której znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Odmiana pierwsza

Segment ozdobny ogrodzenia w postaci prostokątnej formy o nieregularnych krawędziach wewnątrz którego znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, z łukowato obwiedzionymi prześwitami w dolnej części po bokach powstałymi z ornamentowanych elementów ozdobnych imitujących po 6 kutyh pionowych prętów. Pręty połączone u dołu płozącym upodobnionym do pnącza rośliny ornamentem, wznoszącym się ku bokom z wieloma pnączami wychodzącymi z dolnych rogów, przy czym część odnóży pnącza wznosi się falując, część zaś łukowato opada. Symbol prętów z łączącym pnączem symetryczny względem pionowej osi płyty. Końce prętów wystają poniżej ornamentu pnącza. Druga dłuższa krawędź zakończona jest trapezowo, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1.

Odmiana druga

Segment ozdobny ogrodzenia w postaci prostokątnej formy o nieregularnych krawędziach wewnątrz którego znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Górna prześwitująca część płyty jest symetryczna względem jej pionowej osi. Górna poprzeczka ma kształt fali a jej końce zawinięte są ku górze. Pomiędzy górną poprzeczką a dolnym łukowatym zarysem

mur znajdują się pionowe słupki równomiernie rozmieszczone na całej długości segmentu, przy czym końce słupków wystają ponad górną poprzeczkę. W prześwicie pomiędzy słupkami pod poprzeczką umieszczony jest motyw podkowy z opadającymi końcami. W centralnej części w prześwicie segmentu umieszczony jest ornament roślinny, w formie stylizowanej wici roślinnej. Pierwsze pnącza wznoszą się na środkowych słupkach. Drugie pnącza odchodzą od siebie łukowato opadając na sąsiednie słupki. Trzecie pnącza opadają wewnątrz na środkowych słupkach. Drugie strony wici odchodzą łukiem i zakończone spiralnie rozchodzącymi się na boki końcówkami. Druga dłuższa krawędź zakończona jest trapezowo, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 2.

Odmiana trzecia

Segment ozdobny ogrodzenia w postaci prostokątnej formy o nieregularnych krawędziach, wewnątrz którego znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, z łukowato obwiedzionymi prześwitami w dolnej części po bokach powstałymi z ornamentowanych elementów ozdobnych imitujących po 6 kutyh pionowych prętów. Pręty połączone u dołu płóciastym upodobnionym do pnącza rośliny ornamentem, wznoszącym się ku bokom z wieloma pnączami wychodzącymi z dolnych rogów, przy czym część odnóży pnącza wznosi się falując, część zaś łukowato opada. Symbol prętów z łączącym pnączem jest symetryczny względem pionowej osi płyty. Końce prętów wystają poniżej ornamentu pnącza. Druga dłuższa krawędź zakończona jest daszkiem w formie ośmiu nachylonych dachówek jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 3.

Odmiana czwarta

Segment ozdobny ogrodzenia stanowi kilka posadowionych jedna na drugiej form w postaci prostokątnych form o nieregularnych krawędziach, wewnątrz których znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Górna część górnej płyty jest symetryczna względem jej pionowej osi. Górna poprzeczka ma kształt fali a jej końce zawinięte są ku górze. Pomiedzy górną poprzeczką a

dolnym łukowatym zarysem muru znajdują się pionowe słupki równomiernie rozmieszczone na całej długości segmentu, przy czym końce słupków wystają ponad górną poprzeczkę. W prześwicie pomiędzy słupkami pod poprzeczką umieszczony jest motyw podkowy z opadającymi końcami. W centralnej części segmentu umieszczony jest ornament roślinny, w formie stylizowanej wici roślinnej. Pierwsze pnącza wznoszą się na środkowych słupkach. Drugie pnącza odchodzą od siebie łukowato opadając na sąsiednie słupki. Trzecie pnącza opadają wewnątrz na środkowych słupkach. Drugie strony wici odchodzą łukiem i zakończone spiralnie rozchodzącymi się na boki końcówkami. Druga dłuższa krawędź zakończona jest trapezowo. Dolna forma o nieregularnych krawędziach, wewnątrz której znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, przy czym krawędzie górna i dolna zakończone są trapezowo, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 4.

Odmiana piąta

Segment ozdobny ogrodzenia stanowi kilka posadowionych jedna na drugiej form w postaci prostokątnych form o nieregularnych krawędziach, wewnątrz których znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Górna forma z łukowato obwiedzionymi prześwitami w dolnej części po bokach powstałymi z ornamentowanych elementów ozdobnych imitujących po 6 kątach pionowych prętów. Pręty połączone u dołu płóciwym upodobnionym do pnącza rośliny ornamentem, wznoszącym się ku bokom z wieloma pnączami wychodzącymi z dolnych rogów, przy czym część odnóży pnącza wznosi się falując, część zaś łukowato opada. Symbol prętów z łączącym pnączem jest symetryczny względem pionowej osi płyty. Końce prętów wystają poniżej ornamentu pnącza. Pomiedzy łukowato obwiedzionymi prześwitami znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Środkowa forma stanowi odbicie lustrzane pierwszej formy o nieregularnych krawędziach, wewnątrz których znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, z łukowato obwiedzionymi prześwitami w górnej części po bokach powstałymi z ornamentowanych elementów ozdobnych imitujących po 6 kątach pionowych prętów. Pręty połączone u góry płóciwym upodobnionym do pnącza rośliny ornamentem, opadającym ku bokom z wieloma pnączami wychodzącymi z górnych rogów, przy czym

część odnóży pnącza opada falując, część zaś wznosi się łukowato. Symbol prętów z łączącym pnączem jest symetryczny względem pionowej osi płyty. Końce prętów wystają ponad ornament pnącza. Pomiedzy łukowato obwiedzionymi prześwitami znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Dolna forma o nieregularnych krawędziach, wewnątrz której znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, przy czym krawędzie górna i dolna zakończone są trapezowo, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 5.

Odmiana szósta

Segment ozdobny ogrodzenia stanowi kilka posadowionych jedna na drugiej form w postaci prostokątnych form o nieregularnych krawędziach, wewnątrz których znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Górna część górnej płyty jest symetryczna względem jej pionowej osi. Górna poprzeczka ma kształt fali a jej końce zawinięte są ku górze. Pomiedzy górną poprzeczką a dolnym łukowatym zarysem muru znajdują się pionowe słupki równomiernie rozmieszczone na całej długości segmentu, przy czym końce słupków wystają ponad górną poprzeczkę. W prześwicie pomiedzy słupkami pod poprzeczką umieszczony jest motyw podkowy z opadającymi końcami. W centralnej części segmentu umieszczony jest ornament roślinny, w formie stylizowanej wici roślinnej. Pierwsze pnącza wznoszą się na środkowych słupkach. Drugie pnącza odchodzą od siebie łukowato opadając na sąsiednie słupki. Trzecie pnącza opadają wewnątrz na środkowych słupkach. Drugie strony wici odchodzą łukiem i zakończone spiralnie rozchodzącymi się na boki końcówkami. Druga dłuższa krawędź zakończona jest trapezowo. Środkowa forma o nieregularnych krawędziach, wewnątrz której znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, przy czym krawędzie górna i dolna zakończone są trapezowo. Dolna forma, z łukowato obwiedzionymi prześwitami w dolnej części po bokach powstałymi z ornamentowanych elementów ozdobnych imitujących po 6 kątach pionowych prętów. Pręty połączone u dołu płójącym upodobnionym do pnącza rośliny ornamentem, wznoszącym się ku bokom z wieloma pnączami wychodzącymi z dolnych rogów, przy czym część odnóży pnącza wznosi się falując, część zaś łukowato opada. Symbol prętów z łączącym pnączem jest symetryczny względem pionowej osi płyty. Końce prętów wystają poniżej ornamentu pnącza. Pomiedzy łukowato obwiedzionymi prześwitami znajduje się wypełnienie imitujące mur

kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Górna krawędź dolnej formy zakończona jest trapezowo, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 6.

Odmiana siódma

Segment ozdobny ogrodzenia stanowi kilka posadowionych jedna na drugiej form w postaci prostokątnych form o nieregularnych krawędziach, wewnątrz których znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, gdzie górna forma z łukowato obwiedzionymi prześwitami w dolnej części po bokach powstałymi z ornamentowanych elementów ozdobnych imitujących po 6 kutyh pionowych prętów. Pręty połączone u dołu płozącym upodobnionym do pnącza rośliny ornamentem, wznoszącym się ku bokom z wieloma pnączami wychodzącymi z dolnych rogów, przy czym część odnoży pnącza wznosi się falując, część zaś łukowato opada. Symbol prętów z łączącym pnączem jest symetryczny względem pionowej osi płyty. Końce prętów wystają ponad ornament pnącza. Pomiedzy łukowato obwiedzionymi prześwitami znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Dolna forma o nieregularnych krawędziach, wewnątrz której znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, przy czym krawędzie górna i dolna zakończone są trapezowo, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 7.



Fig. 1

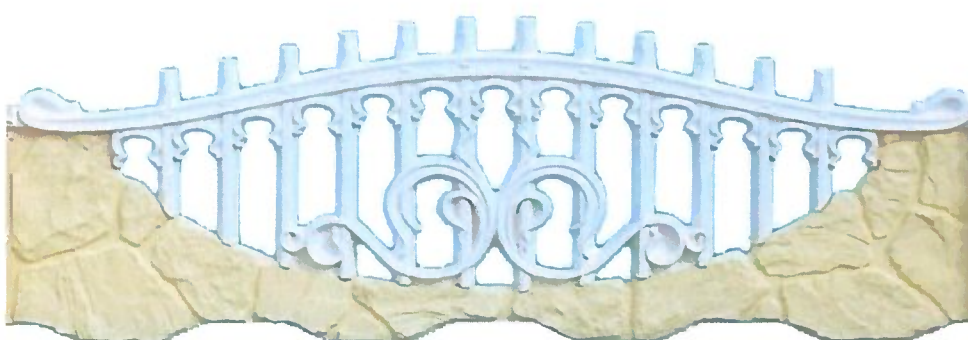


Fig. 2



Fig. 3

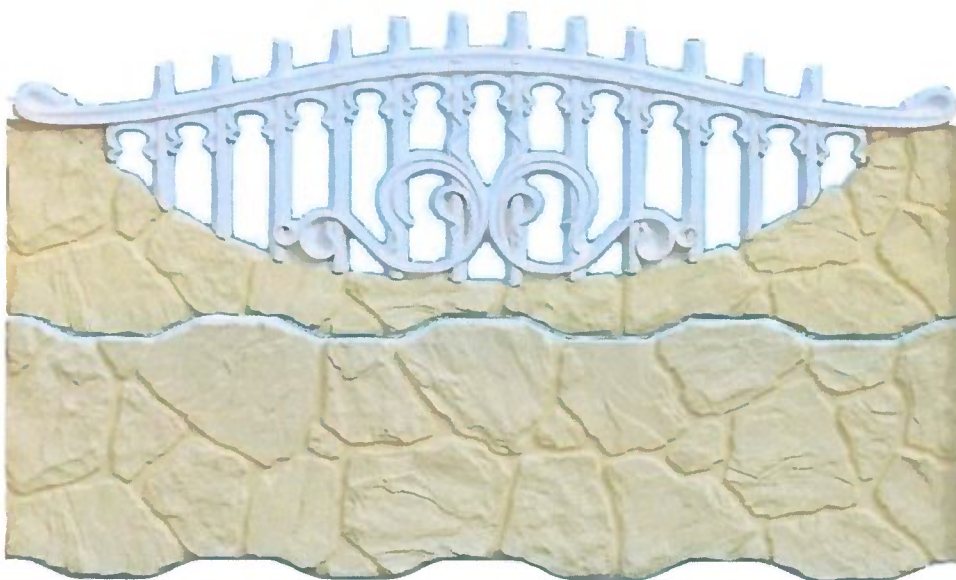


Fig. 4

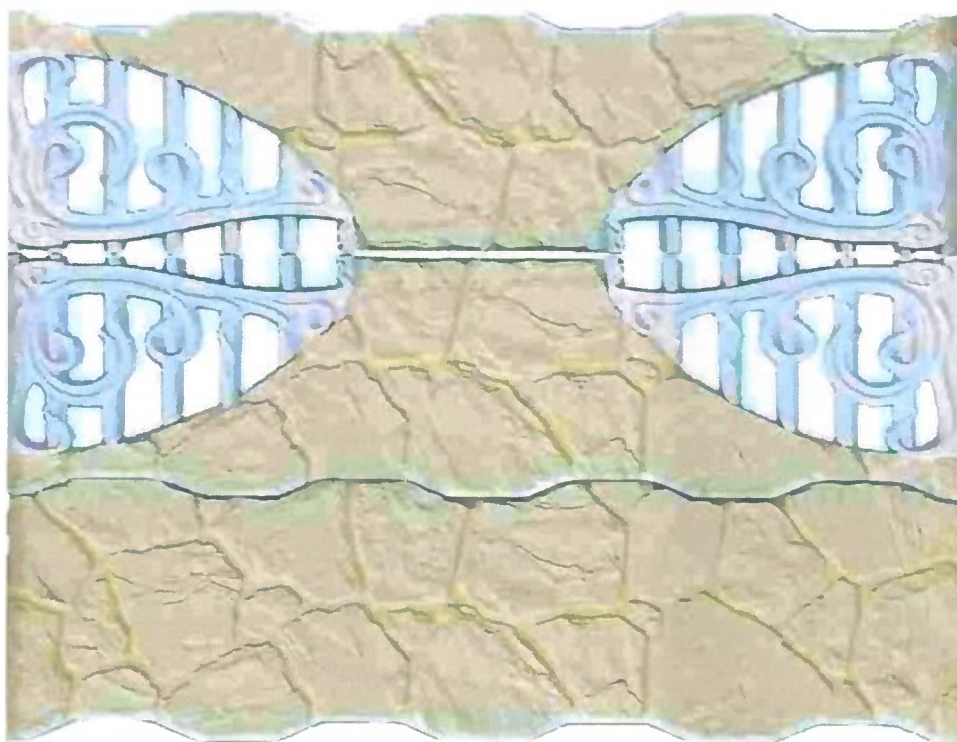


Fig. 5

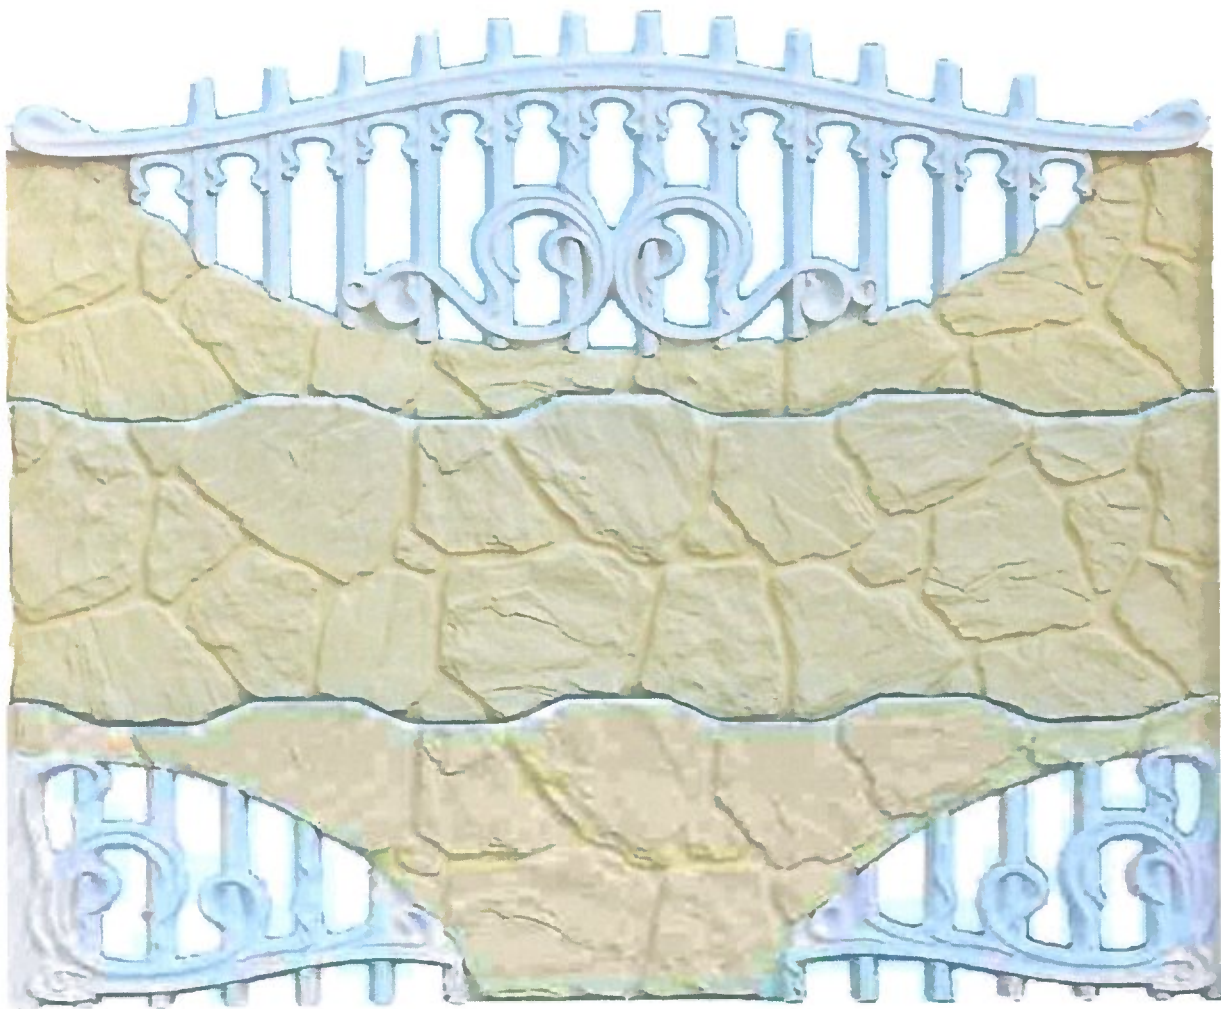


Fig. 6

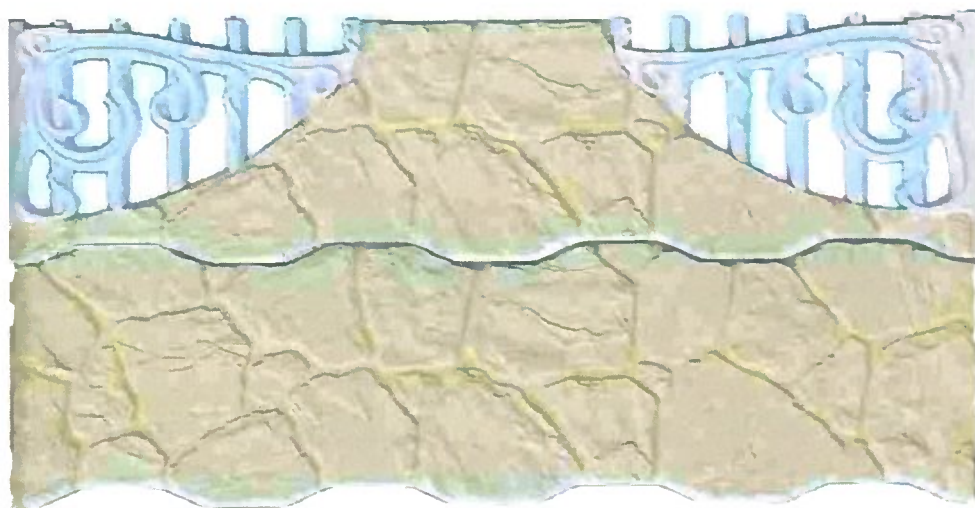


Fig. 7



Fig. 1

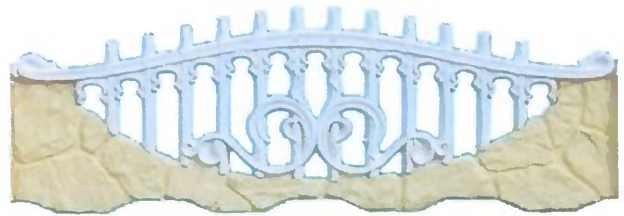


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

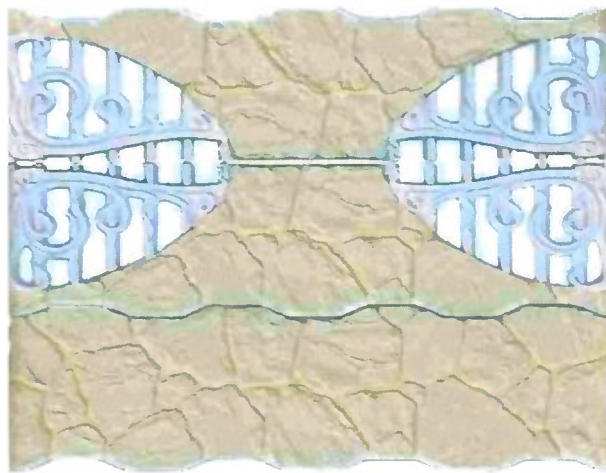


Fig. 5

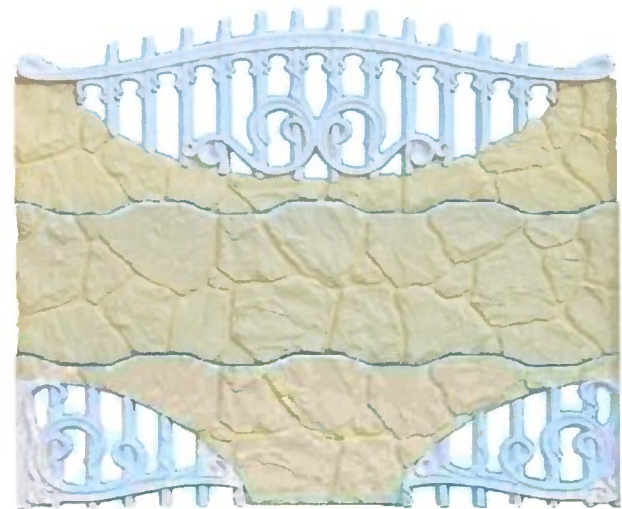


Fig. 6

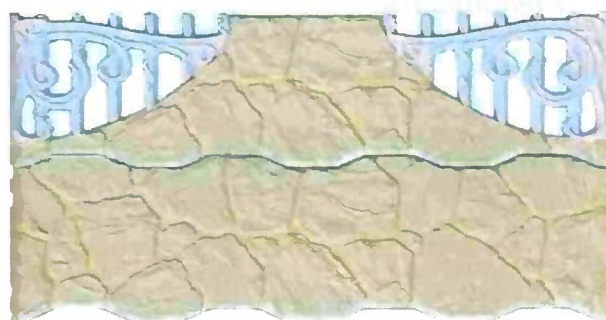


Fig. 7