



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900629492
Data Deposito	14/10/1997
Data Pubblicazione	14/04/1999

Titolo

APPOGGIO FISSO ANTIREATTIVO AUTOROTANTE INSIEME ALLA RUOTA CONCENTRICA

MC 97 A 000 099

DESCIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo:

-APPOGGIO FISSO ANTIREATTIVO AUTOROTANTE INSIEME


ALLA RUOTA CONCENTRICA -di SERI Raniero, inventore
unico, di nazionalità italiana, residente in SERRAVAL-
LE di Chienti, 62038, via Acquapagana, 2, CESSI di Mace-
rata depositata il 14 OTT. 1997

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione.

Se prendiamo due ruote concentriche o una e alcuni
anelli (sezioni, piani) di perno centrale possiamo met-
tere una ruota di appoggio all'altra per bloccare
la spinta reattiva dei tiranti eccentrici: uno o in
coppia a 180°. L'azione di una parte del tirante fre-
na la reazione dell'altra parte se appoggiata con-
tro uno dei due anelli del biciclo: quello libero
dai due raggi: uno del tirante e l'altro della spinta
contro il raggio di anello centrale, che poi con
altro raggio spinge la ruota, e questa con altro pre-
me contro la ruota grande dal cui cerchione parte
l'altra spinta eccentrica, anche con asta un po' di-
varicata per accrescere la spinta nella direzione
del moto circolare, inclinata o meno contro uno (li-
bero dei due anelli del biciclo appoggiato dentro
la circonferenza della ruota mediana.

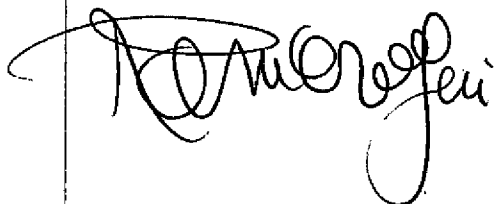


UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario


Manca *Morici*

961) Come sopra dai nn. 001) al n. 960) di congegni già coperti da domanda di brevetto, anche ogni autorotante con due ruote concentriche, unite da tirante/i eccentrico da raggi paralleli o obliqui o ganci in modo aggiungendo un palo (asta a 90° o circa) contro uno dei due anelli appoggiati (biciclo con un anello libero da tirante) appoggiato dentro la circonferenza (cerchione) della ruota mediana, appoggia e frena la reazione del biciclo che spinge con altro raggio diverso da quello del tirante un anello del perno centrale con gancio o ponte di sezz., che poi con altro suo raggio spinge il cerchione esterno (maggiore) insieme alla spinta antireattiva. Sia in coppia a 180° che a soli.


962) Ogni autorotante, che in parte come sopra al n° 961), abbia non una coppia doppia di tiranti a 180°, ma un tirante tra biciclo dentro a cerchione di ruota, la cui reazione viene appoggiata dall'asta lunga entro la parte corta, e la cui punta è appoggiata in gancio eccentrico nel medesimo cerchione, l'azione del quale (biciclo) spinge con raggio un raggio di anello centrale e con altro raggio il detto cerchione, autorotante insieme all'anello di perno centrale.

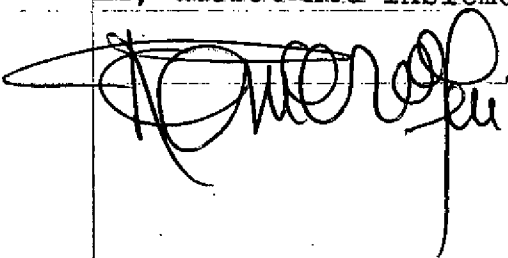

UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario



MC 97 A 000 099

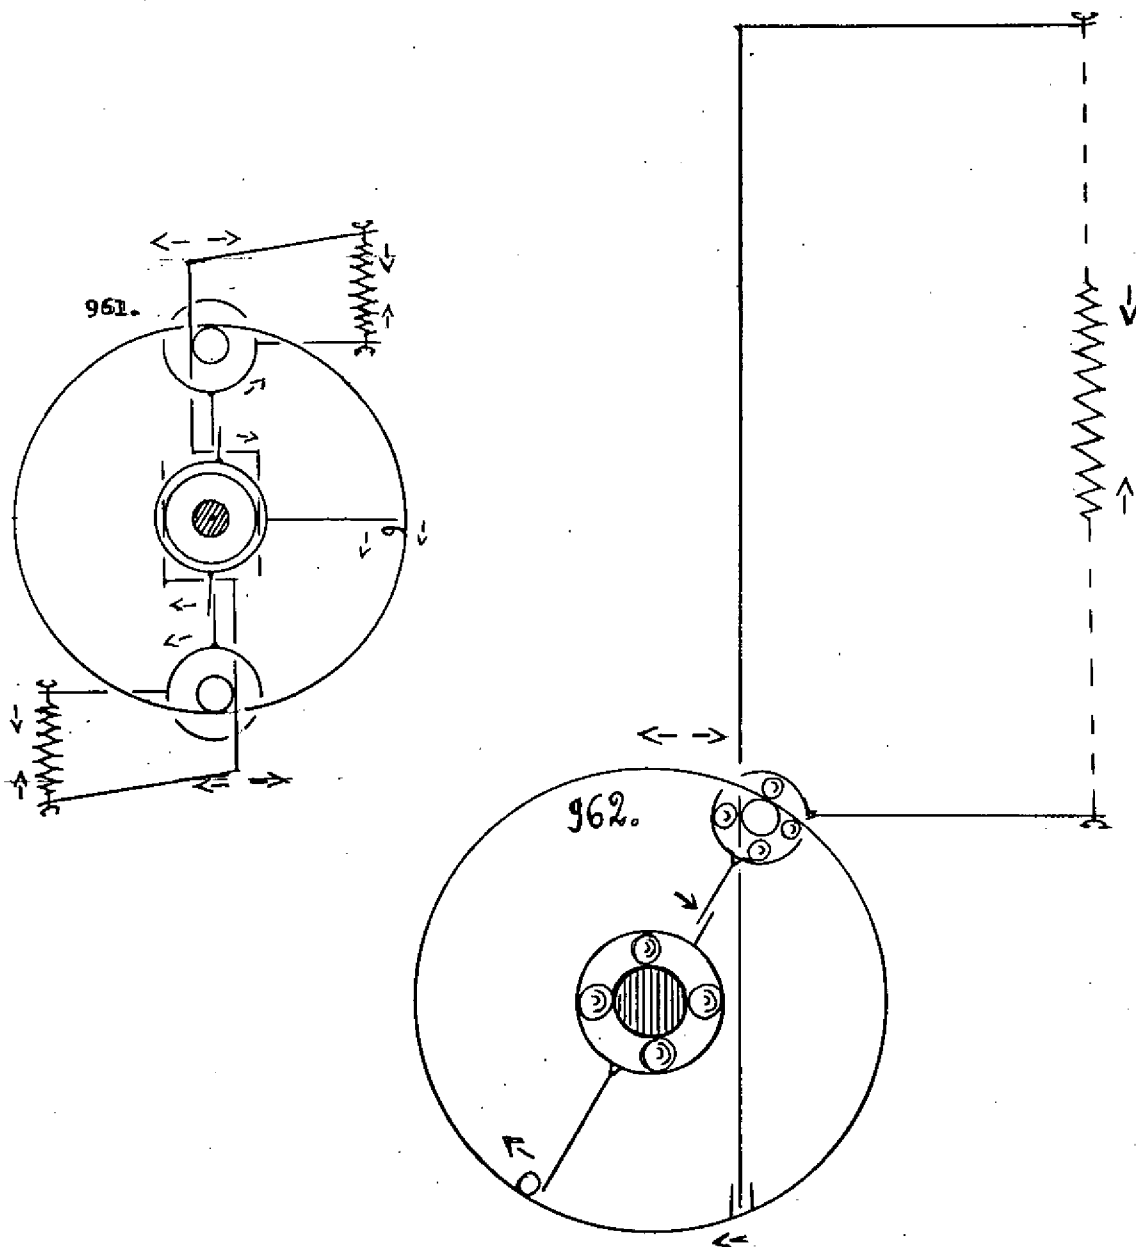

Tommaso



UFFICIO PROVINCIALE
Industria Commerciale Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Funzionarie

Moise