


10 lutego 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



A44j 45/10

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 929.

Kl. 34 + 14.

Manufacture métallurgique de Tournus,
Tournus (Francja).

34b 45/1

Uchwyt do naczyń kuchennych.

Zgłoszono: 30 grudnia 1920 r.

Udzielono: 11 listopada 1924 r.

Pierwszeństwo: 26 września 1919 r. (Francja).

Wynalazek niniejszy dotyczy ulepszeń w konstrukcji i przymocowaniu rączek do rondli i t. p. naczyń z izolującego lub nieizolującego materiału.

W szczególności zaś dotyczy znanego rodzaju rączki izolującej lub nieizolującej, której rdzeń osadzony jest w łapce łącznej, wyrabianej wraz z rondlem lub przytwierdzanej doń potem. Rdzeń ten bywa otoczony izolującą lub nieizolującą powłoką albo tulejką, przymocowywaną zapomocą kopułki i obrączki, stanowiących całość z kończyną rdzenia.

Podobna konstrukcja rączki posiada pewne wady, zależne od sposobu osadzenia rdzenia w łapce łącznej, np., przez wkręcenie, wpuszczenie proste lub t. p., przy którym, wskutek wstrząśnięć, kolejnych rozszerzeń i innych przyczyn, powłoka utworzona z jednej lub kilku po-

chew metalowych, lub t. p., zaczyna się obracać, co pociąga wypadki oraz utrudnia lub uniemożliwia nawet naprawę, ponieważ wszystkie części, tworzące rączkę, stanowią całość z rondlem.

Ulepszenia, uczynione stosownie do wynalazku i dążące do usunięcia wymienionych wad są opisane poniżej i uwidocznione na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój rączki złożonej, a fig. 2 przekrój poszczególnych części.

Stosownie do wynalazku, rączka czyli rdzeń 1 jest osadzona w łapce łącznej 2 naczynia tak, by nie mogła się od niej odłączyć, ani też obracać. W tym celu kończyzna rdzenia, wpuszczona przy odlewie w masę łapki 2, jest rozszerzona, jak to widać, w miejscu 3 i posiada szereg karbów 4, niedopuszczających do jej wyciągnięcia z łapki 2.

Na rączkę 1 nasuwa się pochwa 5, metalowa lub inna, która może być osadzona izolująco w wydrążeniu 6 łapki 2 zapomocą pierścienia 7, składającego się z materiału izolacyjnego, lub nieizolacyjnego.

Przymocowanie tulejki skutecznia się tutaj za pośrednictwem nakrętki w pochwie 8—9 gwintowanej, umieszczonej u góry i przechodzącej przez kapturek 10, ograniczający powłokę 5; nakrętka ta z pochwą naśrubowuje się na gwintowany koniec rdzenia 1, co pozwala na zaciskanie tulejki 5 przy użyciu. Nad nakrętką 8 spoczywa na małej pochwie 11, stanowiącej całość z nakrętką 8, obręczka 12, przymocowana zapomocą śruby 13, obracająca się wskutek tego swobodnie, a nastawiająca się zawsze wzdłuż osi rondla i pozwalająca na zawieszenie jego nad blachą kuchenną, co byłoby niemożliwe, gdyby pierścień ten tworzył całość z nakrętką 8, i która również jest konieczną dla zaciśnięcia ręcznie lub w inny sposób od czasu do czasu tulejki dla przeszkodzenia jej obluzowaniu.

Oprócz tego ulepszenia te pozwalają na łatwe i szybkie złożenie i rozebranie rączki oraz na zamianę, w razie potrzeby, tu-

lejki, pochewki izolującej, lub jakiegokolwiek innej części składowej.

Rozumie się, że wzmiankowany sposób wykonania rączki może być zmieniony bez odstępowania od istoty wynalazku.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Uchwyt do naczyń kuchennych lub t. p., składający się z rdzenia umocowanego w łapce łącznej naczynia i zaopatrzonego w pochwę umocowaną zapomocą kapturka i kółka, tem znamieny, że część rdzenia (1) wtopiona w łapce łącznej (2) jest spłaszczona i wyposażona we wręby (4), zapobiegające obrotowi i luzowaniu się rdzenia w łapce.

2. Uchwyt według zastrz. 1, tem znamieny, że pochwa (5) mocuje się na miejscu naśrubkiem nakręcanym na koniec rdzenia dla dowolnego dociskania, mocowania i usuwania gry pochwy.

3. Uchwyt według zastrz. 1 i 2, tem znamieny, że obręczka (12) może się obracać ponad naśrubkiem (8), pozwalając zawieszać naczynie niezależnie od położenia naśrubka.

Manufacture métallurgique de Tournus.

Zastępca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.

Fig. 1.

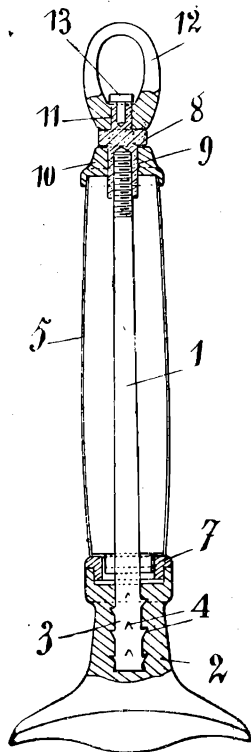


Fig. 2

