

5 sierpnia 1929 r.

H44b 1/38

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

44a¹ 1/38
A44a ✓

Nr 10020.

Kl. ~~44a~~ 13.44a¹ 1/38Roman Reszke
(Kalisz, Polska).**Guzik.**Zgłoszono 7 maja 1928 r.
Udzielono 13 lutego 1929 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy guzika składanego przez połączenie ze sobą dwóch części. Dotychczasowe guziki tego rodzaju można było używać tylko raz, ponieważ były one zaopatrzone w sprężynkę przytrzymującą igłę drugiej części guzika, która przez jednorazowe zaciskanie stawała się nienadająca się do dalszego użycia.

Wadę tę usuwa wynalazek niniejszy. Nowość polega na tem, że guzik jest zaopatrzone w sprężynę, która umożliwia kilkakrotne użycie. Nowy guzik daje się łatwo zakładać we wszelkiego rodzaju materiałach, skórze oraz w innych materiałach i z nich tak samo łatwo wyjmować, przyczem może być powtórnie używany.

Przykład wykonania nowego guzika przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 uwidocznia poszczególne części guzika; fig. 2 — sprężynkę w widoku z góry, fig. 3 — dolną blaszkę, fig. 4 — guzik w stanie złożonym, a fig. 5 — część stożkową do przetykania grzybka guzika przez materiał.

Górna część guzika składa się z wygiętej blachy 1, sprężyny 2 i tarczy zamykającej 3. Sprężynka 2 jest ponacinana i wygięta. Tarcza zamykająca 3 posiada otwór 5, przez który wkłada się do wewnątrz guzika główkę drugiej jego części 4 i przesuwa ją w szczelinie wtykającej się z otworem 5. Środkowa część tarczy 3 jest wygięta o wysokość główki części 4.

Do łatwiejszego zakładania guzika w

materiał służy czubek 6, który się zakłada na główkę części 4.

Guzik według wynalazku zakładać można we wszelkich materiałach włóknistych i w skórze. Dzięki możliwości łatwego rozłączania obu części daje się on używać kilkakrotnie.

Zewnętrzna blaszka 1 może być zaopatrzona w mały wyskok, który wskazuje kierunek ciśnienia na dolną część guzika przy wyjmowaniu go z materiału.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Guzik, znamieny tem, że składa się

z wypukłej blaszki (1), w której umieszczona jest sprężyna (2), zaopatrzona w szczeliny i połączona zapomocą tarczy (3) z otworem (5) z górną blaszką (1), przyczem przez otwór (5) przetyka się główkę części (4), przyciskanej do tarczy (3) zapomocą sprężyny (2).

2. Guzik według zastrz. 1 znamieny tem, że do łatwiejszego przetykania części (4) przez materiał służy czubek (6) zakładany na główkę części (4).

Roman Reszke.

Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

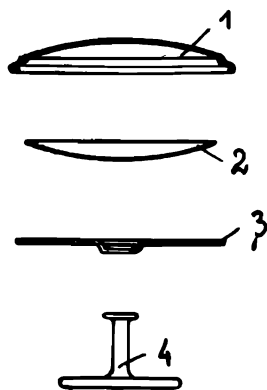


Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 5.




Fig. 3.




Fig. 4.