



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201725232 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 26

(21) 申请号 201020199338. 1

(22) 申请日 2010. 05. 21

(73) 专利权人 边林丽

地址 311800 浙江省诸暨市暨阳街道金寺山
路玉龙山庄 1 幢 A-101 室

(72) 发明人 边林丽

(51) Int. Cl.

G05D 23/19 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种温控器

(57) 摘要

一种温控器,包括壳体和接线端子,接线端子底部有通孔,铆钉通过其通孔固定在壳体上;接线端子上设置线夹。本实用新型的有益效果:操作简单,牢固可靠,大大提高工作效率,利于推广应用。

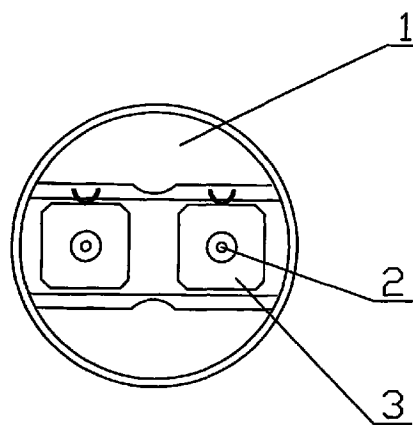

1. 一种温控器,包括壳体(1)和接线端子(4),其特征在于,接线端子(4)底部有通孔,铆钉(2)通过其通孔固定在壳体(1)上。
2. 根据权利要求1所述的一种温控器,其特征在于,接线端子(4)上设置线夹。

一种温控器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种温控器。

背景技术

[0002] 传统的温控器,结构比较简单,电线与端子的连接往往采用锡焊的方式,焊接质量不稳定,经常出现虚焊、开焊等现象,从而影响温控器的正常工作,给生产和生活带来不便。

发明内容

[0003] 针对现有的温控器的缺点,本实用新型提供一种新型的温控器。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采取的措施是:

[0005] 一种温控器,包括壳体和接线端子,接线端子底部有通孔,铆钉通过其通孔固定在壳体上;

[0006] 接线端子上设置线夹。

[0007] 本实用新型的有益效果:操作简单,牢固可靠,大大提高工作效率,利于推广应用。

附图说明

[0008] 图 1、传统温控器的结构示意图。

[0009] 图 2、本实用新型的结构示意图。

[0010] 图 3-1、图 3-2 分别为两种接线端子的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 一种温控器,包括壳体 1 和接线端子 4,接线端子 4 底部有通孔,铆钉 2 通过其底座 3 上的通孔固定在壳体 1 上,接线端子 4 上设置线夹。本专利中只画出两种接线端子的示意图,任何其它没画出的接线端子都是在本专利的保护范围之内。本实用新型的有益效果:操作简单,牢固可靠,大大提高工作效率,利于推广应用。

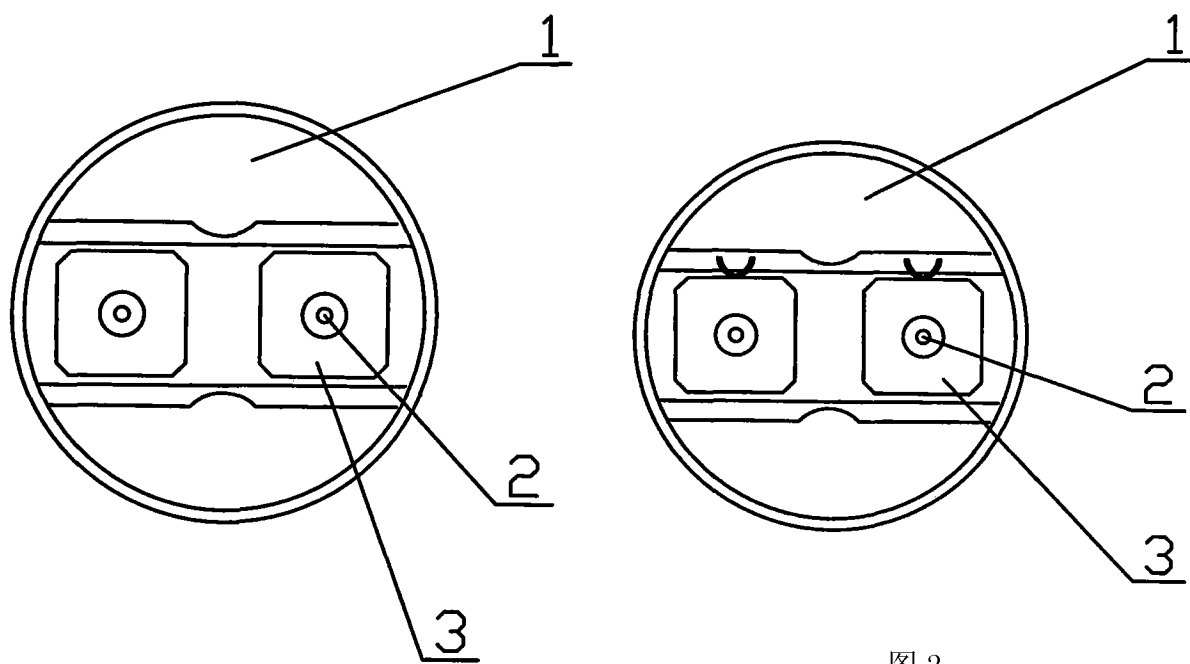


图 2

图 1

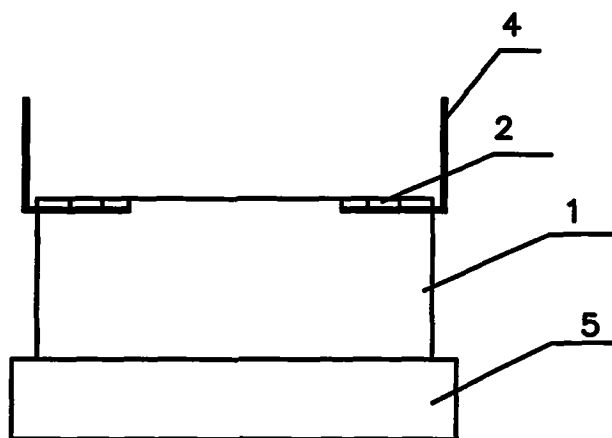


图 3-1

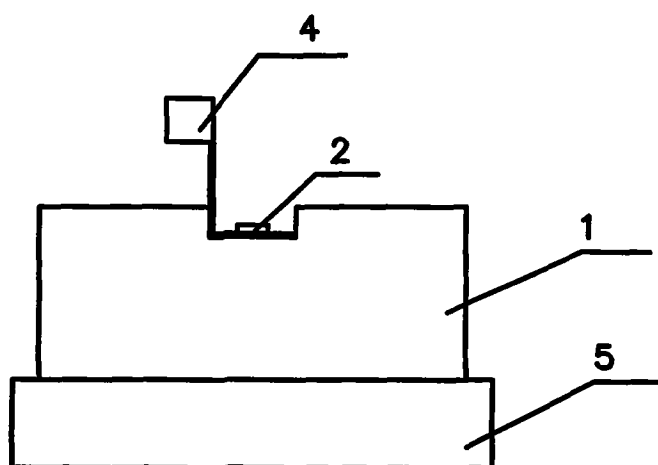


图 3-2