

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特願2025-4883
(P2025-4883A)

(43)公開日 令和7年1月16日(2025.1.16)

(51)国際特許分類
A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F I
A 6 3 F 7/02 3 1 5 A
A 6 3 F 7/02 3 2 0

テーマコード (参考)
2 C 0 8 8
2 C 3 3 3

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全1333頁)

(21)出願番号	特願2023-104761(P2023-104761)	(71)出願人	598098526
(22)出願日	令和5年6月27日(2023.6.27)		株式会社ユニバーサルエンターテインメント
			東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルA棟
		(74)代理人	100156362
			弁理士 八木 健一
		(72)発明者	大井 重明
			東京都江東区有明三丁目7番26号
		Fターム (参考)	2C088 AA11 CA19 EA10 EB14 2C333 AA11 CA49

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【要約】

【課題】より遊技の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供する。

【解決手段】大当りを条件とする第1の特別条件と、特電作動口7142に入賞したことを条件とする第2の特別条件とを少なくとも含む複数種類の特別条件のうちいずれかの特別条件が成立した場合に、大当り遊技状態を制御可能な特別遊技状態制御手段と、少なくとも第1ゲームが実行され得る遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、演出実行部において実行可能な演出を制御可能な演出制御手段とを備える。遊技状態制御手段は、通常遊技状態と、通常遊技状態とは遊技者にとって有利度合いが異なる変動時間短縮状態と、変動時間短縮状態と比して第2の特別条件が成立しやすい特電入賞容易状態とを少なくとも含むいずれかの遊技状態に制御可能であり、演出制御手段は、時短当り又は大当りが導出されることを示唆する示唆演出を制御可能である。

【選択図】図252

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルJ1 (第1時短遊技状態: 特電入賞容易状態)									
特別図柄の種別	当落	特別図柄の停止図柄	リーチ判定用乱数値 (0~249)	演出選択用乱数値 (0~99)	特別図柄の変動パターン	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)		
第1特別図柄	大当り	21~24	-	-	21H	60000	小図柄変動(大当り・右打ち確知)	※打ち方異常	
	ハズレ	-	-	-	20H	50000	小図柄変動(ハズレ・右打ち確知)	※打ち方異常	
第2特別図柄	大当り	25	-	-	32H	180000(3分)	小図柄ロング変動(大当り)	※図柄非停止	
	時短当り	26~28	-	-	31H	240000(4分)	小図柄ロング変動(時短当り)	※図柄非停止	
	ハズレ	-	-	-	30H	120000(2分)	小図柄ロング変動(ハズレ)	※図柄非停止	

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ2 (第3時短遊技状態: 変動時間短縮状態)									
特別図柄の種別	当落	特別図柄の停止図柄	リーチ判定用乱数値 (0~249)	演出選択用乱数値 (0~99)	特別図柄の変動パターン	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)		
第1特別図柄	大当り	21~24	-	-	21H	60000	小図柄変動(大当り・右打ち確知)	※打ち方異常	
	ハズレ	-	-	-	20H	50000	小図柄変動(ハズレ・右打ち確知)	※打ち方異常	
第2特別図柄	大当り	25	0~127	-	47H	25000	図柄演出(4500BONUS突入)		
	時短当り	26	128~249	-	46H	3500	前当り演出(4500BONUS突入)		
	ハズレ	-	-	-	45H	37000	バトル演出(勝利・3000BONUS突入)		
		27	-	-	44H	35000	バトル演出(勝利・1500BONUS突入)		
		28	-	-	43H	32000	バトル演出(敗北・RUSH終了)		
		-	0~9	-	42H	20000	図柄演出(ハズレ)		
		-	10~19	-	41H	30000	バトル演出(引き分け)		
		-	20~249	-	40H	3000	短縮変動演出(ハズレ)		

(c) 特別図柄の変動パターンテーブルJ3 (第4時短遊技状態: 変動時間短縮状態)									
特別図柄の種別	当落	特別図柄の停止図柄	リーチ判定用乱数値 (0~249)	演出選択用乱数値 (0~99)	特別図柄の変動パターン	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)		
第1特別図柄	大当り	21~24	-	-	21H	60000	小図柄変動(大当り・右打ち確知)	※打ち方異常	
	ハズレ	-	-	-	20H	50000	小図柄変動(ハズレ・右打ち確知)	※打ち方異常	
第2特別図柄	大当り	25	-	-	54H	19000	ラストチャンス演出(4500BONUS突入)		
	時短当り	26	-	-	53H	17000	ラストチャンス演出(3000BONUS突入)		
	ハズレ	-	-	-	52H	15000	ラストチャンス演出(1500BONUS突入)		
		27	-	-	51H	13000	ラストチャンス演出(図柄リセット)		
		28	-	-	50H	11000	ラストチャンス演出(ハズレ)		

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 始動条件の成立に基づいて第 1 ゲームを実行可能であり、前記第 1 始動条件とは異なる第 2 始動条件の成立に基づいて前記第 1 ゲームとは異なる第 2 ゲームを実行可能な遊技機において、

遊技領域に設けられた変位部材を遊技媒体が入賞容易な状態と入賞困難な状態とに変位可能に制御する変位部材制御手段と、

前記第 1 ゲームの実行態様を制御可能であり、はずれ結果と、前記はずれ結果とは異なる特定結果と、前記はずれ結果及び前記特定結果のいずれとも異なる特別結果とを少なくとも含むいずれかの結果を導出可能な第 1 ゲーム制御手段と、

前記第 1 ゲーム制御手段の実行結果として前記特別結果が導出されたことを条件とする第 1 の特別条件と、前記変位部材に入賞したことを条件とする第 2 の特別条件とを少なくとも含む複数種類の特別条件のうちいずれかの特別条件が成立した場合に、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態を制御可能な特別遊技状態制御手段と、

前記第 2 ゲームの実行態様を制御可能な第 2 ゲーム制御手段と、

少なくとも前記第 1 ゲームが実行され得る遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、

演出実行部において実行可能な演出を制御可能な演出制御手段と、

を備え、

前記遊技状態制御手段は、通常遊技状態と、前記通常遊技状態とは遊技者にとって有利度合いが異なる普通特定遊技状態と、前記普通特定遊技状態と比して前記第 2 の特別条件が成立しやすい特殊特定遊技状態とを少なくとも含むいずれかの遊技状態に制御可能であり、

前記演出制御手段は、前記特定結果又は前記特別結果が導出されることを示唆する示唆演出を制御可能であり、

前記特定結果は、第 1 の特定結果と、前記第 1 の特定結果とは異なる第 2 の特定結果とを少なくとも含み、

前記特殊特定遊技状態は、第 1 特定遊技状態と、前記第 1 特定遊技状態とは異なる第 2 特定遊技状態とを少なくとも含み、

前記遊技状態制御手段は、前記第 1 ゲーム制御手段の実行結果に基づいて前記第 1 の特定結果が導出された場合に前記第 1 特定遊技状態に制御可能であり、前記第 1 ゲーム制御手段の実行結果に基づいて前記第 2 の特定結果が導出された場合に前記第 2 特定遊技状態に制御可能であり、

前記遊技状態制御手段は、

前記第 2 の特別条件が成立したときの遊技状態が前記第 1 特定遊技状態であると、前記特別遊技状態の終了後に前記第 2 特定遊技状態を制御可能であり、

前記第 2 の特別条件が成立したときの遊技状態が前記第 1 特定遊技状態と異なる遊技状態であると、前記特別遊技状態の終了後に前記普通特定遊技状態を制御可能である

こと特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、大当たり抽選が行われ、この大当たり抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂 1 種タイプのパチンコ遊技機）や、始動口への遊技球の入球を契機に、大入賞口を開放状態に変化させ、大入賞口に入球した遊技球が特定領域に入球することを条件として大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂 2 種タイプのパチンコ遊技機）が知られている。

【0003】

近年、パチンコ遊技機においては、特定図柄（所謂時短図柄）が表示されることにより、大当り遊技状態を経由せずに時短遊技状態に移行する機能が知られている（特許文献1参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2022-128548号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

10

【0005】

しかしながら、大当り遊技状態を経由せずに時短遊技状態に移行する場合には、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることが望まれていた。

【0006】

本発明の目的は、より遊技の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）は

20

、
第1始動条件の成立に基づいて第1ゲームを実行可能であり、前記第1始動条件とは異なる第2始動条件の成立に基づいて前記第1ゲームとは異なる第2ゲームを実行可能な遊技機において、

遊技領域に設けられた変位部材を遊技媒体が入賞容易な状態と入賞困難な状態とに変位可能に制御する変位部材制御手段と、前記第1ゲームの実行態様を制御可能であり、はずれ結果と、前記はずれ結果とは異なる特定結果と、前記はずれ結果及び前記特定結果のいずれとも異なる特別結果とを少なくとも含むいずれかの結果を導出可能な第1ゲーム制御手段と、前記第1ゲーム制御手段の実行結果として前記特別結果が導出されたことを条件とする第1の特別条件と、前記変位部材に入賞したことを条件とする第2の特別条件とを少なくとも含む複数種類の特別条件のうちいずれかの特別条件が成立した場合に、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態を制御可能な特別遊技状態制御手段と、前記第2ゲームの実行態様を制御可能な第2ゲーム制御手段と、少なくとも前記第1ゲームが実行され得る遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、演出実行部において実行可能な演出を制御可能な演出制御手段と、を備え、

30

前記遊技状態制御手段は、通常遊技状態と、前記通常遊技状態とは遊技者にとって有利度合いが異なる普通特定遊技状態と、前記普通特定遊技状態と比して前記第2の特別条件が成立しやすい特殊特定遊技状態とを少なくとも含むいずれかの遊技状態に制御可能であり、前記演出制御手段は、前記特定結果又は前記特別結果が導出されることを示唆する示唆演出を制御可能であり、前記特定結果は、第1の特定結果と、前記第1の特定結果とは異なる第2の特定結果とを少なくとも含み、前記特殊特定遊技状態は、第1特定遊技状態と、前記第1特定遊技状態とは異なる第2特定遊技状態とを少なくとも含み、前記遊技状態制御手段は、前記第1ゲーム制御手段の実行結果に基づいて前記第1の特定結果が導出された場合に前記第1特定遊技状態に制御可能であり、前記第1ゲーム制御手段の実行結果に基づいて前記第2の特定結果が導出された場合に前記第2特定遊技状態に制御可能であり、前記遊技状態制御手段は、前記第2の特別条件が成立したときの遊技状態が前記第1特定遊技状態であると、前記特別遊技状態の終了後に前記第2特定遊技状態を制御可能であり、前記第2の特別条件が成立したときの遊技状態が前記第1特定遊技状態と異なる遊技状態であると、前記特別遊技状態の終了後に前記普通特定遊技状態を制御可能であること特徴とする。

40

【発明の効果】

50

【0008】

本発明によれば、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】第1のパチンコ遊技機を前方向右斜め上から見たときの外観を示す斜視図の一例である。

【図2】第1のパチンコ遊技機を前方向右斜め上から見たときの分解斜視図の一例である。

【図3】第1のパチンコ遊技機を後方向右斜め上から見たときの外観を示す斜視図の一例である。

【図4】第1のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図5】第1のパチンコ遊技機のLEDユニットを示す正面図の一例である。

【図6】第1のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図7】パチンコ遊技機の遊技フローの一例である。

【図8】遊技状態の遷移を示す遊技状態遷移図の一例である。

【図9】第1のパチンコ遊技機における設定値毎の大当たり確率（概算）を示すテーブルの一例である。

【図10】第1のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図11】第1のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図12】（A）第1のパチンコ遊技機における特別図柄停止態様決定テーブルの一例、（B）第1のパチンコ遊技機における装飾図柄停止態様決定テーブルの一例である。

【図13】第1のパチンコ遊技機における当り種類決定テーブルの一例である。

【図14】図13に示される当り種類決定テーブルの変形例である。

【図15】第1のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図16】第1のパチンコ遊技機の普通図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図17】第1のパチンコ遊技機の普通図柄判定テーブルの一例である。

【図18】第1のパチンコ遊技機の普通図柄当り種類決定テーブルの一例である。

【図19】第1のパチンコ遊技機の普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図20】第1のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その1）である。

【図21】第1のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その2）である。

【図22】第1のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その3）である。

【図23】第1のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャート（その4）である。

【図24】第1のパチンコ遊技機における起動時初期設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図25】第1のパチンコ遊技機における電断処理の一例を示すフローチャートである。

【図26】第1のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図27】第1のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図28】第1のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図29】第1のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図30】第1のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図31】第1のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

ートである。

【図 3 2】第 1 のパチンコ遊技機の時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3】第 1 のパチンコ遊技機のカウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 4】第 1 のパチンコ遊技機の時短カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 5】第 1 のパチンコ遊技機の天井カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 6】第 1 のパチンコ遊技機のカウンタ判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 7】第 1 のパチンコ遊技機の時短移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8】第 1 のパチンコ遊技機の時短移行処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9】第 1 のパチンコ遊技機の時短設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 0】第 1 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 1】第 1 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 2】第 1 のパチンコ遊技機における大当たり終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 3】第 1 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4】第 1 のパチンコ遊技機における外部マスカブル割込処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5】第 1 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 6】第 1 のパチンコ遊技機における設定制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7】第 1 のパチンコ遊技機における設定変更処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8】第 1 のパチンコ遊技機における設定確認処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 9】第 1 のパチンコ遊技機における第 1 通常遊技前処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 0】第 1 のパチンコ遊技機における第 2 通常遊技前処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 1】第 1 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2】第 1 のパチンコ遊技機における始動口入賞検出処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 3】第 1 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 4】第 1 のパチンコ遊技機の通常遊技状態におけるサブ変動演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 5 5】第 1 のパチンコ遊技機における先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号決定テーブルの一例である。

【図 5 6】第 1 のパチンコ遊技機における先読み当り種別演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 5 7】第 1 のパチンコ遊技機における先読み期待値演出パターン決定テーブル（当り時）の一例である。

10

20

30

40

50

【図 5 8】第 1 のパチンコ遊技機における先読み期待値演出パターン決定テーブル（ハズレ時）の一例である。

【図 5 9】第 1 のパチンコ遊技機における先読み演出パターン決定処理を示すフローチャートの一例である。

【図 6 0】第 1 のパチンコ遊技機の手読み演出パターンの一例であって、大当り系手読み演出形態が変化する過程を示す図である。

【図 6 1】第 1 のパチンコ遊技機の手読み演出パターンの一例であって、時短当り系手読み演出形態が変化する過程を示す図である。

【図 6 2】第 1 のパチンコ遊技機の手読み演出パターンの一例であって、共通当り系手読み演出形態から大当り系手読み演出形態に保留画像が変化する過程を示す図である。

【図 6 3】第 1 のパチンコ遊技機の手読み演出パターンの一例であって、専用の共通当り系手読み演出形態から大当り系手読み演出形態に保留画像が変化する過程を示す図である。

【図 6 4】第 1 のパチンコ遊技機の手読み演出パターンの一例であって、専用の共通当り系手読み演出形態から時短当り系手読み演出形態に保留画像が変化する過程を示す図である。

【図 6 5】第 1 のパチンコ遊技機の機外に出力される信号の出力条件の一例を示す表である。

【図 6 6】第 1 のパチンコ遊技機の機外に出力される信号のうち、「賞球情報 1」の信号のタイミングチャートの一例である。

【図 6 7】第 1 のパチンコ遊技機におけるエラーの概要の一例を示す表である。

【図 6 8】第 1 のパチンコ遊技機において、遊技状態に応じて機外に出力される信号の出力条件の一例を示す表である。

【図 6 9】第 2 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 7 0】第 2 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 7 1】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 7 2】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 7 3】第 2 のパチンコ遊技機における当り種類決定テーブルの一例である。

【図 7 4】第 2 のパチンコ遊技機の低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 7 5】第 2 のパチンコ遊技機の高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 7 6】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 7】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 8】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 7 9】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャート（その 1）である。

【図 8 0】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャート（その 2）である。

【図 8 1】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャート（その 1）である。

【図 8 2】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャート（その 2）である。

【図 8 3】第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 8 4】第 2 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 8 5】第 2 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 8 6】第 2 のパチンコ遊技機における大当たり終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 8 7】第 3 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 8 8】第 3 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 8 9】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 9 0】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 9 1】第 3 のパチンコ遊技機における当り種類決定テーブルの一例である。

【図 9 2】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 9 3】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 4】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 5】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 6】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 7】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 8】第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9 9】第 3 のパチンコ遊技機における V 入賞装置開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 0】第 3 のパチンコ遊技機における V 入賞装置開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 1】第 3 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 2】第 3 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 3】第 3 のパチンコ遊技機における大当たり終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 0 4】拡張例の大当たり遊技制御処理の実行中における特定のラウンド遊技において、大入賞口の開放タイミングと特定領域の開放タイミングとの関係を示すタイムチャートの一例であって、(A) 特定領域の開放態様が第 1 開放態様である場合、(B) 特定領域の開放態様が第 2 開放態様である場合、(C) 特定領域の開放態様が第 3 開放態様である場合、を示す図である。

【図 1 0 5】拡張例における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 1 0 6】拡張例における大当たり種類決定テーブルの一例である。

【図 1 0 7】拡張例の大当たり遊技制御処理の実行中における特定のラウンド遊技において、大入賞口の開放タイミングと特定領域の開放タイミングとの関係を示すタイムチャートの他の例であって、(A) 特定領域の開放態様が第 1 開放態様である場合、(B) 特定領域の開放態様が第 2 開放態様である場合、を示す図である。

【図 1 0 8】第 4 のパチンコ遊技機の回路構成を示すブロック図である。

【図 1 0 9】第 4 のパチンコ遊技機のメイン CPU が有する各種レジスタの構成図である。

【図 1 1 0】第 4 のパチンコ遊技機の主制御回路のメモリマップを示す図である。

【図 1 1 1】第 4 のパチンコ遊技機のメイン RAM クリア処理の概要を説明するための図である。

10

20

30

40

50

【図 1 1 2】第 4 のパチンコ遊技機のメイン R A M クリア処理の概要を説明するための図である。

【図 1 1 3】第 4 のパチンコ遊技機の電断検知に係る外部割込み処理の概要を説明するための図である。

【図 1 1 4】第 4 のパチンコ遊技機において実行される主制御メイン処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 5】第 4 のパチンコ遊技機において実行される主制御メイン処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 6】第 4 のパチンコ遊技機において実行される主制御メイン処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 7】第 4 のパチンコ遊技機において実行される指定領域 C R C 検査処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 8】第 4 のパチンコ遊技機において実行される起動状態チェック処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 9】第 4 のパチンコ遊技機において実行される指定範囲クリア処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 0】第 4 のパチンコ遊技機において実行される領域外指定領域クリア処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 1】第 4 のパチンコ遊技機において実行されるデータ格納処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 2】第 4 のパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 3】第 4 のパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 4】第 4 のパチンコ遊技機において実行される電断判定処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 5】第 4 のパチンコ遊技機において実行される電断設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 6】第 4 のパチンコ遊技機において実行される指定領域 C R C 生成処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 7】第 4 のパチンコ遊技機において実行される性能表示モニタ集計除算処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 8】第 4 のパチンコ遊技機において実行される領域外 R A M クリアチェック処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 9】第 4 のパチンコ遊技機において実行される主制御コマンド送受信処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 0】第 4 のパチンコ遊技機において実行される主制御コマンド送信開始処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 1】第 4 のパチンコ遊技機において実行される外部マスカブル割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 2】第 4 のパチンコ遊技機において実行されるシステムタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 3】第 4 のパチンコ遊技機において実行されるスイッチ入力検知処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 4】第 4 のパチンコ遊技機において実行される異常状態監視処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 5】第 4 のパチンコ遊技機において実行される異常状態監視処理（領域外）を示すフローチャートである。

【図 1 3 6】第 4 のパチンコ遊技機において実行される遊技 L E D 点灯データ出力処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 1 3 7】第 4 のパチンコ遊技機において実行される遊技状態情報更新処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 8】第 4 のパチンコ遊技機において実行される演出制御コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 9】第 5 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 1 4 0】第 5 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 1 4 1】第 5 のパチンコ遊技機の主制御回路のメイン R A M の内部構成の概念図の一例である。

【図 1 4 2】第 5 のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

【図 1 4 3】第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 1 4 4】第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 1 4 5】第 5 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 4 6】第 5 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 4 7】第 5 のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 4 8】第 5 のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 4 9】第 5 のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 0】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 1】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 2】第 5 のパチンコ遊技機における主制御コマンド送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 3】第 5 のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 4】第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 5】第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 6】第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 7】第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 8】第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 5 9】第 5 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 0】第 5 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 1】第 5 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 2】第 5 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 3】第 5 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 1 6 4】第 5 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 5】第 5 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 6】第 5 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 7】第 5 のパチンコ遊技機における性能表示モニタ制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 8】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 6 9】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 0】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 1】第 5 のパチンコ遊技機における差玉カウンタ 3 バイト加算処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 2】第 5 のパチンコ遊技機における差玉カウンタ 3 バイト減算処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 3】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 4】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 5】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するコマンドの構成図の一例である。

【図 1 7 6】第 5 のパチンコ遊技機におけるその他のコマンドの構成図の一例である。

【図 1 7 7】第 5 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 8】第 5 のパチンコ遊技機におけるコマンド受信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 7 9】第 5 のパチンコ遊技機におけるコマンド受信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 8 0】第 5 のパチンコ遊技機におけるコマンド受信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 8 1】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能による報知のタイムチャート 1 ～ 4 の一例である。

【図 1 8 2】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能による報知のタイムチャート 5 の一例である。

【図 1 8 3】第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能による報知のタイムチャート 6 の一例である。

【図 1 8 4】第 5 のパチンコ遊技機における遊技停止予告の表示画像の一例である。

【図 1 8 5】第 5 のパチンコ遊技機における遊技停止報知の表示画像の一例である。

【図 1 8 6】第 6 のパチンコ遊技機の外観を示す斜視図の一例である。

【図 1 8 7】第 6 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 1 8 8】第 6 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 1 8 9】第 6 のパチンコ遊技機の主制御回路のメイン R A M の内部構成の概念図の一例である。

【図 1 9 0】第 6 のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

【図 1 9 1】第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 1 9 2】第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

10

20

30

40

50

【図 1 9 3】第 6 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 9 4】第 6 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 9 5】第 6 のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 9 6】第 6 のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 9 7】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 9 8】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【図 1 9 9】第 6 のパチンコ遊技機における枠制御回路送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 0】第 6 のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 1】第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 2】第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 3】第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 4】第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 5】第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 6】第 6 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 7】第 6 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 8】第 6 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 0 9】第 6 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 0】第 6 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 1】第 6 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 2】第 6 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 3】第 6 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 4】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 5】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 6】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 7】第 6 のパチンコ遊技機における差玉カウンタ 3 バイト加算処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 2 1 8】第 6 のパチンコ遊技機における差玉カウンタ 3 バイト減算処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 1 9】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 2 0】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 2 1】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するコマンドの構成図の一例である。

【図 2 2 2】第 6 のパチンコ遊技機における異常に関するコマンドの構成図の一例である。

【図 2 2 3】第 6 のパチンコ遊技機におけるその他のコマンドの構成図の一例である。

【図 2 2 4】ゲームストップ機能に関する報知内容の構成を示す構成図の一例である。

【図 2 2 5】設定変更及び設定確認に関する報知内容の構成を示す構成図の一例である。

【図 2 2 6】エラーの報知内容 1 の構成を示す構成図の一例である。

【図 2 2 7】エラーの報知内容 2 の構成を示す構成図の一例である。

【図 2 2 8】第 6 のパチンコ遊技機における枠制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 2 9】第 6 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 3 0】第 6 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路の割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 3 1】第 6 のパチンコ遊技機におけるコマンド制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 3 2】第 6 のパチンコ遊技機におけるコマンド解析処理 1 の一例を示すフローチャートである。

【図 2 3 3】第 6 のパチンコ遊技機におけるコマンド解析処理 2 の一例を示すフローチャートである。

【図 2 3 4】第 6 のパチンコ遊技機におけるアニメーション構築処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 3 5】第 6 のパチンコ遊技機におけるアニメーション更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 3 6】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知の表示画面の一例である。

【図 2 3 7】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知とエラーに関する報知とが複合したときの表示画面の一例である。

【図 2 3 8】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲーム停止予告報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【図 2 3 9】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲーム停止準備報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【図 2 4 0】第 6 のパチンコ遊技機におけるゲーム停止報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【図 2 4 1】第 6 のパチンコ遊技機の変形例におけるゲーム停止準備報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【図 2 4 2】第 6 のパチンコ遊技機の変形例におけるゲーム停止報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【図 2 4 3】第 7 のパチンコ遊技機の外観を示す斜視図の一例である。

【図 2 4 4】第 7 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 2 4 5】第 7 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 2 4 6】第 7 のパチンコ遊技機の主制御回路のメイン R A M の内部構成の概念図の一例である。

10

20

30

40

50

【図 2 4 7】第 7 のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

【図 2 4 8】第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 2 4 9】第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 2 5 0】第 7 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。

【図 2 5 1】第 7 のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 2 5 2】第 7 のパチンコ遊技機における時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 2 5 3】第 7 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。

10

【図 2 5 4】第 7 のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。

【図 2 5 5】第 7 のパチンコ遊技機における特電作動口の開放パターン決定テーブルの一例である。

【図 2 5 6】第 7 のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 2 5 7】第 7 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 5 8】第 7 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 5 9】第 7 のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

20

【図 2 6 0】第 7 のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 1】第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 2】第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 3】第 7 のパチンコ遊技機における枠制御回路送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 4】第 7 のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

30

【図 2 6 5】第 7 のパチンコ遊技機における特電管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 6】第 7 のパチンコ遊技機における特電制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 7】第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 8】第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 6 9】第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 2 7 0】第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 1】第 7 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 2】第 7 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 3】第 7 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 4】第 7 のパチンコ遊技機における特電開放遊技状態制御処理の一例を示すフロ

50

ーチャートである。

【図 2 7 5】第 7 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 6】第 7 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 7】第 7 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 8】第 7 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 7 9】第 7 のパチンコ遊技機における特電作動口関連スイッチチェック処理の一例を示すフローチャートである。 10

【図 2 8 0】第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 1】第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 2】第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 3】第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 4】第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を示すフローチャートである。 20

【図 2 8 5】第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄演出開始コマンド及び特別図柄遊技終了コマンドの構成図の一例である。

【図 2 8 6】第 7 のパチンコ遊技機における枠制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 7】第 7 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 8】第 7 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路の割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 2 8 9】第 7 のパチンコ遊技機におけるコマンド制御処理の一例を示すフローチャートである。 30

【図 2 9 0】第 7 のパチンコ遊技機におけるサブ抽選処理 1 の一例を示すフローチャートである。

【図 2 9 1】第 7 のパチンコ遊技機におけるサブ抽選処理 2 の一例を示すフローチャートである。

【図 2 9 2】第 7 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行図の一例を示すフローチャートである。

【図 2 9 3】第 7 のパチンコ遊技機における表示装置の表示画面の基本構成の説明図の一例である。

【図 2 9 4】第 7 のパチンコ遊技機における第 1 の大当たり演出を説明する表示画面の一例である。 40

【図 2 9 5】第 7 のパチンコ遊技機における第 5 の大当たり演出を説明する表示画面の一例である。

【図 2 9 6】第 7 のパチンコ遊技機における図柄演出を説明する表示画面の一例である。

【図 2 9 7】第 7 のパチンコ遊技機におけるバトル演出を説明する表示画面の一例である。

。

【図 2 9 8】第 8 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 2 9 9】第 8 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 3 0 0】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 3 0 1】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。 50

- 【図 3 0 2】第 8 のパチンコ遊技機における大当り種類決定テーブルの一例である。
- 【図 3 0 3】第 8 のパチンコ遊技機における小当り種類決定テーブルの一例である。
- 【図 3 0 4】第 8 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。
- 【図 3 0 5】第 8 のパチンコ遊技機における通常遊技状態及び一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。
- 【図 3 0 6】第 8 のパチンコ遊技機における R U S H 遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。
- 【図 3 0 7】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。
- 【図 3 0 8】第 8 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。
- 【図 3 0 9】第 8 のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。
- 【図 3 1 0】第 8 のパチンコ遊技機における第 2 始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。
- 【図 3 1 1】第 8 のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。
- 【図 3 1 2】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止コマンド決定テーブルの一例である。
- 【図 3 1 3】第 8 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 1 4】第 8 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 1 5】第 8 のパチンコ遊技機における遊技復帰処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 1 6】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止機能初期値設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 1 7】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 1 8】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 1 9】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 0】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 1】第 8 のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 2】第 8 のパチンコ遊技機における B 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 3】第 8 のパチンコ遊技機における C 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 4】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 5】第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 6】第 8 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 7】第 8 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 8】第 8 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 3 2 9】第 8 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 3 3 0】第 8 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 1】第 8 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 2】第 8 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 3】第 8 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 4】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止機能設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 5】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止データ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 6】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止データ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 7】第 8 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3 8】第 8 のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【図 3 3 9】第 8 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 3 4 0】第 8 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 3 4 1】第 8 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 3 4 2】第 8 のパチンコ遊技機におけるテロップ演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 3 4 3】第 8 のパチンコ遊技機における先読み演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 3 4 4】第 8 のパチンコ遊技機における先読み演出の禁止条件設定テーブルの一例である。

【図 3 4 5】第 8 のパチンコ遊技機における第 1 遊技停止予告終了判定テーブルの一例である。

【図 3 4 6】第 8 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 4 7】第 8 のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 4 8】第 8 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 4 9】第 8 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 5 0】第 8 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 5 1】第 8 のパチンコ遊技機における先読み演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 5 2】第 8 のパチンコ遊技機におけるデータ入力処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 5 3】第 8 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【図 3 5 4】第 8 のパチンコ遊技機における演出モードの演出フローの一例である。

【図 3 5 5】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止コマンドによる遊技停止予告のタイムチャートの一例である。

10

20

30

40

50

【図 3 5 6】第 8 のパチンコ遊技機における表示装置の表示領域に表示される表示画像の基本構成の説明図の一例である。

【図 3 5 7】第 8 のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードのカード演出を説明する表示画像の一例である。

【図 3 5 8】第 8 のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードの R U S H 突入演出を説明する表示画像の一例である。

【図 3 5 9】第 8 のパチンコ遊技機における天国演出モードのテロップ演出を説明する表示画像の一例である。

【図 3 6 0】第 8 のパチンコ遊技機における先読み演出を説明する表示画像の一例である。

10

【図 3 6 1】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止予告の表示画像の一例である。

【図 3 6 2】第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止報知の表示画像の一例である。

【図 3 6 3】第 9 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 3 6 4】第 9 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 3 6 5】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 3 6 6】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 3 6 7】第 9 のパチンコ遊技機における大当り種類決定テーブルの一例である。

【図 3 6 8】第 9 のパチンコ遊技機における小当り種類決定テーブルの一例である。

【図 3 6 9】第 9 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。

【図 3 7 0】第 9 のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

20

【図 3 7 1】第 9 のパチンコ遊技機における一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 3 7 2】第 9 のパチンコ遊技機における R U S H 遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 3 7 3】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。

【図 3 7 4】第 9 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 3 7 5】第 9 のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。

【図 3 7 6】第 9 のパチンコ遊技機における第 2 始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。

30

【図 3 7 7】第 9 のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 3 7 8】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止コマンド決定テーブルの一例である。

【図 3 7 9】第 9 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 0】第 9 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 1】第 9 のパチンコ遊技機における遊技復帰処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 3 8 2】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止機能初期値設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 3】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 4】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 5】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 6】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

50

【図 3 8 7】第 9 のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 8】第 9 のパチンコ遊技機における B 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 8 9】第 9 のパチンコ遊技機における C 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 0】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 1】第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 2】第 9 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 3】第 9 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 4】第 9 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 5】第 9 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 6】第 9 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 7】第 9 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 8】第 9 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 9 9】第 9 のパチンコ遊技機における普通図柄当り終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 0 0】第 9 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 0 1】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止機能設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 0 2】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止データ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 0 3】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止データ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 0 4】第 9 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 0 5】第 9 のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【図 4 0 6】第 9 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 4 0 7】第 9 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 4 0 8】第 9 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 4 0 9】第 9 のパチンコ遊技機におけるテロップ演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 4 1 0】第 9 のパチンコ遊技機における先読み演出パターン決定テーブルの一例である。

【図 4 1 1】第 9 のパチンコ遊技機における先読み演出の禁止条件設定テーブルの一例である。

【図 4 1 2】第 9 のパチンコ遊技機における第 1 遊技停止予告終了判定テーブルの一例で

10

20

30

40

50

ある。

【図 4 1 3】第 9 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 1 4】第 9 のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 1 5】第 9 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 1 6】第 9 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 1 7】第 9 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

10

【図 4 1 8】第 9 のパチンコ遊技機における先読み演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 1 9】第 9 のパチンコ遊技機におけるデータ入力処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 2 0】第 9 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【図 4 2 1】第 9 のパチンコ遊技機における演出モードの演出フローの一例である。

【図 4 2 2】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止コマンドによる遊技停止予告のタイムチャートの一例である。

20

【図 4 2 3】第 9 のパチンコ遊技機における表示装置の表示領域に表示される表示画像の基本構成の説明図の一例である。

【図 4 2 4】第 9 のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードのカード演出を説明する表示画像の一例である。

【図 4 2 5】第 9 のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードの R U S H 突入演出を説明する表示画像の一例である。

【図 4 2 6】第 9 のパチンコ遊技機における天国演出モードのテロップ演出を説明する表示画像の一例である。

【図 4 2 7】第 9 のパチンコ遊技機における先読み演出を説明する表示画像の一例である。

30

【図 4 2 8】第 9 のパチンコ遊技機における一般演出モード、前兆演出モード、モード移行演出を説明する表示画像の一例である。

【図 4 2 9】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止予告の表示画像の一例である。

【図 4 3 0】第 9 のパチンコ遊技機における遊技停止報知の表示画像の一例である。

【図 4 3 1】第 1 0 のパチンコ遊技機の外観を示す斜視図の一例である。

【図 4 3 2】第 1 0 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 4 3 3】第 1 0 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 4 3 4】第 1 0 のパチンコ遊技機の主制御回路のメイン R A M の内部構成の概念図の一例である。

40

【図 4 3 5】第 1 0 のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

【図 4 3 6】第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 4 3 7】第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 4 3 8】第 1 0 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 3 9】第 1 0 のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 0】第 1 0 のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

50

ャートである。

【図 4 4 1】第 1 0 のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 2】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 3】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 4】第 1 0 のパチンコ遊技機における枠制御回路送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 5】第 1 0 のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

10

【図 4 4 6】第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 7】第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 8】第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 4 9】第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 0】第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

20

【図 4 5 1】第 1 0 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 2】第 1 0 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 3】第 1 0 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 4】第 1 0 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 5】第 1 0 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

30

【図 4 5 6】第 1 0 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 7】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 8】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 5 9】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 6 0】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図 4 6 1】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 6 2】第 1 0 のパチンコ遊技機における差玉カウンタ 3 バイト加算処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 6 3】第 1 0 のパチンコ遊技機における差玉カウンタ 3 バイト減算処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 6 4】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 6 5】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を

50

示すフローチャートである。

【図 4 6 6】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するコマンドの構成図の一例である。

【図 4 6 7】第 1 0 のパチンコ遊技機における異常に関するコマンドの構成図の一例である。

【図 4 6 8】第 1 0 のパチンコ遊技機に計数関連コマンドの構成図の一例である。

【図 4 6 9】第 1 0 のパチンコ遊技機における遊技に関する代表的なコマンドの構成図の一例である。

【図 4 7 0】第 1 0 のパチンコ遊技機における枠制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 1】第 1 0 のパチンコ遊技機における枠制御タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 2】第 1 0 のパチンコ遊技機における枠スイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 3】第 1 0 のパチンコ遊技機における枠異常イベント情報判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 4】第 1 0 のパチンコ遊技機における所有遊技球数更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 5】第 1 0 のパチンコ遊技機における計数スイッチ検知処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 6】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるカードユニット通信制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 7】第 1 0 のパチンコ遊技機における遊技機通知情報送信処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 7 8】第 1 0 のパチンコ遊技機における所有遊技球数のカードユニットへの転送を示す遷移図 1 の一例である。

【図 4 7 9】第 1 0 のパチンコ遊技機における所有遊技球数のカードユニットへの転送を示す遷移図 2 の一例である。

【図 4 8 0】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 1】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路の割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 2】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるコマンド制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 3】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるサブデバイス入力処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 4】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるコマンド解析処理 1 の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 5】第 1 0 のパチンコ遊技機におけるコマンド解析処理 2 の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 6】第 1 0 のパチンコ遊技機における計数中報知設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 7】第 1 0 のパチンコ遊技機における計数終了報知設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 4 8 8】第 1 0 のパチンコ遊技機における遊技店側が選択する休憩条件設定画面と遊技者が休憩を選択する休憩選択画面の一例である。

【図 4 8 9】第 1 0 のパチンコ遊技機における休憩表示画面の一例である。

【図 4 9 0】第 1 0 のパチンコ遊技機における所定の状況報知が行われたときの状況表示画面の一例である。

【図 4 9 1】第 1 0 のパチンコ遊技機における転送中警告報知が行われたときの計数中表

10

20

30

40

50

示画面の一例である。

【図４９２】第１０のパチンコ遊技機における計数完了報知が行われたときの計数完了表示画面の一例である。

【図４９３】第１１のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図４９４】第１１のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図４９５】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図４９６】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄決定テーブルの一例である。

【図４９７】第１１のパチンコ遊技機における大当り態様決定テーブルの一例である。

10

【図４９８】第１１のパチンコ遊技機における小当り態様決定テーブルの一例である。

【図４９９】第１１のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。

【図５００】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄の変動パターンテーブルの関連テーブルの一例である。

【図５０１】第１１のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図５０２】第１１のパチンコ遊技機におけるＡ時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図５０３】第１１のパチンコ遊技機におけるＣ時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

20

【図５０４】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。

【図５０５】第１１のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図５０６】第１１のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。

【図５０７】第１１のパチンコ遊技機における普通電動役物の開放パターン決定テーブルの一例である。

【図５０８】第１１のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図５０９】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

30

【図５１０】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１１】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１２】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１３】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１４】第１１のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図５１５】第１１のパチンコ遊技機におけるＣ時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１６】第１１のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１７】第１１のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１８】第１１のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【図５１９】第１１のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフロー

50

チャートである。

【図 5 2 0】第 1 1 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 1】第 1 1 のパチンコ遊技機における大当たり遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 2】第 1 1 のパチンコ遊技機における時短リミッタ回数更新処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 3】第 1 1 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 4】第 1 1 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 5】第 1 1 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 6】第 1 1 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 7】第 1 1 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 8】第 1 1 のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 2 9】第 1 1 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理（その 1）の一例を示すフローチャートである。

【図 5 3 0】第 1 1 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理（その 2）の一例を示すフローチャートである。

【図 5 3 1】第 1 1 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す移行図の一例である。

【図 5 3 2】第 1 1 のパチンコ遊技機における演出モードの移行を示す移行図の一例である。

【図 5 3 3】第 1 1 のパチンコ遊技機における扉揺動演出及び扉閉鎖演出が実行されているときに表示装置に表示される表示画面の一例である。

【図 5 3 4】第 1 1 のパチンコ遊技機におけるカード演出が実行されているときに表示装置に表示される表示画面の一例である。

【図 5 3 5】第 1 1 のパチンコ遊技機における第 1 の大当たり演出及び第 2 の大当たり演出が実行されたときに表示装置に表示される表示画面の一例である。

【図 5 3 6】第 1 1 のパチンコ遊技機における第 1 の大当たり演出及び小当たり終了演出が実行されているときに表示装置に表示される表示画面の一例である。

【図 5 3 7】第 1 1 のパチンコ遊技機における第 1 の大当たり演出、第 2 の大当たり演出及び第 3 の大当たり演出が実行されているときに表示装置に表示される表示画面の一例である。

【図 5 3 8】第 1 2 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 5 3 9】第 1 2 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 5 4 0】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 5 4 1】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 5 4 2】第 1 2 のパチンコ遊技機における大当たり種類決定テーブルの一例である。

【図 5 4 3】第 1 2 のパチンコ遊技機における小当たり種類決定テーブルの一例である。

【図 5 4 4】第 1 2 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。

【図 5 4 5】第 1 2 のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 5 4 6】第 1 2 のパチンコ遊技機における時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

10

20

30

40

50

- 【図 5 4 7】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。
- 【図 5 4 8】第 1 2 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。
- 【図 5 4 9】第 1 2 のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。
- 【図 5 5 0】第 1 2 のパチンコ遊技機における第 2 始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。
- 【図 5 5 1】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5 2】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。 10
- 【図 5 5 3】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5 4】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5 5】第 1 2 のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5 6】第 1 2 のパチンコ遊技機における B 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5 7】第 1 2 のパチンコ遊技機における C 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。 20
- 【図 5 5 8】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5 9】第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 0】第 1 2 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 1】第 1 2 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 2】第 1 2 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。 30
- 【図 5 6 3】第 1 2 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 4】第 1 2 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 5】第 1 2 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 6】第 1 2 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 7】第 1 2 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。 40
- 【図 5 6 8】第 1 2 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6 9】第 1 2 のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。
- 【図 5 7 0】第 1 2 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブル（1）の一例である。
- 【図 5 7 1】第 1 2 のパチンコ遊技機における図柄演出パターン決定テーブル（2）の一例である。
- 【図 5 7 2】第 1 2 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。 50

【図 5 7 3】第 1 2 のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 7 4】第 1 2 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理（１）の一例を示すフローチャートである。

【図 5 7 5】第 1 2 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理（２）の一例を示すフローチャートである。

【図 5 7 6】第 1 2 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【図 5 7 7】第 1 2 のパチンコ遊技機におけるバトル演出のタイムチャートの一例である。

【図 5 7 8】第 1 2 のパチンコ遊技機におけるバトル演出（１）を説明する表示画面の一例である。

【図 5 7 9】第 1 2 のパチンコ遊技機におけるバトル演出（２）を説明する表示画面の一例である。

【図 5 8 0】第 1 3 のパチンコ遊技機の遊技盤ユニットの外観を示す正面図の一例である。

【図 5 8 1】第 1 3 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【図 5 8 2】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 5 8 3】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。

【図 5 8 4】第 1 3 のパチンコ遊技機における大当り種類決定テーブルの一例である。

【図 5 8 5】第 1 3 のパチンコ遊技機における小当り種類決定テーブルの一例である。

【図 5 8 6】第 1 3 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。

【図 5 8 7】第 1 3 のパチンコ遊技機における通常遊技状態及び一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 5 8 8】第 1 3 のパチンコ遊技機における R U S H 遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。

【図 5 8 9】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。

【図 5 9 0】第 1 3 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。

【図 5 9 1】第 1 3 のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。

【図 5 9 2】第 1 3 のパチンコ遊技機における第 2 始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。

【図 5 9 3】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 9 4】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 9 5】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 9 6】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 9 7】第 1 3 のパチンコ遊技機における時短終了判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 9 8】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5 9 9】第 1 3 のパチンコ遊技機における C 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 0】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 6 0 1】第 1 3 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 2】第 1 3 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 3】第 1 3 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 4】第 1 3 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 5】第 1 3 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 6】第 1 3 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 7】第 1 3 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 8】第 1 3 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 0 9】第 1 3 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6 1 0】第 1 3 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【図 6 1 1】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の変形例 1 及び変形例 2 の一例を示すフローチャートである。

【図 6 1 2】第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の変形例 2 の一例を示すフローチャートである。

【図 6 1 3】第 1 3 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行に関するタイムチャートの一例である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 1 0】

本発明の実施形態にかかる遊技機の一例として、第 1 のパチンコ遊技機、第 2 のパチンコ遊技機、および第 3 のパチンコ遊技機を例に挙げて説明する。

【0 0 1 1】

なお、この明細書において、特に断りがない限り、パチンコ遊技機の正面側を前方向、パチンコ遊技機の背面側を後方向、パチンコ遊技機を前方から見たときの左側を左方向、パチンコ遊技機を前方から見たときの右側を右方向、パチンコ遊技機の上側を上方向、パチンコ遊技機の下側を下方向、パチンコ遊技機を前方から見たときの時計回りの方向を右回り方向、その逆に反時計回りの方向を左回り方向として定義する。

【0 0 1 2】

第 1 のパチンコ遊技機および第 2 のパチンコ遊技機は、いずれも、デジパチと称される所謂 1 種タイプのパチンコ遊技機である。このうち、第 1 のパチンコ遊技機は、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とが並行して可変表示されることがなくいずれか一方のみが可変表示されるパチンコ遊技機である。これに対し、第 2 のパチンコ遊技機は、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とが並行して可変表示可能なパチンコ遊技機である。

【0 0 1 3】

また、第 3 のパチンコ遊技機は、デジパチと称される所謂 1 種タイプの遊技機と羽根モノと称される 2 種タイプの遊技機とを混合した 1 種 2 種混合機と称されるパチンコ遊技機である。この明細書で説明する第 3 のパチンコ遊技機も、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄を有するが、この明細書では、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とが並行して可変表示されることがなくいずれか一方のみが可変表示されるものを例に挙げて説明する。ただし、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とが並行して可変表示可能な 1 種 2 種混合機のパチンコ遊技機を排除する趣旨ではない。

10

20

30

40

50

【0014】

なお、この明細書において、単に「特別図柄」と称するときは、とくに言及しない限り、第1特別図柄および第2特別図柄の両方を意味するものとする。

【0015】

また、本明細書でいう「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を1回の「可変表示」と称する。変動表示している図柄が停止表示（以下、「導出」とも称する）されると、後述する特別図柄の当り判定処理（以下、「特別図柄抽選」とも称する）の結果や普通図柄の当り判定処理（以下、「普通図柄抽選」とも称する）の結果が確定する。なお、図柄が見掛け上は停止しているように見えるものの、特別図柄の当り判定処理や普通図柄の当り判定処理の結果が確定しない状態（例えば仮停止した状態）で図柄が表示される場合もあるが、このような状態は上記の変動表示に含まれる。なお、図柄が例えば仮停止した場合であっても、この時点では特別図柄の当り判定処理や普通図柄の当り判定処理の結果が確定していないため、再び図柄を変動表示させることができる。

10

【0016】

また、この明細書において、第1のパチンコ遊技機、第2のパチンコ遊技機および第3のパチンコ遊技機を説明するにあたり、いずれも特別図柄の数が2つ（第1特別図柄、第2特別図柄）の場合を例に挙げて説明する。ただし、第1のパチンコ遊技機および第3のパチンコ遊技機については、特別図柄の数は1つであっても良い。

20

【0017】

[1. 第1のパチンコ遊技機]

まず、第1のパチンコ遊技機について説明する。

【0018】

第1特別図柄と第2特別図柄とが並行して可変表示されることがなくいずれか一方のみが可変表示されるパチンコ遊技機としては、第1特別図柄の可変表示および第2特別図柄の可変表示が保留されている場合に、例えば第1特別図柄の始動条件よりも第2特別図柄の始動条件が優先して成立するパチンコ遊技機（以下、「優先変動機」と称する）と、第1始動口および第2始動口を含めて入賞順に始動条件が成立するパチンコ遊技機（以下、「順次変動機」と称する）とがある。

30

【0019】

優先変動機では、第1特別図柄の始動条件は、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれもが可変表示中でないこと、大当り遊技状態等でないこと、第2特別図柄の可変表示が保留されていないこと、並びに、第1特別図柄の可変表示が保留されていること等、一定の要件を全て満たす場合に成立する。また、優先変動機において、第2特別図柄の始動条件は、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれもが可変表示中でないこと、大当り遊技状態等でないこと、並びに、第2特別図柄の可変表示が保留されていること等、一定の要件を全て満たす場合に成立する。

【0020】

また、順次変動機では、第1特別図柄の始動条件は、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれもが可変表示中でないこと、大当り遊技状態等でないこと、第1特別図柄の可変表示が保留されていること、並びに、最先の保留が第1特別図柄の可変表示の保留であること、を少なくとも全て満たす場合に成立する。また、順次変動機において、第2特別図柄の始動条件は、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれもが可変表示中でないこと、大当り遊技状態等でないこと、第2特別図柄の可変表示が保留されていること、並びに、最先の保留が第2特別図柄の可変表示の保留であること、を少なくとも全て満たす場合に成立する。

40

【0021】

以下では、優先変動機を例に挙げて説明する。

【0022】

50

〔 1 - 1 . 外観構成 〕

図 1 は、第 1 のパチンコ遊技機を前方向右斜め上から見たときの外観を示す斜視図の一例である。図 2 は、第 1 のパチンコ遊技機を前方向右斜め上から見たときの分解斜視図の一例である。図 3 は、第 1 のパチンコ遊技機を後方向右斜め上から見たときの外観を示す斜視図の一例である。

〔 0 0 2 3 〕

〔 1 - 1 - 1 . 基本構成 〕

図 1 ～ 図 3 に示されるように、第 1 のパチンコ遊技機は、外枠 2、ベースドア 3、ガラスドア 4、皿ユニット 5、発射装置 6、表示装置 7（図 2 参照）、払出ユニット 8（図 2、図 3 参照）、基板ユニット 9（図 2、図 3 参照）、および、遊技盤ユニット 10（図 2 参照）等を備える。さらに、遊技盤ユニット 10 の右下部には LED ユニット 160（図 2 参照）が設けられている。ここでは、外枠 2、ベースドア 3、ガラスドア 4、皿ユニット 5、発射装置 6、表示装置 7、払出ユニット 8 および基板ユニット 9 について簡単に説明し、遊技盤ユニット 10 および LED ユニット 160 についての詳細を後述する。なお、上記の括弧書きは、図 1 に図示がない構成についての参照図面を示している。

〔 0 0 2 4 〕

（外枠）

外枠 2 は、正面視略矩形状の枠体であり、前後方向に貫通する開口 21 を有する。この外枠 2 は、遊技場の島設備に固定して取り付けられる。外枠 2 の例えば左端部の前側には蝶番（参照符号なし）が設けられており、この蝶番には、ベースドア 3 が軸支されている。このようにすることで、蝶番を軸として外枠 2 に対してベースドア 3 を前方に回転させることが可能となっている。

〔 0 0 2 5 〕

なお、外枠 2 は、ベースドア 3 を介して、後述する払出ユニット 8、基板ユニット 9、表示装置 7、遊技盤ユニット 10、ガラスドア 4 および皿ユニット 5 等の多数の部材を支持するため、高い強度が必要とされる。その一方で、演出効果を高めることを目的として例えば表示装置 7（図 2 参照）や遊技盤ユニット 10 の大型化が要求されている。そのため、外枠 2 を例えば薄板の金属で構成することにより、表示装置 7 や遊技盤ユニット 10 の大型化を図りつつ、高い強度を保つことができる。とくに外枠 2 をアルミ製にすれば、軽量化を図ることも可能となる。

〔 0 0 2 6 〕

（ベースドア）

ベースドア 3 は、裏面側に例えば払出ユニット 8 および基板ユニット 9 等が取り付けられており、これらを支持している。

〔 0 0 2 7 〕

ベースドア 3 の表面側には遊技盤ユニット 10 がはめ込まれる。また、ベースドア 3 の例えば左端部の前側には、上端部、上下方向略中央部よりも下方側の中途部、および、下端部のそれぞれに蝶番（参照符号なし）が設けられており、上端部および中途部の蝶番にガラスドア 4 が軸支され、中途部および下端部の蝶番に皿ユニット 5 がそれぞれ軸支されている。このようにすることで、蝶番を軸としてベースドア 3 に対してガラスドア 4 および皿ユニット 5 を一体でまたは個別に前方に回転させることが可能となっている。

〔 0 0 2 8 〕

また、ベースドア 3 の表面側の例えば右側下方には発射装置 6 が固定して取り付けられており、例えば上方側の左右のそれぞれには、スピーカ 32（図 2 参照）が固定して取り付けられている。このスピーカ 32 からは、例えば、表示装置 7 に表示されるキャラクタ等の音声演出、楽曲、効果音、音声による告知、エラー報知等の演出音等が出力される。

〔 0 0 2 9 〕

さらに、ベースドア 3 の蝶番と反対側（すなわち右端部）には、施錠装置（不図示）が設けられている。この施錠装置は、外枠 2 に対してベースドア 3 を施錠したり、ベースドア 3 に対してガラスドア 4 を施錠したりする機能を備えている。

【0030】

(ガラスドア)

ガラスドア4は、開口41が形成された枠状の部材である。この開口41には、透過性を有する保護ガラス43（図2参照）が後面側から取り付けられている。ガラスドア4がベースドア3に対して閉じられると、遊技盤ユニット10に形成される遊技領域105（後述の図4参照）と保護ガラス43とが対向する。このようにして、ガラスドア4がベースドア3に対して閉じられた状態で遊技領域105を前方から視認することができるとともに、遊技領域105を流下する遊技球が前方に飛び出さないようにすることができる。

【0031】

なお、保護ガラス43は、複数枚（例えば2枚）のガラスを互いに間隙を有して取り付けるものであってもよいし、互いに間隙を有するように複数枚のガラスがユニット化されたものであってもよい。さらには、ユニット化されたものである場合、ガラスとガラスとの間に例えば導光板が備えられたものであってもよい。上記の保護ガラス43は、ガラス製に限られず、例えば透明樹脂製であってもよい。

【0032】

また、ガラスドア4の下部には、遊技情報提供サービス（例えば、「ユニメモ（登録商標）」）の提供を受けるために例えば遊技者が操作することが可能な操作部66が設けられる。この操作部66は、遊技場の管理者等がホールメニュー画面上で操作することが可能な操作部として機能させることもできる。

【0033】

また、ガラスドア4の上部には、上述したスピーカ32の前方に配置されるスピーカカバー45が設けられている。さらに、ガラスドア4の開口41の周縁部には、発光演出等に用いられる多数のLED群46が配置されており、これらのLED群46の前方にはLEDカバーが設けられている。図1および図2において図示される符号46は、厳密に言えばLEDカバーであるが、便宜上、LED群46として説明する。LED群46は、例えば、光での告知や、さまざまなバリエーションで発光演出等を行う演出用の発光手段であるが、このような発光演出等を実行できればLEDに限られず、例えば液晶やランプ等であってもよい。

【0034】

(皿ユニット)

皿ユニット5は、上皿51と下皿52とをユニット化したものである。皿ユニット5は、ベースドア3の前下部であって、ガラスドア4の下方に配置される。この皿ユニット5は、例えば球詰まり等の発生時に遊技場の店員等が球詰まりを解消できるように、上述したとおり、ベースドア3に対して回動させて開閉できるように構成されている。なお、皿ユニット5は、必ずしも上皿51と下皿52とをそれぞれ設ける必要はなく、一体皿として構成してもよい。

【0035】

上皿51は、遊技球を貯留可能に設けられており、上皿51に貯留された遊技球は、発射装置6から遊技領域105（後述の図4参照）に向けて発射される。上皿51には、払出口53および演出ボタン54等が設けられる。貸し出される遊技球や賞球として払い出される遊技球は、払出口53から上皿51に払い出される。演出ボタン54は、所謂「CHANCEボタン」や、「プッシュボタン」等と呼ばれるものである。演出ボタン54は、遊技者によって操作される操作機能の他、所定の演出機能を有してもよい。所定の演出機能としては、例えば特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて振動したり上方に突出したりするような機能が相当する。また、上記操作部66の機能を兼用するようにしてもよい。

【0036】

下皿52は、主として上皿51から溢れた遊技球を貯留するためのものである。下皿52には上皿51と連通する払出口55が設けられており、上皿51から溢れた遊技球は払出口55から下皿52に払い出される。

10

20

30

40

50

【0037】

下皿52の底面には、遊技者の操作によって開閉させることが可能な開口部（参照符号なし）が形成されている。下皿52の底面に形成された開口部を開状態にすると、下皿52に貯留されている遊技球を、下皿52の下方に載置された球箱に移すことができる。なお、所謂各台計数システムが各台に設けられている場合、球箱を必要としないだけでなく、各台計数システムで計数された遊技球を貯球し、貯球された遊技球を再び遊技に供することもできる。

【0038】

（発射装置）

発射装置6は、上皿51に貯留された遊技球を、遊技領域105（後述の図4参照）に向けて発射するためのものである。発射装置6は、ベースドア3の前右下部であって、皿ユニット5の右下方に配置される。発射装置6は、パネル体61、駆動装置（不図示）および発射ハンドル62を備える。

10

【0039】

パネル体61は、ベースドア3に対し皿ユニット5が閉じられた状態において、皿ユニット5と、ベースドア3に固定して取り付けられた発射装置6とが外観上一体となるように設けられる。

【0040】

発射ハンドル62は、右回りまたは左回りに回動可能に構成されており、パネル体61の表面側に配置される。上記の駆動装置は、パネル体61の裏面側に配置され、例えば発射ソレノイド（図示せず）により構成される。遊技者によって発射ハンドル62が操作されると、駆動装置の動作により遊技球が発射される。なお、発射ハンドル62を操作する際に、右回りへの回動量（操作量）が大きいほど遊技球の発射強度が強くなる。

20

【0041】

皿ユニット5の右下方に配置された発射装置6から発射された遊技球は、発射レール（不図示）を経てガイドレール110（後述の図4参照）に沿って円弧状に転動して遊技領域105（後述の図4参照）に打ち出される。なお、発射装置6の配置位置は、皿ユニット5の右下方に限られず、皿ユニット5の左下方であってもよい。この場合、上記の発射レールが不要となり、ガラスドア4の下方の領域を有効に利用することができ、汎用性を高めることが可能となる。

30

【0042】

（表示装置）

表示装置7（図2参照）は、遊技に関する各種の演出画像を表示する表示領域を有するものであって、遊技パネル100の開口に上記の表示領域が臨むように取り付けられる。表示装置7は、例えば、液晶表示装置、7セグ表示装置、ドットマトリクス表示装置、エレクトロルミネッセンスで構成される表示装置等であってもよいし、プロジェクタ等の投影装置を用いて映像を投影するものであってもよい。表示装置7の表示領域には、例えば、演出用識別図柄（例えば、装飾図柄）を可変表示させて特別図柄の当り判定処理の結果を表示したり、特別図柄の当り判定処理の結果に応じた演出画像、大当り遊技状態中の演出画像、デモ演出画像、特別図柄の可変表示の保留状況を示す演出画像等が表示される。本実施例では、表示装置7が遊技盤ユニット10に取り付けられているが、表示装置7の表示領域が遊技パネル100の開口に臨むように配置されていれば、表示装置7はベースドア3に取り付けられるようにしてもよい。

40

【0043】

なお、本実施例では、上記各種の演出画像を表示するものとして一つの表示装置7を備えているが、複数（例えば二つ）の表示装置を設けて、これら複数の表示装置を用いて演出画像を表示するようにしても良い。

【0044】

（払出ユニット）

払出ユニット8（図2、図3参照）は、ベースドア3の背面側に配置されており、球通

50

路 8 1、払出装置 8 2 等で構成される。球通路 8 1 には、貯留タンク 8 0（図 2、図 3 参照）から遊技球が供給される。なお、貯留タンク 8 0 には、島設備（不図示）から遊技球が供給される。払出装置 8 2 は、払出条件が成立すると、貯留タンク 8 0 から球通路 8 1 に供給された遊技球のうち所定個数の遊技球を例えば上皿 5 1 に払い出す。また、払出ユニット 8 の背面側には、図 3 に示されるように電源スイッチ 9 5 が設けられる。

【0045】

（基板ユニット）

基板ユニット 9（図 2、図 3 参照）は、ベースドア 3 の背面側に配置される。基板ユニット 9 には、各種制御基板等が設けられる。

【0046】

具体的には、図 3 に示されるように、主制御回路 2 0 0（後述の図 6 参照）が実装された主制御基板 9 1、サブ制御回路 3 0 0（後述の図 6 参照）が実装されたサブ制御基板 9 2、遊技球の払出・発射を制御する払出・発射制御回路 4 0 0（後述の図 6 参照）が実装された払出・発射制御基板 9 3、および、電源を供給する電源供給回路 4 5 0（後述の図 6 参照）が実装された電源供給基板等が基板ユニット 9 に設けられている。

【0047】

なお、図 3 では、便宜上、主制御基板 9 1、サブ制御基板 9 2、払出・発射制御基板 9 3 および電源供給基板 9 4 を参照符号として示しているが、これらの基板は、全て、基板ケースに収容されている。

【0048】

また、本実施例では、サブ制御基板 9 2 を、ワンボード基板（1つの基板に1つの制御 L S I または複数の L S I が設けられた基板）として構成する。ただし、これに限られず、例えば、後述する表示制御回路 3 0 4、音声制御回路 3 0 5、LED 制御回路 3 0 6 および役物制御回路 3 0 7（いずれも後述の図 6 参照）等の全部または一部を別個の基板とすることで、サブ制御基板 9 2 を複数の基板で構成してもよい。

【0049】

〔1-1-2. 遊技盤ユニット〕

図 4 は、第 1 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 1 0 の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット 1 0 の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域 1 0 5 が形成される。

【0050】

図 4 に示されるように、遊技盤ユニット 1 0 は、主として、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域 1 0 5 が形成される遊技パネル 1 0 0 と、ガイドレール 1 1 0 と、遊技領域 1 0 5 の略中央部に配置されるセンター役物 1 1 5 と、第 1 始動口 1 2 0 と、一般入賞口 1 2 2 と、通過ゲートユニット 1 2 5 と、特別電動役物ユニット 1 3 0 と、第 2 始動口 1 4 0 と、普通電動役物ユニット 1 4 5 と、LED ユニット 1 6 0 と、アウト口 1 7 8 と、遊技盤ユニット 1 0 の後方に配置される裏ユニット（図示せず）とを備える。なお、上述したとおり、LED ユニット 1 6 0 については後述する。

【0051】

（遊技パネル）

遊技パネル 1 0 0 には、表示装置 7 の表示領域が臨む位置に開口（参照符号なし）が形成されている。また、遊技パネル 1 0 0 の前面には、ガイドレール 1 1 0 が設けられるとともに遊技釘（参照符号なし）等が植設されている。発射装置 6（図 1、図 2 参照）から発射された遊技球は、ガイドレール 1 1 0 から遊技領域 1 0 5 に向けて飛び出し、遊技釘等と衝突して進行方向を変えながら遊技領域 1 0 5 の下方に向けて流下する。

【0052】

また、遊技パネル 1 0 0 の後方には、演出効果を高めるために装飾体が設けられた裏ユニット（図示せず）が配置されている。遊技パネル 1 0 0 は、裏ユニットに設けられた装飾体を正面視で視認できるように透明樹脂で構成されている。この場合、遊技パネル 1 0 0 の全部が透明部材で構成されていてもよいし、例えば、裏ユニットに設けられた装飾体

10

20

30

40

50

を正面視で視認できる部位のみが透明部材で構成されていてもよい。また、遊技パネル 100 を、透明部分を有さない部材（例えば木製）で構成し、一部に透明部材を設けて演出効果を高めるようにしてもよい。

【0053】

なお、本実施例では、裏ユニットを正面視で視認できるように遊技パネル 100 が透明樹脂で構成されているが、遊技パネル 100 の全部を透明としてもよいし、一部のみを透明としてもよい。

【0054】

（ガイドレール）

ガイドレール 110 は、円弧状の外レールおよび内レール（いずれも参照符号なし）により構成される。遊技領域 105 は、ガイドレール 110 によって区画（画定）される。外レールおよび内レールは、発射装置 6（後述の図 6 参照）から発射された遊技球を遊技領域 105 の上部に案内する機能を有する。

【0055】

（センター役物）

センター役物 115 は、遊技パネル 100 の開口（参照符号なし）にはめ込まれるように構成されており、上方には円弧状のセンターレール 116 を備えている。遊技領域 105 に向けて発射された遊技球は、センターレール 116 によって左右に振り分けられる。

【0056】

この第 1 のパチンコ遊技機において、遊技領域 105 のうち、センター役物 115 よりも左側の領域を左側領域 106 と称し、センター役物 115 よりも右側の領域を右側領域 107 と称する。左側領域および右側領域の定義は、後述する第 2 のパチンコ遊技機および第 3 のパチンコ遊技機についても同様である。

【0057】

発射装置 6 によって遊技領域 105 に向けて発射された遊技球は、左側領域 106 または右側領域 107 を流下する。左側領域 106 または右側領域 107 を流下する遊技球は、遊技パネル 100 に植設された遊技釘等との衝突により、進行方向を変えながら下方へ向けて流下する。発射ハンドル 62（図 1、図 2 参照）の操作量が小さい場合、発射された遊技球は左側領域 106 を流下する。一方、発射ハンドル 62（図 1 参照）の操作量が大きい場合、発射された遊技球は右側領域 107 を流下する。

【0058】

なお、この明細書において、発射ハンドル 62 の操作態様（打ち方）として、左側領域 106 を流下するように遊技球を発射させる打ち方を「左打ち」と称し、右側領域 107 を流下するように遊技球を発射させる打ち方を「右打ち」と称する。このように、遊技者によって左側領域 106 または右側領域 107 に向けて遊技球を打ち分け可能とされている。

【0059】

また、センター役物 115 には、左側の外周縁部に、左側領域 106 を流下する遊技球が進入可能とされたワープ入口 117 が形成されている。ワープ入口 117 に進入した遊技球は、センター役物 115 に形成されたステージ 118 に誘導可能に構成されている。ステージ 118 は、表示装置 7 の表示領域の下辺前方において遊技球が左右方向に転動可能に形成されている。なお、ステージ 118 は、例えば、上段側のステージおよび下段側のステージといったように、複数段で形成されていてもよい。

【0060】

ステージ 118 の左右方向略中央の後側には、遊技球が進入可能なチャンス入口 119 が形成されており、チャンス入口 119 に進入した遊技球は、第 1 始動口 120 の直上に放出されるように構成されている。そのため、チャンス入口 119 に進入した遊技球は、ワープ入口 117 に進入しなかった遊技球や、ワープ入口 117 に進入したもののチャンス入口 119 に進入しなかった遊技球と比べて高い確率で第 1 始動口 120 に入賞（通過）するようになっている。

10

20

30

40

50

【 0 0 6 1 】

(第 1 始動口)

第 1 始動口 1 2 0 は、表示装置 7 の表示領域の下方に配置されており、左打ちされた遊技球が入賞可能（右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。第 1 始動口 1 2 0 に遊技球が入賞すると、第 1 始動口スイッチ 1 2 1（後述の図 6 参照）により検出される。なお、右打ちされた遊技球が第 1 始動口 1 2 0 に入賞可能であってもよい。また、上記の第 1 始動口 1 2 0 に代えてまたは加えて、右打ちされた遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）な第 1 始動口を備えるようにしてもよい。

【 0 0 6 2 】

第 1 始動口スイッチ 1 2 1（後述の図 6 参照）により第 1 始動口 1 2 0 への遊技球の入賞（通過）が検出されると、第 1 特別図柄にかかる各種データ（例えば、第 1 特別図柄の大当たり判定用乱数値、第 1 特別図柄の図柄乱数値、第 1 特別図柄のリーチ判定用乱数値、および、第 1 特別図柄の演出選択用乱数値等の各種乱数値等）が抽出され、抽出された各種データは所定数（例えば最大 4 個）まで記憶される。記憶された各種データは、第 1 特別図柄の始動条件（この明細書において「第 1 特別図柄の変動開始条件」とも称する）が成立すると、第 1 特別図柄の当り判定処理に供される。第 1 始動口 1 2 0 に遊技球が入賞すると例えば 3 個の賞球が払い出される。ただし、第 1 始動口 1 2 0 への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数はこれに限られない。

【 0 0 6 3 】

この明細書において、第 1 始動口 1 2 0 への遊技球の入賞を第 1 特別図柄の始動入賞と称し、第 1 特別図柄にかかる各種データ（例えば、第 1 特別図柄の大当たり判定用乱数値、第 1 特別図柄の図柄乱数値、第 1 特別図柄のリーチ判定用乱数値、および、第 1 特別図柄の演出選択用乱数値等の各種乱数値等）を第 1 特別図柄の始動情報と称する。また、始動条件が成立するまで第 1 特別図柄の始動情報を記憶することを保留と称する。第 2 特別図柄についても同様である。

【 0 0 6 4 】

(一般入賞口)

一般入賞口 1 2 2 は、表示装置 7 の表示領域の左下方に複数配置されており、左打ちされた遊技球が入賞可能（右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。複数の一般入賞口 1 2 2 のうちいずれかに遊技球が入賞すると、一般入賞口スイッチ 1 2 3（後述の図 6 参照）により検出される。

【 0 0 6 5 】

一般入賞口スイッチ 1 2 3（後述の図 6 参照）により一般入賞口 1 2 2 への遊技球の入賞（通過）が検出されると、例えば 4 個の賞球が払い出されるが、一般入賞口 1 2 2 への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は 4 個に限られない。

【 0 0 6 6 】

また、本実施例において、一般入賞口 1 2 2 は、右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能となるように配置されているが、必ずしもこれに限られず、上記の一般入賞口 1 2 2 に代えてまたは加えて、右打ちされた遊技球が入賞可能な一般入賞口を備えてもよい。

【 0 0 6 7 】

(通過ゲートユニット)

通過ゲートユニット 1 2 5 は、右側領域 1 0 7 に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように構成された通過ゲート 1 2 6 と、通過ゲート 1 2 6 への遊技球の通過を検出する通過ゲートスイッチ 1 2 7（後述の図 6 参照）とを一体化したユニット体である。

【 0 0 6 8 】

通過ゲートスイッチ 1 2 7 により通過ゲート 1 2 6 への遊技球の通過が検出されると、普通図柄にかかる各種データ（例えば、普通図柄の当り判定用乱数値等）が抽出され、抽出された各種データは所定数（例えば最大 4 個）まで記憶される。記憶された各種データ

10

20

30

40

50

は、普通図柄の当り判定処理に供される。なお、通過ゲートスイッチ 1 2 7 により通過ゲート 1 2 6 への遊技球の通過が検出されたとしても、賞球は払い出されない。また、通過ゲートユニット 1 2 5 は、右側領域 1 0 7 に代えてまたは加えて左側領域 1 0 6 に配置されていてもよい。

【0069】

この明細書において、通過ゲート 1 2 6 への遊技球の通過を始動通過と称し、通過ゲート 1 2 6 への遊技球の通過によって抽出された普通図柄にかかる各種データ（例えば、普通図柄の当り判定用乱数値等）を普通図柄の始動情報と称する。また、始動条件が成立するまで普通図柄の始動情報を記憶することを保留と称する。

【0070】

（特別電動役物ユニット）

特別電動役物ユニット 1 3 0 は、大入賞口 1 3 1 と、大入賞口 1 3 1 への遊技球の入賞（通過）を検出するカウントスイッチ 1 3 2（後述の図 6 参照）と、特別電動役物 1 3 3 とを一体化したユニット体である。特別電動役物ユニット 1 3 0 は、右側領域 1 0 7 において、通過ゲートユニット 1 2 5 よりも下方に配置されている。

【0071】

大入賞口 1 3 1 は、右打ちされた遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。ただし、これに限定されるものではなく、上記の大入賞口 1 3 1 に代えてまたは加えて、左打ちされた遊技球が入賞可能な大入賞口を配置したり、センター役物 1 1 5 の上部において遊技球が入賞可能な大入賞口を配置するようにしてもよい。

【0072】

また、大入賞口 1 3 1 は、遊技者に有利な遊技状態である大当り遊技状態に制御されているときに所定個数（例えば 1 0 個）の遊技球が入賞（通過）可能となるように開放される入賞口である。カウントスイッチ 1 3 2（後述の図 6 参照）により大入賞口 1 3 1 への遊技球の入賞が検出されると、例えば 1 0 個の賞球が払い出される。ただし、大入賞口 1 3 1 への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は 1 0 個に限られない。

【0073】

特別電動役物 1 3 3 は、前後方向に進退可能な特電用シャッタ 1 3 4 と、この特電用シャッタ 1 3 4 を作動させる特電用ソレノイド 1 3 5（後述の図 6 参照）とを備える。特別電動役物 1 3 3 すなわち特電用シャッタ 1 3 4 は、大入賞口 1 3 1 への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態と、大入賞口 1 3 1 への遊技球の入賞（通過）が不可能または困難な閉鎖状態と、に状態移行可能に構成される。なお、大当り遊技状態では、上記の閉鎖状態から開放状態への状態移行が所定のラウンド数にわたって行われる。すなわち、大当り遊技状態は、大入賞口 1 3 1 が閉鎖状態から所定期間にわたって開放状態に移行するラウンド遊技を複数ラウンドにわたって行うことにより、多量の遊技球を賞球として払い出すことを可能にした遊技状態である。

【0074】

（第 2 始動口）

第 2 始動口 1 4 0 は、左側領域 1 0 6（より詳しくは第 1 始動口 1 2 0 の左側下方）に配置されている。ただし、第 2 始動口 1 4 0 は、左打ちされた遊技球の入賞が例えば遊技釘等によって困難または不可能となっており、右打ちされた遊技球が入賞可能となるように第 2 始動口 1 4 0 の近傍まで誘導されるように構成されている。ただし、第 2 始動口 1 4 0 をこのような構成とすることは必須ではなく、例えば右側領域 1 0 7 に設けてもよい。また、第 2 始動口 1 4 0 は、左打ちされた遊技球が入賞可能となるように構成されていてもよい。

【0075】

第 2 始動口スイッチ 1 4 1（後述の図 6 参照）により第 2 始動口 1 4 0 への遊技球の入賞（通過）が検出されると、第 2 特別図柄にかかる各種データ（例えば、第 2 特別図柄の大当り判定用乱数値、第 2 特別図柄の図柄乱数値、第 2 特別図柄のリーチ判定用乱数値、

10

20

30

40

50

および、第2特別図柄の演出選択用乱数値等の各種乱数値等）が抽出され、抽出された各種データは所定数（例えば最大4個）まで記憶される。記憶された各種データは、第2特別図柄の始動条件（この明細書において「第2特別図柄の変動開始条件」とも称する）が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理に供される。第2始動口140に遊技球が入賞すると例えば3個の賞球が払い出される。ただし、第2始動口140への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数はこれに限られない。

【0076】

（普通電動役物ユニット）

普通電動役物ユニット145は、左側領域106（より詳しくは第1始動口120の左側下方）に配置されており、遊技球が入賞（通過）することによって所定数の遊技球が賞球として払い出される入賞口と、この入賞口への遊技球の入賞を検出するスイッチと、普通電動役物146とを一体化したユニット体である。本実施例では、上記の入賞口を第2始動口140とし、上記のスイッチを第2始動口スイッチ141としている。

【0077】

普通電動役物146は、所謂電チューと呼ばれる例えば羽根部材からなる普電用可動部材147と、この普電用可動部材147を作動させる普電用ソレノイド148（後述の図6参照）とを備える。普通電動役物146すなわち普電用可動部材147は、第2始動口140への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態と、第2始動口140への遊技球の入賞が不可能または困難な閉鎖状態と、に状態移行可能に構成される。なお、普電用可動部材147は、羽根型、扉型、突出板型等を含む。

【0078】

（アウト口）

アウト口178は、遊技領域105に向けて発射されたものの各種入賞口（例えば、第1始動口120、第2始動口140、大入賞口131、一般入賞口122等）のいずれにも入賞しなかった遊技球を、機外に排出するためのものである。このアウト口178は、左打ちされた遊技球および右打ちされた遊技球のいずれについても機外に排出できるように、遊技領域105の最下流側に設けられている。ただし、上記のアウト口178に加えて、最下流側でない位置、例えば複数の一般入賞口122の間等にアウト口を設けて、遊技領域105を流下中の遊技球を機外に排出するようにしてもよい。

【0079】

（裏ユニット）

裏ユニット（不図示）は、遊技盤ユニット10を装飾するものであって、透過性のある遊技パネル100の後方側に設けられる。この裏ユニットは、サブ制御回路300によって制御される可動役物等の演出用役物群58（後述の図6参照）を備える。演出用役物群58は、例えば表示装置7の表示領域の周囲に配置される。これらの演出用役物群58のうち少なくとも一以上の役物または役物を構成する演出用役物構成部材は、特別図柄の当り判定処理の結果にもとづいて動作可能な演出用役物として機能する。

【0080】

【1-1-3. LEDユニット】

LEDユニット160は、遊技盤ユニット10の右下部であって、遊技領域105の外側に配置される（例えば図4参照）。LEDユニット160は、各種の表示部を一体化したユニット体である。

【0081】

図5は、第1のパチンコ遊技機が備えるLEDユニット160を示す正面図の一例である。

【0082】

図5に示されるように、LEDユニット160は、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166、確変報知用表示部167、および時短報知用表示部168を備える。

【0083】

(普通図柄表示部)

普通図柄表示部161は、普通図柄の当り判定処理の結果を表示するものであって、普通図柄表示LED161a, 161bを備える。普通図柄の可変表示を開始するための条件(以下、「普通図柄の始動条件」と称する)が成立すると、普通図柄表示LED161a, 161bが交互に点灯・消灯を繰り返す普通図柄の可変表示が開始される。普通図柄の可変表示が開始されてから所定時間が経過すると、普通図柄の可変表示が停止し、普通図柄の当り判定処理の結果が導出される。

【0084】

普通図柄の当り判定処理の結果が普通図柄当りである場合、普通図柄表示LED161a, 161bの点灯・消灯の組み合わせが特定の停止表示態様となる。例えば、普通図柄の当り判定処理の結果が普通図柄当りである場合、普通図柄表示LED161aが点灯するとともに普通図柄表示LED161bが消灯する。一方、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレである場合、例えば、普通図柄表示LED161aが消灯するとともに普通図柄表示LED161bが点灯する。ただし、普通図柄の当り判定処理の結果を示す普通図柄表示LED161a, 161bの停止表示態様はこれに限られない。そして、普通図柄が特定の停止表示態様で停止表示されると、普通電動役物146を作動させることが決定し、普電用可動部材147が所定のパターンで開閉駆動し、第2始動口140への遊技球の入賞(通過)が容易となる。

【0085】

(普通図柄用保留表示部)

普通図柄用保留表示部162は、普通図柄の始動情報すなわち可変表示が保留されている場合、保留されている普通図柄の可変表示の数(以下、「普通図柄の保留数」と称する)を表示するものであって、普通図柄用保留表示LED162a, 162bを備える。上記の「普通図柄の可変表示が保留されている」とは、通過ゲート126への遊技球の通過が検出されて普通図柄にかかる各種データ(例えば、普通図柄の当り判定用乱数値等)が抽出されてから、普通図柄の始動条件が成立するまでの状態をいう。なお、普通図柄の始動条件は、普通図柄が可変表示中でないこと、および、普通図柄の可変表示が保留されていること、を少なくとも全て満たす場合に成立する。

【0086】

普通図柄用保留表示部162は、普通図柄用保留表示LED162a, 162bの点灯・消灯の組み合わせによって普通図柄の可変表示の保留数を表示する。例えば、普通図柄の保留数が1個である場合、普通図柄用保留表示LED162aが点灯するとともに普通図柄用保留表示LED162bが消灯する。また、普通図柄の保留数が2個である場合、普通図柄用保留表示LED162a, 162bの両方が点灯する。また、普通図柄の保留数が3個である場合、普通図柄用保留表示LED162aが点滅するとともに普通図柄用保留表示LED162bが点灯する。さらに、普通図柄の保留数が4個である場合、普通図柄用保留表示LED162a, 162bの両方が点滅する。ただし、普通図柄の保留数を示す普通図柄用保留表示LED162a, 162bの表示態様はこれに限られない。

【0087】

(特別図柄表示部)

特別図柄表示部は、特別図柄の当り判定処理の結果を表示するものであって、第1特別図柄表示部163および第2特別図柄表示部164を備える。第1特別図柄表示部163は、例えば、8個のLED163a~163hからなる第1特別図柄表示LED群を備える。同様に、第2特別図柄表示部164も、例えば8個のLED164a~164hからなる第2特別図柄表示LED群を備える。

【0088】

第1特別図柄の可変表示を開始するための条件(以下、「第1特別図柄の始動条件」と称する)が成立すると、第1特別図柄表示部163を構成する8個のLED163a~163hの全部または一部が交互または相互に点灯・消灯を繰り返す第1特別図柄の可変表

10

20

30

40

50

示が開始される。第1特別図柄の可変表示が開始されてから所定時間が経過すると、第1特別図柄の可変表示が停止し、第1特別図柄の当り判定処理の結果が導出される。

【0089】

第1特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合、第1特別図柄表示部163を構成する8個のLED163a～163hの点灯・消灯の組み合わせが特定の停止表示態様となる。そして、第1特別図柄表示部163が特定の停止表示態様で停止表示されると、大当り遊技状態への移行が決定する。

【0090】

第2特別図柄の可変表示を開始するための条件（以下、「第2特別図柄の始動条件」と称する）が成立すると、第2特別図柄表示部164を構成する8個のLED164a～164hの全部または一部が交互または相互に点灯・消灯を繰り返す第2特別図柄の可変表示が開始される。第2特別図柄の可変表示が開始されてから所定時間が経過すると、第2特別図柄の可変表示が停止し、第2特別図柄の当り判定処理の結果が導出される。

【0091】

第2特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合、第2特別図柄表示部164を構成する8個のLED164a～164hの点灯・消灯の組み合わせが特定の停止表示態様となる。そして、第2特別図柄表示部164が特定の停止表示態様で停止表示されると、大当り遊技状態への移行が決定する。

【0092】

（特別図柄用保留表示部）

特別図柄用保留表示部は、特別図柄の始動情報すなわち可変表示が保留されている場合、保留されている特別図柄の可変表示の数（以下、「特別図柄の保留数」と称する）を表示するものであって、第1特別図柄用保留表示部165および第2特別図柄用保留表示部166を備える。

【0093】

第1特別図柄用保留表示部165は、第1特別図柄の可変表示が保留されている場合、第1特別図柄の保留数を表示するものであって、第1特別図柄用保留表示LED165a、165bを備える。「第1特別図柄の可変表示が保留されている」とは、第1始動口120への遊技球の入賞（通過）が検出されて第1特別図柄の始動情報が抽出されてから、第1特別図柄の始動条件が成立するまでの状態をいう。

【0094】

第1特別図柄用保留表示部165は、第1特別図柄用保留表示LED165a、165bの点灯・消灯の組み合わせによって第1特別図柄の可変表示の保留数を表示する。例えば、第1特別図柄の保留数が1個である場合、第1特別図柄用保留表示LED165aが点灯するとともに第1特別図柄用保留表示LED165bが消灯する。また、第1特別図柄の保留数が2個である場合、第1特別図柄用保留表示LED165a、165bの両方が点灯する。また、第1特別図柄の保留数が3個である場合、第1特別図柄用保留表示LED165aが点滅するとともに第1特別図柄用保留表示LED165bが点灯する。さらに、第1特別図柄の保留数が4個である場合、第1特別図柄用保留表示LED165a、165bの両方が点滅する。ただし、第1特別図柄の保留数を示す第1特別図柄用保留表示LED165a、165bの表示態様はこれに限られない。

【0095】

第2特別図柄用保留表示部166は、第2特別図柄の可変表示が保留されている場合、第2特別図柄の保留数を表示するものであって、第2特別図柄用保留表示LED166a、166bを備える。「第2特別図柄の可変表示が保留されている」とは、第2始動口140への遊技球の入賞（通過）が検出されて第2特別図柄の始動情報が抽出されてから、第2特別図柄の始動条件が成立するまでの状態をいう。

【0096】

第2特別図柄用保留表示部166は、第2特別図柄用保留表示LED166a、166bの点灯・消灯の組み合わせによって第2特別図柄の可変表示の保留数を表示する。例え

10

20

30

40

50

ば、第2特別図柄の保留数が1個である場合、第2特別図柄用保留表示LED166aが点灯するとともに第2特別図柄用保留表示LED166bが消灯する。また、第2特別図柄の保留数が2個である場合、第2特別図柄用保留表示LED166a、166bの両方が点灯する。また、第2特別図柄の保留数が3個である場合、第2特別図柄用保留表示LED166aが点滅するとともに第2特別図柄用保留表示LED166bが点灯する。さらに、第2特別図柄の保留数が4個である場合、第2特別図柄用保留表示LED166a、166bの両方が点滅する。ただし、第2特別図柄の保留数を示す第2特別図柄用保留表示LED166a、166bの表示態様はこれに限られない。

【0097】

(確変報知用表示部)

確変報知用表示部167は、後述の確変制御の実行中に点灯させることが可能であって、例えばLEDまたはランプで構成されている。

【0098】

確変報知用表示部167は、確変制御の実行中に点灯させるようにしてもよいが、例えば、確変制御の実行中であることを外観で把握できないように点灯させないようにすることで、確変制御の実行中であることを秘匿にしてもよい。

【0099】

ただし、確変制御の実行中に電源が遮断された際、後述するバックアップコンデンサ207の機能により、確変制御の実行中であることを示すデータは消失しない。よって、確変制御の実行中に電源が遮断され、その後電源が投入された場合、確変制御中であることを外観で把握できる態様で、確変報知用表示部167が点灯する。

【0100】

なお、電源が遮断される前に、確変制御の実行中であるか否かが秘匿にされていた場合であっても、電源が投入された場合には、確変報知用表示部167を点灯させることで、確変制御の実行中であることを把握できるように構成されている。

【0101】

(時短報知用表示部)

時短報知用表示部168は、後述の時短制御の実行中に点灯させることが可能であって、例えばLEDやランプ等で構成されている。

【0102】

本実施例において、時短報知用表示部168は、例えば、第1時短報知用表示部168aおよび第2時短報知用表示部168bを有しているが、時短報知用表示部168の個数はこれに限られない。

【0103】

また、詳細は後述するが、時短遊技状態には、A時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とが含まれている。そして、例えば、第1時短報知用表示部168aと第2時短報知用表示部168bとによる点灯または消灯の組合せによって、いずれの時短遊技状態であるかを把握できるように構成されている。

【0104】

時短報知用表示部168は、実行中の時短制御に応じて第1時短報知用表示部168aまたは／および第2時短報知用表示部168bを点灯させるようにしてもよいが、例えば、時短制御の実行中であるか否かまたは実行中の時短制御の種類を外観で把握できない態様(例えば、全消灯、全点灯、実行中の時短制御とはかかわりのない態様)で点灯または消灯させることで、時短制御の実行中であることや、実行中の時短制御の種類を外観で把握できないように秘匿にしてもよい。とくに、時短制御の実行中であるか否かについては外観で把握できる可能性があるが、いずれの時短制御が実行されているかについては外観で把握することが困難である場合があるため、実行中の時短制御の種類を秘匿とすることで、興味を高めることが可能である。

【0105】

ただし、時短制御の実行中に電源が遮断された際、後述するバックアップコンデンサ2

10

20

30

40

50

07の機能により、時短制御の実行中であることを示すデータのみならず、実行中の時短制御の種類を示すデータについても消失しない。よって、時短制御の実行中に電源が遮断され、その後電源が投入された場合、時短制御中であることや、実行中の時短制御の種類を外観で把握できる態様で、時短報知用表示部168が点灯または消灯する。

【0106】

なお、電源が遮断される前に、時短制御の実行中であることや、実行中の時短制御の種類を外観で把握できないように秘匿にされていた場合であっても、電源が投入された場合には、時短制御の実行中であることや実行中の時短制御の種類を外観で把握できる態様で、時短報知用表示部168を点灯または／および消灯させるように構成されている。

【0107】

〔1-2. 電氣的構成〕

次に、図6を参照して、第1のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図6は、第1のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【0108】

図6に示されるように、第1のパチンコ遊技機は、主に、遊技の制御を行う主制御回路200と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路300と、払出・発射制御回路400と、電源供給回路450と、から構成される。

【0109】

〔1-2-1. 主制御回路〕

主制御回路200は、例えば電源投入時に実行される処理や遊技動作にかかわる処理等を制御するものであって、メインCPU201、メインROM202（読み出し専用メモリ）、メインRAM203（読み書き可能メモリ）、初期リセット回路204およびバックアップコンデンサ207等を備えており、主基板ケース（不図示）内に収容されている。

【0110】

メインCPU201には、メインROM202、メインRAM203および初期リセット回路204等が接続される。メインCPU201は、動作を監視するWDT（watchdog timer）や不正を防止するための機能等が内蔵されている。

【0111】

メインROM202には、メインCPU201により第1のパチンコ遊技機の動作を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。メインCPU201は、メインROM202に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。

【0112】

メインRAM203には、遊技の進行に必要な各種データを記憶する記憶領域が設けられている。このメインRAM203は、メインCPU201の一時記憶領域として、種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有する。なお、本実施例においては、メインCPU201の一時記憶領域としてRAMを用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶媒体であればよい。

【0113】

初期リセット回路204は、メインCPU201を監視し、必要に応じてリセット信号を出力するものである。

【0114】

バックアップコンデンサ207は、電断時等に、メインRAM203に格納されているデータが消失しないように一時的に電力を供給する機能を有するものである。

【0115】

さらに、主制御回路200は、各種デバイス等との間で通信可能に接続されるI/Oポート205、および、サブ制御回路300に対して各種コマンドを出力可能に接続されるコマンド出力ポート206等も備える。

【0116】

10

20

30

40

50

また、主制御回路 200 には、各種のデバイスが接続されている。例えば、主制御回路 200 には、上述した普通図柄表示部 161、普通図柄用保留表示部 162、第 1 特別図柄表示部 163、第 2 特別図柄表示部 164、第 1 特別図柄用保留表示部 165、第 2 特別図柄用保留表示部 166、確変報知用表示部 167、時短報知用表示部 168、普電用ソレノイド 148、および、特電用ソレノイド 135 等が接続されている。また、主制御回路 200 には、これらの他、性能表示モニタ 170 およびエラー報知モニタ 172 等も接続されている。主制御回路 200 は、I/O ポート 205 を介して信号を送信することにより、これらのデバイスの動作を制御することができる。

【0117】

性能表示モニタ 170 には、メイン CPU 201 の制御により性能表示データや後述する設定値等が表示される。性能表示データは、例えば、所定数（例えば 60000 個）の遊技球の発射に対して大当り遊技状態以外の遊技状態で払い出された遊技球の割合を示すデータであり、ベース値とも呼ばれる。

【0118】

エラー報知モニタ 172 には、エラーコードが表示される。また、エラー報知モニタ 172 には、エラーコードの他に、例えば後述する設定機能付きのパチンコ遊技機であれば、設定変更処理中であることを示す設定変更中コード、設定確認処理中であることを示す設定確認中コード等を表示することもできる。なお、設定変更中コードとしては、特別図柄の表示として通常では表示することのない図柄（例えば、設定変更中であることを示す設定変更図柄）を表示するようにしてもよい。

【0119】

また、主制御回路 200 には、第 1 始動口スイッチ 121、第 2 始動口スイッチ 141、通過ゲートスイッチ 127、カウントスイッチ 132、および、一般入賞口スイッチ 123 等も接続されている。これらのスイッチが検出されると、検出信号が I/O ポート 205 を介して主制御回路 200 に出力される。

【0120】

さらに、主制御回路 200 には、ホール係員を呼び出す機能や大当り回数を表示する機能等を有する呼出装置（不図示）、ホール全体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータ 186 にデータ送信する際に用いる外部端子板 184、後述する設定機能付きのパチンコ遊技機であれば設定値を変更したり確認したりする際に操作される設定キー 174、メイン RAM 203 に格納されるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアすることが可能なバックアップクリアスイッチ 176 等が接続されている。本実施例において、バックアップクリアスイッチ 176 は、後述する設定値を変更する際のスイッチも兼用しているが、これに限られず、設定値を変更するための設定スイッチを設けるようにしてもよい。

【0121】

また、設定キー 174 およびバックアップクリアスイッチ 176 は、遊技場の管理者以外の第三者（例えば遊技者）が容易に触ることができないように、所定のケース内に収容されていることが好ましい。「所定のケース内」には、当該ケースを開放しないと設定キー 174 やバックアップクリアスイッチ 176 に接触できない構成のものだけでなく、当該ケースの設定キー 174 およびバックアップクリアスイッチ 176 の対応箇所のみ切欠きが設けられ、遊技場の管理者が管理する鍵を使用して島設備からパチンコ遊技機を起動させて背面を露出させたときに、遊技場の管理者が設定キー 174 または／およびバックアップクリアスイッチ 176 に接触できるように構成されているものも含まれる。

【0122】

なお、本実施例では、設定キー 174 およびバックアップクリアスイッチ 176 は、主制御回路 200 に接続されているが、これに限られず、例えば、払出・発射制御回路 400 や電源供給回路 450 に接続されるような構成にしてもよい。この場合にもまた、遊技場の管理者以外の第三者が設定キー 174 やバックアップクリアスイッチ 176 に容易に接触できないようにすることが好ましい。

【0123】

[1-2-2. サブ制御回路]

サブ制御回路300は、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308等を備える。サブ制御回路300は、主制御回路200からの指令に応じて遊技の進行に応じた演出を実行する。なお、図6には示されていないが、サブ制御回路300には、遊技者が操作可能な演出ボタン54（図1参照）等も接続されている。

【0124】

プログラムROM302には、サブCPU301により第1のパチンコ遊技機の遊技演出を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。サブCPU301は、プログラムROM302に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。特に、サブCPU301は、主制御回路200から送信される各種のコマンドに従って、遊技演出にかかる制御を行う。

10

【0125】

ワークRAM303は、サブCPU301の一時記憶領域として種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有する。

【0126】

表示制御回路304は、表示装置7における表示制御を行うための回路である。表示制御回路304は、画像データプロセッサ（以下、VDPと称する）や、各種の画像データを生成するためのデータが記憶されている画像データROM、画像データを一時的に格納するフレームバッファ、画像データを画像信号として変換するD/Aコンバータ等を備える。

20

【0127】

表示制御回路304は、サブCPU301からの画像表示命令に応じて、表示装置7に表示させるための画像データを一時的にフレームバッファに格納する。なお、表示装置7に表示させるための画像データには、装飾図柄を示す装飾図柄画像データ、背景画像データ、演出用画像データ等の遊技に関する各種の画像データが含まれる。

【0128】

そして、表示制御回路304は、所定のタイミングで、フレームバッファに格納された画像データをD/Aコンバータに供給する。D/Aコンバータは、画像データを画像信号として変換し、当該変換した画像信号を所定のタイミングで表示装置7に供給する。表示装置7に画像信号が供給されると、表示装置7に当該画像信号に関する画像が表示される。こうして、表示制御回路304は、表示装置7に遊技に関する画像を表示させる制御を行うことができる。

30

【0129】

音声制御回路305は、スピーカ32から発生させる音声に関する制御を行うための回路である。音声制御回路305は、音声に関する制御を行う音源ICや、各種の音声データを記憶する音声データROM、音声信号を増幅するための増幅器（以下、AMPと称する）等を備える。

40

【0130】

音源ICは、スピーカ32から出力される音声の制御を行う。音源ICは、サブCPU301からの音声発生命令に応じて、音声データROMに記憶されている複数の音声データから一つの音声データを選択する。また、音源ICは、選択された音声データを音声データROMから読み出し、音声データを所定の音声信号に変換し、当該変換した音声信号をAMPに供給する。AMPは、スピーカ32から出力される音声や効果音等の信号を増幅させるものである。

【0131】

LED制御回路306は、装飾LED等を含むLED群46の制御を行うための回路である。LED制御回路306は、LED制御信号を供給するためのドライブ回路や、複数

50

種類のLED装飾パターンが記憶されている装飾データROM等を備える。

【0132】

役物制御回路307は、各役物（例えば、演出用役物群58のうちの一または複数の役物）の動作を制御するための回路である。役物制御回路307は、各役物に対して、駆動信号を供給するための駆動回路や、点灯制御信号を供給するための点灯回路、動作パターンや点灯パターンが記憶されている役物データROM等を備える。

【0133】

また、役物制御回路307は、サブCPU301からの役物作動命令に応じて、役物データROMに記憶されている複数の動作パターンから一つの動作パターンを選択する。そして、選択した動作パターンを役物データROMから読み出し、読み出した動作パターンに対応する駆動信号を供給することにより、各役物の機械的な動作を制御する。また、点灯回路は、サブCPU301からの点灯命令に基づいて、役物データROMに記憶されている複数の点灯パターンから一つの点灯パターンを選択する。そして、選択した点灯パターンを役物データROMから読み出し、読み出した点灯パターンに対応する点灯制御信号を供給することにより、各役物の点灯動作を制御する。

【0134】

コマンド入力ポート308は、コマンド出力ポート206と接続されており、主制御回路200から送信された各種コマンドを受信するものである。

【0135】

[1-2-3. 払出・発射制御回路]

払出・発射制御回路400は、賞球や貸球の払い出しを制御するものであり、この払出・発射制御回路400には、遊技球を払い出すことが可能な払出装置82、遊技球を発射させることが可能な発射装置6、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット180等が接続されている。

【0136】

払出・発射制御回路400は、主制御回路200から送信される賞球制御コマンドを受信すると、払出装置82に対して所定の信号を送信し、払出装置82に遊技球を払い出させる制御を行う。

【0137】

カードユニット180には、球貸し操作パネル182が接続されている。球貸し操作パネル182には、球貸しを受けるための球貸しボタンや、キャッシュデータが記憶されている球貸しカードの返却を受けるための貸出返却ボタン（いずれも不図示）が設けられている。例えば遊技者によって球貸し操作が行われると、球貸し操作に応じた貸し球制御信号がカードユニット180に送信される。払出・発射制御回路400は、カードユニット180から送信された貸し球制御信号に基づいて、払出装置82に遊技球を払い出させる制御を行う。なお、操作パネル182は、パチンコ遊技機側に設けられることが多いが、カードユニット180側に設けられてもよい。

【0138】

また、払出・発射制御回路400は、発射ハンドル62が時計回りの方向へ回動操作されたことに基づいて、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

【0139】

[1-2-4. 電源供給回路]

電源供給回路450は、遊技に際して必要な電源電圧を、主制御回路200、サブ制御回路300、払出・発射制御回路400等に供給するために作成する電源回路である。

【0140】

電源供給回路450には、電源スイッチ95等が接続されている。電源スイッチ95は、パチンコ遊技機（より詳しくは、主制御回路200、サブ制御回路300、払出・発射制御回路400等）に必要な電源を供給するときにオン操作するものである。

【0141】

[1 - 3 . 遊技フロー]

次に、図 7 および図 8 を参照して、遊技フローの一例について説明する。図 7 は、遊技フローの一例である。図 8 は、遊技状態の遷移を示す遊技状態遷移図の一例である。なお、図 7 に示される遊技フローは、制御上のフローではなく、外観で把握できるフローである。

[0 1 4 2]

図 7 に示されるように、パチンコゲームでは、遊技者等のユーザー操作により遊技球が発射され、その遊技球が各種入賞口（例えば、第 1 始動口 1 2 0 等）に入賞した場合に遊技球の払出制御処理が行われる。パチンコゲームには、特別図柄を用いる「特別図柄ゲーム」と、普通図柄を用いる「普通図柄ゲーム」とが含まれる。特別図柄ゲームとは、例えば、始動口 1 2 0 , 1 4 0 への遊技球の入賞に基づいて特別図柄の当り判定処理を実行し、大当り遊技状態に移行させるか否か等を決定するゲームである。また、普通図柄ゲームとは、例えば、通過ゲート 1 2 6 への遊技球の通過に基づいて普通図柄の当り判定処理を実行し、普通電動役物 1 4 6 を作動させて入賞口（本実施例では第 2 始動口 1 4 0 ）を開放状態とするか否か等を決定するゲームである。なお、この明細書において、「特別図柄ゲーム」を「遊技」と称する場合もあるが、「遊技」は広い概念で用いられる用語であり、例えば、普通図柄ゲームや演出ボタン 5 4 等の操作部（例えば図 1 参照）を使用する演出上のゲーム等も「遊技」に含まれる。

[0 1 4 3]

また、この明細書において、特別図柄の可変表示が開始されてから、この可変表示が終了して特別図柄の当り判定処理の結果が確定表示（導出）されるまで（より詳しくは、特別図柄確定時間が経過するまで）を 1 回の特別図柄ゲームとする。ただし、特別図柄の当り判定処理の結果が導出された後、大当り遊技状態に制御された場合は、大当り遊技状態の終了までを 1 回の特別図柄ゲームとする。なお、第 1 のパチンコ遊技機では小当りが特別図柄の当り判定処理の結果に含まれないが、小当りが特別図柄の当り判定処理の結果に含まれるパチンコ遊技機では、特別図柄の当り判定処理の結果が導出された後、小当り遊技状態に制御された場合、小当り遊技状態の終了までを 1 回の特別図柄ゲームとする。

[0 1 4 4]

特別図柄ゲームにおいて大当りを示す停止表示態様が第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 に導出されると、大当り遊技状態に制御される。大当り遊技状態では、特別電動役物 1 3 3 の作動によって大入賞口 1 3 1 が所定時間（例えば最大 3 0 0 0 0 m s e c ）にわたって開放状態となるラウンド遊技が実行され、大入賞口 1 3 1 への入賞可能性が相対的に高められる。

[0 1 4 5]

また、普通図柄ゲームにおいて普通図柄当りを示す停止表示態様が普通図柄表示部 1 6 1 に導出されると、普通電動役物 1 4 6 の作動によって入賞口（例えば、本実施例では第 2 始動口 1 4 0 ）が開放状態となり、例えば第 2 始動口 1 4 0 への入賞可能性が相対的に高められる。

[0 1 4 6]

なお、パチンコゲームにおいて実行可能なゲームは、特別図柄ゲームおよび普通図柄ゲームに限られず、これらとは別の新たなゲームを実行可能であってもよい。

[0 1 4 7]

以下、特別図柄ゲームおよび普通図柄ゲームの遊技フローの概要を説明する。

[0 1 4 8]

[1 - 3 - 1 . 特別図柄ゲーム]

図 7 に示されるように、特別図柄ゲームには、主として、第 1 始動口 1 2 0 または第 2 始動口 1 4 0 への入賞（通過）があった場合に行われる特別図柄始動入賞処理、および、特別図柄の始動条件が成立したに基づいて行われる特別図柄制御処理、等が含まれる。

[0 1 4 9]

第1始動口120または第2始動口140への遊技球の入賞があった場合、特別図柄始動入賞処理が行われる。この特別図柄始動入賞処理では、特別図柄用の各種カウンタ（例えば、大当たり判定用カウンタ、図柄決定用カウンタ等）から特別図柄にかかる各種データ（例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、および、演出選択用乱数値等の各種乱数値等）がそれぞれ抽出（取得）される。抽出された各乱数値は始動情報として保留される。この特別図柄始動入賞処理は、特別図柄制御処理の実行中であっても行われる。

【0150】

また、特別図柄制御処理では、特別図柄の始動条件が成立したか否かが判定される。特別図柄の始動条件が成立すると、特別図柄の大当たり判定用カウンタから抽出された大当たり判定用乱数値を参照し、「大当たり」であるか否かを判定する特別図柄の当り判定処理が行われる。その後、停止図柄を決定する停止図柄決定処理が行われる。停止図柄決定処理では、特別図柄の図柄決定用カウンタから抽出された図柄決定用乱数値と、特別図柄の当り判定処理の結果とを参照し、停止表示させる特別図柄が決定される。

10

【0151】

なお、本実施例では、確変フラグがオンであれば確変制御が実行される。上記の特別図柄の当り判定処理では、確変フラグがオフの場合は相対的に低い確率で「大当たり」であると判定され、確変フラグがオンの場合は相対的に高い確率で「大当たり」であると判定される。以下、この明細書において、「大当たり」であると判定される確率を「大当たり確率」と称する。

20

【0152】

なお、確変フラグは、メインRAM203に格納される管理フラグの一つであり、確変制御を実行するか否かを管理するためのフラグである。確変フラグがオンの場合、確変制御が実行される遊技状態（例えば本実施例では高確時短遊技状態）において遊技が進行する。一方、確変フラグがオフの場合、確変制御が実行されない遊技状態（例えば、通常遊技状態や低確時短遊技状態）において遊技が進行する。

【0153】

次いで、特別図柄の変動パターン決定処理が行われる。この処理では、変動パターン決定用カウンタから乱数値を抽出し、その乱数値と、上述した特別図柄の当り判定処理の結果と、上述した停止表示させる特別図柄とを参照し、特別図柄の変動パターン（可変表示パターン）が決定される。そして、特別図柄の変動パターン決定処理の結果に基づいて特別図柄の可変表示制御処理が行われる。

30

【0154】

特別図柄の変動パターンが決定されると、次に演出パターンを決定するための演出パターン決定処理が行われる。そして、演出パターン決定処理の結果に基づいて、表示装置7の表示領域に表示される例えば装飾図柄やキャラクタ演出等の表示演出、および、スピーカ32から出力される音声や効果音等の音演出等の演出制御処理が行われる。なお、演出制御処理はサブCPU301によって行われる。

【0155】

そして、特別図柄の可変表示制御処理および演出制御処理が終了し、大当たりである場合、大当たり遊技制御処理が行われる。大当たり遊技制御処理は、大当たり遊技状態において実行される処理である。大当たり遊技状態が終了すると、特別図柄ゲームが終了し、大当たりでない非大当たり遊技状態への遊技状態移行制御処理が行われる。この場合、大当たりの種類に応じて遊技状態が移行する。例えば、確変フラグおよび時短フラグのいずれもがオンにセットされる大当たり種類である場合、大当たり遊技状態の終了後、高確時短遊技状態に移行する。

40

【0156】

一方、大当たりでないすなわちハズレである場合、特別図柄ゲームが終了する。なお、第1のパチンコ遊技機では特別図柄の当り判定処理の結果に小当たりが含まれないが、特別図柄の当り判定処理の結果に小当たりが含まれるパチンコ遊技機では、小当たりに当選すると小

50

当り遊技制御処理が行われる。また、大当りでないが後述する時短当りである場合は、時短遊技状態に移行する。

【0157】

そして、特別図柄の始動条件が成立する都度、上述した特別図柄制御処理の各種処理が繰り返される。

【0158】

なお、特別図柄制御処理中に始動口120, 140への遊技球の入賞があった場合、特別図柄始動入賞処理が実行される。また、始動口120, 140への遊技球の入賞時に抽出される特別図柄の始動情報（例えば、大当り判定用乱数値、特別図柄の図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、および、演出選択用乱数値等の各種乱数値等の各種データ）を、特別図柄の始動条件が成立するまで保留する。

10

【0159】

また、第1のパチンコ遊技機では、第1特別図柄の始動情報の4個と第2特別図柄の始動情報の4個とで合計最大8個まで特別図柄の始動情報を保留することができるが、保留できる特別図柄の始動情報の数はこれに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報を第2特別図柄の始動情報よりも多く保留できるようにしてもよいし、第2特別図柄の始動情報を第1特別図柄の始動情報よりも多く保留できるようにしてもよい。

【0160】

また、図7には示されていないが、特別図柄が始動入賞してから特別図柄の始動条件が成立するまでの間に、始動口120, 140への遊技球の入賞（通過）時に抽出された始動情報に基づいて当落（「大当り」当選の有無）や変動パターンを特別図柄の当り判定処理に先だって判定する先読み判定（例えば、後述の図52のS396を参照）を行い、この先読み判定の結果に基づいて所定の演出を行う先読み演出機能を備えるようにしてもよい。なお、上記の先読み判定は、始動口120, 140への遊技球の入賞によって抽出された始動情報が保留される前に行ってもよいし、保留された後に行ってもよい。

20

【0161】

【1-3-2. 普通図柄ゲーム】

図7に示されるように、普通図柄ゲームには、主として、通過ゲート126への遊技球の通過があった場合に行われる普通図柄始動通過処理、および、普通図柄の始動条件が成立したに基づいて行われる普通図柄制御処理、等が含まれる。

30

【0162】

通過ゲート126への遊技球の通過があった場合、普通図柄始動通過処理が実行される。この普通図柄始動通過処理では、普通図柄用の当り判定用カウンタから普通図柄の始動情報（例えば、普通図柄の当り判定用乱数値等）を抽出（取得）し、抽出した始動情報を保留する。

【0163】

また、普通図柄制御処理では、メインCPU201は、普通図柄の始動条件が成立したか否かを判定する。普通図柄の可変表示を開始する場合、メインCPU201は、普通図柄用の当り判定用カウンタから抽出された普通図柄の当り判定用乱数値を参照し、「普通図柄当り」とするか否かの普通図柄の当り判定処理を実行し、その後、変動パターン決定処理を実行する。この処理では、普通図柄の当り判定処理の結果が参照され、普通図柄の変動パターンが決定される。

40

【0164】

次いで、メインCPU201は、普通図柄の当り判定処理の結果、および、決定された普通図柄の変動パターンを参照し、普通図柄の可変表示の制御を行う可変表示制御処理、および、所定の演出を行う演出制御処理を実行する。なお、演出制御処理は実行されない場合もある。

【0165】

そして、普通図柄の可変表示制御処理および演出制御処理が終了すると、メインCPU201は、「普通図柄当り」を示す普通当り図柄が普通図柄表示部161（図5、図6参

50

照)に導出されたか否かを判定する。普通当りを示す停止表示態様が導出されたと判定すると、メインCPU201は、普通図柄当り遊技制御処理を実行する。この普通図柄当り遊技制御処理では、普通電動役物146(図4参照)が作動し、入賞口(例えば、本実施例では例えば第2始動口140(図4参照))への遊技球の入賞(通過)が可能または容易な開放状態となる。一方、普通当りを示す停止表示態様が導出されなかったと判定すると、メインCPU201は、普通図柄当り遊技制御処理を実行せず、普通図柄制御処理を終了する。

【0166】

なお、時短制御が実行されない遊技状態(例えば、通常遊技状態)では、普通当りを示す停止表示態様が導出される確率を0にしてもよい。時短制御は、時短制御が実行されていないときと比べて、特別図柄の可変表示時間を短縮させる特図短縮制御、および、普通電動役物146を作動させて入賞口(本実施例では例えば第2始動口140(図4参照))を開放状態とする頻度を高める電サポ制御、のうち少なくともいずれか一方が行われる制御が相当する。この時短制御は、特図短縮制御および電サポ制御の両方を行う制御としてもよいし、特図短縮制御および電サポ制御のうちいずれか一方のみを行う制御としてもよい。

10

【0167】

電サポ制御は、「普通図柄当り」の当選確率、普通図柄の可変表示時間、および普通電動役物146の開放パターン(開放回数、開放時間、ウェイト時間)のうち少なくともいずれかの時短性能を向上させる制御である。時短性能とは、入賞口(例えば、本実施例では第2始動口140(図4参照))への遊技球の入賞の容易さを変更する性能であって、「普通図柄当り」の当選確率、普通図柄の可変表示時間、または／および普通電動役物146の開放パターン(開放回数、開放時間、ウェイト時間等)等をいう。また、時短性能を向上させるとは、例えば、入賞口(例えば、本実施例では例えば第2始動口140(図4参照))への遊技球の入賞をより容易にすることである。すなわち、電サポ制御が実行されると、電サポ制御が実行されていない場合と比べて、「普通図柄当り」の当選確率アップ、普通図柄の可変表示時間の短縮、または／および普通電動役物146による入賞容易化(開放回数アップ、開放時間延長、ウェイト時間短縮等)が行われる。

20

【0168】

そして、普通図柄の始動条件が成立する都度、上述した普通図柄制御処理の各種処理が繰り返される。

30

【0169】

なお、普通図柄制御処理中に通過ゲート126への遊技球の通過があった場合、普通図柄始動通過処理が実行される。また、通過ゲート126への遊技球の通過時に抽出される普通図柄の始動情報(例えば、普通図柄の当り判定用乱数値等)を、普通図柄の始動条件が成立するまで保留する。

【0170】

なお、普通図柄の可変表示の開始は保留された順に行われ、普通図柄の始動条件が成立すると、保留されている普通図柄の始動情報のうち最先で保留された始動情報についての可変表示を実行する。

40

【0171】

なお、各種乱数値(例えば、第1特別図柄の大当り判定用乱数値、第1特別図柄の図柄乱数値、第1特別図柄のリーチ判定用乱数値、第2特別図柄の大当り判定用乱数値、第2特別図柄の図柄乱数値、第2特別図柄のリーチ判定用乱数値、および、普通図柄の当り判定用乱数値等)の抽出方式は、メインCPU201によりプログラムを実行することによって所定の範囲(幅)内で乱数値を生成するソフト乱数方式を用いてもよいし、所定期間で乱数が更新される乱数発生器におけるカウンタから乱数値を抽出するハード乱数方式を用いてもよい。

【0172】

【1-3-3. 遊技状態遷移】

50

図 8 に示されるように、遊技の状態は、非大当り遊技状態と大当り遊技状態とに大別することができる。非大当り遊技状態では、上述したとおり特別図柄ゲームを実行し、特別図柄の当り判定処理の結果として大当りが導出されると、非大当り遊技状態から大当り遊技状態に移行する。大当り遊技状態では、上述したとおりラウンド遊技が実行され、特別図柄の可変表示は実行されない。ただし、普通図柄の可変表示については、大当り遊技状態であっても実行可能とされている。なお、小当り遊技状態についての説明は省略するものとする。

【0173】

非大当り遊技状態は、特別図柄の当り判定処理における大当りの当選確率が相対的に低い低確率状態と、特別図柄の当り判定処理における大当りの当選確率が相対的に高い高確遊技状態と、に大別することができる。

10

【0174】

高確遊技状態には、時短制御が実行される高確時短遊技状態（高確高ベース）が含まれる。なお、第 1 のパチンコ遊技機における高確遊技状態には含まれないが、図 8 に示されるように、時短制御が実行されない高確非時短遊技状態（高確低ベース状態）が高確遊技状態に含まれる場合もある。

【0175】

低確率状態には、時短制御が実行されない通常遊技状態（低確低ベース）と、時短制御が実行される時短遊技状態（低確高ベース）とが含まれる。

【0176】

さらに、時短遊技状態には、A 時短遊技状態と、B 時短遊技状態と、C 時短遊技状態とが含まれる。

20

【0177】

A 時短遊技状態は、特定の大当り遊技状態の終了後に移行可能な時短遊技状態であって、規定回数の特別図柄ゲームが実行されるか、大当り遊技状態に移行されると、A 時短遊技状態が終了する。規定回数の特別図柄ゲームが実行されることによって A 時短遊技状態が終了すると、原則として、通常遊技状態に移行する。

【0178】

B 時短遊技状態は、例えば、大当り遊技状態が終了し、非高確遊技状態（すなわち確変フラグがオフである遊技状態）における特別図柄の可変表示が開始されたことや、後述する RAM クリアされたこと等を起点とする特別図柄の可変表示回数（例えば、天井カウンタ）が天井値（例えば、1000 回）に到達すると移行可能な時短遊技状態であって、規定回数の特別図柄ゲームが実行されるか、大当り遊技状態に移行されると、B 時短遊技状態が終了する。規定回数の特別図柄ゲームが実行されることによって B 時短遊技状態が終了すると、原則として、通常遊技状態に移行する。

30

【0179】

C 時短遊技状態は、低確率状態において行われた特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」であり、時短当りの表示態様が導出されると移行可能な時短遊技状態であって、「時短当り」に当選したことによって決定された規定回数の特別図柄ゲームが実行されるか、大当り遊技状態に移行されると、C 時短遊技状態が終了する。上記の規定回数の特別図柄ゲームが実行されることによって C 時短遊技状態が終了すると、原則として、通常遊技状態に移行する。なお、例えば、複数の時短遊技状態が重複する場合には、上記の規定回数の特別図柄ゲームが実行されたとしても、通常遊技状態に移行するのではなく C 時短遊技状態が継続する。

40

【0180】

この明細書において、複数の時短遊技状態を重ねて実行するか否かにかかわらず、時短遊技状態において時短遊技状態への移行条件が成立したり、複数の時短遊技状態への移行条件が同時に成立することを、時短遊技状態が「重複する」と称する。そして、複数の時短遊技状態が重複した場合に、メイン CPU 201 の制御により、内部的に、重複した複数の時短遊技状態のいずれをも作動させること、すなわち重複した複数の時短遊技状態を

50

内部的に並行して作動させることを「重ねて実行」とすると称する。ただし、メインCPU 201が内部的には複数の時短遊技状態を重ねて実行したとしても、実際に実行される時短制御はいずれか一方の時短遊技状態に対応する時短制御のみである。すなわち、複数の時短遊技状態が重ねて実行されている場合であっても、遊技者からは、複数の時短遊技状態のうちいずれか一の時短遊技状態に制御されているものと把握される。

【0181】

次に、遊技状態の移行について説明する。

【0182】

通常遊技状態、時短遊技状態（A時短遊技状態、B時短遊技状態、C時短遊技状態）、および高確遊技状態（例えば高確時短遊技状態）に制御されている場合であっても、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りであると、大当り遊技状態に移行する。

10

【0183】

大当り遊技状態が終了すると、遊技仕様にもよるが、通常遊技状態、時短遊技状態、および高確遊技状態（例えば高確時短遊技状態）のいずれにも移行させることができる。ただし、大当り遊技状態が終了したときに移行できる時短遊技状態は、A時短遊技状態に限られる。

【0184】

高確遊技状態に制御されている場合、所謂ST機やループ機等の一部のパチンコ遊技機を除いて、高確遊技状態から時短遊技状態または通常遊技状態には移行しない。同様に、時短遊技状態または通常遊技状態からは、大当り遊技状態を経由しない限り、高確遊技状態には移行しない。

20

【0185】

通常遊技状態に制御されている場合、B時短遊技状態またはC時短遊技状態に移行可能であるものの、A時短遊技状態には、大当り遊技状態を経由しない限り、移行できない。ただし、A時短遊技状態において規定回数の特別図柄ゲームが実行されると通常遊技状態に移行するため、A時短遊技状態から通常遊技状態への移行は可能である。なお、B時短遊技状態およびC時短遊技状態のいずれに制御されている場合であっても、規定回数の特別図柄ゲームが実行されると通常遊技状態に移行するため、B時短遊技状態やC時短遊技状態から通常遊技状態への移行も可能である。

【0186】

次に、時短遊技状態どうしの移行について説明する。

30

【0187】

A時短遊技状態に制御されている場合、A時短遊技状態において実行可能な時短回数は、B時短遊技状態への移行条件である天井値よりも少ない回数に設定されるため、A時短遊技状態からB時短遊技状態に移行することはない。また、A時短遊技状態は大当り遊技状態を経由して制御されるため、B時短遊技状態からA時短遊技状態に移行することもない。一方、A時短遊技状態における特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」とであるとC時短遊技状態への移行条件が成立するため、A時短遊技状態とC時短遊技状態とが重複しうる。ただし、上述したようにA時短遊技状態は大当り遊技状態を経由して制御されるため、C時短遊技状態からA時短遊技状態に移行することはない。

40

【0188】

B時短遊技状態に制御されている場合、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」とであるとC時短遊技状態への移行条件が成立し、B時短遊技状態とC時短遊技状態とが重複しうる。また、C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達した場合も、C時短遊技状態とB時短遊技状態とが重複しうる。

【0189】

C時短遊技状態に制御されている場合、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」とであるとC時短遊技状態への移行条件が成立し、C時短遊技状態とC時短遊技状態とが重複しうる。

【0190】

50

なお、時短遊技状態の重複についての詳細は後述する。

【0191】

[1-4. 基本仕様]

次に、図9～図19を参照して、第1のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。

【0192】

第1のパチンコ遊技機では、確変制御および時短制御のいずれも実行されない通常遊技状態、確変制御および時短制御の両方が実行される高確時短遊技状態、並びに、確変制御は実行されないものの時短制御が実行される低確時短遊技状態が用意されており、メインCPU201は、これらの遊技状態のうちいずれかの遊技状態において遊技を進行させることが可能となっている。ただし、メインCPU201の制御によって進行される遊技状態はこれに限られない。

10

【0193】

本実施例において、通常遊技状態では左打ちが正規な遊技態様とされ、高確時短遊技状態および低確時短遊技状態では右打ちが正規な遊技態様とされる。サブCPU301は、正規な遊技態様とされる打ち方を、例えば表示装置7の表示領域に表示する制御を実行する。なお、「正規な遊技態様」とは、複数の遊技態様（例えば発射態様）のうち遊技者にとって最も不利益とならない（遊技者にとって有利な）遊技態様が相当する。

【0194】

[1-4-1. 設定値毎の大当たり確率]

図9は、第1のパチンコ遊技機における設定値毎の大当たり確率（概算）を示すテーブルの一例である。図9に示されるように、第1のパチンコ遊技機では、上述の設定キー174やバックアップクリアスイッチ176（いずれも図6参照）等を用いて、例えば設定1～設定6といった複数の設定値のうちいずれか一の設定値にセットすることができる。このような設定機能付きパチンコ遊技機の場合、大当たり確率は設定値に応じて異なっており、メインCPU201は、セットされた設定値に基づいて特別図柄の当り判定処理を実行する。

20

【0195】

具体的には、確変制御が実行されない確変フラグがオフの遊技状態（本実施例では例えば通常遊技状態および低確時短遊技状態）における大当たり確率は、第1特別図柄の当り判定処理および第2特別図柄の当り判定処理のいずれが実行された場合であっても、例えば、設定1で約319分の1、設定2で約314分の1、設定3で約309分の1、設定4で約304分の1、設定5で約299分の1、設定6で約294分の1となっている。また、確変制御が実行される確変フラグがオンの遊技状態（本実施例では例えば高確時短遊技状態）における大当たり確率は、設定1で約77分の1、設定2で約76分の1、設定3で約75分の1、設定4で約74分の1、設定5で約73分の1、設定6で約72分の1となっている。

30

【0196】

なお、時短当り確率は、大当たり確率とは異なり全設定値で共通の確率となっている。例えば、第1特別図柄の当り判定処理が実行された場合の時短当り確率は160分の1、第2特別図柄の当り判定処理が実行された場合の時短当り確率は240分の1となっている。時短当り確率は、第1特別図柄の当り判定処理が実行された場合と第2特別図柄の当り判定処理が実行された場合とで異ならせてもよいが、同じとしてもよい。

40

【0197】

ただし、時短当り確率が全設定値で共通の確率であったとしても、時短継続率（例えば、セットされる時短回数）については、設定値に応じて異ならせてもよい。例えば、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、例えば、設定1の場合は時短回数として50回がセットされ、設定6の場合は時短回数として100回がセットされるようにしてもよい。

【0198】

なお、第1のパチンコ遊技機では小当たりが抽選対象に含まれていないが、小当たりを抽選

50

対象に含むようにしてもよい。小当りを抽選対象に含む場合、小当り確率を、全設定値で共通の確率とするとよい。また、小当りを抽選対象に含む場合、第1特別図柄と第2特別図柄とのうち一方の特別図柄（例えば第2特別図柄）の当り判定処理が行われた場合に限り小当りに当選しうるようにしてもよい。この場合、他方の特別図柄（例えば第1特別図柄）の当り判定処理では、小当り当選したか否かの判定自体を行わない態様の他、小当り確率を0として小当り当選したか否かの判定を行う態様であってもよい。

【0199】

上記の時短当り確率および小当りを抽選対象に含む場合の小当り確率は、上述したとおり全設定値で共通の確率となっているが、これに限られず、設定値に応じて異なる確率としてもよい。

【0200】

また、本実施例では、全ての設定値においてそれぞれ大当り確率が異なっているが、これに限定されず、例えば、設定1と設定2とで共通の大当り確率、設定3と設定4とで共通の大当り確率、設定5と設定6とで共通の大当り確率といったように、複数の設定値で大当り確率を同じにしてもよい。

【0201】

また、本実施例では、設定値に応じて大当り確率が異なっているが、遊技者にとっての有利度合いが設定値に応じて異なれば、設定値に応じて異なる対象が必ずしも大当り確率に限定されない。例えば、特定の入賞口に遊技球が入賞すると大当り遊技状態に制御されるようなパチンコ遊技機であれば、設定値に応じて特定の入賞口への入賞確率を異ならせるようにしてもよい。なお、パチンコ遊技機を、設定機能付きパチンコ遊技機とすることは必須ではない。

【0202】

〔1-4-2. 特別図柄の当り判定テーブル〕

図10は、第1のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている特別図柄の当り判定テーブルの一例である。なお、図10に示される特別図柄の当り判定テーブルは、図9に示される設定1の場合を一例として示したものである。

【0203】

特別図柄の当り判定テーブルは、特別図柄の当り判定処理において参照されるテーブル、すなわち、始動口120、140に遊技球が入賞した際に抽出される大当り判定用乱数値に基づいて「時短当り」、「大当り」または「ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。なお、本実施例では、抽選対象は「時短当り」、「大当り」および「ハズレ」であり、他の抽選対象（例えば、小当り）が含まれていないが、第1始動口120または／および第2始動口140に遊技球が入賞した際に、他の抽選対象に決定されるようにしてもよい。

【0204】

大当り判定用乱数値は、上述したとおり、特別図柄の当り判定処理に用いられる乱数値である。本実施例において、大当り判定用乱数値は、0～65535（65536種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【0205】

本実施例では、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理において、抽出された大当り判定用乱数値に基づいて「時短当り」、「大当り」、または「ハズレ」に決定する。第1特別図柄の当り判定テーブルには、確変フラグの値（0または1）毎に、「時短当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応する時短当り判定値データとの関係、「大当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応する大当り判定値データとの関係、および「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応するハズレ判定値データとの関係が規定されている。

【0206】

なお、本明細書において、確変フラグの値が「0」の場合、確変フラグがオフであり、確変フラグの値が「1」の場合、確変フラグがオンである。

10

20

30

40

50

【0207】

また、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理において、第1特別図柄の当り判定処理と同様、抽出された大当り判定用乱数値に基づいて「時短当り」、「大当り」、または「ハズレ」に決定する。第2特別図柄の当り判定テーブルには、確変フラグの値（0または1）毎に、「時短当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応する時短当り判定値データとの関係、「大当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応する大当り判定値データとの関係、および「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応するハズレ判定値データとの関係が規定されている。

【0208】

本実施例では、例えば、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が0～408のいずれかである場合、メインCPU201は、「時短当り」と判定し、当落判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が409～613のいずれかである場合、メインCPU201は、「大当り」と判定し、当落判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。また、抽出された大当り判定用乱数値が614～65535のいずれかである場合、メインCPU201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0209】

また、例えば、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が0～408のいずれかである場合、メインCPU201は、「時短当り」と判定し、判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が409～1259のいずれかである場合、メインCPU201は、「大当り」と判定し、判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。また、抽出された大当り判定用乱数値が1260～65535のいずれかである場合、メインCPU201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0210】

同様に、例えば、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が0～272のいずれかである場合、メインCPU201は、「時短当り」と判定し、判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が273～477のいずれかである場合、メインCPU201は、「大当り」と判定し、判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。さらに、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が478～65535のいずれかである場合、メインCPU201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0211】

また、例えば、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が0～272のいずれかである場合、メインCPU201は、「時短当り」と判定し、判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が273～1123のいずれかである場合、メインCPU201は、「大当り」と判定し、判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。さらに、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が1124～65535のいずれかである場合、メインCPU201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0212】

このように、本実施例では、例えば0～65535の範囲で発生する大当り判定用乱数値のうち、0から所定幅（例えば、第1特別図柄の当り判定処理であれば0～408）を

10

20

30

40

50

、大当り判定値データおよびハズレ判定値データを除く他の判定値データ（例えば、時短当り判定値データ）に割り当てている。また、所定値から最後尾（例えば、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフの場合であれば614～65535）をハズレ判定値データに割り当てている。さらに、大当り判定値データとハズレ判定値データとを隣接して割り当てている。このようにすることで、例えば確変フラグがオフからオン（またはオンからオフ）になった場合に、大当り判定値データの幅を大きく（または小さく）した分だけハズレ判定値データの幅を小さく（または大きく）するだけで、他の判定値データ（例えば、時短当り判定値データ）の幅を変更することなく、大当り確率を変更することが可能となる。

【0213】

10

また、本実施例では、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率と、第2特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率とを異ならせることにより、遊技にバリエーションを持たせて興趣の低下を抑制できるようにしている。

【0214】

とくに、図10に示されるように、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率を、第2特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率よりも高くすることにより、単調な遊技となりがちな通常遊技状態における興趣の低下を抑制することが可能となる。

【0215】

20

ただし、第2特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率を、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率よりも高くしてもよい。この場合、例えば時短遊技状態において「時短当り」に当選した場合に時短遊技状態を重ねて実行するようにすることで、時短遊技状態の終了間際に「時短当り」に当選すると、時短遊技状態が実質的に延長されることとなり、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【0216】

ところで、図10に示されるように、本実施例では、確変フラグがオンおよびオフのいずれの場合であっても、「時短当り」に当選しうる。ただし、メインCPU201は、確変フラグがオフ（通常遊技状態、時短遊技状態）である場合、当り判定処理の結果が「時短当り」であれば時短遊技状態に制御するものの、確変フラグがオンである場合には、当り判定処理の結果がたとえ「時短当り」であったとしても、時短遊技状態に制御しないようにしている。

30

【0217】

[1-4-3. 特別図柄判定テーブル]

図11は、第1のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている特別図柄判定テーブルの一例である。

【0218】

特別図柄判定テーブルは、始動口120、140に遊技球が入賞した際に抽出される特別図柄の図柄乱数値と先述の判定値データとに基づいて、停止図柄を決定付ける「選択図柄コマンド」および「図柄指定コマンド」を選択する際に参照されるテーブルである。「選択図柄コマンド」は、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りであった場合に、大当り種類に応じて定められる当り図柄を指定するためのコマンドであり、「図柄指定コマンド」は、特別図柄の可変表示の停止時に表示される図柄を指定するためのコマンドである。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。

40

【0219】

図11に示される特別図柄判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、メインCPU201は、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドを以下のように選択する。すなわち、第1特別図柄の図柄乱数値が例えば0～69である場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして

50

「z 0」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 1」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が例えば70～96のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 1」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 1」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が例えば97～99のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 2」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 2」を選択する。

【0220】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第1特別図柄の図柄乱数値が0～9のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 3」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 3」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が10～59のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 4」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 4」を選択する。さらに、第1特別図柄の図柄乱数値が60～99のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 5」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 4」を選択する。

【0221】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果としてハズレ判定値データが得られた場合、第1特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれであっても、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 6」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 5」を選択する。

【0222】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が例えば0～96である場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 7」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 6」を選択する。また、第2特別図柄の図柄乱数値が例えば97～99のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 8」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 7」を選択する。

【0223】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が0～59のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 9」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 8」を選択する。また、第2特別図柄の図柄乱数値が60～99のいずれかである場合、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 10」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 9」を選択する。

【0224】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果としてハズレ判定値データが得られた場合、第2特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれであっても、メインCPU201は、選択図柄コマンドとして「z 11」を選択し、図柄指定コマンドとして「z A 10」を選択する。

【0225】

なお、本実施例では、特別図柄の当り判定テーブル（図10参照）を参照して、抽出された大当り判定用乱数値に基づいて当落判定値データを決定し、その後、特別図柄判定テーブル（図11参照）を参照して、特別図柄の図柄乱数値に基づいて選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドを決定するようにしているが、これに限られない。例えば、抽出された大当り判定用乱数値と特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の当落、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドをあわせて決定するようにしてもよい。

【0226】

〔1-4-4. 特別図柄停止態様決定テーブル〕

図 12 (A) は、第 1 のパチンコ遊技機が備える主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている特別図柄停止態様決定テーブルの一例である。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄の可変表示が停止したときに第 1 特別図柄表示部 163 または第 2 特別図柄表示部 164 (図 5 参照) に導出される特別図柄の停止態様を、選択図柄コマンドに応じて決定する際に参照される。

【0227】

図 12 (A) に示されるように、第 1 特別図柄表示部 163 または第 2 特別図柄表示部 164 (図 5 参照) に導出される特別図柄の停止態様は、例えば 0 ~ 7 の領域で構成される 1 バイトの制御信号で構成される。第 1 特別図柄の 0 ~ 7 の各領域は、第 1 特別図柄表示部 163 を構成する 8 個の LED 163 a ~ 163 h (図 5 参照) のいずれかに 1 対 1 で対応している。例えば、第 1 特別図柄の領域 0 は 163 a に対応し、第 1 特別図柄の領域 1 は 163 b に対応し、第 1 特別図柄の領域 2 は 163 c に対応し、第 1 特別図柄の領域 3 は 163 d に対応し、第 1 特別図柄の領域 4 は 163 e に対応し、第 1 特別図柄の領域 5 は 163 f に対応し、第 1 特別図柄の領域 6 は 163 g に対応し、第 1 特別図柄の領域 7 は 163 h に対応している。

【0228】

同様に、第 2 特別図柄の 0 ~ 7 の各領域は、第 2 特別図柄表示部 164 を構成する 8 個の LED 164 a ~ 164 h (図 5 参照) のいずれかに 1 対 1 で対応している。例えば、第 2 特別図柄の領域 0 は 164 a に対応し、第 2 特別図柄の領域 1 は 164 b に対応し、第 2 特別図柄の領域 2 は 164 c に対応し、第 2 特別図柄の領域 3 は 164 d に対応し、第 2 特別図柄の領域 4 は 164 e に対応し、第 2 特別図柄の領域 5 は 164 f に対応し、第 2 特別図柄の領域 6 は 164 g に対応し、第 2 特別図柄の領域 7 は 164 h に対応している。

【0229】

本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、特別図柄表示部 163, 164 に導出される LED の表示態様 (時短当りの表示態様) は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z0」の場合、メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄表示部 163 を構成する 8 個の LED のうち、第 1 特別図柄の領域 0 に対応する LED 163 a と、第 1 特別図柄の領域 7 に対応する LED 163 h とを点灯し、その他の LED が消灯する態様で、第 1 特別図柄表示部 163 を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z1」の場合、メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄表示部 163 を構成する 8 個の LED のうち、第 1 特別図柄の領域 0 に対応する LED 163 a と、第 1 特別図柄の領域 1 に対応する LED 163 b と、第 1 特別図柄の領域 7 に対応する LED 163 h とを点灯し、その他の LED が消灯する態様で、第 1 特別図柄表示部 163 を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z2」の場合、メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄表示部 163 を構成する 8 個の LED のうち、第 1 特別図柄の領域 0 に対応する LED 163 a と、第 1 特別図柄の領域 2 に対応する LED 163 c と、第 1 特別図柄の領域 7 に対応する LED 163 h とを点灯し、その他の LED が消灯する態様で、第 1 特別図柄表示部 163 を停止表示するよう決定する。また、選択図柄コマンドが「z7」の場合、メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄表示部 164 を構成する 8 個の LED のうち、第 2 特別図柄の領域 0 に対応する LED 164 a と、第 2 特別図柄の領域 1 に対応する LED 164 b と、第 2 特別図柄の領域 7 に対応する LED 164 h とを点灯し、その他の LED が消灯する態様で、第 2 特別図柄表示部 164 を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z8」の場合、メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄表示部 164 を構成する 8 個の LED のうち、第 2 特別図柄の領域 0 に対応する LED 164 a と、第 2 特別図柄の領域 2 に対応する LED 164 c と、第 2 特別図柄の領域 7 に対応する LED 164 h とを点灯し、その他の LED が消灯する態様で、第 2 特別図柄表示部 164 を停止表示するよう決定する。

【0230】

また、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合、特別図柄表示部 163

、164に導出されるLEDの表示態様（大当りの表示態様）は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z3」の場合、メインCPU201は、第1特別図柄表示部163を構成する8個のLEDのうち、第1特別図柄の領域3に対応するLED163dと、第1特別図柄の領域4に対応するLED163eと、第1特別図柄の領域6に対応するLED163gとを点灯し、その他のLEDが消灯する態様で、第1特別図柄表示部163を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z4」の場合、メインCPU201は、第1特別図柄表示部163を構成する8個のLEDのうち、第1特別図柄の領域3に対応するLED163dと、第1特別図柄の領域5に対応するLED163fと、第1特別図柄の領域6に対応するLED163gとを点灯し、その他のLEDが消灯する態様で、第1特別図柄表示部163を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z5」の場合、メインCPU201は、第1特別図柄表示部163を構成する8個のLEDのうち、第1特別図柄の領域3に対応するLED163dと、第1特別図柄の領域4に対応するLED163eと、第1特別図柄の領域5に対応するLED163fと、第1特別図柄の領域6に対応するLED163gとを点灯し、その他のLEDが消灯する態様で、第1特別図柄表示部163を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z9」の場合、メインCPU201は、第2特別図柄表示部164を構成する8個のLEDのうち、第2特別図柄の領域3に対応するLED164dと、第2特別図柄の領域4に対応するLED164eと、第2特別図柄の領域6に対応するLED164gとを点灯し、その他のLEDが消灯する態様で、第2特別図柄表示部164を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z10」の場合、メインCPU201は、第2特別図柄表示部164を構成する8個のLEDのうち、第2特別図柄の領域3に対応するLED164dと、第2特別図柄の領域5に対応するLED164fとを点灯し、その他のLEDが消灯する態様で、第2特別図柄表示部164を停止表示するよう決定する。

10

20

【0231】

また、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合、特別図柄表示部163、164に導出されるLEDの表示態様（ハズレの表示態様）は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z6」の場合、メインCPU201は、第1特別図柄表示部163を構成する8個のLEDのうち、第1特別図柄の領域7に対応するLED163hのみを点灯し、その他のLEDが消灯する態様で、第1特別図柄表示部163を停止表示するよう決定する。選択図柄コマンドが「z11」の場合、メインCPU201は、第2特別図柄表示部164を構成する8個のLEDのうち、第2特別図柄の領域7に対応するLED164hのみを点灯し、その他のLEDが消灯する態様で、第2特別図柄表示部164を停止表示するよう決定する。

30

【0232】

メインCPU201は、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて特別図柄の停止態様を決定すると、決定された態様に対応する制御信号を第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164を構成する各LEDに出力し、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に導出される特別図柄の停止態様を制御する。

【0233】

なお、図12（A）では、第1特別図柄表示部163に導出されるLEDの表示態様と、第2特別図柄表示部164に導出されるLEDの表示態様とを、便宜上、同じテーブルにあらわしている。ただし、第1特別図柄表示部163と第2特別図柄表示部164とで、制御信号は別々に送信されるようにするとよい。

40

【0234】

図12（B）は、第1のパチンコ遊技機が備えるサブ制御回路300のプログラムROMに記憶されている装飾図柄停止態様決定テーブルの一例である。装飾図柄停止態様決定テーブルは、表示装置7に表示される装飾図柄の可変表示が停止したときに導出される装飾図柄の停止態様（図柄組合せ）を、図柄指定コマンドに応じて決定する際に参照される。なお、図12（B）に示される「備考」の欄は、分かりやすいように便宜上示したものである。

50

【0235】

なお、第1のパチンコ遊技機は、第1特別図柄と第2特別図柄のうちいずれか一方のみが可変表示可能であるため、サブCPU1301は、第1特別図柄および第2特別図柄のうち可変表示されている特別図柄についての表示演出が表示装置7にて行われるよう制御する。この場合、サブCPU301は、可変表示されている特別図柄が第1特別図柄であるか第2特別図柄であるかを把握できる態様で、表示演出を行うことが好ましい。

【0236】

本実施例において、表示装置7に表示される装飾図柄は、左図柄が例えば1～9の9個の図柄で構成され、中図柄が例えば1～9及び時短図柄の10個の図柄で構成され、右図柄が例えば1～9の9個の図柄で構成される。時短図柄は、例えば特別図柄抽選の結果が時短当りである場合等、遊技状態が時短遊技状態に移行する際に停止表示される図柄である。中図柄を時短図柄で停止表示することにより、時短当りに当選したことを遊技者が把握することができる。また、本実施例では、奇数図柄を、偶数図柄と比べて遊技者にとっての有利度合いが高い図柄として規定しているが、これに限定されない。

【0237】

なお、第1のパチンコ遊技機では特別図柄抽選の結果に小当りが含まれないが、特別図柄抽選の結果に小当りが含まれる場合は、例えば、中図柄を構成する図柄に、小当り図柄（特別図柄抽選の結果が小当りである場合に停止表示される図柄）を含めるようにしてもよい。この場合、特別図柄抽選の結果が小当りであると、サブCPU301は、中図柄を小当り図柄で停止表示するため、小当りに当選したことを遊技者が把握することができる。

【0238】

図12(B)に示されるように、図柄指定コマンドが「zA1」または「zA6」である場合（特別図柄抽選の結果が「時短当り」である場合）、サブCPU301は、装飾図柄の停止態様として、例えば、左図柄及び右図柄を偶数図柄で停止させ、かつ中図柄を時短図柄で停止させる。

【0239】

図柄指定コマンドが「zA2」または「zA7」である場合（特別図柄抽選の結果が「時短当り」である場合）、サブCPU301は、装飾図柄の停止態様として、例えば、左図柄及び右図柄を奇数図柄で停止させ、かつ中図柄を時短図柄で停止させる。なお、図柄指定コマンドが「zA2」または「zA7」である場合（選択図柄コマンドが「z2」または「z8」である場合）は、後述の図13を参照すると分かるように、図柄指定コマンドが「zA1」または「zA6」である場合（選択図柄コマンドが「z0」、「z1」または「z7」である場合）と比べてセットされる時短回数が多く、遊技者にとっての有利度合いが高い。

【0240】

図柄指定コマンドが「zA3」または「zA8」である場合（特別図柄抽選の結果が「大当り」である場合）、サブCPU301は、装飾図柄の停止態様として、例えば、左図柄、右図柄及び中図柄を奇数図柄の揃い図柄（そろ目）で停止させる。

【0241】

図柄指定コマンドが「zA4」または「zA9」である場合（特別図柄抽選の結果が「大当り」である場合）、サブCPU301は、装飾図柄の停止態様として、例えば、左図柄、右図柄及び中図柄を偶数図柄の揃い図柄（そろ目）で停止させる。なお、図柄指定コマンド「zA4」は、後述の図13を参照すると分かるように、大当り遊技状態の終了後、確変フラグがオンにセットされる場合（選択図柄コマンドが「z4」の場合）と、確変フラグがオンにセットされない場合（選択図柄コマンドが「z5」の場合）とがある。そこで、本実施例では、選択図柄コマンドが「z4」及び「z5」のいずれであったとしても、サブCPU301は、偶数図柄の揃い図柄（そろ目）で装飾図柄が停止するよう制御し、大当り遊技状態において、確変当り（確変フラグがオンにセットされる当り）であることを示す昇格演出を行うようにするとよい。

【0242】

また、後述の図13を参照すると分かるように、図柄指定コマンドが「zA4」または「zA9」である場合は、後述の図13を参照すると分かるように、図柄指定コマンドが「zA3」または「zA8」である場合と比べて、大当り遊技状態の終了後に確変フラグがオンにセットされる期待値が小さい。この点において、図柄指定コマンドが「zA3」または「zA8」である場合、図柄指定コマンドが「zA4」または「zA9」である場合と比べて、遊技者にとっての有利度合いが高い。

【0243】

なお、図柄指定コマンドが「zA5」または「zA10」である場合（特別図柄抽選の結果が「ハズレ」である場合）、サブCPU301は、装飾図柄をばらけ目で停止させる。ばらけ目は、例えば、左図柄、右図柄及び中図柄のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる停止態様が相当する。

10

【0244】

図12（B）では、図柄指定コマンドに応じた装飾図柄の停止態様（例えば、図柄指定コマンドが「zA1」の場合、左図柄「2」、中図柄「時短」、右図柄「4」）を例示しているが、図12（B）の装飾図柄の停止態様の欄に示される停止態様はあくまでも例示であって、これに限られない。

【0245】

【1-4-5. 当り種類決定テーブル】

図13は、第1のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている当り種類決定テーブルの一例である。当り種類決定テーブルは、特別図柄の図柄乱数値に対応して決定される選択図柄コマンドに応じて、大当り遊技状態の態様（より詳しくは例えばラウンド数）または／およびその後の遊技状態の態様、を決定する際に参照される。その後の遊技状態の態様は、大当り遊技状態終了後の遊技状態の態様を示す。ただし、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りである場合は、大当り遊技状態に制御されることなくC時短遊技状態に制御されるため、その後の遊技状態の態様は、C時短遊技状態の態様を示す。

20

【0246】

本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、C時短遊技状態の態様は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z0」の場合、メインCPU201は、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定し、時短回数を10回にセットすることを決定する。選択図柄コマンドが「z1」の場合および「z7」の場合、メインCPU201は、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定し、時短回数を50回にセットすることを決定する。選択図柄コマンドが「z2」の場合および「z8」の場合、メインCPU201は、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定し、時短回数を100回にセットすることを決定する。特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」であった場合、メインCPU201は、上述した時短当りの表示態様を第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に導出した後、大当り遊技状態に制御することなく、時短フラグをオンにセットするとともに決定された時短回数をセ

30

40

【0247】

このように、本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、特別図柄の図柄乱数値に基づいて決定される選択図柄コマンドに応じて、セットされる時短回数が異なるようにしている。このようにすることで、特別図柄の当り判定処理の結

50

果が「時短当り」であった場合に、その後の遊技の進行状況にバリエーションを持たせることが可能となり、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【0248】

ところで、上述したとおり、メインCPU201は、確変フラグがオンである場合には、当り判定処理の結果がたとえ「時短当り」であったとしても、時短遊技状態に制御しないようにしている。例えば、メインCPU201は、確変フラグがオン（高確遊技状態）であったとしても、図10に示されるように「時短当り」の抽選を行い、当り判定処理の結果が「時短当り」である場合には、「時短当り」に当選したことを示す時短当りの表示態様を特別図柄表示部163、164に導出するものの、C時短遊技状態に制御せずに、高確遊技状態を継続するようにしてもよい。

10

【0249】

また、メインCPU201は、確変フラグがオンであるときに「時短当り」の抽選を行い、当り判定処理の結果が「時短当り」であったとしても強制的にハズレの表示態様を特別図柄表示部163、164に導出するようにしてもよい。

【0250】

さらには、確変フラグがオンである場合、大当り判定用乱数値に対して時短当り判定値データを割り当てない、すなわち「時短当り」を抽選結果（特別図柄の当り判定処理の結果）に含まない当り判定処理が行われるようにしてもよい。この場合、大当り判定用乱数値に対して、確変フラグがオフであるときは時短当り判定値データを割り当て、確変フラグがオンであるときは時短当り判定値データを割り当てない。そのため、確変フラグがオフであるときに時短当り判定値データに割り当てられていた乱数値の幅は、時短当り判定値データの代わりに、ハズレ判定値データ、大当り判定値データ、又は、ハズレ判定値データと大当り判定値データとの両方、に割り当てられる。

20

【0251】

なお、本実施例では、確変フラグがオンである場合には、C時短遊技状態に移行しないように構成しているが、これに限られない。例えば、確変フラグがオンであったとしても時短フラグがオフであるような高確非時短遊技状態に制御可能なパチンコ遊技機においては、当り判定処理の結果が「時短当り」である場合には高確時短遊技状態に移行するようにしてもよい。

【0252】

特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合、当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様は、次のとおり決定される。

30

【0253】

例えば、選択図柄コマンドが「z3」の場合および「z9」の場合、メインCPU201は、大当り遊技状態の態様として、ラウンド数を10ラウンドに決定する。また、その後の遊技状態の態様として、確変フラグと時短フラグとの両方をオンにセットすることを決定し、確変回数および時短回数をいずれも10000回にセットすることを決定する。これらの場合、メインCPU201は、上述した大当りの表示態様を特別図柄表示部163、164に導出した後、大当り遊技状態に制御し、この大当り遊技状態の終了後、高確時短遊技状態に制御可能となる。

40

【0254】

また、選択図柄コマンドが「z4」の場合、メインCPU201は、大当り遊技状態の態様として、ラウンド数を4ラウンドに決定する。また、その後の遊技状態の態様として、確変フラグと時短フラグとの両方をオンにセットすることを決定し、確変回数および時短回数をいずれも10000回にセットすることを決定する。この場合、メインCPU201は、上述した大当りの表示態様を第1特別図柄表示部163に導出した後、大当り遊技状態に制御し、この大当り遊技状態の終了後、高確時短遊技状態に制御可能となる。

【0255】

また、選択図柄コマンドが「z5」の場合、メインCPU201は、大当り遊技状態の態様として、ラウンド数を4ラウンドに決定する。また、その後の遊技状態の態様として

50

、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定する。また、セットする時短回数を例えば200回にセットすることを決定する。この場合、メインCPU201は、上述した大当りの表示態様を第1特別図柄表示部163に導出した後、大当り遊技状態に制御し、この大当り遊技状態の終了後、時短遊技状態に制御可能となる。ここで制御される時短遊技状態はA時短遊技状態である。

【0256】

また、選択図柄コマンドが「z10」の場合、メインCPU201は、大当り遊技状態の態様として、ラウンド数を10ラウンドに決定する。また、その後の遊技状態の態様として、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定する。また、セットする時短回数を例えば300回にセットすることを決定する。この場合、メインCPU201は、上述した大当りの表示態様を第2特別図柄表示部164に導出した後、大当り遊技状態に制御し、この大当り遊技状態の終了後、時短遊技状態に制御可能となる。ここで制御される時短遊技状態もA時短遊技状態である。

10

【0257】

なお、高確時短遊技状態における時短性能は、A時短遊技状態における時短性能と同じとすることが好ましいが、A時短における時短性能と異ならせてもよい。

【0258】

また、例えば、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合（例えば、選択図柄コマンドが「z6」の場合、および「z11」の場合）、メインCPU201は、大当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれもセットしない。すなわち、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレの場合、メインCPU201は、遊技状態を移行させずに、それまでの遊技状態に継続して制御する。

20

【0259】

なお、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合（例えば、選択図柄コマンドが「z6」の場合、および「z11」の場合）、上述したように大当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれもセットされないため、本来、図13の当り種類決定テーブルに図示する必要がない。ただし、本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合、大当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれも決定されないことを明示するために、便宜上、図13に図示したものである。

【0260】

このように、本実施例において、メインCPU201は、図10の特別図柄の当り判定テーブルを参照し、第1始動口120または第2始動口140に遊技球が入賞した際に抽出される大当り判定用乱数値に基づいて当落判定値データを決定し（当落判定を行い）、当落（「時短当り」、「大当り」または「ハズレ」）を決定する。その後、メインCPU201は、図11の特別図柄判定テーブルを参照し、第1始動口120または第2始動口140に遊技球が入賞した際に抽出される特別図柄の図柄乱数値と上記の当落判定値データとに基づいて選択図柄コマンドを決定し、特別図柄表示部163、164に導出される表示態様の種類（時短当りの種類または大当りの種類）を決定するようにしている。なお、上記の当落判定および選択図柄コマンドの決定は、特別図柄の可変表示の開始時に行われるが、特別図柄の可変表示が開始されてから確定表示されるまでの間に行われることを排除する趣旨ではない。

30

40

【0261】

また、図13に示されるように、本実施例では、大当り遊技状態の終了後に制御されるA時短遊技状態の時短回数は、例えば、200回（選択図柄コマンドが「z5」の場合）、または300回（選択図柄コマンドが「z10」の場合）である。これに対し、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合に制御されるC時短遊技状態の時短回数は、例えば、10回（選択図柄コマンドが「z0」の場合）、50回（選択図柄コマンドが「z1」、「z7」の場合）、または100回（選択図柄コマンドが「z2」、「z8」の場合）である。すなわち、A時短遊技状態における時短回数の期待値が、C時短遊技状態における時短回数の期待値よりも高い。このように、A時短遊技状態をC時短遊技

50

状態と比べて遊技者にとって有利度合いが高くなるようにすることで、「大当り」の位置づけを大きくすることができる。

【0262】

なお、A時短遊技状態における時短回数の期待値をC時短遊技状態における時短回数の期待値よりも高いことに代えて、例えば図14に示されるように、C時短遊技状態における時短回数の期待値をA時短遊技状態における時短回数の期待値よりも高くするようにしてもよい。図14は、図13に示される当り種類決定テーブルの変形例である。この図14では、A時短遊技状態の時短回数は、例えば、50回（選択図柄コマンドが「z5」、「z10」の場合）である。これに対し、C時短遊技状態の時短回数は、例えば、50回（選択図柄コマンドが「z0」の場合）、100回（選択図柄コマンドが「z1」、「z7」の場合）または200回（選択図柄コマンドが「z2」、「z8」の場合）である。このように、C時短遊技状態をA時短遊技状態と比べて遊技者にとって有利度合いが高くなるようにすることで、「時短当り」の位置づけを大きくすることができる。例えば、長期間にわたって「大当り」に当選しないような状態が続いたとしても、「時短当り」に当選した場合には相対的に有利なC時短遊技状態に制御されるため、興趣の低下を抑制することが可能となる。

10

【0263】

なお、本明細書において、確変フラグの場合と同様に、時短フラグの値が「0」の場合が時短フラグオフであり、時短フラグの値が「1」の場合が時短フラグオンである。

【0264】

時短フラグは、確変フラグと同様にメインRAM203に格納される管理フラグの一つであり、時短制御を実行するか否かを管理するためのフラグである。

20

【0265】

また、時短回数は、時短制御を継続して実行可能な特別図柄の可変表示回数である。すなわち、例えば時短回数が「50」に決定された場合、この時短遊技状態において大当りに当選することなく50回の特別図柄の可変表示が行われると、この時短遊技状態が終了して非時短遊技状態（例えば、通常遊技状態）に移行する。

【0266】

なお、図13等に示される確変回数および時短回数の「10000」は、大当り遊技状態終了後、大当りであると判定される（すなわち次回大当り）まで、確変制御を継続して実行できる趣旨である。

30

【0267】

〔1-4-6. 特別図柄の変動パターンテーブル〕

図15は、第1のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。図15の「備考」の欄は、分かりやすいように便宜上示したものである。図15の「備考」の欄に示される時短当り系リーチA、B、Cは、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りの可能性がある（大当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。同様に、大当り系リーチA、B、Cは、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りの可能性がある（時短当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。さらに、共通リーチA、B、C、D、Eは、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りおよび大当りのいずれについても可能性があることを示すリーチ演出である。なお、図15は確変フラグがオフである場合の特別図柄の変動パターンテーブルであり、確変フラグがオンである場合の特別図柄の変動パターンテーブルの図示は省略する。

40

【0268】

メインCPU201は、第1始動口120への遊技球の入賞に基づくときは第1特別図柄の変動パターンを決定し、第2始動口140への遊技球の入賞に基づくときは第2特別図柄の変動パターンを決定する。図15の特別図柄の変動パターンテーブルは、後述の図28のS96の特別図柄の変動パターン決定処理を実行する際に参照されるテーブルである。

【0269】

50

図 15 に示されるように、特別図柄の変動パターンは、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）、時短フラグの値（0 または 1）、リーチ判定用乱数値、または／および、演出選択用乱数値等に基づいて決定されるが、これに限られず、上記のいずれかに代えてまたは加えて他の値等に基づいて決定されるようにしてもよい。

【0270】

リーチ判定用乱数値は例えば 0 ～ 249（250 種類）の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば 0 ～ 99（100 種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【0271】

メイン CPU 201 は、第 1 始動口 120 への遊技球の入賞に基づいて抽出した演出選択用乱数値が特定の乱数値である場合、先読みフラグを設定する。メイン CPU 201 から送信された特別図柄の変動パターンコマンドを受信したサブ CPU 301 は、先読みフラグが設定されている場合、先読み演出を行う。

【0272】

なお、本実施例では、メイン CPU 201 は、時短フラグがオフである場合に先読みフラグを設定し、時短フラグがオンであったり確変フラグがオンである場合には先読みフラグを設定しない。

【0273】

また、本実施例では、先読み演出を行うか否かをメイン CPU 201 が決定しているが、これに限られず、サブ CPU 301 が決定するようにしてもよい。

【0274】

なお、メイン CPU 201 は、時短フラグがオンである場合や確変フラグがオンである場合にも先読みフラグを設定するように（先読み演出が行われるように）してもよい。また、第 2 特別図柄の変動パターンを決定する際にも、先読みフラグを設定するように（先読み演出が行われるように）してもよい。

【0275】

時短フラグがオンである場合、決定される特別図柄の変動パターンは、時短フラグがオフである場合と比べて単位時間あたりの変動回数の期待値が小さい。すなわち、時短フラグがオンである場合の特別図柄の変動時間は、時短フラグがオフである場合の特別図柄の変動時間と比べて短時間となりやすい。

【0276】

決定された変動パターン情報は、コマンド出力ポート 206 を介してメイン CPU 201 からサブ CPU 301 のコマンド入力ポート 308 に送信される。サブ CPU 301 は、メイン CPU 201 から送信された変動パターン情報に基づいて、表示装置 7 の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ 32 から出力される音演出を制御する。

【0277】

なお、図 15 には示されていないが、設定値毎に、例えば演出選択用乱数値の範囲を変えて、決定される特別図柄の変動パターン（可変表示時間）が異なるようにしてもよい。

【0278】

また、本実施例では、例えば、当り判定処理の結果がハズレである場合、時短の種類にかかわらず時短フラグがオンであるか否かに応じて特別図柄の変動パターンを決定するようにしたが、これに限られない。例えば、単位時間あたりの特別図柄の可変表示回数の期待値が時短の種類に応じて異なりうるようにしてもよい。例えば、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とで、単位時間あたりの特別図柄の可変表示回数の期待値が異なるようにしてもよい。

【0279】

[1-4-7. 時短遊技状態]

上述したとおり、本実施例では、時短遊技状態として、A 時短遊技状態と、B 時短遊技状態と、C 時短遊技状態とが用意されている。これらの時短遊技状態について、以下に説明する。

10

20

30

40

50

【0280】

A時短遊技状態は、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」であって、選択図柄コマンドが例えば「z5」または「z10」である場合に、大当り遊技状態終了後に制御される時短遊技状態である。すなわち、本実施例において、A時短遊技状態への移行条件は、大当り（選択図柄コマンドが「z5」または「z10」の大当り）に当選することである。ただし、A時短遊技状態への移行条件が成立したとしても、必ずA時短遊技状態に移行するのではなく、A時短遊技状態への移行を妨げる条件が成立した場合（例えば、バックアップクリアされた場合等）には、A時短遊技状態に移行させない。

【0281】

また、A時短遊技状態の終了条件は、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」であって当該「大当り」に基づく大当り遊技状態が開始される場合と、選択図柄コマンドに対応して決定された時短回数（以下「A時短規定回数」と称する）の特別図柄（第1特別図柄および第2特別図柄）の可変表示が実行された場合（図13の「時短回数」の欄を参照）とのうち、いずれかの条件を満たした場合である。

【0282】

B時短遊技状態は、例えば、大当り遊技状態が終了し、非高確遊技状態（本実施例では例えば通常遊技状態および低確時短遊技状態）における特別図柄の可変表示が開始されたとき等を起点として、天井カウンタを更新（1加算）し、天井カウンタが天井値に到達したときに制御される時短遊技状態である。すなわち、B時短遊技状態への移行条件は、天井カウンタが天井値に到達することである。B時短遊技状態への移行は、天井カウンタが天井値に到達するときの特別図柄の可変表示（以下「天井最終変動」と称する）が開始されたときとしてもよいし、天井最終変動が終了したときとしてもよいし、天井最終変動の次の特別図柄の可変表示が開始されたときとしてもよい。すなわち、B時短遊技状態への移行タイミングは、天井最終変動が開始されてから次の特別図柄の可変表示が開始されるまでの間であればよい。また、天井最終変動における特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合、特別図柄表示部163, 164にはハズレの表示態様が導出されるものの、B時短遊技状態に移行することとなる。この場合、サブCPU301は、B時短遊技状態への移行条件が成立したこと（例えば、本実施形態では天井カウンタが天井値に到達したこと）を遊技者に示す表示演出（例えば、装飾図柄を特殊図柄で停止させたり、キャラクタによる特殊演出を行ったり、又はこれらの両方が行われる演出）を、表示装置7に表示する制御を行ってもよい。なお、B時短遊技状態への移行条件が成立したとしても、必ずB時短遊技状態に移行するのではなく、B時短遊技状態への移行を妨げる条件が成立した場合（例えば、天井最終変動における特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合等）には、B時短遊技状態に移行させない。

【0283】

天井カウンタは、確変フラグがオンである場合には更新されず、確変フラグがオフである場合は、時短フラグがオンであるかオフであるかにかかわらず常にカウントされる。天井カウンタが天井値に到達した場合、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」でない限りB時短遊技状態に制御される。特別図柄の当り判定処理の結果に小当りを含むパチンコ遊技機においては、天井カウンタが天井値に到達したときの特別図柄の当り判定処理の結果が「小当り」である場合、小当りの表示態様が特別図柄表示部163, 164に導出されたときにB時短遊技状態が開始されるようにしてもよいし、小当り遊技状態の終了後にB時短遊技状態が開始されるようにしてもよい。すなわち、天井カウンタが天井値に到達したときの特別図柄の当り判定処理の結果が「小当り」である場合には、特別図柄表示部163, 164に小当りの表示態様が表示されるだけであり、上述したような天井カウンタが天井値に到達したことを遊技者に示す表示演出は表示されることがない。なお、設定機能付きパチンコ遊技機の場合、設定値に応じて天井値が異なるようにしてもよい。また、天井カウンタが天井値に到達したときの特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合には、B時短遊技状態に制御することなく大当り遊技状態に制御される。

【0284】

なお、天井カウンタは、電源が投入された場合、大当り遊技状態に制御された場合、RAM 203内の作業領域（揮発性領域）のクリア処理（バックアップクリア処理）が行われた場合、バックアップクリアスイッチ176とは別のスイッチ（例えば、設定キー174や専用のスイッチ）が操作された場合、普通図柄当り確率を変更可能な遊技機にあっては普通図柄当り確率の高確率が終了した場合等、所定の条件が成立するとリセットされる。そして、天井カウンタの更新が許容されると、特別図柄の可変表示が実行される都度、天井カウンタが更新される。例えば確変フラグがオンである場合、天井カウンタの更新が許容されない。

【0285】

メインCPU201は、天井カウンタをクリアした後、次の特別図柄の可変表示から天井カウンタのカウントを開始する。なお、天井値は、天井カウンタがクリアされる都度、メインCPU201がセットするものとしてもよいし、都度セットするのではなく、パチンコ遊技機固有のものとして予め決められていてもよい。

【0286】

大当り遊技状態に制御されたことによって天井カウンタがクリアされた場合、大当り遊技状態の終了後、確変フラグがオンでなければ、メインCPU201は、1回目の特別図柄の可変表示の開始時または終了時に天井カウンタを更新（+1）する。また、大当り遊技状態の終了後、確変フラグがオンであれば、特別図柄の可変表示が行われても天井カウンタを更新しないが、例えばST機や確変転落抽選を行う仕様であれば、確変フラグがオフになった後の1回目の特別図柄の可変表示の開始時または終了時に天井カウンタを更新する。なお、確変転落抽選を行う仕様の場合、特別図柄の可変表示の開始時に確変フラグがオンからオフに変更されるため、特別図柄の可変表示の終了時に天井カウンタの更新を行う場合、特別図柄の可変表示の終了時に確変フラグがオフであれば天井カウンタを更新するようにしてもよい。

【0287】

なお、メインCPU201により確変転落抽選が行われる仕様のパチンコ遊技機の場合、サブCPU301は、メインCPU201から送信されたコマンドを受信すると、確変転落抽選に当選したことを示唆する演出や、高確遊技状態から低確遊技状態への移行を示唆する演出を行わないようにすることが好ましい。このようにすることで、天井カウンタによるカウントの開始時点、すなわちB時短遊技状態への移行タイミングを、表示装置7に表示される表示演出等に基づいて遊技者が把握することが困難となり、面白みのあるゲーム性を提供することが可能となる。B時短遊技状態への移行タイミングの把握が困難である場合、例えばB時短遊技状態への移行タイミングを示唆するカウントダウン演出やガセのカウントダウン演出を、サブCPU301による制御によって表示装置7に表示することにより、より一層興趣を高めることが可能となる。

【0288】

また、RAM 203内の作業領域（揮発性領域）のクリア処理（バックアップクリア処理）が行われた場合、メインCPU201は、RAM 203内の作業領域のクリア処理後の1回目の特別図柄の可変表示の開始時または終了時に天井カウンタを更新（+1）する。

【0289】

さらに、バックアップクリアスイッチ176とは別のスイッチ（例えば、設定キー174や専用のスイッチ）が操作された場合、メインCPU201は、上記別のスイッチが操作された後の1回目の特別図柄の可変表示の開始時または終了時に天井カウンタを更新（+1）する。

【0290】

また、B時短遊技状態の終了条件は、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」であって当該「大当り」に基づく大当り遊技状態が開始される場合と、予め定められた規定回数（以下「B時短規定回数」と称する）分の特別図柄（第1特別図柄および第2特別図柄）の可変表示が実行された場合とのうち、いずれかの条件を満たした場合である。B時短

遊技状態の終了条件の一つである「B時短規定回数分の特別図柄の可変表示が実行された場合」は、B時短規定回数目の特別図柄の可変表示（以下「B時短最終変動」と称する）が開始されたときとしてもよいし、B時短最終変動が終了したときとしてもよい。すなわち、B時短遊技状態の終了タイミングは、B時短最終変動が開始されてからこのB時短最終変動にかかる特別図柄の可変表示が終了するまでの間であればよい。

【0291】

C時短遊技状態は、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合に制御される時短遊技状態である。すなわち、C時短遊技状態への移行条件は、時短当り（選択図柄コマンドが「z0」～「z2」、「z7」または「z8」の時短当り）に当選し、時短当りの表示態様が特別図柄表示部163、164に導出（確定表示）されることである。なお、C時短遊技状態への移行条件が成立したとしても、必ずC時短遊技状態に移行するのではなく、C時短遊技状態への移行を妨げる条件が成立した場合（例えば、B時短遊技状態とC時短遊技状態とが重なって実行されない仕様（詳細は後述する）であって、B時短遊技状態における特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合等）には、C時短遊技状態に移行させない。なお、C時短遊技状態への移行条件が成立したにもかかわらずC時短遊技状態への移行を妨げる条件が成立した場合、メインCPU201は、C時短遊技状態に移行させないにもかかわらず、時短当りの表示態様を特別図柄表示部163、164に導出する制御を実行する。

【0292】

また、C時短遊技状態の終了条件は、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」であって当該「大当り」に基づく大当り遊技状態が開始される場合と、選択図柄コマンドに対応して決定された時短回数（以下「C時短規定回数」と称する）の特別図柄（第1特別図柄および第2特別図柄）の可変表示が実行された場合（図13の「時短回数」の欄を参照）とのうち、いずれかの条件を満たした場合である。C時短遊技状態の終了条件の一つであるC時短規定回数は、選択図柄コマンドに対応して決定された時短回数目の特別図柄の可変表示（以下「C時短最終変動」と称する）が開始されたときとしてもよいし、C時短最終変動が終了したときとしてもよい。すなわち、C時短遊技状態の終了タイミングは、C時短最終変動が開始されてからこのC時短最終変動にかかる特別図柄の可変表示が終了するまでの間であればよい。

【0293】

なお、時短性能は、A時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とで互いに異なるようにしてもよい。また、A時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とのうち、2つの時短遊技状態の時短性能を同じとし、これら2の時短遊技状態の時短性能と他の一つの時短遊技状態の時短性能とが異なるようにしてもよい。さらには、A時短遊技状態の時短性能と、B時短遊技状態の時短性能と、C時短遊技状態の時短性能とが同じとなるようにしてもよい。

【0294】

また、A時短遊技状態の終了条件、B時短遊技状態の終了条件、およびC時短遊技状態の終了条件には、上記の他、例えば、第2特別図柄の可変表示回数が規定回数に到達したことや、普通電動役物146が所定回数開放したこと、普通電動役物146の開放態様として特定の開放態様が選択されたこと等を含めるようにしてもよい。また、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りを含むパチンコ遊技機においては、小当り回数が規定回数に到達したことを上記の終了条件に含めるようにしてもよい。さらには、時短転落抽選を行い、時短転落抽選に当選したことを、上記の終了条件に含めるようにしてもよい。

【0295】

【1-4-8. 普通図柄の当り判定テーブル】

図16は、第1のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている普通図柄の当り判定テーブルの一例である。

【0296】

普通図柄の当り判定テーブルは、普通図柄の当り判定処理において参照されるテーブル

、すなわち、遊技状態と、通過ゲート 1 2 6（図 4 参照）を遊技球が通過した際に抽出される普通図柄の当り判定用乱数値と、に基づいて「普通図柄当り」または「ハズレ」を選選により決定する際（すなわち、後述の図 4 3 の S 2 9 5 の普通図柄遊技判定処理を実行する際）に参照されるテーブルである。

【0 2 9 7】

普通図柄の当り判定用乱数値は、上述したとおり、普通図柄の当り判定処理に用いられる乱数値である。本実施例において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の当り判定用乱数値を、0 ～ 9 9（1 0 0 種類）の中から抽出する。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【0 2 9 8】

本実施例では、普通図柄の当り判定処理において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて「普通図柄当り」または「ハズレ」に決定する。普通図柄の当り判定テーブルには、時短の種類毎に、「普通図柄当り」に決定される普通図柄の当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応する普通図柄当り判定値データとの関係、および、「ハズレ」に決定される普通図柄の当り判定用乱数値の範囲（幅）とこれに対応するハズレ判定値データとの関係が規定されている。

【0 2 9 9】

本実施例では、非時短遊技状態（例えば通常遊技状態）において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 0 ～ 7 9 のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、非時短遊技状態において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 8 0 ～ 9 9 のいずれかである場合は「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0 3 0 0】

また、A 時短遊技状態において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 0 ～ 9 8 のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、A 時短遊技状態において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 9 9 である場合は「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0 3 0 1】

また、B 時短遊技状態において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 0 ～ 7 9 のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、B 時短遊技状態において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 8 0 ～ 9 9 のいずれかである場合は「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0 3 0 2】

また、C 時短遊技状態において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 0 ～ 7 9 のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、C 時短遊技状態において、メイン CPU 2 0 1 は、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値が 8 0 ～ 9 9 のいずれかである場合は「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【0 3 0 3】

このように、本実施例では、非時短遊技状態、A 時短遊技状態、B 時短遊技状態、および C 時短遊技状態のなかで、A 時短遊技状態における普通図柄当りの当選確率（図 1 6 に示される選択率（概算））が最も高い。

【0 3 0 4】

また、B 時短遊技状態における普通図柄当りの当選確率（図 1 6 に示される選択率（概算））は、非時短遊技状態における普通図柄当りの当選確率と同じである。同様に、C 時短遊技状態における普通図柄当りの当選確率（図 1 6 に示される選択率（概算））についても、非時短遊技状態における普通図柄当りの当選確率と同じである。したがって、非時

10

20

30

40

50

短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態との間で遊技状態が移行したとしても、普通図柄の当選確率は変更されないこととなる。

【0305】

なお、普通図柄当りの当選確率を、非時短遊技状態とA時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とで同じにしてもよい。この場合、普通図柄当りの当選確率を変えることなく、後述する普通図柄の種類の割合を状態毎で異ならせるようにするだけでよくなるため、制御処理を簡略化できる。

【0306】

【1-4-9. 普通図柄判定テーブル】

図17は、第1のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている普通図柄判定テーブルの一例である。

10

【0307】

普通図柄判定テーブルは、時短の種類と、先述の当落判定値データと、通過ゲート126（図4参照）を遊技球が通過した際に抽出される普通図柄の図柄乱数値と、に基づいて、普通図柄の停止図柄を決定付ける「普通図柄当り時選択図柄コマンド」を選択する際に参照されるテーブルである。「普通図柄当り時選択図柄コマンド」は、普通図柄の当り判定処理の結果が普通図柄当りであった場合に、普通図柄当り種類に応じて定められる普通図柄の当り図柄を指定するためのコマンドである。普通図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。

【0308】

20

図17に示される普通図柄判定テーブルによれば、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、例えば、普通図柄当り時選択図柄コマンドは以下のように選択される。

【0309】

例えば、非時短遊技状態では、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、普通図柄の図柄乱数値が0～99のいずれであったとしても、メインCPU201は、普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz0」を選択する。

【0310】

また、A時短遊技状態では、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値が0～29のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz1」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が30～69のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz2」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が70～99のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz3」を選択する。

30

【0311】

また、B時短遊技状態では、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値が0～29のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz4」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が30～69のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz5」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が70～99のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz6」を選択する。

40

【0312】

また、C時短遊技状態では、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値が0～29のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz7」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が30～69のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz8」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が70～99のいずれかであれば普通図柄当り時選択図柄コマンドとして「fz9」を選択する。

【0313】

なお、本実施例において、メインCPU201は、先ず、普通図柄の当り判定テーブル

50

(図 16 参照) を参照して、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて当落判定値データを決定し、その後、普通図柄判定テーブル (図 17 参照) を参照して、普通図柄の図柄乱数値に基づいて普通図柄当り時選択図柄コマンドを決定するようにしているが、これに限られない。例えば、抽出された普通図柄の当り判定用乱数値と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の当落、および普通図柄当り時選択図柄コマンドをあわせて決定するようにしてもよい。

【0314】

[1-4-10. 普通図柄当り種類決定テーブル]

図 18 は、第 1 のパチンコ遊技機が備える主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている普通図柄当り種類決定テーブルの一例である。普通図柄当り種類決定テーブルは、普通図柄の図柄乱数値に対応して決定される普通図柄当り時選択図柄コマンドに応じて、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを決定する際 (すなわち、後述の図 43 の S293 の普通図柄の可変表示開始処理のなかで実行される普通電動役物 146 の開放パターン設定処理を実行する際) に参照される。

10

【0315】

本実施例では、普通図柄の当り判定処理の結果が「普通図柄当り」であった場合、普通図柄当り種類は次のとおり決定される。例えば、普通図柄当り時選択図柄コマンドが「fz0」の場合、メイン CPU 201 は、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを、1 回目の開放時間 1000 msec、ウェイト時間なし、2 回目の開放なし、に決定する。すなわち、普通電動役物 146 が 1 回だけ 1000 msec 開放される開放パターンに決定される。

20

【0316】

また、普通図柄当り時選択図柄コマンドが「fz1」の場合、メイン CPU 201 は、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを、1 回目の開放時間 2000 msec、ウェイト時間 200 msec、2 回目の開放時間 2000 msec、に決定する。

【0317】

また、普通図柄当り時選択図柄コマンドが「fz2」の場合、メイン CPU 201 は、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを、1 回目の開放時間 2500 msec、ウェイト時間 200 msec、2 回目の開放時間 2500 msec、に決定する。

30

【0318】

また、普通図柄当り時選択図柄コマンドが「fz3」の場合、メイン CPU 201 は、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを、1 回目の開放時間 3000 msec、ウェイト時間 200 msec、2 回目の開放時間 3000 msec、に決定する。

【0319】

また、普通図柄当り時選択図柄コマンドが「fz4」の場合および「fz7」の場合、メイン CPU 201 は、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを、1 回目の開放時間 2500 msec、ウェイト時間なし、2 回目の開放なし、に決定する。

40

【0320】

また、普通図柄当り時選択図柄コマンドが「fz5」の場合および「fz8」の場合、メイン CPU 201 は、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを、1 回目の開放時間 2000 msec、ウェイト時間 600 msec、2 回目の開放時間 2000 msec、に決定する。

【0321】

また、普通図柄当り時選択図柄コマンドが「fz6」の場合および「fz9」の場合、メイン CPU 201 は、普通電動役物 146 (図 4 参照) の作動態様である開放パターンを、1 回目の開放時間 2500 msec、ウェイト時間 600 msec、2 回目の開放時

50

間 2 5 0 0 m s e c、に決定する。

【0 3 2 2】

このように、本実施例では、非時短遊技状態における普通図柄の当り判定処理の結果が「普通図柄当り」である場合、普通電動役物 1 4 6（図 4 参照）の開放パターンは、非時短遊技状態、A 時短遊技状態、B 時短遊技状態、および C 時短遊技状態における普通電動役物 1 4 6 の開放パターンのなかで、最も有利度合いが不利な態様となる。

【0 3 2 3】

なお、普通電動役物 1 4 6 の開放パターンの有利度合いは、普通電動役物 1 4 6 が開放された場合、第 2 始動口 1 4 0 への遊技球の入賞のしやすさの度合いである。

【0 3 2 4】

A 時短遊技状態における普通図柄の当り判定処理の結果が「普通図柄当り」である場合、普通電動役物 1 4 6（図 4 参照）の開放パターンは、非時短遊技状態、A 時短遊技状態、B 時短遊技状態、および C 時短遊技状態における普通電動役物 1 4 6 の開放パターンのなかで最も有利度合いが有利な態様となる。

【0 3 2 5】

また、B 時短遊技状態における普通図柄の当り判定処理の結果が「普通図柄当り」である場合の普通電動役物 1 4 6（図 4 参照）の開放パターンは、C 時短遊技状態における普通図柄の当り判定処理の結果が「普通図柄当り」である場合の普通電動役物 1 4 6 の開放パターンと、有利度合いが同じとなっているが、これに限られない。

【0 3 2 6】

【1 - 4 - 1 1 . 普通図柄の変動パターンテーブル】

図 1 9 は、第 1 のパチンコ遊技機の普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。普通図柄の変動パターンテーブルは、普通図柄の変動パターンを決定する際（すなわち、後述の図 4 3 の S 2 9 3 の普通図柄の可変表示開始処理のなかで実行される普通図柄の変動パターン決定処理を実行する際）に参照される。メイン C P U 2 0 1 は、普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、通過ゲート 1 2 6（図 4 参照）を遊技球が通過した際に抽出される普通図柄演出選択用乱数値とに基づいて、普通図柄の変動パターンを決定する。普通図柄演出選択用乱数値は例えば 0 ~ 9 9（1 0 0 種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【0 3 2 7】

図 1 9 に示されるように、非時短遊技状態では、普通図柄演出選択用乱数値が 0 ~ 9 9 のいずれであっても、普通図柄の可変表示時間が例えば 3 0 0 0 0 0 m s e c に決定される。非時短遊技状態における普通図柄の可変表示時間は、非時短遊技状態、A 時短遊技状態、B 時短遊技状態、および C 時短遊技状態のなかで最も長い。

【0 3 2 8】

また、A 時短遊技状態では、普通図柄演出選択用乱数値が 0 ~ 8 9 のいずれかである場合は普通図柄の可変表示時間が例えば 5 0 0 m s e c に決定され、普通図柄演出選択用乱数値が 9 0 ~ 9 9 のいずれかである場合は普通図柄の可変表示時間が例えば 8 0 0 m s e c に決定される。

【0 3 2 9】

また、B 時短遊技状態では、普通図柄演出選択用乱数値が 0 ~ 3 9 のいずれかである場合は普通図柄の可変表示時間が例えば 5 0 0 m s e c に決定され、普通図柄演出選択用乱数値が 4 0 ~ 7 9 のいずれかである場合は普通図柄の可変表示時間が例えば 1 0 0 0 m s e c に決定され、普通図柄演出選択用乱数値が 8 0 ~ 9 9 のいずれかである場合は普通図柄の可変表示時間が例えば 1 5 0 0 m s e c に決定される。

【0 3 3 0】

また、C 時短遊技状態では、普通図柄演出選択用乱数値が 0 ~ 3 9 のいずれかである場合は普通図柄の可変表示時間が例えば 5 0 0 m s e c に決定され、普通図柄演出選択用乱数値が 4 0 ~ 7 9 のいずれかである場合は普通図柄の可変表示時間が例えば 1 0 0 0 m s e c に決定され、普通図柄演出選択用乱数値が 8 0 ~ 9 9 のいずれかである場合は普通図

10

20

30

40

50

柄の可変表示時間が例えば1500msecに決定される。

【0331】

このように、1回の可変表示あたりの普通図柄の可変表示時間は、非時短遊技状態、A時短遊技状態、B時短遊技状態、およびC時短遊技状態における普通図柄の可変表示時間のうち、A時短遊技状態における普通図柄の可変表示時間の期待値が最も短い。そのため、A時短遊技状態は、非時短遊技状態、A時短遊技状態、B時短遊技状態、およびC時短遊技状態のなかで、普通電動役物146が開放されるまでの時間が最も短い。

【0332】

また、B時短遊技状態における普通図柄の可変表示時間の期待値は、C時短遊技状態における普通図柄の可変表示時間の期待値と同じとなっているが、これに限られない。

【0333】

〔1-5. 時短遊技状態にかかわる処理の詳細〕

〔1-5-1. 時短当り時にセットされる時短回数〕

上述の説明では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、特別図柄の当り判定処理が行われたときの遊技状態にかかわらず、セットされる時短回数を同じとしている。ただし、これに限られず、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合にセットされる時短回数は、特別図柄の当り判定処理が行われたときの遊技状態に応じて決定するようにしてもよい。

【0334】

また、確変フラグがオンにセットされる高確遊技状態であっても、特別図柄の当り判定処理の結果に「時短当り」を含むようにしてもよい。この場合、メインCPUは、特別図柄表示部に時短当りの表示態様を導出するものの、時短遊技状態に移行させる制御を実行せず、継続して高確遊技状態に制御する。ところで、例えば所謂ST機と呼ばれるパチンコ遊技機のように、規定回数にわたって特別図柄の可変表示が実行されると、確変フラグをオンからオフにする遊技機が知られている。このようなST機において、高確遊技状態としての最終ゲームで行われる特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」であった場合、確変フラグをオフにする処理よりも、時短当りの表示態様を導出する処理の方が後であるときには、メインCPUは、時短当りの表示態様を導出した後、C時短遊技状態に制御するようにしてもよい。

【0335】

〔1-5-2. 時短遊技状態の重複〕

時短遊技状態を複数設けた場合、時短遊技状態が重複することがある。例えば、A時短遊技状態において、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、A時短遊技状態とC時短遊技状態とが重複することとなる。また、例えば、C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達すると、C時短遊技状態とB時短遊技状態とが重複することとなる。このように時短遊技状態が重複した場合、時短遊技状態を重ねて実行するようにしてもよいし、時短遊技状態を重ねない（すなわち「時短当り」を無視する）ようにしてもよい。なお、A時短遊技状態とB時短遊技状態とが重複しないように、A時短遊技状態の終了条件であるA時短規定回数が、B時短遊技状態への移行条件である天井値よりも小さくなるように規定されている。

【0336】

時短遊技状態が重複したとき、時短遊技状態を重ねて実行する態様と、時短遊技状態を重ねない態様とについて、以下に説明する。

【0337】

〔1-5-2-1. 時短遊技状態を重ねて実行する態様〕

時短遊技状態が重複したときに時短遊技状態を重ねて実行する態様としては、A時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とのうちいずれか一の時短遊技状態において時短当りに当選したときにC時短遊技状態を重ねて実行する態様と、C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達したときにB時短遊技状態を重ねて実行する態様とが考えられる。

【0338】

【1-5-2-1-1. 一の時短遊技状態にC時短遊技状態を重ねて実行する態様】

A時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とのうちいずれか一の時短遊技状態において「時短当り」に当選した場合、メインCPU201は、特別図柄表示部163, 164に、時短当りの表示態様を導出する。この場合、メインCPU201は、一の時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、時短遊技状態の終了条件が成立するまでに実行可能な特別図柄の可変表示回数が多い方を時短回数として採用する。

【0339】

例えば、A時短遊技状態において「時短当り」に当選し、この「時短当り」に基づいて実行可能な時短回数よりもA時短遊技状態の時短残回数の方が多い場合、メインCPU201は、A時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、「大当り」が導出されない限り、A時短遊技状態の時短残回数が消化されるまで時短遊技状態に制御する。具体的な数字を挙げて説明すると、例えば、A時短遊技状態の時短残回数が200回である場合に「時短当り」に当選し、この「時短当り」に基づいて実行可能な時短回数が50回である場合、特別図柄表示部163, 164に時短当りの表示態様が導出されるものの、A時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、ここからの時短回数は、「大当り」が導出されない限り200回である。したがって、A時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とのうちいずれか一の時短遊技状態において「時短当り」に当選したとしても、時短回数および時短性能についての外観上は、「時短当り」に当選せずにA時短遊技状態が継続される場合と同様である。

【0340】

一方、例えばA時短遊技状態において「時短当り」に当選し、この「時短当り」に基づいて実行可能な時短回数の方がA時短遊技状態の時短残回数よりも多い場合、メインCPU201は、A時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、「大当り」が導出されない限り、「時短当り」に基づいてセットされた時短回数が消化されるまで時短遊技状態に制御する。具体的な数字を挙げて説明すると、例えば、A時短遊技状態の時短残回数が20回である場合に「時短当り」に当選し、この「時短当り」に基づいて実行可能な時短回数が50回である場合、A時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、ここからの時短回数は、「大当り」が導出されない限り50回である。すなわち、A時短遊技状態の時短残回数である20回にわたって特別図柄の可変表示が実行されたとしても、その後、A時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、両者の差分の30回にわたって特別図柄の可変表示がさらに実行される。

【0341】

【1-5-2-1-2. C時短遊技状態にB時短遊技状態を重ねて実行する態様】

C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達した場合、メインCPU201は、天井最終変動において特別図柄表示部163, 164に導出される表示態様（すなわち、特別図柄の当り判定処理の結果）に応じた制御を実行する。

【0342】

なお、第1のパチンコ遊技機では、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りが含まれないが、以下では、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りが含まれる場合も含めて説明する。

【0343】

まず、天井最終変動において、特別図柄の当り判定処理の結果が「小当り」または「ハズレ」である場合について説明する。

【0344】

C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達したときに、B時短規定回数よりもC時短遊技状態の時短残回数の方が多い場合、メインCPU201は、C時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、「大当り」が導出されない限り、C時短遊技状態の時短残回数が消化されるまで時短遊技状態に制御する。具体的な数字を挙げて説明すると、例えば、C時短遊技状態の時短残回数が300回である場合に天井カウンタが天井値に到達し、B

時短規定回数が200回である場合、C時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、ここからの時短回数は、「大当り」が導出されない限り300回である。したがって、C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達したとしても、時短回数および時短性能についての外観上は、天井カウンタが天井値に到達することなくC時短遊技状態が継続される場合と同様である。

【0345】

一方、C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達した場合に、B時短規定回数の方がC時短遊技状態の時短残回数よりも多い場合、メインCPU201は、C時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、「大当り」が導出されない限り、B時短規定回数が消化されるまで時短遊技状態に制御する。具体的な数字を挙げて説明すると、例えば、C時短遊技状態の時短残回数が20回である場合に天井カウンタが天井値に到達し、B時短遊技状態として実行可能な時短回数が300回である場合、C時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、ここからの時短回数は、「大当り」が導出されない限り300回である。すなわち、C時短遊技状態の時短残回数である20回にわたって特別図柄の可変表示が実行されたとしても、その後、C時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、両者の差分の280回にわたって特別図柄の可変表示がさらに実行される。

【0346】

なお、天井最終変動において特別図柄の可変表示が終了すると、メインCPU201は、特別図柄表示部163、164に、特別図柄の当り判定処理の結果に応じた表示態様を導出する。すなわち、特別図柄の当り判定処理の結果が「小当り」である場合は小当り表示態様が導出され、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合はハズレ表示態様が導出される。小当り表示態様が導出されると小当り遊技状態に制御されるが、メインCPU201は、小当り遊技状態中も時短フラグをオンに維持する。

【0347】

次に、天井最終変動において、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、すなわち、天井最終変動においてB時短遊技状態への移行条件とC時短遊技状態への移行条件とが成立する場合について説明する。この場合、メインCPU201は、特別図柄の当り判定処理の結果が特別図柄表示部163、164に導出される前にB時短遊技状態の制御を開始する場合と、特別図柄の当り判定処理の結果が特別図柄表示部163、164に導出された後にB時短遊技状態の制御を開始する場合とで、異なる制御を実行する。

【0348】

先ず、特別図柄の当り判定処理の結果が特別図柄表示部163、164に導出される前にB時短遊技状態の制御を開始する場合、時短当りの表示態様が特別図柄表示部163、164に導出された時点ですでにB時短遊技状態に制御されている。そのため、メインCPU201は、B時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、「大当り」が導出されない限り、B時短規定回数とC時短遊技状態の時短回数とのうち多い方の時短回数が消化されるまで時短遊技状態に制御する。

【0349】

次に、特別図柄の当り判定処理の結果が特別図柄表示部163、164に導出された後にB時短遊技状態の制御を開始する場合、時短当りの表示態様が特別図柄表示部163、164に導出された時点では未だB時短遊技状態に制御されていない。そのため、メインCPU201は、C時短遊技状態の時短性能を維持しつつ、時短遊技状態の終了条件（例えば、大当りの表示態様の導出、小当りまたは特定の小当りの表示態様の導出等）が成立しない限り、B時短規定回数とC時短遊技状態の時短回数とのうち多い方の時短回数が消化されるまで時短遊技状態に制御する。この場合、時短性能が維持又は実行された時短遊技状態の終了条件が成立すると、時短遊技状態が終了するようにするとよい。

【0350】

なお、天井最終変動においてB時短遊技状態への移行条件とC時短遊技状態への移行条件とが成立した場合、サブCPU301は、B時短遊技状態への移行条件のみが成立した

場合に行う B 時短移行表示演出、及び C 時短遊技状態への移行条件のみが成立した場合に行う C 時短移行表示演出とは異なる特別な表示演出を行うようにしてもよい。また、これに代えて、例えば、B 時短遊技状態の時短性能が維持される場合には B 時短移行表示演出を行い、C 時短遊技状態の時短性能が維持される場合には C 時短移行表示演出を行う等、B 時短移行表示演出及び C 時短移行表示演出のうちいずれかの表示演出を優先して行うこととしてもよい。

【0351】

なお、C 時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達し、天井最終変動における特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合、メイン CPU 201 は、C 時短遊技状態を終了し、B 時短遊技状態にも制御することなく大当り遊技状態に制御する。

【0352】

[1-5-2-1-3. 複数の時短遊技状態を重ねて実行する場合の時短性能]

以上、一の時短遊技状態に C 時短遊技状態を重ねて実行する態様、および、C 時短遊技状態に B 時短遊技状態を重ねて実行する態様について説明した。

【0353】

このように複数の時短遊技状態を重ねて実行できる仕様である場合、先に実行されていた時短遊技状態の時短性能が維持される。このような仕様のパチンコ遊技機では、重ねて実行可能な複数の時短遊技状態の時短性能はそれぞれ異なってもよいが、重ねて実行可能な複数の時短遊技状態の時短性能を同じにすることが好ましい。

【0354】

例えば、一の時短遊技状態に C 時短遊技状態を重ねて実行できる仕様である場合は、一の時短遊技状態の時短性能と、C 時短遊技状態の時短性能とを同じにすることが好ましい。また、C 時短遊技状態に B 時短遊技状態を重ねて実行できる仕様である場合は、C 時短遊技状態の時短性能と、B 時短遊技状態の時短性能とを同じにすることが好ましい。

【0355】

また、複数の時短遊技状態を重ねて実行できる仕様のパチンコ遊技機において、先に実行されている時短遊技状態に対して後から重ねて実行できる時短遊技状態については、例えば、先に実行されている時短遊技状態と同じ一の時短性能と、この一の時短性能とは異なる他の時短性能とを備えるようにしてもよい。そして、先に実行されている時短遊技状態に対して時短遊技状態を重ねて実行する場合は一の時短性能を発動させ、通常遊技状態において時短遊技状態を発動させる場合のように時短遊技状態を重ねて実行しない場合は他の時短性能を発動させるようにしてもよい。

【0356】

例えば、C 時短遊技状態に B 時短遊技状態を重ねて実行できる仕様のパチンコ遊技機である場合、B 時短遊技状態の時短性能を、C 時短遊技状態と同じ一の時短性能と、この一の時短性能とは異なる他の時短性能との例えば 2 つの時短性能を設ける。そして、C 時短遊技状態において例えば天井カウンタが天井値に到達した場合は一の時短性能を発動させ、いずれの時短遊技状態でもない通常遊技状態において例えば天井カウンタが天井値に到達した場合は他の時短性能を発動させるようにしてもよい。

【0357】

[1-5-3. 時短遊技状態を重ねて実行しない態様]

時短遊技状態を重ねて実行しない態様としては、時短遊技状態において「時短当り」を抽選対象に含まないように当り判定処理を行う態様と、時短遊技状態において「時短当り」を抽選対象に含むように当り判定処理を行い、時短遊技状態が重複したとしても時短遊技状態を重ねて実行しない態様（以下「後者の態様」と称する）とが考えられる。後者の態様としては、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とのうちいずれか一の時短遊技状態において時短当りに当選したとしてもこれを見做して C 時短遊技状態を重ねて実行しない態様と、C 時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達したとしてもこれを見做して B 時短遊技状態を重ねて実行しない態様との 2 態様が考えられる。以下に、後者の態様として考えられる上記の 2 態様について説明する。

【0358】

【1-5-3-1. 一の時短遊技状態にC時短遊技状態を重ねて実行しない態様】

A時短遊技状態とB時短遊技状態とC時短遊技状態とのうちいずれか一の時短遊技状態において「時短当り」に当選した場合、上述したとおり、メインCPU201は、特別図柄表示部163, 164に、時短当りの表示態様を導出する。ただし、メインCPU201は、一の時短遊技状態における最後の特別図柄の可変表示（以下「時短最終変動」と称する）でない限り、「時短当り」に基づくC時短遊技状態に制御することなく、一の時短遊技状態の時短残回数が消化されるまで、一の時短遊技状態に制御する。この場合、一の時短遊技状態に制御されていること（時短最終変動を除く）は、C時短遊技状態への移行を妨げる条件となる。

10

【0359】

一方、一の時短遊技状態における時短最終変動において「時短当り」に当選した場合、メインCPU201は、時短当りの表示態様が特別図柄表示部163, 164に導出される前に一の時短遊技状態が終了する場合と、時短当りの表示態様が特別図柄表示部163, 164に導出された時に一の時短遊技状態が終了する場合とで、異なる制御を実行する。

【0360】

先ず、時短当りの表示態様が特別図柄表示部163, 164に導出される前に一の時短遊技状態が終了する場合、メインCPU201は、時短当りの表示態様を導出した後、C時短遊技状態の制御を開始する。

20

【0361】

次に、時短当りの表示態様が特別図柄表示部163, 164に導出された時に一の時短遊技状態が終了する場合、すなわち、時短当りの表示態様の導出と一の時短遊技状態の終了とが同じ割込処理内で行われる場合、メインCPU201は、プログラムの処理に応じて、C時短遊技状態の制御を開始する場合と開始しない場合とがある。具体的には、時短当りの表示態様を導出（確定表示）する処理が一の時短遊技状態の終了処理よりも先に行われる場合、メインCPU201は、C時短遊技状態に制御することなく一の時短遊技状態を終了する。この場合、時短当りの表示態様を導出する処理を一の時短遊技状態の終了処理よりも先に行うことは、C時短遊技状態への移行を妨げる条件となる。

【0362】

一方、時短当りの表示態様を導出（確定表示）する処理が一の時短遊技状態の終了処理よりも後に行われる場合、メインCPU201は、一の時短遊技状態を終了するとともにC時短遊技状態に制御する。この場合、メインCPU201は、一の時短遊技状態の時短性能を維持するのではなく、C時短遊技状態の時短性能とする。すなわち、メインCPU201は、時短当りの表示態様が導出された時点において、一の時短遊技状態の終了処理が未処理であればC時短遊技状態に制御することなく一の時短遊技状態を終了し、一の時短遊技状態の終了処理がすでに行われていればC時短遊技状態に制御する。

30

【0363】

【1-5-3-2. C時短遊技状態にB時短遊技状態を重ねて実行しない態様】

C時短遊技状態において天井カウンタが天井値に到達した場合、メインCPU201は、天井最終変動において特別図柄表示部163, 164に導出される表示態様（すなわち、特別図柄の当り判定処理の結果）に応じた制御を実行する。

40

【0364】

先ず、天井最終変動において、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」、「小当り」または「ハズレ」である場合について説明する。

【0365】

C時短遊技状態において、天井最終変動における特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」、「小当り」または「ハズレ」である場合、メインCPU201は、C時短遊技状態の時短残回数が消化されるまで、C時短遊技状態に制御する。

【0366】

50

ただし、天井最終変動においてC時短遊技状態の時短残回数が0である場合、メインCPU201は、プログラムの処理に応じて、B時短遊技状態の制御を開始する場合と開始しない場合とがある。具体的には、C時短遊技状態の終了処理がB時短遊技状態の開始処理よりも先に行われる場合、メインCPU201は、C時短遊技状態を終了するとともにB時短遊技状態に制御する。一方、C時短遊技状態の終了処理がB時短遊技状態の開始処理の後に行われる場合、メインCPU201は、B時短遊技状態に制御することなくC時短遊技状態を終了する。すなわち、メインCPU201は、B時短遊技状態を開始しようとする時点において、C時短遊技状態の終了処理が未処理であればB時短遊技状態に制御することなくC時短遊技状態を終了し、C時短遊技状態の終了処理がすでに行われていればB時短遊技状態に制御する。この場合、C時短遊技状態の終了処理をB時短遊技状態の開始処理の後に行うことは、B時短遊技状態への移行を妨げる条件となる。

10

【0367】

なお、天井最終変動において、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合、メインCPU201は、C時短遊技状態を終了し、大当り遊技状態の制御を開始する。

【0368】

〔1-6. 主制御処理〕

次に、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）の内容について説明する。

〔1-6-1. 主制御メイン処理〕

まず、図20～図23を参照して、メインCPU201により実行されるメイン処理（主制御メイン処理）について説明する。図20～図23は、第1のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

20

【0369】

メインCPU201は、まず、電断信号がHighレベルであるか否かを判定する（S11）。なお、図示しないが、メインCPU201は、スタックポインタの設定や割込みベクタテーブルのアドレスの設定をS11に先だって行うことは言うまでもない。

【0370】

S11において電断信号がHighレベルでないと判定された場合（S11がNO判定の場合）、メインCPU201は、S11の判定処理を繰り返す。

【0371】

一方、S11において電断信号がHighレベルであると判定された場合（S11がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS12に移す。

30

【0372】

S12において、メインCPU201は、設定キー174およびバックアップクリアスイッチ176のフラグ管理処理を行う（S12）。この処理では、バックアップクリアスイッチ176のオン／オフ状態、および、設定キー174のオン／オフ状態の退避処理が行われる。すなわち、設定キー174およびバックアップクリアスイッチ176のオン／オフ状態を、メインRAM203内の起動制御フラグ領域に格納する。また、この処理では、遊技許可フラグがオフにセットされる。メインCPU201は、S12の処理を実行した後、処理をS13に移す。

40

【0373】

S13において、メインCPU201は、ウェイト処理を行う。この処理では、サブ制御回路300側の起動待ちが行われる。この場合の起動待ち時間（ウェイト期間）は、例えば12000.07msecである。メインCPU201は、S13の処理を実行した後、処理をS14に移す。

【0374】

なお、サブ制御回路300側の起動待ちを行っている間、メインCPU201は、例えば、割込要求信号のチェック処理、割込要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの各種センサ初期化信号の出力処理等を行うようにしてもよい。

【0375】

50

S 1 4において、メインCPU 2 0 1は、起動前（前回）の電断が正常電断であったか否かを判定する。この処理では、メインRAM 2 0 3内の電断検知フラグ領域に格納された値に基づいて、正常電断であるか異常電断であるかが判定される。

【0 3 7 6】

S 1 4において正常電断でなかったと判定された場合（S 1 4がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 8に移す。

【0 3 7 7】

一方、S 1 4において正常電断であったと判定された場合（S 1 4がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3内に格納された作業領域のチェックサム値を算出し（S 1 5）、その後、作業領域のチェックサム値の照合処理を行う（S 1 6）。メインCPU 2 0 1は、S 1 6の処理を実行した後、処理をS 1 7に移す。

10

【0 3 7 8】

S 1 7において、メインCPU 2 0 1は、照合結果が異常であるか否かを判定する。

【0 3 7 9】

S 1 7において照合結果が異常でない、すなわち正常であると判定された場合（S 1 7がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 2 2に移す。なお、S 2 2以降の処理については後述する。

【0 3 8 0】

一方、S 1 7において照合結果が異常である、すなわち正常でないとして判定された場合（S 1 7がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 8に移す。

20

【0 3 8 1】

S 1 8において、メインCPU 2 0 1は、設定キー1 7 4およびバックアップクリアスイッチ1 7 6のうち、少なくともいずれか一方がオフであるか否かを判定する。すなわち、設定キー1 7 4およびバックアップクリアスイッチ1 7 6の両方がオンである場合はNO判定となり、設定キー1 7 4およびバックアップクリアスイッチ1 7 6の両方がオフである場合、並びに、設定キー1 7 4およびバックアップクリアスイッチ1 7 6のいずれか一方がオフである場合はYES判定となる。

【0 3 8 2】

S 1 8において設定キー1 7 4およびバックアップクリアスイッチ1 7 6の少なくともいずれか一方がオフでないすなわち両方ともオンであると判定された場合（S 1 8がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 2 1に移す。なお、S 2 1の処理については後述する。

30

【0 3 8 3】

一方、S 1 8において設定キー1 7 4およびバックアップクリアスイッチ1 7 6のうち少なくともいずれか一方がオフであると判定された場合（S 1 8がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 9に移す。

【0 3 8 4】

S 1 9において、メインCPU 2 0 1は、外部端子のセキュリティ信号をオンにセットする。メインCPU 2 0 1は、S 1 9の処理を実行した後、処理をS 2 0に移す。

【0 3 8 5】

S 2 0において、メインCPU 2 0 1は、性能表示モニタ1 7 0（図6参照）にエラー表示処理を行う。この処理は、性能表示モニタ1 7 0に信号が出力されるI/Oポート2 0 5の出力ポートに、エラー表示用のデータをセットする。これにより、性能表示モニタ1 7 0内の所定のLEDが点灯し、エラー表示が行われる。メインCPU 2 0 1は、S 2 0の処理を実行した後、永久ループに入る。

40

【0 3 8 6】

このように、前回の電断が正常電断でなかった場合や、メインRAM 2 0 3内に格納された作業領域のチェックサム値の照合結果が正常でなかった場合には、設定キー1 7 4およびバックアップクリアスイッチ1 7 6の両方がオンであると判定されるまで、第1のパチンコ遊技機において遊技の実行が可能とならない。

50

【0387】

次に、S21の処理について説明する。S21において、メインCPU201は、設定変更であることを示す値をメインRAM203内の起動制御フラグ領域に格納する。この処理は、異常起動時に行われる処理であり、設定変更であることを示す値を再度格納するようにしたものである。メインCPU201は、S21の処理を実行した後、処理をS22に移す。

【0388】

S22において、メインCPU201は、メインRAM203内のXINT検知フラグ領域および電断検知フラグ領域のクリア処理を行う。メインCPU201は、S22の処理を実行した後、処理をS23に移す。

10

【0389】

S23において、メインCPU201は、起動状態判定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の起動制御フラグ領域に格納された起動制御フラグの値に基づいて、現在の起動状態（電断復帰／設定変更／設定確認／RAMクリア）を判定する。メインCPU201は、S23の処理を実行した後、処理をS24に移す。

【0390】

S24において、メインCPU201は、起動時のRAM設定処理を行う。この処理では、フラグ等を管理するメインRAM203内の作業領域（揮発性領域）のクリア処理（例えば作業領域の構築およびアドレス設定等）が行われる。なお、この処理は、電断復帰時と初期化時とで共通して行われるものであって、バックアップ領域はクリアされない。メインCPU201は、S24の処理を実行した後、処理をS25に移す。

20

【0391】

S25において、メインCPU201は、起動時初期設定処理を行う。この処理では、現在の起動状態（電断復帰／設定変更／設定確認／RAMクリア）に応じた初期設定処理が行われる。なお、起動時初期設定処理の詳細については、図24を参照して後述する。メインCPU201は、S25の処理を実行した後処理をS26に移す。

【0392】

S26において、メインCPU201は、割込禁止処理を行う。メインCPU201は、S26の処理を実行した後、処理をS27に移す。

【0393】

S27において、メインCPU201は、電断処理を行う。メインCPU201は、S27の処理を実行した後、処理をS28に移す。なお、電断処理の詳細については、図25を参照して後述する。

30

【0394】

S28において、メインCPU201は、初期値乱数の更新処理を行う。この処理では、各種乱数カウンタ（例えば、特別図柄の大当たり判定用乱数カウンタ等）の初期値乱数の更新処理が行われる。メインCPU201は、S28の処理を実行した後、処理をS29に移す。

【0395】

S29において、メインCPU201は、遊技許可状態であるか否かを判定する。この判定処理は、遊技許可フラグの値に基づいて行われる。

40

【0396】

S29において遊技許可状態でないと判定された場合（S29がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS30に移す。

【0397】

一方、S29において遊技許可状態であると判定された場合（S29がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS31に移す。

【0398】

S30において、メインCPU201は、割込許可処理を行う。メインCPU201は、S30の処理を実行した後、処理をS26に戻し、S26以降の処理を行う。

50

【0399】

S31において、メインCPU201は、レジスタの退避処理を行う。メインCPU201は、S31の処理を実行した後、処理をS32に移す。

【0400】

S32において、メインCPU201は、性能表示モニタ集計演算処理を行う。この処理では、各種ベース値の算出および更新が行われる。また、この処理は、メインRAM203内の作業領域とは別の領域（領域外）を使用して行われる。メインCPU201は、S32の処理を実行した後、処理をS33に移す。

【0401】

S33において、メインCPU201は、S31で退避させたレジスタの復帰処理を行う。メインCPU201は、S33の処理を実行した後、処理をS34に移す。 10

【0402】

S34において、メインCPU201は、割込許可処理を行う。メインCPU201は、S34の処理を実行した後、処理をS35に移す。

【0403】

S35において、メインCPU201は、システム周期時間が経過したか否かを判定する。システム周期時間は、例えば、割込み周期（例えば2msec）の3倍である6msecである。

【0404】

S35においてシステム周期時間が経過していないと判定された場合（S35がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS26の処理に戻し、S26以降の処理を行う。 20

【0405】

一方、S35においてシステム周期時間が経過したと判定された場合（S35がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS36に移す。

【0406】

S36において、メインCPU201は、メインRAM203の割込みカウンタ領域に格納された割込みカウンタの値から1減算する処理を3回行う。この処理により、主制御メイン処理内の割込禁止区間を管理する割込みカウンタの値がリセットされる。メインCPU201は、S36の処理を実行した後、処理をS37に移す。 30

【0407】

なお、本実施例では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理（例えば、S37～S44の処理）の実行前に、例えば6msecの割込禁止区間（S26～S35の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施例では、後述する遊技制御に関する各種処理が例えば6msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施例では、割込禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、これに限られない。

【0408】

S37において、メインCPU201は、システムタイマの更新処理を行う。システムタイマは、システム周期（例えば6msec）を管理するタイマである。システムタイマの値は、メインRAM203の作業領域内のシステム周期管理タイマ領域に格納される。メインCPU201は、S37の処理を実行した後、処理をS38に移す。 40

【0409】

S38において、メインCPU201は、主制御コマンド送受信処理を行う。この処理では、主として、払出制御のコマンド送受信処理が行われる。メインCPU201は、S38の処理を実行した後、処理をS39に移す。

【0410】

S39において、メインCPU201は、特別図柄制御処理を行う。この処理では、特別図柄ゲームにかかわる処理が行われる。この特別図柄制御処理の詳細については、図26を参照して後述する。メインCPU201は、S39の処理を実行した後、処理をS4 50

0に移す。

【0411】

S40において、メインCPU201は、普通図柄制御処理を行う。この処理には、普通図柄ゲームにかかわる処理が行われる。この普通図柄制御処理の詳細については、図43を参照して後述する。メインCPU201は、S40の処理を実行した後、処理をS41に移す。

【0412】

S41において、メインCPU201は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う。この処理では、LEDユニット160の各表示部（例えば、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164等）に出力する表示データの設定処理が行われる。メインCPU201は、S41の処理を実行した後、処理をS42に移す。

10

【0413】

S42において、メインCPU201は、遊技情報データ生成処理を行う。この処理では、外部端子板パルス信号の制御処理、出力データの設定処理、試射試験信号の生成処理等が行われる。なお、試射試験信号の生成処理は、メインRAM203内の作業領域とは別の領域（領域外）を使用して行われる。メインCPU201は、S42の処理を実行した後、処理をS43に移す。

【0414】

S43において、メインCPU201は、ポート出力処理を行う。この処理では、コマンド出力ポート206（図6参照）への出力データのセット（転送）が行われる。メインCPU201は、S43の処理を実行した後、処理をS44に移す。

20

【0415】

S44において、メインCPU201は、状態監視処理を行う。この処理では、発射位置判定処理、遊技異常検知判定処理および払出異常検知判定処理等が行われる。発射位置判定処理では、発射位置（例えば、右打ちまたは左打ち）に変化があれば、発射位置コマンドが送信予約される。遊技異常検知判定処理では、異常があれば、遊技異常検知コマンドが送信予約される。払出異常検知判定処理では、異常があれば、払出異常検知コマンドが送信予約される。メインCPU201は、S44の処理を実行した後、処理をS26に戻し、S26以降の処理を行う。

【0416】

30

【1-6-2. 起動時初期設定処理】

次に、図24を参照して、主制御メイン処理（図20～図23参照）中のS25で行われる起動時初期設定処理について説明する。図24は、第1のパチンコ遊技機における起動時初期設定処理の一例を示すフローチャートである。

【0417】

メインCPU201は、まず、起動制御フラグをロードする処理を行う（S51）。メインCPU201は、S51の処理を実行した後、処理をS52に移す。

【0418】

S52において、メインCPU201は、起動制御フラグの値が電断復帰を示す値であるか否かを判定する。

40

【0419】

S52において起動制御フラグの値が電断復帰を示す値でないと判定された場合（S52がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS54に移す。

【0420】

一方、S52において起動制御フラグの値が電断復帰を示す値であると判定された場合（S52がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS53に移す。

【0421】

S53において、メインCPU201は、第2通常遊技前処理を行う。この第2通常遊技前処理の詳細については、図50を参照して後述する。第2通常遊技前処理が行われると、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となる。メインCPU201は、

50

S 5 3 の処理を実行した後、起動時初期設定処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図 2 0 ～図 2 3 参照）に戻す。

【 0 4 2 2 】

S 5 4 において、メインCPU 2 0 1 は、起動制御フラグの値が設定変更または設定確認を示す値であるか否かを判定する。

【 0 4 2 3 】

S 5 4 において起動状態フラグの値が設定変更または設定確認を示す値でないすなわちRAMクリアを示す値であると判定された場合（S 5 4 がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1 は、処理をS 5 6 に移す。

【 0 4 2 4 】

一方、S 5 4 において起動状態フラグの値が設定変更または設定確認を示す値であると判定された場合（S 5 4 がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1 は、処理をS 5 5 に移す。

【 0 4 2 5 】

S 5 5 において、メインCPU 2 0 1 は、設定操作コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された設定操作コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（後述の図 4 6 のS 3 3 6 参照）で、サブ制御回路 3 0 0 に向けて送信される。メインCPU 2 0 1 は、S 5 5 の処理を実行した後、起動時初期設定処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図 2 0 ～図 2 3 参照）に戻す。

【 0 4 2 6 】

S 5 6 において、メインCPU 2 0 1 は、第1通常遊技前処理を行う。この第1通常遊技前処理の詳細については、図 4 9 を参照して後述する。第1通常遊技前処理が行われると、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となる。メインCPU 2 0 1 は、S 5 6 の処理を実行した後、起動時初期設定処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図 2 0 ～図 2 3 参照）に戻す。

【 0 4 2 7 】

【 1 - 6 - 3 . 電断処理 】

次に、図 2 5 を参照して、主制御メイン処理（図 2 0 ～図 2 3 参照）中のS 2 7 で行われる電断処理について説明する。図 2 5 は、第1のパチンコ遊技機における電断処理の一例を示すフローチャートである。

【 0 4 2 8 】

メインCPU 2 0 1 は、まず、XINT検知フラグがオンであるか否かを判定する（S 6 1 ）。

【 0 4 2 9 】

S 6 1 においてXINT検知フラグがオンでないと判定された場合（S 6 1 がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1 は、電断処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図 2 0 ～図 2 3 参照）に戻す。

【 0 4 3 0 】

一方、S 6 1 においてXINT検知フラグがオンであると判定された場合（S 6 1 がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1 は、処理をS 6 2 に移す。

【 0 4 3 1 】

S 6 2 において、メインCPU 2 0 1 は、チェックサム値の算出処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、S 6 2 の処理を実行した後、処理をS 6 3 に移す。

【 0 4 3 2 】

S 6 3 において、メインCPU 2 0 1 は、チェックサム値および電断検知フラグの値を、メインRAM 2 0 3 内の対応する所定の格納領域にそれぞれ格納する。この場合、メインRAM 2 0 3 のバックアップ領域に格納される。メインCPU 2 0 1 は、S 6 3 の処理を実行した後、処理をS 6 4 に移す。

【 0 4 3 3 】

S 6 4 において、メインCPU 2 0 1 は、XINT検知フラグのクリア処理を行う。そ

10

20

30

40

50

して、S 6 4 の処理を実行した後、メインCPU 2 0 1 は、RAM アクセス禁止値設定処理を行う (S 6 5) を行う。メインCPU 2 0 1 は、S 6 5 の処理を実行した後、処理を S 6 6 に移す。

【0 4 3 4】

S 6 6 において、メインCPU 2 0 1 は、電断まで、CPU リセット待ち処理を繰り返す。

【0 4 3 5】

[1-6-4. 特別図柄制御処理]

次に、図 2 6 を参照して、主制御メイン処理 (図 2 0 ~ 図 2 3 参照) 中の S 3 9 で行われる特別図柄制御処理について説明する。図 2 6 は、第 1 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【0 4 3 6】

図 2 6 に示されるように、メインCPU 2 0 1 は、先ず、S 7 1 において、特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示 (特別図柄ゲーム) に関する制御処理の状態 (ステータス) を示す番号である。メインCPU 2 0 1 は、S 7 1 の処理を実行した後、処理を S 7 2 に移す。

【0 4 3 7】

なお、図示しないが、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、S 7 1 の処理に先だて、メインRAM 2 0 3 内の特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【0 4 3 8】

また、同じく図示しないが、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、第 1 特別図柄の保留数および第 2 特別図柄の保留数をチェックする処理も行う。そして、メインCPU 2 0 1 は、第 1 特別図柄の保留数および第 2 特別図柄の保留数のいずれもが一定時間以上にわたって「0」である場合、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理 (後述の図 4 5 の S 3 2 2 参照) において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路 3 0 0 が受信すると、サブCPU 3 0 1 はデモ表示演出を行う。

【0 4 3 9】

S 7 2 において、メインCPU 2 0 1 は、S 7 1 でロードした特別図柄の制御状態番号が 0 であるか否か、すなわち特別図柄の可変表示待ち状態であるか否かを判定する。

【0 4 4 0】

S 7 2 において特別図柄の制御番号が 0 でないと判定された場合 (S 7 2 が NO 判定の場合)、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 7 5 に移す。

【0 4 4 1】

一方、S 7 2 において特別図柄の制御番号が 0 であると判定された場合 (S 7 2 が YES 判定の場合)、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 7 3 に移す。

【0 4 4 2】

S 7 3 において、メインCPU 2 0 1 は、第 2 特別図柄が可変表示開始であるか否か、すなわち第 2 特別図柄の始動情報が保留されているか否かを判定する。

【0 4 4 3】

S 7 3 において第 2 特別図柄が可変表示開始でない、すなわち第 2 特別図柄の始動情報が保留されていないと判定された場合 (S 7 3 が NO 判定の場合)、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 7 4 に移す。

【0 4 4 4】

一方、S 7 3 において第 2 特別図柄が可変表示開始である、すなわち第 2 特別図柄の始動情報が保留されていると判定された場合 (S 7 3 が YES 判定の場合)、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 7 5 に移す。

【0 4 4 5】

10

20

30

40

50

S 7 4において、メインCPU 2 0 1は、第1特別図柄が可変表示開始であるか否か、すなわち第1特別図柄の始動情報が保留されているか否かを判定する。

【0 4 4 6】

S 7 4において第1特別図柄が可変表示開始でない、すなわち第1特別図柄の始動情報が保留されていないと判定された場合（S 7 4がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図2 0～図2 3参照）に戻す。

【0 4 4 7】

一方、S 7 4において第1特別図柄が可変表示開始である、すなわち第1特別図柄の始動情報が保留されていると判定された場合（S 7 4がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 7 5に移す。

【0 4 4 8】

S 7 5において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄管理処理を行う。この特別図柄管理処理の詳細については、図2 7を参照して後述する。メインCPU 2 0 1は、S 7 5の処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図2 0～図2 3参照）に戻す。

【0 4 4 9】

なお、メインCPU 2 0 1は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理（S 7 1～S 7 5）を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【0 4 5 0】

このように、本実施例では、第1のパチンコ遊技機として、第2特別図柄の始動情報が保留されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理（S 7 5）が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が保留されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理（S 7 5）が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口1 2 0または第2始動口1 4 0への入賞順に特別図柄管理処理が実行される順次変動機としてもよい。

【0 4 5 1】

〔1-6-5. 特別図柄管理処理〕

次に、図2 7を参照して、特別図柄制御処理（図2 6参照）中のS 7 5でメインCPU 2 0 1により実行される特別図柄管理処理について説明する。図2 7は、第1のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【0 4 5 2】

なお、制御状態番号が「0」の場合において、特別図柄管理処理は、S 7 3の処理（図2 6参照）がYES判定のときは第2特別図柄が処理対象であり、S 7 4の処理（図2 6参照）がYES判定のときは第1特別図柄が処理対象である。また、制御状態番号が「0」でない場合は、特別図柄管理処理は、実行中の特別図柄が処理対象である。

【0 4 5 3】

また、図2 7に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「5」）は、特別図柄の制御状態番号である。メインCPU 2 0 1は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【0 4 5 4】

メインCPU 2 0 1は、まず、特別図柄の待ち時間が0であるか否かを判定する（S 8 1）。

【0 4 5 5】

S 8 1において特別図柄の待ち時間が0でないと判定された場合（S 8 1がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図2 6参照）に戻す。

【0 4 5 6】

一方、S 8 1において特別図柄の待ち時間が0であると判定された場合（S 8 1がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 8 2に移す。

【0457】

S82において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、S82の処理を実行した後、処理をS83に移す。なお、メインCPU201は、S82の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S83以降の処理を行う。

【0458】

S83において、メインCPU201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このS83の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図28を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、処理をS84に移す。

10

【0459】

S84において、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このS84の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図29を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、処理をS85に移す。

【0460】

S85において、メインCPU201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このS85の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図30を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、処理をS86に移す。

20

【0461】

S86において、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を行う。このS86の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図40を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、処理をS87に移す。

【0462】

S87において、メインCPU201は、大入賞口開放制御処理を行う。このS87の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図41を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理をS88に移す。

30

【0463】

S88において、メインCPU201は、大当たり終了処理を行う。このS88の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大当たり終了処理の詳細については、図42を参照して後述する。

【0464】

メインCPU201は、S83～S88の処理を終了後、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図26参照）に戻す。

【0465】

【1-6-6. 特別図柄可変表示開始処理】

次に、図28を参照して、特別図柄管理処理（図27参照）中のS83でメインCPU201により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図28は、第1のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

40

【0466】

図28に示されるように、メインCPU201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S91）。

【0467】

S91において特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合（S91がN O判定の場合）、メインCPU201は、特別図柄可変表示開始処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0468】

50

一方、S 9 1において特別図柄の制御状態番号が「0」とであると判定された場合（S 9 1がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 9 2に移す。

【0 4 6 9】

S 9 2において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。メインCPU 2 0 1は、S 9 2の処理を実行した後、処理をS 9 3に移す。

【0 4 7 0】

S 9 3において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の当り判定処理を行う。この処理では、特別図柄の当り判定テーブル（図10参照）を参照し、特別図柄の大当り判定用乱数値を用いて特別図柄の当り判定が行われる。また、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りである場合は時短当りフラグをオンにセットし、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合は大当りフラグをオンにセットする。第1のパチンコ遊技機では、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りが含まれないが、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りが含まれるパチンコ遊技機であれば、特別図柄の当り判定処理の結果が小当りである場合は小当りフラグをオンにセットする。メインCPU 2 0 1は、S 9 3の処理を実行した後、処理をS 9 4に移す。なお、時短当りフラグはC時短遊技状態への移行時にオフにされ、大当りフラグは大当り遊技状態の開始時にオフにされる。特別図柄の当り判定処理の結果に小当りが含まれるパチンコ遊技機であれば、小当りフラグは小当り遊技状態の開始時にオフにされる。

10

【0 4 7 1】

特別図柄の当り判定処理（S 9 3参照）では、まず、大当りであるか否かの判定処理を行い、この処理で大当りでないと判定された場合に時短当りであるか否かの判定処理を行い、この処理で時短当りでないと判定された場合にハズレであると判定される。

20

【0 4 7 2】

S 9 4において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄決定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理（S 9 3）の結果（例えば、時短当り、大当りまたはハズレ）に対応する特別図柄の停止図柄を判定乃至決定する処理である。この処理では、特別図柄判定テーブル（図11参照）を参照し、特別図柄の図柄乱数値を用いて、上述の「選択図柄コマンド」や「図柄指定コマンド」が判定される。メインCPU 2 0 1は、S 9 4の処理を実行した後、処理をS 9 5に移す。

【0 4 7 3】

S 9 5において、メインCPU 2 0 1は、当り種類決定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理の結果が例えば当り（時短当り、大当り）である場合に、かかる当りの種類を判定乃至決定する処理である。この処理では、当り種類決定テーブル（図13参照）を参照し、特別図柄決定処理（S 9 4）で判定された「選択図柄コマンド」に応じて当りの種類が決定される。なお、本実施例では、当りの種類を複数種類としているが、大当りの種類は1つであってもよいし、時短当りの種類も1つであってもよい。さらには、当りの種類を複数種類とすることに代えてまたは加えて、ハズレの種類を複数設けるようにしてもよい。また、本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りが含まれないが、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りを含むようにし、かかる小当りの種類を複数設けてもよい。メインCPU 2 0 1は、S 9 5の処理を実行した後、処理をS 9 6に移す。

30

40

【0 4 7 4】

S 9 6において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理は、特別図柄の変動パターンを判定乃至決定する処理である。この処理では、変動パターンテーブル（図15参照）を参照し、例えば、特別図柄の種類、特別図柄の当り判定処理（S 9 3）の結果、時短フラグの値（0または1）、リーチ判定用乱数値または／および演出選択用乱数値等に応じて、特別図柄の変動パターンが決定される。なお、遊技状態等に応じて、特別図柄の変動パターン決定処理を行う際に参照する変動パターンテーブルが異なるようにしてもよい。メインCPU 2 0 1は、S 9 6の処理を実行した後、処理をS 9 7に移す。

50

【0475】

S97において、メインCPU201は、特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この処理では、変動パターンテーブル（図15参照）を参照し、特別図柄の変動パターン決定処理（S96）で決定された変動パターンに対応する変動時間が、特別図柄の変動時間として決定される。メインCPU201は、S97の処理を実行した後、処理をS98に移す。

【0476】

S98において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図27のS84参照）が行われることとなる。メインCPU201は、S98の処理を実行した後、処理をS99に移す。

10

【0477】

S99において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータ（例えば、確変残回数や時短残回数等）の更新処理等が行われる。メインCPU201は、S99の処理を実行した後、処理をS100に移す。

【0478】

S100において、メインCPU201は、遊技状態管理処理を行う。この処理では、主に、遊技状態の管理に関する各種フラグ（例えば、確変フラグや時短フラグ等）の更新処理を行う。メインCPU201は、S100の処理を実行した後、処理をS101に移す。

20

【0479】

S101において、メインCPU201は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（後述の図45のS322参照）において、サブ制御回路300に送信される。

【0480】

なお、メインCPU201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理（とくに、遊技状態管理処理（S100）、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理（S101））を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

30

【0481】

[1-6-7. 特別図柄可変表示終了処理]

次に、図29を参照して、特別図柄管理処理（図27参照）中のS84でメインCPU201により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図29は、第1のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【0482】

メインCPU201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する（S111）。

【0483】

S111において特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定された場合（S111がNO判定の場合）、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

40

【0484】

一方、S111において特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定された場合（S111がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS112に移す。

【0485】

S112において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技

50

判定処理（図 27 の S 8 5 参照）が行われることとなる。メイン CPU 201 は、S 1 1 2 の処理を実行した後、処理を S 1 1 3 に移す。

【0486】

S 1 1 3 において、メイン CPU 201 は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。この処理では、特別図柄の可変表示を停止させる処理も行われる。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（後述の図 45 の S 3 2 2 参照）において、サブ制御回路 300 に送信される。メイン CPU 201 は、S 1 1 3 の処理を実行した後、処理を S 1 1 4 に移す。

【0487】

S 1 1 4 において、メイン CPU 201 は、図柄確定数カウンタの値を 1 加算する。図柄確定数カウンタは、特別図柄の確定回数（特別図柄ゲームの実行回数）を計数するためのカウンタであり、その計数値は、メイン RAM 203 内の所定領域に格納される。例えば、確変残回数や時短残回数等の特定状態下で行われた特別図柄ゲームのゲーム数を管理するカウンタを設けてもよいが、図柄確定数カウンタにより特定状態下での特別図柄ゲームのゲーム数を管理してもよい。メイン CPU 201 は、S 1 1 4 の処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 27 参照）に戻す。

【0488】

【1-6-8. 特別図柄遊技判定処理】

次に、図 30 を参照して、特別図柄管理処理（図 27 参照）中の S 8 5 でメイン CPU 201 により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図 30 は、第 1 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【0489】

メイン CPU 201 は、まず、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する（S 1 2 1）。

【0490】

S 1 2 1 において特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定された場合（S 1 2 1 が NO 判定の場合）、メイン CPU 201 は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 27 参照）に戻す。

【0491】

一方、S 1 2 1 において特別図柄の制御状態番号が「2」であると判定された場合（S 1 2 1 が YES 判定の場合）、メイン CPU 201 は、処理を S 1 2 2 に移す。

【0492】

S 1 2 2 において、メイン CPU 201 は、大当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様であるか否かを判定する。

【0493】

S 1 2 2 において、大当りである、すなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様であると判定された場合（S 1 2 2 が YES 判定の場合）、メイン CPU 201 は、処理を S 1 2 3 に移す。

【0494】

一方、S 1 2 2 において、大当りでない、すなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様でないと判定された場合（S 1 2 2 が NO 判定の場合）、メイン CPU 201 は、処理を S 1 3 0 に移す。

【0495】

S 1 2 3 において、メイン CPU 201 は、大当り遊技制御処理の開始設定処理を行う。この処理では、外部端子板 184 を介してホールコンピュータ 186（いずれも図 6 参照）に出力される信号（例えば、大当り信号等）の生成および更新が行われる。なお、この処理で生成および更新が行われる信号は、特別図柄遊技判定処理の処理対象である特別図柄にかかわる信号である。メイン CPU 201 は、S 1 2 3 の処理を実行した後、処理を S 1 2 4 に移す。なお、外部端子板 184 を介して例えばホールコンピュータ 186 や

10

20

30

40

50

島コンピュータに出力される信号については後述する。

【0496】

また、S123の大当り遊技制御の開始設定処理において、メインCPU201は、確変フラグ、確変カウンタ、時短フラグ、および時短カウンタ等、各種フラグや各種カウンタをクリアする処理も行う。

【0497】

S124において、メインCPU201は、ラウンド表示LEDデータをセットする処理を行う。その後、メインCPU201は、例えば、大入賞口131の開放回数の上限値をセットする処理(S125)、外部端子板184への大当り信号セット処理(S126)、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理(S127)、遊技状態指定パラメータ設定処理(S128)、および、大当り開始表示コマンドの送信予約処理(S129)等の処理を行う。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理(S127)を行って制御状態番号を切り替えることにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、大入賞口開放準備処理(図27のS86参照)が行われることとなる。その後、メインCPU201は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理(図27参照)に戻す。

10

【0498】

S130において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図31を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理(図27参照)に戻す。

20

【0499】

なお、メインCPU201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄遊技判定処理(S121～S130)を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【0500】

[1-6-9. 特別図柄遊技終了処理]

次に、図31を参照して、特別図柄遊技判定処理(図30参照)中のS130でメインCPU201により実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図31は、第1のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【0501】

メインCPU201は、まず、時短管理処理を行う(S131)。この時短管理処理の詳細については、第1のパチンコ遊技機において図32～図39を参照して後述する。メインCPU201は、S131の処理を実行した後、処理をS132に移す。

30

【0502】

S132において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインCPU201は、S132の処理を実行した後、処理をS133に移す。

【0503】

S133において、メインCPU201は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。その後、メインCPU201は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理(S134)を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(後述の図45のS322参照)において、サブ制御回路300に送信される。そして、S134の処理後、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理(図30参照)に戻す。

40

【0504】

なお、特別図柄の当り判定処理(図28のS93参照)の結果がハズレである場合、メインCPU201は、確変フラグおよび時短フラグのいずれについてもセットまたはリセットしない。そのため、ハズレの表示態様が導出されたとしても遊技状態は移行しない。

50

【0505】

〔1-6-10. 時短管理処理〕

次に、図32を参照して、メインCPU201により実行される時短管理処理について説明する。図32は、第1のパチンコ遊技機において、特別図柄遊技終了処理（図31参照）中のS131でメインCPU201により実行される時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

【0506】

メインCPU201は、まず、カウンタ更新処理を行う（S141）。このカウンタ更新処理の詳細については、図33を参照して後述する。メインCPU201は、S141の処理を実行した後、処理をS142に移す。

10

【0507】

S142において、メインCPU201は、カウンタ判定処理を行う。このカウンタ判定処理の詳細については、図36を参照して後述する。メインCPU201は、S142の処理を実行した後、時短管理処理を終了し、処理を特別図柄遊技終了処理（図31参照）に戻す。

【0508】

〔1-6-11. カウンタ更新処理〕

次に、図33を参照して、メインCPU201により実行されるカウンタ更新処理について説明する。図33は、第1のパチンコ遊技機において、時短管理処理（図32参照）中のS141でメインCPU201により実行されるカウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

20

【0509】

メインCPU201は、まず、時短カウンタ更新処理を行う（S151）。この時短カウンタ更新処理の詳細については、図34を参照して後述する。メインCPU201は、S151の処理を実行した後、処理をS152に移す。

【0510】

S152において、メインCPU201は、天井カウンタ更新処理を行う。この天井カウンタ更新処理の詳細については、図35を参照して後述する。メインCPU201は、S152の処理を実行した後、カウンタ更新処理を終了し、処理を時短管理処理（図32参照）に戻す。

30

【0511】

〔1-6-12. 時短カウンタ更新処理〕

次に、図34を参照して、メインCPU201により実行される時短カウンタ更新処理について説明する。図34は、第1のパチンコ遊技機において、カウンタ更新処理（図33参照）中のS151でメインCPU201により実行される時短カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【0512】

なお、図34に示される時短カウンタ更新処理は、複数の時短遊技状態が重複した場合に、複数の時短遊技状態が重ねて実行される場合の処理を示すフローチャートである。

【0513】

40

メインCPU201は、まず、時短フラグオン且つ時短カウンタが0より大きいかな否かを判定する（S161）。この処理では、時短フラグオンと、時短カウンタが0より大きいこととの両方を満たした場合にYES判定され、いずれか一方でも満たしていなければNO判定される。

【0514】

時短フラグは、A時短遊技状態、B時短遊技状態、またはC時短遊技状態に移行させるときに、オンにセットされる。なお、高確遊技状態に移行させるときには確変フラグをオンにセットする。

【0515】

時短カウンタは、A時短遊技状態、B時短遊技状態、またはC時短遊技状態において、

50

それぞれ実行される時短回数を示す。

【0516】

A時短遊技状態、B時短遊技状態または／およびC時短遊技状態への移行条件が成立した場合、移行条件が成立した時短遊技状態についての時短カウンタがセットされる。

【0517】

なお、本実施例では、特別図柄の可変表示が終了したときに時短カウンタを減算し、時短カウンタが0になったときに時短遊技状態を終了する減算方式を採用しているが、これに限られず、特別図柄の可変表示が終了したときに時短カウンタを加算し、時短カウンタがセットされた時短回数になったときに時短遊技状態を終了する加算方式を採用してもよい。また、特別図柄の可変表示が終了したときに時短カウンタを更新（減算又は加算）することによって、特別図柄の可変表示の開始時に時短カウンタを更新し、時短カウンタが0になったとき（減算方式の場合）又は時短カウンタがセットされた時短回数になったとき（加算方式の場合）に、時短遊技状態を終了するようにしてもよい。

10

【0518】

S161において、時短フラグオンと、時短カウンタが0より大きいこととの両方を満たしていないと判定された場合（S161がNO判定の場合）、メインCPU201は、時短カウンタ更新処理を終了し、処理をカウンタ更新処理（図33）に戻す。

【0519】

一方、S161において時短フラグオン且つ時短カウンタが0より大きいと判定された場合（S161がYES判定の場合）、メインCPU201は、時短カウンタから1を減算する処理を行う（S162）。メインCPU201は、S162の処理を実行した後、処理をS163に移す。

20

【0520】

S163において、メインCPU201は、時短モード=3且つC時短カウンタが0より大きいかが否かを判定する。この処理では、時短モード=3であって、C時短カウンタが0より大きい場合にYES判定される。S163がYES判定の場合、メインCPU201は、処理をS164に移す。

【0521】

なお、C時短カウンタは、時短遊技状態中にC時短遊技状態への移行条件が成立した場合にセットされるカウンタである。このC時短カウンタは、フローチャートでは図示していないが、後述するB時短カウンタがセットされた場合、メインCPU201によりリセットされる。

30

【0522】

時短モードは、複数の時短遊技状態が重なって実行される場合に設定されるフラグである。本実施例では、時短モードを例えば2bitで構成し、先に実行されている時短遊技状態に対してC時短遊技状態が重なって実行される場合、「時短モード=3」に設定される。また、先に実行されている時短遊技状態に対してB時短遊技状態が重なって実行される場合、「時短モード=2」に設定される。

【0523】

一方、S163において、時短モード=3とC時短カウンタが0より大きいこととの両方を満たしていないと判定された場合（S163がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS165に移す。

40

【0524】

S164において、メインCPU201は、C時短カウンタから1を減算する処理を行う。この処理も、減算方式に変えて加算方式を採用してもよい。メインCPU201は、S164の処理を実行した後、処理をS165に移す。

【0525】

S165において、メインCPU201は、時短モード=2且つB時短カウンタが0より大きいかが否かを判定する。この処理では、時短モード=2であって、B時短カウンタが0より大きい場合にYES判定される。S165がYES判定の場合、メインCPU201

50

1 は、処理を S 1 6 6 に移す。

【0526】

なお、B 時短カウンタは、時短遊技状態中（本実施例では C 時短遊技状態中）に B 時短遊技状態への移行条件が成立した場合にセットされるカウンタである。この B 時短カウンタは、フローチャートでは図示していないが、C 時短カウンタがセットされた場合、メイン CPU 2 0 1 によりリセットされる。

【0527】

一方、S 1 6 5 において、時短モード = 2 と B 時短カウンタが 0 より大きいこととの両方を満たしていないと判定された場合（S 1 6 5 が NO 判定の場合）、メイン CPU 2 0 1 は、時短カウンタ更新処理を終了し、処理をカウンタ更新処理（図 3 3 参照）に戻す。

10

【0528】

S 1 6 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、B 時短カウンタから 1 を減算する処理を行う。この処理も、減算方式に変えて加算方式を採用してもよい。メイン CPU 2 0 1 は、S 1 6 6 の処理を実行した後、時短カウンタ更新処理を終了し、処理をカウンタ更新処理（図 3 3 参照）に戻す。

【0529】

なお、図示していないが、S 1 6 4 の処理を行った結果として C 時短カウンタ = 0 となった場合や、S 1 6 6 の処理を行った結果として B 時短カウンタ = 0 となった場合、メイン CPU 2 0 1 は、時短モードをオフ (= 0) にセットする。

【0530】

ところで、複数の時短遊技状態を重ねて実行する場合、二つの時短遊技状態を重ねるだけにとどまらず、三つ以上の時短遊技状態を重ねて実行してもよい。この場合、上述したように A 時短遊技状態と C 時短遊技状態とが重複することがないため、三つ以上の時短遊技状態が重複する場合とは、A 時短遊技状態または B 時短遊技状態と二つ以上の C 時短遊技状態とが重複する場合、および三つ以上の C 時短遊技状態が重複する場合が相当する。

20

【0531】

〔1-6-13. 天井カウンタ更新処理〕

次に、図 3 5 を参照して、メイン CPU 2 0 1 により実行される天井カウンタ更新処理について説明する。図 3 5 は、第 1 のパチンコ遊技機において、カウンタ更新処理（図 3 3 参照）中の S 1 5 2 でメイン CPU 2 0 1 により実行される天井カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

30

【0532】

メイン CPU 2 0 1 は、まず、天井カウント禁止フラグがオフであるか否かを判定する（S 1 7 1）。天井カウント禁止フラグは、確変フラグがオンにセットされるとき、および天井カウンタが天井値に到達したときにオンにセットされるフラグである。すなわち、確変フラグがオフである場合であって且つ天井カウンタが天井値に到達していない場合、天井カウント禁止フラグはオフである。天井カウンタの値は、メイン RAM 2 0 3 に保存される。

【0533】

なお、天井値は、B 時短遊技状態への移行条件として、パチンコ遊技機固有の値として予め決められている。ただし、これに代えて、大当たり遊技状態が終了したとき、バックアップクリア処理が行われたとき、天井カウンタの値をリセットする専用の操作手段が操作されたとき等に、メイン CPU 2 0 1 が天井値をセットする処理を行うようにしてもよい。

40

【0534】

S 1 7 1 において、天井カウント禁止フラグがオフでない場合（S 1 7 1 が NO 判定の場合）、すなわち天井カウント禁止フラグがオンである場合、メイン CPU 2 0 1 は、天井カウンタ更新処理を終了し、処理をカウンタ更新処理（図 3 3 参照）に戻す。

【0535】

S 1 7 1 において、天井カウント禁止フラグがオフである場合（S 1 7 1 が YES 判定

50

の場合)、メインCPU201は、処理をS172に移す。

【0536】

S172において、メインCPU201は、天井カウンタに1を加算する処理を行う。メインCPU201は、S172の処理を実行した後、天井カウンタ更新処理を終了し、処理をカウンタ更新処理(図33参照)に戻す。

【0537】

〔1-6-14. カウンタ判定処理〕

次に、図36を参照して、メインCPU201により実行されるカウンタ判定処理について説明する。図36は、第1のパチンコ遊技機において、時短管理処理(図32参照)中のS142でメインCPU201により実行されるカウンタ判定処理の一例を示すフローチャートである。

10

【0538】

メインCPU201は、まず、時短移行判定処理を行う(S181)。この時短移行判定処理の詳細については、図37を参照して後述する。メインCPU201は、S181の処理を実行した後、処理をS182に移す。

【0539】

S182において、メインCPU201は、時短移行処理を行う。この時短移行処理の詳細については、図38を参照して後述する。メインCPU201は、S182の処理を実行した後、処理をS183に移す。

【0540】

20

S183において、メインCPU201は、時短カウンタが1より小さいか否かを判定する。

【0541】

S183において、時短カウンタが1より小さくないと判定された場合(S183がNO判定)、すなわち時短カウンタが1以上である場合、メインCPU201は、処理をS185に移す。

【0542】

一方、S183において、時短カウンタが1より小さいと判定された場合(S183がYES判定)、メインCPU201は、処理をS184に移す。

【0543】

30

S184において、メインCPU201は、時短フラグをオフにする。メインCPU201は、S184の処理を実行した後、処理をS185に移す。

【0544】

なお、S183において時短カウンタが1より小さいと判定された場合(S183がYES判定の場合)、B時短カウンタ及びC時短カウンタはいずれも1より小さいはずである(すなわち0のはずである)。しかし、メインCPU201による処理を実行する上で何らかの不具合が生じる可能性があり得ることに鑑みて、例えば、S183がYES判定であるにもかかわらずB時短カウンタまたは時短カウンタが1以上である場合に、異常警報を出力したりする等の異常時処理を実行するようにしてもよい。また、この異常時処理に代えてまたは加えて、S183がYES判定された場合に、時短フラグをオフにするだけでなく(S184参照)、B時短カウンタ及びC時短カウンタをリセットすることにより、時短カウンタとB時短カウンタとC時短カウンタとの整合性を図るようにしてもよい。

40

【0545】

S185において、メインCPU201は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。その後、メインCPU201は、時短移行コマンドの送信予約処理(S186)を行う。なお、この処理で送信予約された時短移行コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(後述の図45のS322参照)において、サブ制御回路300に送信される。そして、S186の処理後、メインCPU201は、カウンタ判定処理を終了し、処理を時短管理処理(図32参照)に戻す。

50

【0546】

〔1-6-15. 時短移行判定処理〕

次に、図37を参照して、メインCPU201により実行される時短移行判定処理について説明する。この処理では、天井カウンタが天井値に到達した場合に、B時短遊技状態に移行させるための判定処理が行われる。図37は、第1のパチンコ遊技機において、カウンタ判定処理（図36参照）中のS181でメインCPU201により実行される時短移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【0547】

メインCPU201は、まず、確変フラグがオフであるか否かを判定する（S191）

。

10

【0548】

S191において、確変フラグがオフでないと判定された場合（S191がNO判定の場合）、すなわち確変フラグがオンである場合、メインCPU201は、時短移行判定処理を終了し、処理をカウンタ判定処理（図36参照）に戻す。すなわち、確変フラグがオンである場合、B時短遊技状態に移行させないようにすることができる。

【0549】

一方、S191において、確変フラグがオフであると判定された場合（S191がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS192に移す。

【0550】

S192において、メインCPU201は、天井カウンタが天井値であるか否かを判定する。

20

【0551】

S192において、天井カウンタが天井値でないと判定された場合（S192がNO判定の場合）、メインCPU201は、時短移行判定処理を終了し、処理をカウンタ判定処理（図36参照）に戻す。

【0552】

一方、S192において、天井カウンタが天井値であると判定された場合（S192がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS193に移す。

【0553】

S193において、メインCPU201は、天井カウント禁止フラグをオンにセットする。メインCPU201は、S193の処理を実行した後、処理をS194に移す。

30

【0554】

S194において、メインCPU201は、天井フラグをオンにセットする。天井フラグは、天井カウンタが天井値に到達したことを示すフラグである。メインCPU201は、S194の処理を実行した後、処理をS195に移す。

【0555】

S195において、メインCPU201は、天井カウンタをクリアする。メインCPU201は、S195の処理を実行した後、時短移行判定処理を終了し、処理をカウンタ判定処理（図36参照）に戻す。

【0556】

40

〔1-6-16. 時短移行処理〕

次に、図38を参照して、メインCPU201により実行される時短移行処理について説明する。図38は、第1のパチンコ遊技機において、カウンタ判定処理（図36参照）中のS182でメインCPU201により実行される時短移行処理の一例を示すフローチャートである。

【0557】

メインCPU201は、まず、確変フラグがオフであるか否かを判定する（S202）

。

【0558】

S202において、確変フラグがオフでないと判定された場合（S202がNO判定の

50

場合)、すなわち確変フラグがオンである場合、メインCPU201は、時短移行処理を終了し、処理をカウンタ判定処理(図36参照)に戻す。このようにすることで、確変フラグがオンである場合には、B時短遊技状態およびC時短遊技状態のいずれも、開始されないようにすることができる。

【0559】

一方、S202において、確変フラグがオフであると判定された場合(S202がYES判定)、メインCPU201は、処理をS203に移す。

【0560】

S203において、メインCPU201は、天井フラグがONであるか否かを判定する。

10

【0561】

S203において、天井フラグがオンでないと判定された場合(S203がNO判定の場合)、すなわち天井フラグがオフである場合、メインCPU201は、処理をS206に移す。

【0562】

一方、S203において、天井フラグがオンであると判定された場合(S203がYES判定)、メインCPU201は、処理をS205に移す。

【0563】

S205において、メインCPU201は、B時短遊技状態への移行にかかわる処理として、B時短制御態様決定処理を実行する。この処理では、B時短カウンタにセットする時短回数と、時短モードを2にセットすることと、時短性能等を決定する。メインCPU201は、S205の処理を実行した後、処理をS208に移す。

20

【0564】

なお、B時短カウンタにセットされる時短回数は、予め定められた回数である。また、時短性能のうち、「普通図柄当り」の当選確率は、普通図柄の当り判定テーブル(図16参照)に示されるとおりである。また、時短性能のうち、普通電動役物146の開放パターン(開放回数、開放時間、ウェイト時間)は、普通図柄判定テーブル(図17参照)および普通図柄当り種類決定テーブル(図18参照)に示されるとおりである。さらに、時短性能のうち、普通図柄の変動表示時間は、普通図柄の変動パターンテーブル(図19参照)に示されるとおりである。

30

【0565】

S206において、メインCPU201は、時短当りフラグがオンであるか否かを判定する。

【0566】

S206において、時短当りフラグがオンでないと判定された場合(S206がNO判定の場合)、すなわち時短当りフラグがオフである場合、メインCPU201は、時短移行処理を終了し、処理をカウンタ判定処理(図36参照)に戻す。

【0567】

一方、S206において、時短当りフラグがオンであると判定された場合(S206がYES判定)、メインCPU201は、処理をS207に移す。

40

【0568】

S207において、メインCPU201は、C時短遊技状態への移行にかかわる処理として、C時短制御態様決定処理を実行する。この処理では、C時短カウンタにセットする時短回数と、時短モードを3にセットすることと、時短性能等を決定する。メインCPU201は、S207の処理を実行した後、処理をS208に移す。

【0569】

なお、C時短カウンタにセットされる時短回数は、当り種類決定テーブル(例えば図13参照)を参照して選択図柄コマンドに応じて決定される。また、時短性能のうち、「普通図柄当り」の当選確率は、普通図柄の当り判定テーブル(図16参照)に示されるとおりである。また、時短性能のうち、普通電動役物146の開放パターン(開放回数、開放

50

時間、ウェイト時間）は、普通図柄判定テーブル（図 17 参照）および普通図柄当り種類決定テーブル（図 18 参照）に示されるとおりである。さらに、時短性能のうち、普通図柄の可変表示時間は、普通図柄の変動パターンテーブル（図 19 参照）に示されるとおりである。

【0570】

S208において、メインCPU201は、時短設定処理を行う。この時短設定処理の詳細については、図39を参照して後述する。メインCPU201は、S208の処理を実行した後、時短移行処理を終了し、処理をカウンタ判定処理（図36参照）に戻す。

【0571】

【1-6-17. 時短設定処理】

次に、図39を参照して、メインCPU201により実行される時短設定処理について説明する。図39は、第1のパチンコ遊技機において、時短移行処理（図38参照）中のS208でメインCPU201により実行される時短設定処理の一例を示すフローチャートである。

【0572】

メインCPU201は、まず、時短フラグがオンであるか否かを判定する（S211）。

【0573】

S211において、時短フラグがオンであると判定された場合（S211がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS212に移す。

【0574】

S211がYES判定の場合とは、確変フラグがオフであって、例えば、C時短遊技状態が先に実行されている状態でB時短遊技状態を重ねて実行する場合（天井カウンタ＝天井値となった場合）や、A時短遊技状態、B時短遊技状態、またはC時短遊技状態が先に実行されている状態でC時短遊技状態を重ねて実行する場合（「時短当り」に当選した場合）が相当する。

【0575】

なお、図示しないが、C時短遊技状態が先に実行されている状態でB時短遊技状態を重ねて実行する場合、メインCPU201は、「時短モード＝2」をセットするとともに、S205で決定されたB時短カウンタをセットする。また、A時短遊技状態、B時短遊技状態、またはC時短遊技状態が先に実行されている状態でC時短遊技状態を重ねて実行する場合、メインCPU201は、「時短モード＝3」にセットするとともに、S207で決定されたC時短カウンタをセットする。

【0576】

S211において、時短フラグがオンでないと判定された場合（S211がNO判定）、すなわち時短フラグがオフである場合、メインCPU201は、処理をS214に移す。

【0577】

S212において、メインCPU201は、現状の時短カウンタ（先に実行されていた時短遊技状態の時短残回数）と、新たな時短回数（S205またはS207で決定された時短回数）とを比較し、現状の時短カウンタが新たな時短回数よりも小さいか否かを判定する。

【0578】

S212において、現状の時短カウンタが新たな時短回数よりも小さくないと判定された場合（S212がNO判定の場合）、すなわち現状の時短カウンタが新たな時短回数よりも大きい場合、メインCPU201は、時短設定処理を終了し、処理を時短移行処理（図38を参照）に戻す。

【0579】

一方、S212において、現状の時短カウンタが新たな時短回数よりも大きいと判定された場合（S212がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS213に移

10

20

30

40

50

す。

【0580】

S213において、メインCPU201は、時短カウンタ再設定処理を行う。この処理では、C時短遊技状態が先に実行されている状態でB時短遊技状態を重ねて実行する場合や、A時短遊技状態、B時短遊技状態、またはC時短遊技状態が先に実行されている状態でC時短遊技状態を重ねて実行する場合、現状の時短カウンタの値（すなわち時短残回数）と新たな時短回数とのうち多い方の時短回数が、新たな時短カウンタとして再設定される。ただし、時短カウンタ再設定処理（S213）が行われたとしても、メインCPU201は、B時短カウンタおよびC時短カウンタをリセットしない。メインCPU201は、S213の処理を実行した後、時短設定処理を終了し、処理を時短移行処理（図38）に戻す。

10

【0581】

なお、C時短遊技状態が先に実行されている状態でB時短遊技状態を重ねて実行する場合や、A時短遊技状態、B時短遊技状態、またはC時短遊技状態が先に実行されている状態でC時短遊技状態を重ねて実行する場合、メインCPU201は、先に実行されていた時短遊技状態の時短性能を維持する。すなわち、先に実行されていた時短遊技状態の時短性能から新たな時短遊技状態の時短性能に変更したり、現状の時短カウンタと新たな時短回数とのうち多い方の時短回数に対応する時短遊技状態の時短性能に変更されたりはしない。

【0582】

時短性能とは、上述したとおり、入賞口（例えば、本実施例では第2始動口140（図4参照））への遊技球の入賞の容易さを変更する性能であって、「普通図柄当り」の当選確率、普通図柄の可変表示時間、または／および普通電動役物146の開放パターン（開放回数、開放時間、ウェイト時間等）等をいう。

20

【0583】

ところで、本実施例では、B時短カウンタ及びC時短カウンタを設けることにより、内部的に二つの時短遊技状態が重ねて実行されていることを管理できるようにしている。そして、上記の時短カウンタ再設定処理（S213）において、現状の時短カウンタの値と新たな時短回数とのうち多い方の時短回数を、新たな時短カウンタとして再設定するようにしている。しかし、内部的に二つの時短遊技状態が重ねて実行されていたとしても、表面的にあらわれる（遊技者が把握できる）時短性能は、内部的に重ねて実行されている上記二つの時短遊技状態のうち、いずれか一つの時短遊技状態についての時短性能のみである。そのため、内部的に二つの時短遊技状態が重ねて実行されていることを管理せずに（すなわちB時短カウンタ及びC時短カウンタを設けずに）、複数の時短遊技状態を重ねて実行する場合に、現状の時短カウンタの値と新たな時短回数とのうち多い方の時短回数を、新たな時短カウンタとして再設定するようにしてもよい。

30

【0584】

S214において、メインCPU201は、時短態様設定処理を行う。この処理は、S211がNO判定の場合、すなわち、非時短遊技状態からB時短遊技状態に移行させて実行する場合（天井カウンタ＝天井値となった場合）や、非時短遊技状態からC時短遊技状態に移行させて実行する場合（「時短当り」に当選した場合）に行われる処理である。この処理では、B時短制御態様決定処理（S205）またはC時短制御態様決定処理（S207）で決定された時短回数と時短性能とが設定される。メインCPU201は、S214の処理を実行した後、処理をS215に移す。

40

【0585】

S215において、メインCPU201は、時短フラグをオンにセットする。メインCPU201は、S215の処理を実行した後、時短設定処理を終了し、処理を時短移行処理（図38）に戻す。

【0586】

このように、図32～図39を参照して説明した上述の時短管理処理において、メイン

50

CPU201は、B時短遊技状態への移行処理を、天井最終変動としての特別図柄の可変表示が終了したときに行っている。本実施例では、第1特別図柄の当り判定処理の結果に小当りが含まれないが、当り判定処理の結果に小当りを含むパチンコ遊技機の場合、天井最終変動における第1特別図柄の当り判定処理の結果が小当りである場合が生じる。このように、天井最終変動における第1特別図柄の当り判定処理の結果が小当りである場合、メインCPU201は、小当り遊技状態が終了したことに基づいて、B時短遊技状態に移行させる処理を行うとよい。

【0587】

また、図32～図39を参照して説明した上述の時短管理処理では、メインCPU201は、B時短遊技状態への移行処理を、天井最終変動としての特別図柄の可変表示が終了したときに行っているが、これに限られず、天井最終変動としての特別図柄の可変表示を開始したことに基づいて、B時短遊技状態への移行処理を行うようにしてもよい。とくに、第1特別図柄と第2特別図柄とが並行して可変表示可能な第1のパチンコ遊技機においては、天井最終変動としての特別図柄の可変表示を開始したことに基づいて、B時短遊技状態への移行処理を行うことが好ましい。なぜなら、天井最終変動としての特別図柄の可変表示が終了したときにB時短遊技状態に移行するようにすると、天井最終変動としてのいずれか一方の特別図柄の可変表示中に他方の特別図柄の可変表示が開始された場合、この他方の特別図柄の可変表示については、B時短遊技状態としての恩恵を受けることができなくなり、興味が低下するおそれがあるからである。なお、第1のパチンコ遊技機では、特別図柄の可変表示が例えば600000msecといった長変動で行われることはない。ただし、このような長変動で特別図柄の可変表示が行われうるパチンコ遊技機においては、天井最終変動としての特別図柄の可変表示を開始したことに基づいてB時短遊技状態への移行処理を行うことにより、とくに天井最終変動である特別図柄の可変表示が長変動で行われる場合であっても、B時短遊技状態の開始の遅延を回避することができる。

【0588】

また、図32～図39を参照して説明した上述の時短管理処理では、B時短遊技状態への移行にかかわる処理としてのB時短制御態様決定処理(S205)を、C時短遊技状態への移行にかかわる処理としてのC時短制御態様決定処理(S207)よりも優先して行うようにしている(図38のS203～S207を参照)が、これに限られない。例えば、C時短遊技状態への移行にかかわる処理としてのC時短制御態様決定処理(S207)を、B時短遊技状態への移行にかかわる処理としてのB時短制御態様決定処理(S205)よりも優先して行うようにしてもよい。

【0589】

また、図35を参照して説明した上述の天井カウンタ更新処理では、天井カウンタ禁止フラグがオフでない場合(図35のS171がNO判定)、天井カウンタを更新しないようにしているが、これに限られない。例えばST機や確変転落抽選を行うパチンコ遊技機では、確変フラグがオンである場合であっても特別図柄の可変表示が行われると天井カウンタを更新するようにしてもよい。この場合、天井カウンタが天井値に到達したとしても、B時短遊技状態に移行せず、天井カウンタと確変カウンタとの差が天井値となった場合に、B時短遊技状態に移行するようにしてもよい。この場合、メインCPU201は、「天井カウンタ=天井値」となっただけではB時短遊技状態に移行させず、天井カウンタと確変カウンタとの差が天井値となった場合に、B時短遊技状態に移行させる処理を行うこととなる。

【0590】

また、B時短遊技状態への移行条件である天井値は、確変フラグがオフである場合の大当り確率の分母の所定範囲内(例えば、2.5～3.0倍)であることが好ましい。本実施例では、例えば特別図柄の当り判定テーブル(図10参照)に示されるように、確変フラグがオフである場合の大当り確率が319分の1(設定値1の場合)であるから、天井値は、 $319 \times 2.5 \sim 319 \times 3.0$ (倍)の範囲内であることが好ましい。

【0591】

また、B時短遊技状態の終了条件であるB時短規定回数の上限は、確変フラグがオフである場合の大当たり確率の分母の規定倍数（例えば3.8倍）までとすることが好ましい。同様に、C時短遊技状態の終了条件であるC時短規定回数の上限についても、確変フラグがオフである場合の大当たり確率の分母に規定数を乗じた値まで（例えば大当たり確率の分母の3.8倍まで）とすることが好ましい。本実施例では、確変フラグがオフである場合の大当たり確率が319分の1（設定値1の場合）であるから、B時短規定回数およびC時短規定回数は、いずれも、概ね1212（ 319×3.8 ）を上限とすることが好ましい。なお、B時短規定回数の上限とC時短規定回数の上限とを同じ値とすることは必須ではない。

【0592】

ところで、第1のパチンコ遊技機のように、例えば設定1～設定6といった大当たり確率が異なる複数の設定値のうちいずれか一の設定値にセット可能であるパチンコ遊技機である場合、上述したとおり、時短当り確率は全設定値で共通の確率となっている。このような場合、B時短遊技状態への移行条件である天井値を、設定値にかかわらず大当たり確率（確変フラグがオフである場合）の分母に規定数（例えば3.0）を乗じた値とした場合、設定値に応じて天井値が異なることとなり、セットされている設定値が遊技者に看破されてしまうおそれがある。そこで、本実施例では、セットされた設定値がいずれであったとしても、天井値を、大当たり確率（確変フラグがオフである場合）の分母に対して規定数を乗じて決定するのではなく、設定値にかかわらず同じ値とすることが好ましい。

【0593】

〔1-6-18. 時短管理処理にかかわる変形例〕

なお、図32～図39を参照して説明した上述の時短管理処理（以下「本実施例の時短管理処理」と称する）では、天井カウンタ更新処理（図35参照）を、特別図柄遊技終了処理（図31参照）において実行している。また、B時短遊技状態への移行にかかわる処理を、C時短遊技状態への移行にかかわる処理よりも優先して行うようにしている。さらに、B時短遊技状態への移行フラグ（天井フラグ）とC時短遊技状態への移行フラグ（時短当りフラグ）とを別個に設け、天井フラグがオンである場合にB時短遊技状態に移行させ、時短当りフラグがオンである場合にC時短遊技状態に移行させるようにしている。ただし、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミング、B時短遊技状態への移行とC時短遊技状態への移行との優先順位、B時短遊技状態への移行フラグとC時短遊技状態の移行フラグとを別個にするか共通にするか、については、上記に限られず、様々なバリエーションで時短管理処理を行うことができる。

【0594】

例えば、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミングを変動停止時とし、移行時の処理をB時短遊技状態優先とし、B時短遊技状態への移行フラグとC時短遊技状態の移行フラグとを別個に設けるようにしてもよい。

【0595】

また、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミングを変動停止時とし、移行時の処理をC時短遊技状態優先とし、B時短遊技状態への移行フラグとC時短遊技状態の移行フラグとを別個に設けるようにしてもよい。

【0596】

また、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミングを変動停止時とし、天井到達時に「時短当り」が非当選であることを確認した上でB時短遊技状態に移行させるようにしてもよい。

【0597】

また、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミングを変動開始時とし、移行時の処理をB時短遊技状態優先とし、B時短遊技状態への移行フラグとC時短遊技状態の移行フラグとを別個に設けるようにしてもよい。

【0598】

また、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミングを変動開始時と

10

20

30

40

50

し、移行時の処理をC時短遊技状態優先とし、B時短遊技状態への移行フラグとC時短遊技状態の移行フラグとを別個に設けるようにしてもよい。

【0599】

また、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミングを変動開始時とし、移行時の処理をB時短遊技状態優先とし、B時短遊技状態への移行フラグとC時短遊技状態の移行フラグとを共通のフラグとして設けるようにしてもよい。

【0600】

また、天井カウンタ更新処理が含まれる時短管理処理の実行タイミングを変動開始時とし、移行時の処理をC時短遊技状態優先とし、B時短遊技状態への移行フラグとC時短遊技状態の移行フラグとを共通のフラグとして設けるようにしてもよい。

【0601】

さらに、複数の時短遊技状態が重ねて実行されない場合、メインCPU201は、時短フラグオン且つ時短カウンタが0より大きい場合に時短カウンタから1を減算する処理を行い、それ以外の場合には時短カウンタから1を減算しないようにするとよい。

【0602】

〔1-7. 大入賞口開放準備処理〕

次に、図40を参照して、特別図柄管理処理（図27参照）中のS86でメインCPU201により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図40は、第1のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【0603】

メインCPU201は、先ず、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する（S251）。

【0604】

S251において特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定された場合（S251がNO判定の場合）、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0605】

一方、S251において特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定された場合（S251がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS252に移す。

【0606】

S252において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値をロードする。ラウンドカウンタは、大当たり遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。なお、ラウンドカウンタの計数値（ラウンドカウンタ値）は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、S252の処理を実行した後、処理をS253に移す。

【0607】

S253において、メインCPU201は、大入賞口の開放回数が上限値であるか否かを判定する。この処理では、大当たり遊技状態において実行されたラウンド遊技の実行回数が上限値であるか否かが判定される。

【0608】

S253において大入賞口の開放回数が上限値であると判定された場合（S253がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS254に移す。一方、S253において大入賞口の開放回数が上限値でないと判定された場合（S253がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS257に移す。

【0609】

S254において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理（S254）を行って制御状態番号を切り替えることにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大当たり終了処理（図27のS88参照）が行われることとなる。メインCPU201は、S254の処理を実行した後、処理をS255に移す。

10

20

30

40

50

【0610】

S255において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。その後、メインCPU201は、大当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う（S256）。なお、この処理で送信予約された大当り終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（後述の図45のS322参照）において、サブ制御回路300に送信される。そして、S256の処理後、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0611】

S257において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、S257の処理を実行した後、処理をS258に移す。

10

【0612】

S258において、メインCPU201は、大入賞口関連各種設定処理を行う。この処理では、例えば、大入賞口131の開放回数、大入賞口131の最大開放時間、大入賞口131への最大入賞個数、大入賞口131への入賞時の賞球数等がセットされる。大入賞口131の開放回数はラウンド数が相当する。なお、1ラウンドにおいて大入賞口が複数回開放されるものを排除する趣旨ではない。ただしこの場合は、ラウンド数を管理する制御と、大入賞口の開閉回数を管理する制御とを、別の処理として行うことが好ましい。メインCPU201は、S258の処理を実行した後、処理をS259に移す。

【0613】

S259において、メインCPU201は、大入賞口開閉制御処理を行う。この処理では、大入賞口131の開閉制御データの生成処理が行われる。メインCPU201は、S259の処理を実行した後、処理をS260に移す。

20

【0614】

S260において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理（S260）を行って制御状態番号を切り替えることにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理（図27のS87参照）が行われることとなる。メインCPU201は、S260の処理を実行した後、処理をS261に移す。

【0615】

S261において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU201は、S261の処理を実行した後、処理をS262に移す。

30

【0616】

S262において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（後述の図45のS322参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、S262の処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0617】

【1-7-1. 大入賞口開放制御処理】

次に、図41を参照して、特別図柄管理処理（図27参照）中のS87でメインCPU201により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図41は、第1のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

40

【0618】

メインCPU201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する（S271）。

【0619】

S271において特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定された場合（S271がNO判定の場合）、メインCPU201は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0620】

50

一方、S 2 7 1において特別図柄の制御状態番号が「4」とであると判定された場合（S 2 7 1がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 2 7 2に移す。

【0 6 2 1】

S 2 7 2において、メインCPU 2 0 1は、大入賞口1 3 1に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、大入賞口1 3 1への遊技球の入賞個数を計数するカウントスイッチ1 3 2（図6参照）により計数された値が最大入賞個数の値であるか否かが判定される。なお、カウントスイッチ1 3 2により計数された大入賞口入賞カウンタの値は、メインRAM 2 0 3内の所定領域に格納される。

【0 6 2 2】

S 2 7 2において、大入賞口1 3 1に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数でないと判定された場合（S 2 7 2がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 2 7 3に移す。

【0 6 2 3】

一方、S 2 7 2において、大入賞口1 3 1に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数であると判定された場合（S 2 7 2がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 2 7 4に移す。

【0 6 2 4】

S 2 7 3において、メインCPU 2 0 1は、大入賞口1 3 1の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、大入賞口関連各種設定処理（図40のS 2 5 8参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【0 6 2 5】

S 2 7 3において大入賞口1 3 1の最大開放時間が経過していないと判定された場合（S 2 7 3がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0 6 2 6】

一方、S 2 7 3において大入賞口1 3 1の最大開放時間が経過していると判定された場合（S 2 7 3がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 2 7 4に移す。

【0 6 2 7】

S 2 7 4において、メインCPU 2 0 1は、大入賞口1 3 1の閉鎖設定処理を行う。メインCPU 2 0 1は、S 2 7 4の処理を実行した後、処理をS 2 7 5に移す。

【0 6 2 8】

S 2 7 5において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理（S 2 7 5）を行って制御状態番号を切り替えることにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理（図27のS 8 6参照）が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、S 2 7 5の処理を実行した後、処理をS 2 7 6に移す。

【0 6 2 9】

S 2 7 6において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU 2 0 1は、S 2 7 6の処理を実行した後、処理をS 2 7 7に移す。

【0 6 3 0】

S 2 7 7において、メインCPU 2 0 1は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（後述の図45のS 3 2 2参照）において、サブ制御回路3 0 0に送信される。そして、S 2 7 7の処理後、メインCPU 2 0 1は、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0 6 3 1】

[1-7-2. 大当たり終了処理]

次に、図42を参照して、特別図柄管理処理（図27参照）中のS 8 8でメインCPU 2 0 1により実行される大当たり終了処理について説明する。図42は、第1のパチンコ遊技機における大当たり終了処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【0632】

メインCPU201は、先ず、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する（S281）。

【0633】

S281において特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定された場合（S281がNO判定の場合）、メインCPU201は、大当り終了処理を終了し、特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

【0634】

S281において特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定された場合（S281がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS282に移す。

10

【0635】

S282において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了設定処理を行う。この処理では、各種フラグ（例えば、確変フラグ、時短フラグ等）のセットや、各種カウンタ（例えば、確変カウンタ、時短カウンタ、図柄確定数カウンタ、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をセットまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、S282の処理を実行した後、処理をS283に移す。

【0636】

S283において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図31を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、S283の処理を実行した後、大当り終了処理を終了し、特別図柄管理処理（図27参照）に戻す。

20

【0637】

なお、メインCPU201は、割込禁止区間を設定し、上述の大当り終了処理を割込禁止区間内で行うことが好ましい。

【0638】

【1-7-3. 普通図柄制御処理】

次に、図43を参照して、主制御メイン処理（図20～図23参照）中のS40でメインCPU201により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図43に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

30

【0639】

図43は、第1のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図43に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「4」）は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。なお、図43に示される各処理は、便宜上、サブルーチンとして図示していない。

【0640】

メインCPU201は、先ず、普通図柄の待ち時間が0であるか否かを判定する（S291）。

【0641】

S291において普通図柄の待ち時間が0でないと判定された場合（S291がNO判定の場合）、メインCPU201は、普通図柄制御処理を終了し、処理を、S41（図23参照）に戻す。

40

【0642】

一方、S291において普通図柄の待ち時間が0であると判定された場合（S291がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS292に移す。

【0643】

S292において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、S292の処理を実行した後、処理をS293に移す。なお、メインCPU201は、S292の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S293以

50

降の処理を行う。

【0644】

S293において、メインCPU201は、普通図柄の可変表示開始処理を行う。このS293の処理は、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この普通図柄の可変表示開始処理において、メインCPU201は、普通図柄の当り判定処理、普通図柄の変動パターン決定処理、普通図柄の当り判定処理の結果が普通図柄当りである場合には普通電動役物146の開放パターン（開放回数、開放時間、ウェイト時間）設定処理を行う。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、処理をS294に移す。

【0645】

S294において、メインCPU201は、普通図柄の可変表示終了処理を行う。このS294の処理は、普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この処理においてメインCPU201は、普通図柄の可変表示を終了する際の各種処理を行う。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、処理をS295に移す。

【0646】

S295において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。このS295の処理は、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この普通図柄遊技判定処理では、普通図柄の導出結果（例えば、普通図柄当りまたはハズレ）の判定処理を行う。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、処理をS296に移す。

【0647】

S296において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。このS296の処理は、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この処理では、例えば、予め定められた態様で、普通電動役物146の開放処理が行われる。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、処理をS297に移す。

【0648】

S297において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。このS297の処理は、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。メインCPU201は、この普通図柄当り終了処理を終了すると、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図20～図23参照）に戻す。

【0649】

なお、本実施例では、普通図柄の当り判定テーブル（図16参照）に示されるように、普通図柄の当り判定用乱数を例えば0～99の範囲（幅）で発生させ、例えば0～79を普通図柄当り判定値データとしている（非時短遊技状態の場合）。普通図柄当り確率は、普通図柄の当り判定用乱数の総乱数に対する普通図柄当り判定値データの数によって定められるため、例えば普通図柄の当り確率は、本実施例では100分の80である。この普通図柄当り確率は、本実施例では、時短制御が実行される場合と時短制御が実行されない場合と異なっているが、同じまたはほぼ同じとしてもよい。また、普通図柄の可変表示は、時短制御が実行されない非時短遊技状態では例えば600000msと相対的に長時間にわたって実行されるのに対し、時短制御が実行される遊技状態では例えば1000msと相対的に短時間しか実行されない。このようにして、時短制御が実行されると、普通電動役物開放処理の実行頻度すなわち第2始動口140への遊技球の入賞頻度が高められる。

【0650】

[1-7-4. 外部マスカブル割込処理]

次に、図44を参照して、メインCPU201の制御により実行される外部マスカブル割込処理について説明する。この処理は、例えば電断時等に発生する外部割込み要求に応じて行われる割込処理である。なお、図44は、第1のパチンコ遊技機における外部マス

10

20

30

40

50

カブル割込処理の一例を示すフローチャートである。

【0651】

メインCPU201は、まず、保護レジスタの退避処理を行う（S301）。メインCPU201は、S301の処理を実行した後、処理をS302に移す。

【0652】

S302において、メインCPU201は、I/Oポート205の所定の入力ポートの状態を読み出す。上記の所定の入力ポートは、例えば、電断検知ライン、バックアップクリアスイッチライン、センサ異常検知ライン、電波センサライン、開放検知ライン、磁気センサライン、振動センサライン、ソレノイド監視センサライン等の状態がセットされる入力ポートである。メインCPU201は、S302の処理を実行した後、処理をS303に移す。

10

【0653】

S303において、メインCPU201は、電断検知であるか否かを判定する。

【0654】

S303において電断検知でないと判定された場合（S303がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS305に移す。一方、S303において電断検知であると判定された場合（S303がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS304に移す。

【0655】

S304において、メインCPU201は、XINT検知フラグをセット（オンに）する。XINT検知フラグは電断することを示すフラグであり、XINT検知フラグの値は、メインRAM203の作業領域内のXINT検知フラグ領域に格納される。メインCPU201は、S304の処理を実行した後、処理をS305に移す。

20

【0656】

S305において、メインCPU201は、S301で退避させた保護レジスタの復帰処理を行う。メインCPU201は、S305の処理を実行した後、処理をS306に移す。

【0657】

S306において、メインCPU201は、割込許可処理を行う。この処理を実行した後、メインCPU201は、外部マスカブル割込処理を終了する。

30

【0658】

〔1-7-5. システムタイマ割込処理〕

次に、図45を参照して、メインCPU201により、例えば2msecの割込み周期で実行されるシステムタイマ割込処理について説明する。なお、図45は、第1のパチンコ遊技機において実行されるシステムタイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。

【0659】

メインCPU201は、まず、保護レジスタの退避処理を行う（S311）。

【0660】

次いで、メインCPU201は、XINT検知フラグがオフであるか否かを判定する（S312）。XINT検知フラグがオフでない（すなわち電断検知時である）と判定された場合（S312がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS326に移す。一方、XINT検知フラグがオフである（すなわち電断非検知時である）と判定された場合（S312がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS313に移す。

40

【0661】

S313において、メインCPU201は割込許可処理を行う。その後、メインCPU201は、I/Oポート205の入力ポートの状態の読込処理を行い（S314）、処理をS315に移す。

【0662】

S315において、メインCPU201は、遊技許可状態であるか否かを判定する。こ

50

の処理において、メインCPU201は、例えば起動制御フラグの値等に基づいて、遊技許可状態であるか否かを判定する。起動制御フラグは、電源投入時の起動状態が、電断復帰、設定変更、設定確認およびRAMクリア等のうちのいずれの状態であるかを判定するためのフラグである。例えば、電断復帰の場合は遊技許可状態であると判定され、設定変更、設定確認およびRAMクリア等である場合は遊技許可状態でないと判定される。

【0663】

なお、起動制御フラグは、電源投入時における設定キー174およびバックアップクリアスイッチ176のオン／オフ情報の組合せで構成される。例えば、電源投入時に、設定キー174およびバックアップクリアスイッチ176の両方がオフであれば電断復帰、設定キー174およびバックアップクリアスイッチ176の両方がオンであれば設定変更、バックアップクリアスイッチ176がオフ且つ設定キー174がオンであれば設定確認、バックアップクリアスイッチ176がオン且つ設定キー174がオフであればRAMクリアと判定される。

【0664】

S315において遊技許可状態でないと判定された場合（S315がNO判定の場合）、メインCPU201は、設定制御処理を行う（S316）。この設定制御処理では、設定変更処理または設定確認処理が行われる。すなわち、本実施例では、設定変更処理および設定確認処理は、例えば2msc周期で行われるシステムタイマ割込処理内で行われ、遊技許可状態でない場合すなわち遊技不許可状態である場合に行われる。設定制御処理（S316）を実行した後、メインCPU201は、処理をS326に移す。なお、S316の設定制御処理の詳細については、図46を参照して後述する。

【0665】

なお、遊技許可状態でない場合（S315がNO判定の場合）、メインCPU201は、発射装置6（図6参照）からの遊技球の発射禁止、特定のスイッチ（例えば、設定キー174、バックアップクリアスイッチ176等）を除く各種スイッチの無効化、払出装置82からの賞球の払い出し禁止等を設定することが好ましい。

【0666】

一方、S315において遊技許可状態であると判定された場合（S315がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS317に移す。

【0667】

S317において、メインCPU201は、割込みカウンタの値を1加算する処理を実行する。割込みカウンタは、主制御メイン処理（図20～図23参照）中の割込禁止区間を計数（管理）するためのカウンタであり、割込みカウンタの計数値は、メインRAM203の作業領域内の割込カウンタ領域に格納される。メインCPU201は、S317の処理を実行した後、処理をS318に移す。

【0668】

S318において、メインCPU201は、割込み周期タイマの更新処理を行う。メインCPU201は、S318の処理を実行した後、処理をS319に移す。なお、割込み周期タイマは、割込み周期（例えば2msc）管理用のタイマであり、割込み周期タイマの計数値は、メインRAM203の作業領域内の割込み周期管理タイマ領域に格納される。

【0669】

S319において、メインCPU201は乱数更新処理を行う。この乱数更新処理では、各種乱数カウンタ（例えば、特別図柄の大当り判定用乱数カウンタ等）の更新処理が行われる。このように、所定周期（本実施例では2msc）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、S319の処理を実行した後、処理をS320に移す。

【0670】

S320において、メインCPU201は、スイッチ入力検出処理を行う。このスイッチ入力検出処理の詳細については、図51を参照して後述する。メインCPU201は、

S 3 2 0 の処理を実行した後、処理を S 3 2 1 に移す。

【 0 6 7 1 】

S 3 2 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、入賞情報コマンド設定処理を行う。この処理では、入賞情報コマンド（払出情報）設定処理が行われる。メイン CPU 2 0 1 は、S 3 2 1 の処理を実行した後、処理を S 3 2 2 に移す。

【 0 6 7 2 】

S 3 2 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、送信予約されているコマンドが主制御回路 2 0 0 からサブ制御回路 3 0 0 に送信される。メイン CPU 2 0 1 は、S 3 2 2 の処理を実行した後、処理を S 3 2 3 に移す。

【 0 6 7 3 】

S 3 2 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、レジスタ退避処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、S 3 2 3 の処理を実行した後、処理を S 3 2 4 に移す。

【 0 6 7 4 】

S 3 2 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、性能表示モニタ制御処理を行う。この処理では、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ 1 7 0（図 6 参照）の表示内容更新処理等が行われる。この処理で格納されるデータは、遊技の進行に必要なデータが格納される作業領域とは別の領域（領域外）、すなわちバックアップされる領域内であって例えば RAM クリアされた場合であってもデータがクリアされない領域に格納される。メイン CPU 2 0 1 は、S 3 2 4 の処理を実行した後、処理を S 3 2 5 に移す。

【 0 6 7 5 】

S 3 2 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、S 3 2 3 で退避させたレジスタの復帰処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、S 3 2 5 の処理を実行した後、処理を S 3 2 6 に移す。

【 0 6 7 6 】

S 3 2 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、S 3 1 1 で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、システムタイマ割込処理を終了する。

【 0 6 7 7 】

【 1 - 7 - 6 . 設定制御処理 】

次に、図 4 6 を参照して、システムタイマ割込処理（図 4 5 参照）中の S 3 1 6 で行われる設定制御処理について説明する。図 4 6 は、第 1 のパチンコ遊技機における設定制御処理の一例を示すフローチャートである。

【 0 6 7 8 】

図 4 6 に示されるように、メイン CPU 2 0 1 は、まず、起動制御フラグの値が設定変更を示す値であるか否かを判定する（S 3 3 1）。

【 0 6 7 9 】

S 3 3 1 において起動制御フラグの値が設定変更を示す値であると判定された場合（S 3 3 1 が YES 判定の場合）、メイン CPU 2 0 1 は設定変更処理を行う（S 3 3 2）。この設定変更処理の詳細については、図 4 7 を参照して後述する。設定変更処理（S 3 3 2）の実行後、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 3 3 5 に移す。

【 0 6 8 0 】

一方、S 3 3 1 において起動制御フラグの値が設定変更を示す値でないと判定された場合（S 3 3 1 が NO 判定の場合）、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 3 3 3 に移す。

【 0 6 8 1 】

S 3 3 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、起動制御フラグの値が設定確認を示す値であるか否かを判定する。

【 0 6 8 2 】

S 3 3 3 において起動制御フラグの値が設定確認を示す値であると判定された場合（S 3 3 3 が YES 判定の場合）、メイン CPU 2 0 1 は設定確認処理を行う（S 3 3 4）。この設定確認処理の詳細については、図 4 8 を参照して後述する。設定確認処理（S 3 3 4）の実行後、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 3 3 5 に移す。

【 0 6 8 3 】

10

20

30

40

50

一方、S 3 3 3において起動制御フラグの値が設定確認を示す値でないと判定された場合すなわちRAMクリアであると判定された場合（S 3 3 3がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 3 3 7に移す。

【0 6 8 4】

S 3 3 5において、メインCPU 2 0 1は、設定操作表示処理を行う。この処理では、現在、セットされている設定値の表示処理が行われる。メインCPU 2 0 1は、S 3 3 5の処理を実行した後、処理をS 3 3 6に移す。

【0 6 8 5】

S 3 3 6において、メインCPU 2 0 1は、演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、設定変更処理（S 3 3 2）、設定確認処理（S 3 3 4）または起動時初期設定処理（図 2 5 参照）内で送信予約されているコマンド（初期化コマンド、電断復帰コマンドまたは設定操作コマンド）がサブ制御回路 3 0 0に送信される。メインCPU 2 0 1は、S 3 3 6の処理を実行した後、処理をS 3 3 7に移す。

【0 6 8 6】

S 3 3 7において、メインCPU 2 0 1は、WDT（watchdog timer）の出力処理を行う。この処理（WDT出力処理）では、WDTクリアレジスタアドレスの読込処理、WDTのクリア処理およびWDTのリスタート処理がこの順で行われる。なお、他の処理では記載していないが、このWDT出力処理は適宜行われる。そして、S 3 3 7の処理後、メインCPU 2 0 1は、設定制御処理を終了し、処理をシステムタイマ割込処理（図 4 5 参照）に戻す。

【0 6 8 7】

〔1-7-7. 設定変更処理〕

次に、図 4 7を参照して、設定制御処理（図 4 6 参照）中のS 3 3 2で行われる設定変更処理について説明する。なお、図 4 7は、第1のパチンコ遊技機における設定変更処理の一例を示すフローチャートである。

【0 6 8 8】

メインCPU 2 0 1は、まず、バックアップクリアスイッチ 1 7 6が押下されたか否かを判定する（S 3 4 1）。この処理は、I/Oポート 2 0 5の入力ポートにセットされている情報を読み出して行われる。

【0 6 8 9】

S 3 4 1においてバックアップクリアスイッチ 1 7 6が押下されていないと判定された場合（S 3 4 1がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 3 4 3に移す。一方、バックアップクリアスイッチ 1 7 6が押下されたと判定された場合（S 3 4 1がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 3 4 2に移す。

【0 6 9 0】

S 3 4 2において、メインCPU 2 0 1は、設定値の範囲内更新処理を行う。メインCPU 2 0 1は、S 3 4 2の処理を実行した後、処理をS 3 4 3に移す。

【0 6 9 1】

なお、本実施例では、設定変更処理において、バックアップクリアスイッチ 1 7 6を操作することによって設定値を変更できるようにしたが、これに代えてまたは加えて、例えば設定スイッチを設けて、この設定スイッチを操作することによって設定値を変更できるようにしてもよい。

【0 6 9 2】

S 3 4 3において、メインCPU 2 0 1は、設定キー 1 7 4がオフにされたか否かを判定する（S 3 4 3）。

【0 6 9 3】

S 3 4 3において設定キー 1 7 4がオフにされていないと判定された場合（S 3 4 3がNO判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、設定変更処理を終了し、処理を設定制御処理（図 4 6 参照）に戻す。一方、S 3 4 3において設定キー 1 7 4がオフにされたと判定された場合（S 3 4 3がYES判定の場合）、メインCPU 2 0 1は、処理をS 3 4 4に移

す。

【0694】

S344において、メインCPU201は、第1通常遊技前処理を行う。この第1通常遊技前処理の詳細については、図49を参照して後述する。なお、上述したとおり、この第1通常遊技前処理が行われると、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となる。第1通常遊技前処理（S344）の実行後、メインCPU201は、設定変更処理を終了し、処理を設定制御処理（図46参照）に戻す。

【0695】

[1-7-8. 設定確認処理]

次に、図48を参照して、設定制御処理（図46参照）中のS334で行われる設定確認処理について説明する。なお、図48は、第1のパチンコ遊技機における設定確認処理の一例を示すフローチャートである。

【0696】

メインCPU201は、先ず、設定キー174がオフにされたか否かを判定する（S351）。この判定処理は、上述した設定変更処理（図47参照）中のS343の処理と同様にして行われる。

【0697】

S351において設定キー174がオフにされていないと判定された場合（S351がNO判定の場合）、メインCPU201は、設定確認処理を終了し、処理を設定制御処理（図46参照）に戻す。

【0698】

一方、S351において設定キー174がオフにされたと判定された場合（S351がYES判定の場合）、メインCPU201は、第2通常遊技前処理を行う（S352）。この第2通常遊技前処理の詳細については、図50を参照して後述する。なお、上述したとおり、この第2通常遊技前処理が行われると、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となる。第2通常遊技前処理（S352）の実行後、メインCPU201は、設定確認処理を終了し、処理を設定制御処理（図46参照）に戻す。

【0699】

[1-7-9. 第1通常遊技前処理]

次に、図49を参照して、設定変更処理（図47参照）中のS344で行われる第1通常遊技前処理について説明する。図49は、第1のパチンコ遊技機における第1通常遊技前処理の一例を示すフローチャートである。なお、この第1通常遊技前処理は、起動時初期設定処理（図24参照）において、電断復帰、設定変更および設定確認のいずれでもない場合、すなわちRAMクリア時の初期設定処理としても行われる。

【0700】

メインCPU201は、先ず、初期化時RAM設定処理を行う（S361）。この処理では、電断時にバックアップデータが格納されるメインRAM203内の領域（以下、「バックアップ領域」と称する）のクリア処理（例えば作業領域の構築およびアドレス設定等）が行われる。なお、性能表示モニタ制御処理（図45のS324参照）でデータが格納される領域はクリアされない。また、この処理では、初期データが生成され、生成された初期データは、それぞれ、構築されたメインRAM203内の作業領域に格納される。すなわち、電断時にバックアップされたデータは消去され、遊技状態を、初期化された状態に戻すことが可能となる。なお、図示しないが、この処理では、遊技状態が初期化された状態に戻されることで遊技を開始することが可能となり、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となる。初期化時RAM設定処理（S361）の実行後、メインCPU201は、処理をS362に移す。

【0701】

S362において、メインCPU201は、初期化コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された初期化コマンドは、設定制御処理（図46参照）中の演出制御コマンド送信処理（S336）においてサブ制御回路300に送信される。S362の処理

10

20

30

40

50

を実行すると、メインCPU 201は、第1通常遊技前処理を終了する。この第1通常遊技前処理を終了すると、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となる。

【0702】

〔1-7-10. 第2通常遊技前処理〕

次に、図50を参照して、設定確認処理（図48参照）中のS352で行われる第2通常遊技前処理について説明する。図50は、第1のパチンコ遊技機における第2通常遊技前処理の一例を示すフローチャートである。なお、この第2通常遊技前処理は、起動時初期設定処理（図24参照）において、電断復帰時の初期設定処理としても実行される。

【0703】

メインCPU 201は、まず、電断復帰時RAM設定処理を行う（S371）。この処理では、例えば、メインRAM 203内のバックアップ領域に格納されているデータが読み出され、読み出されたデータは、それぞれ、構築されたメインRAM 203内の作業領域に格納される。上記データは、例えば、遊技状態情報、特別図柄や普通図柄の当りフラグのオン／オフ状態や保留数情報等、遊技を進行する上で必要となる各種情報である。すなわち、電断時にバックアップされたデータを再びメインRAM 203内の作業領域に復帰させることで、電断前と同じ遊技状態に戻すことが可能となる。なお、図示しないが、この処理では、電断前と同じ遊技状態に戻されることで遊技を開始することが可能となり、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となる。メインCPU 201は、電断復帰時RAM設定処理（S371）の実行後、処理をS372に移す。

【0704】

S372において、メインCPU 201は、確変フラグがオンであるか否かを判定する。この処理は、メインRAM 203内の作業領域に格納されたデータを読み込んで行われる。

【0705】

S372において確変フラグがオンでないと判定された場合（S372がNO判定の場合）、メインCPU 201は、処理をS374に移す。

【0706】

一方、S372において確変フラグがオンであると判定された場合（S372がYES判定の場合）、メインCPU 201は、処理をS373に移す。

【0707】

S373において、メインCPU 201は、確変報知フラグをオンにセットする。これは、電断復帰時における確変フラグの状態を報知するために行われる。確変報知フラグがオンである場合、メインCPU 201は、例えば確変報知LED（不図示）が点灯されるよう制御する。これにより、電断復帰時に確変フラグがオンであるか否かを外観で把握することが可能となる。メインCPU 201は、S373の処理を実行した後、処理をS374に移す。

【0708】

S374において、メインCPU 201は、電断復帰コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された電断復帰コマンドは、設定制御処理（図46参照）中の演出制御コマンド送信処理（S336）においてサブ制御回路300に送信される。S374の処理を実行すると、メインCPU 201は、第2通常遊技前処理を終了する。

【0709】

〔1-7-11. スイッチ入力検出処理〕

図51は、メインCPU 201によるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。スイッチ入力検出処理は、上述したシステムタイマ割込処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。図51に示すように、メインCPU 201は、始動口入賞検出処理を実行する（S381）。メインCPU 201は、S381の処理を実行した後、処理をS382に移す。始動口入賞検出処理については、図52を参照して後述する。

【0710】

次に、メインCPU 201は、一般入賞口通過検出処理を行う（S382）。一般入賞

10

20

30

40

50

口通過検出処理では、例えば一般入賞口122への入賞時に払出個数等を示す払出情報をセットする。メインCPU201は、S382の処理を実行した後、処理をS383に移す。

【0711】

次に、メインCPU201は、大入賞口通過検出処理を行う（S383）。大入賞口通過検出処理では、例えば大入賞口131への入賞時に払出個数等を示す払出情報をセットする。メインCPU201は、S383の処理を実行した後、処理をS384に移す。

【0712】

次に、メインCPU201は、球通過検出処理を行う（S384）。球通過検出処理では、通過ゲート126への遊技球の通過検出を通過ゲートスイッチ127に検出されたことに基づいて普通図柄についての各種乱数値（普通図柄の当り判定用乱数値等）を抽出する。なお、メインRAM203は、通過ゲート126への遊技球の通過に基づいて抽出された各種乱数値（普通図柄の当り判定用乱数値等）を、普通図柄の始動条件が成立するまで保留する普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）を有する。そして、球通過検出処理では、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否か、すなわち、通過ゲート126への遊技球の通過に基づいて抽出された普通図柄の保留個数が例えば4個未満であるか否かの判定も行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、スイッチ入力検出処理を終了する。

【0713】

【1-7-12. 始動口入賞検出処理】

図52は、メインCPU201による始動口入賞検出処理の一例を示すフローチャートである。始動口入賞検出処理は、上述したスイッチ入力検出処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。

【0714】

図52に示すように、メインCPU201は、先ず、第1始動口スイッチ121で遊技球を検出したか否かを判定する（S391）。

【0715】

第1始動口スイッチ121で遊技球を検出していないと判定された場合（S391がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS398に移す。

【0716】

一方、第1始動口スイッチ121で遊技球を検出したと判定された場合（S391がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS392に移す。

【0717】

S392において、メインCPU201は、各種乱数値（例えば、第1特別図柄の大当り判定用乱数値、第1特別図柄の図柄乱数値、第1特別図柄のリーチ判定用乱数値、および、第1特別図柄の演出選択用乱数値等の各種乱数値等）を抽出するとともに、第1始動口入賞に応じた払出情報をセットする処理を行う。メインCPU201は、S392の処理を実行した後、処理をS393に移す。

【0718】

S393において、メインCPU201は、第1始動口120への入賞に基づいて抽出された第1特別図柄の保留個数が例えば4個未満であるか否かを判定する。メインRAM203は、第1始動口120への遊技球の入賞に基づいて抽出された各種乱数を、始動条件が成立するまで保留する第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）を有しており、この処理では、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かが判定される。なお、メインRAM203は、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）の他に第1特別図柄始動記憶領域（0）も有するが、これについては後述する。

【0719】

第1特別図柄の保留個数が4個未満でない、すなわち上限の4個である場合（S393がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をS398に移す。

【0720】

一方、第1特別図柄の保留個数が4個未満である場合（S393がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS394に移す。

【0721】

S394において、メインCPU201は、第1特別図柄の保留個数を1加算する処理を行う。メインCPU201は、S394の処理を実行した後、処理をS395に移す。

【0722】

S395において、メインCPU201は、第1始動口120への遊技球の入賞に基づいて抽出した各種乱数値を、第1特別図柄の変動開始条件が成立するまでメインRAM203に格納する処理を行う。これにより、抽出した乱数についての第1特別図柄の変動表示が、変動開始条件が成立するまで保留される。メインCPU201は、S395の処理を実行した後、処理をS396に移す。

10

【0723】

S396において、メインCPU201は、先読み判定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理（図28のS93参照）に先だって、S392で抽出した乱数値を用いて、特別図柄の変動パターンを決定したり、当り判定処理等を行う処理である。また、先読みフラグが設定されているか否かも判定する。

【0724】

なお、先読み判定処理は、S392で乱数値を抽出してから特別図柄の当り判定処理が実行されるまでの間であれば、任意のタイミングで行ってよいが、特別図柄の可変表示が開始されるまでに、サブ制御回路300により先読み演出を行うことに鑑みると、例えばS395の処理の前後付近で行うことが好ましい。メインCPU201は、S396の処理を実行した後、処理をS397に移す。

20

【0725】

S397において、メインCPU201は、第1特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。第1特別図柄の入賞コマンドは、第1特別図柄の保留個数を1増加する情報や、第1特別図柄の変動パターン情報（すなわち特別図柄の変動パターンコマンド）等を含むコマンドであり、この処理で送信予約された第1特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS322参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、S397の処理を実行した後、処理をS398に移す。

30

【0726】

S398において、メインCPU201は、第2始動口スイッチ141で遊技球を検出したか否かを判定する。

【0727】

第2始動口スイッチ141で遊技球を検出していないと判定された場合（S398がNO判定の場合）、メインCPU201は、始動口入賞検出処理を終了し、処理をスイッチ入力検出処理（図51参照）に戻す。

【0728】

一方、第2始動口スイッチ141で遊技球を検出したと判定された場合（S398がYES判定の場合）、メインCPU201は、処理をS399に移す。

40

【0729】

S399において、メインCPU201は、各種乱数値（例えば、第2特別図柄の大当り判定用乱数値、第2特別図柄の図柄乱数値、第2特別図柄のリーチ判定用乱数値、および、第2特別図柄の演出選択用乱数値等の各種乱数値等）を抽出するとともに、第2始動口入賞に応じた払出情報をセットする処理を行う。メインCPU201は、S399の処理を実行した後、処理をS400に移す。

【0730】

S400において、メインCPU201は、第2始動口140への入賞に基づいて抽出された第2特別図柄の保留個数が例えば4個未満であるか否かを判定する。

50

【0731】

なお、メインRAM203は、第2始動口140への遊技球の入賞に基づいて抽出された各種乱数値を、始動条件が成立するまで保留する第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)を有しており、この処理では、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に空き領域があるか否かが判定される。なお、メインRAM203は、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)の他に第2特別図柄始動記憶領域(0)も有するが、これについては後述する。

【0732】

第2特別図柄の保留個数が4個未満でない、すなわち上限の4個である場合(S400がNO判定の場合)、メインCPU201は、始動口入賞検出処理を終了し、処理をスイッチ入力検出処理(図51参照)に戻す。

10

【0733】

一方、第2特別図柄の保留個数が4個未満である場合(S400がYES判定の場合)、メインCPU201は、処理をS401に移す。

【0734】

S401において、メインCPU201は、第2特別図柄の保留個数を1加算する処理を行う。メインCPU201は、S401の処理を実行した後、処理をS402に移す。

【0735】

S402において、メインCPU201は、第2始動口140への遊技球の入賞に基づいて抽出した各種乱数値を、第2特別図柄の変動開始条件が成立するまでメインRAM203に格納する処理を行う。これにより、抽出した乱数についての第2特別図柄の変動表示が、変動開始条件が成立するまで保留される。メインCPU201は、S402の処理を実行した後、処理をS403に移す。

20

【0736】

S403において、メインCPU201は、第2特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う(S403)。第2特別図柄の入賞コマンドは、第2特別図柄の保留個数を1増加する情報や、第2特別図柄の変動パターン情報等を含むコマンドであり、この処理で送信予約された第2特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図45のS322参照)において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、S403の処理を実行した後、始動口入賞検出処理を終了し、処理をスイッチ入力検出処理(図51参照)に戻す。

30

【0737】

[1-8. サブ制御処理]

次に、図53を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される各種処理の内容について説明する。

【0738】

図53は、第1のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【0739】

図53に示すように、サブCPU301は、まず、初期化処理を行う(S501)。この初期化処理では、例えば、RAMアクセス許可、作業領域の初期化、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化、バックアップ復帰初期化等といった初期化処理が行われる。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS502に移す。

40

【0740】

なお、上述の初期化処理(S501)は、電源投入時やバックアップクリア時に実行される処理であり、電源投入後は、後述のS502～S508の処理が繰り返し実行される。

【0741】

S502において、サブCPU301は、コマンド入力ポート308(図6参照)の読

50

込処理を行う。この処理では、コマンド入力ポート 308 にセットされている主制御回路 200（図 6 参照）から送信されたコマンドを読み出して行われる。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S503 に移す。

【0742】

S503 において、サブ CPU 301 は、コマンド解析処理を実行する。この処理では、S502 の処理で読み込まれたコマンドの解析が行われる。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S504 に移す。

【0743】

S504 において、サブ CPU 301 は、演出態様決定処理を実行する。この処理では、例えば、メイン CPU 201 から送信された入賞コマンドに基づいて、表示装置 7（図 4、図 6 参照）に表示される表示演出の態様や、スピーカ 32（図 6 参照）から出力される音演出の態様等が決定される。

10

【0744】

演出態様決定処理（S504）において、サブ CPU 301 は、演出内容の指定情報を含むアニメーションリクエストを生成し、生成されたアニメーションリクエストに基づいて、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト（例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト等）を生成する。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S505 に移す。

【0745】

S505 において、サブ CPU 301 は、描画制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 301 は、描画リクエストを表示制御回路 304（図 6 参照）に送信する。表示制御回路 304 は、サブ CPU 301 から送信されたメッセージ（描画リクエスト）に基づいて、表示装置 7 の表示領域に画像を表示させるための描画制御を行う。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S506 に移す。

20

【0746】

S506 において、サブ CPU 301 は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 301 は、サウンドリクエストを音声制御回路 305（図 6 参照）に送信する。音声制御回路 305 は、サブ CPU 301 から送信されたメッセージ（サウンドリクエスト）に基づいて、スピーカ 32 に音声を出力させるための音声制御を行う。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S507 に移す。

30

【0747】

S507 において、サブ CPU 301 は、LED 制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 301 は、LED リクエストを LED 制御回路 306（図 6 参照）に送信する。LED 制御回路 306 は、サブ CPU 301 から送信されたメッセージ（LED リクエスト）に基づいて、LED 群 46 を構成する LED の全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S508 に移す。

【0748】

S508 において、サブ CPU 301 は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 301 は、役物リクエストを役物制御回路 307（図 6 参照）に送信する。役物制御回路 307 は、サブ CPU 301 から送信されたメッセージ（役物リクエスト）に基づいて、演出用役物群 58 を構成する全部または一部の役物にかかる演出用駆動モータ（不図示）を動作させるための駆動制御を行う。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、サブ制御回路メイン処理を終了する。

40

【0749】

【1-9. サブ制御回路による演出態様決定処理の具体例】

サブ制御回路 300（より詳しくはサブ CPU 301）は、主制御回路 200 から送信された入賞コマンドに基づいて、演出態様決定処理（図 53 の S504 を参照）を行う。

【0750】

サブ CPU 301 は、演出態様決定処理において行われる各種処理のうちの一処理とし

50

て、例えば、今回の特別図柄変動（以下「当該変動」と称する）に対応するサブ変動演出の演出パターン（以下「サブ変動演出パターン」と称する）を決定するサブ変動演出パターン決定処理や、先読み演出の演出パターン（以下「先読み演出パターン」と称する）を決定する先読み演出パターン決定処理等を行う。また、演出態様決定処理では、天井カウンタが天井値に近付いていることを示唆する例えばカウントダウン演出の演出態様や、天井カウンタが天井値に到達したことを示唆するB時短遊技状態移行演出の演出態様の決定処理等、遊技の進行にかかわる様々な演出態様の決定処理についても行われる。

【0751】

サブ変動演出パターン決定処理は、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて行われる。サブ変動演出パターンは、当該変動の結果期待度を示す演出として、特別図柄の可変表示に伴ってサブCPU301により表示装置7の表示領域にて行われる演出パターン（例えば、装飾図柄の変動パターンやキャラクタ演出のパターン等）である。

10

【0752】

サブ変動演出では、実行されるサブ変動演出パターンに応じて、特別図柄の可変表示が開始されてから特別図柄が停止するまでの時間の経過に伴って、特別図柄の当り判定処理の結果に対する期待度が維持または上昇することを示すことが可能である。

【0753】

サブ変動演出パターンには、例えば後述の図54に示されるように、時短当り系リーチA、B、C、大当り系リーチA、B、C、および共通リーチA、B、C、D、E等が含まれる。上述したとおり、時短当り系リーチA、B、Cは、特別図柄の当り判定処理（図28のS93参照）の結果が時短当りの可能性がある（大当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。大当り系リーチA、B、Cは、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りの可能性がある（時短当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。共通リーチA、B、C、D、Eは、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りおよび大当りのいずれについても可能性があることを示すリーチ演出である。

20

【0754】

なお、例えば、B時短遊技状態への移行タイミングを示唆するカウントダウン演出の実行タイミングと、リーチ演出の実行タイミングとが重なった場合、サブCPU301は、いずれかの演出を優先して実行するようにするとよい。

【0755】

先読み演出パターン決定処理は、先読み判定処理の結果として決定された例えば特別図柄の変動パターンに基づいて行われる。先読み演出は、先読み判定処理の結果に対する期待度を示す演出として、保留状態にあるとき（すなわち、第1始動口120に入賞した後、この入賞に基づいて抽出された各種乱数値等の始動情報が特別図柄の当り判定処理に供される（特別図柄の可変表示が開始される）までの間）に、サブCPU301により表示装置7の表示領域にて行われる演出パターンである。

30

【0756】

先読み演出では、実行される先読み演出パターンに応じて、保留状態にあるときに、時間の経過（より詳しくは、先行して保留された始動情報についての可変表示の進行）に伴って、先読み判定処理の結果に対する期待度が維持または上昇することを示すことが可能である。

40

【0757】

先読み演出は、例えば、表示装置7に表示される保留画像を用いて行われる。保留画像は、現在の保留状況を示す画像である。

【0758】

先読み演出パターンには、先読み判定処理すなわち特別図柄の当り判定処理の結果種別（時短当りであるか大当りであるか）に対する期待値を示唆することが可能な先読み当り種別演出パターンと、特別図柄の当り判定処理の結果が当り（大当りまたは時短当り）であることに対する期待値を示唆することが可能な先読み期待値演出パターンとが含まれる。すなわち、先読み演出では、特別図柄の当り判定処理の結果種別に対する期待値と、特

50

別図柄の当り判定処理の結果が当りであることに対する期待値と、の両方またはいずれか一方を示唆することが可能である。また、先読み演出パターン決定処理（後述の図59参照）では、先読み当り種別演出パターン決定処理（後述の図59のS3006参照）と、先読み期待値演出パターン決定処理（後述の図59のS3008、S3009参照）とが行われる。先読み当り種別演出パターン、先読み期待値演出パターン、先読み当り種別演出パターン決定処理、および先読み期待値演出パターン決定処理の具体例については後述する。

【0759】

【1-9-1. サブ変動演出パターン決定処理】

先ず、サブ変動演出パターン決定処理について説明する。図54は、時短フラグがオフの遊技状態（通常遊技状態）におけるサブ変動演出パターン決定テーブル（詳細な説明は省略）の一例である。このサブ変動演出パターン決定テーブルは、第1のパチンコ遊技機が備えるサブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている。なお、プログラムROM302には、時短フラグがオンの遊技状態（高確時短遊技状態、低確時短遊技状態）におけるサブ変動演出パターン決定テーブルも記憶されているが、ここでは説明を省略する。

【0760】

サブCPU301は、図54の通常遊技状態におけるサブ変動演出パターン決定テーブルを参照し、主制御回路200から送信された特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、当該変動に対応する変動演出パターンとして、表示装置7に表示されるサブ変動演出パターン（図54において「変動パターン」と図示されている）を決定する。上述したとおり、本実施例では、サブ変動演出パターンに、時短当り系リーチA、B、C、大当り系リーチA、B、C、および共通リーチA、B、C、D、Eが含まれている。

【0761】

時短当り系リーチA、B、Cは、上述したとおり時短当りの可能性があることを示すリーチ演出であり、外観上も、時短当りの可能性があることを把握できるリーチ演出である。時短当り系リーチAは、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレや大当りである場合には表示されず、「時短当り」である場合に限り表示される時短当り確定リーチ演出である（図15参照）。この時短当り系リーチAは、先読み対象のサブ変動演出パターンではないが、これに限られず、先読み態様のサブ変動演出パターンとしてもよい。時短当り系リーチBと時短当り系リーチCとは、外観上の演出態様は同じまたは略同じである。ただし、時短当り系リーチBは先読み対象のサブ変動演出パターンでないのに対し、時短当り系リーチCは先読み対象のサブ変動演出パターンである（図15の「先読みフラグ」の欄、図54、および後述の図55を参照）。

【0762】

大当り系リーチA、B、Cは、上述したとおり大当りの可能性があることを示すリーチ演出であり、外観上も、大当りの可能性があることを把握できるリーチ演出である。大当り系リーチAは、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレや「時短当り」である場合には表示されず、「大当り」である場合に限り表示される大当り確定リーチ演出である（図15参照）。この大当り系リーチAは、先読み対象のサブ変動演出パターンではないが、これに限られず、先読み態様のサブ変動演出パターンとしてもよい。大当り系リーチBと大当り系リーチCとは、外観上の演出態様は同じまたは略同じである。ただし、大当り系リーチBは先読み対象のサブ変動演出パターンでないのに対し、大当り系リーチCは先読み対象のサブ変動演出パターンである（図15の「先読みフラグ」の欄を参照）。

【0763】

共通リーチA、B、C、D、Eは、上述したとおり大当りおよび時短当りの何れの可能性もあることを示すリーチ演出であり、外観上は、時短当りの可能性があるのか大当りの可能性があるのかを把握することが困難なリーチ演出態様である。共通リーチAは、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレである場合には表示されず、大当りまたは「時短当り」である場合に限り表示される当り（大当り、時短当り）確定リーチ演出である（図15

10

20

30

40

50

参照)。共通リーチBと共通リーチCとは、外観上の演出態様は同じまたは略同じである。また、共通リーチDは、共通リーチCから時短当り系リーチCに発展する演出である。さらに、共通リーチEは、共通リーチCから大当り系リーチCに発展する演出である。なお、共通リーチAおよび共通リーチBは先読み対象のサブ変動演出パターンでないのに対し、共通リーチC、共通リーチD、および共通リーチEは先読み対象のサブ変動演出パターンである(図15の「先読みフラグ」の欄を参照)。

【0764】

このように、サブCPU301は、サブ変動演出パターン決定テーブル(図54参照)を参照し、メインCPU201から送信された特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、サブ変動演出パターンを決定する。そして、サブCPU301は、決定されたサブ変動演出パターンが表示装置7に表示されるよう制御する。

10

【0765】

[1-9-2. 先読み演出パターン決定処理]

次に、先読み演出パターン決定処理として行われる、先読み当り種別演出パターン決定処理、および先読み期待値演出パターン決定処理について説明する。

【0766】

なお、ワークRAM303(図6参照)には、メインRAM203に設けられた第1特別図柄始動記憶領域(0)、第1特別図柄始動記憶領域(1)、第1特別図柄始動記憶領域(2)、第1特別図柄始動記憶領域(3)、および第1特別図柄始動記憶領域(4)のそれぞれに対応する領域として、第1サブ保留領域(0)、第1サブ保留領域(1)、第1サブ保留領域(2)、第1サブ保留領域(3)、および第1サブ保留領域(4)が設けられている。第1特別図柄始動記憶領域(1)~第1特別図柄始動記憶領域(4)、および第1サブ保留領域(1)~第1サブ保留領域(4)には、抽出した乱数値にかかわる各種保留情報が格納されている。また、第1特別図柄始動記憶領域(0)および第1サブ保留領域(0)には、当該変動に対応する情報が格納されている。サブCPU301は、第1始動口入賞の入賞コマンドを受信すると、受信した情報を、今回の第1特別図柄始動記憶領域に対応する第1サブ保留領域に格納する。

20

【0767】

また、ワークRAM303には、メインRAM203に設けられた第2特別図柄始動記憶領域(0)、第2特別図柄始動記憶領域(1)、第2特別図柄始動記憶領域(2)、第2特別図柄始動記憶領域(3)、および第2特別図柄始動記憶領域(4)のそれぞれに対応する領域として、第2サブ保留領域(0)、第2サブ保留領域(1)、第2サブ保留領域(2)、第2サブ保留領域(3)、および第2サブ保留領域(4)が設けられている。

30

【0768】

本実施例では、通常遊技状態において第1特別図柄についての先読み演出が行われるものとするが、これに限られず、他の遊技状態(例えば、高確時短遊技状態、低確時短遊技状態)で行われるようにしてもよいし、第2特別図柄について行われるようにしてもよい。

【0769】

先読み演出は、例えば、表示装置7の表示領域に表示される保留画像を用いて行われる。表示装置7の表示領域には、保留画像を表示する領域として、第1サブ保留領域(0)に対応する第0領域、第1サブ保留領域(1)に対応する第1保留領域、第1サブ保留領域(2)に対応する第2保留領域、第1サブ保留領域(3)に対応する第3保留領域、および第1サブ保留領域(4)に対応する第4保留領域が設けられている。

40

【0770】

[1-9-2-1. 先読み当り種別演出パターン決定処理において参照されるテーブル]

先読み当り種別演出パターン決定処理において参照されるテーブルについて説明する。

【0771】

ところで、決定された先読み当り種別演出パターンで先読み演出が実行される保留画像の形態には、時短当りの可能性があることを示す時短当り系先読み演出形態と、大当りの

50

可能性があることを示す大当り系先読み演出形態と、時短当りおよび大当りのいずれについても可能性があることを示す共通当り系先読み演出形態とが含まれる。

【0772】

先読み当り種別演出パターンは、保留画像の形態を、例えば、共通当り系先読み演出形態から時短当り系先読み演出形態に変化させたり、共通当り系先読み演出形態から大当り系先読み演出形態に変化させたりすることにより、特別図柄の当り判定処理の結果種別に対する期待値の変化を示唆することが可能な演出パターンである。

【0773】

図55は、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号決定テーブルの一例である。この図55では、図54に示される変動パターンのうち先読み対象の変動パターンのみを示している。また、図56は、先読み当り種別演出パターン決定テーブルの一例である。なお、これらのテーブルは、第1のパチンコ遊技機が備えるサブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている。

【0774】

図55の先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号決定テーブルに示されるように、先読みフラグが設定されている変動パターンをサブCPU301が受信すると、サブCPU301は、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号を、例えば、変動パターンと保留数とに基づいて決定する。ここでいう保留数は、先読み対象の始動情報を含む。すなわち、第1始動口120への入賞に基づいて抽出された始動情報が保留された場合、保留後の保留数が、図55に示される保留数に相当する。

【0775】

例えば、変動パターンが「03H」であって保留数が「3」の場合、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号は「3」に決定される。また、例えば変動パターンが「0EH」であって保留数が「2」の場合、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号は「22」に決定される。

【0776】

先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号が決定されると、サブCPU301は、図56の先読み当り種別演出パターン決定テーブルを参照し、先読み当り種別演出パターンを決定する。詳述すると、図56の先読み当り種別演出パターン決定テーブルに示されるように、例えば、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号と、サブ演出選択用乱数値1とに基づいて、先読み当り種別演出パターンが決定される。

【0777】

なお、図56では、便宜上、「先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号」を「SASPT番号」と示し、「先読み当り種別演出パターン」を「SAS演出パターン」と示している。サブ演出選択用乱数値1は、例えば特別図柄の変動パターンコマンドを受信したとき等、所定の契機に基づいてサブCPU301により抽出される乱数値である。

【0778】

例えば、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号が「3」であって抽出したサブ演出選択用乱数値1が「55」の場合、先読み当り種別演出パターンは「07H」に決定される。また、例えば先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号が「7」であって抽出したサブ演出選択用乱数値1が「77」の場合、先読み当り種別演出パターンは「16H」に決定される。

【0779】

なお、図56の備考（保留対応）の欄に示される「1」～「4」は、それぞれ、第1保留領域～第4保留領域を示す。

【0780】

また、図56の備考（保留対応）の「1」～「4」の各欄において、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号とサブ演出選択用乱数値1とに対応して示される「A」は、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りの可能性があることを示す時短当り系先読み演出形態で保留画像が表示されることを示す。時短当り系先読み演出形態で保留画像が表示

10

20

30

40

50

されると、外観上、時短当りの可能性があることを把握できる。

【0781】

また、図56の備考（保留対応）の「1」～「4」の各欄において、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号とサブ演出選択用乱数値1とに対応して示される「B」は、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りの可能性があることを示す大当り系先読み演出形態で保留画像が表示されることを示す。大当り系先読み演出形態で保留画像が表示されると、外観上、大当りの可能性があることを把握できる。

【0782】

また、図56の備考（保留対応）の「1」～「4」の各欄において、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号とサブ演出選択用乱数値1とに対応して示される「C」は、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りおよび大当りのいずれについても可能性があることを示す共通当り系先読み演出形態で保留画像が表示されることを示す。共通当り系先読み演出形態で保留画像が表示されると、外観上、時短当りの可能性があるのか大当りの可能性があるのかを把握することが困難である。

10

【0783】

例えば、先読み当り種別演出パターンが例えば「07H」に決定された場合、第3保留領域では共通当り系先読み演出形態「C」が表示され、第3保留領域からシフト後の第2保留領域においても共通当り系先読み演出形態「C」が表示される。そして、第2保留領域から第1保留領域にシフトする際に共通当り系先読み演出形態「C」から時短当り系先読み演出形態「A」に変化し、第1保留領域では時短当り系先読み演出形態「A」が表示される。

20

【0784】

また、先読み当り種別演出パターンが例えば「16H」に決定された場合、第3保留領域では共通当り系先読み演出形態「C」が表示される。そして、第3保留領域から第2保留領域にシフトする際に共通当り系先読み演出形態「C」から大当り系先読み演出形態「B」に変化、第2保留領域、および第2保留領域からシフトされた後の第1保留領域では、大当り系先読み演出形態「B」が表示される。

【0785】

すなわち、先読み当り種別演出パターンには、図56に示されるように、以下のイ)～ホ)のパターンが含まれる。なお、本実施例では、大当り系先読み演出形態「B」から時短当り系先読み演出形態「A」に変化するパターン、および時短当り系先読み演出形態「A」から大短当り先読み演出形態「B」に変化するパターンについては、先読み当り種別演出パターンに含まれないが、これらのパターンを先読み当り種別演出パターンに含むようにしてもよい。

30

イ) 保留された時点で時短当り系先読み演出形態が表示され、その後も演出形態が変化することなく、時短当り系先読み演出形態が表示される先読み時短当り演出パターン（例えば、先読み当り種別演出パターン「09H」）。

ロ) 保留された時点で大当り系先読み演出形態が表示され、その後も演出形態が変化することなく、大当り系先読み演出形態が表示される先読み大当り演出パターン（例えば、先読み当り種別演出パターン「17H」）。

40

ハ) 保留された時点では共通当り系先読み演出形態が表示され、その後、時短当り系先読み演出形態に変化する先読み共通当り演出パターンA（例えば、先読み当り種別演出パターン「24H」）。

ニ) 保留された時点では共通当り系先読み演出形態で表示され、その後、大当り系先読み演出形態に変化する先読み共通当り演出パターンB（例えば、先読み当り種別演出パターン「12H」）。

ホ) 保留された時点では共通当り系先読み演出形態で表示され、その後も演出形態が変化することなく、共通当り系先読み演出形態が表示される先読み共通当り演出パターンC（例えば、先読み当り種別演出パターン「06H」）。

【0786】

50

このように、サブCPU301は、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号決定テーブル（例えば、図55参照）を参照し、変動パターンと保留数とに基づいて、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号（SASPT番号）を決定する。そして、サブCPU301は、先読み当り種別演出パターン決定テーブル（図56参照）を参照し、決定された先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号（SASPT番号）とサブ演出選択用乱数値1とに基づいて、先読み当り種別演出パターン（SAS演出パターン）を決定する。

【0787】

なお、図56では、保留された時点では時短当り系先読み演出形態「A」が表示され、その後、大当り系先読み演出形態「B」に変化する先読み当り種別演出パターンについては示されていないが、このように、時短当り系先読み演出形態「A」から大当り系先読み演出形態「B」に変化する先読み当り種別演出パターンがサブCPU301により決定されるようにしてもよい。このようにすることで、先読み演出によって遊技者に与える興趣を高めることが可能となる。

【0788】

また、図56では、大当り系先読み演出形態「B」は、上述したとおり、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りの可能性がある（すなわちハズレの場合もある）ことを示す大当り系先読み演出形態であるが、これに加えて、特別図柄の当り判定処理の結果が大当り確定であることを示す大当り確定先読み演出形態が表示されるようにしてもよい。この場合、サブCPU301により決定される先読み当り種別演出パターンに、以下のへ）～チ）の先読み種別演出パターンのいずれかまたは全部が含まれるようにしてもよい。

へ）保留された時点で大当り確定先読み演出形態が表示され、その後も演出形態が変化することなく、大当り確定先読み演出形態が表示される先読み大当り確定演出パターンA。

ト）保留された時点では他の先読み演出形態（例えば、時短当り系先読み演出形態「A」、大当り系先読み演出形態「B」、共通当り系先読み演出形態「C」等）が表示され、その後、大当り確定先読み演出形態に変化する先読み大当り確定演出パターンB。

チ）保留された時点では他の先読み演出形態（例えば、時短当り系先読み演出形態「A」、共通当り系先読み演出形態「C」等）が表示され、その後、大当り系先読み演出形態「B」が表示され、さらにその後、大当り確定先読み演出形態に変化する先読み大当り確定演出パターンC。

【0789】

また、図56では、時短当り系先読み演出形態「A」との大当り系先読み演出形態「B」と共通当り系先読み演出形態「C」とのうち、保留された時点では共通当り系先読み演出形態「C」の表示頻度が最も高いが、これに限られない。例えば、保留された時点では時短当り系先読み演出形態「A」の表示頻度が最も高くなるようにしてもよいし、保留された時点では大当り系先読み演出形態「B」の表示頻度が最も高くなるようにしてもよい。さらには、保留された時点では共通当り系先読み演出形態「C」の表示頻度が最も低くなるようにしてもよい。

【0790】

また、図56では、全ての「先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号（SASPT番号）」に対して所定幅のサブ演出選択用乱数値1を割り当てているが、これに限られず、特定のSASPT番号に対してのみサブ演出選択用乱数値を割り当てない（すなわち、特定のSASPT番号の振分率を0にして選択されない）ようにしてもよい。

【0791】

【1-9-2-2. 先読み期待値演出パターン決定処理において参照されるテーブル】

次に、先読み期待値演出パターン決定処理において参照されるテーブルについて説明する。

【0792】

図57は、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」または「大当り」である場合に参照される、先読み期待値演出パターン決定テーブル（当り時）の一例である。また、

図 5 8 は、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレである場合に参照される、先読み期待値演出パターン決定テーブル（ハズレ時）の一例である。

【0793】

ところで、決定された先読み期待値演出パターンで先読み演出が実行される保留画像の形態は、当り（時短当り、大当り）に対する期待値に応じて演出形態が異なる。

【0794】

時短当り系先読み演出形態として保留画像が表示される場合、例えば、通常は三角形であらわされる保留画像を、「四角形<五角形<六角形<円<星」といったように保留画像の形状を変化させることによって期待値の変化をあらわすことができる。この場合、保留画像が四角形である場合に期待値が最も低く、星である場合に期待値が最も高い。

【0795】

また、大当り系先読み演出形態として保留画像が表示される場合、例えば、通常は白であらわされる保留画像を、「青<黄<緑<赤<虹」といったように保留画像の色を変化させることによって期待値の変化をあらわすことができる。この場合、保留画像が青である場合には期待値が最も低く、保留画像が虹である場合には期待値が最も高い。

【0796】

なお、詳細は後述するが、大当りおよび時短当りのいずれについても可能性があることを示す共通当り系先読み演出形態として保留画像が表示される場合については、保留画像を、例えば、大当りに対する期待値レベルを示す色と、時短当りに対する期待値レベルを示す形状との両方であらわすようにしてもよいし、専用の共通当り系先読み演出形態であらわすようにしてもよい。

【0797】

先読み演出が行われる保留画像は、期待値が相対的に低い演出形態から期待値が相対的に高い演出形態に変化可能であるものの、期待値が相対的に高い演出形態から期待値が相対的に低い演出形態には変化しない方が好ましい。また、保留画像の演出形態を変化させる際、必ずしも、「四角形<五角形<六角形<円<星」や「青<黄<緑<赤<虹」の順に1つずつ変化させていく必要はなく、例えば「五角形→円」や「黄→虹」に変化させてもよい。また、保留画像の形態を、必ずしも、最も期待値の低い四角形や青から開始させる必要はなく、例えば円や赤から開始させるようにしてもよい。

【0798】

なお、図 5 7 の備考（保留対応）の欄に示される「1」～「4」は、図 5 6 と同様に、それぞれ、第 1 保留領域～第 4 保留領域を示す。

【0799】

また、図 5 7 の備考（保留対応）の欄の「1」～「4」の各欄において、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号と、サブ演出選択用乱数値 2 とに対応して示される「0」～「5」は、当り（時短当り、大当り）に対する期待値の高さを示している。例えば、上述の「三角形」および「白」が「0」に相当し、上述の「四角形」および「青」が「1」に相当し、上述の「五角形」および「黄」が「2」に相当し、上述の「六角形」および「緑」が「3」に相当し、上述の「円」および「赤」が「4」に相当し、上述の「星」および「虹」が「5」に相当する。

【0800】

以下、図 5 7 の備考（保留対応）の欄の「1」～「4」の各欄において、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号と、サブ演出選択用乱数値 2 とに対応して示される「0」～「5」を、期待値レベル「0」～「5」と称する。

【0801】

特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」または「大当り」である場合の先読み期待値演出パターンは、図 5 7 の先読み期待値演出パターン決定テーブル（当り時）に示されるように、例えば、保留数と、サブ演出選択用乱数値 2 とに基づいて決定される。同様に、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレである場合、先読み期待値演出パターンは、図 5 8 の先読み期待値演出パターン決定テーブル（ハズレ時）に示されるように、例えば

10

20

30

40

50

、保留数と、サブ演出選択用乱数値 2 とに基づいて決定される。サブ演出選択用乱数値 2 は、例えば特別図柄の変動パターンコマンドを受信したとき等、所定の契機に基づいてサブ CPU 301 により抽出される乱数値である。なお、図 57 および図 58 では、保留数が「1」～「3」の場合についてのみ図示し、保留数が「4」の場合の図示を、便宜上、省略している。

【0802】

例えば、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りであって、保留数が「3」、サブ演出選択用乱数値 2 が「750」の場合、先読み期待値演出パターンは「43H」に決定される。先読み期待値演出パターンが例えば「43H」に決定された場合、第3保留領域では期待値レベルが「2」、第3保留領域から第2保留領域にシフトする際に期待値レベルが「2」から「3」に変化し、第2保留領域から第1保留領域にシフトする際に期待値レベルが「3」から「5」に変化する。

10

【0803】

また、例えば、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレであって、保留数が「3」、サブ演出選択用乱数値 2 が「680」の場合、先読み期待値演出パターンは「3FH」に決定される。先読み期待値演出パターンが例えば「3FH」に決定された場合、第3保留領域では期待値レベルが「2」、第2保留領域では期待値レベルが「2」、第2保留領域から第1保留領域にシフトする際に期待値レベルが「2」から「4」に変化する。

【0804】

このように、サブ CPU 301 は、特別図柄当り判定処理の結果に基づいて、先読み期待値演出パターン決定テーブル（当り時）（図 57 参照）または先読み期待値演出パターン決定テーブル（ハズレ時）（図 58 参照）を参照し、保留数とサブ演出選択用乱数値 2 とに基づいて、先読み期待値演出パターンを決定する。

20

【0805】

なお、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」または「大当り」である場合、各先読み期待値演出パターンの振分率は、図 57 に示される振分率に限られず、適宜変更可能である。

【0806】

また、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合、期待値レベルが相対的に低い先読み期待値演出パターン（例えば、「01H」や「0BH」等）の選択率を高くする等により偏りを持たせているが、これに限られず、例えば均等振分にする等、適宜変更可能である。

30

【0807】

また、図 57 や図 58 では、全ての「先読み期待値演出パターン」に対して所定幅のサブ演出選択用乱数値 2 を割り当てているが、これに限られず、特定の「先読み期待値演出パターン」に対してのみサブ演出選択用乱数値 2 を割り当てない（すなわち、特定の「先読み期待値演出パターン」の振分率を 0 にして選択されない）ようにしてもよい。

【0808】

【1-9-3. 先読み演出パターン決定処理】

次に、図 54～図 58 の各テーブルを参照してサブ CPU 301 により実行される先読み演出パターン決定処理について、図 59 を参照して説明する。図 59 は、サブ CPU 301 により実行される先読み演出パターン決定処理を示すフローチャートの一例である。なお、上述したとおり、本実施例において、サブ CPU 301 は、先読み演出パターン決定処理を、左打ちが正規な遊技態様とされる通常遊技状態においてのみ実行するが、これに限定されるものではない。

40

【0809】

サブ CPU 301 は、まず、メイン CPU 201 から送信される入賞コマンドを受信したか否かを判定する（S3001）。

【0810】

入賞コマンドを受信していない場合（S3001 が NO 判定の場合）、サブ CPU 30

50

1 は、先読み演出パターン決定処理を終了する。

【0811】

一方、入賞コマンドを受信したと判定された場合（S3001がYES判定の場合）、サブCPU301は、処理をS3002に移す。

【0812】

S3002において、サブCPU301は、先読み対象の保留が現時点でないか否か、すなわち、現在の保留に対して先読み演出が実行されているか否かを判定する。保留が複数存在する場合、複数の保留画像において先読み演出を行ってもよいが、本実施例では、1個の保留画像に対してのみ先読み演出を行うようにしている。

【0813】

現在の保留に対して先読み演出が実行されている場合（S3002がNO判定の場合）、サブCPU301は、先読み演出パターン決定処理を終了する。

【0814】

一方、現在の保留に対して先読み演出が実行されていない場合（S3002がYES判定の場合）、サブCPU301は、処理をS3003に移す。

【0815】

S3003において、サブCPU301は、入賞コマンドで受け取った変動パターン情報が先読み対象であるか否か（図55参照）を判定する。

【0816】

入賞コマンドで受け取った変動パターン情報が先読み対象でない場合（S3003がNO判定の場合）、サブCPU301は、先読み演出パターン決定処理を終了する。

【0817】

一方、入賞コマンドで受け取った変動パターン情報が先読み対象である場合（S3003がYES判定の場合）、サブCPU301は、処理をS3004に移す。

【0818】

S3004において、サブCPU301は、天井値と天井カウンタとの差が例えば保留可能な上限数（例えば、4または8）より大きいかなかを判定する。この処理は、先読み演出を行ったにもかかわらず、先読み演出を行った保留について特別図柄の可変表示が実行される前に、B時短遊技状態に移行してしまうことを回避するためである。これにより、興趣の低下を抑制することが可能となる。サブCPU301は、この処理を実行した後、処理をS3005に移す。

【0819】

なお、本実施例では、S3004において、天井値と天井カウンタとの差が保留可能な上限数よりも大きいかなかを判定しているが、これに限られず、入賞コマンドで受け取った変動パターン情報が先読み対象である場合（S3003がYES判定である場合）に、先読み対象を含めた保留数よりも大きいかなかを判定するようにしてもよい。また、天井値および天井カウンタは、メインCPU201から情報をコマンドとして受信してもよいし、メインCPU201とは別にサブCPU301が管理してもよい。

【0820】

S3005において、サブCPU301は、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号決定処理を行う。この処理では、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号決定テーブル（図55参照）を参照し、先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号が決定される。サブCPU301は、この処理を実行した後、処理をS3006に移す。

【0821】

S3006において、サブCPU301は、先読み当り種別演出パターン決定処理を行う。この処理では、先読み当り種別演出パターン決定テーブル（図56参照）を参照し、先読み当り種別演出パターンが決定される。サブCPU301は、この処理を実行した後、処理をS3007に移す。

【0822】

S3007において、サブCPU301は、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当

10

20

30

40

50

り」または「大当り」であるか否かを判定する。この処理では、メインCPU201から送信された入賞コマンドで受け取った変動パターン情報に基づいて特別図柄の当り判定処理の結果を判定し、この結果が「時短当り」または「大当り」である場合にYES判定される。ただしこれに限られず、特別図柄の当落情報をメインCPU201からサブCPU301に送信することで、「時短当り」または「大当り」を判定するようにしてもよい。

【0823】

特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」または「大当り」である場合（S3007がYES判定）、サブCPU301は、処理をS3008に移す。

【0824】

一方、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」および「大当り」のいずれでもない場合（S3007がNO判定）、サブCPU301は、処理をS3009に移す。

【0825】

S3008において、サブCPU301は、先読み期待値演出パターン（当り時）決定処理を行う。この処理では、図57の先読み期待値演出パターン決定テーブル（当り時）を参照し、先読み演出パターン（当り時）を決定する。サブCPU301は、この処理を実行した後、先読み演出パターン決定処理を終了する。

【0826】

また、S3009において、サブCPU301は、ハズレ時先読み演出パターン決定処理を行う。この処理では、図58の先読み期待値演出パターン決定テーブル（ハズレ時）を参照し、先読み期待値演出パターン（ハズレ時）を決定する。サブCPU301は、この処理を実行した後、先読み演出パターン決定処理を終了する。

【0827】

【1-9-4. 先読み演出が行われることによる作用効果、先読み演出の拡張例】

上述した先読み演出では、保留画像の形態変化により、大当り系先読み演出形態と時短当り系先読み演出形態とのいずれに変化していくのかといった面白みのみならず、当り（大当り、時短当り）の期待値レベルを変化させることが可能であり、これまでにない新たな演出を行うことにより興趣を高めることが可能となる。なお、保留画像の形態を変化させるタイミングは、保留がシフトする際に限られず、例えば当該変動の特別図柄の可変表示中であってもよい。

【0828】

また、先読み演出として行われる保留画像の形態（例えば、第1サブ保留領域（4）～第1サブ保留領域（1）の範囲内で表示される保留画像の形態）については第1始動口120への入賞時に決定し、当該変動の特別図柄の可変表示における保留画像の形態については特別図柄の可変表示の開始時に決定するようにしてもよい。

【0829】

ところで、先読み時短当り演出パターンで先読み演出が実行される変動パターン（図54の例えば「03H」、「0EH」を参照）に決定される確率と、先読み大当り演出パターンで先読み演出が実行される変動パターン（図54の例えば「06H」、「11H」を参照）に決定される確率とを比較すると、前者の確率の方が高い（例えば、図15参照）。すなわち、先読み演出の実行割合は、先読み大当り演出パターンでの先読み演出の実行割合よりも、先読み時短当り演出パターンでの先読み演出の実行割合の方が高い。したがって、大当りの可能性がある場合にのみ先読み演出が行われていた従来のパチンコ遊技機と比べて、当りの期待値の低下を抑制しつつ先読み演出の実行頻度を高めることができ、興趣を高めることが可能となる。

【0830】

なお、先読み大当り演出パターンでの先読み演出の実行割合を、先読み時短当り演出パターンでの先読み演出の実行割合よりも高くしてもよい。この場合、先読み演出が実行されると、時短当りに対する期待値よりも大当りに対する期待値の方が高いため、興趣を高めることが可能となる。

【0831】

10

20

30

40

50

また、本実施例では、確変フラグがオフの遊技状態（本実施例では、通常遊技状態、低確時短遊技状態）において、特別図柄の当り判定処理において「時短当り」に当選しうる（図10参照）。ただし、本実施例では、通常遊技状態では先読み演出が行われるものの、低確時短遊技状態では先読み演出が行われない。低確時短遊技状態における特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」であったとしても、A時短遊技状態に対してC時短遊技状態を重ねて実行する場合、およびA時短遊技状態に対してC時短遊技状態を重ねて実行しない場合のいずれにおいても、時短回数が増加する可能性は低い。そのため、A時短遊技状態において「時短当り」に当選した可能性があることを、極力遊技者に知られないようにすることで、「時短当り」に当選したことによって遊技者に与える落胆を軽減することができ、興趣の低下を抑制することが可能となる。

10

【0832】

ただし、低確時短遊技状態では先読み演出が行われないようにすることは必須ではなく、通常遊技状態のみならず低確時短遊技状態や高確低時短遊技状態においても先読み演出が行われるようにしてもよい。また、本実施例では、第1特別図柄についてのみ先読み演出が行われるようにしているが、これに限られず、第2特別図柄についても先読み演出が行われるようにしてもよい。

【0833】

また、本実施例では、上述したとおり、サブ変動演出パターンとして、時短当り系リーチ、大当り系リーチ、または共通リーチが実行されうる。本実施例では、図15、図54～図56を参照すると分かるように、サブCPU301は、先読み時短当り演出パターンで先読み演出を実行した場合は、サブ変動演出パターンとして、時短当り系リーチを実行し、大当り系リーチを実行しない。また、サブCPU301は、先読み大当り演出パターンで先読み演出を実行した場合は、サブ変動演出パターンとして、大当り系リーチを実行し、時短当り系リーチを実行しない。

20

【0834】

また、本実施例において、サブCPU301は、先読み時短当り演出パターンまたは先読み共通当り演出パターンで先読み演出を実行した場合、サブ変動演出パターンとして時短当り系リーチを実行可能である。ただし、サブCPU301は、先読み大当り演出パターンで先読み演出を実行した場合、サブ変動演出パターンとして時短当り系リーチを実行しない。

30

【0835】

また、先読み大当り演出パターン（例えば、図56に示される先読み当り種別演出パターン（SAS演出パターン）「37H」）と、先読み時短当り演出パターン（例えば、図56に示される先読み当り種別演出パターン「29H」）と、先読み共通当り演出パターン（例えば、図56に示される先読み演出パターン（SAS演出パターン）「27H」）とのいずれが実行された場合であっても、サブCPU301は、サブ変動演出パターンとして共通リーチ（例えば、図55に示されるサブ変動演出パターン「0AH」、「0BH」）を実行するようにしてもよい。

【0836】

また、時短当り系リーチを実行し、該時短当り系リーチでハズレを明示した後に、大当り系リーチを実行する演出パターンを設けてもよい。この場合、利益率の高い大当り系リーチが実行されるか否かを最後まで遊技者が期待感をもって遊技を行うことができるようになるため、遊技者の興趣を向上させることができる。

40

【0837】

また、図15に示されるように、先読み演出が実行された始動情報について行われる特別図柄の可変表示（以下「ターゲット変動」と称する）において、共通リーチEが実行された場合、共通リーチCと共通する演出が表示された後、大当り系リーチCと共通する演出に移行可能である。一方、共通リーチCと共通する演出が何ら実行されなかった場合、大当り系リーチCに移行しない。同様に、ターゲット変動において、共通リーチEが実行された場合、共通リーチCと共通する演出が表示された後、時短当り系リーチCと共通す

50

る演出に移行可能である。一方、共通リーチCと共通する演出が何ら実行されなかった場合、時短当り系リーチCに移行しない。

【0838】

ところで、本実施例では、1個の保留画像に対してのみ先読み演出を行うようにしている（S3002を参照）。そのため、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである可能性があることを示す先読み演出態様（以下「大当り先読み演出」と称する）がすでに実行されている場合にも、サブCPU301は、新たな先読み演出を実行しない。なお、複数の保留画像において先読み演出が行われるパチンコ遊技機であったとしても、大当り先読み演出がすでに実行されている場合には、新たな先読み演出を実行しないことが好ましい。

10

【0839】

例えば、任意の一の保留（以下「第1の保留」と称する）と、この第1の保留よりも後に特別図柄の変表示が開始される他の保留（以下「第2の保留」と称する）とを含む複数の保留が存在し、第1の保留において先読み大当り演出パターン（例えば、図56の先読み当り種別演出パターン「17H」）が実行されている場合、第2の保留において先読み演出が実行されたとしても、この第2の保留における先読み演出が意味をなさないものとなる可能性がある。とくに、第1の保留について大当りが導出されて大当り遊技状態に制御され、この大当り遊技状態の終了後にA時短遊技状態に制御された場合、第2の保留について例えば「時短当り」が導出されたとしても、この「時短当り」の恩恵を遊技者が受けることができない可能性があり、この場合、興趣の低下が著しい。そこで、大当り先読み演出がすでに実行されている場合には、大当り先読み演出が実行されている保留よりも後に消化される保留についての先読み演出を実行しないようにすることが好ましい。

20

【0840】

なお、第1の保留が大当りの保留（大当りが導出される保留）であったとしても、第1の保留について先読み演出が実行されていない場合には、第2の保留において先読み演出を実行してもよいし、実行しなくてもよい。

【0841】

また、第1の保留においてガセの大当り先読み演出（例えば、図56の先読み当り種別演出パターン「53H」）が実行されている場合にも、第2の保留において先読み演出を実行しないことが好ましい。

30

【0842】

ただし、第1の保留において時短当り先読み演出（例えば、図56の先読み当り種別演出パターン「05H」）が実行されている場合は、第2の保留において大当り先読み演出または時短当り先読み演出を実行してもよい。第1の保留について仮に時短当りが導出されたとしても、それよりも遊技者にとっての利益度合いが高い大当りを期待させることが可能となるためである。

【0843】

また、第1のパチンコ遊技機では特別図柄の当り判定処理の結果に小当りを含まないが、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りを含むパチンコ遊技機においては、第1の保留において小当り先読み演出が実行されている場合にも、第2の保留において大当り先読み演出または時短当り先読み演出を実行してもよい。第1の保留について仮に小当りが導出されたとしても、それよりも遊技者にとっての利益度合いが高い大当りを期待させることが可能となるためである。

40

【0844】

また、特別図柄の当り判定処理の結果に小当りを含む場合、特別図柄の当り判定処理の結果が小当りである可能性があることを示す先読み演出態様（以下「小当り先読み演出」と称する）が第1の保留において実行されている場合、第2の保留において大当り先読み演出または時短当り先読み演出が実行されるようにしてもよい。第1の保留について仮に小当りが導出されたとしても、それよりも遊技者にとっての利益度合いが高い小当りを期待させることが可能となるためである。

50

【0845】

また、サブ変動演出パターンとして大当り系リーチの実行中に例えば第1始動口120に入賞して始動情報が保留された場合、サブCPU301は、この保留について先読み演出を実行しない。

【0846】

また、本実施例において、サブCPU301は、通常遊技状態でのみ先読み演出を実行する。そのため、特別図柄の可変表示が終了して大当り表示態様が導出されたときに、メインCPU201により行われた先読み判定により「時短当り」とであると判定された始動情報が保留されている場合（この段落においてこの保留を「特定保留」と称する）、この特定保留について先読み演出が実行された場合および先読み演出が実行されていない場合のいずれであっても、サブCPU301は、大当り遊技状態の終了後、通常遊技状態でなければ、特定保留に対して先読み演出を実行しない。ただし、サブCPU301は、大当り遊技状態の終了後、通常遊技状態であったとしても、特定保留に対して先読み演出を実行しないことを可能ならしめてもよい。さらには、通常遊技状態以外の遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、低確時短遊技状態）において先読み演出を実行するパチンコ遊技機であったとしても、大当り表示態様が導出されたときに特定保留がある場合、サブCPU301は、大当り遊技状態の終了後、特定保留に対して先読み演出を実行しないことを可能ならしめてもよい。

【0847】

また、特別図柄の可変表示が終了して大当り表示態様が導出されたときに、メインCPU201により行われた先読み判定により「時短当り」とであると判定された始動情報が保留されている場合（この段落においてこの保留を「特定保留」と称する）、この特定保留がたとえ「時短当り」の保留であったとしても、メインCPU201は、大当り遊技状態の終了後、「時短当り」に基づくC時短遊技状態に制御されないようにしてもよい。例えば、時短遊技状態が重複した場合に複数の時短遊技状態を重ねて実行しない仕様であって、大当り遊技状態の終了後にA時短遊技状態に制御される場合であれば、特定保留が「時短当り」の保留であったとしても、メインCPU201は、「時短当り」に基づくC時短遊技状態を実行しないこととなる。

【0848】

【1-10. 先読み演出の具体例】

以下に、先読み演出の具体例について、図60～図64を参照して説明する。本実施例では、サブCPU301は、メインCPU201から送信されたコマンドに基づいて、保留画像を用いた先読み演出を実行可能となっている。

【0849】

【1-10-1. 先読み大当り演出パターンで先読み演出が行われる場合の具体例】

上述したとおり、先読み演出パターンには、先読み当り種別演出パターンと、先読み期待値演出パターンとが含まれる。ここでは先ず、上記の先読み当り種別演出パターンとして、先読み大当り演出パターンで先読み演出が行われる場合の具体例について、図60を参照して説明する。

【0850】

図60(a)～図60(f)は、表示装置7の表示領域7aに表示される先読み演出パターンの一例であって、大当りの可能性があることを示す大当り系先読み演出形態が変化する過程を示す図である。なお、図60(a)～図60(f)に示される先読み当り種別演出パターンは、図56の「1CH」、「3CH」、「58H」、または「78H」に相当する。また、図60(a)～図60(f)に示される先読み期待値演出パターンに相当する先読み期待値演出パターンは、図57で図示が省略されている。

【0851】

図60(a)～図60(f)に示されるように、表示装置7の表示領域7aには、第1保留領域411～第4保留領域414が表示されている。上述したとおり、第1保留領域411～第4保留領域414は、それぞれ、第1サブ保留領域(1)～第1サブ保留領域

(4) に保留情報が記憶されているか否かを示す領域である。また、第0領域410は、当該変動に対応する情報が記憶されている第1サブ保留領域(0)に対応する領域である。

【0852】

本実施例では、第1サブ保留領域に保留情報が記憶されている場合、サブCPU301は、保留情報が記憶されている第1サブ保留領域に対応する保留領域411~414を、三角形で示される保留画像(以下、単に「保留画像」と称する)で表示するようにしている。また、第1サブ保留領域に保留情報が記憶されていない場合、サブCPU301は、保留画像を表示せず、保留領域の枠のみを表示するようにしている。

【0853】

図60(a)では、第1保留領域411~第3保留領域413に、先読み演出が実行されていない通常の保留画像が表示されており、第4保留領域414には保留画像が表示されておらず枠のみが表示されている。これは、第1サブ保留領域(1)~(3)に保留情報が記憶されており、第1サブ保留領域(4)には保留情報が記憶されていないことを示す。

【0854】

図60(b)では、図60(a)に示される状態から、第4保留領域414に保留画像が新たに表示されている。これは、図60(a)に示される状態から、第1サブ保留領域(4)に保留情報が新たに記憶されたことを示す。

【0855】

サブCPU301は、上述したとおり、第1保留領域411~第4保留領域414に示される保留画像の形態(例えば色)を、大当りに対する期待値に応じて異なるように表示している。本実施例では、虹を除いて、色の違いを色の濃淡で図示している。

【0856】

本実施例では、図60(b)において、第1保留領域411~第3保留領域413に示される保留画像の色は白(期待値レベル「0」)であり、第4保留領域414に示される保留画像の色は青(期待値レベル「1」)である。

【0857】

図60(c)は、図60(b)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図60(b)において第4保留領域414に表示されていた保留画像の色が、第3保留領域413にシフトされる際に、青から黄(期待値レベル「2」)に変化したことを示す画像である。

【0858】

図60(d)は、図60(c)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図60(c)において第3保留領域413に表示されていた保留画像の色が、第2保留領域412にシフトされる際に、黄から緑(期待値レベル「3」)に変化したことを示す画像である。

【0859】

図60(e)は、図60(d)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図60(d)において第2保留領域412に表示されていた保留画像の色が、第1保留領域411にシフトされる際に、緑から赤(期待値レベル「4」)に変化したことを示す画像である。

【0860】

図60(f)は、図60(e)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図60(e)において第1保留領域411に表示されていた保留画像の色が、第0領域410にシフトされる際に、赤から虹(期待値レベル「5」)に変化したことを示す画像である。

【0861】

また、大当りに対する期待値を示す保留画像の色(期待値レベル)は、必ずしも、保留がシフトする際に変化させる必要はなく、例えば、当該変動の特別図柄の可変表示中に変

10

20

30

40

50

化させてもよい。

【0862】

また、図60では、大当り系先読み演出形態を変化させて、大当りが導出される期待値の変化を示すようにしたが、これに代えてまたは加えて、大当り系先読み演出形態から大当確定先読み演出形態に変化する先読み演出がサブCPU301により実行されるようにしてもよい。この場合、大当り確定先読み演出形態に変化する前であれば、期待値レベルもあわせて変化させるようにしてもよい。

【0863】

【1-10-2. 先読み時短当り演出パターンで先読み演出が行われる場合の具体例】

次に、上記の先読み当り種別演出パターンとして、先読み時短当り演出パターンで先読み演出が行われる場合の具体例について、図61を参照して説明する。

10

【0864】

図61(a)～図61(f)は、表示装置7の表示領域7aに表示される先読み演出パターンの一例であって、時短当りの可能性があることを示す時短当り系先読み演出形態が変化する過程を示す図である。なお、図61(a)～図61(f)に示される先読み時短当り種別演出パターンは、図56の「0EH」、「2EH」、「4AH」、または「6AH」に相当する。また、図61(a)～図61(f)に示される先読み期待値演出パターンに相当する先読み期待値演出パターンは、図57で図示が省略されている。

【0865】

図61(a)では、第1保留領域411～第3保留領域413に、先読み演出が実行されていない通常の保留画像が表示されており、第4保留領域414には保留画像が表示されておらず枠のみが表示されている。

20

【0866】

図61(b)では、図61(a)に示される状態から、第4保留領域414に保留画像が新たに表示されている。サブCPU301は、上述したとおり、第1保留領域411～第4保留領域414に示される保留画像の形態（例えば形状）を、時短当りに対する期待値に応じて異なるように表示している。

【0867】

このように、本実施例では、大当りに対する期待値については保留画像の色であらわし、時短当りに対する期待値については保留画像の形状であらわしている。

30

【0868】

本実施例では、図61(b)において、第1保留領域411～第3保留領域413に示される保留画像の形状は三角形（期待値レベル「0」）であり、第4保留領域414に示される保留画像の形状は四角形（期待値レベル「1」）である。

【0869】

図61(c)は、図61(b)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図61(b)において第4保留領域414に表示されていた保留画像の形状が、第3保留領域413にシフトされる際に、四角形から五角形（期待値レベル「2」）に変化したことを示す画像である。

【0870】

40

図61(d)は、図61(c)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図61(c)において第3保留領域413に表示されていた保留画像の形状が、第2保留領域412にシフトされる際に、五角形から六角形（期待値レベル「3」）に変化したことを示す画像である。

【0871】

図61(e)は、図61(d)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図61(d)において第2保留領域412に表示されていた保留画像の形状が、第1保留領域411にシフトされる際に、六角形から円（期待値レベル「4」）に変化したことを示す画像である。

【0872】

50

図 6 1 (f) は、図 6 1 (e) に示される状態から保留が 1 つシフトされた画像であって、図 6 1 (e) において第 1 保留領域 4 1 1 に表示されていた保留画像の形状が、第 0 領域 4 1 0 にシフトされる際に、円から星（期待値レベル「5」）に変化したことを示す画像である。

【 0 8 7 3 】

なお、時短当りに対する期待値を示す保留画像の形状は、必ずしも、「四角形<五角形<六角形<円<星」の順に 1 つずつ変化させていく必要はなく、例えば「五角形→円」に変化させてもよい。

【 0 8 7 4 】

また、時短当りに対する期待値を示す保留画像の形状（期待値レベル）は、必ずしも、保留がシフトする際に変化させる必要はなく、例えば、当該変動の特別図柄の可変表示中に変化させてもよい。

【 0 8 7 5 】

また、図 6 1 では、時短当り系先読み演出形態を変化させて、時短当りが導出される期待値の変化を示すようにしたが、これに代えてまたは加えて、例えば以下に示される先読み演出がサブ CPU 3 0 1 により実行されるようにしてもよい。この場合、大当り確定先読み演出形態に変化する前であれば、期待値レベルもあわせて変化させるようにしてもよい。

- ・時短当り系先読み演出形態から大当り系先読み演出形態に変化する先読み演出。
- ・時短当り系先読み演出形態から大当り確定先読み演出形態に変化する先読み演出。
- ・時短当り系先読み演出形態から大当り系先読み演出形態に変化し、さらにその後、大当り確定先読み演出形態に変化する先読み演出。

【 0 8 7 6 】

[1 - 1 0 - 3 . 先読み共通当り演出パターンで先読み演出が行われる場合の具体例]

次に、上記の先読み当り種別演出パターンとして、先読み共通当り演出パターンで先読み演出が行われる場合の具体例について、図 6 2 を参照して説明する。

【 0 8 7 7 】

図 6 2 (a) ~ 図 6 2 (d) は、表示装置 7 の表示領域 7 a に表示される先読み演出パターンの一例であって、大当りおよび時短当りのいずれについても可能性があることを示す共通当り系先読み演出形態から大当り系先読み演出形態に保留画像が変化する過程を示す図である。共通当り系先読み演出形態の変化には、当り（時短当り、大当り）の期待値レベルが変化するものと、当りの種類が大当りであるか時短当りであるかが明瞭なものに変化するものとが含まれる。なお、図 6 2 (a) ~ 図 6 2 (d) に示される先読み当り種別演出パターンは、図 5 6 の「1 5 H」、「3 5 H」、「5 1 H」、または「7 1 H」に相当し、図 6 2 (a) ~ 図 6 2 (d) に示される先読み期待値演出パターンは、図 5 7 の「4 3 H」に相当する。

【 0 8 7 8 】

本実施例では、大当りおよび時短当りのいずれについても可能性があることを示す共通当り系先読み演出形態として、大当りに対する期待値レベルを示す色と、時短当りに対する期待値レベルを示す形状との両方を表示することで、あらわしている。

【 0 8 7 9 】

図 6 2 (a) では、第 1 保留領域 4 1 1 および第 2 保留領域 4 1 2 に、先読み演出が実行されていない通常の保留画像が表示されており、第 3 保留領域 4 1 3 および第 4 保留領域 4 1 4 には保留画像が表示されておらず枠のみが表示されている。

【 0 8 8 0 】

図 6 2 (b) では、図 6 2 (a) に示される状態から、第 3 保留領域 4 1 3 に保留画像が新たに表示されている。サブ CPU 3 0 1 は、第 1 保留領域 4 1 1 ~ 第 4 保留領域 4 1 4 に示される保留画像の形態（例えば色および形状）を、当り（大当りまたは時短当り）に対する期待値に応じて異なるように表示している。本実施例では、先読み演出が実行されない場合または当りに対する期待値が最も低い場合、保留画像を白の三角形で表示し、

「青の四角形<黄の五角形<緑の六角形<赤の円<虹の星」の順で短当りに対する期待値が高くなる。

【0881】

本実施例では、図62(b)において、第1保留領域411および第2保留領域412に示される保留画像の形態は、白の三角形(期待値レベル「0」)であり、第3保留領域413に示される保留画像の形態は、黄の五角形(期待値レベル「2」)である。

【0882】

図62(c)は、図62(b)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図62(b)において第3保留領域413に表示されていた保留画像の形態が、第2保留領域412にシフトされる際に、黄の五角形から緑の六角形(期待値レベル「3」)に変化したことを示す画像である。

10

【0883】

図62(d)は、図62(c)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図62(c)において第2保留領域412に表示されていた保留画像の形態が、第1保留領域411にシフトされる際に、緑の六角形(期待値レベル「3」の共通当り系先読み演出形態)から虹の三角形(期待値レベル「5」の大当り系先読み演出形態)に変化したことを示す画像である。

【0884】

すなわち、図62(b)および図62(c)に示される先読み演出は、保留画像の形態が大当りに対する期待値を示す形態であるのか時短当りに対する期待値を示す形態であるのかを、保留画像の形態から把握することが困難な演出である。これに対し、図62(d)に示される先読み演出は、保留画像の形態が大当りに対する期待値を示すものであって、しかもその期待値が極めて高い形態(例えば期待値レベル「5」)であることを把握することが可能なものである。

20

【0885】

このように、本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果に応じて、先読み演出を、時短当りに対する期待値を示す先読み時短当り演出パターンと、大当りに対する期待値を示す先読み大当り演出パターンと、当り(大当りまたは時短当り)に対する期待値を示す先読み共通当り演出パターンとのうち、いずれかのパターンで先読み演出を実行可能に構成されている。そして、先読み共通当り演出パターンで先読み演出が実行された場合には、大当り系先読み演出形態と時短当り系先読み演出形態とのいずれに保留画像が変化していくのかといった面白みを遊技者に持たせることができ、興味を高めることが可能となる。

30

【0886】

なお、時短当りに対する期待値を示す保留画像の形態は、必ずしも、「青の四角形<黄の五角形<緑の六角形<赤の円<虹の星」の順に1つずつ変化させていく必要はなく、例えば、「黄の五角形(共通当り系先読み演出形態)→赤の三角形(大当り系先読み演出形態)」に変化させてもよいし、「緑の六角形(共通当り系先読み演出形態)→三角形の星(時短当り系先読み演出形態)」に変化させてもよい。また、当りに対する期待値を示す保留画像の形態を、必ずしも、最も期待値の低い青の四角形から開始させる必要はなく、例えば赤の円から開始させるようにしてもよい。

40

【0887】

また、当りに対する期待値を示す保留画像の形態は、必ずしも、保留がシフトする際に変化させる必要はなく、例えば、当該変動の特別図柄の可変表示中に変化させてもよい。

【0888】

また、図62では、共通当り系先読み演出形態を変化させて、いずれかの当り(大当りまたは時短当り)が導出される期待値を変化させたり、期待できる当りが不明の状態から大当りに変化させたりしているが、これに代えてまたは加えて、例えば以下に示される先読み演出がサブCPU301により実行されるようにしてもよい。この場合、大当り確定先読み演出形態に変化する前であれば、期待値レベルもあわせて変化させるようにしても

50

よい。

- ・共通当り系先読み演出形態から大当り確定先読み演出形態に変化する先読み演出。
- ・共通当り系先読み演出形態から大当り系先読み演出形態に変化し、さらにその後、大当り確定先読み演出形態に変化する先読み演出。

【0889】

〔1-10-4. 共通当り系先読み演出形態の変形例〕

なお、保留画像の形態として、大当りおよび時短当りのいずれについても可能性があることを示す共通当り系先読み演出形態は、必ずしも、大当りに対する期待値を示す色と、時短当りに対する期待値を示す形状との両方であらわす形態に限定されない。これに代えて、例えば、専用の共通当り系先読み演出形態を設けるようにしてもよい。専用の共通当り系先読み演出形態を設ける場合、大当りと時短当りの両方に期待感を持てることができるようになるとともに、それぞれの期待値が不明であることから、今後の演出態様の变化に期待感を持って遊技を行うことができるようになり、興趣を向上することができる。

【0890】

図63(a)～図63(d)は、表示装置7の表示領域7aに表示される先読み演出パターンの一例であって、専用の共通当り系先読み演出形態から大当り系先読み演出形態に保留画像が変化する過程を示す図である。なお、図63(a)～図63(d)に示される先読み当り種別演出パターンは、図56の「15H」、「35H」、「51H」、または「71H」に相当し、図63(a)～図63(d)に示される先読み期待値演出パターンは、図57または図58の「31H」に相当する。

【0891】

また、図64(a)～図64(d)は、表示装置7の表示領域7aに表示される先読み演出パターンの一例であって、専用の共通当り系先読み演出形態から時短当り系先読み演出形態に保留画像が変化する過程を示す図である。なお、図64(a)～図64(d)に示される先読み当り種別演出パターンは、図56の「07H」、「27H」、「43H」、または「63H」に相当し、図64(a)～図64(d)に示される先読み期待値演出パターンは、図57または図58の「31H」に相当する。

【0892】

図63(a)および図64(a)では、第1保留領域411および第2保留領域412に、先読み演出が実行されていない通常の保留画像が表示されており、第3保留領域413および第4保留領域414には保留画像が表示されておらず枠のみが表示されている。

【0893】

図63(b)では、図63(a)に示される状態から、第3保留領域413に保留画像が新たに表示されている。

【0894】

同様に、図64(b)では、図64(a)に示される状態から、第3保留領域413に保留画像が新たに表示されている。

【0895】

図63(b)および図64(b)でのいずれにおいても、第3保留領域413に示される保留画像の形態は、専用の共通当り系先読み演出形態であって、例えば光り輝く形態である。光の輝度の度合いを変更することにより、期待値レベルを変えることができる。

【0896】

図63(c)は、図63(b)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図63(b)において第3保留領域413に表示されていた専用の共通当り系先読み演出形態が、そのままの形態で第2保留領域412にシフトされていることを示す画像である。

【0897】

同様に、図64(c)は、図64(b)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図64(b)において第3保留領域413に表示されていた専用の共通当り系先読み演出形態が、そのままの形態で第2保留領域412にシフトされていることを示

す画像である。

【0898】

図63(d)は、図63(c)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図63(c)において第2保留領域412に表示されていた保留画像の形態が、第1保留領域411にシフトされる際に、専用の共通当り系先読み演出形態から赤の三角形(大当りの期待値レベル「4」)に変化したことを示す画像である。

【0899】

一方、図64(d)は、図64(c)に示される状態から保留が1つシフトされた画像であって、図64(c)において第2保留領域412に表示されていた保留画像の形態が、第1保留領域411にシフトされる際に、専用の共通当り系先読み演出形態から白の円(時短当りの期待値レベル「4」)に変化したことを示す画像である。

10

【0900】

このように、先読み演出形態を専用の共通当り系先読み演出形態であらわすようにした場合であっても、専用の共通当り系先読み演出形態から、大当り系先読み演出形態および時短当り系先読み演出形態のいずれに変化していくのかといった面白みを遊技者に持たせることができ、興味を高めることが可能となる。

【0901】

[1-11. 機外に出力される信号]

次に、外部端子板184(図6参照)から第1のパチンコ遊技機の機外(例えば、ホールコンピュータ186(図6参照)、各島に設けられる島コンピュータ(不図示))に出力される信号について説明する。なお、本実施例では、第1のパチンコ遊技機の機外に出力される信号について説明するが、第1のパチンコ遊技機の機外からの信号を入力可能であってもよい。

20

【0902】

本実施例において、外部端子板184(図6参照)は、第1のパチンコ遊技機の機外に信号を出力するためのコネクタとしてCH1~CH12を有する。外部端子板184の各CHから第1のパチンコ遊技機の機外に出力される信号は、例えば、「賞球情報1」、「扉・枠開放」、「外部情報1」~「外部情報8」、「賞球情報2」および「セキュリティ」の各種信号である。ただし、各CHから第1のパチンコ遊技機の機外に出力される信号の種類は、これらに限られず、これらの信号の他に機外に出力される信号があってもよいし、これらのうちのいずれかの信号が出力されないように構成されていてもよい。

30

【0903】

図65は、第1のパチンコ遊技機の機外に出力される信号の出力条件の一例を示す表である。図65に示されるように、CN1からは「賞球情報1」の信号が出力され、CH2からは「扉・枠開放」の信号が出力され、CH3~CH10からはそれぞれ「外部情報1」~「外部情報8」の各信号が出力され、CH11からは「賞球情報2」の信号が出力され、CH12からは「セキュリティ」の信号が出力される。なお、第1のパチンコ遊技機から機外への信号の出力条件は、図65に示されるとおりである。

【0904】

次に、第1のパチンコ遊技機の機外に出力される信号のタイミングチャートの一例を、「賞球情報1」の信号を例に挙げて説明する。なお、図65に示されるように、本実施例では、「賞球情報1」の信号は、賞球払出10個毎に120msec出力される。

40

【0905】

図66は、第1のパチンコ遊技機の機外に出力される信号のうち、「賞球情報1」の信号のタイミングチャートの一例である。

【0906】

図66に示されるように、払出検出スイッチ(不図示)は、賞球が1個払い出される都度、オフからオンになる。なお、上述したとおり、本実施例では、大入賞口131(図4参照)に遊技球が入賞した場合は例えば10個の賞球が払い出され、始動口(第1始動口120または第2始動口140(いずれも図4参照))に遊技球が入賞した場合は例えば

50

3 個の賞球が払い出され、一般入賞口 1 2 2 (図 4 参照) に遊技球が入賞した場合は例えば 4 個の賞球が払い出される。

【0907】

そして、メイン CPU 201 (図 6 参照) は、賞球が 10 個払い出される都度、「賞球情報 1」の信号を、例えば 120 msec の間、第 1 のパチンコ遊技機の機外に出力する。より詳しくは、メイン CPU 201 は、「賞球情報 1」の信号の前の出力時を起点として 10 個目の賞球の払出検出スイッチがオンになったタイミングで、例えば 120 msec の間、「賞球情報 1」の信号を出力する。なお、「賞球情報 1」の信号を、10 個目の賞球の払出検出スイッチがオンになったタイミングで出力することは一例にすぎず、例えば 10 個目の賞球の払出検出スイッチがオンになってからオフになるまでの間であればよい。また、「賞球情報 1」の信号を、賞球が 10 個払い出される都度出力したり 120 msec の間出力することについても一例にすぎず、「賞球情報 1」の信号の出力タイミングや出力時間については適宜設定することができる。

10

【0908】

次に、第 1 のパチンコ遊技機の機外に出力される信号の一つである「セキュリティ」の信号の一例について説明する。「セキュリティ」の信号は、主としてエラー発生時に出力される信号である。

【0909】

図 67 は、第 1 のパチンコ遊技機におけるエラーの概要の一例を示す表であって、より詳しくは、エラー名称毎に、主制御回路 200 での発生契機、主制御回路 200 (図 6 参照) での解除契機、「セキュリティ」の信号 (図 67 では「セキュリティ信号」と図示) の出力時間および備考を示す表である。

20

【0910】

なお、第 1 のパチンコ遊技機は小当り用大入賞口を備えないが、図 67 には、便宜上、小当り用大入賞口異常入賞エラーについても記載している。また、図 67 では、大入賞口 131 を大当り用大入賞口と記載している。

【0911】

なお、図 67 に示されるエラーの概要は一例であって、これらのうちの一部のみをエラーであると判断するようにしてもよいし、例えば、図 67 に示されないものをエラーと判断するようにしてもよい。図 67 に示されないもののエラーと判断されるものとしては、例えば、ソレノイド監視センサ (不図示) が所定時間以上にわたってオンまたはオフであったりした場合のソレノイド監視センサエラー、大入賞口 (大当り用大入賞口または小当り用大入賞口) の内部に未排出の遊技球があったり大入賞口未開放時に大入賞口内に入賞があった場合の大入賞口入排出異常エラー、振動センサが所定時間にわたってオンである場合の振動センサエラー等が相当する。また、例えば大当り用大入賞口内に特定領域を設け、大当り遊技制御の実行中に特定領域を遊技球が通過したことに基づいて、大当り遊技制御の終了後に確変制御が実行される仕様である場合には、特定領域への通過異常や、大当り用大入賞口の内部に未排出の遊技球が存在しないにもかかわらず特定領域を遊技球が通過した場合等にも、エラーと判断するように構成すると好ましい。

30

【0912】

メイン CPU 201 (図 6 参照) は、エラーが発生したと判断すると、サブ CPU 301 (図 6 参照) に不正検知関連コマンドを送信する。不正検知関連を受信したサブ CPU 301 は、エラーの内容に応じた報知制御を実行する。

40

【0913】

以下に、大当り用大入賞口異常入賞エラーが発生した場合を例に挙げて、メイン CPU 201 およびサブ CPU 301 (いずれも図 6 参照) による制御について簡単に説明する。

【0914】

図 67 に示されるように、例えば、初期電源投入後、1 回目の大当り用大入賞口が開放される前に 1 個の入賞検出があると、メイン CPU 201 (図 6 参照) は、大当り用大入

50

賞口異常入賞エラーが発生したと判断し、「セキュリティ」の信号を、12秒の間出力する。また、大当り用大入賞口異常入賞エラーが発生したことを示す不正検知関連コマンドをサブCPU301（図6参照）に送信する。

【0915】

なお、本実施例では、図67に示されるように、いずれのエラーであっても「セキュリティ」の信号の出力時間が12秒であるため、機外の装置（例えば、ホールコンピュータ186（図6参照）や島コンピュータ（不図示））は、「セキュリティ」の信号を受信することによってエラーの発生を把握することはできるものの、エラーの内容まで把握することができない。ただし、これに限られず、例えば、「セキュリティ」の信号の出力時間をエラーの内容に応じて変える等により、「セキュリティ」の信号を受信した機外の装置がエラーの内容を把握できるようにしてもよい。

10

【0916】

サブCPU301（図6参照）は、例えば大当り用大入賞口異常入賞エラーを示す不正検知関連コマンドを受信すると、例えば以下に示す報知制御の全部または一部を実行し、不正検知関連コマンドを受信してから例えば30秒経過すると、以下に示す報知制御を終了する。

- ・表示制御回路304を介して表示装置7（いずれも例えば図6参照）に例えば「大入賞口異常入賞エラー」の文字を表示する報知制御。
- ・音声制御回路305を介してスピーカ32（いずれも例えば図6参照）から例えば「大入賞口異常入賞エラーです」の音声出力する報知制御。
- ・音声制御回路305を介してスピーカ32から例えばビープ音出力する報知制御。
- ・LED制御回路306を介してLED群46（いずれも例えば図6参照）を例えば赤色で全点灯させる報知制御。

20

【0917】

なお、不正検知関連コマンドを受信してから例えば30秒経過する前に電断があった場合、サブCPU301は、上述の報知制御を終了する。

【0918】

また、サブCPU301は、例えば、大当り用大入賞口異常入賞エラーの発生を示す上述の報知制御の実行中に、大当り用大入賞口異常入賞エラーを示す不正検知関連コマンドを受信した場合、上述の報知制御を再度実行し直す。

30

【0919】

次に、遊技状態に応じて第1のパチンコ遊技機の機外に出力される信号について、図68を参照して説明する。図68は、第1のパチンコ遊技機において、遊技状態に応じて機外に出力される信号の出力条件の一例を示す表である。図68において、出力される信号を○で示し、出力されない信号を×で示す。

【0920】

図68に示されるように、本実施例では、メインCPU201により制御される遊技の状態に応じて、出力される信号が異なっている。例えば、通常遊技状態中（大当り・小当り中以外、確変・時短中以外）はいずれの信号も出力されず、低確時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）は「外部情報3」および「外部情報7」の信号が出力され、高確時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）は「外部情報3」、「外部情報5」および「外部情報7」の信号が出力され。また、高確非時短遊技状態に制御可能なパチンコ遊技機では、高確非時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）は「外部情報3」および「外部情報6」の信号が出力される。

40

【0921】

このように、メインCPU201により制御される遊技の状態に応じて出力される信号が異ならせることにより、信号を受信可能な機外の装置（例えば、ホールコンピュータ186（図6参照）や島コンピュータ（不図示））は、外部情報送信元のパチンコ遊技機における遊技の状態を把握することが可能となる。

【0922】

50

なお、本実施例では、図 6 8 に示されるように、小当り遊技制御処理中（通常遊技状態中）に出力される信号は、通常遊技状態中（大当り・小当り中以外、確変・時短中以外）に出力される信号と同じである。同様に、小当り遊技制御処理中（低確時短遊技状態中）に出力される信号は、低確時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）に出力される信号と同じであり、小当り遊技制御処理中（高確時短遊技状態中）に出力される信号は、高確時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）に出力される信号と同じであり、小当り遊技制御処理中（高確非時短遊技状態中）に出力される信号は、高確非時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）に出力される信号と同じである。すなわち、信号を受信可能な機外の装置（例えば、ホールコンピュータ 1 8 6（図 6 参照）や島コンピュータ（不図示））は、外部情報送信元のパチンコ遊技機において、小当り遊技制御処理が実行されているか否かを把握することができない。ただし、これに代えて、小当り遊技制御処理中に出力される信号を、小当り遊技制御処理中でない場合に出力される信号と異ならせることにより、外部情報送信元のパチンコ遊技機において小当り遊技制御処理が実行されているか否かを、信号を受信可能な機外の装置側で把握できるようにしてもよい。

10

【0923】

また、図 6 8 に示される低確時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）、高確時短遊技状態中（大当り中以外、小当り中以外）、小当り遊技制御処理中（低確時短遊技状態中）および小当り遊技制御処理中（高確時短遊技状態中）は、時短制御の実行中に出力される信号である。この場合、電サポ制御および特図短縮制御の両方が実行されている場合に時短制御の実行中であるとしてもよいし、電サポ制御および特図短縮制御のうち電サポ制御のみが実行されている場合に時短制御の実行中であるとしてもよいし、電サポ制御および特図短縮制御のうち特図短縮制御のみが実行されている場合に時短制御の実行中であるとしてもよい。

20

【0924】

また、上述の第 1 のパチンコ遊技機についての説明では、メイン CPU の制御により、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とに制御可能である（A 時短遊技状態の機能、B 時短遊技状態の機能、及び C 時短遊技状態の機能が搭載されている）ことを前提として説明したが、これに限られない。例えば、A 時短遊技状態の機能、B 時短遊技状態の機能、及び C 時短遊技状態の機能のうち、いずれか一つの機能（例えば、A 時短遊技状態の機能）のみを搭載し、他の機能（例えば、B 時短遊技状態の機能及び C 時短遊技状態の機能）については搭載しないパチンコ遊技機であってもよい。また、A 時短遊技状態の機能、B 時短遊技状態の機能、及び C 時短遊技状態の機能のうち、二つの機能（例えば、A 時短遊技状態の機能、及び、B 時短遊技状態の機能または C 時短遊技状態の機能）のみを搭載し、他の機能（例えば、B 時短遊技状態の機能または C 時短遊技状態の機能）については搭載しないパチンコ遊技機であってもよい。

30

【0925】

また、例えば S T 機と呼ばれるパチンコ遊技機のように、大当り遊技状態の終了後、100%の確率で確変フラグがオンにセットされるパチンコ遊技機では、A 時短遊技状態の機能、B 時短遊技状態の機能、及び C 時短遊技状態の機能のいずれも搭載しないように構成してもよい。

40

【0926】

〔2. 第 2 のパチンコ遊技機〕

次に、第 2 のパチンコ遊技機について説明する。第 2 のパチンコ遊技機は、上述したとおり、デジパチと称される所謂 1 種タイプのパチンコ遊技機である。ただし、第 2 のパチンコ遊技機は、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とが並行して可変表示可能である点において第 1 のパチンコ遊技機と異なる。それ故、遊技盤ユニットおよび電氣的構成についても、第 1 のパチンコ遊技機と異なる点がある。

【0927】

以下、第 2 のパチンコ遊技機を説明するにあたり、例えば外枠 2 およびベースドア 3 等の基本構成等、並びに、外部端子板 1 1 8 4（後述の図 7 0 参照）から第 2 のパチンコ遊

50

技機の機外（例えば、ホールコンピュータ１１８６（後述の図７０参照）や各島に設けられる島コンピュータ（不図示））に出力される信号等のように、機能、形状および配置位置等が第１のパチンコ遊技機と共通する点については極力説明を省略するものとする。

【０９２８】

また、第２のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第１のパチンコ遊技機の説明で用いた図面を参照して説明する構成については、第１のパチンコ遊技機と同じ符号およびステップ番号を用いて説明する。ただし、第２のパチンコ遊技機の説明において新たに採用した図面を参照して説明する構成については、第１のパチンコ遊技機と機能等が共通する構成であったとしても、第１のパチンコ遊技機と異なる符号およびステップ番号を用いて説明するものとする。

10

【０９２９】

ところで、第１特別図柄と第２特別図柄とが並行して可変表示可能なパチンコ遊技機としては、第１特別図柄の可変表示および第２特別図柄の可変表示が保留されている場合に、例えば第１特別図柄の始動条件よりも第２特別図柄の始動条件が優先して成立するパチンコ遊技機（以下、「優先変動機」と称する）と、第１始動口および第２始動口を含めて入賞順に始動条件が成立するパチンコ遊技機（以下、「順次変動機」と称する）とがある。

【０９３０】

【２－１．遊技盤ユニット】

図６９は、第２のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット１０１０の外観を示す正面図の一例である。図６９に示されるように、遊技盤ユニット１０１０には遊技領域１１０５が形成されている。

20

【０９３１】

なお、第２のパチンコ遊技機の遊技領域１１０５に配置される各種部材（例えば第１始動口１１２０等）は、第１のパチンコ遊技機の遊技領域１０５（図４参照）に配置される各種部材と共通するものもあるが、改めて一通り説明する。

【０９３２】

図６９に示されるように、遊技盤ユニット１０１０は、主として、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域１１０５が形成される遊技パネル１１００と、ガイドレール１１１０と、遊技領域１１０５の略中央部に配置されるセンター役物１１１５と、第１始動口１１２０と、一般入賞口１１２２と、通過ゲートユニット１１２５と、特別電動役物ユニット１１３０と、第２始動口１１４０Ａ、１１４０Ｂと、普通電動役物ユニット１１４５と、小当りユニット１１５０と、ＬＥＤユニット１１６０と、アウト口１１７８と、遊技盤ユニット１０１０の後方に配置される裏ユニット（図示せず）とを備える。なお、ＬＥＤユニット１１６０については第１のパチンコ遊技機のＬＥＤユニット１６０と同様であり、この第２のパチンコ遊技機では説明を省略する。

30

【０９３３】

（遊技パネル）

遊技パネル１１００には、表示装置１００７の表示領域が臨む位置に開口（参照符号なし）が形成されている。また、遊技パネル１１００の前面には、ガイドレール１１１０が設けられるとともに遊技釘（参照符号なし）等が植設されている。発射装置６（図１、図２参照）から発射された遊技球は、ガイドレール１１１０から遊技領域１１０５に向けて飛び出し、遊技釘等と衝突して進行方向を変えながら遊技領域１１０５の下方に向けて流下する。

40

【０９３４】

また、遊技パネル１１００の後方には、演出効果を高めるために装飾体が設けられた裏ユニット（図示せず）が配置されている。遊技パネル１１００は、裏ユニットに設けられた装飾体を正面視で視認できるように透明樹脂で構成されている。この場合、遊技パネル１１００の全部が透明部材で構成されていてもよいし、例えば、裏ユニットに設けられた装飾体を正面視で視認できる部位のみが透明部材で構成されていてもよい。また、遊技パ

50

ネル 1 1 0 0 を、透明部分を有さない部材（例えば木製）で構成し、一部に透明部材を設けて演出効果を高めるようにしてもよい。

【0935】

（ガイドレール）

ガイドレール 1 1 1 0 は、円弧状の外レールおよび内レール（いずれも参照符号なし）により構成される。遊技領域 1 1 0 5 は、ガイドレール 1 1 1 0 によって区画（画定）される。外レールおよび内レールは、発射装置 1 0 0 6（後述の図 7 0 参照）から発射された遊技球を遊技領域 1 1 0 5 の上部に案内する機能を有する。

【0936】

（センター役物）

センター役物 1 1 1 5 は、遊技パネル 1 1 0 0 の開口（参照符号なし）にはめ込まれるように構成されており、上方には円弧状のセンターレール 1 1 1 6 を備えている。遊技領域 1 1 0 5 に向けて発射された遊技球は、センターレール 1 1 1 6 によって左右に振り分けられる。

【0937】

発射装置 1 0 0 6 によって遊技領域 1 1 0 5 に向けて発射された遊技球は、左側領域 1 1 0 6 または右側領域 1 1 0 7 を流下する。左側領域 1 1 0 6 または右側領域 1 1 0 7 を流下する遊技球は、遊技パネル 1 1 0 0 に植設された遊技釘等との衝突により、進行方向を変えながら下方へ向けて流下する。発射ハンドル 6 2（図 1、図 2 参照）の操作量が小さい場合、発射された遊技球は左側領域 1 1 0 6 を流下する。一方、発射ハンドル 6 2 の操作量が大きい場合、発射された遊技球は右側領域 1 1 0 7 を流下する。

【0938】

また、センター役物 1 1 1 5 には、左側の外周縁部に、左側領域 1 1 0 6 を流下する遊技球が進入可能とされたワープ入口 1 1 1 7 が形成されている。ワープ入口 1 1 1 7 に進入した遊技球は、センター役物 1 1 1 5 に形成されたステージ 1 1 1 8 に誘導可能に構成されている。ステージ 1 1 1 8 は、表示装置 1 0 0 7 の表示領域の下方前方において遊技球が左右方向に転動可能に形成されている。なお、ステージ 1 1 1 8 は、例えば、上段側のステージおよび下段側のステージといったように、複数段で形成されていてもよい。

【0939】

ステージ 1 1 1 8 の左右方向略中央の後側には、遊技球が進入可能なチャンス入口 1 1 1 9 が形成されており、チャンス入口 1 1 1 9 に進入した遊技球は、第 1 始動口 1 1 2 0 の直上に放出されるように構成されている。そのため、チャンス入口 1 1 1 9 に進入した遊技球は、ワープ入口 1 1 1 7 に進入しなかった遊技球や、ワープ入口 1 1 1 7 に進入したもののチャンス入口 1 1 1 9 に進入しなかった遊技球と比べて高い確率で第 1 始動口 1 1 2 0 に入賞（通過）するようになっている。

【0940】

（第 1 始動口）

第 1 始動口 1 1 2 0 は、表示装置 1 0 0 7 の表示領域の下方に配置されており、左打ちされた遊技球が入賞可能（右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。第 1 始動口 1 1 2 0 に遊技球が入賞すると、第 1 始動口スイッチ 1 1 2 1（後述の図 7 0 参照）により検出される。なお、右打ちされた遊技球が第 1 始動口 1 1 2 0 に入賞可能であってもよい。また、上記の第 1 始動口 1 1 2 0 に代えてまたは加えて、右打ちされた遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）な第 1 始動口を備えるようにしてもよい。

【0941】

第 1 始動口スイッチ 1 1 2 1（後述の図 7 0 参照）により第 1 始動口 1 1 2 0 への遊技球の入賞（通過）が検出されると、第 1 特別図柄の始動情報が抽出され、抽出された始動情報は所定数（例えば最大 4 個）まで保留される。保留された始動情報は、始動条件が成立すると、第 1 特別図柄の当り判定処理に供される。第 1 始動口 1 1 2 0 に遊技球が入賞すると例えば 3 個の賞球が払い出される。ただし、第 1 始動口 1 1 2 0 への遊技球の入賞

10

20

30

40

50

に基づいて払い出される賞球数はこれに限られない。

【0942】

(一般入賞動口)

一般入賞口1122は、表示装置1007の表示領域の左下方に複数配置されており、左打ちされた遊技球が入賞可能（右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。一般入賞口1122に遊技球が入賞すると、一般入賞口スイッチ1123（後述の図70参照）により検出される。

【0943】

一般入賞口スイッチ1123（後述の図70参照）により一般入賞口1122への遊技球の入賞（通過）が検出されると、例えば4個の賞球が払い出されるが、一般入賞口1122への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は4個に限られない。

10

【0944】

また、本実施例において、一般入賞口1122は、右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能となるように配置されているが、必ずしもこれに限られず、上記の一般入賞口1122に代えてまたは加えて、右打ちされた遊技球が入賞可能な一般入賞口を備えてもよい。

【0945】

(通過ゲートユニット)

通過ゲートユニット1125は、右側領域1107に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように構成された通過ゲート1126と、通過ゲート1126への遊技球の通過を検出する通過ゲートスイッチ1127（後述の図70参照）とを一体化したユニット体である。

20

【0946】

通過ゲートスイッチ1127により通過ゲート1126への遊技球の通過が検出されると、普通図柄の始動情報が抽出され、抽出された普通図柄の始動情報は所定数（例えば最大4個）まで保留される。保留された普通図柄の始動情報は、普通図柄の当り判定処理に供される。なお、通過ゲートスイッチ1127により通過ゲート1126への遊技球の通過が検出されたとしても、賞球は払い出されない。また、通過ゲートユニット1125は、右側領域1107に代えてまたは加えて左側領域1106に配置されていてもよい。

【0947】

また、通過ゲート1126を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。すなわち、大当りでない遊技状態（例えば通常遊技状態等）から大当り遊技状態への移行条件は、条件装置および役物連続作動装置の両方が作動することであるが、大当りであることを示す停止表示態様（図柄組合せ）が導出された際に、条件装置については作動させるものの役物連続作動装置については作動させないようにすることができる。そして、条件装置が作動していることを前提として、通過ゲート1126への遊技球の通過すなわち通過ゲートスイッチ1127（後述の図70参照）により遊技球が検出されたことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当り遊技状態に移行するようにしてもよい。

30

【0948】

(特別電動役物ユニット)

特別電動役物ユニット1130は、大当り用大入賞口1131と、大当り用大入賞口1131への遊技球の入賞（通過）を検出する大当り用大入賞口カウントスイッチ1132（後述の図70参照）と、特別電動役物1133とを一体化したユニット体である。特別電動役物ユニット1130は、右側領域1107において、通過ゲートユニット1125よりも下方に配置されている。

40

【0949】

大当り用大入賞口1131は、右打ちされた遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。ただし、これに限定されるものではなく、上記の大当り用大入賞口1131に代えてまたは加えて、左打ちされた遊技球が

50

入賞可能な大当り用大入賞口を配置したり、センター役物 1 1 1 5 の上部において遊技球が入賞可能な大当り用大入賞口を配置するようにしてもよい。

【0950】

また、大当り用大入賞口 1 1 3 1 は、遊技者に有利な遊技状態である大当り遊技状態に制御されているときに所定個数（例えば 10 個）の遊技球が入賞（通過）可能となるように開放される入賞口である。大当り用大入賞口カウントスイッチ 1 1 3 2（後述の図 70 参照）により大当り用大入賞口 1 1 3 1 への遊技球の入賞が検出されると、例えば 10 個の賞球が払い出される。ただし、大当り用大入賞口 1 1 3 1 への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は 10 個に限られない。

【0951】

特別電動役物 1 1 3 3 は、前後方向に進退可能な特電用シャッタ 1 1 3 4 と、この特電用シャッタ 1 1 3 4 を作動させる特電用ソレノイド 1 1 3 5（後述の図 70 参照）とを備える。特別電動役物 1 1 3 3 すなわち特電用シャッタ 1 1 3 4 は、大当り用大入賞口 1 1 3 1 への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態と、大当り用大入賞口 1 1 3 1 への遊技球の入賞（通過）が不可能または困難な閉鎖状態と、に状態移行可能に構成される。なお、大当り用大入賞口 1 1 3 1 の閉鎖状態から開放状態への状態移行は、所定のラウンド数にわたって行われる。すなわち、大当り遊技状態は、大当り用大入賞口 1 1 3 1 が閉鎖状態から所定期間にわたって開放状態に移行するラウンド遊技を複数ラウンドにわたって行うことにより、多量の遊技球を賞球として払い出すことを可能にした遊技状態である。

【0952】

（第 2 始動口）

本実施例では、第 2 始動口として、第 2 始動口 1 1 4 0 A および第 2 始動口 1 1 4 0 B が遊技領域 1 1 0 5 に配置されており、これらの第 2 始動口 1 1 4 0 A、1 1 4 0 B は、いずれも、右打ちされた遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となっている。ただし、これに限られず、左打ちされた遊技球が第 2 始動口 1 1 4 0 A または／および第 2 始動口 1 1 4 0 B に入賞可能であってもよい。

【0953】

第 2 始動口 1 1 4 0 A に遊技球が入賞すると、第 2 始動口スイッチ 1 1 4 1 A（後述の図 70 参照）により検出される。また、第 2 始動口 1 1 4 0 B に遊技球が入賞すると、第 2 始動口スイッチ 1 1 4 1 B（後述の図 70 参照）により検出される。第 2 始動口 1 1 4 0 A、1 1 4 0 B のいずれに遊技球が入賞したとしても、第 2 特別図柄の当り判定処理の契機となる。

【0954】

第 2 始動口スイッチ 1 1 4 1 A、1 1 4 1 B（後述の図 70 参照）により第 2 始動口 1 1 4 0 A、1 1 4 0 B への遊技球の入賞（通過）が検出されると、第 2 特別図柄の始動情報が抽出され、抽出された始動情報は所定数（例えば最大 4 個）まで保留される。保留された始動情報は、第 2 特別図柄の当り判定処理に供される。第 2 始動口 1 1 4 0 A に遊技球が入賞すると例えば 3 個の賞球が払い出される。一方、第 2 始動口 1 1 4 0 B に遊技球が入賞すると例えば 1 個の賞球が払い出される。ただし、第 2 始動口 1 1 4 0 A、1 1 4 0 B への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数はこれに限られない。

【0955】

ところで、本実施例では、右打ちされたものの大当り用大入賞口 1 1 3 1 に入賞しなかった遊技球の流下方向としての下流側には、遊技球の流下経路として上下に 2 つの流下経路 1 1 0 7 a、1 1 0 7 b が形成されている。右打ちされて大当り用大入賞口 1 1 3 1 に入賞せずにさらに下流側に向けて流下した遊技球は、例えば図 69 に示される分岐釘 1 1 0 8 によって、上方の流下経路 1 1 0 7 a または下方の流下経路 1 1 0 7 b に振り分けられる。

【0956】

第 2 始動口 1 1 4 0 A は、上方の流下経路 1 1 0 7 a に振り分けられた遊技球が入賞可

10

20

30

40

50

能に配置されており、上方の流下経路 1 1 0 7 a を流下する遊技球の殆どが入賞可能となっている。ただし、上方の流下経路 1 1 0 7 a を流下する遊技球の殆どが第 2 始動口 1 1 4 0 A に入賞するように構成することは必須ではなく、例えば、第 2 始動口 1 1 4 0 A への入賞が殆ど期待できない構成であってもよいし、上方の流下経路 1 1 0 7 a を流下する遊技球のうち所定の期待値（例えば、概ね 3 分の 1 ～ 5 分の 1）で入賞可能な構成であってもよい。なお、上方の流下経路 1 1 0 7 a を流下したものの第 2 始動口 1 1 4 0 A に入賞しなかった遊技球は、アウト口 1 1 7 8 から機外に排出されるように構成されている。

【 0 9 5 7 】

第 2 始動口 1 1 4 0 B は、下方の流下経路 1 1 0 7 b に振り分けられた遊技球が入賞可能に配置されているが、その詳細については普通電動役物ユニット 1 1 4 5 の説明において後述する。

【 0 9 5 8 】

（普通電動役物ユニット）

普通電動役物ユニット 1 1 4 5 は、下方の流下経路 1 1 0 7 b 側に配置されており、遊技球が入賞（通過）することによって所定数の遊技球が賞球として払い出される入賞口と、この入賞口への遊技球の入賞を検出するスイッチと、普通電動役物 1 1 4 6 とを一体化したユニット体である。本実施例では、上記の入賞口を第 2 始動口 1 1 4 0 B とし、上記のスイッチを第 2 始動口スイッチ 1 1 4 1 B としている。ただし、上記の入賞口を第 2 始動口 1 1 4 0 B とすることは必須ではなく、例えば第 1 始動口を上記の入賞口としてもよい。

【 0 9 5 9 】

普通電動役物 1 1 4 6 は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ 1 1 4 7 と、この普電用シャッタ 1 1 4 7 を作動させる普電用ソレノイド 1 1 4 8（後述の図 7 0 参照）とを備える。普通電動役物 1 1 4 6 すなわち普電用シャッタ 1 1 4 7 は、第 2 始動口 1 1 4 0 B への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態と、第 2 始動口 1 1 4 0 B への遊技球の入賞が不可能または困難な閉鎖状態と、に状態移行可能に構成される。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ 1 1 4 7 に代えて、所謂電動チューリップと呼ばれる例えば羽根部材からなる可動部材を採用してもよい。また、可動部材は、羽根型、扉型、突出板型等を含む。

【 0 9 6 0 】

（小当りユニット）

小当りユニット 1 1 5 0 は、小当り用大入賞口 1 1 5 1 と、小当り用大入賞口 1 1 5 1 への遊技球の入賞（通過）を検出する小当り用大入賞口カウントスイッチ 1 1 5 2（後述の図 7 0 参照）と、前後方向に進退可能な小当り用シャッタ 1 1 5 3 と、この小当り用シャッタ 1 1 5 3 を作動させることが可能な小当り用ソレノイド 1 1 5 4 とを一体化したユニット体である。

【 0 9 6 1 】

小当り用シャッタ 1 1 5 3 は、前後方向に進退させることで、小当り用大入賞口 1 1 5 1 への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態と、小当り用大入賞口 1 1 5 1 への遊技球の入賞が不可能または困難な閉鎖状態と、に状態移行可能に構成される。

【 0 9 6 2 】

小当り用大入賞口 1 1 5 1 が開放されたときに遊技球が入賞すると、入賞した遊技球が小当り用大入賞口カウントスイッチ 1 1 5 2（後述の図 7 0 参照）に検出される。小当り用大入賞口カウントスイッチ 1 1 5 2 に遊技球が検出されると、例えば 1 0 個の賞球が払い出される。ただし、小当り用大入賞口 1 1 5 1 への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は 1 0 個に限られない。

【 0 9 6 3 】

また、小当りユニット 1 1 5 0 は、下方の流下経路 1 1 0 7 b であって普通電動役物ユニット 1 1 4 5 の下流側に配置されている。したがって、普通電動役物 1 1 4 6 の作動によって第 2 始動口 1 1 4 0 B が開放されている場合、たとえ小当り用大入賞口 1 1 5 1 が

10

20

30

40

50

開放されていたとしても、下方の流下経路 1 1 0 7 b を流下した遊技球は小当り用大入賞口 1 1 5 1 に到達する前に、上流側に設けられる第 2 始動口 1 1 4 0 B に入賞するため、小当り用大入賞口 1 1 5 1 に入賞することが困難（または不可能）となる。

【0964】

なお、本実施例では、大当り用大入賞口 1 1 3 1 と小当り用大入賞口 1 1 5 1 とをそれぞれ別に設けているが、これに限られず、大当り遊技制御処理の実行時に開放される大入賞口と、小当り遊技制御処理の実行時に開放される大入賞口とを、同じ大入賞口としてもよい。

【0965】

（アウト口）

アウト口 1 1 7 8 は、遊技領域 1 1 0 5 に向けて発射されたものの各種入賞口（例えば、第 1 始動口 1 1 2 0、第 2 始動口 1 1 4 0 A、1 1 4 0 B、大当り用大入賞口 1 1 3 1、一般入賞口 1 1 2 2 等）のいずれにも入賞しなかった遊技球を、機外に排出するためのものである。このアウト口 1 1 7 8 は、左打ちされた遊技球および右打ちされた遊技球のいずれについても機外に排出できるように、遊技領域 1 1 0 5 の最下流側に設けられている。ただし、上記のアウト口 1 1 7 8 に加えて、最下流側でない位置、例えば複数の一般入賞口 1 1 2 2 の間や普通電動役物ユニット 1 1 4 5 と小当りユニット 1 1 5 0 との間等にアウト口を設けて、遊技領域 1 1 0 5 を流下中の遊技球を機外に排出するようにしてもよい。

【0966】

（裏ユニット）

裏ユニット（不図示）は、装飾体を有するものであって、上述したように、透過性のある遊技パネル 1 1 0 0 の後方側に設けられる。この裏ユニットは、サブ制御回路 1 3 0 0（後述の図 7 0 参照）によって制御される可動役物等の演出用役物群 1 0 5 8 を備える。演出用役物群 1 0 5 8 は、例えば表示装置 1 0 0 7 の表示領域の周囲に配置される。これらの演出用役物群 1 0 5 8 のうち少なくとも一以上の役物または役物を構成する演出用役物構成部材は、特別図柄の当り判定処理の結果にもとづいて動作可能な演出用役物として機能する。

【0967】

〔2-2. 電氣的構成〕

次に、図 7 0 を参照して、第 2 のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図 7 0 は、第 2 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。なお、第 2 のパチンコ遊技機の制御回路は、第 1 のパチンコ遊技機の制御回路と共通するものもあるが、改めて一通り説明する。

【0968】

図 7 0 に示されるように、第 2 のパチンコ遊技機は、主に、遊技の制御を行う主制御回路 1 2 0 0 と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路 1 3 0 0 と、払出・発射制御回路 1 4 0 0 と、電源供給回路 1 4 5 0 と、から構成される。

【0969】

〔2-2-1. 主制御回路〕

主制御回路 1 2 0 0 は、例えば電源投入時に実行される処理や遊技動作にかかわる処理等を制御するものであって、メイン CPU 1 2 0 1、メイン ROM 1 2 0 2（読み出し専用メモリ）、メイン RAM 1 2 0 3（読み書き可能メモリ）、初期リセット回路 1 2 0 4 およびバックアップコンデンサ 1 2 0 7 等を備えており、主基板ケース（不図示）内に収容されている。

【0970】

メイン CPU 1 2 0 1 には、メイン ROM 1 2 0 2、メイン RAM 1 2 0 3 および初期リセット回路 1 2 0 4 等が接続される。メイン CPU 1 2 0 1 は、動作を監視する WDT（watchdog timer）や不正を防止するための機能等が内蔵されている。

【0971】

10

20

30

40

50

メインROM 1202には、メインCPU 1201により第2のパチンコ遊技機の動作を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。メインCPU 1201は、メインROM 1202に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。

【0972】

メインRAM 1203には、遊技の進行に必要な各種データを記憶する記憶領域が設けられている。このメインRAM 1203は、メインCPU 1201の一時記憶領域として、種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有する。なお、本実施例においては、メインCPU 1201の一時記憶領域としてRAMを用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶媒体であればよい。

10

【0973】

初期リセット回路1204は、メインCPU 1201を監視し、必要に応じてリセット信号を出力するものである。

【0974】

バックアップコンデンサ1207は、電断時等に、メインRAM 1203に格納されているデータが消失しないように一時的に電力を供給する機能を有するものである。

【0975】

さらに、主制御回路1200は、各種デバイス等との間で通信可能に接続されるI/Oポート1205、および、サブ制御回路1300に対して各種コマンドを出力可能に接続されるコマンド出力ポート1206等も備える。

20

【0976】

また、主制御回路1200には、各種のデバイスが接続されている。例えば、主制御回路1200には、普通図柄表示部1161、普通図柄用保留表示部1162、第1特別図柄表示部1163、第2特別図柄表示部1164、第1特別図柄用保留表示部1165、第2特別図柄用保留表示部1166、確変報知用表示部1167、時短報知用表示部1168、普電用ソレノイド1148、特電用ソレノイド1135、および、小当り用ソレノイド1154等が接続されている。また、主制御回路1200には、これらの他、性能表示モニタ1170およびエラー報知モニタ1172等も接続されている。主制御回路1200は、I/Oポート1205を介して信号を送信することにより、これらのデバイスの動作を制御することができる。

30

【0977】

性能表示モニタ1170には、メインCPU 1201の制御により性能表示データや後述する設定値等が表示される。性能表示データは、例えば、所定数（例えば60000個）の遊技球の発射に対して大当り遊技状態以外の遊技状態で払い出された遊技球の割合を示すデータであり、ベース値とも呼ばれる。

【0978】

エラー報知モニタ1172には、エラーコードが表示される。また、エラー報知モニタ1172には、エラーコードの他に、例えば後述する設定機能付きのパチンコ遊技機であれば、設定変更処理中であることを示す設定変更中コード、設定確認処理中であることを示す設定確認中コード等を表示することもできる。なお、設定変更中コードとしては、特別図柄の表示として通常では表示することのない図柄（例えば、設定変更中であることを示す設定変更図柄）を表示するようにしてもよい。

40

【0979】

また、主制御回路1200には、第1始動口スイッチ1121、第2始動口スイッチ1141A、1141B、通過ゲートスイッチ1127、大当り用大入賞口カウントスイッチ1132、一般入賞口スイッチ1123および小当り用大入賞口カウントスイッチ1152等も接続されている。これらのスイッチが検出されると、検出信号がI/Oポート1205を介して主制御回路1200に出力される。

【0980】

さらに、主制御回路1200には、ホール係員を呼び出す機能や大当り回数を表示する

50

機能等を有する呼出装置（不図示）、ホール全体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータ１１８６にデータ送信する際に用いる外部端子板１１８４、後述する設定機能付きのパチンコ遊技機であれば設定値を変更したり確認したりする際に操作される設定キー１１７４、メインＲＡＭ１２０３に格納されるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアすることが可能なバックアップクリアスイッチ１１７６等が接続されている。本実施例において、バックアップクリアスイッチ１１７６は、後述する設定値を変更する際のスイッチも兼用しているが、これに限られず、設定値を変更するための設定スイッチを設けるようにしてもよい。

【０９８１】

また、設定キー１１７４およびバックアップクリアスイッチ１１７６は、遊技場の管理者以外の第三者（例えば遊技者）が容易に触ることができないように、所定のケース内に收容されていることが好ましい。「所定のケース内」には、当該ケースを開放しないと設定キー１１７４やバックアップクリアスイッチ１１７６に接触できない構成のものだけでなく、当該ケースの設定キー１１７４およびバックアップクリアスイッチ１１７６の対応箇所のみ切欠きが設けられ、遊技場の管理者が管理する鍵を使用して島設備からパチンコ遊技機を回動させて背面を露出させたときに、遊技場の管理者が設定キー１１７４または／およびバックアップクリアスイッチ１１７６に接触できるように構成されているものも含まれる。

【０９８２】

なお、本実施例では、設定キー１１７４およびバックアップクリアスイッチ１１７６は、主制御回路１２００に接続されているが、これに限られず、例えば、払出・発射制御回路１４００や電源供給回路１４５０に接続されるような構成にしてもよい。この場合にもまた、遊技場の管理者以外の第三者が設定キー１１７４やバックアップクリアスイッチ１１７６に容易に接触できないようにすることが好ましい。

【０９８３】

〔２－２－２．サブ制御回路〕

サブ制御回路１３００は、サブＣＰＵ１３０１、プログラムＲＯＭ１３０２、ワークＲＡＭ１３０３、表示制御回路１３０４、音声制御回路１３０５、ＬＥＤ制御回路１３０６、役物制御回路１３０７およびコマンド入力ポート１３０８等を備える。サブ制御回路１３００は、主制御回路１２００からの指令に応じて遊技の進行に応じた演出を実行する。なお、図７０には示されていないが、サブ制御回路１３００には、遊技者が操作可能な演出ボタン５４（図１参照）等も接続されている。

【０９８４】

プログラムＲＯＭ１３０２には、サブＣＰＵ１３０１により第２のパチンコ遊技機の遊技演出を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。サブＣＰＵ１３０１は、プログラムＲＯＭ１３０２に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。特に、サブＣＰＵ１３０１は、主制御回路１２００から送信される各種のコマンドに従って、遊技演出にかかる制御を行う。

【０９８５】

ワークＲＡＭ１３０３は、サブＣＰＵ１３０１の一時記憶領域として種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有する。

【０９８６】

表示制御回路１３０４は、表示装置１００７における表示制御を行うための回路である。表示制御回路１３０４は、ＶＤＰや、各種の画像データを生成するためのデータが記憶されている画像データＲＯＭ、画像データを一時的に格納するフレームバッファ、画像データを画像信号として変換するＤ／Ａコンバータ等を備える。

【０９８７】

表示制御回路１３０４は、サブＣＰＵ１３０１からの画像表示命令に応じて、表示装置１００７に表示させるための画像データを一時的にフレームバッファに格納する。なお、表示装置１００７に表示させるための画像データには、装飾図柄を示す装飾図柄画像デー

10

20

30

40

50

タ、背景画像データ、演出用画像データ等の遊技に関する各種の画像データが含まれる。

【0988】

そして、表示制御回路1304は、所定のタイミングで、フレームバッファに格納された画像データをD/Aコンバータに供給する。D/Aコンバータは、画像データを画像信号として変換し、当該変換した画像信号を所定のタイミングで表示装置1007に供給する。表示装置1007に画像信号が供給されると、表示装置1007に当該画像信号に関する画像が表示される。こうして、表示制御回路1304は、表示装置1007に遊技に関する画像を表示させる制御を行うことができる。

【0989】

音声制御回路1305は、スピーカ1032から発生させる音声に関する制御を行うための回路である。音声制御回路1305は、音声に関する制御を行う音源ICや、各種の音声データを記憶する音声データROM、音声信号を増幅するための増幅器（以下、AMPと称する）等を備える。

【0990】

音源ICは、スピーカ1032から出力される音声の制御を行う。音源ICは、サブCPU1301からの音声発生命令に応じて、音声データROMに記憶されている複数の音声データから一つの音声データを選択する。また、音源ICは、選択された音声データを音声データROMから読み出し、音声データを所定の音声信号に変換し、当該変換した音声信号をAMPに供給する。AMPは、スピーカ1032から出力される音声や効果音等の信号を増幅させるものである。

【0991】

LED制御回路1306は、装飾LED等を含むLED群1046の制御を行うための回路である。LED制御回路1306は、LED制御信号を供給するためのドライブ回路や、複数種類のLED装飾パターンが記憶されている装飾データROM等を備える。

【0992】

役物制御回路1307は、各役物（例えば、演出用役物群1058のうちの一または複数の役物）の動作を制御するための回路である。役物制御回路1307は、各役物に対して、駆動信号を供給するための駆動回路や、点灯制御信号を供給するための点灯回路、動作パターンや点灯パターンが記憶されている役物データROM等を備える。

【0993】

また、役物制御回路1307は、サブCPU1301からの役物作動命令に応じて、役物データROMに記憶されている複数の動作パターンから一つの動作パターンを選択する。そして、選択した動作パターンを役物データROMから読み出し、読み出した動作パターンに対応する駆動信号を供給することにより、各役物の機械的な動作を制御する。また、点灯回路は、サブCPU1301からの点灯命令に基づいて、役物データROMに記憶されている複数の点灯パターンから一つの点灯パターンを選択する。そして、選択した点灯パターンを役物データROMから読み出し、読み出した点灯パターンに対応する点灯制御信号を供給することにより、各役物の点灯動作を制御する。

【0994】

コマンド入力ポート1308は、コマンド出力ポート1206と接続されており、主制御回路1200から送信された各種コマンドを受信するものである。

【0995】

払出・発射制御回路1400は、賞球や貸球の払い出しを制御するものであり、この払出・発射制御回路1400には、遊技球を払い出すことが可能な払出装置1082、遊技球を発射させることが可能な発射装置1006、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット1180等が接続されている。

【0996】

払出・発射制御回路1400は、主制御回路1200から送信される賞球制御コマンドを受信すると、払出装置1082に対して所定の信号を送信し、払出装置1082に遊技球を払い出させる制御を行う。

【0997】

カードユニット1180には、球貸し操作パネル1182が接続されている。球貸し操作パネル1182には、球貸しを受けるための球貸しボタンや、キャッシュデータが記憶されている球貸しカードの返却を受けるための貸出返却ボタン（いずれも不図示）が設けられている。例えば遊技者によって球貸し操作が行われると、球貸し操作に応じた貸し球制御信号がカードユニット1180に送信される。払出・発射制御回路1400は、カードユニット1180から送信された貸し球制御信号に基づいて、払出装置1082に遊技球を払い出させる制御を行う。なお、操作パネル1182は、パチンコ遊技機側に設けられることが多いが、カードユニット1180側に設けられてもよい。

【0998】

また、払出・発射制御回路1400は、発射ハンドル62（図1、図2参照）が時計回りの方向へ回動操作されたことに基づいて、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

【0999】

電源供給回路1450は、遊技に際して必要な電源電圧を、主制御回路1200、サブ制御回路1300、払出・発射制御回路1400等へ供給するために作成する電源回路である。

【1000】

電源供給回路1450には、電源スイッチ1095等が接続されている。電源スイッチ1095は、パチンコ遊技機（より詳しくは、主制御回路1200、サブ制御回路1300、払出・発射制御回路1400等）に必要な電源を供給するときにオン操作するものである。

【1001】

【2-3. 基本仕様】

次に、図71～図75を参照して、第2のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。第2のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

【1002】

第2のパチンコ遊技機では、確変制御および時短制御のいずれも実行されない通常遊技状態、確変制御および時短制御の両方が実行される高確時短遊技状態、確変制御は実行されるものの時短制御が実行されない高確非時短遊技状態、並びに、確変制御は実行されないものの時短制御が実行される低確時短遊技状態が用意されており、メインCPU1201は、これらの遊技状態のうちいずれかの遊技状態において遊技を進行させることが可能となっている。ただし、メインCPU1201の制御によって進行される遊技状態はこれに限られず、通常遊技状態、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態および低確時短遊技状態のうちいずれかの遊技状態については進行されないようにしてもよい。例えば、通常遊技状態、高確時短遊技状態および低確時短遊技状態のうちいずれかの遊技状態において遊技が進行するようにし、高確非時短遊技状態において遊技が進行しないようにする等してもよい。

【1003】

本実施例において、通常遊技状態では左打ちが正規な遊技態様とされ、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態および低確時短遊技状態では右打ちが正規な遊技態様とされる。サブCPU1301は、正規な遊技態様（例えば、右打ちすべきか左打ちすべきか）を、例えば表示装置1007の表示領域に表示する制御を実行する。

【1004】

【2-3-1. 特別図柄の当り判定テーブル】

図71は、第2のパチンコ遊技機が備える主制御回路1200のメインROM1202に記憶されている特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【1005】

特別図柄の当り判定テーブルは、特別図柄の当り判定処理（後述の図78のS1034

10

20

30

40

50

参照)において参照されるテーブル、すなわち、第1始動口1120または第2始動口1140A, 1140Bに遊技球が入賞した際に抽出される大当り判定用乱数値に基づいて「時短当り」、「小当り」、「大当り」または「ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。なお、本実施例では、第1特別図柄の当り判定処理における抽選対象は「時短当り」、「大当り」、および「ハズレ」であり、「小当り」は抽選対象に含まれていない。これに対し、第2特別図柄の当り判定処理における抽選対象は「時短当り」、「小当り」、「大当り」、および「ハズレ」である。ただし、第1特別図柄の当り判定処理における抽選対象に「小当り」を含めるようにしてもよい。

【1006】

大当り判定用乱数値は、上述したとおり、特別図柄の当り判定処理に用いられる乱数値である。本実施例において、大当り判定用乱数値は、0～65535(65536種類)の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【1007】

本実施例では、メインCPU1201は、第1特別図柄の当り判定処理において、抽出された大当り判定用乱数値に基づいて「時短当り」、「大当り」、または「ハズレ」に決定する。第1特別図柄の当り判定テーブルには、確変フラグの値(0または1)毎に、「時短当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)とこれに対応する時短当り判定値データとの関係、「大当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)とこれに対応する大当り判定値データとの関係、および「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)とこれに対応するハズレ判定値データとの関係が規定されている。

【1008】

また、メインCPU1201は、第2特別図柄の当り判定処理において、抽出された大当り判定用乱数値に基づいて「時短当り」、「小当り」、「大当り」、または「ハズレ」に決定する。第2特別図柄の当り判定テーブルには、確変フラグの値(0または1)毎に、「時短当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)とこれに対応する時短当り判定値データとの関係、「小当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)とこれに対応する小当り判定値データとの関係、「大当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)とこれに対応する大当り判定値データとの関係、および「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)とこれに対応するハズレ判定値データとの関係が規定される。

【1009】

本実施例では、例えば、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が0～408のいずれかである場合、メインCPU1201は、「時短当り」と判定し、当落判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が409～613のいずれかである場合、メインCPU1201は、「大当り」と判定し、当落判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。また、抽出された大当り判定用乱数値が614～65535のいずれかである場合、メインCPU1201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【1010】

また、例えば、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が0～408のいずれかである場合、メインCPU1201は、「時短当り」と判定し、判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第1特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が409～1259のいずれかである場合、メインCPU1201は、「大当り」と判定し、判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。また、抽出された大当り判定用乱数値が1260～65535のいずれかである場合、メインCPU1201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【1011】

同様に、例えば、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出さ

10

20

30

40

50

れた大当り判定用乱数値が0～272のいずれかである場合、メインCPU1201は、「時短当り」と判定し、判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が273～22117のいずれかである場合、メインCPU1201は、「小当り」と判定し、判定値データを「小当り判定値データ」に決定する。また、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が22118～22322のいずれかである場合、メインCPU1201は、「大当り」と判定し、判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。さらに、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフであって、抽出された大当り判定用乱数値が22323～65535のいずれかである場合、メインCPU1201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

10

【1012】

また、例えば、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が0～272のいずれかである場合、メインCPU1201は、「時短当り」と判定し、判定値データを「時短当り判定値データ」に決定する。また、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が273～22117のいずれかである場合、メインCPU1201は、「小当り」と判定し、判定値データを「小当り判定値データ」に決定する。また、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が22118～22968のいずれかである場合、メインCPU1201は、「大当り」と判定し、判定値データを「大当り判定値データ」に決定する。さらに、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオンであって、抽出された大当り判定用乱数値が22969～65535のいずれかである場合、メインCPU1201は、「ハズレ」と判定し、判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

20

【1013】

このように、本実施例では、例えば0～65535の範囲で発生する大当り判定用乱数値のうち、0から所定幅（例えば、第2特別図柄の当り判定処理であれば0～22117）を、大当り判定値データおよびハズレ判定値データを除く他の判定値データ（例えば、時短当り判定値データおよび小当り判定値データ）に割り当てている。また、所定値から最後尾（例えば、第2特別図柄の当り判定処理時に確変フラグがオフの場合であれば22323～65535）をハズレ判定値データに割り当てている。さらに、大当り判定値データとハズレ判定値データとを隣接して割り当てている。このようにすることで、例えば確変フラグがOFFからON（またはONからOFF）になった場合に、大当り判定値データの幅を大きく（または小さく）した分だけハズレ判定値データの幅を小さく（または大きく）するだけで、他の判定値データ（例えば、時短当り判定値データおよび小当り判定値データ）の幅を変更することなく、大当り確率を変更することが可能となる。

30

【1014】

また、本実施例では、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率と、第2特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率とを異ならせることにより、遊技にバリエーションを持たせて興趣の低下を抑制できるようにしている。

40

【1015】

とくに、図71に示されるように、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率を、第2特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率よりも高くすることにより、単調な遊技となりがちな通常遊技状態における興趣の低下を抑制することが可能となる。

【1016】

ただし、第2特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率を、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合の「時短当り」の当選確率よりも高くしてもよい。この場合、例えば時短遊技状態において「時短当り」に当選した場合に時短遊技状態

50

を重ねるようにすることで、時短遊技状態の終了間際に「時短当り」に当選すると、時短遊技状態が実質的に延長されることとなり、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【1017】

ところで、図71に示されるように、本実施例では、確変フラグがオンおよびオフのいずれの場合であっても、メインCPU1201は、当り判定処理の結果が「時短当り」とであると決定しうる。ただし、メインCPU1201は、確変フラグがオフ（通常遊技状態、時短遊技状態）である場合、当り判定処理の結果が「時短当り」であれば時短遊技状態に制御するものの、確変フラグがオンである場合には、当り判定処理の結果がたとえ「時短当り」であったとしても、時短遊技状態に制御しないようにしている。

【1018】

〔2-3-2. 特別図柄判定テーブル〕

図72は、第2のパチンコ遊技機が備える主制御回路1200のメインROM1202に記憶されている特別図柄判定テーブルの一例である。

【1019】

特別図柄判定テーブルは、第1始動口1120または第2始動口1140A、1140Bに遊技球が入賞した際に抽出される特別図柄の図柄乱数値と先述の当落判定値データとに基づいて、停止図柄を決定付ける「選択図柄コマンド」および「図柄指定コマンド」を選択する際（すなわち、後述の図78のS1035の特別図柄決定処理を実行する際）に参照されるテーブルである。「選択図柄コマンド」は、特別図柄の当り判定処理の結果に応じて定められる図柄を指定するためのコマンドであり、「図柄指定コマンド」は、特別図柄の可変表示の停止時に表示される図柄を指定するためのコマンドである。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。

【1020】

図72に示される特別図柄判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、メインCPU1201は、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドを以下のように選択する。すなわち、第1特別図柄の図柄乱数値が例えば0～69である場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z0」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA1」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が例えば70～96のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z1」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA1」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が例えば97～99のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z2」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA2」を選択する。

【1021】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、メインCPU1201は、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドを以下のように選択する。すなわち、第1特別図柄の図柄乱数値が0または1である場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z3」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA3」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が2～9のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z4」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA3」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が10～59のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z5」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA4」を選択する。さらに、第1特別図柄の図柄乱数値が60～99のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z6」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA4」を選択する。

【1022】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果としてハズレ判定値データが得られた場合、例えば、第1特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれであっても、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z7」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA5」を選択する。

10

20

30

40

50

【1023】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が例えば0～96である場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z8」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA6」を選択する。また、第2特別図柄の図柄乱数値が例えば97～99のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z9」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA7」を選択する。

【1024】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、例えば、特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれであっても、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z10」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA8」を選択する。

【1025】

なお、第2特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られると、メインCPU1201は、小当り遊技制御処理を実行する。小当り遊技制御処理では、例えば小当り用シャッタ1153（図69参照）を作動させて、小当り用大入賞口1151（図69参照）への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態となる制御を実行し、賞球が払い出され得る。

【1026】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が0～29のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z11」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA9」を選択する。また、第2特別図柄の図柄乱数値が30～59のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z12」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA10」を選択する。さらに、第2特別図柄の図柄乱数値が60～99のいずれかである場合、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z13」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA10」を選択する。

【1027】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果としてハズレ判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれであっても、メインCPU1201は、選択図柄コマンドとして「z14」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA11」を選択する。

【1028】

なお、本実施例では、特別図柄の当り判定テーブル（図71参照）を参照して、抽出された大当り判定用乱数値に基づいて当落判定値データを決定し、その後、特別図柄判定テーブル（図72参照）を参照して、特別図柄の図柄乱数値に基づいて選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドを決定するようにしているが、これに限られない。例えば、抽出された大当り判定用乱数値と特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の当落、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドをあわせて決定するようにしてもよい。

【1029】

なお、第2のパチンコ遊技機では説明を省略するが、主制御回路1200のメインROM1202には、第1のパチンコ遊技機において説明した特別図柄停止態様決定テーブル（図12（A）参照）に相当する特別図柄停止態様決定テーブルが記憶されている。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄の可変表示が停止したときに第1特別図柄表示部1163または第2特別図柄表示部1164（図70参照）に導出される特別図柄の停止態様を、選択図柄コマンドに応じて決定する際に参照されるテーブルである。また、特別図柄表示部1163、1164には、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて、時短当

10

20

30

40

50

りの表示態様、大当りの表示態様、小当りの表示態様またはハズレの表示態様が導出される。また、第1のパチンコ遊技機において説明した装飾図柄停止態様決定テーブル（図12（B）参照）に相当する装飾図柄停止態様決定テーブルについても、サブ制御回路1300のプログラムROM1302に記憶されている。

【1030】

〔2-3-3. 当り種類決定テーブル〕

図73は、第2のパチンコ遊技機が備える主制御回路1200のメインROM1202に記憶されている当り種類決定テーブルの一例である。当り種類決定テーブルは、特別図柄の図柄乱数値に対応して決定される選択図柄コマンドに応じて、当り遊技状態の態様または／およびその後の遊技状態の態様、を決定する際（すなわち、後述の図78のS1036の当り種類決定処理を実行する際）に参照される。図73に示される当り遊技状態の態様は、大当り遊技状態の態様または小当り遊技状態の態様を示す。また、その後の遊技状態の態様は、当り遊技状態終了後の遊技状態の態様を示す。ただし、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りである場合は、当り遊技状態に制御されることなくC時短遊技状態に制御されるため、その後の遊技状態の態様は、C時短遊技状態の態様を示す。

【1031】

本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、C時短遊技状態の態様は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z0」の場合、メインCPU1201は、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定し、時短回数を10回にセットすることを決定する。選択図柄コマンドが「z1」の場合および「z8」の場合、メインCPU1201は、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定し、時短回数を50回にセットすることを決定する。選択図柄コマンドが「z2」の場合および「z9」の場合、メインCPU1201は、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定し、時短回数を100回にセットすることを決定する。特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」であった場合、メインCPU1201は、上述した時短当りの表示態様を第1特別図柄表示部1163または第2特別図柄表示部1164に導出した後、大当り遊技状態に制御することなく、時短フラグをオンにセットするとともに決定された時短回数をセットし、C時短遊技状態に制御可能となる。なお、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合は当り遊技状態に制御されないため、当り遊技状態の態様は決定されない。本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、この特別図柄の当り判定処理が行われたときの遊技状態にかかわらず、セットされる時短回数を同じとしている。ただし、これに限られず、特別図柄の当り判定処理が行われたときの遊技状態に応じて、セットされる時短回数を異ならせてもよい。

【1032】

このように、本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、特別図柄の図柄乱数値に基づいて決定される選択図柄コマンドに応じて、セットされる時短回数が異なるようにしている。このようにすることで、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」であった場合に、その後の遊技の進行状況にバリエーションを持たせることが可能となり、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【1033】

ところで、上述したとおり、メインCPU1201は、確変フラグがオンである場合には、当り判定処理の結果がたとえ「時短当り」であったとしても、時短遊技状態に制御しないようにしている。例えば、メインCPU1201は、確変フラグがオン（高確遊技状態）であったとしても、図72に示されるように「時短当り」の抽選を行い、当り判定処理の結果が「時短当り」である場合には、「時短当り」に当選したことを示す時短当りの表示態様を特別図柄表示部1163、1164に導出するものの、C時短遊技状態に制御しない。また、メインCPU1201は、確変フラグがオンであったとしても「時短当り」の抽選を行い、当り判定処理の結果が「時短当り」である場合には、強制的にハズレの表示態様を特別図柄表示部1163、1164に導出するようにしてもよい。さらには、

確変フラグがオンである場合、大当たり判定用乱数値に対して時短当り判定値データを割り当てない、すなわち「時短当り」を抽選結果に含まない当り判定処理が行われるようにしてもよい。

【1034】

なお、本実施例では、確変フラグがオンである場合には、C時短遊技状態に移行しないように構成しているが、これに限られない。例えば、確変フラグがオンであったとしても時短フラグがオフであるような高確非時短遊技状態において、当り判定処理の結果が「時短当り」である場合には高確時短遊技状態に移行するようにしてもよい。

【1035】

特別図柄の当り判定処理の結果が「小当り」である場合、当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z10」の場合、メインCPU1201は、小当り遊技状態の態様として、小当り用大入賞口1151（図69参照）の開放回数を1回に決定する。特別図柄の当り判定処理の結果が「小当り」であった場合、メインCPU1201は、上述した小当りの表示態様を第2特別図柄表示部1164に導出した後、決定された小当り用大入賞口1151の開放回数をセットし、小当り遊技状態に制御可能となる。なお、特別図柄の当り判定処理の結果が「小当り」である場合、小当り遊技状態の終了後、メインCPU1201は、確変フラグおよび時短フラグをいずれも変更せず、小当り遊技状態に制御される直前の遊技状態に戻す。

【1036】

特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合、当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様は、次のとおり決定される。

【1037】

例えば、選択図柄コマンドが「z3」の場合および「z11」の場合、メインCPU1201は、大当り遊技状態の態様として、ラウンド数を10ラウンドに決定し、その後の遊技状態の態様として、確変フラグと時短フラグとのうち確変フラグのみをオンにセットすることを決定し、確変回数を10000回にセットすることを決定する。この場合、メインCPU1201は、上述した大当りの表示態様を第1特別図柄表示部1163または第2特別図柄表示部1164に導出した後、大当り遊技状態の終了後、高確非時短遊技状態に制御可能となる。

【1038】

また、選択図柄コマンドが「z4」の場合、「z5」の場合、および「z12」の場合、メインCPU1201は、大当り遊技状態の態様として、それぞれ、ラウンド数を10ラウンド、4ラウンド、および10ラウンドに決定する。また、その後の遊技状態の態様として、いずれの場合も、確変フラグと時短フラグとの両方をオンにセットすることを決定し、確変回数および時短回数をいずれも10000回にセットすることを決定する。これらの場合、メインCPU1201は、上述した大当りの表示態様を第1特別図柄表示部1163または第2特別図柄表示部1164に導出した後、大当り遊技状態に制御し、この大当り遊技状態の終了後、高確時短遊技状態に制御可能となる。

【1039】

また、選択図柄コマンドが「z6」の場合、および「z13」の場合、メインCPU1201は、大当り遊技状態の態様として、それぞれ、ラウンド数を4ラウンド、および10に決定する。また、その後の遊技状態の態様として、いずれの場合も、確変フラグと時短フラグとのうち時短フラグのみをオンにセットすることを決定する。また、セットする時短回数は、選択図柄コマンドが「z6」の場合は例えば200回にセットすることを決定し、選択図柄コマンドが「z13」の場合は例えば300回にセットすることを決定する。これらの場合、メインCPU1201は、上述した大当りの表示態様を第1特別図柄表示部1163または第2特別図柄表示部1164に導出した後、大当り遊技状態に制御し、この大当り遊技状態の終了後、時短遊技状態に制御可能となる。ここで制御される時短遊技状態はA時短遊技状態である。なお、高確時短遊技状態における時短制御の態様（以下「時短性能」とも称する）は、A時短遊技状態における時短性能と同じとすることが

好ましいが、A時短における時短性能と異ならせてもよい。

【1040】

また、例えば、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合（例えば、選択図柄コマンドが「z7」の場合、および「z14」の場合）、メインCPU1201は、当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれもセットしない。すなわち、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレの場合、メインCPU1201は、遊技状態を移行させずに、それまでの遊技状態に継続して制御する。

【1041】

なお、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合（例えば、選択図柄コマンドが「z7」の場合、および「z14」の場合）、上述したように当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれもセットされないため、本来、図73の当り種類決定テーブルに図示する必要がない。ただし、本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合、当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれも決定されないことを明示するために、便宜上、図73に図示したものである。

【1042】

このように、本実施例において、メインCPU1201は、図71の特別図柄の当り判定テーブルを参照し、第1始動口1120または第2始動口1140A、1140Bに遊技球が入賞した際に抽出される大当り判定用乱数値に基づいて当落判定値データを決定し（当落判定を行い）、当落（「時短当り」、「小当り」、「大当り」または「ハズレ」）を決定する。その後、メインCPU1201は、図72の特別図柄判定テーブルを参照し、第1始動口1120または第2始動口1140A、1140Bに遊技球が入賞した際に抽出される特別図柄の図柄乱数値と上記の当落判定値データとに基づいて選択図柄コマンドを決定し、特別図柄表示部1163、1164に導出される表示態様の種類（例えば、時短当りの種類、大当りの種類）を決定するようにしている。なお、上記の当落判定および選択図柄コマンドの決定は、特別図柄の可変表示の開始時に行われるが、特別図柄の可変表示が開始されてから確定表示されるまでの間に行われることを排除する趣旨ではない。

【1043】

また、図73に示されるように、本実施例では、大当り遊技状態の終了後に制御されるA時短遊技状態の時短回数は、例えば、200回（選択図柄コマンドが「z6」の場合）または300回（選択図柄コマンドが「z13」の場合）である。これに対し、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合に制御されるC時短遊技状態の時短回数は、例えば、10回（選択図柄コマンドが「z0」の場合）、50回（選択図柄コマンドが「z1」の場合）または100回（選択図柄コマンドが「z2」の場合）である。すなわち、A時短遊技状態における時短回数の期待値が、C時短遊技状態における時短回数の期待値よりも高い。このように、A時短遊技状態をC時短遊技状態と比べて遊技者にとって有利度合いが高くなるようにすることで、「大当り」の位置づけを大きくすることができる。例えば、「大当り」に当選したにもかかわらず、「大当り」当選しなかった場合（「時短当り」に当選した場合）と比べて不利になることによって生じる興趣の低下を抑制することが可能となる。

【1044】

なお、A時短遊技状態における時短回数の期待値をC時短遊技状態における時短回数の期待値よりも高いことに代えて、C時短遊技状態における時短回数の期待値をA時短遊技状態における時短回数の期待値よりも高くするようにしてもよい。このように、C時短遊技状態をA時短遊技状態と比べて遊技者にとって有利度合いが高くなるようにすることで、「時短当り」の位置づけを大きくすることができる。例えば、長期間にわたって「大当り」に当選しないような状態が続いたとしても、「時短当り」に当選した場合には相対的に有利なC時短遊技状態に制御されるため、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【1045】

〔2-3-4. 特別図柄の変動パターンテーブル〕

図 7 4 は、第 2 のパチンコ遊技機の低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。また、図 7 5 は、第 2 のパチンコ遊技機の高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。これらのテーブルは、いずれも、第 2 のパチンコ遊技機が備える主制御回路 1 2 0 0 のメイン ROM 1 2 0 2 に記憶されている。なお、図 7 4 および図 7 5 の「備考」の欄は、分かりやすいように便宜上示したものである。メイン CPU 1 2 0 1 は、第 1 始動口 1 1 2 0 への遊技球の入賞に基づくときは第 1 特別図柄の変動パターンを決定し、第 2 始動口 1 1 4 0 A, 1 1 4 0 B への遊技球の入賞に基づくときは第 2 特別図柄の変動パターンを決定する。図 7 4 および図 7 5 の特別図柄の変動パターンテーブルは、後述の図 7 8 の S 1 0 3 7 の特別図柄の変動パターン決定処理を実行する際に参照されるテーブルである。

10

【1 0 4 6】

左打ちが正規な遊技態様とされる通常遊技状態では、例えば図 7 4 に示される低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルを参照して特別図柄の変動パターンが決定される。

【1 0 4 7】

図 7 4 の低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルに示されるように、メイン CPU 1 2 0 1 は、第 1 始動口 1 1 2 0 への遊技球の入賞に基づいて抽出した演出選択用乱数値が特定の乱数値である場合、先読みフラグを設定する。メイン CPU 1 2 0 1 から送信された特別図柄の変動パターンコマンドを受信したサブ CPU 1 3 0 1 は、先読みフラグが設定されている場合、先読み演出を行う。

20

【1 0 4 8】

なお、本実施例では、先読み演出を行うか否かをメイン CPU 1 2 0 1 が決定しているが、これに限られず、サブ CPU 1 3 0 1 が決定するようにしてもよい。

【1 0 4 9】

一方、右打ちが正規な遊技態様とされる遊技状態、すなわち、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態または低確時短遊技状態では、例えば図 7 5 に示される高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルを参照して特別図柄の変動パターンが決定される。

【1 0 5 0】

なお、本実施例では、メイン CPU 1 2 0 1 は、高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルを参照して特別図柄の変動パターンを決定する際には、先読みフラグを設定しないが、これに限られない。

30

【1 0 5 1】

図 7 4 および図 7 5 に示されるように、特別図柄の変動パターンは、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）、リーチ判定用乱数値、および、演出選択用乱数値に基づいて決定される。ただし、これに限られず、上記のいずれかに代えてまたは加えて他の値等に基づいて決定されるようにしてもよい。

【1 0 5 2】

なお、リーチ判定用乱数値は例えば 0 ~ 2 4 9（2 5 0 種類）の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば 0 ~ 9 9（1 0 0 種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

40

【1 0 5 3】

図 7 5 の高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルを参照して特別図柄の変動パターンを決定した場合、図 7 4 の低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルを参照して特別図柄の変動パターンを決定した場合と比べて、単位時間あたりの特別図柄の可変表示回数の期待値が大きい。とくに、低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルを参照して特別図柄の変動パターンを決定する場合、第 2 特別図柄は、例えば概ね 6 0 0 0 0 0 m s e c（例えば、長変動 A ~ C）と極めて長時間にわたって可変表示が行われる。一方、高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルを参照して特別図柄の変動パターンを決定する場合、第 2 特別図柄は、例えば 1 0 0 0 m s e c（例えば、超速変動）と極めて短時間だけ可変表示が行われる。

50

【1054】

メインCPU1201は、決定した変動パターン情報をサブCPU1301に送信する。サブCPU1301は、メインCPU1201から送信された変動パターン情報に基づいて、表示装置1007の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ1032から出力される音演出を制御する。

【1055】

なお、図74および図75には示されていないが、設定値毎に、例えば演出選択用乱数値の範囲を変えて、決定される特別図柄の変動パターン（可変表示時間）が異なるようにしてもよい。

【1056】

また、本実施例では、例えば通常遊技状態では低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル（図74参照）を参照して特別図柄の変動パターンを決定し、例えば高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態、および低確時短遊技状態では高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル（図75参照）を参照して特別図柄の変動パターンを決定するようにしたが、これに限られない。例えば、高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブルとして、単位時間あたりの特別図柄の可変表示回数の期待値が異なる複数の変動パターンテーブルを設けて、例えば時短遊技状態の種類に応じて、特別図柄の変動パターンの決定に際して参照するテーブルを異ならせるようにしてもよい。

【1057】

また、図74および図75の「備考」の欄に示される時短当り系リーチA、Bは、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りの可能性がある（大当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。同様に、大当り系リーチA、Bは、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りの可能性がある（時短当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。さらに、共通リーチA、Bは、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りおよび大当りのいずれについても可能性があることを示すリーチ演出である。

【1058】

また、第2のパチンコ遊技機では説明を省略するが、第1のパチンコ遊技機と同様に、主制御回路1200のメインROM1202には普通図柄の当り判定テーブル（図16参照）、普通図柄判定テーブル（図17参照）、普通図柄当り種類決定テーブル（図18参照）、普通図柄の変動パターンテーブル（図19参照）が記憶されている。そして、メインCPU1201は、普通電動役物1146（図69参照）の開放パターンを第1のパチンコ遊技機と同様に決定し、これに基づいて普通電動役物1146の作動態様を制御する。

【1059】

[2-4. 主制御処理]

第2のパチンコ遊技機において、主制御回路1200のメインCPU1201により実行される各種処理（各種モジュール）は、主制御メイン処理（図20～図23参照）中のS39で行われる特別図柄制御処理が異なるものの、その他の処理については同様である。そこで、以下では、特別図柄制御処理について説明し、メインCPU1201により実行されるその他の処理についての説明は省略する。なお、第2のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理において行われる処理には、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが（例えば、大当り終了処理（図42、図86）等）、以下では、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて、特別図柄制御処理について改めて説明する。

【1060】

[2-4-1. 特別図柄制御処理]

次に、図76を参照して、主制御メイン処理（図20～図23参照）中のS39で行われる特別図柄制御処理について説明する。図76は、第2のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【1061】

図 76 に示されるように、メイン CPU 1201 は、まず、S 1001 において、第 2 特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、各特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。メイン CPU 1201 は、S 1001 の処理を実行した後、処理を S 1002 に移す。

【1062】

なお、図示しないが、メイン CPU 1201 は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、S 1001 の処理に先だって、メイン RAM 1203 内の各特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【1063】

また、同じく図示しないが、メイン CPU 1201 は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、第 1 特別図柄の保留数および第 2 特別図柄の保留数をチェックする処理も行う。そして、メイン CPU 1201 は、第 1 特別図柄の保留数が一定時間以上にわたって「0」である場合、第 1 特別図柄についてのデモ表示コマンドの送信予約処理を行い、第 2 特別図柄の保留数が一定時間以上にわたって「0」である場合、第 2 特別図柄についてのデモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 45 の S 322 参照）において、サブ制御回路 1300 に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路 1300 が受信すると、かかるデモ表示コマンドが主特別図柄のデモ表示コマンドである場合、サブ CPU 1301 はデモ表示演出を行う。

【1064】

なお、第 2 のパチンコ遊技機は、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とが並行して可変表示可能であるものの、サブ CPU 1301 は、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄のうちいずれか一方の特別図柄を主特別図柄とするとともに他方を副特別図柄とし、主特別図柄についての演出制御を主として行う。本実施例では、左打ちが正規な遊技態様とされる通常遊技状態では第 1 特別図柄が主特別図柄とされ、右打ちが正規な遊技態様とされる遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態、低確時短遊技状態）では第 2 特別図柄が主特別図柄とされる。そして、サブ CPU 1301 は、主特別図柄についての装飾図柄の可変表示およびキャラクタ等の表示演出や、主特別図柄についての音声演出等を行う。例えば副特別図柄の当り判定処理の結果が例えば大当り等である場合には、例えば、主特別図柄の演出を行いつつ副特別図柄の演出も行うようにしてもよい。なお、右打ちが正規な遊技態様とされる遊技状態のうち、低確時短遊技状態では、主特別図柄である第 2 特別図柄の可変表示に対応する装飾図柄の可変表示に代えて他の演出画像（例えば、時短遊技状態が終了するまでの時短残回数をカウントダウン演出）が表示されるようにしてもよい。

【1065】

S 1002 において、メイン CPU 1201 は、S 1001 でロードした第 2 特別図柄の制御状態番号に基づいて、第 2 特別図柄が可変表示開始のタイミングであるか否かを判定する。

【1066】

S 1002 において第 2 特別図柄が可変表示開始のタイミングでないと判定された場合（S 1002 が NO 判定の場合）、すなわち第 2 特別図柄にかかわる何れかの処理が実行されている場合、メイン CPU 1201 は、処理を S 1003 に移す。例えば、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果に基づく大当り遊技制御処理の実行中は、S 1002 において NO 判定される。

【1067】

一方、S 1002 において第 2 特別図柄が可変表示開始のタイミングであると判定された場合（S 1002 が YES 判定の場合）、メイン CPU 1201 は、処理を S 1004 に移す。

【1068】

S 1003 において、メイン CPU 1201 は、特別図柄管理処理を行う。この特別図

柄管理処理の詳細については、図 77 を参照して後述する。メイン CPU 1201 は、S 1003 の処理を実行した後、処理を S 1004 に移す。

【1069】

S 1004 において、メイン CPU 1201 は、第 1 特別図柄の制御状態番号をロードする。メイン CPU 1201 は、S 1004 の処理を実行した後、処理を S 1005 に移す。

【1070】

S 1005 において、メイン CPU 1201 は、S 1004 でロードした第 1 特別図柄の制御状態番号に基づいて、第 1 特別図柄が可変表示開始のタイミングであるか否かを判定する。

【1071】

S 1005 において第 1 特別図柄が可変表示開始のタイミングでないと判定された場合（S 1005 が NO 判定の場合）、すなわち第 1 特別図柄にかかわる何れかの処理が実行されている場合、メイン CPU 1201 は、処理を S 1006 に移す。例えば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果に基づく大当り遊技制御処理の実行中は、S 1005 において NO 判定される。

【1072】

一方、S 1005 において第 1 特別図柄が可変表示開始のタイミングであると判定された場合（S 1005 が YES 判定の場合）、メイン CPU 1201 は、処理を S 1007 に移す。

【1073】

S 1006 において、メイン CPU 1201 は、特別図柄管理処理を行う。上述したとおり、特別図柄管理処理の詳細については、図 77 を参照して後述する。メイン CPU 1201 は、S 1006 の処理を実行した後、処理を S 1007 に移す。

【1074】

S 1007 において、メイン CPU 1201 は、第 2 特別図柄の制御状態番号をロードする。メイン CPU 1201 は、S 1007 の処理を実行した後、処理を S 1008 に移す。

【1075】

S 1008 において、メイン CPU 1201 は、S 1007 でロードした第 2 特別図柄の制御状態番号に基づいて、第 2 特別図柄が可変表示開始のタイミングであるか否かを判定する。

【1076】

S 1008 において第 2 特別図柄が可変表示開始のタイミングでないと判定された場合（S 1008 が NO 判定の場合）、メイン CPU 1201 は、処理を S 1010 に移す。

【1077】

一方、S 1008 において第 2 特別図柄が可変表示開始のタイミングであると判定された場合（S 1008 が YES 判定の場合）、すなわち第 2 特別図柄にかかわる処理が何ら実行されておらず可変表示を開始可能である場合、メイン CPU 1201 は、処理を S 1009 に移す。

【1078】

S 1009 において、メイン CPU 1201 は、特別図柄管理処理を行う。上述したとおり、特別図柄管理処理の詳細については、図 77 を参照して後述する。メイン CPU 1201 は、S 1009 の処理を実行した後、処理を S 1010 に移す。

【1079】

S 1010 において、メイン CPU 1201 は、第 1 特別図柄の制御状態番号をロードする。メイン CPU 1201 は、S 1010 の処理を実行した後、処理を S 1011 に移す。

【1080】

S 1011 において、メイン CPU 1201 は、S 1010 でロードした第 1 特別図柄

10

20

30

40

50

の制御状態番号に基づいて、第1特別図柄が可変表示開始のタイミングであるか否かを判定する。

【1081】

S1011において第1特別図柄が可変表示開始のタイミングでないと判定された場合（S1011がNO判定の場合）、メインCPU1201は、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図20～図23参照）に戻す。

【1082】

一方、S1011において第1特別図柄が可変表示開始のタイミングであると判定された場合（S1011がYES判定の場合）、すなわち第1特別図柄にかかわる処理が何ら実行されておらず可変表示を開始可能である場合、メインCPU1201は、処理をS1012に移す。

【1083】

S1012において、メインCPU1201は、特別図柄管理処理を行う。上述したとおり、特別図柄管理処理の詳細については、図77を参照して後述する。メインCPU1201は、S1012の処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図20～図23参照）に戻す。

【1084】

なお、メインCPU1201は、割込禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理（S1001～S1012）を、割込禁止区間内で行うことが好ましい。

【1085】

このように、本実施例では、第2特別図柄にかかわる何れかの処理が実行されている場合、第1特別図柄にかかわる何れかの処理が実行されている場合、第2特別図柄にかかわる処理が何ら実行されておらず可変表示を開始可能である場合、第1特別図柄にかかわる処理が何ら実行されておらず可変表示を開始可能である場合、の優先順位で、後述の特別図柄管理処理が実行されるようにしている。

【1086】

〔2-4-2. 特別図柄管理処理〕

次に、図77を参照して、特別図柄制御処理（図76参照）中のS1003、S1006、S1009、S1012でメインCPU1201により実行される特別図柄管理処理について説明する。図77は、第2のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【1087】

なお、例えば、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS1003またはS1009で呼び出されて実行される場合には第2特別図柄が処理対象となり、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS1006またはS1012で呼び出されて実行される場合には第1特別図柄が処理対象となる。

【1088】

また、図77に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「5」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU1201は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【1089】

メインCPU1201は、まず、特別図柄の待ち時間が0であるか否かを判定する（S1021）。

【1090】

S1021において特別図柄の待ち時間が0でないと判定された場合（S1021がNO判定の場合）、メインCPU1201は、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図76参照）に戻す。

【1091】

一方、S1021において特別図柄の待ち時間が0であると判定された場合（S1021がYES判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1022に移す。

【1092】

S1022において、メインCPU1201は、特別図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU1201は、S1022の処理を実行した後、処理をS1023に移す。なお、メインCPU1201は、S1022の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S1023以降の処理を行う。

【1093】

S1023において、メインCPU1201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このS1023の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図78を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU1201は、処理をS1024に移す。

10

【1094】

S1024において、メインCPU1201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このS1024の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図79および図80を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU1201は、処理をS1025に移す。

【1095】

S1025において、メインCPU1201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このS1025の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図81および図82を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU1201は、処理をS1026に移す。

20

【1096】

S1026において、メインCPU1201は、大入賞口開放準備処理を行う。このS1026の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図84を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU1201は、処理をS1027に移す。

【1097】

S1027において、メインCPU1201は、大入賞口開放制御処理を行う。このS1027の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図85を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU1201は、処理をS1028に移す。

30

【1098】

S1028において、メインCPU1201は、大当たり終了処理を行う。このS1028の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大当たり終了処理の詳細については、図86を参照して後述する。

【1099】

メインCPU1201は、S1023～S1028の処理を終了後、処理を特別図柄制御処理（図76参照）に戻す。なお、メインCPU1201は、特別図柄管理処理が特別図柄制御処理中のS1003で呼び出されている場合には処理をS1004に戻し、S1006で呼び出されている場合には処理をS1007に戻し、S1009で呼び出されている場合には処理をS1010に戻し、S1012で呼び出されている場合には、特別図柄制御処理も終了する。

40

【1100】

[2-4-3. 特別図柄可変表示開始処理]

次に、図78を参照して、特別図柄管理処理（図77参照）中のS1023でメインCPU1201により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図78は、第2のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートで

50

ある。

【1101】

なお、特別図柄可変表示開始処理が第1特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS1023で呼び出された場合、第1特別図柄が処理対象となる。同様に、特別図柄可変表示開始処理が第2特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS1023で呼び出された場合、第2特別図柄が処理対象となる。

【1102】

図78に示されるように、メインCPU1201は、先ず、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する(S1031)。

【1103】

S1031において特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合(S1031がNO判定の場合)、メインCPU1201は、特別図柄可変表示開始処理を終了し、処理を特別図柄管理処理(図77参照)に戻す。

【1104】

一方、S1031において特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定された場合(S1031がYES判定の場合)、メインCPU1201は、処理をS1032に移す。

【1105】

S1032において、メインCPU1201は、特別図柄休止フラグがオフであるか否かを判定する。特別図柄休止フラグは、次の処理に進まないように遊技の進行を止めるフラグである。したがって、このS1032では、たとえS1031がYES判定であったとしても(すなわち、特別図柄の始動条件が成立していたとしても)、特別図柄休止フラグがオフでない、すなわちオンである場合(S1032がNO判定である場合)、特別図柄可変表示開始処理が進行せずに終了する。

【1106】

S1032において特別図柄休止フラグがオフでないすなわちオンであると判定された場合(S1032がNO判定の場合)、上述したとおり、特別図柄可変表示開始処理が進行せず、メインCPU1201は、特別図柄可変表示開始処理を終了する。その後、メインCPU1201は、処理を特別図柄管理処理(図77参照)に戻す。

【1107】

一方、S1032において特別図柄休止フラグがオフであると判定された場合(S1032がYES判定の場合)、メインCPU1201は、処理をS1033に移す。

【1108】

S1033において、メインCPU1201は、特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。メインCPU1201は、S1033の処理を実行した後、処理をS1034に移す。

【1109】

S1034において、メインCPU1201は、特別図柄の当り判定処理を行う。この処理では、特別図柄の当り判定テーブル(図71参照)を参照し、特別図柄の大当り判定用乱数値を用いて特別図柄の当り判定処理が行われる。本実施例では、第1特別図柄については、時短当り、大当り、およびハズレのうちいずれであるかが判定され、第2特別図柄については、時短当り、小当り、大当り、およびハズレのうちいずれであるかが判定される。また、メインCPU1201は、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りである場合は時短当りフラグをオンにセットし、特別図柄の当り判定処理の結果が小当りである場合は小当りフラグをオンにセットし、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合は大当りフラグをオンにセットする。メインCPU1201は、S1034の処理を実行した後、処理をS1035に移す。なお、時短当りフラグはC時短遊技状態への移行時にオフにし、小当りフラグは小当り遊技状態の開始時にオフにし、大当りフラグは大当り遊技状態の開始時にオフにされる。

【1110】

上記の特別図柄の当り判定処理(S1034参照)では、まず、大当りであるか否かの

10

20

30

40

50

判定処理を行い、この処理で大当たりでないと判定された場合に小当たりであるか否かの判定処理を行い、この処理で小当たりでないと判定された場合に時短当たりであるか否かの判定処理を行い、この処理で時短当たりでないと判定された場合にハズレであると判定される。

【1111】

S1035において、メインCPU1201は、特別図柄決定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理（S1034）の結果（例えば、時短当り、小当り、大当り、またはハズレ）に対応する特別図柄の停止図柄を判定乃至決定する処理である。この処理では、特別図柄判定テーブル（図72参照）を参照し、特別図柄の図柄乱数値を用いて、上述の「選択図柄コマンド」や「図柄指定コマンド」が判定される。本実施例では、ハズレの種類が1種類であるため、特別図柄の当り判定処理がハズレの場合に停止図柄を決定する必要がないが、ハズレを複数種類設けて、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレの場合に停止図柄を決定するようにしてもよい。メインCPU1201は、S1035の処理を実行した後、処理をS1036に移す。

10

【1112】

S1036において、メインCPU1201は、当り種類決定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理の結果が例えば当り（時短当り、小当り、または大当り）である場合に、かかる当りの種類を判定乃至決定する処理である。この処理では、当り種類決定テーブル（図73参照）を参照し、特別図柄決定処理（S1035）で判定された「選択図柄コマンド」に応じて当りの種類が決定される。なお、本実施例では、当りの種類を複数種類としているが、大当りの種類は1つであってもよいし、時短当りの種類も1つであってもよい。さらには、当りの種類を複数種類とすることに代えてまたは加えて、他の当り（例えば、小当り）の種類を複数設けるようにしてもよいし、ハズレの種類を複数設けるようにしてもよい。メインCPU1201は、S1036の処理を実行した後、処理をS1037に移す。

20

【1113】

S1037において、メインCPU1201は、特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理は、特別図柄の変動パターンを判定乃至決定する処理である。この処理では、変動パターンテーブル（図74、図75参照）を参照し、例えば、特別図柄の種類、特別図柄の当り判定処理（S1034）の結果、リーチ判定用乱数値または／および演出選択用乱数値等に応じて、特別図柄の変動パターンが決定される。なお、本実施例では、左打ちが正規な遊技態様とされる通常遊技状態では、低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル（図74参照）を参照して特別図柄の変動パターンが決定され、右打ちが正規な遊技態様とされる遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態、低確時短遊技状態）では、高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル（図75参照）を参照して特別図柄の変動パターンが決定される。メインCPU1201は、S1037の処理を実行した後、処理をS1038に移す。

30

【1114】

S1038において、メインCPU1201は、特別図柄の可変表示時間設定処理を行う。この処理では、変動パターンテーブル（図74、図75参照）を参照し、特別図柄の変動パターン決定処理（S1037）で決定された変動パターンに対応する変動時間が、特別図柄の変動時間として決定される。メインCPU1201は、S1038の処理を実行した後、処理をS1039に移す。

40

【1115】

S1039において、メインCPU1201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図77のS1024参照）が行われることとなる。メインCPU1201は、S1039の処理を実行した後、処理をS1040に移す。

【1116】

S1040において、メインCPU1201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行

50

う。この処理では、例えば、メインRAM1203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの更新処理等が行われる。メインCPU1201は、S1040の処理を実行した後、処理をS1041に移す。

【1117】

S1041において、メインCPU1201は、遊技状態管理処理を行う。この処理では、主に、遊技状態の管理に関する各種フラグ（例えば、確変フラグや時短フラグ等）の更新処理を行う。メインCPU1201は、S1041の処理を実行した後、処理をS1042に移す。

【1118】

S1042において、メインCPU1201は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS322参照）において、サブ制御回路1300に送信される。

【1119】

なお、メインCPU1201は、割込禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理（とくに、遊技状態管理処理（S1041）および特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理（S1042））を、割込禁止区間内で行うことが好ましい。

【1120】

【2-4-4. 特別図柄可変表示終了処理】

次に、図79および図80を参照して、特別図柄管理処理（図77参照）中のS1024でメインCPU1201により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図79および図80は、第2のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【1121】

なお、特別図柄可変表示終了処理が第1特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS1024で呼び出された場合、第1特別図柄が処理対象となる。同様に、特別図柄可変表示終了処理が第2特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS1024で呼び出された場合、第2特別図柄が処理対象となる。また、以下に説明する特別図柄可変表示終了処理において、処理対象である方の特別図柄を単に「特別図柄」と称し、処理対象でない方の特別図柄を「他方の特別図柄」と称する。

【1122】

メインCPU1201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する（S1051）。

【1123】

S1051において特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定された場合（S1051がNO判定の場合）、メインCPU1201は、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻す。

【1124】

一方、S1051において特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定された場合（S1051がYES判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1052に移す。

【1125】

S1052において、メインCPU1201は、特別図柄休止フラグ値をロードする。メインCPU1201は、S1052の処理を実行した後、処理をS1053に移す。

【1126】

S1053において、メインCPU1201は、S1052でロードした特別図柄休止フラグ値に基づいて、特別図柄休止フラグがオフであるか否かを判定する。

【1127】

S1053において特別図柄休止フラグがオフでないすなわちオンであると判定された場合（S1053がNO判定の場合）、メインCPU1201は、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻す。

10

20

30

40

50

【1128】

一方、S1053において特別図柄休止フラグがオフであると判定された場合（S1053がYES判定の場合）、メインCPU1201は処理をS1054に移す。

【1129】

S1054において、メインCPU1201は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図77のS1025参照）が行われることとなる。メインCPU1201は、S1054の処理を実行した後、処理をS1055に移す。

【1130】

S1055において、メインCPU1201は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。この処理では、特別図柄の可変表示を停止させる処理も行われる。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS322参照）において、サブ制御回路1300に送信される。メインCPU1201は、S1055の処理を実行した後、処理をS1056に移す。

【1131】

S1056において、メインCPU1201は、図柄確定数カウンタの値を1加算する。図柄確定数カウンタは、特別図柄の確定回数（特別図柄ゲームの実行回数）を計数するためのカウンタであり、その計数値は、メインRAM1203内の所定領域に格納される。例えば、確変残回数や時短残回数等の特定状態下で行われた特別図柄ゲームのゲーム数を管理するカウンタを設けてもよいが、図柄確定数カウンタにより特定状態下での特別図柄ゲームのゲーム数を管理してもよい。メインCPU1201は、S1056の処理を実行した後、処理をS1057に移す。

【1132】

S1057において、メインCPU1201は、特別図柄の当り判定処理（図78のS1034参照）の結果が小当りであるか否かを判定する。

【1133】

S1057において、特別図柄の当り判定処理（図78のS1034参照）の結果が小当りでないと判定された場合（S1057がNO判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1059に移す。

【1134】

一方、S1057において、特別図柄の当り判定処理（図78のS1034参照）の結果が小当りであると判定された場合（S1057がYES判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1058に移す。

【1135】

S1058において、メインCPU1201は、他方の特別図柄に対して特別図柄休止フラグをセットする。この処理が行われることにより、小当り遊技制御処理の実行中に他方の特別図柄の可変表示を開始乃至停止しないようにすることができる。メインCPU1201は、S1058の処理を実行した後、処理をS1059に移す。

【1136】

S1059において、メインCPU1201は、特別図柄の当り判定処理（図78のS1034参照）の結果が大当りであるか否かを判定する。

【1137】

S1059において、特別図柄の当り判定処理（図78のS1034参照）の結果が大当りでないと判定された場合（S1059がNO判定の場合）、メインCPU1201は、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻す。

【1138】

一方、S1059において、特別図柄の当り判定処理（図78のS1034参照）の結果が大当りであると判定された場合（S1059がYES判定の場合）、メインCPU1

10

20

30

40

50

201は、処理をS1060に移す。

【1139】

S1060において、メインCPU1201は、他方の特別図柄に対して特別図柄休止フラグをセットする。この処理が行われることにより、大当り遊技制御処理の実行中に他方の特別図柄の可変表示を開始しないようにすることができる。メインCPU1201は、S1060の処理を実行した後、処理をS1061に移す。

【1140】

S1061において、メインCPU1201は、他方の特別図柄が可変表示中であるか否かを判定する。

【1141】

S1061において他方の特別図柄が可変表示中でないと判定された場合（S1061がNO判定の場合）、メインCPU1201は、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻す。

【1142】

一方、S1061において他方の特別図柄が可変表示中であると判定された場合（S1061がYES判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1062に移す。

【1143】

S1062において、メインCPU1201は、図柄確定数カウンタの値を1加算する。メインCPU1201は、S1062の処理を実行した後、処理をS1063に移す。

【1144】

S1063において、メインCPU1201は、可変表示停止フラグをセットする。この処理が行われると、試射試験信号が外部に出力されるようになる。この試射試験信号は、他方の特別図柄が強制的にハズレで停止されたことを示す信号である。メインCPU1201は、S1063の処理を実行した後、処理をS1064に移す。

【1145】

S1064において、メインCPU1201は、他方の特別図柄の当りフラグを強制的にハズレに変えてセットする。この処理を行うことにより、処理対象の特別図柄の当り判定処理（図78のS1034参照）の結果が大当りである場合、他方の特別図柄が可変表示中であって、この他方の特別図柄の当り判定処理の結果が大当りであったとしても、他方の特別図柄が強制的にハズレで停止することとなる。メインCPU1201は、S1064の処理を実行した後、処理をS1065に移す。

【1146】

S1065において、メインCPU1201は、他方の特別図柄の可変表示に関連する作業領域をクリアする処理を行う。メインCPU1201は、S1065の処理を実行した後、処理をS1066に移す。

【1147】

S1066において、メインCPU1201は、他方の特別図柄のタイマに、所定の確定待ち時間をセットする処理を行う。この処理では、特別図柄が大当りを示す停止表示態様で停止したときに他方の特別図柄がハズレを示す停止表示態様で停止するように、確定待ち時間がセットされる。メインCPU1201は、S1066の処理を実行した後、処理をS1067に移す。

【1148】

S1067において、メインCPU1201は、他方の特別図柄の制御状態番号に「2」をセットする。メインCPU1201は、S1067の処理を実行した後、処理をS1068に移す。

【1149】

S1068において、メインCPU1201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU1201は、S1068の処理を実行した後、処理をS1069に移す。

【1150】

10

20

30

40

50

S 1 0 6 9において、メインCPU 1 2 0 1は、他方の特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された他方の特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 4 5 の S 3 2 2 参照）において、サブ制御回路 1 3 0 0 に送信される。メインCPU 1 2 0 1は、S 1 0 6 9 の処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 7 7 参照）に戻す。

【 1 1 5 1 】

このように、本実施例の特別図柄可変表示終了処理では、処理対象である特別図柄に対して特別図柄休止フラグがセットされておらず、この特別図柄の当り判定処理（図 7 8 の S 1 0 3 4 参照）の結果が大当りであり、且つ、他方の特別図柄が可変表示中である場合には、他方の特別図柄の可変表示を強制的にハズレにする処理が行われる。

10

【 1 1 5 2 】

[2 - 4 - 5 . 特別図柄遊技判定処理]

次に、図 8 1 および図 8 2 を参照して、特別図柄管理処理（図 7 7 参照）中の S 1 0 2 5 でメインCPU 1 2 0 1 により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図 8 1 および図 8 2 は、第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【 1 1 5 3 】

なお、この特別図柄遊技判定処理が第 1 特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中の S 1 0 2 5 で呼び出された場合、第 1 特別図柄が処理対象となる。同様に、特別図柄遊技判定処理が第 2 特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中の S 1 0 2 5 で呼び出された場合、第 2 特別図柄が処理対象となる。

20

【 1 1 5 4 】

メインCPU 1 2 0 1 は、まず、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する（S 1 0 7 1 ）。

【 1 1 5 5 】

S 1 0 7 1 において特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定された場合（S 1 0 7 1 が N O 判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1 は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 7 7 参照）に戻す。

【 1 1 5 6 】

一方、S 1 0 7 1 において特別図柄の制御状態番号が「2」であると判定された場合（S 1 0 7 1 が Y E S 判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1 は、処理を S 1 0 7 2 に移す。

30

【 1 1 5 7 】

S 1 0 7 2 において、メインCPU 1 2 0 1 は、大当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様であるか否かを判定する。

【 1 1 5 8 】

S 1 0 7 2 において、大当りでないすなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様でないと判定された場合（S 1 0 7 2 が N O 判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1 は、処理を S 1 0 7 3 に移す。一方、S 1 0 7 2 において、大当りであるすなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様であると判定された場合（S 1 0 7 2 が Y E S 判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1 は、処理を S 1 0 7 5 に移す。

40

【 1 1 5 9 】

S 1 0 7 3 において、メインCPU 1 2 0 1 は、小当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が小当りを示す停止表示態様であるか否かを判定する。

【 1 1 6 0 】

S 1 0 7 3 において、小当りでないすなわち停止した特別図柄がハズレを示す停止表示態様であると判定された場合（S 1 0 7 3 が N O 判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1 は、処理を S 1 0 7 4 に移す。

【 1 1 6 1 】

S 1 0 7 4 において、メインCPU 1 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特

50

別図柄遊技終了処理については、図 8 3 を参照して後述する。なお、メイン CPU 1 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 7 7 参照）に戻す。

【 1 1 6 2 】

一方、S 1 0 7 3 において、小当りであるすなわち停止した特別図柄が小当りを示す停止表示態様であると判定された場合（S 1 0 7 3 が Y E S 判定の場合）、メイン CPU 1 2 0 1 は、処理を S 1 0 7 5 に移す。

【 1 1 6 3 】

S 1 0 7 5 において、メイン CPU 1 2 0 1 は、大当り遊技制御処理または小当り遊技制御処理の開始設定処理を行う。この処理では、外部端子板 1 1 8 4 を介して例えばホールコンピュータ 1 1 8 6（いずれも図 7 0 参照）や島コンピュータ（不図示）に出力される信号の生成および更新が行われる。なお、この処理で生成および更新が行われる信号は、特別図柄遊技判定処理の処理対象である特別図柄にかかわる信号である。メイン CPU 1 2 0 1 は、S 1 0 7 5 の処理を行った後、処理を S 1 0 7 6 に移す。

【 1 1 6 4 】

また、S 1 0 7 5 の大当り遊技制御処理の開始設定処理において、メイン CPU 1 2 0 1 は、確変フラグ、確変カウンタ、時短フラグ、および時短カウンタ等、各種フラグや各種カウンタをクリアする処理も行う。

【 1 1 6 5 】

S 1 0 7 6 において、メイン CPU 1 2 0 1 は、ラウンド表示 LED データをセットする処理を行う。その後、メイン CPU 1 2 0 1 は、例えば、開放される大入賞口（例えば、大当り用大入賞口 1 1 3 1 または小当り用大入賞口 1 1 5 1）の開放回数の上限値をセットする処理（S 1 0 7 7）、外部端子板 1 1 8 4 への大当り信号セット処理（S 1 0 7 8）、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理（S 1 0 7 9）、遊技状態指定パラメータ設定処理（S 1 0 8 0）、および、大当り開始表示コマンドの送信予約処理（S 1 0 8 1）等の処理を行う。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理（S 1 0 7 9）を行って制御状態番号を切り替えることにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（図 7 7 の S 1 0 2 6 参照）が行われることとなる。その後、メイン CPU 1 2 0 1 は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 7 7 参照）に戻す。

【 1 1 6 6 】

なお、メイン CPU 1 2 0 1 は、割込禁止区間を設定し、上述の特別図柄遊技判定処理（S 1 0 7 1 ～ S 1 0 8 1）を、割込禁止区間内で行うことが好ましい。

【 1 1 6 7 】

[2 - 4 - 6 . 特別図柄遊技終了処理]

次に、図 8 3 を参照して、特別図柄遊技判定処理（図 8 1 および図 8 2 参照）中の S 1 0 7 4 でメイン CPU 1 2 0 1 により実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図 8 3 は、第 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 1 1 6 8 】

メイン CPU 1 2 0 1 は、まず、時短管理処理を行う（S 1 0 9 1）。この時短管理処理の詳細については、第 1 のパチンコ遊技機において図 3 2 ～図 3 9 を参照して説明した処理と同様であるため、説明を省略する。メイン CPU 1 2 0 1 は、S 1 0 9 1 の処理を実行した後、処理を S 1 0 9 2 に移す。

【 1 1 6 9 】

S 1 0 9 2 において、メイン CPU 1 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理が行われると、次の特別図柄遊技の実行が可能となる。メイン CPU 1 2 0 1 は、S 1 0 9 2 の処理を実行した後、処理を S 1 0 9 3 に移す。

【 1 1 7 0 】

S 1 0 9 3において、メインCPU 1 2 0 1は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。その後、メインCPU 1 2 0 1は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理（S 1 0 9 4）を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 4 5 の S 3 2 2 参照）において、サブ制御回路 1 3 0 0 に送信される。そして、S 1 0 9 4 の処理後、メインCPU 1 2 0 1は、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理（図 8 1 参照）に戻す。

【 1 1 7 1 】

なお、特別図柄の当り判定処理（図 7 8 の S 1 0 3 4 参照）の結果がハズレである場合、メインCPU 1 2 0 1は、確変フラグおよび時短フラグのいずれについてもセットまたはリセットしない。そのため、ハズレの表示態様が導出されたとしても遊技状態は移行しない。

10

【 1 1 7 2 】

〔 2 - 4 - 7 . 大入賞口開放準備処理 〕

次に、図 8 4 を参照して、特別図柄管理処理（図 7 7 参照）中の S 1 0 2 6 でメインCPU 1 2 0 1により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図 8 4 は、第 2 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【 1 1 7 3 】

なお、この大入賞口開放準備処理が第 1 特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中の S 1 0 2 6 で呼び出された場合、第 1 特別図柄が処理対象となる。同様に、大入賞口開放準備処理が第 2 特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中の S 1 0 2 6 で呼び出された場合、第 2 特別図柄が処理対象となる。

20

【 1 1 7 4 】

メインCPU 1 2 0 1は、まず、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する（S 1 1 0 1）。

【 1 1 7 5 】

S 1 1 0 1において特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定された場合（S 1 1 0 1がNO判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 7 7 参照）に戻す。

【 1 1 7 6 】

一方、S 1 1 0 1において特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定された場合（S 1 1 0 1がYES判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1は、処理をS 1 1 0 2に移す。

30

【 1 1 7 7 】

S 1 1 0 2において、メインCPU 1 2 0 1は、大入賞口開放回数カウンタ値をロードする。大入賞口開放回数カウンタは、大当たり遊技制御処理の実行時であれば、大当たり遊技状態において実行されたラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタが相当し、小当たり遊技制御処理の実行時であれば、小当たり遊技制御処理の実行回数を計数するカウンタが相当する。なお、大入賞口開放回数カウンタの計数値（大入賞口開放回数カウンタ値）は、メインRAM 1 2 0 3内の所定領域に格納される。メインCPU 1 2 0 1は、S 1 1 0 2の処理を実行した後、処理をS 1 1 0 3に移す。

40

【 1 1 7 8 】

S 1 1 0 3において、メインCPU 1 2 0 1は、大入賞口（例えば、大当たり用大入賞口 1 1 3 1 または小当たり用大入賞口 1 1 5 1）の開放回数が上限値であるか否かを判定する。なお、本実施例では、大当たり遊技状態において開放される大当たり用大入賞口 1 1 3 1 の開放回数であるラウンド数の上限値は、例えば当り種類決定テーブル（図 7 3 参照）に示されるように 4 ラウンドまたは 1 0 ラウンドである。一方、小当たり遊技状態において開放される小当たり用大入賞口 1 1 5 1 の開放回数の上限値は例えば 1 回である。

【 1 1 7 9 】

S 1 1 0 3において大入賞口の開放回数が上限値であると判定された場合（S 1 1 0 3がYES判定の場合）、メインCPU 1 2 0 1は、処理をS 1 1 0 4に移す。

50

【1180】

S1104において、メインCPU1201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理（S1104）を行って制御状態番号を切り替えることにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大当たり終了処理（図77のS1028参照）が行われることとなる。メインCPU1201は、S1104の処理を実行した後、処理をS1105に移す。

【1181】

S1105において、メインCPU1201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。その後、メインCPU1201は、大当たり終了表示コマンドの送信予約処理を行う（S1106）。なお、この処理で送信予約された大当たり終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS322参照）において、サブ制御回路1300に送信される。そして、S1106の処理後、メインCPU1201は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻す。

【1182】

S1103に戻って、大入賞口の開放回数が上限値でないと判定された場合（S1103がNO判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1107に移す。

【1183】

S1107において、メインCPU1201は、大入賞口開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU1201は、S1107の処理を実行した後、処理をS1108に移す。

【1184】

S1108において、メインCPU1201は、開放する大入賞口の選択処理を行う。この処理では、開放する大入賞口として、大当たり遊技制御処理の実行時であれば大当たり用大入賞口1131（図69参照）が選択され、小当たり遊技制御処理の実行時であれば小当たり用大入賞口1151（図69参照）が選択される。メインCPU1201は、S1108の処理を実行した後、処理をS1109に移す。

【1185】

S1109において、メインCPU1201は、大入賞口関連各種設定処理を行う。この処理では、例えば、大入賞口（大当たり用大入賞口1131、小当たり用大入賞口1151）の開放回数、大入賞口の最大開放時間、大入賞口への最大入賞個数、大入賞口入賞時の賞球数等がセットされる。大入賞口の開放回数は、大当たり遊技制御処理の実行時であればラウンド数が相当し、小当たり遊技制御処理の実行時であれば小当たり用大入賞口1151の開放回数が相当する。なお、1ラウンドまたは小当たり遊技制御処理において大入賞口が複数回開放されるものを排除する趣旨ではない。ただしこの場合は、ラウンド数を管理する制御と、大入賞口の開閉回数を管理する制御とを、別の処理として行うことが好ましい。メインCPU1201は、S1109の処理を実行した後、処理をS1110に移す。

【1186】

なお、本実施例において、大入賞口の最大開放時間は、大当たり遊技制御処理の実行時であれば例えば最大30000msecにセットされ、小当たり遊技制御処理の実行時であれば例えば最大1800msecにセットされる。大入賞口への最大入賞個数は、大当たり遊技制御処理の実行時であれば例えば最大10個にセットされ、小当たり遊技制御処理の実行時であれば例えば最大5個にセットされる。大入賞口入賞時の賞球数は、例えば、大当たり用大入賞口1131および小当たり用大入賞口1151のいずれについても10個にセットされる。ただし、大入賞口関連各種設定処理においてセットされる値は上記に限られない。

【1187】

S1110において、メインCPU1201は、大入賞口開閉制御処理を行う。この処理では、大入賞口（大当たり用大入賞口1131、小当たり用大入賞口1151）の開閉制御データの生成処理が行われる。メインCPU1201は、S1110の処理を実行した後、処理をS1111に移す。

【1188】

S1111において、メインCPU1201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理（S1111）を行って制御状態番号を切り替えることにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理（図77のS1027参照）が行われることとなる。メインCPU1201は、S1111の処理を実行した後、処理をS1112に移す。

【1189】

S1112において、メインCPU1201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU1201は、S1112の処理を実行した後、処理をS1113に移す。

10

【1190】

S1113において、メインCPU1201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS322参照）において、サブ制御回路1300に送信される。メインCPU1201は、S1113の処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻す。

【1191】

〔2-4-8. 大入賞口開放制御処理〕

次に、図85を参照して、特別図柄管理処理（図77参照）中のS1027でメインCPU1201により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図85は、第2のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

20

【1192】

なお、この大入賞口開放制御処理が第1特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS1027で呼び出された場合、第1特別図柄が処理対象となる。同様に、大入賞口開放制御処理が第2特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS1027で呼び出された場合、第2特別図柄が処理対象となる。

【1193】

メインCPU1201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する（S1121）。

【1194】

S1121において特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定された場合（S1121がNO判定の場合）、メインCPU1201は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻す。

30

【1195】

一方、S1121において特別図柄の制御状態番号が「4」であると判定された場合（S1121がYES判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1122に移す。

【1196】

S1122において、メインCPU1201は、大入賞口（大当り用大入賞口1131、小当り用大入賞口1151）に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、大入賞口への遊技球の入賞個数を計数する大入賞口入賞カウンタ（例えば、大当り用大入賞口カウンタスイッチ1132、小当り用大入賞口カウンタスイッチ1152（いずれも図70参照）等）により計数された値が最大入賞個数の値であるか否かが判定される。なお、大入賞口入賞カウンタにより計数された大入賞口入賞カウンタ値は、メインRAM1203内の所定領域に格納される。

40

【1197】

S1122において、大入賞口（大当り用大入賞口1131、小当り用大入賞口1151）に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数でないと判定された場合（S1122がNO判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1123に移す。

【1198】

一方、S1122において、大入賞口（大当り用大入賞口1131、小当り用大入賞口

50

1 1 5 1)に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数であると判定された場合 (S 1 1 2 2 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 1 2 0 1 は、処理を S 1 1 2 4 に移す。

【1 1 9 9】

S 1 1 2 3 において、メイン C P U 1 2 0 1 は、大入賞口 (大当り用大入賞口 1 1 3 1、小当り用大入賞口 1 1 5 1) の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、大入賞口関連各種設定処理 (図 8 4 の S 1 1 0 9 参照) においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【1 2 0 0】

S 1 1 2 3 において大入賞口 (大当り用大入賞口 1 1 3 1、小当り用大入賞口 1 1 5 1) の最大開放時間が経過していないと判定された場合 (S 1 1 2 3 が N O 判定の場合)、メイン C P U 1 2 0 1 は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理 (図 7 7 参照) に戻す。

【1 2 0 1】

一方、S 1 1 2 3 において大入賞口 (大当り用大入賞口 1 1 3 1、小当り用大入賞口 1 1 5 1) の最大開放時間が経過していると判定された場合 (S 1 1 2 3 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 1 2 0 1 は、処理を S 1 1 2 4 に移す。

【1 2 0 2】

S 1 1 2 4 において、メイン C P U 1 2 0 1 は、大入賞口 (大当り用大入賞口 1 1 3 1、小当り用大入賞口 1 1 5 1) の閉鎖処理を行う。メイン C P U 1 2 0 1 は、S 1 1 2 4 の処理を実行した後、処理を S 1 1 2 5 に移す。

【1 2 0 3】

S 1 1 2 5 において、メイン C P U 1 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理 (S 1 1 2 5) を行って制御状態番号を切り替えることにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理 (図 7 7 の S 1 0 2 6 参照) が行われることとなる。メイン C P U 1 2 0 1 は、S 1 1 2 5 の処理を実行した後、処理を S 1 1 2 6 に移す。

【1 2 0 4】

S 1 1 2 6 において、メイン C P U 1 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メイン C P U 1 2 0 1 は、S 1 1 2 6 の処理を実行した後、処理を S 1 1 2 7 に移す。

【1 2 0 5】

S 1 1 2 7 において、メイン C P U 1 2 0 1 は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理 (図 4 5 の S 3 2 2 参照) において、サブ制御回路 1 3 0 0 に送信される。そして、S 1 1 2 7 の処理後、メイン C P U 1 2 0 1 は、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理 (図 7 7 参照) に戻す。

【1 2 0 6】

【2-4-9. 大当り終了処理】

次に、図 8 6 を参照して、特別図柄管理処理 (図 7 7 参照) 中の S 1 0 2 8 でメイン C P U 1 2 0 1 により実行される大当り終了処理について説明する。図 8 6 は、第 2 のパチンコ遊技機における大当り終了処理の一例を示すフローチャートである。

【1 2 0 7】

なお、この大当り終了処理が第 1 特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中の S 1 0 2 8 で呼び出された場合、第 1 特別図柄が処理対象となる。同様に、大当り終了処理が第 2 特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中の S 1 0 2 8 で呼び出された場合、第 2 特別図柄が処理対象となる。

【1 2 0 8】

メイン C P U 1 2 0 1 は、まず、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する (S 1 1 3 1)。

10

20

30

40

50

【1209】

S1131において特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定された場合（S1131がNO判定の場合）、メインCPU1201は、大当り終了処理を終了するとともに特別図柄管理処理（図77参照）も終了し、処理を特別図柄制御処理（図76参照）に戻す。この場合、特別図柄管理処理が呼び出された処理に戻る。

【1210】

一方、S1131において特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定された場合（S1131がYES判定の場合）、メインCPU1201は、処理をS1132に移す。

【1211】

S1132において、メインCPU1201は、特別図柄遊技終了設定処理を行う。この処理では、各種フラグ（例えば、確変フラグ、時短フラグ、天井カウント禁止フラグ等）の値をセットまたはリセットや、各種カウンタ（例えば、確変カウンタ、時短カウンタ、図柄確定数カウンタ、大入賞口開放回数カウンタ、大入賞口入賞カウンタ、天井カウンタ等）の値をセットまたはリセットする処理が行われる。なお、特別図柄休止フラグおよび天井カウンタは、いずれも、特別図柄遊技終了設定処理（S1132）においてリセットされる。また、確変フラグがオンにセットされる場合、天井カウント禁止フラグもオンにセットされる。これにより、確変フラグがオンの高確遊技状態では、天井カウンタの更新が行われないようになる。メインCPU1201は、S1132の処理を実行した後、処理をS1133に移す。

【1212】

S1133において、メインCPU1201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図31を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU1201は、S1133の処理を実行した後、大当り終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図77参照）に戻る。

【1213】

なお、メインCPU1201は、割込禁止区間を設定し、上述の大当り終了処理を割込禁止区間内で行うことが好ましい。

【1214】

【2-5. 小当りラッシュ】

上述した第2のパチンコ遊技機では、所謂小当りラッシュを実現することができる。以下に、小当りラッシュについて説明する。

【1215】

第2のパチンコ遊技機では、上述したとおり、通常遊技状態、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態および低確時短遊技状態が用意されており、メインCPU1201は、これらの遊技状態のうちいずれかの遊技状態に制御する。なお、上述したとおり、通常遊技状態では、左打ちが正規な遊技状態とされるため、第1始動口1120への遊技球の入賞に基づく第1特別図柄ゲームが主として実行される。また、その他の遊技状態（高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態および低確時短遊技状態）では、右打ちが正規な遊技状態とされるため、第2始動口1140A, 1140Bへの遊技球の入賞に基づく第2特別図柄ゲームが主として実行される。なお、普通電動役物ユニット1145に含まれる入賞口を第1始動口とした場合には、通常遊技状態、高確時短遊技状態および低確時短遊技状態のうちのいずれかの遊技状態では第1特別図柄ゲームが主として実行され、高確非時短遊技状態では第2特別図柄ゲームが主として実行される。

【1216】

本実施例では、高確非時短遊技状態において、小当り用大入賞口1151への遊技球の入賞頻度が他の遊技状態（例えば、通常遊技状態、高確時短遊技状態、低確時短遊技状態）と比べて高められることによって、単位時間あたりの発射球数に対して払い出される遊技価値（例えば賞球数等）の期待値が1を超えうる小当りラッシュとなる。

【1217】

ここで、小当りラッシュの仕組みの一例について説明する。まず、右打ちされた遊技球

10

20

30

40

50

は、ほぼ通過ゲート1126を通過する。高確非時短遊技状態では、普通電動役物1146を作動させて入賞口（本実施例では例えば第2始動口1140B）を開放状態とする頻度を高める電サポ制御が実行されない。また、大当り遊技制御処理が実行されない限り大当り用大入賞口1131も開放状態とならないため、高確非時短遊技状態において第2始動口1140Bが開放状態となる頻度は、時短制御が実行される遊技状態と比べて低い。そのため、小当り用大入賞口1151が開放されていれば、右打ちされ且つ下方の流下経路1107bに振り分けられた遊技球が小当り用大入賞口1151に入賞可能となる。小当り用大入賞口1151に遊技球が入賞すると、上述したように例えば10個の賞球が払い出される。また、右打ちされ且つ上方の流下経路1107aに振り分けられた遊技球は、第2始動口1140Aに入賞可能である。第2始動口1140A、1140Bに遊技球が入賞すると、例えば、特別図柄の当り判定テーブル（図71参照）に示されるように3分の1（概算）といった比較的高い確率で小当りを示す停止表示態様が導出されるだけでなく、高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル（図75参照）に示されるように超速変動（例えば、可変表示時間1000ms）が実行されるため、小当り用大入賞口1151への遊技球の入賞頻度が他の遊技状態（例えば、通常遊技状態、高確時短遊技状態、低確時短遊技状態）と比べて高められる。このようにして、単位時間あたりの発射球数に対して払い出される遊技価値（例えば賞球数等）の期待値が1を超えうる小当りラッシュの実現が可能となっている。

10

【1218】

一方、時短制御が実行される遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、低確時短遊技状態）では、電サポ制御が実行されることによって第2始動口1140Bが開放状態となり、右打ちされ且つ下方の流下経路1107bに振り分けられた遊技球の殆どが第2始動口1140Bに入賞してしまう。そのため、たとえ小当り用大入賞口1151が開放されていたとしても、小当り用大入賞口1151に遊技球が入賞する期待値は低い。しかも、上述したように、第2始動口1140Bに遊技球が入賞したとしても例えば1個の賞球しか払い出されない。右打ちされ且つ上方の流下経路1107aに振り分けられた遊技球が第2始動口1140Aに入賞すると例えば3個の賞球が払い出されるものの、第2始動口1140Aには、右打ちされ且つ上方の流下経路1107aに振り分けられた遊技球のうち概ね3分の1～5分の1の遊技球しか入賞しない。このように、時短制御が実行される遊技状態では、単位時間あたりの発射球数に対して払い出される遊技価値（例えば賞球数等）の期待値が1を超えないようになっている。

20

30

【1219】

また、通常遊技状態では、左打ちが正規な遊技態様とされるが、仮に右打ちを行った場合、右打ちされた遊技球が通過ゲート1126を通過して普通図柄当りを示す停止表示態様が導出されると普通電動役物1146が作動し、第2始動口1140Bに遊技球が入賞することによって小当り用大入賞口1151が開放される可能性がある。ただし、通常遊技状態では、低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル（図74参照）を参照して特別図柄の変動パターンが決定されるため、仮に第2始動口1140A、1140Bに遊技球が入賞したとしても、変動時間が極めて長い長変動A～Cのいずれかで第2特別図柄の可変表示が行われ、小当り用大入賞口1151が開放される頻度は極めて小さい。そのため、通常遊技状態において遊技者が右打ちを行う実益はない。なお、普通電動役物ユニット1145に含まれる入賞口を第1始動口とした場合、通常遊技状態における普通図柄の当り確率を例えば0にすることにより、右打ちを行う実益を生じさせないようにしてもよい。通常遊技状態では、単位時間あたりの発射球数に対して払い出される遊技価値（例えば賞球数等）の期待値は、1を超えないことは勿論、時短制御が実行される遊技状態よりも小さい。

40

【1220】

なお、本実施例では、高確非時短遊技状態において小当りラッシュとなるように構成したが、これに限られない。例えば、電サポ制御を実行せずに特別図柄の可変表示時間を短縮させる特図短縮制御が実行される高確時短遊技状態において小当りラッシュとなるよう

50

にしてもよい。

【1 2 2 1】

〔3．第3のパチンコ遊技機〕

次に、第3のパチンコ遊技機について説明する。第3のパチンコ遊技機は、上述したとおり、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機であり、大当り遊技状態に制御されるまでのルートとして、第1のルートと第2のルートとがある。第1のルートは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す停止表示態様が導出された場合である。第2のルートは、特別図柄判定の結果が「役物開放当り」であることを示す停止表示態様が導出されたことによってVアタッカーが開放し、開放されたVアタッカーに進入した遊技球がVアタッカー内のV入賞口に入賞した場合である。

10

【1 2 2 2】

なお、第3のパチンコ遊技機は、第1特別図柄と第2特別図柄とを並行して可変表示させず、第1特別図柄の始動条件よりも第2特別図柄の始動条件が優先して成立する優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【1 2 2 3】

以下、第3のパチンコ遊技機について説明するにあたり、例えば外枠2およびベースドア3等の基本構成等、並びに、外部端子板2184（後述の図88参照）から第3のパチンコ遊技機の機外（例えば、ホールコンピュータ2186（後述の図88参照）や各島に設けられる島コンピュータ（不図示））に出力される信号等のように、機能、形状および配置位置等が第1のパチンコ遊技機と共通する点については極力説明を省略するものとする。

20

【1 2 2 4】

なお、第3のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1のパチンコ遊技機の説明で用いた図面を参照して説明する構成については、第1のパチンコ遊技機と同じ符号およびステップ番号を用いて説明する。ただし、第3のパチンコ遊技機の説明において新たに採用された図面を参照して説明する構成については、第1のパチンコ遊技機と機能等が共通する構成であったとしても、第1のパチンコ遊技機と異なる符号およびステップ番号を用いて説明するものとする。

【1 2 2 5】

〔3-1．遊技盤ユニット〕

図87を参照して、第3のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット2010について説明する。この遊技盤ユニット2010も、第1のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス43（図2参照）の後方に位置するようにベースドア3（図2参照）の前方に配置される。

30

【1 2 2 6】

図87は、第3のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット2010の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット2010の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域2105が形成される。

【1 2 2 7】

なお、第3のパチンコ遊技機の遊技領域2105に配置される各種部材（例えば第1始動口2120等）は、第1のパチンコ遊技機の遊技領域105に配置される各種部材と共通するものもあるが、改めて一通り説明する。

40

【1 2 2 8】

図87に示されるように、遊技盤ユニット2010は、主として、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域2105が形成される遊技パネル2100と、ガイドレール2110と、遊技領域2105の略中央部に配置されるセンター役物2115と、第1始動口2120と、第2始動口2140と、一般入賞口2122と、通過ゲートユニット2125と、特別電動役物ユニット2130と、普通電動役物ユニット2145と、LEDユニット2160と、V入賞装置2150と、アウト口2178と、裏ユニット（不図示）とを備える。なお、LEDユニット2160については第1のパチンコ遊技機のLEDユニット160と同様であり、この第3のパチンコ遊技機では説明を省略する。

50

【 1 2 2 9 】

(遊技パネル)

遊技パネル 2 1 0 0 には、表示装置 2 0 0 7 の表示領域が臨む位置に開口（参照符号なし）が形成されている。また、遊技パネル 2 1 0 0 の前面には、ガイドレール 2 1 1 0 が設けられるとともに遊技釘（参照符号なし）等が植設されている。発射装置 6（図 1、図 2 参照）から発射された遊技球は、ガイドレール 2 1 1 0 から遊技領域 2 1 0 5 に向けて飛び出し、遊技釘等と衝突して進行方向を変えながら遊技領域 2 1 0 5 の下方に向けて流下する。

【 1 2 3 0 】

また、遊技パネル 2 1 0 0 の後方には、演出効果を高めるために装飾体が設けられた裏ユニット（図示せず）が配置されている。遊技パネル 2 1 0 0 は、裏ユニットに設けられた装飾体を正面視で視認できるように透明樹脂で構成されている。この場合、遊技パネル 2 1 0 0 の全部が透明部材で構成されていてもよいし、例えば、裏ユニットに設けられた装飾体を正面視で視認できる部位のみが透明部材で構成されていてもよい。また、遊技パネル 2 1 0 0 を、透明部分を有さない部材（例えば木製）で構成し、一部に透明部材を設けて演出効果を高めるようにしてもよい。

【 1 2 3 1 】

(ガイドレール)

ガイドレール 2 1 1 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と同様に円弧状の外レールおよび内レール（いずれも参照符号なし）により構成される。遊技領域 2 1 0 5 は、ガイドレール 2 1 1 0 によって区画（画定）される。外レールおよび内レールは、発射装置 2 0 0 6（後述の図 8 8 参照）から発射された遊技球を遊技領域 2 1 0 5 の上部に案内する機能を有する。

【 1 2 3 2 】

(センター役物)

センター役物 2 1 1 5 は、遊技パネル 2 1 0 0 の開口（参照符号なし）にはめ込まれるように構成されており、上方には円弧状のセンターレール 2 1 1 6 を備えている。遊技領域 2 1 0 5 に向けて発射された遊技球は、センターレール 2 1 1 6 によって左右に振り分けられる。

【 1 2 3 3 】

発射装置 2 0 0 6 によって遊技領域 2 1 0 5 に向けて発射された遊技球は、左側領域 2 1 0 6 または右側領域 2 1 0 7 を流下する。左側領域 2 1 0 6 または右側領域 2 1 0 7 を流下する遊技球は、遊技パネル 2 1 0 0 に植設された遊技釘等との衝突により、進行方向を変えながら下方へ向けて流下する。発射ハンドル 6 2（図 1、図 2 参照）の操作量が小さい場合、発射された遊技球は左側領域 2 1 0 6 を流下する。一方、発射ハンドル 6 2 の操作量が大きい場合、発射された遊技球は右側領域 2 1 0 7 を流下する。

【 1 2 3 4 】

また、センター役物 2 1 1 5 には、左側の外周縁部に、左側領域 2 1 0 6 を流下する遊技球が進入可能とされたワープ入口 2 1 1 7 が形成されている。ワープ入口 2 1 1 7 に進入した遊技球は、センター役物 2 1 1 5 に形成されたステージ 2 1 1 8 に誘導可能に構成されている。ステージ 2 1 1 8 は、表示装置 2 0 0 7 の表示領域の下辺前方において遊技球が左右方向に転動可能に形成されている。なお、ステージ 2 1 1 8 は、例えば、上段側のステージおよび下段側のステージといったように、複数段で形成されていてもよい。

【 1 2 3 5 】

ステージ 2 1 1 8 の左右方向略中央の後側には、遊技球が進入可能なチャンス入口 2 1 1 9 が形成されており、チャンス入口 2 1 1 9 に進入した遊技球は、第 1 始動口 2 1 2 0 の直上に放出されるように構成されている。そのため、チャンス入口 2 1 1 9 に進入した遊技球は、ワープ入口 2 1 1 7 に進入しなかった遊技球や、ワープ入口 2 1 1 7 に進入したもののチャンス入口 2 1 1 9 に進入しなかった遊技球と比べて高い確率で第 1 始動口 2 1 2 0 に入賞（通過）するようになっている。

10

20

30

40

50

【1236】

(第1始動口)

第1始動口2120は、表示装置2007の表示領域の下方に配置されており、左打された遊技球が入賞可能（右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。第1始動口2120に遊技球が入賞すると、第1始動口スイッチ2121（後述の図88参照）により検出される。なお、右打ちされた遊技球が第1始動口2120に入賞可能であってもよい。また、上記の第1始動口2120に代えてまたは加えて、右打ちされた遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）な第1始動口を備えるようにしてもよい。

【1237】

第1始動口スイッチ2121（後述の図88参照）により第1始動口2120への遊技球の入賞（通過）が検出されると、第1特別図柄の始動情報が抽出され、抽出された始動情報は所定数（例えば最大4個）まで保留される。保留された始動情報は、始動条件が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理に供される。第1始動口2120に遊技球が入賞すると例えば3個の賞球が払い出される。ただし、第1始動口2120への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は3個に限られない。

【1238】

(第2始動口)

第2始動口2140は、右打された遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）に配置されている。ただし、これに限られず、左打ちされた遊技球が第2始動口2140に入賞可能であってもよい。

【1239】

第2始動口2140に遊技球が入賞すると、第2始動口スイッチ2141により検出される。第2始動口スイッチ2141（後述の図88参照）により第2始動口2140への遊技球の入賞（通過）が検出されると、第2特別図柄の始動情報が抽出され、抽出された始動情報は所定数（例えば最大4個）まで保留される。保留された始動情報は、第2特別図柄の当り判定処理に供される。第2始動口2140に遊技球が入賞すると例えば1個の賞球が払い出される。ただし、第2始動口2140への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数はこれに限られない。

【1240】

(一般入賞動口)

一般入賞口2122は、表示装置2007の表示領域の左下方に複数配置されており、左打された遊技球が入賞可能（右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。複数の一般入賞口2122のうちいずれかに遊技球が入賞すると、一般入賞口スイッチ2123（後述の図88参照）により検出される。

【1241】

一般入賞口スイッチ2123（後述の図88参照）により一般入賞口2122への遊技球の入賞（通過）が検出されると、例えば4個の賞球が払い出されるが、一般入賞口2122への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は4個に限られない。

【1242】

また、本実施例において、一般入賞口2122は、右打ちされた遊技球が入賞困難または不可能となるように配置されているが、必ずしもこれに限られず、上記の一般入賞口2122に代えてまたは加えて、右打ちされた遊技球が入賞可能な一般入賞口を備えてもよい。

【1243】

(通過ゲートユニット)

通過ゲートユニット2125は、右側領域2107に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように構成された通過ゲート2126と、通過ゲート2126への遊技球の通過を検出する通過ゲートスイッチ2127（後述の図88参照）とを一体化したユニット体である。

【1244】

通過ゲート2126への遊技球の通過を検出すると、普通図柄の始動情報が抽出され、抽出された始動情報は所定数（例えば最大4個）まで保留される。保留された各種データは、普通図柄の当り判定処理に供される。なお、通過ゲートスイッチ2127により通過ゲート2126への遊技球の通過が検出されたとしても、賞球は払い出されない。また、通過ゲートユニット2125は、右側領域2107に代えてまたは加えて左側領域2106に配置されていてもよい。

【1245】

（特別電動役物ユニット）

特別電動役物ユニット2130は、大入賞口2131と、大入賞口2131への遊技球の入賞（通過）を検出する大入賞口カウントスイッチ2132（後述の図88参照）と、特別電動役物2133とを一体化したユニット体である。特別電動役物ユニット2130は、右側領域2107において、通過ゲートユニット2125よりも下方に配置されている。

10

【1246】

大入賞口2131は、右打ちされた遊技球が入賞可能（左打ちされた遊技球が入賞困難または不可能）となるように配置されている。ただし、これに限定されるものではなく、上記の大入賞口2131に代えてまたは加えて、左打ちされた遊技球が入賞可能な大入賞口を配置したり、センター役物2115の上部において遊技球が入賞可能な大入賞口を配置するようにしてもよい。

20

【1247】

大入賞口2131は、遊技者に有利な遊技状態である大当り遊技状態に制御されているときに所定個数（例えば10個）の遊技球が入賞（通過）可能となるように開放される入賞口である。大入賞口カウントスイッチ2132（後述の図88参照）により大入賞口2131への遊技球の入賞が検出されると、例えば10個の賞球が払い出される。ただし、大入賞口2131への遊技球の入賞に基づいて払い出される賞球数は10個に限られない。

【1248】

特別電動役物2133は、前後方向に進退可能な特電用シャッタ2134と、この特電用シャッタ2134を作動させる特電用ソレノイド2135（後述の図88参照）とを備える。特別電動役物2133すなわち特電用シャッタ2134は、大入賞口2131への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態と、大入賞口2131への遊技球の入賞が不可能または困難な閉鎖状態とに移行可能に構成される。大入賞口2131が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、上述した第1のルートを経て大当り遊技状態となった場合である。上述した第1のルートを経て大当り遊技状態となった場合、上記の閉鎖状態から開放状態への状態移行が所定のラウンド数にわたって行われる。すなわち、第1のルートを経た大当り遊技状態は、大入賞口2131が閉鎖状態から所定期間にならって開放状態に移行するラウンド遊技を複数ラウンドにわたって行うことにより、多量の遊技球を賞球として払い出すことを可能にした遊技状態である。

30

【1249】

（普通電動役物ユニット）

普通電動役物ユニット2145は、遊技球が入賞（通過）することによって所定数の遊技球が賞球として払い出される入賞口と、この入賞口への遊技球の入賞を検出するスイッチと、普通電動役物2146とを一体化したユニット体であって、右側領域2107に配置されている。本実施例では、上記の入賞口を第2始動口2140とし、上記のスイッチを第2始動口スイッチ2141としている。

40

【1250】

普通電動役物2146は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ2147と、この普電用シャッタ2147を作動させる普電用ソレノイド2148（後述の図88参照）とを備える。普通電動役物2146すなわち普電用シャッタ2147は、第2始動口

50

2 1 4 0 への遊技球の入賞（通過）が可能または容易な開放状態と、第 2 始動口 2 1 4 0 への遊技球の入賞が不可能または困難な閉鎖状態とに状態移行可能に構成される。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ 2 1 4 7 に代えて、所謂電チューと呼ばれる可動部材を採用してもよい。

【1 2 5 1】

（V 入賞装置）

V 入賞装置 2 1 5 0 は、右側領域 2 1 0 7 において通過ゲート 2 1 2 6 の下流側に設けられている。V 入賞装置 2 1 5 0 は、V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に遊技球が進入できるように開口された開閉入賞口 2 1 5 1 と、開閉入賞口 2 1 5 1 を開閉させることが可能な V アタッカー 2 1 5 2 と、この V アタッカー 2 1 5 2 を作動させて開閉入賞口 2 1 5 1 を開閉させる V アタッカー用ソレノイド 2 1 5 4 と、V アタッカー 2 1 5 2 の作動により開閉入賞口 2 1 5 1 が開放されたときに V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に遊技球が進入したことを検出する V アタッカーカウントスイッチ 2 1 5 3 と、開閉入賞口 2 1 5 1 から V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に進入した遊技球が通過可能な V 入賞口 2 1 5 5 と、開閉入賞口 2 1 5 1 から V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に進入した遊技球が V 入賞口 2 1 5 5 に遊技球が進入（通過）したことを検出する V 入賞口スイッチ 2 1 5 6 と、開閉入賞口 2 1 5 1 から V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に進入した遊技球のうち V 入賞口 2 1 5 5 に進入しなかった遊技球が進入（通過）可能なハズレ口 2 1 5 7 と、V 入賞口 2 1 5 5 を開閉させる V シャッター 2 1 5 8 と、この V シャッター 2 1 5 8 を作動させて V 入賞口 2 1 5 5 を開閉させる V シャッター用ソレノイド 2 1 5 9 と、V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に進入した遊技球のうち 1 球のみを保持することができる係止部材 2 1 6 0 とを備える。なお、V 入賞装置 2 1 5 0 は、通過ゲート 2 1 2 6 よりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域 2 1 0 6 に設けられていてもよい。

【1 2 5 2】

V アタッカー 2 1 5 2 は、弧状に沿った部材からなり、常には開閉入賞口 2 1 5 1 を閉鎖する閉鎖状態である。そして、特別図柄の可変表示が終了して後述する「役物開放当り」であることを示す停止表示態様が導出されると、特別図柄の可変表示が終了するとほぼ同時に、V アタッカー用ソレノイド 2 1 5 4（後述の図 8 8 参照）の作動により V アタッカー 2 1 5 2 が例えば 1 回作動する。V アタッカー 2 1 5 2 は、1 回作動すると開閉入賞口 2 1 5 1 が例えば 1 8 0 0 m s e c 開放する開放状態となる。そして、V アタッカー 2 1 5 2 の作動により開閉入賞口 2 1 5 1 が開放している間、V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に進入可能な遊技球は、1 回の開放あたり最大で例えば 1 0 個である。

【1 2 5 3】

なお、「役物開放当り」であることを示す停止表示態様が導出されたときに V アタッカー 2 1 5 2 を開放させる態様は、上記に限られず、例えば、9 0 0 m s e c の開放を 2 回行ってもよいし、所定個（例えば 1 個）の遊技球が V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に進入したことに基づいて閉鎖するようにしてもよい。

【1 2 5 4】

V アタッカーカウントスイッチ 2 1 5 3 は、V 入賞装置 2 1 5 0 の内部への遊技球の進入を検出するものである。V アタッカーカウントスイッチ 2 1 5 3 により V 入賞装置 2 1 5 0 の内部への遊技球の進入が検出されると、メイン C P U 2 2 0 1 は、払出・発射制御回路 2 4 0 0 を介して例えば 1 0 個の賞球を払い出し、メイン C P U 2 2 0 1 の機能である V アタッカー入賞カウンタの値を加算する。V アタッカー入賞カウンタが規定値に到達すると、開閉入賞口 2 1 5 1 を開放することができる最大時間（例えば 1 8 0 0 m s e c）が経過していなくても、V アタッカー用ソレノイド 2 1 5 4 により V アタッカー 2 1 5 2 が作動して開閉入賞口 2 1 5 1 が閉鎖される。

【1 2 5 5】

V 入賞口 2 1 5 5 は、遊技球が通過したことを条件に、V アタッカー 2 1 5 2 の開放制御が継続される。すなわち、V 入賞口 2 1 5 5 は、上述した第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入賞口である。

【1256】

V入賞口スイッチ2156は、V入賞口2155への遊技球の通過を検出するものである。メインCPU2201（図88参照）は、Vアタッカー2152が開放してから所定時間（例えば4000msec）内にV入賞口2155への遊技球の通過を検出すると、Vアタッカー2152の開放制御を継続する。すなわち、第2のルートを経て大当り遊技状態に制御される。第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、Vアタッカー2152が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって行われる。

【1257】

このように、本実施例では、第1のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合は大入賞口2131を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行されるのに対し、第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合はVアタッカー2152を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。ただし、これに限られず、例えば第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、1ラウンド目はVアタッカー2152を閉鎖状態から開放状態へ移行させるものの、ラウンド遊技の途中から例えば大入賞口2131を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技を実行してもよい。

【1258】

また、例えば特別電動役物2133の内部（すなわち、特電用シャッタ2134が開放状態となったときに遊技球の進入が可能となる領域）にV入賞口を設ける等によって、V入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「役物開放当り」であることを示す停止表示態様が導出されると特電用シャッタ2134が開放状態とされ、特別電動役物2133の内部に設けられたV入賞口2155に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第2のルートを経た大当り遊技状態）に制御される。

【1259】

ハズレ口2157は、V入賞装置2150の内部に進入したもののV入賞口2155を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。ハズレ口2157を通過した遊技球は機外に排出される。なお、V入賞装置2150の内部に進入した遊技球の全部がハズレ口2157を通過し、V入賞口2155への遊技球の通過がなかった場合、Vアタッカー2152の開放制御が継続されずに終了する。

【1260】

Vシャッター2158は、Vシャッター用ソレノイド2159（後述の図88参照）の作動により、V入賞口2155への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖態様と、V入賞口2155への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放態様との間で、常時一定動作を行っている。本実施例では、例えば、「6000msec閉鎖⇒1000msec開放⇒6000msec閉鎖」の動作を繰り返す7000msecのサイクル（周期）でVシャッター2158が常時一定動作を行っている。

【1261】

係止部材2160は、V入賞口2155の上方に設けられており、V入賞装置2150の内部に進入した遊技球のうち例えば1球のみを保持することができるように構成されている。V入賞装置2150に進入したものの係止部材2160により保持されなかった遊技球は、ハズレ口2157から機外に排出される。V入賞装置2150に複数の遊技球が進入した場合であっても、係止部材2160により保持されなかった遊技球は、全て、ハズレ口2157から機外に排出される。

【1262】

また、係止部材2160は、Vアタッカー2152が作動してから一定時間（例えば3000msec）経過後に、図示しない係止用ソレノイドの作動により遊技球の係止が解除される。係止部材2160における係止が解除された遊技球は、V入賞口2155に向けて落下し、このタイミングでV入賞口2155が開放されていればV入賞口2155に入賞（通過）し、このタイミングでV入賞口2155が閉鎖していればハズレ口2157

を通過する。なお、係止部材 2 1 6 0 を設けずに、V 入賞装置 2 1 5 0 の内部に進入した遊技球を、V 入賞口 2 1 5 5 またはハズレ口 2 1 5 7 に振り分けるようにしてもよい。

【1 2 6 3】

(アウト口)

アウト口 2 1 7 8 は、遊技領域 2 1 0 5 に向けて発射されたものの各種入賞口（例えば、第 1 始動口 2 1 2 0、第 2 始動口 2 1 4 0、大入賞口 2 1 3 1、V 入賞装置 2 1 5 0、一般入賞口 2 1 2 2 等）のいずれにも入賞または進入しなかった遊技球を、機外に排出するためのものである。このアウト口 2 1 7 8 は、左打ちされた遊技球および右打ちされた遊技球のいずれについても機外に排出できるように、遊技領域 2 1 0 5 の最下流側に設けられている。ただし、上記のアウト口 2 1 7 8 に加えて、最下流側でない位置、例えば複
10 数の一般入賞口 2 1 2 2 の間や特別電動役物ユニット 2 1 3 0 と第 2 始動口 2 1 4 0 との間等にアウト口を設けて、遊技領域 2 1 0 5 を流下中の遊技球を機外に排出するようにしてもよい。

【1 2 6 4】

(裏ユニット)

裏ユニット（不図示）は、第 1 のパチンコ遊技機と同様、遊技盤ユニット 2 0 1 0 を装飾するものであって、遊技パネル 2 1 0 0 の後方側に設けられる。この裏ユニットは、表示装置 2 0 0 7 の表示領域の周囲に配置され、サブ制御回路 2 3 0 0 によって制御される可動役物等の演出用役物群 2 0 5 8 を備える。これらの演出用役物群 2 0 5 8 のうち少なく
20 とも一以上の役物または役物を構成する演出用役物構成部材は、特別図柄の当り判定処理の結果にもとづいて動作可能な演出用役物として機能する。

【1 2 6 5】

[3 - 2 . 電氣的構成]

次に、図 8 8 を参照して、第 3 のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図 8 8 は、第 3 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。なお、第 3 のパチンコ遊技機の制御回路は、第 1 のパチンコ遊技機の制御回路と共通するものもあるが、改めて一通り説明する。

【1 2 6 6】

図 8 8 に示されるように、第 3 のパチンコ遊技機は、第 1 のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路 2 2 0 0 と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ
30 制御回路 2 3 0 0 と、払出・発射制御回路 2 4 0 0 と、電源供給回路 2 4 5 0 と、から構成される。

【1 2 6 7】

[3 - 2 - 1 . 主制御回路]

主制御回路 2 2 0 0 は、メイン CPU 2 2 0 1、メイン ROM 2 2 0 2（読み出し専用メモリ）およびメイン RAM 2 2 0 3（読み書き可能メモリ）、初期リセット回路 2 2 0 4 およびバックアップコンデンサ 2 2 0 7 等を備えており、主基板ケース（不図示）内に収容されている。

【1 2 6 8】

メイン CPU 2 2 0 1 には、メイン ROM 2 2 0 2、メイン RAM 2 2 0 3 および初期リセット回路 2 2 0 4 等が接続される。メイン CPU 2 2 0 1 は、動作を監視する WDT
40 や不正を防止するための機能等が内蔵されている。

【1 2 6 9】

メイン ROM 2 2 0 2 には、メイン CPU 2 2 0 1 により第 3 のパチンコ遊技機の動作を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。メイン CPU 2 2 0 1 は、メイン ROM 2 2 0 2 に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。

【1 2 7 0】

メイン RAM 2 2 0 3 には、遊技の進行に必要な各種データを記憶する記憶領域が設けられており、このメイン RAM 2 2 0 3 は、メイン CPU 2 2 0 1 の一時記憶領域として
50

、種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有する。なお、本実施例においては、メインCPU 2201の一時記憶領域としてRAMを用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶媒体であればよい。

【1271】

初期リセット回路2204は、メインCPU 2201を監視し、必要に応じてリセット信号を出力するものである。

【1272】

バックアップコンデンサ2207は、電断時等に、メインRAM 2203に格納されているデータが消失しないように一時的に電力を供給する機能を有するものである。

【1273】

さらに、主制御回路2200は、各種デバイス等との間で通信可能に接続されるI/Oポート2205、および、サブ制御回路2300に対して各種コマンドを出力可能に接続されるコマンド出力ポート2206等も備える。

【1274】

また、主制御回路2200には、各種のデバイスが接続されている。例えば、主制御回路2200には、普通図柄表示部2161、普通図柄用保留表示部2162、第1特別図柄表示部2163、第2特別図柄表示部2164、第1特別図柄用保留表示部2165、第2特別図柄用保留表示部2166、時短報知用表示部2168、普電用ソレノイド2148、特電用ソレノイド2135、Vアタッカー用ソレノイド2154、および、Vシャッター用ソレノイド2159等が接続されている。また、主制御回路2200には、これらの他、性能表示モニタ2170およびエラー報知モニタ2172等も接続されている。主制御回路2200は、I/Oポート2205を介して信号を送信することにより、これらのデバイスの動作を制御することができる。

【1275】

性能表示モニタ2170には、メインCPU 2201の制御により性能表示データや設定値等が表示される。性能表示データは、例えば、所定数（例えば60000個）の遊技球の発射に対して大当り遊技状態以外の遊技状態で払い出された遊技球の割合を示すデータであり、ベース値とも呼ばれる。

【1276】

エラー報知モニタ2172には、エラーコードが表示される。また、エラー報知モニタ2172には、エラーコードの他に、例えば設定機能付きのパチンコ遊技機であれば、設定変更処理中であることを示す設定変更中コード、設定確認処理中であることを示す設定確認中コード等を表示することもできる。なお、設定変更中コードとしては、特別図柄の表示として通常では表示することのない図柄（例えば、設定変更中であることを示す設定変更図柄）を表示するようにしてもよい。

【1277】

また、主制御回路2200には、第1始動口スイッチ2121、第2始動口スイッチ2141、通過ゲートスイッチ2127、大入賞口カウントスイッチ2132、Vアタッカーカウントスイッチ2153、V入賞口スイッチ2156、および、一般入賞口スイッチ2123も接続されている。これらのスイッチが検出されると、検出信号がI/Oポート2205を介して主制御回路2200に送信される。

【1278】

さらに、主制御回路2200には、ホール係員を呼び出す機能や大当り回数を表示する機能等を有する呼出装置（不図示）、ホール全体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータ2186にデータ送信する際に用いる外部端子板2184、設定機能付きのパチンコ遊技機であれば、設定値を変更したり確認したりする際に操作される設定キー2174、メインRAM 2203に格納されるバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアすることが可能なバックアップクリアスイッチ2176等が接続されている。なお、設定機能付きパチンコ遊技機であれば、バックアップクリアスイッチ2176を、設定値を変更する際のスイッチと兼用するようにしてもよいし、設定値を変更するための

10

20

30

40

50

設定スイッチを設けるようにしてもよい。

【1279】

また、設定キー2174およびバックアップクリアスイッチ2176は、遊技場の管理者以外の第三者（例えば遊技者）が容易に触ることができないように、所定のケース内に收容されていることが好ましい。「所定のケース内」には、当該ケースを開放しないと設定キー2174やバックアップクリアスイッチ2176に接触できない構成のものだけでなく、当該ケースの設定キー2174およびバックアップクリアスイッチ2176の対応箇所のみ切欠きが設けられ、遊技場の責任者が管理する鍵を使用して島設備からパチンコ遊技機を回動させて背面を露出させたときに、遊技場の責任者が設定キー2174または／およびバックアップクリアスイッチ2176に接触できるように構成されているものも含まれる。

10

【1280】

なお、本実施例では、設定キー2174およびバックアップクリアスイッチ2176は、主制御回路2200に接続されているが、これに限られず、例えば、払出・発射制御回路2400や電源供給回路2450に接続されるような構成にしてもよい。この場合にもまた、遊技場の責任者以外の第三者が設定キー2174やバックアップクリアスイッチ2176に容易に接触できないようにすることが好ましい。

【1281】

[3-2-2. サブ制御回路]

サブ制御回路2300は、サブCPU2301、プログラムROM2302、ワークRAM2303、表示制御回路2304、音声制御回路2305、LED制御回路2306、役物制御回路2307およびコマンド入力ポート2308等を備える。サブ制御回路2300は、主制御回路2200からの指令に応じて遊技の進行に応じた演出を実行する。なお、図88には示されていないが、第1のパチンコ遊技機と同様、サブ制御回路2300には、遊技者が操作可能な演出ボタン54（図1参照）等も接続されている。

20

【1282】

プログラムROM2302には、サブCPU2301により第3のパチンコ遊技機の遊技演出を制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。サブCPU2301は、プログラムROM2302に記憶されたプログラムに従って、各種の処理を実行する機能を有する。特に、サブCPU2301は、主制御回路2200から送信される各種のコマンドに従って、遊技演出にかかる制御を行う。

30

【1283】

ワークRAM2303は、サブCPU2301の一時記憶領域として種々のフラグや変数の値を記憶する機能を有する。

【1284】

表示制御回路2304は、表示装置2007における表示制御を行うための回路である。表示制御回路2304は、VDPや、各種の画像データを生成するためのデータが記憶されている画像データROM、画像データを一時的に格納するフレームバッファ、画像データを画像信号として変換するD/Aコンバータ等を備える。

【1285】

表示制御回路2304は、サブCPU2301からの画像表示命令に応じて、表示装置2007に表示させるための画像データを一時的にフレームバッファに格納する。なお、表示装置2007に表示させるための画像データには、装飾図柄を示す装飾図柄画像データ、背景画像データ、演出用画像データ等の、遊技に関する各種の画像データが含まれる。

40

【1286】

そして、表示制御回路2304は、所定のタイミングで、フレームバッファに格納された画像データをD/Aコンバータに供給する。D/Aコンバータは、画像データを画像信号として変換し、当該変換した画像信号を所定のタイミングで表示装置2007に供給する。表示装置2007に画像信号が供給されると、表示装置2007に当該画像信号に関

50

する画像が表示される。こうして、表示制御回路 2304 は、表示装置 2007 に遊技に関する画像を表示させる制御を行うことができる。

【1287】

音声制御回路 2305 は、スピーカ 2032 から発生させる音声に関する制御を行うための回路である。音声制御回路 2305 は、音声に関する制御を行う音源 IC や、各種の音声データを記憶する音声データ ROM、音声信号を増幅するための増幅器（以下、AMP と称する）等を備える。

【1288】

音源 IC は、スピーカ 2032 から発生させる音声の制御を行う。音源 IC は、サブ CPU 2301 から供給される音声発生命令に応じて、音声データ ROM に記憶されている複数の音声データから一つの音声データを選択する。また、音源 IC は、選択された音声データを音声データ ROM から読み出し、音声データを所定の音声信号に変換し、当該変換した音声信号を AMP に供給する。AMP は、スピーカ 2032 から出力される音声や効果音等の信号を増幅させるものである。

【1289】

LED 制御回路 2306 は、装飾 LED 等を含む LED 群 2046 の制御を行うための回路である。LED 制御回路 2306 は、LED 制御信号を供給するためのドライブ回路や、複数種類の LED 装飾パターンが記憶されている装飾データ ROM 等を備える。

【1290】

役物制御回路 2307 は、各役物（例えば、演出用役物群 2058 のうちの一または複数の役物）の動作を制御するための回路である。役物制御回路 2307 は、各役物に対して、駆動信号を供給するための駆動回路や、点灯制御信号を供給するための点灯回路、動作パターンや点灯パターンが記憶されている役物データ ROM 等を備える。

【1291】

また、役物制御回路 2307 は、サブ CPU 2301 からの役物作動命令に応じて、役物データ ROM に記憶されている複数の動作パターンから一つの動作パターンを選択する。そして、選択した動作パターンを役物データ ROM から読み出し、読み出した動作パターンに対応する駆動信号を供給することにより、各役物の機械的な動作を制御する。また、点灯回路は、サブ CPU 2301 からの点灯命令に基づいて、役物データ ROM に記憶されている複数の点灯パターンから一つの点灯パターンを選択する。そして、選択した点灯パターンを役物データ ROM から読み出し、読み出した点灯パターンに対応する点灯制御信号を供給することにより、各役物の点灯動作を制御する。

【1292】

コマンド入力ポート 2308 は、コマンド出力ポート 2206 と接続されており、主制御回路 2200 から送信されたコマンドを受信するものである。

【1293】

払出・発射制御回路 2400 は、パチンコ遊技機からの賞球や貸球の払い出しを制御するものであり、この払出・発射制御回路 2400 には、遊技球を払い出すための払出装置 2082、遊技球を発射するための発射装置 2006、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット 2180 等が接続されている。

【1294】

払出・発射制御回路 2400 は、主制御回路 2200 から供給される賞球制御コマンドを受け取ると、払出装置 2082 に対して所定の信号を送信し、払出装置 2082 に遊技球を払い出させる制御を行う。

【1295】

カードユニット 2180 には、球貸し操作パネル 2182 が接続されている。球貸し操作パネル 2182 には、球貸しを受けるための球貸しボタンや、キャッシュデータが記憶されている球貸しカードの返却を受けるための貸出返却ボタン（いずれも不図示）が設けられている。例えば遊技者によって球貸し操作が行われると、球貸し操作に応じた貸し球制御信号がカードユニット 2180 に送信される。払出・発射制御回路 2400 は、カー

10

20

30

40

50

ドユニット 2180 から送信された貸し球制御信号に基づいて、払出装置 2082 に遊技球を払い出させる制御を行う。なお、操作パネル 2182 は、パチンコ遊技機側に設けられることが多いが、カードユニット 2180 側に設けられてもよい。

【1296】

また、払出・発射制御回路 2400 は、発射ハンドル 62（図 1、図 2 参照）が時計回りの方向へ回動操作されたことに基づいて、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

【1297】

電源供給回路 2450 は、遊技に際して必要な電源電圧を、主制御回路 2200、サブ制御回路 2300、払出・発射制御回路 2400 等に供給するために作成する電源回路である。

10

【1298】

電源供給回路 2450 には、電源スイッチ 2095 等が接続されている。電源スイッチ 2095 は、パチンコ遊技機（より詳しくは、主制御回路 2200、サブ制御回路 2300、払出・発射制御回路 2400 等）に必要な電源を供給するときにオン操作するものである。

【1299】

〔3-3. 基本仕様〕

次に、図 89～図 92 を参照して、第 3 のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第 3 のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

20

【1300】

なお、第 3 のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されない。また、第 3 のパチンコ遊技機では、時短制御が実行されない通常遊技状態および時短制御が実行される時短遊技状態が用意されており、メイン CPU 2201 は、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっている。

【1301】

本実施例において、通常遊技状態では左打ちが正規な遊技態様とされ、時短遊技状態では右打ちが正規な遊技態様とされる。サブ CPU 2301 は、正規な遊技態様とされる打ち方を、例えば表示装置 2007 の表示領域に表示する制御を実行する。

30

【1302】

〔3-3-1. 特別図柄の当り判定テーブル〕

図 89 は、第 3 のパチンコ遊技機が備える主制御回路 2200 のメイン ROM 2202 に記憶されている特別図柄の当り判定テーブルの一例である。

【1303】

図 89 に示されるとおり、第 1 始動口 2120 に遊技球が入賞（通過）した場合、メイン CPU 2201 は、第 1 特別図柄の大当り判定用乱数値を用いた第 1 特別図柄の当り判定処理に基づいて、特別図柄の当り判定処理の結果を、「時短当り」、「大当り」または「ハズレ」に決定する。また、第 2 始動口 2140 に遊技球が入賞（通過）した場合、メイン CPU 2201 は、第 2 特別図柄の大当り判定用乱数値を用いた第 2 特別図柄の当り判定処理に基づいて、特別図柄の当り判定処理の結果を、「時短当り」、「大当り」または「役物開放当り」に決定する。

40

【1304】

なお、第 1 特別図柄の当り判定処理が行われた場合に「役物開放当り」が決定されないようにすることは必須ではないが、「役物開放当り」に決定されるようにしたとしても、第 2 特別図柄の当り判定処理が行われた場合と比べて極めて低い確率（例えば、「大当り」と同等か「大当り」よりも低い確率）でしか決定されないようにすることが好ましい。また、第 2 特別図柄の当り判定処理が行われた場合に「ハズレ」に決定されないようにすることは必須ではないが、「ハズレ」に決定されるようにした場合、「役物開放当り」に決定される確率よりも高くなるようにしてもよいし、「役物開放当り」に決定される確率

50

よりも低くなるようにしてもよい。

【1305】

メインROM 2202に記憶される特別図柄の当り判定テーブルには、第1始動口2120への入賞に基づいて実行される第1特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「時短当り」、「大当り」又は「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する判定値データ（「時短当り判定値データ」、「大当り判定値データ」、「ハズレ判定値データ」）との関係が規定されている。また、第2始動口2140への入賞に基づいて実行される第2特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「時短当り」、「大当り」又は「役物開放当り」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する判定値データ（「時短当り判定値データ」、「大当り判定値データ」、「役物開放当り判定値データ」）との関係が規定されている。

10

【1306】

なお、この第3のパチンコ遊技機では、「大当り」に決定される大当り確率を変更する機能を有していないが、これは必須ではなく、例えば大当りの種類等に応じて確変フラグがオンにセットされるようにして大当り確率が高められるようにしてもよい。

【1307】

また、この第3のパチンコ遊技機では、第1特別図柄および第2特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は65536である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は0～65535の範囲（幅）で発生する。

【1308】

なお、第3のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機である場合、例えば、大当り確率または／および役物開放当り確率を、低設定よりも高設定の方が高くなるようにするとよい。この場合、例えば、大当り確率および役物開放当り確率の両方を、低設定よりも高設定の方が高くなるようにしてもよいし、役物開放当り確率を設定値にかかわらず一定とし、大当り確率を低設定よりも高設定の方が高くなるようにしてもよいし、大当り確率を設定値にかかわらず一定とし、役物開放当り確率を低設定よりも高設定の方が高くなるようにしてもよい。ただし、第3のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機であったとしても、例えば、時短当り確率については、全設定で共通する確率とすることが好ましい。

20

【1309】

また、設定値に応じて大当り確率や役物開放当り確率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、Vアタッカー2152の開放時間を設定値毎に変えてV入賞装置2150への入賞率を変えたり、V入賞口2155の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えてV入賞口2155への通過率を変えたり、時短継続回数を設定値毎に変えたりする等してもよい。すなわち、大当り確率、役物開放当り確率、V入賞口2155の開放頻度（すなわちVアタッカー2152の作動頻度）や開放時間および時短継続回数等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

30

【1310】

【3-3-2. 特別図柄判定テーブル】

図90は、第3のパチンコ遊技機が備える主制御回路2200のメインROM 2202に記憶されている特別図柄判定テーブルの一例である。

40

【1311】

特別図柄判定テーブルは、始動口2120、2140に遊技球が入賞した際に抽出される特別図柄の図柄乱数値と先述の判定値データとに基づいて、停止図柄を決定付ける「選択図柄コマンド」および「図柄指定コマンド」を選択する際に参照されるテーブルである。「選択図柄コマンド」は、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りであった場合に、大当り種類に応じて定められる当り図柄を指定するためのコマンドであり、「図柄指定コマンド」は、特別図柄の可変表示の停止時に表示される図柄を指定するためのコマンドである。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。

50

【1312】

図90に示される特別図柄判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、第1特別図柄の図柄乱数値が例えば0～99のいずれであっても、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z0」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA1」を選択する。

【1313】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、メインCPU2201は、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドを以下のように選択する。すなわち、第1特別図柄の図柄乱数値が0～3のいずれかである場合、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z1」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA2」を選択する。また、第1特別図柄の図柄乱数値が4～60のいずれかである場合、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z2」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA2」を選択する。さらに、第1特別図柄の図柄乱数値が61～99のいずれかである場合、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z3」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA2」を選択する。

【1314】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果としてハズレ判定値データが得られた場合、第1特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれであっても、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z4」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA3」を選択する。

【1315】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれかであったとしても、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z5」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA4」を選択する。

【1316】

また、第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれかであったとしても、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z6」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA5」を選択する。

【1317】

さらに、第2特別図柄の当り判定処理の結果として役物開放当り判定値データが得られた場合、例えば、選択図柄コマンドおよび図柄指定コマンドは以下のように選択される。すなわち、第2特別図柄の図柄乱数値が0～99のいずれかであったとしても、メインCPU2201は、選択図柄コマンドとして「z7」を選択し、図柄指定コマンドとして「zA6」を選択する。

【1318】

なお、第3のパチンコ遊技機では説明を省略するが、主制御回路2200のメインROM2202には、第1のパチンコ遊技機において説明した特別図柄停止態様決定テーブル（図12（A）参照）に相当する特別図柄停止態様決定テーブルが記憶されている。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄の可変表示が停止したときに第1特別図柄表示部2163または第2特別図柄表示部2164（図88参照）に導出される特別図柄の停止態様を、選択図柄コマンドに応じて決定する際に参照されるテーブルである。また、特別図柄表示部2163、2164には、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて、時短当りの表示態様、大当りの表示態様、役物開放当りの表示態様またはハズレの表示態様が導出される。また、第1のパチンコ遊技機において説明した装飾図柄停止態様決定テーブル（図12（B）参照）に相当する装飾図柄停止態様決定テーブルについても、サブ制御回路2300のプログラムROM2302に記憶されている。

【1319】

【3-3-3. 当り種類決定テーブル】

図91は、第3のパチンコ遊技機が備える主制御回路2200のメインROM2202に記憶されている当り種類決定テーブルの一例である。当り種類決定テーブルは、特別図柄の図柄乱数値に対応して決定される選択図柄コマンドに応じて、大当り遊技状態の態様（より詳しくはラウンド数）と、その後の遊技状態の態様（より詳しくは時短フラグおよび時短の終了条件）と、を決定する際に参照される。その後の遊技状態の態様は、大当り遊技状態終了後の遊技状態の態様を示す。ただし、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りである場合は、大当り遊技状態に制御されることなくC時短遊技状態に制御される。図91の時短の終了条件に欄に示される「L」は、第1特別図柄の可変表示回数と第2特別図柄の可変表示回数との和を示す。同様に、「M」は第2特別図柄の可変表示回数を示し、「N」は役物開放当り回数を示す。なお、図91の備考欄は、分かりやすいように便宜上記載したものである。

10

【1320】

本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、C時短遊技状態の態様は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z0」である場合、メインCPU2201は、時短フラグをオンにセットすることを決定し、時短の終了条件を、L=30、M=6、N=3に決定する。また、選択図柄コマンドが「z5」である場合、メインCPU2201は、時短フラグをオンにセットすることを決定し、時短の終了条件を、L=30、M=3、N=3に決定する。なお、特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、大当り遊技状態の態様としてのラウンド数は決定されない。

20

【1321】

また、特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合、大当り遊技状態の態様としてのラウンド数、およびその後の遊技状態（A時短遊技状態）の態様は、次のとおり決定される。例えば、選択図柄コマンドが「z1」である場合、メインCPU2201は、ラウンド数を10ラウンドに決定し、時短フラグをオンにセットすることを決定し、時短の終了条件を、L=50、M=5、N=2に決定する。また、選択図柄コマンドが「z2」である場合、メインCPU2201は、ラウンド数を4ラウンドに決定し、時短フラグをオンにセットすることを決定し、時短の終了条件を、L=50、M=5、N=1に決定する。また、選択図柄コマンドが「z3」である場合、メインCPU2201は、ラウンド数を4ラウンドに決定し、時短フラグをオンにセットしないことを決定する。また、選択図柄コマンドが「z6」である場合、メインCPU2201は、ラウンド数を10ラウンドに決定し、時短フラグをオンにセットすることを決定し、時短の終了条件を、L=50、M=5、N=2に決定する。

30

【1322】

また、特別図柄の当り判定処理の結果が「役物開放り」（例えば、選択図柄コマンドが「z7」）であって、第2のルートを経た大当り遊技状態に制御された場合、メインCPU2201は、ラウンド数を10ラウンドに決定し、時短フラグをオンにセットすることを決定し、時短の終了条件を、L=50、M=5、N=2に決定する。ただし、特別図柄の当り判定処理の結果が「役物開放り」であったとしても、第2のルートを経た大当り遊技状態に制御されなかった場合には、メインCPU2201は、大当り遊技状態を実行しないだけでなく、時短フラグもオンにセットせず、役物開放当りに基づく制御を実行した後、役物開放当り直前の遊技状態に戻す。

40

【1323】

また、例えば、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合（例えば、選択図柄コマンドが「z4」の場合）、メインCPU2201は、大当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれもセットしない。すなわち、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレの場合、メインCPU2201は、遊技状態を移行させずに、それまでの遊技状態に継続して制御する。

【1324】

50

なお、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合（例えば、選択図柄コマンドが「z 4」の場合）、上述したように大当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれもセットされないため、本来、図 9 1 の当り種類決定テーブルに図示する必要がない。ただし、本実施例では、特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合、大当り遊技状態の態様およびその後の遊技状態の態様のいずれも決定されないことを明示するために、便宜上、図 9 1 に図示したものである。

【1 3 2 5】

また、図 9 1 の時短の終了条件の欄に示される「L」、「M」、および「N」は、いずれも遊技状態にかかわらず同じ条件であるが、これに限られず、遊技状態に応じて異なる条件としてもよい。例えば、終了条件「L」、「M」、および「N」の全部を、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とでそれぞれ異ならせてもよいし、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とのうちいずれか一の時短遊技状態でのみ異ならせてもよい。また、終了条件「L」、「M」、および「N」のうちいずれか一の終了条件のみを、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とでそれぞれ異ならせてもよいし、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とのうちいずれか一の時短遊技状態でのみ異ならせてもよい。すなわち、終了条件「L」、「M」、および「N」のうち少なくともいずれか一の終了条件を、A 時短遊技状態と B 時短遊技状態と C 時短遊技状態とのうち少なくともいずれか一の時短遊技状態において異ならせてもよい。

【1 3 2 6】

【3-3-4. 特別図柄の変動パターンテーブル】

図 9 2 は、第 3 のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図 9 2 中の「備考」の欄は、分かりやすいように便宜上示したものである。メイン CPU 2 2 0 1 は、第 1 始動口 2 1 2 0 への遊技球の入賞に基づくときは第 1 特別図柄の変動パターンを決定し、第 2 始動口 2 1 4 0 への遊技球の入賞に基づくときは第 2 特別図柄の変動パターンを決定する。

【1 3 2 7】

図 9 2 に示されるように、メイン CPU 2 2 0 1 は、第 1 始動口 2 1 2 0 に遊技球が入賞したときは第 1 特別図柄の変動パターンを決定し、第 2 始動口 2 1 4 0 に遊技球が入賞したときは第 2 特別図柄の変動パターンを決定する。

【1 3 2 8】

図 9 2 に示されるように、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、メイン CPU 2 2 0 1 は、第 1 特別図柄の変動パターンを、第 1 始動口 2 1 2 0 に遊技球が入賞（通過）したときに抽出された演出選択用乱数値に基づいて決定する。

【1 3 2 9】

また、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果が「大当り」である場合、メイン CPU 2 2 0 1 は、第 1 特別図柄の変動パターンを、第 1 始動口 2 1 2 0 に遊技球が入賞（通過）したときに抽出された演出選択用乱数値に基づいて決定する。

【1 3 3 0】

また、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果が「ハズレ」である場合、メイン CPU 2 2 0 1 は、第 1 特別図柄の変動パターンを、時短フラグの値、第 1 始動口 2 1 2 0 に遊技球が入賞（通過）したときに抽出されたリーチ判定用乱数値および演出選択用乱数値に基づいて決定する。なお、時短遊技状態では右打ちが正規な遊技態様とされるため第 1 始動口 2 1 2 0 に遊技球が入賞することは殆どないと考えられる。

【1 3 3 1】

また、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果が「時短当り」である場合、メイン CPU 2 2 0 1 は、第 1 特別図柄の変動パターンを、第 2 始動口 2 1 4 0 に遊技球が入賞（通過）したときに抽出された演出選択用乱数値に基づいて決定する。

【1 3 3 2】

また、第 2 特別図柄抽選の結果が「大当り」である場合、メイン CPU 2 2 0 1 は、第 2 特別図柄の変動パターンを、第 2 始動口 2 1 4 0 に遊技球が入賞（通過）したときに抽

出された演出選択用乱数値に基づいて決定する。

【1333】

第2特別図柄の当り判定処理の結果が「役物開放当り」であって且つ時短フラグの値が「1」である場合、メインCPU2201は、第2特別図柄の変動パターンを、第2始動口2140に遊技球が入賞したときに抽出されたリーチ判定用乱数値および演出選択用乱数値に基づいて第2特別図柄の変動パターンを決定する。

【1334】

一方、第2特別図柄の当り判定処理の結果が「役物開放当り」であって且つ時短フラグの値が「0」である場合、メインCPU2201は、第2特別図柄の変動パターンを、変動時間が例えば600000msecと極めて長い長変動演出に決定する。時短フラグの値が「0」である場合、基本的に第2始動口2140に遊技球が入賞（通過）することはないが、不測の事態が発生して仮に万一第2始動口2140に遊技球が入賞した場合であっても、有利者に与える利益を最小限にとどめるようにするためこのようにしたものであるが、このようにすることは必ずしも必須ではない。

【1335】

なお、リーチ判定用乱数値は例えば0～249（250種類）の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば0～99（100種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【1336】

メインCPU2201は、第1始動口2120への遊技球の入賞に基づいて抽出した演出選択用乱数値が特定の乱数値である場合、先読みフラグを設定する。メインCPU2201から送信された特別図柄の変動パターンコマンドを受信したサブCPU2301は、先読みフラグが設定されている場合、先読み演出を行う。

【1337】

なお、便宜上、図92の特別図柄の変動パターンテーブルにはあらわれていないが、本実施例では、メインCPU2201は、時短フラグがオフである場合に先読みフラグを設定し、時短フラグがオンであったり確変フラグがオンである場合には先読みフラグを設定しない。

【1338】

また、本実施例では、先読み演出を行うか否かをメインCPU2201が決定しているが、これに限られず、サブCPU2301が決定するようにしてもよい。

【1339】

なお、メインCPU2201は、時短フラグがオンである場合や確変フラグがオンである場合にも先読みフラグを設定するように（先読み演出が行われるように）してもよい。また、第2特別図柄の変動パターンを決定する際にも、先読みフラグを設定するように（先読み演出が行われるように）してもよい。

【1340】

時短フラグがオンである場合、決定される特別図柄の変動パターンは、時短フラグがオフである場合と比べて単位時間あたりの変動回数の期待値が小さい。すなわち、時短フラグがオンである場合の特別図柄の変動時間は、時短フラグがオフである場合の特別図柄の変動時間と比べて短時間となりやすい。

【1341】

メインCPU2201は、決定した変動パターン情報をサブCPU2301に送信する。サブCPU2301は、メインCPU2201から送信された変動パターン情報に基づいて、表示装置2007の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ2032から出力される音演出を制御する。

【1342】

また、図92の「備考」の欄に示される時短当り系リーチA，Bは、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りの可能性がある（大当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。同様に、大当り系リーチA，Bは、特別図柄の当り判定処理の結果が大当りの可

10

20

30

40

50

能性がある（時短当りの可能性がない）ことを示すリーチ演出である。さらに、共通リーチ A，B は、特別図柄の当り判定処理の結果が時短当りおよび大当りのいずれについても可能性があることを示すリーチ演出である。

【1343】

また、第3のパチンコ遊技機では説明を省略するが、第1のパチンコ遊技機と同様に、主制御回路2200のメインROM2202には普通図柄の当り判定テーブル（図16参照）、普通図柄判定テーブル（図17参照）、普通図柄当り種類決定テーブル（図18参照）、普通図柄の変動パターンテーブル（図19参照）が記憶されている。そして、メインCPU2201は、普通電動役物2146（図87参照）の開放パターンを第1のパチンコ遊技機と同様に決定し、これに基づいて普通電動役物2146の作動態様を制御する。

10

【1344】

【3-4. 主制御処理】

第3のパチンコ遊技機において、主制御回路2200のメインCPU2201により実行される各種処理（各種モジュール）は、主制御メイン処理（図20～図23参照）中のS39で行われる特別図柄制御処理が異なるものの、その他の処理については同様である。そこで、以下では、特別図柄制御処理について説明し、メインCPU2201により実行されるその他の処理についての説明は省略する。なお、第3のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理において行われる処理には、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが（例えば、大当り終了処理（図42、図103）等）、以下では、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて改めて説明する。

20

【1345】

【3-4-1. 特別図柄制御処理】

次に、図93を参照して、主制御メイン処理（図20～図23参照）中のS39で行われる特別図柄制御処理について説明する。図93は、第3のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【1346】

図93に示されるように、メインCPU2201は、先ず、S2001において、特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。メインCPU2201は、S2001の処理を実行した後、処理をS2002に移す。

30

【1347】

なお、図示しないが、メインCPU2201は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、S2001の処理に先だって、メインRAM2203内の特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【1348】

また、同じく図示しないが、メインCPU2201は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、第1特別図柄の保留数および第2特別図柄の保留数をチェックする処理も行う。そして、メインCPU2201は、第1特別図柄の保留数および第2特別図柄の保留数のいずれもが一定時間以上にわたって「0」である場合、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS322参照）において、サブ制御回路2300に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路2300が受信すると、サブCPU2301はデモ表示演出を行う。なお、第3のパチンコ遊技機は、第1特別図柄と第2特別図柄とが並行して可変表示可能なパチンコ遊技機でないため、第1のパチンコ遊技機において説明したような主特別図柄の概念がない。

40

【1349】

S2002において、メインCPU2201は、S2001でロードした特別図柄の制御状態番号が0であるか否か、すなわち特別図柄の可変表示待ち状態であるか否かを判定

50

する。

【1350】

S2002において特別図柄の制御番号が0でないと判定された場合（S2002がNO判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2005に移す。

【1351】

一方、S2002において特別図柄の制御番号が0であると判定された場合（S2002がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2003に移す。

【1352】

S2003において、メインCPU2201は、第2特別図柄が可変表示開始であるか否か、すなわち第2特別図柄の始動情報が保留されているか否かを判定する。

10

【1353】

S2003において第2特別図柄が可変表示開始でない、すなわち第2特別図柄の始動情報が保留されていないと判定された場合（S2003がNO判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2004に移す。

【1354】

S2004において、メインCPU2201は、第1特別図柄が可変表示開始であるか否か、すなわち第1特別図柄の始動情報が保留されているか否かを判定する。

【1355】

S2004において第1特別図柄が可変表示開始でない、すなわち第1特別図柄の始動情報が保留されていないと判定された場合（S2004がNO判定の場合）、メインCPU2201は、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図20～図23参照）に戻す。

20

【1356】

一方、S2004において第1特別図柄が可変表示開始である、すなわち第1特別図柄の始動情報が保留されていると判定された場合（S2004がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2005に移す。

【1357】

S2003に戻って、第2特別図柄が可変表示開始である、すなわち第2特別図柄の始動情報が保留されていると判定された場合（S2003がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2005に移す。

30

【1358】

S2005において、メインCPU2201は、特別図柄管理処理を行う。この特別図柄管理処理の詳細については、図94を参照して後述する。メインCPU2201は、S2003の処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図20～図23参照）に戻す。

【1359】

なお、メインCPU2201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理（S2001～S2005）を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【1360】

このように、本実施例では、第3のパチンコ遊技機として、第2特別図柄の始動情報が保留されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理（S2005）が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が保留されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理（S2005）が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口2120または第2始動口2140への入賞順に特別図柄管理処理が実行される順次変動機としてもよい。

40

【1361】

[3-4-2. 特別図柄管理処理]

次に、図94を参照して、特別図柄制御処理（図93参照）中のS2005でメインCPU2201により実行される特別図柄管理処理について説明する。図94は、第3のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

50

【1362】

なお、制御状態番号が0の場合（S2002がYES判定の場合）、特別図柄管理処理は、S2003がYES判定の場合は第2特別図柄が処理対象であり、S2004がYES判定の場合は第1特別図柄が処理対象である。また、制御状態番号が0でない場合（S2002がNO判定の場合）、特別図柄管理処理は、実行中の特別図柄が処理対象である。

【1363】

また、図94に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「7」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU2201は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

10

【1364】

メインCPU2201は、先ず、特別図柄の待ち時間が0であるか否かを判定する（S2011）。

【1365】

S2011において特別図柄の待ち時間が0でないと判定された場合（S2011がNO判定の場合）、メインCPU2201は、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図93参照）に戻す。

【1366】

一方、S2011において特別図柄の待ち時間が0であると判定された場合（S2011がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2012に移す。

20

【1367】

S2012において、メインCPU2201は、特別図柄の制御状態番号をロードする。そして、メインCPU2201は、S2012の処理を実行した後、処理をS2013に移す。なお、メインCPU2201は、S2012の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S2013以降の処理を行う。

【1368】

S2013において、メインCPU2201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このS2013の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図95を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU2201は、処理をS2014に移す。

30

【1369】

S2014において、メインCPU2201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このS2014の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図96を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU2201は、処理をS2015に移す。

【1370】

S2015において、メインCPU2201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このS2015の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図97を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU2201は、処理をS2016に移す。

40

【1371】

S2016において、メインCPU2201は、V入賞装置開放準備処理を行う。このS2016の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。このV入賞装置開放準備処理の詳細については、図99を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU2201は、処理をS2017に移す。

【1372】

50

S 2 0 1 7において、メインCPU 2 2 0 1は、V入賞装置開放制御処理を行う。このS 2 0 1 7の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。このV入賞装置開放制御処理の詳細については、図1 0 0を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU 2 2 0 1は、処理をS 2 0 1 8に移す。

【1 3 7 3】

S 2 0 1 8において、メインCPU 2 2 0 1は、大入賞口開放準備処理を行う。このS 2 0 1 8の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図1 0 1を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「5」でない場合には、メインCPU 2 2 0 1は、処理をS 2 0 1 9に移す。

10

【1 3 7 4】

S 2 0 1 9において、メインCPU 2 2 0 1は、大入賞口開放制御処理を行う。このS 2 0 1 9の処理は、特別図柄の制御状態番号が「6」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図1 0 2を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「6」でない場合には、メインCPU 2 2 0 1は、処理をS 2 0 2 0に移す。

【1 3 7 5】

S 2 0 2 0において、メインCPU 2 2 0 1は、大当たり終了処理を行う。このS 2 0 2 0の処理は、特別図柄の制御状態番号が「7」である場合に行われる処理である。この大当たり終了処理の詳細については、図1 0 3を参照して後述する。

20

【1 3 7 6】

メインCPU 2 2 0 1は、S 2 0 1 3～S 2 0 2 0の処理を終了後、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図9 3参照）に戻す。この場合、特別図柄管理処理が呼び出された処理に戻る。

【1 3 7 7】

【3－4－3．特別図柄可変表示開始処理】

次に、図9 5を参照して、特別図柄管理処理（図9 4参照）中のS 2 0 1 3でメインCPU 2 2 0 1により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図9 5は、第3のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

30

【1 3 7 8】

なお、特別図柄可変表示開始処理が第1特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS 2 0 1 3で呼び出された処理である場合、第1特別図柄が処理対象となる。同様に、特別図柄可変表示開始処理が第2特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS 2 0 1 3で呼び出された処理である場合、第2特別図柄が処理対象となる。

【1 3 7 9】

図9 5に示されるように、メインCPU 2 2 0 1は、先ず、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S 2 0 2 1）。

【1 3 8 0】

S 2 0 2 1において特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合（S 2 0 2 1がNO判定の場合）、メインCPU 2 2 0 1は、特別図柄可変表示開始処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図9 4参照）に戻す。

40

【1 3 8 1】

一方、S 2 0 2 1において特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定された場合（S 2 0 2 1がYES判定の場合）、メインCPU 2 2 0 1は、処理をS 2 0 2 2に移す。

【1 3 8 2】

S 2 0 2 2において、メインCPU 2 2 0 1は、特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。メインCPU 2 2 0 1は、S 2 0 2 2の処理を実行した後、処理をS 2 0 2 3に移す。

50

【1383】

S2023において、メインCPU2201は、特別図柄の当り判定処理を行う。この処理では、特別図柄の当り判定テーブル（図89参照）を参照し、特別図柄の大当り判定用乱数値を用いて特別図柄の当り判定が行われる。本実施例では、第1特別図柄が処理対象であれば、時短当り、大当り、およびハズレのうちいずれであるかが判定される。また、第2特別図柄が処理対象であれば、時短当り、大当り、および役物開放当りのうちいずれであるかが判定される。メインCPU2201は、S2023の処理を実行した後、処理をS2024に移す。

【1384】

S2024において、メインCPU2201は、特別図柄決定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理（S2023）の結果（例えば、時短当り、大当り、役物開放当りまたはハズレ）に対応する特別図柄の停止図柄を判定乃至決定する処理である。この処理では、特別図柄判定テーブル（図90参照）を参照し、特別図柄の図柄乱数値を用いて、上述の「選択図柄コマンド」や「図柄指定コマンド」が判定される。メインCPU2201は、S2024の処理を実行した後、処理をS2025に移す。

【1385】

S2025において、メインCPU2201は、大当り種類決定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理の結果が当り（時短当り、大当り、役物開放当り）である場合に、当りの種類を判定乃至決定する処理である。この処理では、当り種類決定テーブル（図91参照）を参照し、特別図柄決定処理（S2024）で判定された「選択図柄コマンド」に応じて当りの種類が決定される。なお、特別図柄の当り判定処理の結果が例えば役物開放当りである場合に決定される当りの種類は、役物開放当りに基づいて開放されたV入賞口2155に遊技球が通過したことによって大当り遊技制御処理が実行された場合の大当りの種類である。また、本実施例では、時短当り、大当り、および役物開放当りの種類をいずれも複数種類としているが、時短当り、大当り、または／および役物開放当りの種類は1つであってもよい。さらには、時短当り、大当り、または／および役物開放当りの種類を複数種類とすることに代えてまたは加えて、ハズレの種類を複数設けるようにしてもよい。メインCPU2201は、S2025の処理を実行した後、処理をS2026に移す。

【1386】

S2026において、メインCPU2201は、特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理は、特別図柄の変動パターンを判定乃至決定する処理である。この処理では、特別図柄の変動パターンテーブル（図92参照）を参照し、例えば、特別図柄の種類、特別図柄の当り判定処理（S2023）の結果、時短フラグの値、リーチ判定用乱数値または／および演出選択用乱数値等に応じて、特別図柄の変動パターンが決定される。メインCPU2201は、S2026の処理を実行した後、処理をS2027に移す。

【1387】

S2027において、メインCPU2201は、特別図柄の可変表示時間設定処理を行う。この処理では、変動パターンテーブル（図92参照）を参照し、特別図柄の変動パターン決定処理（S2026）で決定された変動パターンに対応する変動時間が、特別図柄の変動時間として決定される。メインCPU2201は、S2027の処理を実行した後、処理をS2028に移す。

【1388】

S2028において、メインCPU2201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図94のS2014参照）が行われることとなる。メインCPU2201は、S2028の処理を実行した後、処理をS2029に移す。

【1389】

S2029において、メインCPU2201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行

10

20

30

40

50

う。この処理では、例えば、メインRAM 2203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータ（例えば、確変残回数や時短残回数等）の更新処理等が行われる。メインCPU 2201は、S 2029の処理を実行した後、処理をS 2030に移す。

【1390】

S 2030において、メインCPU 2201は、遊技状態管理処理を行う。この処理では、主に、遊技状態の管理に関する各種フラグ（例えば、確変フラグや時短フラグ等）の更新処理を行う。メインCPU 2201は、S 2030の処理を実行した後、処理をS 2031に移す。

【1391】

S 2031において、メインCPU 2201は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS 322参照）において、サブ制御回路2300に送信される。

【1392】

なお、メインCPU 2201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理（とくに、遊技状態管理処理（S 2030）、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理（S 2031））を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【1393】

【3-4-4. 特別図柄可変表示終了処理】

次に、図96を参照して、特別図柄管理処理（図94参照）中のS 2014でメインCPU 2201により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図96は、第3のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【1394】

なお、特別図柄可変表示終了処理が第1特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS 2014で呼び出された場合、第1特別図柄が処理対象となる。同様に、特別図柄可変表示終了処理が第2特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS 2014で呼び出された処理である場合、第2特別図柄が処理対象となる。

【1395】

メインCPU 2201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する（S 2041）。

【1396】

S 2041において特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定された場合（S 2041がNO判定の場合）、メインCPU 2201は、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1397】

一方、S 2041において特別図柄の制御状態番号が「1」とであると判定された場合（S 2041がYES判定の場合）、メインCPU 2201は、処理をS 2042に移す。

【1398】

S 2042において、メインCPU 2201は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図94のS 2015参照）が行われることとなる。メインCPU 2201は、S 2042の処理を実行した後、処理をS 2043に移す。

【1399】

S 2043において、メインCPU 2201は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。この処理では、特別図柄の可変表示を停止させる処理も行われる。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS 322参照）において、サブ制御回路2300に送信される。メインCPU 2201は、S 2043の処理を実行した後、処理をS 20

10

20

30

40

50

44に移す。

【1400】

S2044において、メインCPU2201は、図柄確定数カウンタの値を1加算する。第1のパチンコ遊技機および第2のパチンコ遊技機の説明において上述したように、図柄確定数カウンタは、特別図柄の確定回数（特別図柄ゲームの実行回数）を計数するためのカウンタであるが、例えば、確変残回数や時短残回数等の特定状態下で行われた特別図柄ゲームのゲーム数を管理してもよい。メインCPU2201は、S2044の処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1401】

【3-4-5. 特別図柄遊技判定処理】

次に、図97を参照して、特別図柄管理処理（図94参照）中のS2015でメインCPU2201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図97は、第3のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【1402】

なお、この特別図柄遊技判定処理が第1特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS2015で呼び出された処理である場合、第1特別図柄が処理対象となる。同様に、特別図柄遊技判定処理が第2特別図柄を処理対象とする特別図柄管理処理中のS2015で呼び出された場合、第2特別図柄が処理対象となる。

【1403】

メインCPU2201は、先ず、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する（S2051）。

【1404】

S2051において特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定された場合（S2051がNO判定の場合）、メインCPU2201は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1405】

一方、S2051において特別図柄の制御状態番号が「2」であると判定された場合（S2051がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2052に移す。

【1406】

S2052において、メインCPU2201は、大当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様であるか否かを判定する。

【1407】

S2052において、大当りでないすなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様でないと判定された場合（S2052がNO判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2060に移す。一方、S2052において、大当りであるすなわち停止した特別図柄が大当りを示す停止表示態様であると判定された場合（S2052がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2053に移す。なお、特別図柄が役物開放当りを示す停止表示態様である場合、および、特別図柄がハズレを示す停止表示態様である場合、S2052においてNO判定される。

【1408】

S2053において、メインCPU2201は、大当り遊技制御の開始設定処理を行う。この処理では、外部端子板2184を介してホールコンピュータ2186（いずれも図88参照）に出力される信号（例えば、大当り信号等）の生成および更新が行われる。なお、この処理で生成および更新が行われる信号は、特別図柄遊技判定処理の処理対象である特別図柄の当り信号である。メインCPU2201は、S2053の処理を実行した後、処理をS2054に移す。

【1409】

また、S2053の大当り遊技制御の開始設定処理において、メインCPU2201は、時短フラグや時短カウンタ等、各種フラグや各種カウンタをクリアする処理も行う。

10

20

30

40

50

【1410】

S2054において、メインCPU2201は、ラウンド表示LEDデータをセットする処理を行う。その後、メインCPU2201は、例えば、大入賞口2131の開放回数の上限値をセットする処理（S2055）、外部端子板2184への大当り信号セット処理（S2056）、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理（S2057）、遊技状態指定パラメータ設定処理（S2058）、および、大当り開始表示コマンドの送信予約処理（S2059）等の処理を行う。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理（S2057）を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（図94のS2018参照）が行われることとなる。その後、メインCPU2201は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

10

【1411】

S2060において、メインCPU2201は、役物開放当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が役物開放当りを示す停止表示態様であるか否かを判定する。

【1412】

S2060において、役物開放当りでないすなわち停止した特別図柄がハズレを示す停止表示態様であると判定された場合（S2060がNO判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2061に移す。一方、S2060において、役物開放当りであるすなわち停止した特別図柄が役物開放当りを示す停止表示態様であると判定された場合（S2060がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2061に移す。

20

【1413】

S2061において、メインCPU2201は、役物開放当り遊技制御の開始設定処理を行う。この処理では、外部端子板2184を介してホールコンピュータ2186（いずれも図88参照）に出力される信号（例えば、役物開放当り信号等）の生成および更新が行われる。なお、この処理で生成および更新が行われる信号は、特別図柄遊技判定処理の処理対象である特別図柄にかかわる信号である。メインCPU2201は、S2061の処理を実行した後、処理をS2062に移す。

【1414】

S2062において、メインCPU2201は、V入賞装置2150の開放回数の上限値をセットする処理を行う。本実施例では、この処理でセットされるV入賞装置2150の開放回数の上限値は例えば1回である。メインCPU2201は、S2062の処理を実行した後、処理をS2063に移す。

30

【1415】

S2062において、メインCPU2201は、外部端子板2184への役物開放当り信号セット処理（S2063）、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理（S2064）、遊技状態指定パラメータ設定処理（S2065）、および、役物開放当り開始表示コマンドの送信予約処理（S2066）等の処理を行う。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理（S2064）を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、V入賞装置開放準備処理（図94のS2016参照）が行われることとなる。その後、メインCPU2201は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

40

【1416】

S2067において、メインCPU2201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図98を参照して後述する。なお、メインCPU2201は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1417】

なお、メインCPU2201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄遊技判定処理（S2051～S2067）を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【1418】

50

[3 - 4 - 6 . 特別図柄遊技終了処理]

次に、図 9 8 を参照して、特別図柄遊技判定処理（図 9 7 参照）中の S 2 0 6 7 でメイン CPU 2 2 0 1 により実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図 9 8 は、第 3 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

[1 4 1 9]

メイン CPU 2 2 0 1 は、まず、時短管理処理を行う（S 2 0 7 1）。1 種 2 種混合機と称される第 3 のパチンコ遊技機では高確遊技状態に制御されないため、第 3 のパチンコ遊技機において実行される時短管理処理は、第 1 のパチンコ遊技機において図 3 2 ~ 図 3 9 を参照して説明した処理と異なる点がある。具体的には、第 1 のパチンコ遊技機では、確変フラグがオンにセットされるとき、および天井カウンタが天井値に到達したときに、天井カウント禁止フラグをオンにセットする旨を説明したが、第 3 のパチンコ遊技機では、高確遊技状態に制御されない。そのため、確変フラグがオンにセットされるとき、および天井カウンタが天井値に到達したときに、天井カウント禁止フラグをオンにセットに代えて、天井カウンタが天井値に到達したときにのみオンにセットする点で異なる。また、第 1 のパチンコ遊技機では、時短移行判定処理（図 3 7 参照）において、確変フラグがオフであるか否かを判定した上で（S 1 9 1 参照）、確変フラグがオフであることを条件として S 1 9 2 の処理を行っているが、第 3 のパチンコ遊技機では、上述したとおり高確遊技状態に制御されないため、S 1 9 1 の処理を行わずに、S 1 9 2 の処理を行う点で異なる。時短管理処理におけるその他の処理については、第 1 のパチンコ遊技機において図 3 2 ~ 図 3 9 を参照して説明した処理と同様である。メイン CPU 2 2 0 1 は、S 2 0 7 1 の処理を実行した後、処理を S 2 0 7 2 に移す。

[1 4 2 0]

S 2 0 7 2 において、メイン CPU 2 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次回の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メイン CPU 2 2 0 1 は、S 2 0 7 2 の処理を実行した後、処理を S 2 0 7 3 に移す。

[1 4 2 1]

S 2 0 7 3 において、メイン CPU 2 2 0 1 は、特別図柄の遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。その後、メイン CPU 2 2 0 1 は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理（S 2 0 7 4）を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 4 5 の S 3 2 2 参照）において、サブ制御回路 2 3 0 0 に送信される。そして、S 2 0 7 4 の処理後、メイン CPU 2 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理（図 9 7 参照）に戻す。

[1 4 2 2]

[3 - 4 - 7 . V 入賞装置開放準備処理]

次に、図 9 9 を参照して、特別図柄管理処理（図 9 4 参照）中の S 2 0 1 6 でメイン CPU 2 2 0 1 により実行される V 入賞装置開放準備処理について説明する。図 9 9 は、第 3 のパチンコ遊技機における V 入賞装置開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

[1 4 2 3]

メイン CPU 2 2 0 1 は、まず、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する（S 2 0 8 1）。

[1 4 2 4]

S 2 0 8 1 において特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定された場合（S 2 0 8 1 が NO 判定の場合）、メイン CPU 2 2 0 1 は、V 入賞装置開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 9 4 参照）に戻す。

[1 4 2 5]

一方、S 2 0 8 1において特別図柄の制御状態番号が「3」とであると判定された場合（S 2 0 8 1がYES判定の場合）、メインCPU 2 2 0 1は、処理をS 2 0 8 2に移す。

【1 4 2 6】

S 2 0 8 2において、メインCPU 2 2 0 1は、V入賞装置 2 1 5 0の開放パターン（すなわち、Vアタッカー 2 1 5 2の作動パターン）として、例えば、最大開放時間および最大開放回数等をセットする。本実施例では、最大1 8 0 0 m s e cの開放を1回だけ行う開放パターンにセットされるが、開放パターンはこれに限られず、例えば、1回あたり最大9 0 0 m s e cの開放を最大2回行うようにしてもよいし、1回目を例えば最大6 0 0 m s e c開放し、2回目を例えば最大1 2 0 0 m s e c開放するようにしてもよい。さらには、1回の役物開放当りにつきトータルで規定時間（例えば1 8 0 0 m s e c）を超えない範囲で複数の開放パターンを設け、これら複数の開放パターンのうち、例えば特別図柄の図柄乱数値に基づいていずれかの開放パターンにセットされるようにしてもよい。メインCPU 2 2 0 1は、S 2 0 8 2の処理を実行した後、処理をS 2 0 8 3に移す。

10

【1 4 2 7】

S 2 0 8 3において、メインCPU 2 2 0 1は、V入賞装置開閉制御処理を行う。この処理では、V入賞口 2 1 5 5の開閉制御データの生成処理が行われる。メインCPU 2 2 0 1は、S 2 0 8 3の処理を実行した後、処理をS 2 0 8 4に移す。

【1 4 2 8】

S 2 0 8 4において、メインCPU 2 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理（S 2 0 8 4）を行うことにより、このV入賞装置開放準備処理の終了後に、V入賞装置開放制御処理（図9 4のS 2 0 1 7参照）が行われることとなる。メインCPU 2 2 0 1は、S 2 0 8 4の処理を実行した後、処理をS 2 0 8 5に移す。

20

【1 4 2 9】

S 2 0 8 5において、メインCPU 2 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU 2 2 0 1は、S 2 0 8 5の処理を実行した後、処理をS 2 0 8 6に移す。

【1 4 3 0】

S 2 0 8 6において、メインCPU 2 2 0 1は、V入賞装置開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたV入賞装置開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図4 5のS 3 2 2参照）において、サブ制御回路 2 3 0 0に送信される。メインCPU 2 2 0 1は、S 2 0 8 6の処理を実行した後、V入賞装置開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図9 4参照）に戻す。

30

【1 4 3 1】

【3-4-8. V入賞装置開放制御処理】

次に、図1 0 0を参照して、特別図柄管理処理（図9 4参照）中のS 2 0 1 7でメインCPU 2 2 0 1により実行されるV入賞装置開放制御処理について説明する。図1 0 0は、第3のパチンコ遊技機におけるV入賞装置開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

40

【1 4 3 2】

メインCPU 2 2 0 1は、まず、特別図柄の制御状態番号が「4」とであるか否かを判定する（S 2 0 9 1）。

【1 4 3 3】

S 2 0 9 1において特別図柄の制御状態番号が「4」とでないと判定された場合（S 2 0 9 1がNO判定の場合）、メインCPU 2 2 0 1は、V入賞装置開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図9 4参照）に戻す。

【1 4 3 4】

一方、S 2 0 9 1において特別図柄の制御状態番号が「4」とであると判定された場合（S 2 0 9 1がYES判定の場合）、メインCPU 2 2 0 1は、処理をS 2 0 9 2に移す。

50

【1435】

S2092において、メインCPU2201は、Vアタッカー2152の作動により開閉入賞口2151が開放されたときにV入賞装置2150の内部に進入した遊技球の個数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、V入賞装置2150の内部に進入した遊技球の入賞個数を計数するVアタッカーカウントスイッチ2153（図88参照）により計数された値が最大入賞個数の値であるか否かが判定される。なお、Vアタッカーカウントスイッチ2153により計数されたVアタッカー入賞カウンタの値は、メインRAM2203内の所定領域に格納される。

【1436】

S2092において、V入賞装置2150に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数でないと判定された場合（S2092がNO判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2093に移す。

10

【1437】

一方、S2092において、V入賞装置2150に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数であると判定された場合（S2092がYES判定の場合）、メインCPU2201は処理をS2094に移す。

【1438】

S2093において、メインCPU2201は、V入賞装置2150の最大開放時間（すなわち開閉入賞口2151の最大開放時間）が経過したか否かを判定する。この処理では、S2082の処理（図99参照）でセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

20

【1439】

S2093においてV入賞装置2150の最大開放時間が経過していないと判定された場合（S2093がNO判定の場合）、メインCPU2201は、V入賞装置開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1440】

一方、S2093においてV入賞装置2150の最大開放時間が経過していると判定された場合（S2093がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2094に移す。

【1441】

S2094において、メインCPU2201は、V入賞装置2150（すなわち開閉入賞口2151）の閉鎖処理を行う。メインCPU2201は、S2094の処理を実行した後、処理をS2095に移す。

30

【1442】

S2095において、メインCPU2201は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内に、V入賞口2155への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ2156による検出があったか否か）を判定する。なお、上記の規定時間はV入賞装置2150の内部への遊技球の進入にかかわる時間であればよく、例えば、Vアタッカー2152の作動が開始してから規定時間内、係止部材2160による遊技球の係止が解除されてから規定時間内等を、上記の規定時間とすることができる。

40

【1443】

S2095においてV入賞検出があったと判定された場合（S2095がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2096に移す。

【1444】

S2096において、メインCPU2201は、V当り遊技制御の開始設定処理を行う。この処理では、外部端子板2184を介してホールコンピュータ2186（いずれも図88参照）に出力される信号（例えば、V当り信号等）の生成および更新が行われる。なお、この処理で生成および更新が行われる信号は、特別図柄遊技判定処理の処理対象である特別図柄の当り信号である。ところで、V当り遊技制御が実行されると、当り種類決定テーブル（図91参照）に示されるように例えば10ラウンドのラウンド遊技が実行され

50

るため、遊技者は、大当り遊技制御処理が実行された場合と同様に多量の賞球を獲得しうる。本実施例では、説明の便宜上、V当り遊技制御と大当り遊技制御処理とを区別して称呼しているが、V当り遊技制御を大当り遊技制御処理と称呼することもできる。メインCPU 2201は、S 2096の処理を実行した後、処理をS 2097に移す。

【1445】

また、S 2096のV当り遊技制御の開始設定処理において、メインCPU 2201は、時短フラグや時短カウンタ等、各種フラグや各種カウンタをクリアする処理も行う。

【1446】

S 2097において、メインCPU 2201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、役物開放当りに基づいて最初に行われたV入賞装置2150の開放（すなわちVアタッカー2152の作動）が、1ラウンド目のラウンド遊技として処理される。すなわち、V入賞検出があったと判定された（S 2095がYES判定された）ことによって実行されるV当り遊技制御は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU 2201は、S 2097の処理を実行した後、処理をS 2098に移す。

【1447】

S 2098において、メインCPU 2201は、ラウンド表示LEDデータをセットする処理を行う。その後、メインCPU 2201は、例えば、V入賞装置2150の開放回数（すなわち、Vアタッカー2152の作動回数）の上限値をセットする処理（S 2099）、外部端子板2184へのV当り信号セット処理（S 2100）、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理（S 2101）、遊技状態指定パラメータ設定処理（S 2102）、および、V当り開始表示コマンドの送信予約処理（S 2103）等の処理を行う。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理（S 2101）を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（図94のS 2018参照）が行われることとなる。その後、メインCPU 2201は、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1448】

S 2095に戻って、このS 2095においてV入賞検出がなかったと判定された場合（S 2095がNO判定の場合）、メインCPU 2201は、処理をS 2104に移す。

【1449】

S 2104において、メインCPU 2201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図98を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU 2201は、S 2104の処理を実行した後、V入賞装置開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1450】

【3-4-9. 大入賞口開放準備処理】

次に、図101を参照して、特別図柄管理処理（図94参照）中のS 2018でメインCPU 2201により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図101は、第3のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【1451】

メインCPU 2201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する（S 2111）。

【1452】

S 2111において特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定された場合（S 2111がNO判定の場合）、メインCPU 2201は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

【1453】

一方、S 2111において特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定された場合（S 2111がYES判定の場合）、メインCPU 2201は、処理をS 2112に移す。

【1454】

S2112において、メインCPU2201は、ラウンドカウンタ値をロードする。ラウンドカウンタは、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。なお、ラウンドカウンタの計数値（ラウンドカウンタ値）は、メインRAM2203内の所定領域に格納される。メインCPU2201は、S2112の処理を実行した後、処理をS2113に移す。

【1455】

S2113において、メインCPU2201は、大入賞口の開放回数が上限値であるかを判定する。この処理では、大当り遊技状態において実行されたラウンド遊技の実行回数が上限値であるかが判定される。

10

【1456】

S2113において大入賞口の開放回数が上限値であると判定された場合（S2113がYES判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2114に移す。

【1457】

S2114において、メインCPU2201は、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする処理（S2114）を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大当り終了処理（図94のS2020参照）が行われることとなる。メインCPU2201は、S2114の処理を実行した後、処理をS2115に移す。

【1458】

S2115において、メインCPU2201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。その後、メインCPU2201は、大当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う（S2116）。なお、この処理で送信予約された大当り終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45のS322参照）において、サブ制御回路2300に送信される。そして、S2116の処理後、メインCPU2201は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図94参照）に戻す。

20

【1459】

S2113に戻って、大入賞口の開放回数が上限値でないと判定された場合（S2113がNO判定の場合）、メインCPU2201は、処理をS2117に移す。

【1460】

S2117において、メインCPU2201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU2201は、S2117の処理を実行した後、処理をS2118に移す。

30

【1461】

S2118において、メインCPU2201は、開放する大入賞口の選択処理を行う。この処理では、特別図柄の当り判定処理（図95のS2023参照）の結果が大当りであって、大当りを示す停止表示態様が導出された（図97のS2052がYES判定された）ことによって開始された大当り遊技制御処理である場合、開放する大入賞口として大入賞口2131が選択される。一方、特別図柄の当り判定処理の結果が役物開放当りであって、役物開放りを示す停止表示態様が導出され（図97のS2060がYES判定され）、さらにV入賞検出された（図100のS2095がYES判定された）ことによって開始されたV当り遊技制御である場合、開放する大入賞口としてV入賞装置2150（すなわち開閉入賞口2151）が選択される。メインCPU2201は、S2118の処理を実行した後、処理をS2119に移す。

40

【1462】

S2119において、メインCPU2201は、大入賞口関連各種設定処理を行う。この処理では、例えば、大入賞口2131またはV入賞装置2150の開放回数、大入賞口2131またはV入賞装置2150の最大開放時間、大入賞口2131またはV入賞装置2150への最大入賞個数、大入賞口2131またはV入賞装置2150への入賞時の賞球数等がセットされる。大入賞口2131またはV入賞装置2150の開放回数はラウン

50

ド数が相当する。なお、1 ラウンドにおいて大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 が複数回開放されるものを排除する趣旨ではない。ただしこの場合は、ラウンド数を管理する制御と、大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 の開閉回数を管理する制御とを、別の処理として行うことが好ましい。メイン CPU 2 2 0 1 は、S 2 1 1 9 の処理を実行した後、処理を S 2 1 2 0 に移す。

【1 4 6 3】

なお、上記の「大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0」は、大入賞口 2 1 3 1 および V 入賞装置 2 1 5 0 のうち、開放する大入賞口として S 2 1 1 8 で選択された大入賞口が相当する。以下の処理においても同様である。

【1 4 6 4】

S 2 1 2 0 において、メイン CPU 2 2 0 1 は、大入賞口開閉制御処理を行う。この処理では、大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 の開閉制御データの生成処理が行われる。メイン CPU 2 2 0 1 は、S 2 1 2 0 の処理を実行した後、処理を S 2 1 2 1 に移す。

【1 4 6 5】

S 2 1 2 1 において、メイン CPU 2 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする処理（S 2 1 2 1）を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理（図 9 4 の S 2 0 1 9 参照）が行われることとなる。メイン CPU 2 2 0 1 は、S 2 1 2 1 の処理を実行した後、処理を S 2 1 2 2 に移す。

【1 4 6 6】

S 2 1 2 2 において、メイン CPU 2 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メイン CPU 2 2 0 1 は、S 2 1 2 2 の処理を実行した後、処理を S 2 1 2 3 に移す。

【1 4 6 7】

S 2 1 2 3 において、メイン CPU 2 2 0 1 は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 4 5 の S 3 2 2 参照）において、サブ制御回路 2 3 0 0 に送信される。メイン CPU 2 2 0 1 は、S 2 1 2 3 の処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 9 4 参照）に戻す。

【1 4 6 8】

【3-4-10. 大入賞口開放制御処理】

次に、図 1 0 2 を参照して、特別図柄管理処理（図 9 4 参照）中の S 2 0 1 9 でメイン CPU 2 2 0 1 により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図 1 0 2 は、第 3 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【1 4 6 9】

メイン CPU 2 2 0 1 は、まず、特別図柄の制御状態番号が「6」であるか否かを判定する（S 2 1 3 1）。

【1 4 7 0】

S 2 1 3 1 において特別図柄の制御状態番号が「6」でないと判定された場合（S 2 1 3 1 が NO 判定の場合）、メイン CPU 2 2 0 1 は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 9 4 参照）に戻す。

【1 4 7 1】

一方、S 2 1 3 1 において特別図柄の制御状態番号が「6」であると判定された場合（S 2 1 3 1 が YES 判定の場合）、メイン CPU 2 2 0 1 は、処理を S 2 1 3 2 に移す。

【1 4 7 2】

S 2 1 3 2 において、メイン CPU 2 2 0 1 は、大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、大入賞口 2 1 3 1 への遊技球の入賞個数を計数する大入賞口カウントスイッチ 2 1 3 2（

10

20

30

40

50

図 8 8 参照) または V 入賞装置 2 1 5 0 の内部への遊技球の進入個数を計数する V アタッカーカウントスイッチ 2 1 5 3 (図 8 8 参照) により計数された値が最大入賞個数の値であるか否かが判定される。なお、大入賞口カウントスイッチ 2 1 3 2 または V アタッカーカウントスイッチ 2 1 5 3 により計数された V アタッカー入賞カウンタの値は、メイン R A M 2 2 0 3 内の所定領域に格納される。

【 1 4 7 3 】

S 2 1 3 2 において、大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数でないと判定された場合 (S 2 1 3 2 が N O 判定の場合)、メイン C P U 2 2 0 1 は、処理を S 2 1 3 3 に移す。

【 1 4 7 4 】

一方、S 2 1 3 2 において、大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 に入賞した遊技球の個数が最大入賞個数であると判定された場合 (S 2 1 3 2 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 2 2 0 1 は、処理を S 2 1 3 4 に移す。

【 1 4 7 5 】

S 2 1 3 3 において、メイン C P U 2 2 0 1 は、大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、大入賞口関連各種設定処理 (図 1 0 1 の S 2 1 1 9 参照) においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【 1 4 7 6 】

S 2 1 3 3 において大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 の最大開放時間が経過していないと判定された場合 (S 2 1 3 3 が N O 判定の場合)、メイン C P U 2 2 0 1 は、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理 (図 9 4 参照) に戻す。

【 1 4 7 7 】

一方、S 2 1 3 3 において大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 の最大開放時間が経過していると判定された場合 (S 2 1 3 3 が Y E S 判定の場合)、メイン C P U 2 2 0 1 は、処理を S 2 1 3 4 に移す。

【 1 4 7 8 】

S 2 1 3 4 において、メイン C P U 2 2 0 1 は、大入賞口 2 1 3 1 または V 入賞装置 2 1 5 0 の閉鎖処理を行う。メイン C P U 2 2 0 1 は、S 2 1 3 4 の処理を実行した後、処理を S 2 1 3 5 に移す。

【 1 4 7 9 】

S 2 1 3 5 において、メイン C P U 2 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理 (S 2 1 3 5) を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理 (図 9 4 の S 2 0 1 8 参照) が行われることとなる。メイン C P U 2 2 0 1 は、S 2 1 3 5 の処理を実行した後、処理を S 2 1 3 6 に移す。

【 1 4 8 0 】

S 2 1 3 6 において、メイン C P U 2 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メイン C P U 2 2 0 1 は、S 2 1 3 6 の処理を実行した後、処理を S 2 1 3 7 に移す。

【 1 4 8 1 】

S 2 1 3 7 において、メイン C P U 2 2 0 1 は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイム割込処理中の演出制御コマンド送信処理 (図 4 5 の S 3 2 2 参照) において、サブ制御回路 2 3 0 0 に送信される。そして、S 2 1 3 7 の処理後、メイン C P U 2 2 0 1 は、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理 (図 9 4 参照) に戻す。

【 1 4 8 2 】

〔 3 - 4 - 1 1 . 大当たり終了処理 〕

次に、図 1 0 3 を参照して、特別図柄管理処理 (図 9 4 参照) 中の S 2 0 2 0 でメイン C P U 2 2 0 1 により実行される大当たり終了処理について説明する。図 1 0 3 は、第 3 の

10

20

30

40

50

パチンコ遊技機における大当り終了処理の一例を示すフローチャートである。

【1483】

メインCPU2201は、まず、特別図柄の制御状態番号が「7」であるか否かを判定する(S2141)。

【1484】

S2141において特別図柄の制御状態番号が「7」でないと判定された場合(S2141がNO判定の場合)、メインCPU2201は、大当り終了処理を終了するとともに特別図柄管理処理(図94参照)も終了し、処理を特別図柄制御処理(図93参照)に戻す。この場合、大当り終了処理が呼び出された処理に戻る。

【1485】

S2141において特別図柄の制御状態番号が「7」であると判定された場合(S2141がYES判定の場合)、メインCPU2201は、処理をS2142に移す。

【1486】

S2142において、メインCPU2201は、特別図柄遊技終了設定処理を行う。この処理では、各種フラグ(例えば、確変フラグ、時短フラグ等)のセットや、各種カウンタ(例えば、確変カウンタ、時短カウンタ、図柄確定数カウンタ、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等)の値をセットまたはリセットする処理が行われる。メインCPU2201は、S2142の処理を実行した後、処理をS2143に移す。

【1487】

S2143において、メインCPU2201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図98を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU2201は、S2143の処理を実行した後、大当り終了処理を終了するとともに特別図柄管理処理(図94参照)も終了し、処理を特別図柄制御処理(図93参照)に戻る。この場合、上述したとおり、大当り終了処理が呼び出された処理に戻る。

【1488】

なお、メインCPU2201は、割込禁止区間を設定し、上述の大当り終了処理を割込禁止区間内で行うことが好ましい。

【1489】

〔4. 拡張例〕

以下に、上述した第1のパチンコ遊技機、第2のパチンコ遊技機および第3のパチンコ遊技機に共通する拡張例について説明する。なお、第1のパチンコ遊技機、第2のパチンコ遊技機および第3のパチンコ遊技機に応じて各構成に付された符号が異なるため、以下の説明では、特定のパチンコ遊技機(とくに第3のパチンコ遊技機)に限る説明である場合を除き、符号を省略する。

【1490】

〔4-1. 確変制御の拡張例〕

第1のパチンコ遊技機および第2のパチンコ遊技機では、大当りの種類に応じて確変フラグをオンにセットするか否かを決定し、確変フラグがオンにセットされる場合に確変回数を決めているが、これに限られず、例えば、以下の態様であってもよい。

【1491】

例えば、大当り遊技制御処理の実行中に、例えば大入賞口内に設けられた特定領域を通過したか否かを判定し、特定領域を少なくとも1個の遊技球が通過したと判定された場合、大当り遊技制御処理の終了時に確変フラグをオンにセットする所謂V確変機であってもよい。なお、上記の特定領域は、例えば、大当り遊技制御処理の実行中における特定のラウンド遊技において可動部材が作動することによって、遊技球の通過が可能または容易な開放状態と、遊技球の進入が不可能または困難な閉鎖状態とに変位させることが可能となっている。

【1492】

このようなV確変機では、例えば、図104～図107を参照して後述するように、第1特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合と、第2特別図柄の当り判定処理の

10

20

30

40

50

結果が大当たりである場合とで、大当たり遊技制御処理の実行中に上記の特定領域への遊技球の通過のしやすさ、すなわち大当たり遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされる確率を異ならせてもよい。

【1493】

図104は、拡張例の大当たり遊技制御処理の実行中における特定のラウンド遊技において、大入賞口の開放タイミングと特定領域の開放タイミングとの関係を示すタイムチャートの一例であって、(A)特定領域の開放態様が第1開放態様である場合、(B)特定領域の開放態様が第2開放態様である場合、(C)特定領域の開放態様が第3開放態様である場合、を示す図である。なお、第1開放態様および第2開放態様は、特定領域への遊技球の通過が容易な態様であり、第3開放態様は、特定領域への遊技球の通過が困難な態様である。なお、図104に示される一例では、特定領域は時間制御によって開放状態となるように制御される。

10

【1494】

なお、図104では、大入賞口が短開放された後に長開放される態様が示されているが、大入賞口の開放態様はこれに限られない。

【1495】

図104(A)に示されるように、第1開放態様では、大入賞口の長開放が開始された後の所定時間を除いて、大入賞口が開放状態である間は特定領域も開放状態となっている。そのため、大当たり遊技制御処理の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうち少なくとも1個の遊技球が特定領域を通過することが容易である。すなわち、大当たり遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされやすい。ただし、特定領域が開放状態であるにもかかわらず遊技球が1個も特定領域を通過しなかった場合、大当たり遊技制御処理の終了時に確変フラグはオンにセットされない。

20

【1496】

また、図104(B)に示されるように、第2開放態様では、大入賞口の短開放が開始されてから大入賞口の長開放が終了するまでの間、特定領域が開放状態となっている。そのため、大当たり遊技制御処理の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうち少なくとも1個の遊技球が特定領域を通過することは極めて容易である。すなわち、大当たり遊技制御処理の終了時に確変フラグが極めて容易にオンにセットされる。ただし、上述したように、特定領域が開放状態であるにもかかわらず遊技球が1個も特定領域を通過しなかった場合、大当たり遊技制御処理の終了時に確変フラグはオンにセットされない。

30

【1497】

一方、図104(C)に示されるように、第3開放態様では、大入賞口が短開放中および大入賞口の長開放が開始された後の所定時間(この2回はいずれも短時間)を除いて、特定領域が閉鎖状態となっている。そのため、大当たり遊技制御の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうちたとえ1個の遊技球であっても特定領域を通過することが、第1開放態様および第2開放態様のいずれと比べても困難である。すなわち、大当たり遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされ難い。ただし、大当たり遊技制御の実行中に特定領域を遊技球が通過することが困難であったとしても、タイミングよく特定領域を遊技球が通過した場合、大当たり遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされる。

40

【1498】

なお、図104では、大当たり遊技制御処理の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうち少なくとも1個の遊技球が特定領域を通過することが容易な特定領域の開放態様の例として、第1開放態様および第2開放態様の2態様を設ける例について説明した。ただし、大当たり遊技制御処理の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうち少なくとも1個の遊技球が特定領域を通過することが容易な特定領域の開放態様数は、2態様に限られず、1態様だけとしてもよいし、3態様以上としてもよい。

【1499】

また、図104では、大当たり遊技制御処理の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうちたとえ1個の遊技球であっても特定領域を通過することが困難な特定領域の開放態

50

様の例として、第3開放態様を設ける例について説明した。ただし、大当り遊技制御処理の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうちたとえ1個の遊技球であっても特定領域を通過することが困難な特定領域の開放態様数は、1態様に限られず、2態様以上設けてもよい。

【1500】

図105は、拡張例における特別図柄判定テーブルの一例である。この図105に示される特別図柄判定テーブルによれば、当落判定値データが「大当り判定値データ」である場合（特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合）、第1特別図柄および第2特別図柄の当り時選択図柄コマンドは、次のように選択される。すなわち、第1特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合、当り時選択図柄コマンドは、例えば、40%の選択率で「z0」が選択され、10%の選択率で「z1」が選択され、50%の選択率で「z2」が選択される。また、第2特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合、当り時選択図柄コマンドは、例えば、15%の選択率で「z3」が選択され、50%の選択率で「z4」が選択され、35%の選択率で「z5」が選択される。

10

【1501】

図106は、拡張例における大当り種類決定テーブルの一例である。この図106に示される大当り種類決定テーブルによれば、大当りの種類（例えば、ラウンド数、特定領域の開放態様等）は、次のように決定される。すなわち、当り時選択図柄コマンドが「z0」の場合、ラウンド数が「3」で特定領域の開放態様が第3開放態様の大当り（3R通常大当りA）に決定される。また、当り時選択図柄コマンドが「z1」の場合、ラウンド数が「10」で特定領域の開放態様が第3開放態様の大当り（10R通常大当りA）に決定される。また、当り時選択図柄コマンドが「z2」の場合、ラウンド数が「10」で特定領域の開放態様が第1開放態様の大当り（10R確変大当りA）に決定される。また、当り時選択図柄コマンドが「z3」の場合、ラウンド数が「10」で特定領域の開放態様が第3開放態様の大当り（10R通常大当りB）に決定される。当り時選択図柄コマンドが「z4」の場合、ラウンド数が「10」で特定領域の開放態様が第1開放態様の大当り（10R確変大当りB）に決定される。当り時選択図柄コマンドが「z5」の場合、ラウンド数が「10」で特定領域の開放態様が第2開放態様の大当り（10R確変大当りC）に決定される。

20

【1502】

すなわち、上記の図104～図106によれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合、大当りの種類は、40%の選択率で3R通常大当りAに決定され、10%の選択率で10R通常大当りAに決定され、50%の選択率で10R確変大当りAに決定される。一方、第2特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合、大当りの種類は、15%の選択率で10R通常大当りBに決定され、50%の選択率で10R確変大当りBに決定され、35%の選択率で10R確変大当りCに決定される。このようにして、第1特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合と、第2特別図柄の当り判定処理の結果が大当りである場合とで、大当り遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされる確率を異ならせることが可能となる。

30

【1503】

なお、大当り遊技制御処理の実行中における特定のラウンド遊技において、特定領域は、図104（A）～（C）に示されるように時間制御によって開放状態となる態様に限られず、例えば、後述の図107に示されるように、大入賞口への遊技球の入賞に応じて開放状態となる態様であってもよい。

40

【1504】

図107は、拡張例の大当り遊技制御処理の実行中における特定のラウンド遊技において、大入賞口の開放タイミングと特定領域の開放タイミングとの関係を示すタイムチャートの他の例（特定領域が大入賞口への入賞に基づいて開放状態となるように制御される例）であって、（A）特定領域の開放態様が第1開放態様である場合、（B）特定領域の開放態様が第2開放態様である場合、を示す図である。

50

【1505】

図107(A)に示されるように、他の例の第1開放態様では、大入賞口が開放状態となった後、大入賞口に1個目の遊技球が入賞し、大入賞口カウントスイッチにより1個目の遊技球の入賞が検出されると、この検出に基づいて、特定領域が一定時間だけ開放状態となる。そして、大入賞口に2個目の遊技球が入賞し、大入賞口カウントスイッチにより2個目の遊技球の入賞が検出されると、この検出に基づいて、大入賞口が閉鎖状態となるまでの間、特定領域が開放状態となる。そのため、大当り遊技制御処理の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうち少なくとも1個の遊技球が特定領域を通過することが容易である。すなわち、大当り遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされやすい。ただし、上述したとおり、特定領域が開放状態であるにもかかわらず遊技球が1個も特定領域を通過しなかった場合、大当り遊技制御処理の終了時に確変フラグはオンにセットされない。

10

【1506】

また、図107(B)に示されるように、他の例の第2開放態様では、大入賞口が開放状態となった後、大入賞口に1個目の遊技球が入賞し、大入賞口カウントスイッチにより1個目の遊技球の入賞が検出された場合に限り、特定領域が一定時間だけ開放状態となる。そして、大入賞口に2個目の遊技球が入賞し、大入賞口カウントスイッチにより2個目の遊技球の入賞が検出されたとしても、入賞口が閉鎖状態となるまでの間、特定領域は開放状態とならず、閉鎖状態が継続する。そのため、大当り遊技制御の実行中、大入賞口に入賞した複数の遊技球のうちたとえ1個の遊技球であっても特定領域を通過することが、第1開放態様と比べて困難である。すなわち、大当り遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされ難い。ただし、この場合も、大当り遊技制御の実行中に特定領域を遊技球が通過することが困難であったとしても、タイミングよく特定領域を遊技球が通過した場合、大当り遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされる。

20

【1507】

なお、上記では、大当り遊技制御処理の実行中に特定領域を遊技球が通過した場合、大当り遊技制御処理の終了時に確変フラグがオンにセットされる例について説明したが、これに限られず、例えば、大当り遊技制御処理の実行中に特定領域を遊技球が通過した場合、大当り遊技制御処理の終了時に時短フラグがオンにセットされるようにしてもよい。このような仕様は、とくに、例えば第3のパチンコ遊技機のような1種2種混合機である場合に有効である。

30

【1508】

また、上記では、第1特別図柄の当り判定処理の結果が当りである場合と、第2特別図柄の当り判定処理の結果が当りである場合とで、特定領域の開放態様として同じ開放態様を設ける例について説明したが、これに限られず、例えば、第1特別図柄専用の開放態様や第2特別図柄専用の開放態様を設けるようにしてもよい。

【1509】

また、上記では、第1特別図柄の当り判定処理の結果が当りである場合および第2特別図柄の当り判定処理の結果が当りである場合のいずれにおいても、特定領域への遊技球の通過が困難な第3態様に決定されうる例について説明したが、これに限られず、いずれか一方の特別図柄（例えば第2特別図柄）の当り判定処理の結果が当りである場合には、少なくとも1個の遊技球が特定領域を通過することが容易な態様（第1態様または第2態様）のみに決定されるように構成してもよい。

40

【1510】

また、上記では、特定領域への遊技球の通過が困難な第3態様において、特定領域は、大入賞口が短開放中および大入賞口の長開放が開始された後の所定時間の2回（いずれも短時間）にわたって開放状態となっているが、特定領域への遊技球の通過が困難であれば、特定領域が開放状態とされる回数は1回であってもよいし複数回であってもよい。

【1511】

また、特定領域の閉鎖は、予め定められた開放時間の経過や、特定領域が開放するラウ

50

ンドの終了に応じて閉鎖したり、規定回数の大入賞口や特定領域への入賞に応じて閉鎖するなどするように制御してもよい。また、閉鎖する条件が一つ乃至複数複合していてもよい。

【1512】

また、大当り遊技状態と、確変制御が実行される遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態等）とが、所定の上限回数（以下、「リミッタ回数」と称する）に到達するまで交互に繰り返し実行される所謂リミッタ機であってもよい。このようなリミッタ機では、上記の繰り返し回数（以下、「ループ回数」と称する）が所定のリミッタ回数に到達すると、大当り遊技制御処理が終了したのちの遊技状態が、確変制御が実行されない遊技状態（例えば、通常遊技状態、時短遊技状態等）に制御される。このとき、ループ回数もリセットされる。なお、このような遊技機において、リミッタ回数は、一定の回数であってもよいし、例えば、特別図柄の図柄乱数値に応じて決定したり、所定の抽選により決定してもよい。また、設定機であれば、設定値に応じてリミッタ回数が異なるようにしてもよい。

10

【1513】

なお、上記では、大当り遊技状態と、確変制御が実行される遊技状態とがリミッタ回数に到達するまで交互に繰り返し実行される所謂リミッタ機について説明したが、これに限られず、例えば、大当り遊技状態と、時短制御が実行される遊技状態とがリミッタ回数に到達するまで交互に繰り返し実行されるようにしてもよい。とくに、例えば第3のパチンコ遊技機のような1種2種混合機である場合に有効である。

20

【1514】

また、上述したV確変機である場合には、大当り遊技制御処理の実行中に特定領域を遊技球が通過した場合に、確変制御が実行される遊技状態が継続される。そのため、このようなV確変機では、リミッタ回数を例えばN回とすると、N回目の大当り遊技制御処理の実行中に特定領域を遊技球が通過した場合、所定のリミッタ回数に到達したものとして、大当り遊技制御処理が終了したのちの遊技状態が、確変制御が実行されない遊技状態に制御される。一方、N回目の大当り遊技制御処理の実行中に特定領域を遊技球が通過しなかった場合、所定のリミッタ回数に到達したものととはならないものの、大当り遊技制御処理の実行中に特定領域を遊技球が通過していないため、このような場合も、大当り遊技制御処理が終了したのちの遊技状態が、確変制御が実行されない遊技状態に制御されることとなる。なお、大当り遊技制御処理の実行中に特定領域を遊技球が通過した場合に、大当り遊技制御処理の終了時に時短フラグがオンにセットされる遊技機においても同様である。

30

【1515】

また、大当り遊技制御処理の終了後、所定回数の特別図柄ゲームが行われるまで確変制御が実行される遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態等）に制御され、所定回数の特別図柄ゲームが行われると、確変制御が実行されない遊技状態（例えば、通常遊技状態、時短遊技状態等）に移行する所謂ST機であってもよい。このような遊技機において、確変制御が実行される特別図柄ゲームの回数（以下、「ST回数」と称する）を、一定回数としてもよいし、都度異なるようにしてもよい。また、設定機であれば、設定値に応じてST回数の期待値が異なるようにしてもよい。さらには、例えば転落抽選を行い、転落抽選の結果に基づいて確変制御が終了する所謂転落タイプの遊技機であってもよいし、例えば大当り遊技状態中に特定領域を遊技球が通過した場合に、大当り遊技状態の終了後に確変制御が実行される所謂V確変タイプの遊技機であってもよい。

40

【1516】

〔4-2. 時短制御の拡張例〕

第1のパチンコ遊技機、第2のパチンコ遊技機および第3のパチンコ遊技機では、特別図柄当り判定処理の結果が大当りである場合に、大当り遊技制御処理の終了後、時短制御が実行されうるようにしたが、特別図柄当り判定処理の結果が大当りでない場合であっても、時短制御が実行されうるようにしてもよい。

【1517】

50

例えば、特別図柄当り判定処理の結果が小当りやハズレであったとしても、始動口への遊技球の入賞に基づいて抽出された乱数値のうち特定の乱数値（例えば、特別図柄当り判定用乱数値、特別図柄の図柄乱数値等）を用いて、特別図柄当り判定処理とは別に、時短制御を実行するか否かを定める時短当落判定処理を行うようにしてもよい。特別図柄当り判定処理の結果が小当りやハズレである場合に時短当落判定を行う場合、例えば、始動口への遊技球の入賞に基づいて抽出された特別図柄の図柄乱数値が特定の図柄乱数値である場合に、時短制御が実行される「時短当り」に決定することができる。なお、特別図柄当り判定処理の結果が大当りである場合に時短当落判定処理を行ってもよい。

【1518】

また、特別図柄当り判定処理とは別に時短当落判定処理を行う場合、時短当落判定処理を同一フレームにおいて特別図柄当り判定処理に先だって実行してもよい。

10

【1519】

また、上記の時短当落判定処理を行う場合、専ら時短当落判定処理に供される時短当落判定用乱数を所定の範囲で発生させて、例えば始動口への遊技球の入賞に基づいて時短当落用乱数値を抽出し、抽出された時短当落用乱数値を用いて時短当落判定処理を行うようにしてもよい。

【1520】

また、時短当落判定処理に供される乱数値は、始動口に遊技球が入賞したことに基づいて抽出されることは必須ではなく、他の領域（例えば、一般入賞口、小当り入賞口、大入賞口等）に遊技球が入賞したことに基づいて抽出されるようにしてもよい。さらには、例えば時短当落判定処理の実行契機となる専用の領域を設けて、この専用の領域を遊技球が例えば通過したことに基づいて、時短当落判定処理に供される乱数値が抽出されるようにしてもよい。

20

【1521】

ところで、例えば、時短当落判定処理と特別図柄当り判定処理とが別のタイミングで実行される場合、確定表示すると大当りを示す停止表示態様が導出される特別図柄の可変表示中に時短当落判定処理が実行され、この時短当落判定処理の結果が「時短当り」となる場合がある。このような場合、メインCPUは、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であるにもかかわらず、例えば、強制的に「時短ハズレ」を示す表示態様を導出するとよい。

30

【1522】

また、サブCPUは、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であるのか「時短ハズレ」であるのかを外観で把握することが可能または容易な演出画像（例えば、装飾図柄の変動演出やキャラクタによる表示演出等）を、表示装置に表示する制御を実行することが好ましい。この場合、特別図柄当り判定処理の結果とは別に、時短当落判定処理の結果が表示装置に表示されるため、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【1523】

また、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であるのか「時短ハズレ」であるのかを外観で把握することが可能または容易な演出画像を表示装置に表示することに代えて、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であるのか「時短ハズレ」であるのかを外観で把握することが不可能または困難な演出画像（例えば、装飾図柄の変動演出やキャラクタによる表示演出等）を表示装置に表示する制御を実行してもよい。この場合、時短当落判定処理の結果が開示されるまで、興趣を維持することが可能となる。

40

【1524】

また、一般的なパチンコ遊技機では、特別図柄当り判定処理の結果が大当りであった場合、サブCPUは、大当り遊技状態において推奨される遊技球の発射方法として例えば右打ち指示を示す演出画像が表示装置（例えば液晶表示装置）に表示されるよう制御する。この点、本実施例では、特別図柄当り判定処理の結果が大当りでなかったとしても、時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合、サブCPUは、時短制御が実行される場合に推奨される遊技球の発射方法として例えば右打ち指示を示す演出画像が表示装置に表

50

示されるよう制御する。ただし、時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合、時短制御が実行される場合に推奨される遊技球の発射方法を示す演出画像を、常に表示装置に表示するようにしてもよいが、特定条件が成立した場合に限り表示するようにしてもよい。例えば、「時短当り」に基づいてセットされる時短回数が、所定回数以上（例えば2回以上）である場合には表示し、所定回数未満（例えば2回未満）である場合等には表示しないようにしてもよい。なお、上記の特定条件は、時短回数を条件とするものに限られず、適宜、任意の条件とすることができる。

【1525】

また、特別図柄当り判定処理が実行される前に時短当落判定処理が実行される場合、サブCPUは、「時短当り」となった状況下（すなわち、時短フラグがオンにセットされた状況下）で特別図柄当り判定処理が実行されるのか否かを、外観で把握可能または把握容易な演出画像を表示装置に表示する制御を実行してもよい。

【1526】

なお、時短当落判定処理に用いる乱数値の種類、時短当落判定処理に用いる乱数値の抽出タイミング、時短当落判定処理において時短当りと判定される条件、時短当落判定処理の実行タイミング、時短当落判定処理を実行可能な遊技状態、時短遊技状態の態様、時短当り時にセットされる時短回数、時短遊技状態の開始タイミング、時短遊技状態の終了タイミング、時短回数書き換えタイミング、時短当り確率、および、時短当落判定処理の結果表示、等の時短にかかわる処理をまとめると以下のとおりである。

【1527】

（時短当落判定処理に用いる乱数値の種類）

時短当落判定処理に用いられる乱数値は、例えば、特別図柄当り判定用乱数値、特別図柄決定用乱数値、普通当り判定用乱数値、普通図柄決定用乱数値、特別図柄転落判定用乱数値および専用の時短当落判定用乱数値等の複数種類の乱数値のうち、いずれかの乱数値であってもよい。また、設定機であれば、設定変更時に、変更後の設定値を用いて時短当落判定処理を行うようにしてもよい。

【1528】

また、時短当落判定処理に用いる乱数値は、1種類（例えば、時短当落判定用乱数値のみ）に限られず、複数種類の乱数値（例えば、特別図柄当り判定用乱数値および図柄決定用乱数値）を用いて決定するようにしてもよい。

【1529】

（時短当落判定処理に用いる乱数値の抽出タイミング）

時短当落判定処理に用いる乱数値の抽出タイミングは、特別図柄当り判定処理の契機となる始動口への遊技球の入賞時、普通図柄当り判定処理の実行契機となる通過ゲートへの遊技球の通過時、時短当落判定処理の実行契機となる専用の領域への遊技球の通過時等、任意のタイミングであってもよい。なお、時短当落判定処理に用いる乱数値の抽出は、賞球の払い出しがある特定の入賞口等への入賞に基づいて行ってもよいし、賞球の払い出しがない特定のゲートや特定のアウト口等への通過に基づいて行ってもよい。

【1530】

なお、時短当落判定処理用乱数値を始動口への遊技球の入賞（通過）に基づいて抽出するようにした場合、第1始動口および第2始動口のいずれに遊技球が入賞した場合であっても時短当落判定用乱数値を抽出してもよいし、いずれか一方の特定の始動口に遊技球が入賞した場合にのみ、時短当落判定用乱数値を抽出するようにしてもよい。

【1531】

（時短当落判定処理において時短当りと判定される条件）

抽出した時短当落判定処理用乱数値を用いて時短当落判定処理を行う場合は、抽出した時短当落判定用乱数値が特定の時短当落判定用乱数値（例えば、特定の時短当り判定値データ）であるときに時短当りと判定されるようにするとよい。また、特別図柄当り判定用乱数値を用いて時短当落判定処理を実行する場合は、特定のハズレ判定値データ、特定の小当り判定値データまたは／および特定の当り判定値データであるときに時短当りと判

10

20

30

40

50

定されるようにするとよい。また、特別図柄の図柄乱数値を用いて時短当落判定処理を実行する場合は、特定のハズレ図柄、特定の小当り図柄、特定の当り図柄であるときに時短当たりと判定されるようにするとよい。また、特別図柄転落判定用乱数値を用いて時短当落判定処理を実行する場合は、特定の特別図柄転落判定用乱数値データであるときに時短当たりと判定されるようにするとよい。さらに、変更後の設定値を用いて時短当落判定処理を実行する場合は、特定の設定値に変更された場合に時短当たりと判定されるようにするとよい。普通当り判定用乱数値や普通図柄決定用乱数値を用いて時短当落判定処理を行う場合も同様である。さらには、時短当落判定処理において時短当たりと判定される条件は、上記の条件に限らず、さまざまな条件に任意に決めることができる。

【1532】

なお、第3のパチンコ遊技機においては、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であったとしても、特別図柄当り判定処理（図68のS2023参照）の結果が役物開放当りであって且つVアタッカー2152が開放したときにV入賞装置2150内に進入した遊技球がV入賞口2155を通過した場合は、役物開放当りの種類に応じて時短制御の実行有無および時短回数を決定するようにするとよい。そして、特別図柄当り判定処理の結果が役物開放当りであって且つVアタッカー2152が開放したにもかかわらずV入賞口2155への遊技球の通過が検出されずに大当り遊技制御処理が実行されなかった場合、メインCPU2201は、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であれば、「時短当り」に基づいて時短制御の実行有無および時短回数を決定するとよい。ただし、時短当落判定処理の結果が「時短ハズレ」であり、特別図柄当り判定処理の結果が役物開放当りであって且つVアタッカー2152が開放したときにV入賞装置2150内に進入した遊技球がV入賞口2155を通過しなかった場合は、時短制御が実行されない。

【1533】

（時短当落判定処理の実行タイミング）

始動口の遊技球の入賞（通過）に基づいて取得した時短当落判定用乱数値を用いて特別図柄の可変表示の開始時に時短当落判定処理を実行する場合、メインCPUは、特別図柄の始動情報と同様に、取得した時短当落判定用乱数値を保留するとよい。

【1534】

また、メインCPUは、時短当落判定処理に供される乱数値を抽出するとただちに（例えば保留される前に）時短当落判定処理を実行するようにしてもよいし、抽出した乱数値を保留し、特別図柄の可変表示が開始されるまでの間に時短当落判定処理を実行するようにしてもよいし、特別図柄の可変表示の開始時に時短当落判定処理を実行するようにしてもよい。

【1535】

（時短当落判定処理を実行可能な遊技状態）

時短当落判定処理は、通常遊技状態、高確時短遊技状態、高確非時短遊技状態および時短遊技状態のいずれにおいても実行するようにしてもよいし、時短制御が実行されない遊技状態（例えば、通常遊技状態、高確非時短遊技状態等）においてのみ実行されるようにしてもよい。また、例えば、いずれの遊技状態においても時短当落判定処理を実行する、特定の遊技状態においてのみ時短当落判定処理を実行する、といった時短当落判定処理を実行するための条件を予め定めて、この定められた条件を満たす場合に時短当落判定処理が実行されるようにしてもよい。

【1536】

（時短制御の態様）

大当りの種類に応じて実行される時短制御の態様と、時短当落判定処理の結果に応じて実行される時短制御の態様とを、同じ態様としてもよいし、異なる態様としてもよい。例えば、第1の時短フラグおよび第2の時短フラグを用意し、大当り種類に応じて時短制御が実行される場合は第1の時短フラグをオンにセットし、時短当落判定処理の結果に基づいて時短制御が実行される場合は第2の時短フラグをオンにセットするようにしてもよい。この場合、第1の時短フラグがオンにセットされた場合と第2の時短フラグがオンにセ

10

20

30

40

50

ットされた場合とで、機能が異なる時短制御が実行されるようにするとよい。例えば、第1の時短フラグがオンにセットされた場合は、特図短縮制御および電サポ制御の両方を行い、第2の時短フラグがオンにセットされた場合は、特図短縮制御および電サポ制御のうちいずれか一方のみを行うようにすることができる。また、第1の時短フラグがオンにセットされた場合は、特図短縮制御および電サポ制御のうち特図短縮制御のみが行われる第1時短遊技状態に制御し、第2の時短フラグがオンにセットされた場合は、特図短縮制御および電サポ制御のうち電サポ制御のみが行われる第2時短遊技状態に制御されるようにしてもよい。ただし、複数の時短フラグのうちいずれの時短フラグをオンにセットするかについては、上記に限られず、例えば、時短当落判定処理の結果に基づいて決定してもよいし、時短当落判定処理が実行されたときの遊技状態に応じて決定してもよい。

10

【1537】

(時短当り時にセットされる時短回数)

時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合にセットされる時短回数は、時短当落判定処理が行われたときの遊技状態に応じて決定することが好ましい。ただし、これに限られず、例えば、複数の時短当落判定用乱数値が時短当り判定値データとして規定されている場合、セットされる時短回数を、時短当落判定処理が行われたときの遊技状態に代えてまたは加えて、抽出された時短当落判定用乱数値に応じて決定するようにしてもよい。例えば、始動口への遊技球の入賞に基づいて抽出された時短当落判定用乱数値が、第1の時短当り判定値データである場合は時短回数を「100」に決定し、第2の時短当り判定値データである場合は時短回数を「50」に決定すること等が相当する。

20

【1538】

また、時短制御が実行される遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、時短遊技状態等）であっても時短当落判定処理が実行されるようにし、この時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合、メインCPUは、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を、時短残回数に代えて新たにセット（すなわち、時短残回数をリセット）するようにしてもよい。この場合、新たにセットされる時短回数が時短残回数よりも多いか少ないかによって遊技者にとっての利益度合いが変わることとなってゲーム性の幅が広がり、時短フラグがオンの時短遊技状態に面白みを持たせることができ、興味を高めることが可能となる。

【1539】

また、時短制御が実行される遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、時短遊技状態等）であっても時短当落判定処理が実行されるようにし、この時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合、メインCPUは、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を、時短残回数に加算するようにしてもよい。この場合、現在の時短残回数よりも少なくなることがないため、遊技者は、時短制御が実行される遊技状態において安心して遊技を行うことができる。

30

【1540】

また、時短制御が実行される遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、時短遊技状態等）であっても時短当落判定処理が実行されるようにし、この時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合、メインCPUは、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を時短残回数に代えて新たにセットする処理と、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を時短残回数に加算する処理とのうち、予めいずれかに定めて、この予め定められた条件を満たす態様で時短回数をセットするようにしてもよい。

40

【1541】

なお、第1の時短フラグがオンにセットされた場合と第2の時短フラグがオンにセットされた場合とで機能が異なる時短制御が実行されるようにしたパチンコ遊技機において、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であった場合、メインCPUは、実行中の時短制御と「時短当り」に基づいて実行される時短制御とが、同じ機能の時短制御である場合と異なる機能の時短制御である場合とで、時短回数をセットする処理を変えるようにしてもよい。例えば、実行中の時短制御と「時短当り」に基づいて実行される時短制御とが同じ機能の時短制御である場合には、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を時短残回

50

数に加算し、実行中の時短制御と「時短当り」に基づいて実行される時短制御とが異なる機能の時短制御である場合には、実行中の時短残回数に代えて、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を新たにセット（すなわち、時短残回数をリセット）するようにしてもよい。また、実行中の時短制御と「時短当り」に基づいて実行される時短制御とが異なる機能の時短制御である場合、実行中の時短残回数を全て消化した後に、「時短当り」に基づく時短制御を実行するようにしてもよい。

【1542】

なお、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であることに基づいて時短回数をセットする場合、時短回数が「0」にセットされる場合があり得るようにしてもよい。すなわち、セットされる時短回数が「0」に決定された場合、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であるにもかかわらず、時短フラグがオンにセットされる。また、時短制御の実行中に行われた時短当落判定処理の結果が「時短当り」であって且つ時短回数が「0」にセットされる場合、実行中の時短制御が終了することとなる。

【1543】

（時短制御の開始タイミング）

時短当落判定処理の結果が「時短当り」であることに基づいて実行される時短制御の開始タイミングは、特別図柄ゲームの終了時とすることができる。例えば、特別図柄当り判定処理の結果がハズレである場合、特別図柄が確定する特別図柄確定時間が経過したことに基づいて時短制御を開始することができる。また、特別図柄当り判定処理の結果が小当りである場合、小当り遊技制御処理の終了に基づいて時短制御を開始することができる。また、特別図柄当り判定処理の結果が大当りである場合、大当り遊技制御処理の終了に基づいて時短制御を開始することができる。

【1544】

時短当落判定処理の結果が「時短当り」であることに基づいて実行される時短制御の開始タイミングが特別図柄ゲームの終了時であって、同一フレームにおいて時短当落判定処理が特別図柄当り判定処理に先だって行われる場合、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であったとしても、特別図柄当り判定処理の結果が大当りである場合には「時短当り」を無効にし（「時短当り」に基づいて時短フラグがオンにセットされず）、当り時選択図柄コマンドに基づいて時短フラグをオンにセットする（大当りの種類に応じて時短フラグがオンにセットされない場合もある）ことが好ましい。

【1545】

また、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であることに基づいて実行される時短制御の開始タイミングは、特別図柄ゲームの終了時に限られない。例えば、同一フレームにおいて時短当落判定処理を特別図柄当り判定処理に先だって行う場合、時短当落判定処理の結果に基づいて、ただちに（特別図柄当り判定処理が行われる前）に時短制御を開始してもよい。この場合、時短当落判定処理に用いられる乱数値の抽出時と、時短当落判定処理の実行時とで、遊技状態（すなわち、時短制御の実行有無）が異なる場合が生じ、興趣を高めることが可能となる。

【1546】

さらに、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であることに基づいて実行される時短制御の開始タイミングを、所定回数のゲームが実行された後としてもよい。この場合、時短当落判定処理の結果が「時短当り」となった後、時短制御が開始されるまでの間、時短制御が開始されるか否かの煽り演出をサブCPUにより実行することで、興趣を高めることが可能となる。

【1547】

なお、第3のパチンコ遊技機において、特別図柄の当り判定処理の結果が大当り（時短制御が実行される大当り）であることに基づいて大当り遊技制御が実行される場合、この大当り遊技制御の終了に基づいて、大当りに基づく時短制御が開始されるようにするとよい。また、特別図柄の当り判定処理の結果が役物開放当り（時短制御が実行される役物開放当り）であって且つVアタッカー2152が開放したときにV入賞口2155への遊技

10

20

30

40

50

球の通過が検出されたことによって大当り遊技制御が実行された場合も、大当り遊技制御の終了に基づいて時短制御が開始されるようにするとよい。また、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であって、特別図柄当り判定処理（図68のS2023参照）の結果が役物開放当りであることに基づいてVアタッカー2152が開放したにもかかわらずV入賞口2155への遊技球の通過が検出されずに大当り遊技制御が実行されなかった場合、メインCPUは、開閉入賞口2151が閉鎖したことに基づいて、「時短当り」に基づく時短制御を開始するようにするとよい。

【1548】

（時短遊技状態の終了タイミング）

時短遊技状態が終了するタイミングは、例えば、「時短制御が実行される遊技状態において、セットされた時短回数がわたって特別図柄の可変表示が実行された場合」、「時短制御が実行される遊技状態において、特別図柄当り判定処理の結果に基づいて大当り遊技状態に制御された場合」または「時短当落判定処理の結果が時短当りであったにもかかわらず時短回数が0回にセットされた場合」等である。

【1549】

なお、時短制御が実行される遊技状態において、特別図柄当り判定処理の結果に基づいて小当り遊技制御処理が実行された場合は、小当り遊技制御処理の終了後も時短制御が継続して実行される。

【1550】

なお、第3のパチンコ遊技機においては、時短制御の実行中に、特別図柄の当り判定処理が役物開放当りであることを示す停止図柄態様が導出されたことによって開閉入賞口2151が開放されたものの、Vアタッカー2152が開放したときにV入賞口2155への遊技球の通過が検出されずに大当り遊技制御処理が開始されなかった場合、メインCPU2201は、開閉入賞口2151が閉鎖した後も時短制御を継続して実行する。

【1551】

（時短回数書き換え）

時短制御が実行される遊技状態（例えば、高確時短遊技状態、時短遊技状態等）において時短当落判定処理を実行し、この時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合、メインCPUは、時短回数を書き換えてもよいし、時短回数の書き換えを行わない（すなわち、実行中の時短制御における時短回数を消化するまで時短制御を実行する）ようにしてもよい。

【1552】

なお、時短回数を書き換える場合、メインCPUは、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を、実行中の時短制御における時短回数を消化した時点で書き換えて（セットして）もよいし、特別図柄当り判定処理の実行時にセットしてもよいし、特別図柄の可変表示の開始時や停止時にセットしてもよいし、時短当落判定処理時にセットしてもよいし、さまざまなタイミングでセットすることができる。なお、時短当落判定処理時にセットする場合、「時短当り」に基づいて決定された時短回数を、実行中の時短制御における時短回数に上書きすることとなる。また、「時短回数を書き換える」および「従前の時短回数に加算する」のうち予めいずれかに定めて、この予め定められた条件を満たす態様で時短回数をセットするようにしてもよい。

【1553】

（時短当り確率）

第1始動口または第2始動口への遊技球の入賞に基づいて時短当落判定処理を行う場合、第1始動口への遊技球の入賞に基づいて行われる時短当落判定処理（以下、「第1時短当落判定処理」と称する）と、第2始動口への遊技球の入賞に基づいて行われる時短当落判定処理（以下、「第2時短当落判定処理」と称する）とで、時短当り確率が異なるようにしてもよい。例えば、第1時短当落判定処理が行われた場合の時短当り確率よりも第2時短当落判定処理が行われた場合の時短当り確率を高くしてもよいし、第2時短当落判定処理が行われた場合の時短当り確率よりも第1時短当落判定処理が行われた場合の時短当

10

20

30

40

50

り確率を高くしてもよいし、第1時短当落判定処理が行われた場合と第2時短当落判定処理が行われた場合とで時短当り確率を同じまたはほぼ同じ確率としてもよい。

【1554】

(時短当落判定処理の結果表示)

時短当落判定処理の結果(時短当りであるか時短ハズレであるか)を表示する時短当落判定結果表示部、または／および、時短当落判定処理の結果(時短当り)に基づいて決定された時短回数を表示する当選時短回数表示部を設けてもよい。時短当落判定結果表示部または／および当選時短回数表示部は、特別図柄表示部等を備えるLED表示群に設けて、メインCPUにより制御されるようにするとよい。ただし、これに代えてまたは加えて、サブCPUにより、例えば液晶表示装置等の表示装置に、時短当落判定処理の結果または／および時短当りに基づいて決定された時短回数を表示するようにしてもよい。

10

【1555】

(インターバル)

特別図柄の当り判定処理の結果がハズレであって且つ時短当落判定処理の結果が「時短当り」である場合、メインCPUは、当該ゲームにおいて特別図柄の可変表示を停止した後のインターバル時間を、特別図柄の当り判定処理の結果がハズレであって且つ時短当落判定処理の結果が「時短ハズレ」である場合の上記のインターバル時間よりも長くしてもよい。なお、装飾図柄の可変表示は特別図柄の可変表示と同期するため、この場合、サブCPUは、上記のインターバル時間が経過するまでの間、「時短当り」であることを示す演出画像を例えば液晶表示装置等の表示装置に表示することが好ましい。

20

【1556】

また、第3のパチンコ遊技機において、特別図柄の当り判定処理の結果が役物開放当りであって且つこの役物開放当りに基づいて大当り遊技制御処理が実行されない場合、メインCPU2201は、時短当落判定処理の結果が「時短当り」であるときの役物開放当りにかかる動作終了後のインターバル時間を、時短当落判定処理の結果が「時短ハズレ」であるときの上記のインターバル時間よりも長くしてもよいし、同じまたは略同じ時間としてもよい。

【1557】

[4-3. 遊技媒体の管理にかかわる拡張例]

本明細書に記載された第1のパチンコ遊技機、第2のパチンコ遊技機および第3のパチンコ遊技機は、遊技媒体を用いて遊技を行い、その遊技の結果に基づいて特典(例えば、賞球、賞データ等)が付与される形態全ての遊技機に適用することができる。すなわち、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体(例えば、遊技球、メダル等)が発射されたり投入されたりすることで遊技を行い、その遊技の結果に基づいて遊技媒体が払い出される形態のみならず、主制御回路自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理し、封入された遊技球を循環させて行う遊技やメダルレスで行う遊技を可能とするものであってもよい。また、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路に装着され(接続され)、遊技媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。

30

【1558】

封入された遊技球を循環させて遊技を行う遊技機の場合、遊技媒体としての遊技球が外部に排出されずに遊技可能に構成されているため、入賞したとき、賞球が払い出されることに代えて遊技媒体としての賞球データが付与される。この明細書において、「払い出される遊技価値」には、賞球および賞球データのいずれの意味も含まれる。例えば、賞球数が15個の入賞口に入賞した場合、封入式の遊技機であれば、15個の賞球に対応する価値の賞球データが付与される。また、遊技価値は、必ずしも賞球や賞球データに限定されず、賞球や賞球データに相当するものであればよい。

40

【1559】

また、主制御回路に接続された遊技媒体管理装置が管理する場合、遊技媒体管理装置は、ROMおよびRWM(あるいはRAM)を有して、遊技機に設けられる装置であって、図示しない外部の遊技媒体取扱い装置と所定のインターフェイスを介して双方向通信機能

50

に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作（すなわち、遊技者が遊技媒体の投入操作を行う上で、必要な遊技媒体を提供する動作）若しくは遊技媒体の払出に係る役に入賞（当該役が成立）した場合の、遊技媒体の払出動作（すなわち、遊技者に対して遊技媒体の払出を行う上で、必要な遊技媒体を獲得させる動作）、または遊技の用に供する遊技媒体を電磁的に記録する動作を行い得るものとすればよい。また、遊技媒体管理装置は、これら実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、パチンコ遊技機の前面に、保有する遊技媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設けることとし、この保有遊技媒体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであってもよい。すなわち、遊技媒体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものとすればよい。

10

【1560】

また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることができる性能を有し、また、遊技者が直接操作する場合の他、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられている場合には、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を送信できない性能を有することが望ましい。

【1561】

遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例えばＩＣカード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信アンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等各種操作手段、遊技媒体取扱装置側外部接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。

20

【1562】

その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記操作を繰り返し行う。その後遊技の結果所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する際にはいずれかの返却操作手段を操作することにより遊技媒体管理装置から遊技媒体取扱装置に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録媒体を排出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒体数をクリアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンタ等に持っていくか、または他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を移動する。

30

【1563】

なお、上記例では全遊技媒体を遊技媒体取扱装置に対して送信したが、遊技機または遊技媒体取扱装置側で遊技者が所望する遊技媒体数のみを送信し、遊技者が所持する遊技媒体を分割して処理することとしてもよい。また、記録媒体を排出するだけに限らず、現金または現金等価物を排出するようにしてもよいし、携帯端末等に記憶させるようにしてもよい。また、遊技媒体取扱装置は遊技場の会員記録媒体を挿入可能とし、会員記録媒体に貯留して後日再遊技可能とするようにしてもよい。

40

【1564】

また、遊技機または遊技媒体取扱装置において、図示しない所定の操作手段を操作することにより遊技媒体取扱装置または遊技媒体管理装置に対し遊技媒体または有価価値のデータ通信をロックするロック操作を実行可能としてもよい。その際にはワンタイムパスワード等遊技者にしか知り得ない情報を設定することや遊技媒体取扱装置に設けられた撮像手段により遊技者を記録するようにしてもよい。

【1565】

50

また、上記では、遊技媒体管理装置を、パチンコ遊技機に適用する場合について説明しているが、パチスロ機や、遊技球を用いるスロットマシンや、封入式遊技機においても同様に遊技媒体管理装置を設け、遊技者の遊技媒体が管理されるようにすることもできる。

【1566】

このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技に供される場合と比べて、遊技機内部の部品点数を減らすことができ、遊技機の原価および製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにすることもでき、遊技環境が改善し、騒音も減らすことができるとともに、部品を減らしたことにより遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や払出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。

10

【1567】

また、遊技媒体が外部に排出されずに遊技可能に構成された封入式の遊技機と、該遊技機に対して、遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータを通信ケーブルを介して光信号によって送受信が可能に接続された遊技媒体管理装置と、を有する遊技システムに本発明を適用した場合には、遊技システムを以下のように構成してもよい。

【1568】

以下に、封入式の遊技機の概略を説明する。封入式の遊技機において、発射装置は、遊技領域の上方に位置し、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射する。遊技者がハンドルを操作すると、払出制御回路により球送りソレノイドが駆動させられ、球送り杵が発射台の方向へと、待機状態の遊技球を押し出す。これにより、遊技球が発射台へ移動する。また、待機位置から発射台への経路には減算センサが設けられており、発射台へ移動する遊技球を検出する。減算センサによって遊技球が検出された場合には、持ち球数が1減算される。このように、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射するように構成されているため、封入式の遊技機ではいわゆる戻り球（ファール球）を回避することができる。そして、遊技領域を転動した後に遊技領域から排出された遊技球は、球磨き装置によって磨かれる。球磨き装置によって磨かれた遊技球は、揚送装置によって上方へと搬送され、発射装置に導かれる。遊技球は封入式の遊技機の外部に排出されずに、当該遊技機において一定数（例えば、50個）の遊技球が一連の経路を循環するように構成されている。また、球磨き装置を設けずに、遊技球を遊技機の外部に排出する排出機構と、遊技機の外部で磨き上げた遊技球を遊技球の内部に取り込む取込機構とを設けるようにしてもよい。この場合、取込機構は、取込専用の樋を設けてもよいし、遊技領域に設けられた入賞口から取り込むように構成してもよい。

20

30

【1569】

封入式の遊技機では、遊技球が遊技機の外部に排出されないため、遊技球を一時的に保持するための上皿や下皿は設けられていない。封入式の遊技機では遊技球が外部に排出されないことから、遊技者の手元に遊技球が実際にあるわけではなく、遊技を行うことにより遊技球が現実が増減するわけではない。封入式の遊技機において、遊技者は遊技媒体管理装置からの貸出により持ち球を得てから遊技を開始する。ここで、持ち球を得るとは、遊技者が、データ管理上、遊技媒体を得ることをいう。そして、発射装置から遊技球が発射されることにより持ち球が消費され、持ち球数が減少する。また、遊技球が遊技領域に設けられた各入賞口等を通過することにより、入賞口に応じて設定された条件に従った数だけ払出が行われ、持ち球数が増加する。さらに、遊技媒体管理装置からの貸出によっても、持ち球数が増加する。また、例えば、遊技の終了によって封入式の遊技機に記憶される遊技価値（すなわち持ち球）の全部を清算したり、持ち球の一部を遊技媒体管理装置に送信する操作を行ったことにより、持ち球の全部または一部が遊技媒体管理装置で管理される遊技価値に統合される場合、封入式の遊技機に記憶される遊技価値は、減算またはクリアされ、持ち球数は減少する。さらに、遊技領域の上方から遊技球が発射されるタイプの遊技機にはファール球の概念がないが、従来の遊技機のように下方から遊技球

40

50

が発射される場合にはファール球が発生しうる。そのため、下方から遊技球が発射されるタイプの遊技機の場合、ファール球の発生有無によっても、持ち球数の増減が発生する。なお、「遊技媒体の消費、貸出および払出」とは、持ち球の消費、貸出および払出が行われることを示す。また、「遊技媒体の増減」とは、消費、貸出および払出によって持ち球数が増減することを示す。また、「遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータ」とは遊技球が発射されることによる持ち球の減少と、貸出および払出による持ち球の増加とに関するデータである。

【1570】

封入式の遊技機は、払出制御回路およびタッチパネル式である液晶表示装置を有している。払出制御回路は、遊技球が各入賞口等の通過を検出する各種センサに接続されている。払出制御回路は、持ち球数を管理している。例えば、遊技球が各入賞口を通過した場合には、そのことによる遊技球の払出個数を持ち球数に加算する。また、遊技球が発射されると持ち球数を減算する。払出制御回路は、遊技者の操作により、持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置へ送信する。また、上記の液晶表示装置は遊技機の一部に位置し、遊技媒体管理装置で管理する遊技価値から持ち球への変換（球貸し）や、持ち球の計数（返却）の要求を受け付ける。そして、これらの要求を遊技媒体管理装置を介して払出制御回路に伝え、払出制御回路が現在の持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置に送信するように指示する。ここで、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能であるものを示す。なお、この本実施形態において、遊技媒体管理装置は、いわゆるCRユニットであり、紙幣およびプリペイド媒体等を受付可能に構成されている。また、計数された持ち球は、遊技システムが設置される遊技場などにおいて、景品交換等に用いることができる。

【1571】

また、封入式の遊技機は、バックアップ電源を有している。これにより、夜間等に電源をOFFにした場合であっても、OFFにする直前のデータを保持することができる。また、このバックアップ電源により、例えば、扉開放センサによる扉枠開放の検出を継続して実行させてもよい。これにより、夜間に不正行為が行われることも防止することができる。なお、この場合は、扉枠が開放された回数等の情報を記憶するものであってもよい。さらに、電源が投入された際に、扉枠が開放された回数等の情報を、遊技機の液晶表示装置等に出力するものであってもよい。

【1572】

なお、封入式の遊技機は、遊技者が遊技球に触れることができないように構成されていればよく、例えば、遊技球を島設備で循環させずに当該遊技機のみで循環させるタイプのもの、および、遊技球が島設備を循環するものの遊技者が遊技球に触れることができないタイプのもの等も、封入式の遊技機に含まれる。

【1573】

遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を有している。遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を介して、遊技機とのデータ（送信信号）の送受信を行うように構成されている。送受信されるデータは、主制御回路に設けられたCPUの固有ID、払出制御回路に設けられたCPUの固有ID、遊技機に記憶された遊技機製造業者コード、セキュリティチップの製造業者コード、遊技機の型式コードなどの情報である。そして、遊技機および前記遊技媒体管理装置のいずれか一方を送信元とし他方を送信先として、送信元が送信信号を送信した際に、上記送信信号を受信した送信先が上記送信信号と同じ信号である確認用信号を上記送信元へ送信し、上記送信元は、上記送信信号と上記確認用信号とを比較して、これらが同一か否かを判別するようにしている。

【1574】

このように、送信元において、送信先から送信された確認用信号を送信信号と比較して、これらが同一か否かを判別することにより、送信元から送信した信号が改ざんされことなく、送信元へ送信されていることを確認することができる。これにより、遊技機と遊

技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

【1575】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信元は信号を変調する変調部を有し、該変調部により変調された信号を上記送信信号として送信し、上記送信先は上記変調部により変調された信号を復調する復調部を有することとしてもよい。

【1576】

これにより、仮に、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を読み取られたとしても、この信号の解読は困難であり、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。

【1577】

また、上記遊技システムにおいて、上記送信先は、上記送信元からの上記送信信号を受信した際に、上記送信信号を受信したことを示す信号である承認信号を、上記確認用信号とは別に上記送信元に送信することとしてもよい。

【1578】

これにより、送信信号と確認用信号とを比較することにより、正規の信号の送受信が行われたことを確認するだけでなく、承認信号に基づいて正規の信号の送受信が行われたことを確認することができるので、不正行為の抑制をより強化することができる。また、主制御回路と遊技媒体管理装置とを直接通信接続するのではなく、主制御回路と遊技媒体管理装置との間に枠制御回路を設けて、枠制御回路を経由して主制御回路と遊技媒体管理装置とを通信接続するようにしてもよい。また、主制御回路とは別に発射制御回路を設け、発射制御回路と遊技媒体管理装置との間に枠制御回路を設けるように構成してもよい。この場合、主制御回路や発射制御回路のエラー制御を枠制御回路で行うようにしてもよい。

【1579】

また、第1特別図柄の変表示と第2特別図柄の変表示とが並行して行われる場合、メインCPUは、第1特別図柄および第2特別図柄の両方が大当り図柄を示す図柄組合せで停止することがないように処理を行う。

【1580】

詳述すると、メインCPUは、第1特別図柄の変表示および第2特別図柄の変表示の両方を行っているときに、一方の特別図柄が大当り図柄を示す図柄組合せで停止した場合は、他方の特別図柄を、特別抽選の結果にかかわらずハズレを示す図柄組合せで強制的に停止させる制御を行う。一方の特別図柄が大当り図柄を示す図柄組合せで停止すると、上述したとおり一般遊技状態から大当り遊技状態に移行するが、この大当り遊技状態では、第1特別図柄の始動条件および第2特別図柄の始動条件のいずれも成立せず、メインCPUは、第1特別図柄の変表示および第2特別図柄の変表示のいずれも新たに行わない。

【1581】

また、メインCPUは、第1特別図柄の変表示および第2特別図柄の変表示の両方を行っているときに、一方の特別図柄が小当り図柄を示す図柄組合せで停止した場合は、一般遊技状態から小当り遊技状態への移行（小当り図柄を示す図柄組合せで停止したこと）に基づいて他方の特別図柄の変動時間の計時を中断し、小当り遊技状態から一般遊技状態への移行（小当り遊技の終了）に基づいて他方の特別図柄の変動時間の計時を再開する処理を行う。一方の特別図柄が小当り図柄を示す図柄組合せで停止すると、上述したとおり一般遊技状態から小当り遊技状態に移行するが、この小当り遊技状態では、第1特別図柄の始動条件および第2特別図柄の始動条件のいずれも成立せず、メインCPUは、第1特別図柄の変表示および第2特別図柄の変表示のいずれも新たに行わない。ただし、第1特別図柄の変表示および第2特別図柄の変表示の両方を行っているときに、一方の特別図柄が小当り図柄を示す図柄組合せで停止した場合、メインCPUは、可変表示中の他方の特別図柄について、見掛け上は可変表示中と同様の態様でLED群で構成される特別図柄の変表示を行うが、上述したとおり変動時間の計時は中断する。

【1582】

〔4-4. その他の拡張例〕

本明細書では、第1のパチンコ遊技機、第2のパチンコ遊技機および第3のパチンコ遊技機を例に挙げて説明したが、本明細書に記載された技術を、例えばパチスロ等、他の遊技機に適用することができる。

【1583】

本明細書に記載された技術をパチンコ遊技機およびパチスロのいずれに適用した場合であっても、図柄の仮停止を伴う演出については、リールによる仮停止を含んでも良い。なお、図柄の「停止」には本停止と仮停止があり、「停止」の解釈はいずれであってもよい。また、遊技者による遊技を行うための操作には、レバー、ハンドル、ボタンなどの操作、タッチ等、いずれであってもよい。

10

【1584】

パチンコ遊技機では、演出ボタンを操作することによって遊技機の管理者が演出等の設定を行う場合があるが、当該演出ボタンによる設定の後、遊技者が遊技を開始するよう運用される場合がある。この場合、結果的に、管理者による操作が、遊技者が遊技を行うための操作となる場合も想定される。同様にパチスロでは、管理者が2ベット遊技を行い、2ベット遊技に応じたBBフラグが成立した状態で、遊技者が3ベット遊技を行う運用を想定する場合がある。この場合、遊技者が2ベット遊技と3ベット遊技とのいずれでも遊技を行うことができるものの、2ベット遊技を遊技機の管理者が行う場合があるため、管理者が行う遊技（例えば、2ベット遊技等）やホールメニューの選択等が、遊技者が遊技を行うための操作であってもよい。

20

【1585】

パチンコ遊技機では、メインCPUの制御により右打ちか左打ちかを報知することで遊技者の遊技方法を管理し、遊技者の遊技方法が意図するものではない場合、エラーや警告等の遊技が意図しないものであることをサブCPUの制御により報知するようにしてもよい。

【1586】

パチスロでは、遊技者による押し順（アシスト）等、遊技者の遊技方法をメインCPUの制御により管理する場合があるが、遊技者の遊技方法が意図するものではない場合に、エラーや警告等の遊技が意図しないものであることをサブCPUの制御により報知するようにしてもよい。

30

【1587】

また、パチンコ遊技機では、主制御基板と払出制御基板とが別基板で搭載されているが、1ボードであってもよい。パチスロでは、払出制御基板が存在しない場合があるが、主制御基板で払出が制御されていてもよいし、主制御基板と払出制御基板とに分かれていてもよい。

【1588】

また、パチスロは、通常、種々の遊技に必要な装置を内部に収納した矩形の筐体、及び筐体に対して開閉可能な扉を備えているが、パチスロにおける筐体を枠としてとらえることが可能である。一方、パチンコにおいては、外枠を筐体ととらえること、外枠及びベースドアを筐体ととらえること、外枠、ベースドア、ガラスドア及び皿ユニットからなる遊技機全体を筐体ととらえること等が可能である。なお、筐体と扉との間や、枠と扉との間に、各種制御基板が設けられたユニット、中枠、中間部などが存在していてもよいし、扉、枠、筐体等に、各種制御基板や表示手段、装飾部、役物等が存在していてもよい。

40

【1589】

〔4. 第4のパチンコ遊技機〕

次に第4のパチンコ遊技機（遊技機）の構成及び各種動作について、図面を参照しながら説明する。なお、第1実施形態（第1のパチンコ機～第3のパチンコ機）、第2実施形態（封入式の遊技機）に記載した発明を、以下に説明する第4のパチンコ遊技機に適用することができる。

50

【1590】

第4のパチンコ遊技機の構成が、図108に示されている。この構成は、図6に示す第1のパチンコ機と同様の構成である。例えば、第4のパチンコ遊技機の主制御回路4200、メインCPU4201、メインROM4202、メインRAM4203、設定キー差込口4174、設定キー4174a、RAMクリアスイッチ4176、電源スイッチ4095は、第1のパチンコ機の主制御回路200、メインCPU201、メインROM202、メインRAM203、設定キー174、バックアップクリアスイッチ176、電源スイッチ95にそれぞれ対応する。したがって、ここでは、第1のパチンコ機と異なる構成、及び、本願の発明に関連する構成について説明を行う。

【1591】

10

<メインCPUが有する各種レジスタ>

ここで、図109を参照しながら、メインCPU4201が有する各種レジスタについて説明する。なお、図109は、メインCPU4201に含まれる各種レジスタの概略構成図である。

【1592】

図109(A)に示すように、メインCPU4201は、メインレジスタとして、拡張レジスタ(Qレジスタ、Uレジスタ)、汎用レジスタ(Aレジスタ、Bレジスタ、Cレジスタ、Dレジスタ、Eレジスタ、Hレジスタ、Lレジスタ)、フラグレジスタ(Fレジスタ)、インデックスレジスタ(IXレジスタ、IYレジスタ)、及びスタックポインタ(スタックポインタSP)を有する。

20

【1593】

また、メインCPU4201は、サブレジスタとして、拡張レジスタ(Q'レジスタ)、汎用レジスタ(A'レジスタ、B'レジスタ、C'レジスタ、D'レジスタ、E'レジスタ、H'レジスタ、L'レジスタ)、フラグレジスタ(F'レジスタ)、及びインデックスレジスタ(IX'レジスタ、IY'レジスタ)を有する。なお、上述したメインレジスタ、サブレジスタのそれぞれは、1バイトのレジスタで構成される。

【1594】

また、本実施形態では、BレジスタとCレジスタとをペアレジスタ(BCレジスタ)として用い、DレジスタとEレジスタとをペアレジスタ(DEレジスタ)として用いる。さらに、本実施形態では、HレジスタとLレジスタとをペアレジスタ(HLレジスタ)として用いる。

30

【1595】

また、本実施形態では、2つのバンク(バンク0、バンク1)を切り替えて処理を行うように制御することができ、上述したメインレジスタとサブレジスタに関しても、バンク0のメインレジスタ、サブレジスタと、バンク1のメインレジスタ、サブレジスタとが用意され、バンクの切り替えによって、プログラムの命令が利用・参照するレジスタが、バンク0のレジスタ、及びバンク1のレジスタの間で切り替えられる。

【1596】

なお、本実施形態のプログラムでは、アドレスの上位側のアドレスデータ(アドレス値)がQレジスタに格納される。例えば、メインCPU4201がリセットされると、Qレジスタには、バンク0において利用されるメインRAM4203の先頭アドレス(上位側)「F0」Hがセットされ、バンクを切り替えてバンク1を利用する場合には、バンク1において利用されるメインRAM4203の先頭アドレス(上位側)「F2」HがQレジスタにセットされるように制御(処理)してもよい。

40

また、上位側のアドレスデータとしてQレジスタを使用する場合以外にも、Qレジスタ以外のレジスタ(例えば、Hレジスタ)に、メインRAM4203の先頭アドレス(上位側)「F0」Hをセットし、Qレジスタ以外のレジスタ(例えば、Dレジスタ)に、メインRAM4203の先頭アドレス(上位側)「F2」Hがセットされるように制御(処理)してもよい。

特に、メインRAM4203の遊技用エリアと領域外エリアを参照する場合に、遊技用

50

エリアの上位側のアドレスを参照する場合はQレジスタ（特定のレジスタ）を使用する命令を使用して参照し、領域外エリアの上位側のアドレスを参照する場合はQレジスタ以外のレジスタを使用する命令を使用して参照するように制御してもよく、このとき、バンク1に切り替える前、または切り替えた後に、Qレジスタ以外のレジスタに先頭アドレス（上位側）「F2」Hが設定されるように制御（処理）してもよい。

なお、本実施形態のプログラムにおいて、メインRAM4203の遊技用エリアと領域外エリアを参照、及び書き込みを行う制御（処理）の過多に応じて、QレジスタにセットするメインRAM4203の先頭アドレス（上位側）を「F0」H、または「F2」Hをセットすることが望ましい。

例えば、メインRAM4203の先頭アドレス（上位側）が「F0」Hのエリアを参照、及び書き込みを行う処理回数が多い場合であれば、Qレジスタに「F0」Hをセットし、また、メインRAM4203の先頭アドレス（上位側）が「F2」Hのエリアを参照、及び書き込みを行う処理回数が多い場合であれば、Qレジスタに「F2」Hをセットする。

10

【1597】

さらに、本実施形態では、1バイトのレジスタで構成された、インタラプトページアドレスレジスタ（Iレジスタ）、メモリフレッシュレジスタ（Rレジスタ）、プログラムカウンタ（PC）、割込み許可レジスタ1、及び割込み許可レジスタ2を、制御レジスタとして有する。

【1598】

20

また、図109（B）に示すように、フラグレジスタのFレジスタ、F'レジスタのそれぞれには、各ビットに演算処理の結果等を示す所定のフラグ情報がセットされる。例えばビット6（D6）には、演算結果の判定処理において演算結果が「0」であるか否かを示すデータ（ゼロ・フラグ）がセットされる。具体的には、演算結果が「0」である場合、ビット6にデータ「1」がセットされ、演算結果が「0」でない場合には、ビット6にデータ「0」がセットされる。そして、演算結果の判定処理では、メインCPU4201は、ビット6のデータ「0」／「1」を参照して演算結果の判定を行う。

【1599】

また、フラグレジスタのビット2（D2）には、パリティフラグ、またはオーバーフローフラグがセットされる。例えば、パリティフラグとして利用される場合、論理演算を実行した際に、演算結果が格納されるディスティネーション内のビット「1」の数をカウントし、合計が奇数であれば「0」をセットし、偶数であれば「1」をセットする。また、オーバーフローフラグとして利用される場合、符号付き算術演算を実行した際に、オーバーフローとなったときにオーバーフローフラグがセットされる。

30

【1600】

また、所定の命令によって、フラグレジスタの各ビット（例えば、ビット2）に、他のレジスタの値をセットするように制御することもできる。

【1601】

<メインROM及びメインRAMの内部構成（メモリマップ）>

次に、図110を参照しながら、主制御回路4200（マイクロプロセッサ）に含まれるメインROM4202及びメインRAM4203の内部構成（以下「メモリマップ」という）について説明する。なお、図110（A）が、メモリ全体のメモリマップを示しており、図110（B）が、当該メモリ全体の内蔵ROMの構成を示しており、図110（C）が、当該メモリ全体の内蔵RAMの構成を示している。図110（A）の内蔵ROMは、例えば、図108のメインROM4202に対応し、図110（A）の内蔵RAMは、図108のメインRAM4203に対応する。

40

【1602】

主制御回路200が備えるメモリ全体のメモリマップでは、図110（A）に示すように、アドレスの先頭（例えば、「0000」H）から、メインROM4202のメモリ領域、メインRAM4203のメモリ領域、機能レジスタのエリアが、未使用領域を間に挟

50

んでこの順で配置される。ここで、機能レジスタは、各周辺機能の動作設定のために用いられる第1のレジスタと、モニタや制御のための第2のレジスタからなる2種類の内蔵レジスタを含む。

【1603】

メインROM 4202のメモリマップでは、図110(B)に示すように、メインROM 4202のアドレスの先頭(「0000」H)側から、遊技用エリア(すなわち、プログラムエリア(遊技用エリア)、及びデータエリア(遊技用エリア))、領域外エリア、及び、その他のエリアが、この順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。また、遊技用エリアと領域外エリアの間に、所定サイズの未使用領域があってもよく、この例では、16バイトの未使用領域が設けられている。

10

【1604】

なお、プログラムエリア(遊技用エリア)には、遊技の進行及び遊技性に関連する各種制御処理において、メインCPU 4201により実行される各種処理の制御プログラムが記憶される。データエリア(遊技用エリア)には、遊技の進行及び遊技性に関連する各種制御処理において、メインCPU 4201により使用される各種データ(例えば、大当り抽選データテーブル等のデータテーブル、副制御回路6300に対して各種制御指令(コマンド)を送信するためのデータ等)が記憶される。

【1605】

すなわち、プログラムエリア(遊技用エリア)とデータエリア(遊技用エリア)とからなる遊技用エリアには、遊技店で遊技者が実際に行う遊技に関連する制御処理(遊技性に関する処理)に必要な各種プログラム及び各種データが格納される。

20

【1606】

また、領域外エリアには、遊技者により実施される遊技(遊技の進行及び遊技性)に直接関与しない各種処理(遊技性に影響を与えない処理)の制御プログラム及びデータが記憶される。例えば、パチンコ遊技機6001の検定試験(試射試験)で使用されるプログラム及びデータ、電断時のチェックサム生成処理や電断復帰時(電源復帰時)のサムチェック処理などで使用される制御プログラム及びデータ、並びに、不正対策プログラム及びそれに必要なデータ等が格納される。

【1607】

メインRAM 4203のメモリマップでは、図110(C)に示すように、メインRAM 4203のアドレスの先頭(「F000」H)から、遊技用エリア(すなわち、作業領域(遊技用エリア)、及びスタックエリア(遊技用エリア))、領域外エリア(すなわち、作業領域(領域外エリア))、及びスタックエリア(領域外エリア)が、この順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。また、メインROM 4202と同様に、遊技用エリアと領域外エリアの間に、所定サイズの未使用領域があってもよく、この例では、16バイトの未使用領域が設けられている。

30

【1608】

作業領域(遊技用エリア)、及びスタックエリア(遊技用エリア)には、遊技者により実施される遊技(遊技の進行及び遊技性)に関連する制御プログラムの実行により決定された各種データ(各種乱数値、大当り判定結果等)が一時的に格納される。

40

【1609】

また、作業領域(領域外エリア)、及びスタックエリア(領域外エリア)は、遊技者により実施される遊技(遊技の進行及び遊技性)に直接関与しない各種処理の作業領域である。本実施形態では、この作業領域(領域外エリア)、及びスタックエリア(領域外エリア)を使用して、例えばサムチェック処理等の遊技者により実施される遊技に直接関与しない各種処理が実行される。

【1610】

上述のように、本実施形態のパチンコ遊技機6001では、メインROM 4202内において、遊技者により実施される遊技に直接関与しない各種処理に使用される各種プログラム及び各種データ(テーブル)を、遊技用エリアとは異なるアドレスに配置された領域

50

外エリアに格納する。また、そのような遊技者により実施される遊技に直接関与しない各種処理は、メインRAM 4203内において、遊技用エリアとは異なるアドレスに配置された領域外エリアを使用して行われる。

【1611】

このようなメインROM 4202の構成では、遊技者が実際に行う遊技そのものには不要なプログラム及びデータを領域外エリアに配置することができ、そのために、遊技用エリアの容量の圧迫を回避することができる。

【1612】

また、本実施形態では、上述のように、バンクの切り替えを行うことによって、バンク0に係る処理とバンク1に係る処理を切り替えることができるが、ここで、バンク0に係る処理は、メインROM 4202の遊技用エリアに記憶されているプログラムとデータを用いて、メインRAM 4203の遊技用エリアを一時的に利用しながら、遊技者により実施される遊技の動作を制御するための演算処理を行う。すなわち、バンク0に係る処理は、遊技用エリアに係る処理ということもできる。また、このときに用いられるメインレジスタとサブレジスタは、図109で説明した、バンク0のレジスタである。

【1613】

一方、バンク1に係る処理は、メインROM 4202の領域外エリアに記憶されているプログラムとデータを用いて、メインRAM 4203の領域外エリアを一時的に利用しながら、遊技者により実施される遊技に直接関係しない処理（遊技以外の処理を行うための演算処理）を行う。すなわち、バンク1に係る処理は、領域外エリアに係る処理ということもできる。また、このときに用いられるメインレジスタとサブレジスタは、図109で説明した、バンク1のレジスタである。

【1614】

なお、バンク0に係る処理（遊技用エリアに係る処理）は、メインROM 4202のプログラムエリア（遊技用エリア）に記憶されているプログラムによって起動され、その処理において、メインROM 4202のデータエリア（遊技用エリア）に記憶されているデータを参照し、さらに、メインRAM 4203の作業領域（遊技用エリア）を利用してデータの参照・更新を行うが、メインRAM 4203の作業領域（領域外エリア）に記憶されたデータの参照を行うこともある。

【1615】

同様に、バンク1に係る処理（領域外エリアに係る処理）は、メインROM 4202の領域外エリアに記憶されているプログラムによって起動され、その処理において、メインROM 4202の領域外エリアに記憶されているデータを参照し、さらに、メインRAM 4203の作業領域（領域外エリア）を利用してデータの参照・更新を行うが、メインRAM 4203の作業領域（遊技用エリア）に記憶されたデータの参照を行うこともある。

【1616】

バンク0の処理からバンク1の処理に切り替えるには、例えば、所定のサブプログラムを特定の呼び出し命令によりコールすることによって行われ、バンク1の処理からバンク0の処理に戻るには、例えば、上述した特定の呼び出し命令でコールされた所定のサブプログラムにおいて特定のリターン命令をコールすることによって行われる。

【1617】

なお、本実施形態では、図110（C）に示すように、メインRAM 4203において、アドレス「F000」Hから始まる1つの領域を作業領域（遊技用エリア）として用いたが、このような形態は例示に過ぎず、本発明がこのような実施例に限定されるものではない。例えば、「F000」Hから始める領域を第1作業領域（遊技用エリア）とし、「F100」Hから始める領域を第2作業領域（遊技用エリア）とするなど、作業領域を、特定の処理単位で複数に分割して用いるようにすることもできる。

【1618】

また、図110は、メモリ内の領域を模式的に示したものであり、本発明の構成が、例示したアドレスや、各領域の見た目のサイズ（容量）等に限定されるものではない。

10

20

30

40

50

【1619】

<割込み許可レジスタ>

ここで、図109に示した割込み許可レジスタ1、及び割込み許可レジスタ2について、より詳細に説明する。

【1620】

割込み許可レジスタ1は、その値によって、割込み要因マスクによって、特定の割込み要因について割込み処理を行わないように制御可能なマスカブル割込みの許可／禁止が決定され、割込み許可レジスタ2は、特定の割込み要因について割込み処理を行わないように制御できないノンマスカブル割込み処理後に割込み許可レジスタ1の値を復帰させるために利用される。

10

【1621】

また、割込み許可レジスタ2に関しては、上記のような、ノンマスカブル割込み処理からの復帰以外に、領域外エリアに係る処理の呼び出し命令（以降、「領域外エリア処理呼出命令」と称する）を実行した後に、領域外エリアに係る処理から遊技用エリアに係る処理に復帰する命令（以降、「遊技用エリア処理復帰命令」とする）がされた場合に、それまで割込み許可レジスタ2に格納されていた値が、割込み許可レジスタ1にコピーされる（割込み許可レジスタ2の値を割込み許可レジスタ1に復帰させる）。

【1622】

また、ノンマスカブル割込みを受け付けた場合、または、領域外エリア処理呼出命令実行時には、割込み許可レジスタ1の値がクリアされ（値は「0」になる）、結果的に、その値が維持される間、マスカブル割込みが禁止される。

20

【1623】

さらに、割込み許可レジスタ2の値は、所定の命令により、フラグレジスタ（Fレジスタ）のパリティ／オーバーフロー・フラグに格納され、割込み許可レジスタ2の値を参照したり、一時的に退避したりすることができる。

【1624】

また、割込み許可命令を実行すると、割込み許可レジスタ1の値は、割込み許可を表す値「1」となり、同時に割込み許可レジスタ2の値も、割込み許可を表す値「1」となる。このように、割込み許可命令が実行されると、マスカブル割込みが許可される。また、割込み禁止命令を実行すると、割込み許可レジスタ1の値は、割込み禁止を表す値「0」となり、同時に割込み許可レジスタ2の値も、割込み禁止を表す値「0」となる。

30

【1625】

<メインRAMの遊技用エリアと領域外エリアに関するクリア処理>

次に、図111、図112を参照して、メインRAM4203のクリア処理の概要について説明する。当該クリア処理におけるメインRAM4203のクリア範囲は、起動状態に応じて判定され、その起動状態は、電源投入時の設定キー4174a、及びRAMクリアスイッチ4176の操作等に基づいて決定される。この処理は、後述する起動状態チェック処理（図118）において詳細に説明する。

【1626】

起動時におけるメインRAM4203のクリア範囲は、図111（A）に示す起動状態に応じて判定される。この起動状態は、図111（A）に示すように、メインRAM4203に異常があるか否か（図111（A）の「メインRAM異常」の欄）、パチンコ遊技機の電源投入時の操作（図111（A）の「電源投入時の操作」の欄）、及び前回の電断時に設定変更が行われていたか否か（図111（A）の「設定変更中電断復帰」の欄）に基づいた複数のパターンにより決定される。メインRAM4203に異常があるか否かについては、メインRAM4203の指定領域について、電源投入前と電源投入後でCRCを算出し、算出されたCRC値の照合を行い、両者の値が異なる場合に、メインRAM4203に異常があるものと判断する。

40

【1627】

図111（A）の第1のパターン（NO. 1）は、メインRAM4203に異常がなく

50

、パチンコ遊技機の電源投入時の操作が「A」であり、設定変更中の電断復帰でない（X印で示されている）パターンである。ここで、パチンコ遊技機の電源投入時の操作は、「A」～「D」で表され、これらは、図111（B）に示す、パチンコ遊技機の電源投入時の操作のパターン「A」～「D」に対応する。

【1628】

図111（B）のパターン「A」は、電源が投入されていない状態で、設定キー4174aをオン操作せず（すなわち、オフ状態のまま）、RAMクリアスイッチ4176のオン操作せずに（すなわち、オフ状態のまま）、電源スイッチ4095のオン操作を行う操作である。この操作は、通常の営業開始時の状態でもあり、また、電圧降下等のトラブルや、瞬断などによって再立ち上げがされるような状況でも考えられる。

10

【1629】

パターン「B」は、電源が投入されていない状態で、設定キー4174aをオン操作し（例えば、設定キー差込口4174に差し込み、所定方向に回す）、RAMクリアスイッチ4176のオン操作せずに（オフのままとして）、電源スイッチ4095のオン操作を行う操作である。この操作は、通常、設定確認処理を行うために行われる操作である。

【1630】

パターン「C」は、電源が投入されていない状態で、設定キー4174aをオン操作せず、RAMクリアスイッチ4176のオン操作をして、電源スイッチ4095のオン操作を行う操作である。この操作は、通常、メインRAM4203のクリアを行うために行われる操作である。

20

【1631】

パターン「D」は、電源が投入されていない状態で、設定キー4174aをオン操作し、RAMクリアスイッチ4176のオン操作、及び電源スイッチ4095のオン操作の両方を行う操作である。この操作は、通常、設定変更を行うために行われる操作である。

【1632】

上記のように、電源投入時の操作は、パターン「A」～「D」のいずれか1つであり、図111（A）の第1のパターンの場合は、パターン「A」の欄に「○」が配置されてパターン「A」の操作が行われていることが表されており、その他のパターン「B」～「D」はX印となっている。

【1633】

図111（A）の第1のパターンの場合、起動状態は「電断復帰」と判定され、クリア範囲は電断復帰時RAMクリア範囲となる。このクリア範囲については、図112を参照して後で説明する。本願では、このようにクリア範囲が電断復帰時RAMクリア範囲に設定された後、メインCPU4201は、当該クリア範囲をクリアし、その後、電断復帰に応じた処理を行う。

30

【1634】

図111（A）の第2のパターン（NO. 2）は、メインRAM4203に異常がなく、パチンコ遊技機の電源投入時の操作が「B」であり、設定変更中の電断復帰でない（X印で示されている）パターンである。

【1635】

図111（A）の第2のパターンの場合、起動状態は「設定確認」と判定され、クリア範囲は電断復帰時RAMクリア範囲となる。このクリア範囲については、図112を参照して後で説明する。本願では、このようにクリア範囲が電断復帰時RAMクリア範囲に設定された後、メインCPU4201は、当該クリア範囲をクリアし、その後、設定確認の処理を行う。

40

【1636】

図111（A）の第3のパターン（NO. 3）は、メインRAM4203に異常がなく、パチンコ遊技機の電源投入時の操作が「C」であり、設定変更中の電断復帰でない（X印で示されている）パターンである。

【1637】

50

図 1 1 1 (A) の第 3 のパターンの場合、起動状態は「RAM クリア」と判定され、クリア範囲は設定変更時 RAM クリア範囲となる。このクリア範囲については、図 1 1 2 を参照して後で説明する。本願では、このようにクリア範囲が設定変更時 RAM クリア範囲に設定された後、メイン CPU 4 2 0 1 は、当該クリア範囲をクリアし、その後、電断復帰に応じた処理を行う。

【1 6 3 8】

図 1 1 1 (A) の第 4 のパターン (NO. 4) は、メイン RAM 4 2 0 3 に異常がなく、パチンコ遊技機の電源投入時の操作が「D」であり、設定変更中の電断復帰でない (X 印で示されている) パターンである。

【1 6 3 9】

図 1 1 1 (A) の第 4 のパターンの場合、起動状態は「設定変更」と判定され、クリア範囲は設定変更時 RAM クリア範囲となる。本願では、このようにクリア範囲が設定変更時 RAM クリア範囲に設定された後、メイン CPU 4 2 0 1 は、当該クリア範囲をクリアし、その後、設定変更の処理を行う。

【1 6 4 0】

図 1 1 1 (A) の第 5 のパターン (NO. 5) は、メイン RAM 4 2 0 3 に異常がなく、パチンコ遊技機の電源投入時の操作が「A」～「D」のどれでもよい「ANY」であり、設定変更中の電断復帰がある (○印で示されている) パターンである。

【1 6 4 1】

図 1 1 1 (A) の第 5 のパターンの場合、起動状態は「設定変更」と判定され、クリア範囲は設定変更時 RAM クリア範囲となる。このように、設定変更中の電断復帰である場合は、メイン RAM 4 2 0 3 に異常がない限り、パチンコ遊技機の電源投入時の操作がどのようなものであっても、クリア範囲に設定変更時 RAM クリア範囲が設定されることになる。このパターンでは、電断前の設定キー 4 1 7 4 a、RAM クリアスイッチ 4 1 7 6 の操作を表す状態情報がセットされ、電源投入後に、電断前の設定キー 4 1 7 4 a、RAM クリアスイッチ 4 1 7 6 の操作が再現される。

【1 6 4 2】

このクリア範囲については、図 1 1 2 を参照して後で説明する。本願では、このようにクリア範囲が設定変更時 RAM クリア範囲に設定された後、メイン CPU 4 2 0 1 は、当該クリア範囲をクリアし、その後、設定変更の処理を行う。

【1 6 4 3】

図 1 1 1 (A) の第 6 のパターン (NO. 6) は、メイン RAM 4 2 0 3 に異常があり、パチンコ遊技機の電源投入時の操作が「D」である場合のクリア範囲を示している。また、このパターンでは、設定変更中の電断復帰であるか否かについては、どちらでも良いことを表す「ANY」で示されている。

【1 6 4 4】

図 1 1 1 (A) の第 6 のパターンの場合、起動状態は「RAM 異常 1」と判定され、クリア範囲は異常時 RAM クリア範囲となる。このクリア範囲については、図 1 1 2 を参照して後で説明する。本願では、このようにクリア範囲が異常時 RAM クリア範囲に設定された後、メイン CPU 4 2 0 1 は、当該クリア範囲をクリアし、その後、設定変更の処理を行う。

【1 6 4 5】

図 1 1 1 (A) の第 7 のパターン (NO. 7) は、メイン RAM 4 2 0 3 に異常があり、パチンコ遊技機の電源投入時の操作が「D」以外のいずれかである場合のクリア範囲を示している。また、このパターンでは、第 6 のパターンと同様に、設定変更中の電断復帰であるか否かについては、どちらでも良いことを表す「ANY」で示されている。

【1 6 4 6】

図 1 1 1 (A) の第 7 のパターンの場合、起動状態は「RAM 異常 2」と判定され、クリア範囲としては、異常時 RAM クリア範囲が設定されるが、最終的には、遊技復帰不可能エラー処理が行われ、遊技停止となる。

10

20

30

40

50

【1647】

なお、図111(A)に示す起動状態は、パチンコ遊技機の電源が投入されたときのステータスを識別することを目的としており、この起動状態に応じてメインRAM4203のクリア範囲が判定される。ここで、電断復帰時に設定されるクリア範囲とは、起動状態が電断復帰である場合に設定されるクリア範囲（すなわち、「電断復帰時RAMクリア範囲」）であり、設定変更時に設定されるクリア範囲とは、起動状態が設定変更である場合に設定されるクリア範囲（すなわち、「設定変更時RAMクリア範囲」）である。

【1648】

なお、パチンコ遊技機の電源が投入されたときに、メインCPU6101が、電断復帰の処理を行うことになったとしても、クリア範囲として「電断復帰時RAMクリア範囲」が設定されるとは限らない。例えば、図111(A)の第1のパターンでは、クリア範囲として「電断復帰時RAMクリア範囲」が設定され、そのクリア範囲がクリアされた後、電断復帰の処理を行うが、第3のパターンでは、クリア範囲として「設定変更時RAMクリア範囲」が設定されるが、そのクリア範囲がクリアされた後、電断復帰の処理が行われる。

【1649】

また、「異常時RAMクリア範囲」、「設定変更時RAMクリア範囲」、「電断復帰時RAMクリア範囲」はそれぞれ、後述の図112に示すようなクリア範囲とすることができ、これらのクリア範囲の少なくとも2つを、同じクリア範囲とするように設計することも可能である。

【1650】

次に、図112を参照して、それぞれのクリア範囲の概要について説明する。

【1651】

図112(A)には、異常時RAMクリア範囲の例が示されている。本実施形態では、メインRAM4203の遊技用エリアについての異常時RAMクリア範囲は、先頭のアドレス（「F000」H）からスタックエリア（遊技用エリア）の途中までである。メインRAMが異常であると判定されているので、作業領域はすべてクリアする。また、スタックエリアは、アドレス「F200」Hからアドレス値の小さい方向に順に用いられるため、ここでは、使用中のスタックエリアを保護するために、アドレス「F1FC」Hまでをクリアし、スタックエリアのすべてをクリアしないようにしている。スタックエリアには、例えば、呼び出されたプログラムの戻り番地を記憶している領域があり、この部分をクリア対象にしないことで、当該戻り番地を保護している。

【1652】

メインRAM4203の領域外エリアについての異常時RAMクリア範囲は、先頭のアドレス（「F210」H）からスタックエリア（領域外エリア）の前までである。すなわち、作業領域（領域外エリア）のすべてがクリアされる。なお、この例では、上述のように、16バイトの未使用領域を設けているため、領域外エリアの先頭アドレスは、遊技用エリアの最終アドレスに16バイトを加算した「F210」Hとなる（図112(B)、図112(C)の領域外エリアについても同様）。また、このような、メインRAM4203の領域外エリアのクリア範囲については、メインRAM4203の遊技用エリアについての異常時RAMクリア範囲の先頭のアドレス（「F000」H）の下位1バイト（すなわち、「00」H）に基づいて判断している。

【1653】

図112(B)には、設定変更時RAMクリア範囲の例が示されている。本実施形態では、メインRAM4203の遊技用エリアについての設定変更時RAMクリア範囲は、アドレス（「F003」H）からスタックエリア（遊技用エリア）の途中までである。設定変更時と判定されているので、作業領域は、先頭アドレス（「F000」H）から3バイト分確保されている設定変更に係る設定値をクリアしないようにしている。また、スタックエリアは、アドレス「F200」Hからアドレス値の小さい方向に順に用いられるため、ここでは、使用中のスタックエリアを保護するために、アドレス「F1FC」Hまでを

クリアし、スタックエリアのすべてをクリアしないようにしている。スタックエリアには、例えば、呼び出されたプログラムの戻り番地を記憶している領域があり、この部分をクリア対象にしないことで、当該戻り番地を保護している。

【1654】

メインRAM4203の領域外エリアについての設定変更時RAMクリア範囲は、アドレス（「F232」H）からスタックエリア（領域外エリア）の前までである。作業領域（領域外エリア）では、性能表示等に関するデータがクリアされずに残される。このような、メインRAM4203の領域外エリアのクリア範囲については、メインRAM4203の遊技用エリアについての設定登録時RAMクリア範囲の先頭のアドレス（「F003」H）の下位1バイト（すなわち、「03」H）に基づいて判断している。

10

【1655】

図112（C）には、電断復帰時RAMクリア範囲の例が示されている。本実施形態では、メインRAM4203の遊技用エリアについての電断復帰時RAMクリア範囲は、アドレス（「F07B」H）から9バイト分をクリアする。電断復帰時と判定されているので、作業領域の大部分、及びスタックエリアの全部は、電断前の遊技状態等を保持するために、クリアされずに残される。クリアされる部分は、例えば、遊技異常検知フラグ等のデータである。なお、電断復帰時RAMクリア範囲に関しては、スタックエリアはクリア対象でないため、上述した、異常時RAMクリア範囲や、設定変更RAMクリア範囲のように、意識的にスタックエリアの一部を残しておいて、プログラムの戻り番地を確保しようとする処理を行わないように制御することが可能である。

20

【1656】

メインRAM4203の領域外エリアについての電断復帰時RAMクリア範囲は、アドレス（「F232」H）からスタックエリア（領域外エリア）の前までである。作業領域（領域外エリア）では、性能表示等に関するデータがクリアされずに残される。このような、メインRAM4203の領域外エリアのクリア範囲については、メインRAM4203の遊技用エリアについての設定登録時RAMクリア範囲の先頭のアドレス（「F07B」H）の下位1バイト（すなわち、「7B」H）に基づいて判断している。

【1657】

以上のように、それぞれのクリア範囲を決定する場合、メインRAM4203の領域外エリアについては、対応する遊技用エリアのクリア範囲のうち、先頭アドレスの下位1バイトに基づいて決定しており、新たに、各条件を参照してどのクリア範囲か判断する処理を省略している。また、遊技用エリアのクリア範囲の先頭アドレスの下位1バイトが、各クリア範囲で異なるように意図的に設定されているため、当該下位1バイトによって、メインRAM4203の領域外エリアのクリア範囲を決定することができる。

30

【1658】

上記のように、本願では、遊技用の領域（遊技用エリア）のクリア範囲に応じて、遊技用以外の領域（領域外エリア）のクリア範囲を設定することができ、この場合、遊技用の領域のクリア範囲は、遊技用の領域のクリア範囲を指定する情報であって、例えば、遊技用の領域のクリア範囲の先頭アドレスの下位1バイトである。

【1659】

なお、図112で用いたアドレス値は例示のためのものであり、メインRAM4203における各エリアの配置やサイズ、各クリア範囲を様々に設定することができる。

40

【1660】

図112に示すような、遊技用エリアと領域外エリアのクリア処理は、遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC値の照合結果に基づいて、パチンコ遊技機の起動時に同期して（概ね同タイミングで）行われる。すなわち、（後で詳細に説明するが）図119に示す指定範囲クリア処理において図120の領域外指定領域クリア処理が呼び出され、そこで、領域外エリアのクリア処理が行われ、その後すぐに、指定範囲クリア処理に戻り、遊技用エリアのクリア処理が行われる。

【1661】

50

<電断検知に係る外部割込み処理>

次に、本実施形態における、電断を検知した際の外部マスカブル割込み処理の概要について、図 1 1 3 を参照して説明する。

【1 6 6 2】

メインCPU 4 2 0 1 は、第 4 のパチンコ遊技機の平行入力ポートを経由して、外部端子（X I N T 端子）からの割込み要求信号を受信すると、この外部端子に対応付けられた設定領域のエントリアドレスを開始アドレスとするプログラムを開始する。このプログラムは、後述する図 1 3 1 の外部マスカブル割込み処理である。また、この設定領域には、割込み処理の優先順位を示すデータが含まれる。例えば、設定領域の上位ビット側にエントリアドレスが記憶され、下位ビット側に優先順位を示すデータが記憶され、エントリアドレスと優先順位を示すデータとの間には、少なくとも 1 ビットの「0」が配置される。

10

【1 6 6 3】

また、本実施形態では、パチンコ遊技機のタイマカウンタ（例えば、タイマカウンタ P T C 2）からタイマ割込みの信号を受信すると、このタイマカウンタに対応付けられた設定領域のエントリアドレスを開始アドレスとするプログラムを開始する。このプログラムは、後述する図 1 3 2 のシステムタイマ割込み処理である。また、この設定領域には、割込み処理の優先順位を示すデータが含まれる。例えば、設定領域の上位ビット側にエントリアドレスが記憶され、下位ビット側に優先順位を示すデータが記憶され、エントリアドレスと優先順位を示すデータとの間には、少なくとも 1 ビットの「0」が配置される。

20

【1 6 6 4】

このように、外部端子（X I N T 端子）からの外部割込みや、タイマカウンタからのタイマ割込みといった割込み要因ごとに、上述した設定領域が設けられ、その対応する設定領域に記憶されたデータによって、割込みに応じて実行される処理プログラムのエントリアドレス、及び割込みの優先順位が規定される。

【1 6 6 5】

上述した外部マスカブル割込み処理が開始されると、メインCPU 4 2 0 1 は、入力ポートの所定のアドレスをチェックして、電断信号を受信したか否かを判定する。この処理は、割込み要因が電断であるか否かを判定する処理であり、電断信号を受信した場合、図 1 1 3 （A）に示すような割込み要因マスクで割込みマスクレジスタを更新し、所定の割込み要因をマスクする。

30

【1 6 6 6】

ここで、割込みマスクレジスタには、図 1 1 3 （A）に示す割込み要因マスクにより、電源投入後の初期設定において、例えば、タイマカウンタを割込みの要因とする割込み（タイマカウンタ割込み）と、電断を割込みの要因とする割込み（電断割込み）とを受け付けるように、対応するビット（例えば、ビット 0 ～ 7 において、ビット位置 2 とビット位置 3）に「0」がセットされている。そして、上記の外部マスカブル割込み処理では、電断が生じた時点で、割込みマスクレジスタに対し、ビット位置 2 とビット位置 3 に、それぞれ「1」をセットする。

【1 6 6 7】

このように、割込みマスクレジスタのビット位置 2 と、ビット位置 3 に、それぞれ「1」をセットすると、これ以降、メインCPU 4 2 0 1 は、タイマカウンタ割込みと電断割込みを受け付けないように制御される（すなわち、図 1 3 1 の外部マスカブル割込み処理と、図 1 3 2 のシステムタイマ割込み処理が新たに開始されないように制御される）。

40

【1 6 6 8】

次に、外部マスカブル割込み処理では、X I N T 検知フラグをセットし、電断が発生しているというステータスをセットする。その後、後述する主制御メイン処理で呼び出される電断判定処理（図 1 1 5 のステップ S 4 0 1 5、図 1 2 4）において、この X I N T 検知フラグの内容を参照して、電断が発生しているか否かを判定し、電断が発生していれば、電断設定処理を実行する。

50

【1669】

図113 (B) には、主制御回路4200がプログラムを実行するのに必要な情報を格納するプログラム管理エリアに記憶される割込み初期設定データが示されている。このデータには、割込み優先順の設定値が記憶されている。

【1670】

図113 (C) には、設定値が「01」の場合の、割込要因ごとの優先順位が示されている。図113 (B) に示したように、割込み優先順位の設定値がビット「01」である場合、タイマカウンタ割込 (タイマカウンタPTC2の割込み) のほうが、電断割込 (XINT端子からの信号による割込み) より割込の優先順位が高くなるように設定される。なお、この優先順位は、設定値を変えれば、それに応じて変更されるようになっている。また、本実施形態では、この優先順位の設定内容をプログラムで規定する必要はない。

10

【1671】

また、図113 (A) の割込みマスキレジスタは、各ビットがそれぞれ割込み要因に対応付けられるが、ここでは、ビット位置0からビット位置5に向かって、図113 (C) に示す割込み要因が、優先順の高い順に対応付けられている。すなわち、割込みマスキレジスタのビット位置0には、タイマカウンタPTC0の割込みが対応付けられ、ビット位置1には、タイマカウンタPTC1の割込みが対応付けられ、ビット位置2には、タイマカウンタPTC2の割込みが対応付けられ、ビット位置3には、外部端子 (XINT端子) からの外部割込みが対応付けられ、ビット位置4には、非同期シリアル送受信0による割込みが対応付けられ、ビット位置5には、非同期シリアル送受信1による割込みが対応付けられる。なお、ビット位置7とビット位置6は未使用である。

20

【1672】

上記のように、本実施形態では、タイマカウンタ割込みと電断割込みの発生を前提としているが、上記のように、少なくとも、複数のタイマカウンタによる割込み、複数の非同期シリアル送受信による割込み、及びXINT端子から入力する外部からの割込みに関する要因に対応することができる。

【1673】

このような、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、当該他の割込みを想定した処理のために分岐命令を記載しなくて済み、結果的に、プログラムの構成が簡潔になるとともに、サイズを小さくすることができる。

30

【1674】

また、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、電断の検知後、早急に電断に係る処理を実行することができ、また、当該他の割込みによる処理との実行タイミングや処理順を考慮する必要がなくなる。

【1675】

このように、割込みマスキレジスタに「1」をセットするビット位置によって、割込み要因ごとに発生の検知を行うか否かを調整することができるため、例えば、電断の検知により外部マスカブル割込み処理が実行された後に、特定の割込み要因に係る割込み処理については、その処理を許容するように制御することも可能である。

40

【1676】

[主制御メイン処理]

次に、図114～図116を参照して、メインCPU4201の制御によるメイン処理 (主制御メイン処理) について説明する。なお、図114～図116は、主制御メイン処理の手順を示すフローチャートである。

【1677】

まず、メインCPU4201は、バンク0の処理を開始し、電断信号ビットが「0」であるか否かを判定する (ステップS4001)。ステップS4001において、メインCPU4201が、電断信号ビットが「0」であると判定した場合 (ステップS4001が

50

YES判定の場合)、メインCPU 4201は、電断を検知中であるとして、ステップS 4001の判定処理を繰り返す。

【1678】

ステップS 4001において、メインCPU 4201が、電断信号ビットが「0」でないと判定した場合(ステップS 4001がNO判定の場合)、メインCPU 4201は、電断検知中でないとして、ステップS 4002に進む。

【1679】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4002において、遊技用エリアに係る(バンク0の)スタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタSPに、図110(C)に示したスタックエリア(遊技用エリア)の最終アドレス+1をセッ

10

ットする。そして、以降の処理中、バンク0でスタックが用いられる場合は、スタックポインタSPから1を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア(遊技用エリア)をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用していく。

【1680】

次に、ステップS 4003において、内蔵レジスタの初期設定を行う。ここでは、例えば、内蔵レジスタ初期設定データテーブルを参照して、内蔵レジスタの初期設定を行う。また、Qレジスタに、バンク0において利用されるメインRAM 4203の作業領域(遊技用エリア)の先頭アドレス(上位側)「F0」Hがセッ

20

ットされる。

【1681】

その後、ステップS 4004において、(例えば、Eレジスタに)起動時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報と、設定キー差込口4174に差し込まれる設定キー4174aの状態情報を格納し、それらの状態を、後の起動状態チェック処理で確認できるようにしている。

【1682】

次いで、メインCPU 4201は、ウェイト処理を行う(ステップS 4005)。この処理では、メインCPU 4201は、副制御回路6300側の起動待ち処理を行う。起動待ち時間(ウェイト期間)はおよそ12000msである。また、この起動待ち時間において、メインCPU 4201は、割込み要求信号(XINT)の発生チェック処理、割込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。この処理は、タイムアウトレジスタを用いて行われる。また、割込み禁止中も、例えば、タイマカウンタPTC2のタイマカウン

30

トの更新を行うように制御し、PTC2のタイムアウトが発生したか否かを、PTC2タイムアウトフラグレジスタを用いて1命令で判定し、処理を分岐させることで、擬似的に、タイマ割込みが行われたか否かに応じて処理が分岐するような制御を行うことも可能である。

【1683】

次いで、メインCPU 4201は、RAMアクセス設定を行う(ステップS 4006)。この処理で、メインCPU 4201は、メインRAM 4203へのアクセス許可コマンドを、対応するレジスタに送信する。

【1684】

次に、メインCPU 4201は、指定領域CRC検査処理を行う(ステップS 4007)。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、バンク1に係る処理(領域外エリアの処理)を行う。メインCPU 4201はそこで、メインRAM 4203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC検査を行い、その処理が終了すると、遊技用エリア処理復帰命令でリターンすることにより、以降の処理が、バンク0に係る処理(遊技用エリアの処理)を行うことになる。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

40

【1685】

なお、CRC検査は、例えば、指定された領域のデータについて、予め定めておいた特定の値で割り、その余りを、異常があるか否かのチェック用の値として使用するものであ

50

る。異なる時点でこのチェック用の値を算出し、それらが一致しない場合、当該指定された領域のデータに関して、変動があった（データの位置や値に異常があった）と判断することができる。

【1686】

次に、ステップS4008において、メインCPU4201は、起動状態チェック処理を行う。この処理では、メインCPU4201は、CRCチェック結果と電源投入時の所定キーの操作等に基づいて、メインRAM4203のクリア範囲を決定する。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1687】

次に、ステップS4009において、メインCPU4201は、指定範囲クリア処理を行う。この処理では、メインCPU4201は、メインRAM4203の遊技用エリア、及び領域外エリアについて、指定範囲のクリアを行う。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1688】

次に、ステップS4010において、メインCPU4201は、（例えば、HLレジスタに）メインRAM4203の領域外エリアに記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットし、このHLレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータを作業領域に格納する。

【1689】

次いで、ステップS4011において、メインCPU4201は、ステップS4010でセットされた電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを用いて、格納対象領域に電源投入時初期化用データテーブルのデータをセットする。また、この処理では、開始時点で割込み禁止の設定がされ、終了時点で、当該処理の開始時点における割込み禁止／許可状態が復元される。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1690】

次いで、ステップS4012において、メインCPU4201は、設定変更確認処理を行う。この処理では、メインCPU4201は、設定キー4174aが設定キー差込口4174に差し込まれて「オン」の状態となっている場合に、設定更新や設定変更の処理を行うように制御する。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1691】

次に、ステップS4013において、メインCPU4201は、遊技復帰処理を行う。この処理では、メインCPU4201は、遊技機の電源投入（起動時）の際に、RAMクリアスイッチ4176が「オン」であるか否かを判定し、「オン」でなければ、電断復帰時であると判断して、遊技の復帰を行うために、電断復帰時の初期設定処理を行い、「オン」であれば、RAMクリア（バックアップクリア）が指定されたと判断して、遊技の復帰を行うために、バックアップクリア時の初期設定処理を行う。

【1692】

次に、ステップS4014において、メインCPU4201は、割込み禁止処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが禁止される。またここで、上述したように、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が共に「0」にセットされる。

【1693】

この処理では、メインCPU4201は、割込み禁止命令を実行し、その結果、割込み許可レジスタ1の値は「0」となり、割込み許可レジスタ2の値も「0」となる。このように、割込み禁止命令が実行されると（割込み許可レジスタ1の値が「0」の間）、マスカブル割込みは禁止される。

【1694】

次に、ステップS4015において、メインCPU4201は、電断判定処理を行う。この処理では、メインCPU4201は、電断が検知されたか否か（すなわち、XINTが検知されたか否か）を判定し、電断が検知された場合は、電断設定処理を行う。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

10

20

30

40

50

【1695】

次に、ステップS4016において、メインCPU4201は、初期乱数値更新処理を行う。この処理では、メインCPU4201は、特別図柄判定用初期値乱数の更新処理を行う。

【1696】

この後、ステップS4017において、メインCPU4201は、性能表示モニタ集計除算処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、バンク1に係る処理（領域外エリアの処理）となる。メインCPU4201は、各種ベース値を算出・更新し、各処理は、メインRAM4203作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

10

【1697】

次に、ステップS4018において、メインCPU4201は、割込み許可処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが許可される。またここで、上述したように、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が共に「1」にセットされる。

【1698】

次に、ステップS4019において、メインCPU4201は、システム周期時間（6 msec：割込み周期（2 msec）の3倍）が経過したか否かを判定する。具体的には、メインCPU4201は、メインRAM4203の作業領域（遊技用エリア）の割込みカウンタ領域に格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、システムタイマ割込み処理毎に1加算され（図133のステップS4402参照）、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、ステップS4019の判定は「YES」となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合、ステップS4019の判定は「NO」となる。

20

【1699】

ステップS4019において、メインCPU4201が、システム周期時間が経過していないと判定した場合（ステップS4019がNO判定の場合）、メインCPU4201は、処理をステップS4014の処理に戻し、ステップS4014以降の処理を行う。

【1700】

一方、ステップS4019において、メインCPU4201が、システム周期時間が経過したと判定した場合（ステップS4019がYES判定の場合）、メインCPU4201は、ステップS4020において、タイマカウンタ更新処理を行う。この処理は、割込みカウンタ領域に格納された値（割込みカウンタの値）から1減算する処理を3回行うものである。この処理により、主制御メイン処理内の割込み禁止区間を管理する割込みカウンタの値がリセットされる（「0」になる）。

30

【1701】

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6 msecの割込み禁止区間（ステップS4014～ステップS4018の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6 msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の2倍以上で且つ3倍以外の値にしてもよい。

40

【1702】

次いで、メインCPU4201は、主制御コマンド送受信処理を行う（ステップS4021）。この処理では、メインCPU4201は、主に、払出制御のコマンド送受信処理を行う。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1703】

次いで、メインCPU4201は、特別図柄制御処理を行う（ステップS4022）。この処理では、メインCPU4201は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。なお、特別

50

図柄制御処理については、図 2 6 等を参照して説明した処理と同様のものである。

【1704】

次いで、メインCPU4201は、普通図柄制御処理を行う（ステップS4023）。この処理では、メインCPU4201は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。なお、普通図柄制御処理については、図 4 3 等を参照して説明した処理と同様のものである。

【1705】

次いで、メインCPU4201は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う（ステップS4024）。この処理では、メインCPU4201は、第1特別図柄表示LED、第2特別図柄表示LED、普通図柄表示LED、保留表示LED等に出力する表示データの設定処理を行う。

10

【1706】

次いで、メインCPU4201は、遊技情報データ生成処理を行う（ステップS4025）。この処理では、メインCPU4201は、外部端子板パルス信号の制御処理、出力データの設定処理等を行う。その後、ステップS4026において、メインCPU4201は、試射試験信号の生成処理を行う。なお、試射試験信号の生成処理は、メインRAM4203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。

【1707】

次いで、メインCPU4201は、ポート出力処理を行う（ステップS4027）。この処理では、メインCPU4201は、出力ポートへの出力データのセット（転送）処理、WDTの出力処理を行う。

20

【1708】

次いで、メインCPU4201は、状態監視処理を行う（ステップS4028）。この処理では、メインCPU4201は、発射位置判定処理（発射位置に変化があれば、発射位置コマンドの送信予約処理を行う）、遊技異常検知判定処理（異常があれば、遊技異常検知コマンドの送信予約処理を行う）、払出異常検知判定処理（異常があれば、払出異常検知コマンドの送信予約処理を行う）を行う。

【1709】

そして、ステップS4028の処理後、メインCPU4201は、処理をステップS4014の処理に戻し、ステップS4014以降の処理を行う。

【1710】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、起動後、ウェイト処理（ステップS4005）の実行前に、RAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び、設定キー4174aの状態情報の退避する（ステップS4004）。このような処理を設けた場合、例えばウェイト期間中に設定キー差込口4174に対し設定キー4174aの操作が行われても（オン／オフされても）、電源投入時におけるこれらの状態情報を確保しておくことができるので、本実施形態では、起動時のRAMクリアスイッチ4176の操作状況、及び設定キー4174aの操作状況を、より確実に把握して、遊技機に対する操作を正確に識別することができる。

30

【1711】

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関する各種処理（ステップS4020以降の処理）の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS4014～ステップS4018の処理区間）を設け、割込み禁止区間内で電断処理（ステップS4015）、初期値乱数更新処理（ステップS4016）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS4017）等が行われる。すなわち、本実施形態では、遊技の出玉性能等に影響を与える値や遊技全体を通じて集計される値の管理処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路4200で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路4200の処理負荷を軽減することができる。

40

【1712】

〔指定領域CRC検査処理〕

50

次に、図 1 1 7 を参照して、メイン CPU 4 2 0 1 の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される指定領域 CRC 検査処理（図 1 1 4 のステップ S 4 0 0 7）について説明する。なお、図 1 1 7 は、指定領域 CRC 検査処理の手順を示すフローチャートである。

【1 7 1 3】

指定領域 CRC 検査処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出されるため、バンク 1 に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン ROM 4 2 0 2 の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メイン RAM 4 2 0 3 の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア）を利用する。ただし、この処理では、CRC 算出のために、メイン RAM 4 2 0 3 の遊技用エリアも参照する。

10

【1 7 1 4】

まず、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 0 4 1 において、領域外エリアに係る（バンク 1 の）スタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタ SP に、図 1 1 0（C）に示したスタックエリア（領域外エリア）の最終アドレス + 1 をセットする。そして、以降の処理中、バンク 1 でスタックが用いられる場合は、スタックポインタ SP から 1 を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア（領域外エリア）をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用する。

【1 7 1 5】

本実施形態では、遊技機が起動すると、最初に、図 1 1 4 ないし図 1 1 6 に示した主制御メイン処理が開始され、最初に遊技用エリアに係るスタックポインタの設定処理が行われる一方（ステップ S 4 0 0 2）、領域外エリアに関しても、領域外エリアに係る処理として、遊技機の起動後初めて実行された指定領域 CRC 検査処理において、領域外エリアに係るスタックポインタ設定処理が行われる。このように、遊技用エリアのスタックポインタは、遊技用エリアの処理の際に行い、領域外エリアのスタックポインタは、領域外エリアの処理の際に行うように切り分けることで、コーディングのミス等を防止することができる。

20

【1 7 1 6】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 0 4 2 において、指定領域 CRC 演算処理を行う。この処理は、メイン RAM 4 2 0 3 の遊技用エリア（作業領域（遊技用エリア）、及びスタックエリア（遊技用エリア））、及び領域外エリア（作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア））のデータについて CRC 演算を行うものである。

30

【1 7 1 7】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 0 4 3 において、電断時の指定領域に関する CRC 演算結果を取得する。この処理は、記憶されている電断時の CRC 演算結果をメイン RAM 4 2 0 3 から読み取るものである。電断時の CRC 演算結果は、電断が検知されたときに指定領域のデータについてした CRC 演算の結果であり、例えば、CRC 演算の後で、メイン RAM 4 2 0 3 の作業領域（領域外エリア）に格納される。電断時に CRC 演算を行う処理については、後で詳細に説明する。

40

【1 7 1 8】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 0 4 4 において、ステップ S 4 0 4 2 で計算した CRC 演算結果と、ステップ S 4 0 4 3 で取得した（直前の）電断時の CRC 演算結果とを照合し、ステップ S 4 0 4 5 において、（例えば、B レジスタに）初期値として、バックアップ異常ありを示すフラグ「1」をセットする。

【1 7 1 9】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 0 4 6 において、ステップ S 4 0 4 4 で行った CRC 演算結果の照合結果を判定し、不一致であった場合（ステップ S 4 0 4 6 が YES 判定の場合）、バックアップ異常があったものと判断してステップ S 4 0 5 1 に進

50

む。Bレジスタには、初期値のまま、フラグ「1」がセットされている。

【1720】

ステップS4046において、CRC演算結果の照合結果が一致したと判定された場合（ステップS4046がNO判定の場合）、メインCPU4201は、ステップS4047において、Bレジスタに、電断未検知を示すフラグ「2」をセットする。

【1721】

次に、メインCPU4201は、ステップS4048において、電断が実施されたか否かを示す電断実施フラグを取得し、ステップS4049において、その電断実施フラグに基づいて、電断実施が行われたか否かを判定する。ここで、電断が実施されていないと判定された場合（ステップS4049がNO判定の場合）、メインCPU4201は、電断未検知であると判断してステップS4051に進む。Bレジスタには、ステップS4047でセットされた、（電断未検知を示す）フラグ「2」がセットされている。

10

【1722】

ステップS4049において、電断実施が行われたと判定された場合（ステップS4049がYES判定の場合）、メインCPU4201は、Bレジスタに、異常なしを示すフラグ「0」をセットする。

【1723】

次に、メインCPU4201は、ステップS4051において、Bレジスタに記憶されている照合結果（フラグ）を、「CRC照合結果」として、メインRAM4203の作業領域（領域外エリア）に格納し、さらに、ステップS4052において、電断実施フラグをクリアする。

20

【1724】

最後に、メインCPU4201は、遊技用エリア処理復帰命令により、この処理を終了し、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【1725】

このように、指定領域CRC検査処理において、電源投入後、最初にメインRAM4203の領域外エリアに関する処理を行う際に、バンク1に係るスタックポインタSPの設定がされるため、初期化処理が効率的かつ簡潔な構成で実行されることになる。

【1726】

【起動状態チェック処理】

30

次に、図118を参照して、メインCPU4201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される起動状態チェック処理（図114のステップS4008）について説明する。なお、図118は、起動状態チェック処理の手順を示すフローチャートである。この処理では、メインRAM4203に異常があるか否か、電源投入時の設定キー4174a、及びRAMクリアスイッチ4176の操作、及び前回の電断時に設定変更が行われていたか否かに応じて起動状態が決定され、その決定された起動状態に基づいて、メインRAM4203のクリア範囲（RAMクリア範囲）が設定される。

【1727】

まず、メインCPU4201は、ステップS4071において、メインRAM4203の作業領域（領域外エリア）に格納されているCRC照合結果を取得する。このCRC照合結果には、例えば、上述した指定領域CRC検査処理において、バックアップ異常あり（フラグ「1」）、電断未検知（フラグ「2」）、異常なし（フラグ「0」）のいずれかがセットされている。

40

【1728】

次に、メインCPU4201は、ステップS4072において、RAMのクリア範囲（例えば、HLレジスタ）の初期値として、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスをセットする。

【1729】

次に、メインCPU4201は、ステップS4073において、ステップS4071で取得したCRC照合結果を参照して、異常があるか否かを判定し、異常がある場合（ステ

50

ップ S 4 0 7 3 が Y E S 判定の場合)、ステップ S 4 0 7 7 に進み、異常がない場合 (ステップ S 4 0 7 3 が N O 判定の場合)、ステップ S 4 0 7 4 において、H L レジスタに、設定変更時 R A M クリア範囲先頭アドレスをセットする。

【 1 7 3 0 】

ステップ S 4 0 7 4 の後、メイン C P U 4 2 0 1 は、ステップ S 4 0 7 5 において、前回の R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 の状態情報に基づき、今回の処理が、設定変更中の電断復帰であるか否かを判定する。設定変更中の電断復帰でない場合 (ステップ S 4 0 7 5 が N O 判定の場合)、ステップ S 4 0 7 7 に進み、設定変更中の電断復帰である場合 (ステップ S 4 0 7 5 が Y E S 判定の場合)、ステップ S 4 0 7 6 において、(例えば、E レジスタに) 前回の R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 の状態情報、及び設定キー 4 1 7 4 a の状態情報をセットする。この処理は、今回の R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 の状態情報、及び設定キー 4 1 7 4 a の状態情報を、前回の (電断復帰前の) 情報に書き換えるものであり、これにより、設定変更中の電断復帰であった場合に、今回において、その設定変更を継続させるようにしている。

10

【 1 7 3 1 】

ステップ S 4 0 7 6 の後、または、ステップ S 4 0 7 3 の Y E S 判定の場合、ステップ S 4 0 7 5 の N O 判定の場合、メイン C P U 4 2 0 1 は、ステップ S 4 0 7 7 に進み、そこで、今回の R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 の状態情報、及び設定キー 4 1 7 4 a の状態情報から、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 がオン、かつ設定キー 4 1 7 4 a がオンであるか否かを判定し、両方がオンであれば (ステップ S 4 0 7 7 が Y E S 判定の場合)、処理を終了する。

20

【 1 7 3 2 】

このように、メイン R A M が異常であって (ステップ S 4 0 7 3 が Y E S 判定の場合)、かつ、電源投入時の操作において、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が「オン」、設定キー 4 1 7 4 a が「オン」である場合、R A M のクリア範囲には異常時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定され、ステップ S 4 0 7 7 の Y E S 判定を経て、この処理を終了した後、当該クリア範囲に基づいてクリア処理が行われ (図 1 1 9、図 1 2 0 参照)、その後、設定変更の処理が行われる (図 1 2 2、図 1 2 3 参照)。この起動状態は、図 1 1 1 (A) に示す「R A M 異常 1」であり、第 6 のパターンに対応する。

【 1 7 3 3 】

また、メイン R A M に異常がなく (ステップ S 4 0 7 3 が N O 判定の場合)、かつ、設定変更中の電断復帰ではなく (ステップ S 4 0 7 5 が N O 判定の場合)、さらに、電源投入時の操作において、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が「オン」、設定キー 4 1 7 4 a が「オン」である場合、R A M のクリア範囲には設定変更時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定され、ステップ S 4 0 7 7 の Y E S 判定を経て、この処理を終了した後、当該クリア範囲に基づいてクリア処理が行われ (図 1 1 9、図 1 2 0 参照)、その後、設定変更の処理が行われる (図 1 2 2、図 1 2 3 参照)。この起動状態は、図 1 1 1 (A) に示す「設定変更」であり、第 4 のパターンに対応する。

30

【 1 7 3 4 】

さらに、メイン R A M に異常がなく (ステップ S 4 0 7 3 が N O 判定の場合)、かつ、設定変更中の電断復帰である場合 (ステップ S 4 0 7 5 が N O 判定の場合)、ステップ S 4 0 7 6 において、電源投入時の操作が、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が「オン」、設定キー 4 1 7 4 a が「オン」に擬制されるので、R A M のクリア範囲には設定変更時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定され、ステップ S 4 0 7 7 の Y E S 判定を経て、この処理を終了した後、当該クリア範囲に基づいてクリア処理が行われ (図 1 1 9、図 1 2 0 参照)、その後、設定変更の処理が行われる (図 1 2 2、図 1 2 3 参照)。この起動状態は、図 1 1 1 (A) に示す「設定変更」であり、第 5 のパターンに対応する。

40

【 1 7 3 5 】

ステップ S 4 0 7 7 において、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 と設定キー 4 1 7 4 a が両方オンでない場合 (ステップ S 4 0 7 7 が N O 判定の場合)、ステップ S 4 0 7 8 に進

50

む。

【1736】

次に、ステップS4078において、メインCPU4201は、CRC照合結果を参照して、異常があるか否かを判定し、異常がある場合（ステップS4078がYES判定の場合）、ステップS4079に進み、そこで、遊技復帰不可能エラー処理を行う。遊技復帰不可能エラー処理ではWDTのクリア処理、及びリスタート処理を無限ループで繰り返し、例えば、性能表示モニタ6170に「E」の文字を表示するよう制御し、遊技停止の状態となる。なお、この場合、上述したように、クリア範囲としては、異常時RAMクリア範囲が設定されるが、ここで、このクリア範囲（異常時RAMクリア範囲）をクリアするようにしてもよいし、クリアせずにそのまま遊技停止の状態としてもよい。

10

【1737】

このように、メインRAMが異常であって（ステップS4073がYES判定の場合）、かつ、電源投入時の操作において、RAMクリアスイッチ4176と設定キー4174aが両方「オン」の状態になっていない場合、RAMのクリア範囲には異常時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定され、ステップS4078のYES判定を経て、上記のように遊技復帰不可能エラー処理を行う。この起動状態は、図111（A）に示す「RAM異常2」であり、第7のパターンに対応する。

【1738】

メインRAM4203に異常がない場合（ステップS4078がNO判定の場合）、ステップS4080において、RAMクリアスイッチ4176の状態が「オン」であるか否かを判定する。

20

【1739】

ステップS4080において、RAMクリアスイッチ4176の状態が「オン」である場合（ステップS4080がYES判定の場合）、処理を終了する。

【1740】

このように、メインRAMに異常がなく（ステップS4078がNO判定の場合）、かつ、電源投入時の操作において、RAMクリアスイッチ4176が「オン」である場合（ステップS4080がYES判定の場合）、RAMのクリア範囲には設定変更時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定され、ステップS4080のYES判定を経て、この処理を終了した後、当該クリア範囲に基づいてクリア処理が行われ（図119、図120参照）、その後、電断復帰の処理が行われる。この起動状態は、図111（A）に示す「RAMクリア」であり、第3のパターンに対応する。

30

【1741】

なお、この場合は、ステップS4076でRAMクリアスイッチ4176と設定キー4174aの状態情報がセットされると、ステップS4077でYES判定となるため、設定変更中の電断復帰ではないと言える。また、設定キー4174aも「オン」の状態であれば、ステップS4077でYES判定となるので、ここでは、設定キー4174aは「オフ」の状態であると言える。

【1742】

ステップS4080において、RAMクリアスイッチ4176の状態が「オフ」である場合（ステップS4080がNO判定の場合）、ステップS4081において、HLレジスタに、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスをセットし、処理を終了する。

40

【1743】

このように、メインRAMに異常がなく（ステップS4078がNO判定の場合）、かつ、電源投入時の操作において、RAMクリアスイッチ4176が「オン」でない場合（ステップS4080がNO判定の場合）、RAMのクリア範囲には電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定され、この処理を終了した後、当該クリア範囲に基づいてクリア処理が行われる（図119、図120参照）。この起動状態は、図111（A）に示す「電断復帰」、または「設定確認」であり、第1のパターン、または第2のパターンに対応する。なお、ここでは、上記と同様に、ステップS4076でRAMクリアスイッチ4

50

176と設定キー4174aの状態情報がセットされると、ステップS4077でYES判定となるため、設定変更中の電断復帰ではないと言える。

【1744】

上記のように、RAMのクリア範囲に電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定される起動状態として、図111(A)に示す第1のパターンと第2のパターンがあるが、第1のパターンでは、設定キー4174aが「オフ」の状態であつ、RAMクリアスイッチ4176が「オフ」の状態になっており、一方、第2のパターンでは、設定キー4174aが「オン」の状態であつ、RAMクリアスイッチ4176が「オフ」の状態になっており、これらの相違点に基づいて、後続の処理が切り分けられる。すなわち、第1のパターンの起動状態は「電断復帰」であり、当該クリア範囲に基づいたクリア処理の後、電断復帰の処理が行われ、第2のパターンの起動状態は「設定確認」であり、当該クリア範囲に基づいたクリア処理の後、設定確認の処理が行われる（図122、図123参照）。

10

【1745】

〔指定範囲クリア処理〕

次に、図119を参照して、メインCPU4201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される指定範囲クリア処理（図115のステップS4009）について説明する。なお、図119は、指定範囲クリア処理の手順を示すフローチャートである。

【1746】

まず、メインCPU4201は、ステップS4101において、起動時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び設定キー4174aの状態情報といった情報をスタックに退避する。これらの情報は、例えば、EレジスタやDレジスタのデータをスタックに退避することで実現される。

20

【1747】

次に、ステップS4102において、メインCPU4201は、RAMクリア範囲先頭アドレス（下位アドレス）がセットされているレジスタの値を、RAMクリア範囲判定データとして、メインRAM4203の遊技用エリア（作業領域（遊技用エリア））に格納する。本実施形態では、図118の起動状態チェック処理に関連して説明したように、例えば、メインRAM4203の異常、設定変更の有無、RAMクリアスイッチ4176の操作といった各条件に応じて、HLレジスタに、対応するRAMクリア範囲先頭アドレスがセットされており、メインRAM4203の領域外エリアのクリア処理にあたり、HLレジスタに記憶されているRAMクリア範囲先頭アドレスの下位を参照することによって、再度、図118に示したような判定を行わなくて済むようにした。

30

【1748】

また、本実施形態では、HLレジスタに記憶されているRAMクリア範囲先頭アドレスの下位のみを渡すことによって、メインRAM4203の遊技用エリア（作業領域（遊技用エリア））と同様に、メインRAM4203の領域外エリア（作業領域（領域外エリア））についても、それぞれ対応する条件に応じた範囲をクリアすることができるように構成されている。例えば、ある条件で、メインRAM4203の遊技用エリアの領域（アドレス「F07B」Hを先頭とする領域）をクリアする場合に、アドレスの下位データである「7B」Hを渡すことによって、メインRAM4203の領域外エリアでは、その「7B」Hのデータに対応する領域が決定され、その決定された領域をクリアするように制御することができる。

40

【1749】

また、ここでは、RAMクリア範囲判定データを、メインRAM4203の遊技用エリア（作業領域（遊技用エリア））に格納しているが、これは、データをレジスタに記憶させて渡すことができないためである。領域外エリア処理呼出命令がされた場合、図109に示すようにバンク0からバンク1に切り替わって、それに応じてレジスタも切り替えられる。

【1750】

50

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4104において、領域外指定領域クリア処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、バンク1に係る処理（領域外エリアの処理）を行う。領域外指定領域クリア処理は、上述した、RAMクリア範囲先頭アドレスがセットされているレジスタの下位アドレスに基づいて、メインRAM 4203の領域外エリアの指定範囲をクリアする。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1751】

なお、ここで呼び出される領域外指定領域クリア処理では、割込み禁止命令、及び割込み許可命令を実行するものではないが、図115に示す主制御メイン処理のステップS 4011で呼び出されるデータ格納処理（図121参照）のように、割込み禁止命令、及び割込み許可命令を実行する構成であれば、このデータ格納処理と同様に、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すように構成することができる。

10

【1752】

すなわち、割込み禁止命令の前で割込み許可レジスタ2の値を退避し、割込み禁止命令の後で実行される所定処理が終了した後で、退避していた、割込み許可レジスタ2の値から、データ格納処理が呼び出された時点での割込み制御状態を判断し、割込み許可の状態であった場合は、割込み許可命令を実行し、そうでなければ、割込み禁止の状態のまま終了するように構成することができる。

【1753】

次に、メインCPU 4201では、バンク0に係る処理（遊技用エリアの処理）に戻り、ステップS 4105において、RAMクリア範囲のサイズ（例えば、電断復帰時RAMクリア範囲のサイズ）をセットする。

20

【1754】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4106において、RAMクリア範囲先頭アドレスが、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスであるか否かを判定し、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスである場合（ステップS 4106がYES判定の場合）、ステップS 4109に進む。

【1755】

一方、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスでない場合（ステップS 4106がNO判定の場合）、この場合は、電断復帰時のRAMクリア範囲とは異なるので、ステップS 4107において、電断復帰時以外のRAMクリア範囲における最終アドレスを、RAMクリア範囲最終アドレスとしてセットする。ここでセットされるRAMクリア範囲最終アドレスは、メインRAM 4203の遊技用エリアの最終アドレスとなるが、スタックエリア（遊技用エリア）のうち、使用されているスタックをクリアしないように考慮される。例えば、スタックエリア（遊技用エリア）において、アドレス値の大きいスタックからアドレス値の小さいスタックに向けて順に使用されるが、スタックエリア（遊技用エリア）の最終アドレスから4を減算したアドレスがRAMクリア範囲最終アドレスとしてセットされ、所定バイト分（例えば、4バイト分）のスタックがクリアされることなく確保される。これによって、呼び出されたプログラムの戻り番地や退避されたデータ等が保護されることになる。

30

40

【1756】

その後、ステップS 4108において、ステップS 4102で記憶されたRAMクリア範囲先頭アドレス（下位アドレス）とステップS 4107でセットされたRAMクリア範囲最終アドレスとから、電断復帰時でない場合のRAMクリア範囲のサイズを算出し、その後、ステップS 4109に進む。

【1757】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4109において、RAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、例えば、HLレジスタに記憶されている、クリア対象となるRAMクリア範囲の先頭アドレスと、ステップS 4105で算出されたクリア範囲の

50

サイズ、または、ステップ S 4 1 0 8 で算出されたクリア範囲のサイズを指定すると、その範囲のデータのすべてのバイトが「00」Hにセットされる。

【1758】

次に、メインCPU 4201は、ステップ S 4 1 1 0において、起動時のRAMクリアスイッチ 4176の状態情報、及び設定キー 4174aの状態情報といった情報をスタックから復帰させる。これらの情報は、例えば、EレジスタやDレジスタに格納される（ステップ S 4 1 0 1参照）。

【1759】

このような、指定範囲クリア処理によって、メインRAM 4203の遊技用エリアにおけるクリア範囲（下位アドレス）が、メインRAM 4203の領域外エリアにおけるクリア範囲の決定に効果的に利用され、処理の効率化が図られるとともに、プログラムの構成を簡潔にし、さらにプログラムのサイズを小さくすることができる。

【1760】

〔領域外指定領域クリア処理〕

次に、図120を参照して、メインCPU 4201の制御による指定範囲クリア処理で呼び出される領域外指定領域クリア処理（図119のステップ S 4 1 0 4）について説明する。なお、図120は、領域外指定領域クリア処理の手順を示すフローチャートである。

【1761】

領域外指定領域クリア処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出されるため、バンク1に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 4202の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メインRAM 4203の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア）を利用する。

【1762】

まず、メインCPU 4201は、ステップ S 4 1 2 1において、メインRAM 4203の遊技用エリア（作業領域（遊技用エリア））に格納されているRAMクリア範囲判定データを取得する。このRAMクリア範囲判定データは、図118のステップ S 4 1 0 2において、メインCPU 4201により格納されたデータである。

【1763】

次に、ステップ S 4 1 2 2において、メインCPU 4201は、取得したRAMクリア範囲判定データを（例えば、Eレジスタに）退避する。その後、ステップ S 4 1 2 3において、メインCPU 4201は、ステップ S 4 1 2 1で取得したRAMクリア範囲判定データと比較するために、メインRAM 4203の領域外エリアにおける異常時RAMクリア範囲先頭アドレスを（例えば、HLレジスタに）セットする。

【1764】

次に、ステップ S 4 1 2 4において、メインCPU 4201は、HLレジスタにセットされた異常時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと、RAMクリア範囲判定データを比較し、RAMクリア範囲判定データが、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと一致した場合（ステップ S 4 1 2 4がYES判定の場合）、ステップ S 4 1 2 8に進む。

【1765】

一方、RAMクリア範囲判定データが、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと一致しない場合（ステップ S 4 1 2 4がNO判定の場合）、ステップ S 4 1 2 5において、ステップ S 4 1 2 1で取得したRAMクリア範囲判定データと比較するために、メインRAM 4203の領域外エリアにおける設定変更時RAMクリア範囲先頭アドレスをHLレジスタにセットする。

【1766】

次に、ステップ S 4 1 2 6において、メインCPU 4201は、HLレジスタにセットされた設定変更時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと、RAMクリア範囲判

10

20

30

40

50

定データを比較し、RAMクリア範囲判定データが、設定変更時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと一致した場合（ステップS4126がYES判定の場合）、ステップS4128に進む。

【1767】

一方、RAMクリア範囲判定データが、設定変更時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと一致しない場合（ステップS4126がNO判定の場合）、ステップS4127において、ステップS4121で取得したRAMクリア範囲判定データと比較するために、メインRAM4203の領域外エリアにおける電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスをHLレジスタにセットし、ステップS4128に進む。

【1768】

ステップS4128では、それぞれのRAMクリア範囲のサイズを算出し、その後、ステップS4129において、メインRAM4203の領域外エリアに関し、RAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、例えば、HLレジスタに記憶されている、クリア対象となるRAMクリア範囲の先頭アドレスと、ステップS4128で算出されたRAMクリア範囲のサイズを指定すると、その範囲のデータのすべてのバイトが「00」Hにセットされる。

【1769】

次に、ステップS4130において、メインCPU4201は、ステップS4122で退避させていたRAMクリア範囲判定データを、Eレジスタから（例えば、Aレジスタに）復帰させる。

【1770】

次に、ステップS4131において、メインCPU4201は、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと、RAMクリア範囲判定データを比較し、RAMクリア範囲判定データが、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと一致しない場合（ステップS4131がNO判定の場合）、ステップS4134に進む。なお、ステップS4131の判定は、実質的にステップS4124と同様の判定である。

【1771】

RAMクリア範囲判定データが、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスの下位アドレスと一致した場合（ステップS4131がYES判定の場合）、ステップS4132において、（例えば、HLレジスタに）メインROM4202に記憶されている性能表示モニタ制御イニシャルテーブルのアドレスをセットする。

【1772】

次に、ステップS4133において、メインCPU4201は、テーブルデータ設定処理を実行する。この処理は、メインROM4202に記憶されている性能表示モニタ制御イニシャルテーブルのアドレスを表すHLレジスタを参照して、性能表示モニタの制御に係る初期値を（メインRAM4203の）作業領域に格納する処理である。性能表示モニタの制御に係る初期値には、例えば、LEDの点滅切替タイミングや点滅繰返し回数等が含まれる。

【1773】

ステップS4134において、メインCPU4201は、（例えば、HLレジスタに）メインROM4202に記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットする。

【1774】

次に、ステップS4135において、メインCPU4201は、テーブルデータ設定処理を実行する。この処理は、メインROM4202に記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを表すHLレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータ（メインRAM4203の）作業領域に格納する処理である。電源投入時初期化用のデータには、例えば、LEDの点滅切替タイミングと点滅繰返し回数の乗算結果等が含まれる。

【1775】

10

20

30

40

50

最後に、メインCPU 4201は、遊技用エリア処理復帰命令により、この処理を終了し、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【1776】

このように、領域外指定領域クリア処理では、図118に示した起動状態チェック処理で決定された、メインRAM 4203の遊技用エリアに係るクリア範囲を用いて、メインRAM 4203の領域外エリアに係るクリア範囲を決定しているため、メインRAM 4203のクリア処理が効率的かつ簡潔な構成で実行されることになる。

【1777】

〔データ格納処理〕

次に、図121を参照して、メインCPU 4201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出されるデータ格納処理（図115のステップS4011）について説明する。なお、図121は、データ格納処理の手順を示すフローチャートである。また、メイン処理から呼び出される場合、例えば、HLレジスタには、電源投入時初期化用データテーブルのアドレスがセットされている。なお、本実施形態では、このデータ格納処理が、図115のステップS4011等を含む数カ所でコールされ、それぞれ、バンク0に係る処理（領域内エリアに係る処理）として実行されるように構成されているが、上述した特定の呼出命令でコールすることによって、バンク1に係る処理（領域外エリアに係る処理）として実行されるように構成することができる。また、ここで、データ格納処理がバンク0に係る処理（領域内エリアに係る処理）として実行される場合に、例えば、QレジスタにメインRAM 4203の領域内アドレスの先頭アドレス（上位側）「F0」Hをセットしておくことで、データ格納処理では、メインRAM 4203の領域内エリアにある処理対象エリアを、当該処理対象エリアの先頭アドレス（下位側）だけで特定することができ、当該処理対象エリアに係る命令の長さを（アドレスを4バイト（上位側+下位側）で指定するより）短くすることができる。同様に、データ格納処理がバンク1に係る処理（領域外エリアに係る処理）として実行される場合は、例えば、QレジスタにメインRAM 4203の領域外アドレスの先頭アドレス（上位側）「F2」Hをセットしておくことで、メインRAM 4203の領域外エリアにある処理対象エリアを、当該処理対象エリアの先頭アドレス（下位側）だけで特定することができる。

【1778】

まず、メインCPU 4201は、ステップS4151において、割込み許可レジスタ2の値をレジスタ（例えば、フラグレジスタFのパリティ／オーバーフロー・フラグ）に退避する。割込み許可レジスタ2の値は、上述の通り、割込み禁止命令がされると、「0」となり、それ以前の情報が失われてしまうため、このタイミングでこの値を退避しておく。

【1779】

次に、メインCPU 4201は、ステップS4152において、割込み禁止命令を行う。これによって、データ格納処理の開始時点で割込み禁止がされていない場合は、この割込み禁止命令以降、後述するステップS4162で割込み許可命令がされるまでの間、マスカブル割込みが禁止される。次に、メインCPU 4201は、ステップS4153において、割込み許可レジスタ2の値を記憶しているレジスタ（フラグレジスタF）のデータを、スタックに保存する。

【1780】

次に、メインCPU 4201は、ステップS4154において、HLレジスタを参照して、HLレジスタに記憶されているアドレスのデータを取得する。上記のように、当該処理がメイン処理から呼び出された場合、電源投入時初期化用データテーブルが取得される。

【1781】

次に、メインCPU 4201は、ステップS4155において、ステップS4154で取得したデータから、クリア処理に係るデータのサイズを判定し、そのサイズが0で、クリア処理がないと判定した場合（ステップS4155がNO判定の場合）、ステップS4

10

20

30

40

50

158に進む。

【1782】

一方、クリア処理に係るデータのサイズが0ではなく、クリア処理があると判定した場合（ステップS4155がYES判定の場合）、ステップS4156において、ステップS4154で取得したデータから格納対象領域アドレスの下位を取得し、ステップS4157でその格納対象領域をクリアする。なお、格納対象領域の開始アドレスは、予め設定されているアドレスの上位（例えば、「F0」H）と、ステップS4156で取得した格納対象領域アドレスの下位を組み合わせることで特定され、この格納対象領域の開始アドレスと、電源投入時初期化用データテーブルから取得したクリア処理に係るデータのサイズとを用いて格納対象領域のクリアが行われる。ここでは、例えば、1バイト単位といった所定の単位でクリア処理が繰り返され、そのクリア処理の度に、クリア対象となる格納対象領域アドレスがシフトされ、クリア処理に係るデータのサイズが1バイトずつ減算される。

10

【1783】

メインCPU4201は、ステップS4158において、ステップS4154から取得したデータから、セット処理（格納処理）に係るデータのサイズを判定し、そのサイズが0で、セット処理がないと判定した場合（ステップS4158がNO判定の場合）、ステップS4160に進む。

【1784】

一方、セット処理に係るデータのサイズが0ではなく、セット処理があると判定した場合（ステップS4158がYES判定の場合）、ステップS4159において、格納対象データに格納データをストアする。この処理は、ステップS4154で取得したデータから格納対象領域アドレスの下位を取得することで、予め設定されているアドレスの上位と組み合わせて格納対象領域の開始アドレスを特定し、さらに、ステップS4154で取得したデータから格納するデータを取得することで実行される。

20

【1785】

次に、メインCPU4201は、ステップS4160において、ステップS4153でスタックに保存した、割込み許可レジスタ2の値を記憶しているレジスタ（フラグレジスタF）のデータを復帰させる。

【1786】

次に、メインCPU4201は、ステップS4161において、ステップS4160にて復帰させたデータであるフラグレジスタに記憶されている割込み許可レジスタ2の値が「0」か否かを判定し、「0」であると判定された場合（ステップS4161がYES判定の場合）、当該処理で割込み禁止命令を実行する前から割込み禁止の状態であったと判定し、割込み許可命令を実行することなく処理を終了する。

30

【1787】

一方、割込み許可レジスタ2の値が「1」であると判定された場合（ステップS4161がNO判定の場合）、当該処理で割込み禁止命令を実行する前は割込み許可の状態であったと判定し、ステップS4162において、割込み許可命令を実行し処理を終了する。

【1788】

データ格納処理のこうした処理により、ステップS4152の割込み禁止命令で割込み許可レジスタ1、割込み許可レジスタ2は共に「0」となり、ステップS4162の割込み許可命令で割込み許可レジスタ1、割込み許可レジスタ2は共に「1」となるが、データ格納処理を呼び出す時点で割込み許可レジスタ2が「0」であった場合（すなわち、データ格納処理を呼び出す時点で割込み禁止の状態であった場合）、ステップS4162は実行されず、割込み許可レジスタ2が「0」の状態が維持されることになる。

40

【1789】

また、本実施形態では、データ格納処理を呼び出す時点で、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が同じであることが前提となるが、ノンマスカブル割込みが発生したり、バンク1に係る処理においてデータ格納処理が呼び出されたりする場合、デ

50

ータ格納処理を呼び出す時点で、割込み許可レジスタ1の値が「0」、割込み許可レジスタ2の値が「1」となる可能性も考えられる。しかしながら、そのような場合であっても、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値をそれぞれ退避し、領域のクリア処理とデータのセットを行った後で、これらのレジスタ値を復帰させることによって、データ格納処理が終了したときに、元の割込み許可、または割込み禁止の状態に戻すことができる。

【1790】

なお、本実施形態では、図121に示したデータ格納処理のプログラムは、様々な箇所で領域のクリア処理、及びデータのセットを行うために呼び出される共通モジュール（汎用モジュール）としての性格を有する。

【1791】

このようなデータ格納処理の構成により、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。より具体的には、所定領域のクリア処理やデータのセット処理といった所定処理が呼び出された場合に、呼び出された際の割込み制御状態を保存するとともに、当該呼び出される処理において割込み禁止状態で処理を行い、その後、呼び出し元に戻る際に、割込み制御状態を、保存した状態に戻すことができるため、処理のタイミングや順序を気にする必要がなくなり、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる。

【1792】

また、このようなデータ格納処理のプログラムにおいて、割込み制御状態の制御、所定領域のクリア処理、及び当該所定処理へのデータのセット処理がひとまとまりに記述されることで、管理上、及び処理上の一層の効率化が図られる。

【1793】

〔設定変更確認処理〕

次に、図122、及び図123を参照して、メインCPU4201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される設定変更確認処理（図115のステップS4012）について説明する。なお、図122、図123は、設定変更確認処理の手順を示すフローチャートである。

【1794】

まず、メインCPU4201は、ステップS4181において、（例えば、Eレジスタに記憶されている）起動時の設定キー4174aの状態情報を取得し、その設定キー4174aの操作が「オン」であるか否かを判定する。設定キー4174aの操作が「オフ」である場合（ステップS4181がNO判定の場合）、処理を終了する。

【1795】

ステップS4181において、メインCPU4201は、設定キー4174aの操作が「オン」である場合（ステップS4181がYES判定の場合）、ステップS4182で、メインRAM4203の作業領域（遊技用エリア）の設定変更ステータス領域に、起動時の設定キー4174aの状態情報、及び起動時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報を格納する。なお、ここで保存された状態情報が、図118に示す起動状態チェック処理において、前回、設定変更中に電断が発生したか否かを判定するのに用いられる。

【1796】

次に、ステップS4183において、メインCPU4201は、設定操作コマンドをセットして、演出制御コマンド送信処理を実行する。この処理により、設定操作コマンドは、副制御回路6300に向けて送信される。

【1797】

次に、ステップS4184において、メインCPU4201は、割込み要求信号（XINT）が発生したか否かを判定し、発生していると判定した場合（ステップS4184でYES判定の場合）、ステップS4194において電断設定処理を実行する。一方、割込み要求信号（XINT）が発生していないと判定した場合（ステップS4184でNO判

10

20

30

40

50

定の場合)、P T C 2 タイムアウトが発生したか否かを判定し、発生していないと判定した場合(ステップ S 4 1 8 5 で N O 判定の場合)、ステップ S 4 1 8 4 に進み、再度、割込み要求信号(X I N T)が発生したか否かを判定する。

【1798】

ステップ S 4 1 8 5 において、P T C 2 タイムアウトが発生していると判定した場合(ステップ S 4 1 8 5 で Y E S 判定の場合)、メイン C P U 4 2 0 1 は、ステップ S 4 1 8 6 において、入力ポート読込処理を行う。

【1799】

次に、ステップ S 4 1 8 8 において、メイン C P U 4 2 0 1 は、出力ポートにセキュリティ信号出力を行い、ステップ S 4 1 8 9 において、(例えば、A レジスタに)設定値をセットする。

10

【1800】

次に、ステップ S 4 1 9 0 において、メイン C P U 4 2 0 1 は、設定表示データテーブルとステップ S 4 1 8 9 でセットされた設定値に基づいて、A レジスタに設定表示データをセットし、その後、ステップ S 4 1 9 1 において、A レジスタの設定表示データに基づいて、表示 L E D データセットを行い、さらに、ステップ S 4 1 9 2 において、性能 L E D コモンセットを行う。

【1801】

次に、ステップ S 4 1 9 3 において、メイン C P U 4 2 0 1 は、W D T のクリア処理、及び W D T のリスタート処理を行う。

20

【1802】

次に、ステップ S 4 1 9 4 において、メイン C P U 4 2 0 1 は、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が「オフ」か否かを判定し、「オフ」であると判定した場合(ステップ S 4 1 9 4 で Y E S 判定の場合)、すなわち、起動時に、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が操作されず、オフの状態となっている場合に、この操作は、設定確認の操作であると判定し、ステップ S 4 1 9 7 に進む。

【1803】

一方、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が「オン」であると判定した場合(ステップ S 4 1 9 4 で N O 判定の場合)、すなわち、起動時に、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が操作され、オンの状態となっている場合に、この操作は、設定更新の操作であると仮定し、ステップ S 4 1 9 5 において、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が操作されているか否かを判定する。ステップ S 4 1 9 5 において、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が操作されていない場合(ステップ S 4 1 9 5 で N O 判定の場合)、ステップ S 4 1 9 7 に進む。

30

【1804】

一方、ステップ S 4 1 9 5 において、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 が操作されている場合(ステップ S 4 1 9 5 で Y E S 判定の場合、例えば、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 をカチカチと押す操作をした場合)、ステップ S 4 1 9 6 において、R A M クリアスイッチ 4 1 7 6 の操作に応じて設定値を変動させ、設定値を更新する。

【1805】

その後、ステップ S 4 1 9 7 において、メイン C P U 4 2 0 1 は、設定キー 4 1 7 4 a が「オフ」に操作されたか否かを判定し、「オン」である場合(ステップ S 4 1 9 7 で N O 判定の場合)、すなわち、設定キー 4 1 7 4 a が「オン」のままである場合、ステップ S 4 1 8 4 に戻り、そこで再度、割込み要求信号の発生を判定する。

40

【1806】

一方、設定キー 4 1 7 4 a が「オフ」に操作された場合(ステップ S 4 1 9 7 で Y E S 判定の場合)、設定変更の処理が終了したと判定して、ステップ S 4 1 9 8 において、設定変更ステータス領域(今回の設定変更に係る作業領域)をクリアし、処理を終了する。なお、ステップ S 4 1 9 8 において、設定変更ステータス領域がクリアされることによって、ここで保存された状態情報が、図 1 1 8 に示す起動状態チェック処理において参照された場合に、前回、設定変更中に電断が発生していないと判定され、電断等で、ステップ

50

S 4 1 9 8 の処理が行われないと、図 1 1 8 に示す起動状態チェック処理において、前回、設定変更中に電断が発生したと判定される。また、ここで、設定変更ステータス情報を、レジスタ（例えば、A レジスタ）にロードし、次の遊技復帰処理に備えている。

【1 8 0 7】

[電断判定処理]

次に、図 1 2 4 を参照して、メイン CPU 4 2 0 1 の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される電断判定処理（図 1 1 5 のステップ S 4 0 1 5）について説明する。なお、図 1 2 4 は、電断判定処理の手順を示すフローチャートである。

【1 8 0 8】

まず、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 2 1 1 において、X I N T を検知したか否かを判定し、検知していないと判定した場合（ステップ S 4 2 1 1 で N O 判定の場合）、すなわち、電断を検知していない場合、処理を終了する。一方、X I N T を検知したと判定した場合（ステップ S 4 2 1 1 で Y E S 判定の場合）、ステップ S 4 2 1 2 で電断設定処理を実行する。なお、電断判定処理については、後で詳細に説明する。

【1 8 0 9】

また、この処理では、X I N T の検知は、X I N T 検知フラグを参照することによって行われ、この X I N T 検知フラグは、後述する外部マスカブル割込み処理が電断を検知した場合にセットする。

【1 8 1 0】

[電断設定処理]

次に、図 1 2 5 を参照して、メイン CPU 4 2 0 1 の制御による設定変更確認処理や電断判定処理で呼び出される電断設定処理（図 1 2 2 のステップ S 4 1 9 4、図 1 2 4 のステップ S 4 2 1 2）について説明する。なお、図 1 2 5 は、電断設定処理の手順を示すフローチャートである。

【1 8 1 1】

まず、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 2 3 1 において、X I N T 検知フラグをクリアする。ここで、X I N T 検知フラグは、上述のように、後述する外部マスカブル割込み処理が電断を検知した場合にセットするフラグである。

【1 8 1 2】

次に、ステップ S 4 2 3 2 において、指定領域 C R C 生成処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、バンク 1 に係る処理（領域外エリアの処理）を行う。メイン CPU 4 2 0 1 はそこで、メイン R A M 4 2 0 3 の遊技用エリアと、メイン R A M 4 2 0 3 の領域外エリアに関する C R C を生成し、その処理が終了すると、遊技用エリア処理復帰命令でリターンすることにより、以降の処理が、バンク 0 に係る処理（遊技用エリアの処理）を行うことになる。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1 8 1 3】

その後、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 2 3 3 において、R A M アクセス禁止コマンドを所定のレジスタに送信することによって、メイン R A M 4 2 0 3 へのアクセスを禁止する、R A M アクセス禁止処理を行う。

【1 8 1 4】

[指定領域 C R C 生成処理]

次に、図 1 2 6 を参照して、メイン CPU 4 2 0 1 の制御による電断設定処理で呼び出される指定領域 C R C 生成処理（図 1 2 5 のステップ S 4 2 3 2）について説明する。なお、図 1 2 6 は、指定領域 C R C 生成処理の手順を示すフローチャートである。

【1 8 1 5】

また、指定領域 C R C 生成処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出されるため、バンク 1 に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン R O M 4 2 0 2 の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メイン R A M 4 2 0 3 の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエ

10

20

30

40

50

リア（領域外エリア）を利用する。ただし、この処理では、後述のように、CRC算出のために、メインRAM 4203の遊技用エリアも参照する。

【1816】

まず、メインCPU 4201は、ステップS 4251において、電断検知フラグをメインRAM 4203の作業領域（領域外エリア）に格納する。

【1817】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4252において、指定領域CRC算出処理を行う。この処理は、例えば、CRC 16演算レジスタを用いて、当該CRC 16演算レジスタに、算出対象となるデータをライトすることで実行される。また、算出対象としては、メインRAM 4203の遊技用エリアと領域外エリアの大部分が含まれる。なお、本実施形態では、この指定領域CRC生成処理は、基本的にバンク1に係る処理を行うものとして、領域外エリア処理呼出命令によって呼び出されるが、上述したように、CRCの算出に関しては、算出対象として、メインRAM 4203の遊技用エリアを含むように構成される。

【1818】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4253において、CRC算出結果（指定領域CRC値）を、（例えば、HLレジスタ）に格納する。

【1819】

最後に、メインCPU 4201は、遊技用エリア処理復帰命令により、この処理を終了し、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【1820】

〔性能表示モニタ集計除算処理〕

次に、図127を参照して、メインCPU 4201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される性能表示モニタ集計除算処理（図115のステップS 4017）について説明する。なお、図127は、性能表示モニタ集計除算処理の手順を示すフローチャートである。

【1821】

また、性能表示モニタ集計除算処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出されるため、バンク1に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 4202の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メインRAM 4203の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア）を利用する。

【1822】

まず、メインCPU 4201は、ステップS 4271において、領域外RAMクリアチェック処理を実行する。なお、この処理については、後で詳細に説明する。

【1823】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4272において、表示データ切替フラグ1領域の内容を（例えば、Aレジスタに）セットし、ステップS 4273において、Aレジスタにセットした値が、区間Aフラグ値（0）以外（すなわち、299個到達済み）か否かを判定する。

【1824】

ステップS 4273において、区間Aフラグ値（0）以外であると判定された場合（ステップS 4273がYES判定の場合）、299個に到達したとして、ステップS 4280に進む。

【1825】

一方、ステップS 4273において、区間Aフラグ値（0）であると判定された場合（ステップS 4273がNO判定の場合）、299個に到達していないとして、ステップS 4272に進み、そこで、総アウトカウンタ値と区間A判定値を比較する。

【1826】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4275において、総アウトカウンタ値と

10

20

30

40

50

区間 A 判定値との差が 299 個未満か否かを判定し、その差が 299 個未満であると判定した場合（ステップ S 4275 が YES 判定の場合）、ステップ S 4285 に進む。総アウトカウンタ値と区間 A 判定値との差が 299 個未満でないと判定した場合（ステップ S 4275 が NO 判定の場合）、ステップ S 4276 に進み、そこで、表示データ切替フラグ 1 領域に、区間 B フラグ値をセットする。

【1827】

次に、メイン CPU 4201 は、ステップ S 4278 において、通常賞球数カウンタ領域に「0」をセットし、ステップ S 4279 において、通常アウトカウンタ領域に「0」をセットする。

【1828】

次に、メイン CPU 4201 は、ステップ S 4284 において、計算ワーク対象取得処理 5 を実行し、その後、メイン CPU 4201 は、遊技用エリア処理復帰命令により、この処理を終了し、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【1829】

ステップ S 4273 において、A レジスタの値が区間 A フラグ値（0）以外であると判定された場合（ステップ S 4273 が YES 判定の場合）、299 個に到達したとして、ステップ S 4280 に進み、そこで、総アウトカウンタ値と区間移行判定値を比較する。

【1830】

次に、メイン CPU 4201 は、ステップ S 4281 において、総アウトカウンタ値と区間移行判定値との差が 60000 個未満か否かを判定し、その差が 60000 個未満であると判定した場合（ステップ S 4281 が YES 判定の場合）、ステップ S 4285 に進む。総アウトカウンタ値と区間移行判定値との差が 60000 個未満でないと判定した場合（ステップ S 4281 が NO 判定の場合）、ステップ S 4282 に進み、そこで、表示データ切替フラグ 1 領域の値を補正する（すなわち、1 を加算する（ただし、規定の上限値に達した場合は加算しない））。その後、ステップ S 4284 に進む。

【1831】

ステップ S 4275 において、総アウトカウンタ値と区間 A 判定値との差が 299 個未満であると判定した場合（ステップ S 4275 が YES 判定の場合）や、ステップ S 4281 において、総アウトカウンタ値と区間移行判定値との差が 60000 個未満であると判定した場合（ステップ S 4281 が YES 判定の場合）、ステップ S 4285 において、除算タスクモジュールアドレステーブルと除算タスク移行状態領域の内容とから、対象モジュールを決定し、当該決定した対象モジュールを呼び出す。

【1832】

最後に、メイン CPU 4201 は、遊技用エリア処理復帰命令により、この処理を終了し、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【1833】

このように、本実施形態では、性能表示モニタ集計除算処理の最初に、領域外 RAM クリアチェック処理を行っており、これによって、メイン RAM 4203 に異常があったような場合に、性能表示モニタ関連の領域をクリアする。

【1834】

本実施形態では、図 112、図 119、及び図 120 を参照して説明したように、パチンコ遊技機の起動時に、遊技用エリアと領域外エリアのクリア処理が同期して（概ね同じタイミングで）行われるが、このようなクリア処理に加えて、ここでは、パチンコ遊技機の起動後、メイン RAM 4203 に異常があった場合、その時点で非同期に性能表示モニタ関連の領域をクリアするように構成されている。この構成によって、継続的に性能表示モニタの機能を維持し続けることができ、また、異常な性能表示モニタによる表示を効果的に回避することができる。

【1835】

〔領域外 RAM クリアチェック処理〕

10

20

30

40

50

次に、図 1 2 8 を参照して、メイン CPU 4 2 0 1 の制御による性能表示モニタ集計除算処理で呼び出される領域外 RAM クリアチェック処理（図 1 2 7 のステップ S 4 2 7 1）について説明する。なお、図 1 2 8 は、領域外 RAM クリアチェック処理の手順を示すフローチャートである。

【1 8 3 6】

また、領域外 RAM クリアチェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出された性能表示モニタ集計除算処理によって呼び出されるため、バンク 1 に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン ROM 4 2 0 2 の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メイン RAM 4 2 0 3 の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア）を利用する。

10

【1 8 3 7】

まず、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 0 1 において、メイン RAM 4 2 0 3 の領域外エリアに記憶されている初期化フラグ領域の内容を（例えば、HLレジスタに）セットする。次に、ステップ S 4 3 0 2 において、HLレジスタの値と初期フラグ値が同じか否かを判定し、異なると判定した場合（ステップ S 4 3 0 2 が NO 判定の場合）、ステップ S 4 3 0 9 に進む。一方、HLレジスタの値と初期フラグ値が同じであると判定された場合（ステップ S 4 3 0 2 が YES 判定の場合）、ステップ S 4 3 0 3 において、除算タスク移行状態領域の内容を（例えば、Aレジスタに）セットし、ステップ S 4 3 0 4 において、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値か否かを判定する。

20

【1 8 3 8】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 0 4 において、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値でないと判定した場合（ステップ S 4 3 0 4 が NO 判定の場合）、ステップ S 4 3 0 9 に進む。一方、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値であると判定した場合（ステップ S 4 3 0 4 が YES 判定の場合）、ステップ S 4 3 0 5 において、表示内容ポインタ領域の内容を（例えば、Aレジスタに）セットし、ステップ S 4 3 0 6 において、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値か否かを判定する。

【1 8 3 9】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 0 6 において、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値でないと判定した場合（ステップ S 4 3 0 6 が NO 判定の場合）、ステップ S 4 3 0 9 に進む。一方、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値であると判定した場合（ステップ S 4 3 0 6 が YES 判定の場合）、ステップ S 4 3 0 7 において、表示データ切替フラグ 1 領域の内容を（例えば、Aレジスタに）セットし、ステップ S 4 3 0 8 において、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値か否かを判定する。

30

【1 8 4 0】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 0 8 において、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値でないと判定した場合（ステップ S 4 3 0 8 が NO 判定の場合）、ステップ S 4 3 0 9 に進む。一方、Aレジスタの値が、正常な範囲内の値であると判定した場合（ステップ S 4 3 0 8 が YES 判定の場合）、処理を終了する。

【1 8 4 1】

ステップ S 4 3 0 2 で NO 判定の場合、ステップ S 4 3 0 4 で NO 判定の場合、ステップ S 4 3 0 6 で NO 判定の場合、または、ステップ S 4 3 0 8 で NO 判定の場合、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 0 9 において、メイン RAM 4 2 0 3 の領域外エリアに配置されている性能表示モニタ関連領域をクリアする。次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 1 0 において、性能表示モニタ制御イニシャルテーブル等に基づいて、性能表示モニタ制御の初期設定を行い、その後、処理を終了する。

40

【1 8 4 2】

〔主制御コマンド送受信処理〕

次に、図 1 2 9 を参照して、メイン CPU 4 2 0 1 の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される主制御コマンド送受信処理（図 1 1 6 のステップ S 4 0 2 1）

50

について説明する。なお、図 1 2 9 は、主制御コマンド送受信処理の手順を示すフローチャートである。

【1 8 4 3】

まず、メインCPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 3 1 において、XINTを検知したか否かを判定し、検知したと判定した場合（ステップ S 4 3 3 1 でYES判定の場合）、すなわち、電断を検知した場合、処理を終了する。一方、XINTを検知していないと判定した場合（ステップ S 4 3 3 1 でNO判定の場合）、ステップ S 4 3 3 2 で、（例えば、Aレジスタに）主制御コマンド制御状態番号をセットする。ここで、主制御コマンド制御状態番号は、「0」が、主制御コマンド送信開始値を表し、「1」が、払出通信モード受信値を表し、「2」が、払出通信イベント受信値を表しており、主制御コマンド送信開始処理、払出通信モード受信処理、払出通信イベント受信処理等においてそれぞれ、主制御コマンド制御状態番号が設定される。

10

【1 8 4 4】

次に、メインCPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 3 3 において、主制御コマンド制御状態番号に応じた処理を選択する。この処理は、例えば、主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレス（プログラム開始アドレス）を定義している、払出通信制御分岐テーブルを参照して、Aレジスタにセットされている主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを求めるものである。

【1 8 4 5】

次に、メインCPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 3 4 において、ステータスレジスタ（例えば、非同期シリアル送信用のレジスタ）の受信FIFO状態チェック値を参照して、受信FIFOエラーが検知された否かを判定し、当該受信FIFOエラーが検知されていないと判定された場合（ステップ S 4 3 3 4 でNO判定の場合）、異常なしと判断して、ステップ S 4 3 3 6 に進む。

20

【1 8 4 6】

ステップ S 4 3 3 4 において、受信FIFOエラーが検知されたと判定された場合（ステップ S 4 3 3 4 でYES判定の場合）、異常ありと判断して、ステップ S 4 3 3 5 において、所定のコマンドレジスタに受信FIFOクリアのためのコマンドを送信し、受信FIFOをクリアする。

【1 8 4 7】

次に、メインCPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 3 3 6 において、ステップ S 4 3 3 3 で選択されたアドレスを用いて、対応する処理（すなわち、主制御コマンド制御状態に応じた処理）を呼び出し、その後、処理を終了する。対応する処理は、例えば、主制御コマンド送信開始処理、払出通信モード受信処理、払出通信イベント受信処理のいずれかである。

30

【1 8 4 8】

図 1 2 9 に示す主制御コマンド送受信処理では、受信データの有無を問わず、処理を継続するために、ステップ S 4 3 3 4 における、受信FIFOのエラー検知の結果に応じて、受信FIFOのクリアを行う。例えば、受信データがあって、受信FIFOのエラーなしの場合は、正常データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データなしで、受信FIFOのエラーなしの場合は、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがあって、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがなしで、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出す。

40

【1 8 4 9】

〔主制御コマンド送信開始処理〕

次に、図 1 3 0 を参照して、メインCPU 4 2 0 1 の制御による主制御コマンド送受信処理において、主制御コマンド制御状態番号に基づいて選択されたプログラムアドレスを用いて呼び出される主制御コマンド送信開始処理（図 1 2 9 のステップ S 4 3 3 6 ）について説明する。なお、図 1 3 0 は、主制御コマンド送信開始処理の手順を示すフローチャ

50

ートである。

【1850】

まず、メインCPU4201は、ステップS4351において、メインRAM4203の遊技用エリアの起動情報領域に記憶されている起動情報を（例えば、Aレジスタ）にセット（退避）し、ステップS4352において、この起動情報領域をクリアする。

【1851】

次に、メインCPU4201は、ステップS4353において、Aレジスタを参照して、起動情報があるか否かを判定する。起動情報があると判定された場合（ステップS4353がYES判定の場合）、ステップS4361に進み、起動情報がないと判定された場合（ステップS4353がNO判定の場合）、ステップS4354において、メインRAM4203の遊技用エリアの払出管理カウンタ領域のサイズを（例えば、Bレジスタ）にセットする。ここで、払出管理カウンタ領域のサイズは、例えば15であり、これが、管理する賞球数のエントリー数となる（例えば、賞球数1～15）。

【1852】

次に、メインCPU4201は、ステップS4355において、払出管理カウンタ領域の先頭アドレスを取得し、その15バイト目（最下位のバイト）のアドレスを（例えば、HLレジスタ）にセットし、ステップS4356において、HLレジスタにセットされたアドレスに対応するエントリーの値（カウンタ値）が「0」であればそのままとし、それ以外は「1」を減算し、減算できたか否かに応じて、所定のフラグを変化させる。

【1853】

この処理では、賞球ごとに払出しがあるかのカウンタ値（15球賞球が3回ならカウンタ値は3）があって、カウンタ値を減算できればフラグをセットし、カウンタ値が「0」の場合は「0」のままとするように、1つの処理（1命令）で行うよう制御する。

【1854】

次に、メインCPU4201は、ステップS4357において、払出管理カウンタ領域の判定対象アドレスに対応するエントリーのカウンタ値があるか否かを判定する。この判定は、ステップS4356において、カウンタ値に「1」の減算が行われたか否かを表す、上述した所定のフラグを参照することによって行われる。カウンタ値があると判定された場合（ステップS4357がYES判定の場合）、すなわち、「1」の減算が行われた場合、ステップS4360に進む。

【1855】

一方、カウンタ値がないと判定された場合（ステップS4357がNO判定の場合）、すなわち、「1」の減算が行われていない場合、ステップS4358に進み、そこで、次のエントリーのカウンタ値を参照するように、HLレジスタのアドレスを減算する。例えば、HLレジスタのアドレスが15バイト目（最下位のバイト）であった場合は、14バイト目（最下位から1つ上位のバイト）に変更される。

【1856】

次に、メインCPU4201は、ステップS4359において、すべてのエントリー（例えば、払出管理カウンタ領域のサイズとして定義されている15のエントリー）の払出管理カウンタ領域について処理を行ったか否かを判定し、すべてのエントリーの処理を終了した場合（ステップS4359がYES判定の場合）、ステップS4360に進む。一方、すべてのエントリーの処理を終了していない場合（ステップS4359がNO判定の場合）、払出管理カウンタ領域の次のアドレスに関する処理を行うために、ステップS4355に進み、以降の処理を繰り返す。

【1857】

ステップS4353がYES判定の場合、または、ステップS4359がYES判定の場合、上述のように、ステップS4360に進み、そこで、メインCPU4201は、主制御コマンドを生成する。本実施形態では、払出管理カウンタ領域が15のエントリーを有し、これらが、賞球数1～15に関するカウンタに対応している。ステップS4357で、判定対象アドレスに対応するエントリーにカウンタ値があると判定された場合、その

判定対象アドレスに対応するエントリーの賞球数に応じた払出数の主制御コマンドを生成する。

【1858】

次に、メインCPU4201は、ステップS4361において、例えば、非同期シリアル送受信のデータレジスタに対して、主制御コマンドを送信する。主制御コマンドは、ステップS4361が、ステップS4353がYES判定の場合に実行されるときは、起動情報に基づいた主制御コマンドであり、ステップS4360の後で実行されるときは、ステップS4360で生成された主制御コマンドである。

【1859】

次に、メインCPU4201は、ステップS4362において、主制御コマンドを、主制御コマンド送信領域にセットする。この処理は、正常な通信がおこなわれたか否かを判断するためのものである。例えば、払出通信モード受信処理では、受信したコマンドの2の補数値と、主制御コマンド送信領域にセットされた値を加算して0となれば、正常な通信が行われたと判断し、そうでなければ、主制御コマンド再生処理を行うよう制御する。

【1860】

次に、ステップS4363において、主制御コマンド制御状態番号領域の値を「1」加算し、処理を終了する。

【1861】

[外部マスカブル割込み処理]

次に、図131を参照して、外部マスカブル割込み処理について説明する。この処理は、XINT端子から入力される外部からの割込みが発生した場合に、この割込みに対応する設定領域に定義されている、外部マスカブル割込みのエントリアドレス（プログラムアドレス）に基づいて呼び出される処理である。なお、図131は、外部マスカブル割込み処理の手順を示すフローチャートである。

【1862】

まず、メインCPU4201は、ステップS4381において、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）をスタックに退避する。次に、メインCPU4201は、ステップS4382において、入力ポートの電断信号ビット位置を検査し、電断が検知されていない場合（ステップS4382がNO判定の場合）、ステップS4385に進む。一方、電断が検知された場合（ステップS4382がYES判定の場合）、ステップS4383において、割込みマスケジスタに対して割込み要因マスクをセットし、以降の処理において割込み処理が発生しないようにする。次に、ステップS4384において、XINT検知フラグをセットし、電断が発生したステータスに更新する。

【1863】

次に、メインCPU4201は、ステップS4381において、ステップS4381で退避した保護レジスタを復帰させる。

【1864】

[システムタイマ割込み処理]

次に、図132を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタ（PTC2）から入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に、この割込みに対応する設定領域に定義されている、PTC2タイムアウト割込みのエントリアドレス（プログラムアドレス）に基づいて呼び出される処理であり、例えば、2msecの周期（割込み周期）で実行される。なお、図132は、システムタイマ割込み処理の手順を示すフローチャートである。

【1865】

まず、メインCPU4201は、ステップS4401において、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）をスタックに退避する。次に、メインCPU4201は、ステップS4402において、割込みカウンタ領域の値に「1」を加算する。

【1866】

次に、メインCPU4201は、ステップS4403において、入力ポートの状態の読

10

20

30

40

50

込処理を行い、ステップ S 4 4 0 4 において、スイッチ入力検知処理を行う。なお、スイッチ入力検知処理については、後で詳細に説明する。

【1 8 6 7】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 4 0 5 において、遊技 LED 点灯データ出力処理を行う。なお、遊技 LED 点灯データ出力処理については、後で詳細に説明する。次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 4 0 6 において、入賞情報コマンド設定処理を行う。この処理では、メイン CPU 4 2 0 1 は、演出制御コマンド（入賞情報コマンド）の送信予約処理を行う。

【1 8 6 8】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 4 0 7 において、性能表示モニタ制御処理（領域外）を行う。この処理では、メイン CPU 4 2 0 1 は、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ 6 1 7 0 の表示内容更新処理等を行う。また、この処理は、領域外エリア処理呼出命令により呼び出されるため、バンク 1 に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン ROM 4 2 0 2 の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メイン RAM 4 2 0 3 の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア）を利用する。

【1 8 6 9】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 4 0 8 において、ステップ S 4 4 0 1 で退避した保護レジスタの内容をスタックから復帰させ、その後、ステップ S 4 4 0 9 において、割込み許可を行う。

【1 8 7 0】

本実施形態では、上述のように、電断割込み（XINT）発生後は、割込み要因をマスクするようにしたため、システムタイマ割込み処理では、電断発生を考慮した処理を設ける必要がなく、結果として、処理が簡潔になり、プログラムサイズを節約することもできる。

【1 8 7 1】

〔スイッチ入力検知処理〕

次に、図 1 3 3 を参照して、メイン CPU 4 2 0 1 の制御によるシステムタイマ割込み処理で呼び出されるスイッチ入力検知処理（図 1 3 2 のステップ S 4 4 0 4）について説明する。図 1 3 3 は、スイッチ入力検知処理の手順を示すフローチャートである。

【1 8 7 2】

まず、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 4 2 1 において、異常状態監視処理を行う。なお、異常状態監視処理の詳細については、後で説明する。

【1 8 7 3】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 4 2 2 において、普通図柄関連チェック処理を行う。この処理では、メイン CPU 4 2 0 1 は、第 1 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 4 a、通過球スイッチ 6 0 4 3 a、第 2 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 5 a（普通電動役物 6 0 4 6）のチェック処理を行う。このチェック処理において、第 1 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 4 a のオンエッジ又は通過球スイッチ 6 0 4 3 a のオンエッジが検知された場合には、乱数取得処理、乱数転送処理等が行われる。また、このチェック処理において、第 2 始動口入賞球スイッチ 6 0 4 5 a のオンエッジが検知された場合には、状況に応じて、普通電動役物入賞カウンタの更新処理、入賞無効化処理等が行われる。

【1 8 7 4】

次に、メイン CPU 4 2 0 1 は、ステップ S 4 4 2 3 において、特別図柄関連チェック処理を行う。この処理では、メイン CPU 4 2 0 1 は、カウントスイッチ 6 1 3 2、第 1 始動口スイッチ 6 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 6 1 4 1 のチェック処理を行う。このチェック処理において、カウントスイッチ 6 1 3 2 のオンエッジが検知された場合には、状況に応じて、特別電動役物入賞カウンタの更新処理、入賞無効化処理等が行われる。また、このチェック処理において、各始動口入賞球スイッチのオンエッジが検出され（特別図柄の保留個数が更新され）、且つ、先読み演出が実施される場合には、特定保留加算コマン

ドの送信予約処理が行われる。一方、このチェック処理において、各始動口入賞球スイッチのオンエッジが検出され（特別図柄の保留個数が更新され）、且つ、先読み演出が実施されない場合には、保留加算コマンドの送信予約処理が行われる。

【1875】

次に、メインCPU4201は、ステップS4424において、タッチ状態信号チェック処理を行う。この処理は、入力ポートの情報から、タッチ状態に変化があったか否かを判定し、タッチ状態に変化があった場合、タッチ状態オンが検知されたのか、タッチ状態オフが検知されたのかを区別して、所定のフラグにセットする。

【1876】

次に、メインCPU4201は、ステップS4425において、賞球関連スイッチチェック処理を行う。この処理では、メインCPU4201は、賞球時に、払出管理テーブルに格納されたデータ（指定賞球管理カウンタ）の更新処理を行う。

【1877】

その後、ステップS4426において、アウト球関連スイッチチェック処理を行う。この処理は、例えば、上述した第1のパチンコ遊技機のアウト口178のアウト口スイッチが遊技球の通過を検知した信号が供給されたか否かを入力ポートの情報から判定し、当該信号が供給されていない場合は処理を終了し、当該信号が供給された場合、アウト球数管理カウンタ領域に格納されているアウト球数管理カウンタに「1」を加算する。ステップS4426の後、処理を終了する。

【1878】

〔異常状態監視処理〕

次に、図134を参照して、メインCPU4201の制御によるスイッチ入力検知処理で呼び出される異常状態監視処理（図133のステップS4421）について説明する。図134は、異常状態監視処理の手順を示すフローチャートである。

【1879】

まず、メインCPU4201は、ステップS4441において、異常状態監視処理（領域外）を行う。領域外エリア処理呼出命令により呼び出されるため、バンク1に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM4202の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メインRAM4203の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア）を利用する。なお、異常状態監視処理（領域外）の詳細については、後で説明する。

【1880】

次に、メインCPU4201は、ステップS4442において、入力ポート有効エッジ情報反映処理を行う。この処理は、入力ポート（0～3）のエッジ情報から、所定のマスクデータを用いて、有効なエッジを抽出し、入力ポート有効エッジ情報をセット（反映）するものである。

【1881】

次に、メインCPU4201は、ステップS4443において、遊技機異常検知情報反映処理を行う。この処理は、メインRAM4203の遊技用エリアに記憶される遊技機異常検知フラグ領域と、メインRAM4203の領域外エリアに記憶される領域外遊技機異常検知フラグ領域とから、遊技機異常検知フラグを更新し、遊技機異常検知フラグ領域にセットするものである。

【1882】

次に、メインCPU4201は、ステップS4444において、セキュリティ信号要求設定を行う。この処理は、メインRAM4203の遊技用エリアに記憶されるセキュリティ信号要求フラグと、メインRAM4203の領域外エリアに記憶される領域外セキュリティ信号要求フラグとから、セキュリティ信号要求フラグを更新し、セットするものである。

【1883】

次に、メインCPU4201は、ステップS4445において、メインRAM4203

10

20

30

40

50

の領域外エリアに記憶される扉・枠開閉状態フラグ領域を参照して、扉、枠が開放中か否か（例えば、ベースドア6003及び／又はガラスドア6004が開放されているか否か）を判定する。扉、枠が開放中でない場合（ステップS4445がNO判定の場合）、処理を終了し、扉、枠が開放中である場合（ステップS4445がYES判定の場合）、ステップS4446において、磁気センサを初期化し、その後、処理を終了する。

【1884】

この処理により、異常入賞に関しては、入賞が遊技進行に大きく関わる点を考慮して、異常を検知する処理を、メインRAM4203の領域外エリアに係る処理とし、検知結果を反映する処理を、メインRAM4203の遊技用エリアに係る処理としている。また、遊技機異常に関しては、異常を検知する処理、及び検知内容の合成を、メインRAM4203の領域外エリアに係る処理で行う。

10

【1885】

〔異常状態監視処理（領域外）〕

次に、図135を参照して、メインCPU4201の制御による異常状態監視処理で呼び出される異常状態監視処理（領域外）（図134のステップS4441）について説明する。図135は、異常状態監視処理（領域外）の手順を示すフローチャートである。

【1886】

異常状態監視処理（領域外）、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出されるため、バンク1に係る処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM4202の領域外エリアに記憶されているプログラムであって、メインRAM4203の領域外エリアである、作業領域（領域外エリア）、及びスタックエリア（領域外エリア）を利用する。

20

【1887】

まず、メインCPU4201は、ステップS4461において、メインRAM4203の領域外エリアに配置される領域外セキュリティ信号要求フラグ領域をクリアする。その後、ステップS4462において、メインRAM4203の領域外エリアに配置される領域外遊技機異常検知フラグ領域をクリアする。

【1888】

次に、メインCPU4201は、ステップS4463において、入力ポート有効設定を行う。この処理は、メインRAM4203の領域外エリアに配置される入力ポート有効エッジマスク領域のすべてにデータ「FF」Hをセットする処理である。

30

【1889】

次に、メインCPU4201は、ステップS4464において、割込み周期タイマカウンタ更新処理を行う。

【1890】

次に、メインCPU4201は、ステップS4465において、異常状態監視前処理を行う。この処理では、メインRAM4203の領域外エリアに記憶される扉・枠開閉状態フラグ領域を参照して、扉、枠が開放中か否か（例えば、ベースドア6003及び／又はガラスドア6004が開放されているか否か）を判定し、扉・枠が開放中であると判定した場合には、異常検知情報（入力ポートのバッファ領域）に関し、入力ポートの磁気センサビットをリセットする。これにより、磁気センサの検知レベルがオフ状態となり、磁気センサによる異常検知が行われなくなる。その後、監視補正済入力値領域に、異常検知情報をセットする。

40

【1891】

次に、メインCPU4201は、ステップS4466において、汎用異常検知判定処理を行う。

【1892】

次に、メインCPU4201は、ステップS4467において、誘導磁界監視処理を行う。この処理は、誘導磁界検知中であるか否かの判定し、誘導磁界検知中でなければ処理を終了する。一方、誘導磁界検知中であれば、入力ポート有効エッジマスクをクリアし、

50

領域外セキュリティ信号要求フラグ領域に「FF」Hをセットするとともに、領域外遊技機異常検知フラグ領域の誘導磁界検知情報ビットにオン（「1」）をセットする。

【1893】

次に、メインCPU4201は、ステップS4468において、普通電動役物不正入賞処理を行う。この処理は、第1のパチンコ遊技機で示したような普通電動役物146について、その役物が作動中であるか否かを（普通電動役物作動中信号管理データ領域のデータによって）判定し、例えば、作動中であると判定された場合、未作動用入賞監視カウンタ値（例えば、18）を設定し、作動中用入賞監視カウンタ値は元の値のままとする。ここで、第2始動口140への遊技球の入賞を検知した場合に、作動中用入賞監視カウンタ値から「1」を減算した結果が「0」であった場合は、異常が検知されたと判断し、領域外セキュリティ信号要求フラグ領域に要求フラグをセットし、領域外遊技異常検知フラグ領域に要求フラグをセットする。この後、普通電動役物146が作動中であるか否かを（普通電動役物作動中フラグ領域のデータによって）判定し、作動中であれば、入賞有効期間中であることを条件に、入力ポート有効エッジマスクの始動口2スイッチのビット位置をクリアする。

10

【1894】

普通電動役物146が作動中でない場合、作動中用入賞監視カウンタ値（例えば、4）を設定し、未作動用入賞監視カウンタ値は元の値のままとする。ここで、第2始動口140への遊技球の入賞を検知した場合に、未作動用入賞監視カウンタ値から「1」を減算した結果が「0」であった場合は、異常が検知されたと判断し、領域外セキュリティ信号要求フラグ領域に要求フラグをセットし、領域外遊技異常検知フラグ領域に要求フラグをセットする。この後、普通電動役物146が作動中であるか否かを（普通電動役物作動中フラグ領域のデータによって）判定し、作動中であれば、入賞有効期間中であることを条件に、入力ポート有効エッジマスクの始動口2スイッチのビット位置をクリアする。

20

【1895】

次に、メインCPU4201は、ステップS4469において、特別電動役物不正入賞処理を行う。この処理は、特別電動役物1不正入賞処理と特別電動役物2不正入賞処理を含んでおり、いずれも、上述した普通電動役物不正入賞処理と同様に、作動中用入賞監視カウンタ、及び未作動用入賞監視カウンタ等に基づいて、異常の検知を行い、異常が検知された場合に、領域外セキュリティ信号要求フラグ領域に要求フラグをセットし、領域外遊技異常検知フラグ領域に要求フラグをセットする。

30

【1896】

最後に、メインCPU4201は、遊技用エリア処理復帰命令により、この処理を終了し、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【1897】

〔遊技LED点灯データ出力処理〕

次に、図136を参照して、メインCPU4201の制御によるシステムタイマ割込み処理で呼び出される遊技LED点灯データ出力処理（図132のステップS4405）について説明する。なお、図136は、遊技LED点灯データ出力処理の手順を示すフローチャートである。

40

【1898】

遊技LED点灯データ出力処理は、図柄表示を行うためのLED（遊技LED）と、性能表示を行うためのLED（性能LED）を兼用するLEDに対して、LEDデータとLEDコモンデータの出力を制御する処理である。遊技LEDのLEDデータは、例えば、主制御メイン処理で呼び出される遊技動作表示ユニット制御処理（図116のステップS4024）においてセットされ、性能LEDのLEDデータは、例えば、システムタイマ割込み処理で呼び出される性能表示モニタ制御処理（領域外）（図132のステップS4407）で呼び出される性能表示モニタ表示処理（不図示）においてセットされる。

【1899】

まず、メインCPU4201は、ステップS4481において、リフレッシュ値（例え

50

ば、8ビットのビット列「00000000」)を出力ポート12のアドレスにセットする。

【1900】

なお、出力ポート12は、図柄表示を行うためのLED（遊技LED）と、性能表示を行うためのLED（性能LED）を兼用するLEDに関するLEDデータ出力用ポートである。また、後述する出力ポート11は、当該LEDに関するLEDコモンデータの出力用ポートである。

【1901】

次に、ステップS4482において、メインRAM4203の遊技用エリアの遊技LEDコモン領域（遊技LEDのLEDコモンデータを格納する領域）の遊技LEDコモン値（LEDコモンデータ）に「1」を加算し更新する。このとき、遊技LEDコモン領域のアドレスが、例えば、HLレジスタのアドレスにセットされ、遊技LEDコモン値の計算が行われる。

10

【1902】

ただし、更新後の値は、指定した値（最大値）以上の場合、「0」に設定される。また、更新後の値は、遊技LEDコモン領域の指定されたレジスタ（例えば、HLレジスタ）が示すアドレスの領域に記憶され、さらに、これとは別のレジスタ（例えば、Aレジスタ）にも記憶される。

【1903】

例えば、上述した指定した値（最大値）は、遊技用エリアの遊技LEDデータ領域（遊技LEDのLEDデータを格納する領域）の範囲が「4」であり、領域外エリアの性能LEDデータ領域（性能LEDのLEDデータを格納する領域）の範囲が「4」である場合、 $4 + 4 - 1 = 7$ 、となり、ここで、遊技LEDコモン値が「1」のとき、この値は、最大値未満であるため、HLレジスタが示すアドレスの領域には「2」に更新されるとともに、Aレジスタの値も「2」にセットされる。また、このとき、遊技LEDコモン値が「7」のとき、この値は、最大値以上であるため、HLレジスタが示すアドレスの領域は「0」に更新されるとともに、Aレジスタの値も「0」にセットされる。

20

【1904】

ステップS4482のこうした処理は、1処理（1つの命令）によって実行される。

【1905】

次に、メインCPU4201は、ステップS4483において、Aレジスタの値を遊技LEDデータ領域の範囲（例えば、4データある場合は「4」）で除算し、商をAレジスタに記憶し、余りを別のレジスタ（例えば、Bレジスタ）に記憶する。またさらに、Bレジスタの値に「1」を加算して補正を行う。

30

【1906】

例えば、ステップS4482における処理の結果、HLレジスタが示すアドレスの領域が「6」に更新され、Aレジスタの値が「6」にセットされている場合、 $6 \div 4 = 1$ で、余りが2となるので、Aレジスタには「1」が記憶され、Bレジスタには「2」が記憶され、さらに、Bレジスタに対して「1」を加算する補正を行い、結果的に、Bレジスタの値は「3」となる。このように、Bレジスタの値は、「1」～「4」の値をとることになる。

40

【1907】

次に、メインCPU4201は、ステップS4484において、Aレジスタの値が、遊技LEDコモン値か否かを判定する。この判定は、例えば、Aレジスタに記憶された値が「0」か「1」かで判定することができ、Aレジスタの値が「0」であれば、その値は遊技LEDコモン値であり、Aレジスタの値が「1」であれば、その値は性能LEDコモン値となる。遊技LEDコモン値と判定された場合（ステップS4484がYES判定の場合）、ステップS4487に進む。一方、性能LEDコモン値と判定された場合（ステップS4484がNO判定の場合）、ステップS4485において、Bレジスタの値に、性能LEDデータ領域の範囲の値（例えば、「4」）を加算して、Bレジスタの値を補正す

50

る。この結果、Bレジスタの値は、「5」～「8」の値をとることになる。

【1908】

次に、メインCPU4201は、ステップS4486において、メインRAM4203の領域外エリアの性能LEDコモン領域（性能LEDのLEDコモンデータを格納する領域）のアドレスをHLレジスタに設定する。

【1909】

次に、メインCPU4201は、ステップS4487において、ダイナミック点灯コモンデータの初期値（例えば、8ビットのビット列「10000000」）をAレジスタに設定する。ダイナミック点灯コモンデータは、LEDの点灯方法としてダイナミック点灯を行うためのコモンデータであり、ダイナミック点灯は、LEDを一定周波数で高速に点滅させることでLEDの点灯を実現する点灯方法である。

【1910】

次に、メインCPU4201は、ステップS4488において、Aレジスタにセットされたダイナミック点灯コモンデータを補正する。

【1911】

この処理は、例えば、Aレジスタに格納されているダイナミック点灯コモンデータ（8ビットのビット列）を左に1ビットシフトし、左端にあったビット値を右端にセットするものである。次に、ステップS4489において、HLレジスタのアドレスを補正してダイナミック点灯コモンデータ領域を選択する。

【1912】

次に、メインCPU4201は、ステップS4490において、Bレジスタの値に対応する所定回数分の処理を行ったか否かを判定する。所定回数分の処理を行っていない場合（ステップS4490がNO判定の場合）、ステップS4488に戻って処理を繰り返す。

【1913】

この処理によって、例えば、Aレジスタに、ダイナミック点灯コモンデータの初期値（8ビットのビット列「10000000」）が格納されている場合、Bレジスタの値が「1」であれば、Aレジスタの内容は「00000001」となり、Bレジスタの値が「2」であれば、Aレジスタの内容は「00000010」となり、以降、同様に、Bレジスタの値に応じて、Aレジスタの値がシフトされ、Bレジスタの値が最大の「8」であった場合、Aレジスタの内容は元の値「10000000」に戻る。

【1914】

ステップS4490において、所定回数分の処理を行っていると判定された場合（ステップS4490がYES判定の場合）、ステップS4491において、HLレジスタで示されるアドレスで指定されるLEDデータをHレジスタにセットする。例えば、HLレジスタで示されるアドレスが、性能LEDデータ領域である場合、Bレジスタの値に応じて、比率セグ上位出力ドライババッファ領域、識別セグ下位出力ドライババッファ領域、識別セグ上位出力ドライババッファ領域といった領域のうち1つの領域からデータがHレジスタにセットされる。また、HLレジスタで示されるアドレスが、遊技LEDデータ領域である場合、Bレジスタの値に応じて、遊技LEDデータ1領域（特別図柄1表示LEDに係るデータ領域）、遊技LEDデータ2領域（特別図柄2表示LEDに係るデータ領域）、遊技LEDデータ3領域（確変状態LED、時短状態報知LEDに係るデータ領域）、遊技LEDデータ4領域（ラウンド表示LED、発射位置報知LEDに係るデータ領域）といった領域のうち1つの領域からデータがHレジスタにセットされる。

【1915】

次に、メインCPU4201は、ステップS4492において、Aレジスタに記憶されているダイナミック点灯コモンデータをLレジスタにセットする。

【1916】

次に、メインCPU4201は、ステップS4493において、出力ポート11、出力ポート12にHLレジスタの値をセットする。

【1917】

〔遊技状態情報更新処理〕

次に、図137を参照して、遊技状態情報更新処理について説明する。この処理は、メインCPU4201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される遊技復帰処理（図115のステップS4013）で呼び出される処理である。また、この処理は、メインCPU4201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）で呼び出される特別図柄制御処理（図116のステップS4022）から呼び出される特別図柄遊技判定処理（不図示、ただし、第1のパチンコ遊技機で説明した図30の特別図柄遊技判定処理と同様の処理）から呼び出される特別図柄遊技終了処理（不図示、ただし、第1のパチンコ遊技機で説明した図31の特別図柄遊技終了処理と同様の処理）からも呼び出される。なお、図137は、遊技状態情報更新処理の手順を示すフローチャートである。

10

【1918】

まず、メインCPU4201は、ステップS4511において、遊技状態指定パラメータ設定処理を行い、ステップS4512において、メインRAM4203の作業領域（遊技用エリア）に配置され、演出変動回数カウンタ値が格納されているアドレスをレジスタ（例えば、HLレジスタ）にセットする。

【1919】

次に、メインCPU4201は、ステップS4513において、HLレジスタに記憶されているアドレスで示される領域の（1バイト）データを、指定したビット位置で振り分け、それぞれの値をHレジスタ、Lレジスタにセットする。また、それぞれのレジスタの上位ビットには「0」をセットし、HLレジスタの値を2バイトのコマンドとする。

20

【1920】

この処理は、1バイト値をコマンド用に加工するものであり、例えば、1バイトのビット列「11001001」のデータに対して、ビット位置「6」を指定すると、Hレジスタには、6ビット目を境界にして振り分けた結果、最上位ビットである7ビット目の「1」が取り出され、さらに上位ビットをすべて「0」としたデータ「00000001」がセットされ、Lレジスタには、0ビット目から6ビット目の「1001001」が取り出された後、上位ビット（7ビット目）を「0」としたデータ「01001001」がセットされる。

【1921】

ステップS4513のこうした処理は、1処理（1つの命令）によって実行される。

30

【1922】

次に、メインCPU4201は、ステップS4514において、HLレジスタの内容を演出変動回数表示用パラメータ領域に、2バイトのコマンドとしてセットし、ステップS4515において、レジスタ（例えば、HLレジスタに）、確変状態変動回数カウンタ値をセットする。

【1923】

次に、メインCPU4201は、ステップS4516において、HLレジスタの値を2倍することで、HレジスタとLレジスタの値をすべて1ビット左にシフトし、その後、Lレジスタだけ右に1ビット分シフトすることで、HLレジスタの値を2バイトのコマンドとする。

40

【1924】

例えば、HLレジスタの値がビット列「0000100111001001」であった場合に、これを2倍すると、「0001001110010010」となる。ここで、Hレジスタはビット列「00010011」となり、Lレジスタはビット列「10010010」となる。そして、Lレジスタを1ビット分だけ右にシフトすると、ビット列「01001001」になる。その結果、HLレジスタの値は、ビット列「0001001101001001」になる。

【1925】

次に、メインCPU4201は、ステップS4517において、メインRAM4203

50

の作業領域（遊技用エリア）に配置されている確変状態変動回数表示用パラメータ領域に、HLレジスタの値をセットする。こうした確変状態変動回数表示用パラメータ領域の上位8ビット（ステップS4516で生成されたHレジスタ）と下位8ビット（ステップS4516で生成されたLレジスタ）がそれぞれ、所定コマンドの管理テーブルとして定義された場合、当該テーブルを取得したプログラムでは、例えば、Hレジスタのビット列「00010011」とLレジスタのビット列「01001001」を取得し、そのうち、Lレジスタの値の先頭の「0」を取って、HレジスタとLレジスタを繋げ、その上位ビットを「0」で埋めると、元のHLレジスタのビット列「0000100111001001」となる。

【1926】

〔演出制御コマンド送信処理〕

次に、図138を参照して、演出制御コマンド送信処理について説明する。この処理は、メインCPU4201の制御による設定変更確認処理で実行される（図122のステップS4183）処理である。なお、図138は、演出制御コマンド送信処理の手順を示すフローチャートである。また、演出制御コマンド送信処理は、さまざまなプログラムから呼び出され、その場合に、用途に応じたテーブルのアドレスがセットされるが、設定変更確認処理から実行される場合、例えば、HLレジスタに、設定操作コマンド管理データテーブルのアドレスがセットされる。

【1927】

まず、メインCPU4201は、ステップS4531において、割込み許可レジスタ2の値をレジスタ（例えば、フラグレジスタFのパリティ／オーバーフロー・フラグ）に退避する。割込み許可レジスタ2の値は、上述の通り、割込み禁止命令がされると、「0」となり、それ以前の情報が失われてしまうため、このタイミングでこの値を退避しておく。

【1928】

次に、メインCPU4201は、ステップS4532において、割込み禁止命令を行う。これによって、演出制御コマンド送信処理の開始時点で割込み禁止がされていない場合は、この割込み禁止命令以降、後述するステップS4541で割込み許可命令がされるまでの間、マスカブル割込みが禁止される。次に、メインCPU4201は、ステップS4533において、割込み許可レジスタ2の値を記憶しているレジスタ（フラグレジスタF）のデータを、スタックに保存する。

【1929】

次に、メインCPU4201は、ステップS4534において、HLレジスタを参照して、HLレジスタに記憶されているアドレスのデータ（先頭の1バイトにあるコマンド種別コード）を（例えば、Aレジスタに）セットする。また、このとき、HLレジスタに記憶されているアドレスは、「1」加算される。

【1930】

次に、メインCPU4201は、ステップS4535において、STU2（非同期シリアル通信）コマンドステータスレジスタにおける送信FIFOトリガレベルフラグのビット位置を検査し、送信FIFOトリガレベルが128バイト以上か否かを判定する。

【1931】

送信FIFOトリガレベルは128バイト未満とする制限があるため、送信FIFOトリガレベルが128バイト以上と判定された場合（ステップS4535がYES判定の場合）、処理を終了するため、ステップS4539に進む。一方、送信FIFOトリガレベルが128バイト未満と判定された場合（ステップS4535がNO判定の場合）、ステップS4536において、STU2（非同期シリアル通信）データレジスタに対して、Aレジスタにセットされているコマンド種別コード（または、コマンドパラメータ作業領域）の出力を行う。

【1932】

次に、メインCPU4201は、ステップS4537において、（例えば、Aレジスタ

10

20

30

40

50

に) H L レジスタに記憶されているアドレスのデータ (コマンド管理データテーブルに含まれるコマンドパラメータ作業領域) をセットする。また、このセットの後、H L レジスタに記憶されているアドレスは、「1」加算される。

【1933】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4538において、ステップS 4537でAレジスタにセットされた1バイトのデータはエンドコードか否かを判定する。Aレジスタのデータがエンドコードであると判定された場合 (ステップS 4538がYES判定の場合)、コマンド送信の処理は終了したので、ステップS 4539に進む。一方、Aレジスタのデータがエンドコードでないと判定された場合 (ステップS 4538がYES判定の場合)、次のコマンド送信のために、ステップS 4535に進み、ステップS 4535～ステップS 4538の処理を繰り返す。

10

【1934】

ステップS 4539において、メインCPU 4201は、ステップS 4533でスタックに保存した、割込み許可レジスタ2の値を記憶しているレジスタ (フラグレジスタF) のデータを復帰させる。

【1935】

次に、メインCPU 4201は、ステップS 4540において、割込み許可レジスタ2の値が「0」か否かを判定し、「0」であると判定された場合 (ステップS 4540がYES判定の場合)、当該処理で割込み禁止命令を実行する前から割込み禁止の状態であったと判定し、割込み許可命令を実行することなく処理を終了する。

20

【1936】

一方、割込み許可レジスタ2の値が「1」であると判定された場合 (ステップS 4540がNO判定の場合)、当該処理で割込み禁止命令を実行する前は割込み許可の状態であったと判定し、ステップS 4541において、割込み許可命令を実行し処理を終了する。

【1937】

演出制御コマンド送信処理のこうした処理により、ステップS 4532の割込み禁止命令で割込み許可レジスタ1、割込み許可レジスタ2は共に「0」となり、ステップS 4541の割込み許可命令で割込み許可レジスタ1、割込み許可レジスタ2は共に「1」となるが、データ格納処理を呼び出す時点で割込み許可レジスタ2が「0」であった場合 (すなわち、データ格納処理を呼び出す時点で割込み禁止の状態であった場合)、ステップS 4541は実行されず、割込み許可レジスタ2が「0」の状態が維持されることになる。

30

【1938】

このようなデータ格納処理の割込み禁止状態の管理の仕組みは、図121を参照して説明したデータ格納処理と同様のものであり、この処理に関しても、データ格納処理と同様の効果を得ることができる。

【1939】

また、図138の演出制御コマンド送信処理では、上記のような構成により、演出制御コマンドを送信するためのリングバッファを用意する必要がなくなり、そのために、リングバッファを管理するための処理 (例えば、リングバッファに対する書き込み、及び読み出しを管理する処理) を行う必要がなくなる。そして、これにより、プログラムのサイズを大幅に削減できる。

40

【1940】

また、機種依存のメインRAM 4203等にリングバッファを確保する際に、リングバッファのサイズを調整するといった処理をなくすることができる。

【1941】

以上、本発明の第4のパチンコ遊技機について、図面を参照して説明してきたが、これらの構成や処理は例示に過ぎず、様々な他の構成・方法で本発明の技術的思想を実現することができる。また、上記では、本願の技術的思想を、主としてパチンコ遊技機に適用する場合について説明しているが、パチスロ機や、第2実施形態として説明した封入式遊技機に対して適用することもできる。

50

【1942】

〔5．第5のパチンコ遊技機〕

次に、第5のパチンコ遊技機について説明する。第5のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機である。第5のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と比して、遊技性や演出内容等が異なっており、それに伴い遊技領域に配置される各種部材の構成も一部異なっている。

【1943】

さらに、第5のパチンコ遊技機は、遊技球の差玉数が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技を停止させることが可能なゲームストップ機能を備えている。なお、「遊技球の差玉数」とは、払い出す遊技球の累計数（払出遊技球数）から発射した遊技球の累計数（発射遊技球数）を減算した数をいう。ゲームストップ機能については、詳しくは後述する。

【1944】

また、第5のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、第1特別図柄と第2特別図柄とを並行して可変表示させず、第1特別図柄の可変表示よりも第2特別図柄の可変表示が優先して行われる優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【1945】

以降、第5のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1のパチンコ遊技機と同様の構成要件については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【1946】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を1回の「可変表示」と称する。

【1947】

また、遊技球の「払い出し」とは、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（所謂スマートパチンコ）の場合には、払い出される遊技球の個数（賞球データ）を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。

【1948】

〔5－1．遊技盤ユニット〕

図139を参照して、第5のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット5010について説明する。この遊技盤ユニット5010も、第1のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス43（図2参照）の後方に位置するようにベースドア3（図2参照）の前方に配置される。

【1949】

図139は、第5のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット5010の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット5010は、遊技盤としての遊技パネル5100を備え、遊技パネル5100に各種部材が配置され、遊技パネル5100の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域105が形成されている。

【1950】

図139に示されるように、第5のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット5010は、第1のパチンコ遊技機と比して、主に、通過ゲート5126と、第2始動口5140と、普通電動役物ユニット5145と、第1特別電動役物ユニット5130と、第2特別電動役物ユニット5150との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【1951】

なお、第5のパチンコ遊技機の遊技領域105に配置される第1始動口5120及び通過ゲート5126は、第1のパチンコ遊技機の遊技領域105に配置される第1始動口120及び通過ゲート126と機能的にも共通するものであるが、第2始動口5140との関連性から、第1のパチンコ遊技機と異なる符号を用いて改めて説明する。

【1952】

(第1始動口)

第1始動口5120は、表示装置7の表示領域の下方の遊技領域105に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。

10

【1953】

第1始動口5120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選（第1特別図柄の当り判定処理）や、第1特別図柄の可変表示や、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出しが行われたりする。

【1954】

(第2始動口)

第2始動口5140は、右側領域107であって通過ゲート5126の下方（下流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット5145に設けられており、右打ちされた遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。

【1955】

また、本実施形態においては、第2始動口5140は、通過ゲート5126の下方（下流側）側に配置されているところから、通過ゲート5126を通過した遊技球は、後述する普通電動役物5146が作動しているときには、第2始動口5140への遊技球の入球が可能となっている。

20

【1956】

第2始動口5140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の抽選（第2特別図柄の当り判定処理）や、第2特別図柄の可変表示や、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の払い出しが行われたりする。

【1957】

(通過ゲート)

通過ゲート5126は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、普通電動役物ユニット5145の上方（上流側）に配置されており、通過ゲート5126を通過した遊技球は、普通電動役物ユニット5145に入球可能となっている。また、通過ゲート5126は、右側領域107に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

30

【1958】

通過ゲート5126に遊技球が通過すると、普通図柄の抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、本実施形態では、通過ゲート5126に遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、通過ゲート5126を入賞口（いわゆる普図作動口）として、所定の賞球（例えば1個の遊技球）が払い出されるように構成してもよい。

40

【1959】

また、通過ゲート5126を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、通過ゲート5126に遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

【1960】

(普通電動役物ユニット)

普通電動役物ユニット5145は、右側領域107であって通過ゲート5126の下方（下流側）に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されてい

50

る。普通電動役物ユニット５１４５は、第２始動口５１４０と、第２始動口５１４０への遊技球の入球を検出する第２始動口スイッチ５１４１と、普通電動役物５１４６とを一体化したユニット体である。

【１９６１】

普通電動役物５１４６は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ５１４７と、この普電用シャッタ５１４７を作動させる普電用ソレノイド５１４８（後述の図１４０参照）とを備える。普通電動役物５１４６が作動（普電用ソレノイド５１４８が励磁）すると、普電用シャッタ５１４７により第２始動口５１４０の開閉状態を、第２始動口５１４０への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態から、第２始動口５１４０への遊技球の入球が可能または容易な開放状態に移行させる。

10

【１９６２】

普電用シャッタ５１４７は、第２始動口５１４０の入口近傍に配置された略三角形の入球防止部と第２始動口５１４０に向けて傾斜した平板状の入球誘導部とで構成されている。第２始動口５１４０が閉鎖状態であるときには、普電用ソレノイド５１４８は無励磁にされており、略三角形の入球防止部は、第２始動口５１４０の入口と対向する対向領域に位置して、第２始動口５１４０への入球を阻害し、平板状の入球誘導部は、遊技パネル５１００の表面に埋没し、右側領域１０７に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、第２始動口５１４０が開放状態であるときには、普電用ソレノイド５１４８は励磁されており、略三角形の入球防止部は、第２始動口５１４０の入口と対向しない回避領域（例えば、釘の頭より前面側）に位置して、第２始動口５１４０への入球を阻害せず、平板状の入球誘導部は遊技パネル５１００の表面から突出して、右側領域１０７に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第２始動口５１４０へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ５１４７に代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材により普電用シャッタ５１４７を構成してもよい。

20

【１９６３】

また、普通電動役物５１４６が作動し、第２始動口５１４０を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数（例えば１個）の遊技球が入球すると、開放時間が経過していかなくとも普通電動役物５１４６の作動を終了し、第２始動口５１４０を閉鎖状態にさせる。

【１９６４】

そして、時短遊技状態においては、普通電動役物５１４６が作動しやすく（第２始動口５１４０が開放状態になりやすく）設定されており、第２始動口５１４０への遊技球の入球が可能または容易な入賞容易状態となっている。これに対し、通常遊技状態においては、普通電動役物５１４６が作動し難く（第２始動口５１４０が開放状態になり難く）設定されており、第２始動口５１４０への遊技球の入球が不可能または困難な入賞困難状態となっている。

30

【１９６５】

（第１特別電動役物ユニット）

第１特別電動役物ユニット５１３０は、右側領域１０７において通過ゲート５１２６、普通電動役物ユニット５１４５及び後述する第２特別電動役物ユニット５１５０よりも下方（下流側）に配置されている。なお、第１特別電動役物ユニット５１３０は、通過ゲート５１２６、普通電動役物ユニット５１４５及び後述する第２特別電動役物ユニット５１５０の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域１０６に設けられていてもよい。

40

【１９６６】

第１特別電動役物ユニット５１３０は、第１大入賞口５１３１と、第１大入賞口５１３１への遊技球の入球を検出する第１大入賞口カウントスイッチ５１３２（後述の図１４０参照）と、前後方向に進退可能な第１特電用シャッタ５１３４と、この第１特電用シャッタ５１３４を作動させる第１特電用ソレノイド５１３５（後述の図１４０参照）とを一体化したユニット体である。

50

【1967】

第1大入賞口5131は、大当りのときに開放される入賞口であり、1回の大当りにおいて1つのラウンドに対して第1大入賞口5131に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば10個）が規定されている。そして、この第1大入賞口5131に1つの遊技球が入球する毎に、第1大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）が払い出されることになる。

【1968】

第1大入賞口5131が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第1のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出されたことによって第2大入賞口5151が開放し、開放された第2大入賞口5151に進入した遊技球が第2大入賞口5151内のV入賞口5156に入賞した場合の第2のルートときである。

10

【1969】

第1特電用シャッタ5134は、第1特電用ソレノイド5135（後述の図140参照）の作動により、第1大入賞口5131への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第1大入賞口5131への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とを移行可能に構成するものである。

【1970】

具体的には、第1特電用シャッタ5134は、下方が軸支された開閉扉で構成されている。第1特電用シャッタ5134が開放状態であるときには、開閉扉が前面側に倒れて第1大入賞口5131が開口し、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第1大入賞口5131へ誘導する。一方、第1特電用シャッタ5134が閉鎖状態であるときには、開閉扉が起立して第1大入賞口5131を閉口し、第1大入賞口5131への遊技球の入球が不可能または困難となる。

20

【1971】

（第2特別電動役物ユニット）

第2特別電動役物ユニット5150は、右側領域107において通過ゲート5126及び普通電動役物ユニット5145の下方（下流側）に設けられている。なお、第2特別電動役物ユニット5150は、通過ゲート5126または普通電動役物ユニット5145の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

30

【1972】

第2特別電動役物ユニット5150は、第2特別電動役物ユニット5150の内部に遊技球が進入できるように開口された第2大入賞口5151と、第2大入賞口5151への遊技球の入球を検出する第2大入賞口カウントスイッチ5152と、第2大入賞口5151を開閉させることが可能な第2特電用シャッタ5154と、この第2特電用シャッタ5154を作動させて第2大入賞口5151を開閉させる第2特電用ソレノイド5155（後述の図140参照）と、第2大入賞口5151に進入した遊技球が通過可能なV入賞口5156と、V入賞口5156に遊技球が通過したことを検出するV入賞口スイッチ5157と、第2大入賞口5151に進入した遊技球のうちV入賞口5156に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口5158と、V入賞口5156を開閉させるVシャッタ5159と、このVシャッタ5159を作動させてV入賞口5156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド5160（後述の図140参照）とを一体化したユニット体である。

40

【1973】

第2大入賞口5151は、小当りのときに開放される入賞口であり、1回の小当りにおいて第2大入賞口5151に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば10個）が規定されている。この第2大入賞口5151に1つの遊技球が入球する毎に、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）が払い出されることになる。

【1974】

50

第2特電用シャッタ5154は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第2特電用ソレノイド5155の作動により、第2特電用シャッタ5154を前方に進出させて第2大入賞口5151への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第2特電用シャッタ5154を後方に退出させて第2大入賞口5151への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【1975】

V入賞口5156は、Vシャッタ5159により開閉可能な入球口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第2のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入球口である。

【1976】

第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口5156への遊技球の通過したときの第2大入賞口5151の開放を1ラウンド目として、V入賞口5156への遊技球の通過した後（2ラウンド目以降）は、第1大入賞口5131を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口5156への遊技球の通過した後（2ラウンド目以降）も、第2大入賞口5151が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

【1977】

また、例えば第1大入賞口5131の内部にV入賞口を設ける等によって、V入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第1大入賞口5131が開放状態とされ、第1大入賞口5131の内部に設けられたV入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第2のルートを経た大当り遊技状態）に制御されるようにすればよい。

【1978】

通常口5158は、第2大入賞口5151に進入したもののV入賞口5156を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。通常口5158を通過した遊技球は機外に排出される。なお、第2大入賞口5151に進入した遊技球の全部が通常口5158を通過し、V入賞口5156への遊技球の通過がなかった場合には、大当り遊技状態が制御されないことになる。

【1979】

Vシャッタ5159は、Vシャッタ用ソレノイド5160（後述の図140参照）の作動により、V入賞口5156への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、V入賞口5156への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【1980】

なお、右側領域107に配置されている第1特別電動役物ユニット5130、普通電動役物ユニット5145、第2特別電動役物ユニット5150及び通過ゲート5126の配置関係は、適宜設計変更が自由である。

【1981】

〔5-2. 電氣的構成〕

次に、図140を参照して、第5のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図140は、第5のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【1982】

図140に示されるように、第5のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路200と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路300と、払出・発射制御回路400と、電源供給回路450とから構成される。

【1983】

しかしながら、第5のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続されるデバイス及びサブ制御回路300の構成が一部異なっている。以下に

10

20

30

40

50

、それぞれの構成やその配置について説明する。

【1984】

〔主制御回路〕

主制御回路200は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続される普電用ソレノイド5148、第1特電用ソレノイド5135、第2特電用ソレノイド5155、Vシャッタ用ソレノイド5160、第1始動口スイッチ5121、第2始動口スイッチ5141、通過ゲートスイッチ5127、第1大入賞口カウントスイッチ5132、第2大入賞口カウントスイッチ5152、V入賞口スイッチ5157、遊技球回収スイッチ5179の構成が一部異なっている。

【1985】

（メインCPU）

メインCPU201は、メインROM202に記憶されたプログラムに従って各種の処理を実行する機能を有し、第1のパチンコ遊技機と同様であるが、メインCPU201にはレジスタも内蔵されている。メインCPU201が有する各種レジスタは、複数の専用レジスタ（フラグレジスタ、インデックスレジスタ及びスタックポインタ等）と複数の汎用レジスタとを有しており、2つの汎用レジスタを組み合わせてペアレジスタとしても用いている。

【1986】

（普電用ソレノイド）

普電用ソレノイド5148は、普電用シャッタ5147を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド5148は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、普電用シャッタ5147を前方に進出させて第2始動口5140を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFである）と、普電用シャッタ5147を後方に退出させて第2始動口5140を閉鎖状態とさせる。

【1987】

（第1特電用ソレノイド）

第1特電用ソレノイド5135は、開閉扉からなる第1特電用シャッタ5134を作動させる電磁ソレノイドである。第1特電用ソレノイド5135は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、第1特電用シャッタ5134を前方に倒れさせ第1大入賞口5131を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFである）と、第1特電用シャッタ5134を後方に倒立させて第1大入賞口5131を閉鎖状態とさせる。

【1988】

（第2特電用ソレノイド）

第2特電用ソレノイド5155は、第2特電用シャッタ5154を作動させる電磁ソレノイドである。第2特電用ソレノイド5155は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、第2特電用シャッタ5154を後方に退出させて第2大入賞口5151を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFである）と、第2特電用シャッタ5154を前方に進出させて第2大入賞口5151を閉鎖状態とさせる。

【1989】

（Vシャッタ用ソレノイド）

Vシャッタ用ソレノイド5160は、Vシャッタ5159を作動させる電磁ソレノイドである。Vシャッタ用ソレノイド5160は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、Vシャッタ5159を後方に退出させてV入賞口5156を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFである）と、Vシャッタ5159を前方に進出させてV入賞口5156を閉鎖状態とさせる。

【1990】

また、本実施形態では、Vシャッタ用ソレノイド5160は、第2大入賞口5151の開放時にあわせて作動し、V入賞口5156を開放状態とさせる。すなわち、V入賞口5

10

20

30

40

50

1 5 6 は第 2 大入賞口 5 1 5 1 の開放時から開放状態となり、遊技球が第 2 大入賞口 5 1 5 1 に入球すると、V 入賞口 5 1 5 6 にも原則として通過することになる。

【1 9 9 1】

(第 1 始動口スイッチ)

第 1 始動口スイッチ 5 1 2 1 は、第 1 始動口 5 1 2 0 に設けられており、第 1 始動口 5 1 2 0 への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【1 9 9 2】

第 1 始動口スイッチ 5 1 2 1 により第 1 始動口 5 1 2 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 の取得条件が成立したものと、第 1 特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第 1 特別図柄の始動情報は、「第 1 特別図柄の保留個数（例えば 4 個）」までメイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域（第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、第 1 特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第 1 特別図柄の当り判定処理や、第 1 特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第 1 始動口スイッチ 5 1 2 1 により第 1 始動口 5 1 2 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 始動口用の賞球（例えば 3 個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路 4 0 0 に指示する。

10

【1 9 9 3】

(第 2 始動口スイッチ)

第 2 始動口スイッチ 5 1 4 1 は、第 2 始動口 5 1 4 0 に設けられており、第 2 始動口 5 1 4 0 への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

20

【1 9 9 4】

第 2 始動口スイッチ 5 1 4 1 により第 2 始動口 5 1 4 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 の取得条件が成立したものと、第 2 特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第 2 特別図柄の始動情報は、「第 2 特別図柄の保留個数（例えば 4 個）」までメイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域（第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、第 2 特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第 2 特別図柄の当り判定処理や、第 2 特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第 2 始動口スイッチ 5 1 4 1 により第 2 始動口 5 1 4 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口用の賞球（例えば 1 個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路 4 0 0 に指示する。

30

【1 9 9 5】

また、実施形態においては、第 1 特別図柄の始動情報に基づいた第 1 特別図柄の当り判定処理を「第 1 特別図柄の抽選」、第 2 特別図柄の始動情報に基づいた第 2 特別図柄の当り判定処理を「第 2 特別図柄の抽選」ともいい、第 1 特別図柄の抽選と第 2 特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

【1 9 9 6】

(通過ゲートスイッチ)

通過ゲートスイッチ 5 1 2 7 は、通過ゲート 5 1 2 6 に設けられており、通過ゲート 5 1 2 6 への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

40

【1 9 9 7】

通過ゲートスイッチ 5 1 2 7 が通過ゲート 5 1 2 6 への遊技球の通過を検出すると、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば 4 個）」までメイン RAM 2 0 3 の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成

50

立すると、普通図柄の抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

【1998】

（第1大入賞口カウントスイッチ）

第1大入賞口カウントスイッチ5132は、第1大入賞口5131への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第1大入賞口カウントスイッチ5132が第1大入賞口5131への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、1ラウンドあたりの第1大入賞口5131への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第1大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

10

【1999】

（第2大入賞口カウントスイッチ）

第2大入賞口カウントスイッチ5152は、第2大入賞口5151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ5152が第2大入賞口5151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口5151への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【2000】

（V入賞口スイッチ）

V入賞口スイッチ5157は、V入賞口5156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ5157がV入賞口5156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。

20

【2001】

（遊技球回収スイッチ）

遊技球回収スイッチ5179は、発射装置6から遊技領域105に発射された遊技球を検出する貫通型の近接スイッチである。遊技球回収スイッチ5179は、遊技盤ユニット5010の背面側であって、アウト口178、各種入賞口（例えば、第1始動口5120、第2始動口5140、第1大入賞口5131、第2大入賞口5151、一般入賞口122等）に入球した遊技球が通過する集合流路に配置されており、アウト口178への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出し、発射された遊技球数（使用、消費された遊技球数）を計数する。

30

【2002】

〔サブ制御回路〕

サブ制御回路300は、第1のパチンコ遊技機と同様に、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308を備えることは共通であるが、ボタン制御回路310と演出ボタン54とを更に備えていることが相違している。

【2003】

（ボタン制御回路310）

ボタン制御回路310は、演出ボタン54を駆動させるための回路である。すなわち、ボタン制御回路310は、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりするための回路である。ボタン制御回路310は、サブCPU301からの駆動命令に応じて、演出ボタン54を駆動させることになる。

40

【2004】

また、ボタン制御回路310は、演出ボタン54が検出した遊技者の操作に関する操作信号を入力するための回路でもある。ボタン制御回路310は、演出ボタン54から操作信号を入力すると、サブCPU301に所定の操作情報を出力することになる。

【2005】

〔払出・発射制御回路〕

50

払出・発射制御回路４００は、第１のパチンコ遊技機と同様に、遊技球の払出・発射を制御するものであり、この払出・発射制御回路４００には、遊技球を払い出すことが可能な払出装装置８２、遊技球を発射させることが可能な発射装置６、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット１８０等が接続されている。

【２００６】

払出装装置８２には、遊技球を払い出すための払出モータ８３、払出モータ８３により払い出した遊技球を計数する計数スイッチ８４、下皿５２に貯留されている遊技球が満タンであることを検出する満タンスイッチ８５等が接続されている。

【２００７】

払出・発射制御回路４００は、主制御回路２００から送信される賞球制御コマンドを受信すると、払出装装置８２に対して所定の信号を送信し、払出装装置８２に遊技球を払い出させる制御を行う。また、払出・発射制御回路４００は、払出装装置８２の払い出し異常（受け皿満タン、球詰まり異常、払出モータ異常）を監視しており、払い出し異常があると、払出異常イベント情報を主制御回路２００に送信する。

10

【２００８】

また、払出・発射制御回路４００は、発射ハンドル６２が回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

【２００９】

さらに、本実施形態においては、払出・発射制御回路４００は、主制御回路２００から遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置６による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路２００では遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、払出・発射制御回路４００は、発射装置６による遊技球の発射停止が行われなくてもよい。

20

【２０１０】

〔５－３．メインＲＡＭの内部構成（メモリマップ）〕

次に、図１４１を参照して、第５のパチンコ遊技機の主制御回路２００のメインＲＡＭ２０３の内部構成（メモリマップ）について説明する。図１４１は、第５のパチンコ遊技機の主制御回路２００のメインＲＡＭ２０３の内部構成の概念図の一例である。

30

【２０１１】

図１４１に示すように、メインＲＡＭ２０３のメモリマップでは、メインＲＡＭ２０３のアドレスの先頭（「Ｆ０００」Ｈ）側から、遊技用エリア（作業領域及びスタック領域）、領域外エリア（作業領域及びスタック領域）の順番で、それぞれ所定のアドレスに配置されている。また、遊技用エリアと領域外エリアの間に、所定サイズの未使用領域があってもよく、本実施形態では、１６バイトの未使用領域が設けられている。

【２０１２】

「遊技用エリア」には、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関連する制御プログラムの実行により決定された各種データが一時的に記憶（格納）される。また、「領域外エリア」は、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関与しない各種処理により決定されたデータが一時的に記憶（格納）される。

40

【２０１３】

なお、図示は省略するが、メインＲＯＭ２０２のメモリマップも、「遊技用エリア」と「領域外エリア」とに区画されている。メインＲＯＭ２０２の遊技用エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関連する制御プログラム、当該制御プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。また、メインＲＯＭ２０２の領域外エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関与しない領域外プログラム、当該領域外プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。

【２０１４】

本実施形態では、メインＲＡＭ２０３の遊技用エリアにおける作業領域には、先頭から

50

バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、外部端子板信号制御データ領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

【2015】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される遊技用エリアのCRC値等を記憶する領域であり、「設定操作関連用データ領域」は、設定変更用の設定値等のデータを記憶する領域である。

【2016】

「ゲームストップ機能管理領域」は、ゲームストップ機能の作動の有無に関するデータを記憶する領域であり、「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」を有している。「遊技停止状態フラグ領域」は、遊技停止状態の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求の情報を記憶する領域である。この「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」については、詳しくは図142を参照して後述する。

【2017】

「遊技LED出力処理用データ領域」は、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDを点灯させるためのデータを記憶する出力ポートバッファ等の領域である。また、「遊技LED出力処理用データ領域」は、後述するように「発射位置指定信号管理データ領域」等も有している。

【2018】

「入力処理用データ領域」は、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ5121、第2始動口スイッチ5141、通過ゲートスイッチ5127、第1大入賞口カウントスイッチ5132、第2大入賞口カウントスイッチ5152、遊技球回収スイッチ5179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチからの入力したデータを記憶する入力ポートバッファ等の領域である。

【2019】

「割込み・タイマ領域」は、割込みカウンタ、特別図柄待ち時間カウンタ、普通図柄待ち時間カウンタ、通知間隔管理タイマ領域等の各種タイマカウンタを記憶する領域である。

【2020】

「外部端子板信号制御データ領域」は、外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力する外部信号を記憶する領域である。また、「外部端子板信号制御データ領域」は、「当り信号管理データ領域」、「アウト球数管理カウンタ領域」、「セキュリティ信号要求フラグ領域」等を有している。

【2021】

「図柄制御データ領域」は、特別図柄及び普通図柄の進行に関する乱数値、制御データを記憶する領域である。また、「図柄制御データ領域」は、特別図柄の制御データに対応して、「特別図柄制御状態番号領域」、「特別図柄判定記憶領域」、「第1特別図柄始動記憶領域」、「第2特別図柄始動記憶領域」、「特別図柄当りフラグ領域」、「特別図柄停止図柄番号領域」、「時短状態フラグ領域」、「時短回数カウンタ」、「ラウンドカウンタ」、「小当り開放回数カウンタ」、「大当りラウンド数上限値領域」、「開放状態領域」等を有している。また、普通図柄の制御データに対応して、「普通図柄制御状態番号領域」、「普通図柄判定記憶領域」、「普通特別図柄始動記憶領域」等を有している。

【2022】

「払出制御データ領域」は、遊技球の払い出し制御に関するデータを記憶する領域であり、後述するように、「主制御コマンド送信領域」、「主制御コマンド制御状態番号領域

10

20

30

40

50

」等を有している。

【2023】

「演出制御データ領域」は、表示装置7、スピーカ32、LED群46等の報知装置において遊技状態、ゲームストップ機能等に関する情報を報知させるデータを記憶する領域である。

「演出制御データ領域」は、後述するように、遊技状態指定パラメータ領域、発射位置パラメータ領域、遊技異常検知パラメータ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域を有している。「ストップ機能状態パラメータ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、遊技球の差玉数を示す差玉情報を記憶する領域である。この「ストップ機能状態パラメータ領域」及び「ストップ機能差玉数パラメータ領域」については、詳しくは図142を参照して後述する。

10

【2024】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように、「遊技異常検知フラグ領域」、「払出状態通知フラグ領域」、「払出管理カウンタ領域」、「発射許可信号管理領域」等を有している。

【2025】

また、本実施形態では、メインRAM203の領域外エリアにおける作業領域には、先頭からバックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

20

【2026】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される領域外エリアのCRC値等を記憶する領域である。

【2027】

「性能表示モニタデータ領域」は、性能表示モニタ170に表示させるデータを記憶する領域であり、性能表示状態フラグ領域、通常賞球数カウンタ領域、通常アウトカウンタ領域、総アウトカウンタ領域等を有している。

【2028】

「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域である。この「ゲームストップ機能フェーズ領域」については、詳しくは図142を参照して後述する。

30

【2029】

「ゲームストップ機能カウンタ領域」は、ゲームストップ機能に関しての遊技球の差玉数等の情報を記憶する領域であり、「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「獲得遊技球数カウンタ領域」を有している。「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「獲得遊技球数カウンタ領域」は、遊技球の差玉数に関する差玉情報等を記憶する領域である。この「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「獲得遊技球数カウンタ領域」については、詳しくは図142を参照して後述する。

40

【2030】

「試射試験信号関連データ領域」は、遊技機の検定試験（試射試験）で使用されるデータを記憶する領域である。

【2031】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように、「領域外セキュリティ信号要求フラグ領域」、「領域外遊技異常検知フラグ領域」等を有している。

【2032】

50

（遊技用エリアのRAMクリア範囲のアドレス）

そして、図141に示すように、メインRAM203の遊技用エリアにおける作業領域には、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能管理領域の先頭に「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、遊技LED出力処理用データ領域の先頭に「遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、その他各種データ領域の先頭に「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

【2033】

また、「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」及び「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後に「第1終了アドレス」が配置されている。また、「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第2終了アドレス」が配置されている。さらに、「遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、割込み・タイマ領域の先頭に「遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレス」が配置されている。

【2034】

（遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲）

異常時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると（電断復帰時の起動状態が「RAM異常」である）、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスから第1終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2035】

本実施形態では、遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲は、メインRAM203に記憶されたデータに異常（破損）があると判定されていることから、メインRAM203の遊技用エリアにおける使用領域を全て含み、遊技用エリアにおける使用領域はすべてクリアされることになる。

【2036】

（遊技用エリアにおけるクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲）

クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると（電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」である）、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスから第1終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2037】

本実施形態では、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域を除き、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、外部端子板信号制御データ領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域に記憶されたデータは保護され、電断復帰時の起動状態が設定変更中であるときの設定値を保持することができる。

【2038】

特に、本実施形態においては、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が含まれている。

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がONであると（電断復帰時の起動状態がRAMクリアまたは設定変更中である）、ゲームストップ機能に関する全ての

10

20

30

40

50

情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。これにより、ゲームストップ機能により遊技停止状態となったときには、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176をONにしなければ、遊技停止状態が解除されないことになる。

【2039】

(遊技用エリアにおける電断復帰時RAMクリア範囲)

電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると)、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスから第2終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2040】

本実施形態では、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲は、その他各種データ領域が含まれており、大部分の作業領域は除かれている。すなわち、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、外部端子板信号制御データ領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域に記憶されたデータは保持される。

このため、電断復帰前の状態が保持され、電断復帰後には、電断復帰前の状態から継続して遊技を進行させることができる。なお、その他各種データ領域には、例えば、遊技異常検知フラグ等のデータが記憶され、一時的にエラーが解除されることになる。

【2041】

特に、本実施形態においては、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が除かれている。

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がOFFであり、正常に電断復帰したときには、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報は保持される。

【2042】

なお、詳しくは後述するが、遊技用エリアの差玉情報は、領域外エリアの差玉情報から転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報はRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、電断復帰時に領域外エリアの差玉情報がクリアされることにより、その後、遊技用エリアの差玉情報もクリア(=0)されることになる。

すなわち、正常に電断復帰したときには、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報も実質的にクリアされることになる。

【2043】

同様に、詳しくは後述するが、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズから転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズはRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域がクリアされ、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報もクリア(=0)されることになる。

すなわち、正常に電断復帰したときに、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報も実質的にクリアされることになる。

【2044】

なお、本実施形態においては、図141に示すように、電断復帰時RAMクリア範囲先

10

20

30

40

50

頭アドレスをその他各種データ領域の先頭に配置したが、ストップ機能差玉数パラメータ領域の先頭に配置して、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がOFFであり、正常に電断復帰したときには、電断復帰時に遊技用エリアの差玉情報が直接的にクリアされるように構成してもよい。

【2045】

(遊技用エリアにおける遊技停止時RAMクリア範囲)

ゲームストップ機能により遊技停止状態になったときには、遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレスから遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「遊技停止時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの遊技停止時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

10

【2046】

本実施形態では、遊技用エリアの遊技停止時RAMクリア範囲は、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファ、入力処理用データ領域の入力ポートバッファが含まれており、その他の作業領域は除かれている。

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファがクリアされ、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDに点灯が行われないことになる(消灯のまま)。

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力処理用データ領域の入力ポートバッファもクリアされるので、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ5121、第2始動口スイッチ5141、通過ゲートスイッチ5127、第1大入賞口カウントスイッチ5132、第2大入賞口カウントスイッチ5152、遊技球回収スイッチ5179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチも検出されなくなる。

20

【2047】

なお、本実施形態においては、図141に示すように、遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスを割込み・タイマ領域の先頭に配置したが、入力処理用データ領域の先頭に配置して、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときにも、入力処理用データ領域にあるデータがクリアされないように構成してもよい。ただし、このように構成する場合には、ゲームストップ機能による遊技停止状態中であるときには、後述するスイッチ入力検知処理を不実行とするように構成することが望ましい。

30

【2048】

(領域外エリアのRAMクリア範囲のアドレス)

そして、メインRAM203の領域外エリアにおける作業領域にも、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能フェーズ領域の先頭に「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能カウンタ領域の先頭に「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

【2049】

また、「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」、「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」、「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第3終了アドレス」が配置されている。

40

【2050】

(領域外エリアの異常時RAMクリア範囲)

異常時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「RAM異常」であると)、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスから第3終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの異常時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2051】

50

本実施形態では、領域外エリアの異常時 R A M クリア範囲は、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域を全て含み、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域はすべてクリアされる。

【 2 0 5 2 】

(領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲)

クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「R A M クリア」または「設定変更中」であると)、クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 3 終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

10

【 2 0 5 3 】

本実施形態では、領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域を除き、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ 1 7 0 に表示させるデータを保持することができる。

【 2 0 5 4 】

特に、本実施形態においては、領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域(差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、獲得遊技球数カウンタ領域)のゲームストップ機能に関する領域外エリアのすべての領域が含まれている。

20

このため、電断復帰時に R A M クリアスイッチ 1 7 6 が O N であると(電断復帰時の起動状態が R A M クリアまたは設定変更中であると)、ゲームストップ機能に関する全ての情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。

【 2 0 5 5 】

(領域外エリアの電断復帰時 R A M クリア範囲)

電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると)、電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 3 終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「電断復帰時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの電断復帰時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

30

【 2 0 5 6 】

本実施形態では、領域外エリアの電断復帰時 R A M クリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域を除き、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ 1 7 0 に表示させるデータ、ゲームストップ機能フェーズの状態も保持することができる。

40

【 2 0 5 7 】

特に、本実施形態においては、領域外エリアの電断復帰時 R A M クリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域は除かれるものの、ゲームストップ機能カウンタ領域(差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、獲得遊技球数カウンタ領域)は含まれている。

このため、電断復帰時に R A M クリアスイッチ 1 7 6 が O F F であり、正常に電断復帰したときには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は保持されるものの、領域外エリアの差玉情報はクリアされることになる。

50

【2058】

なお、詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域にゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）がセットされている場合に限り、特殊な処理（図149のステップS5055、S5056等参照）によりゲームストップ機能フェーズがクリアされることになる。

【2059】

〔5-4. ゲームストップ機能に関するデータ内容〕

次に、ゲームストップ機能に関するデータとして、上述したメインRAM203の遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域及び獲得遊技球数カウンタ領域に記憶されているデータ内容について説明する。図142は、第5のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

【2060】

図142に示すように、「遊技停止状態フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技可能状態とゲームストップ機能による遊技停止状態の情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域＝0であると「遊技可能状態」を示し、遊技停止状態フラグ領域＝1であると「遊技停止状態」を示している。

【2061】

「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関するコマンド（ゲームストップ機能完了コマンド）の送信要求を示す情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域＝0であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求なし」を示し、遊技停止状態フラグ領域＝1であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求あり」を示している。詳しくは後述するが、この送信要求ありは、ゲームストップ機能により遊技停止状態が設定されたときに、ゲームストップ機能完了コマンドを送信するために設定される情報である。

【2062】

「ストップ機能状態パラメータ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関する状態としてゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。「ゲームストップ機能フェーズ」は、ゲームストップ機能に関する状態を示す情報であり、遊技球の差玉数が境界値（例えば90000個）未満である「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」と、遊技球の差玉数が境界値（例えば90000個）以上である「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」と、遊技球の差玉数が規制値（例えば95000個）以上である「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」と、遊技停止状態の停止条件成立状態である「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」とに識別される。具体的には、ストップ機能状態パラメータ領域＝0は「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域＝1は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ストップ機能状態パラメータ領域＝2は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域＝3は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。

【2063】

なお、本実施形態においては、規制値を95000個、規制値未満の境界値を90000個に設定しているが、規制値及び境界値の値は、適宜設計変更が自由である。

【2064】

「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す第1差玉情報が記憶される。具体的には、ストップ機能差玉数パラメータ領域＝0は、遊技球の差玉数が1000個未満である個数（0～999個）ことを示し、ストップ機能差玉数パラメータ領域＝1は、遊技球の差玉数が1000個単位の個数（1000～1999個）であることを示している。また、ストップ機能差玉

数パラメータ領域＝96は、遊技球の差玉数が96000個単位の個数（96000～96999個）であることを示している。

【2065】

「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、1バイトの容量からなり、ストップ機能状態パラメータ領域と同様に、ゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。具体的には、ゲームストップ機能フェーズ領域＝0は「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域＝1は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ゲームストップ機能フェーズ領域＝2は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域＝3は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報が、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に転送（記憶）されることになる。

10

【2066】

「差玉管理用カウンタ領域」は、2バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の1000個未満の個数を示す第2差玉情報が記憶される。

【2067】

「差玉判定用カウンタ領域」は、1バイトの容量からなり、ストップ機能差玉数パラメータ領域と同様に、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す第1差玉情報が記憶される。

【2068】

詳しくは後述するが、2バイトの「差玉管理用カウンタ領域」と1バイトの「差玉判定用カウンタ領域」とを、すべての差玉情報（第1差玉情報＋第2差玉情報）を示す「3バイトカウンタ」としても用いており、下位2バイトが「差玉管理用カウンタ領域」の第2差玉情報に対応しており、上位1バイトが「差玉判定用カウンタ領域」の第1差玉情報に対応している。

20

【2069】

「差玉判定用カウンタバッファ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化を確認するために、差玉判定用カウンタ領域に記憶された前回の第1差玉情報が記憶される。

【2070】

「差玉通知情報領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報が記憶される。詳しくは後述するが、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報が、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に転送（記憶）されることになる。

30

【2071】

「獲得遊技球数カウンタ領域」は、1バイトの容量からなり、獲得遊技球数の情報が記憶される。「獲得遊技球数」は、遊技球の差玉数に加算する加算値であり、各種入賞口に遊技球が入球したときに払い出される遊技球数を遊技球の差玉数に加算するまで、一時的に記憶しておく情報である。

【2072】

【5-5. 基本仕様】

次に、図143及び図144を参照して、第5のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第5のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

40

【2073】

また、第5のパチンコ遊技機は、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機であり、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっており、確変制御が実行されないものの、確変制御も実行可能としてもよい。

【2074】

【特別図柄の当り判定テーブル】

50

図 1 4 3 は、第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図 1 4 3 に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路 2 0 0 のメイン R O M 2 0 2 に記憶されている。

【 2 0 7 5 】

図 1 4 3 に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けて規定されている。なお、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は 6 5 5 3 6 である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は 0 ～ 6 5 5 3 5 の範囲（幅）で発生する。

10

【 2 0 7 6 】

図 1 4 3 に示す特別図柄の当り判定テーブルによれば、第 1 特別図柄の当り判定処理では、「大当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第 2 特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」が判定されることになる。

【 2 0 7 7 】

本実施形態では、第 1 始動口 5 1 2 0 に遊技球が入球した場合、メイン C P U 2 0 1 は、第 1 特別図柄の当り判定処理に基づいて、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果を、約 1 / 3 1 9 . 7 の選択率で「大当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、第 2 始動口 5 1 4 0 に遊技球が入球した場合、メイン C P U 2 0 1 は、第 2 特別図柄の当り判定処理に基づいて、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果を、約 1 / 3 1 9 . 7 の選択率で「大当り」と判定し、約 1 / 3 . 0 の高い選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

20

【 2 0 7 8 】

このように、本実施形態では、図 1 4 3 に示す特別図柄の当り判定テーブルでは、第 1 始動口 5 1 2 0 に遊技球が入球するよりも、第 2 始動口 5 1 4 0 に遊技球が入球した場合の方が「小当り」と判定されやすく構成されている。

【 2 0 7 9 】

また、第 1 特別図柄の当り判定処理が行われた場合に、「小当り」が判定されるように構成してもよいが、「小当り」が判定されるように構成した場合、第 1 特別図柄の当り判定処理で行われる判定よりも、第 2 特別図柄の当り判定処理で行われる判定の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「小当り」を判定することが好ましい。

30

【 2 0 8 0 】

上述したように、第 2 始動口 5 1 4 0 は、時短遊技状態において第 2 始動口 5 1 4 0 への遊技球の入球が可能または容易となっており、通常遊技状態においては第 2 始動口 5 1 4 0 への遊技球の入球が不可能または困難となっている。このため、時短遊技状態であるときには、遊技球が第 2 始動口 5 1 4 0 に入球することにより、大当りを契機とした第 1 のルートに加え、小当りを契機とした第 2 のルートから、容易に大当り遊技状態に移行可能となっている。

【 2 0 8 1 】

なお、上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「小当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち各種の選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

40

【 2 0 8 2 】

また、本実施形態では、大当り遊技状態を契機とせずに時短遊技状態に移行する「時短当り」が判定されないが、第 1 特別図柄の当り判定処理または第 2 特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されてもよい。

【 2 0 8 3 】

さらに、設定値に応じて大当りの選択率や小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、V 入賞口 5 1 5 6 の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えて V 入賞口 5

50

156への通過率を変えたり、時短継続回数を設定値毎に変えたりする等してもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、V入賞口5156の開放頻度（すなわち第2特電用シャッタ5154の作動頻度）や開放時間および時短継続回数等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

【2084】

〔特別図柄判定テーブル〕

図144は、第5のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図144に示す特別図柄判定テーブルは、「特別図柄の停止図柄」を決定するテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【2085】

「特別図柄の停止図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が当りであった場合に、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に停止表示する特別図柄の種類を決定するための情報である。また、この特別図柄の停止図柄の情報は、特別図柄の変動表示の開始時に「特別図柄演出開始コマンド」の第3パラメータに含まれてサブ制御回路300に送信され、特別図柄演出開始コマンドの第3パラメータの情報に基づいて、表示装置7の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄が停止表示されることになる。

【2086】

図144に示す特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第1始動口5120または第2始動口5140に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の停止図柄」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。すなわち、上記の特別図柄の図柄乱数値は0～99の範囲（幅）で発生する。

【2087】

図144に示す特別図柄判定テーブルによれば、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～59のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z1」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が60～79のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z2」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が80～99のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z3」を決定する。

【2088】

メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メインCPU201は、特別図柄の停止図柄として「z4」を決定する。

【2089】

また、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～79のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z5」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が80～84のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z6」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が85～99のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z7」を決定する。

【2090】

なお、「特別図柄の停止図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【2091】

また、第5のパチンコ遊技機では詳しい説明を省略するが、図144に示す特別図柄判定テーブルの備考欄に示すように、決定された特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り遊技状態の開放態様、小当り遊技状態の開放態様、大当り遊技状態終了後に移行する遊技状態（移行先）が決定されることになる。

10

20

30

40

50

【2092】

[5-6. 主制御処理]

第5のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）について説明する。

【2093】

なお、第5のパチンコ遊技機において行われる処理には、第4のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが、以下では、第4のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて改めて説明する。

【2094】

[主制御メイン処理]

図145及び図146を参照して、メインCPU201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）について説明する。なお、図145及び図146は、第5のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【2095】

まず、ステップS5001において、メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であるか否かを判定する。メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であると判定した場合には、電断を検知中であるとして、ステップS5001の判定処理を繰り返す。

【2096】

ステップS5001において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」でないと判定した場合には、メインCPU201は、電断検知中でないとして、処理をステップS5002に移す。

【2097】

ステップS5002において、メインCPU201は、遊技用エリアに係るスタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタに、スタックエリア（遊技用エリア）の最終アドレス+1をセットする。そして、以降の処理中、スタックが用いられる場合は、スタックポインタから1を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア（遊技用エリア）をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用していく。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5003に移す。

【2098】

ステップS5003において、メインCPU201は、内蔵レジスタの初期設定処理を行う。ここでは、例えば、内蔵レジスタ初期設定データテーブルを参照して、内蔵レジスタの初期設定を行う。また、所定のレジスタ（例えばQレジスタ）には、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の先頭アドレス（上位側）「F000H」がセットされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5004に移す。

【2099】

ステップS5004において、メインCPU201は、所定のレジスタ（例えば、Eレジスタ）に起動時のRAMクリアスイッチ176の状態情報（オン／オフ状態）と、設定キー差込口に差し込まれる設定キー174の状態情報を格納して退避する。これにより、状態情報を後の起動状態チェック処理で確認できるようにしている。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5005に移す。

【2100】

ステップS5005において、メインCPU201は、サブ制御回路300側の起動待ち処理として、ウェイト処理を行う。起動待ち時間（ウェイト期間）はおよそ12000msである。また、この起動待ち時間において、メインCPU201は、割込み要求信号（XINT）の発生チェック処理、割込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。この処理は、タイムアウトレジスタを用いて行われる。また、割込み禁止中も、例えば、タイマカウンタの更新を行うように制御し、タイマカウンタのタイムアウトが発生したか否かを、タイムアウトレジスタを用いて1命令で判定し、処理を分岐させることで、擬似的に、タイマ割込みが行われ

10

20

30

40

50

たか否かに応じて処理が分岐するような制御を行うことも可能である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5006に移す。

【2101】

ステップS5006において、メインCPU201は、RAMアクセスの設定処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203へのアクセス許可コマンドを、対応するレジスタに送信する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5007に移す。

【2102】

ステップS5007において、メインCPU201は、指定領域CRC検査処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行って、CRC検査を行う。ここで、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、所定のレジスタ（例えばBレジスタ）にバックアップ異常ありを示すフラグ「1」をセットし、CRC検査で正常と判断された場合には、所定のレジスタに（例えばBレジスタ）、異常なしを示すフラグ「0」をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5008に移す。

【2103】

なお、CRC検査は、例えば、指定された領域のデータについて、予め定めておいた特定の値で割り、その余りを、異常があるか否かのチェック用の値として使用するものである。異なる時点でこのチェック用の値を算出し、それらが一致しない場合、当該指定された領域のデータに関して、変動があった（データの位置や値に異常があった）と判断することができる。

【2104】

ステップS5008において、メインCPU201は、起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC検査の検査結果、RAMクリアスイッチ176のON・OFF、設定キー174のON・OFFの状態に基づいて、電断復帰時の起動状態を判定する。そして、電断復帰時の起動状態に基づいて、メインRAM203の遊技用エリアにおける「RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定して、メインRAM203の遊技用エリアにおけるRAMクリア範囲を設定する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5009に移す。

【2105】

本実施形態では、起動状態チェック処理において、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、起動状態を「RAM異常」と判定する。また、CRC検査で正常と判断された場合において、RAMクリアスイッチ176がON、かつ、設定キー174がOFFであるときには、起動状態を「RAMクリア」と判定し、RAMクリアスイッチ176がON、かつ、設定キー174がONであるときには、起動状態を「設定変更中」と判定する。さらに、CRC検査で正常と判断された場合において、RAMクリアスイッチ176がOFF、かつ、設定キー174がOFFであるときには、起動状態を「電断復帰」と判定し、RAMクリアスイッチ176がOFF、かつ、設定キー174はONであるときには、起動状態を「設定確認中」と判定する。このように、本実施形態では、電断復帰時の起動状態を「RAM異常」、「RAMクリア」、「設定変更中」、「電断復帰」、「設定確認中」に分類している。

【2106】

そして、起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態を判定すると、下記のように、メインRAM203の遊技用エリアにおける「RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。

【2107】

（電断復帰時の起動状態がRAM異常の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定すると、図141に示すように、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定し、決定したRAMクリア範囲先頭アドレスをペアレジスタにセットする。これ

10

20

30

40

50

により、遊技用エリアのRAMクリア範囲として「異常時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

【2108】

（電断復帰時の起動状態がRAMクリアまたは設定変更中の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」であると判定すると、図141に示すように、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定し、決定したRAMクリア範囲先頭アドレスをペアレジスタにセットする。これにより、遊技用エリアのRAMクリア範囲として「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

【2109】

（電断復帰時の起動状態が電断復帰または設定確認中の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると判定すると、図141に示すように、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定し、決定したRAMクリア範囲先頭アドレスをペアレジスタにセットする。これにより、遊技用エリアのRAMクリア範囲として「電断復帰時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

【2110】

このような起動状態チェック処理が終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5009に移す。

【2111】

ステップS5009において、メインCPU201は、指定範囲クリア処理を行う。この処理では、メインRAM203の遊技用エリアのRAMクリア範囲、メインRAM203の領域外エリアのRAMクリア範囲におけるデータのクリアが行われる。この指定範囲クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5010に移す。

【2112】

ステップS5010において、メインCPU201は、ペアレジスタにメインRAM203の領域外エリアに記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットし、このレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータを作業領域に格納する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5011に移す。

【2113】

ステップS5011において、メインCPU201は、ステップS5010でセットされた電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを用いて、格納対象領域に電源投入時初期化用データテーブルのデータを格納するデータ格納処理を行う。このデータ格納処理は、第4のパチンコ遊技機において実行されるデータ格納処理（図121参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5012に移す。

【2114】

ステップS5012において、メインCPU201は、設定変更確認処理を行う。この処理では、メインCPU201は、設定キー174が設定キー差込口に差し込まれて「オン」の状態となっている場合に、設定更新や設定変更の処理を行う。この設定変更確認処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理（図122、図123参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5013に移す。

【2115】

ステップS5013において、メインCPU201は、遊技復帰処理を行う。この遊技復帰処理では、メインCPU201は、まずRAMクリアスイッチ176が「オン」であるか「オフ」であるかの判定をする。メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オフ」であれば、電断復帰時であると判断して、遊技の復帰を行うために、電断復帰時のメインRAM203の初期設定を行った後、電断復帰コマンド管理データテーブル

10

20

30

40

50

を参照して電断復帰コマンドを生成し、生成した電断復帰コマンドをサブ制御回路300に送信する。また、メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オン」であれば、RAMクリアであると判断して、遊技の復帰を行うために、バックアップクリア時のメインRAM203の初期設定を行った後、初期化コマンド管理データテーブルを参照して初期化コマンドを生成し、生成した初期化コマンドをサブ制御回路300に送信する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5014に移す。

【2116】

ここで、本実施形態の電断復帰コマンド管理データテーブルには、少なくともメインRAM203の遊技状態指定パラメータ領域、特別図柄制御状態番号領域及びストップ機能状態パラメータ領域に記憶された遊技状態、特別図柄の制御状態番号及びゲームストップ機能フェーズの情報が設定されている。このため、電断復帰コマンドには、電断前の遊技状態と特別図柄の制御状態番号とゲームストップ機能フェーズとの情報が含まれている。これにより、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされなかった電断復帰時には、サブ制御回路300は、電断復帰コマンドを受信することにより、電断前の遊技状態と、特別図柄の制御状態（大当たり状態等）と、ゲームストップ機能フェーズの情報を把握することができる。

10

【2117】

ステップS5014において、メインCPU201は、割込み禁止処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが禁止される。この処理では、メインCPU201は、割込み禁止命令を実行し、その結果、割込み許可レジスタ1の値は「0」となり、割込み許可レジスタ2の値も「0」となる。このように、割込み禁止命令が実行されると（割込み許可レジスタ1の値が「0」の間）、マスカブル割込みは禁止される。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5015に移す。

20

【2118】

ステップS5015において、メインCPU201は、電断判定処理を行う。この電断判定処理では、メインCPU201は、電断が検知されたか否か（すなわち、XINTが検知されたか否か）を判定し、電断が検知された場合に電断設定処理を行う。電断設定処理では、メインCPU201は、電断検知フラグをメインRAM203の作業領域（領域外エリア）に格納し、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行い、CRC算出結果（指定領域CRC値）を、ペアレジスタに格納する。その後、RAMアクセス禁止コマンドを所定のレジスタに送信することによって、メインRAM203へのアクセスを禁止して、電断まで待機することになる。この電断設定処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される電断設定処理（図125、図126参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5016に移す。

30

【2119】

ステップS5016において、メインCPU201は、初期乱数値更新処理を行う。この処理では、メインCPU201は、特別図柄判定用初期値乱数の更新処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5017に移す。

【2120】

ステップS5017において、メインCPU201は、性能表示モニタ集計除算処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。メインCPU201は、各種ベース値を算出・更新し、各処理は、メインRAM203の領域外エリアを使用して行われる。この性能表示モニタ集計除算処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される性能表示モニタ集計除算処理（図127、図128参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5018に移す。

40

【2121】

ステップS5018において、メインCPU201は、ゲームストップ機能遊技停止中

50

処理を行う。この処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに行われる処理である。このゲームストップ機能遊技停止中処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS5019に移す。

【2122】

ステップS5019において、メインCPU 201は、割込み許可処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが許可される。ここで、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が共に「1」にセットされる。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS5020に移す。

【2123】

ステップS5020において、メインCPU 201は、システム周期時間（6 msec：割込み周期（2 msec）の3倍）が経過したか否かを判定する。具体的には、メインCPU 201は、メインRAM 203の作業領域における遊技用エリアの割込み・タイマ領域内の割込みカウンタに格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、後述するシステムタイマ割込み処理（図165参照）において毎に1加算され、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、ステップS5020の判定は「YES」となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合、ステップS5020の判定は「NO」となる。

【2124】

ステップS5020において、メインCPU 201が、システム周期時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップS5014の処理に戻し、システム周期時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS5021に移す。

【2125】

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6 msecの割込み禁止区間（ステップS5014～ステップS5019の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6 msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の2倍以上で且つ3倍以外の値にしてもよい。

【2126】

ステップS5021において、メインCPU 201は、メインRAM 203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU 201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS5028に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS5022に移す。

【2127】

ステップS5022において、メインCPU 201は、タイマカウンタ更新処理を行う。この処理では、特別図柄待ち時間カウンタ、普通図柄待ち時間カウンタ等の各種タイマカウンタが減算更新（計時）を行う。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS5023に移す。

【2128】

ステップS5023において、メインCPU 201は、特別図柄制御処理を行う。この処理では、メインCPU 201は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。この特別図柄制御処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS5024に移す。

【2129】

ステップS5024において、メインCPU 201は、普通図柄制御処理を行う。この処理では、メインCPU 201は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。この普通図柄制御

10

20

30

40

50

処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5025に移す。

【2130】

ステップS5025において、メインCPU201は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う。この処理では、メインCPU201は、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDを点灯・消灯させるための表示データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5026に移す。

【2131】

ステップS5026において、メインCPU201は、遊技情報データ生成処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203の外部端子板信号制御データ領域（当り信号管理データ領域、アウト球数管理カウンタ領域、セキュリティ信号要求フラグ領域）に記憶された情報に基づいて、大当り信号、小当り信号、アウト信号、セキュリティ信号等のホールコンピュータ186（出力ポート）に出力するための外部信号を生成し、生成した外部信号を外部端子板184に出力するための出力データの設定処理を行う。なお、後述するように、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを示す「特定のセキュリティ信号」に限り、上記ゲームストップ機能遊技停止中処理において設定されることになる（図150のステップS5067参照）。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5027に移す。

【2132】

ステップS5027において、メインCPU201は、試射試験信号生成処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。この処理では、メインCPU201は、遊技機の検定試験（試射試験）で遊技状態の確認ができるように、普通電動役物作動中信号、特別電動役物作動中信号、特別図柄変動中信号、普通図柄変動中信号、ゲームストップ機能作動前信号等の遊技状態の試射試験信号を生成し、生成した試射試験信号を試射試験専用の出力ポートから出力するための出力データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5028に移す。

【2133】

特に、本実施形態においては、この試射試験信号生成処理においては、メインRAM203の領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されているデータがゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）またはゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）のいずれかであると、ゲームストップ機能作動前信号を生成して、ゲームストップ機能作動前信号を試射試験専用の出力ポートから出力することになる。

【2134】

なお、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると（ステップS5021のYES）、試射試験信号の生成・出力はされないことになる（遊技停止状態中は、試射試験信号はノンケアとなる）。

【2135】

ステップS5028において、メインCPU201は、主制御コマンド送受信処理（賞球制御）を行う。この処理では、メインCPU201は、払出・発射制御回路400とデータの送受信を行い、遊技球の払い出しの指示、遊技球の払い出しに関する異常等の確認を行う。この主制御コマンド送受信処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5029に移す。

【2136】

ステップS5029において、メインCPU201は、ポート出力処理を行う。この処理では、メインCPU201は、出力ポートへの出力データのセット（転送）処理を行う

10

20

30

40

50

。また、W D Tをクリアし、W D Tのリスタート処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS 5 0 3 0に移す。

【2 1 3 7】

ステップS 5 0 3 0において、メインCPU 201は、状態監視処理を行う。この処理では、メインCPU 201は、発射位置異常、遊技異常、払出異常の判定を行い、異常があれば、その異常に対応したコマンドの送信予約処理を行う。この状態監視処理の詳細については、詳しくは後述する。

【2 1 3 8】

そして、ステップS 5 0 3 0の処理後、メインCPU 201は、処理をステップS 5 0 1 4の処理に戻し、ステップS 5 0 1 4以降の処理を行う。

10

【2 1 3 9】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると（ステップS 5 0 2 1のY E S）、タイマカウンタ更新処理（ステップS 5 0 2 2）、特別図柄制御処理（ステップS 5 0 2 3）、普通図柄制御処理（ステップS 5 0 2 4）、遊技動作表示ユニット制御処理（ステップS 5 0 2 5）、遊技情報データ生成処理（ステップS 5 0 2 6）、試射試験信号生成処理（ステップS 5 0 2 6）の実行が停止されることになる。

【2 1 4 0】

特に、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、特別図柄制御処理及び普通図柄制御処理の実行が停止されるので、遊技の進行を停止させることができる。

20

【2 1 4 1】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、遊技動作表示ユニット制御処理の実行が停止され、普通図柄表示部1 6 1、普通図柄用保留表示部1 6 2、第1特別図柄表示部1 6 3、第2特別図柄表示部1 6 4、第1特別図柄用保留表示部1 6 5、第2特別図柄用保留表示部1 6 6および時短報知用表示部1 6 8等の遊技L E Dが消灯することになるので、遊技者に混乱を与えずに、遊技が停止していることを認識させることができる。

【2 1 4 2】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、試射試験信号生成処理の実行が停止されるので、制御負担の軽減を図ることができる。

30

【2 1 4 3】

一方で、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても（ステップS 5 0 2 1のY E S）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS 5 0 1 7）、ゲームストップ機能遊技停止中処理（ステップS 5 0 1 8）、主制御コマンド送受信処理（ステップS 5 0 2 8）、ポート出力処理（ステップS 5 0 2 9）、状態監視処理（ステップS 5 0 3 0）の実行は継続されることになる。

【2 1 4 4】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、性能表示モニタ集計除算処理の実行は継続されるので、遊技店側では、遊技球の差玉数が規制値を超えてゲームストップ機能により遊技停止状態になったときの出玉率等の詳細を把握することができる。

40

【2 1 4 5】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、主制御コマンド送受信処理の実行は継続されるので、遊技停止状態前に獲得した遊技球を、遊技停止状態後にも払い出すことができ、遊技球の払い出しの遅延にも対応することができる。

【2 1 4 6】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、状態監視処理の実行は継続されるので、遊技停止状態中に遅延して遊技球の払い出しが行われているときに払出異常があった場合には、その払出異常を報知することができる。

【2 1 4 7】

50

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関する各種処理（ステップS5020以降の処理）の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS5014～ステップS5019の処理区間）を設け、割込み禁止区間内で電断処理（ステップS5015）、初期値乱数更新処理（ステップS5016）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS5017）、ゲームストップ機能遊技停止中処理（ステップS5018）が行われる。すなわち、本実施形態では、性能表示モニタ集計除算処理及びゲームストップ機能遊技停止中処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路200で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路200の処理負荷を軽減することができる。

10

【2148】

〔指定範囲クリア処理〕

次に、図147を参照して、主制御メイン処理で実行される指定範囲クリア処理（図145のステップS5009）について説明する。図147は、第5のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【2149】

まず、ステップS5031において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び設定キー4174aの状態情報といった情報をスタックに退避する。これらの状態情報は、例えば、汎用レジスタのデータをスタックに退避することで実現される。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5032に移す。

20

【2150】

ステップS5032において、メインCPU201は、起動状態チェック処理（ステップS5008）によりRAMクリア範囲先頭アドレスがセットされているペアレジスタの値をメインRAM203の遊技用エリアに格納することにより、RAMクリア範囲判定データをセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5033に移す。

【2151】

ステップS5033において、メインCPU201は、領域外指定領域クリア処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。この領域外指定領域クリア処理では、上記ステップS5032でセットされたRAMクリア範囲判定データに基づいて、メインRAM203の領域外エリアの指定範囲をクリアする。この領域外指定領域クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5034に移す。

30

【2152】

ステップS5034において、メインCPU201は、遊技用エリアの処理に戻り、遊技用エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスを参照して、RAMクリア範囲最終アドレスをセットし、RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲最終アドレスとから、遊技用エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5035に移す。

40

【2153】

本実施形態では、図141に示したように、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第1終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第1終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」のサイズ

50

を算出する。遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第2終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【2154】

ステップS5035において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアに対してRAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、クリア対象となるRAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS5034で算出されたクリア範囲のサイズを指定すると、メインRAM203の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5036に移す。

10

【2155】

このように、起動状態チェック処理(ステップS5008)により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると判定されると、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定されると、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

【2156】

そして、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると、図141に示すように、遊技用エリアにおけるすべての使用領域をクリアすることができる。

20

【2157】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると、図141に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

【2158】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると、図141に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関して、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報を保持することになる。

30

【2159】

ステップS5036において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び設定キー4174aの状態情報をスタックから復帰させる。これらの状態情報は、汎用レジスタに格納されることで実現される。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の指定範囲クリア処理を終了し、処理をステップS5010に移す。

【2160】

[領域外指定領域クリア処理]

次に、図148及び図149を参照して、指定範囲クリア処理で実行される領域外指定領域クリア処理(図147のステップS5033)について説明する。図148及び図149は、第5のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

40

【2161】

領域外指定領域クリア処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【2162】

まず、ステップS5041において、メインCPU201は、メインRAM203の遊

50

技術エリアに格納されているRAMクリア範囲判定データを取得する。このRAMクリア範囲判定データは、図147のステップS5032において、メインCPU201により格納されたデータである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5042に移す。

【2163】

ステップS5042において、メインCPU201は、取得したRAMクリア範囲判定データを汎用レジスタから退避する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5043に移す。

【2164】

ステップS5043において、メインCPU201は、ステップS5041で取得したRAMクリア範囲判定データと比較するために、メインRAM203の領域外エリアにおける異常時RAMクリア範囲先頭アドレスをペアレジスタにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5044に移す。

10

【2165】

ステップS5044において、メインCPU201は、ペアレジスタにセットされた異常時RAMクリア範囲先頭アドレスと、RAMクリア範囲判定データとを比較し、RAMクリア範囲判定データが異常時RAMクリア範囲先頭アドレスと一致するか否か、すなわち、異常時RAMクリア範囲であるか否かを判定する。メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲である（一致する）と判定すると、処理をステップS5048に移し、異常時RAMクリア範囲でない（一致しない）と判定すると、処理をステップS5045に移す。

20

【2166】

ステップS5045において、メインCPU201は、ステップS5041で取得したRAMクリア範囲判定データと次に比較するために、メインRAM203の領域外エリアにおけるクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスをペアレジスタにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5046に移す。

【2167】

ステップS5046において、メインCPU201は、ペアレジスタにセットされたクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスと、RAMクリア範囲判定データとを比較し、RAMクリア範囲判定データがクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスと一致するか否か、すなわち、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲であるか否かを判定する。メインCPU201は、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲である（一致する）と判定すると、処理をステップS5048に移し、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲でない（一致しない）と判定すると、処理をステップS5047に移す。

30

【2168】

ステップS5047において、メインCPU201は、RAMクリア範囲判定データが異常時RAMクリア範囲でもクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲でもないことから、メインRAM203の領域外エリアにおける電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスをペアレジスタにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5048に移す。

40

【2169】

ステップS5048では、メインCPU201は、領域外エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスを参照して、RAMクリア範囲最終アドレスをセットし、RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲最終アドレスとから、領域外エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5049に移す。

【2170】

本実施形態では、図141に示したように、領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリ

50

アの「異常時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【2171】

ステップS5049において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに対してRAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、ペアレジスタに記憶されているクリア対象のRAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS5048で算出されたクリア範囲のサイズを指定すると、メインRAM203の領域外エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5050に移す。

10

【2172】

このように、起動状態チェック処理(ステップS5008)により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると判定されると、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定されると、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

20

【2173】

ステップS5050において、メインCPU201は、ステップS5041で退避させていたRAMクリア範囲判定データを汎用レジスタに格納して復帰させる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5051に移す。

【2174】

次に、ステップS5051において、メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲判定データとを比較し、RAMクリア範囲判定データが異常時RAMクリア範囲先頭アドレスと一致するか否か、すなわち、異常時RAMクリア範囲であるか否かを判定する。メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲である(一致する)と判定すると、処理をステップS5052に移し、異常時RAMクリア範囲でない(一致しない)と判定すると、処理をステップS5053に移す。

30

【2175】

ステップS5052において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御インisialテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている性能表示モニタ制御インisialテーブルのアドレスをペアレジスタにセットし、性能表示モニタ制御インisialテーブルのアドレスがセットされたペアレジスタを参照して、性能表示モニタの制御に係る初期値をメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。性能表示モニタの制御に係る初期値には、例えば、LEDの点滅切替タイミングや点滅繰返し回数等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5053に移す。

40

【2176】

ステップS5053において、メインCPU201は、電源投入時初期化用データテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをペアレジスタにセットし、電源投入時初期化用データテーブルのアドレスがセットされたペアレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータをメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。電源投入時初期化用のデータには、例えば、LEDの点滅切替タイミングと点滅繰返し回数の乗算結果

50

等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS 5054に移す。

【2177】

ステップS 5054において、メインCPU 201は、メインRAM 203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータをペアレジスタにセットする。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS 5054に移す。

【2178】

ステップS 5055において、メインCPU 201は、ペアレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズのデータが「ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)」に対応するデータであるか否か、すなわち、ゲームストップ機能作動予告フェーズであるか否かを判定する。メインCPU 201は、ゲームストップ機能作動予告フェーズであると判定すると、処理をステップS 5056に移し、ゲームストップ機能作動予告フェーズでないと判定すると、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【2179】

ステップS 5056において、メインCPU 201は、メインRAM 203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域を初期化する。すなわち、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に0をセットする。この処理を終了すると、メインCPU 201は、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【2180】

領域外指定領域クリア処理を終了すると、メインCPU 201は、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【2181】

このように、領域外指定領域クリア処理では、起動状態チェック処理(ステップS 5008)で決定されたメインRAM 203の遊技用エリアに係るクリア範囲を用いて、メインRAM 203の領域外エリアに係るクリア範囲を決定しているため、メインRAM 203のクリア処理が効率的かつ簡潔な構成で実行されることになる。

【2182】

そして、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とすると、図141に示すように領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるすべての作業領域をクリアすることができる。

【2183】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とすると、図141に示すように領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

【2184】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とすると、図141に示すように領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関して、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報を保持したまま、領域外エリアの差玉情報をクリアすることができる。

【2185】

さらに、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、ステップS 5054～ステップS 5056の処理により、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)であるときには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズを初期化している。なお、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)は、そもそも初期値データ(=0)であることから、初期化処理を省略している。このため、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず

10

20

30

40

50

、ゲームストップ機能フェーズが1以下である場合には、ゲームストップ機能フェーズを初期化状態から開始することができる。

【2186】

一方、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)またはゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)である場合には、電断復帰時の起動状態がRAM異常、RAMクリアまたは設定変更中でない限りは、そのゲームストップ機能フェーズが保持されることになる。

【2187】

【ゲームストップ機能遊技停止中処理】

次に、図150を参照して、主制御メイン処理で実行されるゲームストップ機能遊技停止中処理(図146のステップS5018)について説明する。図150は、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

10

【2188】

まず、ステップS5061において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態(遊技停止状態フラグ領域=1)であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS5062に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップS5019(図146参照)に移す。

20

【2189】

ステップS5062において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求(ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域=1)があるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求があると判定した場合には、処理をステップS5063に移し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求がないと判定した場合には、処理をステップS5065に移す。

【2190】

ステップS5063において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能完了コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能完了コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの識別データ(例えば、D4H)と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された情報から、ゲームストップ機能完了コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報と第1差玉情報の情報とから構成されていることになる。なお、ゲームストップ機能完了コマンドは、第1差玉情報の情報を含めずに、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報のみから構成してもよい。このゲームストップ機能完了コマンドの構成については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5064に移す。

30

【2191】

ステップS5064において、メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS5063で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5065に移す。

40

【2192】

ステップS5065において、メインCPU201は、複数の出力ポートバッファのうち、特定の出力ポートバッファを除いた出力ポートバッファを初期化(クリア)する。例えば、ここでクリアされる出力ポートバッファは、大当り信号、図柄確定信号等のゲーム実行中の状態を示す外部信号を出力するための出力ポートバッファである。なお、特定の

50

出力ポートバッファを除いたのは、ステップ S 5 0 6 7 で後述するように特定の出力ポートバッファで、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを示す「特定のセキュリティ信号」をセットするためである。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 6 6 に移す。

【2 1 9 3】

ステップ S 5 0 6 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を初期化 (= 0) して、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求をクリアする。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 6 7 に移す。

【2 1 9 4】

ステップ S 5 0 6 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、特定の出力ポートバッファに外部信号として「特定のセキュリティ信号」をセットする。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 6 8 に移す。

【2 1 9 5】

このように、本実施形態のゲームストップ機能遊技停止中処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、外部信号としての特定のセキュリティ信号が特定の出力ポートからホールコンピュータ 1 8 6 に出力されるので、遊技店側では 1 台 1 台遊技機の稼働状況を目視によりチェックしなくても、遊技機がゲームストップ機能により遊技停止状態となっていることを把握することができる。

【2 1 9 6】

ステップ S 5 0 6 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理では、特別図柄や普通図柄に関する表示部 (LED) の出力データのクリア、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアが行われる。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップ S 5 0 1 9 (図 1 4 6 参照) に移す。

【2 1 9 7】

【ゲームストップ機能初期化処理】

次に、図 1 5 1 を参照して、ゲームストップ機能遊技停止中処理で実行されるゲームストップ機能初期化処理 (図 1 5 0 のステップ S 5 0 6 8) について説明する。また、このゲームストップ機能遊技停止中処理は、後述するゲームストップ機能制御処理 (図 1 6 8) においても実行されることになる。図 1 5 1 は、第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【2 1 9 8】

まず、ステップ S 5 0 6 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技停止時 RAM クリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技停止時 RAM クリア範囲先頭アドレスと遊技停止時 RAM クリア範囲終了アドレスとから、遊技停止時 RAM クリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 7 0 に移す。

【2 1 9 9】

ステップ S 5 0 7 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアに対して遊技停止時 RAM クリア範囲のクリアを実行する。この処理では、遊技停止時 RAM クリア範囲先頭アドレスと、ステップ S 5 0 6 9 で算出された遊技停止時 RAM クリア範囲のサイズを指定すると、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア (= 0) にされる。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了する。

【2 2 0 0】

このように、本実施形態のゲームストップ機能初期化処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技用エリアの「遊技停止時 RAM クリア範囲」がクリアされ、図 1 4 1 に示すように、遊技 LED 出力処理用データ領域の出力ポートバッファ及び入力処理用データ領域の入力ポートバッファが継続してクリアされる。

10

20

30

40

50

【2201】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDの点灯が行われないことになる（消灯のまま）。

【2202】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ5121、第2始動口スイッチ5141、通過ゲートスイッチ5127、第1大入賞口カウントスイッチ5132、第2大入賞口カウントスイッチ5152、遊技球回収スイッチ5179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチも無効化されることになる。

10

【2203】

〔主制御コマンド送受信処理〕

次に、図152を参照して、メインCPU201の制御による主制御メイン処理で実行される主制御コマンド送受信処理（図146のステップS5028）について説明する。図152は、第5のパチンコ遊技機における主制御コマンド送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【2204】

まず、ステップS5071において、メインCPU201は、XINTを検知したか否かを判定する。メインCPU201は、XINTを検知したと判定した場合（すなわち、電断を検知した場合）には、主制御コマンド送受信処理を終了し、XINTを検知していないと判定した場合（すなわち、電断を検知していない場合）には、処理をステップS5072に移す。

20

【2205】

ステップS5072において、メインCPU201は、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に記憶された主制御コマンド制御状態番号を所定の汎用レジスタにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5073に移す。

【2206】

ここで、主制御コマンド制御状態番号は、「主制御コマンド制御状態番号＝0」が、主制御コマンド送信開始値を示し、「主制御コマンド制御状態番号＝1」が、払出通信モード受信値を示し、「主制御コマンド制御状態番号＝2」が、払出通信イベント受信値を示しており、主制御コマンド送信開始処理、払出通信モード受信処理、払出通信イベント受信処理等においてそれぞれ、主制御コマンド制御状態番号が設定される。

30

【2207】

ステップS5073において、メインCPU201は、主制御コマンド制御状態番号に応じたアドレスを選択する。この処理は、例えば、主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレス（プログラム開始アドレス）を定義している、払出通信制御分岐テーブルを参照して、所定の汎用レジスタにセットされている主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを求めるものである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5074に移す。

40

【2208】

ステップS5074において、メインCPU201は、ステータスレジスタ（例えば、非同期シリアル送受信のレジスタ）の受信FIFO状態チェック値を参照して、受信FIFOエラーが検知された否かを判定する。メインCPU201は、受信FIFOエラーが検知されたと判定した場合には、異常ありと判断して、処理をステップS5075に移し、受信FIFOエラーが検知されていないと判定した場合には、異常なしと判断して、処理をステップS5076に移す。

【2209】

ステップS5075において、メインCPU201は、受信FIFOエラーが検知され

50

た場合には、所定のコマンドレジスタに受信 F I F O クリアのためのコマンドを送信し、受信 F I F O をクリアする。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 7 6 に移す。

【 2 2 1 0 】

ステップ S 5 0 7 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、上記ステップ S 5 0 7 3 で選択された主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを呼び出し、その後、主制御コマンド制御状態番号に応じたステップ S 5 0 7 7 ~ S 5 0 7 9 のいずれかの処理を行う。

【 2 2 1 1 】

ステップ S 5 0 7 7 は、主制御コマンド制御状態番号 = 0 である場合に行われる主制御コマンド送信開始処理である。

【 2 2 1 2 】

この主制御コマンド送信開始処理においては、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアの払出管理カウンタ領域を参照して、払い出す遊技球数（賞球数）をチェックし、賞球数に応じて賞球制御コマンドを生成し、生成した賞球制御コマンドを払出・発射制御回路 4 0 0 に送信する。さらに、賞球制御コマンドの通信状態を確認するために、生成した賞球制御コマンドを遊技用エリアの主制御コマンド送信領域にセットする。最後に、次の主制御コマンド送受信処理において払出通信モード受信処理が行われるように、主制御コマンド制御状態番号の値を 1 加算して、主制御コマンド送受信処理を終了する。

【 2 2 1 3 】

ステップ S 5 0 7 8 は、主制御コマンド制御状態番号 = 1 である場合に行われる払出通信モード受信処理である。

【 2 2 1 4 】

この払出通信モード受信処理においては、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアの主制御コマンド送信領域を参照して、賞球制御コマンドが正常に送信されたか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、賞球制御コマンドが正常に送信されなかったと判定した場合には、賞球制御コマンドの再送処理を行い、主制御コマンド送受信処理を終了する。メイン C P U 2 0 1 は、賞球制御コマンドが正常に送信されたと判定した場合には、払出管理カウンタをクリアして、主制御イベントコマンドを払出・発射制御回路 4 0 0 に送信する。最後に、次の主制御コマンド送受信処理において払出通信イベント受信処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に 1 を加算（主制御コマンド制御状態番号 = 2）して、主制御コマンド送受信処理を終了する。

【 2 2 1 5 】

ステップ S 5 0 7 9 は、主制御コマンド制御状態番号 = 2 ある場合に行われる払出通信イベント受信処理である。

【 2 2 1 6 】

この払出通信イベント受信処理においては、払出・発射制御回路 4 0 0 から受信した払出異常イベント情報を抽出する払出異常イベント情報抽出処理と、賞球制御コマンドに対応する遊技球の払い出しの完了を示す払出完了情報を受信する払出完了情報受信処理とを行う。

【 2 2 1 7 】

この払出異常イベント情報抽出処理においては、メイン C P U 2 0 1 は、抽出した複数の払出異常イベント情報から論理和をとって、その論理和をメイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアの払出状態通知フラグ領域にセットする。

【 2 2 1 8 】

ここで、払出異常イベント情報は、例えば、カードユニット通信異常、受け皿満タン、球詰まり異常、払出センサ異常、払出モータ異常等の複数の異常情報を有している。また、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアの払出状態通知フラグ領域は、1 バイトで構成されており、例えば、0 ビット目がカードユニット通信異常の有無、1 ビット目が受け皿満タ

10

20

30

40

50

ンの有無、2ビット目が球詰まり異常の有無、3ビット目が払出センサ異常の有無、4ビット目が払出モータ異常の有無、5ビット目が応答異常の有無、6ビット目がタッチ状態の有無のように構成されている。そして、複数の払出異常イベント情報を抽出した場合には、それぞれの対応するビットがON (= 1) となるように論理和をとる。例えば、カードユニット通信異常と受け皿満タン状態の2つの異常が発生している場合には、0ビット目と1ビット目がON (= 1) となる。

【2219】

また、払出完了情報受信処理においては、メインCPU201は、賞球制御コマンドに対応する遊技球の払い出しの完了を示す払出完了情報を受信すると、賞球コマンドの賞球数に対応した払出完了コマンドを生成し、生成した払出完了コマンドを送信バッファにセッ 10
ットして、払出完了コマンドをサブ制御回路300に送信する。サブ制御回路300側では、払出完了コマンドを受信することにより、所定の賞球数の遊技球の払い出しが完了したことを把握することができる。

【2220】

そして、払出通信イベント受信処理において、メインCPU201は、払出異常イベント情報抽出処理と払出完了情報受信処理とが終了すると、次の主制御コマンド送受信処理において主制御コマンド送信開始処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域をクリア（主制御コマンド制御状態番号=0）して、主制御コマンド送受信処理を終了する。

【2221】

このように、本実施形態の主制御コマンド送受信処理は、主制御回路200と払出・発射制御回路400とでデータの送受信を行い、遊技球の払い出しの指示、遊技球の払い出しに関する異常等の確認を行うものである。そして、図146に示したように、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、主制御コマンド送受信処理の実行は継続されることになる。これにより、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、遊技球の払い出しは継続され、遊技停止状態前に獲得した遊技球を遊技停止状態後にも払い出すことができる。すなわち、遊技球の払い出しの遅延にも対応することができる。

【2222】

また、本実施形態の主制御コマンド送受信処理では、受信データの有無を問わず、処理を継続するために、ステップS5074の受信FIFOのエラー検知の結果に応じて、受信FIFOのクリアを行う。例えば、受信データがあって、受信FIFOのエラーなしの場合は、正常データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データなしで、受信FIFOのエラーなしの場合は、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データ 30
があって、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがなしで、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出すことになり、受信トリガレベルと受信状態モニタのチェックは行わないので、処理の負担の軽減を図ることができる。

【2223】

〔状態監視処理〕

次に、図153を参照して、メインCPU201の制御による主制御メイン処理で実行される状態監視処理（図146のステップS5030）について説明する。図153は、第5のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

【2224】

まず、ステップS5081において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域=1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS5089に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS5082に移す。

【2225】

10

20

30

40

50

ステップS5082において、メインCPU201は、遊技停止状態でないと判定した場合には、発射位置が異常であるか否かを判定する。より具体的には、メインRAM203の遊技用エリアにおける発射位置指定信号管理データ領域に記憶された発射位置指定信号管理データ値と、メインRAM203の遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域に記憶された発射位置パラメータとを比較し、発射位置が異常（相違）であるか否かを判定する。メインCPU201は、発射位置が異常であると判定した場合には、処理をステップS5083に移し、発射位置が異常でないと判定した場合には、処理をステップS5086に移す。

【2226】

ステップS5083において、メインCPU201は、発射位置指定信号管理データ値を遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域にセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5084に移す。

【2227】

ステップS5084において、メインCPU201は、発射位置コマンドをセットする。この処理では、発射位置コマンドテーブルを参照し、発射位置コマンドの識別データ（例えば、C2H）と、遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域に記憶された情報とから、発射位置コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5085に移す。

【2228】

ステップS5085において、メインCPU201は、発射位置コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS5084で生成された発射位置コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5086に移す。

【2229】

ステップS5086において、メインCPU201は、遊技異常を検知したか否かを判定する。より具体的には、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域を参照し、遊技異常検知パラメータ領域に異常を示すデータが記憶されているか否かを判定する。メインCPU201は、遊技異常を検知したと判定した場合には、処理をステップS5087に移し、遊技異常を検知していないと判定した場合には、処理をステップS5089に移す。

【2230】

なお、本実施形態においては、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域は、異常入賞、センサ異常、扉・枠開閉異常等の遊技異常情報が記憶可能となっており、各種センサからの入力処理により、それぞれの遊技異常が判定されると、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域に対応する遊技異常情報が記憶されることになる。

【2231】

ステップS5087において、メインCPU201は、遊技異常検知コマンドをセットする。この処理では、遊技異常検知コマンドテーブルを参照し、遊技異常検知コマンドの識別データ（例えば、C0H）と、遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域に記憶された情報とから、遊技異常検知コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5088に移す。

【2232】

ステップS5088において、メインCPU201は、遊技異常検知コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS5087で生成された遊技異常検知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5089に移す。

【2233】

ステップS5089において、メインCPU201は、通知間隔管理タイマの更新処理を行う。この処理では、メインRAM203の遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域に記憶された通知間隔管理タイマの加算処理を行う。この処理を終了すると、メイン

10

20

30

40

50

C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 9 0 に移す。

【 2 2 3 4 】

ステップ S 5 0 9 0 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域を参照し、通知間隔管理時間であるか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、通知間隔管理時間であると判定した場合には、払出状態通知コマンドを送信するため、処理をステップ S 5 0 9 1 に移し、通知間隔管理時間でないと判定した場合には、状態監視処理を終了する。

【 2 2 3 5 】

なお、本実施形態においては、通知間隔管理時間は 2 0 0 m s に設定されており、後述するように、2 0 0 m s 毎に払出状態通知コマンドが定期送信されることになる。

【 2 2 3 6 】

ステップ S 5 0 9 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技球の払出状態に関する払出状態通知コマンドをセットする。この処理では、払出状態通知コマンドテーブルを参照し、払出状態通知コマンドの識別データ（例えば、C 1 H）と、遊技用エリアにおける払出状態通知フラグ領域に記憶された情報から、払出状態通知コマンドを生成することになる。この払出状態通知コマンドの構成については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 9 2 に移す。

【 2 2 3 7 】

ステップ S 5 0 9 2 において、メイン C P U 2 0 1 は、払出状態通知コマンドをサブ制御回路 3 0 0 に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップ S 5 0 9 1 で生成された払出状態通知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 5 0 9 3 に移す。

【 2 2 3 8 】

ステップ S 5 0 9 3 において、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける払出状態通知フラグ領域をクリアする。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、状態監視処理を終了する。

【 2 2 3 9 】

このように、本実施形態の状態監視処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、発射位置の異常判定（ステップ S 5 0 8 2 ～ S 5 0 8 5）及び遊技異常の検知判定（ステップ S 5 0 8 6 ～ S 5 0 8 8）が行われなくなるので、ゲームストップ機能による遊技停止状態中の処理負担の軽減を図ることができる。

【 2 2 4 0 】

その一方、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であっても、遊技球の払出状態に関する払出状態通知コマンドの送信は継続して実行可能となっていることから、遊技停止状態中に遅延して遊技球の払い出しが行われているときに払出異常があった場合には、その払出異常を報知することができる。

【 2 2 4 1 】

〔特別図柄制御処理〕

次に、図 1 5 4 を参照して、主制御メイン処理で行われる特別図柄制御処理について説明する。図 1 5 4 は、第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【 2 2 4 2 】

まず、ステップ S 5 1 1 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄待ち時間（メイン R A M 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタ）が 0 であるか否かを判定する。この特別図柄待ち時間は、特別図柄制御処理の各種処理の待ち時間として、メイン R A M 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップ S 5 0 2 2）において特別図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄待ち時間が 0 でないと判定した場合には特別図柄制御処理を終了し、特別図柄待ち時間が 0 であると判定した場合には処理をステップ S 5 1 1 2 に移す。

10

20

30

40

50

【2243】

ステップS5112において、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域から特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。そして、メインCPU201は、ステップS5112の処理を実行した後、処理をステップS5113に移す。なお、メインCPU201は、ステップS5112の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、ステップS5113以降の処理を行う。

【2244】

図154に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「7」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

10

【2245】

ステップS5113において、メインCPU201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このステップS5113の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理では、特別図柄の始動情報のシフト処理、特別図柄の抽選、特別図柄の停止図柄の決定、特別図柄の変動パターンの決定等を行う。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図155を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS5114に移す。

【2246】

ステップS5114において、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このステップS5114の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理では、特別図柄の停止時間の設定等を行う。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図156を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS5115に移す。

20

【2247】

ステップS5115において、メインCPU201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このステップS5115の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理では、大当たり、小当たりまたはハズレであるか否かの判定を行い、大当たりや小当たりの開始の準備設定や時短回数の更新処理を行う。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図157を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS5116に移す。

30

【2248】

ステップS5116において、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を行う。このステップS5116の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図159を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS5117に移す。

40

【2249】

ステップS5117において、メインCPU201は、大入賞口開放制御処理を行う。このステップS5117の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図161を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS5118に移す。

【2250】

ステップS5118において、メインCPU201は、大当たり遊技状態終了処理を行う。このステップS5118の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大当たり遊技状態終了処理の詳細については、図163を参照して後

50

述する。

【2251】

メインCPU201は、ステップS5113～S5118の処理を終了後、特別図柄制御処理を終了し、処理を普通図柄制御処理（図146参照）に移す。

【2252】

〔特別図柄可変表示開始処理〕

次に、図155を参照して、特別図柄制御処理で実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図155は、第5のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【2253】

ステップS5121において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図154参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定した場合には処理をステップS5122に移す。

【2254】

ステップS5122において、メインCPU201は、遊技待機判定処理を行う。この特別図柄遊技待機処理では、まず第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないか否かを判定する。メインCPU201は、第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないと判定した場合には、所定の汎用レジスタに「遊技待機状態」を示すデータをセットし、デモ表示コマンドを生成して、生成したデモ表示コマンドを送信バッファにセットする。また、第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数があると判定した場合には、所定の汎用レジスタに「遊技開始状態」を示すデータをセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5123に移す。

【2255】

ステップS5123において、メインCPU201は、所定の汎用レジスタを参照し、遊技待機状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技待機状態であると判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図154参照）に戻し、遊技待機状態でない（遊技開始状態である）と判定した場合には処理をステップS5124に移す。

【2256】

ステップS5124において、メインCPU201は、特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。この特別図柄の始動情報のシフト処理では、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合には、第1特別図柄の始動情報よりも優先して、第2特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。例えば、第2特別図柄の始動情報のシフト処理を行う場合には、メインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第2特別図柄始動記憶領域（2）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）にシフトする。また、第1特別図柄の始動情報のシフト処理を行う場合には、メインRAM203の第1特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第1特別図柄始動記憶領域（2）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（3）にシフトする。そして、特別図柄の始動情報のシフトした後は、減算された特別図柄の保留個数を示す保留減算コマンドの生成を行い、生成した保留減算コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS5125に移す。

【2257】

なお、本実施形態では、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄制御処理が実行される優先変動機について説明したが、こ

10

20

30

40

50

れに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄制御処理が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口11120または第2始動口5140への入賞順（入球順）に特別図柄制御処理が実行される順次変動機としてもよい。

【2258】

また、特別図柄の始動情報のシフト処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄の始動情報のシフト処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【2259】

ステップS5125において、メインCPU201は、大当り、小当りまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図143に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当り判定用乱数値に基づいて、当落判定値データを決定し、決定した当落判定値データをメインRAM203の特別図柄当りフラグ領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5126に移す。

10

【2260】

ステップS5126において、メインCPU201は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図144に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の停止図柄を決定し、決定した特別図柄の停止図柄の情報をメインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5127に移す。

20

【2261】

ステップS5127において、メインCPU201は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。ここで、「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間が対応付けられている。特別図柄の変動パターン決定処理では、図示しない特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と、特別図柄の停止図柄、演出選択用乱数値等に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5128に移す。

30

【2262】

また、後述する「特別図柄演出開始コマンド」のパラメータに特別図柄の変動パターンの情報を含めることにより、特別図柄演出開始コマンドを受信したサブCPU301では、特別図柄の変動パターンに基づいて、表示装置7の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ32から出力される音演出を制御することができる。

【2263】

ステップS5128において、メインCPU201は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記ステップS5127で決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定し、決定した特別図柄の変動表示時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164において特別図柄の変動表示が開始される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5129に移す。

40

【2264】

ステップS5129において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「1」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図154参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後

50

、処理をステップ S 5 1 3 0 に移す。

【 2 2 6 5 】

ステップ S 5 1 3 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メイン RAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの更新が行われる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 5 1 3 1 に移す。

【 2 2 6 6 】

ステップ S 5 1 3 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄演出開始コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値に基づいて、特別図柄演出開始コマンドを生成する。すなわち、特別図柄演出開始コマンドには、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した特別図柄演出開始コマンドを送信バッファにセットし、特別図柄可変表示開始処理を終了して、処理を特別図柄制御処理（図 1 5 4 参照）に戻す。

【 2 2 6 7 】

〔特別図柄可変表示終了処理〕

次に、図 1 5 6 を参照して、特別図柄制御処理で実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図 1 5 6 は、第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 2 2 6 8 】

ステップ S 5 1 4 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図 1 5 4 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理をステップ S 5 1 4 2 に移す。

【 2 2 6 9 】

なお、上記ステップ S 5 1 4 1 の処理が行われるのは、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の変動表示時間が 0 となったとき、すなわち、特別図柄の変動表示時間が経過したときである。

【 2 2 7 0 】

ステップ S 5 1 4 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この図柄確定時間設定処理では、予め定められた特別図柄の図柄確定時間（例えば、5 4 0 m s）をメイン RAM 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 において特別図柄の変動表示が停止される。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 5 1 4 3 に移す。

【 2 2 7 1 】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、遊技状態、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）、特別図柄の変動パターンの少なくともいずれかに基づいて決定してもよい。

【 2 2 7 2 】

ステップ S 5 1 4 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。すなわち、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域に「2」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図 1 5 4 の S 5 1 1 5 参照）が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 5 1 4 4 に移す。

【 2 2 7 3 】

ステップ S 5 1 4 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄演出停止コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、特別図柄演出

10

20

30

40

50

停止コマンドを生成する。すなわち、特別図柄演出停止コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した特別図柄演出停止コマンドを送信バッファにセットすると、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図154参照）に戻す。

【2274】

〔特別図柄遊技判定処理〕

次に、図157を参照して、特別図柄制御処理でメインCPU201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図157は、第5のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【2275】

ステップS5161において、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「2」と判定した場合には処理をステップS5162に移す。

【2276】

なお、上記ステップS5161の処理が行われるのは、メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の図柄確定時間が0となったとき、すなわち、特別図柄の図柄確定時間が経過したときである。

【2277】

ステップS5162において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄当たりフラグ領域を参照し、大当りの当落判定値データが記憶されているか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS5163に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS5172に移す。

【2278】

ステップS5163において、メインCPU201は、遊技状態の初期化処理を行う。この遊技状態の初期化処理では、時短遊技状態であることを示す時短状態フラグ、時短遊技状態の終了条件となる時短回数カウンタをクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5164に移す。

【2279】

ステップS5164において、メインCPU201は、大当りを契機とした第1のルートからの第1ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第1ルート大当り開始準備設定処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。また、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数上限値領域にセットする。さらに、メインRAM203の開放状態領域に大当り状態であることを示す「大当り開放状態フラグ」をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5165に移す。

【2280】

ステップS5165において、メインCPU201は、第1のルートからの大当りの外部信号生成処理を行う。この大当りの外部信号生成処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、特別図柄の停止図柄に応じた大当り信号を生成し、生成した大当り信号をメインRAM203の当り信号管理データ領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5166に移す。

【2281】

ステップS5166において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」を

10

20

30

40

50

セットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5167に移す。

【2282】

ステップS5167において、メインCPU201は、大当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、大当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した大当り開始表示コマンドを送信バッファにセットし、処理をステップS5168に移す。

10

【2283】

ステップS5168において、メインCPU201は、当落判定値データをクリアする。すなわち、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図154参照）に戻す。

【2284】

ステップS5172において、メインCPU201は、大当りでないと判定した場合には、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域を参照し、小当りの当落判定値データが記憶されているか否か、すなわち、小当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、小当りであると判定した場合には、処理をステップS5173に移し、小当りでない（すなわちハズレ）と判定した場合には、処理をステップS5182に移す。

20

【2285】

ステップS5173において、メインCPU201は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。また、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM203の小当り開放回数の上限值にセットする。さらに、メインRAM203の開放状態領域に小当り状態であることを示す「小当り開放状態フラグ」をセットする。さらに、小当り開始準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて、V入賞口5156の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM203のV入賞口閉鎖タイマカウンタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5174に移す。

30

【2286】

ステップS5174において、メインCPU201は、小当りの外部信号生成処理を行う。この小当りの外部信号生成処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、特別図柄の停止図柄に応じた小当り信号を生成し、生成した小当り信号をメインRAM203の当り信号管理データ領域にセットする。

【2287】

ステップS5175において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS5176に移す。

40

【2288】

ステップS5176において、メインCPU201は、小当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、小当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、小当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した小当り開始表示

50

コマンドを送信バッファにセットし、処理をステップ S 5 1 6 8 に移す。

【 2 2 8 9 】

ステップ S 5 1 8 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当たりでも小当たりでもないと判定した場合には、時短回数カウンタ更新処理を行う。この処理では、メイン RAM 2 0 3 の時短回数カウンタから 1 を減算して更新し、更新した時短回数カウンタ = 0 であるか否かを判定する。そして、時短回数カウンタ = 0 であると判定した場合には、メイン RAM 2 0 3 の時短状態フラグ領域をクリアして、遊技状態を時短遊技状態から通常遊技状態に移行させる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 5 1 8 2 に移す。

【 2 2 9 0 】

ステップ S 5 1 8 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図 1 5 8 を参照して後述する。なお、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を終了すると、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【 2 2 9 1 】

なお、特別図柄遊技判定処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄遊技判定処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【 2 2 9 2 】

〔特別図柄遊技終了処理〕

次に、図 1 5 8 を参照して、特別図柄遊技判定処理で実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図 1 5 8 は、第 5 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 2 2 9 3 】

ステップ S 5 1 9 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。すなわち、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 5 1 9 2 に移す。

【 2 2 9 4 】

ステップ S 5 1 9 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メイン RAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 5 1 9 3 に移す。

【 2 2 9 5 】

ステップ S 5 1 9 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、特別図柄遊技終了コマンドを生成する。すなわち、特別図柄遊技終了コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した特別図柄遊技終了コマンドを送信バッファにセットした後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

【 2 2 9 6 】

〔大入賞口開放準備処理〕

次に、図 1 5 9 を参照して、特別図柄制御処理により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図 1 5 9 は、第 5 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【 2 2 9 7 】

ステップ S 5 2 0 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理をステップ S 5 2 0 2 に移す。

【2298】

ステップS5202において、メインCPU201は、メインRAM203の開放状態領域を参照し、開放状態フラグが大当りに対応する「大当り状態フラグ」であるか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS5203に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS5220に移す。

【2299】

ステップS5203において、メインCPU201は、メインRAM203のラウンドカウンタから「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5204に移す。

10

【2300】

ステップS5204において、メインCPU201は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当りラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をステップS5205に移し、大当りラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理をステップS5209に移す。

【2301】

ステップS5205において、メインCPU201は、大当り終了準備設定処理を行う。この大当り終了準備設定処理においては、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5206に移す。

20

【2302】

ステップS5206において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「5」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当り遊技状態終了処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5207に移す。

【2303】

ステップS5207において、メインCPU201は、大当り終了表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り終了表示コマンドを生成する。すなわち、大当り終了表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した大当り終了表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

30

【2304】

ステップS5208において、メインCPU201は、メインRAM203のラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5209に移す。

40

【2305】

ステップS5209において、メインCPU201は、第1大入賞口5131を開放させる第1大入賞口の開放設定処理を行う。この第1大入賞口の開放設定処理においては、大当りの「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口5131の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第1特電用ソレノイド5135に対して、第1大入賞口5131を開放させるための第1大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第1大入賞口5131が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5210に移す。

【2306】

50

ステップS5210において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5211に移す。

【2307】

ステップS5211において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大入賞口開放中表示コマンドを生成する。すなわち、大入賞口開放中表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した大入賞口開放中表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

10

【2308】

ステップS5220において、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。この小当り遊技閉鎖中処理については、図160を参照して後述する。なお、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を終了した後は、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【2309】

[小当り遊技閉鎖中処理]

次に、図160を参照して、大入賞口開放準備処理により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図160は、第5のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

20

【2310】

ステップS5221において、メインCPU201は、メインRAM203の小当り開放回数カウンタから「小当り開放回数カウンタ値」をロードする。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS5222に移す。

【2311】

ステップS5222において、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をステップS5227に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をステップS5223に移す。

30

【2312】

ステップS5223において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口5151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口5151の入賞数）が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウントスイッチ5152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口5151の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口5151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をステップS5224に移し、第2大入賞口5151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をステップS5227に移す。

40

【2313】

ステップS5224において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5225に移す。

【2314】

ステップS5225において、メインCPU201は、第2大入賞口5151を開放させる第2大入賞口の開放設定処理を行う。この第2大入賞口の開放設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口5151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第2特電用ソレノ

50

イド5155に対して、第2大入賞口5151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第2大入賞口5151が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5226に移す。

【2315】

ステップS5226において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「4」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

10

【2316】

ステップS5227において、メインCPU201は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内にV入賞口5156への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ5157による検出があったか否か）を判定する。メインCPU201は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をステップS5228に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をステップS5235に移す。

【2317】

ステップS5228において、メインCPU201は、遊技状態の初期化処理を行う。この遊技状態の初期化処理では、時短遊技状態であることを示す時短状態フラグ、時短遊技状態の終了条件となる時短回数カウンタをクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5229に移す。

20

【2318】

ステップS5229において、メインCPU201は、小当りを契機とした第2のルートからの第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数の上限値にセットする。また、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。さらに、メインRAM203の開放状態領域に大当り状態であることを示す「大当り開放状態フラグ」をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5230に移す。

30

【2319】

ステップS5230において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5231に移す。

【2320】

ステップS5231において、メインCPU201は、第2のルートからの大当りの外部信号生成処理を行う。この大当りの外部信号生成処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、特別図柄の停止図柄に応じた大当り信号を生成し、生成した大当り信号をメインRAM203の当り信号管理データ領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS5232に移す。

40

【2321】

ステップS5232において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大当り遊技状態としての大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5233に移す。

【2322】

ステップS5233において、メインCPU201は、V当り開始表示コマンドの送信

50

処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、V当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、V当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成したV当り開始表示コマンドを送信バッファにセットして、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【2323】

ステップS5234において、メインCPU201は、小当り終了準備設定処理を行う。この小当り終了準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5235に移す。

10

【2324】

ステップS5235において、メインCPU201は、小当り終了表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、小当り終了表示コマンドを生成する。すなわち、小当り終了表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成した小当り終了表示コマンドを送信バッファにセットして、処理をステップS5236に移す。

【2325】

ステップS5236において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図158を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

20

【2326】

〔大入賞口開放制御処理〕

次に、図161を参照して、特別図柄制御処理で実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図161は、第5のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【2327】

ステップS5241において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「4」と判定した場合には処理をステップS5242に移す。

30

【2328】

ステップS5242において、メインCPU201は、メインRAM203の開放状態領域を参照し、開放状態フラグが大当りに対応する「大当り状態フラグ」であるか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS5243に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS5250に移す。

【2329】

ステップS5243において、メインCPU201は、第1大入賞口5131が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口5131に入球した遊技球の入賞数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウントスイッチ5132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口5131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

40

【2330】

メインCPU201は、ステップS5243において第1大入賞口5131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をステップS5244に移し、第1大入賞口5131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をステップS5245に移す。

50

【2331】

ステップS5244において、メインCPU201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口5131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の開放設定処理（図159参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【2332】

メインCPU201は、ステップS5144において第1大入賞口5131の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄制御処理に戻す。また、メインCPU201は、第1大入賞口5131の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をステップS5245に移す。

10

【2333】

ステップS5245において、メインCPU201は、第1大入賞口5131を閉鎖させる第1大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第1大入賞口の閉鎖設定処理においては、「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口5131の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第1特電用ソレノイド5135に対して、第1大入賞口5131を閉鎖させるための第1大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第1大入賞口5131が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5246に移す。

【2334】

ステップS5246において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行う。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5247に移す。

20

【2335】

ステップS5247において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、ラウンド間表示コマンドを生成する。すなわち、ラウンド間表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報が含まれていることになる。そして、生成したラウンド間表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

30

【2336】

ステップS5250において、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を行う。この小当り遊技開放中処理については、図162を参照して後述する。なお、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を終了した後は、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【2337】

[小当り遊技開放中処理]

次に、図162を参照して、大入賞口開放制御処理で実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図162は、第5のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

40

【2338】

ステップS5251において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口5151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口5151の入賞数）が最大入賞個数であるか否かを判定する。メインCPU201は、第2大入賞口5151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をステップS5253に移し、第2大入賞口5151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をステップS5252に移す。

【2339】

50

ステップS5252において、メインCPU201は、第2大入賞口5151の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第2大入賞口の開放設定処理（図160参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口5151の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄制御処理に戻す。また、メインCPU201は、第2大入賞口5151の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をステップS5253に移す。

【2340】

ステップS5253において、メインCPU201は、第2大入賞口5151を閉鎖させる第2大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第2大入賞口の閉鎖設定処理においては、「特別図柄の停止図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口5151の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第2特電用ソレノイド5155に対して、第2大入賞口5151を閉鎖させるための第2大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第2大入賞口5151が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5254に移す。

【2341】

ステップS5254において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻す。

【2342】

〔大当り遊技状態終了処理〕

次に、図163を参照して、特別図柄制御処理により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図163は、第5のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【2343】

ステップS5261において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理をステップS5262に移す。

【2344】

ステップS5262において、メインCPU201は、大当り遊技情報初期化処理を行う。この大当り遊技情報初期化処理では、大当り遊技状態または小当り遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をクリアまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5263に移す。

【2345】

ステップS5263において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、特別図柄の停止図柄に基づいて、時短状態フラグ、特別図柄の可変表示回数に対応する時短回数カウンタを設定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5264に移す。

【2346】

ステップS5264において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図158を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄

制御処理に戻す。

【2347】

なお、大当り遊技状態終了処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、大当り遊技状態終了処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【2348】

〔普通図柄制御処理〕

次に、図164を参照して、主制御メイン処理により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図164に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

10

【2349】

図164は、第5のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図164に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「4」）は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

【2350】

ステップS5300において、メインCPU201は、普通図柄待ち時間（メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタ）が0であるか否かを判定する。この普通図柄待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップS5022）において普通図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。メインCPU201は、普通図柄待ち時間が0でないと判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻し、普通図柄待ち時間が0であると判定した場合には処理をステップS5301に移す。

20

【2351】

ステップS5301において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5310に移す。なお、メインCPU201は、S5201の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、ステップS5310以降の処理を行う。

【2352】

ステップS5310において、メインCPU201は、普通図柄可変表示開始処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5230に移す。

30

【2353】

この普通図柄可変表示開始処理において、メインCPU201は、普通図柄の保留球数がある場合には、普通図柄始動記憶領域に記憶された普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を普通図柄判定領域にシフトする。その後、普通図柄判定領域に記憶された普通図柄当り判定用乱数値に基づいて、「普通図柄の当落判定値データ（普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）」を決定する。次に、上述の普通図柄の当落判定値データと、普通図柄判定領域に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の停止図柄」を決定する。さらに、遊技状態と普通図柄の停止図柄等に基づいて、第2始動口の開放態様を定めた「第2始動口の開放パターン」を決定する。そして、遊技状態等に基づいて、「普通図柄の変動表示時間」を決定し、決定した普通図柄の変動表示時間をメインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタにセットし、普通図柄の制御状態番号を「1」にセットする。

40

【2354】

ステップS5320において、メインCPU201は、普通図柄可変表示終了処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の

50

制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5230に移す。

【2355】

この普通図柄可変表示終了処理において、メインCPU201は、普通図柄の変動表示時間が終了したか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示時間が終了したと判定したときには、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、540ms）を、メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタにセットし、普通図柄の制御状態番号を「2」にセットする。なお、普通図柄の変動表示時間が終了していない場合には、普通図柄の制御状態番号を「1」に保持し、普通図柄の変動表示時間が終了することを待機することになる。

10

【2356】

ステップS5330において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5340に移す。

【2357】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットし、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

20

【2358】

ステップS5340において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5350に移す。

30

【2359】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU201は、第2始動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ5147を作動して、第2始動口5140を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば3個）の遊技球が第2始動口5140に入球するか、決定した第2始動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、第2始動口5140を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

【2360】

ステップS5350において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この普通図柄当り終了処理では、上記S5340の普通電動役物開放処理においてセットされた各種データがクリアされる。なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理を主制御メイン処理に戻す。

40

【2361】

〔システムタイマ割込み処理〕

次に、図165を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、2msの周期（割込み周期）で実行される。図165は、第5のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

50

【2362】

ステップS5411において、メインCPU201は、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）をスタックに退避する保護レジスタ退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5412に移す。

【2363】

ステップS5412において、メインCPU201は、メインRAM203の割込みカウンタに「1」を加算する割込みカウンタ加算更新処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5413に移す。

【2364】

ステップS5413において、メインCPU201は、各種乱数カウンタ（例えば、大当たり判定用乱数値等）を更新する乱数更新処理を行う。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5414に移す。

【2365】

ステップS5414において、メインCPU201は、I/Oポート205の入力ポートの読込処理を行う。この入力ポートの読込処理では、第1始動口スイッチ5121、第2始動口スイッチ5141、通過ゲートスイッチ5127、第1大入賞口カウントスイッチ5132、第2大入賞口カウントスイッチ5152、遊技球回収スイッチ5179、一般入賞口スイッチ123等の各種スイッチの情報を読み込むための入力フィルタ処理が行われる。

【2366】

また、この入力ポートの読込処理では、最初に、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行わずに、処理をステップS5415に移す。一方、メインCPU201は、遊技停止状態でないと判定した場合に限り、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行い、読み込みが終了すると、処理をステップS5415に移す。

【2367】

このように、本実施形態では、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力ポートから各種スイッチの情報の読み込みが行われないことになる。

【2368】

ステップS5415において、メインCPU201は、スイッチ入力検知処理を行う。このスイッチ入力検知処理の詳細については、図166を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5416に移す。

【2369】

上記ステップS5415のスイッチ入力検知処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化处理（図151）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップS5414において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、入力ポートバッファのオンエッジ等も検知されることはなく、上記ステップS5415のスイッチ入力検知処理を無効化することができる。

【2370】

なお、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域＝1）は、上記ステップS5415のスイッチ入力検知処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域＝0）に限り、上記ステップS5415のスイッチ入力検知処理を行うように構成しても

よい。

【2371】

ステップS5416において、メインCPU201は、遊技LED点灯データ出力処理を行う。この遊技LED点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168の遊技LEDに点灯表示させるLEDデータを出力ポートバッファにセットし、LEDの出力を制御する処理である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5417に移す。

【2372】

上記ステップS5416の遊技LED点灯データ出力処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、主制御メイン処理のゲームストップ機能初期化処理（図151）において出力ポートバッファがクリアされ、後述するようにゲームストップ機能制御処理のゲームストップ機能初期化処理でも出力ポートバッファがクリアされる。このため、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップS5416の遊技LED点灯データ出力処理でセットされた出力ポートバッファがクリアされ、上記ステップS5416の遊技LED点灯データ出力処理を無効化することができる。

【2373】

なお、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域＝1）は、遊技LED点灯データ出力処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域＝0）に限り、上記ステップS5416の遊技LED点灯データ出力処理を行うように構成してもよい。

【2374】

ステップS5417において、メインCPU201は、入賞情報コマンド設定処理を行う。この入賞情報コマンド設定処理においては、入賞情報コマンドテーブルを参照し、各種入力ポートバッファからの情報に基づいて入賞情報コマンドを生成し、生成した入賞情報コマンドを送信バッファにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5418に移す。

【2375】

上記ステップS5417の入賞情報コマンド設定処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化処理（図151）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップS5414において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、上記ステップS5417の入賞情報コマンド設定処理を無効化することができる。

【2376】

なお、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域＝1）は、入賞情報コマンド設定処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域＝0）に限り、上記ステップS5417の入賞情報コマンド設定処理を行うように構成してもよい。

【2377】

ステップS5418において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技状態の判定や、賞球数カウンタやアウトカウンタの更新、性能表示モニタ6170の表示内容の更新等を行う。この性能表示モニタ制御処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5419に移す。

【2378】

ステップS5419において、メインCPU201は、ゲームストップ機能制御処理を行う。このゲームストップ機能制御処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新、ゲームストップ機能に関する遊技停止状態の設定、ゲームストップ機能のコマンドの送信等が行われる。このゲームストップ機能制御処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5420に移す。

【2379】

ステップS5420において、メインCPU201は、ステップS5411で退避した保護レジスタの内容をスタックから復帰させる保護レジスタ復帰処理を行い、その後、ステップS5421において、割込み許可を行う。

【2380】

このように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理によれば、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップS5414の入力ポートの読込処理、上記ステップS5415のスイッチ入力検知処理は無効化されている。これにより、第1始動口5120、第2始動口5140、通過ゲート5126、第1大入賞口5131、第2大入賞口5151、一般入賞口122への遊技球の入球・通過を無効とすることができる。

【2381】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、ステップS5416の遊技LED点灯データ出力処理は無効化されている。これにより、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168の遊技LEDを消灯させることができる。

【2382】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であっても、上記ステップS5418の性能表示モニタ制御処理は実行可能であるので、遊技店側では性能表示モニタ170を介してゲームストップ機能により遊技停止状態となったときの遊技結果（出玉率等）を把握することができる。

【2383】

〔スイッチ入力検知処理〕

次に、図166を参照して、システムタイマ割込処理で実行されるスイッチ入力検知処理について説明する。図166は、第5のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【2384】

（領域外異常状態監視処理）

ステップS5501において、メインCPU201は、領域外異常状態監視処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。この処理では、メインCPU201は、最初に、異常状態監視をするために用いられるメインRAM203の領域外セキュリティ信号要求フラグ領域、領域外遊技異常検知フラグ領域をクリアする。その後、メインCPU201は、普通電動役物不正入賞処理、特別電動役物不正入賞処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替える。

【2385】

普通電動役物不正入賞処理では、メインCPU201は、普通電動役物5146の未作動中において第2始動口5140の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、普通電動役物5146の未作動中において第2始動口5140に入球した場合）には、領域外セキュリティ信号要求フラグ領域に要求フラグをセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に要求フラグをセットする。そして、第2始動口5140の入力ポート

10

20

30

40

50

バッファをクリアし、第2始動口5140への遊技球の入球を無効化する。

【2386】

特別電動役物不正入賞処理では、メインCPU201は、特別電動役物の未作動中（第1大入賞口5131または第2大入賞口5151の開閉作動中）において、第1大入賞口5131または第2大入賞口5151の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、第1大入賞口5131の閉鎖中において第1大入賞口5131に遊技球が入球した場合）には、領域外セキュリティ信号要求フラグ領域に要求フラグをセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に要求フラグをセットする。そして、第1大入賞口5131または第2大入賞口5151の入力ポートバッファをクリアし、第1大入賞口5131または第2大入賞口5151への遊技球の入球を無効化する。

10

【2387】

（異常状態監視処理）

ステップS5502において、メインCPU201は、異常状態監視処理を行う。この処理では、メインCPU201は、遊技機異常検知情報反映処理、セキュリティ信号要求設定を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5510に移す。

【2388】

遊技機異常検知情報反映処理では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外遊技異常検知フラグ領域から要求フラグをロードし、ロードした要求フラグをメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技異常検知フラグ領域にセットして、遊技異常検知フラグを更新する。

20

【2389】

セキュリティ信号要求設定では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外セキュリティ信号要求フラグ領域から要求フラグをロードし、ロードした要求フラグをメインRAM203の遊技用エリアにおけるセキュリティ信号要求フラグ領域にセットして、セキュリティ信号要求フラグを更新する。

【2390】

このように、本実施形態の領域外異常状態監視処理及び異常状態監視処理においては、遊技球の不正入賞に関しては、遊技球の入賞が遊技進行に大きく関わる点を考慮して、不正入賞を検知する処理を、メインRAM203の領域外エリアに係る処理（領域外異常状態監視処理）とし、検知結果を反映する処理を、メインRAM203の遊技用エリアに係る処理（異常状態監視処理）としている。

30

【2391】

（普通図柄関連チェック処理）

ステップS5510において、メインCPU201は、普通図柄関連チェック処理を行う。この処理では、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ5127及び第2始動口スイッチ5141の入力ポートバッファをチェックし、通過ゲートスイッチ5127のオンエッジが検知されると普図作動スイッチ検知時処理を行い、第2始動口スイッチ5141のオンエッジが検知されると普通電動役物入賞時処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5520に移す。

40

【2392】

普図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO（First In、First Out）形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、普図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

【2393】

普通電動役物入賞時処理においては、メインCPU201は、普通電動役物5146が

50

作動中である場合に限り、普通電動役物入賞カウンタを更新する。

【2394】

(特別図柄関連チェック処理)

ステップS5520において、メインCPU201は、特別図柄関連チェック処理を行う。この処理では、第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141、第1大入賞口カウンタスイッチ5132、第2大入賞口カウンタスイッチ5152、V入賞口スイッチ5157の入力ポートバッファをチェックし、第1始動口スイッチ6121のオンエッジが検知されると第1特図作動スイッチ検知時処理を行い、第2始動口スイッチ6141のオンエッジが検知されると第2特図作動スイッチ検知時処理を行う。また、第1大入賞口カウンタスイッチ5132のオンエッジが検知されると第1大入賞口スイッチ検知時処理を行い、第2大入賞口カウンタスイッチ5152のオンエッジが検知されると第2大入賞口スイッチ検知時処理を行う。また、V入賞口スイッチ5157のオンエッジが検知されると、V入賞口スイッチ検知時処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5530に移す。

10

【2395】

第1特図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(4)に空き領域があると、第1特別図柄の始動情報として各種乱数値(例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第1特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドには、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第1特別図柄の始動情報に対応する情報も含まれている。一方、第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(4)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第1特図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

20

【2396】

第2特図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1特図作動スイッチ検知時処理と同様に、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に空き領域があると判定すると、第2特別図柄の始動情報として各種乱数値(例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第2特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドにも、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第2特別図柄の始動情報に対応する情報が含まれている。一方、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第2特図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

30

【2397】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の最大保留個数及び第2特別図柄の最大保留個数は4個に設定されているが、第1特別図柄の最大保留個数と第2特別図柄の最大保留個数とを異ならせてもよく、それぞれの最大保留個数は適宜設計変更自由であるが、4個以内とすることが望ましい。

40

【2398】

第1大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1大入賞口5131が開放しているか否かを判定し、第1大入賞口5131が開放しているときには、第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。

【2399】

第2大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第2大入賞口5151が開放しているか否かを判定し、第2大入賞口5151が開放しているときには、

50

第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。

【2400】

V入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口5156を通過したことを示すV通過コマンドを生成して、生成したV通過コマンドを送信バッファにセットする。

【2401】

(タッチ状態信号チェック処理)

ステップS5530において、メインCPU201は、タッチ状態信号チェック処理を行う。この処理では、入力ポートバッファからタッチ状態の変化を判定し、タッチ状態のオンエッジが検知されると、メインRAM203の払出状態通知フラグ領域にセットする(例えば、6ビット目をONにする)。また、タッチ状態のオンエッジが検知されると、発射許可信号をメインRAM203の発射許可信号管理領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5540に移す。

【2402】

(賞球関連スイッチチェック処理)

ステップS5540において、メインCPU201は、賞球関連スイッチチェック処理を行う。この処理では、メインCPU201は、入力ポートバッファから各種スイッチ(第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141、第1大入賞口カウンタスイッチ5132、第2大入賞口カウンタスイッチ5152、一般入賞口スイッチ123)のオンエッジが検知されると、各種スイッチに応じた賞球数をメインRAM203の払出管理カウンタ領域にセットして、払出管理カウンタを更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5550に移す。

【2403】

(アウト球関連スイッチチェック処理)

ステップS5550において、メインCPU201は、アウト球関連スイッチチェック処理を行う。この処理では、メインCPU201は、遊技球回収スイッチ5179の入力ポートバッファをチェックし、遊技球回収スイッチ5179のオンエッジが検知されると、メインRAM203のアウト球数管理カウンタ領域に「1」を加算して、アウト球数管理カウンタを更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回のスイッチ入力検知処理を終了する。

【2404】

[性能表示モニタ制御処理]

次に、図167を参照して、システムタイマ割込処理で実行される性能表示モニタ制御処理について説明する。図167は、第5のパチンコ遊技機における性能表示モニタ制御処理の一例を示すフローチャートである。

【2405】

性能表示モニタ制御処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【2406】

まず、ステップS5561において、メインCPU201は、遊技状態を判定する状態判定処理を行う。この状態判定処理では、メインCPU201は、最初に時短遊技状態、大当り遊技状態または小当り遊技状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、時短遊技状態、大当り遊技状態または小当り遊技状態であると判定した場合には、領域外エリアの性能表示状態フラグ領域に0をセットする。一方、メインCPU201は、時短遊技状態、大当り遊技状態または小当り遊技状態でないとして判定した場合には、領域外エリアの性能表示状態フラグ領域に、通常遊技状態を示す性能表示状態フラグ(=1)をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5562に移す。

。

10

20

30

40

50

【2407】

ステップS5562において、メインCPU201は、加算値としての賞球数を算出する賞球数算出処理を行う。この賞球数算出処理では、メインCPU201は、入賞検知SW処理データテーブルを参照し、入力ポートバッファから第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141、第1大入賞口カウントスイッチ5132、第2大入賞口カウントスイッチ5152、一般入賞口スイッチ123のオンエッジが検知されると、各種スイッチに応じた賞球数を加算値として算出する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5563に移す。

【2408】

ステップS5563において、メインCPU201は、通常賞球数カウンタを加算する通常賞球数カウンタ加算処理を行う。この通常賞球数カウンタ加算処理では、メインCPU201は、領域外エリアの性能表示状態フラグ領域に性能表示状態フラグ（通常遊技状態）がセットされているか否かを判定する。メインCPU201は、性能表示状態フラグがセットされていると判定すると、上記ステップS5562で算出した加算値（賞球数）を、領域外エリアの通常賞球数カウンタ領域に加算して、処理をステップS5564に移す。一方、メインCPU201は、性能表示状態フラグがセットされていないと判定すると、領域外エリアの通常賞球数カウンタ領域への加算は行わずに、処理をステップS5564に移す。

10

【2409】

これより、メインRAM203における領域外エリアの通常賞球数カウンタ領域には、通常遊技状態における賞球数が記憶されることになる。

20

【2410】

ステップS5564において、メインCPU201は、獲得遊技球数カウンタを加算する獲得遊技球数カウンタ加算処理を行う。この獲得遊技球数カウンタ加算処理では、メインCPU201は、上記ステップS5562で算出した加算値（賞球数）を、領域外エリアの獲得遊技球数カウンタ領域に加算して、処理をステップS5565に移す。

【2411】

ステップS5565において、メインCPU201は、遊技球回収スイッチ5179の入力があったか否かを判定する。より具体的には、遊技球回収スイッチ5179の入力ポートバッファをチェックし、遊技球回収スイッチ5179のオンエッジの判定を行う。メインCPU201は、遊技球回収スイッチ5179の入力があったと判定すると、処理をステップS5564に移し、遊技球回収スイッチ5179の入力がないと判定すると、処理をステップS5568に移す。

30

【2412】

ステップS5566において、メインCPU201は、通常アウトカウンタを加算する通常アウトカウンタ加算処理を行う。この通常アウトカウンタ加算処理では、メインCPU201は、領域外エリアの性能表示状態フラグ領域に性能表示状態フラグ（通常遊技状態）がセットされているか否かを判定する。メインCPU201は、性能表示状態フラグがセットされていると判定すると、領域外エリアの通常アウトカウンタ領域に「1」を加算して、処理をステップS5567に移す。一方、メインCPU201は、性能表示状態フラグがセットされていないと判定すると、領域外エリアの通常アウトカウンタ領域への加算は行わずに、処理をステップS5567に移す。

40

【2413】

これより、メインRAM203における領域外エリアの通常アウトカウンタ領域には、通常遊技状態におけるアウト球数が記憶されることになる。

【2414】

ステップS5567において、メインCPU201は、総アウトカウンタを加算する総アウトカウンタ加算処理を行う。この総アウトカウンタ加算処理では、メインCPU201は、領域外エリアの総アウトカウンタ領域に「1」を加算して、処理をステップS5568に移す。

50

【2415】

これより、メインRAM203における領域外エリアの総アウトカウンタ領域には、遊技状態によらないアウト球数が記憶されることになる。

【2416】

ステップS5068において、メインCPU201は、性能表示モニタ170のLEDを点灯・消灯させるための性能表示モニタ表示処理を行う。この処理では、メインCPU201は、所定の周期（例えば5秒）毎に識別セグメントが切り替わるように点滅周期タイマの設定をするとともに、表示させる識別セグメント、比率セグメントのデータの設定を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回の性能表示モニタ制御処理を終了する。

10

【2417】

このように、本実施形態の性能表示モニタ制御処理においては、上記ステップS5562の賞球数算出処理により算出した加算値（賞球数）を、性能表示モニタ17で用いる領域外エリアの通常賞球数カウンタ領域に加算するとともに、ゲームストップ機能で用いる領域外エリアの獲得遊技球数カウンタ領域にも加算している。これにより、ゲームストップ機能で用いる制御処理（モジュール）の一部を、性能表示モニタ17で用いる制御処理で共有していることになり、制御プログラムの容量削減や制御負担の軽減を図ることができる。

【2418】

〔ゲームストップ機能制御処理〕

20

次に、図168を参照して、システムタイマ割込み処理で実行されるゲームストップ機能制御処理について説明する。図168は、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

【2419】

ステップS5601において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS5602に移す。

【2420】

30

ステップS5602において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態チェック処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。ゲームストップ機能状態チェック処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態チェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5603に移す。

【2421】

ステップS5603において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5604に移す。

40

【2422】

ステップS5604において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードしたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域に記憶する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5605に移す。

【2423】

このように、ステップS5603及びステップS5604の処理により、メインRAM203の領域外エリアに記憶されたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203

50

の遊技用エリアに転送することができる。

【2424】

ステップS5605において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動完了フェーズであると判定した場合には、処理をステップS5611に移し、ゲームストップ機能作動完了フェーズでないと判定した場合には、処理をステップS5606に移す。

【2425】

ステップS5606において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域から、差玉通知情報(第1差玉情報)をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5607に移す。

【2426】

ステップS5607において、メインCPU201は、ロードした差玉通知情報=0でないか、すなわち、差玉通知情報があるか否かを判定する。メインCPU201は、差玉通知情報があると判定した場合には、処理をステップS5608に移し、差玉通知情報がないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【2427】

詳しくは後述するが、差玉通知情報は、通常時は毎回クリアされており、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、第1差玉情報が差玉通知情報として記憶される。このため、上記ステップS5607の差玉通知情報の有無の判定は、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であるか否かの判定に対応していることになる。

【2428】

ステップS5608において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードした差玉通知情報(第1差玉情報)を、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶(転送)する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5609に移す。

【2429】

このように、上記ステップS5606及びステップS5608の処理により、メインRAM203の領域外エリアに記憶された第1差玉情報を、メインRAM203の遊技用エリアに転送することができる。なお、本実施形態においては、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成したが、領域外エリアの差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成してもよい。

【2430】

ステップS5609において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能状態コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能状態コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能状態コマンドの識別データ(例えば、D3H)と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された情報から、ゲームストップ機能状態コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能状態コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報と第1差玉情報の情報とから構成されていることになる。このゲームストップ機能状態コマンドの構成については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5610に移す。

【2431】

ステップS5610において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS5609で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能制

10

20

30

40

50

御処理を終了する。

【2432】

ステップS5611において、メインCPU201は、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理は、図151において上述した通りであり、特別図柄や普通図柄に関する表示部（LED）の出力データのクリア、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアが行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5612に移す。

【2433】

ステップS5612において、メインCPU201は、特別図柄及び普通図柄の当りフラグをクリアする。具体的には、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域、メインRAM203の普通図柄当りフラグ領域をクリアして、特別図柄及び普通図柄の当落判定値データをクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5613に移す。

10

【2434】

ステップS5613において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域に、遊技停止状態の情報（＝1）をセットする。これにより、ゲームストップ機能により遊技の進行が停止されることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5614に移す。

【2435】

ステップS5614において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域に、送信要求の情報（＝1）をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

20

【2436】

〔ゲームストップ機能状態チェック処理〕

次に、図169を参照して、ゲームストップ機能制御処理で実行されるゲームストップ機能状態チェック処理について説明する。図169は、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

【2437】

ゲームストップ機能状態チェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

30

【2438】

ステップS5621において、メインCPU201は、ゲームストップ機能カウンタ更新処理を行う。ゲームストップ機能カウンタ更新処理では、遊技球の差玉数の更新等が行われる。このゲームストップ機能カウンタ更新処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5622に移す。

【2439】

ステップS5622において、メインCPU201は、ゲームストップ機能カウンタチェック処理を行う。ゲームストップ機能カウンタチェック処理では、差玉通知情報（第1差玉情報）のクリア・設定等が行われる。このゲームストップ機能カウンタチェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5623に移す。

40

【2440】

ステップS5623において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態管理処理を行う。ゲームストップ機能状態管理処理では、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態管理処理については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能状態チェック処理を終了する。

50

【 2 4 4 1 】

〔ゲームストップ機能カウンタ更新処理〕

次に、図 1 7 0 を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタ更新処理について説明する。図 1 7 0 は、第 5 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【 2 4 4 2 】

ゲームストップ機能カウンタ更新処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン ROM 2 0 2 の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアを利用する。

10

【 2 4 4 3 】

ステップ S 5 6 3 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、所定のレジスタに格納される加算値をクリアして、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアにおける獲得遊技球数カウンタ領域から獲得遊技球数をロードする。そして、ロードした獲得遊技球数を新たな加算値として所定のレジスタにセットする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 5 6 3 2 に移す。

【 2 4 4 4 】

ステップ S 5 6 3 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、差玉カウンタ 3 バイト加算処理を行う。差玉カウンタ 3 バイト加算処理では、遊技球の差玉数の加算処理が行われる。この差玉カウンタ 3 バイト加算処理については、詳しくは後述する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 5 6 3 3 に移す。

20

【 2 4 4 5 】

ステップ S 5 6 3 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技球回収スイッチ 5 1 7 9 の入力ポートバッファをチェックし、遊技球回収スイッチ 5 1 7 9 のオンエッジが検知されると、所定のレジスタに減算値（例えば、1）をセットする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 5 6 3 4 に移す。

【 2 4 4 6 】

ステップ S 5 6 3 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、差玉カウンタ 3 バイト減算処理を行う。差玉カウンタ 3 バイト減算処理では、遊技球の差玉数の減算処理が行われる。この差玉カウンタ 3 バイト減算処理については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、今回のゲームストップ機能カウンタ更新処理を終了する。

30

【 2 4 4 7 】

〔差玉カウンタ 3 バイト加算処理〕

次に、図 1 7 1 を参照して、ゲームストップ機能カウンタ更新処理で実行される差玉カウンタ 3 バイト加算処理について説明する。図 1 7 1 は、第 5 のパチンコ遊技機における差玉カウンタ 3 バイト加算処理の一例を示すフローチャートである。

【 2 4 4 8 】

差玉カウンタ 3 バイト加算処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン ROM 2 0 2 の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアを利用する。

40

【 2 4 4 9 】

ステップ S 5 6 4 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、所定のレジスタに格納された加算値（獲得遊技球数）＝0 であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、加算値＝0 であると判定した場合には、差玉カウンタ 3 バイト加算処理を終了し、加算値＝0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 5 6 4 2 に移す。

【 2 4 5 0 】

ステップ S 5 6 4 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアにおける 3 バイトカウンタ（差玉管理用カウンタ領域＋差玉判定用カウンタ領域）の下位 2 バイトより第 2 差玉情報をロードする。すなわち、メイン RAM 2 0 3 の領域外エ

50

リアにおける差玉管理用カウンタ領域から第2差玉情報をロードする。そして、ロードした第2差玉情報を第1ペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5643に移す。

【2451】

ステップS5643において、メインCPU201は、第1ペアレジスタにセットされた第2差玉情報に加算値（獲得遊技球数）を加算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5644に移す。

【2452】

ステップS5644において、メインCPU201は、上記ステップS5643の加算した加算結果を1000で除算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5645に移す。

10

【2453】

ステップS5645において、メインCPU201は、上記ステップS5644の除算結果の余りを、更新された第2差玉情報として、第2ペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5646に移す。

【2454】

ステップS5646において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの上位1バイトより第1差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードする。そして、ロードした第1差玉情報をシングルレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5647に移す。

20

【2455】

ステップS5647において、メインCPU201は、上記ステップS5644の除算結果の商を、シングルレジスタに格納された第1差玉情報に加算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5648に移す。

【2456】

ステップS5648において、メインCPU201は、第1差玉情報及び第2差玉情報の加算結果を格納する。すなわち、第2ペアレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第2差玉情報を更新する。また、シングルレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域に格納して第1差玉情報を更新する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の差玉カウンタ3バイト加算処理を終了する。

30

【2457】

このように、本実施形態の差玉カウンタ3バイト加算処理においては、下位2バイトの第2差玉情報に加算値（獲得遊技球数）を加算した後、加算結果を1000で除算し、除算結果の余りを更新された第2差玉情報とし、除算結果の商を第1差玉情報に加算して更新している。このため、3バイトカウンタの全て値（000000H～FFFFFFH）をカウントとすることなく、下位2バイトの第2差玉情報では0～999までの値をカウントし、上位1バイトの第1差玉情報では0～255までの値をカウントすることができる。

40

【2458】

〔差玉カウンタ3バイト減算処理〕

次に、図172を参照して、ゲームストップ機能カウンタ更新処理で実行される差玉カウンタ3バイト減算処理について説明する。図172は、第5のパチンコ遊技機における差玉カウンタ3バイト減算処理の一例を示すフローチャートである。

【2459】

差玉カウンタ3バイト減算処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外

50

エリアを利用する。

【2460】

ステップS5651において、メインCPU201は、所定のレジスタに格納された減算値（アウト球）＝0であるか否かを判定する。メインCPU201は、減算値＝0であると判定した場合には、差玉カウンタ3バイト減算処理を終了し、減算値＝0でないと判定した場合には、処理をステップS5652に移す。

【2461】

ステップS5652において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの下位2バイトより第2差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域から第2差玉情報をロードする。そして、ロードした第2差玉情報をペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5653に移す。

10

【2462】

ステップS5653において、メインCPU201は、ペアレジスタにセットされた第2差玉情報から減算値（アウト球）を減算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5654に移す。

【2463】

ステップS5654において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの上位1バイトより第1差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードする。そして、ロードした第1差玉情報をシングルレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5655に移す。

20

【2464】

ステップS5655において、メインCPU201は、上記ステップS5653の減算結果として、ペアレジスタにセットされた第2差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定する。メインCPU201は、第2差玉情報 ≥ 0 であると判定した場合には、処理をステップS5660に移し、第2差玉情報 ≥ 0 でないと判定した場合には、処理をステップS5656に移す。

【2465】

ステップS5656において、メインCPU201は、ペアレジスタに格納された第2差玉情報に1000を加算して補正する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5657に移す。

30

【2466】

ステップS5657において、メインCPU201は、シングルレジスタにセットされた第1差玉情報から1を減算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5658に移す。

【2467】

ステップS5658において、メインCPU201は、上記ステップS5657の減算結果として、シングルレジスタにセットされた第1差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定する。メインCPU201は、第1差玉情報 ≥ 0 であると判定した場合には、処理をステップS5660に移し、第1差玉情報 ≥ 0 でないと判定した場合には、処理をステップS5659に移す。

40

【2468】

ステップS5659において、メインCPU201は、シングルレジスタにセットされた第1差玉情報と、ペアレジスタにセットされた第2差玉情報とをクリアする。

【2469】

ステップS5660において、メインCPU201は、第1差玉情報及び第2差玉情報の減算結果を格納する。すなわち、ペアレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第2差玉情報を更新する。また、シングルレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領

50

域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域に格納して第1差玉情報を更新する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の差玉カウンタ3バイト減算処理を終了する。

【2470】

このように、本実施形態の差玉カウンタ3バイト減算処理においては、下位2バイトの第2差玉情報から減算値（アウト球）を減算した後、第2差玉情報の減算結果が0以上でない場合（すなわち、マイナスのとき）には、第2差玉情報に1000を加算するとともに、第1差玉情報から1を減算して更新している。このため、3バイトカウンタの全て値（000000H～FFFFFFH）をカウントとすることなく、下位2バイトの第2差玉情報では0～999までの値をカウントし、上位1バイトの第1差玉情報では0～255までの値をカウントすることができる。

10

【2471】

さらに、本実施形態の差玉カウンタ3バイト減算処理においては、差玉情報（第1差玉情報と第2差玉情報）がマイナスとなるようなときには、第1差玉情報と第2差玉情報とをクリアして、差玉情報がマイナスとなることを規制している。

【2472】

〔ゲームストップ機能カウンタチェック処理〕

次に、図173を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタチェック処理について説明する。図173は、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

20

【2473】

ゲームストップ機能カウンタチェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【2474】

ステップS5661において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域の差玉通知情報（第1差玉情報）をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5662に移す。

30

【2475】

ステップS5662において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から今回の第1差玉情報をロードして、ロードした今回の第1差玉情報を所定のレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5663に移す。

【2476】

ステップS5663において、メインCPU201は、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた今回の第1差玉情報と、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第1差玉情報とを比較して、今回の第1差玉情報が前回の第1差玉情報よりも大きい（すなわち、第1差玉情報が増加している）か否かを判定する。メインCPU201は、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報であると判定した場合には、処理をステップS5666に移し、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップS5664に移す。

40

【2477】

ステップS5664において、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた今回の第1差玉情報に1を加算して補正する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5665に移す。

【2478】

ステップS5665において、メインCPU201は、上記ステップS5664により

50

補正された今回の第1差玉情報に対し、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた加算済みの今回の第1差玉情報と、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第1差玉情報とを比較して、今回の第1差玉情報が前回の第1差玉情報以上であるか否かを判定する。メインCPU201は、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了し、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップS5666に移す。

【2479】

ステップS5666において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を格納する。これにより、次回に比較するための前回の第1差玉情報が更新されることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5667に移す。

【2480】

ステップS5667において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を格納セットする。この差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、上述したようにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる（ステップS5607～S5610）。また、領域外エリアの差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に第1差玉情報が転送され、遊技用エリアの第1差玉情報が更新されることになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了する。

【2481】

このように、本実施形態のゲームストップ機能カウンタチェック処理においては、第1差玉情報が増加したとき（ステップS5663のYESのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

【2482】

また、第1差玉情報が維持したとき、または第1差玉情報が1しか減少していないとき（ステップS5663のNOかつステップS5665のYESのとき）には、新たにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。一方、第1差玉情報が2以上減少したとき（ステップS5663のNOかつステップS5665のNOのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

【2483】

したがって、本実施形態においては、第1差玉情報が増加したとき、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

【2484】

また、上述したように第1差玉情報は、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す情報であることから、遊技球の差玉数の1000個単位の变化があった場合に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。すなわち、本実施形態においては、遊技球の差玉数が1000個以上増加したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信され、遊技球の差玉数が1001個以上減少したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。また、遊技球の差玉数の变化が-1000～999個であるときには、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。

【2485】

なお、本実施形態においては、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成したが、第1差玉情報が1以上減少したとき（すなわち、第1差玉情報が単純に減少したとき）に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成してもよい。

【2486】

さらには、本実施形態においては、第1差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個単位の変化をチェックするように構成したが、第2差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個未満の個数（1個単位）の変化をチェックするように構成してもよい。

10

【2487】

〔ゲームストップ機能状態管理処理〕

次に、図174を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能状態管理処理について説明する。図174は、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を示すフローチャートである。

【2488】

ゲームストップ機能状態管理処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

20

【2489】

ステップS5671において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5672に移す。

【2490】

ステップS5672において、メインCPU201は、ロードしたゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であるか否かを判定する。すなわち、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（=3）であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であると判定した場合には、処理をステップS5677に移し、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 でないと判定した場合には、処理をステップS5673に移す。

30

【2491】

ステップS5673において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第1差玉情報をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5674に移す。

【2492】

なお、本実施形態においては、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第1差玉情報をロードするように構成したが、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードするように構成してもよい。

40

【2493】

ステップS5674において、メインCPU201は、ロードした第1差玉情報が判定値以上であるか否かの第1差玉情報の判定処理を行う。この第1差玉情報の判定処理では、最初にロードした第1差玉情報が規制値に対応する判定値（例えば、95000個に対応する95）以上であるかの判定を行う。次に、第1差玉情報が規制値に対応する判定値でなければ、境界値に対応する判定値（例えば、90000個に対応する90）以上であるかを判定する。そして、第1差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）を所定のレジスタにセットし、第1差玉情報が境界値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（=1）を所

50

定のレジスタにセットし、第1差玉情報が境界値に対応する判定値以上でなければ、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)を所定のレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5675に移す。

【2494】

ステップS5675において、メインCPU201は、上記ステップS5674で所定のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に格納して、ゲームストップ機能フェーズを更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5676に移す。

【2495】

ステップS5676において、メインCPU201は、上記ステップS5674で所定のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズが、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)であると判定した場合には、処理をステップS5677に移し、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

【2496】

ステップS5677において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける特別図柄制御状態番号領域から、特別図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS5678に移す。

【2497】

ステップS5678において、メインCPU201は、ロードした特別図柄の制御状態番号を参照し、大当り遊技状態または小当り遊技状態であるか否かを判定する。具体的には、ロードした特別図柄の制御状態番号が、大当り遊技状態または小当り遊技状態に対応する特別図柄の制御状態番号「3~5」のいずれかであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当り遊技状態または小当り遊技状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了し、大当り遊技状態または小当り遊技状態でないと判定した場合には、処理をステップS5679に移す。

【2498】

ステップS5679において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に、ゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)を格納する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

【2499】

このように、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第1差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定(更新)されることになる(ステップS5673~S5675)。

【2500】

ここで、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理において、第1差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定(更新)されるのは、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)のときである(ステップS5672)。

このため、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)であるときには、遊技球の差玉数に基づいてゲームストップ機能フェーズの値が繰り上がることも繰り下がることも可能である(0から1、1から2、1から0に変更可能)。しかしながら、遊技球の差玉数が規制値以上に対応したゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)またはゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)であるときには、仮に遊技球の差玉数が規制値を下回ったとしても、ゲームストップ機能フェーズの値が繰り下がる(2から1に変更される)ことができないように構成されている。

【2501】

10

20

30

40

50

また、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第1差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)が決定されるものの、大当り遊技状態または小当り遊技状態であるときにはゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)が決定されることはなく、大当り遊技状態または小当り遊技状態でないときにゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)が決定されて、遊技停止状態となる(ステップS5613)。このため、大当り遊技状態または小当り遊技状態でない場合に差玉情報が規制値以上となったときには、すぐさま遊技停止状態となるが、大当り遊技状態または小当り遊技状態である場合に差玉情報が規制値以上となったときには、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了したときに、遊技停止状態となる。

【2502】

〔ゲームストップ機能に関するコマンド〕

次に、図175を参照して、ゲームストップ機能に関するコマンド(ゲームストップ機能状態コマンド及びゲームストップ機能完了コマンド)の構成について説明する。図175は、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するコマンドの構成図の一例である。

【2503】

上述したように、ゲームストップ機能に関するコマンドとしては、ゲームストップ機能状態コマンドと、ゲームストップ機能完了コマンドとの2種類のコマンドを有している。

【2504】

図175に示すように、ゲームストップ機能状態コマンドは、1000個単位での差玉情報が変化したときにサブ制御回路300に送信される(ステップS5609等参照)。

【2505】

そして、ゲームストップ機能状態コマンドは、識別データ(例えば、D3H)と、ゲームストップ機能フェーズの情報からなる第1パラメータと、遊技球の差玉情報(第1差玉情報)からなる第2パラメータとから構成されて、3バイトのコマンドで構成されている。

【2506】

また、ゲームストップ機能状態コマンドの第1パラメータにおけるゲームストップ機能フェーズの情報は、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)のいずれかの情報が設定される。第1パラメータにゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)が含まれないのは、遊技停止時には、ゲームストップ機能状態コマンドではなく、ゲームストップ機能完了コマンドが送信されるからである。

【2507】

また、ゲームストップ機能状態コマンドの第2パラメータにおける遊技球の差玉情報は、1000個単位の第1差玉情報が設定される。このように、第2パラメータに第1差玉情報しか設定しないのは、コマンドの送信容量を抑えるためである。すなわち、第2差玉情報も含め、0~95000個以上の1個単位の遊技球の差玉情報を送信するとなると、遊技球の差玉情報だけで3バイトの容量が必要になるため、第1差玉情報のみを設定することにより1バイトの容量に抑えている。

【2508】

サブ制御回路300側では、ゲームストップ機能状態コマンドを受信することにより、各種の報知を行うことが可能である。具体的には、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、表示装置7等において、遊技球の差玉数が規制値に到達すると遊技が停止されることを事前に報知する「第1遊技停止予告」が行われる。また、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、表示装置7等において、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了した後に遊技が停止されることを事前に報知する「第2遊技停止予告」が行われる。なお、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、ゲームス

10

20

30

40

50

トップ機能に関する報知が行われないように規制すればよい。この「第1遊技停止予告」及び「第2遊技停止予告」の報知例については、後述する。

【2509】

また、図175に示すように、ゲームストップ機能完了コマンドは、ゲームストップ機能作動完了時（すなわち、ゲームストップ機能による遊技停止時）にサブ制御回路300に送信される（ステップS5063等参照）。

【2510】

そして、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データ（例えば、D4H）と、ゲームストップ機能フェーズの情報からなる第1パラメータと、遊技球の差玉情報（第1差玉情報）からなる第2パラメータとから構成され、3バイトのコマンドで構成されている。

10

【2511】

また、ゲームストップ機能完了コマンドの第1パラメータにおけるゲームストップ機能フェーズの情報は、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）のみが設定される。第1パラメータにゲームストップ機能作動完了フェーズのみしか設定されないのは、遊技停止時には、ゲームストップ機能フェーズとしてゲームストップ機能作動完了フェーズのみしか設定されていないからである。

【2512】

また、ゲームストップ機能完了コマンドの第2パラメータにおける遊技球の差玉情報は、1000個単位の第1差玉情報が設定される。このように、第2パラメータに第1差玉情報しか設定しないのは、コマンドの送信容量を抑えるためである。

20

【2513】

なお、ゲームストップ機能完了コマンドは、遊技球の差玉情報（第1差玉情報）からなる第2パラメータを含めずに、識別データ（例えば、D4H）と、ゲームストップ機能フェーズの情報からなる第1パラメータとから構成してもよい。

【2514】

サブ制御回路300側では、ゲームストップ機能完了コマンドを受信することにより、表示装置7等において、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを報知する「遊技停止報知」が行われる。この「遊技停止報知」の報知例については、後述する。

【2515】

なお、ゲームストップ機能フェーズの情報は、電断復帰時に送信される電断復帰コマンドにも含まれており、電断復帰時には、サブ制御回路300は、電断復帰コマンドを受信することによりゲームストップ機能フェーズを把握することができる。

30

【2516】

【その他のコマンド】

次に、図176を参照して、上述したゲームストップ機能に関するコマンドを除いたその他のコマンドの構成の一例について説明する。図176は、第5のパチンコ遊技機におけるその他のコマンドの構成図の一例である。

【2517】

図176に示すように、入賞情報コマンドは、各種スイッチ検知時にサブ制御回路300に送信される（ステップS5417参照）。

40

【2518】

そして、入賞情報コマンドは、識別データ（例えば、B3H）と、第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141及び遊技球回収スイッチ5179の検知の有無を示す第1パラメータと、第1大入賞口カウントスイッチ5132、第2大入賞口カウントスイッチ5152、一般入賞口スイッチ123、V入賞口スイッチ5157及び通過ゲートスイッチ5127の検知の有無を示す第2パラメータとから構成され、3バイトのコマンドで構成されている。

【2519】

サブ制御回路300側では、入賞情報コマンドを受信することにより、払い出される遊技球数や、発射（使用）された遊技球数を把握することができ、各種の報知を行うことが

50

可能である。

【2520】

また、図176に示すように、払出状態通知コマンドは、サブ制御回路300に定期送信される（ステップS5090～S5092参照）。

【2521】

そして、払出状態通知コマンドは、識別データ（例えば、C1H）と、複数の払出異常イベント情報に関する第1パラメータとから構成され、2バイトのコマンドで構成されている。

【2522】

また、払出状態通知コマンドの第1パラメータにおける払出異常イベント情報は、0ビット目がカードユニット通信異常の有無、1ビット目が受け皿満タンの有無、2ビット目が球詰まり異常の有無、3ビット目が払出センサ異常の有無、4ビット目が払出モータ異常の有無、5ビット目が応答異常の有無、6ビット目がタッチ状態の有無のように構成されている。

10

【2523】

サブ制御回路300側では、払出状態通知コマンドを受信することにより、遊技球の払出状態に関する異常を把握することができ、各種の報知を行うことが可能である。上述したように、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも、払出状態通知コマンドの送信は継続して実行可能となっている。

【2524】

なお、本実施形態においては、払出状態通知コマンドは、タッチ状態の有無の情報を含めて構成しているが、タッチ状態の情報を含めず構成してもよい。

20

【2525】

〔5-7. サブ制御回路〕

次に、主制御回路200からサブ制御回路300に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路300の制御内容について説明する。

【2526】

〔サブ制御回路処理〕

図177を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される各種処理の内容について説明する。図177は、第5のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

30

【2527】

図177に示すように、サブCPU301は、先ず、初期化処理を行う（ステップS5900）。この初期化処理では、例えば、RAMアクセス許可、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化等といった初期化処理が行われる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5910に移す。

【2528】

ステップS5910において、サブCPU301は、データを入力するデータ入力処理を行う。このデータ入力処理では、コマンド入力ポート308からコマンドを入力したり、演出ボタン54によって検出された遊技者による操作情報を入力したりする処理が行われる。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5920に移す。

【2529】

ステップS5920において、サブCPU301は、コマンド受信処理を実行する。この処理では、ステップS5910の処理で入力されたコマンドの解析が行われる。このコマンド受信処理では、主制御回路200から受信した各種のコマンドに基づいて、演出パターンの決定や、各種の情報の設定等を行う。このコマンド受信処理の詳細については、図178～図180を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5930に移す。

【2530】

50

ステップS5930において、サブCPU301は、演出態様決定処理を実行する。この処理では、上記ステップS5920により演出パターンが決定された場合に、決定した演出パターンに基づいて、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト（例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト、演出ボタン駆動リクエスト等）を生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5940に移す。

【2531】

ステップS5940において、サブCPU301は、描画制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、描画リクエストを表示制御回路304に送信する。表示制御回路304は、サブCPU301から送信されたメッセージ（描画リクエスト）に基づいて、表示装置7の表示領域に画像を表示させるための描画制御を行う。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5950に移す。

【2532】

ステップS5950において、サブCPU301は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、サウンドリクエストを音声制御回路305に送信する。音声制御回路305は、サブCPU301から送信されたメッセージ（サウンドリクエスト）に基づいて、スピーカ32に音声を出力させるための音声制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5960に移す。

【2533】

ステップS5960において、サブCPU301は、LED制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、ランプリクエストをLED制御回路306に送信する。LED制御回路306は、サブCPU301から送信されたメッセージ（ランプリクエスト）に基づいて、LED群46を構成するLEDの全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5970に移す。

【2534】

ステップS5970において、サブCPU301は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、役物リクエストを役物制御回路307に送信する。役物制御回路307は、サブCPU301から送信されたメッセージ（役物リクエスト）に基づいて、演出用役物群58を構成する全部または一部の役物にかかる演出用駆動モータ（不図示）を動作させるための駆動制御を行う。

30

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5980に移す。

【2535】

ステップS5980において、サブCPU301は、演出ボタン制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、演出ボタン駆動リクエストをボタン制御回路310に送信する。ボタン制御回路310は、サブCPU301から送信されたメッセージ（演出ボタン駆動リクエスト）に基づいて、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりする駆動制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5990に移す。

【2536】

ステップS5990において、サブCPU301は、演出進行処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、各種演出の実行を進行させるための演出タイマカウンタ等を更新する処理を行う。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS5910に戻す。

【2537】

【コマンド受信処理】

次に、図178～図180を参照して、演出態様決定処理で実行される演出パターン決定処理の詳細について説明する。図178～図180は、第5のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【2538】

50

ステップS5921-1において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「初期化入賞コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「初期化入賞コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-2に移し、「初期化入賞コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-3に移す。

【2539】

ステップS5921-2において、サブCPU301は、初期化設定処理を行う。この初期化設定処理では、サブCPU301のレジスタ、ワークRAM303の作業領域の初期化の設定を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド受信処理を終了する。

10

【2540】

ステップS5921-3において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「電断復帰コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「電断復帰コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-4に移し、「電断復帰コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-7に移す。

【2541】

ステップS5921-4において、サブCPU301は、電断前の状態に復帰するように電断復帰設定処理を行う。この電断復帰設定処理では、サブCPU301は、電断復帰コマンドに含まれた各種の情報に基づいて、サブCPU301のレジスタ、ワークRAM303の作業領域に各種の情報を設定する。特に、本実施形態においては、電断復帰コマンドに含まれたゲームストップ機能フェーズの情報をワークRAM303のゲームストップ機能フェーズ領域にセットする。ただし、サブ制御回路300側のみ管理されている演出の進行状態（演出タイマカウンタ等）は、電断前の状態から復帰せずに、新たに再設定されることになる。例えば、大当り遊技状態における大当り演出パターンのストーリー演出等は、電断前の途中のストーリー演出から再開せずに、最初のストーリー演出から再開することになる。

20

【2542】

ステップS5921-5において、サブCPU301は、ワークRAM303のゲームストップ機能フェーズ領域が2以上であるか、すなわち、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）のいずれかであるか否かを判定する。

30

サブCPU301は、ゲームストップ機能フェーズが2以上であると判定した場合には、処理をステップS5921-6に移し、ゲームストップ機能フェーズが2以上でないと判定した場合には、今回のコマンド受信処理を終了する。

【2543】

ステップS5921-6において、サブCPU301は、ゲームストップ関連再報知処理を行う。このゲームストップ関連再報知処理では、サブCPU301は、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）である場合には、第2停止予告復帰処理を行い、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）である場合には、遊技停止報知復帰処理を行う。

40

【2544】

ゲームストップ関連再報知処理における第2停止予告復帰処理では、サブCPU301は、第2停止予告の報知を実行するための第2停止予告報知パターンを決定して、ワークRAM303のゲームストップ機能報知領域に第2停止予告報知パターンをセットする。これにより、表示装置7等において、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了した後に遊技が停止されることを事前に報知する「第2遊技停止予告」が再開される。

【2545】

ゲームストップ関連再報知処理における遊技停止報知復帰処理では、サブCPU301は、遊技停止報知を実行するための遊技停止報知パターンを決定して、ワークRAM303のゲームストップ機能報知領域に遊技停止報知パターンをセットする。これにより、表

50

示装置 7 等において、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを報知する「遊技停止報知」が再開される。

【2546】

ゲームストップ関連再報知処理において、第 2 停止予告復帰処理または遊技停止報知復帰処理の処理が終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図 177 参照）に移す。

【2547】

ステップ S5921-7 において、サブ CPU 301 は、メイン CPU 201 から受信したコマンドが「保留加算コマンド」であるか否かを判定する。

サブ CPU 301 は、「保留加算コマンド」であると判定した場合には、処理をステップ S5921-8 に移し、「保留加算コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップ S5921-11 に移す。

【2548】

ステップ S5921-8 において、サブ CPU 301 は、特別図柄の保留個数を加算する特別図柄の保留個数加算処理を行う。この特別図柄の保留個数加算処理では、保留加算コマンドに含まれた特別図柄の保留個数を、ワーク RAM 303 の特別図柄保留個数カウンタにセットする。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S5921-9 に移す。

【2549】

ステップ S5921-9 において、サブ CPU 301 は、ワーク RAM 303 のゲームストップ機能フェーズ領域にセットされているゲームストップ機能フェーズが 2 であるか、すなわち、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（= 2）であるか否かを判定する。

サブ CPU 301 は、ゲームストップ機能フェーズが 2 であると判定した場合には、今回のコマンド受信処理を終了し、ゲームストップ機能フェーズが 2 でないと判定した場合には、処理をステップ S5921-10 に移す。

【2550】

ステップ S5921-10 において、サブ CPU 301 は、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（= 0）またはゲームストップ機能作動予告フェーズ（= 1）である場合に、大当り遊技状態中の先読み演出決定処理を行う。

【2551】

この先読み演出決定処理では、サブ CPU 301 は、保留加算コマンドに含まれる特別図柄の始動情報に基づいて、大当り遊技状態中に行われる先読み演出を実行するための先読み演出パターンを決定し、ワーク RAM 303 の演出報知領域に先読み演出パターンをセットする。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図 177 参照）に移す。

【2552】

また、本実施形態においては、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（= 2）である場合には、大当り遊技状態中には先読み演出が実行されないように規制されている。これは、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（= 2）である場合の大当り遊技状態の終了後には、ゲームストップ機能により遊技停止状態となるからである。なお、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（= 3）である場合には、そもそも先読み演出が実行されることはない。

【2553】

ステップ S5921-11 において、サブ CPU 301 は、メイン CPU 201 から受信したコマンドが「保留減算コマンド」であるか否かを判定する。

サブ CPU 301 は、「保留減算コマンド」であると判定した場合には、処理をステップ S5921-12 に移し、「保留減算コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップ S5921-20 に移す。

【2554】

ステップ S 5 9 2 1 - 1 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、特別図柄の保留個数を減算する特別図柄の保留個数減算処理を行う。この特別図柄の保留個数減算処理では、保留減算コマンドに含まれた特別図柄の保留個数を、ワーク RAM 3 0 3 の特別図柄保留個数カウンタにセットする。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図 1 7 7 参照）に移す。

【 2 5 5 5 】

ステップ S 5 9 2 1 - 2 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、メイン CPU 2 0 1 から受信したコマンドが「特別図柄演出開始コマンド」であるか否かを判定する。

サブ CPU 3 0 1 は、「特別図柄演出開始コマンド」であると判定した場合には、処理をステップ S 5 9 2 1 - 2 1 に移し、「特別図柄演出開始コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップ S 5 9 2 1 - 3 0 に移す。

【 2 5 5 6 】

ステップ S 5 9 2 1 - 2 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、停止表示する装飾図柄の種類を決定する装飾図柄決定処理を行う。この装飾図柄決定処理では、サブ CPU 3 0 1 は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報に基づいて装飾図柄の停止図柄を決定し、決定した停止図柄をワーク RAM 3 0 3 の停止図柄記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 5 9 2 1 - 2 2 に移す。

【 2 5 5 7 】

ステップ S 5 9 2 1 - 2 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、図柄演出パターンを決定する図柄演出パターン決定処理を行う。

【 2 5 5 8 】

この図柄演出パターン決定処理では、サブ CPU 3 0 1 は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の変動パターンの情報に基づいて、装飾図柄の変動演出を実行するための図柄演出パターンを決定し、決定した図柄演出パターンをワーク RAM 3 0 3 の演出報知領域に記憶する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 5 9 2 1 - 2 3 に移す。

【 2 5 5 9 】

ステップ S 5 9 2 1 - 2 3 において、サブ CPU 3 0 1 は、予告演出パターンを決定する予告演出パターン決定処理を行う。

【 2 5 6 0 】

この予告演出パターン決定処理では、サブ CPU 3 0 1 は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の変動パターンの情報に基づいて、特別図柄の抽選結果を事前に示唆する予告演出を実行するための予告演出パターンを決定し、決定した予告演出パターンをワーク RAM 3 0 3 の演出報知領域に記憶する。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図 1 7 7 参照）に移す。

【 2 5 6 1 】

ステップ S 5 9 2 1 - 3 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、メイン CPU 2 0 1 から受信したコマンドが「特別図柄演出停止コマンド」であるか否かを判定する。

サブ CPU 3 0 1 は、「特別図柄演出停止コマンド」であると判定した場合には、処理をステップ S 5 9 2 1 - 3 1 に移し、「特別図柄演出停止コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップ S 5 9 2 1 - 4 0 に移す。

【 2 5 6 2 】

ステップ S 5 9 2 1 - 3 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、装飾図柄の変動演出を終了させるための演出終了処理を行う。この演出終了処理では、装飾図柄の変動演出の実行を終了させるとともに、装飾図柄の停止図柄を停止表示させる処理を行う。

10

20

30

40

50

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

【2563】

ステップS5921-40において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「ゲームストップ機能状態コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「ゲームストップ機能状態コマンド」と判定した場合には、処理をステップS5921-41に移し、「ゲームストップ機能状態コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-50に移す。

【2564】

ステップS5921-41において、サブCPU301は、ゲームストップ機能フェーズを更新するゲームストップ機能フェーズ更新処理を行う。このゲームストップ機能フェーズ更新処理では、サブCPU301は、ワークRAM303のゲームストップ機能フェーズ領域に、ゲームストップ機能状態コマンドに含まれたゲームストップ機能フェーズをセットする。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をステップS5921-42に移す。

【2565】

ステップS5921-42において、サブCPU301は、ワークRAM303のゲームストップ機能フェーズ領域にセットされているゲームストップ機能フェーズが0であるか、すなわち、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（=0）であるか否かを判定する。

サブCPU301は、ゲームストップ機能フェーズが0であると判定した場合には、処理をステップS5921-43に移し、ゲームストップ機能フェーズが0でないと判定した場合には、処理をステップS5921-45に移す。

20

【2566】

ステップS5921-43において、サブCPU301は、第1遊技停止予告の実行中であるか否かを判定する。具体的には、サブCPU301は、ワークRAM303のゲームストップ機能報知領域に第1停止予告報知パターンがセットされているか否かを判定する。

サブCPU301は、第1遊技停止予告の実行中であると判定した場合には、処理をステップS5921-44に移し、第1遊技停止予告の実行中でないと判定した場合には、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

30

【2567】

ステップS5921-44において、サブCPU301は、第1停止予告終了処理を行う。この第1停止予告終了処理では、サブCPU301は、ワークRAM303の演出報知領域にセットされている第1停止予告報知パターンをクリアする。これにより、遊技球の差玉数が減少し、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動予告フェーズ（=1）からゲームストップ機能通常状態フェーズ（=0）に繰り下がったときには、第1停止予告を終了させることができる。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

【2568】

ステップS5921-45において、サブCPU301は、遊技球の差玉数を記憶する差玉数記憶処理を行う。この差玉数記憶処理では、サブCPU301は、一旦ワークRAM303の差玉数カウンタをクリアした後、クリアされた差玉数カウンタに、ゲームストップ機能状態コマンドに含まれた1000個単位の第1差玉情報を新たにセットする。これにより、サブ制御回路300側では、主制御回路200側で管理されている1000個単位の差玉数を把握することができる。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をステップS5921-46に移す。

【2569】

本実施形態の差玉数記憶処理において、ゲームストップ機能状態コマンドを受信したときに、一旦ワークRAM303の差玉数カウンタをクリアしているのは、後述するように

50

入賞情報コマンドに基づいて差玉数カウンタの差玉数の1個単位の個数が補正されており、補正された遊技球の差玉数と、実際に主制御回路200側で管理されている差玉数の誤差をなくすためである。なお、本実施形態においては、ゲームストップ機能状態コマンドを受信したときに、一旦ワークRAM303の差玉数カウンタをクリアしているが、差玉数カウンタに対して、ゲームストップ機能状態コマンドに含まれた第1差玉情報を上書きして更新するように構成してもよい。

【2570】

ステップS5921-46において、サブCPU301は、ワークRAM303のゲームストップ機能フェーズ領域にセットされているゲームストップ機能フェーズが1であるか、すなわち、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)であるか否かを判定する。

10

サブCPU301は、ゲームストップ機能フェーズが1であると判定した場合には、処理をステップS5921-47に移し、ゲームストップ機能フェーズが1でないと判定した場合には、処理をステップS5921-49に移す。

【2571】

ステップS5921-47において、サブCPU301は、第1停止予告報知処理を行う。この第1停止予告報知処理では、サブCPU301は、第1停止予告の報知を実行するための第1停止予告報知パターンを決定して、ワークRAM303のゲームストップ機能報知領域に第1停止予告報知パターンをセットする。これにより、表示装置7等において、遊技球の差玉数が規制値に到達すると遊技が停止されることを事前に報知する「第1遊技停止予告」が行われる。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をステップS5921-48に移す。

【2572】

ステップS5921-48において、サブCPU301は、規制値までの遊技球の停止残数を表示するための停止残数表示処理を行う。

【2573】

この停止残数表示処理では、サブCPU301は、最初に予め定められた規制値(例えば95000個)からワークRAM303の差玉数カウンタにセットされている差玉数を減算して、停止残数を算出し、算出した停止残数をワークRAM303の停止残数カウンタにセットする。次に、ワークRAM303の停止残数カウンタにセットされた停止残数に基づいて、停止残数表示パターンを決定し、決定した停止残数表示パターンをワークRAM303のゲームストップ機能停止残数報知領域にセットする。これにより、表示装置7等において、遊技の停止まで「残りxxx個」のような停止残数報知が行われる。

30

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理(図177参照)に移す。

【2574】

ステップS5921-49において、サブCPU301は、第2停止予告報知処理を行う。この第2停止予告報知処理では、サブCPU301は、第2停止予告の報知を実行するための第2停止予告報知パターンを決定して、ワークRAM303のゲームストップ機能報知領域に第2停止予告報知パターンをセットする。なお、ゲームストップ機能報知領域に第1停止予告報知パターンがセットされている場合には、上書きして(第1停止予告報知パターンをクリアして)第2停止予告報知パターンをセットする。これにより、表示装置7等において、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了した後に遊技が停止されることを事前に報知する「第2遊技停止予告」が行われる。

40

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理(図177参照)に移す。

【2575】

ステップS5921-50において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「入賞情報コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「入賞情報コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-51に移し、「入賞情報コマンド」でないと判定した場合には、処理をス

50

テップ S 5 9 2 1 - 6 0 に移す。

【 2 5 7 6 】

ステップ S 5 9 2 1 - 5 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、ワーク R A M 3 0 3 のゲームストップ機能フェーズ領域にセットされているゲームストップ機能フェーズが 1 であるか、すなわち、ゲームストップ機能作動予告フェーズ (= 1) であるか否かを判定する。

サブ C P U 3 0 1 は、ゲームストップ機能フェーズが 1 であると判定した場合には、処理をステップ S 5 9 2 1 - 5 2 に移し、ゲームストップ機能フェーズが 1 でないと判定した場合には、今回のコマンド受信処理を終了する。

【 2 5 7 7 】

ステップ S 5 9 2 1 - 5 2 において、サブ C P U 3 0 1 は、今回受信した入賞情報コマンドに基づいて差玉数を補正する差玉数補正処理を行う。

【 2 5 7 8 】

この差玉数補正処理では、サブ C P U 3 0 1 は、まず今回受信した入賞情報コマンドに基づいて加算減算値を算出する。例えば、入賞情報コマンドに第 1 大入賞口カウントスイッチ 5 1 3 2 を検知した情報が含まれている場合には、加算減算値として第 1 大入賞口用の賞球に対応する「15」を算出し、遊技球回収スイッチ 5 1 7 9 を検知した情報が含まれている場合には、加算減算値として 1 個の遊技球が発射されたことに対応する「-1」を算出する。次に、サブ C P U 3 0 1 は、算出した加算減算値を、ワーク R A M 3 0 3 の差玉数カウンタに加算（減算）する。これにより、ワーク R A M 3 0 3 の差玉数カウンタに記憶される差玉数を 1 個単位で更新（補正）していくことができる。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 5 9 2 1 - 5 3 に移す。

【 2 5 7 9 】

本実施形態においては、主制御回路 2 0 0 から送信されるゲームストップ機能状態コマンドには 1 0 0 0 個単位の第 1 差玉情報しか含まれていないものの、この差玉数補正処理によれば、1 個単位で遊技球の差玉数を把握することができる。例えば、9 2 0 0 0 個の第 1 差玉情報を含むゲームストップ機能状態コマンドにより差玉数カウンタが「9 2 0 0 0 個」にセットされた後、第 1 大入賞口に遊技球が入球すると入賞情報コマンドにより差玉数カウンタが「9 2 0 1 5」に補正され、遊技球が回収されると入賞情報コマンドにより差玉数カウンタが「9 2 0 1 4」に補正されることになる。このため、ゲームストップ機能状態コマンドによる 1 0 0 0 個単位の第 1 差玉情報に対し、差玉数補正処理により 0 ~ 9 9 9 までの遊技球の差玉数を補正することができる。

【 2 5 8 0 】

ステップ S 5 9 2 1 - 5 3 において、サブ C P U 3 0 1 は、規制値までの遊技球の停止残数を更新表示するための停止残数更新表示処理を行う。

【 2 5 8 1 】

この停止残数更新表示処理では、サブ C P U 3 0 1 は、最初に予め定められた規制値（例えば 9 5 0 0 0 個）から、上記ステップ S 5 9 2 1 - 5 2 により補正されたワーク R A M 3 0 3 の差玉数カウンタの差玉数を減算して、停止残数を算出し、算出した停止残数をワーク R A M 3 0 3 の停止残数カウンタにセットする。

次に、停止残数カウンタにセットされた停止残数が予め定められた表示境界値（例えば、1 0 0 個単位）を超える変化があったか否かを判定し、停止残数が表示境界値を超える変化がないと判定した場合には、停止残数報知を更新せずに、今回のコマンド受信処理を終了する。一方、停止残数が表示境界値を超える変化があったと判定した場合には、ワーク R A M 3 0 3 の停止残数カウンタにセットされた停止残数に基づいて、表示境界値に対応した停止残数表示パターン（例えば、1 0 0 個単位の停止残数表示）を決定し、決定した停止残数表示パターンをワーク R A M 3 0 3 のゲームストップ機能停止残数報知領域にセットする。例えば、表示境界値を 1 0 0 個とした場合には、停止残数が「2 5 0 0 ~ 2 5 9 9 個」であれば「遊技の停止まで残り 2 5 0 0 個」を表示するような停止残数表示パターンを決定し、停止残数が「2 4 0 0 ~ 2 4 9 9 個」であれば「遊技の停止まで残り 2

10

20

30

40

50

400個」を表示するような停止残数表示パターンを決定する。これにより、表示装置7等において、停止残数が表示境界値を超える変化があった場合に、停止残数報知の更新が行われる。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

【2582】

本実施形態の停止残数更新表示処理においては、停止残数が表示境界値を超える変化があった場合に限り、停止残数報知の更新を行うように構成されている。これにより、実際に主制御回路200側で管理されている遊技球の差玉数と、主制御回路200から送信されたゲームストップ機能状態コマンド及び入賞情報コマンドに基づいて表示装置7等に表示した表示タイミングによる差玉数の誤差（ズレ）を、表示境界値の範囲において吸収することができる。

10

【2583】

なお、本実施形態の停止残数更新表示処理においては、停止残数が表示境界値を超える変化があった場合に限り、停止残数報知の更新を行うように構成したが、停止残数が表示境界値を超える変化があったか否かを判定することはせずに、現在の停止残数に基づいて停止残数表示パターンを決定して、停止残数報知の更新を行うように構成してもよい。すなわち、1個単位での停止残数報知の更新を行うように構成してもよい。

【2584】

ステップS5921-60において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「小当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。

20

サブCPU301は、「小当り開始表示コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-61に移し、「小当り開始表示コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-62に移す。

【2585】

ステップS5921-61において、サブCPU301は、小当り開始演出決定処理を行う。この小当り開始演出決定処理では、サブCPU301は、小当り遊技状態において小当り遊技演出を実行するための小当り演出パターンを決定し、決定した小当り演出パターンをワークRAM303の演出報知領域に記憶する。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

30

【2586】

ステップS5921-62において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「大当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「大当り開始表示コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-63に移し、「大当り開始表示コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-70に移す。

【2587】

ステップS5921-51において、サブCPU301は、大当り開始演出決定処理を行う。この大当り開始演出決定処理では、サブCPU301は、大当り遊技状態において大当り遊技演出（ストーリー演出等）を実行するための大当り演出パターンを決定し、決定した大当り演出パターンをワークRAM303の演出報知領域に記憶する。

40

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

【2588】

ステップS5921-70において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「ゲームストップ機能完了コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「ゲームストップ機能完了コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-71に移し、「ゲームストップ機能完了コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-80に移す。

50

【2589】

ステップS5921-71において、サブCPU301は、ゲームストップ機能フェーズ更新処理を行う。このゲームストップ機能フェーズ更新処理では、サブCPU301は、ワークRAM303のゲームストップ機能フェーズ領域に、ゲームストップ機能完了コマンドに含まれたゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)をセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をステップS5921-72に移す。

【2590】

ステップS5921-72において、サブCPU301は、遊技球の差玉数を記憶する差玉数記憶処理を行う。この差玉数記憶処理では、サブCPU301は、一旦ワークRAM303の差玉数カウンタをクリアした後、クリアされた差玉数カウンタに、ゲームストップ機能状態コマンドに含まれた1000個単位の第1差玉情報を新たにセットする。これにより、サブ制御回路300側では、ゲームストップ機能による遊技停止時に主制御回路200側で管理されている1000個単位の差玉数を把握することができる。特に、大当たり遊技状態の終了後にゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)がセットされた場合には、遊技球の差玉数が規制値を超えている場合があるが(例えば96000個等)、そのような場合であっても遊技球の差玉数を把握することができる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をステップS5921-73に移す。

【2591】

ステップS5921-73において、サブCPU301は、遊技停止報知処理を行う。この遊技停止報知処理では、サブCPU301は、遊技停止報知を実行するための遊技停止報知パターンを決定して、ワークRAM303のゲームストップ機能報知領域に遊技停止報知パターンをセットする。なお、ゲームストップ機能報知領域に第2停止予告報知パターンがセットされている場合には、上書きして(第2停止予告報知パターンをクリアして)遊技停止報知パターンをセットする。これにより、表示装置7等において、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを報知する「遊技停止報知」が行われる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をステップS5921-74に移す。

【2592】

ステップS5921-74において、サブCPU301は、払出表示処理を行う。この払出表示処理では、サブCPU301は、遊技球の払い出しが継続して行われている場合に、遊技球の払い出しが継続されていることを報知する払出継続報知パターンを決定して、ワークRAM303のゲームストップ機能サブ報知領域に払出継続報知パターンをセットする。これにより、表示装置7等において、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに、遊技球の払い出しが継続中であることが報知できる。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理(図177参照)に移す。

【2593】

なお、本実施形態においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに、遊技球の払い出しが継続中であることを報知するように構成したが、遊技球の払い出しが継続中であることを報知しないように構成してもよい。すなわち、上記ステップS5921-74の処理を行わないように構成してもよい。

【2594】

ステップS5921-80において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「払出完了コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「払出完了コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-81に移し、「払出完了コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-90に移す。

【2595】

ステップS5921-81において、サブCPU301は、ゲームストップ機能により遊技停止状態である場合に限り、払出残数表示処理を行う。

【2596】

この払出残数表示処理では、サブCPU301は、まずワークRAM303のゲームストップ機能フェーズ領域にゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)がセットされているか否かを判定し、ゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)がセットされていないと判定した場合には、今回の払出残数表示処理を終了する。サブCPU301は、ゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)がセットされていると判定した場合には、今回受信した払出完了コマンドに含まれる賞球数に基づいて減算値を算出する。次に、差玉数カウンタにセットされたゲームストップ機能による遊技停止時の第1差玉情報から、算出した減算値を減算して差玉情報を更新する。そして、更新された差玉情報に基づいて、払出残数表示パターンを決定し、決定した払出残数表示パターンをワークRAM303のゲームストップ機能払出数報知領域にセットする。これにより、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに、表示装置7等において、遊技球の払い出し残数を更新して表示していくことができる。

10

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理(図177参照)に移す。

【2597】

なお、本実施形態においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに、遊技球の払い出し残数を更新して表示するように構成したが、遊技球の払い出し残数を表示しないように構成してもよい。すなわち、上記ステップS5921-80、S5921-81の処理を行わないように構成してもよい。

20

【2598】

ステップS5921-90において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「払出状態通知コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「払出状態通知コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS5921-91に移し、「払出状態通知コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS5921-99に移す。

【2599】

ステップS5921-91において、サブCPU301は、払出異常イベント情報抽出処理を行う。

【2600】

この払出異常イベント情報抽出処理では、サブCPU301は、今回受信した払出状態通知コマンドから異常があるすべての払出異常イベント情報を抽出する。そして、抽出した払出異常イベント情報の検知連続回数を計数するために、抽出した払出異常イベント情報に対応するワークRAM303の所定の検知連続回数カウンタ(第0~第6検知連続回数カウンタ)に1を加算して更新する。また、抽出されなかった払出異常イベント情報に対応する検知連続回数をクリアする。

30

【2601】

さらに、払出異常イベント情報抽出処理では、サブCPU301は、抽出されなかった払出異常イベント情報の未検知連続回数を計数するために、抽出されなかった払出異常イベント情報に対応するワークRAM303の所定の未検知連続回数カウンタ(第0~第6未検知連続回数カウンタ)に1を加算して更新する。また、抽出された払出異常イベント情報に対応する未検知連続回数をクリアする。

40

【2602】

例えば、今回受信した払出状態通知コマンドから、カードユニット通信異常を抽出した場合には第0検知連続回数カウンタに1を加算し、受け皿満タンを抽出した場合には第1検知連続回数カウンタに1を加算し、球詰まり異常を抽出した場合には第2検知連続回数カウンタに1を加算し、払出センサ異常を抽出した場合には第3検知連続回数カウンタに1を加算し、払出モータ異常を抽出した場合には第4検知連続回数カウンタに1を加算し、応答異常を抽出した場合には第5検知連続回数カウンタに1を加算し、タッチ状態を抽出した場合には第6検知連続回数カウンタに1を加算する。また、抽出されなかった払出異常イベント情報に対応する所定の検知連続回数カウンタに0をセットして、検知連続回

50

数をクリアする。

さらに、カードユニット通信異常が抽出されなかった場合には第0未検知連続回数カウンタに1を加算し、受け皿満タンが抽出されなかった場合には第1未検知連続回数カウンタに1を加算し、球詰まり異常が抽出されなかった場合には第2未検知連続回数カウンタに1を加算し、払出センサ異常が抽出されなかった場合には第3未検知連続回数カウンタに1を加算し、払出モータ異常が抽出されなかった場合には第4未検知連続回数カウンタに1を加算し、応答異常が抽出されなかった場合には第5未検知連続回数カウンタに1を加算し、タッチ状態が抽出されなかった場合には第6未検知連続回数カウンタに1を加算する。また、抽出された払出異常イベント情報に対応する所定の未検知連続回数カウンタに0をセットして、未検知連続回数をクリアする。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をステップS5921-92に移す。

【2603】

ステップS5921-92において、サブCPU301は、払出異常判定報知処理を行う。

【2604】

この払出異常判定報知処理では、サブCPU301は、ワークRAM303のそれぞれの検知連続回数カウンタを参照し、払出異常イベント情報毎に予め定められた異常判定回数以上であるか否かを判定する。そして、サブCPU301は、異常判定回数以上である場合に、その払出異常イベント情報に関する異常報知パターン等を決定し、決定した異常報知パターンをワークRAM303の異常報知領域等にセットする。これにより、遊技球の払い出し異常がある場合に、表示装置7等において、遊技球の払出異常の報知を開始させることができる。

20

【2605】

さらに、払出異常判定報知処理では、サブCPU301は、ワークRAM303のそれぞれの未検知連続回数カウンタを参照し、払出異常イベント情報毎に予め定められた異常終了回数以上であるか否かを判定する。そして、サブCPU301は、異常終了回数以上である場合に、ワークRAM303の異常報知領域等にセットされた異常報知パターン等をクリアする。これにより、異常が解除された後、表示装置7等において、遊技球の払出異常の報知を終了させることができる。

【2606】

30

例えば、カードユニット通信異常に対応する第0検知連続回数カウンタ、球詰まり異常に対応する第2検知連続回数カウンタ、払出センサ異常に対応する第3検知連続回数カウンタ、払出モータ異常に対応する第4検知連続回数カウンタ、応答異常に対応する第5検知連続回数カウンタのいずれかが、異常判定回数としての33回以上である場合には、遊技球の払い出し異常を示す払出異常報知パターンをセットする。また、受け皿満タンに対応する第1検知連続回数カウンタが、異常判定回数としての15回以上である場合には、受け皿満タンを示す受皿異常報知パターンをセットする。また、タッチ状態に対応する第6検知連続回数カウンタが、異常判定回数としての2回以上である場合には、タッチ状態を示すデモ解除情報をセットする。

さらに、カードユニット通信異常に対応する第0未検知連続回数カウンタ、球詰まり異常に対応する第2未検知連続回数カウンタ、払出センサ異常に対応する第3未検知連続回数カウンタ、払出モータ異常に対応する第4未検知連続回数カウンタ、応答異常に対応する第5未検知連続回数カウンタのいずれかが、異常終了回数としての3回以上である場合には、遊技球の払い出し異常を示す払出異常報知パターンをクリアする。また、受け皿満タンに対応する第1検知連続回数カウンタが、異常終了回数としての3回以上である場合には、受け皿満タンを示す受皿異常報知パターンをクリアする。また、タッチ状態に対応する第6未検知連続回数カウンタが、異常終了回数としての2回以上である場合には、タッチ状態を示すデモ解除情報をクリアする。

40

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

50

【2607】

本実施形態の払出異常イベント情報抽出処理及び払出異常判定報知処理においては、払出異常イベント情報毎の検知連続回数及び未検知連続回数に基づいて、遊技球の払出異常等を判定し、表示装置7等において遊技球の払出異常の報知の開始と終了とを行わせている。

【2608】

このように、払出異常イベント情報毎の検知連続回数及び未検知連続回数に基づいて、遊技球の払出異常等を判定することにより、定期的に送信される払出状態通知コマンドのノイズ除去（チャタリング除去）を行うことができる。さらに、払出異常イベント情報毎に払出異常の報知の開始時間と終了時間とを調整させることもできる。例えば、受け皿満タンの異常に関しては、受け皿満タンの異常検知後に即座に報知されると、遊技者に煩わしさを感じさせてしまう場合があるため、払出異常の報知の開始時間を遅らせることができる。

10

【2609】

なお、本実施形態の払出異常イベント情報抽出処理及び払出異常判定報知処理においては、払出異常イベント情報に関する払い出し異常として、カードユニット通信異常、球詰まり異常、払出センサ異常、払出モータ異常及び応答異常を区別して、検知連続回数及び未検知連続回数を計数するように構成したが、カードユニット通信異常、球詰まり異常、払出センサ異常、払出モータ異常及び応答異常を区別せずに、検知連続回数及び未検知連続回数を計数するように構成してもよい。このように構成する場合には、カードユニット通信異常、球詰まり異常、払出センサ異常、払出モータ異常及び応答異常の1ビットの論理和をとり、いずれかの異常がある場合には検知連続回数を計数し、いずれの異常もない場合には未検知連続回数を計数するように構成すればよい。そして、払い出し異常に関する共通の異常報知パターンを決定・クリアすればよい。

20

【2610】

ステップS5921-99において、サブCPU301は、その他、メインCPU201から受信した各種コマンドに応じた演出パターンを決定したり、その他のカウンタを更新したりする。例えば、第1大入賞口入賞コマンドまたは第2大入賞口入賞コマンドの受信に応じて遊技球の累計の払出情報を更新したりする。

この処理を終了すると、今回のコマンド受信処理を終了し、処理を演出態様決定処理（図177参照）に移す。

30

【2611】

【5-8. 遊技停止予告のタイムチャート】

次に、図181～図183を参照して、第5のパチンコ遊技機において行われるゲームストップ機能による報知のタイミング等について説明する。図181～図183は、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能による報知のタイムチャートの一例である。

【2612】

上述したように、ゲームストップ機能による報知としては、遊技球の差玉数が規制値に到達すると遊技が停止されることを事前に報知する「第1遊技停止予告」と、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了した後に遊技が停止されることを事前に報知する「第2遊技停止予告」と、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを報知する「遊技停止報知」とを備えている。

40

【2613】

また、図181～図183に示すタイムチャートにおいては、上から順に「遊技状態（特別図柄の制御状態）」と、「報知装置（表示装置7、スピーカ32、LED群46）」と、「ゲームストップ機能フェーズ」と、「遊技球の差玉数」とを図示している。なお、ゲームストップ機能フェーズは、上述したように、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝0）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）のいずれかのフェーズ

50

を示している。

【2614】

図181(a)は、遊技球の差玉数が境界値(例えば90000個)以上となったときに、第1遊技停止予告を実行するタイムチャート1の一例である。

【2615】

図181(a)に示す(ア)のタイミングは、遊技球の差玉数が境界値以上となったときである。このとき、ゲームストップ機能フェーズが0から1に更新され(図174に示すステップS5675参照)、主制御回路200からサブ制御回路300にゲームストップ機能状態コマンドが送信される(図168に示すステップS5609参照)。そして、ゲームストップ機能状態コマンドを受信したサブ制御回路300により、報知装置において第1遊技停止予告の実行が開始されることになる(図179に示すステップS5921-47参照)。なお、第1遊技停止予告の報知内容の一例については、詳しくは後述する。

10

【2616】

このように、遊技球の差玉数が境界値以上となり、遊技球の差玉数が規制値に近づいているときには、第1遊技停止予告により、遊技球の差玉数が規制値に到達すると遊技が停止されることを事前に報知することができる。

【2617】

図181(b)は、遊技球の差玉数が当り遊技状態中(小当り遊技状態または大当り遊技状態)に規制値(例えば95000個)を超えたときに、第2遊技停止予告及び遊技停止報知を実行するタイムチャート2の一例である。

20

【2618】

図181(b)に示す(ア)のタイミングにおいては、図181(a)に示すタイムチャート1と同様に、遊技球の差玉数が境界値以上となったことにより、ゲームストップ機能フェーズが0から1に更新され、報知装置において第1遊技停止予告の実行が開始される。

【2619】

図181(b)に示す(イ)のタイミングは、小当り遊技状態中において遊技球の差玉数が規制値を超えたときである。このとき、ゲームストップ機能フェーズが1から2に更新され(図174に示すステップS5675参照)、主制御回路200からサブ制御回路300にゲームストップ機能状態コマンドが送信される(図168に示すステップS5609参照)。そして、ゲームストップ機能状態コマンドを受信したサブ制御回路300により、報知装置において第2遊技停止予告の実行が開始されることになる(図179に示すステップS5921-49参照)。なお、第2遊技停止予告の報知内容の一例については、詳しくは後述する。

30

【2620】

図181(b)に示す(ウ)のタイミングは、小当り遊技状態中において遊技球がV入賞口5156に通過して、小当り遊技状態から大当り遊技状態に移行したときである。このときにおいても、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)が保持され、報知装置において第2遊技停止予告が継続されている。なお、小当り遊技状態中において遊技球がV入賞口5156に通過しなかったときには、大当り遊技状態に移行せず、報知装置において第2遊技停止予告を終了して、遊技停止報知の実行が開始されることになる。

40

【2621】

図181(b)に示す(エ)のタイミングは、遊技球の差玉数が規制値を超えている大当り遊技状態が終了したときである。このとき、ゲームストップ機能フェーズが2から3に更新され(図174に示すステップS5679参照)、主制御回路200からサブ制御回路300にゲームストップ機能完了コマンドが送信される(図150に示すステップS5063参照)。そして、ゲームストップ機能完了コマンドを受信したサブ制御回路300により、報知装置において遊技停止報知の実行が開始されることになる(図180に示すステップS5921-73参照)。なお、遊技停止報知の報知内容の一例については、

50

詳しくは後述する。

【2622】

このように、小当り遊技状態または大当り遊技状態の終了後にゲームストップ機能により遊技停止状態となる場合には、小当り遊技状態または大当り遊技状態中の第2遊技停止予告により、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了した後に遊技が停止されることを事前に報知することができる。また、遊技停止報知により、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを報知することができる。

【2623】

図181(c)は、遊技球の差玉数が当り遊技状態以外のときに規制値（例えば95000個）を超えたときに、遊技停止報知を実行するタイムチャート3の一例である。

10

【2624】

図181(c)に示す(ア)のタイミングにおいては、図181(a)に示すタイムチャート1と同様に、遊技球の差玉数が境界値以上となったことにより、ゲームストップ機能フェーズが0から1に更新され、報知装置において第1遊技停止予告の実行が開始される。

【2625】

図181(c)に示す(イ)のタイミングは、小当り遊技状態または大当り遊技状態以外のときに遊技球の差玉数が規制値を超えたときである。このとき、ゲームストップ機能フェーズが1から2に更新されるものの、即座にゲームストップ機能フェーズが2から3に更新される（図174に示すステップS5675、ステップS5679等参照）。その後、主制御回路200からサブ制御回路300にゲームストップ機能完了コマンドが送信される（図150に示すステップS5063参照）。そして、ゲームストップ機能完了コマンドを受信したサブ制御回路300により、報知装置において遊技停止報知の実行が開始されることになる（図180に示すステップS5921-73参照）。

20

【2626】

このため、小当り遊技状態または大当り遊技状態以外のときに遊技球の差玉数が規制値を超えたときには、第2遊技停止予告は実行されないことになる。

【2627】

図181(d)は、遊技球の差玉数が境界値（例えば90000個）を超えた後、境界値を超えた遊技球の差玉数が減少して、境界値を下回ったときの第1遊技停止予告の実行を終了させるタイムチャート4の一例である。

30

【2628】

図181(d)に示す(ア)のタイミングにおいては、図181(a)に示すタイムチャート1と同様に、遊技球の差玉数が境界値以上となったことにより、ゲームストップ機能フェーズが0から1に更新され、報知装置において第1遊技停止予告の実行が開始される。

【2629】

図181(d)に示す(カ)のタイミングは、境界値を超えた遊技球の差玉数が減少して、境界値を下回ったとき（例えば89999個）である。このとき、このとき、主制御回路200側ではゲームストップ機能フェーズが1から0に更新されるが（図174に示すステップS5675参照）、主制御回路200からサブ制御回路300にゲームストップ機能状態コマンドが送信されることはなく（図173に示すゲームストップ機能カウンタチェック処理参照）、サブ制御回路300側ではゲームストップ機能フェーズが1のままであると判断して、報知装置においては第1遊技停止予告が継続される。

40

【2630】

図181(d)に示す(キ)のタイミングは、境界値を超えた遊技球の差玉数が減少して、境界値よりも小さい保持値（例えば89000個）を下回ったとき（例えば88999個）である。このとき、主制御回路200からサブ制御回路300にゲームストップ機能状態コマンドが送信される（図173のゲームストップ機能カウンタチェック処理、図168に示すステップS5609等参照）。そして、ゲームストップ機能状態コマンドを

50

受信したサブ制御回路 300 により、ゲームストップ機能フェーズが 1 から 0 に更新されたと判断して、報知装置において第 1 遊技停止予告の実行を終了させる（図 179 に示すステップ S5921-44 参照）。

【2631】

このように、境界値を超えた遊技球の差玉数が減少して境界値を下回ったときには、すぐさま第 1 遊技停止予告が終了することにはならないので、第 1 遊技停止予告の実行が開始され、すぐさま第 1 遊技停止予告の実行が終了するような煩わしさを無くすることができる。例えば、大当り遊技状態中に第 1 大入賞口 5131 に遊技球が入球し、遊技球の差玉数が境界値に到達して第 1 遊技停止予告の実行が開始されたものの、その後第 1 大入賞口 5131 に遊技球がなかなか入球せず、第 1 遊技停止予告の実行が一旦終了し、再び第 1 大入賞口 5131 に遊技球が入球すると第 1 遊技停止予告の実行が再び開始されるというような煩わしさを無くすることができる。

10

【2632】

ここで、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）であるときには、仮に遊技球の差玉数が規制値や境界値を下回ったとしても、ゲームストップ機能フェーズの値が繰り下がることができない（図 174 のゲームストップ機能状態チェック処理等参照）。

このため、本実施形態においては、第 1 遊技停止予告は、遊技球の差玉数が境界値よりも小さい保持値を下回ったときには、第 1 遊技停止予告を終了することになるが、第 2 遊技停止予告や遊技停止報知は、仮に遊技球の差玉数が規制値や境界値を下回ったとしても、第 2 遊技停止予告や遊技停止報知を終了することはない。ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）に基づく第 2 遊技停止予告は、遊技球の差玉数に関わらず、小当り遊技状態または大当り遊技状態が終了するまで継続して実行され、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）に基づく遊技停止報知は、RAM クリアスイッチ 176 により RAM クリアされるまで継続して実行されることになる。

20

【2633】

図 182 は、遊技球の差玉数が境界値を超えた大当り遊技状態であるときに電断復帰した場合のタイムチャート 5 の一例である。

【2634】

図 182 の上段に示すように、電断前の状態は、大当り遊技状態中において、境界値を超えた遊技球の差玉数（例えば 92000 個）が記憶されるとともに、ゲームストップ機能フェーズとしてゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）が記憶され、報知装置において第 1 遊技停止予告が実行されている。

30

【2635】

より具体的には、大当り遊技状態に関する情報は、メイン RAM 203 の遊技用エリアにおける図柄制御データ領域等に記憶されている（図 141 参照）。

【2636】

また、遊技球の差玉数に関する情報は、メイン RAM 203 の遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域、メイン RAM 203 の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域に記憶されている（図 141 参照）。

40

【2637】

また、ゲームストップ機能フェーズに関する情報は、メイン RAM 203 の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域、メイン RAM 203 の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されている（図 141 参照）。

【2638】

そして、図 182 の下段に示すように、大当り遊技状態に関しては、RAM クリアスイッチ 176 により RAM クリアされずに電断復帰した場合には、遊技用エリアにおける図柄制御データ領域等に記憶された情報はクリアされずに（図 147 のステップ S5035 等参照）、電断復帰する。

50

このため、大当り遊技状態に関する情報は、保持されて電断復帰することになる。

【2639】

また、遊技球の差玉数に関しては、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされずに電断復帰した場合には、領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域に記憶された遊技球の差玉数に関する情報はクリアされる（図148のステップS5049等参照）。ここで、電断復帰時には遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域は、直接的にはクリアされないが、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域には、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報が転送されるため（図168のステップS5608等参照）、結果として電断復帰時には遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域もクリアされることになる。

10

このため、遊技球の差玉数に関する情報は、すべてクリアされて電断復帰することになる。

【2640】

また、ゲームストップ機能フェーズに関しては、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされずに電断復帰した場合には、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域にゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）が記憶されている場合には、ゲームストップ機能フェーズもクリアされる（図149のステップS5055、S5056等参照）。ここで、電断復帰時には遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域は、直接的にはクリアされないが、遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域には、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズが転送されるため（図168のステップS5604等参照）、結果として電断復帰時には遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域もクリアされることになる。

20

このため、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）がセットされている場合には、ゲームストップ機能フェーズがクリアされて、電断復帰することになる。

【2641】

そして、電断復帰時には、主制御回路200からサブ制御回路300にゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝0）が含まれた電断復帰コマンドが送信される（図145に示すステップS5013参照）。

30

このため、電断復帰コマンドを受信したサブ制御回路300により、報知装置においては第1遊技停止予告の実行が再開されずに、第1遊技停止予告の実行が終了する。

【2642】

図183は、遊技球の差玉数が規制値を超えた大当り遊技状態であるときに電断復帰した場合のタイムチャート6の一例である。

【2643】

図183の上段に示すように、電断前の状態は、大当り遊技状態中において、規制値を超えた遊技球の差玉数（例えば96000個）が記憶されるとともに、ゲームストップ機能フェーズとしてゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝2）が記憶され、報知装置において第2遊技停止予告が実行されている。

40

【2644】

そして、図183の下段に示すように、大当り遊技状態に関しては、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされずに電断復帰した場合には、図182のタイムチャート5と同様に、大当り遊技状態に関する情報は、保持されて電断復帰することになる。

【2645】

また、遊技球の差玉数に関しても、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされずに電断復帰した場合には、図182のタイムチャート5と同様に、遊技球の差玉数に関する情報は、すべてクリアされて電断復帰することになる。

【2646】

ゲームストップ機能フェーズに関しては、RAMクリアスイッチ176によりRAMク

50

リアされずに電断復帰した場合には、図 1 8 2 のタイムチャート 5 と異なり、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域にゲームストップ機能作動待機フェーズ (= 2) が記憶されていることから、ゲームストップ機能フェーズがクリアされずに (図 1 4 9 のステップ S 5 0 5 5 等参照)、電断復帰することになる。

【2 6 4 7】

そして、電断復帰時には、主制御回路 2 0 0 からサブ制御回路 3 0 0 にゲームストップ機能作動待機フェーズ (= 2) が含まれた電断復帰コマンドが送信される (図 1 4 5 に示すステップ S 5 0 1 3 参照)。

このため、電断復帰コマンドを受信したサブ制御回路 3 0 0 により、報知装置においては第 2 遊技停止予告の実行が継続 (再開) されることになる。

10

【2 6 4 8】

なお、図示は省略するが、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに電断復帰した場合には、図 1 8 3 に示すタイムチャート 6 と同様に、遊技球の差玉数に関する情報はクリアされるものの、ゲームストップ機能フェーズはクリアされずに、ゲームストップ機能作動完了フェーズ (= 3) が含まれた電断復帰コマンドが送信され、報知装置においては遊技停止報知の実行が継続 (再開) されることになる。

【2 6 4 9】

〔5-9. 報知内容〕

以上の主制御回路 2 0 0 及びサブ制御回路 3 0 0 等の制御により実行される演出・報知について、表示装置 7 の表示領域に表示される表示画像の報知内容の一例について説明する。

20

【2 6 5 0】

(遊技停止予告)

次に、図 1 8 4 を参照して、遊技停止予告の報知内容について説明する。図 1 8 4 は、第 5 のパチンコ遊技機における遊技停止予告の表示画像の一例である。

【2 6 5 1】

図 1 8 4 (a) は、第 1 遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

【2 6 5 2】

図 1 8 4 (a) に示すように、第 1 遊技停止予告が実行されると、表示領域の上部には、第 1 停止予告報知パターン及び停止残数表示パターンの表示内容に対応して「遊技の停止まで約 X X 0 0 個です」の表示が行われる。

30

【2 6 5 3】

「約 X X 0 0 発」の文字は、規制値までの遊技球の停止残数を表示するための停止残数表示パターンの表示内容に対応するものであり、表示境界値に対応した 1 0 0 個単位で、約 2 0 0 0 個→約 1 9 0 0 個→約 1 8 0 0 個のように更新表示されていく。

【2 6 5 4】

この第 1 遊技停止予告により、遊技者は遊技球の差玉数が規制値に近づいていることを把握できるとともに、遊技が停止するまでの遊技球の停止残数を具体的に把握することができる。

【2 6 5 5】

なお、本実施形態は、停止残数表示パターンの表示内容の一例として、具体的な遊技球の個数 (数字) を表示するように構成したが、抽象的なメータやメモリ等により遊技球の停止残数を表示するように構成してもよい。

40

【2 6 5 6】

図 1 8 4 (b) は、第 2 遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

【2 6 5 7】

図 1 8 4 (b) に示すように、第 2 遊技停止予告が実行されると、表示領域の中央には、第 2 停止予告報知パターンの表示内容に対応して「この大当り遊技終了後に遊技が停止します」の文字が表示される。この第 2 遊技停止予告は、その大当り遊技状態の終了後まで継続して表示されることになる。

50

【2658】

この第2遊技停止予告により、遊技者は大当り遊技状態の終了後に遊技が停止することを把握することができる。

【2659】

また、第2遊技停止予告の表示画像の背面側では、大当り演出パターンの表示内容に対応したキャラクタ等が表示されている。

【2660】

ここで、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)が設定されていない大当り遊技状態中(いわゆる通常の大当り遊技状態中)においては、キャラクタ等により先読み演出を実行することが可能となっている。例えば、保留記憶に大当りに対応する特別図柄の始動情報を記憶している場合には、キャラクタが「喝っーー！」と表現するような演出が行われる。しかしながら、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)が設定されている大当り遊技状態中には、先読み演出が実行されないように規制されている。

10

【2661】

ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)が設定されている大当り遊技状態中に先読み演出の実行を規制することにより、これから遊技が停止するにもかかわらず、過度な遊技の期待を与えることを防止することができる。

【2662】

(遊技停止報知)

次に、図185を参照して、遊技停止報知の報知内容について説明する。図185は、第5のパチンコ遊技機における遊技停止報知の表示画像の一例である。

20

【2663】

図185(a)は、遊技停止報知が実行されているときの表示画像の一例である。

【2664】

図185(a)に示すように、遊技停止報知が実行されると、表示領域の中央部には、遊技停止報知パターンの表示内容に対応して「遊技が停止しました。本日は遊技終了です」の文字が表示される。この遊技停止報知は、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされるまで継続して表示されることになる。

【2665】

この遊技停止報知により、遊技者はゲームストップ機能により遊技が停止されたことを明確に把握することができる。

30

【2666】

図185(b)は、遊技停止報知が実行されるとともに、遊技球の払い出しが継続されているときの表示画像の一例である。

【2667】

図185(b)に示すように、遊技停止報知が実行されているときに遊技球の払い出しが継続されていると、表示領域の下方では、払出継続報知パターンの表示内容に対応して、遊技球の払い出しが継続されていることを報知するために「遊技球の払い出し中です。払い出し完了までしばらくお待ちください」の文字が追記表示される。さらに、払出残数表示パターンの表示内容に対応して、遊技球の払い出し残数を表示するために「残りX X X個です」の文字も追記表示される。

40

【2668】

この払出継続報知パターンの表示内容により、遊技者はゲームストップ機能により遊技が停止されたものの、遊技球の払い出しが継続されていることを把握でき、ゲームストップ機能により遊技が停止されたときに即座に離席してしまうことを防止できる。さらに、払出残数表示パターンの表示内容により、遊技者は遊技球の払い出し残数を把握することができる。

【2669】

なお、上述したように、払出継続報知パターン及び払出残数表示パターンを決定せずに、遊技球の払い出しが継続されていることや、遊技球の払い出し残数を表示しないように

50

構成してもよい。

【2670】

図185(c)は、遊技停止報知が実行されるとともに、遊技球の払出異常があったときの表示画像の一例である。

【2671】

図185(c)に示すように、遊技停止報知が実行されているときに遊技球の払出異常があると、表示領域の下方では、異常報知パターンの表示内容に対応して、遊技球の払出異常を報知するために「遊技球の払い出し異常です。店員さんをお願いします」の文字が追記表示される。

【2672】

この異常報知パターンの表示内容により、遊技者は遊技球の払い出し異常があり、払い出しが停止されていることを把握することができる。

【2673】

なお、本実施形態においては、表示装置7の表示領域に表示される表示画像を用いた遊技停止予告、遊技停止報知の報知内容の一例について説明したが、表示装置7の表示領域に表示される表示画像を用いずに、LED群46による点灯パターンやスピーカ32による音声報知によって遊技停止予告及び遊技停止報知の行ってもよい。

【2674】

このように、第5のパチンコ遊技機では、遊技球の差玉数が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技を停止させることが可能なゲームストップ機能を備えているので、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【2675】

また、第5のパチンコ遊技機では、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされずに電断復帰した場合（電断復帰時の起動状態が「電断復帰」である場合）には、メインRAM203に記憶された特別図柄の制御データ等の情報と遊技停止状態との情報を保持して初期設定が行われ、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされて電断復帰した場合（電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」である場合）には、メインRAM203に記憶された特別図柄の制御データ等の情報と遊技停止状態との情報を初期化して、初期設定が行われる。このため、ゲームストップ機能による遊技停止状態を解除するには、意図的な操作であるRAMクリアスイッチ176による操作を行わなければならない、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときに停電等を契機に電断復帰した場合であっても、ゲームストップ機能による遊技停止状態が保持され、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【2676】

また、第5のパチンコ遊技機では、報知装置（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において、遊技球の差玉数が境界値（例えば90000個）以上となったことを条件として、ゲームが停止されることを事前に報知する第1の遊技停止予告を実行可能であるとともに、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームが停止されていることを報知する遊技停止報知を実行可能である。さらに、報知装置では、第1の遊技停止予告を実行しているときには、遊技球の差玉数が規制値に到達するまでの遊技球の停止残数を示唆することが可能である。このため、遊技者は、もうすぐゲームストップ機能により遊技停止状態になる可能性があること、ゲームストップ機能により遊技停止状態となったことを把握することができる。さらに、遊技者は、遊技球の差玉数が規制値に到達するまでの遊技球の停止残数により、ゲームストップ機能により遊技停止状態になるまでの期間を把握することができる。

【2677】

<第5のパチンコ遊技機の変形例>

なお、第5のパチンコ遊技機においては、ゲームストップ機能に関し、遊技球の差玉数に関する情報を主制御回路200（メインCPU201）によって更新するように構成したが、払出・発射制御回路400によって更新するように構成してもよい。

【2678】

なお、第5のパチンコ遊技機においては、ゲームストップ機能として、遊技球の差玉数が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技を停止させることを可能としたが、遊技球の差玉数ではなく、遊技球の増加数が規制値に到達すると、遊技を停止させることを可能とするように構成してもよい。

【2679】

なお、第5のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、「遊技球の差玉数」を「メダルの差枚数」に置き換えればよい。「メダルの差枚数」は、払い出すメダルの累計数（払出メダル数）から投入したメダルの累計数（投入メダル数）を減算することにより算出可能である。第5のパチンコ遊技機で実行される各種演出・報知内容は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。大当り遊技状態または小当り遊技状態は、ボーナス遊技状態（BB、RB）に置き換えればよい。

【2680】

（その他）

上述の第5のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【2681】

また、第5のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【2682】

更に、上記【4．拡張例】は、第5のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【2683】

【6．第6のパチンコ遊技機】

次に、第6のパチンコ遊技機について説明する。第6のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機である。ただし、第6のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（以下「スマートパチンコ」ともいう）である。

【2684】

さらに、第6のパチンコ遊技機は、遊技球の差玉数が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技を停止させることが可能なゲームストップ機能を備えている。なお、「遊技球の差玉数」とは、遊技者に付与した遊技球の累計数（払出遊技球数）から遊技者により使用された遊技球の累計数（発射遊技球数）を減算した数をいう。ゲームストップ機能については、詳しくは後述する。

【2685】

また、第6のパチンコ遊技機は、第1特別図柄と第2特別図柄とを並行して可変表示させず、第1特別図柄の可変表示よりも第2特別図柄の可変表示が優先して行われる優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【2686】

以降、第6のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1のパチンコ遊技機と同様の構成については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【2687】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停

10

20

30

40

50

止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を1回の「可変表示」と称する。

【2688】

また、遊技球の「払い出し」とは、遊技者に所定の遊技価値を付与することであり、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、スマートパチンコにおいては、払い出された遊技球の個数を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。

【2689】

〔6-1. 外観構成〕

図186を参照して、第6のパチンコ遊技機の外観について説明する。図186は、第6のパチンコ遊技機の外観を示す斜視図の一例である。

10

【2690】

上述したように、スマートパチンコである第6のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機とは一部が異なる構成を有している。なお、第1のパチンコ遊技機と同様の構成については同じ符号を付して、その構成に関する詳しい説明を省略する。

【2691】

まず、第6のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行するために、皿ユニット5には、第1のパチンコ遊技機とは異なり上皿51及び下皿52が備えられていない。

【2692】

第6のパチンコ遊技機の皿ユニット5には、演出ボタン54、転送ボタン71等が設けられている。

20

【2693】

演出ボタン54は、遊技者の上下左右の操作を受け付ける十字ボタン54aと、遊技者のブッシュ操作を受け付けるチャンスボタン54bとから構成されている。また、十字ボタン54a及びチャンスボタン54bには、LED等の発光部が内蔵されており、各種のボタンを点灯させることが可能となっている。さらに、チャンスボタン54bは、チャンスボタン54bの操作態様（形状）を変化させたり、振動させたりすることが可能となっている。

なお、本実施形態においては、演出ボタン54は、十字ボタン54aとチャンスボタン54bとの2種類から構成したが、1種類のみとしてもよいし、3種類以上としてもよい。

30

【2694】

転送ボタン71は、後述するカードユニット180に獲得遊技球数の情報を転送させることを指示するボタンである。第6のパチンコ遊技機は、遊技者が獲得した獲得遊技球数を計数しており、遊技者が転送ボタン71を押圧操作すると、計数している獲得遊技球数をカードユニット180に転送することになる。

【2695】

また、保護ガラス43の下方かつ皿ユニット5の上方には、計数している獲得遊技球数を表示するための獲得遊技球数表示部70が設けられている。

40

【2696】

獲得遊技球数表示部70は、5つの7セグメントLEDから構成されており、5桁（0～99999）までの獲得遊技球数を表示可能に構成されている。

なお、本実施形態においては、獲得遊技球数表示部70を7セグメントLEDから構成したが、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等の画像を表示する画像表示装置から構成してもよい。

【2697】

〔6-2. 遊技盤ユニット〕

図187を参照して、第6のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット6010について説明する。この遊技盤ユニット6010も、第1のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス

50

43（図2参照）の後方に位置するようにベースドア3（図2参照）の前方に配置される。

【2698】

図187は、第6のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット6010の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット6010は、遊技盤としての遊技パネル6100を備え、遊技パネル6100に各種部材が配置され、遊技パネル6100の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域105が形成されている。

【2699】

図187に示されるように、第6のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット6010は、第1のパチンコ遊技機と比して、主に、通過ゲート6126と、第2始動口6140と、普通電動役物ユニット6145と、第1特別電動役物ユニット6130と、第2特別電動役物ユニット6150との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【2700】

なお、第6のパチンコ遊技機の遊技領域105に配置される第1始動口6120及び通過ゲート6126は、第1のパチンコ遊技機の遊技領域105に配置される第1始動口120及び通過ゲート126と機能的にも共通するものであるが、第2始動口6140との関連性から、第1のパチンコ遊技機と異なる符号を用いて改めて説明する。

【2701】

（第1始動口）

第1始動口6120は、表示装置7の表示領域の下方の遊技領域105に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。

【2702】

第1始動口6120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選（第1特別図柄の当り判定処理）や、第1特別図柄の可変表示や、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の付与が行われたりする。

【2703】

（第2始動口）

第2始動口6140は、右側領域107であって通過ゲート6126の下方（下流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット6145に設けられており、右打ちされた遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。

【2704】

また、本実施形態においては、第2始動口6140は、通過ゲート6126の下方（下流側）側に配置されているところから、通過ゲート6126を通過した遊技球は、後述する普通電動役物6146が作動しているときには、第2始動口6140への遊技球の入球が可能となっている。

【2705】

第2始動口6140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の抽選（第2特別図柄の当り判定処理）や、第2特別図柄の可変表示や、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の付与が行われたりする。

【2706】

（通過ゲート）

通過ゲート6126は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、普通電動役物ユニット6145の上方（上流側）に配置されており、通過ゲート6126を通過した遊技球は、普通電動役物ユニット6145に入球可能となっている。また、通過ゲート6126は、右側領域107に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【2707】

通過ゲート6126に遊技球が通過すると、普通図柄の抽選（普通図柄の当り判定処理

10

20

30

40

50

）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、本実施形態では、通過ゲート 6 1 2 6 に遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、通過ゲート 6 1 2 6 を入賞口（いわゆる普図作動口）として、所定の賞球（例えば 1 個の遊技球）が払い出されるように構成してもよい。

【2708】

また、通過ゲート 6 1 2 6 を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、通過ゲート 6 1 2 6 に遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

【2709】

（普通電動役物ユニット）

普通電動役物ユニット 6 1 4 5 は、右側領域 1 0 7 であって通過ゲート 6 1 2 6 の下方（下流側）に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。普通電動役物ユニット 6 1 4 5 は、第 2 始動口 6 1 4 0 と、第 2 始動口 6 1 4 0 への遊技球の入球を検出する第 2 始動口スイッチ 6 1 4 1 と、普通電動役物 6 1 4 6 とを一体化したユニット体である。

【2710】

普通電動役物 6 1 4 6 は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ 6 1 4 7 と、この普電用シャッタ 6 1 4 7 を作動させる普電用ソレノイド 6 1 4 8（後述の図 1 8 8 参照）とを備える。普通電動役物 6 1 4 6 が作動（普電用ソレノイド 6 1 4 8 が励磁）すると、普電用シャッタ 6 1 4 7 により第 2 始動口 6 1 4 0 の開閉状態を、第 2 始動口 6 1 4 0 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態から、第 2 始動口 6 1 4 0 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態に移行させる。

【2711】

普電用シャッタ 6 1 4 7 は、第 2 始動口 6 1 4 0 の入口近傍に配置された略三角形の入球防止部と第 2 始動口 6 1 4 0 に向けて傾斜した平板状の入球誘導部とで構成されている。第 2 始動口 6 1 4 0 が閉鎖状態であるときには、普電用ソレノイド 6 1 4 8 は無励磁にされており、略三角形の入球防止部は、第 2 始動口 6 1 4 0 の入口と対向する対向領域に位置して、第 2 始動口 6 1 4 0 への入球を阻害し、平板状の入球誘導部は、遊技パネル 6 1 0 0 の表面に埋没し、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、第 2 始動口 6 1 4 0 が開放状態であるときには、普電用ソレノイド 6 1 4 8 は励磁されており、略三角形の入球防止部は、第 2 始動口 6 1 4 0 の入口と対向しない回避領域（例えば、釘の頭より前面側）に位置して、第 2 始動口 6 1 4 0 への入球を阻害せず、平板状の入球誘導部は遊技パネル 6 1 0 0 の表面から突出して、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第 2 始動口 6 1 4 0 へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ 6 1 4 7 に代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材により普電用シャッタ 6 1 4 7 を構成してもよい。

【2712】

また、普通電動役物 6 1 4 6 が作動し、第 2 始動口 6 1 4 0 を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数（例えば 1 個）の遊技球が入球すると、開放時間が経過していなくとも普通電動役物 6 1 4 6 の作動を終了し、第 2 始動口 6 1 4 0 を閉鎖状態にさせる。

【2713】

そして、時短遊技状態においては、普通電動役物 6 1 4 6 が作動しやすく（第 2 始動口 6 1 4 0 が開放状態になりやすく）設定されており、第 2 始動口 6 1 4 0 への遊技球の入球が可能または容易な入賞容易状態となっている。これに対し、通常遊技状態においては、普通電動役物 6 1 4 6 が作動し難く（第 2 始動口 6 1 4 0 が開放状態になり難く）設定されており、第 2 始動口 6 1 4 0 への遊技球の入球が不可能または困難な入賞困難状態となっている。

【2714】

(第1特別電動役物ユニット)

第1特別電動役物ユニット6130は、右側領域107において通過ゲート6126、普通電動役物ユニット6145及び後述する第2特別電動役物ユニット6150よりも下方(下流側)に配置されている。なお、第1特別電動役物ユニット6130は、通過ゲート6126、普通電動役物ユニット6145及び後述する第2特別電動役物ユニット6150の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

【2715】

第1特別電動役物ユニット6130は、第1大入賞口6131と、第1大入賞口6131への遊技球の入球を検出する第1大入賞口カウントスイッチ6132(後述の図188参照)と、前後方向に進退可能な第1特電用シャッタ6134と、この第1特電用シャッタ6134を作動させる第1特電用ソレノイド6135(後述の図188参照)とを一体化したユニット体である。

【2716】

第1大入賞口6131は、大当りのときに開放される入賞口であり、1回の大当りにおいて1つのラウンドに対して第1大入賞口6131に遊技球が入球可能な最大入賞個数(例えば10個)が規定されている。そして、この第1大入賞口6131に1つの遊技球が入球する毎に、第1大入賞口用の賞球(例えば15個の遊技球)が払い出されることになる。

【2717】

第1大入賞口6131が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第1のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出されたことによって第2大入賞口6151が開放し、開放された第2大入賞口6151に進入した遊技球が第2大入賞口6151内のV入賞口6156に入賞した場合の第2のルートときである。

【2718】

第1特電用シャッタ6134は、第1特電用ソレノイド6135(後述の図188参照)の作動により、第1大入賞口6131への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第1大入賞口6131への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とを移行可能に構成するものである。

【2719】

具体的には、第1特電用シャッタ6134は、下方が軸支された開閉扉で構成されている。第1特電用シャッタ6134が開放状態であるときには、開閉扉が前面側に倒れて第1大入賞口6131が開口し、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第1大入賞口6131へ誘導する。一方、第1特電用シャッタ6134が閉鎖状態であるときには、開閉扉が起立して第1大入賞口6131を閉口し、第1大入賞口6131への遊技球の入球が不可能または困難となる。

【2720】

(第2特別電動役物ユニット)

第2特別電動役物ユニット6150は、右側領域107において通過ゲート6126及び普通電動役物ユニット6145の下方(下流側)に設けられている。なお、第2特別電動役物ユニット6150は、通過ゲート6126または普通電動役物ユニット6145の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

【2721】

第2特別電動役物ユニット6150は、第2特別電動役物ユニット6150の内部に遊技球が進入できるように開口された第2大入賞口6151と、第2大入賞口6151への遊技球の入球を検出する第2大入賞口カウントスイッチ6152と、第2大入賞口6151を開閉させることが可能な第2特電用シャッタ6154と、この第2特電用シャッタ6

10

20

30

40

50

1 5 4 を作動させて第 2 大入賞口 6 1 5 1 を開閉させる第 2 特電用ソレノイド 6 1 5 5 (後述の図 1 8 8 参照) と、第 2 大入賞口 6 1 5 1 に進入した遊技球が通過可能な V 入賞口 6 1 5 6 と、V 入賞口 6 1 5 6 に遊技球が通過したことを検出する V 入賞口スイッチ 6 1 5 7 と、第 2 大入賞口 6 1 5 1 に進入した遊技球のうち V 入賞口 6 1 5 6 に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口 6 1 5 8 と、V 入賞口 6 1 5 6 を開閉させる V シャッタ 6 1 5 9 と、この V シャッタ 6 1 5 9 を作動させて V 入賞口 6 1 5 6 を開閉させる V シャッタ用ソレノイド 6 1 6 0 (後述の図 1 8 8 参照) とを一体化したユニット体である。

【2 7 2 2】

第 2 大入賞口 6 1 5 1 は、小当りのときに開放される入賞口であり、1 回の小当りにおいて第 2 大入賞口 6 1 5 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数 (例えば 1 0 個) が規定されている。この第 2 大入賞口 6 1 5 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 2 大入賞口用の賞球 (例えば 1 5 個の遊技球) が払い出されることになる。

10

【2 7 2 3】

第 2 特電用シャッタ 6 1 5 4 は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第 2 特電用ソレノイド 6 1 5 5 の作動により、第 2 特電用シャッタ 6 1 5 4 を前方に進出させて第 2 大入賞口 6 1 5 1 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第 2 特電用シャッタ 6 1 5 4 を後方に退出させて第 2 大入賞口 6 1 5 1 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【2 7 2 4】

V 入賞口 6 1 5 6 は、V シャッタ 6 1 5 9 により開閉可能な入球口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入球口である。

20

【2 7 2 5】

第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V 入賞口 6 1 5 6 への遊技球の通過したときの第 2 大入賞口 6 1 5 1 の開放を 1 ラウンド目として、V 入賞口 6 1 5 6 への遊技球の通過した後 (2 ラウンド目以降) は、第 1 大入賞口 6 1 3 1 を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V 入賞口 6 1 5 6 への遊技球の通過した後 (2 ラウンド目以降) も、第 2 大入賞口 6 1 5 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

30

【2 7 2 6】

また、例えば第 1 大入賞口 6 1 3 1 の内部に V 入賞口を設ける等によって、V 入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第 1 大入賞口 6 1 3 1 が開放状態とされ、第 1 大入賞口 6 1 3 1 の内部に設けられた V 入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態 (第 2 のルートを経た大当り遊技状態) に制御されるようにすればよい。

【2 7 2 7】

通常口 6 1 5 8 は、第 2 大入賞口 6 1 5 1 に進入したものの V 入賞口 6 1 5 6 を通過しなかった遊技球が進入 (通過) するよう構成されたものである。なお、第 2 大入賞口 6 1 5 1 に進入した遊技球の全部が通常口 6 1 5 8 を通過し、V 入賞口 6 1 5 6 への遊技球の通過がなかった場合には、大当り遊技状態が制御されないことになる。

40

【2 7 2 8】

V シャッタ 6 1 5 9 は、V シャッタ用ソレノイド 6 1 6 0 (後述の図 1 8 8 参照) の作動により、V 入賞口 6 1 5 6 への遊技球の通過が不可能 (又は困難) な閉鎖状態と、V 入賞口 6 1 5 6 への遊技球の通過が可能 (又は容易) な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【2 7 2 9】

なお、右側領域 1 0 7 に配置されている第 1 特別電動役物ユニット 6 1 3 0、普通電動役物ユニット 6 1 4 5、第 2 特別電動役物ユニット 6 1 5 0 及び通過ゲート 6 1 2 6 の配置関係は、適宜設計変更が自由である。

50

【2730】

〔6-3. 電氣的構成〕

次に、図188を参照して、第6のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図188は、第6のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【2731】

図188に示されるように、第6のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路200と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路300と、枠制御回路410と、電源供給回路450とから構成される。

【2732】

しかしながら、第6のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200、サブ制御回路300及び枠制御回路410の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【2733】

〔主制御回路〕

主制御回路200は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続される普電用ソレノイド6148、第1特電用ソレノイド6135、第2特電用ソレノイド6155、Vシャッタ用ソレノイド6160、第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141、通過ゲートスイッチ6127、第1大入賞口カウントスイッチ6132、第2大入賞口カウントスイッチ6152、V入賞口スイッチ6157、遊技球回収スイッチ6179の構成が一部異なっている。

【2734】

（メインCPU）

メインCPU201は、メインROM202に記憶されたプログラムに従って各種の処理を実行する機能を有し、第1のパチンコ遊技機と同様であるが、メインCPU201にはレジスタも内蔵されている。メインCPU201が有する各種レジスタは、複数の専用レジスタ（フラグレジスタ、インデックスレジスタ及びスタックポインタ等）と複数の汎用レジスタとを有しており、2つの汎用レジスタを組み合わせペアレジスタとしても用いている。

【2735】

（普電用ソレノイド）

普電用ソレノイド6148は、普電用シャッタ6147を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド6148は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、普電用シャッタ6147を前方に進出させて第2始動口6140を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFであると）と、普電用シャッタ6147を後方に退出させて第2始動口6140を閉鎖状態とさせる。

【2736】

（第1特電用ソレノイド）

第1特電用ソレノイド6135は、開閉扉からなる第1特電用シャッタ6134を作動させる電磁ソレノイドである。第1特電用ソレノイド6135は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、第1特電用シャッタ6134を前方に倒れさせ第1大入賞口6131を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFであると）と、第1特電用シャッタ6134を後方に倒立させて第1大入賞口6131を閉鎖状態とさせる。

【2737】

（第2特電用ソレノイド）

第2特電用ソレノイド6155は、第2特電用シャッタ6154を作動させる電磁ソレノイドである。第2特電用ソレノイド6155は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、第2特電用シャッタ6154を後方に退出させて第2大入賞口6151を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFであると）と、第2特電用シャッタ6154を前方に進出させて第2大入賞口6151

10

20

30

40

50

を閉鎖状態とさせる。

【2738】

(Vシャッタ用ソレノイド)

Vシャッタ用ソレノイド6160は、Vシャッタ6159を作動させる電磁ソレノイドである。Vシャッタ用ソレノイド6160は、メインCPU201により通電が行われる(励磁ONである)と、Vシャッタ6159を後方に退出させてV入賞口6156を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと(励磁OFFであると)と、Vシャッタ6159を前方に進出させてV入賞口6156を閉鎖状態とさせる。

【2739】

また、本実施形態では、Vシャッタ用ソレノイド6160は、第2大入賞口6151の開放時にあわせて作動し、V入賞口6156を開放状態とさせる。すなわち、V入賞口6156は第2大入賞口6151の開放時から開放状態となり、遊技球が第2大入賞口6151に入球すると、V入賞口6156にも原則として通過することになる。

【2740】

(第1始動口スイッチ)

第1始動口スイッチ6121は、第1始動口6120に設けられており、第1始動口6120への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【2741】

第1始動口スイッチ6121により第1始動口6120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1の取得条件が成立したものとして、第1特別図柄の始動情報(大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得する。取得した第1特別図柄の始動情報は、「第1特別図柄の保留個数(例えば4個)」までメインRAM203の第1特別図柄始動記憶領域(第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(4)に順番)に記憶され、第1特別図柄の判定開始条件(例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等)が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理や、第1特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第1始動口スイッチ6121により第1始動口6120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1始動口用の賞球(例えば3個の遊技球)の付与を枠制御回路410に指示する。

【2742】

(第2始動口スイッチ)

第2始動口スイッチ6141は、第2始動口6140に設けられており、第2始動口6140への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【2743】

第2始動口スイッチ6141により第2始動口6140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2の取得条件が成立したものとして、第2特別図柄の始動情報(大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得する。取得した第2特別図柄の始動情報は、「第2特別図柄の保留個数(例えば4個)」までメインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域(第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に順番)に記憶され、第2特別図柄の判定開始条件(例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等)が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理や、第2特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第2始動口スイッチ6141により第2始動口6140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2始動口用の賞球(例えば1個の遊技球)の付与を枠制御回路410に指示する。

【2744】

また、実施形態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいた第1特別図柄の当り判定処理を「第1特別図柄の抽選」、第2特別図柄の始動情報に基づいた第2特別図柄の当り判定処理を「第2特別図柄の抽選」ともいい、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

10

20

30

40

50

【2745】

(通過ゲートスイッチ)

通過ゲートスイッチ6127は、通過ゲート6126に設けられており、通過ゲート6126への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【2746】

通過ゲートスイッチ6127が通過ゲート6126への遊技球の通過を検出すると、メインCPU201は、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、普通図柄の抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

10

【2747】

(第1大入賞口カウントスイッチ)

第1大入賞口カウントスイッチ6132は、第1大入賞口6131への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第1大入賞口カウントスイッチ6132が第1大入賞口6131への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、1ラウンドあたりの第1大入賞口6131への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第1大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の付与を枠制御回路410に指示したりすることになる。

20

【2748】

(第2大入賞口カウントスイッチ)

第2大入賞口カウントスイッチ6152は、第2大入賞口6151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ6152が第2大入賞口6151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口6151への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の付与を枠制御回路410に指示したりすることになる。

【2749】

(V入賞口スイッチ)

V入賞口スイッチ6157は、V入賞口6156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ6157がV入賞口6156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。

30

【2750】

(遊技球回収スイッチ)

遊技球回収スイッチ6179は、発射装置6から遊技領域105に発射された遊技球を検出する貫通型の近接スイッチである。遊技球回収スイッチ6179は、遊技盤ユニット6010の背面側であって、アウト口178、各種入賞口（例えば、第1始動口6120、第2始動口6140、第1大入賞口6131、第2大入賞口6151、一般入賞口122等）に入球した遊技球が通過する集合流路に配置されており、アウト口178への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出し、発射された遊技球数（使用・消費された遊技球数）を計数する。

40

【2751】

[サブ制御回路]

サブ制御回路300は、第1のパチンコ遊技機と同様に、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308を備えることは共通であり、さらに演出ボタンセンサ55と役物位置センサ56とが接続されている。また、役物制御回路307には、演出用駆動モータ57が接続されている。

【2752】

50

演出ボタンセンサ５５は、遊技者の演出ボタン５４の操作を検知するセンサであり、十字ボタン５４ａ及びチャンスボタン５４ｂに対応する複数のセンサから構成されている。演出ボタンセンサ５５によって、サブＣＰＵ３０１は遊技者の演出ボタン５４の操作を検知することができる。

【２７５３】

なお、チャンスボタン５４ｂの操作態様（形状）の変化、チャンスボタン５４ｂの振動は、役物制御回路３０７によって駆動制御される。また、演出ボタン５４に内蔵されたＬＥＤ等の発光部は、ＬＥＤ制御回路３０６によって発光制御される。

【２７５４】

役物位置センサ５６は、演出用役物群５８が初期値や基準位置にあることを検知するセンサである。役物位置センサ５６は、複数の演出用役物群５８のそれぞれに対応して設けられており、１つの演出用役物群５８に対して初期値と終点位置等の複数のセンサが設けられていることもある。役物位置センサ５６によって、サブＣＰＵ３０１はそれぞれの演出用役物の位置を把握することができる。

【２７５５】

演出用駆動モータ５７は、演出用役物群５８、チャンスボタン５４ｂを可動させる複数の駆動モータである。演出用駆動モータ５７によって、演出用役物群５８を可動させたり、チャンスボタン５４ｂの操作態様（形状）の変化させたり、チャンスボタン５４ｂを振動させたりすることができる。

【２７５６】

〔枠制御回路〕

枠制御回路４１０は、枠ＣＰＵ４１１と、枠ＲＯＭ４１２と、枠ＲＡＭ４１３とを少なくとも備えている。枠ＣＰＵ４１１は、枠制御回路４１０に関わる処理を実行するデバイスであり、枠ＲＯＭ４１２には、枠ＣＰＵ４１１により実行されるプログラムや各種のテーブル等が記憶され、枠ＲＡＭ４１３には、枠ＣＰＵ４１１により実行される処理に必要な各種データを一時的に記憶する記憶領域が設けられている。

【２７５７】

また、第６のパチンコ遊技機の枠制御回路４１０は、第１のパチンコ遊技機の払出・発射制御回路４００とは異なり、遊技球を払い出すことが可能な払出装置８２が備えられていない。枠制御回路４１０は、遊技球の発射や遊技球の管理等を制御するものであり、遊技球を発射させることが可能な発射装置６、転送ボタン７１、獲得遊技球数表示部７０、循環ユニット４２０、カードユニット１８１等が接続されている。

【２７５８】

循環ユニット４２０は、発射装置６によって発射された遊技球を回収し、再び発射装置６が遊技球を発射可能となるように遊技球を循環させる装置である。

【２７５９】

枠制御回路４１０は、主制御回路２００から送信される遊技機情報を受信すると、受信した遊技機情報に基づいて獲得遊技球数を更新して記憶したり、受信した遊技機情報をカードユニット１８１やホールコンピュータに送信したりする。また、枠制御回路４１０は、記憶している獲得遊技球数を獲得遊技球数表示部７０に表示させる制御を行い、転送ボタン７１により遊技者の操作を受け付けると、記憶している獲得遊技球数をカードユニット１８０に転送した後、記憶していた獲得遊技球数をクリアする制御を行う。

【２７６０】

さらに、枠制御回路４１０は、遊技球を遊技者に付与することの付与異常や、循環ユニット４２０の異常（球詰まり異常、モータ異常等）を監視しており、遊技球の付与異常や循環ユニット４２０の異常等があると、枠異常イベント情報を主制御回路２００に送信する。

【２７６１】

枠制御回路４１０は、発射ハンドル６２が回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。

ただし、本実施形態においては、枠制御回路 410 は、主制御回路 200 からゲームストップ機能による遊技停止状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置 6 による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路 200 では遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、枠制御回路 410 は、発射装置 6 による遊技球の発射停止を行わなくてもよい。

【2762】

カードユニット 181 は、少なくとも金銭情報が記憶された遊技カードの挿入及び排出が可能であり、第 6 のパチンコ遊技機と、球貸し操作パネル 182 と、遊技情報を収集するためのサーバ（図示せず）とに接続されている。また、カードユニット 181 は、中継基板を介してホールコンピュータ 186（図示せず）にも接続されている。

10

【2763】

カードユニット 181 は、球貸し操作パネル 182 の球貸しボタンにより遊技者の貸出操作を受け付けると、第 6 のパチンコ遊技機に遊技球を貸し出させる制御を行い、球貸し操作パネル 182 の貸出返却ボタンにより遊技者の返却操作を受け付けると、遊技カードを排出する制御を行う。また、カードユニット 181 は、第 6 のパチンコ遊技機から獲得遊技球数を受信すると、受信した獲得遊技球数を遊技カードに記憶させる制御を行い、第 6 のパチンコ遊技機から遊技機情報を受信すると、受信した遊技機情報をサーバに送信する制御を行う。

【2764】

その他として、スマートパチンコである第 6 のパチンコ遊技機は、第 1 のパチンコ遊技機の外部端子板 184 が備えられていない。スマートパチンコにおいては、ホールコンピュータ 186 は外部端子板 184 と接続されず、カードユニット 180 の中継基板に接続されるためである。

20

【2765】

〔6-4. メイン RAM の内部構成（メモリマップ）〕

次に、図 189 を参照して、第 6 のパチンコ遊技機の主制御回路 200 のメイン RAM 203 の内部構成（メモリマップ）について説明する。図 189 は、第 6 のパチンコ遊技機の主制御回路 200 のメイン RAM 203 の内部構成の概念図の一例である。

【2766】

図 189 に示すように、メイン RAM 203 のメモリマップでは、メイン RAM 203 のアドレスの先頭（「F000」H）側から、遊技用エリア（作業領域及びスタック領域）、領域外エリア（作業領域及びスタック領域）の順番で、それぞれ所定のアドレスに配置されている。また、遊技用エリアと領域外エリアの間に、所定サイズの未使用領域があってもよく、本実施形態では、16 バイトの未使用領域が設けられている。

30

【2767】

「遊技用エリア」には、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関連する制御プログラムの実行により決定された各種データが一時的に記憶（格納）される。また、「領域外エリア」は、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関与しない各種処理により決定されたデータが一時的に記憶（格納）される。

【2768】

なお、図示は省略するが、メイン ROM 202 のメモリマップも、「遊技用エリア」と「領域外エリア」とに区画されている。メイン ROM 202 の遊技用エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関連する制御プログラム、当該制御プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。また、メイン ROM 202 の領域外エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関与しない領域外プログラム、当該領域外プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。

40

【2769】

本実施形態では、メイン RAM 203 の遊技用エリアにおける作業領域には、先頭からバックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技 LED 出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊

50

技機情報領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

【2770】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される遊技用エリアのCRC値等を記憶する領域であり、「設定操作関連用データ領域」は、設定変更用の設定値等のデータを記憶する領域である。

【2771】

「ゲームストップ機能管理領域」は、ゲームストップ機能の作動の有無に関するデータを記憶する領域であり、「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」を有している。「遊技停止状態フラグ領域」は、遊技停止状態の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求の情報を記憶する領域である。この「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」については、詳しくは図190を参照して後述する。

10

【2772】

「遊技LED出力処理用データ領域」は、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDを点灯させるためのデータを記憶する出力ポートバッファ等の領域である。また、「遊技LED出力処理用データ領域」は、後述するように「発射位置指定信号管理データ領域」等も有している。

20

【2773】

「入力処理用データ領域」は、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141、通過ゲートスイッチ6127、第1大入賞口カウントスイッチ6132、第2大入賞口カウントスイッチ6152、遊技球回収スイッチ6179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチからの入力したデータを記憶する入力ポートバッファ等の領域である。

【2774】

「割込み・タイマ領域」は、割込みカウンタ、特別図柄待ち時間カウンタ、普通図柄待ち時間カウンタ、通知間隔管理タイマ領域等の各種タイマカウンタを記憶する領域である。

30

【2775】

「遊技機情報領域」は、枠制御回路410を介してカードユニット181に送信する遊技機情報を記憶する領域である。

【2776】

「図柄制御データ領域」は、特別図柄及び普通図柄の進行に関する乱数値、制御データを記憶する領域である。また、「図柄制御データ領域」は、特別図柄の制御データに対応して、「特別図柄制御状態番号領域」、「特別図柄判定記憶領域」、「第1特別図柄始動記憶領域」、「第2特別図柄始動記憶領域」、「特別図柄当りフラグ領域」、「特別図柄停止図柄番号領域」、「時短状態フラグ領域」、「時短回数カウンタ」、「ラウンドカウンタ」、「小当り開放回数カウンタ」、「大当りラウンド数上限値領域」、「開放状態領域」等を有している。また、普通図柄の制御データに対応して、「普通図柄制御状態番号領域」、「普通図柄判定記憶領域」、「普通特別図柄始動記憶領域」等を有している。

40

【2777】

「払出制御データ領域」は、遊技者に付与する遊技球に関するデータを記憶する領域であり、後述するように、「主制御コマンド送信領域」、「主制御コマンド制御状態番号領域」等を有している。

【2778】

「演出制御データ領域」は、表示装置7、スピーカ32、LED群46等の報知装置において遊技状態、ゲームストップ機能等に関する情報を報知させるデータを記憶する領域

50

でる。

「演出制御データ領域」は、後述するように、遊技状態指定パラメータ領域、発射位置パラメータ領域、遊技異常検知パラメータ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域を有している。「ストップ機能状態パラメータ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、遊技球の差玉数を示す差玉情報を記憶する領域である。この「ストップ機能状態パラメータ領域」及び「ストップ機能差玉数パラメータ領域」については、詳しくは図190を参照して後述する。

【2779】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように、「遊技異常検知パラメータ領域」、「枠状態通知フラグ領域」、「払出管理カウンタ領域」、「アウト球数管理カウンタ領域」、「発射許可信号管理領域」等を有している。

10

【2780】

また、本実施形態では、メインRAM203の領域外エリアにおける作業領域には、先頭からバックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

【2781】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される領域外エリアのCRC値等を記憶する領域である。

20

【2782】

「性能表示モニタデータ領域」は、性能表示モニタ170に表示させるデータを記憶する領域であり、性能表示状態フラグ領域、通常賞球数カウンタ領域、通常アウトカウンタ領域、総アウトカウンタ領域等を有している。

【2783】

「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域である。この「ゲームストップ機能フェーズ領域」については、詳しくは図190を参照して後述する。

【2784】

「ゲームストップ機能カウンタ領域」は、ゲームストップ機能に関しての遊技球の差玉数等の情報を記憶する領域であり、「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」を有している。「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」は、遊技球の差玉数に関する差玉情報等を記憶する領域である。この「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」については、詳しくは図190を参照して後述する。

30

【2785】

「試射試験信号関連データ領域」は、遊技機の検定試験（試射試験）で使用するデータを記憶する領域である。

40

【2786】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように「領域外セキュリティ情報領域」、「領域外遊技異常検知フラグ領域」等を有している。

【2787】

（遊技用エリアのRAMクリア範囲のアドレス）

そして、図189に示すように、メインRAM203の遊技用エリアにおける作業領域には、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」

50

が配置され、ゲームストップ機能管理領域の先頭に「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレス」が配置され、遊技 L E D 出力処理用データ領域の先頭に「遊技停止時 R A M クリア範囲先頭アドレス」が配置され、その他各種データ領域の先頭に「電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

【 2 7 8 8 】

また、「異常時 R A M クリア範囲先頭アドレス」及び「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレス」に対応する R A M クリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後に「第 1 終了アドレス」が配置されている。また、「電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレス」に対応する R A M クリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第 2 終了アドレス」が配置されている。さらに、「遊技停止時 R A M クリア範囲先頭アドレス」に対応する R A M クリア範囲最終アドレスとして、割込み・タイマ領域の先頭に「遊技停止時 R A M クリア範囲終了アドレス」が配置されている。

10

【 2 7 8 9 】

(遊技用エリアの異常時 R A M クリア範囲)

異常時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「R A M 異常」であると)、異常時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 1 終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「異常時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの異常時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【 2 7 9 0 】

本実施形態では、遊技用エリアの異常時 R A M クリア範囲は、メイン R A M 2 0 3 に記憶されたデータに異常(破損)があると判定されていることから、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける使用領域を全て含み、遊技用エリアにおける使用領域はすべてクリアされることになる。

20

【 2 7 9 1 】

(遊技用エリアにおけるクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲)

クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「R A M クリア」または「設定変更中」であると)、クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 1 終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

30

【 2 7 9 2 】

本実施形態では、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域を除き、ゲームストップ機能管理領域、遊技 L E D 出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域に記憶されたデータは保護され、電断復帰時の起動状態が設定変更中であるときの設定値を保持することができる。

【 2 7 9 3 】

40

特に、本実施形態においては、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が含まれている。

このため、電断復帰時に R A M クリアスイッチ 1 7 6 が O N であると(電断復帰時の起動状態が R A M クリアまたは設定変更中であると)、ゲームストップ機能に関する全ての情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。これにより、ゲームストップ機能により遊技停止状態となったときには、電断復帰時に R A M クリアスイッチ 1 7 6 を O N にしなければ、遊技停止状態が解除されないことになる。

50

【2794】

(遊技用エリアにおける電断復帰時RAMクリア範囲)

電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると)、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスから第2終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2795】

本実施形態では、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲は、その他各種データ領域が含まれており、大部分の作業領域は除かれている。すなわち、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域に記憶されたデータは保持される。

10

このため、電断復帰前の状態が保持され、電断復帰後には、電断復帰前の状態から継続して遊技を進行させることができる。なお、その他各種データ領域には、例えば、遊技異常検知フラグ等のデータが記憶され、一時的にエラーが解除されることになる。

【2796】

特に、本実施形態においては、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が除かれている。

20

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がOFFであり、正常に電断復帰したときには、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報は保持される。

【2797】

なお、詳しくは後述するが、遊技用エリアの差玉情報は、領域外エリアの差玉情報から転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報はRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、電断復帰時に領域外エリアの差玉情報がクリアされることにより、その後、遊技用エリアの差玉情報もクリア(=0)されることになる。

30

すなわち、正常に電断復帰したときには、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報も実質的にクリアされることになる。

【2798】

同様に、詳しくは後述するが、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズから転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズはRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域がクリアされ、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報もクリア(=0)されることになる。

40

すなわち、正常に電断復帰したときに、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報も実質的にクリアされることになる。

【2799】

なお、本実施形態においては、図189に示すように、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスをその他各種データ領域の先頭に配置したが、ストップ機能差玉数パラメータ領域の先頭に配置して、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がOFFであり、正常に電断復帰したときには、電断復帰時に遊技用エリアの差玉情報が直接的にクリアされる

50

ように構成してもよい。

【2800】

(遊技用エリアにおける遊技停止時RAMクリア範囲)

ゲームストップ機能により遊技停止状態になったときには、遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレスから遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「遊技停止時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの遊技停止時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2801】

本実施形態では、遊技用エリアの遊技停止時RAMクリア範囲は、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファ、入力処理用データ領域の入力ポートバッファが含まれており、その他の作業領域は除かれている。

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファがクリアされ、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDに点灯が行われないことになる(消灯のまま)。

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力処理用データ領域の入力ポートバッファもクリアされるので、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141、通過ゲートスイッチ6127、第1大入賞口カウントスイッチ6132、第2大入賞口カウントスイッチ6152、遊技球回収スイッチ6179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチも検出されなくなる。

【2802】

なお、本実施形態においては、図189に示すように、遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスを割込み・タイマ領域の先頭に配置したが、入力処理用データ領域の先頭に配置して、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときにも、入力処理用データ領域にあるデータがクリアされないように構成してもよい。ただし、このように構成する場合には、ゲームストップ機能による遊技停止状態中であるときには、後述するスイッチ入力検知処理を不実行とするように構成することが望ましい。

【2803】

(領域外エリアのRAMクリア範囲のアドレス)

そして、メインRAM203の領域外エリアにおける作業領域にも、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能フェーズ領域の先頭に「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能カウンタ領域の先頭に「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

【2804】

また、「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」、「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」、「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第3終了アドレス」が配置されている。

【2805】

(領域外エリアの異常時RAMクリア範囲)

異常時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「RAM異常」であると)、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスから第3終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの異常時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2806】

本実施形態では、領域外エリアの異常時RAMクリア範囲は、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域を全て含み、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域はすべてクリアされる。

10

20

30

40

50

【2807】

(領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲)

クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」であると)、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスから第3終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【2808】

本実施形態では、領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域を除き、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

10

このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ170に表示させるデータを保持することができる。

【2809】

特に、本実施形態においては、領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域(差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、加算遊技球数カウンタ領域)のゲームストップ機能に関する領域外エリアのすべての領域が含まれている。

20

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がONであると(電断復帰時の起動状態がRAMクリアまたは設定変更中であると)、ゲームストップ機能に関する全ての情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。

【2810】

(領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲)

電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると)、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスから第3終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

30

【2811】

本実施形態では、領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域を除き、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ170に表示させるデータ、ゲームストップ機能フェーズの状態も保持することができる。

【2812】

特に、本実施形態においては、領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域は除かれるものの、ゲームストップ機能カウンタ領域(差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、加算遊技球数カウンタ領域)は含まれている。

40

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がOFFであり、正常に電断復帰したときには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は保持されるものの、領域外エリアの差玉情報はクリアされることになる。

【2813】

なお、詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域にゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、特殊な処理(図

50

196のステップS6054、S6055等参照)によりゲームストップ機能フェーズがクリアされることになる。

【2814】

〔6-5. ゲームストップ機能に関するデータ内容〕

次に、ゲームストップ機能に関するデータとして、上述したメインRAM203の遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域及び加算遊技球数カウンタ領域に記憶されているデータ内容について説明する。図190は、第6のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

10

【2815】

図190に示すように、「遊技停止状態フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技可能状態とゲームストップ機能による遊技停止状態の情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域=0であると「遊技可能状態」を示し、遊技停止状態フラグ領域=1であると「遊技停止状態」を示している。

【2816】

「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関するコマンド(ゲームストップ機能完了コマンド)の送信要求を示す情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域=0であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求なし」を示し、遊技停止状態フラグ領域=1であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求あり」を示している。詳しくは後述するが、この送信要求ありは、ゲームストップ機能により遊技停止状態が設定されたときに、ゲームストップ機能完了コマンドを送信するために設定される情報である。

20

【2817】

「ストップ機能状態パラメータ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関する状態としてゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。「ゲームストップ機能フェーズ」は、ゲームストップ機能に関する状態を示す情報であり、遊技球の差玉数が境界値(例えば90000個)未満である「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」と、遊技球の差玉数が境界値(例えば90000個)以上である「ゲームストップ機能作動予告フェーズ(「ゲーム停止予告状態」ともいう)」と、遊技球の差玉数が規制値(例えば95000個)以上である「ゲームストップ機能作動待機フェーズ(「ゲーム停止準備状態」ともいう)」と、遊技停止状態の停止条件成立状態である「ゲームストップ機能作動完了フェーズ(「ゲーム停止状態」ともいう)」とに識別される。具体的には、ストップ機能状態パラメータ領域=0は「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域=1は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ストップ機能状態パラメータ領域=2は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域=3は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。

30

【2818】

なお、本実施形態においては、規制値を95000個、規制値未満の境界値を90000個に設定しているが、規制値及び境界値の値は、適宜設計変更が自由である。

40

【2819】

「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す第1差玉情報が記憶される。具体的には、ストップ機能差玉数パラメータ領域=0は、遊技球の差玉数が1000個未満である個数(0~999個)ことを示し、ストップ機能差玉数パラメータ領域=1は、遊技球の差玉数が1000個単位の個数(1000~1999個)であることを示している。また、ストップ機能差玉数パラメータ領域=96は、遊技球の差玉数が96000個単位の個数(96000~96999個)であることを示している。

50

【2820】

「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、1バイトの容量からなり、ストップ機能状態パラメータ領域と同様に、ゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。具体的には、ゲームストップ機能フェーズ領域＝0は「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域＝1は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ゲームストップ機能フェーズ領域＝2は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域＝3は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報が、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に転送（記憶）されることになる。

10

【2821】

「差玉管理用カウンタ領域」は、2バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の1000個未満の個数を示す第2差玉情報が記憶される。

【2822】

「差玉判定用カウンタ領域」は、1バイトの容量からなり、ストップ機能差玉数パラメータ領域と同様に、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す第1差玉情報が記憶される。

【2823】

詳しくは後述するが、2バイトの「差玉管理用カウンタ領域」と1バイトの「差玉判定用カウンタ領域」とを、すべての差玉情報（第1差玉情報＋第2差玉情報）を示す「3バイトカウンタ」としても用いており、下位2バイトが「差玉管理用カウンタ領域」の第2差玉情報に対応しており、上位1バイトが「差玉判定用カウンタ領域」の第1差玉情報に対応している。

20

【2824】

「差玉判定用カウンタバッファ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化を確認するために、差玉判定用カウンタ領域に記憶された前回の第1差玉情報が記憶される。

【2825】

「差玉通知情報領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報が記憶される。詳しくは後述するが、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報が、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に転送（記憶）されることになる。

30

【2826】

「加算遊技球数カウンタ領域」は、1バイトの容量からなり、加算遊技球数の情報が記憶される。「加算遊技球数」は、遊技球の差玉数に加算する加算値であり、各種入賞口に遊技球が入球したときに払い出される遊技球数を遊技球の差玉数に加算するまで、一時的に記憶しておく情報である。

【2827】

[6-6. 基本仕様]

次に、図191及び図192を参照して、第6のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第6のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

40

【2828】

また、第6のパチンコ遊技機は、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機であり、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっており、確変制御が実行されないものの、確変制御も実行可能としてもよい。

【2829】

[特別図柄の当り判定テーブル]

図191は、第6のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図191に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「小当り」または「ハズ

50

レ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

【2830】

図 191 に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けて規定されている。なお、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は 65536 である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は 0 ～ 65535 の範囲（幅）で発生する。

【2831】

図 191 に示す特別図柄の当り判定テーブルによれば、第 1 特別図柄の当り判定処理では、「大当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第 2 特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」が判定されることになる。

10

【2832】

本実施形態では、第 1 始動口 6120 に遊技球が入球した場合、メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄の当り判定処理に基づいて、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果を、約 1 / 319.7 の選択率で「大当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、第 2 始動口 6140 に遊技球が入球した場合、メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄の当り判定処理に基づいて、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果を、約 1 / 319.7 の選択率で「大当り」と判定し、約 1 / 3.0 の高い選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

20

【2833】

このように、本実施形態では、図 191 に示す特別図柄の当り判定テーブルでは、第 1 始動口 6120 に遊技球が入球するよりも、第 2 始動口 6140 に遊技球が入球した場合の方が「小当り」と判定されやすく構成されている。

【2834】

また、第 1 特別図柄の当り判定処理が行われた場合に、「小当り」が判定されるように構成してもよいが、「小当り」が判定されるように構成した場合、第 1 特別図柄の当り判定処理で行われる判定よりも、第 2 特別図柄の当り判定処理で行われる判定の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「小当り」を判定することが好ましい。

30

【2835】

上述したように、第 2 始動口 6140 は、時短遊技状態において第 2 始動口 6140 への遊技球の入球が可能または容易となっており、通常遊技状態においては第 2 始動口 6140 への遊技球の入球が不可能または困難となっている。このため、時短遊技状態であるときには、遊技球が第 2 始動口 6140 に入球することにより、大当りを契機とした第 1 のルートに加え、小当りを契機とした第 2 のルートから、容易に大当り遊技状態に移行可能となっている。

【2836】

なお、上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「小当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち各種の選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

40

【2837】

また、本実施形態では、大当り遊技状態を契機とせずに時短遊技状態に移行する「時短当り」が判定されないが、第 1 特別図柄の当り判定処理または第 2 特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されてもよい。

【2838】

さらに、設定値に応じて大当りの選択率や小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、V 入賞口 6156 の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えて V 入賞口 6156 への通過率を変えたり、時短継続回数を設定値毎に変えたりする等してもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、V 入賞口 6156 の開放頻度（すなわち第 2 特電用シ

50

ヤッタ 6 1 5 4 の作動頻度) や開放時間および時短継続回数等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

【 2 8 3 9 】

〔特別図柄判定テーブル〕

図 1 9 2 は、第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図 1 9 2 に示す特別図柄判定テーブルは、「特別図柄の停止図柄」を決定するテーブルであり、主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【 2 8 4 0 】

「特別図柄の停止図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が当りであった場合に、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 に停止表示する特別図柄の種類を決定するための情報である。また、この特別図柄の停止図柄の情報は、特別図柄の変動表示の開始時に「特別図柄演出開始コマンド」の第 3 パラメータに含まれてサブ制御回路 3 0 0 に送信され、特別図柄演出開始コマンドの第 3 パラメータの情報に基づいて、表示装置 7 の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄が停止表示されることになる。

10

【 2 8 4 1 】

図 1 9 2 に示す特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第 1 始動口 6 1 2 0 または第 2 始動口 6 1 4 0 に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の停止図柄」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば 0 ～ 9 9 (1 0 0 種類) の中から抽出される。すなわち、上記の特別図柄の図柄乱数値は 0 ～ 9 9 の範囲 (幅) で発生する。

20

【 2 8 4 2 】

図 1 9 2 に示す特別図柄判定テーブルによれば、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が 0 ～ 5 9 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z 1」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 6 0 ～ 7 9 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z 2」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 8 0 ～ 9 9 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z 3」を決定する。

【 2 8 4 3 】

メイン CPU 2 0 1 は、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の停止図柄として「z 4」を決定する。

30

【 2 8 4 4 】

また、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が 0 ～ 7 9 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z 5」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 8 0 ～ 8 4 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z 6」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 8 5 ～ 9 9 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z 7」を決定する。

40

【 2 8 4 5 】

なお、「特別図柄の停止図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【 2 8 4 6 】

また、第 6 のパチンコ遊技機では詳しい説明を省略するが、図 1 9 2 に示す特別図柄判定テーブルの備考欄に示すように、決定された特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り遊技状態の開放態様、小当り遊技状態の開放態様、大当り遊技状態終了後に移行する遊技状態 (移行先) が決定されることになる。

【 2 8 4 7 】

〔 6 - 7 . 主制御処理 〕

50

第6のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）について説明する。

【2848】

〔主制御メイン処理〕

図193及び図194を参照して、メインCPU201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）について説明する。なお、図193及び図194は、第6のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【2849】

まず、ステップS6001において、メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であるか否かを判定する。メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であると判定した場合には、電断を検知中であるとして、ステップS6001の判定処理を繰り返す。

10

【2850】

ステップS6001において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」でないと判定した場合には、メインCPU201は、電断検知中でないとして、処理をステップS6002に移す。

【2851】

ステップS6002において、メインCPU201は、遊技用エリアに係るスタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタに、スタックエリア（遊技用エリア）の最終アドレス+1をセットする。そして、以降の処理中、スタックが用いられる場合は、スタックポインタから1を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア（遊技用エリア）をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用していく。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6003に移す。

20

【2852】

ステップS6003において、メインCPU201は、内蔵レジスタの初期設定処理を行う。ここでは、例えば、内蔵レジスタ初期設定データテーブルを参照して、内蔵レジスタの初期設定を行う。また、所定のレジスタ（例えばQレジスタ）には、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の先頭アドレス（上位側）「F000H」がセットされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6004に移す。

【2853】

ステップS6004において、メインCPU201は、所定のレジスタ（例えば、Eレジスタに）に起動時のRAMクリアスイッチ176の状態情報（オン／オフ状態）と、設定キー差込口に差し込まれる設定キー174の状態情報を格納して退避する。これにより、状態情報を後の起動状態チェック処理で確認できるようにしている。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6005に移す。

30

【2854】

ステップS6005において、メインCPU201は、サブ制御回路300側の起動待ち処理として、ウェイト処理を行う。起動待ち時間（ウェイト期間）はおよそ12000 msecである。また、この起動待ち時間において、メインCPU201は、割込み要求信号（XINT）の発生チェック処理、割込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。この処理は、タイムアウトレジスタを用いて行われる。また、割込み禁止中も、例えば、タイマカウンタの更新を行うように制御し、タイマカウンタのタイムアウトが発生したか否かを、タイムアウトレジスタを用いて1命令で判定し、処理を分岐させることで、擬似的に、タイマ割込みが行われたか否かに応じて処理が分岐するような制御を行うことも可能である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6006に移す。

40

【2855】

ステップS6006において、メインCPU201は、RAMアクセスの設定処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203へのアクセス許可コマンドを、対応するレジスタに送信する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処

50

理をステップ S 6 0 0 7 に移す。

【 2 8 5 6 】

ステップ S 6 0 0 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、指定領域 CRC 検査処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアと領域外エリアに関する CRC 算出を行って、CRC 検査を行う。ここで、CRC 検査で異常（エラー）と判断された場合には、所定のレジスタ（例えば B レジスタ）にバックアップ異常ありを示すフラグ「1」をセットし、CRC 検査で正常と判断された場合には、所定のレジスタに（例えば B レジスタ）、異常なしを示すフラグ「0」をセットする。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 0 8 に移す。

【 2 8 5 7 】

なお、CRC 検査は、例えば、指定された領域のデータについて、予め定めておいた特定の値で割り、その余りを、異常があるか否かのチェック用の値として使用するものである。異なる時点でこのチェック用の値を算出し、それらが一致しない場合、当該指定された領域のデータに関して、変動があった（データの位置や値に異常があった）と判断することができる。

【 2 8 5 8 】

ステップ S 6 0 0 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC 検査の検査結果、RAM クリアスイッチ 1 7 6 の ON・OFF、設定キー 1 7 4 の ON・OFF の状態に基づいて、電断復帰時の起動状態を判定する。そして、電断復帰時の起動状態に基づいて、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアにおける「RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定して、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアにおける RAM クリア範囲を設定する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 0 9 に移す。

【 2 8 5 9 】

本実施形態では、起動状態チェック処理において、CRC 検査で異常（エラー）と判断された場合には、起動状態を「RAM 異常」と判定する。また、CRC 検査で正常と判断された場合において、RAM クリアスイッチ 1 7 6 が ON、かつ、設定キー 1 7 4 が OFF であるときには、起動状態を「RAM クリア」と判定し、RAM クリアスイッチ 1 7 6 が ON、かつ、設定キー 1 7 4 が ON であるときには、起動状態を「設定変更中」と判定する。さらに、CRC 検査で正常と判断された場合において、RAM クリアスイッチ 1 7 6 が OFF、かつ、設定キー 1 7 4 が OFF であるときには、起動状態を「電断復帰」と判定し、RAM クリアスイッチ 1 7 6 が OFF、かつ、設定キー 1 7 4 は ON であるときには、起動状態を「設定確認中」と判定する。このように、本実施形態では、電断復帰時の起動状態を「RAM 異常」、「RAM クリア」、「設定変更中」、「電断復帰」、「設定確認中」に分類している。

【 2 8 6 0 】

そして、起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態を判定すると、下記のように、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアにおける「RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。

【 2 8 6 1 】

（電断復帰時の起動状態が RAM 異常の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAM 異常」と判定すると、図 1 8 9 に示すように、遊技用エリアの「異常時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアの RAM クリア範囲として「異常時 RAM クリア範囲」が設定されることになる。

【 2 8 6 2 】

（電断復帰時の起動状態が RAM クリアまたは設定変更中の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAM クリア」または「設定変更中」と判定すると、図 1 8 9 に示すように、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアの R A

10

20

30

40

50

Mクリア範囲として「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

【2863】

（電断復帰時の起動状態が電断復帰または設定確認中の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定すると、図189に示すように、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアのRAMクリア範囲として「電断復帰時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

【2864】

このような起動状態チェック処理が終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6009に移す。

【2865】

ステップS6009において、メインCPU201は、指定範囲クリア処理を行う。この処理では、メインRAM203の遊技用エリアのRAMクリア範囲、メインRAM203の領域外エリアのRAMクリア範囲におけるデータのクリアが行われる。この指定範囲クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6010に移す。

【2866】

ステップS6010において、メインCPU201は、ペアレジスタにメインRAM203の領域外エリアに記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットし、このレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータを作業領域に格納する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6011に移す。

【2867】

ステップS6011において、メインCPU201は、ステップS6010でセットされた電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを用いて、格納対象領域に電源投入時初期化用データテーブルのデータを格納するデータ格納処理を行う。このデータ格納処理は、第4のパチンコ遊技機において実行されるデータ格納処理（図121参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6012に移す。

【2868】

ステップS6012において、メインCPU201は、設定変更確認処理を行う。この処理では、メインCPU201は、設定キー174が設定キー差込口に差し込まれて「オン」の状態となっている場合に、設定更新や設定変更の処理を行う。この設定変更確認処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理（図122、図123参照）と同様である。設定キー174が設定キー差込口から抜かれると（オフの状態となると）、メインCPU201は、処理をステップS6013に移す。

【2869】

また、設定変更確認処理においては、設定キー174が「オン」の状態となっている場合に、RAMクリアスイッチ176が「オン」であるときには、設定変更開始の情報が含まれた「設定操作コマンド」を生成し、RAMクリアスイッチ176が「オフ」であるときには、設定確認開始の情報が含まれた「設定操作コマンド」を生成して、生成した設定操作コマンドをサブ制御回路300に送信する（図122のステップS4183）。

【2870】

なお、次の遊技復帰処理（ステップS6013）において、設定確認の終了時には「電断復帰コマンド」がサブ制御回路300に送信され、設定変更の終了時には「初期化コマンド」がサブ制御回路300に送信されることになる。

【2871】

ステップS6013において、メインCPU201は、遊技復帰処理を行う。この遊技復帰処理では、メインCPU201は、まずRAMクリアスイッチ176が「オン」であるか「オフ」であるかの判定をする。

10

20

30

40

50

メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オフ」であれば、電断復帰時であると判断して、遊技の復帰を行うために、電断復帰時のメインRAM203の初期設定を行った後、電断復帰コマンド管理データテーブルを参照して「電断復帰コマンド」を生成し、生成した電断復帰コマンドをサブ制御回路300に送信する。また、メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オン」であれば、RAMクリアであると判断して、遊技の復帰を行うために、バックアップクリア時のメインRAM203の初期設定を行った後、初期化コマンド管理データテーブルを参照して「初期化コマンド」を生成し、生成した初期化コマンドをサブ制御回路300に送信する。

さらに、メインCPU201は、遊技機の種類、メインCPU201のID番号・メーカーコード・製品コード等の情報が含まれた遊技機設置情報をサブ制御回路410に送信する。

10

この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6014に移す。

【2872】

ここで、本実施形態の電断復帰コマンド管理データテーブルには、少なくともメインRAM203の遊技状態指定パラメータ領域に記憶された遊技状態、特別図柄制御状態番号領域に記憶された特別図柄の制御状態番号、設定操作関連用データ領域に記憶された設定値情報、ストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズが設定されている。このため、電断復帰コマンドには、少なくとも遊技状態と特別図柄の制御状態番号と設定値情報とゲームストップ機能フェーズとの情報が含まれている。これにより、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされなかった電断復帰時には、サブ制御回路300は、電断復帰コマンドを受信することにより、電断前の遊技状態と、特別図柄の制御状態（大当たり状態等）と、設定値情報と、ゲームストップ機能フェーズの情報を把握することができる。

20

【2873】

また、本実施形態の初期化コマンド管理データテーブルには、少なくともメインRAM203の遊技状態指定パラメータ領域に記憶された遊技状態、設定操作関連用データ領域に記憶された設定値情報が設定されている。このため、初期化コマンドには、少なくとも遊技状態と設定値情報との情報が含まれている。これにより、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされた電断復帰時には、サブ制御回路300は、初期化コマンドを受信することにより、初期化された遊技状態と、設定変更された場合の設定値情報を把握することができる。

30

【2874】

ステップS6014において、メインCPU201は、割込み禁止処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが禁止される。この処理では、メインCPU201は、割込み禁止命令を実行し、その結果、割込み許可レジスタ1の値は「0」となり、割込み許可レジスタ2の値も「0」となる。このように、割込み禁止命令が実行されると（割込み許可レジスタ1の値が「0」の間）、マスカブル割込みは禁止される。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6015に移す。

【2875】

ステップS6015において、メインCPU201は、電断判定処理を行う。この電断判定処理では、メインCPU201は、電断が検知されたか否か（すなわち、XINTが検知されたか否か）を判定し、電断が検知された場合に電断設定処理を行う。電断設定処理では、メインCPU201は、電断検知フラグをメインRAM203の作業領域（領域外エリア）に格納し、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行い、CRC算出結果（指定領域CRC値）を、ペアレジスタに格納する。その後、RAMアクセス禁止コマンドを所定のレジスタに送信することによって、メインRAM203へのアクセスを禁止して、電断まで待機することになる。この電断設定処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される電断設定処理（図125、図126参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6016に移す。

40

50

【2876】

ステップS6016において、メインCPU201は、初期乱数値更新処理を行う。この処理では、メインCPU201は、特別図柄判定用初期値乱数の更新処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6017に移す。

【2877】

ステップS6017において、メインCPU201は、性能表示モニタ集計除算処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。メインCPU201は、各種ベース値を算出・更新し、各処理は、メインRAM203の領域外エリアを使用して行われる。この性能表示モニタ集計除算処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される性能表示モニタ集計除算処理（図127、図128参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6018に移す。

10

【2878】

ステップS6018において、メインCPU201は、ゲームストップ機能遊技停止中処理を行う。この処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに行われる処理である。このゲームストップ機能遊技停止中処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6019に移す。

【2879】

ステップS6019において、メインCPU201は、割込み許可処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが許可される。ここで、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が共に「1」にセットされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6020に移す。

20

【2880】

ステップS6020において、メインCPU201は、システム周期時間（6msec：割込み周期（2msec）の3倍）が経過したか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、メインRAM203の作業領域における遊技用エリアの割込み・タイマ領域内の割込みカウンタに格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、後述するシステムタイマ割込み処理（図212参照）において毎に1加算され、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、ステップS6020の判定は「YES」となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合、ステップS6020の判定は「NO」となる。

30

【2881】

ステップS6020において、メインCPU201が、システム周期時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップS6014の処理に戻し、システム周期時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS6021に移す。

【2882】

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS6014～ステップS6019の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の2倍以上で且つ3倍以外の値にしてもよい。

40

【2883】

ステップS6021において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した

50

場合には、処理をステップ S 6 0 2 8 に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップ S 6 0 2 2 に移す。

【 2 8 8 4 】

ステップ S 6 0 2 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、タイマカウンタ更新処理を行う。この処理では、特別図柄待ち時間カウンタ、普通図柄待ち時間カウンタ等の各種タイマカウンタが減算更新（計時）を行う。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 2 3 に移す。

【 2 8 8 5 】

ステップ S 6 0 2 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄制御処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。この特別図柄制御処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 2 4 に移す。

【 2 8 8 6 】

ステップ S 6 0 2 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄制御処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。この普通図柄制御処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 2 5 に移す。

【 2 8 8 7 】

ステップ S 6 0 2 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 等の遊技 LED を点灯・消灯させるための表示データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 2 6 に移す。

【 2 8 8 8 】

ステップ S 6 0 2 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、試射試験信号生成処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メイン ROM 2 0 2 の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアを利用する。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、遊技機の検定試験（試射試験）で遊技状態の確認ができるように、普通電動役物作動中信号、特別電動役物作動中信号、特別図柄変動中信号、普通図柄変動中信号、ゲームストップ機能作動前信号等の遊技状態の試射試験信号を生成し、生成した試射試験信号を試射試験専用の出力ポートから出力するための出力データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 2 8 に移す。

【 2 8 8 9 】

特に、本実施形態においては、この試射試験信号生成処理においては、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されているデータがゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）またはゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）のいずれかであると、ゲームストップ機能作動前信号を生成して、ゲームストップ機能作動前信号を試射試験専用の出力ポートから出力することになる。

【 2 8 9 0 】

なお、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると（ステップ S 6 0 2 1 の YES）、試射試験信号の生成・出力はされないことになる（遊技停止状態中は、試射試験信号はノンケアとなる）。

【 2 8 9 1 】

ステップ S 6 0 2 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、枠制御回路送受信処理を行う。枠制御回路送受信処理では、メイン CPU 2 0 1 は、遊技機情報を枠制御回路 4 1 0 に送信する送信処理や、枠制御回路 4 1 0 から遊技機情報の受信確認等を行う。この枠制御回路送受信処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン CPU

10

20

30

40

50

U 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 2 9 に移す。

【 2 8 9 2 】

ステップ S 6 0 2 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、ポート出力処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、出力ポートへの出力データのセット（転送）処理を行う。また、WDT をクリアし、WDT のリスタート処理を行う。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 3 0 に移す。

【 2 8 9 3 】

ステップ S 6 0 3 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、状態監視処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、不正行為等に関する遊技異常や、枠制御回路 4 1 0 における異常の判定を行い、異常があれば、その異常に対応したコマンドの送信予約処理を行う。この状態監視処理の詳細については、詳しくは後述する。

【 2 8 9 4 】

そして、ステップ S 6 0 3 0 の処理後、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 6 0 1 4 の処理に戻し、ステップ S 6 0 1 4 以降の処理を行う。

【 2 8 9 5 】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると（ステップ S 6 0 2 1 の Y E S）、タイマカウンタ更新処理（ステップ S 6 0 2 2）、特別図柄制御処理（ステップ S 6 0 2 3）、普通図柄制御処理（ステップ S 6 0 2 4）、遊技動作表示ユニット制御処理（ステップ S 6 0 2 5）、試射試験信号生成処理（ステップ S 6 0 2 6）の実行が停止されることになる。

【 2 8 9 6 】

特に、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、特別図柄制御処理及び普通図柄制御処理の実行が停止されるので、遊技の進行を停止させることができる。

【 2 8 9 7 】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、遊技動作表示ユニット制御処理の実行が停止され、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 等の遊技 L E D が消灯することになるので、遊技者に混乱を与えずに、遊技が停止していることを認識させることができる。

【 2 8 9 8 】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、試射試験信号生成処理の実行が停止されるので、制御負担の軽減を図ることができる。

【 2 8 9 9 】

一方で、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても（ステップ S 6 0 2 1 の Y E S）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップ S 6 0 1 7）、ゲームストップ機能遊技停止中処理（ステップ S 6 0 1 8）、枠制御回路送受信処理（ステップ S 6 0 2 8）、ポート出力処理（ステップ S 6 0 2 9）、状態監視処理（ステップ S 6 0 3 0）の実行は継続されることになる。

【 2 9 0 0 】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、性能表示モニタ集計除算処理の実行は継続されるので、遊技店側では、遊技球の差玉数が規制値を超えてゲームストップ機能により遊技停止状態になったときの出玉率等の詳細を把握することができる。

【 2 9 0 1 】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、枠制御回路送受信処理の実行は継続されるので、スマートパチンコではなく、遊技球を払い出す遊技機においては、遊技停止状態前に獲得した遊技球を、遊技停止状態後にも払い出すことができ、遊技球の払い出しの遅延にも対応することができる。

【 2 9 0 2 】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、状態監視処理の実行は継続されるので、遊技停止状態中に循環異常や払出異常があった場合には、その循環異常や払出異常を報知することができる。

【2903】

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関する各種処理（ステップS6020以降の処理）の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS6014～ステップS6019の処理区間）を設け、割込み禁止区間内で電断処理（ステップS6015）、初期値乱数更新処理（ステップS6016）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS6017）、ゲームストップ機能遊技停止中処理（ステップS6018）が行われる。すなわち、本実施形態では、性能表示モニタ集計除算処理及びゲームストップ機能遊技停止中処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路200で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路200の処理負荷を軽減することができる。

【2904】

〔指定範囲クリア処理〕

次に、図195を参照して、主制御メイン処理で実行される指定範囲クリア処理（図193のステップS6009）について説明する。図195は、第6のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【2905】

まず、ステップS6031において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び設定キー4174aの状態情報といった情報をスタックに退避する。これらの状態情報は、例えば、汎用レジスタのデータをスタックに退避することで実現される。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6032に移す。

【2906】

ステップS6032において、メインCPU201は、起動状態チェック処理（ステップS6008）により決定された「RAMクリア範囲先頭アドレス」をメインRAM203の遊技用エリアに格納することにより、RAMクリア範囲判定データをセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6033に移す。

【2907】

ステップS6033において、メインCPU201は、領域外指定領域クリア処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。この領域外指定領域クリア処理では、上記ステップS6032でセットされたRAMクリア範囲判定データに基づいて、メインRAM203の領域外エリアの指定範囲をクリアする。この領域外指定領域クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6034に移す。

【2908】

ステップS6034において、メインCPU201は、遊技用エリアの処理に戻り、遊技用エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスを参照して、RAMクリア範囲最終アドレスをセットし、RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲最終アドレスとから、遊技用エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6035に移す。

【2909】

本実施形態では、図189に示したように、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第1終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアのRAMクリ

10

20

30

40

50

ア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第1終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第2終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【2910】

ステップS6035において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアに対してRAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、クリア対象となるRAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS6034で算出されたクリア範囲のサイズとを指定すると、メインRAM203の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6036に移す。

10

【2911】

このように、起動状態チェック処理(ステップS6008)により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると判定されると、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定されると、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

20

【2912】

そして、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると、図189に示すように、遊技用エリアにおけるすべての使用領域をクリアすることができる。

【2913】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると、図189に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

【2914】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると、図189に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関して、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報を保持することになる。

30

【2915】

ステップS6036において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び設定キー4174aの状態情報をスタックから復帰させる。これらの状態情報は、汎用レジスタに格納されることで実現される。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の指定範囲クリア処理を終了し、処理をステップS6010に移す。

40

【2916】

[領域外指定領域クリア処理]

次に、図196を参照して、指定範囲クリア処理で実行される領域外指定領域クリア処理(図195のステップS6033)について説明する。図196は、第6のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【2917】

領域外指定領域クリア処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

50

【2918】

まず、ステップS6041において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアに格納されているRAMクリア範囲判定データを取得する。このRAMクリア範囲判定データは、図195のステップS6032において、メインCPU201により格納されたデータである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6042に移す。

【2919】

ステップS6042において、メインCPU201は、取得したRAMクリア範囲判定データを汎用レジスタから退避する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6043に移す。

【2920】

ステップS6043において、メインCPU201は、ステップS6041で取得したRAMクリア範囲判定データに基づいて、メインRAM203の領域外エリアにおける「RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。具体的には、RAMクリア範囲判定データが遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定し、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定し、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6048に移す。

【2921】

ステップS6048では、メインCPU201は、領域外エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスを参照して、RAMクリア範囲最終アドレスをセットし、RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲最終アドレスとから、領域外エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6049に移す。

【2922】

本実施形態では、図189に示したように、領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【2923】

ステップS6049において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに対してRAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、ステップS6043で決定された領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS6048で算出されたクリア範囲のサイズとを指定すると、メインRAM203の領域外エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6050に移す。

【2924】

このように、起動状態チェック処理(ステップS6008)により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が

10

20

30

40

50

「RAMクリア」または「設定変更中」であると判定されると、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると判定されると、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

【2925】

ステップS6050において、メインCPU201は、ステップS6041で退避させていたRAMクリア範囲判定データを汎用レジスタに格納して復帰させる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6051に移す。

【2926】

次に、ステップS6051において、メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲判定データとを比較し、RAMクリア範囲判定データが異常時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するデータであるか否か、すなわち、異常時RAMクリア範囲であるか否かを判定する。メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲であると判定すると、処理をステップS6052に移し、異常時RAMクリア範囲でないと判定すると、処理をステップS6053に移す。

【2927】

ステップS6052において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御インシヤルテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている性能表示モニタ制御インシヤルテーブルを参照して、性能表示モニタの制御に係る初期値をメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。性能表示モニタの制御に係る初期値には、例えば、LEDの点滅切替タイミングや点滅繰返し回数等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6053に移す。

【2928】

ステップS6053において、メインCPU201は、電源投入時初期化用データテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている電源投入時初期化用データテーブルを参照して、電源投入時初期化用のデータをメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。電源投入時初期化用のデータには、例えば、LEDの点滅切替タイミングと点滅繰返し回数の乗算結果等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6054に移す。

【2929】

ステップS6054において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータを参照し、ゲームストップ機能フェーズのデータが「ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)」に対応するデータであるか否か、すなわち、ゲームストップ機能作動予告フェーズであるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動予告フェーズであると判定すると、処理をステップS6055に移し、ゲームストップ機能作動予告フェーズでないと判定すると、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【2930】

ステップS6055において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域を初期化する。すなわち、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に0をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【2931】

領域外指定領域クリア処理を終了すると、メインCPU201は、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【2932】

このように、領域外指定領域クリア処理では、起動状態チェック処理(ステップS6008)で決定されたメインRAM203の遊技用エリアに係るクリア範囲を用いて、メインRAM203の領域外エリアに係るクリア範囲を決定しているため、メインRAM20

10

20

30

40

50

3のクリア処理が効率的かつ簡潔な構成で実行されることになる。

【2933】

そして、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」と、図189に示すように領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるすべての作業領域をクリアすることができる。

【2934】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」と、図189に示すように領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

10

【2935】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」と、図189に示すように領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関して、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報を保持したまま、領域外エリアの差玉情報をクリアすることができる。

【2936】

さらに、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、ステップS6054、ステップS6055の処理により、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)であるときには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズを初期化している。なお、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)は、そもそも初期値データ(=0)であることから、初期化処理を省略している。このため、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず、ゲームストップ機能フェーズが1以下である場合には、ゲームストップ機能フェーズを初期化状態から開始することができる。

20

【2937】

一方、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)またはゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)である場合には、電断復帰時の起動状態がRAM異常、RAMクリアまたは設定変更中でない限りは、そのゲームストップ機能フェーズが保持されることになる。

30

【2938】

〔ゲームストップ機能遊技停止中処理〕

次に、図197を参照して、主制御メイン処理で実行されるゲームストップ機能遊技停止中処理(図194のステップS6018)について説明する。図197は、第6のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

【2939】

まず、ステップS6061において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態(遊技停止状態フラグ領域=1)であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS6062に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップS6019(図194参照)に移す。

40

【2940】

ステップS6062において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求(ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域=1)があるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求があると判定した場合には、処理をステップS6063に移し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求がないと判定した場合には、処理をステップS6065に移す。

50

【2941】

ステップS6063において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能完了コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能完了コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの識別データ（例えば、D4H）と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報とから、ゲームストップ機能完了コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報とから構成されていることになる。なお、ゲームストップ機能完了コマンドは、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された第1差玉情報の情報を含めて構成してもよい。このゲームストップ機能完了コマンドの構成については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6064に移す。

10

【2942】

ステップS6064において、メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS6063で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6065に移す。

【2943】

ステップS6065において、メインCPU201は、複数の出力ポートバッファのうち、特定の出力ポートバッファを除いた出力ポートバッファを初期化（クリア）する。ここでクリアされる出力ポートバッファは、例えば、大当り情報、図柄確定情報等のゲーム実行中の状態を示す遊技機情報を出力するための出力ポートバッファである。なお、特定の出力ポートバッファを除いたのは、ステップS6067で後述するように特定の出力ポートバッファで、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを示す「特定のセキュリティ情報」をセットするためである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6066に移す。

20

【2944】

ステップS6066において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を初期化（＝0）して、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求をクリアする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6067に移す。

30

【2945】

ステップS6067において、メインCPU201は、特定の出力ポートバッファに遊技機情報として「特定のセキュリティ情報」をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6068に移す。

【2946】

このように、本実施形態のゲームストップ機能遊技停止中処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技機情報としての特定のセキュリティ情報が特定の出力ポートからカードユニット181に出力されるので、遊技店側では1台1台遊技機の稼働状況を目視によりチェックしなくても、遊技機がゲームストップ機能により遊技停止状態となっていることを把握することができる。

40

【2947】

ステップS6068において、メインCPU201は、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理では、特別図柄や普通図柄に関する表示部（LED）の出力データのクリア、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアが行われる。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップS6019（図194参照）に移す。

【2948】

[ゲームストップ機能初期化処理]

次に、図198を参照して、ゲームストップ機能遊技停止中処理で実行されるゲームス

50

トップ機能初期化処理（図１９７のステップＳ６０６８）について説明する。また、このゲームストップ機能遊技停止中処理は、後述するゲームストップ機能制御処理（図２１４）においても実行されることになる。図１９８は、第６のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【２９４９】

まず、ステップＳ６０６９において、メインＣＰＵ２０１は、遊技停止時ＲＡＭクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技停止時ＲＡＭクリア範囲先頭アドレスと遊技停止時ＲＡＭクリア範囲終了アドレスとから、遊技停止時ＲＡＭクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、処理をステップＳ６０７０に移す。

10

【２９５０】

ステップＳ６０７０において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の遊技用エリアに対して遊技停止時ＲＡＭクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、遊技停止時ＲＡＭクリア範囲先頭アドレスと、ステップＳ６０６９で算出された遊技停止時ＲＡＭクリア範囲のサイズを指定すると、メインＲＡＭ２０３の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア（＝０）にされる。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了する。

【２９５１】

このように、本実施形態のゲームストップ機能初期化処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技用エリアの「遊技停止時ＲＡＭクリア範囲」がクリアされ、図１８９に示すように、遊技ＬＥＤ出力処理用データ領域の出力ポートバッファ及び入力処理用データ領域の入力ポートバッファが継続してクリアされる。

20

【２９５２】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、普通図柄表示部１６１、普通図柄用保留表示部１６２、第１特別図柄表示部１６３、第２特別図柄表示部１６４、第１特別図柄用保留表示部１６５、第２特別図柄用保留表示部１６６および時短報知用表示部１６８等の遊技ＬＥＤの点灯が行われないことになる（消灯のまま）。

【２９５３】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技球を検出するための第１始動口スイッチ６１２１、第２始動口スイッチ６１４１、通過ゲートスイッチ６１２７、第１大入賞口カウントスイッチ６１３２、第２大入賞口カウントスイッチ６１５２、遊技球回収スイッチ６１７９、一般入賞口スイッチ１２３等の各種遊技球スイッチも無効化されることになる。

30

【２９５４】

〔枠制御回路送受信処理〕

次に、図１９９を参照して、メインＣＰＵ２０１の制御による主制御メイン処理で実行される枠制御回路送受信処理（図１９４のステップＳ６０２８）について説明する。図１９９は、第６のパチンコ遊技機における枠制御回路送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【２９５５】

まず、ステップＳ６０７１において、メインＣＰＵ２０１は、ＸＩＮＴを検知したか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、ＸＩＮＴを検知したと判定した場合（すなわち、電断を検知した場合）には、枠制御回路送受信処理を終了し、ＸＩＮＴを検知していないと判定した場合（すなわち、電断を検知していない場合）には、処理をステップＳ６０７２に移す。

40

【２９５６】

ステップＳ６０７２において、メインＣＰＵ２０１は、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に記憶された主制御コマンド制御状態番号を所定の汎用レジスタにセットする。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、処理をステップＳ６０７３に移す。

50

【2957】

ここで、主制御コマンド制御状態番号は、「主制御コマンド制御状態番号＝0」が、主制御コマンド送信開始値を示し、「主制御コマンド制御状態番号＝1」が、払出通信モード受信値を示し、「主制御コマンド制御状態番号＝2」が、払出通信イベント受信値を示しており、遊技機情報送信開始処理、遊技機情報受信確認処理、枠異常イベント情報受信処理等においてそれぞれ、主制御コマンド制御状態番号が設定される。

【2958】

ステップS6073において、メインCPU201は、主制御コマンド制御状態番号に応じたアドレスを選択する。この処理は、例えば、主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレス（プログラム開始アドレス）を定義している、払出通信制御分岐テーブルを参照して、所定の汎用レジスタにセットされている主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを求めるものである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6074に移す。

10

【2959】

ステップS6074において、メインCPU201は、ステータスレジスタ（例えば、非同期シリアル送信用のレジスタ）の受信FIFO状態チェック値を参照して、受信FIFOエラーが検知された否かを判定する。メインCPU201は、受信FIFOエラーが検知されたと判定した場合には、異常ありと判断して、処理をステップS6075に移し、受信FIFOエラーが検知されていないと判定した場合には、異常なしと判断して、処理をステップS6076に移す。

20

【2960】

ステップS6075において、メインCPU201は、受信FIFOエラーが検知された場合には、所定のコマンドレジスタに受信FIFOクリアのためのコマンドを送信し、受信FIFOをクリアする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6076に移す。

【2961】

ステップS6076において、メインCPU201は、上記ステップS6073で選択された主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを呼び出し、その後、主制御コマンド制御状態番号に応じたステップS6077～S6079のいずれかの処理を行う。

30

【2962】

ステップS6077は、主制御コマンド制御状態番号＝0である場合に行われる遊技機情報送信開始処理である。

【2963】

この遊技機情報送信開始処理においては、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアの遊技機情報領域を参照して、各種の遊技機情報が含まれた一電文の遊技機情報電文を生成し、生成した遊技機情報電文を枠制御回路410に送信する。この遊技機情報電文は、枠制御回路410によりカードユニット181やホールコンピュータに送信されることにもなる。そして、次の枠制御回路送受信処理において遊技機情報受信確認処理が行われるように、主制御コマンド制御状態番号の値を1加算して、枠制御回路送受信処理を終了する。

40

【2964】

ステップS6078は、主制御コマンド制御状態番号＝1である場合に行われる遊技機情報受信確認処理である。

【2965】

この遊技機情報受信確認処理においては、メインCPU201は、上記ステップS6077で枠制御回路410に送信した遊技機情報電文に対して、枠制御回路410から遊技機情報応答を受信したか否かを判定する。メインCPU201は、遊技機情報応答を受信しなかったと判定した場合には、遊技機情報電文の再送処理を行い、枠制御回路送受信処理を終了する。一方、メインCPU201は、遊技機情報応答を受信したと判定した場合

50

には、メインRAM 203の遊技機情報領域をクリアして、次回の枠制御回路送受信処理において枠異常イベント情報受信処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に1を加算（主制御コマンド制御状態番号＝2）して、枠制御回路送受信処理を終了する。

【2966】

ステップS6079は、主制御コマンド制御状態番号＝2ある場合に行われる枠異常イベント情報受信処理である。

【2967】

この枠異常イベント情報受信処理においては、メインCPU 201は、枠制御回路410から受信した枠異常イベント情報から複数の異常情報を抽出し、抽出した複数の異常情報から論理和をとって、その論理和をメインRAM 203の遊技用エリアの枠状態通知フラグ領域にセットする。

10

【2968】

ここで、枠異常イベント情報に含まれる複数の異常情報としては、例えば、枠制御回路410とカードユニット181との「カードユニット通信異常」、獲得遊技球数の更新記憶に関する「付与異常」、枠制御回路410と主制御回路200との「応答異常」、循環ユニット420の「球詰まり異常」、循環ユニット420の「モータ異常」等の複数の異常情報を有している。また、メインRAM 203の遊技用エリアの枠状態通知フラグ領域は、1バイトで構成されており、例えば、0ビット目がカードユニット通信異常の有無、1ビット目が付与異常の有無、2ビット目が応答異常の有無、3ビット目が球詰まり異常の有無、4ビット目がモータ異常の有無のように構成されている。そして、メインCPU 201は、枠異常イベント情報から複数の異常情報を抽出した場合には、それぞれの対応するビットがON（＝1）となるように論理和をとる。例えば、カードユニット通信異常と付与異常の2つの異常が発生している場合には、0ビット目と1ビット目がON（＝1）となる。

20

【2969】

そして、枠異常イベント情報受信処理において、メインCPU 201は、メインRAM 203の枠状態通知フラグ領域に異常情報をセットした後は、次回の枠制御回路送受信処理において遊技機情報送信開始処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域をクリア（主制御コマンド制御状態番号＝0）して、枠制御回路送受信処理を終了する。

30

【2970】

また、本実施形態の枠制御回路送受信処理では、受信データの有無を問わず、処理を継続するために、ステップS6074の受信FIFOのエラー検知の結果に応じて、受信FIFOのクリアを行う。例えば、受信データがあって、受信FIFOのエラーなしの場合は、正常データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データなしで、受信FIFOのエラーなしの場合は、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがあって、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがなしで、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出すことになり、受信トリガレベルと受信状態モニタのチェックは行わないので、処理の負担の軽減を図ることができる。

40

【2971】

〔状態監視処理〕

次に、図200を参照して、メインCPU 201の制御による主制御メイン処理で実行される状態監視処理（図194のステップS6030）について説明する。図200は、第6のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

【2972】

まず、ステップS6081において、メインCPU 201は、メインRAM 203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラ

50

グ領域＝１）であるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップＳ６０８９に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップＳ６０８２に移す。

【２９７３】

ステップＳ６０８２において、メインＣＰＵ２０１は、遊技停止状態でないと判定した場合には、発射位置が異常であるか否かを判定する。より具体的には、メインＲＡＭ２０３の遊技用エリアにおける発射位置指定信号管理データ領域に記憶された発射位置指定信号管理データ値と、メインＲＡＭ２０３の遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域に記憶された発射位置パラメータとを比較し、発射位置が異常（相違）であるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、発射位置が異常であると判定した場合には、処理をステップＳ６０８３に移し、発射位置が異常でないと判定した場合には、処理をステップＳ６０８６に移す。

10

【２９７４】

ステップＳ６０８３において、メインＣＰＵ２０１は、発射位置指定信号管理データ値を遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域にセットする。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、処理をステップＳ６０８４に移す。

【２９７５】

ステップＳ６０８４において、メインＣＰＵ２０１は、発射位置コマンドをセットする。この処理では、発射位置コマンドテーブルを参照し、発射位置コマンドの識別データ（例えば、Ｃ２Ｈ）と、遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域に記憶された情報とから、発射位置コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、処理をステップＳ６０８５に移す。

20

【２９７６】

ステップＳ６０８５において、メインＣＰＵ２０１は、発射位置コマンドをサブ制御回路３００に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップＳ６０８４で生成された発射位置コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、処理をステップＳ６０８６に移す。

【２９７７】

ステップＳ６０８６において、メインＣＰＵ２０１は、遊技異常を検知したか否かを判定する。より具体的には、メインＲＡＭ２０３の遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域を参照し、遊技異常検知パラメータ領域に異常を示すデータが記憶されているか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、遊技異常を検知したと判定した場合には、処理をステップＳ６０８７に移し、遊技異常を検知していないと判定した場合には、処理をステップＳ６０８９に移す。

30

【２９７８】

なお、本実施形態においては、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域は、不正入賞異常、センサ異常、扉・枠開閉異常等の遊技異常情報が記憶可能となっており、各種センサからの入力処理により、それぞれの遊技異常が判定されると、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域に対応する遊技異常情報が記憶されることになる。

【２９７９】

ステップＳ６０８７において、メインＣＰＵ２０１は、遊技異常検知コマンドをセットする。この処理では、遊技異常検知コマンドテーブルを参照し、遊技異常検知コマンドの識別データ（例えば、Ｃ０Ｈ）と、遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域に記憶された情報とから、遊技異常検知コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、処理をステップＳ６０８８に移す。

40

【２９８０】

ステップＳ６０８８において、メインＣＰＵ２０１は、遊技異常検知コマンドをサブ制御回路３００に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップＳ６０８７で生成された遊技異常検知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、処理をステップＳ６０８９に移す。

50

【2981】

ステップS6089において、メインCPU201は、通知間隔管理タイマの更新処理を行う。この処理では、メインRAM203の遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域に記憶された通知間隔管理タイマの加算処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6090に移す。

【2982】

ステップS6090において、メインCPU201は、遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域を参照し、通知間隔管理時間であるか否かを判定する。メインCPU201は、通知間隔管理時間であると判定した場合には、枠状態通知コマンドを送信するため、処理をステップS6091に移し、通知間隔管理時間でないと判定した場合には、状態監視処理を終了する。

10

【2983】

なお、本実施形態においては、通知間隔管理時間は200msに設定されており、後述するように、200ms毎に枠状態通知コマンドが定期送信されることになる。

【2984】

ステップS6091において、メインCPU201は、枠制御回路410の異常に関する枠状態通知コマンドをセットする。この処理では、枠状態通知コマンドテーブルを参照し、枠状態通知コマンドの識別データ（例えば、C1H）と、遊技用エリアにおける枠状態通知フラグ領域に記憶された情報から、枠状態通知コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6092に移す。

20

【2985】

ステップS6092において、メインCPU201は、枠状態通知コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS6091で生成された枠状態通知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS6093に移す。

【2986】

ステップS6093において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける枠状態通知フラグ領域をクリアする。この処理を終了すると、メインCPU201は、状態監視処理を終了する。

【2987】

このように、本実施形態の状態監視処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、発射位置の異常判定（ステップS6082～S6085）及び遊技異常の検知判定（ステップS6086～S6088）が行われなくなるので、ゲームストップ機能による遊技停止状態中の処理負担の軽減を図ることができる。

30

【2988】

その一方、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であっても、枠制御回路410の異常に関する枠状態通知コマンドの送信は継続して実行可能となっていることから、遊技停止状態中であっても、枠制御回路410の異常を報知することができる。

【2989】

〔特別図柄制御処理〕

次に、図201を参照して、主制御メイン処理で行われる特別図柄制御処理について説明する。図201は、第6のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

40

【2990】

まず、ステップS6111において、メインCPU201は、特別図柄待ち時間（メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタ）が0であるか否かを判定する。この特別図柄待ち時間は、特別図柄制御処理の各種処理の待ち時間として、メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップS6022）において特別図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。メインCPU201は、特別図柄待ち時間が0でないと判定した場合には特別図柄

50

制御処理を終了し、特別図柄待ち時間が0であると判定した場合には処理をステップS 6 1 1 2に移す。

【2991】

ステップS 6 1 1 2において、メインRAM 203の特別図柄制御状態番号領域から特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。そして、メインCPU 201は、ステップS 6 1 1 2の処理を実行した後、処理をステップS 6 1 1 3に移す。なお、メインCPU 201は、ステップS 6 1 1 2の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、ステップS 6 1 1 3以降の処理を行う。

【2992】

図201に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「7」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU 201は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【2993】

ステップS 6 1 1 3において、メインCPU 201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このステップS 6 1 1 3の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理では、特別図柄の始動情報のシフト処理、特別図柄の抽選、特別図柄の停止図柄の決定、特別図柄の変動パターンの決定等を行う。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図202を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU 201は、処理をステップS 6 1 1 4に移す。

【2994】

ステップS 6 1 1 4において、メインCPU 201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このステップS 6 1 1 4の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理では、特別図柄の停止時間の設定等を行う。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図203を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU 201は、処理をステップS 6 1 1 5に移す。

【2995】

ステップS 6 1 1 5において、メインCPU 201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このステップS 6 1 1 5の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理では、大当たり、小当たりまたはハズレであるか否かの判定を行い、大当たりや小当たりの開始の準備設定や時短回数の更新処理を行う。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図204を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU 201は、処理をステップS 6 1 1 6に移す。

【2996】

ステップS 6 1 1 6において、メインCPU 201は、大入賞口開放準備処理を行う。このステップS 6 1 1 6の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図206を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU 201は、処理をステップS 6 1 1 7に移す。

【2997】

ステップS 6 1 1 7において、メインCPU 201は、大入賞口開放制御処理を行う。このステップS 6 1 1 7の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図208を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU 201は、処理をステップS 6 1 1 8に移す。

【2998】

ステップS 6 1 1 8において、メインCPU 201は、大当たり遊技状態終了処理を行う

10

20

30

40

50

。このステップS 6 1 1 8の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大当り遊技状態終了処理の詳細については、図2 1 0を参照して後述する。

【2 9 9 9】

メインCPU 2 0 1は、ステップS 6 1 1 3～S 6 1 1 8の処理を終了後、特別図柄制御処理を終了し、処理を普通図柄制御処理（図1 9 4参照）に移す。

【3 0 0 0】

〔特別図柄可変表示開始処理〕

次に、図2 0 2を参照して、特別図柄制御処理で実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図2 0 2は、第6のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

10

【3 0 0 1】

ステップS 6 1 2 1において、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図2 0 1参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定した場合には処理をステップS 6 1 2 2に移す。

【3 0 0 2】

ステップS 6 1 2 2において、メインCPU 2 0 1は、遊技待機判定処理を行う。この特別図柄遊技待機処理では、まず第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないと判定した場合には、所定の汎用レジスタに「遊技待機状態」を示すデータをセットし、デモ表示コマンドを生成して、生成したデモ表示コマンドを送信バッファにセットする。また、第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数があると判定した場合には、所定の汎用レジスタに「遊技開始状態」を示すデータをセットする。この処理を終了すると、メインCPU 2 0 1は、処理をステップS 6 1 2 3に移す。

20

【3 0 0 3】

ステップS 6 1 2 3において、メインCPU 2 0 1は、所定の汎用レジスタを参照し、遊技待機状態であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、遊技待機状態であると判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図2 0 1参照）に戻し、遊技待機状態でない（遊技開始状態である）と判定した場合には処理をステップS 6 1 2 4に移す。

30

【3 0 0 4】

ステップS 6 1 2 4において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。この特別図柄の始動情報のシフト処理では、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合には、第1特別図柄の始動情報よりも優先して、第2特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。例えば、第2特別図柄の始動情報のシフト処理を行う場合には、メインRAM 2 0 3の第2特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第2特別図柄始動記憶領域（2）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）にシフトする。また、第1特別図柄の始動情報のシフト処理を行う場合には、メインRAM 2 0 3の第1特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第1特別図柄始動記憶領域（2）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（3）にシフトする。そして、特別図柄の始動情報のシフトした後は、減算された特別図柄の保留個数を示す保留減算コマンドの生成を行い、生成した保留減算コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU 2 0 1は、処理をステップS 6 1 2 5に移す。

40

【3 0 0 5】

50

なお、本実施形態では、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄制御処理が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄制御処理が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口11120または第2始動口6140への入賞順（入球順）に特別図柄制御処理が実行される順次変動機としてもよい。

【3006】

また、特別図柄の始動情報のシフト処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄の始動情報のシフト処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【3007】

ステップS6125において、メインCPU201は、大当り、小当りまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図191に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域(0)にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当り判定用乱数値に基づいて、当落判定値データを決定し、決定した当落判定値データをメインRAM203の特別図柄当りフラグ領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6126に移す。

【3008】

ステップS6126において、メインCPU201は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図192に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域(0)にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の停止図柄を決定し、決定した特別図柄の停止図柄の情報をメインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6127に移す。

【3009】

ステップS6127において、メインCPU201は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。ここで、「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間に対応付けられている。特別図柄の変動パターン決定処理では、図示しない特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と、特別図柄の停止図柄、演出選択用乱数値等に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6128に移す。

【3010】

また、後述する「特別図柄演出開始コマンド」のパラメータに特別図柄の変動パターンの情報を含めることにより、特別図柄演出開始コマンドを受信したサブCPU301では、特別図柄の変動パターンに基づいて、表示装置7の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ32から出力される音演出を制御することができる。

【3011】

ステップS6128において、メインCPU201は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記ステップS6127で決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定し、決定した特別図柄の変動表示時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164において特別図柄の変動表示が開始される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6129に移す。

【3012】

ステップS6129において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「1」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理

10

20

30

40

50

を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図 201 参照）が行われることとなる。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6130 に移す。

【3013】

ステップ S 6130 において、メイン CPU 201 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メイン RAM 203 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの更新が行われる。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6131 に移す。

【3014】

ステップ S 6131 において、メイン CPU 201 は、特別図柄演出開始コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値に基づいて、特別図柄演出開始コマンドを生成する。すなわち、特別図柄演出開始コマンドには、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した特別図柄演出開始コマンドを送信バッファにセットし、特別図柄可変表示開始処理を終了して、処理を特別図柄制御処理（図 201 参照）に戻す。

【3015】

〔特別図柄可変表示終了処理〕

次に、図 203 を参照して、特別図柄制御処理で実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図 203 は、第 6 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【3016】

ステップ S 6141 において、メイン CPU 201 は、メイン RAM 203 の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図 201 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理をステップ S 6142 に移す。

【3017】

なお、上記ステップ S 6141 の処理が行われるのは、メイン RAM 203 の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の変動表示時間が 0 となったとき、すなわち、特別図柄の変動表示時間が経過したときである。

【3018】

ステップ S 6142 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この図柄確定時間設定処理では、予め定められた特別図柄の図柄確定時間（例えば、540ms）をメイン RAM 203 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第 1 特別図柄表示部 163 または第 2 特別図柄表示部 164 において特別図柄の変動表示が停止される。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6143 に移す。

【3019】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、遊技状態、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）、特別図柄の変動パターンの少なくともいずれかに基づいて決定してもよい。

【3020】

ステップ S 6143 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。すなわち、メイン RAM 203 の特別図柄制御状態番号領域に「2」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図 201 の S 6115 参照）が行われることとなる。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S 6144 に移す。

【3021】

ステップS6144において、メインCPU201は、特別図柄演出停止コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、特別図柄演出停止コマンドを生成して、生成した特別図柄演出停止コマンドを送信バッファにセットする。すなわち、特別図柄演出停止コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。さらに、特別図柄の図柄確定に応じた遊技機情報を生成し、生成した遊技機情報をメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、図柄確定に関する遊技機情報を更新する。

メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図201参照）に戻す。

【3022】

〔特別図柄遊技判定処理〕

次に、図204を参照して、特別図柄制御処理でメインCPU201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図204は、第6のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【3023】

ステップS6161において、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「2」とであると判定した場合には処理をステップS6162に移す。

【3024】

なお、上記ステップS6161の処理が行われるのは、メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の図柄確定時間が0となったとき、すなわち、特別図柄の図柄確定時間が経過したときである。

【3025】

ステップS6162において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄当たりフラグ領域を参照し、大当りの当落判定値データが記憶されているか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS6163に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS6172に移す。

【3026】

ステップS6163において、メインCPU201は、遊技状態の初期化処理を行う。この遊技状態の初期化処理では、時短遊技状態であることを示す時短状態フラグ、時短遊技状態の終了条件となる時短回数カウンタをクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6164に移す。

【3027】

ステップS6164において、メインCPU201は、大当りを契機とした第1のルートからの第1ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第1ルート大当り開始準備設定処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。また、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数上限値領域にセットする。さらに、メインRAM203の開放状態領域に大当り状態であることを示す「大当り開放状態フラグ」をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6165に移す。

【3028】

ステップS6165において、メインCPU201は、第1のルートからの大当りの遊技機情報生成処理を行う。この大当りの遊技機情報生成処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、特別図柄の停止図柄に応じた大当り情報を生

10

20

30

40

50

成し、生成した大当り情報をメインRAM203の遊技機情報領域にセットして、当り情報に関する遊技機情報を更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6166に移す。

【3029】

ステップS6166において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6167に移す。

10

【3030】

ステップS6167において、メインCPU201は、大当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、大当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大当り開始表示コマンドを送信バッファにセットし、処理をステップS6168に移す。

【3031】

ステップS6168において、メインCPU201は、当落判定値データをクリアする。すなわち、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図201参照）に戻す。

20

【3032】

ステップS6172において、メインCPU201は、大当りでないと判定した場合には、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域を参照し、小当りの当落判定値データが記憶されているか否か、すなわち、小当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、小当りであると判定した場合には、処理をステップS6173に移し、小当りでない（すなわちハズレ）と判定した場合には、処理をステップS6182に移す。

【3033】

ステップS6173において、メインCPU201は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。また、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM203の小当り開放回数の上限值にセットする。さらに、メインRAM203の開放状態領域に小当り状態であることを示す「小当り開放状態フラグ」をセットする。さらに、小当り開始準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて、V入賞口6156の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM203のV入賞口閉鎖タイマカウンタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6174に移す。

30

【3034】

ステップS6174において、メインCPU201は、小当りの遊技機情報生成処理を行う。この小当りの遊技機情報生成処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、特別図柄の停止図柄に応じた小当り情報を生成し、生成した小当り情報をメインRAM203の遊技機情報領域にセットして、当り情報に関する遊技機情報を更新する。

40

【3035】

ステップS6175において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより

50

、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS6176に移す。

【3036】

ステップS6176において、メインCPU201は、小当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、小当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、小当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した小当り開始表示コマンドを送信バッファにセットし、処理をステップS6168に移す。

【3037】

ステップS6181において、メインCPU201は、大当りでも小当りでもないと判定した場合には、時短回数カウンタ更新処理を行う。この処理では、メインRAM203の時短回数カウンタから1を減算して更新し、更新した時短回数カウンタ=0であるか否かを判定する。そして、時短回数カウンタ=0であると判定した場合には、メインRAM203の時短状態フラグ領域をクリアして、遊技状態を時短遊技状態から通常遊技状態に移行させる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS6182に移す。

【3038】

ステップS6182において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図205を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を終了すると、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【3039】

なお、特別図柄遊技判定処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄遊技判定処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【3040】

〔特別図柄遊技終了処理〕

次に、図205を参照して、特別図柄遊技判定処理で実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図205は、第6のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【3041】

ステップS6191において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6192に移す。

【3042】

ステップS6192において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6193に移す。

【3043】

ステップS6193において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、特別図柄遊技終了コマンドを生成する。すなわち、特別図柄遊技終了コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した特別図柄遊技終了コマンドを送信バッファにセットした後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

【3044】

〔大入賞口開放準備処理〕

次に、図206を参照して、特別図柄制御処理により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図206は、第6のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の

10

20

30

40

50

一例を示すフローチャートである。

【3045】

ステップS6201において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理をステップS6202に移す。

【3046】

ステップS6202において、メインCPU201は、メインRAM203の開放状態領域を参照し、開放状態フラグが大当りに対応する「大当り状態フラグ」であるか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS6203に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS6220に移す。

10

【3047】

ステップS6203において、メインCPU201は、メインRAM203のラウンドカウンタから「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6204に移す。

【3048】

ステップS6204において、メインCPU201は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当りラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をステップS6205に移し、大当りラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理をステップS6209に移す。

20

【3049】

ステップS6205において、メインCPU201は、大当り終了準備設定処理を行う。この大当り終了準備設定処理においては、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6206に移す。

【3050】

ステップS6206において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「5」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当り遊技状態終了処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6207に移す。

30

【3051】

ステップS6207において、メインCPU201は、大当り終了表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り終了表示コマンドを生成する。すなわち、大当り終了表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含まれていることになる。そして、生成した大当り終了表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

40

【3052】

ステップS6208において、メインCPU201は、メインRAM203のラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6209に移す。

【3053】

ステップS6209において、メインCPU201は、第1大入賞口6131を開放させる第1大入賞口の開放設定処理を行う。この第1大入賞口の開放設定処理においては、

50

大当りの「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口6131の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第1特電用ソレノイド6135に対して、第1大入賞口6131を開放させるための第1大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第1大入賞口6131が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6210に移す。

【3054】

ステップS6210において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6211に移す。

10

【3055】

ステップS6211において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大入賞口開放中表示コマンドを生成する。すなわち、大入賞口開放中表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大入賞口開放中表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【3056】

20

ステップS6220において、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。この小当り遊技閉鎖中処理については、図207を参照して後述する。なお、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を終了した後は、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【3057】

〔小当り遊技閉鎖中処理〕

次に、図207を参照して、大入賞口開放準備処理により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図207は、第6のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【3058】

ステップS6221において、メインCPU201は、メインRAM203の小当り開放回数カウンタから「小当り開放回数カウンタ値」をロードする。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS6222に移す。

30

【3059】

ステップS6222において、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をステップS6227に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をステップS6223に移す。

【3060】

ステップS6223において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口6151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口6151の入賞数）が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウントスイッチ6152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口6151の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口6151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をステップS6224に移し、第2大入賞口6151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をステップS6227に移す。

40

【3061】

ステップS6224において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS

50

6 2 2 5 に移す。

【3 0 6 2】

ステップ S 6 2 2 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 大入賞口 6 1 5 1 を開放させる第 2 大入賞口の開放設定処理を行う。この第 2 大入賞口の開放設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第 2 大入賞口 6 1 5 1 の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメイン RAM 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第 2 特電用ソレノイド 6 1 5 5 に対して、第 2 大入賞口 6 1 5 1 を開放させるための第 2 大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第 2 大入賞口 6 1 5 1 が開放することになる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 2 2 6 に移す。

10

【3 0 6 3】

ステップ S 6 2 2 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。すなわち、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域に「4」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【3 0 6 4】

ステップ S 6 2 2 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、V 入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内に V 入賞口 6 1 5 6 への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V 入賞口スイッチ 6 1 5 7 による検出があったか否か）を判定する。メイン CPU 2 0 1 は、V 入賞検出があったと判定した場合には、処理をステップ S 6 2 2 8 に移し、V 入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をステップ S 6 2 3 5 に移す。

20

【3 0 6 5】

ステップ S 6 2 2 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技状態の初期化処理を行う。この遊技状態の初期化処理では、時短遊技状態であることを示す時短状態フラグ、時短遊技状態の終了条件となる時短回数カウンタをクリアする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 2 2 9 に移す。

【3 0 6 6】

ステップ S 6 2 2 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、小当りを契機とした第 2 のルートからの第 2 ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第 2 ルート大当り開始準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメイン RAM 2 0 3 の大当りラウンド数の上限値にセットする。また、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて OP 待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定した OP 待ち時間（オープニング時間）をメイン RAM 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。さらに、メイン RAM 2 0 3 の開放状態領域に大当り状態であることを示す「大当り開放状態フラグ」をセットする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 2 3 0 に移す。

30

【3 0 6 7】

ステップ S 6 2 3 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、ラウンドカウンタ値に 1 を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第 2 のルートからの大当り遊技状態は、2 ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 2 3 1 に移す。

40

【3 0 6 8】

ステップ S 6 2 3 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 のルートからの大当りの遊技機情報生成処理を行う。この大当りの遊技機情報生成処理においては、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、特別図柄の停止図柄に応じた大当り情報を生成し、生成した大当り情報をメイン RAM 2 0 3 の遊技機情報領域にセットして、当り情報に関する遊技機情報を更新する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 6 2 3 2 に移す。

50

【3069】

ステップS6232において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大当り遊技状態としての大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6233に移す。

【3070】

ステップS6233において、メインCPU201は、V当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、V当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、V当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成したV当り開始表示コマンドを送信バッファにセットして、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

10

【3071】

ステップS6234において、メインCPU201は、小当り終了準備設定処理を行う。この小当り終了準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6235に移す。

【3072】

ステップS6235において、メインCPU201は、小当り終了表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、小当り終了表示コマンドを生成する。すなわち、小当り終了表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した小当り終了表示コマンドを送信バッファにセットして、処理をステップS6236に移す。

20

【3073】

ステップS6236において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図205を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

30

【3074】

〔大入賞口開放制御処理〕

次に、図208を参照して、特別図柄制御処理で実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図208は、第6のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【3075】

ステップS6241において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「4」であると判定した場合には処理をステップS6242に移す。

40

【3076】

ステップS6242において、メインCPU201は、メインRAM203の開放状態領域を参照し、開放状態フラグが大当りに対応する「大当り状態フラグ」であるか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS6243に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS6250に移す。

【3077】

ステップS6243において、メインCPU201は、第1大入賞口6131が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口6131に入球した遊技球の入賞数が

50

最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウントスイッチ6132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口6131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

【3078】

メインCPU201は、ステップS6243において第1大入賞口6131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をステップS6244に移し、第1大入賞口6131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をステップS6245に移す。

【3079】

ステップS6244において、メインCPU201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口6131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の開放設定処理（図206参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【3080】

メインCPU201は、ステップS6144において第1大入賞口6131の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄制御処理に戻す。また、メインCPU201は、第1大入賞口6131の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をステップS6245に移す。

【3081】

ステップS6245において、メインCPU201は、第1大入賞口6131を閉鎖させる第1大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第1大入賞口の閉鎖設定処理においては、「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口6131の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第1特電用ソレノイド6135に対して、第1大入賞口6131を閉鎖させるための第1大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第1大入賞口6131が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6246に移す。

【3082】

ステップS6246において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行う。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6247に移す。

【3083】

ステップS6247において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、ラウンド間表示コマンドを生成する。すなわち、ラウンド間表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成したラウンド間表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【3084】

ステップS6250において、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を行う。この小当り遊技開放中処理については、図209を参照して後述する。なお、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を終了した後には、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【3085】

[小当り遊技開放中処理]

次に、図209を参照して、大入賞口開放制御処理で実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図209は、第6のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【3086】

ステップS6251において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口6151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口6151の入賞数）が最大入賞個数であるか否かを判定する。メインCPU201は、第2大入賞口6151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をステップS6253に移し、第2大入賞口6151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をステップS6252に移す。

【3087】

ステップS6252において、メインCPU201は、第2大入賞口6151の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第2大入賞口の開放設定処理（図207参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口6151の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄制御処理に戻す。また、メインCPU201は、第2大入賞口6151の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をステップS6253に移す。

10

【3088】

ステップS6253において、メインCPU201は、第2大入賞口6151を閉鎖させる第2大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第2大入賞口の閉鎖設定処理においては、「特別図柄の停止図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口6151の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第2特電用ソレノイド6155に対して、第2大入賞口6151を閉鎖させるための第2大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第2大入賞口6151が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6254に移す。

20

【3089】

ステップS6254において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻す。

30

【3090】

[大当り遊技状態終了処理]

次に、図210を参照して、特別図柄制御処理により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図210は、第6のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【3091】

ステップS6261において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理をステップS6262に移す。

40

【3092】

ステップS6262において、メインCPU201は、大当り遊技情報初期化処理を行う。この大当り遊技情報初期化処理では、大当り遊技状態または小当り遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をクリアまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6263に移す。

【3093】

ステップS6263において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状

50

態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、特別図柄の停止図柄に基づいて、時短状態フラグ、特別図柄の可変表示回数に対応する時短回数カウンタを設定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6264に移す。

【3094】

ステップS6264において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図205を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【3095】

なお、大当り遊技状態終了処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、大当り遊技状態終了処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【3096】

〔普通図柄制御処理〕

次に、図211を参照して、主制御メイン処理により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図211に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

【3097】

図211は、第6のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図211に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「4」）は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

【3098】

ステップS6300において、メインCPU201は、普通図柄待ち時間（メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタ）が0であるか否かを判定する。この普通図柄待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップS6022）において普通図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。メインCPU201は、普通図柄待ち時間が0でないと判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻し、普通図柄待ち時間が0であると判定した場合には処理をステップS6301に移す。

【3099】

ステップS6301において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6310に移す。なお、メインCPU201は、S6201の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、ステップS6310以降の処理を行う。

【3100】

ステップS6310において、メインCPU201は、普通図柄可変表示開始処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6230に移す。

【3101】

この普通図柄可変表示開始処理において、メインCPU201は、普通図柄の保留球数がある場合には、普通図柄始動記憶領域に記憶された普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を普通図柄判定領域にシフトする。その後、普通図柄判定領域に記憶された普通図柄当り判定用乱数値に基づいて、「普通図柄の当落判定値データ（普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）」を決定する。次に、上述の普通図柄の当落判定値データと、普通図柄判定領域に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づい

10

20

30

40

50

て、「普通図柄の停止図柄」を決定する。さらに、遊技状態と普通図柄の停止図柄等に基づいて、第2始動口の開放態様を定めた「第2始動口の開放パターン」を決定する。そして、遊技状態等に基づいて、「普通図柄の変動表示時間」を決定し、決定した普通図柄の変動表示時間をメインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタにセットし、普通図柄の制御状態番号を「1」にセットする。

【3102】

ステップS6320において、メインCPU201は、普通図柄可変表示終了処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6230に移す。

10

【3103】

この普通図柄可変表示終了処理において、メインCPU201は、普通図柄の変動表示時間が終了したか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示時間が終了したと判定したときには、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、540msec）を、メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタにセットし、普通図柄の制御状態番号を「2」にセットする。なお、普通図柄の変動表示時間が終了していない場合には、普通図柄の制御状態番号を「1」に保持し、普通図柄の変動表示時間が終了することを待機することになる。

【3104】

ステップS6330において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6340に移す。

20

【3105】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットし、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

30

【3106】

ステップS6340において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6350に移す。

【3107】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU201は、第2始動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ6147を作動して、第2始動口6140を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば3個）の遊技球が第2始動口6140に入球するか、決定した第2始動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、第2始動口6140を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

40

【3108】

ステップS6350において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この普通図柄当り終了処理では、上記S6340の普通電動役物開放処理においてセットされた各種データがクリアされる。

50

なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理を主制御メイン処理に戻す。

【3109】

〔システムタイマ割込み処理〕

次に、図212を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、2msecの周期（割込み周期）で実行される。図212は、第6のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【3110】

ステップS6411において、メインCPU201は、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）をスタックに退避する保護レジスタ退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6412に移す。

【3111】

ステップS6412において、メインCPU201は、メインRAM203の割込みカウンタに「1」を加算する割込みカウンタ加算更新処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6413に移す。

【3112】

ステップS6413において、メインCPU201は、各種乱数カウンタ（例えば、大当たり判定用乱数値等）を更新する乱数更新処理を行う。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6414に移す。

【3113】

ステップS6414において、メインCPU201は、I/Oポート205の入力ポートの読込処理を行う。この入力ポートの読込処理では、第1始動口スイッチ6121、第2始動口スイッチ6141、通過ゲートスイッチ6127、第1大入賞口カウントスイッチ6132、第2大入賞口カウントスイッチ6152、遊技球回収スイッチ6179、一般入賞口スイッチ123等の各種スイッチの情報を読み込むための入力フィルタ処理が行われる。

【3114】

また、この入力ポートの読込処理では、最初に、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行わずに、処理をステップS6415に移す。一方、メインCPU201は、遊技停止状態でないと判定した場合に限り、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行い、読み込みが終了すると、処理をステップS6415に移す。

【3115】

このように、本実施形態では、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力ポートから各種スイッチの情報の読み込みが行われないことになる。

【3116】

ステップS6415において、メインCPU201は、スイッチ入力検知処理を行う。このスイッチ入力検知処理の詳細については、図213を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6416に移す。

【3117】

上記ステップS6415のスイッチ入力検知処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化処理（図198）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップS6414において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機

10

20

30

40

50

能により遊技停止状態であるときには、入力ポートバッファのオンエッジ等も検知されることはなく、上記ステップ S 6 4 1 5 のスイッチ入力検知処理を無効化することができる。

【3 1 1 8】

なお、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、上記ステップ S 6 4 1 5 のスイッチ入力検知処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 6 4 1 5 のスイッチ入力検知処理を行うように構成してもよい。

【3 1 1 9】

ステップ S 6 4 1 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技 L E D 点灯データ出力処理を行う。この遊技 L E D 点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 の遊技 L E D に点灯表示させる L E D データを出力ポートバッファにセットし、L E D の出力を制御する処理である。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 4 1 7 に移す。

【3 1 2 0】

上記ステップ S 6 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、主制御メイン処理のゲームストップ機能初期化処理（図 1 9 8）において出力ポートバッファがクリアされ、後述するようにゲームストップ機能制御処理のゲームストップ機能初期化処理でも出力ポートバッファがクリアされる。このため、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップ S 6 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理でセットされた出力ポートバッファがクリアされ、上記ステップ S 6 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理を無効化することができる。

【3 1 2 1】

なお、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、遊技 L E D 点灯データ出力処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 6 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理を行うように構成してもよい。

【3 1 2 2】

ステップ S 6 4 1 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、入賞情報コマンド設定処理を行う。この入賞情報コマンド設定処理においては、入賞情報コマンドテーブルを参照し、各種入力ポートバッファからの情報に基づいて入賞情報コマンドを生成し、生成した入賞情報コマンドを送信バッファにセットする。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 4 1 8 に移す。

【3 1 2 3】

上記ステップ S 6 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化処理（図 1 9 8）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップ S 6 4 1 4 において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、上記ステップ S 6 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理を無効化することができる。

【3 1 2 4】

なお、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、入賞情報コマンド設定処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 6 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理を行うように構成してもよい。

【3125】

ステップS6418において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用し行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技球を付与するための各種入賞スイッチの入力があると、各種スイッチに応じた賞球数を加算値として算出し、算出した加算値を賞球数カウンタに加算して更新するとともに、ゲームストップ機能で用いる領域外エリアの加算遊技球数カウンタ領域に加算して更新する。また、性能表示モニタ制御処理では、遊技球回収スイッチ6179の入力があると、アウトカウンタを加算して更新する。さらに、性能表示モニタ制御処理では、性能表示モニタ170のLEDを点灯・消灯させるための性能表示モニタ表示処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6419に移す。

10

【3126】

ステップS6419において、メインCPU201は、ゲームストップ機能制御処理を行う。このゲームストップ機能制御処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新、ゲームストップ機能に関する遊技停止状態の設定、ゲームストップ機能のコマンドの送信等が行われる。このゲームストップ機能制御処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6420に移す。

【3127】

ステップS6420において、メインCPU201は、ステップS6411で退避した保護レジスタの内容をスタックから復帰させる保護レジスタ復帰処理を行い、その後、ステップS6421において、割り込み許可を行う。

20

【3128】

このように、本実施形態のシステムタイマ割り込み処理によれば、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップS6414の入力ポートの読込処理、上記ステップS6415のスイッチ入力検知処理は無効化されている。これにより、第1始動口6120、第2始動口6140、通過ゲート6126、第1大入賞口6131、第2大入賞口6151、一般入賞口122への遊技球の入球・通過を無効とすることができる。

【3129】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、ステップS6416の遊技LED点灯データ出力処理は無効化されている。これにより、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168の遊技LEDを消灯させることができる。

30

【3130】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であっても、上記ステップS6418の性能表示モニタ制御処理は実行可能であるので、遊技店側では性能表示モニタ170を介してゲームストップ機能により遊技停止状態となったときの遊技結果（出玉率等）を把握することができる。

40

【3131】

〔スイッチ入力検知処理〕

次に、図213を参照して、システムタイマ割り込み処理で実行されるスイッチ入力検知処理について説明する。図213は、第6のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【3132】

（領域外異常状態監視処理）

ステップS6501において、メインCPU201は、領域外異常状態監視処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用

50

する。この処理では、メインCPU201は、最初に、異常状態監視をするために用いられるメインRAM203の領域外エリアにおける領域外セキュリティ情報領域、領域外遊技異常検知フラグ領域をクリアする。その後、メインCPU201は、普通電動役物不正入賞処理、特別電動役物不正入賞処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替える。

【3133】

普通電動役物不正入賞処理では、メインCPU201は、普通電動役物6146の未作動中において第2始動口6140の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、普通電動役物6146の未作動中において第2始動口6140に入球した場合）には、領域外セキュリティ情報領域に普通電動役物の不正入賞に対応する異常情報をセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に普通電動役物の不正入賞に対応する要求フラグをセットする。そして、第2始動口6140の入力ポートバッファをクリアし、第2始動口6140への遊技球の入球を無効化する。

10

【3134】

特別電動役物不正入賞処理では、メインCPU201は、特別電動役物の未作動中（第1大入賞口6131または第2大入賞口6151の開閉作動中）において、第1大入賞口6131または第2大入賞口6151の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、第1大入賞口6131の閉鎖中において第1大入賞口6131に遊技球が入球した場合）には、領域外セキュリティ情報領域に大入賞口の不正入賞に対応する異常情報をセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に大入賞口の不正入賞に対応する要求フラグをセットする。そして、第1大入賞口6131または第2大入賞口6151の入力ポートバッファをクリアし、第1大入賞口6131または第2大入賞口6151への遊技球の入球を無効化する。

20

【3135】

（異常状態監視処理）

ステップS6502において、メインCPU201は、異常状態監視処理を行う。この処理では、メインCPU201は、遊技機異常検知情報反映処理、セキュリティ情報要求設定を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6510に移す。

30

【3136】

遊技機異常検知情報反映処理では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外遊技異常検知フラグ領域から要求フラグをロードし、ロードした要求フラグをメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域にセットして、遊技異常検知フラグを更新する。

【3137】

セキュリティ情報要求設定では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外セキュリティ情報領域から異常情報をロードし、ロードした異常情報を遊技機情報としてメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、異常情報に関する遊技機情報を更新する。

40

【3138】

このように、本実施形態の領域外異常状態監視処理及び異常状態監視処理においては、遊技球の不正入賞に関しては、遊技球の入賞が遊技進行に大きく関わる点を考慮して、不正入賞を検知する処理を、メインRAM203の領域外エリアに係る処理（領域外異常状態監視処理）とし、検知結果を反映する処理を、メインRAM203の遊技用エリアに係る処理（異常状態監視処理）としている。

【3139】

（普通図柄関連チェック処理）

ステップS6510において、メインCPU201は、普通図柄関連チェック処理を行う。この処理では、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ6127及び第2始動口

50

スイッチ 6 1 4 1 の入力ポートバッファをチェックし、通過ゲートスイッチ 6 1 2 7 のオンエッジが検知されると普図作動スイッチ検知時処理を行い、第 2 始動口スイッチ 6 1 4 1 のオンエッジが検知されると普通電動役物入賞時処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 5 2 0 に移す。

【 3 1 4 0 】

普図作動スイッチ検知時処理においては、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄始動記憶領域 (1) ～普通図柄始動記憶領域 (4) に空き領域があると、普通図柄の始動情報として各種乱数値 (例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等) を取得し、取得した各種乱数値を F I F O (First In、First Out) 形式で 1 つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域 (1) ～普通図柄始動記憶領域 (4) のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、普図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

10

【 3 1 4 1 】

普通電動役物入賞時処理においては、メイン CPU 2 0 1 は、普通電動役物 6 1 4 6 が作動中である場合に限り、普通電動役物入賞カウンタを更新する。

【 3 1 4 2 】

(特別図柄関連チェック処理)

ステップ S 6 5 2 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄関連チェック処理を行う。この処理では、第 1 始動口スイッチ 6 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 6 1 4 1、第 1 大入賞口カウントスイッチ 6 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 6 1 5 2、V 入賞口スイッチ 6 1 5 7 の入力ポートバッファをチェックし、第 1 始動口スイッチ 6 1 2 1 のオンエッジが検知されると第 1 特図作動スイッチ検知時処理を行い、第 2 始動口スイッチ 6 1 4 1 のオンエッジが検知されると第 2 特図作動スイッチ検知時処理を行う。また、第 1 大入賞口カウントスイッチ 6 1 3 2 のオンエッジが検知されると第 1 大入賞口スイッチ検知時処理を行い、第 2 大入賞口カウントスイッチ 6 1 5 2 のオンエッジが検知されると第 2 大入賞口スイッチ検知時処理を行う。また、V 入賞口スイッチ 6 1 5 7 のオンエッジが検知されると、V 入賞口スイッチ検知時処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 5 3 0 に移す。

20

【 3 1 4 3 】

第 1 特図作動スイッチ検知時処理においては、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ～第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) に空き領域があると、第 1 特別図柄の始動情報として各種乱数値 (例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等) を取得し、取得した各種乱数値を F I F O 形式で 1 つの第 1 特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドには、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第 1 特別図柄の始動情報に対応する情報も含まれている。一方、第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ～第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第 1 特図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

30

40

【 3 1 4 4 】

第 2 特図作動スイッチ検知時処理においては、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 特図作動スイッチ検知時処理と同様に、第 2 特別図柄始動記憶領域 (1) ～第 2 特別図柄始動記憶領域 (4) に空き領域があると判定すると、第 2 特別図柄の始動情報として各種乱数値 (例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等) を取得し、取得した各種乱数値を F I F O 形式で 1 つの第 2 特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドにも、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第 2 特別図柄の始動情報に対応する情報が含まれている。一方、第 2 特別図柄始動記憶領域 (1) ～第 2

50

特別図柄始動記憶領域（４）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第２特図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

【３１４５】

なお、本実施形態では、第１特別図柄の最大保留個数及び第２特別図柄の最大保留個数は４個に設定されているが、第１特別図柄の最大保留個数と第２特別図柄の最大保留個数とを異ならせてもよく、それぞれの最大保留個数は適宜設計変更自由であるが、４個以内とすることが望ましい。

【３１４６】

第１大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインＣＰＵ２０１は、第１大入賞口６１３１が開放しているか否かを判定し、第１大入賞口６１３１が開放しているときには、第１大入賞口カウンタに１を加算して更新する。

10

【３１４７】

第２大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインＣＰＵ２０１は、第２大入賞口６１５１が開放しているか否かを判定し、第２大入賞口６１５１が開放しているときには、第２大入賞口カウンタに１を加算して更新する。

【３１４８】

V入賞口スイッチ検知時処理においては、メインＣＰＵ２０１は、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口６１５６を通過したことを示すV通過コマンドを生成して、生成したV通過コマンドを送信バッファにセットする。

【３１４９】

20

（タッチ状態信号チェック処理）

ステップＳ６５３０において、メインＣＰＵ２０１は、タッチ状態信号チェック処理を行う。この処理では、入力ポートバッファからタッチ状態の変化を判定し、タッチ状態のオンエッジが検知されると、メインＲＡＭ２０３の枠状態通知フラグ領域にセットする（例えば、６ビット目をＯＮにする）。また、タッチ状態のオンエッジが検知されると、発射許可信号をメインＲＡＭ２０３の発射許可信号管理領域にセットする。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をステップＳ６５４０に移す。

【３１５０】

（賞球関連スイッチチェック処理）

ステップＳ６５４０において、メインＣＰＵ２０１は、賞球関連スイッチチェック処理を行う。この賞球関連スイッチチェック処理では、メインＣＰＵ２０１は、遊技球を付与するための各種入賞スイッチ（第１始動口スイッチ６１２１、第２始動口スイッチ６１４１、第１大入賞口カウンタスイッチ６１３２、第２大入賞口カウンタスイッチ６１５２、一般入賞口スイッチ１２３）のオンエッジが検知されると、各種入賞スイッチに応じた賞球数をメインＲＡＭ２０３の払出管理カウンタ領域にセットして、払出管理カウンタを更新する。

30

【３１５１】

さらに、賞球関連スイッチチェック処理においては、遊技球を付与するための各種入賞スイッチのオンエッジが検知されると、各種スイッチに応じた入賞情報を生成し、生成した入賞情報を遊技機情報としてメインＲＡＭ２０３の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、入賞情報に関する遊技機情報を更新する。具体的には、遊技機情報として、始動口入賞、大入賞口入賞、一般入賞口入賞等の入賞情報を更新する。

40

メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をステップＳ６５５０に移す。

【３１５２】

（アウト球関連スイッチチェック処理）

ステップＳ６５５０において、メインＣＰＵ２０１は、アウト球関連スイッチチェック処理を行う。このアウト球関連スイッチチェック処理では、メインＣＰＵ２０１は、遊技球回収スイッチ６１７９の入力ポートバッファをチェックし、遊技球回収スイッチ６１７９のオンエッジが検知されると、メインＲＡＭ２０３のアウト球数管理カウンタ領域に「１」を加算して、アウト球数管理カウンタを更新する。

50

【3153】

さらに、アウト球関連スイッチチェック処理においては、遊技球回収スイッチ6179のオンエッジが検知されると、アウト情報を生成し、生成したアウト情報を遊技機情報としてメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、アウト情報に関する遊技機情報を更新する。

メインCPU201は、本処理を実行した後、今回のスイッチ入力検知処理を終了する。

【3154】

[ゲームストップ機能制御処理]

次に、図214を参照して、システムタイマ割込み処理で実行されるゲームストップ機能制御処理について説明する。図214は、第6のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

【3155】

ステップS6601において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS6602に移す。

【3156】

ステップS6602において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態チェック処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。ゲームストップ機能状態チェック処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態チェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6603に移す。

【3157】

ステップS6603において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6604に移す。

【3158】

ステップS6604において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードしたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域に記憶する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6605に移す。

【3159】

このように、ステップS6603及びステップS6604の処理により、メインRAM203の領域外エリアに記憶されたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の遊技用エリアに転送することができる。

【3160】

ステップS6605において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動完了フェーズであると判定した場合には、処理をステップS6611に移し、ゲームストップ機能作動完了フェーズでないと判定した場合には、処理をステップS6606に移す。

【3161】

ステップS6606において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域から、差玉通知情報（第1差玉情報）をロードする処理を

10

20

30

40

50

行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6607に移す。

【3162】

ステップS6607において、メインCPU201は、ロードした差玉通知情報＝0でないか、すなわち、差玉通知情報があるか否かを判定する。メインCPU201は、差玉通知情報があると判定した場合には、処理をステップS6608に移し、差玉通知情報がないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【3163】

詳しくは後述するが、差玉通知情報は、通常時は毎回クリアされており、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、第1差玉情報が差玉通知情報として記憶される。このため、上記ステップS6607の差玉通知情報の有無の判定は、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であるか否かの判定に対応していることになる。

10

【3164】

ステップS6608において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードした差玉通知情報（第1差玉情報）を、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶（転送）する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6609に移す。

【3165】

このように、上記ステップS6606及びステップS6608の処理により、メインRAM203の領域外エリアに記憶された第1差玉情報を、メインRAM203の遊技用エリアに転送することができる。なお、本実施形態においては、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成したが、領域外エリアの差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成してもよい。

20

【3166】

ステップS6609において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能状態コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能状態コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能状態コマンドの識別データ（例えば、D3H）と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された情報から、ゲームストップ機能状態コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能状態コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報と第1差玉情報の情報とから構成されていることになる。このゲームストップ機能状態コマンドの構成については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6610に移す。

30

【3167】

ステップS6610において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS6609で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

40

【3168】

ステップS6611において、メインCPU201は、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理は、図198において上述した通りであり、特別図柄や普通図柄に関する表示部（LED）の出力データのクリアと、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアとが行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6612に移す。

【3169】

ステップS6612において、メインCPU201は、特別図柄及び普通図柄の当りフラグをクリアする。具体的には、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域、メインRAM203の普通図柄当りフラグ領域をクリアして、特別図柄及び普通図柄の当落判定

50

値データをクリアする。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS 6613に移す。

【3170】

ステップS 6613において、メインCPU 201は、メインRAM 203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域に、遊技停止状態の情報(=1)をセットする。これにより、ゲームストップ機能により遊技の進行が停止されることになる。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS 6614に移す。

【3171】

ステップS 6614において、メインCPU 201は、メインRAM 203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域に送信要求の情報(=1)をセットする。この処理を終了すると、メインCPU 201は、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【3172】

〔ゲームストップ機能状態チェック処理〕

次に、図215を参照して、ゲームストップ機能制御処理で実行されるゲームストップ機能状態チェック処理について説明する。図215は、第6のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

【3173】

ゲームストップ機能状態チェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203の領域外エリアを利用する。

【3174】

ステップS 6621において、メインCPU 201は、ゲームストップ機能カウンタ更新処理を行う。ゲームストップ機能カウンタ更新処理では、遊技球の差玉数の更新等が行われる。このゲームストップ機能カウンタ更新処理については、詳しくは後述する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS 6622に移す。

【3175】

ステップS 6622において、メインCPU 201は、ゲームストップ機能カウンタチェック処理を行う。ゲームストップ機能カウンタチェック処理では、差玉通知情報(第1差玉情報)のクリア・設定等が行われる。このゲームストップ機能カウンタチェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS 6623に移す。

【3176】

ステップS 6623において、メインCPU 201は、ゲームストップ機能状態管理処理を行う。ゲームストップ機能状態管理処理では、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態管理処理については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、今回のゲームストップ機能状態チェック処理を終了する。

【3177】

〔ゲームストップ機能カウンタ更新処理〕

次に、図216を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタ更新処理について説明する。図216は、第6のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【3178】

ゲームストップ機能カウンタ更新処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203の領域外エリアを利用する。

【3179】

10

20

30

40

50

ステップS6631において、メインCPU201は、所定のレジスタに格納されている前回の加算値をクリアして、メインRAM203の領域外エリアにおける加算遊技球数カウンタ領域から加算遊技球数をロードする。そして、ロードした加算遊技球数を新たな加算値として所定のレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6632に移す。

【3180】

ステップS6632において、メインCPU201は、差玉カウンタ3バイト加算処理を行う。差玉カウンタ3バイト加算処理では、遊技球の差玉数の加算処理が行われる。この差玉カウンタ3バイト加算処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6633に移す。

10

【3181】

ステップS6633において、メインCPU201は、遊技球回収スイッチ6179の入力ポートバッファをチェックし、遊技球回収スイッチ6179のオンエッジが検知されると、所定のレジスタに減算値（例えば、1）をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6634に移す。

【3182】

ステップS6634において、メインCPU201は、差玉カウンタ3バイト減算処理を行う。差玉カウンタ3バイト減算処理では、遊技球の差玉数の減算処理が行われる。この差玉カウンタ3バイト減算処理については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能カウンタ更新処理を終了する。

20

【3183】

〔差玉カウンタ3バイト加算処理〕

次に、図217を参照して、ゲームストップ機能カウンタ更新処理で実行される差玉カウンタ3バイト加算処理について説明する。図217は、第6のパチンコ遊技機における差玉カウンタ3バイト加算処理の一例を示すフローチャートである。

【3184】

差玉カウンタ3バイト加算処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

30

【3185】

ステップS6641において、メインCPU201は、所定のレジスタに格納された加算値（加算遊技球数）＝0であるか否かを判定する。メインCPU201は、加算値＝0であると判定した場合には、差玉カウンタ3バイト加算処理を終了し、加算値＝0でないと判定した場合には、処理をステップS6642に移す。

【3186】

ステップS6642において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタ（差玉管理用カウンタ領域＋差玉判定用カウンタ領域）の下位2バイトより第2差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域から第2差玉情報をロードする。そして、ロードした第2差玉情報を第1ペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6643に移す。

40

【3187】

ステップS6643において、メインCPU201は、第1ペアレジスタにセットされた第2差玉情報に加算値（加算遊技球数）を加算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6644に移す。

【3188】

ステップS6644において、メインCPU201は、上記ステップS6643の加算した加算結果を1000で除算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6645に移す。

50

【3189】

ステップS6645において、メインCPU201は、上記ステップS6644の除算結果の余りを、更新された第2差玉情報として、第2ペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6646に移す。

【3190】

ステップS6646において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの上位1バイトより第1差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードする。そして、ロードした第1差玉情報をシングルレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6647に移す。

10

【3191】

ステップS6647において、メインCPU201は、上記ステップS6644の除算結果の商を、シングルレジスタに格納された第1差玉情報に加算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6648に移す。

【3192】

ステップS6648において、メインCPU201は、第1差玉情報及び第2差玉情報の加算結果を格納する。すなわち、第2ペアレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第2差玉情報を更新する。また、シングルレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域に格納して第1差玉情報を更新する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の差玉カウンタ3バイト加算処理を終了する。

20

【3193】

このように、本実施形態の差玉カウンタ3バイト加算処理においては、下位2バイトの第2差玉情報に加算値（加算遊技球数）を加算した後、加算結果を1000で除算し、除算結果の余りを更新された第2差玉情報とし、除算結果の商を第1差玉情報に加算して更新している。このため、3バイトカウンタの全て値（000000H～FFFFFFH）をカウントとすることなく、下位2バイトの第2差玉情報では0～999までの値をカウントし、上位1バイトの第1差玉情報では0～255までの値をカウントすることができる。

30

【3194】

〔差玉カウンタ3バイト減算処理〕

次に、図218を参照して、ゲームストップ機能カウンタ更新処理で実行される差玉カウンタ3バイト減算処理について説明する。図218は、第6のパチンコ遊技機における差玉カウンタ3バイト減算処理の一例を示すフローチャートである。

【3195】

差玉カウンタ3バイト減算処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

40

【3196】

ステップS6651において、メインCPU201は、所定のレジスタに格納された減算値（アウト球）＝0であるか否かを判定する。メインCPU201は、減算値＝0であると判定した場合には、差玉カウンタ3バイト減算処理を終了し、減算値＝0でないと判定した場合には、処理をステップS6652に移す。

【3197】

ステップS6652において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの下位2バイトより第2差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域から第2差玉情報をロードする。そして、ロードした第2差玉情報をペアレジスタにセットする。メインC

50

P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 6 5 3 に移す。

【 3 1 9 8 】

ステップ S 6 6 5 3 において、メイン C P U 2 0 1 は、ペアレジスタにセットされた第 2 差玉情報から減算値（アウト球）を減算する。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 6 5 4 に移す。

【 3 1 9 9 】

ステップ S 6 6 5 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける 3 バイトカウンタの上位 1 バイトより第 1 差玉情報をロードする。すなわち、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第 1 差玉情報をロードする。そして、ロードした第 1 差玉情報をシングルレジスタにセットする。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 6 5 5 に移す。

10

【 3 2 0 0 】

ステップ S 6 6 5 5 において、メイン C P U 2 0 1 は、上記ステップ S 6 6 5 3 の減算結果として、ペアレジスタにセットされた第 2 差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、第 2 差玉情報 ≥ 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 6 6 6 0 に移し、第 2 差玉情報 ≥ 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 6 6 5 6 に移す。

【 3 2 0 1 】

ステップ S 6 6 5 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、ペアレジスタに格納された第 2 差玉情報に 1 0 0 0 を加算して補正する。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 6 5 7 に移す。

20

【 3 2 0 2 】

ステップ S 6 6 5 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、シングルレジスタにセットされた第 1 差玉情報から 1 を減算して更新する。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6 6 5 8 に移す。

【 3 2 0 3 】

ステップ S 6 6 5 8 において、メイン C P U 2 0 1 は、上記ステップ S 6 6 5 7 の減算結果として、シングルレジスタにセットされた第 1 差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、第 1 差玉情報 ≥ 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 6 6 6 0 に移し、第 1 差玉情報 ≥ 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 6 6 5 9 に移す。

30

【 3 2 0 4 】

ステップ S 6 6 5 9 において、メイン C P U 2 0 1 は、シングルレジスタにセットされた第 1 差玉情報と、ペアレジスタにセットされた第 2 差玉情報とをクリアする。

【 3 2 0 5 】

ステップ S 6 6 6 0 において、メイン C P U 2 0 1 は、第 1 差玉情報及び第 2 差玉情報の減算結果を格納する。すなわち、ペアレジスタに格納された第 1 差玉情報を、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第 2 差玉情報を更新する。また、シングルレジスタに格納された第 1 差玉情報を、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域に格納して第 1 差玉情報を更新する。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、今回の差玉カウンタ 3 バイト減算処理を終了する。

40

【 3 2 0 6 】

このように、本実施形態の差玉カウンタ 3 バイト減算処理においては、下位 2 バイトの第 2 差玉情報から減算値（アウト球）を減算した後、第 2 差玉情報の減算結果が 0 以上でない場合（すなわち、マイナスのとき）には、第 2 差玉情報に 1 0 0 0 を加算するとともに、第 1 差玉情報から 1 を減算して更新している。このため、3 バイトカウンタの全て値（0 0 0 0 0 0 H ~ F F F F F F H）をカウントとすることなく、下位 2 バイトの第 2 差玉情報では 0 ~ 9 9 9 までの値をカウントし、上位 1 バイトの第 1 差玉情報では 0 ~ 2 5 5 までの値をカウントすることができる。

50

【3207】

さらに、本実施形態の差玉カウンタ3バイト減算処理においては、差玉情報（第1差玉情報と第2差玉情報）がマイナスとなるようなときには、第1差玉情報と第2差玉情報とをクリアして、差玉情報がマイナスとなることを規制している。

【3208】

〔ゲームストップ機能カウンタチェック処理〕

次に、図219を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタチェック処理について説明する。図219は、第6のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

10

【3209】

ゲームストップ機能カウンタチェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【3210】

ステップS6661において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域の差玉通知情報（第1差玉情報）をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6662に移す。

【3211】

ステップS6662において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から今回の第1差玉情報をロードして、ロードした今回の第1差玉情報を所定のレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6663に移す。

20

【3212】

ステップS6663において、メインCPU201は、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた今回の第1差玉情報と、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第1差玉情報とを比較して、今回の第1差玉情報が前回の第1差玉情報よりも大きい（すなわち、第1差玉情報が増加している）か否かを判定する。メインCPU201は、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報であると判定した場合には、処理をステップS6666に移し、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップS6664に移す。

30

【3213】

ステップS6664において、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた今回の第1差玉情報に1を加算して補正する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6665に移す。

【3214】

ステップS6665において、メインCPU201は、上記ステップS6664により補正された今回の第1差玉情報に対し、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた加算済みの今回の第1差玉情報と、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第1差玉情報とを比較して、今回の第1差玉情報が前回の第1差玉情報以上であるか否かを判定する。メインCPU201は、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了し、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップS6666に移す。

40

【3215】

ステップS6666において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された

50

第1差玉情報を格納する。これにより、次回に比較するための前回の第1差玉情報が更新されることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS6667に移す。

【3216】

ステップS6667において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を格納セットする。この差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、上述したようにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる（ステップS6607～S6610）。また、領域外エリアの差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に第1差玉情報が転送され、遊技用エリアの第1差玉情報が更新されることになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了する。

10

【3217】

このように、本実施形態のゲームストップ機能カウンタチェック処理においては、第1差玉情報が増加したとき（ステップS6663のYESのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

【3218】

また、第1差玉情報が維持したとき、または第1差玉情報が1しか減少していないとき（ステップS6663のNOかつステップS6665のYESのとき）には、新たにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。一方、第1差玉情報が2以上減少したとき（ステップS6663のNOかつステップS6665のNOのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

20

【3219】

したがって、本実施形態においては、第1差玉情報が増加したとき、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

30

【3220】

また、上述したように第1差玉情報は、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す情報であることから、遊技球の差玉数の1000個単位の変化があった場合に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。すなわち、本実施形態においては、遊技球の差玉数が1000個以上増加したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信され、遊技球の差玉数が1001個以上減少したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。また、遊技球の差玉数の変化が-1000～999個であるときには、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。

【3221】

なお、本実施形態においては、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成したが、第1差玉情報が1以上減少したとき（すなわち、第1差玉情報が単純に減少したとき）に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成してもよい。

40

【3222】

さらには、本実施形態においては、第1差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個単位の変化をチェックするように構成したが、第2差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個未満の個数（1個単位）の変化をチェックするように構成してもよい。

【3223】

50

〔ゲームストップ機能状態管理処理〕

次に、図 220 を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能状態管理処理について説明する。図 220 は、第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を示すフローチャートである。

〔3224〕

ゲームストップ機能状態管理処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン ROM 202 の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メイン RAM 203 の領域外エリアを利用する。

〔3225〕

ステップ S 6671 において、メイン CPU 201 は、メイン RAM 203 の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6672 に移す。

〔3226〕

ステップ S 6672 において、メイン CPU 201 は、ロードしたゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であるか否かを判定する。すなわち、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ (= 2) またはゲームストップ機能作動完了フェーズ (= 3) であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であると判定した場合には、処理をステップ S 6677 に移し、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 でないと判定した場合には、処理をステップ S 6673 に移す。

〔3227〕

ステップ S 6673 において、メイン CPU 201 は、メイン RAM 203 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第 1 差玉情報をロードする。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6674 に移す。

〔3228〕

なお、本実施形態においては、メイン RAM 203 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第 1 差玉情報をロードするように構成したが、メイン RAM 203 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第 1 差玉情報をロードするように構成してもよい。

〔3229〕

ステップ S 6674 において、メイン CPU 201 は、ロードした第 1 差玉情報が判定値以上であるか否かの第 1 差玉情報の判定処理を行う。この第 1 差玉情報の判定処理では、最初にロードした第 1 差玉情報が規制値に対応する判定値（例えば、95000 個に対応する 95）以上であるかの判定を行う。次に、第 1 差玉情報が規制値に対応する判定値でなければ、境界値に対応する判定値（例えば、90000 個に対応する 90）以上であるかを判定する。そして、第 1 差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ (= 2) を所定のレジスタにセットし、第 1 差玉情報が境界値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動予告フェーズ (= 1) を所定のレジスタにセットし、第 1 差玉情報が境界値に対応する判定値以上でなければ、ゲームストップ機能通常状態フェーズ (= 0) を所定のレジスタにセットする。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6675 に移す。

〔3230〕

ステップ S 6675 において、メイン CPU 201 は、上記ステップ S 6674 で所定のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズを、メイン RAM 203 の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に格納して、ゲームストップ機能フェーズを更新する。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 6676 に移す。

〔3231〕

ステップ S 6676 において、メイン CPU 201 は、上記ステップ S 6674 で所定

10

20

30

40

50

のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズが、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）であるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）であると判定した場合には、処理をステップＳ６６７７に移し、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

【３２３２】

ステップＳ６６７７において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の遊技用エリアにおける特別図柄制御状態番号領域から、特別図柄の制御状態番号をロードする。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をステップＳ６６７８に移す。

【３２３３】

ステップＳ６６７８において、メインＣＰＵ２０１は、ロードした特別図柄の制御状態番号を参照し、大当り遊技状態または小当り遊技状態であるか否かを判定する。具体的には、ロードした特別図柄の制御状態番号が、大当り遊技状態または小当り遊技状態に対応する特別図柄の制御状態番号「３～５」のいずれかであるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、大当り遊技状態または小当り遊技状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了し、大当り遊技状態または小当り遊技状態でないと判定した場合には、処理をステップＳ６６７９に移す。

【３２３４】

ステップＳ６６７９において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）を格納する。この処理を終了すると、メインＣＰＵ２０１は、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

【３２３５】

このように、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第１差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定（更新）されることになる（ステップＳ６６７３～Ｓ６６７５）。

【３２３６】

ここで、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理において、第１差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定（更新）されるのは、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝０）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝１）のときである（ステップＳ６６７２）。

このため、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝０）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝１）であるときには、遊技球の差玉数に基づいてゲームストップ機能フェーズの値が繰り上がることも繰り下がることも可能である（０から１、１から２、１から０に変更可能）。しかしながら、遊技球の差玉数が規制値以上に対応したゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）であるときには、仮に遊技球の差玉数が規制値を下回ったとしても、ゲームストップ機能フェーズの値が繰り下がる（２から１に変更される）ことができないように構成されている。

【３２３７】

また、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第１差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）が決定されるものの、大当り遊技状態または小当り遊技状態であるときにはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）が決定されることはなく、大当り遊技状態または小当り遊技状態でないときにゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）が決定されて、遊技停止状態となる（ステップＳ６６１３）。このため、大当り遊技状態または小当り遊技状態でない場合に差玉情報が規制値以上となったときには、すぐさま遊技停止状態となるが、大当り遊技状態または小当り遊技状態である場合に差玉情報が規制値以上となったときには、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了したときに、遊技停止状態となる。

【３２３８】

〔ゲームストップ機能に関するコマンド〕

10

20

30

40

50

次に、図 2 2 1 を参照して、ゲームストップ機能に関するコマンド（ゲームストップ機能状態コマンド及びゲームストップ機能完了コマンド）の構成について説明する。図 2 2 1 は、第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するコマンドの構成図の一例である。

【 3 2 3 9 】

上述したように、ゲームストップ機能に関するコマンドとしては、ゲームストップ機能状態コマンドと、ゲームストップ機能完了コマンドとの 2 種類のコマンドを有している。

【 3 2 4 0 】

図 2 2 1 に示すように、ゲームストップ機能状態コマンドは、1 0 0 0 個単位での差玉情報が変化したときにサブ制御回路 3 0 0 に送信される（ステップ S 6 6 0 9 等参照）。

【 3 2 4 1 】

そして、ゲームストップ機能状態コマンドは、識別データ（例えば、D 3 H）と、ゲームストップ機能フェーズの情報からなる第 1 パラメータと、遊技球の差玉情報（第 1 差玉情報）からなる第 2 パラメータとから構成されて、3 バイトのコマンドで構成されている。

【 3 2 4 2 】

また、ゲームストップ機能状態コマンドの第 1 パラメータにおけるゲームストップ機能フェーズの情報は、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝0）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）のいずれかの情報が設定される。第 1 パラメータにゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）が含まれないのは、遊技停止時には、ゲームストップ機能状態コマンドではなく、ゲームストップ機能完了コマンドが送信されるからである。

【 3 2 4 3 】

また、ゲームストップ機能状態コマンドの第 2 パラメータにおける遊技球の差玉情報は、1 0 0 0 個単位の第 1 差玉情報が設定される。このように、第 2 パラメータに第 1 差玉情報しか設定しないのは、コマンドの送信容量を抑えるためである。すなわち、第 2 差玉情報も含め、0 ～ 9 5 0 0 0 個以上の 1 個単位の遊技球の差玉情報を送信するとなると、遊技球の差玉情報だけで 3 バイトの容量が必要になるため、第 1 差玉情報のみを設定することにより 1 バイトの容量に抑えている。

【 3 2 4 4 】

サブ制御回路 3 0 0 側では、ゲームストップ機能状態コマンドを受信することにより、各種の報知を行うことが可能である。具体的には、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、表示装置 7 等において、遊技球の差玉数が規制値に到達すると遊技が停止されることを事前に報知する「ゲーム停止予告報知」が行われる。また、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、表示装置 7 等において、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了した後に遊技が停止されることを事前に報知する「ゲーム停止準備報知」が行われる。なお、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝0）が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、ゲームストップ機能に関する報知が行われないように規制すればよい。この「ゲーム停止予告報知」及び「ゲーム停止準備報知」の報知例については、後述する。

【 3 2 4 5 】

また、図 2 2 1 に示すように、ゲームストップ機能完了コマンドは、ゲームストップ機能作動完了時（すなわち、ゲームストップ機能による遊技停止時）にサブ制御回路 3 0 0 に送信される（ステップ S 6 0 6 3 等参照）。

【 3 2 4 6 】

そして、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データ（例えば、D 4 H）と、ゲームストップ機能フェーズの情報からなる第 1 パラメータから構成され、2 バイトのコマンドで構成されている。

【 3 2 4 7 】

10

20

30

40

50

また、ゲームストップ機能完了コマンドの第1パラメータにおけるゲームストップ機能フェーズの情報は、ゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)のみが設定される。第1パラメータにゲームストップ機能作動完了フェーズのみしか設定されないのは、遊技停止時には、ゲームストップ機能フェーズとしてゲームストップ機能作動完了フェーズのみしか設定されていないからである。

【3248】

なお、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データ(例えば、D4H)とゲームストップ機能フェーズの情報からなる第1パラメータに加え、遊技球の差玉情報(第1差玉情報)からなる第2パラメータを含めて、3バイトのコマンドで構成してもよい。

【3249】

サブ制御回路300側では、ゲームストップ機能完了コマンドを受信することにより、表示装置7等において、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを報知する「ゲーム停止報知」が行われる。この「ゲーム停止報知」の報知例については、後述する。

【3250】

なお、ゲームストップ機能フェーズの情報は、電断復帰時に送信される電断復帰コマンドにも含まれており、電断復帰時には、サブ制御回路300は、電断復帰コマンドを受信することによりゲームストップ機能フェーズを把握することができる。

【3251】

〔異常に関するコマンド〕

次に、図222を参照して、遊技の異常に関するコマンド(遊技異常検知コマンド及び枠状態通知コマンド)の構成について説明する。図222は、第6のパチンコ遊技機における異常に関するコマンドの構成図の一例である。

【3252】

上述したように、遊技の異常に関するコマンドとしては、遊技異常検知コマンドと枠状態通知コマンドとの2種類のコマンドを有している。

【3253】

図222に示すように、遊技異常検知コマンドは、遊技異常を検知したとき(各種のエラー検知時)にサブ制御回路300に送信される(ステップS6087等参照)。

【3254】

そして、遊技異常検知コマンドは、識別データ(例えば、C0H)と、不正入賞異常からなる第1パラメータと、センサ異常等からなる第2パラメータと、扉・枠開閉異常からなる第3パラメータとから構成されて、4バイトのコマンドで構成されている。

【3255】

遊技異常検知コマンドの第1パラメータには、普通電動役物の不正入賞異常の有無、第1大入賞口6131の不正入賞異常の有無、第2大入賞口6151の不正入賞異常の有無の情報が設定される。

【3256】

また、遊技異常検知コマンドの第2パラメータには、センサ異常の有無、誘導磁界検知情報の有無、磁気検知情報の有無、振動検知情報の有無の情報が設定される。

【3257】

また、遊技異常検知コマンドの第3パラメータには、扉・枠開閉の有無の情報が設定される。

【3258】

サブ制御回路300側では、遊技異常検知コマンドを受信することにより、遊技異常を把握することができ、各種エラーの報知を行うことが可能である。

【3259】

なお、遊技異常検知コマンドには、上述した遊技異常の情報に限定されず、遊技機の仕様に応じて各種の異常情報を設定することが可能である。

【3260】

図222に示すように、枠状態通知コマンドは、定期的(例えば、200ms毎)にサ

10

20

30

40

50

ブ制御回路 300 に送信される（ステップ S 6091 等参照）。

【3261】

そして、枠状態通知コマンドは、識別データ（例えば、C1H）と、枠異常イベント情報からなる第1パラメータとから構成されて、2バイトのコマンドで構成されている。

【3262】

また、枠状態通知コマンドの第1パラメータには、カードユニット通信異常の有無、付与異常の有無、応答異常の有無、球詰まり異常の有無、モータ異常の有無の情報が設定される。

【3263】

サブ制御回路 300 側では、枠状態通知コマンドを受信することにより、枠制御回路 410 に関する異常を把握することができ、各種エラーの報知を行うことが可能である。

10

【3264】

なお、枠状態通知コマンドには、上述した枠制御回路 410 に関する異常の情報に限定されず、遊技機の仕様に応じて各種の異常情報を設定することが可能である。

【3265】

【その他のコマンド】

次に、図 223 を参照して、上述したゲームストップ機能に関するコマンドを除いたその他のコマンドの構成の一例について説明する。図 223 は、第 6 のパチンコ遊技機におけるその他のコマンドの構成図の一例である。

【3266】

図 223 に示すように、入賞情報コマンドは、各種スイッチ検知時にサブ制御回路 300 に送信される（ステップ S 6417 参照）。

20

【3267】

そして、入賞情報コマンドは、識別データ（例えば、B3H）と、第1始動口スイッチ 6121、第2始動口スイッチ 6141 及び遊技球回収スイッチ 6179 の検知の有無を示す第1パラメータと、第1大入賞口カウントスイッチ 6132、第2大入賞口カウントスイッチ 6152、一般入賞口スイッチ 123、V入賞口スイッチ 6157 及び通過ゲートスイッチ 6127 の検知の有無を示す第2パラメータとから構成され、3バイトのコマンドで構成されている。

【3268】

サブ制御回路 300 側では、入賞情報コマンドを受信することにより、払い出される遊技球数や、発射（使用）された遊技球数を把握することができ、各種の報知を行うことが可能である。

30

【3269】

また、図 223 に示すように、設定操作コマンドは、電源投入時に設定キー 174 が「オン」の状態となっているときに、サブ制御回路 300 に送信される（ステップ S 6012 参照）。

【3270】

そして、設定操作コマンドは、識別データ（例えば、D2H）と、設定変更または設定確認の情報に関する第1パラメータとから構成され、2バイトのコマンドで構成されている。

40

【3271】

サブ制御回路 300 側では、設定操作コマンドを受信することにより、設定変更または設定確認が開始されたことを把握することができ、各種の報知を行うことが可能である。

【3272】

なお、設定変更の終了時には初期化コマンドがサブ制御回路 300 に送信され、設定確認の終了時には電断復帰コマンドがサブ制御回路 300 に送信されることになる。

【3273】

図 223 に示すように、初期化コマンドは、電源投入時に RAM クリアスイッチ 176 が「オン」の状態となっているときに、サブ制御回路 300 に送信される（ステップ S 6

50

0 1 3 参照)。

【3 2 7 4】

そして、初期化コマンドは、識別データ（例えば、D 1 H）と、初期化された遊技状態（通常遊技状態）の情報に関する第 1 パラメータと、設定値情報に関する第 2 パラメータとから構成され、3 バイトのコマンドで構成されている。

【3 2 7 5】

サブ制御回路 3 0 0 側では、初期化コマンドを受信することにより、遊技状態が初期化されたことや設定値を把握することができ、各種の報知を行うことが可能である。

【3 2 7 6】

図 2 2 3 に示すように、電断復帰コマンドは、電源投入時に R A M クリアスイッチ 1 7 6 が「オフ」の状態となっているときに、サブ制御回路 3 0 0 に送信される（ステップ S 6 0 1 3 参照）。

【3 2 7 7】

そして、電断復帰コマンドは、識別データ（例えば、D 2 H）と、電断復帰前の遊技状態の情報に関する第 1 パラメータと、特別図柄の制御状態番号に関する内部制御状態の情報に関する第 2 パラメータと、その他の情報に関する第 3 ～ 1 0 パラメータと、設定値情報に関する第 1 1 パラメータと、ゲームストップ機能フェーズに関する第 1 2 パラメータとから構成されている。

【3 2 7 8】

サブ制御回路 3 0 0 側では、電断復帰コマンドを受信することにより、電断復帰コマンドに含まれた情報から電断復帰前の情報を把握することができ、電断復帰前の報知内容を復帰させることができる。

【3 2 7 9】

〔報知内容の構成〕

次に、図 2 2 4 ～ 図 2 2 7 を参照して、主制御回路 2 0 0 から送信された各種コマンドに基づいて、サブ制御回路 3 0 0 側の報知手段（表示装置 7、スピーカ 3 2、L E D 群 4 6）で行われる報知内容の構成について説明する。

【3 2 8 0】

〔ゲームストップ機能に関する報知内容の構成〕

図 2 2 4 は、ゲームストップ機能に関する報知内容の構成を示す構成図の一例である。

【3 2 8 1】

図 2 2 4 に示すように、本実施形態においては、ゲームストップ機能に関する報知内容として、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（ゲーム停止状態）であるときに行われる「ゲーム停止報知」と、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（ゲーム停止準備状態）であるときに行われる「ゲーム停止準備報知」と、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（ゲーム停止予告状態）であるときに行われる「ゲーム停止予告報知」との 3 種類の「ゲーム停止関連報知」が実行可能に構成されている。

【3 2 8 2】

また、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、後述する設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知の各種の報知については、報知を行うための優先順位が設定されている。そして、本実施形態においては、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知は、後述する設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知よりも、優先順位（第 1 優先順位 = 1）が高く設定されている。

なお、ゲーム停止報知とゲーム停止準備報知とゲーム停止予告報知とは、同時に報知が行われることはなく、ゲーム停止報知とゲーム停止準備報知とゲーム停止予告報知との間では第 2 優先順位は設定されていない。

【3 2 8 3】

（ゲーム停止報知）

ゲーム停止報知は、「発生タイミング」として、ゲームストップ機能完了コマンド、またはゲームストップ機能作動完了フェーズの情報が含まれた電断復帰コマンドの受信時に

10

20

30

40

50

報知が開始される。

【3284】

ゲーム停止報知として、表示装置7では「ゲーム停止画像」が表示され、スピーカ32では「ゲーム停止音」が出力され、LED群46では「特定LEDが赤色で全点灯（演出LEDは全消灯）」される。

【3285】

ここで、本実施形態における特定LEDとは、ガラスドア4に配置されたLEDを用いているが、遊技パネル6100に配置された演出LEDの一部を用いてもよい。

【3286】

そして、表示装置7で表示されるゲーム停止画像、特定LEDの赤色の全点灯（演出LEDの全消灯）は、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされない限り、報知され続けることになる。一方、スピーカ32からのゲーム停止音は、専用SEを発生から第1の音声時間（例えば30秒）まで出力するとともに、ゲーム停止状態に関する音声を発生から第1の音声時間までループして出力し、発生から第1の音声時間の経過後にゲーム停止音（専用SE及び音声ループ）による報知が終了する。

【3287】

また、電断復帰した場合（すなわち、ゲームストップ機能作動完了フェーズの情報が含まれた電断復帰コマンドを受信したとき）には、表示装置7で表示されたゲーム停止画像、特定LEDの赤色の全点灯（演出LEDの全消灯）の報知が再開されるとともに、スピーカ32で出力されたゲーム停止音も再び30秒まで出力されることになる。

【3288】

（ゲーム停止準備報知）

ゲーム停止準備報知は、「発生タイミング」として、ゲームストップ機能作動待機フェーズの情報が含まれたゲームストップ機能状態コマンド、またはゲームストップ機能作動待機フェーズの情報が含まれた電断復帰コマンドの受信時に報知が開始される。

【3289】

ゲーム停止準備報知として、表示装置7では「ゲーム停止準備画像」が表示され、スピーカ32では「ゲーム停止準備音」が出力され、LED群46では「特定LEDが赤色で全点灯（演出LEDは継続）」される。

【3290】

そして、表示装置7で表示されるゲーム停止準備画像、特定LEDの赤色の全点灯は、ゲーム停止状態に移行するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。一方、スピーカ32からのゲーム停止準備音は、専用SEを発生から第2の音声時間（例えば10秒）まで出力するとともに、ゲーム停止準備状態に関する音声を発生から1回出力し、発生から第2の音声時間の経過後にゲーム停止準備音（専用SE及び音声）による報知が終了する。

【3291】

また、電断復帰した場合（すなわち、ゲームストップ機能作動待機フェーズの情報が含まれた電断復帰コマンドを受信したとき）には、表示装置7で表示されたゲーム停止準備画像、特定LEDの赤色の全点灯の報知が再開されるとともに、スピーカ32で出力されたゲーム停止準備音も再び10秒まで出力されることになる。

【3292】

（ゲーム停止予告報知）

ゲーム停止予告報知は、「発生タイミング」として、ゲームストップ機能作動予告フェーズの情報が含まれたゲームストップ機能状態コマンドの受信時に報知が開始される。

【3293】

ゲーム停止予告報知として、表示装置7では「ゲーム停止予告画像」が表示され、スピーカ32では「ゲーム停止予告音」が出力され、LED群46では「特定LEDが赤色で点滅（演出LEDは継続）」される。

【3294】

10

20

30

40

50

そして、表示装置 7 で表示されるゲーム停止予告画像、特定 L E D の赤色の点滅は、ゲーム停止状態またはゲーム停止準備状態に移行するか、差玉数が境界値よりも小さい解除値（例えば 8 9 0 0 0 個）を下回ったときか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。一方、スピーカ 3 2 からのゲーム停止予告音は、専用 S E を発生から第 3 の音声時間（例えば 1 0 秒）まで出力するとともに、ゲーム停止予告状態に関する音声を発生から 1 回出力し、発生から第 3 の音声時間の経過後にゲーム停止予告音（専用 S E 及び音声）による報知が終了する。

【 3 2 9 5 】

また、電断復帰した場合（すなわち、電断復帰コマンドまたは初期化コマンドを受信したとき）には、ゲームストップ機能作動予告フェーズに関する情報は消去され、ゲーム停止予告報知が再開することはない。

【 3 2 9 6 】

このように本実施形態においては、ゲーム停止報知におけるゲーム停止音の第 1 の音声時間（3 0 秒）は、ゲーム停止準備報知におけるゲーム停止準備音の第 2 の音声時間（1 0 秒）及びゲーム停止予告報知におけるゲーム停止予告音の第 3 の音声時間（1 0 秒）よりも、長く設定されている。ゲーム停止報知が行われているときは、一般的に演出が停止されており、ゲーム停止音の第 1 の音声時間を長く設定したとしても、演出の阻害となることはないものである。

【 3 2 9 7 】

また、ゲーム停止音の第 1 の音声時間、ゲーム停止準備音の第 2 の音声時間及びゲーム停止予告音の第 3 の音声時間のいずれの音声時間も、ゲーム停止関連報知の表示装置 7 及び特定 L E D による報知時間よりも短く設定されている。これにより、音声による煩わしさや遊技店内（ホール）にゲーム停止関連報知の音声が長らく響き渡るような不快感をなくすることができる。

【 3 2 9 8 】

〔設定変更・設定確認に関する報知内容の構成〕

図 2 2 5 は、設定変更及び設定確認に関する報知内容の構成を示す構成図の一例である。

【 3 2 9 9 】

図 2 2 5 に示すように、本実施形態においては、前記設定値の変更に関する設定変更報知として、設定変更中の報知と設定変更完了の報知とが実行可能に構成されている。また、前記設定値の確認に関する設定確認報知として、設定確認中の報知と設定確認完了の報知とが実行可能に構成されている。

【 3 3 0 0 】

また、設定変更・設定確認に関する報知は、エラーに関する報知よりも優先順位が高く、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知よりも優先順位（第 1 優先順位 = 2）が低く設定されている。

なお、設定変更に関する報知と設定確認に関する報知とは、同時に報知が行われることはなく、設定変更に関する報知と設定確認に関する報知との間では第 2 優先順位は設定されていない。

【 3 3 0 1 】

（設定変更中の報知）

設定変更中の報知は、「発生タイミング」として、設定変更開始の情報が含まれた設定操作コマンドの受信時に報知が開始される。

【 3 3 0 2 】

設定変更中の報知として、表示装置 7 では「設定変更中画像」が表示され、スピーカ 3 2 では「設定変更中の音声」が出力され、L E D 群 4 6 では「特定 L E D が緑色で全点灯」される。

【 3 3 0 3 】

そして、表示装置 7 で表示される設定変更中画像、スピーカ 3 2 からの設定変更中の音

10

20

30

40

50

声、特定ＬＥＤの緑色の全点灯は、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【３３０４】

（設定変更完了の報知）

設定変更完了の報知は、「発生タイミング」として、初期化コマンドの受信時に報知が開始される。

【３３０５】

設定変更完了の報知として、表示装置７では「設定変更完了画像」が表示され、スピーカ３２では「設定変更完了の音声」が出力され、ＬＥＤ群４６では「特定ＬＥＤが赤色で全点灯」される。

【３３０６】

そして、表示装置７で表示される設定変更完了画像、スピーカ３２からの設定変更完了の音声、特定ＬＥＤの赤色の全点灯は、初期化コマンドを受信した発生時から３０秒経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【３３０７】

（設定確認中の報知）

設定確認中の報知は、「発生タイミング」として、設定確認開始の情報が含まれた設定操作コマンドの受信時に報知が開始される。

【３３０８】

設定確認中の報知として、表示装置７では「設定確認中画像」が表示され、スピーカ３２では「設定確認中の音声」が出力され、ＬＥＤ群４６では「特定ＬＥＤが緑色で全点灯」される。

【３３０９】

そして、表示装置７で表示される設定確認中画像、スピーカ３２からの設定確認中の音声、特定ＬＥＤの緑色の全点灯は、初期化コマンドまたは電断復帰コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【３３１０】

（設定確認完了の報知）

設定確認完了の報知は、「発生タイミング」として、電断復帰コマンドの受信時に報知が開始される。

【３３１１】

設定確認完了の報知として、表示装置７及びスピーカ３２では報知を行わずに、ＬＥＤ群４６により「特定ＬＥＤが赤色で全点灯」される。

【３３１２】

そして、特定ＬＥＤの赤色の全点灯は、電断復帰コマンドを受信した発生時から３０秒経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【３３１３】

このように本実施形態においては、設定変更完了及び設定確認完了の報知におけるＬＥＤ群４６の報知態様は、特定ＬＥＤの赤色の全点灯で構成されており、ゲーム停止準備報知におけるＬＥＤ群４６の報知態様と共通していることになる。このため、ゲーム停止準備報知と設定確認完了とを同時に報知することができる。

【３３１４】

〔エラーに関する報知内容の構成〕

図２２６及び図２２７は、エラーの報知内容の構成を示す構成図の一例である。

【３３１５】

図２２６及び図２２７に示すように、エラーに関する報知は、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知及び設定変更・設定確認に関する報知よりも優先順位（第１優先順位＝３）が低く設定されている。またに、複数の異常が同時に発生することがあり、複数のエラー報知との間で第２優先順位が設定されている。

【３３１６】

10

20

30

40

50

本実施形態においては、エラーに関する報知として、第2優先順位の高い順番から、「起動待機」、「初期化報知」、「磁気検出」、「電波検出」、「断線エラー」、「振動検知」、「普通電動役物異常入賞」、「第1大入賞口の異常入賞」、「第2大入賞口の異常入賞」、「ドアオープンエラー」、「付与エラー」、「ユニット接続エラー」、「払出通信エラー」、「循環ユニット球詰まりエラー」、「循環ユニット駆動エラー」の複数のエラー報知を実行可能に構成されている。

【3317】

「起動待機」に関するエラー報知は、電源投入からコマンド未受信で一定時間経過することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において起動待機の内容に対応した報知が開始される。そして、起動待機の内容に対応した報知は、コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

10

【3318】

「初期化報知」に関するエラー報知は、初期化コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において初期化報知の内容に対応した報知が開始される。そして、初期化報知の内容に対応した報知は、初期化コマンドを受信してから30秒を経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3319】

「磁気検出」に関するエラー報知は、磁気検知の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において磁気検出の内容に対応した報知が開始される。そして、磁気検出の内容に対応した報知は、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

20

【3320】

「電波検出」に関するエラー報知は、誘導磁界検知の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において電波検出の内容に対応した報知が開始される。そして、電波検出の内容に対応した報知は、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3321】

「断線エラー」に関するエラー報知は、センサ異常の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において断線エラーの内容に対応した報知が開始される。そして、断線エラーの内容に対応した報知は、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

30

【3322】

「振動検知」に関するエラー報知は、振動検知の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において振動検知の内容に対応した報知が開始される。そして、振動検知の内容に対応した報知は、振動検知の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信してから30秒経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3323】

「普通電動役物異常入賞」に関するエラー報知は、不正入賞異常1の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において普通電動役物異常入賞の内容に対応した報知が開始される。そして、普通電動役物異常入賞の内容に対応した報知は、不正入賞異常1の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信してから30秒経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

40

【3324】

「第1大入賞口の異常入賞」に関するエラー報知は、不正入賞異常2の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置7、スピーカ32、LED群46）において第1大入賞口の異常入賞の内容に対応した報知が開始される。そして、

50

第 1 大入賞口の異常入賞の内容に対応した報知は、不正入賞異常 2 の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信してから 30 秒経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3325】

「第 2 大入賞口の異常入賞」に関するエラー報知は、不正入賞異常 3 の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46）において第 2 大入賞口の異常入賞の内容に対応した報知が開始される。そして、第 2 大入賞口の異常入賞の内容に対応した報知は、不正入賞異常 3 の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信してから 30 秒経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3326】

「ドアオープンエラー」に関するエラー報知は、扉・枠開閉異常の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46）においてドアオープンエラーの内容に対応した報知が開始される。そして、ドアオープンエラーの内容に対応した報知は、扉・枠開閉異常の情報を含む遊技異常検知コマンドを受信してから 30 秒経過するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3327】

「付与エラー」に関するエラー報知は、付与異常の情報を含む枠状態通知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46）において付与エラーの内容に対応した報知が開始される。そして、付与エラーの内容に対応した報知は、付与異常の情報が含まれないエラー解除の枠状態通知コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3328】

「ユニット接続エラー」に関するエラー報知は、カードユニット通信異常の情報を含む枠状態通知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46）においてユニット接続エラーの内容に対応した報知が開始される。そして、ユニット接続エラーの内容に対応した報知は、カードユニット通信異常の情報が含まれないエラー解除の枠状態通知コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3329】

「払出通信エラー」に関するエラー報知は、応答異常の情報を含む枠状態通知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46）において払出通信エラーの内容に対応した報知が開始される。そして、払出通信エラーの内容に対応した報知は、応答異常の情報が含まれないエラー解除の枠状態通知コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3330】

「循環ユニット球詰まりエラー」に関するエラー報知は、球詰まり異常の情報を含む枠状態通知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46）において循環ユニット球詰まりエラーの内容に対応した報知が開始される。そして、循環ユニット球詰まりエラーの内容に対応した報知は、球詰まり異常の情報が含まれないエラー解除の枠状態通知コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【3331】

「循環ユニット駆動エラー」に関するエラー報知は、モータ異常の情報を含む枠状態通知コマンドを受信することにより、報知手段（表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46）において循環ユニット駆動エラーの内容に対応した報知が開始される。そして、循環ユニット駆動エラーの内容に対応した報知は、モータ異常の情報が含まれないエラー解除の枠状態通知コマンドを受信するか、電源の供給が停止されて電断するまで、報知され続けることになる。

【 3 3 3 2 】

[6 - 8 . 枠制御処理]

第 6 のパチンコ遊技機において、枠制御回路 4 1 0 の枠 CPU 4 1 1 により実行される枠制御処理について説明する。

【 3 3 3 3 】

[枠制御メイン処理]

図 2 2 8 を参照して、枠 CPU 4 1 1 の制御によるメイン処理（枠制御メイン処理）について説明する。図 2 2 8 は、第 6 のパチンコ遊技機における枠制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【 3 3 3 4 】

ステップ S 6 8 0 1 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の作業領域に記憶されたデータから CRC 算出を行って、CRC 検査処理を行う。

この CRC 検査処理で異常（エラー）と判定された場合には、枠検査異常値データを記憶する。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 6 8 0 2 に移す。

【 3 3 3 5 】

ステップ S 6 8 0 2 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC 検査の検査結果、RAM クリアスイッチ 1 7 6 の ON ・ OFF の情報に基づいて、電断復帰時の枠起動状態を判定する。そして、電断復帰時の枠起動状態に基づいて、クリアする枠 RAM 4 1 3 の指定範囲を決定する。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 6 8 0 3 に移す。

【 3 3 3 6 】

ステップ S 6 8 0 3 において、枠 CPU 4 1 1 は、電断復帰時の枠起動状態に基づいて決定された枠 RAM 4 1 3 の指定範囲をクリアする指定範囲クリア処理を行う。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 6 8 0 4 に移す。

【 3 3 3 7 】

ステップ S 6 8 0 4 において、枠 CPU 4 1 1 は、電断復帰用のデータテーブルを参照し、各種データを設定する枠制御復帰処理を行う。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 6 8 0 5 に移す。

【 3 3 3 8 】

ステップ S 6 8 0 5 において、枠 CPU 4 1 1 は、主制御回路 2 0 0 から遊技機設置情報を受信する遊技機設置情報受信処理を行う。この遊技機設置情報受信処理では、枠 CPU 4 1 1 は、主制御回路 2 0 0 から遊技機設置情報を受信すると、遊技機設置応答情報を主制御回路 2 0 0 に返信する。その後、主制御回路 2 0 0 から受信した遊技機設置情報をカードユニット 1 8 1 に送信する。これにより、カードユニット 1 8 1 及びカードユニット 1 8 1 に接続されたサーバは、遊技機設置情報を収集することができる。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 6 8 1 0 に移す。

【 3 3 3 9 】

ステップ S 6 8 1 0 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠制御回路 4 1 0 で計時されるシステム周期時間（例えば、6 m s e c）が経過したか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、システム周期時間が経過したと判定した場合には、処理をステップ S 6 8 1 1 に移し、システム周期時間が経過していないと判定した場合には、システム周期時間が経過するまで待機する。

【 3 3 4 0 】

ステップ S 6 8 1 1 において、枠 CPU 4 1 1 は、タイマカウンタ更新処理を行う。このタイマカウンタ更新処理では、枠制御回路 4 1 0 で管理される各種タイマカウンタが減算更新（計時）を行う。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 6 8 1 2 に移す。

【 3 3 4 1 】

ステップ S 6 8 1 2 において、枠 CPU 4 1 1 は、獲得遊技球数更新処理を行う。この

10

20

30

40

50

獲得遊技球数更新処理では、主制御回路200から遊技機情報として入賞情報を受信すると、受信した入賞情報に対応した賞球数を枠RAM413の獲得遊技球数に加算し、主制御回路200から遊技機情報としてアウト情報を受信すると、枠RAM413の獲得遊技球数から1を減算して更新する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS6813に移す。

【3342】

ステップS6813において、枠CPU411は、球貸し制御処理を行う。この球貸し制御処理では、カードユニット181から遊技球を貸し出す貸出情報を受信すると、所定数の遊技球（例えば125個）を枠RAM413の獲得遊技球数に加算する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS6814に移す。

10

【3343】

ステップS6814において、枠CPU411は、獲得遊技球数表示制御処理を行う。この獲得遊技球数表示制御処理では、枠RAM413に記憶された獲得遊技球数を獲得遊技球数表示部70に表示させる制御を行う。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS6815に移す。

【3344】

ステップS6815において、枠CPU411は、獲得遊技球数転送処理を行う。この獲得遊技球数転送処理では、転送ボタン71により遊技者の操作を受け付けると、枠RAM413に記憶された獲得遊技球数の情報をカードユニット181に送信し、カードユニット181から獲得遊技球数の受領確認を受け付けると、枠RAM413に記憶された獲得遊技球数をクリアする。

20

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS6816に移す。

【3345】

ステップS6816において、枠CPU411は、遊技機情報送信処理を行う。この遊技機情報送信処理では、主制御回路200から受信した遊技機情報をカードユニット181に送信する。これにより、カードユニット181及びカードユニット181に接続されたサーバは、遊技機情報を収集することができる。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS6817に移す。

【3346】

ステップS6817において、枠CPU411は、発射制御処理を行う。この発射制御処理では、発射許可条件が成立しているか否かを判定し、発射許可条件が成立していると、発射ハンドル62の回動量に応じて発射ソレノイドに電力を供給し、遊技球を遊技領域105に発射させる。また、発射許可条件が成立していないと、発射ソレノイドへの電力の供給が行われず、遊技球が発射されないことになる。

30

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS6818に移す。

【3347】

ここで、本実施形態における「発射許可条件」とは、枠制御回路410にカードユニット181が接続されていること、かつ、枠RAM413に記憶された獲得遊技球数が1以上であること（獲得遊技球数>0）、かつ、主制御回路200からゲームストップ機能による遊技停止信号を入力していないことである。

40

【3348】

ステップS6818において、枠CPU411は、循環ユニット420を駆動させる循環ユニット駆動処理を行う。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS6819に移す。

【3349】

ステップS6819において、枠CPU411は、枠異常監視処理を行う。この枠異常監視処理では、枠制御回路410とカードユニット181との「カードユニット通信異常」、獲得遊技球数の更新記憶に関する「付与異常」、枠制御回路410と主制御回路200との「応答異常」、循環ユニット420の「球詰まり異常」、循環ユニット420の「モータ異常」等の複数の異常を監視しており、異常が発生すると、発生した異常情報が含

50

まれた枠異常イベント情報を主制御回路 200 に送信する。

この処理を終了すると、枠 CPU 411 は、処理をステップ S 6 8 1 0 に戻す。

【3350】

このように、本実施形態の枠制御メイン処理によれば、枠制御回路 410 は、獲得遊技球数を更新したり、遊技機情報をカードユニット 181 やホールコンピュータに送信したりすることができる。また、枠制御回路 410 は、獲得遊技球数を獲得遊技球数表示部 70 に表示させたり、獲得遊技球数をカードユニット 180 に転送させたりすることができる。さらに、枠制御回路 410 は、枠異常の監視を行うことができる。

【3351】

〔6-9. サブ制御回路〕

次に、主制御回路 200 からサブ制御回路 300 に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路 300 の制御内容について説明する。

【3352】

〔サブ制御回路処理〕

図 229 を参照して、サブ制御回路 300 のサブ CPU 301 により実行される各種処理の内容について説明する。図 229 は、第 6 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【3353】

図 229 に示すように、サブ CPU 301 は、先ず、初期化処理を行う（ステップ S 6 9 0 1）。この初期化処理では、例えば、RAM アクセス許可、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化等といった初期化処理が行われる。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 6 9 0 2 に移す。

【3354】

ステップ S 6 9 0 2 において、サブ CPU 301 は、バックアップ復帰処理を行う。このバックアップ復帰処理では、サブ制御回路 300 に設けられた SRAM（図示せず）に記憶されたゲームデータに基づいて各種情報を設定し、電断前の演出状態に復帰する。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 6 9 1 0 に移す。

【3355】

ステップ S 6 9 1 0 において、サブ CPU 301 は、RTC 取得処理を行う。この RTC 取得処理では、サブ制御回路 300 に搭載された図示しない RTC（Real Time Clock）から時刻情報を取得する。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 6 9 1 1 に移す。

【3356】

ステップ S 6 9 1 1 において、サブ CPU 301 は、サブ制御回路 300 に接続されたデバイスからデータを入力するサブデバイス入力処理を行う。このサブデバイス入力処理では、後述する入力状態判定処理（ステップ S 6 9 9 2）により演出ボタンセンサ 55 または役物位置センサ 56 の入力判定されると、演出ボタン 54 の操作情報または演出用役物群 58 の役物位置情報を生成する。この操作情報や役物位置情報は、後述する各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト及び役物リクエスト）を生成するのに用いられることになる。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 6 9 2 0 に移す。

【3357】

また、サブデバイス入力処理では、演出ボタン 54 の操作情報の種類（例えば、十字ボタン 54 a の上下左右ボタン）に基づいて、スピーカ 32 の音量調整や LED 群 46 の光量調整を調整する出力調整操作情報を生成する。

【3358】

さらに、サブデバイス入力処理では、役物位置センサ 56 の役物位置情報により演出用役物群 58 の正常位置範囲にあるか、異常位置範囲にあるかを判定し、演出用役物群 58 が異常位置範囲にあるときには、演出用役物群 58 を初期位置に移動させるための異常役物位置情報を生成する。

10

20

30

40

50

【 3 3 5 9 】

ステップ S 6 9 2 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 3 0 1 は、送信バッファに登録されたサウンドリクエストを音声制御回路 3 0 5 に送信する。音声制御回路 3 0 5 は、サブ CPU 3 0 1 から送信されたサウンドリクエストに基づいて、スピーカ 3 2 に音声を出力させるための音声制御を行う。なお、サウンドリクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 6 9 7 0）により生成され、生成されたサウンドリクエストは送信バッファに登録されることになる。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 2 1 に移す。

【 3 3 6 0 】

ステップ S 6 9 2 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、LED 制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 3 0 1 は、送信バッファに登録されたランプリクエストを LED 制御回路 3 0 6 に送信する。LED 制御回路 3 0 6 は、サブ CPU 3 0 1 から送信されたランプリクエストに基づいて、LED 群 4 6 を構成する LED の全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。なお、ランプリクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 6 9 7 0）により生成され、生成されたランプリクエストは送信バッファに登録されることになる。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 2 2 に移す。

【 3 3 6 1 】

ステップ S 6 9 2 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 3 0 1 は、送信バッファに登録された役物リクエストを役物制御回路 3 0 7 に送信する。役物制御回路 3 0 7 は、サブ CPU 3 0 1 から送信された役物リクエストに基づいて、演出用駆動モータ 5 7 を駆動させ、演出用役物群 5 8 を初期位置と終点位置とに亘って移動させたり、チャンスボタン 5 4 b の操作態様（形状）の変化させたり、チャンスボタン 5 4 b を振動させたりする駆動制御を行う。なお、役物リクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 6 9 7 0）により生成され、生成された役物リクエストは送信バッファに登録されることになる。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 3 0 に移す。

【 3 3 6 2 】

後述するように、送信バッファに登録されたサウンドリクエスト、ランプリクエスト及び役物リクエストは、表示制御回路 3 0 4 によるバンクフリップが終了したとき（ステップ S 6 9 9 0）に、各種デバイスに送信されることになる。これにより、音声制御回路 3 0 5 による音声制御、LED 制御回路 3 0 6 による発光制御、役物制御回路 3 0 7 による駆動制御は、表示制御回路 3 0 4 による描画処理及び表示処理との同期を図ることができる。

【 3 3 6 3 】

ステップ S 6 9 3 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、コマンド制御処理を実行する。このコマンド制御処理では、主制御回路 2 0 0 からの各種のコマンドを取得し、取得したコマンドに基づいてゲーム状態情報（第 1 のゲームデータ）を生成したり、取得したコマンドに基づいて演出パターン等の演出情報（第 2 のゲームデータ）を生成したりする。このコマンド制御処理の詳細については、図 2 3 1 を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 4 0 に移す。

【 3 3 6 4 】

ステップ S 6 9 4 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、ゲームデータバックアップ処理を実行する。このゲームデータバックアップ処理では、上記コマンド制御処理で生成されたゲームデータをサブ制御回路 3 0 0 に設けられた S R A M（図示せず）に記憶する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 5 0 に移す。

【 3 3 6 5 】

ステップ S 6 9 5 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、アニメーション構築処理を実行する。このアニメーション構築処理では、主制御回路 2 0 0 から受信したコマンド（識別デ

10

20

30

40

50

ータ)に基づいて、アニメーションの制御対象を指定するための各種オブジェクト等を作成する。また、受信したコマンドに基づいて各種オブジェクト等を作成した後は、そのコマンドはワークRAM303からクリアする。このアニメーション構築処理の詳細については、図234を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6960に移す。

【3366】

ステップS6960において、サブCPU301は、後述するコマンド受信処理(ステップS6993)により受信したすべてのコマンドが上記コマンド制御処理(ステップS6930)及び上記アニメーション構築処理(ステップS6950)により解析済みか否かを判定する。具体的には、ワークRAM303にコマンドが未だ格納されているか否かを判定する。

10

サブCPU301は、すべてのコマンドを解析済みと判定した場合には、処理をステップS6970に移し、すべてのコマンドを解析済みでないと判定した場合には、処理をステップS6930に戻す。

【3367】

ステップS6970において、サブCPU301は、アニメーション更新処理を実行する。このアニメーション更新処理では、上記アニメーション構築処理で生成された各種オブジェクトに基づいて、上記サブデバイス入力処理で生成された演出ボタン54の操作情報や演出用役物群58の役物位置情報、上記コマンド制御処理で生成されたゲームデータ、各種オブジェクトの変数(フレーム数等)を参照して、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト(例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト等)を生成する。そして、生成した各種リクエストを送信バッファに登録する。このアニメーション更新処理の詳細については、図235を参照して後述する。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6980に移す。

【3368】

ステップS6980において、サブCPU301は、描画制御処理を実行する。この描画制御処理では、サブCPU301は、送信バッファに登録された描画リクエストを表示制御回路304に送信する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6990に移す。

30

【3369】

ここで、表示制御回路304には、VRAMやSDRAM等において2つのフレームバッファが設けられており、表示制御回路304は、サブCPU301から送信された描画リクエストに基づいて、一方のフレームバッファを描画用フレームバッファとして、描画用フレームバッファに表示装置7の表示画面に表示させる画像を描画する。そして、バンクフリップにより、一方のフレームバッファを表示用フレームバッファとして、描画した画像を表示装置7の表示画面に表示する。このように、表示制御回路304は、バンクフリップにより、2つのフレームバッファを描画用フレームバッファと表示用フレームバッファとに交互に切り替えながら、描画処理と表示処理とを行うことになる。

【3370】

40

ステップS6990において、サブCPU301は、表示制御回路304によるバンクフリップが終了したか否かを判定する。

サブCPU301は、バンクフリップが終了したと判定した場合には、処理をステップS6910に戻し、バンクフリップが終了していないと判定した場合には、バンクフリップが終了するまで待機する。

【3371】

また、バンクフリップの終了タイミングが、フレームレートであるFPS(Frames Per Second)に対応していることになる。このため、サブCPU301は、上述したステップS6910～ステップS6971の一例の処理(メインループ処理)を、FPS周期で繰り返し実行することになる。なお、FPS周期は、例えば、約16.7msec(

50

60FPS)、約33.3msec(30FPS)等に設定される。

【3372】

[割込み処理]

図230を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される割込み処理の内容について説明する。図230は、第6のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路300の割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【3373】

[サブ制御タイマ割込み処理]

図230(a)は、サブ制御タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートであり、サブ制御回路300で計時されるタイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、1msecの周期(割込み周期)で実行される。

【3374】

ステップS6991において、サブCPU301は、役物モータ制御処理を行う。この役物モータ制御処理では、サブCPU301は、役物位置センサ56により演出用役物群58の位置を把握しながら、役物制御回路307に対して演出用駆動モータ57の駆動データを出力したり、演出用駆動モータ57の駆動終了の判定をしたりする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6992に移す。

【3375】

ステップS6992において、サブCPU301は、入力状態判定処理を行う。この入力状態判定処理では、サブCPU301は、演出ボタンセンサ55または役物位置センサ56のオンエッジを監視(検知)して、演出ボタンセンサ55または役物位置センサ56の入力を判定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のサブ制御タイマ割込み処理を終了する。

【3376】

[サブ制御コマンド割込み処理]

図230(b)は、サブ制御コマンド割込み処理の一例を示すフローチャートであり、主制御回路200からコマンドを受信したときに呼び出される処理である。

【3377】

ステップS6993において、サブCPU301は、主制御回路200からコマンドを受信すると、受信したコマンドをサブCPU301内のリングバッファ(図示せず)に格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のサブ制御コマンド割込み処理を終了する。

【3378】

[コマンド制御処理]

図231を参照して、サブ制御回路処理の中で実行されるコマンド制御処理の詳細について説明する。図231は、第6のパチンコ遊技機におけるコマンド制御処理の一例を示すフローチャートである。

【3379】

ステップS6931において、サブCPU301は、コマンド取得処理を実行する。このコマンド取得処理では、上述のサブ制御コマンド割込み処理でリングバッファに格納されたコマンドをワークRAM303に格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6932に移す。

【3380】

ステップS6932において、サブCPU301は、コマンド解析処理を実行する。このコマンド解析処理では、ワークRAM303に格納されたコマンドの識別データとパラメータに基づいて、第1のゲームデータとしてゲーム状態情報を生成し、生成したゲーム状態情報をワークRAM303内の所定の領域に格納する。このコマンド解析処理の詳細

10

20

30

40

50

については、図 2 3 2 及び図 2 3 3 を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 3 3 に移す。

【3 3 8 1】

次に、ステップ S 6 9 3 3 において、サブ CPU 3 0 1 は、サブ抽選処理を実行する。このサブ抽選処理では、演出用の各種乱数値を取得し、ワーク RAM 3 0 3 に格納されたコマンドに基づいて第 2 のゲームデータとして演出パターン等の演出情報を生成し、生成した演出情報をワーク RAM 3 0 3 内の所定の領域に格納する。例えば、ワーク RAM 3 0 3 に格納されたコマンドが特別図柄演出開始コマンドである場合には、演出用の乱数値と特別図柄の変動パターンのパラメータとに基づいて変動演出パターンの演出情報を生成（決定）する。

10

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、今回のコマンド制御処理を終了する。

【3 3 8 2】

〔コマンド解析処理〕

図 2 3 2 及び図 2 3 3 を参照して、コマンド制御処理の中で実行されるコマンド解析処理の詳細について説明する。図 2 3 2 及び図 2 3 3 は、第 6 のパチンコ遊技機におけるコマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。

【3 3 8 3】

ステップ S 6 9 3 2 - 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、ワーク RAM 3 0 3 に格納されたコマンドが「設定操作コマンド」であるか否かを判定する。

サブ CPU 3 0 1 は、「設定操作コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップ S 6 9 3 2 - 2 に移し、「設定操作コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップ S 6 9 3 2 - 1 0 に移す。

20

【3 3 8 4】

ステップ S 6 9 3 2 - 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、設定変更中・設定確認中設定処理を行う。この設定変更中・設定確認中設定処理では、設定操作コマンドに含まれた情報が設定変更開始の情報であるときには、設定変更中の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワーク RAM 3 0 3 に設定変更中の情報を格納する。また、設定操作コマンドに含まれた情報が設定確認開始の情報であるときには、設定確認中の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワーク RAM 3 0 3 に設定確認中の情報を格納する。このワーク RAM 3 0 3 に格納された設定変更中の情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、設定変更に関する報知として設定変更中の報知が行われることになり、ワーク RAM 3 0 3 に格納された設定確認中の情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、設定確認に関する報知として設定確認中の報知が行われることになる。

30

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は今回のコマンド解析処理を終了する。

【3 3 8 5】

ステップ S 6 9 3 2 - 1 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、ワーク RAM 3 0 3 に格納されたコマンドが「初期化コマンド」であるか否かを判定する。

サブ CPU 3 0 1 は、「初期化コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップ S 6 9 3 2 - 1 1 に移し、「初期化コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップ S 6 9 3 2 - 2 0 に移す。

40

【3 3 8 6】

ステップ S 6 9 3 2 - 1 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、ワーク RAM 3 0 3 に設定変更中の情報が格納されているか否かを判定する。

サブ CPU 3 0 1 は、設定変更中の情報が格納されていると判定した場合には、処理をステップ S 6 9 3 2 - 1 2 に移し、設定変更中の情報が格納されていないと判定した場合には、処理をステップ S 6 9 3 2 - 1 3 に移す。

【3 3 8 7】

ステップ S 6 9 3 2 - 1 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、設定変更完了設定処理を行う。この設定変更完了設定処理では、ワーク RAM 3 0 3 に格納された設定変更中の情報

50

を消去して、設定変更完了の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に設定変更完了の情報を格納する。このワークRAM303に格納された設定変更完了の情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、設定変更に関する報知として設定変更完了の報知が行われることになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6932-13に移す。

【3388】

ステップS6932-13において、サブCPU301は、ゲーム状態情報の初期化処理を行う。このゲーム状態情報の初期化処理では、上述した設定変更完了の情報を除き、ゲーム状態情報を初期化する。この処理により、ゲームストップ機能フェーズの情報や各種のエラー情報等がクリアされることになる。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【3389】

ステップS6932-20において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「電断復帰コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「電断復帰コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS6932-21に移し、「電断復帰コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS6932-30に移す。

【3390】

ステップS6932-21において、サブCPU301は、電断復帰設定処理を行う。この電断復帰設定処理では、電断復帰コマンドに含まれた情報（パラメータ）に基づいて、各種の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に各種の情報を上書きして格納する。

20

【3391】

また、電断復帰設定処理では、電断復帰コマンドにゲームストップ機能作動待機フェーズの情報が含まれている場合には、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（ゲーム停止準備状態）の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲームストップ機能作動待機フェーズの情報を格納する。また、電断復帰コマンドにゲームストップ機能作動完了フェーズの情報が含まれている場合には、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（ゲーム停止状態）の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲームストップ機能作動完了フェーズの情報を格納する。このワークRAM303に格納されたゲームストップ機能作動待機フェーズの情報により描画リクエスト、ランプリクエストが生成され、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知として表示装置7及びLED群46におけるゲーム停止準備報知が電断復帰にも継続して報知されることになる。また、このワークRAM303に格納されたゲームストップ機能作動待機フェーズの情報により描画リクエスト、ランプリクエストが生成され、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知として表示装置7及びLED群46におけるゲーム停止報知が電断復帰にも継続して報知されることになる。

30

【3392】

さらに、電断復帰設定処理では、ワークRAM303に格納されたエラー情報（後述する第1エラー情報及び第2エラー情報）を消去して、電断復旧時にはエラーの報知を一度解除する。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6932-22に移す。

【3393】

ステップS6932-22において、サブCPU301は、ワークRAM303に設定確認中の情報が格納されているか否かを判定する。

サブCPU301は、設定確認中の情報が格納されていると判定した場合には、処理をステップS6932-23に移し、設定確認中の情報が格納されていないと判定した場合には、処理をステップS6932-24に移す。

50

【3394】

ステップS6932-23において、サブCPU301は、設定確認完了設定処理を行う。この設定確認完了設定処理では、ワークRAM303に格納された設定確認中の情報を消去して、設定確認完了の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に設定確認完了の情報を格納する。このワークRAM303に格納された設定確認完了の情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、設定確認に関する報知として設定確認完了の報知が行われることになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6932-24に移す。

【3395】

ステップS6932-24において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたゲームストップ機能フェーズが2以上であるか、すなわち、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（=3）のいずれかであるか否かを判定する。

サブCPU301は、ゲームストップ機能フェーズが2以上であると判定した場合には、処理をステップS6932-25に移し、ゲームストップ機能フェーズが2以上でないと判定した場合には、今回のコマンド解析処理を終了する。

【3396】

ステップS6932-25において、サブCPU301は、ゲームストップ関連再報知設定処理を行う。このゲームストップ関連再報知処理では、サブCPU301は、ワークRAM303にゲームストップ機能作動待機フェーズが格納されている場合には、ゲームストップ機能作動待機フェーズの情報に加え、ゲーム停止準備音の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲーム停止準備音の情報を格納する。また、ワークRAM303にゲームストップ機能作動完了フェーズが格納されている場合には、ゲームストップ機能作動完了フェーズの情報に加え、ゲーム停止音の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲーム停止音の情報を格納する。このワークRAM303に格納されたゲーム停止準備音の情報によりサウンドリクエストが生成され、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知としてスピーカ32からゲーム停止準備報知が再報知されることになる。また、このワークRAM303に格納されたゲーム停止音の情報によりサウンドリクエストが生成され、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知としてスピーカ32からゲーム停止音が再報知されることになる。

このように、電断復帰した場合には、ゲーム停止準備状態またはゲーム停止状態であるときには、表示装置7及びLED群46によるゲーム停止準備報知またはゲーム停止予告報知が継続して報知されることに加え、スピーカ32からのゲーム停止準備報知またはゲーム停止予告報知もあらためて再開されることになる。

【3397】

ステップS6932-30において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「遊技異常検知コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「遊技異常検知コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS6932-31に移し、「遊技異常検知コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS6932-32に移す。

【3398】

ステップS6932-31において、サブCPU301は、第1エラー情報設定処理を行う。この第1エラー情報設定処理では、異常の情報が含まれた遊技異常検知コマンドである場合には、各種のエラーに対応した第1エラー情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に第1エラー情報を格納する。このワークRAM303に格納された第1エラー情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、遊技異常検知コマンドを契機とした遊技異常（ゲーム異常）のエラーに関する報知が行われることになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

10

20

30

40

50

【3399】

ステップS6932-32において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「枠状態通知コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「枠状態通知コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップS6932-33に移し、「枠状態通知コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS6932-40に移す。

【3400】

ステップS6932-33において、サブCPU301は、第2エラー情報設定処理を行う。この第2エラー情報設定処理では、異常の情報が含まれた枠状態通知コマンドである場合には、各種のエラーに対応した第2エラー情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に第2エラー情報を格納する。また、第2エラー情報設定処理では、既にワークRAM303に第2エラー情報が記憶されている場合には、記憶されている第2エラー情報に対応して、その第2エラー情報が含まれない枠状態通知コマンド（エラー解除の枠状態通知コマンド）を受信したときには、ワークRAM303に格納された第2エラー情報を消去する。このワークRAM303に格納された第2エラー情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、枠状態通知コマンドを契機とした枠制御回路410の異常に関するエラーに関する報知が行われることになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【3401】

ステップS6932-40において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「特別図柄演出開始コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「特別図柄演出開始コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップS6932-41に移し、「特別図柄演出開始コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS6932-50に移す。

【3402】

ステップS6932-41において、サブCPU301は、特別図柄変動開始設定処理を行う。この特別図柄変動開始設定処理では、特別図柄演出開始状態、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に特別図柄に関する各種の情報を格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【3403】

ステップS6932-50において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「ゲームストップ機能状態コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「ゲームストップ機能状態コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップS6932-51に移し、「ゲームストップ機能状態コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS6932-60に移す。

【3404】

ステップS6932-51において、サブCPU301は、ゲームストップ機能フェーズ更新処理を行う。このゲームストップ機能フェーズ更新処理では、ゲームストップ機能状態コマンドに含まれたゲームストップ機能フェーズの情報及び差玉情報に基づいて、ゲームストップ機能フェーズの情報及び差玉情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲームストップ機能フェーズの情報を格納する。

具体的には、ゲームストップ機能作動待機フェーズの情報が含まれたゲームストップ機能状態コマンドである場合には、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（ゲーム停止準備状態）、ゲーム停止準備音の情報及び差玉情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）、ゲーム停止準備音の情報及び差玉情報を格納する。また、ゲームストップ機能作動予告フェーズの情報が含まれたゲームストップ機能状態コマンドである場合には、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（ゲーム停止予告状態）、ゲーム停止予告音の情報及び差玉情報が含まれたゲーム状態

10

20

30

40

50

情報を生成し、ワークRAM303にゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)、ゲーム停止予告音の情報及び差玉情報を格納する。また、ゲームストップ機能通常状態フェーズの情報が含まれたゲームストップ機能状態コマンドである場合には、ワークRAM303に格納されたゲームストップ機能作動予告フェーズの情報及び差玉情報をクリアする。なお、上述したようにゲームストップ機能状態コマンドにゲームストップ機能作動完了フェーズが含まれることはなく、ゲームストップ機能フェーズ更新処理では、ゲームストップ機能作動完了フェーズの情報が生成されることはない。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【3405】

ステップS6932-60において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「ゲームストップ機能完了コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「ゲームストップ機能完了コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップS6932-61に移し、「ゲームストップ機能完了コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS6932-99に移す。

【3406】

ステップS6932-61において、サブCPU301は、ゲーム停止状態設定処理を行う。このゲーム停止状態設定処理では、ゲームストップ機能作動完了フェーズ(ゲーム停止状態)及びゲーム停止音の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)及びゲーム停止音の情報を格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6932-62に移す。

【3407】

ステップS6932-62において、サブCPU301は、ゲーム停止状態になったことに対応して、ワークRAM303に格納された第1エラー情報をクリアする。遊技異常検知コマンドを契機とする第1エラー情報は、遊技異常(ゲーム異常)に対応する情報であり、ゲーム停止状態になったことにより、報知の必要性が低下し、制御負荷を抑えとともに、ゲーム停止状態において省エネを図るためでもある。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【3408】

なお、本実施形態においては、ゲーム停止状態になったときには、ワークRAM303に格納された第1エラー情報をクリアするように構成したが、ワークRAM303に格納された第1エラー情報と第2エラー情報とをクリアするように構成してもよい。さらには、ゲーム停止状態になったときでも、ワークRAM303に格納された第1エラー情報をクリアしなくてもよい。

【3409】

ステップS6932-62において、サブCPU301は、その他、ワークRAM303に格納されたコマンドに応じてゲーム状態情報を生成し、生成したゲーム状態情報をワークRAM303に格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【3410】

[アニメーション構築処理]

図234を参照して、サブ制御回路処理の中で実行されるアニメーション構築処理の詳細について説明する。図234は、第6のパチンコ遊技機におけるアニメーション構築処理の一例を示すフローチャートである。

【3411】

ステップS6951において、サブCPU301は、ワークRAM303にコマンドが格納されているか否かを判定する。

サブCPU301は、コマンドが格納されていると判定した場合には、処理をステップS6952に移し、コマンドが格納されていないと判定した場合には、今回のアニメーシ

10

20

30

40

50

ョン構築処理を終了する。

【3412】

ステップS6952において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが演出系コマンドであるか否かを判定する。ここで、「演出系コマンド」とは、主として演出を行うためのコマンドであり、本実施形態においては、異常に関するコマンド（遊技異常検知コマンド及び枠状態通知コマンド）、ゲームストップ機能に関するコマンド（ゲームストップ機能状態コマンド及びゲームストップ機能完了コマンド）、入賞情報コマンドは除かれている。また、異常に関するコマンド（遊技異常検知コマンド及び枠状態通知コマンド）、ゲームストップ機能に関するコマンド（ゲームストップ機能状態コマンド及びゲームストップ機能完了コマンド）、入賞情報コマンドが除かれているのは、複雑なアニメーションを行わず、単純な報知（表示）を行うためのコマンドでもあるからである。

10

サブCPU301は、演出系コマンドであると判定した場合には、処理をステップS6953に移し、演出系コマンドでないと判定した場合には、処理をステップS6955に移す。

【3413】

ステップS6953において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドに対応した生成済みの不要な演出オブジェクトを破棄する。例えば、ワークRAM303に格納されたコマンドが特別図柄演出開始コマンドである場合には、生成済みの不要な演出オブジェクトとして、デモ表示コマンドに対応したデモ演出オブジェクトや前回の特別図柄演出開始コマンドに対応した変動演出オブジェクト等を破棄する。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS6954に移す。

【3414】

ここで、「演出オブジェクト」とは、演出対象を指定し、アニメーションを制御するためオブジェクトである。本実施形態においては「演出オブジェクト」は、デモ表示コマンドに対応した「デモ演出オブジェクト」、特別図柄演出開始コマンドに対応した「変動演出オブジェクト」、特別図柄演出停止コマンドに対応した「確定演出オブジェクト」、大当たり開始表示コマンドまたは小当たり開始表示コマンドに対応した「ラウンド開始演出オブジェクト」、大入賞口開放中表示コマンドに対応した「ラウンド演出オブジェクト」、ラウンド間表示コマンドに対応した「ラウンド間演出オブジェクト」、大当たり終了表示コマンドまたは小当たり終了表示コマンドに対応した「ラウンド終了演出オブジェクト」等から構成されている。

30

【3415】

ステップS6954において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドに対応した演出オブジェクトを生成し、生成した演出オブジェクトに関する各種変数を初期化する。そして、ワークRAM303から、今回生成した演出オブジェクトに対応するコマンドをクリアする。例えば、ワークRAM303に格納されたコマンドが特別図柄演出開始コマンドである場合には、変動演出オブジェクトを生成し、生成した変動演出オブジェクトに関する各種変数を初期化する。そして、ワークRAM303から特別図柄演出開始コマンドをクリアする。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のアニメーション構築処理を終了する。

【3416】

ステップS6955において、サブCPU301は、ゲームストップ機能作動完了フェーズのパラメータが含まれた特定のコマンド（ゲームストップ機能完了コマンドまたは特定の電断復帰コマンド）であるか否かを判定する。

サブCPU301は、特定のコマンドであると判定した場合には、処理をステップS6955に移し、特定のコマンドでないと判定した場合には、今回のアニメーション構築処理を終了する。

【3417】

50

ステップS 6 9 5 6において、サブCPU 3 0 1は、生成済みの演出オブジェクトを破棄する。これにより、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（ゲーム停止状態）になると、すべての演出が強制的に終了することになる。また、チャンスボタン5 4 bの振動も即停止することになる。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1は、処理をステップS 6 9 5 7に移す。

【3 4 1 8】

なお、第6のパチンコ遊技機に演出のために送風器（エアー）を備えた場合であっても、生成済みの演出オブジェクトを破棄することにより、送風が即停止することになる。

【3 4 1 9】

ステップS 6 9 5 7において、サブCPU 3 0 1は、ゲームストップ機能作動完了フェーズであることを報知させるとともに、演出用役物群5 8やチャンスボタン5 4 bを初期値に戻すためのゲームストップオブジェクトを生成する。そして、ワークRAM 3 0 3から、今回生成したゲームストップオブジェクトに対応する特定のコマンドをクリアする。これにより、報知手段（表示装置7、スピーカ3 2、LED群4 6）においてゲームストップ機能により遊技が停止されたことを報知し、演出用役物群5 8やチャンスボタン5 4 bを初期状態に戻すことができる。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1は、今回のアニメーション構築処理を終了する。

【3 4 2 0】

〔アニメーション更新処理〕

図2 3 5を参照して、サブ制御回路処理の中で実行されるアニメーション更新処理の詳細について説明する。図2 3 5は、第6のパチンコ遊技機におけるアニメーション更新処理の一例を示すフローチャートである。

【3 4 2 1】

ステップS 6 9 7 1において、サブCPU 3 0 1は、フレーム更新処理を実行する。このフレーム更新処理では、ワークRAM 3 0 3のフレームカウンタを更新し、計時を行う。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1は、処理をステップS 6 9 7 2に移す。

【3 4 2 2】

ステップS 6 9 7 2において、サブCPU 3 0 1は、報知時間管理処理を実行する。この報知時間管理処理では、図2 2 4～図2 2 7に示したように、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知の各種の報知に報知時間が設定されている場合に、報知時間が経過したか否かを判定し、報知時間が経過したときには、ワークRAM 3 0 3からその報知に関する情報をクリアする。例えば、ワークRAM 3 0 3にゲーム停止音の情報が格納されている場合には、報知開始（ゲームストップ機能完了コマンドまたは電断復帰コマンド受信時）から第1の音声時間（3 0 秒）が経過すると、ワークRAM 3 0 3に格納されたゲーム停止音の情報をクリアして、ゲーム停止音の出力を停止させる。これにより、各種の報知時間が経過した後は、表示装置7、スピーカ3 2、LED群4 6等の報知手段による報知が終了することになる。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1は、処理をステップS 6 9 7 3に移す。

【3 4 2 3】

ステップS 6 9 7 3において、サブCPU 3 0 1は、描画リクエスト生成処理を実行する。この描画リクエスト生成処理では、上記アニメーション構築処理で生成された各種オブジェクトに基づいて、演出ボタン5 4の操作情報や演出用役物群5 8の役物位置情報、ゲームデータ（ゲーム状態情報、演出情報）、各種オブジェクトの変数（フレーム数等）を参照して、描画リクエストを生成する。そして、生成した描画リクエストを送信バッファに登録する。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1は、処理をステップS 6 9 7 4に移す。

【3 4 2 4】

ステップ S 6 9 7 4 において、サブ C P U 3 0 1 は、サウンドリクエスト生成処理を実行する。このサウンドリクエスト生成処理では、上記アニメーション構築処理で生成された各種オブジェクトに基づいて、演出ボタン 5 4 の操作情報や演出用役物群 5 8 の役物位置情報、ゲームデータ（ゲーム状態情報、演出情報）、各種オブジェクトの変数（フレーム数等）を参照して、サウンドリクエストを生成する。そして、生成したサウンドリクエストを送信バッファに登録する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 7 5 に移す。

【 3 4 2 5 】

また、サウンドリクエスト生成処理では、スピーカ 3 2 の音量調整をさせる出力調整操作情報が生成されている場合には、その出力調整操作情報（音量を 1 段階上げる・下げる）に基づいたサウンドリクエストを生成する。このサウンドリクエストにより、スピーカ 3 2 の音量が調整されることになる。

【 3 4 2 6 】

ステップ S 6 9 7 5 において、サブ C P U 3 0 1 は、ランプリクエスト生成処理を実行する。このランプリクエスト生成処理では、上記アニメーション構築処理で生成された各種オブジェクトに基づいて、演出ボタン 5 4 の操作情報や演出用役物群 5 8 の役物位置情報、ゲームデータ（ゲーム状態情報、演出情報）、各種オブジェクトの変数（フレーム数等）を参照して、ランプリクエストを生成する。そして、生成したランプリクエストを送信バッファに登録する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 6 9 7 6 に移す。

【 3 4 2 7 】

また、ランプリクエスト生成処理では、LED 群 4 6 の光量調整をさせる出力調整操作情報が生成されている場合には、その出力調整操作情報（光量を 1 段階上げる・下げる）に基づいたランプリクエストを生成する。このランプリクエストにより、LED 群 4 6 の光量が調整されることになる。

【 3 4 2 8 】

ステップ S 6 9 7 6 において、サブ C P U 3 0 1 は、役物リクエスト生成処理を実行する。この役物リクエスト生成処理では、上記アニメーション構築処理で生成された各種オブジェクトに基づいて、演出ボタン 5 4 の操作情報や演出用役物群 5 8 の役物位置情報、ゲームデータ（ゲーム状態情報、演出情報）、各種オブジェクトの変数（フレーム数等）を参照して、役物リクエストを生成する。そして、生成した役物リクエストを送信バッファに登録する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、今回のアニメーション更新処理を終了する。

【 3 4 2 9 】

また、本実施形態においては、上述した描画リクエスト生成処理、サウンドリクエスト生成処理、ランプリクエスト生成処理においては、ゲームストップオブジェクトが生成されている場合には、演出ボタン 5 4 の操作情報が生成されている場合であっても、演出ボタン 5 4 の操作情報（出力調整操作情報を含む）を無効化して各種リクエストを生成する。これにより、ゲーム停止状態であるときには、演出ボタン 5 4 の操作が無効化され、演出ボタン 5 4 による演出や演出ボタン 5 4 による音量調整や光量調整もできなくなる。

【 3 4 3 0 】

また、本実施形態においては、上述した役物リクエスト生成処理においては、ゲームストップオブジェクトや異常役物位置情報が生成されている場合には、演出用役物群 5 8 やチャンスボタン 5 4 b を初期状態にさせる役物リクエストを生成する。これにより、ゲーム停止状態となったときには、演出用役物群 5 8 を初期位置に戻したり、チャンスボタン 5 4 b の操作態様を初期状態に戻したりすることができる。

【 3 4 3 1 】

また、本実施形態においては、上述した描画リクエスト生成処理、サウンドリクエスト生成処理、ランプリクエスト生成処理においては、ワーク R A M 3 0 3 にゲームストップ

10

20

30

40

50

機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知を行わせるためのゲーム状態情報が格納されている場合には、図 2 2 4～図 2 2 7 に示した優先順位に基づいて、優先順位が高い報知が行われるように各種リクエストを生成する。これにより、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知が複合した場合には、優先順位に応じて報知が行われることになる。

【 3 4 3 2 】

例えば、描画リクエスト生成処理においては、優先順位毎に高いレイヤー（前面側）に報知画像が描画されるように描画リクエストを生成したり、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知が複合しても、それぞれが重複しない位置（領域）で報知画像が描画されるように描画リクエストを生成したりする。これにより、表示装置 7 においては、優先順位に応じて報知画像が表示され、複数の報知画像が表示可能となる。

10

【 3 4 3 3 】

また、描画リクエスト生成処理においては、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知の報知画像は、演出オブジェクトによる演出の画像よりも、優先順位の高いレイヤー（前面側）に描画されるように描画リクエストを生成している。このため、表示装置 7 においては、報知画像が表示されているときであったとしても、その報知画像の背面側では演出の画像が描画・表示されていることになる。

20

【 3 4 3 4 】

また、サウンドリクエスト生成処理においては、優先順位毎に高いチャンネルが使用されるようにサウンドリクエストが生成され、ランプリクエスト生成処理においても、優先順位毎に高いチャンネルが使用されるようにランプリクエストが生成される。これにより、スピーカ 3 2 及び L E D 群 4 6 においては、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知が複合した場合には、優先順位に応じて報知が行われることになる。

【 3 4 3 5 】

また、サウンドリクエスト生成処理においては、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知の報知音は、演出オブジェクトによる演出の音よりも、優先順位の高いチャンネルを使用するようにサウンドリクエストが生成される。同様にして、ランプリクエスト生成処理においても、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知及びエラーに関する報知の発光態様は、演出オブジェクトによる演出の発光態様よりも、優先順位の高いチャンネルを使用するようにランプリクエストが生成される。このため、スピーカ 3 2 及び L E D 群 4 6 においては、演出の音及び演出の発光態様よりも、報知音及び報知の発光態様が優先的に報知されることになる。

30

【 3 4 3 6 】

〔 6 - 1 0 . 報知内容 〕

以上の主制御回路 2 0 0 及びサブ制御回路 3 0 0 等の制御により実行される報知の報知態様の一例について説明する。

40

【 3 4 3 7 】

上述したように本実施形態においては、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知として、ゲーム停止予告報知と、ゲーム停止準備報知と、ゲーム停止報知とが実行可能に構成されている。図 2 3 6 は、第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知の表示画面の一例である。

【 3 4 3 8 】

（ゲーム停止予告報知の表示画面）

図 2 3 6 （ a ） は、ゲーム停止予告報知が実行されているときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

50

【 3 4 3 9 】

図 2 3 6 (a) に示すように、ゲーム停止予告報知が実行されると、表示画面の上部には、ゲーム停止予告報知として「遊技の停止まで約 X X 0 0 個です」の文字からなるゲーム停止予告画像の表示が行われる。なお、ゲーム停止予告画像の背面側には、演出の画像が表示されている。

【 3 4 4 0 】

この「約 X X 0 0 発」の画像は、規制値までの遊技球の停止残数を表示するための表示画像であり、ゲーム状態情報に含まれた差玉情報に基づいて更新表示されていく。

【 3 4 4 1 】

このゲーム停止予告報知により、遊技者は遊技球の差玉数が規制値に近づいていることを把握できるとともに、事前に遊技が停止することを把握することができる。

10

【 3 4 4 2 】

なお、本実施形態は、遊技球の停止残数の表示画像の一例として、具体的な遊技球の個数（数字）を表示するように構成したが、抽象的なメータやメモリ等により遊技球の停止残数を表示するように構成してもよい。

【 3 4 4 3 】

(ゲーム停止準備報知の表示画面)

図 2 3 6 (b) は、ゲーム停止準備報知が実行されているときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 3 4 4 4 】

20

図 2 3 6 (b) に示すように、ゲーム停止準備報知が実行されると、表示画面の中央には、ゲーム停止準備報知として「この大当り遊技終了後に遊技が停止します」の文字からなるゲーム停止準備画像が表示される。このゲーム停止準備画像は、その大当り遊技状態の終了後まで継続して表示されることになる。なお、ゲーム停止準備画像の背面側には、大当り演出の画像が表示されている。

【 3 4 4 5 】

このゲーム停止準備報知により、遊技者は大当り遊技状態の終了後に遊技が停止することを把握することができる。

【 3 4 4 6 】

(ゲーム停止報知)

30

図 2 3 6 (c) は、ゲーム停止報知が実行されているときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 3 4 4 7 】

図 2 3 6 (c) に示すように、ゲーム停止報知が実行されると、表示画面の中央部には、ゲーム停止報知として「遊技が停止しました。本日は遊技終了です」の文字からなるゲーム停止画像が表示される。このゲーム停止画像は、R A M クリアスイッチ 1 7 6 により R A M クリアされるまで継続して表示されることになる。なお、ゲーム停止画像の背面側には、デフォルトの背景画像（例えば黒色）が表示されている。

【 3 4 4 8 】

このゲーム停止報知により、遊技者はゲームストップ機能により遊技が停止されたことを明確に把握することができる。

40

【 3 4 4 9 】

(複合報知)

次に、図 2 3 7 を参照して、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知とエラーに関する報知とが複合したときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例について説明する。図 2 3 7 は、第 6 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知とエラーに関する報知とが複合したときの表示画面の一例である。

【 3 4 5 0 】

(ゲーム停止予告報知とエラー報知との複合による表示画面)

図 2 3 7 (a) は、ゲーム停止予告報知とエラー報知とが複合したときに、表示装置 7

50

に表示される表示画面の一例である。

【3451】

図237(a)に示すように、ゲーム停止予告報知と、磁気検出と付与エラーと循環ユニット球詰まりエラーとに関するエラー報知とが複合して実行された場合には、上述したように表示画面の上部にゲーム停止予告画像の表示が行われる。そして、ゲーム停止予告画像の背面側であって表示画面の右上方には、磁気検出として「磁気を検出しました 係員をお呼びください」の文字からなる磁気検出画像が表示され、磁気検出画像の背面側であって表示画面の左下方には、付与エラーとして「遊技球獲得エラー」の文字からなる付与エラー画像が表示され、付与エラー画像の背面側であって表示画面の左下隅には、循環ユニット球詰まりエラーとして「循環ユニット球詰まりエラー」の文字からなる循環ユニット球詰まりエラー画像が表示される。

10

【3452】

この「磁気検出画像」は、ワークRAM303にゲーム状態情報として磁気検知の情報（第1エラー情報）が格納されている場合に、生成された描画リクエストにより描画・表示される画像である。また、「付与エラー画像」は、ワークRAM303にゲーム状態情報として付与異常の情報（第2エラー情報）が格納されている場合に、生成された描画リクエストにより描画・表示される画像であり、「循環ユニット球詰まりエラー画像」は、ワークRAM303にゲーム状態情報として球詰まり異常の情報（第2エラー情報）が格納されている場合に、生成された描画リクエストにより描画・表示される画像である。

【3453】

（ゲーム停止準備報知とエラー報知との複合による表示画面）

図237(b)は、ゲーム停止準備報知とエラー報知とが複合したときに、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【3454】

図237(b)に示すように、ゲーム停止準備報知と、磁気検出と付与エラーと循環ユニット球詰まりエラーとに関するエラー報知とが複合して実行された場合には、上述したように表示画面の中央にゲーム停止準備画像が表示される。そして、ゲーム停止準備画像の背面側であって表示画面の右上方には、磁気検出画像が表示され、磁気検出画像の背面側であって表示画面の左下方には、付与エラー画像が表示され、付与エラー画像の背面側であって表示画面の左下隅には、循環ユニット球詰まりエラー画像が表示される。

30

【3455】

（ゲーム停止報知とエラー報知との複合による表示画面）

図237(c)は、ゲーム停止報知とエラー報知とが複合したときに、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【3456】

図237(c)に示すように、ゲーム停止報知と、付与エラーと循環ユニット球詰まりエラーとに関するエラー報知とが複合して実行された場合には、上述したように表示画面の中央にゲーム停止画像が表示される。そして、ゲーム停止画像の背面側であって表示画面の右上方には、付与エラー画像が表示され、付与エラー画像の背面側であって表示画面の左下隅には、循環ユニット球詰まりエラー画像が表示される。

40

【3457】

また、本実施形態においては、ゲーム停止報知が実行された場合（ゲーム停止状態の場合）には、ステップS6932-62で上述したようにワークRAM303に格納された第1エラー情報をクリアするため、ゲーム停止画像と遊技異常（ゲーム異常）に対応した第1エラー情報によるエラー画像（磁気検出画像等）とが複合することはない。なお、ゲーム停止報知が実行された場合（ゲーム停止状態の場合）であっても、第1エラー情報によるエラー画像を複合させてもよい。

【3458】

そして、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知とエラーに関する報知とが複合しても、それぞれが重複しない位置（領域）で画像が表示されることになり、複数種類

50

の内容を同時に報知することが可能である。このことは、上述した磁気検出に関する磁気検出画像、付与エラーに関する付与エラー画像、循環ユニット球詰まりエラーに関する循環ユニット球詰まりエラー画像以外のエラー報知の画像の位置に関しても同様である。なお、一部のエラー報知の画像が、ゲーム停止予告画像、ゲーム停止準備画像、ゲーム停止画像、他のエラー報知の画像と重複する位置に表示されるように構成してもよい。

【3459】

（設定確認に関する報知態様）

次に、図238～図242を参照して、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知を実行した後に、設定確認を行ったときの設定確認に関する報知態様の一例について説明する。

【3460】

（ゲーム停止予告報知が行われた後の設定確認に関する報知態様）

図238は、第6のパチンコ遊技機におけるゲーム停止予告報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【3461】

図238（a）に示すように、ゲーム停止予告報知が行われた後に設定確認の操作が行われると、設定確認中の報知が実行され、表示装置7においては表示画面の上部に「設定確認中」の文字からなる設定確認中画像が表示され、LED群46においては特定LEDが緑色で全点灯される。なお、図示は省略するが、スピーカ32においては「設定確認中です」という設定確認中の音声が出力される。

【3462】

ここで、「設定確認の操作」は、電源スイッチ95をオフにして電源の供給を停止させた後、設定キー174を設定キー差込口に差し込んで「オフ」の状態にしたまま、電源スイッチ95をオンにして電断復帰させることである（ステップS6012）。

【3463】

このため、ゲーム停止予告報知が行われた後に設定確認の操作を行うと、電断復帰時にゲームストップ機能作動予告フェーズがクリアされ（ステップS6055等）、ゲーム停止予告報知が終了することになる。

【3464】

図238（b）に示すように、設定キー174が設定キー差込口から抜かれると、設定確認完了の報知が実行され、LED群46においては特定LEDが赤色で全点灯される。なお、図225で説明したように、設定確認完了の報知として表示装置7及びスピーカ32での報知は行われない。

【3465】

図238（c）に示すように、設定確認完了の報知の開始から30秒が経過すると、LED群46においては特定LEDが消灯する。

【3466】

このように、ゲーム停止予告報知が行われた後に設定確認を行うと、ゲーム停止予告報知が終了し、設定確認中及び設定確認完了の報知が行われることになる。

【3467】

（ゲーム停止準備報知が行われた後の設定確認に関する報知態様）

図239は、第6のパチンコ遊技機におけるゲーム停止準備報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【3468】

図239（a）に示すように、ゲーム停止準備報知が行われた後に設定確認の操作が行われると、設定確認中の報知が実行され、表示装置7においては表示画面の上部に設定確認中画像が表示され、LED群46においては特定LEDが緑色で全点灯される。なお、図示は省略するが、スピーカ32においては設定確認中の音声が出力される。

【3469】

図239（b）に示すように、設定キー174が設定キー差込口から抜かれると、ゲー

10

20

30

40

50

ム停止準備報知が再開されるとともに、設定確認完了の報知が実行される。このとき、ゲーム停止準備報知は、設定確認完了の報知よりも優先順位が高いので、ゲーム停止準備報知が優先して報知される。

【3470】

ここで、ゲーム停止準備報知であっても設定確認完了の報知であっても、LED群46においては同じ報知態様となっており、特定LEDが赤色で全点灯される。なお、ゲーム停止準備報知と設定確認完了の報知とでLED群46の報知態様が異なる場合には、ゲーム停止準備報知によるLED群46の報知態様が行われることになる。

【3471】

また、設定確認完了の報知として表示装置7及びスピーカ32での報知は行われないことから、表示装置7においては表示画面の中央にゲーム停止準備画像が表示され、スピーカ32においては「ブザー音」とともに「この大当り遊技終了後に遊技が停止します」というゲーム停止準備音出力される。なお、ゲーム停止準備音の出力は、第2の音声時間（例えば10秒）の経過後に停止するが、ゲーム停止準備画像の表示及び特定LEDにおける赤色の全点灯は、ゲーム停止状態に移行するまで継続することになる。

【3472】

（ゲーム停止報知が行われた後の設定確認に関する報知態様）

図240は、第6のパチンコ遊技機におけるゲーム停止報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【3473】

図240（a）に示すように、ゲーム停止報知が行われた後に設定確認の操作が行われると、設定確認中の報知が実行され、表示装置7においては表示画面の上部に設定確認中画像が表示され、LED群46においては特定LEDが緑色で全点灯される。なお、図示は省略するが、スピーカ32においては設定確認中の音声出力される。

【3474】

図240（b）に示すように、設定キー174が設定キー差込口から抜かれると、ゲーム停止報知が再開されるとともに、設定確認完了の報知が実行される。このとき、ゲーム停止報知は、設定確認完了の報知よりも優先順位が高いので、ゲーム停止報知が優先して報知される。

【3475】

ここで、ゲーム停止報知であっても設定確認完了の報知であっても、LED群46においては同じ報知態様となっており、特定LEDが赤色で全点灯される。なお、ゲーム停止報知と設定確認完了の報知とでLED群46の報知態様が異なる場合には、ゲーム停止報知によるLED群46の報知態様が行われることになる。

【3476】

また、設定確認完了の報知として表示装置7及びスピーカ32での報知は行われないことから、表示装置7においては表示画面の中央にゲーム停止画像が表示され、スピーカ32においては「ブザー音」とともに「遊技が停止しました。本日は遊技終了です」というゲーム停止音出力される。なお、ゲーム停止音の出力は、第1の音声時間（例えば30秒）の経過後に停止するが、ゲーム停止画像の表示及び特定LEDにおける赤色の全点灯は、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされるまで継続することになる。

【3477】

（変形例の設定確認に関する報知態様）

本実施形態においては、図225で説明したように、設定確認完了の報知として表示装置7及びスピーカ32での報知は行われないが、所定時間が経過するまで設定確認完了を報知する設定確認完了画像の表示や設定確認完了音の出力を行わせるように構成してもよい。設定確認完了の報知として、LED群46による報知に加え、表示装置7及びスピーカ32でも報知を行う場合の変形例について説明する。

【3478】

図241は、第6のパチンコ遊技機の変形例におけるゲーム停止準備報知が行われた後

10

20

30

40

50

に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

【3479】

図241(a)に示すように、ゲーム停止準備報知が行われた後に設定確認の操作が行われると、設定確認中の報知が実行され、表示装置7においては表示画面の上部に設定確認中画像が表示され、LED群46においては特定LEDが緑色で全点灯される。なお、図示は省略するが、スピーカ32においては設定確認中の音声出力される。

【3480】

図241(b)に示すように、設定キー174が設定キー差込口から抜かれると、ゲーム停止準備報知が再開されるとともに、設定確認完了の報知が実行される。このとき、ゲーム停止準備報知は、設定確認完了の報知よりも優先順位が高いので、ゲーム停止準備報知が優先して報知される。

10

【3481】

変形例においては、表示装置7では、表示画面の中央にゲーム停止準備画像が表示され、ゲーム停止準備画像の背面側であって表示画面の上方には、設定確認完了の報知として「設定確認が完了しました」という文字からなる設定確認完了画像が表示される。

【3482】

また、LED群46では、ゲーム停止準備報知であっても設定確認完了の報知であっても同じ報知態様となっており、特定LEDが赤色で全点灯される。なお、ゲーム停止準備報知と設定確認完了の報知とでLED群46の報知態様が異なる場合には、ゲーム停止準備報知によるLED群46の報知態様が行われることになる。

20

【3483】

また、スピーカ32では、設定確認完了の報知として設定確認完了音の出力が可能であるとしても、優先順位の高いゲーム停止準備音が出力される。

【3484】

図241(c)に示すように、設定確認完了の報知から所定時間(例えば5秒)が経過すると、表示装置7においては設定確認完了画像が消去される。なお、ゲーム停止準備音の出力は、所定時間よりも長い第2の音声時間(例えば10秒)の経過後に停止し、ゲーム停止準備画像の表示及び特定LEDにおける赤色の全点灯は、ゲーム停止状態に移行するまで継続することになる。

【3485】

図242は、第6のパチンコ遊技機の変形例におけるゲーム停止報知が行われた後に設定確認を行ったときの報知態様の一例である。

30

【3486】

図242(a)に示すように、ゲーム停止報知が行われた後に設定確認の操作が行われると、設定確認中の報知が実行され、表示装置7においては表示画面の上部に設定確認中画像が表示され、LED群46においては特定LEDが緑色で全点灯される。なお、図示は省略するが、スピーカ32においては設定確認中の音声出力される。

【3487】

図242(b)に示すように、設定キー174が設定キー差込口から抜かれると、ゲーム停止報知が再開されるとともに、設定確認完了の報知が実行される。このとき、ゲーム停止報知は、設定確認完了の報知よりも優先順位が高いので、ゲーム停止報知が優先して報知される。

40

【3488】

変形例においては、表示装置7では、表示画面の中央にゲーム停止画像が表示され、ゲーム停止画像の背面側であって表示画面の上方には設定確認完了画像が表示される。

【3489】

また、LED群46では、ゲーム停止報知であっても設定確認完了の報知であっても同じ報知態様となっており、特定LEDが赤色で全点灯される。なお、ゲーム停止報知と設定確認完了の報知とでLED群46の報知態様が異なる場合には、ゲーム停止報知によるLED群46の報知態様が行われることになる。

50

【3490】

また、スピーカ32では、設定確認完了の報知として設定確認完了音の出力が可能であるとしても、優先順位の高いゲーム停止音出力される。

【3491】

図242(c)に示すように、設定確認完了の報知から所定時間(例えば5秒)が経過すると、表示装置7においては設定確認完了画像が消去される。なお、ゲーム停止音の出力は、所定時間よりも長い第1の音声時間(例えば30秒)の経過後に停止し、ゲーム停止画像の表示及び特定LEDにおける赤色の全点灯は、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされるまで継続することになる。

【3492】

このように、第6のパチンコ遊技機では、遊技球の差玉数が規制値(例えば、95000個)に到達すると、遊技を停止させることが可能なゲームストップ機能を備えているので、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【3493】

また、第6のパチンコ遊技機では、ゲームストップ機能に関するゲーム停止関連報知、設定変更・設定確認に関する報知、エラーに関する報知の各種の報知については、報知を行うための優先順位が設定されており、適切な報知を行うことができる。

【3494】

＜第6のパチンコ遊技機の変形例＞

なお、第6のパチンコ遊技機においては、ゲームストップ機能に関し、遊技球の差玉数に関する情報を主制御回路200(メインCPU201)によって更新するように構成したが、枠制御回路410によって更新するように構成してもよい。

【3495】

なお、第6のパチンコ遊技機においては、ゲームストップ機能として、遊技球の差玉数が規制値(例えば、95000個)に到達すると、遊技を停止させることを可能としたが、遊技球の差玉数ではなく、遊技球の増加数が規制値に到達すると、遊技を停止させることを可能とするように構成してもよい。

【3496】

なお、第6のパチンコ遊技機においては、表示装置7を備え、表示装置7においてゲーム停止関連報知として、ゲーム停止予告報知(ゲーム停止予告画像)、ゲーム停止準備報知(ゲーム停止準備画像)またはゲーム停止報知(ゲーム停止画像)を報知するように構成した(図236参照)。しかしながら、表示装置7を備えない遊技機(いわゆる液晶非搭載機)においては、ゲーム停止関連報知を行うための専用のLED(報知専用LED)を備え、報知専用LEDによりゲーム停止予告報知、ゲーム停止準備報知、ゲーム停止報知を行うように構成してもよい。

【3497】

報知専用LEDによりゲーム停止予告報知、ゲーム停止準備報知、ゲーム停止報知を行うように構成する場合には、以下のように報知を行うことが望ましい。

(a) 報知専用LEDを1個の単色のLEDで構成した場合には、LEDの点滅によりゲーム停止予告報知を行い、遊技球の差玉数が規制値に近づくにつれて点滅周期が短くなっていく。また、最も点滅周期が短いLEDの高速点滅により、ゲーム停止準備報知を行う。そして、LEDの全点灯によりゲーム停止報知を行う。

(b) 報知専用LEDを複数の単色のLEDで構成した場合には、複数のLEDの点灯・点滅・消灯の組合せにより、ゲーム停止予告報知、ゲーム停止準備報知、ゲーム停止報知を行う。ここで、ゲーム停止報知では、すべてのLEDが点灯することが望ましい。

(c) 報知専用LEDを1個の複数色を発光可能なLEDで構成した場合には、点灯するLEDの色や、点滅するLEDの色の種別によって、ゲーム停止予告報知、ゲーム停止準備報知、ゲーム停止報知を行う。ここで、ゲーム停止報知では、赤色で全点灯することが望ましい。

(d) 報知専用LEDを7セグメントLEDで構成した場合には、7セグメントLEDに

10

20

30

40

50

より表示される数字・記号等によって、ゲーム停止予告報知、ゲーム停止準備報知、ゲーム停止報知を行う。例えば、ゲーム停止関連報知を行っていないときには「ー」を表示し、ゲーム停止予告報知、ゲーム停止準備報知、ゲーム停止報知を行っているときには、遊技球の差玉数に応じた数字（残り1000個に対応する「1」や、残り0個に対応する「0」、現在の遊技球の差玉数の90000個以上を示す「90」など）を表示すればよい。

【3498】

なお、第6のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、「遊技球の差玉数」を「メダルの差枚数」に置き換えればよい。「メダルの差枚数」は、払い出すメダルの累計数（払出メダル数）から投入したメダルの累計数（投入メダル数）を減算することにより算出可能である。第6のパチンコ遊技機で実行される各種演出・報知内容は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。大当り遊技状態または小当り遊技状態は、ボーナス遊技状態（BB、RB）に置き換えればよい。

【3499】

（その他）

上述の第6のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【3500】

また、第6のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【3501】

更に、上記〔4．拡張例〕は、第6のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【3502】

〔7．第7のパチンコ遊技機〕

次に、第7のパチンコ遊技機について説明する。第7のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機である。ただし、第7のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（以下「スマートパチンコ」ともいう）である。

【3503】

さらに、第7のパチンコ遊技機は、遊技球の差玉数が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技を停止させることが可能なゲームストップ機能を備えている。なお、「遊技球の差玉数」とは、遊技者に付与した遊技球の累計数（払出遊技球数）から遊技者により使用された遊技球の累計数（発射遊技球数）を減算した数をいう。ゲームストップ機能については、詳しくは後述する。

【3504】

また、第7のパチンコ遊技機は、第1特別図柄と第2特別図柄とを並行して可変表示させることが可能な同時変動機である。ただし、これに限られず、第1特別図柄の可変表示よりも第2特別図柄の可変表示が優先して行われる優先変動機であってもよいし、第1始動口または第2始動口への遊技球の入球順に可変表示を開始する順次変動機であってもよい。

【3505】

以降、第7のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1のパチンコ遊技機と同様の構成については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【3506】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行

10

20

30

40

50

）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を1回の「可変表示」と称する。

【3507】

また、遊技球の「払い出し」とは、遊技者に所定の遊技価値を付与することであり、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、スマートパチンコにおいては、払い出された遊技球の個数を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。

【3508】

〔7-1. 外観構成〕

図243を参照して、第7のパチンコ遊技機の外観について説明する。図243は、第7のパチンコ遊技機の外観を示す斜視図の一例である。

【3509】

上述したように、スマートパチンコである第7のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機とは一部が異なる構成を有している。なお、第1のパチンコ遊技機と同様の構成については同じ符号を付して、その構成に関する詳しい説明を省略する。

【3510】

まず、第7のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行するために、皿ユニット5には、第1のパチンコ遊技機とは異なり上皿51及び下皿52が備えられていない。

【3511】

第7のパチンコ遊技機の皿ユニット5には、演出ボタン54、転送ボタン71等が設けられている。

【3512】

演出ボタン54は、遊技者の上下左右の操作を受け付ける十字ボタン54aと、遊技者のプッシュ操作を受け付けるチャンスボタン54bとから構成されている。また、十字ボタン54a及びチャンスボタン54bには、LED等の発光部が内蔵されており、各種のボタンを点灯させることが可能となっている。さらに、チャンスボタン54bは、チャン

スボタン54bの操作態様（形状）を変化させたり、振動させたりすることが可能となっている。

なお、本実施形態においては、演出ボタン54は、十字ボタン54aとチャンスボタン54bとの2種類から構成したが、1種類のみとしてもよいし、3種類以上としてもよい。

【3513】

転送ボタン71は、後述するカードユニット180に獲得遊技球数の情報を転送させることを指示するボタンである。第7のパチンコ遊技機は、遊技者が獲得した獲得遊技球数を計数しており、遊技者が転送ボタン71を押圧操作すると、計数している獲得遊技球数をカードユニット180に転送することになる。

【3514】

また、保護ガラス43の下方かつ皿ユニット5の上方には、計数している獲得遊技球数を表示するための獲得遊技球数表示部70が設けられている。

【3515】

獲得遊技球数表示部70は、5つの7セグメントLEDから構成されており、5桁（0～99999）までの獲得遊技球数を表示可能に構成されている。

なお、本実施形態においては、獲得遊技球数表示部70を7セグメントLEDから構成したが、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等の画像を表示する画像表示装置から構成してもよい。

【3516】

〔 7 - 2 . 遊技盤ユニット 〕

図 2 4 4 を参照して、第 7 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 7 0 1 0 について説明する。この遊技盤ユニット 7 0 1 0 も、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス 4 3（図 2 参照）の後方に位置するようにベースドア 3（図 2 参照）の前方に配置される。

〔 3 5 1 7 〕

図 2 4 4 は、第 7 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 7 0 1 0 の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット 7 0 1 0 は、遊技盤としての遊技パネル 7 1 0 0 を備え、遊技パネル 7 1 0 0 に各種部材が配置され、遊技パネル 7 1 0 0 の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域 1 0 5 が形成されている。

10

〔 3 5 1 8 〕

図 2 4 4 に示されるように、第 7 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 7 0 1 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主に、特電作動口 7 1 4 2、第 2 始動口 7 1 4 0 と、普通電動役物ユニット 7 1 4 5 と、第 1 特別電動役物ユニット 7 1 3 0 と、第 2 特別電動役物ユニット 7 1 5 0 との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

〔 3 5 1 9 〕

なお、第 7 のパチンコ遊技機の遊技領域 1 0 5 に配置される第 1 始動口 7 1 2 0 及び通過ゲート 7 1 2 6 は、第 1 のパチンコ遊技機の遊技領域 1 0 5 に配置される第 1 始動口 1 2 0 及び通過ゲート 1 2 6 と機能的にも共通するものであるが、第 2 始動口 7 1 4 0 との

20

〔 3 5 2 0 〕

（第 1 始動口）

第 1 始動口 7 1 2 0 は、表示装置 7 の表示領域の下方の遊技領域 1 0 5 に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。

〔 3 5 2 1 〕

第 1 始動口 7 1 2 0 に遊技球が入球すると、第 1 特別図柄の抽選（第 1 特別図柄の当り判定処理）や、第 1 特別図柄の可変表示や、第 1 始動口用の賞球（例えば 3 個の遊技球）の付与が行われたりする。

30

〔 3 5 2 2 〕

（第 2 始動口）

第 2 始動口 7 1 4 0 は、右側領域 1 0 7 の最下方（最下流側）に配置されており、右打ちされた遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。

〔 3 5 2 3 〕

第 2 始動口 7 1 4 0 に遊技球が入球すると、第 2 特別図柄の抽選（第 2 特別図柄の当り判定処理）や、第 2 特別図柄の可変表示や、第 2 始動口用の賞球（例えば 1 個の遊技球）の付与が行われたりする。

〔 3 5 2 4 〕

なお、本実施形態においては、第 2 始動口 7 1 4 0 は、遊技状態に関わらず、右打ちされた遊技球が入球可能となっているが、後述するように通常遊技状態においては第 2 特別図柄の変動表示時間が極めて長く設定されており、通常遊技状態において第 2 始動口 7 1 4 0 に遊技球が入球したとしても、単位時間あたりに特別図柄の抽選結果を受ける機会を減少させて、遊技者に与えるメリットが少ないように構成している。

40

〔 3 5 2 5 〕

（通過ゲート）

通過ゲート 7 1 2 6 は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、普通電動役物ユニット 7 1 4 5 の上方（上流側）に配置されており、通過ゲート 7 1 2 6 を通過した遊技球は、普通電動役物ユニット 7 1 4 5 に入球可能となっている。また、通過ゲート 7 1 2 6 は、右側領域 1 0 7 に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされ

50

た遊技球が通過困難または不可能)となっている。

【3526】

通過ゲート7126に遊技球が通過すると、普通図柄の抽選(普通図柄の当り判定処理)や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、本実施形態では、通過ゲート7126に遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、通過ゲート7126を入賞口(いわゆる普図作動口)として、所定の賞球(例えば1個の遊技球)が払い出されるように構成してもよい。

【3527】

また、通過ゲート7126を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること(大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること)を前提として、通過ゲート7126に遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

【3528】

(特電作動口)

特電作動口7142は、右側領域107の下方(下流側)に配置されており、右打された遊技球が入球可能(左打ちされた遊技球が入球困難または不可能)となっている。

【3529】

また、特電作動口7142は、普通電動役物ユニット7145に設けられており、後述する普電用シャッタ7147が作動したときに特電作動口7142が開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球が可能となっている。

【3530】

特電作動口7142に遊技球が入球すると、後述する第2特電用シャッタ7154を作動させて第2大入賞口7151を開放させる制御が開始される。そして、第2大入賞口7151に入球した遊技球が後述するV入賞口7156を通過することにより、大当たり遊技状態の制御が開始される。すなわち、特電作動口7142は、普電用シャッタ7147により開閉可能な入球口であるとともに、遊技球が入球することにより第2大入賞口7151を開放させ、後述する第2のルートの大当たり遊技状態が制御される契機となる入球口でもある。

【3531】

(普通電動役物ユニット)

普通電動役物ユニット7145は、右側領域107であって通過ゲート7126の下方(下流側)に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。普通電動役物ユニット7145は、特電作動口7142と、特電作動口7142への遊技球の入球を検出する特電作動口スイッチ7143と、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ7147と、普電用シャッタ7147を作動させる普電用ソレノイド7148(図245参照)とを一体化したユニット体である。

【3532】

普電用ソレノイド7148が励磁すると、普電用シャッタ7147が作動して特電作動口7142の開閉状態を、特電作動口7142への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態から、特電作動口7142への遊技球の入球が可能または容易な開放状態に移行させる。

【3533】

普電用シャッタ7147は、特電作動口7142の入口近傍に配置され、特電作動口7142に向けて傾斜した平板状の突出板とで構成されている。特電作動口7142が閉鎖状態であるときには、普電用ソレノイド7148は無励磁にされており、平板状の突出板は遊技パネル7100の表面に埋没し、右側領域107に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、特電作動口7142が開放状態であるときには、普電用ソレノイド7148は励磁されており、平板状の突出板は遊技パネル7100の表面から突出して、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を特電作動口7142へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャ

10

20

30

40

50

ッタ 7 1 4 7 に代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材により普電用シャッタ 7 1 4 7 を構成してもよい。

【 3 5 3 4 】

また、普電用シャッタ 7 1 4 7 が作動し、特電作動口 7 1 4 2 を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数（例えば 1 個）の遊技球が入球すると、開放時間が経過していても普電用シャッタ 7 1 4 7 の作動を終了し、特電作動口 7 1 4 2 を閉鎖状態にさせる。

【 3 5 3 5 】

そして、後述する第 1 時短遊技状態及び第 2 時短遊技状態においては、普電用シャッタ 7 1 4 7 が有利に作動しやすく（特電作動口 7 1 4 2 がロング開放状態になりやすく）設定されており、特電作動口 7 1 4 2 への遊技球の入球が可能または容易な特電入賞容易状態となっている。

【 3 5 3 6 】

（第 1 特別電動役物ユニット）

第 1 特別電動役物ユニット 7 1 3 0 は、右側領域 1 0 7 において通過ゲート 7 1 2 6、普通電動役物ユニット 7 1 4 5 及び後述する第 2 特別電動役物ユニット 7 1 5 0 よりも上方（上流側）に配置されている。

【 3 5 3 7 】

第 1 特別電動役物ユニット 7 1 3 0 は、第 1 大入賞口 7 1 3 1 と、第 1 大入賞口 7 1 3 1 への遊技球の入球を検出する第 1 大入賞口カウントスイッチ 7 1 3 2（図 2 4 5 参照）と、左右方向に可動可能な第 1 特電用シャッタ 7 1 3 4 と、この第 1 特電用シャッタ 7 1 3 4 を作動させる第 1 特電用ソレノイド 7 1 3 5（図 2 4 5 参照）とを一体化したユニット体である。

【 3 5 3 8 】

第 1 大入賞口 7 1 3 1 は、大当りのときに開放される大入賞口であり、1 回の大当りにおける 1 つのラウンドにおいて第 1 大入賞口 7 1 3 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば 1 0 個）が規定されている。この第 1 大入賞口 7 1 3 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 1 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）が払い出されることになる。

【 3 5 3 9 】

第 1 大入賞口 7 1 3 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第 1 のルートと、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球したことによって第 2 大入賞口 7 1 5 1 が開放し、開放された第 2 大入賞口 7 1 5 1 に進入した遊技球が V 入賞口 7 1 5 6 を通過した場合の第 2 のルートのときである。

【 3 5 4 0 】

第 1 特電用シャッタ 7 1 3 4 は、第 1 特電用ソレノイド 7 1 3 5 の作動により、第 1 大入賞口 7 1 3 1 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第 1 大入賞口 7 1 3 1 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに変位可能に構成されている。

【 3 5 4 1 】

具体的には、第 1 特電用シャッタ 7 1 3 4 は、正面視において略扇形状をなしており、下方が軸支され、左右方向に可動可能な羽根部材で構成されている。

【 3 5 4 2 】

第 1 特電用シャッタ 7 1 3 4 が、右方向に可動しているときには、第 1 大入賞口 7 1 3 1 が開放状態となり、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第 1 大入賞口 7 1 3 1 へ誘導する。一方、第 1 特電用シャッタ 7 1 3 4 が、左方向に可動しているときには、第 1 大入賞口 7 1 3 1 が閉鎖状態となり、第 1 大入賞口 7 1 3 1 への遊技球の入球が不可能または困難となる。なお、上記の第 1 特電用シャッタ 7 1 3 4 に代えて、遊技パネル 9 1 0 0 の表面に対して略平行と略垂直に変位する扉部材や、遊技パネル 9 1 0 0 の表面に対して前後方向に進退可能な突出板部材を採用してもよい。

【 3 5 4 3 】

(第2特別電動役物ユニット)

第2特別電動役物ユニット7150は、右側領域107において第1特別電動役物ユニット7130及び通過ゲート7126の下方(下流側)に配置されている。

【3544】

第2特別電動役物ユニット7150は、第2大入賞口7151と、第2大入賞口7151への遊技球の入球を検出する第2大入賞口カウントスイッチ7152と、第2大入賞口7151を開閉させることが可能な第2特電用シャッタ7154と、この第2特電用シャッタ7154を作動させて第2大入賞口7151を開閉させる第2特電用ソレノイド7155(図245参照)と、第2大入賞口7151に進入した遊技球が通過可能なV入賞口7156と、V入賞口7156に遊技球が通過したことを検出するV入賞口スイッチ7157と、第2大入賞口7151に進入した遊技球のうちV入賞口7156に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口7158と、V入賞口7156を開閉させるVシャッタ7159と、このVシャッタ7159を作動させてV入賞口7156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド7160(図245参照)とを一体化したユニット体である。

10

【3545】

第2大入賞口7151は、特電作動口7142に遊技球が入球したことによって開放される入賞口であり、1回の開放において第2大入賞口7151に遊技球が入球可能な最大入賞個数(例えば10個)が規定されている。この第2大入賞口7151に1つの遊技球が入球する毎に、第2大入賞口用の賞球(例えば15個の遊技球)が払い出されることになる。

20

【3546】

第2特電用シャッタ7154は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第2特電用ソレノイド7155の作動により、第2特電用シャッタ7154を前方に進出させて第2大入賞口7151への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第2特電用シャッタ7154を後方に退出させて第2大入賞口7151への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とに変位可能に構成されている。

【3547】

V入賞口7156は、Vシャッタ7159により開閉可能な入球口であるとともに、遊技球が通過することにより大当り遊技状態に制御される契機となる入球口である。

【3548】

遊技球がV入賞口7156を通過したことにより大当り遊技状態に制御された場合、遊技球がV入賞口7156を通過したときの第2大入賞口7151の開放を1ラウンド目として、V入賞口7156への遊技球の通過した後(2ラウンド目以降)は、第1大入賞口7131を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口7156への遊技球の通過した後(2ラウンド目以降)も、第2大入賞口7151が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

30

【3549】

また、例えば第1大入賞口7131の内部にV入賞口を設ける等によって、V入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つ(第1特別電動役物ユニット7130のみ)としてもよい。この場合、特電作動口7142に遊技球が入球したことによって第1大入賞口7131が開放状態となり、第1大入賞口7131の内部に設けられたV入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態(第2のルートを経た大当り遊技状態)に制御されるようにすればよい。

40

【3550】

通常口7158は、第2大入賞口7151に進入したもののV入賞口7156を通過しなかった遊技球が進入(通過)するよう構成されたものである。なお、第2大入賞口7151に進入した遊技球の全部が通常口7158を通過し、V入賞口7156への遊技球の通過がなかった場合には、大当り遊技状態が制御されないことになる。

【3551】

50

Vシャッタ7159は、Vシャッタ用ソレノイド7160（図245参照）の作動により、V入賞口7156への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、V入賞口7156への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とに変位可能に構成されている。
【3552】

なお、右側領域107に配置されている第1特別電動役物ユニット7130、普通電動役物ユニット7145、第2特別電動役物ユニット7150及び通過ゲート7126の配置関係は、適宜設計変更が自由である。

【3553】

[7-3. 電氣的構成]

次に、図245を参照して、第7のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図245は、第7のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【3554】

図245に示されるように、第7のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路200と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路300と、枠制御回路410と、電源供給回路450とから構成される。なお、枠制御回路410は、名称が変更されているが、第1のパチンコ遊技機の払出・発射制御回路400に対応するものである。

【3555】

しかしながら、第7のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200、サブ制御回路300及び枠制御回路410の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【3556】

[主制御回路]

主制御回路200は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続される普電用ソレノイド7148、第1特電用ソレノイド7135、第2特電用ソレノイド7155、Vシャッタ用ソレノイド7160、第1始動口スイッチ7121、第2始動口スイッチ7141、通過ゲートスイッチ7127、特電作動口スイッチ7143、第1大入賞口カウントスイッチ7132、第2大入賞口カウントスイッチ7152、V入賞口スイッチ7157、遊技球回収スイッチ7179の構成が一部異なっている。

【3557】

(メインCPU)

メインCPU201は、メインROM202に記憶されたプログラムに従って各種の処理を実行する機能を有し、第1のパチンコ遊技機と同様であるが、メインCPU201にはレジスタも内蔵されている。メインCPU201が有する各種レジスタは、複数の専用レジスタ（フラグレジスタ、インデックスレジスタ及びスタックポインタ等）と複数の汎用レジスタとを有しており、2つの汎用レジスタを組み合わせペアレジスタとしても用いている。

【3558】

(普電用ソレノイド)

普電用ソレノイド7148は、普電用シャッタ7147を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド7148は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、普電用シャッタ7147を前方に進出させて特電作動口7142を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFである）と、普電用シャッタ7147を後方に退出させて特電作動口7142を閉鎖状態とさせる。

【3559】

(第1特電用ソレノイド)

第1特電用ソレノイド7135は、第1特電用シャッタ7134を作動させる電磁ソレノイドである。第1特電用ソレノイド7135は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、第1特電用シャッタ7134を右方向に可動させて第1大入賞口7131を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁O

10

20

30

40

50

FFであると)と、第1特電用シャッタ7134を左方向に可動させて第1大入賞口7131を閉鎖状態とさせる。

【3560】

(第2特電用ソレノイド)

第2特電用ソレノイド7155は、第2特電用シャッタ7154を作動させる電磁ソレノイドである。第2特電用ソレノイド7155は、メインCPU201により通電が行われる(励磁ONである)と、第2特電用シャッタ7154を後方に退出させて第2大入賞口7151を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと(励磁OFFであると)と、第2特電用シャッタ7154を前方に進出させて第2大入賞口7151を閉鎖状態とさせる。

10

【3561】

(Vシャッタ用ソレノイド)

Vシャッタ用ソレノイド7160は、Vシャッタ7159を作動させる電磁ソレノイドである。Vシャッタ用ソレノイド7160は、メインCPU201により通電が行われる(励磁ONである)と、Vシャッタ7159を後方に退出させてV入賞口7156を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと(励磁OFFであると)と、Vシャッタ7159を前方に進出させてV入賞口7156を閉鎖状態とさせる。

【3562】

また、本実施形態では、Vシャッタ用ソレノイド7160は、第2大入賞口7151の開放時にあわせて作動し、V入賞口7156を開放状態とさせる。すなわち、V入賞口7156は第2大入賞口7151の開放時から開放状態となり、遊技球が第2大入賞口7151に入球すると、V入賞口7156にも原則として通過することになる。

20

【3563】

(第1始動口スイッチ)

第1始動口スイッチ7121は、第1始動口7120に設けられており、第1始動口7120への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【3564】

第1始動口スイッチ7121により第1始動口7120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1の取得条件が成立したものと、第1特別図柄の始動情報(大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得する。取得した第1特別図柄の始動情報は、「第1特別図柄の保留個数(例えば4個)」までメインRAM203の第1特別図柄始動記憶領域(第1特別図柄始動記憶領域(1)~第1特別図柄始動記憶領域(4)に順番)に記憶され、第1特別図柄の判定開始条件(例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等)が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理や、第1特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第1始動口スイッチ7121により第1始動口7120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1始動口用の賞球(例えば3個の遊技球)の付与を制御回路410に指示する。

30

【3565】

(第2始動口スイッチ)

第2始動口スイッチ7141は、第2始動口7140に設けられており、第2始動口7140への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

40

【3566】

第2始動口スイッチ7141により第2始動口7140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2の取得条件が成立したものと、第2特別図柄の始動情報(大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得する。取得した第2特別図柄の始動情報は、「第2特別図柄の保留個数(例えば4個)」までメインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域(第2特別図柄始動記憶領域(1)~第2特別図柄始動記憶領域(4)に順番)に記憶され、第2特別図柄の判定開始条件(例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていない

50

こと等)が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理や、第2特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第2始動口スイッチ7141により第2始動口7140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2始動口用の賞球(例えば1個の遊技球)の付与を枠制御回路410に指示する。

【3567】

また、実施形態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいた第1特別図柄の当り判定処理を「第1特別図柄の抽選」、第2特別図柄の始動情報に基づいた第2特別図柄の当り判定処理を「第2特別図柄の抽選」ともいい、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

【3568】

(通過ゲートスイッチ)

通過ゲートスイッチ7127は、通過ゲート7126に設けられており、通過ゲート7126への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【3569】

通過ゲートスイッチ7127が通過ゲート7126への遊技球の通過を検出すると、メインCPU201は、普通図柄の始動情報(普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等)を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数(例えば4個)」までメインRAM203の普通図柄始動記憶領域(普通図柄始動記憶領域(1)~普通図柄始動記憶領域(4)に順番)に記憶され、普通図柄の判定開始条件(例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等)が成立すると、普通図柄の抽選(普通図柄の当り判定処理)や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

【3570】

(特電作動口スイッチ)

特電作動口スイッチ7143は、特電作動口7142に設けられており、特電作動口7142への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【3571】

特電作動口スイッチ7143が特電作動口7142への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2特電用ソレノイド7155を通電(励磁)し、第2特電用シャッタ7154を作動させて第2大入賞口7151を開放状態にする。

【3572】

(第1大入賞口カウントスイッチ)

第1大入賞口カウントスイッチ7132は、第1大入賞口7131への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第1大入賞口カウントスイッチ7132が第1大入賞口7131への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、1ラウンドあたりの第1大入賞口7131への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第1大入賞口用の賞球(例えば15個の遊技球)の付与を枠制御回路410に指示したりすることになる。

【3573】

(第2大入賞口カウントスイッチ)

第2大入賞口カウントスイッチ7152は、第2大入賞口7151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ7152が第2大入賞口7151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口7151への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球(例えば15個の遊技球)の付与を枠制御回路410に指示したりすることになる。

【3574】

(V入賞口スイッチ)

V入賞口スイッチ7157は、V入賞口7156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ7157がV入賞口7156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。

10

20

30

40

50

【 3 5 7 5 】

〔遊技球回収スイッチ〕

遊技球回収スイッチ 7 1 7 9 は、発射装置 6 から遊技領域 1 0 5 に発射された遊技球を検出する貫通型の近接スイッチである。遊技球回収スイッチ 7 1 7 9 は、遊技盤ユニット 7 0 1 0 の背面側であって、アウト口 1 7 8、各種入賞口（例えば、第 1 始動口 7 1 2 0、第 2 始動口 7 1 4 0、第 1 大入賞口 7 1 3 1、第 2 大入賞口 7 1 5 1、一般入賞口 1 2 2 等）に入球した遊技球が通過する集合流路に配置されており、アウト口 1 7 8 への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出し、発射された遊技球数（使用・消費された遊技球数）を計数する。

【 3 5 7 6 】

〔サブ制御回路〕

サブ制御回路 3 0 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、サブ CPU 3 0 1、プログラム ROM 3 0 2、ワーク RAM 3 0 3、表示制御回路 3 0 4、音声制御回路 3 0 5、LED 制御回路 3 0 6、役物制御回路 3 0 7 およびコマンド入力ポート 3 0 8 を備えることは共通であるが、演出ボタンセンサ 5 5 と役物位置センサ 5 6 とにも接続されている。また、役物制御回路 3 0 7 には、演出用駆動モータ 5 7 が接続されている。

【 3 5 7 7 】

演出ボタンセンサ 5 5 は、遊技者の演出ボタン 5 4 の操作を検知するセンサであり、十字ボタン 5 4 a 及びチャンスボタン 5 4 b に対応する複数のセンサから構成されている。演出ボタンセンサ 5 5 によって、サブ CPU 3 0 1 は遊技者の演出ボタン 5 4 の操作を検知することができる。

【 3 5 7 8 】

なお、チャンスボタン 5 4 b の操作態様（形状）の変化、チャンスボタン 5 4 b の振動は、役物制御回路 3 0 7 によって駆動制御される。また、演出ボタン 5 4 に内蔵された LED 等の発光部は、LED 制御回路 3 0 6 によって発光制御される。

【 3 5 7 9 】

役物位置センサ 5 6 は、演出用役物群 5 8 が初期値や基準位置にあることを検知するセンサである。役物位置センサ 5 6 は、複数の演出用役物群 5 8 のそれぞれに対応して設けられており、1 つの演出用役物群 5 8 に対して初期値と終点位置等の複数のセンサが設けられていることもある。役物位置センサ 5 6 によって、サブ CPU 3 0 1 はそれぞれの演出用役物の位置を把握することができる。

【 3 5 8 0 】

演出用駆動モータ 5 7 は、演出用役物群 5 8、チャンスボタン 5 4 b を可動させる複数の駆動モータである。演出用駆動モータ 5 7 によって、演出用役物群 5 8 を可動させたり、チャンスボタン 5 4 b の操作態様（形状）の変化させたり、チャンスボタン 5 4 b を振動させたりすることができる。

【 3 5 8 1 】

〔枠制御回路〕

枠制御回路 4 1 0 は、枠 CPU 4 1 1 と、枠 ROM 4 1 2 と、枠 RAM 4 1 3 とを少なくとも備えている。枠 CPU 4 1 1 は、枠制御回路 4 1 0 に関わる処理を実行するデバイスであり、枠 ROM 4 1 2 には、枠 CPU 4 1 1 により実行されるプログラムや各種のテーブル等が記憶され、枠 RAM 4 1 3 には、枠 CPU 4 1 1 により実行される処理に必要な各種データを一時的に記憶する記憶領域が設けられている。

【 3 5 8 2 】

また、第 7 のパチンコ遊技機の枠制御回路 4 1 0 は、第 1 のパチンコ遊技機の払出・発射制御回路 4 0 0 とは異なり、遊技球を払い出すことが可能な払出装装置 8 2 が備えられていない。枠制御回路 4 1 0 は、遊技球の発射や遊技球の管理等を制御するものであり、遊技球を発射させることが可能な発射装置 6、転送ボタン 7 1、獲得遊技球数表示部 7 0、循環ユニット 4 2 0、カードユニット 1 8 1 等が接続されている。

【 3 5 8 3 】

循環ユニット４２０は、発射装置６によって発射された遊技球を回収し、再び発射装置６が遊技球を発射可能となるように遊技球を循環させる装置である。

【３５８４】

枠制御回路４１０は、主制御回路２００から送信される遊技機情報を受信すると、受信した遊技機情報に基づいて獲得遊技球数を更新して記憶したり、受信した遊技機情報をカードユニット１８１やホールコンピュータに送信したりする。また、枠制御回路４１０は、記憶している獲得遊技球数を獲得遊技球数表示部７０に表示させる制御を行い、転送ボタン７１により遊技者の操作を受け付けると、記憶している獲得遊技球数をカードユニット１８０に転送した後、記憶していた獲得遊技球数をクリアする制御を行う。

【３５８５】

さらに、枠制御回路４１０は、遊技球を遊技者に付与することの付与異常や、循環ユニット４２０の異常（球詰まり異常、モータ異常等）を監視しており、遊技球の付与異常や循環ユニット４２０の異常等があると、枠異常イベント情報を主制御回路２００に送信する。

【３５８６】

枠制御回路４１０は、発射ハンドル６２が回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。ただし、本実施形態においては、枠制御回路４１０は、主制御回路２００からゲームストップ機能による遊技停止状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置６による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路２００では遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、枠制御回路４１０は、発射装置６による遊技球の発射停止を行わなくてもよい。

【３５８７】

カードユニット１８１は、少なくとも金銭情報が記憶された遊技カードの挿入及び排出が可能であり、第７のパチンコ遊技機と、球貸し操作パネル１８２と、遊技情報を収集するためのサーバ（図示せず）とに接続されている。また、カードユニット１８１は、中継基板を介してホールコンピュータ１８６（図示せず）にも接続されている。

【３５８８】

カードユニット１８１は、球貸し操作パネル１８２の球貸しボタンにより遊技者の貸出操作を受け付けると、第７のパチンコ遊技機に遊技球を貸し出させる制御を行い、球貸し操作パネル１８２の貸出返却ボタンにより遊技者の返却操作を受け付けると、遊技カードを排出する制御を行う。また、カードユニット１８１は、第７のパチンコ遊技機から獲得遊技球数を受信すると、受信した獲得遊技球数を遊技カードに記憶させる制御を行い、第７のパチンコ遊技機から遊技機情報を受信すると、受信した遊技機情報をサーバに送信する制御を行う。

【３５８９】

その他として、スマートパチンコである第７のパチンコ遊技機は、第１のパチンコ遊技機の外部端子板１８４が備えられていない。スマートパチンコにおいては、ホールコンピュータ１８６は外部端子板１８４と接続されず、カードユニット１８０の中継基板に接続されるためである。

【３５９０】

〔７－４．メインＲＡＭの内部構成（メモリマップ）〕

次に、図２４６を参照して、第７のパチンコ遊技機の主制御回路２００のメインＲＡＭ２０３の内部構成（メモリマップ）について説明する。図２４６は、第７のパチンコ遊技機の主制御回路２００のメインＲＡＭ２０３の内部構成の概念図の一例である。

【３５９１】

図２４６に示すように、メインＲＡＭ２０３のメモリマップでは、メインＲＡＭ２０３のアドレスの先頭（「Ｆ０００」Ｈ）側から、遊技用エリア（作業領域及びスタック領域）、領域外エリア（作業領域及びスタック領域）の順番で、それぞれ所定のアドレスに配置されている。また、遊技用エリアと領域外エリアの間に、所定サイズの未使用領域があ

10

20

30

40

50

ってもよく、本実施形態では、16バイトの未使用領域が設けられている。

【3592】

「遊技用エリア」には、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関連する制御プログラムの実行により決定された各種データが一時的に記憶（格納）される。また、「領域外エリア」は、遊技者により実施される遊技（遊技の進行及び遊技性）に直接関与しない各種処理により決定されたデータが一時的に記憶（格納）される。

【3593】

なお、図示は省略するが、メインROM202のメモリマップも、「遊技用エリア」と「領域外エリア」とに区画されている。メインROM202の遊技用エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関連する制御プログラム、当該制御プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。また、メインROM202の領域外エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関与しない領域外プログラム、当該領域外プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。

【3594】

（遊技用エリア）

本実施形態では、メインRAM203の遊技用エリアにおける作業領域には、先頭からバックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

【3595】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される遊技用エリアのCRC値等を記憶する領域であり、「設定操作関連用データ領域」は、設定変更用の設定値等のデータを記憶する領域である。

【3596】

「ゲームストップ機能管理領域」は、ゲームストップ機能の作動の有無に関するデータを記憶する領域であり、「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」を有している。「遊技停止状態フラグ領域」は、遊技停止状態の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求の情報を記憶する領域である。この「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」については、詳しくは図247を参照して後述する。

【3597】

「遊技LED出力処理用データ領域」は、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDを点灯させるためのデータを記憶する出力ポートバッファ等の領域である。また、「遊技LED出力処理用データ領域」は、「発射位置指定信号管理データ領域」等も有している。

【3598】

「入力処理用データ領域」は、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ7121、第2始動口スイッチ7141、通過ゲートスイッチ7127、第1大入賞口カウントスイッチ7132、第2大入賞口カウントスイッチ7152、遊技球回収スイッチ7179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチからの入力したデータを記憶する入力ポートバッファ等の領域である。

【3599】

「割込み・タイマ領域」は、割込みカウンタ、特別図柄待ち時間カウンタ（第1特別図柄待ち時間カウンタ、第2特別図柄待ち時間カウンタ）、普通図柄待ち時間カウンタ、特電待ち時間カウンタ、大入賞開放時間カウンタ、通知間隔管理タイマ領域等の各種タイマカウンタを記憶する領域である。

【3600】

「遊技機情報領域」は、枠制御回路410を介してカードユニット181に送信する遊技機情報を記憶する領域である。

【3601】

「図柄制御データ領域」は、特別図柄及び普通図柄の進行に関する乱数値、制御データを記憶する領域である。また、「図柄制御データ領域」は、「特電制御状態番号領域」、「特別図柄判定記憶領域」、「第1特別図柄始動記憶領域」、「第2特別図柄始動記憶領域」、「特別図柄当りフラグ領域」、「特別図柄停止図柄番号領域」、「移行状態記憶領域」、「遊技状態記憶領域」、「普電作動パターン記憶領域」、「特図短縮パターン記憶領域」、「時短終了条件判定領域」、「大入賞口カウンタ（第1大入賞口カウンタ、第2大入賞口カウンタ）」「ラウンドカウンタ」、「大当たりラウンド数上限値領域」等を有している。また、普通図柄の制御データに対応して、「普通図柄制御状態番号領域」、「普通図柄判定記憶領域」、「普通特別図柄始動記憶領域」等を有している。

10

【3602】

「払出制御データ領域」は、遊技者に付与する遊技球に関するデータを記憶する領域であり、後述するように、「主制御コマンド送信領域」、「主制御コマンド制御状態番号領域」等を有している。

【3603】

「演出制御データ領域」は、表示装置7、スピーカ32、LED群46等の報知装置において遊技状態、ゲームストップ機能等に関する情報を報知させるデータを記憶する領域である。「演出制御データ領域」は、後述するように、遊技状態指定パラメータ領域、発射位置パラメータ領域、遊技異常検知パラメータ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域を有している。「ストップ機能状態パラメータ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、遊技球の差玉数を示す差玉情報を記憶する領域である。この「ストップ機能状態パラメータ領域」及び「ストップ機能差玉数パラメータ領域」については、詳しくは図247を参照して後述する。

20

【3604】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように、「遊技異常検知パラメータ領域」、「枠状態通知フラグ領域」、「払出管理カウンタ領域」、「アウト球数管理カウンタ領域」、「発射許可信号管理領域」等を有している。

30

【3605】

（領域外エリア）

また、本実施形態では、メインRAM203の領域外エリアにおける作業領域には、先頭からバックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

【3606】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される領域外エリアのCRC値等を記憶する領域である。

40

【3607】

「性能表示モニタデータ領域」は、性能表示モニタ170に表示させるデータを記憶する領域であり、性能表示状態情報領域、通常賞球数カウンタ領域、通常アウトカウンタ領域、総アウトカウンタ領域等を有している。

【3608】

「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域である。この「ゲームストップ機能フェーズ領域」については、詳しくは図247を参照して後述する。

【3609】

50

「ゲームストップ機能カウンタ領域」は、ゲームストップ機能に関しての遊技球の差玉数等の情報を記憶する領域であり、「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」を有している。「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」は、遊技球の差玉数に関する差玉情報等を記憶する領域である。この「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」については、詳しくは図247を参照して後述する。

【3610】

「試射試験信号関連データ領域」は、遊技機の検定試験（試射試験）で使用されるデータを記憶する領域である。

【3611】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように「領域外セキュリティ情報領域」、「領域外遊技異常検知フラグ領域」等を有している。

【3612】

（遊技用エリアのRAMクリア範囲のアドレス）

そして、図246に示すように、メインRAM203の遊技用エリアにおける作業領域には、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能管理領域の先頭に「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、遊技LED出力処理用データ領域の先頭に「遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、その他各種データ領域の先頭に「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

【3613】

また、「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」及び「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後に「第1終了アドレス」が配置されている。また、「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第2終了アドレス」が配置されている。さらに、「遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、割込み・タイマ領域の先頭に「遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレス」が配置されている。

【3614】

（遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲）

異常時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると（電断復帰時の起動状態が「RAM異常」であると）、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスから第1終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【3615】

本実施形態では、遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲は、メインRAM203に記憶されたデータに異常（破損）があると判定されていることから、メインRAM203の遊技用エリアにおける使用領域を全て含み、遊技用エリアにおける使用領域はすべてクリアされることになる。

【3616】

（遊技用エリアにおけるクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲）

クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると（電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」であると）、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスから第1終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

10

20

30

40

50

【3617】

本実施形態では、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域を除き、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が含まれている。このため、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域に記憶されたデータは保護され、電断復帰時の起動状態が設定変更中であるときの設定値を保持することができる。

【3618】

特に、本実施形態においては、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が含まれている。このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がONであると（電断復帰時の起動状態がRAMクリアまたは設定変更中であると）、ゲームストップ機能に関する全ての情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。これにより、ゲームストップ機能により遊技停止状態となったときには、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176をONにしなければ、遊技停止状態が解除されないことになる。

【3619】

（遊技用エリアにおける電断復帰時RAMクリア範囲）

電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると（電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると）、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスから第2終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【3620】

本実施形態では、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲は、その他各種データ領域が含まれており、大部分の作業領域は除かれている。すなわち、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域に記憶されたデータは保持される。このため、電断復帰前の状態が保持され、電断復帰後には、電断復帰前の状態から継続して遊技を進行させることができる。なお、その他各種データ領域には、例えば、遊技異常検知フラグ等のデータが記憶され、一時的にエラーが解除されることになる。

【3621】

特に、本実施形態においては、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が除かれている。このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176の操作を行わずに、正常に電断復帰したときには、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報は保持される。

【3622】

なお、詳しくは後述するが、遊技用エリアの差玉情報は、領域外エリアの差玉情報から転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報はRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、電断復帰時に領域外エリアの差玉情報がクリアされることにより、その後、遊技用エリアの差玉情報もクリア（＝0）されることになる。すなわち、正常に電断復帰したときには、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報も実質的にク

リアされることになる。

【3623】

同様に、詳しくは後述するが、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズから転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズはRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域がクリアされ、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報もクリア(=0)されることになる。すなわち、正常に電断復帰したときに、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報も実質的にクリアされることになる。

10

【3624】

なお、本実施形態においては、図246に示すように、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスをその他各種データ領域の先頭に配置したが、ストップ機能差玉数パラメータ領域の先頭に配置して、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176が操作されず、正常に電断復帰したときには、電断復帰時に遊技用エリアの差玉情報が直接的にクリアされるように構成してもよい。

【3625】

(遊技用エリアにおける遊技停止時RAMクリア範囲)

20

ゲームストップ機能により遊技停止状態になったときには、遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレスから遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「遊技停止時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの遊技停止時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【3626】

本実施形態では、遊技用エリアの遊技停止時RAMクリア範囲は、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファ、入力処理用データ領域の入力ポートバッファが含まれており、その他の作業領域は除かれている。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファがクリアされ、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDに点灯が行われなくなる(消灯のまま)。さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力処理用データ領域の入力ポートバッファもクリアされるので、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ7121、第2始動口スイッチ7141、通過ゲートスイッチ7127、第1大入賞口カウントスイッチ7132、第2大入賞口カウントスイッチ7152、遊技球回収スイッチ7179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチが無効化される。

30

【3627】

なお、本実施形態においては、図246に示すように、遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスを割込み・タイマ領域の先頭に配置したが、入力処理用データ領域の先頭に配置して、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときにも、入力処理用データ領域にあるデータがクリアされないように構成してもよい。ただし、このように構成する場合には、ゲームストップ機能による遊技停止状態中であるときには、後述するスイッチ入力検知処理を不実行とするように構成することが望ましい。

40

【3628】

(領域外エリアのRAMクリア範囲のアドレス)

そして、メインRAM203の領域外エリアにおける作業領域にも、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能フェーズ領域の先頭に「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」

50

が配置され、ゲームストップ機能カウンタ領域の先頭に「電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

【 3 6 2 9 】

また、「異常時 R A M クリア範囲先頭アドレス」、「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレス」、「電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレス」に対応する R A M クリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第 3 終了アドレス」が配置されている。

【 3 6 3 0 】

(領域外エリアの異常時 R A M クリア範囲)

異常時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「R A M 異常」であると)、異常時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 3 終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「異常時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの異常時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【 3 6 3 1 】

本実施形態では、領域外エリアの異常時 R A M クリア範囲は、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域を全て含み、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域はすべてクリアされる。

【 3 6 3 2 】

(領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲)

クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「R A M クリア」または「設定変更中」であると)、クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 3 終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【 3 6 3 3 】

本実施形態では、領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域を除き、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ 1 7 0 に表示させるデータを保持することができる。

【 3 6 3 4 】

特に、本実施形態においては、領域外エリアのクリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域(差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、加算遊技球数カウンタ領域)のゲームストップ機能に関する領域外エリアのすべての領域が含まれている。このため、電断復帰時に R A M クリアスイッチ 1 7 6 が O N であると(電断復帰時の起動状態が R A M クリアまたは設定変更中であると)、ゲームストップ機能に関する全ての情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。

【 3 6 3 5 】

(領域外エリアの電断復帰時 R A M クリア範囲)

電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると)、電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 3 終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「電断復帰時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの電断復帰時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【 3 6 3 6 】

本実施形態では、領域外エリアの電断復帰時 R A M クリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域を除き、ゲ

10

20

30

40

50

ームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ170に表示させるデータ、ゲームストップ機能フェーズの状態も保持することができる。

【3637】

特に、本実施形態においては、領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域は除かれるものの、ゲームストップ機能カウンタ領域（差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、加算遊技球数カウンタ領域）は含まれている。このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176の操作が行われず、正常に電断復帰したときには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は保持されるものの、領域外エリアの差玉情報はクリアされることになる。

【3638】

なお、詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域にゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）がセットされている場合に限り、特殊な処理（図260のステップS7054、S7055等参照）によりゲームストップ機能フェーズがクリアされることになる。

【3639】

【7-5. ゲームストップ機能に関するデータ内容】

次に、ゲームストップ機能に関するデータとして、上述したメインRAM203の遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域及び加算遊技球数カウンタ領域に記憶されているデータ内容について説明する。図247は、第7のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

【3640】

図247に示すように、遊技用エリアの「遊技停止状態フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技可能状態とゲームストップ機能による遊技停止状態の情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域＝0であると「遊技可能状態」を示し、遊技停止状態フラグ領域＝1であると「遊技停止状態」を示している。

【3641】

遊技用エリアの「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関するコマンド（ゲームストップ機能完了コマンド）の送信要求を示す情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域＝0であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求なし」を示し、遊技停止状態フラグ領域＝1であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求あり」を示している。詳しくは後述するが、この送信要求ありは、ゲームストップ機能により遊技停止状態が設定されたときに、ゲームストップ機能完了コマンドを送信するために設定される情報である。

【3642】

遊技用エリアの「ストップ機能状態パラメータ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関する状態としてゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。「ゲームストップ機能フェーズ」は、ゲームストップ機能に関する状態を示す情報であり、遊技球の差玉数が境界値（例えば90000個）未満である「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」と、遊技球の差玉数が境界値（例えば90000個）以上である「ゲームストップ機能作動予告フェーズ（「ゲーム停止予告状態」ともいう）」と、遊技球の差玉数が規制値（例えば95000個）以上である「ゲームストップ機能作動待機フェーズ（「ゲーム停止準備状態」ともいう）」と、遊技停止状態の停止条件成立状態である「ゲームストップ機能作動完了フェーズ（「ゲーム停止状態」ともいう）」とに識別される。具体的には、ストップ機能状態パラメータ領域＝0は「ゲームストップ機能通常状態フ

フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域＝１は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ストップ機能状態パラメータ領域＝２は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域＝３は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。

【３６４３】

なお、本実施形態においては、規制値を９５０００個、規制値未満の境界値を９００００個に設定しているが、規制値及び境界値の値は、適宜設計変更が自由である。

【３６４４】

遊技用エリアの「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、１バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の１０００個単位の個数を示す第１差玉情報が記憶される。具体的には、ストップ機能差玉数パラメータ領域＝０は、遊技球の差玉数が１０００個未満である個数（０～９９９個）ことを示し、ストップ機能差玉数パラメータ領域＝１は、遊技球の差玉数が１０００個単位の個数（１０００～１９９９個）であることを示している。また、ストップ機能差玉数パラメータ領域＝９６は、遊技球の差玉数が９６０００個単位の個数（９６０００～９６９９９個）であることを示している。

【３６４５】

領域外エリアの「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、１バイトの容量からなり、ストップ機能状態パラメータ領域と同様に、ゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。具体的には、ゲームストップ機能フェーズ領域＝０は「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域＝１は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ゲームストップ機能フェーズ領域＝２は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域＝３は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報が、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に転送（記憶）されることになる。

【３６４６】

領域外エリアの「差玉管理用カウンタ領域」は、２バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の１０００個未満の個数を示す第２差玉情報が記憶される。

【３６４７】

領域外エリアの「差玉判定用カウンタ領域」は、１バイトの容量からなり、ストップ機能差玉数パラメータ領域と同様に、遊技球の差玉数の１０００個単位の個数を示す第１差玉情報が記憶される。

【３６４８】

また、２バイトの「差玉管理用カウンタ領域」と１バイトの「差玉判定用カウンタ領域」とを、すべての差玉情報（第１差玉情報＋第２差玉情報）を示す「３バイトカウンタ」としても用いており、下位２バイトが「差玉管理用カウンタ領域」の第２差玉情報に対応しており、上位１バイトが「差玉判定用カウンタ領域」の第１差玉情報に対応している。

【３６４９】

領域外エリアの「差玉判定用カウンタバッファ領域」は、１バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化を確認するために、差玉判定用カウンタ領域に記憶された前回の第１差玉情報が記憶される。

【３６５０】

領域外エリアの「差玉通知情報領域」は、１バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第１差玉情報が記憶される。詳しくは後述するが、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第１差玉情報が、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に転送（記憶）されることになる。

【３６５１】

領域外エリアの「加算遊技球数カウンタ領域」は、１バイトの容量からなり、加算遊技球数の情報が記憶される。「加算遊技球数」は、遊技球の差玉数に加算する加算値であり

10

20

30

40

50

、各種入賞口に遊技球が入球したときに払い出される遊技球数を遊技球の差玉数に加算するまで、一時的に記憶しておく情報である。

【3652】

〔7-6. 基本仕様〕

次に、図248～図256を参照して、第7のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第7のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

【3653】

また、第7のパチンコ遊技機は、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機であり、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっており、確変制御が実行されないものの、確変制御も実行可能としてもよい。

10

【3654】

また、第7のパチンコ遊技機では、後述するように、時短移行条件（時短発生条件）の観点から区別される時短遊技状態として、大当り遊技状態の終了後に移行する「A時短遊技状態」と、時短当りを契機として特別図柄の可変表示の終了後に移行する「C時短遊技状態」とを備えている。なお、特別図柄の可変表示の回数が天井値に到達した後に移行する「B時短遊技状態」を備えてもよい。

【3655】

さらに、時短遊技状態は、時短終了条件及び時短遊技状態中の作動態様（普電用シャッタ7147の作動パターン、特別図柄の短縮パターン）の観点から区別される時短遊技状態として、第1時短遊技状態～第4時短遊技状態に分類される。なお、本実施形態においては、A時短遊技状態、B時短遊技状態、C時短遊技状態、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれも区別しないときは、単に「時短遊技状態」ともいう。

20

【3656】

また、通常遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、遊技球が第1始動口7120に入球可能に構成されている。また、時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技態様とされ、遊技球が第2始動口7140、特電作動口7142または通過ゲート7126に入球・通過可能に構成されている。また、大当り遊技状態及び特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした後述する特電開放遊技状態も、右打ちが正規な遊技態様とされ、遊技球が第1大入賞口7131または第2大入賞口7151に入球可能に構成されている。

30

【3657】

〔特別図柄の当り判定テーブル〕

図248は、第7のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図248に示す特別図柄の当り判定テーブルは、大当り遊技状態に移行する「大当り」、時短遊技状態に移行する「時短当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【3658】

図248に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けて規定されている。なお、第1特別図柄および第2特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は65536である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は0～65535の範囲（幅）で発生する。

40

【3659】

図248に示す特別図柄の当り判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」または「ハズレ」は判定されるものの「時短当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」が判定されることになる。

【3660】

本実施形態では、第1始動口7120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は

50

、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1／348.6の選択率で「大当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、第2始動口7140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1／348.6の選択率で「大当り」と判定し、約1／60の高い選択率で「時短当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

【3661】

このように、本実施形態では、図248に示す特別図柄の当り判定テーブルでは、第1始動口7120に遊技球が入球するよりも、第2始動口7140に遊技球が入球した場合の方が「時短当り」と判定されやすく構成されている。

10

【3662】

また、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合に、「時短当り」が判定されるように構成してもよいが、「時短当り」が判定されるように構成した場合、第1特別図柄の当り判定処理で行われる判定よりも、第2特別図柄の当り判定処理で行われる判定の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「時短当り」を判定することが好ましい。

【3663】

さらに、本実施形態では、第2大入賞口7151を開放させる小当り遊技状態に移行する「小当り」が判定されないが、第1特別図柄の当り判定処理または第2特別図柄の当り判定処理により「小当り」が判定されてもよい。「小当り」が判定されるように構成した場合、第1特別図柄の当り判定処理で行われる判定よりも、第2特別図柄の当り判定処理で行われる判定の方が「小当り」と判定されやすく構成することが好ましい。

20

【3664】

なお、上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「時短当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち各種の選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【3665】

さらに、設定値に応じて、大当りの選択率、時短当りの選択率、小当りの選択率等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態、小当り遊技状態または時短遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

30

【3666】

後述するように、本実施形態では、通常遊技状態及びA時短遊技状態において「時短当り」が判定されると、特別図柄の可変表示の終了後に時短遊技状態に移行するが、C時短遊技状態において「時短当り」が判定されても、特別図柄の可変表示の終了後に新たな時短遊技状態に移行せず、現在の時短遊技状態が保持されるように構成されている。

【3667】

なお、C時短遊技状態においては「時短当り」が判定されないように特別図柄の当り判定テーブルを構成してもよい。

【3668】

〔特別図柄判定テーブル〕

40

図249は、第7のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図249に示す特別図柄判定テーブルは、「特別図柄の停止図柄」を決定するテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【3669】

「特別図柄の停止図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が当りであった場合に、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に停止表示する特別図柄の種類を決定するための情報である。

【3670】

また、この特別図柄の停止図柄の情報は、特別図柄の変動表示の開始時にサブ制御回路300に送信される「特別図柄演出開始コマンド」に含めており、特別図柄演出開始コマ

50

ンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報に基づいて、表示装置 7 の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄が停止表示されることになる。

【3671】

図 249 に示す特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第 1 始動口 7120 または第 2 始動口 7140 に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の停止図柄」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば 0～99（100 種類）の中から抽出される。すなわち、上記の特別図柄の図柄乱数値は 0～99 の範囲（幅）で発生する。

【3672】

図 249 に示す特別図柄判定テーブルによれば、メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が 0～24 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄（大当り図柄）として「z1」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 25～49 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄（大当り図柄）として「z2」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 50～59 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄（大当り図柄）として「z3」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 60～99 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄（大当り図柄）として「z4」を決定する。

【3673】

メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メイン CPU 201 は、特別図柄の停止図柄（大当り図柄）として「z5」を決定する。

【3674】

また、メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が 0～29 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄（時短図柄）として「z6」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 30～64 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄（時短図柄）として「z7」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が 65～99 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄（時短図柄）として「z8」を決定する。

【3675】

なお、C 時短遊技状態において第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、すなわち C 時短遊技状態において「時短当り」が判定されたときには、特別図柄の可変表示の終了後に新たな時短遊技状態に移行しないことから、「ハズレ」と取り扱って、ハズレに対応した特別図柄の停止図柄が停止表示されるように制御してもよい。

【3676】

なお、「特別図柄の停止図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【3677】

また、詳しくは後述するが、図 249 に示す特別図柄判定テーブルの備考欄に示すように、決定された特別図柄の停止図柄に基づいて、移行する遊技状態（大当り遊技状態の種類、時短遊技状態の種類）等が決定されることになる。

【3678】

〔遊技状態関連設定テーブル〕

図 250 は、第 7 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。なお、図 250 に示す遊技状態関連設定テーブルは、遊技状態を設定するためのテーブルであり、主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

【3679】

本実施形態では、遊技状態関連設定テーブルとして、図 250（a）に示す大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル 1 と、図 250（b）に示す時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル 2 とを備えてい

10

20

30

40

50

る。

【3680】

図250に示すように、遊技状態関連設定テーブルには、遊技状態の設定として、移行時の遊技状態毎に「遊技状態情報」、「時短情報」、「普電作動パターン」、「特図短縮パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【3681】

「遊技状態情報」とは、通常遊技状態と、時短移行条件（時短発生条件）の観点から識別される時短遊技状態との情報であり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。遊技状態情報＝0は「通常遊技状態」を示し、遊技状態情報＝1は「A時短遊技状態」を示し、遊技状態情報＝2は「C時短遊技状態」を示している。

10

【3682】

「時短情報」とは、時短終了条件及び時短遊技状態中の作動態様（普電作動パターン、特図短縮パターン）の観点から識別される時短遊技状態の情報であり、時短情報＝1は「第1時短遊技状態」を示し、時短情報＝2は「第2時短遊技状態」を示し、時短情報＝3は「第3時短遊技状態」を示し、時短情報＝4は「第4時短遊技状態」を示している。

【3683】

「普電作動パターン」とは、特電作動口7142が開放するときの開放状態（開放パターン）を定めた情報であり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。普電作動パターン＝00は、普電作動パターン＝01よりも後述する特電作動口7142の「ショート開放状態」が決定され易い状態を示し、普電作動パターン＝01は、普電作動パターン＝00であるときよりも後述する特電作動口7142の「ロング開放状態」が決定され易い状態を示している。すなわち、普電作動パターン＝01が設定されることにより、特電作動口7142がロング開放状態になり易いことになる。

20

【3684】

「特図短縮パターン」とは、第2特別図柄の変動表示時間に関する短縮状態を定めた情報であり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。特図短縮パターン＝00は、特図短縮パターン＝01よりも第2特別図柄の変動表示時間が長い変動表示時間が決定され易い状態を示し、特図短縮パターン＝01は、特図短縮パターン＝00よりも第2特別図柄の変動表示時間が短い変動表示時間が決定され易い状態を示している。すなわち、特図短縮パターン＝01が設定されることにより、第2特別図柄の変動表示時間が短縮されることになる。

30

【3685】

さらに、普通図柄の変動表示時間に関しては、第2特別図柄の変動表示時間に関する短縮状態と逆の関係になり、特図短縮パターン＝00は、特図短縮パターン＝01よりも普通図柄の変動表示時間が短い変動表示時間が決定され易い状態を示し、特図短縮パターン＝01は、特図短縮パターン＝00よりも普通図柄の変動表示時間が長い変動表示時間が決定され易い状態を示している。すなわち、特図短縮パターン＝00が設定されることにより、普通図柄の変動表示時間が短縮されることになる。

【3686】

「時短終了条件」とは、時短遊技状態が終了する終了条件であり、時短遊技状態の種類に応じて、遊技球がV入賞口7156を通過すること（「V入賞口入賞時」ともいう）、遊技球が特電作動口7142に入球すること（「特電作動口入賞時」ともいう）または第2特別図柄の可変表示回数（「第2特別図柄の4回転」ともいう）のいずれかを終了条件として設定している。また、図示は省略するが、大当り遊技状態に移行することも共通の時短終了条件として設定されている。これらのいずれかの時短終了条件が成立することにより、時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

40

【3687】

本実施形態において、第1時短遊技状態に移行するときには、第1時短遊技状態に関する設定情報として、時短情報＝1、普電作動パターン＝01、特図短縮パターン＝00が設定され、時短終了条件としてV入賞口入賞時の終了条件が設定される。

50

【3688】

このため、第1時短遊技状態は、普電作動パターン＝01の設定により特電作動口7142がロング開放状態になり易くなり、特電作動口7142に遊技球が入球し易い状態となる。また、第1時短遊技状態は、特図短縮パターン＝00の設定により第2特別図柄の変動表示時間が短縮されない（第2特別図柄が所謂ロング変動を行っている）一方で、普通図柄の変動表示時間が短縮されるので、普通図柄の抽選結果による特電作動口7142の開放が優先して行われ、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が実質的に不可能になる。その結果として、第1時短遊技状態は、普通図柄の抽選により特電作動口7142をロング開放状態にさせ、特電作動口7142に遊技球を入球させる遊技が行われることになる。

10

【3689】

第2時短遊技状態に移行するときには、第2時短遊技状態に関する設定情報として、時短情報＝2、普電作動パターン＝01、特図短縮パターン＝00が設定され、時短終了条件として特電作動口入賞時の終了条件が設定される。

【3690】

このため、第2時短遊技状態は、第1時短遊技状態と同様に、普通図柄の抽選結果による特電作動口7142の開放が優先して行われ、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が実質的に不可能になり、特電作動口7142に遊技球を入球させる遊技が行われることになる。

【3691】

そして、普電作動パターン＝01及び特図短縮パターン＝00が設定され、特電作動口7142に遊技球が入球し易い第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態を「特電入賞容易状態」ともいう。この特電入賞容易状態においては、特電作動口7142に遊技球を入球させることにより第2大入賞口7151を開放させて、第2大入賞口7151に進入した遊技球をV入賞口7156に通過させることにより、大当たり遊技状態に容易に移行させることができる。

20

【3692】

第3時短遊技状態に移行するときには、第3時短遊技状態に関する設定情報として、時短情報＝3、普電作動パターン＝00、特図短縮パターン＝01が設定され、時短終了条件としてV入賞口入賞時の終了条件が設定される。

30

【3693】

このため、第3時短遊技状態は、普電作動パターン＝00の設定により特電作動口7142がロング開放状態になり難くなり、特電作動口7142に遊技球が入球し難い状態となる。一方、第3時短遊技状態は、特図短縮パターン＝01の設定により第2特別図柄の変動表示時間が短縮されるので、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能になる。

【3694】

第4時短遊技状態に移行するときには、第4時短遊技状態に関する設定情報として、時短情報＝4、普電作動パターン＝00、特図短縮パターン＝01が設定され、時短終了条件として第2特別図柄の可変表示回数（第2特別図柄の4回転）の終了条件が設定される。

40

【3695】

このため、第4時短遊技状態は、第3時短遊技状態と同様に、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能になる。ただし、第4時短遊技状態は、第3時短遊技状態よりも時短終了条件が成立しやすく、通常遊技状態に移行しやすく構成されている。

【3696】

そして、普電作動パターン＝00及び特図短縮パターン＝01が設定され、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能な第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態を「変動時間短縮状態」ともいう。この変動時間短縮状態は、第2特別図柄の抽選結果により時短当たりが判定されやすく、時短当たりから第1時短遊技状態または第2時短遊技状態（特

50

電入賞容易状態)に移行させることで、再び大当たり遊技状態に移行させることができる。

【3697】

(大当たり遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1)

図250(a)に示すように、大当たり遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1は、大当たりの当選を契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後の場合には、特別図柄の停止図柄(大当たり図柄)に対して、大当たり遊技状態への移行時(大当たり当選時)の遊技状態毎に「遊技状態情報」、「時短情報」、「普電作動パターン」、「特図短縮パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。また、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機とした第2のルートからの大当たり遊技状態の終了後の場合には、大当たり遊技状態への移行時の遊技状態毎に「遊技状態情報」、「時短情報」

10

【3698】

(第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後の場合)

図250(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、大当たりの当選を契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後の場合において、大当たり遊技状態への移行時の遊技状態が通常遊技状態であるときには、「第1特別図柄の停止図柄z1」であると、A時短遊技状態を示す遊技状態情報=1、上述した第1時短遊技状態に関する設定情報が設定される。また、「第1特別図柄の停止図柄z2」であると、A時短遊技状態を示す遊技状態情報=1、上述した第2時短遊技状態に関する設定情報が設定され、「第1特別図柄の停止図柄z3」であると、A時短遊技状態を示す遊技状態情報=1、上述した第3時短遊技状態に関する設定情報が設定される。また、「第1特別図柄の停止図柄z4」または「第2特別図柄の停止図柄z5」であると、通常遊技状態を示す遊技状態情報=0が設定され、時短情報、普電作動パターン、特図短縮パターン、時短終了条件は設定されない。

20

【3699】

ここで、通常遊技状態であるときは、正規な遊技態様として左打ちを行っているものであるが、通常遊技状態においてイレギュラーな遊技態様として右打ちを行うことにより第2始動口7140に遊技球が入球することは可能である。そして、通常遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(右打ち)を行うことにより第2始動口7140に遊技球が入球し、第2特別図柄の抽選により大当たりと判定されたとき(第2特別図柄の停止図柄z5のとき)には、大当たり遊技状態の終了後には、遊技者に過度なメリットを与えないように通常遊技状態に移行するように構成されている。

30

【3700】

なお、通常遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(右打ち)を行うことにより第2始動口7140に遊技球が入球し、第2特別図柄の抽選により大当たりと判定されたときには、通常遊技状態以外の第1時短遊技状態～第4時短遊技状態のいずれかの時短遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3701】

図250(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、大当たりの当選を契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後の場合において、大当たり遊技状態への移行時の遊技状態が第1時短遊技状態であるときには、すべての大当たり図柄(第1特別図柄の停止図柄z1～z4または第2特別図柄の停止図柄z5)に対して、A時短遊技状態を示す遊技状態情報=1、上述した第2時短遊技状態に関する設定情報が設定される。

40

【3702】

ここで、大当たり遊技状態への移行時の遊技状態が時短遊技状態であるときは、正規な遊技態様として右打ちを行っているものであるが、時短遊技状態においてイレギュラーな遊技態様として左打ちを行うことにより第1始動口7120に遊技球が入球することは可能である。そして、第1時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(左打ち)を行うことにより第1始動口7120に遊技球が入球し、第1特別図柄の抽選により大当

50

りと判定されたとき（第1特別図柄の停止図柄 z 1～z 4 のとき）には、第1時短遊技状態において特電作動口 7 1 4 2 に入球したことを契機として大当りを獲得したものとみなし、第1時短遊技状態において特電作動口 7 1 4 2 に入球したことを契機とした大当たりと同様に、大当たり遊技状態の終了後には第2時短遊技状態に移行するように構成されている。

【3703】

また、特電入賞容易状態（第1時短遊技状態または第2時短遊技状態）のときには、第2特別図柄の変動表示時間が短縮されない（第2特別図柄が所謂ロング変動を行っている）ので、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が実質的に不可能であるが、遊技者がイレギュラーな遊技態様として長い時間の止め打ちをすることにより、第2特別図柄の抽選結果により大当たり遊技状態に移行することは理論的に可能でもある。そして、第1時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（止め打ち）を行うことにより、第2特別図柄の抽選により大当たりと判定されたとき（第2特別図柄の停止図柄 z 5 のとき）には、第1時短遊技状態において特電作動口 7 1 4 2 に入球したことを契機とした大当たりと同様に、大当たり遊技状態の終了後には第2時短遊技状態に移行するように構成されている。

【3704】

なお、第1時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（左打ち・止め打ち）を行うことにより特別図柄の抽選により大当たりと判定されたときには、第2時短遊技状態以外の通常遊技状態、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3705】

図250（a）に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、大当りの当選を契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後の場合において、大当たり遊技状態への移行時の遊技状態が第2時短遊技状態であるときには、すべての大当たり図柄（第1特別図柄の停止図柄 z 1～z 4 または第2特別図柄の停止図柄 z 5）に対して、A時短遊技状態を示す遊技状態情報＝1、上述した第3時短遊技状態に関する設定情報が設定される。

【3706】

ここで、第2時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（左打ち・止め打ち）を行うことにより、特別図柄の抽選により大当たりと判定されたとき（第1特別図柄の停止図柄 z 1～z 4、第2特別図柄の停止図柄 z 5 のとき）には、第2時短遊技状態において特電作動口 7 1 4 2 に入球したことを契機として大当りを獲得したものとみなし、第2時短遊技状態において特電作動口 7 1 4 2 に入球したことを契機とした大当たりと同様に、大当たり遊技状態の終了後には第3時短遊技状態に移行するように構成されている。

【3707】

なお、第2時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（左打ち・止め打ち）を行うことにより特別図柄の抽選により大当たりと判定されたときには、第3時短遊技状態以外の通常遊技状態、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3708】

図250（a）に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、大当りの当選を契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後の場合において、大当たり遊技状態への移行時の遊技状態が第3時短遊技状態または第4時短遊技状態であるときには、「第1特別図柄の停止図柄 z 1～z 4」であると、A時短遊技状態を示す遊技状態情報＝1、上述した第3時短遊技状態に関する設定情報が設定され、「第2特別図柄の停止図柄 z 5」であると、A時短遊技状態を示す遊技状態情報＝1、上述した第1時短遊技状態に関する設定情報が設定される。

【3709】

ここで、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（左打ち）を行うことにより、第1特別図柄の抽選により大当たりと判定されたとき

(第1特別図柄の停止図柄 z 1 ~ z 4 のとき) には、大当り遊技状態の終了後には再び第3時短遊技状態に戻るよう構成されている。

【3710】

なお、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技状態様(左打ち)を行うことにより第1特別図柄の抽選により大当りと判定されたときには、第3時短遊技状態以外の通常遊技状態、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3711】

(第2のルートからの大当り遊技状態の終了後の場合)

図250(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機とした第2のルートからの大当り遊技状態の終了後の場合において、大当り遊技状態への移行時の遊技状態が通常遊技状態であるときには、A時短遊技状態を示す遊技状態情報=1、上述した第3時短遊技状態に関する設定情報が設定され、大当り遊技状態への移行時の遊技状態が第1時短遊技状態であるときには、A時短遊技状態を示す遊技状態情報=1、上述した第2時短遊技状態に関する設定情報が設定される。また、大当り遊技状態への移行時の遊技状態が第3時短遊技状態または第4時短遊技状態であるときには、通常遊技状態を示す遊技状態情報=0が設定され、時短情報、普電作動パターン、特図短縮パターン、時短終了条件は設定されない。

【3712】

ここで、第2時短遊技状態において、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機として大当り遊技状態に移行した場合には、特電作動口7142に遊技球が入球した時に、時短終了条件が成立して通常遊技状態に移行し、その通常遊技状態において遊技球がV入賞口7156を通過して大当り遊技状態に移行することになるから、大当り遊技状態への移行時の遊技状態は通常遊技状態となり、第3時短遊技状態に移行するように構成されている。

【3713】

したがって、第1時短遊技状態において、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機として大当り遊技状態に移行した場合には第2時短遊技状態に移行し、第2時短遊技状態において、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機として大当り遊技状態に移行した場合には第3時短遊技状態に移行することになる。

【3714】

上述したように、特電入賞容易状態(第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態)は、正規な遊技状態様として右打ちを継続している限り第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が実質的に不可能であり、普通図柄の抽選により特電作動口7142をロング開放状態にさせ、第2のルートからの大当り遊技状態へと容易に移行させることができる。このため、第1時短遊技状態に移行したときには、第2のルートからの大当り遊技状態に2回移行(大当りを2回獲得)して第3時短遊技状態に移行することになり、実質的に2回分の大当りが保証されることになる。また、第2時短遊技状態に移行したときには、第2のルートからの大当り遊技状態に1回移行(大当りを1回獲得)して第3時短遊技状態に移行することになり、実質的に1回分の大当りが保証されることになる。

【3715】

また、大当り遊技状態への移行時の遊技状態が第3時短遊技状態または第4時短遊技状態であるときは、特電作動口7142に遊技球が入球し難い状態であり、特電作動口7142に遊技球することは極めて困難であるが、ごく稀に特電作動口7142に入球するケースが生じ得る。そして、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態において、ごく稀に特電作動口7142に入球したことを契機として大当り遊技状態に移行した場合には、その大当り遊技状態の終了後には、遊技者に過度なメリットを与えないように、通常遊技状態に移行するように設定されている。

【3716】

なお、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態において、ごく稀に特電作動口714

10

20

30

40

50

2に入球したことを契機として大当り遊技状態に移行した場合には、通常遊技状態以外の第1時短遊技状態～第4時短遊技状態のいずれかの時短遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3717】

(時短当りの特別図柄の変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2)

図250(b)に示すように、時短当りの特別図柄の変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2には、特別図柄の停止図柄(時短図柄)に対して、大当り遊技状態への移行時の遊技状態毎に「遊技状態情報」、「時短情報」、「普電作動パターン」、「特図短縮パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【3718】

図250(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、時短遊技状態への移行時の遊技状態が通常遊技状態である場合には、時短当りの「第2特別図柄の停止図柄z6～z8」であると、通常遊技状態を示す遊技状態情報=0が設定され、時短情報、普電作動パターン、特図短縮パターン、時短終了条件は設定されない。

【3719】

このように、通常遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(右打ち)を行うことにより第2始動口7140に遊技球が入球し、第2特別図柄の抽選により時短当りと判定されたとき(第2特別図柄の停止図柄z6～z8)には、遊技者に過度なメリットを与えないように、通常遊技状態を保持するように構成されている。

【3720】

なお、通常遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(右打ち)を行うことにより第2始動口7140に遊技球が入球し、第2特別図柄の抽選により時短当りと判定されたときには、通常遊技状態以外の第1時短遊技状態～第4時短遊技状態のいずれかの時短遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3721】

図250(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、時短遊技状態への移行時の遊技状態が第1時短遊技状態である場合には、時短当りの「第2特別図柄の停止図柄z6～z8」であると、C時短遊技状態を示す遊技状態情報=2、上述した第1時短遊技状態に関する設定情報が設定される。

【3722】

ここで、第1時短遊技状態においては第2特別図柄の変動表示時間が短縮されない(第2特別図柄が所謂ロング変動を行っている)ので、正規な遊技態様として右打ちを継続している限り第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が実質的に不可能であるが、第1時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(止め打ち)を行うことにより、第2特別図柄の抽選により時短当りと判定されたとき(第2特別図柄の停止図柄z6～z8のとき)には、時短当りをキャンセルするように、第1時短遊技状態を保持するように構成されている。

【3723】

なお、第1時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(止め打ち)を行うことにより、第2特別図柄の抽選によって時短当りと判定されたときには、第1時短遊技状態以外の通常遊技状態、第2時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3724】

図250(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、時短遊技状態への移行時の遊技状態が第2時短遊技状態である場合には、時短当りの「第2特別図柄の停止図柄z6～z8」であると、C時短遊技状態を示す遊技状態情報=2、上述した第2時短遊技状態に関する設定情報が設定される。

【3725】

ここで、第2時短遊技状態においても第2特別図柄の変動表示時間が短縮されない(第2特別図柄が所謂ロング変動を行っている)ので、正規な遊技態様として右打ちを継続し

10

20

30

40

50

ている限り第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が実質的に不可能であるが、第2時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（止め打ち）を行うことにより、第2特別図柄の抽選により時短当りと判定されたとき（第2特別図柄の停止図柄 z 6 ~ z 8 のとき）には、時短当りをキャンセルするように、第2時短遊技状態を保持するように構成されている。

【3726】

なお、第2時短遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（止め打ち）を行うことにより、第2特別図柄の抽選によって時短当りと判定されたときには、第2時短遊技状態以外の通常遊技状態、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行するように構成してもよい。

【3727】

図250（b）に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、時短遊技状態への移行時の遊技状態が第3時短遊技状態または第4時短遊技状態である場合には、時短当りの「第2特別図柄の停止図柄 z 6」であると、C時短遊技状態を示す遊技状態情報 = 2、上述した第1時短遊技状態に関する設定情報が設定され、時短当りの「第2特別図柄の停止図柄 z 7」であると、C時短遊技状態を示す遊技状態情報 = 2、上述した第2時短遊技状態に関する設定情報が設定され、時短当りの「第2特別図柄の停止図柄 z 8」であると、C時短遊技状態を示す遊技状態情報 = 2、上述した第4時短遊技状態に関する設定情報が設定される。

【3728】

このように、変動時間短縮状態（第3時短遊技状態または第4時短遊技状態）においては、第2特別図柄の抽選結果による時短当りから、大当り遊技状態に移行しやすい特電入賞容易状態（第1時短遊技状態または第2時短遊技状態）、または通常遊技状態に移行しやすい第4時短遊技状態に移行させることができる。このため、変動時間短縮状態においては、第2特別図柄の抽選結果による時短図柄に興味を持たせ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【3729】

〔特別図柄の変動パターンテーブル〕

図251及び図252は、第7のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。図251は、第7のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図252は、第7のパチンコ遊技機における時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図251及び図252に示す特別図柄の変動パターンテーブルは、第7のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【3730】

特別図柄の変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターン及び特別図柄の変動表示時間を決定するテーブルである。「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間が定められている。

【3731】

メインCPU201は、遊技状態に応じて図251及び図252のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の停止図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。そして、メインCPU201は、決定した特別図柄の変動パターンに基づいて、特別図柄の変動表示時間を決定することになる。

【3732】

また、特別図柄の変動パターンの情報は、特別図柄の変動表示の開始時にサブ制御回路300に送信される「特別図柄演出開始コマンド」に含めており、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の変動パターンの情報に基づいて、表示装置7の表示領域に表示される装飾図柄の変動演出・キャラクタの演出、スピーカ32から出力される音演出、LED群46から発光されるランプ演出を制御する。

10

20

30

40

50

【3733】

(通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図251に示す特別図柄の変動パターンテーブルT1は、通常遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【3734】

図251に示されるように、特別図柄の変動パターンテーブルT1には、特別図柄の種類と、特別図柄の抽選結果(当落)と、特別図柄の停止図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。なお、リーチ判定用乱数値は例えば0~249(250種類)の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば0~99(100種類)の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

10

【3735】

本実施形態においては、通常遊技状態である場合に、特別図柄の種類が第1特別図柄であるとき(第1始動口7120に遊技球が入球したとき)には、特別図柄の抽選結果等に応じて、「通常変動演出」、「ノーマルリーチ演出」または「スーパーリーチ演出」が行われる第1特別図柄の変動パターン(00H~04H)が決定可能に構成されている。

【3736】

そして、通常遊技状態における第1特別図柄の変動パターン(00H~04H)には、基準的な変動表示時間(例えば、12秒~45秒)が対応付けられている。

【3737】

このため、通常遊技状態のときには、第1特別図柄の抽選結果による演出が行われ、第1特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能となる。

20

【3738】

また、通常遊技状態である場合に、特別図柄の種類が第2特別図柄であるとき(第2始動口7140に遊技球が入球したとき)には、「小図柄超ロング変動」が行われる第2特別図柄の変動パターン(10H~12H)が決定可能に構成されている。なお、「小図柄」とは、所定の装飾図柄のうち、後述する小さく表示される「副図柄」のことをいう。

【3739】

そして、通常遊技状態における第2特別図柄の変動パターン(10H~12H)には、通常遊技状態における第1特別図柄の変動パターンよりも、極めて長い変動表示時間(例えば、5分~7分)が対応付けられている。

30

【3740】

このため、通常遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(右打ち)を行うことにより第2始動口7140に遊技球が入球したときには、通常遊技状態における第2特別図柄の変動表示時間が極めて長くなり、単位時間あたりに特別図柄の抽選結果を受ける機会を減少させて、遊技者に与えるメリットが少なくなる。

【3741】

(第1時短遊技状態または第2時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図252(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1は、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態(特電入賞容易状態)のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

40

【3742】

図252(a)に示されるように、特別図柄の変動パターンテーブルJ1には、特別図柄の種類と、特別図柄の抽選結果(当落)と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【3743】

本実施形態においては、特電入賞容易状態である場合に、特別図柄の種類が第1特別図柄であるとき(第1始動口7120に遊技球が入球したとき)には、「小図柄変動」が行われる第1特別図柄の変動パターン(20H、21H)が決定可能に構成されている。

【3744】

50

そして、特電入賞容易状態である場合にハズレであるときの第1特別図柄の変動パターン(20H)には、通常遊技状態においてハズレであるときの第1特別図柄の変動パターン(00H)よりも、長い変動表示時間(例えば、50秒)が対応付けられている。また、特電入賞容易状態である場合に大当たりであるときの第1特別図柄の変動パターン(21H)には、ハズレであるときの第1特別図柄の変動パターン(20H)よりも、長い変動表示時間(例えば、60秒)が対応付けられている。

【3745】

このため、特電入賞容易状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様(左打ち)を行うことにより第1始動口7120に遊技球が入球したときには、特電入賞容易状態における第1特別図柄の変動表示時間が長くなり、正規な遊技態様(右打ち)を促すことができるとともに、正規な遊技態様により通過ゲート7126に遊技球を通過させた方を有利に設定することができる。

【3746】

また、特電入賞容易状態である場合に、特別図柄の種別が第2特別図柄であるとき(第2始動口7140に遊技球が入球したとき)には、「小図柄ロング変動」が行われる第2特別図柄の変動パターン(30H~32H)が決定可能に構成されている。

【3747】

そして、特電入賞容易状態における第2特別図柄の変動パターン(30H~32H)には、特電入賞容易状態における後述する普通図柄の変動表示時間(図256参照)よりも極めて長い変動表示時間(例えば、2分~4分)が対応付けられている。

【3748】

このため、特電入賞容易状態のときには、正規な遊技態様(右打ち)を行うことにより通過ゲート7126及び第2始動口7140に遊技球が通過・入球可能になるが、第2特別図柄の変動表示時間が極めて長い一方、普通図柄の変動表示時間が短いので、普通図柄の変動表示時間の方が早く停止表示され、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行よりも、普通図柄の抽選結果による特電作動口7142の開放が先に行われることになる。

【3749】

(第3時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図252(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2は、第3時短遊技状態(変動時間短縮状態)のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【3750】

図252(b)に示されるように、特別図柄の変動パターンテーブルJ2には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果(当落)と、特別図柄の停止図柄と、リーチ判定用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【3751】

本実施形態においては、第3時短遊技状態である場合に、特別図柄の種別が第1特別図柄であるとき(第1始動口7120に遊技球が入球したとき)には、特電入賞容易状態(第1時短遊技状態または第2時短遊技状態)のときと同様に、「小図柄変動」が実行される第1特別図柄の変動パターン(20H、21H)が決定可能に構成されている。

【3752】

また、第3時短遊技状態である場合に、特別図柄の種別が第2特別図柄であるとき(第2始動口7140に遊技球が入球したとき)に、第2特別図柄の抽選結果が大当たりであると、リーチ判定用乱数値に応じて後述する「図柄演出」または「即当り演出」が行われる第2特別図柄の変動パターン(46Hまたは47H)が決定可能に構成され、第2特別図柄の抽選結果が時短当りであると、特別図柄の停止図柄に応じて後述する「バトル演出」が行われる第2特別図柄の変動パターン(43~45H)が決定可能に構成され、第2特別図柄の抽選結果がハズレであると、リーチ判定用乱数値に応じて「短縮変動演出」、「図柄演出」、「バトル演出」が実行される第2特別図柄の変動パターン(40H~42H)」が決定可能に構成されている。

10

20

30

40

50

【3753】

そして、第3時短遊技状態における第2特別図柄の変動パターン（40H～47H）には、通常遊技状態及び特電入賞容易状態における第2特別図柄の変動パターン（10H～12H、30H～32H）よりも、短い変動表示時間（例えば、3秒～37秒）が対応付けられている。

【3754】

このため、第3時短遊技状態のときには、第2特別図柄の抽選結果による演出が行われ、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能となる。

【3755】

（第4時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

図252（c）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3は、第4時短遊技状態（変動時間短縮状態）のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【3756】

図252（c）に示されるように、特別図柄の変動パターンテーブルJ3には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の停止図柄と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【3757】

本実施形態においては、第4時短遊技状態である場合に、特別図柄の種別が第1特別図柄であるとき（第1始動口7120に遊技球が入球したとき）には、第1時短遊技状態～第3時短遊技状態のときと同様に、「小図柄変動」が実行される第1特別図柄の変動パターン（20H、21H）が決定可能に構成されている。

【3758】

また、第4時短遊技状態である場合に、特別図柄の種別が第2特別図柄であるとき（第2始動口7140に遊技球が入球したとき）には、特別図柄の抽選結果等に応じて、後述する「ラストチャンス演出」が行われる第2特別図柄の変動パターン（50H～54H）が決定可能に構成されている。

【3759】

そして、第4時短遊技状態における第2特別図柄の変動パターン（50H～54H）には、通常遊技状態及び特電入賞容易状態における第2特別図柄の変動パターン（10H～12H、30H～32H）よりも、短い変動表示時間（例えば、12秒～45秒）が対応付けられている。

【3760】

このため、第4時短遊技状態のときには、第2特別図柄の抽選結果による演出が行われ、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能となる。

【3761】

〔普通図柄の当り判定テーブル〕

図253は、第7のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。なお、図253に示す普通図柄の当り判定テーブルは、第7のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【3762】

普通図柄の当り判定テーブルは、普通図柄の当り判定処理において参照されるテーブルであり、通過ゲート7126を遊技球が通過した際に取得される普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。

【3763】

図253に示す普通図柄の当り判定テーブルには、普通図柄の当り判定用乱数値の範囲（幅）と、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の当り判定用乱数値は、例えば0～65535の範囲（65536種類）で取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

10

20

30

40

50

【3764】

メインCPU201は、図253に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）に基づいて、普通図柄の当落判定値データを決定する。

【3765】

本実施形態では、メインCPU201は、図253に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が0～65534のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。このため、本実施形態では、「普通図柄当り」が約1／1の選択率で決定されることになる。また、メインCPU201は、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が65535である場合は「普通図柄ハズレ」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄ハズレ判定値データ」に決定する。

10

【3766】

このため、本実施形態では、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、約1／1で「普通図柄当り」と判定され、普通電動役物6146が開放されることになる。なお、詳しくは後述するが、通常遊技状態において通過ゲート7126に遊技球が通過したとしても、普通図柄の変動表示時間が極めて長く設定されており、特電作動口7142もショート開放状態にしかないので、特電作動口7142に遊技球が入球することは困難となっている。

【3767】

なお、「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」と決定される普通図柄の当り判定用乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

20

【3768】

また、本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通に設定されているが、遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせる場合には、通常遊技状態における「普通図柄当り」の選択率よりも、時短遊技状態における「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成することが望ましい。

【3769】

さらには、時短遊技状態の種類（特電入賞容易状態、変動時間短縮状態）によっても、「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。時短遊技状態の種類によって「普通図柄当り」の選択率を異ならせる場合には、通常遊技状態＝C時短遊技状態＜A時短遊技状態の順番に「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成したり、通常遊技状態＜変動時間短縮状態＜特電入賞容易状態の順番に「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成したりすることが望ましい。

30

【3770】

〔普通図柄判定テーブル〕

図254は、第7のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。なお、図254に示す普通図柄判定テーブルは、「普通図柄の停止図柄」を決定するテーブルであり、第7のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

40

【3771】

「普通図柄の停止図柄」は、普通図柄表示部161に停止表示する普通図柄の種類を決定するための情報である。

【3772】

図254に示される普通図柄判定テーブルには、上述の普通図柄の当落判定値データと、普通図柄の図柄乱数値と、普通図柄の停止図柄とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の図柄乱数値は、例えば0～100（101種類）の中から取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【3773】

50

メインCPU201は、図254に示される普通図柄判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定値データと普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の停止図柄を決定する。

【3774】

また、この普通図柄の停止図柄の情報は、普通図柄の変動表示の開始時にサブ制御回路300に送信される「普通図柄演出開始コマンド」に含めている。

【3775】

本実施形態では、メインCPU201は、図254に示す普通図柄判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定値データである場合には、普通図柄の図柄乱数値が0～49のいずれかであれば普通図柄の停止図柄として「f1」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が50～100のいずれかであれば普通図柄の停止図柄として「f2」を選択する。また、普通図柄ハズレ判定値データである場合には、普通図柄の図柄乱数値によらず、普通図柄の停止図柄として「f3」を選択する。

10

【3776】

なお、「普通図柄の停止図柄」が選択される普通図柄の図柄乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【3777】

また、本実施形態においては、第1のパチンコ遊技機とは異なり、普通図柄の停止図柄を選択するにあたり、遊技状態によらずに、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の停止図柄が選択されるように構成されている。なお、第1のパチンコ遊技機と同様に、遊技状態に応じて、普通図柄の停止図柄が選択されるように構成してもよい。

20

【3778】

〔特電作動口の開放パターン決定テーブル〕

図255は、第7のパチンコ遊技機における特電作動口の開放パターン決定テーブルの一例である。なお、図255に示す特電作動口の開放パターン決定テーブルは、第7のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【3779】

特電作動口の開放パターン決定テーブルは、普通図柄当りと判定された場合に、普電用シャッタ7147の作動態様としての特電作動口の開放パターンを決定する際に参照される。

30

【3780】

図255に示される特電作動口の開放パターン決定テーブルには、遊技状態（普電作動パターン）と、普通図柄の停止図柄と、特電作動口の開放パターンとが対応づけられて規定されている。

【3781】

また、「特電作動口の開放パターン」は、特電作動口7142の1回目の開放状態における「1回目の開放時間」、特電作動口7142の1回目の閉鎖状態における「1回目のウェイト時間」、特電作動口7142の2回目の開放状態における「2回目の開放時間」、特電作動口7142の2回目の閉鎖状態における「2回目のウェイト時間」、特電作動口7142を閉鎖させて普電用シャッタ7147の作動を終了する「エンディング時間」とで構成されている。

40

【3782】

メインCPU201は、図255に示される特電作動口の開放パターン決定テーブルを参照し、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の停止図柄とに基づいて、特電作動口の開放パターンを決定する。なお、メインCPU201は、特電作動口の開放パターンを決定すると、決定した特電作動口の開放パターンに対応する特電作動口の開放パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

【3783】

本実施形態では、特電作動口の開放パターンとして、特電作動口7142の開放時間が

50

短い不利な「ショート開放状態」と、特電作動口 7 1 4 2 の開放時間が長い有利な「ロング開放状態」との 2 種類の開放パターンを備えている。なお、特電作動口の開放パターンとして、3 種類以上の開放パターンを備えて構成してもよい。

【3 7 8 4】

本実施形態では、「ショート開放状態」の開放時間は、特電作動口 7 1 4 2 の最大の開放時間が短く設定されており（例えば、0.072 秒）、普通図柄当りと判定されても、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球することが不可能又は困難となり、実質的にハズレの扱いとなるように構成されている。

【3 7 8 5】

また、「ロング開放状態」の開放時間は、特電作動口 7 1 4 2 の最大の開放時間が短く設定されており（例えば、5.4 秒）、普通図柄当りと判定されると、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球することが可能となっている。

【3 7 8 6】

図 2 5 5 に示す特電作動口の開放パターン決定テーブルによれば、通常遊技状態、または普電作動パターン＝0 0 が設定された変動時間短縮状態（第 3 時短遊技状態及び第 4 時短遊技状態）である場合には、いずれの普通図柄の停止図柄であっても、特電作動口の開放パターンとして「ショート開放状態」が決定されるように構成されている。

【3 7 8 7】

また、普電作動パターン＝0 1 が設定された特電入賞容易状態（第 1 時短遊技状態及び第 2 時短遊技状態）である場合には、いずれの普通図柄の停止図柄であっても、特電作動口の開放パターンとして「ロング開放状態」が決定されるように構成されている。

【3 7 8 8】

このため、通常遊技状態、または変動時間短縮状態（第 3 時短遊技状態及び第 4 時短遊技状態）は、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球することが不可能又は困難な状態となる。また、特電入賞容易状態（第 1 時短遊技状態及び第 2 時短遊技状態）は、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球することが可能な状態となる。

【3 7 8 9】

また、本実施形態では、普電用の規定個数は 1 個に設定されており、特電作動口 7 1 4 2 が開放し、特電作動口 7 1 4 2 に 1 個の遊技球が入球すると、その特電作動口の開放パターンは終了する（特電作動口 7 1 4 2 は閉鎖する）ことになる。

【3 7 9 0】

〔普通図柄の変動パターンテーブル〕

図 2 5 6 は、第 7 のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図 2 5 6 に示す普通図柄の変動パターンテーブルは、第 7 のパチンコ遊技機が備える主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【3 7 9 1】

普通図柄の変動パターンテーブルは、普通図柄の変動パターン及び普通図柄の変動表示時間を決定するテーブルである。「普通図柄の変動パターン」とは、普通図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも普通図柄の変動表示時間が定められている。

【3 7 9 2】

図 2 5 6 に示す普通図柄の変動パターンテーブルには、遊技状態と、普通図柄の停止図柄と、普通図柄の演出用乱数値と、普通図柄の変動パターンと、普通図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【3 7 9 3】

メイン CPU 2 0 1 は、図 2 5 6 に示す普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の停止図柄と、普通図柄の演出用乱数値とに基づいて、普通図柄の変動パターンを決定する。そして、メイン CPU 2 0 1 は、決定した普通図柄の変動パターンに基づいて、普通図柄の変動表示時間を決定することになる。

【3 7 9 4】

また、普通図柄の変動パターンの情報は、普通図柄の変動表示の開始時にサブ制御回路

10

20

30

40

50

300に送信される「普通図柄演出開始コマンド」に含めており、普通図柄演出開始コマンドに含まれた普通図柄の変動パターンの情報に基づいて、サブCPU301は、表示装置7、スピーカ32及びLED群46の少なくともいずれかにおいて、普通図柄に関する所定演出（後述する特定指示画像7077を表示させる演出）を実行させることが可能となっている。

【3795】

本実施形態においては、通常遊技状態である場合には、普通図柄に関する所定演出が実行されない普通図柄の変動パターン（01Hまたは02H）が決定可能に構成されている。

【3796】

そして、通常遊技状態における普通図柄の変動パターン（01Hまたは02H）には、いずれの時短遊技状態における普通図柄の変動表示時間よりも、極めて長い普通図柄の変動表示時間（例えば、2分、3分）が対応付けられている。

【3797】

このため、通常遊技状態において遊技者がイレギュラーな遊技態様（右打ち）を行うことにより通過ゲート7126に遊技球が通過したとしても、普通図柄の変動表示時間が極めて長くなり、単位時間あたりに普通図柄の抽選結果を受ける機会を減少させて、遊技者に与えるメリットが少ないように構成している。

【3798】

第1時短遊技状態である場合に、普通図柄の停止図柄が「f1」または「f2」であるとき（普通図柄当りの停止図柄のとき）には、後述する「第1所定演出」が実行される普通図柄の変動パターン（03H）が決定可能に構成され、普通図柄の停止図柄が「f3」であるとき（普通図柄ハズレの停止図柄のとき）には、普通図柄に関する所定演出が実行されない普通図柄の変動パターン（04H）が決定可能に構成されている。

【3799】

そして、第1時短遊技状態における普通図柄の変動パターン（03Hまたは04H）には、特電入賞容易状態における第2特別図柄の変動表示時間（図252（a）参照）よりも短く、かつ、通常遊技状態、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれの遊技状態における普通図柄の変動表示時間よりも、短い普通図柄の変動表示時間（例えば、1.5秒、4秒）が対応付けられている。

【3800】

第2時短遊技状態である場合に、普通図柄の停止図柄が「f1」または「f2」であるとき（普通図柄当りの停止図柄のとき）には、後述する「第2所定演出」が実行される普通図柄の変動パターン（05H）が決定可能に構成され、普通図柄の停止図柄が「f3」であるとき（普通図柄ハズレの停止図柄のとき）には、普通図柄に関する所定演出が実行されない普通図柄の変動パターン（06H）が決定可能に構成されている。

【3801】

そして、第2時短遊技状態における普通図柄の変動パターン（05Hまたは06H）には、特電入賞容易状態における第2特別図柄の変動表示時間（図252（a）参照）よりも短く、かつ、通常遊技状態、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態のいずれの状態における普通図柄の変動表示時間よりも短い普通図柄の変動表示時間（例えば、1秒、3秒）が対応付けられている。

【3802】

このように、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態（特電入賞容易状態）のときには、第2特別図柄の変動表示よりも普通図柄の変動表示の方が早く停止表示されるので、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行よりも、普通図柄の抽選結果による特電作動口7142のロング開放状態が先に行われることになる。

【3803】

また、本実施形態においては、特電入賞容易状態として第1時短遊技状態と第2時短遊技状態とを区別して、第1時短遊技状態と第2時短遊技状態とで異なる普通図柄の変動パ

10

20

30

40

50

ターンが決定されるように構成したが、第1時短遊技状態と第2時短遊技状態とを区別せずに特電入賞容易状態として、共通の普通図柄の変動パターンが決定されるように構成してもよい。このように構成した場合であっても、特電入賞容易状態における普通図柄の変動パターンには、特電入賞容易状態における第2特別図柄の変動表示時間よりも短く、かつ、通常遊技状態及び変動時間短縮状態のいずれの状態における普通図柄の変動表示時間よりも、短い普通図柄の変動表示時間が対応付けられていることが望ましい。

【3804】

第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態（変動時間短縮状態）である場合には、普通図柄に関する所定演出が実行されない普通図柄の変動パターン（07Hまたは08H）が決定可能に構成されている。

【3805】

そして、変動時間短縮状態における普通図柄の変動パターン（07Hまたは08H）には、変動時間短縮状態における第2特別図柄の変動表示時間（図252参照）よりも長く、かつ、特電入賞容易状態における普通図柄の変動表示時間よりも長い普通図柄の変動表示時間（例えば、59秒、60秒）が対応付けられている。

【3806】

このため、変動時間短縮状態において遊技者が正規の遊技態様（右打ち）を行うことにより通過ゲート7126に遊技球が通過したとしても、普通図柄の変動表示時間が長くなり、普通図柄の変動表示よりも第2特別図柄の変動表示の方が早く停止表示されるので、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能となる。

【3807】

〔7-7. 主制御処理〕

第7のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）について説明する。

【3808】

〔主制御メイン処理〕

図257及び図258を参照して、メインCPU201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）について説明する。なお、図257及び図258は、第7のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【3809】

まず、ステップS7001において、メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であるか否かを判定する。メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であると判定した場合には、電断を検知中であるとして、ステップS7001の判定処理を繰り返す。

【3810】

ステップS7001において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」でないと判定した場合には、メインCPU201は、電断検知中でないとして、処理をステップS7002に移す。

【3811】

ステップS7002において、メインCPU201は、遊技用エリアに係るスタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタに、スタックエリア（遊技用エリア）の最終アドレス+1をセットする。そして、以降の処理中、スタックが用いられる場合は、スタックポインタから1を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア（遊技用エリア）をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用していく。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7003に移す。

【3812】

ステップS7003において、メインCPU201は、内蔵レジスタの初期設定処理を行う。ここでは、例えば、内蔵レジスタ初期設定データテーブルを参照して、内蔵レジスタの初期設定を行う。また、所定のレジスタ（例えばQレジスタ）には、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の先頭アドレス（上位側）「F000H」がセットされ

10

20

30

40

50

る。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7004に移す。

【3813】

ステップS7004において、メインCPU201は、所定のレジスタ（例えば、Eレジスタに）に起動時のRAMクリアスイッチ176の状態情報（オン／オフ状態）と、設定キー差込口に差し込まれる設定キー174の状態情報を格納して退避する。これにより、状態情報を後の起動状態チェック処理で確認できるようにしている。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7005に移す。

【3814】

ステップS7005において、メインCPU201は、サブ制御回路300側の起動待ち処理として、ウェイト処理を行う。起動待ち時間（ウェイト期間）はおよそ12000 msecである。また、この起動待ち時間において、メインCPU201は、割込み要求信号（XINT）の発生チェック処理、割込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。この処理は、タイムアウトレジスタを用いて行われる。また、割込み禁止中も、例えば、タイマカウンタの更新を行うように制御し、タイマカウンタのタイムアウトが発生したか否かを、タイムアウトレジスタを用いて1命令で判定し、処理を分岐させることで、擬似的に、タイマ割込みが行われたか否かに応じて処理が分岐するような制御を行うことも可能である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7006に移す。

【3815】

ステップS7006において、メインCPU201は、RAMアクセスの設定処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203へのアクセス許可コマンドを、対応するレジスタに送信する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7007に移す。

【3816】

ステップS7007において、メインCPU201は、指定領域CRC検査処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行って、CRC検査を行う。ここで、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、所定のレジスタ（例えばBレジスタ）にバックアップ異常ありを示すフラグ「1」をセットし、CRC検査で正常と判断された場合には、所定のレジスタに（例えばBレジスタ）、異常なしを示すフラグ「0」をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7008に移す。

【3817】

なお、CRC検査は、例えば、指定された領域のデータについて、予め定めておいた特定の値で割り、その余りを、異常があるか否かのチェック用の値として使用するものである。異なる時点でこのチェック用の値を算出し、それらが一致しない場合、当該指定された領域のデータに関して、変動があった（データの位置や値に異常があった）と判断することができる。

【3818】

ステップS7008において、メインCPU201は、起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC検査の検査結果、RAMクリアスイッチ176のON・OFF、設定キー174のON・OFFの状態に基づいて、電断復帰時の起動状態を判定する。そして、電断復帰時の起動状態に基づいて、メインRAM203の遊技用エリアにおける「RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定して、メインRAM203の遊技用エリアにおけるRAMクリア範囲を設定する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7009に移す。

【3819】

本実施形態では、起動状態チェック処理において、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、起動状態を「RAM異常」と判定する。また、CRC検査で正常と判断された場合において、RAMクリアスイッチ176がON、かつ、設定キー174がOFFであるときには、起動状態を「RAMクリア」と判定し、RAMクリアスイッチ176

10

20

30

40

50

が ON、かつ、設定キー 174 が ON であるときには、起動状態を「設定変更中」と判定する。さらに、CRC 検査で正常と判断された場合において、RAM クリアスイッチ 176 が OFF、かつ、設定キー 174 が OFF であるときには、起動状態を「電断復帰」と判定し、RAM クリアスイッチ 176 が OFF、かつ、設定キー 174 は ON であるときには、起動状態を「設定確認中」と判定する。このように、本実施形態では、電断復帰時の起動状態を「RAM 異常」、「RAM クリア」、「設定変更中」、「電断復帰」、「設定確認中」に分類している。

【3820】

そして、起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態を判定すると、下記のように、メイン RAM 203 の遊技用エリアにおける「RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。

10

【3821】

（電断復帰時の起動状態が RAM 異常の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAM 異常」と判定すると、図 246 に示すように、遊技用エリアの「異常時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアの RAM クリア範囲として「異常時 RAM クリア範囲」が設定されることになる。

【3822】

（電断復帰時の起動状態が RAM クリアまたは設定変更中の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAM クリア」または「設定変更中」と判定すると、図 246 に示すように、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアの RAM クリア範囲として「クリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲」が設定されることになる。

20

【3823】

（電断復帰時の起動状態が電断復帰または設定確認中の場合）

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」と判定すると、図 246 に示すように、遊技用エリアの「電断復帰時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアの RAM クリア範囲として「電断復帰時 RAM クリア範囲」が設定されることになる。

30

【3824】

このような起動状態チェック処理が終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S7009 に移す。

【3825】

ステップ S7009 において、メイン CPU 201 は、指定範囲クリア処理を行う。この処理では、メイン RAM 203 の遊技用エリアの RAM クリア範囲、メイン RAM 203 の領域外エリアの RAM クリア範囲におけるデータのクリアが行われる。この指定範囲クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S7010 に移す。

【3826】

ステップ S7010 において、メイン CPU 201 は、ペアレジスタにメイン RAM 203 の領域外エリアに記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットし、このレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータを作業領域に格納する。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S7011 に移す。

40

【3827】

ステップ S7011 において、メイン CPU 201 は、ステップ S7010 でセットされた電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを用いて、格納対象領域に電源投入時初期化用データテーブルのデータを格納するデータ格納処理を行う。このデータ格納処理は、第 4 のパチンコ遊技機において実行されるデータ格納処理（図 121 参照）と同様である。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S7012 に移す。

50

。

【3828】

ステップS7012において、メインCPU201は、設定変更確認処理を行う。この処理では、メインCPU201は、設定キー174が設定キー差込口に差し込まれて「オン」の状態となっている場合に、設定変更や設定確認の処理を行う。この設定変更確認処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理（図122、図123参照）と同様である。設定キー174が設定キー差込口から抜かれると（オフの状態となると）、メインCPU201は、処理をステップS7013に移す。

【3829】

また、設定変更確認処理においては、設定キー174が「オン」の状態となっている場合に、RAMクリアスイッチ176が「オン」であるとき（設定変更中のとき）には、設定変更開始の情報が含まれた「設定操作コマンド」を生成し、RAMクリアスイッチ176が「オフ」であるとき（設定確認中のとき）には、設定確認開始の情報が含まれた「設定操作コマンド」を生成して、生成した設定操作コマンドをサブ制御回路300に送信する（図122のステップS4183）。

【3830】

なお、次の遊技復帰処理（ステップS7013）において、設定確認の終了時には「電断復帰コマンド」がサブ制御回路300に送信され、設定変更の終了時には「初期化コマンド」がサブ制御回路300に送信されることになる。

【3831】

ステップS7013において、メインCPU201は、遊技復帰処理を行う。この遊技復帰処理では、メインCPU201は、まずRAMクリアスイッチ176が「オン」であるか「オフ」であるかの判定をする。メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オフ」であれば、電断復帰時であると判断して、遊技の復帰を行うために、電断復帰時のメインRAM203の初期設定を行った後、電断復帰コマンド管理データテーブルを参照して「電断復帰コマンド」を生成し、生成した電断復帰コマンドをサブ制御回路300に送信する。また、メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オン」であれば、RAMクリアであると判断して、遊技の復帰を行うために、バックアップクリア時のメインRAM203の初期設定を行った後、初期化コマンド管理データテーブルを参照して「初期化コマンド」を生成し、生成した初期化コマンドをサブ制御回路300に送信する。さらに、メインCPU201は、遊技機の種類、メインCPU201のID番号・メーカーコード・製品コード等の情報が含まれた遊技機設置情報をサブ制御回路410に送信する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7014に移す。

【3832】

ここで、「電断復帰コマンド」には、少なくとも遊技状態と特別図柄の特電制御状態番号と設定値情報とゲームストップ機能フェーズとの情報が含まれている。これにより、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされなかった電断復帰時には、サブ制御回路300は、電断復帰コマンドを受信することにより、電断前の遊技状態と、特別図柄の制御状態（大当たり状態等）と、設定値情報と、ゲームストップ機能フェーズの情報を把握することができる。

【3833】

また、「初期化コマンド」には、少なくとも遊技状態と設定値情報との情報が含まれている。これにより、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされた電断復帰時には、サブ制御回路300は、初期化コマンドを受信することにより、初期化された遊技状態と、設定変更された場合の設定値情報とを把握することができる。

【3834】

ステップS7014において、メインCPU201は、割込み禁止処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが禁止される。この処理では、メインCPU201は、割込み禁止命令を実行し、その結果、割込み許可レジスタ1の値は「0」となり、割込み許

10

20

30

40

50

可レジスタ2の値も「0」となる。このように、割込み禁止命令が実行されると（割込み許可レジスタ1の値が「0」の間）、マスカブル割込みは禁止される。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7015に移す。

【3835】

ステップS7015において、メインCPU201は、電断判定処理を行う。この電断判定処理では、メインCPU201は、電断が検知されたか否か（すなわち、XINTが検知されたか否か）を判定し、電断が検知された場合に電断設定処理を行う。電断設定処理では、メインCPU201は、電断検知フラグをメインRAM203の作業領域（領域外エリア）に格納し、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行い、CRC算出結果（指定領域CRC値）を、ペアレジスタに格納する。その後、RAMアクセス禁止コマンドを所定のレジスタに送信することによって、メインRAM203へのアクセスを禁止して、電断まで待機することになる。この電断設定処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される電断設定処理（図125、図126参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7016に移す。

10

【3836】

ステップS7016において、メインCPU201は、初期乱数値更新処理を行う。この処理では、メインCPU201は、特別図柄判定用初期値乱数の更新処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7017に移す。

【3837】

ステップS7017において、メインCPU201は、性能表示モニタ集計除算処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを使用する。メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアを使用して、各種ベース値を算出・更新する。この性能表示モニタ集計除算処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される性能表示モニタ集計除算処理（図127、図128参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7018に移す。

20

【3838】

ステップS7018において、メインCPU201は、ゲームストップ機能遊技停止中処理を行う。この処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに行われる処理である。このゲームストップ機能遊技停止中処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7019に移す。

30

【3839】

ステップS7019において、メインCPU201は、割込み許可処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが許可される。ここで、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が共に「1」にセットされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7020に移す。

【3840】

ステップS7020において、メインCPU201は、システム周期時間（6msec：割込み周期（2msec）の3倍）が経過したか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、メインRAM203の作業領域における遊技用エリアの割込み・タイマ領域内の割込みカウンタに格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、後述するシステムタイマ割込み処理（図277参照）において毎に1加算され、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、ステップS7020の判定は「YES」となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合、ステップS7020の判定は「NO」となる。

40

【3841】

ステップS7020において、メインCPU201が、システム周期時間が経過してい

50

ないと判定した場合には、処理をステップ S 7 0 1 4 の処理に戻し、システム周期時間が経過したと判定した場合には、処理をステップ S 7 0 2 1 に移す。

【 3 8 4 2 】

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6 m s e c の割込み禁止区間（ステップ S 7 0 1 4 ～ステップ S 7 0 1 9 の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6 m s e c 毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の 3 倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の 2 倍以上で且つ 3 倍以外の値にしてもよい。

10

【 3 8 4 3 】

ステップ S 7 0 2 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域 = 1）であるか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップ S 7 0 2 8 に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップ S 7 0 2 2 に移す。

【 3 8 4 4 】

ステップ S 7 0 2 2 において、メイン C P U 2 0 1 は、タイマカウンタ更新処理を行う。この処理では、特別図柄待ち時間カウンタ、普通図柄待ち時間カウンタ、特電待ち時間カウンタ、大入賞開放時間カウンタ等の各種タイマカウンタが減算更新（計時）を行う。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 2 3 に移す。

20

【 3 8 4 5 】

ステップ S 7 0 2 3 において、メイン C P U 2 0 1 は、特電管理処理を行う。この処理では、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。この特電管理処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 2 4 に移す。

【 3 8 4 6 】

ステップ S 7 0 2 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、普通図柄制御処理を行う。この処理では、メイン C P U 2 0 1 は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。この普通図柄制御処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 2 5 に移す。

30

【 3 8 4 7 】

ステップ S 7 0 2 5 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う。この処理では、メイン C P U 2 0 1 は、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 等の遊技 L E D を点灯・消灯させるための表示データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 2 6 に移す。

【 3 8 4 8 】

ステップ S 7 0 2 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、試射試験信号生成処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メイン R O M 2 0 2 の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアを使用する。この処理では、メイン C P U 2 0 1 は、遊技機の検定試験（試射試験）で遊技状態の確認ができるように、普通電動役物作動中信号、特別電動役物作動中信号、特別図柄変動中信号、普通図柄変動中信号、ゲームストップ機能作動前信号等の遊技状態の試射試験信号を生成し、生成した試射試験信号を試射試験専用の出力ポートから出力するための出力データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 2 8 に移す。

40

【 3 8 4 9 】

また、本実施形態においては、この試射試験信号生成処理においては、メイン R A M 2

50

03の領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されているデータがゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)またはゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)のいずれかであると、ゲームストップ機能作動前信号を生成して、ゲームストップ機能作動前信号を試射試験専用の出力ポートから出力することになる。

【3850】

なお、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると(ステップS7021のYES)、試射試験信号の生成・出力はされないことになる(遊技停止状態中は、試射試験信号はノンケアとなる)。

【3851】

ステップS7028において、メインCPU201は、枠制御回路送受信処理を行う。枠制御回路送受信処理では、メインCPU201は、遊技機情報を枠制御回路410に送信する送信処理や、枠制御回路410から遊技機情報の受信確認等を行う。この枠制御回路送受信処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7029に移す。

【3852】

ステップS7029において、メインCPU201は、ポート出力処理を行う。この処理では、メインCPU201は、出力ポートへの出力データのセット(転送)処理を行う。また、WDTをクリアし、WDTのリスタート処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7030に移す。

【3853】

ステップS7030において、メインCPU201は、状態監視処理を行う。この処理では、メインCPU201は、不正行為等に関する遊技異常や、枠制御回路410における異常の判定を行い、異常があれば、その異常に対応したコマンドの送信予約処理を行う。この状態監視処理の詳細については、詳しくは後述する。

【3854】

そして、ステップS7030の処理後、メインCPU201は、処理をステップS7014の処理に戻し、ステップS7014以降の処理を行う。

【3855】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると(ステップS7021のYES)、タイマカウンタ更新処理(ステップS7022)、特電管理処理(ステップS7023)、普通図柄制御処理(ステップS7024)、遊技動作表示ユニット制御処理(ステップS7025)、試射試験信号生成処理(ステップS7026)の実行が停止されることになる。

【3856】

特に、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、特電管理処理及び普通図柄制御処理の実行が停止されるので、遊技の進行を停止させることができる。

【3857】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、遊技動作表示ユニット制御処理の実行が停止され、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDが消灯することになるので、遊技者に混乱を与えずに、遊技が停止していることを認識させることができる。

【3858】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、試射試験信号生成処理の実行が停止されるので、制御負担の軽減を図ることができる。

【3859】

一方で、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても(ステップS7021のYES)、性能表示モニタ集計除算処理(ステップS

10

20

30

40

50

7017)、ゲームストップ機能遊技停止中処理(ステップS7018)、枠制御回路送受信処理(ステップS7028)、ポート出力処理(ステップS7029)、状態監視処理(ステップS7030)の実行は継続されることになる。

【3860】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、性能表示モニタ集計除算処理の実行は継続されるので、遊技店側では、遊技球の差玉数が規制値を超えてゲームストップ機能により遊技停止状態になったときの出玉率等の詳細を把握することができる。

【3861】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、枠制御回路送受信処理の実行は継続されるので、スマートパチンコではなく、遊技球を払い出す遊技機においては、遊技停止状態前に獲得した遊技球を、遊技停止状態後にも払い出すことができ、遊技球の払い出しの遅延にも対応することができる。

【3862】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、状態監視処理の実行は継続されるので、遊技停止状態中に循環異常や払出異常があった場合には、その循環異常や払出異常を報知することができる。

【3863】

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関する各種処理(ステップS7020以降の処理)の実行前に、6msecの割込み禁止区間(ステップS7014～ステップS7019の処理区間)を設け、割込み禁止区間で電断処理(ステップS7015)、初期値乱数更新処理(ステップS7016)、性能表示モニタ集計除算処理(ステップS7017)、ゲームストップ機能遊技停止中処理(ステップS7018)が行われる。すなわち、本実施形態では、性能表示モニタ集計除算処理及びゲームストップ機能遊技停止中処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路200で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路200の処理負荷を軽減することができる。

【3864】

〔指定範囲クリア処理〕

次に、図259を参照して、主制御メイン処理で実行される指定範囲クリア処理(図257のステップS7009)について説明する。図259は、第7のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【3865】

まず、ステップS7031において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び設定キー4174aの状態情報といった情報をスタックに退避する。これらの状態情報は、例えば、汎用レジスタのデータをスタックに退避することで実現される。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7032に移す。

【3866】

ステップS7032において、メインCPU201は、起動状態チェック処理(ステップS7008)により決定された「RAMクリア範囲先頭アドレス」をメインRAM203の遊技用エリアに格納することにより、RAMクリア範囲判定データをセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7033に移す。

【3867】

ステップS7033において、メインCPU201は、領域外指定領域クリア処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを使用する。この領域外指定領域クリア処理では、上記ステップS7032でセットされたRAMクリア範囲判定データに基づいて、メインRAM203の領域外エリアの指定範囲を

10

20

30

40

50

クリアする。この領域外指定領域クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7034に移す。

【3868】

ステップS7034において、メインCPU201は、遊技用エリアの処理に戻り、遊技用エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスを参照して、RAMクリア範囲最終アドレスをセットし、RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲最終アドレスとから、遊技用エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7035に移す。

【3869】

本実施形態では、図246に示したように、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第1終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第1終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第2終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【3870】

ステップS7035において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアに対してRAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、クリア対象となるRAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS7034で算出されたクリア範囲のサイズとを指定すると、メインRAM203の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7036に移す。

【3871】

このように、起動状態チェック処理(ステップS7008)により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると判定されると、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定されると、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

【3872】

そして、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると、図246に示すように、遊技用エリアにおけるすべての使用領域をクリアすることができる。

【3873】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると、図246に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

【3874】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると、図246に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関して、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報を保持することになる。

【3875】

ステップS7036において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMクリアスイ

10

20

30

40

50

ッチ 4 1 7 6 の状態情報、及び設定キー 4 1 7 4 a の状態情報をスタックから復帰させる。これらの状態情報は、汎用レジスタに格納されることで実現される。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、今回の指定範囲クリア処理を終了し、処理をステップ S 7 0 1 0 に移す。

【3 8 7 6】

〔領域外指定領域クリア処理〕

次に、図 2 6 0 を参照して、指定範囲クリア処理で実行される領域外指定領域クリア処理（図 2 5 9 のステップ S 7 0 3 3）について説明する。図 2 6 0 は、第 7 のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【3 8 7 7】

領域外指定領域クリア処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メイン ROM 2 0 2 の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアを使用する。

【3 8 7 8】

まず、ステップ S 7 0 4 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアに格納されている RAM クリア範囲判定データを取得する。この RAM クリア範囲判定データは、図 2 5 9 のステップ S 7 0 3 2 において、メイン CPU 2 0 1 により格納されたデータである。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 4 2 に移す。

【3 8 7 9】

ステップ S 7 0 4 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、取得した RAM クリア範囲判定データを汎用レジスタから退避する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 4 3 に移す。

【3 8 8 0】

ステップ S 7 0 4 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、ステップ S 7 0 4 1 で取得した RAM クリア範囲判定データに基づいて、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアにおける「RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。具体的には、RAM クリア範囲判定データが遊技用エリアの異常時 RAM クリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「異常時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定し、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定し、遊技用エリアの電断復帰時 RAM クリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲先頭アドレス」を決定する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 4 8 に移す。

【3 8 8 1】

ステップ S 7 0 4 8 では、メイン CPU 2 0 1 は、領域外エリアの RAM クリア範囲のサイズを算出する。この処理では、領域外エリアの RAM クリア範囲先頭アドレスを参照して、RAM クリア範囲最終アドレスをセットし、RAM クリア範囲先頭アドレスと RAM クリア範囲最終アドレスとから、領域外エリアの RAM クリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 7 0 4 9 に移す。

【3 8 8 2】

本実施形態では、図 2 4 6 に示したように、領域外エリアの RAM クリア範囲先頭アドレスが「異常時 RAM クリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAM クリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第 3 終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「異常時 RAM クリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアの RAM クリア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAM クリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第 3 終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時 RAM クリア範囲」のサイズを算出する。遊技用エリアの RAM クリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時 RAM クリア

10

20

30

40

50

範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【3883】

ステップS7049において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに対してRAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、ステップS7043で決定された領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS7048で算出されたクリア範囲のサイズとを指定すると、メインRAM203の領域外エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7050に移す。

10

【3884】

このように、起動状態チェック処理(ステップS7008)により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると判定されると、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定されると、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

【3885】

ステップS7050において、メインCPU201は、ステップS7041で退避させていたRAMクリア範囲判定データを汎用レジスタに格納して復帰させる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7051に移す。

20

【3886】

次に、ステップS7051において、メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲判定データとを比較し、RAMクリア範囲判定データが異常時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するデータであるか否か、すなわち、異常時RAMクリア範囲であるか否かを判定する。メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲であると判定すると、処理をステップS7052に移し、異常時RAMクリア範囲でないと判定すると、処理をステップS7053に移す。

【3887】

ステップS7052において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御インシタルテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている性能表示モニタ制御インシタルテーブルを参照して、性能表示モニタの制御に係る初期値をメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。性能表示モニタの制御に係る初期値には、例えば、LEDの点滅切替タイミングや点滅繰返し回数等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7053に移す。

30

【3888】

ステップS7053において、メインCPU201は、電源投入時初期化用データテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている電源投入時初期化用データテーブルを参照して、電源投入時初期化用のデータをメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。電源投入時初期化用のデータには、例えば、LEDの点滅切替タイミングと点滅繰返し回数の乗算結果等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7054に移す。

40

【3889】

ステップS7054において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータを参照し、ゲームストップ機能フェーズのデータが「ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)」に対応するデータであるか否か、すなわち、ゲームストップ機能作動予告フェーズであるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動予告フェーズであると判定すると、処理をステップS7055に移し、ゲームストップ機能作動予告フェーズでないと

50

判定すると、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【3890】

ステップS7055において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域を初期化する。すなわち、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に0をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【3891】

領域外指定領域クリア処理を終了すると、メインCPU201は、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【3892】

このように、領域外指定領域クリア処理では、起動状態チェック処理（ステップS7008）で決定されたメインRAM203の遊技用エリアに係るクリア範囲を用いて、メインRAM203の領域外エリアに係るクリア範囲を決定しているため、メインRAM203のクリア処理が効率的かつ簡潔な構成で実行されることになる。

【3893】

そして、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とすると、図246に示すように領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるすべての作業領域がクリアすることができる。

【3894】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とすると、図246に示すように領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

【3895】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とすると、図246に示すように領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関して、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報を保持したまま、領域外エリアの差玉情報をクリアすることができる。

【3896】

さらに、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、ステップS7054、ステップS7055の処理により、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）であるときには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズを初期化している。なお、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝0）は、そもそも初期値データ（＝0）であることから、初期化処理を省略している。このため、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず、ゲームストップ機能フェーズが1以下である場合には、ゲームストップ機能フェーズを初期化状態から開始することができる。

【3897】

一方、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）である場合には、電断復帰時の起動状態がRAM異常、RAMクリアまたは設定変更中でない限りは、そのゲームストップ機能フェーズが保持されることになる。

【3898】

〔ゲームストップ機能遊技停止中処理〕

次に、図261を参照して、主制御メイン処理で実行されるゲームストップ機能遊技停止中処理（図258のステップS7018）について説明する。図261は、第7のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【3899】

まず、ステップS7061において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS7062に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップS7019（図258参照）に移す。

【3900】

ステップS7062において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求（ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域＝1）があるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求があると判定した場合には、処理をステップS7063に移し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求がないと判定した場合には、処理をステップS7065に移す。

10

【3901】

ステップS7063において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能完了コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能完了コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの識別データ（例えば、D4H）と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報とから、ゲームストップ機能完了コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報とから構成されていることになる。なお、ゲームストップ機能完了コマンドは、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された第1差玉情報の情報を含めて構成してもよい。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7064に移す。

20

【3902】

ステップS7064において、メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS7063で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7065に移す。

30

【3903】

ステップS7065において、メインCPU201は、複数の出力ポートバッファのうち、特定の出力ポートバッファを除いた出力ポートバッファを初期化（クリア）する。ここでクリアされる出力ポートバッファは、例えば、大当り情報、図柄確定情報等のゲーム実行中の状態を示す遊技機情報を出力するための出力ポートバッファである。なお、特定の出力ポートバッファを除いたのは、ステップS7067で後述するように特定の出力ポートバッファで、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを示す「特定のセキュリティ情報」をセットするためである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7066に移す。

40

【3904】

ステップS7066において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を初期化（＝0）して、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求をクリアする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7067に移す。

【3905】

ステップS7067において、メインCPU201は、特定の出力ポートバッファに遊技機情報として「特定のセキュリティ情報」をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7068に移す。

【3906】

50

このように、本実施形態のゲームストップ機能遊技停止中処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技機情報としての特定のセキュリティ情報が特定の出力ポートからカードユニット181に出力されるので、遊技店側では1台1台遊技機の稼働状況を目視によりチェックしなくても、遊技機がゲームストップ機能により遊技停止状態となっていることを把握することができる。

【3907】

ステップS7068において、メインCPU201は、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理では、特別図柄や普通図柄に関する表示部（LED）の出力データのクリア、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアが行われる。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップS7019（図258参照）に移す。

10

【3908】

〔ゲームストップ機能初期化処理〕

次に、図262を参照して、ゲームストップ機能遊技停止中処理で実行されるゲームストップ機能初期化処理（図261のステップS7068）について説明する。また、このゲームストップ機能遊技停止中処理は、後述するゲームストップ機能制御処理（図280参照）においても実行されることになる。図262は、第7のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【3909】

まず、ステップS7069において、メインCPU201は、遊技停止時RAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレスと遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスとから、遊技停止時RAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7070に移す。

20

【3910】

ステップS7070において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアに対して遊技停止時RAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS7069で算出された遊技停止時RAMクリア範囲のサイズを指定すると、メインRAM203の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア（＝0）にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了する。

30

【3911】

このように、本実施形態のゲームストップ機能初期化処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技用エリアの「遊技停止時RAMクリア範囲」がクリアされ、図246に示すように、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファ及び入力処理用データ領域の入力ポートバッファが継続してクリアされる。

【3912】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDの点灯が行われないことになる（消灯のまま）。

40

【3913】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ7121、第2始動口スイッチ7141、通過ゲートスイッチ7127、第1大入賞口カウントスイッチ7132、第2大入賞口カウントスイッチ7152、遊技球回収スイッチ7179、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチも無効化されることになる。

【3914】

〔枠制御回路送受信処理〕

次に、図263を参照して、メインCPU201の制御による主制御メイン処理で実行

50

される枠制御回路送受信処理（図 258 のステップ S 7028）について説明する。図 263 は、第 7 のパチンコ遊技機における枠制御回路送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【3915】

まず、ステップ S 7071 において、メイン CPU 201 は、XINT を検知したか否かを判定する。メイン CPU 201 は、XINT を検知したと判定した場合（すなわち、電断を検知した場合）には、枠制御回路送受信処理を終了し、XINT を検知していないと判定した場合（すなわち、電断を検知していない場合）には、処理をステップ S 7072 に移す。

【3916】

ステップ S 7072 において、メイン CPU 201 は、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に記憶された主制御コマンド制御状態番号を所定の汎用レジスタにセットする。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S 7073 に移す。

【3917】

ここで、主制御コマンド制御状態番号は、「主制御コマンド制御状態番号 = 0」が、主制御コマンド送信開始値を示し、「主制御コマンド制御状態番号 = 1」が、払出通信モード受信値を示し、「主制御コマンド制御状態番号 = 2」が、払出通信イベント受信値を示しており、遊技機情報送信開始処理、遊技機情報受信確認処理、枠異常イベント情報受信処理等においてそれぞれ、主制御コマンド制御状態番号が設定される。

【3918】

ステップ S 7073 において、メイン CPU 201 は、主制御コマンド制御状態番号に応じたアドレスを選択する。この処理は、例えば、主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレス（プログラム開始アドレス）を定義している、払出通信制御分岐テーブルを参照して、所定の汎用レジスタにセットされている主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを求めるものである。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S 7074 に移す。

【3919】

ステップ S 7074 において、メイン CPU 201 は、ステータスレジスタ（例えば、非同期シリアル送信用のレジスタ）の受信 FIFO 状態チェック値を参照して、受信 FIFO エラーが検知された否かを判定する。メイン CPU 201 は、受信 FIFO エラーが検知されたと判定した場合には、異常ありと判断して、処理をステップ S 7075 に移し、受信 FIFO エラーが検知されていないと判定した場合には、異常なしと判断して、処理をステップ S 7076 に移す。

【3920】

ステップ S 7075 において、メイン CPU 201 は、受信 FIFO エラーが検知された場合には、所定のコマンドレジスタに受信 FIFO クリアのためのコマンドを送信し、受信 FIFO をクリアする。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S 7076 に移す。

【3921】

ステップ S 7076 において、メイン CPU 201 は、上記ステップ S 7073 で選択された主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを呼び出し、その後、主制御コマンド制御状態番号に応じたステップ S 7077 ~ S 7079 のいずれかの処理を行う。

【3922】

ステップ S 7077 は、主制御コマンド制御状態番号 = 0 である場合に行われる遊技機情報送信開始処理である。

【3923】

この遊技機情報送信開始処理においては、メイン CPU 201 は、メイン RAM 203 の遊技用エリアの遊技機情報領域を参照して、各種の遊技機情報が含まれた一電文の遊技

10

20

30

40

50

機情報電文を生成し、生成した遊技機情報電文を枠制御回路410に送信する。この遊技機情報電文は、枠制御回路410によりカードユニット181やホールコンピュータに送信されることにもなる。そして、次の枠制御回路送受信処理において遊技機情報受信確認処理が行われるように、主制御コマンド制御状態番号の値を1加算して、枠制御回路送受信処理を終了する。

【3924】

ステップS7078は、主制御コマンド制御状態番号＝1である場合に行われる遊技機情報受信確認処理である。

【3925】

この遊技機情報受信確認処理においては、メインCPU201は、上記ステップS7077で枠制御回路410に送信した遊技機情報電文に対して、枠制御回路410から遊技機情報応答を受信したか否かを判定する。メインCPU201は、遊技機情報応答を受信しなかったと判定した場合には、遊技機情報電文の再送処理を行い、枠制御回路送受信処理を終了する。一方、メインCPU201は、遊技機情報応答を受信したと判定した場合には、メインRAM203の遊技機情報領域をクリアして、次の枠制御回路送受信処理において枠異常イベント情報受信処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に1を加算（主制御コマンド制御状態番号＝2）して、枠制御回路送受信処理を終了する。

【3926】

ステップS7079は、主制御コマンド制御状態番号＝2ある場合に行われる枠異常イベント情報受信処理である。

【3927】

この枠異常イベント情報受信処理においては、メインCPU201は、枠制御回路410から受信した枠異常イベント情報から複数の異常情報を抽出し、抽出した複数の異常情報から論理和をとって、その論理和をメインRAM203の遊技用エリアの枠状態通知フラグ領域にセットする。

【3928】

ここで、枠異常イベント情報に含まれる複数の異常情報としては、例えば、枠制御回路410とカードユニット181との「カードユニット通信異常」、獲得遊技球数の更新記憶に関する「付与異常」、枠制御回路410と主制御回路200との「応答異常」、循環ユニット420の「球詰まり異常」、循環ユニット420の「モータ異常」等の複数の異常情報を有している。また、メインRAM203の遊技用エリアの枠状態通知フラグ領域は、1バイトで構成されており、例えば、0ビット目がカードユニット通信異常の有無、1ビット目が付与異常の有無、2ビット目が応答異常の有無、3ビット目が球詰まり異常の有無、4ビット目がモータ異常の有無のように構成されている。そして、メインCPU201は、枠異常イベント情報から複数の異常情報を抽出した場合には、それぞれの対応するビットがON（＝1）となるように論理和をとる。例えば、カードユニット通信異常と付与異常の2つの異常が発生している場合には、0ビット目と1ビット目がON（＝1）となる。

【3929】

そして、枠異常イベント情報受信処理において、メインCPU201は、メインRAM203の枠状態通知フラグ領域に異常情報をセットした後は、次の枠制御回路送受信処理において遊技機情報送信開始処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域をクリア（主制御コマンド制御状態番号＝0）して、枠制御回路送受信処理を終了する。

【3930】

また、本実施形態の枠制御回路送受信処理では、受信データの有無を問わず、処理を継続するために、ステップS7074の受信FIFOのエラー検知の結果に応じて、受信FIFOのクリアを行う。例えば、受信データがあって、受信FIFOのエラーなしの場合は、正常データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データなしで、受信FIFO

10

20

30

40

50

のエラーなしの場合は、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがあって、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがなしで、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出すことになり、受信トリガレベルと受信状態モニタのチェックは行わないので、処理の負担の軽減を図ることができる。

【3931】

〔状態監視処理〕

次に、図264を参照して、メインCPU201の制御による主制御メイン処理で実行される状態監視処理（図258のステップS7030）について説明する。図264は、第7のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

10

【3932】

まず、ステップS7081において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS7089に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS7082に移す。

【3933】

ステップS7082において、メインCPU201は、遊技停止状態でないと判定した場合には、発射位置が異常であるか否かを判定する。より具体的には、メインRAM203の遊技用エリアにおける発射位置指定信号管理データ領域に記憶された発射位置指定信号管理データ値と、メインRAM203の遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域に記憶された発射位置パラメータとを比較し、発射位置が異常（相違）であるか否かを判定する。メインCPU201は、発射位置が異常であると判定した場合には、処理をステップS7083に移し、発射位置が異常でないと判定した場合には、処理をステップS7086に移す。

20

【3934】

ステップS7083において、メインCPU201は、発射位置指定信号管理データ値を遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域にセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7084に移す。

30

【3935】

ステップS7084において、メインCPU201は、発射位置コマンドをセットする。この処理では、発射位置コマンドテーブルを参照し、発射位置コマンドの識別データ（例えば、C2H）と、遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域に記憶された情報とから、発射位置コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7085に移す。

【3936】

ステップS7085において、メインCPU201は、発射位置コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS7084で生成された発射位置コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7086に移す。

40

【3937】

ステップS7086において、メインCPU201は、遊技異常を検知したか否かを判定する。より具体的には、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域を参照し、遊技異常検知パラメータ領域に異常を示すデータが記憶されているか否かを判定する。メインCPU201は、遊技異常を検知したと判定した場合には、処理をステップS7087に移し、遊技異常を検知していないと判定した場合には、処理をステップS7089に移す。

【3938】

なお、本実施形態においては、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域は、不正入

50

賞異常、センサ異常、扉・枠開閉異常等の遊技異常情報が記憶可能となっており、各種センサからの入力処理により、それぞれの遊技異常が判定されると、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域に対応する遊技異常情報が記憶されることになる。

【3939】

ステップS7087において、メインCPU201は、遊技異常検知コマンドをセットする。この処理では、遊技異常検知コマンドテーブルを参照し、遊技異常検知コマンドの識別データ（例えば、C0H）と、遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域に記憶された情報とから、遊技異常検知コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7088に移す。

【3940】

ステップS7088において、メインCPU201は、遊技異常検知コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS7087で生成された遊技異常検知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7089に移す。

【3941】

ステップS7089において、メインCPU201は、通知間隔管理タイマの更新処理を行う。この処理では、メインRAM203の遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域に記憶された通知間隔管理タイマの加算処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7090に移す。

【3942】

ステップS7090において、メインCPU201は、遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域を参照し、通知間隔管理時間であるか否かを判定する。メインCPU201は、通知間隔管理時間であると判定した場合には、枠状態通知コマンドを送信するため、処理をステップS7091に移し、通知間隔管理時間でないと判定した場合には、状態監視処理を終了する。

【3943】

なお、本実施形態においては、通知間隔管理時間は200msに設定されており、後述するように、200ms毎に枠状態通知コマンドが定期送信されることになる。

【3944】

ステップS7091において、メインCPU201は、枠制御回路410の異常に関する枠状態通知コマンドをセットする。この処理では、枠状態通知コマンドテーブルを参照し、枠状態通知コマンドの識別データ（例えば、C1H）と、上記ステップS7079で遊技用エリアにおける枠状態通知フラグ領域に記憶された情報から、枠状態通知コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7092に移す。

【3945】

ステップS7092において、メインCPU201は、枠状態通知コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS7091で生成された枠状態通知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS7093に移す。

【3946】

ステップS7093において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける枠状態通知フラグ領域をクリアする。この処理を終了すると、メインCPU201は、状態監視処理を終了する。

【3947】

このように、本実施形態の状態監視処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、発射位置の異常判定（ステップS7082～S7085）及び遊技異常の検知判定（ステップS7086～S7088）が行われなくなるので、ゲームストップ機能による遊技停止状態中の処理負担の軽減を図ることができる。

【3948】

その一方、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であっても、枠制御回路 410 の異常に関する枠状態通知コマンドの送信は継続して実行可能となっていることから、遊技停止状態中であっても、枠制御回路 410 の異常を報知することができる。

【3949】

〔特電管理処理〕

次に、図 265 を参照して、主制御メイン処理で行われる特電管理処理について説明する。図 265 は、第 7 のパチンコ遊技機における特電管理処理の一例を示すフローチャートである。

【3950】

まず、ステップ S7101 において、メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄待ち時間（メイン RAM 203 の第 1 特別図柄待ち時間カウンタ）が 0 であるか否かを判定する。この第 1 特別図柄待ち時間は、特電制御処理の各種処理の待ち時間として、メイン RAM 203 の第 1 特別図柄待ち時間カウンタにセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップ S7022）において第 1 特別図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。

10

メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄待ち時間が 0 であると判定した場合にはステップ S7102 に処理を移し、第 1 特別図柄待ち時間が 0 でないと判定した場合にはステップ S7105 に処理を移す。

【3951】

ステップ S7102 において、メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄休止フラグがオフであるか否かを判定する。この第 1 特別図柄休止フラグは、第 1 特別図柄の図柄制御の進行を休止するフラグであり、第 2 特別図柄の抽選により大当り遊技状態となったときや、特電作動口 7142 に遊技球が入球したことを契機として特電開放遊技状態または大当り遊技状態となったときにオンとなる。

20

メイン CPU 201 は、第 1 特別図柄休止フラグがオフであると判定した場合にはステップ S7103 に処理を移し、第 1 特別図柄休止フラグがオフでない（第 1 特別図柄休止フラグがオン）と判定した場合にはステップ S7102 に処理を移す。

【3952】

ステップ S7103 において、メイン RAM 203 の特電制御状態番号領域から第 1 特別図柄の特電制御状態番号をロードする。第 1 特別図柄の特電制御状態番号は、第 1 特別図柄の図柄制御に関する進行状態（ステータス）を示す番号である。この処理を終了すると、ステップ S7104 に処理を移す。

30

【3953】

ステップ S7104 において、ロードした第 1 特別図柄の制御状態番号に基づいて、第 1 特別図柄の図柄制御の進行をする特電制御処理を行う。この特電制御処理の詳細については、図 266 を参照して後述する。この処理を終了すると、ステップ S7105 に処理を移す。

【3954】

ステップ S7105 において、メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄待ち時間（メイン RAM 203 の第 2 特別図柄待ち時間カウンタ）が 0 であるか否かを判定する。この第 2 特別図柄待ち時間は、特電制御処理の各種処理の待ち時間として、メイン RAM 203 の第 2 特別図柄待ち時間カウンタにセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップ S7022）において第 2 特別図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。

40

メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄待ち時間が 0 であると判定した場合にはステップ S7106 に処理を移し、第 2 特別図柄待ち時間が 0 でないと判定した場合には特電管理処理を終了する。

【3955】

ステップ S7106 において、メイン CPU 201 は、第 2 特別図柄休止フラグがオフであるか否かを判定する。この第 2 特別図柄休止フラグは、第 2 特別図柄の図柄制御の進

50

行を休止するフラグであり、第1特別図柄の抽選により大当り遊技状態となったときや、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機として特電開放遊技状態または大当り遊技状態となったときにオンとなる。

メインCPU201は、第2特別図柄休止フラグがオフであると判定した場合にはステップS7107に処理を移し、第2特別図柄休止フラグがオフでない（第2特別図柄休止フラグがオン）と判定した場合には特電管理処理を終了する。

【3956】

ステップS7107において、メインRAM203の特電制御状態番号領域から第2特別図柄の特電制御状態番号をロードする。第2特別図柄の特電制御状態番号は、第2特別図柄の図柄制御に関する進行状態（ステータス）を示す番号である。この処理を終了すると、ステップS7108に処理を移す。

10

【3957】

ステップS7108において、ロードした第2特別図柄の特電制御状態番号に基づいて、第2特別図柄の図柄制御の進行をする特電制御処理を行う。この特電制御処理の詳細については、図266を参照して後述する。この処理を終了すると、ステップS7109に処理を移す。

【3958】

ステップS7109において、メインCPU201は、特電待ち時間（メインRAM203の特電待ち時間カウンタ）が0であるか否かを判定する。この特電待ち時間カウンタは、特電制御処理の各種処理の待ち時間として、メインRAM203の特電待ち時間カウンタにセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップS7022）において特電待ち時間が計時（減算）されていくことになる。

20

メインCPU201は、特電待ち時間が0であると判定した場合にはステップS7110に処理を移し、特電待ち時間が0でないと判定した場合には特電管理処理を終了する。

【3959】

ステップS7110において、メインCPU201は、第1特別図柄休止フラグ及び第2特別図柄休止フラグのいずれの特別図柄休止フラグもオフであるか否かを判定する。

メインCPU201は、いずれの特別図柄休止フラグもオフであると判定した場合にはステップS7111に処理を移し、いずれの特別図柄休止フラグもオフでない（いずれの特別図柄休止フラグがオン）と判定した場合には特電管理処理を終了する。

30

【3960】

ステップS7111において、メインRAM203の特電制御状態番号領域から特電作動口の特電制御状態番号をロードする。特電作動口の特電制御状態番号は、大入賞口の開放制御に関する進行状態（ステータス）を示す番号である。この処理を終了すると、ステップS7112に処理を移す。

【3961】

ステップS7112において、ロードした特電作動口の特電制御状態番号に基づいて、大入賞口の開放制御の進行をする特電制御処理を行う。この特電制御処理の詳細については、図266を参照して後述する。この処理を終了すると、特電管理処理を終了する。

【3962】

40

〔特電制御処理〕

次に、図266を参照して、特電管理処理で行われる特電制御処理について説明する。図266は、第7のパチンコ遊技機における特電制御処理の一例を示すフローチャートである。

【3963】

図266に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「5」）は、処理対象となる特電制御状態番号である。メインCPU201は、特電制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄の図柄制御や大入賞口の開放制御等を進行させる。

【3964】

50

ステップS7113において、メインCPU201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このステップS7113の処理は、特電制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理では、特別図柄の始動情報のシフト処理、特別図柄の抽選、特別図柄の停止図柄の決定、特別図柄の変動パターンの決定等を行う。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図267を参照して後述する。特電制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS7114に移す。

【3965】

ステップS7114において、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このステップS7114の処理は、特電制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理では、特別図柄の停止時間の設定等を行う。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図268を参照して後述する。特電制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS7115に移す。

【3966】

ステップS7115において、メインCPU201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このステップS7115の処理は、特電制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理では、大当たり、時短当たりまたはハズレであるか否かの判定を行い、大当たりや時短当たりの開始の準備設定や時短回数の更新処理を行う。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図269を参照して後述する。特電制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS7116に移す。

【3967】

ステップS7116において、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を行う。このステップS7116の処理は、特電制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図271を参照して後述する。特電制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS7117に移す。

【3968】

ステップS7117において、メインCPU201は、大入賞口開放制御処理を行う。このステップS7117の処理は、特電制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図272を参照して後述する。特電制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS7118に移す。

【3969】

ステップS7118において、メインCPU201は、大当たり遊技状態終了処理を行う。このステップS7118の処理は、特電制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大当たり遊技状態終了処理の詳細については、図273を参照して後述する。特電制御状態番号が「5」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS7119に移す。

【3970】

ステップS7119において、メインCPU201は、特電開放遊技状態の制御として特電開放遊技状態制御処理を行う。このステップS7119の処理は、特電制御状態番号が「6」である場合に行われる処理である。この特電開放遊技状態制御処理の詳細については、図274を参照して後述する。

【3971】

メインCPU201は、ステップS7113～S7119の処理を終了後、特電管理処理を終了し、処理を普通図柄制御処理（図258参照）に移す。

【3972】

〔特別図柄可変表示開始処理〕

次に、図267を参照して、特電制御処理で実行される特別図柄可変表示開始処理につ

10

20

30

40

50

いて説明する。図 267 は、第 7 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【3973】

ステップ S7121 において、メイン CPU 201 は、上記ステップ S7103 またはステップ S7107 でロードした特別図柄の特電制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、特別図柄の特電制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理の特電制御処理（図 266 参照）に戻し、特別図柄の特電制御状態番号が「0」であると判定した場合にはステップ S7122 に処理を移す。

【3974】

ステップ S7122 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、遊技待機判定処理を行う。この特別図柄遊技待機処理では、第 1 特別図柄の特電制御状態番号であれば第 1 特別図柄の保留数がないか否かを判定し、第 2 特別図柄の特電制御状態番号であれば第 2 特別図柄の保留数がないか否かを判定する。メイン CPU 201 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄の保留数がないと判定した場合には、その特別図柄に対応した「遊技待機状態」を示すデータを所定の汎用レジスタにセットする。また、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄の保留数があると判定した場合には、その特別図柄に対応した「遊技開始状態」を示すデータを所定の汎用レジスタにセットする。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、処理をステップ S7123 に移す。

【3975】

ステップ S7123 において、メイン CPU 201 は、所定の汎用レジスタを参照し、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、遊技待機状態であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、遊技待機状態であると判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理の特電制御処理（図 266 参照）に戻し、遊技待機状態でない（遊技開始状態である）と判定した場合には処理をステップ S7124 に移す。

【3976】

ステップ S7124 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。この特別図柄の始動情報のシフト処理では、メイン RAM 203 の特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、特別図柄始動記憶領域（2）～特別図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を特別図柄始動記憶領域（1）～特別図柄始動記憶領域（3）にシフトする。そして、特別図柄の始動情報のシフトした後は、減算された特別図柄の保留個数を示す保留減算コマンドの生成を行い、生成した保留減算コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メイン CPU 201 は、ステップ S7125 に処理を移す。

【3977】

また、特別図柄の始動情報のシフト処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄の始動情報のシフト処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【3978】

ステップ S7125 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、大当たり、時短当たりまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図 248 に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当たり判定用乱数値に基づいて、当落判定値データを決定し、決定した当落判定値データをメイン RAM 203 の特別図柄当りフラグ領域にセットする。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S7126 に移す。

【3979】

ステップ S7126 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行

10

20

30

40

50

う。この特別図柄決定処理では、図 2 4 9 に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の停止図柄を決定し、決定した特別図柄の停止図柄の情報をメイン R A M 2 0 3 の特別図柄停止図柄番号領域にセットする。なお、今回の処理で特別図柄の停止図柄の情報を特別図柄停止図柄番号領域にセットすることにより、前回の処理（前回の特別図柄の変動表示）でセットされた特別図柄の停止図柄の情報は、上書きされて消去されることになる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 1 2 7 に移す。

【3980】

ステップ S 7 1 2 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この特別図柄の変動パターン決定処理では、遊技状態に応じて図 2 5 1 及び図 2 5 2 のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の停止図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 1 2 8 に移す。

【3981】

また、後述する「特別図柄演出開始コマンド」のパラメータに特別図柄の変動パターンの情報を含めることにより、特別図柄演出開始コマンドを受信したサブ C P U 3 0 1 では、特別図柄の変動パターンに基づいて、表示装置 7 の表示領域に表示される表示演出、スピーカ 3 2 から出力される音演出、L E D 群 4 6 から発光されるランプ演出等を制御することができる。

【3982】

ステップ S 7 1 2 8 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記ステップ S 7 1 2 7 で決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定し、決定した特別図柄の変動表示時間をメイン R A M 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 において特別図柄の変動表示が開始される。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 1 2 9 に移す。

【3983】

ステップ S 7 1 2 9 において、メイン C P U 2 0 1 は、ロードした特別図柄の特電制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。特別図柄の特電制御状態番号に「1」をセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図 2 6 6 参照）が行われることとなる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 1 3 0 に移す。

【3984】

ステップ S 7 1 3 0 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メイン R A M 2 0 3 の遊技状態指定パラメータ領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの更新が行われる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 1 3 1 に移す。

【3985】

ステップ S 7 1 3 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、特別図柄演出開始コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値に基づいて、特別図柄演出開始コマンドを生成する。すなわち、特別図柄演出開始コマンドには、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値のそれぞれの情報がパラメータに含まれていることになる。そして、生成した特別図柄演出開始コマンドを送信バッファにセットし、特別図柄可変表示開始処理を終了して、処理を特電制御処理（図 2 6 6 参照

10

20

30

40

50

)に戻す。

【3986】

〔特別図柄可変表示終了処理〕

次に、図268を参照して、特電制御処理で実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図268は、第7のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【3987】

ステップS7141において、メインCPU201は、上記ステップS7103またはステップS7107でロードした特別図柄の特電制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の特電制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理の特電制御処理（図266参照）に戻し、特別図柄の特電制御状態番号が「1」とであると判定した場合には処理をステップS7142に移す。

10

【3988】

なお、上記ステップS7141の処理が行われるのは、メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の変動表示時間が0となったとき、すなわち、特別図柄の変動表示時間が経過したときである。

【3989】

ステップS7142において、メインCPU201は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この図柄確定時間設定処理では、予め定められた特別図柄の図柄確定時間（例えば、540ms）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164において特別図柄の変動表示が停止される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7143に移す。

20

【3990】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、遊技状態、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）、特別図柄の変動パターンの少なくともいずれかに基づいて決定してもよい。

【3991】

ステップS7143において、メインCPU201は、ロードした特別図柄の特電制御状態番号に「2」をセットする。特別図柄の特電制御状態番号に「2」をセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図266参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS7144に移す。

30

【3992】

ステップS7144において、メインCPU201は、特別図柄の特電制御状態番号に対応した特別図柄に対して、特別図柄演出停止コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、特別図柄演出停止コマンドを生成して、生成した特別図柄演出停止コマンドを送信バッファにセットする。すなわち、特別図柄演出停止コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含まれていることになる。さらに、特別図柄の図柄確定に応じた遊技機情報を生成し、生成した遊技機情報をメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、図柄確定に関する遊技機情報を更新する。この処理を終了すると、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理の特電制御処理（図266参照）に戻る。

40

【3993】

〔特別図柄遊技判定処理〕

次に、図269を参照して、特電制御処理でメインCPU201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図269は、第7のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

50

【3994】

ステップS7161において、メインCPU201は、上記ステップS7103またはステップS7107でロードした特別図柄の特電制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の特電制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理の特電制御処理（図266参照）に戻し、特別図柄の特電制御状態番号が「2」であると判定した場合には処理をステップS7162に移す。

【3995】

なお、上記ステップS7161の処理が行われるのは、メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の図柄確定時間が0となったとき、すなわち、特別図柄の図柄確定時間が経過したときである。

10

【3996】

ステップS7162において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域を参照し、大当りの当落判定値データが記憶されているか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS7163に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS7172に移す。

【3997】

ステップS7163において、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行時の遊技状態を記憶する。この処理では、現在の遊技状態としてメインRAM203の遊技状態記憶領域に記憶されている遊技状態情報及び時短情報を、メインRAM203の移行状態記憶領域に記憶する。これにより、大当り遊技状態の終了後であったとしても、大当り遊技状態への移行時の遊技状態の情報を把握することができる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7164に移す。

20

【3998】

ステップS7164において、メインCPU201は、遊技状態の初期化処理を行う。この遊技状態の初期化処理では、遊技状態記憶領域に記憶されている遊技状態情報及び時短情報、普電作動パターン記憶領域に記憶されている普電作動パターン、特図短縮パターン記憶領域に記憶されている特図短縮パターン、時短終了条件判定領域に記憶されている時短終了条件の情報をクリアして、遊技状態を初期化（通常遊技状態）にする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7165に移す。

30

【3999】

ステップS7165において、メインCPU201は、大当りを契機とした第1のルートからの第1ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第1ルート大当り開始準備設定処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。また、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数上限値領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7166に移す。

40

【4000】

ステップS7166において、メインCPU201は、第1のルートからの大当りの遊技機情報生成処理を行う。この大当りの遊技機情報生成処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、特別図柄の停止図柄に応じた大当り情報を生成し、生成した大当り情報をメインRAM203の遊技機情報領域にセットして、当り情報に関する遊技機情報を更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7167に移す。

【4001】

ステップS7167において、メインCPU201は、特電制御状態番号に「3」をセットする。特電制御状態番号に「3」をセットする処理を行うことにより、この特別図柄

50

遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7168に移す。

【4002】

ステップS7168において、メインCPU201は、大当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、特別図柄の種別（制御対象特図情報）、特別図柄の停止図柄等に基づいて、大当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、大当り開始表示コマンドには、特別図柄の種別、特別図柄の停止図柄等の情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大当り開始表示コマンドを送信バッファにセットし、処理をステップS7169に移す。

【4003】

ステップS7169において、メインCPU201は、ロードした特別図柄の特電制御状態番号に対応していない他方の特別図柄に対して、特別図柄休止フラグをセットし、特別図柄休止フラグをオンにする。具体的には、第1特別図柄の特電制御状態番号であれば、第2特別図柄休止フラグをセットし、第2特別図柄の特電制御状態番号であれば、第1特別図柄休止フラグをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7170に移す。

【4004】

ステップS7170において、メインCPU201は、当落判定値データをクリアする。すなわち、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理の特電制御処理（図266参照）に戻す。

【4005】

ステップS7172において、メインCPU201は、大当りでないと判定した場合には、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域を参照し、時短当りの当落判定値データが記憶されているか否か、すなわち、時短当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、時短当りであると判定した場合には、処理をステップS7173に移し、時短当りでない（すなわちハズレ）と判定した場合には、処理をステップS7181に移す。

【4006】

ステップS7173において、メインCPU201は、遊技状態記憶領域に記憶されている遊技状態情報を参照し、C時短遊技状態（遊技状態情報＝2）であるか否かを判定する。メインCPU201は、C時短遊技状態であると判定した場合には、処理をステップS7181に移し、C時短遊技状態でないと判定した場合には、処理をステップS7174に移す。

【4007】

ステップS7174において、メインCPU201は、時短当り状態設定処理を行う。この時短当り状態設定処理においては、図250（b）に示す遊技状態関連設定テーブル2を参照し、特別図柄停止図柄番号領域に記憶されている特別図柄の停止図柄の情報、移行時の遊技状態としての遊技状態記憶領域に記憶されている遊技状態情報及び時短情報に基づいて、新たに遊技状態情報、時短情報、普電作動パターン、特図短縮パターン及び時短終了条件の情報を決定する。そして、決定した遊技状態情報及び時短情報を遊技状態記憶領域に記憶するとともに、決定した普電作動パターンを普電作動パターン記憶領域に記憶し、決定した特図短縮パターンを特図短縮パターン記憶領域に記憶する。また、時短終了条件として、特電作動口入賞時の時短終了条件を決定した場合には、時短終了条件判定領域の特電入賞終了判定フラグをセットし、V入賞口入賞時の時短終了条件を決定した場合には、時短終了条件判定領域のV入賞終了判定フラグをセットし、時短終了条件として時短回数の第2特別図柄の可変表示回数（第2特別図柄の4回転）を決定した場合には、時短終了条件判定領域の時短回数カウンタに4をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7175に移す。

【4008】

このように、時短当りが判定された場合に、通常遊技状態またはA時短遊技状態である

10

20

30

40

50

ときには、時短当りによる遊技状態の移行が行われるものの、C時短遊技状態であるときには、時短当りによる遊技状態の移行ができない（いわゆる時短当りによる時短が作動しない）ように構成されている。

【4009】

なお、本実施形態では、C時短遊技状態において時短当りが判定されても、時短当りによる遊技状態の移行ができないが、C時短遊技状態においても時短当りからの遊技状態の移行ができるように構成してもよい。

【4010】

ステップS7175において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図270を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を終了すると、処理をステップS7170に移す。

10

【4011】

ステップS7181において、メインCPU201は、大当りでも時短当りでもないと判定した場合、すなわちハズレの場合には、時短回数終了判定処理を行う。この時短回数終了判定処理では、時短終了条件として第2特別図柄の可変表示回数が設定された第4時短遊技状態である場合において、第2特別図柄の特電制御状態番号であれば、時短終了条件判定領域の時短回数カウンタから1を減算して更新し、更新した時短回数カウンタ=0であるか否かを判定する。そして、時短回数カウンタ=0であると判定した場合には、遊技状態記憶領域、普電作動パターン記憶領域、特図短縮パターン記憶領域、時短終了条件判定領域に記憶されている各種情報をクリアして、遊技状態を第4時短遊技状態から通常遊技状態に移行させる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS7182に移す。

20

【4012】

ステップS7182において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図270を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を終了すると、処理をステップS7170に移す。

【4013】

なお、特別図柄遊技判定処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄遊技判定処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【4014】

30

【特別図柄遊技終了処理】

次に、図270を参照して、特別図柄遊技判定処理で実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。また、この特別図柄遊技終了処理は、大当り遊技状態終了処理（図273参照）においても実行されることになる。図270は、第7のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【4015】

ステップS7191において、メインCPU201は、上記ステップS7103、ステップS7107またはステップS7111でロードした特電制御状態番号に「0」をセットする。特電制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次回の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7192に移す。

40

【4016】

ステップS7192において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203の遊技状態指定パラメータ領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7193に移す。

【4017】

ステップS7193において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄等に基づいて、特別図柄遊

50

技終了コマンドを生成する。すなわち、特別図柄遊技終了コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄等のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した特別図柄遊技終了コマンドを送信バッファにセットした後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

【4018】

〔大入賞口開放準備処理〕

次に、図271を参照して、特電制御処理により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図271は、第7のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【4019】

ステップS7201において、メインCPU201は、上記ステップS7103、ステップS7107またはステップS7111でロードした特電制御状態番号が「3」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特電制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理の特電制御処理（図266参照）に戻し、特電制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理をステップS7203に移す。

【4020】

ステップS7203において、メインCPU201は、メインRAM203のラウンドカウンタから「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7204に移す。

【4021】

ステップS7204において、メインCPU201は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当りラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をステップS7205に移し、大当りラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理をステップS7209に移す。

【4022】

ステップS7205において、メインCPU201は、大当り終了準備設定処理を行う。この大当り終了準備設定処理においては、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7206に移す。

【4023】

ステップS7206において、メインCPU201は、ロードした特電制御状態番号に「5」をセットする。特電制御状態番号に「5」をセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当り遊技状態終了処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7207に移す。

【4024】

ステップS7207において、メインCPU201は、大当り終了表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り終了表示コマンドを生成する。すなわち、大当り終了表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大当り終了表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理の特電制御処理（図266参照）に戻す。

【4025】

ステップS7208において、メインCPU201は、メインRAM203のラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7209に移す。

【4026】

ステップS7209において、メインCPU201は、第1大入賞口7131を開放さ

10

20

30

40

50

せる第1大入賞口の開放設定処理を行う。この第1大入賞口の開放設定処理においては、大当りの「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口7131の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203の大入賞開放時間カウンタにセットする。そして、第1特電用ソレノイド7135に対して、第1大入賞口7131を開放させるための第1大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第1大入賞口7131が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7210に移す。

【4027】

ステップS7210において、メインCPU201は、ロードした特電制御状態番号に「4」をセットする。特電制御状態番号に「4」をセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7211に移す。

【4028】

ステップS7211において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大入賞口開放中表示コマンドを生成する。すなわち、大入賞口開放中表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大入賞口開放中表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特電制御処理（図266参照）に戻す。

【4029】

〔大入賞口開放制御処理〕

次に、図272を参照して、特電制御処理で実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図272は、第7のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【4030】

ステップS7241において、メインCPU201は、上記ステップS7103、ステップS7107またはステップS7111でロードした特電制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特電制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特電制御処理（図266参照）に戻し、特電制御状態番号が「4」であると判定した場合には処理をステップS7243に移す。

【4031】

ステップS7243において、メインCPU201は、第1大入賞口7131が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口7131に入球した遊技球の入賞数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウンタスイッチ7132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口7131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

【4032】

メインCPU201は、ステップS7243において第1大入賞口7131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をステップS7244に移し、第1大入賞口7131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をステップS7245に移す。

【4033】

ステップS7244において、メインCPU201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口7131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の開放設定処理（図271参照）において大入賞開放時間カウンタにセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU201は、第1大入賞口7131の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特電制御処理（図266参照）に戻す。また、メインCPU201は、第1大入賞口7131の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をステップS72

45に移す。

【4034】

ステップS7245において、メインCPU201は、第1大入賞口7131を閉鎖させる第1大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第1大入賞口の閉鎖設定処理においては、「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口7131の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第1特電用ソレノイド7135に対して、第1大入賞口7131を閉鎖させるための第1大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第1大入賞口7131が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7246に移す。

10

【4035】

ステップS7246において、メインCPU201は、ロードした特電制御状態番号に「3」をセットする処理を行う。特電制御状態番号に「3」をセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7247に移す。

【4036】

ステップS7247において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、ラウンド間表示コマンドを生成する。すなわち、ラウンド間表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成したラウンド間表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特電制御処理（図266参照）に戻す。

20

【4037】

〔大当り遊技状態終了処理〕

次に、図273を参照して、特電制御処理により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図273は、第7のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【4038】

ステップS7261において、メインCPU201は、上記ステップS7103、ステップS7107またはステップS7111でロードした特電制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特電制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特電制御処理（図266参照）に戻し、特電制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理をステップS7262に移す。

30

【4039】

ステップS7262において、メインCPU201は、大当り遊技情報初期化処理を行う。この大当り遊技情報初期化処理では、大当り遊技状態または特電開放遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をクリアまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7263に移す。

40

【4040】

ステップS7263において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、図250(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1を参照し、特別図柄停止図柄番号領域に記憶されている特別図柄の停止図柄の情報、移行時の遊技状態としての遊技状態記憶領域に記憶されている遊技状態情報及び時短情報に基づいて、新たに遊技状態情報、時短情報、普電作動パターン、特図短縮パターン及び時短終了条件の情報を決定する。そして、決定した遊技状態情報及び時短情報を遊技状態記憶領域に記憶するとともに、決定した普電作動パターンを普電作動パターン記憶領域に記憶し、決定した特図短縮パターンを特図短

50

縮パターン記憶領域に記憶する。また、時短終了条件として、時短終了条件として特電作動口入賞時の終了条件を決定した場合には、時短終了条件判定領域の特電入賞終了判定フラグをセットし、時短終了条件としてV入賞口入賞時の終了条件を決定した場合には、時短終了条件判定領域のV入賞終了判定フラグをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7264に移す。

【4041】

ステップS7264において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図270を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7265に移す。

【4042】

ステップS7264において、メインCPU201は、すべての特別図柄休止フラグ（第1特別図柄休止フラグ及び第2特別図柄休止フラグ）をクリアして、特別図柄休止フラグをオフにする。メインCPU201は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特電制御処理（図266参照）に戻す。

【4043】

なお、大当り遊技状態終了処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、大当り遊技状態終了処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【4044】

〔特電開放遊技状態制御処理〕

次に、図274を参照して、特電制御処理で実行される特電開放遊技状態制御処理について説明する。図274は、第7のパチンコ遊技機における特電開放遊技状態制御処理の一例を示すフローチャートである。

【4045】

ステップS7271において、メインCPU201は、ステップS7111でロードした特電制御状態番号が「6」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特電制御状態番号が「6」でないと判定した場合には、特電開放遊技状態制御処理を終了して処理を特電制御処理（図266参照）に戻し、特電制御状態番号が「6」であると判定した場合には処理をステップS7272に移す。

【4046】

なお、特電制御状態番号の「6」は、後述するように特電作動口7142に遊技球が入球したときにセットされることになる（図279のステップS7567）。

【4047】

ステップS7272において、メインCPU201は、V入賞口スイッチ7157によりV入賞口7156への遊技球の通過が検出されたか否か（V入賞口通過フラグがオンであるか否か）、すなわちV入賞検出があるか否かを判定する。

メインCPU201は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をステップS7273に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をステップS7281に移す。

【4048】

ステップS7273において、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行時の遊技状態を記憶する。この処理では、現在の遊技状態としてメインRAM203の遊技状態記憶領域に記憶されている遊技状態情報及び時短情報を、メインRAM203の移行状態記憶領域に記憶する。これにより、大当り遊技状態の終了後であったとしても、大当り遊技状態への移行時の遊技状態の情報を把握することができる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7274に移す。

【4049】

ステップS7274において、メインCPU201は、第2大入賞口7151を閉鎖させる第2大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第2大入賞口の閉鎖設定処理においては、第2特電用ソレノイド7155に対して、第2大入賞口7151を閉鎖させるための第2大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第2大入賞口7151が閉鎖すること

10

20

30

40

50

になる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7275に移す。

【4050】

ステップS7275において、メインCPU201は、特電開放遊技状態初期化処理を行う。この特電開放遊技状態初期化処理においては、特電開放遊技状態において計数した第2大入賞口カウンタ、V入賞口通過フラグ、大入賞開放時間をクリアして、特電開放遊技状態を初期化する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7276に移す。

【4051】

ステップS7276において、メインCPU201は、遊技状態の初期化処理を行う。この遊技状態の初期化処理では、遊技状態記憶領域に記憶されている遊技状態情報及び時短情報、普電作動パターン記憶領域に記憶されている普電作動パターン、特図短縮パターン記憶領域に記憶されている特図短縮パターン、時短終了条件判定領域に記憶されている時短終了条件の情報をクリアして、遊技状態を初期化（通常遊技状態）にする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7277に移す。

【4052】

ステップS7277において、メインCPU201は、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機とした第2のルートからの第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、第2のルートによる予め定められた最大ラウンド数（例えば10ラウンド）を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数の上限値にセットする。また、第2のルートによる予め定められたOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7278に移す。

【4053】

ステップS7278において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7279に移す。

【4054】

ステップS7279において、メインCPU201は、第2のルートからの大当り遊技状態の制御を行うために、特電制御状態番号に「3」をセットする。特別図柄の特電制御状態番号に「3」をセットする処理を行うことにより、この特電開放遊技状態制御処理の終了後（特電開放遊技状態の終了後）に、大当り遊技状態としての大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、特電開放遊技状態制御処理を終了し、処理を特電管理処理に戻す。

【4055】

ステップS7281において、メインCPU201は、メインRAM203の第2大入賞口カウンタを参照し、特電開放遊技状態において第2大入賞口7151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口7151の入賞数）が最大入賞個数であるか否かを判定する。

メインCPU201は、第2大入賞口7151の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をステップS7283に移し、第2大入賞口7151の入賞数が最大入賞個数でないとは判定した場合には、処理をステップS7282に移す。

【4056】

ステップS7282において、メインCPU201は、第2大入賞口7151の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、後述する大入賞口開放時間設定処理（図297参照）において大入賞開放時間カウンタにセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

メインCPU201は、第2大入賞口7151の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、特電開放遊技状態制御処理を終了し処理を特電管理処理に戻す。また、メ

10

20

30

40

50

メインCPU201は、第2大入賞口7151の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をステップS7283に移す。

【4057】

ステップS7283において、メインCPU201は、第2大入賞口7151を閉鎖させる第2大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第2大入賞口の閉鎖設定処理においては、第2特電用ソレノイド7155に対して、第2大入賞口7151を閉鎖させるための第2大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第2大入賞口7151が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7284に移す。

【4058】

ステップS7284において、メインCPU201は、特電開放遊技状態初期化処理を行う。この特電開放遊技状態初期化処理においては、特電開放遊技状態において計数した第2大入賞口カウンタ、V入賞口通過フラグ、大入賞開放時間をクリアして、特電開放遊技状態を初期化する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7285に移す。

【4059】

ステップS7285において、メインCPU201は、すべての特別図柄休止フラグ（第1特別図柄休止フラグ及び第2特別図柄休止フラグ）をクリアして、特別図柄休止フラグをオフにする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7286に移す。

【4060】

ステップS7286において、メインCPU201は、特電制御状態番号に「0」にセットする。特電制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより、特電作動口の特電制御状態番号をロードしたとしても、待機状態となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、特電開放遊技状態制御処理を終了して処理を特電管理処理に戻す。

【4061】

〔普通図柄制御処理〕

次に、図275を参照して、主制御メイン処理により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図275に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特電管理処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

【4062】

図275は、第7のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図275に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「4」）は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

【4063】

ステップS7300において、メインCPU201は、普通図柄待ち時間（メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタ）が0であるか否かを判定する。この普通図柄待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップS7022）において普通図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。メインCPU201は、普通図柄待ち時間が0でないと判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻し、普通図柄待ち時間が0であると判定した場合には処理をステップS7301に移す。

【4064】

ステップS7301において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7310に移す。なお、メインCPU201は、ロードした普通図柄の制御状態番号に基づいて、ステップS7310以降の処理を行う。

10

20

30

40

50

【4065】

ステップS7310において、メインCPU201は、普通図柄可変表示開始処理を行う。この処理は、ロードした普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この普通図柄可変表示開始処理では、普通図柄の当り判定処理、普通図柄決定処理、特電作動口の開放パターン決定処理、普通図柄の変動パターンの決定処理等が行われるが、詳細については、図276を参照して後述する。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7230に移す。

【4066】

ステップS7320において、メインCPU201は、普通図柄可変表示終了処理を行う。この処理は、ロードした普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7230に移す。

【4067】

この普通図柄可変表示終了処理において、メインCPU201は、普通図柄の変動表示時間が終了したか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示時間が終了したと判定したときには、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、540ms）を、メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタにセットし、普通図柄の制御状態番号に「2」をセットする。そして、遊技状態、普通図柄の停止図柄に基づいて、普通図柄演出停止コマンドを生成して、生成した特別図柄演出停止コマンドをサブ制御回路300に送信する。なお、普通図柄の変動表示時間が終了していない場合には、普通図柄の制御状態番号を「1」に保持し、普通図柄の変動表示時間が終了することを待機することになる。

【4068】

ステップS7330において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。この処理は、ロードした普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7340に移す。

【4069】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号に「3」をセットし、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号に「0」をセットする。

【4070】

ステップS7340において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。この処理は、ロードした普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7350に移す。

【4071】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU201は、図255に示す特電作動口の開放パターン決定テーブルを参照し、後述する特電作動口の開放パターン決定処理において決定された特電作動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ7147を作動して、特電作動口7142を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば1個）の遊技球が特電作動口7142に入球するか、決定した特電作動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、特電作動口7142を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号に「4」をセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

【4072】

ステップS7350において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。この処理は、ロードした普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理であ

る。この普通図柄当り終了処理では、上記 S 7 3 4 0 の普通電動役物開放処理においてセットされた各種データがクリアされる。なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を主制御メイン処理に戻す。

【4 0 7 3】

〔普通図柄可変表示開始処理〕

次に、図 2 7 6 を参照して、普通図柄制御処理（図 2 7 5 参照）中でメイン CPU 2 0 1 により実行される普通図柄可変表示開始処理の詳細について説明する。図 2 7 6 は、第 7 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【4 0 7 4】

ステップ S 7 3 1 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、ロードした普通図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（ステップ S 7 3 1 1）。メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理（図 2 7 5 参照）に戻す。一方、普通図柄の制御状態番号が「0」であると判定された場合、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 7 3 1 2 に移す。

【4 0 7 5】

ステップ S 7 3 1 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の始動情報のシフト処理を行う。この処理では、メイン RAM 2 0 3 の普通図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を普通図柄判定領域（0）にシフトし、普通図柄始動記憶領域（2）～普通図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（3）にシフトする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 3 1 3 に移す。

【4 0 7 6】

ステップ S 7 3 1 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の当り判定処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、図 2 5 3 に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）を決定する。メイン CPU 2 0 1 は、ステップ S 7 3 1 3 の処理を実行した後、処理をステップ S 7 3 1 4 に移す。

【4 0 7 7】

ステップ S 7 3 1 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄決定処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、図 2 5 4 に示す普通図柄判定テーブルを参照し、上述の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の停止図柄」を決定する。メイン CPU 2 0 1 は、ステップ S 7 3 1 4 の処理を実行した後、処理をステップ S 7 3 1 5 に移す。

【4 0 7 8】

ステップ S 7 3 1 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、特電作動口の開放パターン決定処理を行う。この特電作動口の開放パターン決定処理においては、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄当りと判定された場合には、図 2 5 5 に示す特電作動口の開放パターン決定テーブルを参照し、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の停止図柄とに基づいて、特電作動口の開放パターンを決定する。そして、メイン CPU 2 0 1 は、特電作動口の開放パターンを決定すると、遊技状態、決定した特電作動口の開放パターンに基づいて、特電作動口の開放パターンコマンドを生成して、生成した特電作動口の開放パターンコマンドをサブ CPU 3 0 1 に送信する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 3 1 6 に移す。

【4 0 7 9】

ステップ S 7 3 1 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、図 2 5 6 に示す普通図柄の変動パター

10

20

30

40

50

ンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の停止図柄と、普通図柄の演出用乱数値とに基づいて、普通図柄の変動パターンを決定する。そして、メインCPU201は、図256に示す普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定した普通図柄の変動パターンに基づいて、普通図柄の変動表示時間を決定する。メインCPU201は、ステップS7316の処理を実行した後、処理をステップS7317に移す。

【4080】

ステップS7317において、メインCPU201は、普通図柄の変動表示時間設定処理を行う。この処理では、普通図柄の変動パターン決定処理（ステップS7316）で決定された普通図柄の変動表示時間を、メインRAM203内の普通図柄の待ち時間にセットし、普通図柄表示部161に普通図柄の変動表示を開始させる。メインCPU201は、ステップS7317の処理を実行した後、処理をステップS7318に移す。

10

【4081】

ステップS7318において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。普通図柄の制御状態番号に「1」をセットすることにより、この普通図柄可変表示開始処理の終了後に、普通図柄可変表示終了処理（図275のステップS7320参照）が行われることとなる。メインCPU201は、ステップS7318の処理を実行した後、処理をステップS7319に移す。

【4082】

ステップS7319において、メインCPU201は、普通図柄演出開始コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、普通図柄の変動パターン及び普通図柄の停止図柄等に基づいて、普通図柄演出開始コマンドを生成する。すなわち、普通図柄演出開始コマンドには、遊技状態、普通図柄の変動パターン及び普通図柄の停止図柄等のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した普通図柄演出開始コマンドを送信バッファにセットし、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理（図275参照）に戻す。

20

【4083】

このように、「普通図柄演出開始コマンド」のパラメータに普通図柄の変動パターンの情報を含めることにより、普通図柄演出開始コマンドを受信したサブCPU301では、普通図柄の変動パターンに基づいて、表示装置7の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ32から出力される音演出、LED群46から発光されるランプ演出等を制御することができる。

30

【4084】

〔システムタイマ割込み処理〕

次に、図277を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、2msecの周期（割込み周期）で実行される。図277は、第7のパチンコ遊技機におけるステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【4085】

ステップS7411において、メインCPU201は、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）をスタックに退避する保護レジスタ退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7412に移す。

40

【4086】

ステップS7412において、メインCPU201は、メインRAM203の割込みカウンタに「1」を加算する割込みカウンタ加算更新処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7413に移す。

【4087】

ステップS7413において、メインCPU201は、各種乱数カウンタ（例えば、大当たり判定用乱数値等）を更新する乱数更新処理を行う。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した

50

後、処理をステップ S 7 4 1 4 に移す。

【 4 0 8 8 】

ステップ S 7 4 1 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、I / O ポート 2 0 5 の入力ポートの読込処理を行う。この入力ポートの読込処理では、第 1 始動口スイッチ 7 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 7 1 4 1、通過ゲートスイッチ 7 1 2 7、第 1 大入賞口カウントスイッチ 7 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 7 1 5 2、遊技球回収スイッチ 7 1 7 9、一般入賞口スイッチ 1 2 3、特電作動口スイッチ 7 1 4 3 等の各種スイッチの情報を読み込むための入力フィルタ処理が行われる。

【 4 0 8 9 】

また、この入力ポートの読込処理では、最初に、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域 = 1）であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、遊技停止状態であると判定した場合には、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行わずに、処理をステップ S 7 4 1 5 に移す。一方、メイン CPU 2 0 1 は、遊技停止状態でないと判定した場合に限り、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行い、読み込みが終了すると、処理をステップ S 7 4 1 5 に移す。

【 4 0 9 0 】

このように、本実施形態では、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力ポートから各種スイッチの情報の読み込みが行われなくなる。

【 4 0 9 1 】

ステップ S 7 4 1 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、スイッチ入力検知処理を行う。このスイッチ入力検知処理の詳細については、図 2 7 8 を参照して後述する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 4 1 6 に移す。

【 4 0 9 2 】

上記ステップ S 7 4 1 5 のスイッチ入力検知処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化処理（図 2 6 2）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップ S 7 4 1 4 において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、入力ポートバッファのオンエッジ等も検知されることはなく、上記ステップ S 7 4 1 5 のスイッチ入力検知処理を無効化することができる。

【 4 0 9 3 】

なお、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、上記ステップ S 7 4 1 5 のスイッチ入力検知処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 7 4 1 5 のスイッチ入力検知処理を行うように構成してもよい。

【 4 0 9 4 】

ステップ S 7 4 1 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技 LED 点灯データ出力処理を行う。この遊技 LED 点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 の遊技 LED に点灯表示させる LED データを出力ポートバッファにセットし、LED の出力を制御する処理である。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 4 1 7 に移す。

【 4 0 9 5 】

上記ステップ S 7 4 1 6 の遊技 LED 点灯データ出力処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、主制御メイン処理のゲームストップ機能初期化処理（

図 2 6 2) において出力ポートバッファがクリアされ、後述するようにゲームストップ機能制御処理のゲームストップ機能初期化处理でも出力ポートバッファがクリアされる。このため、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップ S 7 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理でセットされた出力ポートバッファがクリアされ、上記ステップ S 7 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理を無効化することができる。

【 4 0 9 6 】

なお、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、遊技 L E D 点灯データ出力処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 7 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理を行うように構成してもよい。

10

【 4 0 9 7 】

ステップ S 7 4 1 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、入賞情報コマンド設定処理を行う。この入賞情報コマンド設定処理においては、入賞情報コマンドテーブルを参照し、各種入力ポートバッファからの情報に基づいて入賞情報コマンドを生成し、生成した入賞情報コマンドを送信バッファにセットする。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 4 1 8 に移す。

【 4 0 9 8 】

上記ステップ S 7 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化处理（図 2 6 2）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップ S 7 4 1 4 において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、上記ステップ S 7 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理を無効化することができる。

20

【 4 0 9 9 】

なお、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、入賞情報コマンド設定処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 7 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理を行うように構成してもよい。

【 4 1 0 0 】

ステップ S 7 4 1 8 において、メイン C P U 2 0 1 は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メイン R A M 2 0 3 の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技球を付与するための各種入賞スイッチの入力があると、各種スイッチに応じた賞球数を加算値として算出し、算出した加算値を賞球数カウンタに加算して更新するとともに、ゲームストップ機能で用いる領域外エリアの加算遊技球数カウンタ領域に加算して更新する。また、性能表示モニタ制御処理では、遊技球回収スイッチ 7 1 7 9 の入力があると、アウトカウンタを加算して更新する。さらに、性能表示モニタ制御処理では、性能表示モニタ 1 7 0 の L E D を点灯・消灯させるための性能表示モニタ表示処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 4 1 9 に移す。

30

40

【 4 1 0 1 】

ステップ S 7 4 1 9 において、メイン C P U 2 0 1 は、ゲームストップ機能制御処理を行う。このゲームストップ機能制御処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新、ゲームストップ機能に関する遊技停止状態の設定、ゲームストップ機能のコマンドの送信等が行われる。このゲームストップ機能制御処理については、詳しくは後述する。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 4 2 0 に移す。

【 4 1 0 2 】

ステップ S 7 4 2 0 において、メイン C P U 2 0 1 は、ステップ S 7 4 1 1 で退避した保護レジスタの内容をスタックから復帰させる保護レジスタ復帰処理を行い、その後、ス

50

テップ S 7 4 2 1 において、割込み許可を行う。

【 4 1 0 3 】

このように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理によれば、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップ S 7 4 1 4 の入力ポートの読込処理、上記ステップ S 7 4 1 5 のスイッチ入力検知処理は無効化されている。これにより、第 1 始動口 7 1 2 0、第 2 始動口 7 1 4 0、通過ゲート 7 1 2 6、第 1 大入賞口 7 1 3 1、第 2 大入賞口 7 1 5 1、一般入賞口 1 2 2 への遊技球の入球・通過を無効とすることができる。

【 4 1 0 4 】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、ステップ S 7 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理は無効化されている。これにより、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 の遊技 L E D を消灯させることができる。

【 4 1 0 5 】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であっても、上記ステップ S 7 4 1 8 の性能表示モニタ制御処理は実行可能であるので、遊技店側では性能表示モニタ 1 7 0 を介してゲームストップ機能により遊技停止状態となったときの遊技結果（出玉率等）を把握することができる。

【 4 1 0 6 】

〔スイッチ入力検知処理〕

次に、図 2 7 8 を参照して、システムタイマ割込処理で実行されるスイッチ入力検知処理について説明する。図 2 7 8 は、第 7 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【 4 1 0 7 】

（領域外異常状態監視処理）

ステップ S 7 5 0 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、領域外異常状態監視処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メイン ROM 2 0 2 の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアを使用する。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、最初に、異常状態監視をするために用いられるメイン RAM 2 0 3 の領域外エリアにおける領域外セキュリティ情報領域、領域外遊技異常検知フラグ領域をクリアする。その後、メイン CPU 2 0 1 は、「普通電動役物不正入賞処理」及び「特別電動役物不正入賞処理」を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替える。

【 4 1 0 8 】

普通電動役物不正入賞処理では、メイン CPU 2 0 1 は、普通電動役物の未作動中（普通電用シャッタ 7 1 4 7 の未作動中）において特電作動口 7 1 4 2 の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、普通電動役物の未作動中において特電作動口 7 1 4 2 に入球した場合）には、領域外セキュリティ情報領域に普通電動役物の不正入賞に対応する異常情報をセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に普通電動役物の不正入賞に対応する要求フラグをセットする。そして、特電作動口 7 1 4 2 の入力ポートバッファをクリアし、特電作動口 7 1 4 2 への遊技球の入球を無効化する。

【 4 1 0 9 】

特別電動役物不正入賞処理では、メイン CPU 2 0 1 は、特別電動役物の未作動中（第 1 大入賞口 7 1 3 1 または第 2 大入賞口 7 1 5 1 の開閉未作動中）において、第 1 大入賞口 7 1 3 1 または第 2 大入賞口 7 1 5 1 の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、第 1 大入賞口 7 1 3 1 の閉鎖中において第 1 大入賞口 7 1 3 1 に遊技球が入球した場合）には、領域外セキュリティ情報領域に大入賞口の不正入賞に対応する異常情報をセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に大入賞口の不正入賞に対応する要求

フラグをセットする。そして、第1大入賞口7131または第2大入賞口7151の入力ポートバッファをクリアし、第1大入賞口7131または第2大入賞口7151への遊技球の入球を無効化する。

【4110】

(異常状態監視処理)

ステップS7502において、メインCPU201は、異常状態監視処理を行う。この処理では、メインCPU201は、「遊技機異常検知情報反映処理」及び「セキュリティ情報要求設定処理」を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7510に移す。

【4111】

遊技機異常検知情報反映処理では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外遊技異常検知フラグ領域から要求フラグをロードし、ロードした要求フラグをメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域にセットして、遊技異常検知フラグを更新する。すなわち、上記ステップS7501の領域外異常状態監視処理でセットした領域外エリアにおける要求フラグを遊技用エリアにセットする。

【4112】

セキュリティ情報要求設定処理では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外セキュリティ情報領域から異常情報をロードし、ロードした異常情報を遊技機情報としてメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、異常情報に関する遊技機情報を更新する。すなわち、上記ステップS7501の領域外異常状態監視処理でセットした領域外エリアにおける異常情報を遊技用エリアにセットする。

【4113】

このように、本実施形態の領域外異常状態監視処理及び異常状態監視処理においては、遊技球の不正入賞に関しては、遊技球の入賞が遊技進行に大きく関わる点を考慮して、不正入賞を検知する処理を、メインRAM203の領域外エリアに係る処理（領域外異常状態監視処理）とし、検知結果を反映する処理を、メインRAM203の遊技用エリアに係る処理（異常状態監視処理）としている。

【4114】

(普通図柄関連チェック処理)

ステップS7510において、メインCPU201は、普通図柄関連チェック処理を行う。この処理では、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ7127及び特電作動口スイッチ7143の入力ポートバッファをチェックし、通過ゲートスイッチ7127のオンエッジが検知されると「普図作動スイッチ検知時処理」を行い、特電作動口スイッチ7143のオンエッジが検知されると普通電動役物入賞時処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7520に移す。

【4115】

普図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)に空き領域があると、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO(First In、First Out)形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、普図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

【4116】

普通電動役物入賞時処理においては、メインCPU201は、普電用シャッタ7147が作動中（普通電動役物の作動中）である場合に限り、普通電動役物入賞カウンタに1を加算して更新する。

【4117】

(特別図柄関連チェック処理)

ステップS7520において、メインCPU201は、特別図柄関連チェック処理を行う。この処理では、第1始動口スイッチ7121、第2始動口スイッチ7141、第1大入賞口カウントスイッチ7132、第2大入賞口カウントスイッチ7152、V入賞口スイッチ7157の入力ポートバッファをチェックし、第1始動口スイッチ7121のオンエッジが検知されると「第1特図作動スイッチ検知時処理」を行い、第2始動口スイッチ7141のオンエッジが検知されると「第2特図作動スイッチ検知時処理」を行う。また、第1大入賞口カウントスイッチ7132のオンエッジが検知されると「第1大入賞口スイッチ検知時処理」を行い、第2大入賞口カウントスイッチ7152のオンエッジが検知されると「第2大入賞口スイッチ検知時処理」を行う。また、V入賞口スイッチ7157のオンエッジが検知されると、「V入賞口スイッチ検知時処理」を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7530に移す。

10

【4118】

第1特図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(4)に空き領域があると、第1特別図柄の始動情報として各種乱数値(例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第1特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドには、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第1特別図柄の始動情報に対応する情報も含まれている。一方、第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(4)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第1特図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

20

【4119】

第2特図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1特図作動スイッチ検知時処理と同様に、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に空き領域があると判定すると、第2特別図柄の始動情報として各種乱数値(例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第2特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドにも、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第2特別図柄の始動情報に対応する情報が含まれている。一方、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(4)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第2特図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

30

【4120】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の最大保留個数及び第2特別図柄の最大保留個数は4個に設定されているが、第1特別図柄の最大保留個数と第2特別図柄の最大保留個数とを異ならせてもよい。それぞれの最大保留個数は適宜設計変更自由であるが、4個以内とすることが望ましい。

40

【4121】

第1大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1大入賞口7131が開放しているか否かを判定し、第1大入賞口7131が開放しているときには、メインRAM203の第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。

【4122】

第2大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第2大入賞口7151が開放しているか否かを判定し、第2大入賞口7151が開放しているときには、メインRAM203の第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。

【4123】

50

V入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第2大入賞口7151が開放してから規定時間内にV入賞口スイッチ7157のオンエッジが検知されると、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口7156を通過したことを示すV通過コマンドを生成して、生成したV通過コマンドをサブ制御回路300に送信する。

【4124】

(タッチ状態信号チェック処理)

ステップS7530において、メインCPU201は、タッチ状態信号チェック処理を行う。この処理では、入力ポートバッファからタッチ状態の変化を判定し、タッチ状態のオンエッジが検知されると、メインRAM203の枠状態通知フラグ領域にセットする（例えば、6ビット目をONにする）。また、タッチ状態のオンエッジが検知されると、発射許可信号をメインRAM203の発射許可信号管理領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7540に移す。

10

【4125】

(賞球関連スイッチチェック処理)

ステップS7540において、メインCPU201は、賞球関連スイッチチェック処理を行う。この賞球関連スイッチチェック処理では、メインCPU201は、遊技球を付与するための各種入賞スイッチ（第1始動口スイッチ7121、第2始動口スイッチ7141、第1大入賞口カウントスイッチ7132、第2大入賞口カウントスイッチ7152、一般入賞口スイッチ123）のオンエッジが検知されると、各種入賞スイッチに応じた賞球数をメインRAM203の払出管理カウンタ領域にセットして、払出管理カウンタを更新する。

20

【4126】

さらに、賞球関連スイッチチェック処理においては、遊技球を付与するための各種入賞スイッチのオンエッジが検知されると、各種スイッチに応じた入賞情報を生成し、生成した入賞情報を遊技機情報としてメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、入賞情報に関する遊技機情報を更新する。具体的には、遊技機情報として、始動口入賞、大入賞口入賞、一般入賞口入賞等の入賞情報を更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7550に移す。

30

【4127】

(アウト球関連スイッチチェック処理)

ステップS7550において、メインCPU201は、アウト球関連スイッチチェック処理を行う。このアウト球関連スイッチチェック処理では、メインCPU201は、遊技球回収スイッチ7179の入力ポートバッファをチェックし、遊技球回収スイッチ7179のオンエッジが検知されると、メインRAM203のアウト球数管理カウンタ領域に「1」を加算して、アウト球数管理カウンタを更新する。

30

【4128】

さらに、アウト球関連スイッチチェック処理においては、遊技球回収スイッチ7179のオンエッジが検知されると、アウト情報を生成し、生成したアウト情報を遊技機情報としてメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、アウト情報に関する遊技機情報を更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7560に移す。

40

【4129】

(特電作動口関連スイッチチェック処理)

ステップS7560において、メインCPU201は、特電作動口関連スイッチチェック処理を行う。この特電作動口関連スイッチチェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7570に移す。

【4130】

(スイッチ時短終了判定処理)

ステップS7570において、メインCPU201は、スイッチ時短終了判定処理を行

50

う。このスイッチ時短終了判定処理では、メインCPU201は、V入賞口入賞時の時短終了条件が設定された第1時短遊技状態である場合において、V入賞口スイッチ7157のオンエッジが検知されると、遊技状態記憶領域、普電作動パターン記憶領域、特図短縮パターン記憶領域、時短終了条件判定領域に記憶されている各種情報をクリアして、遊技状態を第1時短遊技状態から通常遊技状態に移行させる。また、特電作動口入賞時の時短終了条件が設定された第2時短遊技状態である場合において、特電作動口スイッチ7143のオンエッジが検知されると、遊技状態記憶領域、普電作動パターン記憶領域、特図短縮パターン記憶領域、時短終了条件判定領域に記憶されている各種情報をクリアして、遊技状態を第2時短遊技状態から通常遊技状態に移行させる。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回のスイッチ入力検知処理を終了する。

10

【4131】

〔特電作動口関連スイッチチェック処理〕

次に、図279を参照して、スイッチ入力検知処理で実行される特電作動口関連スイッチチェック処理について説明する。図279は、第7のパチンコ遊技機における特電作動口関連スイッチチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【4132】

ステップS7561において、メインCPU201は、特電作動口スイッチ7143の入力ポートバッファをチェックし、特電作動口スイッチ7143のオンエッジがあるか否かを判定する。メインCPU201は、特電作動口スイッチ7143のオンエッジがあると判定した場合には、処理をステップS7562に移し、特電作動口スイッチ7143のオンエッジがないと判定した場合には、今回の特電作動口関連スイッチチェック処理を終了する。

20

【4133】

ステップS7562において、メインCPU201は、第1特別図柄休止フラグ及び第2特別図柄休止フラグのいずれの特別図柄休止フラグもオフであるか否かを判定する。メインCPU201は、いずれの特別図柄休止フラグもオフであると判定した場合には、処理をステップS7563に移し、いずれの特別図柄休止フラグもオフでないと判定した場合には、今回の特電作動口関連スイッチチェック処理を終了する。

【4134】

このため、第1特別図柄及び第2特別図柄のいずれかの特別図柄の図柄制御により大当たり遊技状態が行われているとき（特別図柄休止フラグがオンのとき）には、特電作動口7142に遊技球が入球したとしても、第2大入賞口7151は開放しないことになる。

30

【4135】

ステップS7563において、メインCPU201は、第1特別図柄及び第2特別図柄の両者の特別図柄の図柄制御の進行を休止させるために、第1特別図柄休止フラグ及び第2特別図柄休止フラグのいずれの特別図柄休止フラグもセット（オン）にする。これにより、特電作動口7142に遊技球が入球し、第2大入賞口7151が開放するときには、第1特別図柄及び第2特別図柄の両者の図柄制御の進行を一時的に中断することができる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7564に移す。

【4136】

なお、本実施形態では、特電作動口7142に遊技球が入球した場合に、第1特別図柄及び第2特別図柄の両者の図柄制御の進行を一時的に中断するように構成したが、特別図柄休止フラグのセット（オン）に加え、第1特別図柄待ち時間及び第2特別図柄待ち時間に0をセットし、第1特別図柄及び第2特別図柄の両者の図柄制御の進行を強制的に停止（終了）させてもよい。さらには、特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、特別図柄休止フラグのオンに加え、特別図柄待ち時間に0をセットし、特別図柄の図柄制御の進行を強制的に停止させる一方、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合には、特別図柄待ち時間に0をセットせず、特別図柄休止フラグをオンにして、特別図柄の図柄制御の進行を一時的に中断するように構成してもよい。すなわち、特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、特別図柄の可変表示を強制的に停止させる一方、特別図柄の抽選結果が大当

40

50

りである場合には、特別図柄の可変表示を一時的に中断するように構成してもよい。

【4137】

ステップS7564において、メインCPU201は、ハズレ差替処理を行う。このハズレ差替処理では、第2特別図柄判定記憶領域(0)に「時短当りと判定される大当り判定用乱数値」が記憶されている場合に、「時短当りと判定される大当り判定用乱数値」を「ハズレと判定される大当り判定用乱数値(例えば、65535)」に差し替える。すなわち、第2特別図柄の抽選結果の時短当りをハズレに差し替える。これにより、第2特別図柄休止フラグがオフになり、第2特別図柄の図柄制御の進行が再開したときに、時短当りを無効化することができる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7565に移す。

10

【4138】

このように、ハズレ差替処理において時短当りをハズレに差し替えることにより、過度に大当り遊技状態が継続されることを防止することができる。例えば、第2ルートの大当り遊技状態を終了した直後に、再開した第2特別図柄の図柄制御によって時短当りを契機とした第1時短遊技状態に移行し、再び第2ルートの大当り遊技状態を獲得できるようなことを防止することができる(後述する図292参照)。

【4139】

なお、本実施形態では、第2特別図柄の抽選結果の時短当りをハズレに差し替えるように構成したが、第1特別図柄の抽選結果及び第2特別図柄の抽選結果の大当りをハズレに差し替えるように構成してもよい。

20

【4140】

ステップS7565において、メインCPU201は、大入賞口開放時間設定処理を行う。この大入賞口開放時間設定処理では、メインCPU201は、第2大入賞口7151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203の大入賞口開放時間カウンタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7566に移す。

【4141】

ステップS7566において、メインCPU201は、第2大入賞口の開放処理を行う。この第2大入賞口の開放処理では、メインCPU201は、第2特電用ソレノイド7155に対して、第2大入賞口7151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第2大入賞口7151が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7567に移す。

30

【4142】

ステップS7567において、メインCPU201は、特電作動口の特電制御状態番号として、特電開放遊技状態を制御するための特電制御状態番号「6」をメインRAM203の特電制御状態番号領域にセットする。メインRAM203の特電制御状態番号領域に特電制御状態番号「6」がセットされることにより、特電開放遊技状態の制御が行われることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回の特電作動口関連スイッチチェック処理を終了する。

【4143】

【ゲームストップ機能制御処理】

次に、図280を参照して、システムタイマ割込み処理で実行されるゲームストップ機能制御処理について説明する。図280は、第7のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

40

【4144】

ステップS7601において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態(遊技停止状態フラグ領域=1)であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS7602に移す。

50

【4145】

ステップS7602において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態チェック処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを使用する。ゲームストップ機能状態チェック処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態チェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7603に移す。

【4146】

ステップS7603において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7604に移す。

10

【4147】

ステップS7604において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードしたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域に記憶する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7605に移す。

【4148】

ステップS7603及びステップS7604の処理により、メインRAM203の領域外エリアに記憶されたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の遊技用エリアに転送することができる（図247参照）。

20

【4149】

ステップS7605において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動完了フェーズであると判定した場合には、処理をステップS7611に移し、ゲームストップ機能作動完了フェーズでないと判定した場合には、処理をステップS7606に移す。

【4150】

ステップS7606において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域から、差玉通知情報（第1差玉情報）をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7607に移す。

30

【4151】

ステップS7607において、メインCPU201は、ロードした差玉通知情報＝0でないか、すなわち、差玉通知情報があるか否かを判定する。メインCPU201は、差玉通知情報があると判定した場合には、処理をステップS7608に移し、差玉通知情報がないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【4152】

詳しくは後述するが、差玉通知情報は、通常時は毎回クリアされており、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、第1差玉情報が差玉通知情報として記憶される。このため、上記ステップS7607の差玉通知情報の有無の判定は、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であるか否かの判定に対応していることになる。

40

【4153】

ステップS7608において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードした差玉通知情報（第1差玉情報）を、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶（転送）する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7609に移す。

【4154】

上記ステップS7606及びステップS7608の処理により、メインRAM203の

50

領域外エリアに記憶された第1差玉情報を、メインRAM203の遊技用エリアに転送することができる(図247参照)。なお、本実施形態においては、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成したが、領域外エリアの差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成してもよい。

【4155】

ステップS7609において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能状態コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能状態コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能状態コマンドの識別データ(例えば、D3H)と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された情報から、ゲームストップ機能状態コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能状態コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報と第1差玉情報の情報とから構成されていることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7610に移す。

【4156】

ステップS7610において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS7609で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【4157】

ステップS7611において、メインCPU201は、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)であると、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理は、図262において上述した通りであり、特別図柄や普通図柄に関する表示部(LED)の出力データのクリアと、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアとが行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7612に移す。

【4158】

ステップS7612において、メインCPU201は、特別図柄及び普通図柄の当りフラグをクリアする。具体的には、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域、メインRAM203の普通図柄当りフラグ領域をクリアして、特別図柄及び普通図柄の当落判定値データをクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7613に移す。

【4159】

ステップS7613において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域に、遊技停止状態の情報(=1)をセットする。これにより、ゲームストップ機能により遊技の進行が停止されることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7614に移す。

【4160】

ステップS7614において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域に送信要求の情報(=1)をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【4161】

〔ゲームストップ機能状態チェック処理〕

次に、図281を参照して、ゲームストップ機能制御処理で実行されるゲームストップ機能状態チェック処理について説明する。図281は、第7のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

【4162】

ゲームストップ機能状態チェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203の領域外エリアを使用する。

【4163】

ステップS7621において、メインCPU 201は、ゲームストップ機能カウンタ更新処理を行う。ゲームストップ機能カウンタ更新処理では、遊技球の差玉数の更新等が行われる。このゲームストップ機能カウンタ更新処理については、詳しくは後述する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS7622に移す。

【4164】

ステップS7622において、メインCPU 201は、ゲームストップ機能カウンタチェック処理を行う。ゲームストップ機能カウンタチェック処理では、差玉通知情報（第1差玉情報）のクリア・設定等が行われる。このゲームストップ機能カウンタチェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS7623に移す。

【4165】

ステップS7623において、メインCPU 201は、ゲームストップ機能状態管理処理を行う。ゲームストップ機能状態管理処理では、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態管理処理については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、今回のゲームストップ機能状態チェック処理を終了する。

【4166】

〔ゲームストップ機能カウンタ更新処理〕

次に、図282を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタ更新処理について説明する。図282は、第7のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【4167】

ゲームストップ機能カウンタ更新処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203の領域外エリアを使用する。

【4168】

ステップS7631において、メインCPU 201は、所定のレジスタに格納されている前回の加算値をクリアして、メインRAM 203の領域外エリアにおける加算遊技球数カウンタ領域から加算遊技球数をロードする。すなわち、差玉数に加算する加算遊技球数を取得する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS7632に移す。

【4169】

ステップS7632において、メインCPU 201は、差玉カウンタ3バイト加算処理を行う。差玉カウンタ3バイト加算処理では、まずロードした加算遊技球数＝0であるか否かを判定し、ロードした加算遊技球数＝0でない場合（加算遊技球数がある場合）には、遊技球の差玉数の加算処理が行われる。また、ロードした加算遊技球数＝0である場合には、差玉カウンタ3バイト加算処理を終了する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS7633に移す。

【4170】

この差玉カウンタ3バイト加算処理では、加算遊技球数がある場合に、メインRAM 203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域から第2差玉情報をロードし、ロードした第2差玉情報に加算遊技球数を加算する。そして、加算した加算結果を1000で除算し、除算結果の余りを新たな第2差玉情報としてメインRAM 203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第2差玉情報を更新する。また、メインRAM

10

20

30

40

50

M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第 1 差玉情報をロードし、ロードした第 1 差玉情報に除算結果の商を加算する。そして、除算結果の商を加算した第 1 差玉情報をメイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域に格納して第 1 差玉情報を更新する。

【 4 1 7 1 】

このように、本実施形態の差玉カウンタ 3 バイト加算処理においては、第 2 差玉情報に加算遊技球数を加算した後、加算結果を 1 0 0 0 で除算し、除算結果の余りを更新された第 2 差玉情報とし、除算結果の商を第 1 差玉情報に加算して更新している。このため、3 バイトカウンタの全て値 (0 0 0 0 0 0 H ~ F F F F F F H) をカウントとすることなく、下位 2 バイトの第 2 差玉情報では 0 ~ 9 9 9 までの値をカウントし、上位 1 バイトの第 1 差玉情報では 0 ~ 2 5 5 までの値をカウントすることができる。

10

【 4 1 7 2 】

ステップ S 7 6 3 3 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技球回収スイッチ 7 1 7 9 の入力ポートバッファをチェックし、遊技球回収スイッチ 7 1 7 9 のオンエッジが検知されると、所定のレジスタに減算値 (例えば、1) をセットする。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 6 3 4 に移す。

【 4 1 7 3 】

ステップ S 7 6 3 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、差玉カウンタ 3 バイト減算処理を行う。差玉カウンタ 3 バイト減算処理では、減算値 = 0 であるか否かを判定し、減算値 = 0 でない場合 (アウト球の検出があった場合) には、遊技球の差玉数の減算処理が行われる。また、減算値 = 0 である場合には、差玉カウンタ 3 バイト減算処理を終了する。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、今回のゲームストップ機能カウンタ更新処理を終了する。

20

【 4 1 7 4 】

この差玉カウンタ 3 バイト減算処理では、アウト球の検出があった場合に、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域から第 2 差玉情報をロードし、ロードした第 2 差玉情報から減算値を減算する。そして、減算した第 2 差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定する。第 2 差玉情報 ≥ 0 であると判定した場合には、減算した第 2 差玉情報をメイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第 2 差玉情報を更新する。一方、第 2 差玉情報 ≥ 0 でない (第 2 差玉情報がマイナスの場合) と判定した場合には、第 2 差玉情報に 1 0 0 0 を加算して補正し、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域の第 1 差玉情報から 1 を減算して更新する。さらに、更新した第 1 差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定し、第 1 差玉情報 ≥ 0 でない (第 1 差玉情報がマイナスの場合) と判定した場合には、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域及び差玉管理用カウンタ領域に記憶された第 1 差玉情報及び第 2 差玉情報をクリア (= 0) にする。

30

【 4 1 7 5 】

このように、本実施形態の差玉カウンタ 3 バイト減算処理においては、第 2 差玉情報から減算値 (アウト球) を減算した後、第 2 差玉情報の減算結果が 0 以上でない場合 (すなわち、マイナスのとき) には、第 2 差玉情報に 1 0 0 0 を加算するとともに、第 1 差玉情報から 1 を減算して更新している。このため、3 バイトカウンタの全て値 (0 0 0 0 0 0 H ~ F F F F F F H) をカウントとすることなく、下位 2 バイトの第 2 差玉情報では 0 ~ 9 9 9 までの値をカウントし、上位 1 バイトの第 1 差玉情報では 0 ~ 2 5 5 までの値をカウントすることができる。

40

【 4 1 7 6 】

さらに、本実施形態の差玉カウンタ 3 バイト減算処理においては、差玉情報 (第 1 差玉情報と第 2 差玉情報) がマイナスとなるようなときには、第 1 差玉情報と第 2 差玉情報とをクリアして、差玉情報がマイナスとなることを規制している

【 4 1 7 7 】

[ゲームストップ機能カウンタチェック処理]

50

次に、図 283 を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタチェック処理について説明する。図 283 は、第 7 のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【4178】

ゲームストップ機能カウンタチェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202 の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203 の領域外エリアを使用する。

【4179】

ステップ S 7661 において、メインCPU 201 は、メインRAM 203 の領域外エリアにおける差玉通知情報領域の差玉通知情報（第 1 差玉情報）をクリアする。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7662 に移す。

【4180】

ステップ S 7662 において、メインCPU 201 は、メインRAM 203 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から今回の第 1 差玉情報をロードして、ロードした今回の第 1 差玉情報を所定のレジスタにセットする。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7663 に移す。

【4181】

ステップ S 7663 において、メインCPU 201 は、今回の第 1 差玉情報 > 前回の第 1 差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU 201 は、所定のレジスタにセットされた今回の第 1 差玉情報と、メインRAM 203 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第 1 差玉情報とを比較して、今回の第 1 差玉情報が前回の第 1 差玉情報よりも大きい（すなわち、第 1 差玉情報が増加している）か否かを判定する。メインCPU 201 は、今回の第 1 差玉情報 > 前回の第 1 差玉情報であると判定した場合には、処理をステップ S 7666 に移し、今回の第 1 差玉情報 > 前回の第 1 差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップ S 7664 に移す。

【4182】

ステップ S 7664 において、メインCPU 201 は、所定のレジスタにセットされた今回の第 1 差玉情報に 1 を加算して補正する。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7665 に移す。

【4183】

ステップ S 7665 において、メインCPU 201 は、上記ステップ S 7664 により補正された今回の第 1 差玉情報に対し、今回の第 1 差玉情報 $\geq$ 前回の第 1 差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU 201 は、所定のレジスタにセットされた加算済みの今回の第 1 差玉情報と、メインRAM 203 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第 1 差玉情報とを比較して、今回の第 1 差玉情報が前回の第 1 差玉情報以上であるか否かを判定する。メインCPU 201 は、今回の第 1 差玉情報 $\geq$ 前回の第 1 差玉情報であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了し、今回の第 1 差玉情報 $\geq$ 前回の第 1 差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップ S 7666 に移す。

【4184】

ステップ S 7666 において、メインCPU 201 は、メインRAM 203 の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第 1 差玉情報を格納する。これにより、次回に比較するための前回の第 1 差玉情報が更新されることになる。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7667 に移す。

【4185】

ステップ S 7667 において、メインCPU 201 は、メインRAM 203 の領域外エリアにおける差玉通知情報領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第 1 差玉情報を

10

20

30

40

50

格納セットする。この差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、上述したようにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる（ステップS7607～S7610）。また、領域外エリアの差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に第1差玉情報が転送され、遊技用エリアの第1差玉情報が更新されることになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了する。

【4186】

このように、本実施形態のゲームストップ機能カウンタチェック処理においては、第1差玉情報が増加したとき（ステップS7663のYESのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

10

【4187】

また、第1差玉情報が維持したとき、または第1差玉情報が1しか減少していないとき（ステップS7663のNOかつステップS7665のYESのとき）には、新たにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。一方、第1差玉情報が2以上減少したとき（ステップS7663のNOかつステップS7665のNOのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

20

【4188】

したがって、本実施形態においては、第1差玉情報が増加したとき、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

【4189】

また、上述したように第1差玉情報は、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す情報であることから、遊技球の差玉数の1000個単位の変化があった場合に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。さらに、本実施形態においては、遊技球の差玉数が1000個以上増加したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信され、遊技球の差玉数が1001個以上減少したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。すなわち、遊技球の差玉数の変化が-1000～999個であるときには、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。

30

【4190】

なお、本実施形態においては、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成したが、第1差玉情報が1以上減少したとき（すなわち、第1差玉情報が単純に減少したとき）に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成してもよい。

【4191】

さらには、本実施形態においては、第1差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個単位の変化をチェックするように構成したが、第2差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個未満の個数（1個単位）の変化をチェックするように構成してもよい。

40

【4192】

〔ゲームストップ機能状態管理処理〕

次に、図284を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能状態管理処理について説明する。図284は、第7のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を示すフローチャートである。

【4193】

ゲームストップ機能状態管理処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令によ

50

り呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203の領域外エリアを使用する。

【4194】

ステップS7671において、メインCPU201は、メインRAM 203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7672に移す。

【4195】

ステップS7672において、メインCPU201は、ロードしたゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であるか否かを判定する。すなわち、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)またはゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であると判定した場合には、処理をステップS7677に移し、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 でないと判定した場合には、処理をステップS7673に移す。

【4196】

ステップS7673において、メインCPU201は、メインRAM 203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第1差玉情報をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7674に移す。

【4197】

なお、本実施形態においては、メインRAM 203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第1差玉情報をロードするように構成したが、メインRAM 203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードするように構成してもよい。

【4198】

ステップS7674において、メインCPU201は、ロードした第1差玉情報が判定値以上であるか否かの第1差玉情報の判定処理を行う。この第1差玉情報の判定処理では、最初にロードした第1差玉情報が規制値に対応する判定値(例えば、95000個に対応する95)以上であるかの判定を行う。次に、第1差玉情報が規制値に対応する判定値でなければ、境界値に対応する判定値(例えば、90000個に対応する90)以上であるかを判定する。そして、第1差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)を所定のレジスタにセットし、第1差玉情報が境界値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)を所定のレジスタにセットし、第1差玉情報が境界値に対応する判定値以上でなければ、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)を所定のレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7675に移す。

【4199】

ステップS7675において、メインCPU201は、上記ステップS7674で所定のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM 203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に格納して、ゲームストップ機能フェーズを更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS7676に移す。

【4200】

ステップS7676において、メインCPU201は、上記ステップS7674で所定のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズが、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)であると判定した場合には、処理をステップS7677に移し、ゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

【4201】

10

20

30

40

50

ステップ S 7 6 7 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアにおける特電制御状態番号領域から、特電制御状態番号をロードする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 7 6 7 8 に移す。

【 4 2 0 2 】

ステップ S 7 6 7 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、ロードした特電制御状態番号を参照し、大当り遊技状態または特電開放遊技状態であるか否かを判定する。具体的には、ロードした特電制御状態番号が、大当り遊技状態に対応する特電制御状態番号「3～5」のいずれかであるか否か、または特電開放遊技状態に対応する特電制御状態番号「6」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、大当り遊技状態または特電開放遊技状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了し、大当り遊技状態または特電開放遊技状態でないと判定した場合には、処理をステップ S 7 6 7 9 に移す。

10

【 4 2 0 3 】

ステップ S 7 6 7 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）を格納する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

【 4 2 0 4 】

このように、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第1差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定（更新）されることになる（ステップ S 7 6 7 3 ～ S 7 6 7 5）。

20

【 4 2 0 5 】

ここで、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理において、第1差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定（更新）されるのは、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝0）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）のときである（ステップ S 7 6 7 2）。

このため、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝0）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）であるときには、遊技球の差玉数に基づいてゲームストップ機能フェーズの値が繰り上がることも繰り下がることも可能である（0から1、1から2、1から0に変更可能）。しかしながら、遊技球の差玉数が規制値以上に対応したゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）であるときには、仮に遊技球の差玉数が規制値を下回ったとしても、ゲームストップ機能フェーズの値が繰り下がる（2から1に変更される）ことができないように構成されている。

30

【 4 2 0 6 】

また、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第1差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）が決定されるものの、大当り遊技状態または特電開放遊技状態であるときにはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）が決定されることはなく、大当り遊技状態または特電開放遊技状態でないときにゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝3）が決定されて、遊技停止状態となる（ステップ S 7 6 1 3）。このため、大当り遊技状態または特電開放遊技状態でない場合に差玉情報が規制値以上となったときには、すぐさま遊技停止状態となるが、大当り遊技状態または特電開放遊技状態である場合に差玉情報が規制値以上となったときには、大当り遊技状態または特電開放遊技状態が終了したときに、遊技停止状態となる。

40

【 4 2 0 7 】

〔主制御回路からサブ制御回路に送信される代表的なコマンド〕

次に、図 2 8 5 を参照して、主制御回路 2 0 0 からサブ制御回路 3 0 0 に送信される代表的なコマンドの構成の一例について説明する。図 2 8 5 は、第7のパチンコ遊技機における特別図柄演出開始コマンド及び特別図柄遊技終了コマンドの構成図の一例である。

【 4 2 0 8 】

50

図 285 に示すように、特別図柄演出開始コマンドは、特別図柄の変動開始時にサブ制御回路 300 に送信される（ステップ S7131 参照）。

【4209】

そして、特別図柄演出開始コマンドは、識別データ（例えば、81H）と、遊技状態及び制御対象特図情報からなる第 1 パラメータと、特別図柄の変動パターンのテーブルの情報からなる第 2 パラメータと、特別図柄の停止図柄の情報からなる第 3 パラメータと、設定値情報からなる第 4 パラメータと、特別図柄の変動パターンの情報からなる第 5 パラメータとから構成されている。

【4210】

特別図柄演出開始コマンドの第 1 パラメータにおける 0～2 ビット目の遊技状態の情報は、特別図柄の変動開始時の遊技状態（移行前の遊技状態）として、通常遊技状態（＝0）、第 1 時短遊技状態（＝1）、第 2 時短遊技状態（＝2）、第 3 時短遊技状態（＝3）、第 4 時短遊技状態（＝4）のいずれかの情報が設定される。また、特別図柄演出開始コマンドの第 1 パラメータにおける 3 ビット目の制御対象特図情報は、可変表示を行う特別図柄の種別が設定される。

【4211】

また、特別図柄演出開始コマンドの第 2 パラメータにおける特別図柄の変動パターンのテーブルの情報は、特別図柄の変動パターンの決定にあたり参照された特別図柄の変動パターンのテーブルの情報が設定される。特別図柄演出開始コマンドの第 3 パラメータにおける特別図柄の停止図柄の情報は、決定された特別図柄の停止図柄の情報が設定される。特別図柄演出開始コマンドの第 4 パラメータにおける設定値情報は、現在の設定値の情報が設定される。特別図柄演出開始コマンドの第 5 パラメータにおける特別図柄の変動パターンの情報は、決定された特別図柄の変動パターンの情報が設定される。

【4212】

サブ制御回路 300 側では、特別図柄演出開始コマンドを受信することにより、表示装置 7 等において、特別図柄の変動パターンに対応した演出を実行することができる。

【4213】

なお、普通図柄演出開始コマンドの構成も、特別図柄演出開始コマンドの構成と同様であり、普通図柄演出開始コマンドには、遊技状態、普通図柄の変動パターン及び普通図柄の停止図柄等のそれぞれの情報がパラメータに含まれている。

【4214】

図 285 に示すように、特別図柄遊技終了コマンドは、遊技終了時（はずれ・時短当りの確定時間経過時、または大当り遊技状態の終了時）にサブ制御回路 300 に送信される（ステップ S7193 参照）。

【4215】

そして、特別図柄遊技終了コマンドは、識別データ（例えば、87H）と、遊技状態及び制御対象特図情報からなる第 1 パラメータと、特別図柄の変動パターンのテーブルの情報からなる第 2 パラメータと、特別図柄の停止図柄の情報からなる第 3 パラメータと、発射位置情報からなる第 4 パラメータとから構成されている。

【4216】

特別図柄遊技終了コマンドの第 1 パラメータにおける 0～2 ビット目の遊技状態の情報は、特別図柄の可変表示終了後または大当り遊技状態の終了後の遊技状態（移行先の遊技状態）として、通常遊技状態（＝0）、第 1 時短遊技状態（＝1）、第 2 時短遊技状態（＝2）、第 3 時短遊技状態（＝3）、第 4 時短遊技状態（＝4）のいずれかの情報が設定される。また、特別図柄遊技終了コマンドの第 1 パラメータにおける 3 ビット目の制御対象特図情報は、停止表示を行った特別図柄の種別、または特電作動口 7142 を経由した遊技である旨の情報が設定される。

【4217】

また、特別図柄遊技終了コマンドの第 2 パラメータにおける特別図柄の変動パターンのテーブルの情報は、特別図柄の変動パターンの決定にあたり参照された特別図柄の変動パ

10

20

30

40

50

ターンのテーブルの情報が設定される。特別図柄遊技終了コマンドの第3パラメータにおける特別図柄の停止図柄の情報は、停止表示された特別図柄の停止図柄の情報が設定される。

【4218】

また、特別図柄演出開始コマンドの第4パラメータにおける発射位置情報は、通常遊技状態であるときには正規な遊技態様としての左打ちの情報が設定され、時短遊技状態であるときには正規な遊技態様としての右打ちの情報が設定される。

【4219】

〔7-8. 枠制御処理〕

第7のパチンコ遊技機において、枠制御回路410の枠CPU411により実行される枠制御処理について説明する。

【4220】

〔枠制御メイン処理〕

図286を参照して、枠CPU411の制御によるメイン処理（枠制御メイン処理）について説明する。図286は、第7のパチンコ遊技機における枠制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【4221】

ステップS7801において、枠CPU411は、枠RAM413の作業領域に記憶されたデータからCRC算出を行って、CRC検査処理を行う。このCRC検査処理で異常（エラー）と判定された場合には、枠検査異常値データを記憶する。この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS7802に移す。

【4222】

ステップS7802において、枠CPU411は、枠起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC検査の検査結果、RAMクリアスイッチ176のON・OFFの情報に基づいて、電断復帰時の枠起動状態を判定する。そして、電断復帰時の枠起動状態に基づいて、クリアする枠RAM413の指定範囲を決定する。この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS7803に移す。

【4223】

ステップS7803において、枠CPU411は、電断復帰時の枠起動状態に基づいて決定された枠RAM413の指定範囲をクリアする指定範囲クリア処理を行う。この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS7804に移す。

【4224】

ステップS7804において、枠CPU411は、電断復帰用のデータテーブルを参照し、各種データを設定する枠制御復帰処理を行う。この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS7805に移す。

【4225】

ステップS7805において、枠CPU411は、主制御回路200から遊技機設置情報を受信する遊技機設置情報受信処理を行う。この遊技機設置情報受信処理では、枠CPU411は、主制御回路200から遊技機設置情報を受信すると、遊技機設置応答情報を主制御回路200に返信する。その後、主制御回路200から受信した遊技機設置情報をカードユニット181に送信する。これにより、カードユニット181及びカードユニット181に接続されたサーバは、遊技機設置情報を収集することができる。この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS7810に移す。

【4226】

ステップS7810において、枠CPU411は、枠制御回路410で計時されるシステム周期時間（例えば、6msec）が経過したか否かを判定する。枠CPU411は、システム周期時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS7811に移し、システム周期時間が経過していないと判定した場合には、システム周期時間が経過するまで待機する。

【4227】

10

20

30

40

50

ステップ S 7 8 1 1 において、枠 C P U 4 1 1 は、タイマカウンタ更新処理を行う。このタイマカウンタ更新処理では、枠制御回路 4 1 0 で管理される各種タイマカウンタが減算更新（計時）を行う。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 2 に移す。

【 4 2 2 8 】

ステップ S 7 8 1 2 において、枠 C P U 4 1 1 は、獲得遊技球数更新処理を行う。この獲得遊技球数更新処理では、主制御回路 2 0 0 から遊技機情報として入賞情報を受信すると、受信した入賞情報に対応した賞球数を枠 R A M 4 1 3 の獲得遊技球数に加算し、主制御回路 2 0 0 から遊技機情報としてアウト情報を受信すると、枠 R A M 4 1 3 の獲得遊技球数から 1 を減算して更新する。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 3 に移す。

10

【 4 2 2 9 】

ステップ S 7 8 1 3 において、枠 C P U 4 1 1 は、球貸し制御処理を行う。この球貸し制御処理では、カードユニット 1 8 1 から遊技球を貸し出す貸出情報を受信すると、所定数の遊技球（例えば 1 2 5 個）を枠 R A M 4 1 3 の獲得遊技球数に加算する。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 4 に移す。

【 4 2 3 0 】

ステップ S 7 8 1 4 において、枠 C P U 4 1 1 は、獲得遊技球数表示制御処理を行う。この獲得遊技球数表示制御処理では、枠 R A M 4 1 3 に記憶された獲得遊技球数を獲得遊技球数表示部 7 0 に表示させる制御を行う。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 5 に移す。

20

【 4 2 3 1 】

ステップ S 7 8 1 5 において、枠 C P U 4 1 1 は、獲得遊技球数転送処理を行う。この獲得遊技球数転送処理では、転送ボタン 7 1 により遊技者の操作を受け付けると、枠 R A M 4 1 3 に記憶された獲得遊技球数の情報をカードユニット 1 8 1 に送信し、カードユニット 1 8 1 から獲得遊技球数の受領確認を受け付けると、枠 R A M 4 1 3 に記憶された獲得遊技球数をクリアする。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 6 に移す。

【 4 2 3 2 】

ステップ S 7 8 1 6 において、枠 C P U 4 1 1 は、遊技機情報送信処理を行う。この遊技機情報送信処理では、主制御回路 2 0 0 から受信した遊技機情報をカードユニット 1 8 1 に送信する。これにより、カードユニット 1 8 1 及びカードユニット 1 8 1 に接続されたサーバは、遊技機情報を収集することができる。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 7 に移す。

30

【 4 2 3 3 】

ステップ S 7 8 1 7 において、枠 C P U 4 1 1 は、発射制御処理を行う。この発射制御処理では、発射許可条件が成立しているか否かを判定し、発射許可条件が成立していると、発射ハンドル 6 2 の回動量に応じて発射ソレノイドに電力を供給し、遊技球を遊技領域 1 0 5 に発射させる。また、発射許可条件が成立していないと、発射ソレノイドへの電力の供給が行われず、遊技球が発射されないことになる。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 8 に移す。

40

【 4 2 3 4 】

ここで、本実施形態における「発射許可条件」とは、枠制御回路 4 1 0 にカードユニット 1 8 1 が接続されていること、かつ、枠 R A M 4 1 3 に記憶された獲得遊技球数が 1 以上であること（獲得遊技球数 > 0）、かつ、主制御回路 2 0 0 からゲームストップ機能による遊技停止信号を入力していないことである。

【 4 2 3 5 】

ステップ S 7 8 1 8 において、枠 C P U 4 1 1 は、循環ユニット 4 2 0 を駆動させる循環ユニット駆動処理を行う。この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 7 8 1 9 に移す。

50

【４２３６】

ステップＳ７８１９において、枠ＣＰＵ４１１は、枠異常監視処理を行う。この枠異常監視処理では、枠制御回路４１０とカードユニット１８１との「カードユニット通信異常」、獲得遊技球数の更新記憶に関する「付与異常」、枠制御回路４１０と主制御回路２００との「応答異常」、循環ユニット４２０の「球詰まり異常」、循環ユニット４２０の「モータ異常」等の複数の異常を監視しており、異常が発生すると、発生した異常情報が含まれた枠異常イベント情報を主制御回路２００に送信する。この処理を終了すると、枠ＣＰＵ４１１は、処理をステップＳ７８１０に戻す。

【４２３７】

このように、本実施形態の枠制御メイン処理によれば、枠制御回路４１０は、獲得遊技球数を更新したり、遊技機情報をカードユニット１８１やホールコンピュータに送信したりすることができる。また、枠制御回路４１０は、獲得遊技球数を獲得遊技球数表示部７０に表示させたり、獲得遊技球数をカードユニット１８０に転送させたりすることができる。さらに、枠制御回路４１０は、枠異常の監視を行うことができる。

【４２３８】

【７－９．サブ制御回路】

次に、主制御回路２００からサブ制御回路３００に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路３００の制御内容について説明する。

【４２３９】

【サブ制御回路処理】

図２８７を参照して、サブ制御回路３００のサブＣＰＵ３０１により実行される各種処理の内容について説明する。図２８７は、第７のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【４２４０】

図２８７に示すように、サブＣＰＵ３０１は、まず、初期化処理を行う（ステップＳ７９０１）。この初期化処理では、例えば、ＲＡＭアクセス許可、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化等といった初期化処理が行われる。この処理を終了すると、サブＣＰＵ３０１は、処理をステップＳ７９０２に移す。

【４２４１】

ステップＳ７９０２において、サブＣＰＵ３０１は、バックアップ復帰処理を行う。このバックアップ復帰処理では、サブ制御回路３００に設けられたＳＲＡＭ（図示せず）に記憶されたゲームデータに基づいて各種情報を設定し、電断前の演出状態に復帰する。この処理を終了すると、サブＣＰＵ３０１は、処理をステップＳ７９１０に移す。

【４２４２】

ステップＳ７９１０において、サブＣＰＵ３０１は、ＲＴＣ取得処理を行う。このＲＴＣ取得処理では、サブ制御回路３００に搭載された図示しないＲＴＣ（Real Time Clock）から時刻情報を取得する。この処理を終了すると、サブＣＰＵ３０１は、処理をステップＳ７９１１に移す。

【４２４３】

ステップＳ７９１１において、サブＣＰＵ３０１は、サブ制御回路３００に接続されたデバイスからデータを入力するサブデバイス入力処理を行う。このサブデバイス入力処理では、後述する入力状態判定処理（ステップＳ７９９２）により演出ボタンセンサ５５または役物位置センサ５６の入力が判定されると、演出ボタン５４の操作情報または演出用役物群５８の役物位置情報を生成する。この操作情報や役物位置情報は、後述する各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト及び役物リクエスト）を生成するのに用いられることになる。この処理を終了すると、サブＣＰＵ３０１は、処理をステップＳ７９２０に移す。

【４２４４】

ステップＳ７９２０において、サブＣＰＵ３０１は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブＣＰＵ３０１は、送信バッファに登録されたサウンドリクエストを音声

10

20

30

40

50

制御回路 305 に送信する。音声制御回路 305 は、サブ CPU 301 から送信されたサウンドリクエストに基づいて、スピーカ 32 に音声を出力させるための音声制御を行う。なお、サウンドリクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 7970）により生成され、生成されたサウンドリクエストは送信バッファに登録されることになる。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 7921 に移す。

【4245】

ステップ S 7921 において、サブ CPU 301 は、LED 制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 301 は、送信バッファに登録されたランプリクエストを LED 制御回路 306 に送信する。LED 制御回路 306 は、サブ CPU 301 から送信されたランプリクエストに基づいて、LED 群 46 を構成する LED の全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。なお、ランプリクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 7970）により生成され、生成されたランプリクエストは送信バッファに登録されることになる。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 7922 に移す。

【4246】

ステップ S 7922 において、サブ CPU 301 は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 301 は、送信バッファに登録された役物リクエストを役物制御回路 307 に送信する。役物制御回路 307 は、サブ CPU 301 から送信された役物リクエストに基づいて、演出用駆動モータ 57 を駆動させ、演出用役物群 58 を初期位置と終点位置とに亘って移動させたり、チャンスボタン 54b の操作態様（形状）の変化させたり、チャンスボタン 54b を振動させたりする駆動制御を行う。なお、役物リクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 7970）により生成され、生成された役物リクエストは送信バッファに登録されることになる。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 7930 に移す。

【4247】

後述するように、送信バッファに登録されたサウンドリクエスト、ランプリクエスト及び役物リクエストは、表示制御回路 304 によるバンクフリップが終了したとき（ステップ S 7990）に、各種デバイスに送信されることになる。これにより、音声制御回路 305 による音声制御、LED 制御回路 306 による発光制御、役物制御回路 307 による駆動制御は、表示制御回路 304 による描画処理及び表示処理との同期を図ることができる。

【4248】

ステップ S 7930 において、サブ CPU 301 は、コマンド制御処理を実行する。このコマンド制御処理では、主制御回路 200 からの各種のコマンドを取得し、取得したコマンドに基づいてゲーム状態情報（第 1 のゲームデータ）を生成したり、取得したコマンドに基づいて演出パターン等の演出情報（第 2 のゲームデータ）を生成したりする。このコマンド制御処理の詳細については、図 289 を参照して後述する。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 7940 に移す。

【4249】

ステップ S 7940 において、サブ CPU 301 は、ゲームデータバックアップ処理を実行する。このゲームデータバックアップ処理では、上記コマンド制御処理で生成されたゲームデータをサブ制御回路 300 に設けられた SRAM（図示せず）に記憶する。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 7950 に移す。

【4250】

ステップ S 7950 において、サブ CPU 301 は、アニメーション構築処理を実行する。このアニメーション構築処理では、主制御回路 200 から受信したコマンド（識別データ）に基づいて、アニメーションの制御対象を指定するための各種オブジェクト等を生成する。また、受信したコマンドに基づいて各種オブジェクト等を生成した後は、そのコマンドはワーク RAM 303 からクリアする。この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 7960 に移す。

【4251】

ステップS7960において、サブCPU301は、後述するコマンド受信処理（ステップS7993）により受信したすべてのコマンドが上記コマンド制御処理（ステップS7930）及び上記アニメーション構築処理（ステップS7950）により解析済みか否かを判定する。具体的には、ワークRAM303にコマンドが未だ格納されているか否かを判定する。サブCPU301は、すべてのコマンドを解析済みと判定した場合には、処理をステップS7970に移し、すべてのコマンドを解析済みでないと判定した場合には、処理をステップS7930に戻す。

【4252】

ステップS7970において、サブCPU301は、アニメーション更新処理を実行する。このアニメーション更新処理では、上記アニメーション構築処理で生成された各種オブジェクトに基づいて、上記サブデバイス入力処理で生成された演出ボタン54の操作情報や演出用役物群58の役物位置情報、上記コマンド制御処理で生成されたゲームデータ（ゲーム状態情報・演出パターン等の演出情報）、各種オブジェクトの変数（フレーム数等）を参照して、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト（例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト等）を生成する。そして、生成した各種リクエストを送信バッファに登録する。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS7980に移す。

【4253】

ステップS7980において、サブCPU301は、描画制御処理を実行する。この描画制御処理では、サブCPU301は、送信バッファに登録された描画リクエストを表示制御回路304に送信する。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS7990に移す。

【4254】

ここで、表示制御回路304には、VRAMやSDRAM等において2つのフレームバッファが設けられており、表示制御回路304は、サブCPU301から送信された描画リクエストに基づいて、一方のフレームバッファを描画用フレームバッファとして、描画用フレームバッファに表示装置7の表示画面に表示させる画像を描画する。そして、バンクフリップにより、一方のフレームバッファを表示用フレームバッファとして、描画した画像を表示装置7の表示画面に表示する。このように、表示制御回路304は、バンクフリップにより、2つのフレームバッファを描画用フレームバッファと表示用フレームバッファとに交互に切り替えながら、描画処理と表示処理とを行うことになる。

【4255】

ステップS7990において、サブCPU301は、表示制御回路304によるバンクフリップが終了したか否かを判定する。サブCPU301は、バンクフリップが終了したと判定した場合には、処理をステップS7910に戻し、バンクフリップが終了していないと判定した場合には、バンクフリップが終了するまで待機する。

【4256】

また、バンクフリップの終了タイミングが、フレームレートであるFPS（Frames Per Second）に対応していることになる。このため、サブCPU301は、上述したステップS7910～ステップS7971の一例の処理（メインループ処理）を、FPS周期で繰り返し実行することになる。なお、FPS周期は、例えば、約16.7msec（60FPS）、約33.3msec（30FPS）等に設定される。

【4257】

〔割込み処理〕

図288を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される割込み処理の内容について説明する。図288は、第7のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路300の割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【4258】

〔サブ制御タイマ割込み処理〕

図 2 8 8 (a) は、サブ制御タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートであり、サブ制御回路 3 0 0 で計時されるタイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、1 m s e c の周期（割込み周期）で実行される。

【 4 2 5 9 】

ステップ S 7 9 9 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、役物モータ制御処理を行う。この役物モータ制御処理では、サブ C P U 3 0 1 は、役物位置センサ 5 6 により演出用役物群 5 8 の位置を把握しながら、役物制御回路 3 0 7 に対して演出用駆動モータ 5 7 の駆動データを出力したり、演出用駆動モータ 5 7 の駆動終了の判定をしたりする。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 7 9 9 2 に移す。

10

【 4 2 6 0 】

ステップ S 7 9 9 2 において、サブ C P U 3 0 1 は、入力状態判定処理を行う。この入力状態判定処理では、サブ C P U 3 0 1 は、演出ボタンセンサ 5 5 または役物位置センサ 5 6 のオンエッジを監視（検知）して、演出ボタンセンサ 5 5 または役物位置センサ 5 6 の入力を判定する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、今回のサブ制御タイマ割込み処理を終了する。

【 4 2 6 1 】

〔サブ制御コマンド割込み処理〕

図 2 8 8 (b) は、サブ制御コマンド割込み処理の一例を示すフローチャートであり、主制御回路 2 0 0 からコマンドを受信したときに呼び出される処理である。

20

【 4 2 6 2 】

ステップ S 7 9 9 3 において、サブ C P U 3 0 1 は、主制御回路 2 0 0 からコマンドを受信すると、受信したコマンドをサブ C P U 3 0 1 内のリングバッファ（図示せず）に格納する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、今回のサブ制御コマンド割込み処理を終了する。

【 4 2 6 3 】

〔コマンド制御処理〕

図 2 8 9 を参照して、サブ制御回路処理の中で実行されるコマンド制御処理の詳細について説明する。図 2 8 9 は、第 7 のパチンコ遊技機におけるコマンド制御処理の一例を示すフローチャートである。

30

【 4 2 6 4 】

ステップ S 7 9 3 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、コマンド取得処理を実行する。このコマンド取得処理では、上述のサブ制御コマンド割込み処理でリングバッファに格納されたコマンドをワーク R A M 3 0 3 に格納する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 7 9 3 2 に移す。

【 4 2 6 5 】

ステップ S 7 9 3 2 において、サブ C P U 3 0 1 は、コマンド解析処理を実行する。このコマンド解析処理では、ワーク R A M 3 0 3 に格納されたコマンドの識別データとパラメータに基づいて、第 1 のゲームデータとしてゲーム状態情報を生成し、生成したゲーム状態情報をワーク R A M 3 0 3 内の所定の領域に格納する。このゲーム状態情報は、主制御回路 2 0 0 で管理されている状態（通常遊技状態、第 1 ～ 第 4 時短遊技状態、大当り遊技状態、特電開放遊技状態、ゲームストップ機能に関する状態、エラー状態）をより詳細に分類し、サブ制御回路 3 0 0 で管理される演出進行状態の情報である。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 7 9 3 3 に移す。

40

【 4 2 6 6 】

次に、ステップ S 7 9 3 3 において、サブ C P U 3 0 1 は、サブ抽選処理を実行する。このサブ抽選処理では、演出用の各種乱数値を取得し、ワーク R A M 3 0 3 に格納されたコマンドに基づいて第 2 のゲームデータとして演出パターン等の演出情報を生成し、生成した演出情報をワーク R A M 3 0 3 内の所定の領域に格納する。このサブ抽選処理の詳細については、図 2 9 0 を参照して後述する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は

50

、今回のコマンド制御処理を終了する。

【4267】

〔サブ抽選処理〕

図290及び図291を参照して、コマンド制御処理の中で実行されるサブ抽選処理の詳細について説明する。図290及び図291は、第7のパチンコ遊技機におけるサブ抽選処理の一例を示すフローチャートである。

【4268】

上述したようにサブ抽選処理では、ワークRAM303に格納されたコマンドに基づいて演出パターン等の演出情報を決定するが、「演出パターン」とは、キャラクタ等の表示演出や、音声演出、ランプ演出、演出ボタン54の操作態様等を定めた情報をいう。

10

【4269】

また、「図柄演出パターン」とは、演出パターンのうち、特別図柄または普通図柄の可変表示中において、少なくとも表示装置7において所定の装飾図柄を所定の変動態様で可変表示（変動表示及び停止表示）させ、停止表示させた装飾図柄の停止態様によって、所定の抽選結果を報知する変動演出の情報をいう。また、「所定の装飾図柄」としては、遊技者が認識し易く大きく表示される「主図柄」と、遊技者が認識し難く小さく表示される「副図柄」との種別が設けられている。なお、図柄演出パターンの種類によっては、所定の装飾図柄の可変表示に加え、所定のキャラクタを表示させる情報も含まれている。

【4270】

ステップS7933-10において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「特別図柄演出開始コマンド」であるか否かを判定する。

20

サブCPU301は、「特別図柄演出開始コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS7933-11に移し、「特別図柄演出開始コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS7933-20に移す。

【4271】

ステップS7933-11において、サブCPU301は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた制御対象特図情報が第1特別図柄であるか否かを判定する。

サブCPU301は、制御対象特図情報が第1特別図柄であると判定した場合には、処理をステップS7933-12に移し、制御対象特図情報が第1特別図柄でないと判定した場合には、処理をステップS7933-13に移す。

30

【4272】

ステップS7933-12において、サブCPU301は、第1特別図柄に対応した第1装飾図柄を決定する第1装飾図柄決定処理を行う。ここで、第1装飾図柄としては、第1主図柄と第1副図柄との種別が設けられている。

この第1装飾図柄決定処理では、サブCPU301は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた遊技状態の情報を参照し、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報に基づいて、第1装飾図柄を決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS7933-13に移す。

【4273】

特に、本実施形態の第1装飾図柄決定処理では、サブCPU301は、通常遊技状態であるときには、特別図柄の停止図柄の情報に基づいて第1主図柄と第1副図柄とを決定し、時短遊技状態（第1時短遊技状態～第4時短遊技状態）であるときには、第1主図柄は決定せずに第1副図柄のみを決定する。このため、通常遊技状態であるときには、表示装置7において第1特別図柄に対応した第1主図柄が表示されるものの、時短遊技状態であるときには、表示装置7において第1特別図柄に対応した第1主図柄が表示されないことになる。なお、遊技状態にかかわらず、表示装置7において第1特別図柄に対応した第1副図柄は表示されることになる。

40

【4274】

ステップS7933-13において、サブCPU301は、第1装飾図柄の変動表示時間を決定する第1装飾図柄演出時間決定処理を行う。

50

この第1装飾図柄演出時間決定処理では、サブCPU301は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の変動パターンに基づいて、第1装飾図柄の変動表示時間を決定する。なお、図示は省略するが、サブ制御回路300のプログラムROM302等には、メインROM202に記憶された特別図柄の変動パターンテーブルに対応する情報が記憶されている。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS7933-14に移す。

【4275】

ステップS7933-14において、サブCPU301は、第1装飾図柄に関わる演出を実行させる第1装飾図柄演出パターン決定処理を行う。

この第1装飾図柄演出パターン決定処理では、サブCPU301は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた遊技状態の情報を参照し、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の変動パターンに基づいて、第1装飾図柄の図柄演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4276】

特に、本実施形態の第1装飾図柄演出パターン決定処理では、サブCPU301は、通常遊技状態であるときには、特別図柄の変動パターンに基づいて第1主図柄と第1副図柄とを変動表示させる図柄演出パターンを決定し、時短遊技状態（第1時短遊技状態～第4時短遊技状態）であるときには、第1副図柄のみを変動表示させる図柄演出パターンを決定する。このため、通常遊技状態であるときには、表示装置7において第1特別図柄に対応した第1主図柄の変動表示が行われるものの、時短遊技状態であるときには、表示装置7において第1特別図柄に対応した第1主図柄の変動表示は行われなくなる。なお、遊技状態にかかわらず、表示装置7において第1特別図柄に対応した第1副図柄の変動表示は行われることになる。

【4277】

具体的には、本実施形態の第1装飾図柄演出パターン決定処理では、通常遊技状態であるときには、図251の特別図柄の変動パターンテーブルT1に示したように、第1特別図柄の変動パターンに基づいて、第1装飾図柄に関わる演出として、「通常変動演出」、「ノーマルリーチ演出」または「スーパーリーチ演出」を実行させる図柄演出パターンを決定する。また、時短遊技状態であるときには、図252の特別図柄の変動パターンテーブルJ1～J3に示したように、第1特別図柄の変動パターンに基づいて、第1装飾図柄に関わる演出として、「小図柄変動」を実行させる図柄演出パターンを決定する。

【4278】

ステップS7933-15において、サブCPU301は、第2特別図柄に対応した第2装飾図柄を決定する第2装飾図柄決定処理を行う。ここで、第2装飾図柄としては、第2主図柄と第2副図柄との種別が設けられている。

この第2装飾図柄決定処理では、サブCPU301は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた遊技状態の情報を参照し、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報に基づいて、第2装飾図柄を決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS7933-16に移す。

【4279】

特に、本実施形態の第2装飾図柄決定処理では、サブCPU301は、通常遊技状態または特電入賞容易状態（第1時短遊技状態または第2時短遊技状態）であるときには、第2主図柄は決定せずに第2副図柄のみを決定し、変動時間短縮状態（第3時短遊技状態または第4時短遊技状態）であるときには、特別図柄の停止図柄の情報に基づいて第2主図柄と第2副図柄とを決定する。このため、通常遊技状態または特電入賞容易状態であるときには、表示装置7において第2特別図柄に対応した第2主図柄が表示されず、変動時間短縮状態であるときには、表示装置7において第2特別図柄に対応した第2主図柄が表示されることになる。なお、遊技状態にかかわらず、表示装置7において第2特別図柄に対応した第2副図柄は表示されることになる。

【4280】

ステップ S 7 9 3 3 - 1 6 において、サブ C P U 3 0 1 は、第 2 装飾図柄の変動表示時間を決定する第 2 装飾図柄演出時間決定処理を行う。

この第 2 装飾図柄演出時間決定処理では、サブ C P U 3 0 1 は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の変動パターンに基づいて、第 2 装飾図柄の変動表示時間を決定する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 7 9 3 3 - 1 7 に移す。

【 4 2 8 1 】

ステップ S 7 9 3 3 - 1 7 において、サブ C P U 3 0 1 は、第 2 装飾図柄に関わる演出を実行させる第 2 装飾図柄演出パターン決定処理を行う。

この第 2 装飾図柄演出パターン決定処理では、サブ C P U 3 0 1 は、特別図柄演出開始コマンドに含まれた遊技状態の情報を参照し、特別図柄演出開始コマンドに含まれた特別図柄の変動パターンに基づいて、第 2 装飾図柄の図柄演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は今回のサブ抽選処理を終了する。

【 4 2 8 2 】

特に、本実施形態の第 2 装飾図柄演出パターン決定処理では、サブ C P U 3 0 1 は、通常遊技状態または特電入賞容易状態（第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態）であるときには、第 2 副図柄のみを変動表示させる図柄演出パターンを決定し、変動時間短縮状態（第 3 時短遊技状態または第 4 時短遊技状態）であるときには、特別図柄の変動パターンに基づいて第 2 主図柄と第 2 副図柄とを変動表示させる図柄演出パターンを決定する。このため、通常遊技状態または特電入賞容易状態であるときには、表示装置 7 において第 1 特別図柄に対応した第 1 主図柄の変動表示が行われないものの、時短遊技状態であるときには、表示装置 7 において第 1 特別図柄に対応した第 1 主図柄の変動表示が行われることになる。なお、遊技状態にかかわらず、表示装置 7 において第 2 特別図柄に対応した第 2 副図柄の変動表示は行われることになる。

【 4 2 8 3 】

具体的には、本実施形態の第 2 装飾図柄演出パターン決定処理では、通常遊技状態または特電入賞容易状態であるときには、図 2 5 1 の特別図柄の変動パターンテーブル T 1、図 2 5 2 (a) の特別図柄の変動パターンテーブル J 1 に示したように、第 2 特別図柄の変動パターンに基づいて、第 2 装飾図柄に関わる演出として、「小図柄超ロング変動」、「小図柄ロング変動」を実行させる図柄演出パターンを決定する。また、変動時間短縮状態であるときには、図 2 5 2 (b) の特別図柄の変動パターンテーブル J 2、図 2 5 2 (c) の特別図柄の変動パターンテーブル J 3 に示したように、第 2 特別図柄の変動パターンに基づいて、第 2 装飾図柄に関わる演出として、「図柄演出」、「即当り演出」、「バトル演出」、「ラストチャンス演出」を実行させる図柄演出パターンを決定する。

【 4 2 8 4 】

ステップ S 7 9 3 3 - 2 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、ワーク R A M 3 0 3 に格納されたコマンドが「普通図柄演出停止コマンド」であるか否かを判定する。

サブ C P U 3 0 1 は、「普通図柄演出停止コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップ S 7 9 3 3 - 2 1 に移し、「普通図柄演出停止コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップ S 7 9 3 3 - 3 0 に移す。

【 4 2 8 5 】

ステップ S 7 9 3 3 - 2 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、普通図柄に対応した第 3 副図柄を決定する第 3 装飾図柄決定処理を行う。

この第 3 装飾図柄決定処理では、サブ C P U 3 0 1 は、普通図柄演出開始コマンドに含まれた遊技状態の情報を参照し、普通図柄演出開始コマンドに含まれた普通図柄の停止図柄の情報に基づいて、第 3 副図柄を決定する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理をステップ S 7 9 3 3 - 2 2 に移す。

【 4 2 8 6 】

ステップ S 7 9 3 3 - 2 2 において、サブ C P U 3 0 1 は、第 3 副図柄の変動表示時間を決定する第 3 装飾図柄演出時間決定処理を行う。

この第3装飾図柄演出時間決定処理では、サブCPU301は、普通図柄演出開始コマンドに含まれた普通図柄の変動パターンに基づいて、第3副図柄の変動表示時間を決定する。なお、図示は省略するが、サブ制御回路300のプログラムROM302等には、メインROM202に記憶された普通図柄の変動パターンテーブルに対応する情報が記憶されている。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS7933-23に移す。

【4287】

ステップS7933-23において、サブCPU301は、第3副図柄に関わる演出を実行させる第3装飾図柄演出パターン決定処理を行う。

この第3装飾図柄演出パターン決定処理では、サブCPU301は、普通図柄演出開始コマンドに含まれた遊技状態の情報を参照し、普通図柄演出開始コマンドに含まれた普通図柄の変動パターンに基づいて、第3副図柄の図柄演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4288】

特に、本実施形態の第3装飾図柄演出パターン決定処理では、サブCPU301は、通常遊技状態または変動時間短縮状態（第3時短遊技状態または第4時短遊技状態）である場合には、普通図柄の変動パターンに基づいて、第3副図柄のみを変動表示させる図柄演出パターンを決定する。また、特電入賞容易状態（第1時短遊技状態または第2時短遊技状態）である場合に、普通図柄ハズレの普通図柄の変動パターンであるときには、第3副図柄のみを変動表示させる第3副図柄の図柄演出パターンを決定し、普通図柄当りの普通図柄の変動パターンであるときに、第3副図柄の変動表示と所定演出を実行させる第3副図柄の図柄演出パターンを決定する。このため、遊技状態または変動時間短縮状態である場合には、所定演出が行われず、特電入賞容易状態である場合に、普通図柄当りであると所定演出を行うことが可能となる。

【4289】

さらに、本実施形態の第3装飾図柄演出パターン決定処理では、図256の普通図柄の変動パターンテーブルに示したように、特電入賞容易状態として、第1時短遊技状態である場合に普通図柄当りの普通図柄の変動パターンであるときには、第1所定演出を実行させる第3副図柄の図柄演出パターンを決定し、第2時短遊技状態である場合に普通図柄当りの普通図柄の変動パターンであるときには、第2所定演出を実行させる第3副図柄の図柄演出パターンを決定する。このため、特電入賞容易状態における第1時短遊技状態であるときと第2時短遊技状態であるときとで、第3副図柄に関わる所定演出として異なる演出を行うことが可能となる。

【4290】

ステップS7933-30において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「特電作動口の開放パターンコマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「特電作動口の開放パターンコマンド」であると判定した場合には、処理をステップS7933-31に移し、「特電作動口の開放パターンコマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS7933-40に移す。

【4291】

ステップS7933-31において、サブCPU301は、特電作動口の開放に関わる演出を実行させる開放演出パターン決定処理を行う。

この開放演出パターン決定処理では、サブCPU301は、特電作動口の開放パターンコマンドに含まれた遊技状態の情報を参照し、特電作動口の開放パターンコマンドに含まれた特電作動口の開放パターンに基づいて、開放演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4292】

特に、本実施形態の開放演出パターン決定処理では、サブCPU301は、通常遊技状態または変動時間短縮状態（第3時短遊技状態または第4時短遊技状態）である場合には、特電作動口の開放パターンを決定せず、特電入賞容易状態（第1時短遊技状態または第

2時短遊技状態)で場合に、特電作動口の開放パターンがロング開放状態であるときに、特電作動口の開放パターンが決定可能となる。このため、遊技状態または変動時間短縮状態である場合には、特電作動口の開放に関わる演出が行われず、特電入賞容易状態である場合に、特電作動口7142がロング開放状態であるときに、特電作動口の開放に関わる演出が行われることになる。また、特電入賞容易状態である場合であっても、特電作動口7142がショート開放状態であるときには、特電作動口の開放に関わる演出が行われないことになる。

【4293】

ステップS7933-40において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「大当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。

10

サブCPU301は、「大当り開始表示コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS7933-41に移し、「大当り開始表示コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS7933-50に移す。

【4294】

ステップS7933-41において、サブCPU301は、大当り開始表示コマンドに含まれた制御対象特図情報が特別図柄でないか否かを判定する。すなわち、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機とした第2のルートからの大当り遊技状態の開始であるか否かを判定する。

サブCPU301は、制御対象特図情報が特別図柄でない(第2のルートからの大当り遊技状態の開始)と判定した場合には、処理をステップS7933-42に移し、制御対象特図情報が特別図柄である(第1のルートからの大当り遊技状態の開始)と判定した場合には、処理をステップS7933-43に移す。

20

【4295】

ステップS7933-42において、サブCPU301は、前回の大当り演出パターンの継続処理を行う。この大当り演出パターンの継続処理では、新たに大当り演出パターンを決定せずに、既に決定されている大当り演出パターンを継続させる処理を行う。なお、後述するように、第2のルートから大当り遊技状態が開始されたときには、既に第1の大当り演出パターン、第2の大当り演出パターン、第5の大当り演出パターン及び第6の大当り演出パターンのいずれかの大当り演出パターンが決定されているので、決定済みの大当り演出パターンを継続することになる。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

30

【4296】

ステップS7933-43において、サブCPU301は、大当り開始表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報から、第1時短遊技状態に移行する特別図柄であるか否かを判定する。具体的には、大当り開始表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報等に基づいて、大当り遊技状態の終了後に移行する移行先の遊技状態を解析し、解析した移行先の遊技状態が第1時短遊技状態に移行するか否かを判定する。

サブCPU301は、第1時短遊技状態に移行する特別図柄であると判定した場合には、処理をステップS7933-44に移し、第1時短遊技状態に移行する特別図柄でないと判定した場合には、処理をステップS7933-45に移す。

40

【4297】

ステップS7933-44において、サブCPU301は、第1の大当り演出を実行させる第1の大当り演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4298】

ステップS7933-45において、サブCPU301は、大当り開始表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報から、第2時短遊技状態に移行する特別図柄であるか否かを判定する。具体的には、大当り開始表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報等に基づいて、大当り遊技状態の終了後に移行する移行先の遊技状態を解析し、解析した移行先の遊技状態が第2時短遊技状態に移行するか否かを判定する。

50

サブCPU301は、第2時短遊技状態に移行する特別図柄であると判定した場合には、処理をステップS7933-46に移し、第2時短遊技状態に移行する特別図柄でないと判定した場合には、処理をステップS7933-47に移す。

【4299】

ステップS7933-46において、サブCPU301は、第2の大当り演出を実行させる第2の大当り演出演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4300】

ステップS7933-47において、サブCPU301は、大当り開始表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報から、第3時短遊技状態に移行する特別図柄であるかを判定する。具体的には、大当り開始表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報等に基づいて、大当り遊技状態の終了後に移行する移行先の遊技状態を解析し、解析した移行先の遊技状態が第3時短遊技状態に移行するか否かを判定する。

サブCPU301は、第3時短遊技状態に移行する特別図柄であると判定した場合には、処理をステップS7933-48に移し、第3時短遊技状態に移行する特別図柄でない（通常遊技状態に移行する特別図柄である）と判定した場合には、処理をステップS7933-49に移す。

【4301】

ステップS7933-48において、サブCPU301は、第3の大当り演出を実行させる第3の大当り演出演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4302】

ステップS7933-49において、サブCPU301は、第4の大当り演出を実行させる第4の大当り演出演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4303】

ステップS7933-50において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「特別図柄遊技終了コマンド」であるかを判定する。

サブCPU301は、「特別図柄遊技終了コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS7933-51に移し、「特別図柄遊技終了コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS7933-60に移す。

【4304】

ステップS7933-51において、サブCPU301は、特別図柄遊技終了コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報が、時短当りのときの特別図柄の停止図柄であるかを判定する。

サブCPU301は、時短当りのときの特別図柄の停止図柄であると判定した場合には、処理をステップS7933-52に移し、時短当りのときの特別図柄の停止図柄でないと判定した場合には、今回のサブ抽選処理を終了する。

【4305】

ステップS7933-52において、サブCPU301は、特別図柄遊技終了コマンドに含まれた遊技状態の情報により第1時短遊技状態に移行したか否かを判定する。

サブCPU301は、第1時短遊技状態に移行したと判定した場合には、処理をステップS7933-53に移し、第1時短遊技状態に移行していないと判定した場合には、処理をステップS7933-54に移す。

【4306】

ステップS7933-53において、サブCPU301は、第5の大当り演出を実行させる第5の大当り演出演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4307】

ステップS7933-54において、サブCPU301は、特別図柄遊技終了コマンド

10

20

30

40

50

に含まれた遊技状態の情報により第2時短遊技状態に移行したか否かを判定する。

サブCPU301は、第2時短遊技状態に移行したと判定した場合には、処理をステップS7933-55に移し、第2時短遊技状態に移行していないと判定した場合には、処理をステップS7933-56に移す。

【4308】

ステップS7933-54において、サブCPU301は、第6の大当り演出を実行させる第6の大当り演出演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4309】

ステップS7933-56において、サブCPU301は、特別図柄遊技終了コマンドに含まれた遊技状態の情報により第4時短遊技状態に移行したか否かを判定する。

サブCPU301は、第4時短遊技状態に移行したと判定した場合には、処理をステップS7933-57に移し、第4時短遊技状態に移行していないと判定した場合には、今回のサブ抽選処理を終了する。

【4310】

ステップS7933-57において、サブCPU301は、RUSH終了演出を実行させるRUSH終了演出パターンを決定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4311】

ステップS7933-60において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「大当り終了表示コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「大当り終了表示コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS7933-61に移し、「大当り終了表示コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS7933-99に移す。

【4312】

ステップS7933-61において、サブCPU301は、大当り終了表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報から、通常遊技状態または第3時短遊技状態に移行する特別図柄であるか否かを判定する。具体的には、大当り終了表示コマンドに含まれた特別図柄の停止図柄の情報等に基づいて、大当り遊技状態の終了後に移行する移行先の遊技状態を解析し、解析した移行先の遊技状態が通常遊技状態または第3時短遊技状態に移行するか否かを判定する。

サブCPU301は、通常遊技状態または第3時短遊技状態に移行する特別図柄であると判定した場合には、処理をステップS7933-62に移し、通常遊技状態または第3時短遊技状態に移行する特別図柄でないと判定した場合には、今回のサブ抽選処理を終了する。

【4313】

ステップS7933-62において、サブCPU301は、大当り演出パターンの継続終了処理を行う。この大当り演出パターンの継続終了処理では、既に決定されている大当り演出パターンをクリアして、複数の遊技状態に亘って継続して実行されている大当り演出や1回の大当り遊技状態において実行されている大当り演出を終了させる処理を行う。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4314】

ステップS7933-99において、サブCPU301は、その他、ワークRAM303に格納されたコマンドに応じて演出情報を生成し、生成した演出情報をワークRAM303に設定する。この処理を終了すると、サブCPU301は今回のサブ抽選処理を終了する。

【4315】

【7-10. 遊技状態の移行図】

以上のような主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理により、移行される遊技状態について、遊技状態の移行図を用いて説明する。図292は、第7

10

20

30

40

50

のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【4316】

上述したように第7のパチンコ遊技機においては、大当たり遊技状態として、特別図柄の抽選により大当たりと判定されたことを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態（以下「第1のルートの大当たり遊技状態」ともいう）と、特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした第2のルートからの大当たり遊技状態（以下「第2のルートの大当たり遊技状態」ともいう）とを備えている。

【4317】

また、上述したように特別図柄の可変表示が実行可能な遊技状態としては、通常遊技状態（遊技状態情報＝0）、第1時短遊技状態（時短情報＝1）、第2時短遊技状態（時短情報＝2）、第3時短遊技状態（時短情報＝3）及び第4時短遊技状態（時短情報＝4）を備えている。また、時短移行条件（時短発生条件）の観点から区別される時短遊技状態として、大当たり遊技状態の終了後に移行する時短遊技状態をA時短遊技状態（遊技状態情報＝1）ともいい、時短当りを契機として特別図柄の可変表示の終了後に移行する時短遊技状態をC時短遊技状態（遊技状態情報＝2）ともいう。

10

【4318】

上述したように通常遊技状態は、左打ちが正規な遊技状態とされる遊技状態であり、第1始動口7120に遊技球が入球することが容易な遊技状態である。そして、通常遊技状態においては、第1特別図柄の変動表示時間が時短遊技状態（第1時短遊技状態～第4時短遊技状態）のときよりも短く設定されている。

20

このため、通常遊技状態は、第1特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能な状態である。

【4319】

なお、通常遊技状態においてイレギュラーな遊技状態様（右打ち）を行うことにより、第2始動口7140に遊技球が入球しても、第2特別図柄の変動表示時間が極めて長く設定されており、単位時間あたりに特別図柄の抽選結果を受ける機会を減少させている。さらに、通常遊技状態においてイレギュラーな遊技状態様（右打ち）を行うことにより、通過ゲート7126に遊技球が通過したとしても、普通図柄の変動表示時間が極めて長く設定されるとともに、特電作動口7142がショート開放状態にしかならないので、特電作動口7142に遊技球が入球することは困難となっている。

30

【4320】

上述したように第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技状態とされる遊技状態であり、通過ゲート7126、第2始動口7140に遊技球が通過・入球することが容易な遊技状態である。そして、第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態においては、普通図柄の変動表示時間が短く設定されているとともに、特電作動口7142がロング開放状態になりやすく設定されている。

このため、第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態は、特電作動口7142への遊技球の入球が可能または容易な特電入賞容易状態となっている。

【4321】

本実施形態では、普通図柄の抽選が約1／1で普通図柄当たりと判定されることから、第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態において、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、普通図柄の変動表示がすぐさま停止表示され、特電作動口7142がロング開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球が可能となる。

40

【4322】

さらに第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態においては、第2特別図柄の変動表示時間が普通図柄の変動表示時間よりも極めて長く設定されている。

このため、第1時短遊技状態及び第2時短遊技状態は、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行よりも、普通図柄の抽選結果による特電作動口7142のロング開放状態が優先して行われることになる。

【4323】

50

また、第1時短遊技状態と第2時短遊技状態との相違は、時短終了条件（V入賞口入賞時または特電作動口入賞時）の相違であり、第1時短遊技状態においては時短終了条件としてV入賞口入賞時の終了条件が設定され、第2時短遊技状態においては時短終了条件として特電作動口入賞時の終了条件が設定される。ただし、いずれの時短終了条件も、第2のルートの大当り遊技状態への移行が実質的に保障された条件となっている。

このため、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態に移行したときには、その後に大当り遊技状態に移行することになる。

【4324】

上述したように第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技状態様とされる遊技状態であり、通過ゲート7126、第2始動口7140に遊技球が通過・入球することが容易な遊技状態である。そして、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態は、第2特別図柄の変動表示時間が通常遊技状態及び特電入賞容易状態よりも短く設定されているとともに、特電作動口7142がシュート開放状態になりやすく設定されている。

このため、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態は、特電作動口7142への遊技球の入球が困難な状態であるとともに、第2特別図柄の変動表示時間が短縮し、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が可能な変動時間短縮状態となっている。

【4325】

さらに第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態においては、第2特別図柄の変動表示時間が普通図柄の変動表示時間よりも短く設定されている。

このため、第3時短遊技状態及び第4時短遊技状態は、普通図柄の抽選結果による特電作動口7142の開閉状態（シュート開放状態）の変化よりも、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行が優先して行われることになる。

【4326】

また、第3時短遊技状態と第4時短遊技状態との相違は、時短終了条件（V入賞口入賞時または第2特別図柄の変動回数）の相違であり、第3時短遊技状態においては時短終了条件としてV入賞口入賞時の終了条件が設定され、第4時短遊技状態においては時短終了条件として第2特別図柄の可変表示回数（第2特別図柄の4回転）の終了条件が設定される。

このため、第3時短遊技状態に移行したときには、第2特別図柄の抽選結果（大当り・時短当り）により遊技状態が移行されるまで当該第3時短遊技状態が継続し、第4時短遊技状態に移行したときには、その後に通常遊技状態に移行しやすくなる。

【4327】

特に本実施形態においては、第4時短遊技状態の時短終了条件は、第2特別図柄の最大保留個数に対応した第2特別図柄の可変表示回数（第2特別図柄4回転）が設定されている。

このため、第4時短遊技状態に移行した場合に、既に第2特別図柄の保留個数が最大個数であるときには、新たに遊技球を発射することなく、時短終了条件が成立するまでの第4時短遊技状態からの移行結果を享受することができる。なお、第4時短遊技状態の時短終了条件は、第2特別図柄の最大保留個数に対応した第2特別図柄の可変表示回数に限られず、第2特別図柄の最大保留個数未満または第2特別図柄の最大保留個数よりも多い第2特別図柄の可変表示回数であってもよい。

【4328】

（通常遊技状態からの移行）

図292に示すように、通常遊技状態において、第1始動口7120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の始動情報に基づいて大当りまたはハズレが判定される（図248参照）。また、通常遊技状態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいて、通常変動演出、ノーマルリーチ演出またはスーパーリーチ演出が行われることになる。

【4329】

そして、大当りが判定されると、ノーマルリーチ演出またはスーパーリーチ演出が行われ、特別図柄の停止図柄に応じて、第1の大当り遊技状態～第4の大当り遊技状態のい

10

20

30

40

50

れかの第1のルートの大当り遊技状態に移行する（図249参照）。

【4330】

（通常遊技状態から第1の大当り遊技状態の終了後）

通常遊技状態において大当りが判定されたことにより移行した第1の大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第1時短遊技状態に移行する（図250参照）。

そして、第1時短遊技状態において、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、特電作動口7142がすぐさまロング開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした第2のルートの大当り遊技状態（2回目の大当り遊技状態）に移行する。

【4331】

第1時短遊技状態から移行した第2のルートの大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第2時短遊技状態に移行する（図250参照）。

そして、第2時短遊技状態において、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、特電作動口7142がすぐさまロング開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした第2のルートの大当り遊技状態（3回目の大当り遊技状態）に移行する。

【4332】

第2時短遊技状態（時短終了条件から実際は通常遊技状態）から移行した第2のルートの大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第3時短遊技状態に移行する（図250参照）。

【4333】

このように、本実施形態では、通常遊技状態において第1の大当り遊技状態が開始されると、合計3回の大当り遊技状態が短期間で連続して行われることになる。そして、本実施形態では、第1の大当り遊技状態が開始されると、合計3回の大当り遊技状態に亘って、第1の大当り演出（例えば4500BONUS演出）が行われることになる。

【4334】

（通常遊技状態から第2の大当り遊技状態の終了後）

通常遊技状態において大当りが判定されたことにより移行した第2の大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第2時短遊技状態に移行する（図250参照）。

そして、第2時短遊技状態において、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、特電作動口7142がすぐさまロング開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした第2のルートの大当り遊技状態（2回目の大当り遊技状態）に移行する。

【4335】

第2時短遊技状態（時短終了条件から実際は通常遊技状態）から移行した第2のルートの大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第3時短遊技状態に移行する（図250参照）。

【4336】

このように、本実施形態では、通常遊技状態において第2の大当り遊技状態が開始されると、合計2回の大当り遊技状態が短期間で連続して行われることになる。そして、本実施形態では、第2の大当り遊技状態が開始されると、合計2回の大当り遊技状態に亘って、第2の大当り演出（例えば3000BONUS演出）が行われることになる。

【4337】

（通常遊技状態から第3の大当り遊技状態の終了後）

通常遊技状態において大当りが判定されたことにより移行した第3の大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第3時短遊技状態に移行する（図250参照）。

【4338】

このように、本実施形態では、通常遊技状態において第3の大当り遊技状態が開始されると、1回の大当り遊技状態が行われた後、第3時短遊技状態に移行することになる。そして、本実施形態では、第3の大当り遊技状態においては、第3の大当り演出（例えば1500BONUS演出）が行われることになる。

【4339】

（通常遊技状態から第4の大当り遊技状態の終了後）

10

20

30

40

50

通常遊技状態において大当たりが判定されたことにより移行した第4の大当たり遊技状態が終了すると、遊技状態が通常遊技状態に移行する（図250参照）。

【4340】

このように、本実施形態では、通常遊技状態において第4の大当たり遊技状態が開始されると、1回の大当たり遊技状態が行われた後、通常遊技状態に移行することになる。そして、本実施形態では、第4の大当たり遊技状態においては、第4の大当たり演出（例えば1500BONUS演出）が行われることになる。

【4341】

（第3時短遊技状態からの移行）

図292に示すように、第3時短遊技状態において、第2始動口7140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の始動情報に基づいて大当たり、時短当たりまたはハズレが判定される（図248参照）。第3時短遊技状態において、大当たりが判定されると第1の大当たり遊技状態に移行し、時短当たりが判定されると時短遊技状態に移行することになる。

【4342】

また、第3時短遊技状態においては、第2特別図柄の始動情報に基づいて、図柄演出、即当たり演出、バトル演出が行われることになる。

【4343】

そして、大当たりが判定されると、図柄演出または即当たり演出が行われ、第1の大当たり遊技状態に移行する。

【4344】

また、時短当たりが判定されると、バトル演出が行われ、特別図柄の停止図柄に応じて、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態または第4時短遊技状態のいずれかの時短遊技状態に移行することになる（図250参照）。

【4345】

（第3時短遊技状態から第1の大当たり遊技状態の終了後）

第3時短遊技状態から第1の大当たり遊技状態の終了後は、通常遊技状態から第1の大当たり遊技状態の終了後と同様に、第1時短遊技状態、第2のルートの大当たり遊技状態（2回目の大当たり遊技状態）、第2時短遊技状態、第2のルートの大当たり遊技状態（3回目の大当たり遊技状態）、第3時短遊技状態の順に遊技状態が移行する（図250参照）。

【4346】

このように、本実施形態では、第3時短遊技状態において第1の大当たり遊技状態が開始されると、合計3回の大当たり遊技状態が短期間で連続して行われることになる。そして、本実施形態では、第1の大当たり遊技状態が開始されると、合計3回の大当たり遊技状態に亘って、第1の大当たり演出（例えば4500BONUS演出）が行われることになる。

【4347】

（第3時短遊技状態から時短当りの第1時短遊技状態の移行後）

時短当たりにより第1時短遊技状態に移行した場合には、その第1時短遊技状態において、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、特電作動口7142がすぐさまロング開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした第2のルートの大当たり遊技状態（1回目の大当たり遊技状態）に移行する。

【4348】

また、本実施形態では、時短当たりにより移行した時短遊技状態、すなわち、C時短遊技状態においては時短当りからの遊技状態の移行ができない（いわゆる時短当りによる時短が作動しない）ように構成されている（図264のステップS7173参照）。このため、時短当たりにより第1時短遊技状態に移行した場合には、その第1時短遊技状態において、時短当たりにより現在の第1時短遊技状態よりも不利な第2時短遊技状態または第3時短遊技状態に移行することなく（いわゆる成り下がることなく）、第2のルートの大当たり遊技状態への移行を保証している。

【4349】

第1時短遊技状態から移行した第2のルートの大当たり遊技状態が終了すると、遊技状態

10

20

30

40

50

が第2時短遊技状態に移行する（図250参照）。

そして、第2時短遊技状態において、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、特電作動口7142がすぐさまロング開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした第2のルートの大当り遊技状態（2回目の大当り遊技状態）に移行する。

【4350】

第2時短遊技状態（時短終了条件から実際は通常遊技状態）から移行した第2のルートの大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第3時短遊技状態に移行する（図250参照）。

【4351】

このように、本実施形態では、第3時短遊技状態において時短当りにより第1時短遊技状態に移行した場合には、合計2回の大当り遊技状態が短期間で連続して行われることになる。そして、本実施形態では、時短当りにより第1時短遊技状態に移行すると、合計2回の大当り遊技状態に亘って、第5の大当り演出（例えば3000BONUS演出）が行われることになる。

【4352】

（第3時短遊技状態から時短当りの第2時短遊技状態の移行後）

時短当りにより第2時短遊技状態に移行した場合には、その第2時短遊技状態において、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、特電作動口7142がすぐさまロング開放状態となり、特電作動口7142への遊技球の入球を契機とした第2のルートの大当り遊技状態（1回目の大当り遊技状態）に移行する。

【4353】

また、上述したように、C時短遊技状態においては時短当りからの遊技状態の移行ができないように構成されているので、時短当りにより第2時短遊技状態に移行した場合には、その第2時短遊技状態において、時短当りにより現在の第2時短遊技状態よりも不利な第3時短遊技状態に移行することなく、第2のルートの大当り遊技状態への移行を保証している。

【4354】

第2時短遊技状態（時短終了条件から実際は通常遊技状態）から移行した第2のルートの大当り遊技状態が終了すると、遊技状態が第3時短遊技状態に移行する（図250参照）。

【4355】

このように、本実施形態では、第3時短遊技状態において時短当りにより第2時短遊技状態に移行した場合には、1回の大当り遊技状態が行われた後、第3時短遊技状態に移行することになる。そして、本実施形態では、時短当りにより第2時短遊技状態に移行すると、第2のルートの大当り遊技状態が終了するまで、第6の大当り演出（例えば1500BONUS演出）が行われることになる。

【4356】

（第3時短遊技状態から時短当りの第4時短遊技状態の移行後）

時短当りにより第4時短遊技状態に移行した場合には、第2特別図柄の始動情報に基づいて大当りまたはハズレが判定され、大当りが判定されると第1特別図柄の始動情報（通常遊技状態）よりも高い確率（100%）で第1の大当り遊技状態に移行する。

【4357】

なお、上述したように、C時短遊技状態においては時短当りからの遊技状態の移行ができないように構成されているので、第4時短遊技状態においては時短当りにより遊技状態に移行することはない。

【4358】

また、第4時短遊技状態は、通常遊技状態に移行しやすい時短終了条件（第2特別図柄の可変表示回数）が設定されており、第2特別図柄の始動情報に基づいて所定回数の第2特別図柄の可変表示が行われると、通常遊技状態に移行する。

【4359】

10

20

30

40

50

このように、本実施形態では、第3時短遊技状態において時短当りにより第4時短遊技状態に移行した場合には、通常遊技状態に移行しやすくなる。そして、本実施形態では、時短当りにより第4時短遊技状態に移行すると、RUSH終了演出が行われ、第2特別図柄の始動情報に基づいてラストチャンス演出が行われることになる。

【4360】

〔7-11. 演出内容〕

以上の主制御回路200及びサブ制御回路300等の制御により実行される演出内容について、表示装置7の表示画面を用いて説明する。

【4361】

まず、図293を参照して、表示装置7の表示画像の基本構成について説明する。図293は、第7のパチンコ遊技機における表示装置の表示画面の基本構成の説明図の一例である。図293(a)は、通常遊技状態における表示画面の基本構成であり、図293(b)は、特電入賞容易状態（第1時短遊技状態または第2時短遊技状態）における表示画面の基本構成であり、図293(c)は、変動時間短縮状態（第3時短遊技状態または第4時短遊技状態）における表示画面の基本構成である。

10

【4362】

上述したように、装飾図柄としては、遊技者が認識し易く大きく表示される主図柄と、遊技者が認識し難く小さく表示される副図柄との種別が設けられている。

【4363】

（通常遊技状態における表示画面の基本構成）

20

図293(a)に示すように、通常遊技状態においては、表示装置7の表示画面の中央側に、第1特別図柄に対応した第1装飾図柄の第1主図柄としての左図柄7071L、中図柄7071C、右図柄7071Rが表示可能に構成されている。

【4364】

また、表示装置7の表示画面の右隅には、第1特別図柄に対応した第1装飾図柄の第1副図柄7072、第2特別図柄に対応した第2装飾図柄の第2副図柄7073、普通図柄に対応した第3副図柄7075が小さく表示可能に構成されている。

【4365】

本実施形態においては、通常遊技状態のときに第1特別図柄の可変表示が行われる場合には、左図柄7071L、中図柄7071C及び右図柄7071Rの第1主図柄の可変表示に加え、第1副図柄7072の可変表示も行われることになる。

30

【4366】

また、通常遊技状態のときに第2特別図柄の可変表示が行われる場合には、第2副図柄7073のみの可変表示が行われ、第2特別図柄に対応した装飾図柄の第2主図柄は表示されないことになる。また、通常遊技状態のときに普通図柄の可変表示が行われる場合には、第3副図柄7075のみの可変表示が行われ、普通図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。

【4367】

（特電入賞容易状態における表示画面の基本構成）

図293(b)に示すように、特電入賞容易状態においては、表示装置7の表示画面には、第1特別図柄及び第2特別図柄に対応したいずれの主図柄も表示されず、表示装置7の表示画面の右隅に、第1特別図柄に対応した第1副図柄7072、第2特別図柄に対応した第2副図柄7073、普通図柄に対応した第3副図柄7075が小さく表示可能に構成されている。

40

【4368】

また、表示装置7の表示画面には、大当たり演出に対応したキャラクタ画像7078、時短遊技状態の正規な遊技態様として右打ちを指示する右打ち指示画像7079が表示可能に構成されている。

【4369】

本実施形態においては、特電入賞容易状態のときに普通図柄の抽選により普通図柄当り

50

と判定され、かつ特電作動口 7 1 4 2 がロング開放状態となる普通図柄の可変表示が行われる場合には、第 3 副図柄 7 0 7 5 の可変表示に加え、所定演出として、特電作動口 7 1 4 2 への入球を指示する所定指示画像 7 0 7 7 が表示可能に構成されている。

【 4 3 7 0 】

ここで、普通図柄に対応した第 3 副図柄 7 0 7 5 は、普通図柄の抽選により普通図柄当りと判定され、かつ特電作動口 7 1 4 2 がロング開放状態となる場合には、特別の普通図柄（例えば「○」）が停止表示される。また、普通図柄の抽選により普通図柄ハズレと判定された場合、または普通図柄の抽選により普通図柄当りと判定され、かつ特電作動口 7 1 4 2 がショート開放状態となる場合には、通常の普通図柄（例えば「×」）が停止表示される。なお、普通図柄の抽選により普通図柄当りと判定され、かつ特電作動口 7 1 4 2 がロング開放状態となる場合には、特別の普通図柄（例えば「○」）が停止表示され、普通図柄の抽選により普通図柄当りと判定され、かつ特電作動口 7 1 4 2 がショート開放状態となる場合には、特定の普通図柄（例えば「ー」）が停止表示され、普通図柄の抽選により普通図柄ハズレと判定された場合には、通常の普通図柄（例えば「×」）が停止表示されるように構成してもよい。

【 4 3 7 1 】

なお、特電入賞容易状態のときに普通図柄の抽選により普通図柄ハズレの普通図柄の可変表示や、普通図柄の抽選により普通図柄当りと判定され、かつ特電作動口 7 1 4 2 がショート開放状態となる普通図柄の可変表示が行われる場合には、特定指示画像 7 0 7 7 は表示されず、第 3 副図柄 7 0 7 5 のみの可変表示が行われることになる。

【 4 3 7 2 】

また、特電入賞容易状態のときに第 1 特別図柄の可変表示が行われる場合には、第 1 副図柄 7 0 7 2 のみの可変表示が行われ、第 2 特別図柄の可変表示が行われる場合には、第 2 副図柄 7 0 7 3 のみの可変表示が行われることになる。

【 4 3 7 3 】

（変動時間短縮状態における表示画面の基本構成）

図 2 9 3 （c）に示すように、変動時間短縮状態においては、表示装置 7 の表示画面の中央側に、第 2 特別図柄に対応した第 2 装飾図柄の第 2 主図柄としての左図柄 7 0 7 4 L、中図柄 7 0 7 4 C、右図柄 7 0 7 4 R が表示可能に構成されている。

【 4 3 7 4 】

また、表示装置 7 の表示画面の右隅には、通常遊技状態及び特電入賞容易状態であるときと同様に、第 1 特別図柄に対応した第 1 副図柄 7 0 7 2、第 2 特別図柄に対応した第 2 副図柄 7 0 7 3、普通図柄に対応した第 3 副図柄 7 0 7 5 が小さく表示可能に構成されている。

【 4 3 7 5 】

さらに、表示装置 7 の表示画面の右上には、正規な遊技態様として右打ちを指示する右打ち指示画像 7 0 7 9 が表示可能に構成されている。

【 4 3 7 6 】

本実施形態においては、変動時間短縮状態のときに第 2 特別図柄の可変表示が行われる場合には、左図柄 7 0 7 4 L、中図柄 7 0 7 4 C 及び右図柄 7 0 7 4 R の第 2 主図柄の可変表示に加え、第 2 副図柄 7 0 7 3 の可変表示も行われることになる。

【 4 3 7 7 】

また、変動時間短縮状態のときに第 1 特別図柄の可変表示が行われる場合には、第 1 副図柄 7 0 7 2 のみの可変表示が行われ、第 1 特別図柄に対応した装飾図柄の第 1 主図柄は表示されないことになる。また、変動時間短縮状態のときに普通図柄の可変表示が行われる場合には、第 3 副図柄 7 0 7 5 のみの可変表示が行われ、普通図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。

【 4 3 7 8 】

このように、通常遊技状態のときには、第 1 特別図柄の抽選により第 1 ルートの大当たり遊技状態を目指す第 1 のゲーム性を認識しやすいように、装飾図柄の主図柄が第 1 特別図

10

20

30

40

50

柄に対応しており、変動時間短縮状態のときには、第2特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行を目指す第2のゲーム性を認識しやすいように、装飾図柄の主図柄が第2特別図柄に対応している。

【4379】

また、特電入賞容易状態のときには、特電作動口7142に遊技球を入球させて第2ルートの大当たり遊技状態を目指す第3のゲーム性を認識しやすいように、第1特別図柄、第2特別図柄及び普通図柄の主図柄を表示させないように構成されている。そして、特電入賞容易状態のときには、普通図柄当りの普通図柄の変表示が行われる場合、すなわち、特電作動口7142がロング開放状態になる場合には、所定演出として、特電作動口7142への入球を指示する特定指示画像7077が表示可能に構成されている。このため、特電入賞容易状態のときには、特電作動口7142が開放したときにすぐさま遊技球を特電作動口7142に入球させることができ、特電作動口7142に遊技球を入球させることができず、第2ルートの大当たり遊技状態を獲得できなかったという損失の防止を図ることができる。

【4380】

(大当たり演出)

次に、図294及び図295を参照して、大当たり遊技状態と、特電入賞容易状態(第1時短遊技状態または第2時短遊技状態)とに亘って行われる大当たり演出について説明する。図294は、第7のパチンコ遊技機における第1の大当たり演出を説明する表示画面の一例であり、図295は、第7のパチンコ遊技機における第5の大当たり演出を説明する表示画面の一例である。

【4381】

なお、大当たり演出においては、図293において説明した第1副図柄7072、第2副図柄7073、第3副図柄7075及び右打ち指示画像7079は、小さく表示されるため符号の図示は省略する。このことは、後述する図柄演出及びバトル演出についても同様である。

【4382】

また、普通図柄に対応した第3副図柄7075は、大当たり遊技状態と特電入賞容易状態とにおいて表示可能に構成されているが、特別図柄に対応した第1副図柄7072及び第2副図柄7073は、特電入賞容易状態においては表示可能に構成されているが、大当たり遊技状態においては非表示に構成されている。

【4383】

(第1の大当たり演出)

最初に、第1の大当たり遊技状態に移行するときに開始される第1の大当たり演出について説明する。

【4384】

図294(a)は、第1の大当たり遊技状態に移行する大当たり図柄が停止表示された後(大当たり開始表示コマンドの受信時)に、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【4385】

図294(a)に示すように、大当たり図柄が停止表示されると、表示装置7の表示画面には、第1の大当たり演出を報知する第1当り報知画像(例えば「4500BONUS」)と、右打ちを指示する右打ち指示画像が表示される。

【4386】

図294(b)は、第1の大当たり遊技状態(1回目の大当たり遊技状態)が行われているときに、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【4387】

図294(b)に示すように、1回目の大当たり遊技状態においては、第1の大当たり演出に対応したキャラクタ画像と、右打ち指示画像と、遊技者が獲得した遊技球の累計数を表示する獲得遊技球数画像(例えば「獲得出玉 XXXXpt」)とが表示される。この獲得遊技球数画像は、大当たり遊技状態と特電入賞容易状態とにおいて、第1大入賞口713

1、第2大入賞口7151等に遊技球が入球する毎に遊技者が獲得した遊技球の累計数が更新表示されていく。

【4388】

図294(c)は、1回目の大当り遊技状態が終了し、第1時短遊技状態(特電入賞容易状態)に移行したとき、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【4389】

図294(c)に示すように、1回目の大当り遊技状態の終了後の第1時短遊技状態においては、第1の大当り演出に対応したキャラクタ画像と右打ち指示画像と獲得遊技球数画像とが継続して表示される。そして、第1時短遊技状態において普通図柄当りの普通図柄の可変表示が行われると、第1所定演出として、特電作動口7142への入球を指示する第1所定指示画像(例えば「3000チャッカーを狙え」)が表示される。なお、図示は省略するが、特電作動口7142に遊技球が入球して第2大入賞口7151が開放すると、V入賞口7156に遊技球を通過させることを指示する第1V入賞指示画像(例えば「残り2回のVを狙え」)が表示される。

【4390】

図294(d)は、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機とした第2ルートの大当り遊技状態(2回目の大当り遊技状態)が行われているときに、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【4391】

図294(d)に示すように、2回目の大当り遊技状態においても、第1の大当り演出に対応したキャラクタ画像と、右打ち指示画像と、獲得遊技球数画像とが継続して表示される。

【4392】

図294(e)は、2回目の大当り遊技状態が終了し、第2時短遊技状態(特電入賞容易状態)に移行したとき、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【4393】

図294(e)に示すように、第2時短遊技状態においても、第1の大当り演出に対応したキャラクタ画像と右打ち指示画像と獲得遊技球数画像とが継続して表示される。そして、第2時短遊技状態において普通図柄当りの普通図柄の可変表示が行われると、第2所定演出として、特電作動口7142への入球を指示する第2所定指示画像(例えば「1500チャッカーを狙え」)が表示される。なお、図示は省略するが、特電作動口7142に遊技球が入球して第2大入賞口7151が開放すると、V入賞口7156に遊技球を通過させることを指示する第2V入賞指示画像(例えば「残り1回のVを狙え」)が表示される。

【4394】

なお、第1V入賞指示画像と第2V入賞指示画像とを同じV入賞指示画像(例えば「Vを狙え」)にて表示させるように構成してもよい。このように構成する場合には、大当り遊技状態に移行可能な残り回数(V入賞口7156に遊技球を通過させることが可能な残りV入賞回数)に関する残数画像を、V入賞指示画像とは別の表示領域に表示させることが望ましい。

【4395】

図294(f)は、特電作動口7142に遊技球が入球したことを契機とした第2ルートの大当り遊技状態(3回目の大当り遊技状態)が行われているときに、表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【4396】

図294(f)に示すように、3回目の大当り遊技状態においても、第1の大当り演出に対応したキャラクタ画像と、右打ち指示画像と、獲得遊技球数画像とが継続して表示される。

【4397】

そして、3回目の大当り遊技状態が終了すると、第3時短遊技状態に移行することから

10

20

30

40

50

、第 1 の大当たり演出が終了する。

【 4 3 9 8 】

このように、第 1 の大当たり演出は、第 1 の大当たり遊技状態（1 回目の大当たり遊技状態）と第 1 時短遊技状態と第 2 ルートの大当たり遊技状態（2 回目の大当たり遊技状態）と第 2 時短遊技状態と第 2 ルートの大当たり遊技状態（3 回目の大当たり遊技状態）とに亘って行われる（図 2 9 2 参照）。このため、複数の大当たり遊技状態をシームレスに（一群の大当たり遊技状態のように）みせることができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 4 3 9 9 】

また、図示は省略するが、第 2 の大当たり遊技状態に移行する大当たり図柄が停止表示されたときには、第 2 の大当たり演出が、第 2 の大当たり遊技状態（1 回目の大当たり遊技状態）と第 2 時短遊技状態と第 2 ルートの大当たり遊技状態（2 回目の大当たり遊技状態）とに亘って行われることになる（図 2 9 2 参照）。

【 4 4 0 0 】

また、第 3 の大当たり遊技状態に移行する大当たり図柄が停止表示されたときには、第 3 の大当たり演出が第 3 の大当たり遊技状態においてのみ行われ、第 4 の大当たり遊技状態に移行する大当たり図柄が停止表示されたときには、第 4 の大当たり演出が第 4 の大当たり遊技状態においてのみ行われることになる（図 2 9 2 参照）。

【 4 4 0 1 】

（第 5 の大当たり演出）

次に、時短当りから第 1 時短遊技状態に移行するときに開始される第 5 の大当たり演出について説明する。

【 4 4 0 2 】

図 2 9 5（a）は、第 1 時短遊技状態に移行する時短図柄が停止表示された後（特別図柄遊技終了コマンドの受信時）に、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 0 3 】

図 2 9 5（a）に示すように、時短図柄が停止表示されると、表示装置 7 の表示画面には、第 5 の大当たり演出を報知する第 5 当り報知画像（例えば「3 0 0 0 B O N U S」）と、右打ちを指示する右打ち指示画像が表示される。

【 4 4 0 4 】

図 2 9 5（b）は、時短当りから第 1 時短遊技状態（特電入賞容易状態）に移行したとき、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 0 5 】

図 2 9 5（b）に示すように、時短当りからの第 1 時短遊技状態においては、第 5 の大当たり演出に対応したキャラクタ画像と右打ち指示画像とが表示される。そして、第 1 時短遊技状態において普通図柄当りの普通図柄の可変表示が行われると、特電作動口 7 1 4 2 への入球を指示する第 1 所定指示画像が表示される。なお、図示は省略するが、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球して第 2 大入賞口 7 1 5 1 が開放すると、獲得遊技球数画像と第 1 V 入賞指示画像とが表示される。

【 4 4 0 6 】

図 2 9 5（c）は、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球したことを契機とした第 2 ルートの大当たり遊技状態（1 回目の大当たり遊技状態）が行われているときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 0 7 】

図 2 9 5（c）に示すように、1 回目の大当たり遊技状態においても、第 5 の大当たり演出に対応したキャラクタ画像と、右打ち指示画像と、獲得遊技球数画像とが継続して表示される。

【 4 4 0 8 】

図 2 9 5（d）は、1 回目の大当たり遊技状態が終了し、第 2 時短遊技状態（特電入賞容易状態）に移行したとき、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 0 9 】

10

20

30

40

50

図 2 9 5 (d) に示すように、第 2 時短遊技状態においても、第 5 の大当り演出に対応したキャラクタ画像と右打ち指示画像と獲得遊技球数画像とが継続して表示される。そして、第 2 時短遊技状態において普通図柄当りの普通図柄の可変表示が行われると、第 2 所定演出として、特電作動口 7 1 4 2 への入球を指示する第 2 所定指示画像が表示される。なお、図示は省略するが、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球して第 2 大入賞口 7 1 5 1 が開放すると、第 2 V 入賞指示画像が表示される。

【 4 4 1 0 】

図 2 9 5 (e) は、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球が入球したことを契機とした第 2 ルートの大当り遊技状態 (2 回目の大当り遊技状態) が行われているときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 1 1 】

図 2 9 5 (e) に示すように、2 回目の大当り遊技状態においても、第 5 の大当り演出に対応したキャラクタ画像と、右打ち指示画像と、獲得遊技球数画像とが継続して表示される。

【 4 4 1 2 】

そして、2 回目の大当り遊技状態が終了すると、第 3 時短遊技状態に移行することから、第 5 の大当り演出が終了する。

【 4 4 1 3 】

このように、第 5 大当り演出は、時短当りからの第 1 時短遊技状態、第 2 ルートの大当り遊技状態 (1 回目の大当り遊技状態) と第 2 時短遊技状態と第 2 ルートの大当り遊技状態 (2 回目の大当り遊技状態) とに亘って行われる (図 2 9 2 参照)。このため、時短当りからの第 1 時短遊技状態に移行した場合にも、複数の大当り遊技状態をシームレスに (一群の大当り遊技状態のように) みせることができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 4 4 1 4 】

また、図示は省略するが、第 2 時短遊技状態に移行する時短図柄が停止表示されたときには、第 6 の大当り演出が、時短当りからの第 2 時短遊技状態と第 2 ルートの大当り遊技状態とに亘って行われることになる (図 2 9 2 参照)。

【 4 4 1 5 】

本実施形態では、特電入賞容易状態において第 2 ルートの大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されているため、第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態においても大当り演出を行うことができる。

【 4 4 1 6 】

(図柄演出)

次に、図 2 9 6 を参照して、第 3 時短遊技状態における図柄演出について説明する。図 2 9 6 は、第 7 のパチンコ遊技機における図柄演出を説明する表示画面の一例である。

【 4 4 1 7 】

図 2 9 6 (a) は、第 3 時短遊技状態において図柄演出が開始されたときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 1 8 】

図 2 9 6 (a) に示すように、図柄演出が開始されたときには、第 2 特別図柄に対応した第 2 主図柄の左図柄 7 0 7 4 L と右図柄 7 0 7 4 R とが同一種類の図柄で仮停止表示され、所定のキャラクタ画像が表示される。

【 4 4 1 9 】

図 2 9 6 (b-1) は、第 2 特別図柄の抽選により大当りと判定され、図柄演出の結果を表示するときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 2 0 】

図 2 9 6 (b-1) に示すように、第 2 特別図柄の抽選により大当りと判定された場合には、図柄演出の結果として、第 2 特別図柄に対応した第 2 主図柄の中図柄 7 0 7 4 C が、左図柄 7 0 7 4 L 及び右図柄 7 0 7 4 R と同一種類の図柄で仮停止表示される。このよ

10

20

30

40

50

うに、中図柄 7 0 7 4 C が左図柄 7 0 7 4 L 及び右図柄 7 0 7 4 R と同一種類の図柄で仮停止表示されることにより、第 2 特別図柄の抽選結果として大当たりであることが示唆される。

【 4 4 2 1 】

図 2 9 6 (b - 2) は、第 2 特別図柄の抽選によりハズレと判定され、図柄演出の結果を表示するときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 2 2 】

図 2 9 6 (b - 2) に示すように、第 2 特別図柄の抽選によりハズレと判定された場合には、図柄演出の結果として、第 2 特別図柄に対応した第 2 主図柄の中図柄 7 0 7 4 C が、左図柄 7 0 7 4 L 及び右図柄 7 0 7 4 R と異なる種類の図柄で仮停止表示される。このように、中図柄 7 0 7 4 C が左図柄 7 0 7 4 L 及び右図柄 7 0 7 4 R と異なる種類の図柄で仮停止表示されることにより、第 2 特別図柄の抽選結果としてハズレであることが示唆される。

【 4 4 2 3 】

図 2 9 6 (c) は、図柄演出が終了し、第 2 特別図柄の抽選により大当たり図柄が停止表示された後（大当たり開始表示コマンドの受信時）に、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 2 4 】

図 2 9 6 (c) に示すように、第 2 特別図柄の抽選により大当たり図柄が停止表示されたときには、上述したように第 2 特別図柄の抽選による大当たり遊技状態はすべて第 1 の大当たり遊技状態に移行することから（図 2 9 2 参照）、第 1 の大当たり演出を報知する第 1 当り報知画像と、右打ちを指示する右打ち指示画像が表示されることになる。これにより、第 1 の大当たり遊技状態に移行することが報知される。

【 4 4 2 5 】

（バトル演出）

次に、図 2 9 7 を参照して、第 3 時短遊技状態におけるバトル演出について説明する。図 2 9 7 は、第 7 のパチンコ遊技機におけるバトル演出を説明する表示画面の一例である。

【 4 4 2 6 】

図 2 9 7 (a) は、第 3 時短遊技状態においてバトル演出が開始されたときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 2 7 】

図 2 9 7 (a) に示すように、バトル演出が開始されたときには、味方キャラクタ（例えば白の忍者）と敵キャラクタ（例えば黒の忍者）とが一騎打ちをするようなバトル演出画像が表示される。さらに、表示画面には、第 2 特別図柄に対応した第 2 主図柄が右隅に小さく変動表示される。

【 4 4 2 8 】

図 2 9 7 (b - 1) は、第 2 特別図柄の抽選により第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態に移行する時短当りと判定され、バトル演出の結果を表示するときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 2 9 】

図 2 9 7 (b - 1) に示すように、第 2 特別図柄の抽選により第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態に移行する時短当りと判定された場合には、バトル演出の結果として、味方キャラクタが敵キャラクタに勝利したバトル勝利画像が表示される。さらに、表示画面には、第 2 特別図柄に対応したすべての第 2 主図柄が同一種類の図柄で仮停止表示される。このように、バトル勝利画像、第 2 特別図柄に対応したすべての第 2 主図柄が同一種類の図柄で仮停止表示されることにより、第 2 特別図柄の抽選結果として第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態に移行する時短当りであることが示唆される。

【 4 4 3 0 】

図 2 9 7 (b - 2) は、第 2 特別図柄の抽選により第 4 時短遊技状態に移行する時短当

りと判定され、バトル演出の結果を表示するときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 3 1 】

図 2 9 7 (b - 2) に示すように、第 2 特別図柄の抽選により第 4 時短遊技状態に移行する時短当りと判定された場合には、バトル演出の結果として、味方キャラクタが敵キャラクタに敗北したバトル敗北画像が表示される。さらに、表示画面には、第 2 特別図柄に対応した第 2 主図柄の中図柄が左図柄及び右図柄と異なる種類の図柄で仮停止表示される。このように、バトル敗北画像、第 2 特別図柄に対応した中図柄が左図柄及び右図柄と異なる種類の図柄で仮停止表示されることにより、第 2 特別図柄の抽選結果として第 4 時短遊技状態に移行する時短当りであることが示唆される。

10

【 4 4 3 2 】

図 2 9 7 (c - 1) は、バトル演出が終了し、第 2 特別図柄の抽選により第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態に移行する時短図柄が停止表示された後（特別図柄遊技終了コマンドの受信時）に、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 4 4 3 3 】

図 2 9 7 (c - 1) に示すように、第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態に移行する時短図柄が停止表示された後には、第 6 の大当たり演出を報知する第 6 当り報知画像（例えば「1 5 0 0 B O N U S」）と、右打ちを指示する右打ち指示画像が表示される。これにより、最初に第 2 時短遊技状態に移行することが示唆される。

【 4 4 3 4 】

図 2 9 7 (c - 2) は、バトル演出が終了し、第 2 特別図柄の抽選により第 4 時短遊技状態に移行する時短図柄が停止表示された後（特別図柄遊技終了コマンドの受信時）に、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

20

【 4 4 3 5 】

図 2 9 7 (c - 2) に示すように、第 4 時短遊技状態に移行する時短図柄が停止表示された後には、第 3 時短遊技状態が終了したことを報知する R U S H 終了報知画像（例えば「R U S H 終了」）と、右打ちを指示する右打ち指示画像が表示される。これにより、第 3 時短遊技状態が終了し、第 4 時短遊技状態に移行することが示唆される。

【 4 4 3 6 】

図 2 9 7 (d) 及び図 2 9 7 (e) は、図 2 9 7 (c - 1) に示した第 6 当り報知画像（例えば「1 5 0 0 B O N U S」）が表示された後、第 1 時短遊技状態に移行する時短当りであるときに、表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

30

【 4 4 3 7 】

図 2 9 7 (d) に示すように、第 1 時短遊技状態に移行する時短当りであるときには、第 6 当り報知画像が表示された後、表示装置 7 の電源が切れたように表示装置 7 の表示画面がブラックアウトする。

【 4 4 3 8 】

その後、図 2 9 7 (e) に示すように、第 5 の大当たり演出を報知する第 5 当り報知画像（例えば「3 0 0 0 B O N U S」）が表示される。これにより、第 2 時短遊技状態から第 1 時短遊技状態に成りあがって、第 1 時短遊技状態に移行することが示唆される。

40

【 4 4 3 9 】

以上のように、第 7 のパチンコ遊技機においては、通常遊技状態のときには、第 1 特別図柄の抽選により第 1 ルートの大当たり遊技状態を目指す第 1 のゲーム性から構成され、変動時間短縮状態（第 3 時短遊技状態または第 4 時短遊技状態）のときには、第 2 特別図柄の抽選結果による遊技状態の移行を目指す第 2 のゲーム性から構成され、特電入賞容易状態（第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態）のときには、特電作動口 7 1 4 2 に遊技球を入球させて第 2 ルートの大当たり遊技状態を目指す第 3 のゲーム性から構成されているので、所謂 1 種タイプのパチンコ遊技機と所謂 2 種タイプのパチンコ遊技機とを混合させただけでなく、従来にない遊技性を創出し、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

50

【 4 4 4 0 】

さらに、本実施形態においては、特電入賞容易状態（第1時短遊技状態または第2時短遊技状態）のときには、通過ゲート7126に遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により普通図柄当りと判定される当選確率が高く、普通図柄の変動表示時間も短時間であることから、特電作動口7142がすぐさまロング開放状態となり、第2ルートの大当り遊技状態に移行させることができる。このため、大当り遊技状態の終了後に特電入賞容易状態に移行したときには、特電入賞容易状態において再び大当り遊技状態に移行するまで移行期間を短期間にする事ができる。

【 4 4 4 1 】

なお、第7のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、第7のパチンコ遊技機で実行される各種演出・報知内容は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。大当り遊技状態または特電開放遊技状態は、ボーナス遊技状態（BB、RB、ART、AT、RT）に置き換えればよい。

【 4 4 4 2 】

（その他）

上述の第7のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【 4 4 4 3 】

また、第7のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【 4 4 4 4 】

更に、上記【4. 拡張例】は、第7のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【 4 4 4 5 】

【 8. 第8のパチンコ遊技機 】

次に、第8のパチンコ遊技機について説明する。第8のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機である。第8のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と比して、遊技性や演出内容等が異なっており、それに伴い遊技領域に配置される各種部材の構成も一部異なっている。

【 4 4 4 6 】

なお、第8のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、第1特別図柄と第2特別図柄とを並行して可変表示させず、第1特別図柄の可変表示よりも第2特別図柄の可変表示が優先して行われる優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【 4 4 4 7 】

以降、第8のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1のパチンコ遊技機と同様の構成要件については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【 4 4 4 8 】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を1回の「可変表示」と称する。

【 4 4 4 9 】

また、遊技球の「払い出し」とは、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、

10

20

30

40

50

封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（所謂スマートパチンコ）の場合には、払い出される遊技球の個数（賞球データ）を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。

【４４５０】

【８－１．遊技盤ユニット】

図２９８を参照して、第８のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット１００１０について説明する。この遊技盤ユニット１００１０も、第１のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス４３（図２参照）の後方に位置するようにベースドア３（図２参照）の前方に配置される。

【４４５１】

図２９８は、第８のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット１００１０の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット１００１０は、遊技盤としての遊技パネル１０１００を備え、遊技パネル１０１００に各種部材が配置され、遊技パネル１０１００の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域１０５が形成されている。

【４４５２】

図２９８に示されるように、第８のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット１００１０は、第１のパチンコ遊技機と比して、主に、第１通過ゲート１０１２６Ｒ及び第２通過ゲート１０１２６Ｌと、第２始動口１０１４０と、普通電動役物ユニット１０１４５と、第１特別電動役物ユニット１０１３０と、第２特別電動役物ユニット１０１５０との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【４４５３】

なお、第８のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口１０１２０は、第１のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口１２０と機能的にも共通するものであるが、第２始動口１０１４０との関連性から、第１のパチンコ遊技機と異なる符号を用いて改めて説明する。

【４４５４】

（通過ゲート）

第８のパチンコ遊技機は、通過ゲートとして、右側領域１０７に配置された第１通過ゲート１０１２６Ｒと、左側領域１０６に配置された第２通過ゲート１０１２６Ｌとの２つの通過ゲートを備えている。

【４４５５】

第１通過ゲート１０１２６Ｒは、遊技球が通過可能なゲートで構成され、普通電動役物ユニット１０１４５の上方（上流側）に配置されており、第１通過ゲート１０１２６Ｒを通過した遊技球は、普通電動役物ユニット１０１４５に入球可能となっている。また、第１通過ゲート１０１２６Ｒは、右側領域１０７に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【４４５６】

また、第２通過ゲート１０１２６Ｌは、遊技球が通過可能なゲートで構成され、センター役物１１５の左側であって、第１始動口１０１２０の上方（上流側）に配置されており、第２通過ゲート１０１２６Ｌを通過した遊技球は、第１始動口１０１２０に入球可能となっている。また、第２通過ゲート１０１２６Ｌは、左側領域１０６に配置されていることから、左打ちされた遊技球が通過可能（右打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【４４５７】

なお、第２通過ゲート１０１２６Ｌを第１始動口１０１２０の真上に配置してもよいし、ステージ１１８に設けられたチャンス入口１１９を第２通過ゲート１０１２６Ｌとしてもよい。

【４４５８】

そして、第１通過ゲート１０１２６Ｒまたは第２通過ゲート１０１２６Ｌに遊技球が通過すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられ

10

20

30

40

50

ることになる。なお、本実施形態では、第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、第1通過ゲート10126R及び第2通過ゲート10126Lを入賞口（普図作動口）として、所定の賞球（例えば1個の遊技球）が払い出されるように構成してもよい。

【4459】

また、第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lを、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

10

【4460】

なお、本実施形態においては、右側領域107と左側領域106の両方の遊技領域105に2つの通過ゲートを備えて構成したが、右側領域107のみに通過ゲートを備えて構成してもよい。すなわち、左側領域106に配置された第2通過ゲート10126Lを備えずに、右側領域107に配置された第1通過ゲート10126Rのみを備えて構成してもよい。

【4461】

（第1始動口）

第1始動口10120は、表示装置7の表示領域の下方の遊技領域105に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。そして、第1始動口10120には、第1始動口10120への遊技球の入球を検出する第1始動口スイッチ10121（後述の図299参照）が備えられている。

20

【4462】

第1始動口10120に遊技球が入球すると、第1特別図柄抽選（第1特別図柄の当り判定処理）や、第1特別図柄の可変表示や、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第1始動口10120に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【4463】

（第2始動口）

第2始動口10140は、右側領域107であって第1通過ゲート10126Rの下方（下流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット10145に設けられており、右打ちされた遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。そして、第2始動口10140には、第2始動口10140への遊技球の入球を検出する第2始動口スイッチ10141が備えられている。

30

【4464】

また、本実施形態においては、第2始動口10140は、第1通過ゲート10126Rの下方（下流側）側に配置されているところから、第1通過ゲート10126Rを通過した遊技球は、後述する普通電動役物10146が作動しているときには、第2始動口10140への遊技球の入球が可能となっている。

40

【4465】

第2始動口10140に遊技球が入球すると、第2特別図柄抽選（第2特別図柄の当り判定処理）や、第2特別図柄の可変表示や、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第2始動口10140に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【4466】

（普通電動役物ユニット）

普通電動役物ユニット10145は、右側領域107であって第1通過ゲート10126Rの下方（下流側）に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。普通電動役物ユニット10145は、第2始動口10140と、第2始動

50

口 1 0 1 4 0 への遊技球の入球を検出する第 2 始動口スイッチ 1 0 1 4 1 と、普通電動役物 1 0 1 4 6 とを一体化したユニット体である。

【 4 4 6 7 】

普通電動役物 1 0 1 4 6 は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ 1 0 1 4 7 と、この普電用シャッタ 1 0 1 4 7 を作動させる普電用ソレノイド 1 0 1 4 8（後述の図 2 9 9 参照）とを備える。普通電動役物 1 0 1 4 6 すなわち普電用シャッタ 1 0 1 4 7 は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第 2 始動口 1 0 1 4 0 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに状態移行可能に構成される。

【 4 4 6 8 】

具体的には、普電用シャッタ 1 0 1 4 7 は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の入口近傍に配置された略三角形の入球防止部と第 2 始動口 1 0 1 4 0 に向けて傾斜した平板状の入球誘導部とで構成されている。普電用シャッタ 1 0 1 4 7 が閉鎖状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の入口と対向する対向領域に位置して、第 2 始動口 1 0 1 4 0 への入球を阻害し、平板状の入球誘導部は、遊技パネル 1 0 1 0 0 の表面に埋没し、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、普電用シャッタ 1 0 1 4 7 が開放状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の入口と対向しない回避領域に位置して、第 2 始動口 1 0 1 4 0 への入球を阻害せず、平板状の入球誘導部は遊技パネル 1 0 1 0 0 の表面から突出して、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第 2 始動口 1 0 1 4 0 へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ 1 0 1 4 7 に代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材で普電用シャッタ 1 0 1 4 7 を構成してもよい。

【 4 4 6 9 】

また、普通電動役物 1 0 1 4 6 は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数（例えば 1 個）の遊技球が入球すると、開放時間が経過していなくとも第 2 始動口 1 0 1 4 0 を閉鎖状態にさせる。

【 4 4 7 0 】

（第 1 特別電動役物ユニット）

第 1 特別電動役物ユニット 1 0 1 3 0 は、右側領域 1 0 7 において第 1 通過ゲート 1 0 1 2 6 R、普通電動役物ユニット 1 0 1 4 5 及び後述する第 2 特別電動役物ユニット 1 0 1 5 0 よりも下方（下流側）に配置されている。なお、第 1 特別電動役物ユニット 1 0 1 3 0 は、第 1 通過ゲート 1 0 1 2 6 R、普通電動役物ユニット 1 0 1 4 5 及び後述する第 2 特別電動役物ユニット 1 0 1 5 0 の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域 1 0 6 に設けられていてもよい。

【 4 4 7 1 】

第 1 特別電動役物ユニット 1 0 1 3 0 は、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 と、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 への遊技球の入球を検出する第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 0 1 3 2（後述の図 2 9 9 参照）と、前後方向に進退可能な第 1 特電用シャッタ 1 0 1 3 4 と、この第 1 特電用シャッタ 1 0 1 3 4 を作動させる第 1 特電用ソレノイド 1 0 1 3 5（後述の図 2 9 9 参照）とを一体化したユニット体である。

【 4 4 7 2 】

第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 は、大当りのときに開放される入賞口であり、1 回の大当りにおける 1 つのラウンドにおいて第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば 1 0 個）が規定されている。この第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 1 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）が払い出されることになる。

【 4 4 7 3 】

第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第 1 のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出さ

10

20

30

40

50

れたことによって第2大入賞口10151が開放し、開放された第2大入賞口10151に進入した遊技球が第2大入賞口10151内のV入賞口10156に入賞した場合の第2のルートときである。

【4474】

第1特電用シャッタ10134は、第1特電用ソレノイド10135（後述の図299参照）の作動により、第1大入賞口10131への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第1大入賞口10131への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とを移行可能に構成するものである。

【4475】

具体的には、第1特電用シャッタ10134は、下方が軸支された開閉扉で構成されている。第1特電用シャッタ10134が開放状態であるときには、開閉扉が前面側に倒れて第1大入賞口10131が開口し、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第1大入賞口10131へ誘導する。一方、第1特電用シャッタ10134が閉鎖状態であるときには、開閉扉が倒立して第1大入賞口10131を閉口し、第1大入賞口10131への遊技球の入球が不可能または困難となる。

【4476】

（第2特別電動役物ユニット）

第2特別電動役物ユニット10150は、右側領域107において第1通過ゲート10126R及び普通電動役物ユニット10145の下方（下流側）に設けられている。なお、第2特別電動役物ユニット10150は、第1通過ゲート10126Rまたは普通電動役物ユニット10145の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

【4477】

第2特別電動役物ユニット10150は、第2特別電動役物ユニット10150の内部に遊技球が進入できるように開口された第2大入賞口10151と、第2大入賞口10151への遊技球の入球を検出する第2大入賞口カウントスイッチ10152と、第2大入賞口10151を開閉させることが可能な第2特電用シャッタ10154と、この第2特電用シャッタ10154を作動させて第2大入賞口10151を開閉させる第2特電用ソレノイド10155（後述の図299参照）と、第2大入賞口10151に進入した遊技球が通過可能なV入賞口10156と、V入賞口10156に遊技球が通過したことを検出するV入賞口スイッチ10157と、第2大入賞口10151に進入した遊技球のうちV入賞口10156に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口10158と、V入賞口10156を開閉させるVシャッタ10159と、このVシャッタ10159を作動させてV入賞口10156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド10160（後述の図299参照）とを一体化したユニット体である。

【4478】

第2大入賞口10151は、小当りのときに開放される入賞口であり、1回の小当りにおいて第2大入賞口10151に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば10個）が規定されている。この第2大入賞口10151に1つの遊技球が入球する毎に、第2大入賞口用の賞球（例えば10個の遊技球）が払い出されることになる。

【4479】

第2特電用シャッタ10154は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第2特電用ソレノイド10155（後述の図299参照）の作動により、第2特電用シャッタ10154を前方に進出させて第2大入賞口10151への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第2特電用シャッタ10154を後方に退出させて第2大入賞口10151への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【4480】

V入賞口10156は、Vシャッタ10159により開閉可能な入賞口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第2のルートを経て大当り遊技状態に制御される

10

20

30

40

50

契機となる入賞口である。

【４４８１】

第２のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、Ｖ入賞口１０１５６への遊技球の通過したときの第２大入賞口１０１５１の開放を１ラウンド目として、Ｖ入賞口１０１５６への遊技球の通過した後（２ラウンド目以降）は、第１大入賞口１０１３１を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第２のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、Ｖ入賞口１０１５６への遊技球の通過した後（２ラウンド目以降）も、第２大入賞口１０１５１が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

【４４８２】

また、例えば第１大入賞口１０１３１の内部にＶ入賞口を設ける等によって、Ｖ入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第１大入賞口１０１３１が開放状態とされ、第１大入賞口１０１３１の内部に設けられたＶ入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第２のルートを経た大当り遊技状態）に制御されるようにすればよい。

【４４８３】

通常口１０１５８は、第２大入賞口１０１５１に進入したもののＶ入賞口１０１５６を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。通常口１０１５８を通過した遊技球は機外に排出される。なお、第２大入賞口１０１５１に進入した遊技球の全部が通常口１０１５８を通過し、Ｖ入賞口１０１５６への遊技球の通過がなかった場合には、大当り遊技状態が制御されないことになる。

【４４８４】

Ｖシャッタ１０１５９は、Ｖシャッタ用ソレノイド１０１６０（後述の図２９９参照）の作動により、Ｖ入賞口１０１５６への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、Ｖ入賞口１０１５６への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【４４８５】

なお、右側領域１０７に配置されている第１特別電動役物ユニット１０１３０、普通電動役物ユニット１０１４５、第２特別電動役物ユニット１０１５０及び第１通過ゲート１０１２６Ｒの配置関係は、適宜設計変更が自由である。

【４４８６】

〔８－２．電氣的構成〕

次に、図２９９を参照して、第８のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図２９９は、第８のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【４４８７】

図２９９に示されるように、第８のパチンコ遊技機は、第１のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路２００と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路３００と、払出・発射制御回路４００と、電源供給回路４５０とから構成される。

【４４８８】

しかしながら、第８のパチンコ遊技機は、第１のパチンコ遊技機と比して、主制御回路２００に接続されるデバイス及びサブ制御回路３００の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【４４８９】

〔８－２－１．主制御回路〕

主制御回路２００は、第１のパチンコ遊技機と比して、主制御回路２００に接続される普電用ソレノイド１０１４８、第１特電用ソレノイド１０１３５、第２特電用ソレノイド１０１５５、Ｖシャッタ用ソレノイド１０１６０、第１始動口スイッチ１０１２１、第２始動口スイッチ１０１４１、通過ゲートスイッチ１０１２７、第１大入賞口カウントスイ

10

20

30

40

50

ッチ 1 0 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 1 0 1 5 2、V 入賞口スイッチ 1 0 1 5 7 の構成が一部異なっている。

【 4 4 9 0 】

(普 電 用 ソ レ ノ イ ド)

普 電 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 4 8 は、普 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 4 7 を 作 動 さ せ る 電 磁 ソ レ ノ イ ド である。普 電 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 4 8 は、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ る (O N である) と、普 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 4 7 を 前 方 に 進 出 さ せ て 第 2 始 動 口 1 0 1 4 0 を 開放状態とさせ、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ な い と (O F F である) と、普 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 4 7 を 後 方 に 退 出 さ せ て 第 2 始 動 口 1 0 1 4 0 を 閉 鎖 状 態 と さ せ る 。

10

【 4 4 9 1 】

(第 1 特 電 用 ソ レ ノ イ ド)

第 1 特 電 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 3 5 は、開 閉 扉 か ら な る 第 1 特 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 3 4 を 作 動 さ せ る 電 磁 ソ レ ノ イ ド である。第 1 特 電 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 3 5 は、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ る (O N である) と、第 1 特 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 3 4 を 前 方 に 倒 れ さ せ 第 1 大 入 賞 口 1 0 1 3 1 を 開放状態とさせ、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ な い と (O F F である) と、第 1 特 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 3 4 を 後 方 に 倒 立 さ せ て 第 1 大 入 賞 口 1 0 1 3 1 を 閉 鎖 状 態 と さ せ る 。

【 4 4 9 2 】

(第 2 特 電 用 ソ レ ノ イ ド)

第 2 特 電 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 5 5 は、第 2 特 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 5 4 を 作 動 さ せ る 電 磁 ソ レ ノ イ ド である。第 2 特 電 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 5 5 は、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ る (O N である) と、第 2 特 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 5 4 を 後 方 に 退 出 さ せ て 第 2 大 入 賞 口 1 0 1 5 1 を 開放状態とさせ、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ な い と (O F F である) と、第 2 特 電 用 シ ャ ッ タ 1 0 1 5 4 を 前 方 に 進 出 さ せ て 第 2 大 入 賞 口 1 0 1 5 1 を 閉 鎖 状 態 と さ せ る 。

20

【 4 4 9 3 】

(V シ ャ ッ タ 用 ソ レ ノ イ ド)

V シ ャ ッ タ 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 6 0 は、V シ ャ ッ タ 1 0 1 5 9 を 作 動 さ せ る 電 磁 ソ レ ノ イ ド である。V シ ャ ッ タ 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 6 0 は、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ る (O N である) と、V シ ャ ッ タ 1 0 1 5 9 を 後 方 に 退 出 さ せ て V 入 賞 口 1 0 1 5 6 を 開放状態とさせ、メ イ ン C P U 2 0 1 に よ り 通 電 が 行 わ れ な い と (O F F である) と、V シ ャ ッ タ 1 0 1 5 9 を 前 方 に 進 出 さ せ て V 入 賞 口 1 0 1 5 6 を 閉 鎖 状 態 と さ せ る 。

30

【 4 4 9 4 】

また、本実施形態では、V シ ャ ッ タ 用 ソ レ ノ イ ド 1 0 1 6 0 は、第 2 大 入 賞 口 1 0 1 5 1 の 開放時にあわせて作動し、V 入 賞 口 1 0 1 5 6 を 開放状態とさせる。すなわち、V 入 賞 口 1 0 1 5 6 は 第 2 大 入 賞 口 1 0 1 5 1 の 開放時から開放状態となり、遊技球が第 2 大 入 賞 口 1 0 1 5 1 に 入 球 すると、V 入 賞 口 1 0 1 5 6 に も 原則として通過することになる 。

【 4 4 9 5 】

(第 1 始 動 口 ス イ ッ チ)

第 1 始 動 口 ス イ ッ チ 1 0 1 2 1 は、第 1 始 動 口 1 0 1 2 0 へ の 遊 技 球 の 入 球 を 検 出 する 貫 通 型 の 近 接 ス イ ッ チ である。

40

【 4 4 9 6 】

第 1 始 動 口 ス イ ッ チ 1 0 1 2 1 に よ り 第 1 始 動 口 1 0 1 2 0 へ の 遊 技 球 の 入 球 が 検 出 され ると、メ イ ン C P U 2 0 1 は、第 1 の 取得 条件が成立したものとして、第 1 特別図柄の 始 動 情 報 (大 当 り 判 定 用 乱 数 値、図 柄 乱 数 値、リ ー チ 判 定 用 乱 数 値、演 出 選 択 用 乱 数 値 等) を 取得 する。取得した第 1 特別図柄の 始 動 情 報 は、「第 1 特別図柄の 保 留 個 数 (例 え ば 4 個) 」ま で メ イ ン R A M 2 0 3 の 第 1 特別図柄 始 動 記 憶 領 域 (第 1 特別図柄 始 動 記 憶 領 域 (1) ~ 第 1 特別図柄 始 動 記 憶 領 域 (4) に 順 番) に 記 憶 され、第 1 特別図柄の 判 定 開

50

始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理や、第1特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第1始動口スイッチ10121により第1始動口10120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

【4497】

（第2始動口スイッチ）

第2始動口スイッチ10141は、第2始動口10140への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【4498】

第2始動口スイッチ10141により第2始動口10140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2の取得条件が成立したものとして、第2特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第2特別図柄の始動情報は、「第2特別図柄の保留個数（例えば3個）」までメインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域（第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）に順番）に記憶され、第2特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理や、第2特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第2始動口スイッチ10141により第2始動口10140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

【4499】

また、実施形態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいた第1特別図柄の当り判定処理を「第1特別図柄の抽選」、第2特別図柄の始動情報に基づいた第2特別図柄の当り判定処理を「第2特別図柄の抽選」ともいい、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

【4500】

（通過ゲートスイッチ）

通過ゲートスイッチ10127は、第1通過ゲート10126R及び第2通過ゲート10126Lのそれぞれに設けられており、第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lへの遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【4501】

通過ゲートスイッチ10127が第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lへの遊技球の通過を検出すると、メインCPU201は、第1通過ゲート10126Rと第2通過ゲート10126Lとを区別せずに、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

【4502】

（第1大入賞口カウントスイッチ）

第1大入賞口カウントスイッチ10132は、第1大入賞口10131への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第1大入賞口カウントスイッチ10132が第1大入賞口10131への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、1ラウンドあたりの第1大入賞口10131への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第1大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【4503】

10

20

30

40

50

(第2大入賞口カウントスイッチ)

第2大入賞口カウントスイッチ10152は、第2大入賞口10151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ10152が第2大入賞口10151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口10151への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球(例えば10個の遊技球)の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【4504】

(V入賞口スイッチ)

V入賞口スイッチ10157は、V入賞口10156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ10157がV入賞口10156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。

【4505】

(遊技球回収スイッチ)

遊技球回収スイッチ10179は、発射装置6から遊技領域105に発射された遊技球を検出する貫通型の近接スイッチである。遊技球回収スイッチ10179は、遊技盤ユニット10010の背面側であって、アウト口178、各種入賞口(例えば、第1始動口10120、第2始動口10140、第1大入賞口10131、第2大入賞口10151、一般入賞口122等)に入球した遊技球が通過する集合流路に配置されており、アウト口178への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出するものである。遊技球回収スイッチ10179により遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、遊技球を発射した発射遊技球数を計数する(後述する発射遊技球数カウンタを計数する)。

【4506】

[8-2-2. サブ制御回路]

サブ制御回路300は、第1のパチンコ遊技機と同様に、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308を備えることは共通であるが、ボタン制御回路310と演出ボタン54とを更に備えていることが相違している。

【4507】

(ボタン制御回路310)

ボタン制御回路310は、演出ボタン54を駆動させるための回路である。すなわち、ボタン制御回路310は、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりするための回路である。ボタン制御回路310は、サブCPU301からの駆動命令に応じて、演出ボタン54を駆動させることになる。

【4508】

また、ボタン制御回路310は、演出ボタン54が検出した遊技者の操作に関する操作信号を入力するための回路でもある。ボタン制御回路310は、演出ボタン54から操作信号を入力すると、サブCPU301に所定の操作情報を出力することになる。

【4509】

特に、本実施形態においては、演出ボタン54は複数種別のボタン(決定ボタン、左右ボタン、上下ボタン)を備えており、演出ボタン54の種別に応じて異なる操作情報が出力されることになる。具体的には、決定ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第1の操作情報を出力し、左右ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第2の操作情報を出力し、上下ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第3の操作情報を出力する。

【4510】

10

20

30

40

50

〔 8－2－3．払出・発射制御回路〕

払出・発射制御回路 400 は、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、遊技球の払出・発射を制御するものであり、この払出・発射制御回路 400 には、遊技球を払い出すことが可能な払出装置 82、遊技球を発射させることが可能な発射装置 6、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット 180 等が接続されている。

〔 4511〕

さらに、第 8 のパチンコ遊技機における払出・発射制御回路 400 は、主制御回路 200 から遊技球の増加数に基づいて遊技が停止されている状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置 6 による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路 200 では遊技球の増加数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、払出・発射制御回路 400 は、発射装置 6 による遊技球の発射停止が行われなくてもよい。

〔 4512〕

〔 8－3．基本仕様〕

次に、図 300～図 312 を参照して、第 8 のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第 8 のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

〔 4513〕

第 8 のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないものの、時短制御が実行される時短遊技状態及び時短制御が実行されない通常遊技状態が用意されており、メイン CPU 201 は、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっている。なお、この第 8 のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないが、これは必須ではなく、例えば大当りの種類等に応じて確変フラグがオンにセットされるようにして確変制御を実行可能としてもよい。

〔 4514〕

また、第 8 のパチンコ遊技機では、後述するように、時短移行条件（時短発生条件）の観点から区別される時短遊技状態として、大当りを契機として大当り遊技状態の終了後に移行する「A 時短遊技状態」と、大当りを契機とせずに、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達後に移行する「B 時短遊技状態」と、時短当りを契機として特別図柄の可変表示の終了後に移行する「C 時短遊技状態」とを備えている。さらに、「A 時短遊技状態」及び「C 時短遊技状態」は、時短遊技状態中の作動態様（普電用シャッタ 10147 の作動パターン等）の観点から区別される時短遊技状態として、複数の時短遊技状態に分類されるが詳しくは後述する。

〔 4515〕

〔 8－3－1．特別図柄の当り判定テーブル〕

図 300 は、第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図 300 に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「小当り」、「時短当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

〔 4516〕

本実施形態では、図 300 に示すように、特別図柄の当り判定テーブルとして、図 300（a）に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルと、図 300（b）に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルとを備えている。

〔 4517〕

図 300 に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けられている。なお、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は 65536 である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は 0～65535 の範囲（幅）で発生する。

〔 4518〕

また、図300(a)に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第1始動口10120への入球に基づいて実行される第1特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。また、図300(a)に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第2始動口10140への入球に基づいて実行される第2特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。

10

【4519】

すなわち、図300(a)に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルによれば、通常遊技状態においては、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」は判定されるものの「時短当り」は判定されないことになる。

【4520】

本実施形態では、通常遊技状態において第1始動口10120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/49.9の選択率で「時短当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、通常遊技状態において第2始動口10140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/3.0の選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

20

【4521】

図300(b)に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第1始動口10120への入球に基づいて実行される第1特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。また、図300(a)に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第2始動口10140への入球に基づいて実行される第2特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。

30

【4522】

すなわち、図300(b)に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルによれば、時短遊技状態においては、第1特別図柄の当り判定処理及び第2特別図柄の当り判定処理のいずれの処理でも「時短当り」は判定されず、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」が判定されることになる。

40

【4523】

本実施形態では、時短遊技状態において第1始動口10120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、時短遊技状態において第2始動口10140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/3.0

50

の選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

【４５２４】

このように、本実施形態では、図３００に示す特別図柄の当り判定テーブルは、通常遊技状態においても時短遊技状態においても、第１始動口１０１２０に遊技球が入球した場合には、第２始動口１０１４０に遊技球が入球した場合の方が「小当り」と判定されやすく構成されている。

【４５２５】

なお、本実施形態では、時短遊技状態においては、第１特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されないが、時短遊技状態においても、第１特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されてもよい。時短遊技状態においても第１特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されるように構成する場合には、通常遊技状態における第１特別図柄の当り判定処理よりも、時短遊技状態における第１特別図柄の当り判定処理の方が、相対的に低い選択率で「時短当り」が判定されるように構成することが好ましい。さらには、第２特別図柄の当り判定処理でも、「時短当り」が判定されてもよいが、第１特別図柄の当り判定処理よりも、第２特別図柄の当り判定処理の方が、相対的に低い選択率で「時短当り」が判定されるように構成することが好ましい。

【４５２６】

さらには、時短遊技状態においては、特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されるものの、時短遊技状態において「時短当り」が判定されたとしても、「ハズレ」と取り扱って、ハズレに対応した特別図柄の停止図柄が停止表示されるように制御してもよい。すなわち、時短遊技状態において「時短当り」が判定されたとしても、時短遊技状態においては「時短当り」を無視するように制御してもよい。

【４５２７】

また、通常遊技状態においても時短遊技状態においても、第１特別図柄の当り判定処理が行われた場合に、「小当り」が判定されるように構成してもよいが、「小当り」が判定されるように構成した場合、第１特別図柄の当り判定処理で行われる判定よりも、第２特別図柄の当り判定処理で行われる判定の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「小当り」を判定することが好ましい。

【４５２８】

上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「小当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「時短当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【４５２９】

また、第８のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機である場合、例えば、大当りまたは／および小当りの選択率を、低設定よりも高設定の方が高くなるようにするとよい。ただし、第８のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機であったとしても、例えば、時短当りの選択率については、全設定で共通する確率とすることが好ましい。

【４５３０】

また、設定値に応じて大当りの選択率や小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、Ｖ入賞口１０１５６の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えてＶ入賞口１０１５６への通過率を変えたり、時短継続回数を設定値毎に変えたりする等してもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、Ｖ入賞口１０１５６の開放頻度（すなわち第２特電用シャッタ１０１５４の作動頻度）や開放時間および時短継続回数等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

【４５３１】

〔８－３－２．特別図柄判定テーブル〕

図３０１は、第８のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図３

10

20

30

40

50

01に示す特別図柄判定テーブルは、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定付ける「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」を決定するテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【4532】

「特別図柄の選択図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が当りであった場合に、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定するための情報であり、「図柄指定コマンド」は、表示装置7の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄を表示するためにサブ制御回路300に送信されるコマンドである。

【4533】

特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第1始動口10120または第2始動口10140に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。

10

【4534】

図301に示す特別図柄判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～59のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z1」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA1」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が60～79のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z2」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA2」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が80～99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z3」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA3」を決定する。

20

【4535】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～69のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z10」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA10」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が70～84のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z20」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA20」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が85～99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z30」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA30」を決定する。

30

【4536】

第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z4」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA4」を決定する。

【4537】

第2特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～79のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z5」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA5」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が80～89のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z6」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA6」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が90～99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z7」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA7」を決定する。

40

【4538】

本実施形態では、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合には、図301に示す特別図柄判定テーブルにおける特別図柄の図柄乱数値により、特別図柄の選択図柄としては、「z10」>「z20」及び「z10」>「z30」の選択率の関係式が成立するように構成されている。なお、「z20」及び「z30」

50

の関係式は、「z20」＝「z30」の選択率であることに限定されず、「z20」＞「z30」の選択率でもよいし、「z20」＜「z30」の選択率でもよい。

【4539】

詳しくは後述するが、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合に、特別図柄の選択図柄として「z10」が決定されたときには、特別図柄の可変表示の終了後に「第1時短遊技状態」に移行し、特別図柄の選択図柄として「z20」が決定されたときには、特別図柄の可変表示の終了後に「第2時短遊技状態」に移行し、特別図柄の選択図柄として「z30」が決定されたときには、特別図柄の可変表示の終了後に「第3時短遊技状態」に移行することになる。そして、「第2時短遊技状態」への移行条件となる特別図柄の選択図柄「z20」の選択率は、20%以下であることが望ましい。

10

【4540】

また、後述する「第3時短遊技状態」を備えずに、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られたときには、「第1時短遊技状態」または「第2時短遊技状態」のいずれかに移行するように構成してもよい。なお、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られたときに、「第1時短遊技状態」または「第2時短遊技状態」のいずれかに移行するように構成する場合には、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られたときに決定される特別図柄の選択図柄を「z10」と「z20」との2種類のみ構成し、「z10」＞「z20」の選択率の関係式が成立するように構成すればよい。このときも、「第2時短遊技状態」への移行条件となる特別図柄の選択図柄「z20」の選択率は、20%以下であることが望ましい。

20

【4541】

なお、第8のパチンコ遊技機では説明を省略するが、主制御回路200のメインROM202には、第1のパチンコ遊技機において説明した特別図柄停止態様決定テーブル（図12（A）参照）に相当する特別図柄停止態様決定テーブルが記憶されている。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄が停止表示したときに第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に表示される特別図柄の停止態様を、「特別図柄の選択図柄」に応じて決定する際に参照されるテーブルである。また、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164には、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて、大当りの停止態様、小当りの停止態様、時短当りの停止態様またはハズレの停止態様が表示される。また、第1のパチンコ遊技機において説明した装飾図柄停止態様決定テーブル（図12（B）参照）に相当する装飾図柄停止態様決定テーブルについても、サブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている。

30

【4542】

なお、「特別図柄の選択図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【4543】

【8-3-3. 大当り種類決定テーブル】

図302は、第8のパチンコ遊技機における大当り種類決定テーブルの一例である。なお、図302に示す大当り種類決定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

40

【4544】

大当り種類決定テーブルは、大当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「大当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

【4545】

図302に示すように、大当り種類決定テーブルには、特別図柄の選択図柄に対して、「大当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【4546】

「大当り遊技状態の開放態様」は、大当り遊技状態のときに開放される第1大入賞口1

50

0 1 3 1 の最大ラウンド数、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 の開放パターンを規定している。第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 の開放パターンには、大当り遊技状態の開始待ち状態である O P 待ち時間（オープニング時間）、各ラウンドの最大開放時間、各ラウンドの閉鎖時間、E D 待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。なお、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 の開放パターンとして、各ラウンドあたりの最大開放時間を異ならせてもよいし、各ラウンドの閉鎖時間（ラウンドインターバル時間）を異ならせて規定してもよい。さらには、1 回のラウンドあたりに第 1 大入賞口 6 1 3 1 を複数回開閉させるように開放回数と開放時間とを規定してもよい。

【4 5 4 7】

ここで、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 5 ~ 7」に対応した「大当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放された第 2 大入賞口 1 0 1 5 1 に進入した遊技球が V 入賞口 1 0 1 5 6 を通過する第 2 のルートを経て、大当り遊技状態に移行したときの開放態様である。この第 2 のルートを経て大当り遊技状態に移行したときには、小当り遊技状態のときの第 2 大入賞口 1 0 1 5 1 の開放を 1 ラウンド目として、2 ラウンド目以降から、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 を開放させる大当り遊技状態が開始される。なお、小当り遊技状態のときに開放された第 2 大入賞口 1 0 1 5 1 に進入した遊技球が V 入賞口 1 0 1 5 6 を通過しなかったときには、大当り遊技状態は実行されないことになる。

【4 5 4 8】

図 3 0 2 に示すように、大当り種類決定テーブルによれば、第 1 特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 1」のときには、最大ラウンド数として 1 0 ラウンド（1 0 R）が決定され、「特別図柄の選択図柄 z 2、z 3」のときには、最大ラウンド数として 4 ラウンド（4 R）が決定されるように構成されている。なお、第 1 特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 1 ~ 3」のときには、最大ラウンド数としてすべて同じラウンド数（例えば、1 0 ラウンド）が決定されるように構成してもよい。

【4 5 4 9】

また、第 2 特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 7」のときには、最大ラウンド数として 1 0 ラウンド（1 0 R）が決定されるように構成されている。第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 5 ~ 7」のときには、最大ラウンド数としてすべて 1 0 ラウンド（1 0 R）が決定されるように構成されている。なお、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 5 ~ 7」に応じて、異なるラウンド数が決定されるように構成してもよい。

【4 5 5 0】

また、特別図柄の選択図柄に応じて、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 の開放パターンにおける O P 待ち時間（オープニング時間）及び E D 待ち時間（エンディング時間）のいずれかが異なるように構成してもよい。

【4 5 5 1】

【8 - 3 - 4 . 小当り種類決定テーブル】

図 3 0 3 は、第 8 のパチンコ遊技機における小当り種類決定テーブルの一例である。なお、図 3 0 3 に示す小種類決定テーブルは、主制御回路 2 0 0 のメイン R O M 2 0 2 に記憶されている。

【4 5 5 2】

小当り種類決定テーブルは、小当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「小当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

【4 5 5 3】

図 3 0 3 に示されるように、小当り種類決定テーブルには、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄（z 5 ~ 7）」に対して、「小当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【4554】

「小当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放される第2大入賞口10151の最大開放回数、第2大入賞口10151の開放パターン及びV入賞口10156の開放パターンを規定している。第2大入賞口10151の開放パターンには、小当り遊技状態の開始待ち状態であるOP待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、ED待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。また、V入賞口10156の開放パターンには、開放待ち時間、開放時間等が規定されている。

【4555】

ここで、小当り遊技状態の開始時には、第2大入賞口10151の開放パターンにおけるOP待ち時間（オープニング時間）とV入賞口10156の開放パターンにおける開放待ち時間とが同時に計時されていき、第2大入賞口10151が開放しているときには、V入賞口10156も開放しているように構成されている。このため、小当り遊技状態が行われたときには、V入賞口10156への遊技球の通過が可能（又は容易）となっている。なお、V入賞口10156の開放パターンとして、第2大入賞口10151の開放パターンのように、V入賞口10156を複数回開閉させるように複数回の開放時間と閉鎖時間とを規定してもよい。

10

【4556】

なお、特別図柄の選択図柄に応じて、第2大入賞口10151の開放パターンにおけるOP待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、ED待ち時間（エンディング時間）、V入賞口10156の開放パターンにおける開放待ち時間、開放時間、閉鎖時間の少なくともいずれかが異なるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

20

【4557】

特に、特別図柄の選択図柄に応じて、V入賞口10156の開放パターンを異ならせ、V入賞口10156への遊技球の通過が可能（又は容易）な有利作動態様と、V入賞口10156への遊技球の通過が不可能（又は困難）な不利作動態様とが決定されるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

【4558】

ここで、1回の大当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、 $4R \times 10$ 個（第1の規定個数） $\times 15$ 個（賞球個数） $= 600$ 個）よりも、1回の小当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、小当り1回 $\times 10$ 個（第2の規定個数） $\times 15$ 個（賞球個数） $= 150$ 個）の方が少なく設定されており、大当り遊技状態が有利な「第1特別遊技状態」であり、小当り遊技状態が大当り遊技状態よりも利益の低い「第2特別遊技状態」であるといえる。

30

【4559】

また、大当り遊技状態における1ラウンドの最大開放時間（例えば28秒）よりも、小当り遊技状態における1回の最大開放時間（例えば0.1秒）の方が短く設定されており、大当り遊技状態においては有利な「第1開放態様」により第1大入賞口10131が開放し、小当り遊技状態においては第1開放態様よりも不利な「第2開放態様」により第2大入賞口10151が開放するといえる。

40

【4560】

【8-3-5. 遊技状態関連設定テーブル】

図304は、第8のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。なお、図304に示す遊技状態関連設定テーブルは、遊技状態を設定するためのテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【4561】

本実施形態では、図304に示すように、遊技状態関連設定テーブルとして、図304（a）に示す大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1と、図304（b）に示す時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2と、図304（c）に示す特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照さ

50

れる遊技状態関連設定テーブル3とを備えている。

【4562】

図304に示すように、遊技状態関連設定テーブルには、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【4563】

「状態フラグ」とは、遊技状態の種類を示すフラグであり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。状態フラグ=0は「通常遊技状態」を示し、状態フラグ=1は「A時短遊技状態」を示し、状態フラグ=2は「B時短遊技状態」を示し、状態フラグ=3は「C時短遊技状態」を示している。

【4564】

「普電作動パターン」とは、第2始動口10140の開放パターンを定めた情報であり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。普電作動パターン=00は、後述する「ロング開放パターンパターン」が決定され難く、後述する「ショート開放パターンパターン」が決定され易い状態を示し、普電作動パターン=01は、「ロング開放パターンパターン」と「ショート開放パターンパターン」とが決定される状態を示し、普電作動パターン=02は、普電作動パターン=00及び普電作動パターン=01であるときよりも「ロング開放パターンパターン」が決定され易く、「ショート開放パターンパターン」が決定され難い状態を示している。

すなわち、第2始動口10140の開放パターンは、普電作動パターン=00<普電作動パターン=01<普電作動パターン=02の順に遊技者にとって有利となるように作動する。

【4565】

「時短終了条件」とは、時短遊技状態が終了する終了条件であり、「特別図柄の可変表示回数」を終了条件として設定している。この「特別図柄の可変表示回数」は、第1特別図柄の可変表示回数と第2特別図柄の可変表示回数との合計回数を示している。また、図示は省略するが、大当り遊技状態に移行することも時短終了条件として設定されている。これらのいずれかの時短終了条件が成立することにより、時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【4566】

本実施形態において、C時短遊技状態（状態フラグ=3）において、普電作動パターン=00が設定された時短遊技状態を「第1時短遊技状態」といい、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第2時短遊技状態」といい、普電作動パターン=01が設定された時短遊技状態を「第3時短遊技状態」という。

【4567】

また、B時短遊技状態（状態フラグ=2）において、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第4時短遊技状態」という。

【4568】

また、A時短遊技状態（状態フラグ=1）において、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第5時短遊技状態」といい、普電作動パターン=00が設定された時短遊技状態を「第6時短遊技状態」という。

【4569】

さらに、時短遊技状態において（状態フラグ=1~3）、普電作動パターン=02が設定された第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態を総称して「RUSH遊技状態」ともいい、普電作動パターン=00または01が設定された第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第6時短遊技状態を総称して「一般遊技状態」ともいう。

【4570】

この「通常遊技状態」及び「一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第6時短遊技状態）」は、左打ちが正規な遊技状態様とされ、第1特別図柄の抽選が可能であり、第1特別図柄の変動表示を主とした遊技性で構成されている。

【4571】

10

20

30

40

50

また、「RUSH遊技状態（第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態）」は、右打ちが正規な遊技態様とされ、普通図柄の抽選及び第2特別図柄の抽選が可能であり、第2特別図柄の変動表示を主とした遊技性で構成されている。本実施形態においては、第2特別図柄の抽選により、大当りを契機とした第1のルートと小当りを契機とした第2のルートから、約1/3で大当り遊技状態に移行可能となっている（図300参照）。

【4572】

図304（a）に示すように、大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1には、特別図柄の選択図柄（大当り図柄または小当り図柄）に対して、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

10

【4573】

図304（a）に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、すべての「特別図柄の選択図柄」に対して、A時短遊技状態を示す状態フラグ＝1が設定される。また、「特別図柄の選択図柄z1、z4、z5」のときには、普電作動パターン＝02、時短終了条件として特別図柄の可変表示回数＝10000回が設定される。また、「特別図柄の選択図柄z2、z3、z6、z7」のときには、普電作動パターン＝00、時短終了条件として特別図柄の可変表示回数＝10000回が設定される。

【4574】

さらに、「特別図柄の選択図柄z1」のときには、切替回数＝1が設定され、「特別図柄の選択図柄z4、z5」のときには、切替回数＝5が設定される。詳しくは後述するが、「切替回数」とは、後述する「第5時短遊技状態」が「第6時短遊技状態」に切り替わる第2特別図柄の可変表示回数である。

20

【4575】

このように、本実施形態においては、大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて、「第5時短遊技状態」または「第6時短遊技状態」に移行するように構成されている。

ここで、第1特別図柄の抽選による大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率（図301参照）により、第1移行率（40％）で「第6時短遊技状態」に移行し、第2移行率（60％）で「第5時短遊技状態」に移行する。または、第2特別図柄の抽選においては、大当りを契機とした第1のルートからの大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率（図301参照）により、第3移行率（100％）で「第5時短遊技状態」に移行し、小当りを契機とした第2のルートからの大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率（図301参照）により、第4移行率（80％）で「第5時短遊技状態」に移行し、第5移行率（20％）で「第6時短遊技状態」に移行する。

30

【4576】

また、大当り遊技状態の終了後に「第6時短遊技状態」に移行する場合（普電作動パターン＝00が決定された場合）には、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第1時短回数である10000回が設定可能となっている。

【4577】

また、大当り遊技状態の終了後に「第5時短遊技状態」に移行する場合（普電作動パターン＝02が決定された場合）には、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第2時短回数である10000回が設定可能となっている。

40

【4578】

上述した第1時短回数及び第2時短回数である特別図柄の可変表示回数＝10000回は、1日の遊技において成立不可能な回数であり、実質的に無限回数に相当している。このため、大当り遊技状態の終了後に「第5時短遊技状態」または「第6時短遊技状態」に移行した場合には、大当り遊技状態に移行すること以外に時短遊技状態が終了することがない。したがって、最初の大当り遊技状態以降は、大当り遊技状態と第5時短遊技状態または第6時短遊技状態の時短遊技状態とをRAMクリアされない限り、無限的にループす

50

ることになる。すなわち、最初の大当り遊技状態以降は、大当り遊技状態中を除き、通常遊技状態に移行することがないように構成されている。なお、第1時短回数及び第2時短回数は、実質的に無限回수에相当する回数であれば、10000回であることに限定されず、第1時短回数と第2時短回数とを異ならせてもよい。

【4579】

図304(b)に示すように、時短当りの特別図柄の変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2には、特別図柄の選択図柄(時短図柄)に対して、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【4580】

図304(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、すべての「特別図柄の選択図柄」に対して、C時短遊技状態を示す状態フラグ=3が設定される。また、「特別図柄の選択図柄≧10」のときには、普電作動パターン=00、時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回が設定される。また、「特別図柄の選択図柄≧20」のときには、普電作動パターン=02、時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回が設定される。また、「特別図柄の選択図柄≧30」のときには、普電作動パターン=01、時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回が設定される。

【4581】

このように、本実施形態においては、時短当りの特別図柄の変表示の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて、「第1時短遊技状態」、「第2時短遊技状態」または「第3時短遊技状態」に移行するように構成されている。

ここで、時短当りの特別図柄の変表示の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率(図301参照)により、第6移行率(70%)で「第1時短遊技状態」に移行し、第7移行率(15%)で「第2時短遊技状態」に移行し、第8移行率(15%)で「第3時短遊技状態」に移行する。

【4582】

また、時短当りの特別図柄の変表示の終了後に「第1時短遊技状態」に移行する場合(普電作動パターン=00が決定された場合)には、時短終了条件の「特別図柄の変表示回数」として、第3時短回数である950回が設定可能となっている。

【4583】

また、時短当りの特別図柄の変表示の終了後に「第2時短遊技状態」に移行する場合(普電作動パターン=02が決定された場合)には、時短終了条件の「特別図柄の変表示回数」として、第4時短回数である950回が設定可能となっている。

【4584】

また、時短当りの特別図柄の変表示の終了後に「第3時短遊技状態」に移行する場合(普電作動パターン=01が決定された場合)には、時短終了条件の「特別図柄の変表示回数」として、第5時短回数である950回が設定可能となっている。

【4585】

上述した第3時短回数、第4時短回数及び第5時短回数である特別図柄の変表示回数=950回は、C時短遊技状態(第1~3時短遊技状態)からB時短遊技状態(第4時短遊技状態)に移行可能な回数に設定されている。このため、C時短遊技状態(第1~3時短遊技状態)においては、大当り遊技状態に移行するか、B時短遊技状態に移行する以外にC時短遊技状態が終了することがない。また、後述するように、B時短遊技状態に移行すると、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている。したがって、C時短遊技状態に移行した後は、再び通常遊技状態に戻ることがないように構成されている。

【4586】

また、第2時短遊技状態における第4時短回数は、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数にも設定されている。なお、第4時短回数は、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数であれば、950回であることに限定されない。

【4587】

図304(c)に示すように、特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照される遊技状態関連設定テーブル3には、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【4588】

図304(c)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、特別図柄の可変表示回数が天井値(950回)に到達すると、B時短遊技状態を示す状態フラグ=2、普電作動パターン=02、時短終了条件として特別図柄の可変表示回数=950回が設定される。

【4589】

このように、本実施形態においては、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達すると、「第4時短遊技状態」に移行するように構成されている。ここでの特別図柄の可変表示回数は、第6時短回数である950回が設定可能となっている。

10

【4590】

上述した第6時短回数は、実質的に大当たり遊技状態に移行することが保証されている回数に設定されている。このため、B時短遊技状態に移行すると、実質的に大当たり遊技状態に移行することが保証されていることになる。なお、第6時短回数は、実質的に大当たり遊技状態に移行することが保証されている回数であれば、950回であることに限定されない。

【4591】

なお、各時短遊技状態における第1移行率～第8移行率は、図301に示す特別図柄判定テーブルの特別図柄の図柄乱数値を変更することにより、適宜設計変更自由である。

20

ただし、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後において、「第2時短遊技状態」に移行する第7移行率は、「第1時短遊技状態」に移行する第6移行率よりも低いことが望ましい。

【4592】

また、「時短終了条件」として第1時短回数～第6時短回数に設定される回数は、適宜設計変更自由である。

ただし、第1時短回数及び第2時短回数は、実質的に無限回数に相当する回数であること、第3時短回数及び第5時短回数は、B時短遊技状態(第4時短遊技状態)に移行可能な回数であること、第4時短回数及び第6時短回数は、実質的に大当たり遊技状態に移行することが保証されている回数であることが望ましい。

30

【4593】

また、本実施形態においては、「時短終了条件」として「特別図柄の可変表示回数」を設定したが、上述した終了条件に加え、「普通図柄の可変表示回数」または「小当りの当選回数」も時短終了条件として設定してもよい。

【4594】

また、本実施形態においては、低・中・高の3種類の普電作動パターン(00、01、02)を備えて構成したが、「第3時短遊技状態」を備えず構成する場合には、普電作動パターン=00と普電作動パターン=02との2種類で構成すればよい。この場合に、普電作動パターン=01が設定される契機となる「特別図柄の選択図柄≧30」は、「特別図柄の選択図柄≧10」または「特別図柄の選択図柄≧20」と同様に遊技状態を設定すればよい。

40

【4595】

また、本実施形態において遊技状態関連設定テーブルは、「当選時の遊技状態」によらず、遊技状態の設定を行うようにしたが、「当選時の遊技状態」に応じて遊技状態の設定を行うように構成してもよい。「当選時の遊技状態」に応じて遊技状態の設定を行う場合には、「当選時の遊技状態が通常遊技状態」であるときには、「当選時の遊技状態が時短遊技状態」であるときよりも、遊技者にとって有利な遊技状態に移行しやすいように設定することが望ましい。例えば、大当たり遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブルにおいては、「当選時の遊技状態が時短遊技状態」であるときには、図304(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1のように、「特別図柄の選択図柄」に応じて普電作

50

動パターン＝００または０２が設定されるものの、「当選時の遊技状態が通常遊技状態」であるときには、すべての「特別図柄の選択図柄」に対して普電作動パターン＝０２（有利）を設定することが望ましい。

【４５９６】

【８－３－６．特別図柄の変動パターンテーブル】

図３０５及び図３０６は、第８のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。図３０５は、第８のパチンコ遊技機における通常遊技状態及び一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図３０６は、第８のパチンコ遊技機におけるＲＵＳＨ遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図３０５及び図３０６に示す特別図柄の変動パターンテーブルは、主制御回路２００のメインＲＯＭ２０２に記憶されている。

10

【４５９７】

特別図柄の変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターン及び特別図柄の変動表示時間を決定するテーブルである。「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間が定められている。

【４５９８】

図３０５及び図３０６に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルには、特別図柄の種別と、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。なお、リーチ判定用乱数値は例えば０～２４９（２５０種類）の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば０～９９（１００種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。また、図３０５及び図３０６の「備考」の欄は、分かりやすいように演出内容等を便宜上示したものである。

20

【４５９９】

メインＣＰＵ２０１は、遊技状態等に応じて図３０５及び図３０６のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動表示時間とを決定する。

【４６００】

また、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の変動パターンを決定すると、決定した特別図柄の変動パターンに対応した特別図柄の変動パターンコマンドをサブＣＰＵ３０１に送信する。サブＣＰＵ３０１は、メインＣＰＵ２０１から受信した特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、表示装置７の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ３２から出力される音演出を制御する。なお、特別図柄の変動パターンコマンドは、第１始動口１０１２０に遊技球が入球したことを契機とした第１特別図柄の変動パターンであるか、第２始動口１０１４０に遊技球が入球したことを契機とした第２特別図柄の変動パターンであるかを識別可能に構成されている。ここで、第１特別図柄と第２特別図柄とを区別するときには、第１特別図柄の変動パターンコマンドまたは第２特別図柄の変動パターンコマンドともいう。

30

【４６０１】

（通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

図３０５（ａ）に示す特別図柄の変動パターンテーブルＴは、通常遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【４６０２】

上述したように、本実施形態においては通常遊技状態においてのみ「時短当り」が判定できるように構成されており、図３０５（ａ）に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルＴは、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が「時短当り」であるときには、「大当り」とは異なる専用の特別図柄の変動パターン（Ｃ１Ｈ～Ｃ４Ｈ）が決定可能に構成されている。

40

50

【4603】

さらに、図305(a)に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTは、特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「時短当り」であるときには、第1時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z10」と、第2時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z20」と、第3時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z30」とでそれぞれ異なる変動パターンが決定可能に構成されている。

【4604】

通常遊技状態においては、「時短当り」であるときの専用の特別図柄の変動パターン(C1H~C4H)により、「時短当り」であるときの専用の演出として、後述する「カード演出」または「RUSH突入演出」を実行することができる。さらに、「時短当り」であるときの「特別図柄の選択図柄」に応じて、変動パターンが決定可能に構成されているので、「時短当り」の「特別図柄の選択図柄」に応じて、移行する遊技状態に対応した演出を行うことができる。

【4605】

また、図305(a)に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTは、特別図柄の種別が第2特別図柄であるときには、通常遊技状態の第1特別図柄とは異なる特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【4606】

(一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図305(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1は、一般遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【4607】

図305(b)に示す一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルJ1は、特別図柄の種別が第2特別図柄であるときには、一般遊技状態の第1特別図柄とは異なる特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【4608】

なお、本実施形態では、一般遊技状態として、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第5時短遊技状態とで同じ変動パターンテーブルJ1を構成したが、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第5時短遊技状態とで異なる変動パターンテーブルを構成してもよい。

【4609】

また、本実施形態では、一般遊技状態において時短当りが当選されないが、一般遊技状態においても時短当りを当選可能とする場合には、時短当りであるときには、大当りとは異なる専用の特別図柄の変動パターンを決定可能に構成すればよい。そして、時短当りであるときには、通常遊技状態と一般遊技状態とで異なる特別図柄の変動パターンを決定可能にし、時短当りであるときの専用の演出として、通常遊技状態と一般遊技状態とで異なる演出を行うことが望ましい。

【4610】

(RUSH遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図306(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2は、RUSH遊技状態としての「第2時短遊技状態または第4時短遊技状態」のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。図306(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3は、RUSH遊技状態としての「第5時短遊技状態」のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【4611】

図306(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2と図306(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3とでは、図306(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3の方が、特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、短い特別図柄の変動表示時間が対応付けられた特別図柄の変動パターンを決定可能

10

20

30

40

50

に構成されている。

【４６１２】

なお、本実施形態では、ＲＵＳＨ遊技状態における第２時短遊技状態と第４時短遊技状態とで同じ変動パターンテーブル２を構成したが、第２時短遊技状態と第４時短遊技状態とで異なる変動パターンテーブルを構成してもよい。さらには、第５時短遊技状態と第２時短遊技状態とを同じ変動パターンテーブルで構成してもよいし、第５時短遊技状態と第４時短遊技状態とを同じ変動パターンテーブルで構成してもよい。

【４６１３】

〔８－３－７．特別図柄の先読み関連データ〕

図３０７は、第８のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。ここで「先読み」とは、遊技球が第１始動口１０１２０または第２始動口１０１４０に入球して、主制御回路２００（メインＣＰＵ２０１）が特別図柄の始動情報（大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得したときに、特別図柄の抽選よりも事前に、取得した特別図柄の始動情報を解析することをいう。そして、解析した情報（先読みコマンド）はサブ制御回路３００（サブＣＰＵ３０１）に送信され、先読みコマンドに基づいて「先読み演出」が実行可能となる。

10

【４６１４】

図３０７（ａ）は、特別図柄の先読み関連データとして、遊技状態に応じて、先読みを実行するか否かを定めた先読み実行対応テーブルである。

【４６１５】

図３０７（ａ）に示すように、通常遊技状態においては、第１特別図柄の始動情報に基づく先読みと、第２特別図柄の始動情報に基づく先読みとの両方が実行可能である。また、時短遊技状態、大当たり遊技状態、小当たり遊技状態においては、第２特別図柄の始動情報に基づく先読みのみが実行可能となっている。

20

【４６１６】

図３０７（ｂ）は、特別図柄の始動情報を解析し、解析した情報としての先読みコマンドの構成の一例である。

【４６１７】

図３０７（ｂ）に示すように、先読みコマンドは、第１特別図柄であるか第２特別図柄であるかの「特別図柄の種別」と、複数の「パラメータ１～３」とで構成されている。

30

【４６１８】

「パラメータ１」は、大当たり判定用乱数値に基づいて、大当たり、小当たり、時短当り及びハズレのいずれであるかを事前に解析した当落情報であり、図３０７（ｃ）は、パラメータ１の設定テーブルの一例である。

【４６１９】

「パラメータ２」は、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値に基づいて、停止表示される特別図柄の選択図柄を事前に解析した図柄情報であり、図３０７（ｄ）は、パラメータ２の設定テーブルの一例である。

【４６２０】

「パラメータ３」は、大当たり判定用乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値に基づいて、特別図柄の変動パターンを事前に解析した変動情報であり、図３０７（ｅ）は、パラメータ３の設定テーブルの一例である。

40

【４６２１】

本実施形態においては、特別図柄の始動情報についての先読みが行われてから、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われる前までの特別図柄の可変表示を「事前変動」ともいう。また、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われたときの特別図柄の可変表示を「当該変動」ともいう。

【４６２２】

〔８－３－８．普通図柄の当り判定テーブル〕

図３０８は、第８のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である

50

。なお、図308に示す普通図柄の当り判定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【4623】

普通図柄の当り判定テーブルは、普通図柄の当り判定処理において参照されるテーブルであり、第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過した際に取得される普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。

【4624】

図308に示す普通図柄の当り判定テーブルには、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）と、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の当り判定用乱数値は、例えば0～65535の範囲（65536種類）で取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【4625】

メインCPU201は、図308に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）に基づいて、普通図柄の当落判定値データを決定する。

【4626】

本実施形態では、メインCPU201は、図308に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が0～16383のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、メインCPU201は、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が16384～65535のいずれかである場合は「普通図柄ハズレ」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【4627】

このように、本実施形態では、「普通図柄当り」が約1／1.00の選択率で決定され、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されている。なお、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されることが望ましく、「普通図柄当り」の選択率は約1／1.00に限定されるものではない。

【4628】

本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通（普通図柄当りの当選確率が共通）に設定されているが、後述するように遊技状態（普電作動パターン）に応じて第2始動口10140の開放パターンを異ならせることにより、遊技者に与える利益度を異ならせている。

【4629】

また、本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通に設定されているが、遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせる場合には、通常遊技状態における「普通図柄当り」の選択率よりも、時短遊技状態における「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成することが望ましい。さらには、A時短遊技状態、B時短遊技状態とで時短遊技状態の種類によっても、「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。

【4630】

〔8-3-9. 普通図柄判定テーブル〕

図309は、第8のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。なお、図309に示す普通図柄判定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【4631】

普通図柄判定テーブルは、上述の普通図柄の当落判定値データと、第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過した際に取得される普通図柄

10

20

30

40

50

の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の停止図柄を決定付ける「普通図柄の選択図柄」を選択する際に参照されるテーブルである。

【４６３２】

図３０９に示される普通図柄判定テーブルには、上述の普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）と、普通図柄の図柄乱数値と、普通図柄の選択図柄とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の図柄乱数値は、例えば０～１００（１０１種類）の中から取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【４６３３】

メインＣＰＵ２０１は、図３０９に示される普通図柄判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定値データと普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄を決定する。

10

【４６３４】

図３０９に示される普通図柄判定テーブルによれば、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、例えば、普通図柄の選択図柄は以下のよう

【４６３５】

例えば、普通図柄当り判定値データが得られた場合、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄の図柄乱数値が０～９８のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「ｆ１」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が９９、１００のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「

20

【４６３６】

なお、「普通図柄の選択図柄」が選択される普通図柄の図柄乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【４６３７】

特に、本実施形態においては、第１のパチンコ遊技機とは異なり、普通図柄の選択図柄を選択するにあたり、遊技状態によらずに、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄が選択されるように構成されている。なお、第１のパチンコ遊技機と同様に、遊技状態に応じて、普通図柄選択の図柄が選択されるように構成してもよい。

30

【４６３８】

また、本実施形態において、メインＣＰＵ２０１は、先ず、普通図柄の当り判定テーブル（図３０８参照）を参照して、取得された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて普通図柄の当落判定値データを決定し、その後、普通図柄判定テーブル（図３０９参照）を参照して、普通図柄の図柄乱数値に基づいて普通図柄の選択図柄を決定するようにしているが、これに限られない。例えば、取得された普通図柄の当り判定用乱数値と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当落）、および普通図柄の選択図柄をあわせて決定するようにしてもよい。

40

【４６３９】

〔８－３－１０．第２始動口の開放パターン決定テーブル〕

図３１０は、第８のパチンコ遊技機における第２始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。なお、図３１０に示す第２始動口の開放パターン決定テーブルは、主制御回路２００のメインＲＯＭ２０２に記憶されている。

【４６４０】

第２始動口の開放パターン決定テーブルは、普通図柄当りと判定された場合に、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに応じて、普電用シャッタ１０１４７の作動態様としての第２始動口１０１４０の開放パターンを決定する際に参照される。

【４６４１】

50

図 3 1 0 に示される第 2 始動口の開放パターン決定テーブルには、遊技状態（普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄と、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放パターンとが対応づけられて規定されている。

【 4 6 4 2 】

また、「第 2 始動口の開放パターン」は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の 1 回目の開放状態における「1 回目の開放時間」、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の 1 回目の閉鎖状態における「1 回目のウェイト時間」、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の 2 回目の開放状態における「2 回目の開放時間」、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の 2 回目の閉鎖状態における「2 回目のウェイト時間」、第 2 始動口 1 0 1 4 0 を閉鎖させて普電用シャッタ 1 0 1 4 7 の作動を終了する「エンディング時間」とで構成されている。

10

【 4 6 4 3 】

メイン CPU 2 0 1 は、図 3 1 0 に示される第 2 始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに基づいて、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放パターンを決定する。なお、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放パターンを決定すると、決定した第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放パターンに対応する第 2 始動口の開放パターンコマンドをサブ CPU 3 0 1 に送信する。

【 4 6 4 4 】

本実施形態では、第 2 始動口の開放パターンとして、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放時間が短い不利な「ショート開放パターン（9 1 H 0 1 H）」と、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放時間が長い有利な「ロング開放パターン（9 1 H 0 2 H）」との 2 種類の開放パターンを備えている。なお、第 2 始動口の開放パターンとして、3 種類以上の開放パターンを備えて構成してもよい。

20

【 4 6 4 5 】

特に、本実施形態では、「ショート開放パターン（9 1 H 0 1 H）」の開放時間は、極めて短い時間（例えば、0 . 0 7 2 秒）が設定されている。このため、普通図柄当たりと判定された場合であっても、「ショート開放パターン（9 1 H 0 1 H）」が行われるときは、第 2 始動口 1 0 1 4 0 に遊技球が入球することが不可能又は困難となり、実質的にハズレの扱いとなるように構成されている。

【 4 6 4 6 】

また、「ロング開放パターン（9 1 H 0 2 H）」の開放時間は、第 2 始動口 1 0 1 4 0 に遊技球が入球可能となることになる長い時間（例えば、5 . 4 秒）が設定されている。

30

【 4 6 4 7 】

図 3 1 0 に示す第 2 始動口の開放パターン決定テーブルによれば、通常遊技状態、第 1 時短遊技状態及び第 6 時短遊技状態である場合には、普通図柄の選択図柄が「f 1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f 2」であるときにも、第 2 始動口の開放パターンとして「ショート開放パターン（9 1 H 0 1 H）」が決定されるように構成されている（「ロング開放パターン（9 1 H 0 2 H）」が決定されないように構成されている）。

【 4 6 4 8 】

また、第 3 時短遊技状態である場合には、普通図柄の選択図柄が「f 1」であるときには、第 2 始動口の開放パターンとして「ショート開放パターン（9 1 H 0 1 H）」が決定され、普通図柄の選択図柄が「f 2」であるときには、第 2 始動口の開放パターンとして「ロング開放パターン（9 1 H 0 2 H）」が決定されるように構成されている。

40

【 4 6 4 9 】

また、第 2 時短遊技状態、第 4 時短遊技状態及び第 5 時短遊技状態である場合には、普通図柄の選択図柄が「f 1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f 2」であるときにも、第 2 始動口の開放パターンとして「ロング開放パターン（9 1 H 0 2 H）」が決定されるように構成されている。

【 4 6 5 0 】

このため、普電作動パターン = 0 0 は、「ロング開放パターン」が決定され難く、「ショート開放パターン」が決定され易い状態を示し、普電作動パターン = 0 1 は、「ロング

50

開放パターン」と「ショート開放パターン」とが決定される状態を示し、普電作動パターン＝02は、普電作動パターン＝01であるときよりも「ロング開放パターン」が決定され易く、「ショート開放パターン」が決定され難い状態を示していることになる。

【4651】

また、図310に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルの右欄には、「普通図柄の当り判定用乱数値（図308参照）」及び「普通図柄の図柄乱数値（図309参照）」を合算することにより算出され、「ロング開放パターン」が実行される「ロング開放確率」を参考として図示している。本実施形態において、普電作動パターン＝00である場合には、普通図柄当りが1/4であるものの、ロング開放パターンが決定されることはないことから、「ロング開放確率」は0である。また、普電作動パターン＝01である場合には、普通図柄当りが1/4.0であり、ロング開放パターンが決定される普通図柄の選択図柄「f2」の選択率が2/101であることから、「ロング開放確率」は約1/202.0である。また、普電作動パターン＝01である場合には、普通図柄当りが1/4.0であり、すべての普通図柄の選択図柄でロング開放パターンが決定されること（101/101）から、「ロング開放確率」は1/4.0である。

10

【4652】

また、本実施形態では、普電用の規定個数は3個に設定されており、いずれかの第2始動口の開放パターンが決定され、第2始動口10140が開放しても、第2始動口10140に3個の遊技球が入球すると、その第2始動口の開放パターンは終了する（第2始動口10140は閉鎖する）ことになる。

20

【4653】

【8-3-11. 普通図柄の変動パターンテーブル】

図311は、第8のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図311に示す普通図柄の変動パターンテーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【4654】

普通図柄の変動パターンテーブルは、普通図柄の変動パターン及び普通図柄の変動表示時間を決定するテーブルである。「普通図柄の変動パターン」とは、普通図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも普通図柄の変動表示時間が定められている。

【4655】

30

図311に示す普通図柄の変動パターンテーブルには、普通図柄の選択図柄と、普通図柄の演出用乱数値と、普通図柄の変動パターンと、普通図柄の変動表示時間とが対応付けられている。また、図311の「備考」の欄は、分かりやすいように演出内容等を便宜上示したものである。

【4656】

図311(a)は、通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF1の一例であり、

図311(b)は、一般遊技状態における第1時短遊技状態及び第6時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF2の一例であり、

図311(c)は、一般遊技状態における第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3の一例であり、

40

図311(d)は、RUSH遊技状態における第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4の一例であり、

図311(e)は、RUSH遊技状態における第5時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF5の一例である。

【4657】

メインCPU201は、遊技状態に応じて図311のいずれかの普通図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、普通図柄の選択図柄等に基づいて、普通図柄の変動パターンと普通図柄の変動表示時間とを決定する。そして、メインCPU201は、普通図柄の変動パターンを決定すると、決定した普通図

50

柄の変動パターンに対応した普通図柄の変動パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

【4658】

図311(a)に示す通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF1には、図311(b)～図311(e)に示す普通図柄の変動パターンテーブルF2～F5よりも、最も長い普通図柄の変動表示時間が対応付けられた普通図柄の変動パターン(00H、01H)を決定可能に構成されている。

【4659】

図311(b)に示す第1時短遊技状態及び第6時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF2には、図311(a)に示す通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF1よりも、短い普通図柄の変動表示時間が対応付けられた普通図柄の変動パターン(10H、11H)を決定可能に構成されている。

10

【4660】

図311(c)に示す第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3には、図311(b)に示す第1時短遊技状態及び第6時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF2よりも、短い普通図柄の変動表示時間が対応付けられた普通図柄の変動パターン(20H、21H、22H、23H)を決定可能に構成されている。

【4661】

図311(d)に示す第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4には、図311(c)に示す第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3よりも、短い普通図柄の変動表示時間が対応付けられた普通図柄の変動パターン(30H、31H、32H、33H)を決定可能に構成されている。

20

【4662】

図311(e)に示す第5時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF5には、図311(d)に示す第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4よりも、短い普通図柄の変動表示時間が対応付けられた普通図柄の変動パターン(40H、41H、42H、43H)を決定可能に構成されている。

【4663】

すなわち、通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF1、第1時短遊技状態及び第6時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF2、第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3、第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4、第5時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF5の順に相対的に普通図柄の平均的な変動表示時間が短くなるように、普通図柄の変動パターンテーブルが構成されている。

30

【4664】

また、図311(c)に示す第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3には、「普通図柄の選択図柄f2」のときに、第2始動口10140が開放することを示唆する「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターン(23H)が決定可能に構成されている。また、本実施形態では、普通図柄の変動パターンテーブルF3には、「普通図柄の選択図柄f1」のときにも、ダミー的な「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターン(22H)が決定可能に構成されているが、「普通図柄の選択図柄f2」のときにのみ、「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターンが決定可能に構成してもよい。さらには、普通図柄の変動パターンテーブルF3は、「普通図柄の選択図柄f3」のときにも、ダミー的な「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターン(22H)を決定可能に構成してもよい。

40

【4665】

なお、本実施形態では、RUSH遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルを、第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4と、第5時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF5とで区別して構成したが、第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態を共通の普通図柄の変動パターンテーブル

50

で構成してもよい。

【４６６６】

【８－３－１２．遊技停止コマンド決定テーブル】

図３１２は、第８のパチンコ遊技機における遊技停止コマンド決定テーブルの一例である。なお、図３１２に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、主制御回路２００のメインＲＯＭ２０２に記憶されている。

【４６６７】

本実施形態においては、後述するように、遊技球の増加数（ＭＹ）が規制値（９５０００個）に到達すると、原則として遊技が停止されることになる。ただし、小当り遊技状態または大当り遊技状態のときに遊技球の増加数（ＭＹ）が規制値に到達した場合には、その小当り遊技状態または大当り遊技状態の終了後に遊技が停止されることになる。

10

【４６６８】

また、「遊技停止コマンド」とは、遊技球の増加数（ＭＹ）に応じて遊技が停止されることに関する情報をサブ制御回路３００に送信するコマンドであり、サブ制御回路３００では、遊技停止コマンドを受信することにより、表示装置７等において事前に遊技が停止される旨の「遊技停止予告」や遊技停止状態であることの「遊技停止報知」を行うことが可能となる。

【４６６９】

図３１２に示す遊技停止コマンド決定テーブルには、「遊技停止機能作動管理フェーズ」と、「遊技停止予告開始条件」と、「遊技停止コマンド」とが対応付けられている。

20

【４６７０】

ここで、「遊技停止機能作動管理フェーズ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加（ＭＹ）数に基づき設定され、遊技停止機能の状態を示す情報である。

【４６７１】

この「遊技停止機能作動管理フェーズ」は、後述するように、遊技球の増加数（ＭＹ）が初期の境界値未満の８４９９９以下のときには「００Ｈ」が設定され、遊技球の増加数（ＭＹ）が初期の境界値以上から第１の境界値未満の「第１の計数範囲（８５０００～８９９９９）」であるときには、「０１Ｈ」が設定され、遊技球の増加数（ＭＹ）が第１の境界値以上から規制値未満の「第２の計数範囲（９００００～９４９９９）」であるときには、「０２Ｈ」が設定されている。また、遊技球の増加数（ＭＹ）が規制値以上の「第３の計数範囲（９５０００～）」である場合においては、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるとき（遊技停止状態前）には「０３Ｈ」が設定され、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止状態中）には「０４Ｈ」が設定されている。

30

【４６７２】

また、「遊技球の増加数（ＭＹ）」とは、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算した数である。詳しくは後述するが、「遊技球の増加数（ＭＹ）」は、「差玉数カウンタ」に対応していることになる（遊技球の増加数（ＭＹ）＝差玉数カウンタの値）。

【４６７３】

このように、遊技球の増加数（ＭＹ）は、「初期の計数範囲（８４９９９以下）」と、「第１の計数範囲（８５０００～８９９９９）」と、「第２の計数範囲（９００００～９４９９９）」と、「第３の計数範囲（９５０００～）」とで区画されており、遊技停止機能作動管理フェーズによって識別可能に構成されている。なお、初期の境界値、第１の境界値、規制値の値は、適宜設計変更が自由である。

40

【４６７４】

図３１２に示すように、遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（ＭＹ）が初期の計数範囲（８４９９９以下）にある場合、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝００Ｈの場合には、遊技停止コマンドが決定されず、遊技球の増加数（ＭＹ）に関するいずれの報知も行われないうように構成されている。

50

【4675】

また、図312に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第1の計数範囲（85000～89999）にある場合、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝01Hの場合には、第1の計数範囲における「遊技停止予告開始条件」（以下「第1の遊技停止予告開始条件」ともいう）が成立していると、第1遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンド＝01Hが決定されるように構成されている。

【4676】

遊技停止コマンド＝01Hに基づく第1遊技停止予告は、後述する「第1遊技停止予告終了条件」が成立するまで継続して実行されることになる。

【4677】

また、図312に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第2の計数範囲（90000～94999）にある場合、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝02Hの場合には、第2の計数範囲における「遊技停止予告開始条件」（以下「第2の遊技停止予告開始条件」ともいう）が成立していると、第2遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンド＝02Hが決定されるように構成されている。

【4678】

遊技停止コマンド＝02Hに基づく第2遊技停止予告は、第1遊技停止予告とは一部が異なる報知態様で、遊技球の増加数（MY）が規制値になるまで継続して実行されることになる。

【4679】

なお、本実施形態においては、第1遊技停止予告と第2遊技停止予告とは異なる報知態様としたが、共通の報知態様としてもよい。遊技停止予告の報知態様等については、詳しくは後述する。

【4680】

また、図312に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第3の計数範囲（95000～）にある場合において小当り遊技状態または大当り遊技状態であるときには、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝03Hであるときには、第3遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンド＝03Hが決定されるように構成されている。

【4681】

遊技停止コマンド＝03Hに基づく第3遊技停止予告は、第1遊技停止予告及び第2遊技停止予告とは一部が異なる報知態様で、遊技が停止されるまで（小当り遊技状態または大当り遊技状態が終了するまで）継続して実行されることになる。

【4682】

また、図312に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第3の計数範囲（95000～）にある場合において小当り遊技状態または大当り遊技状態でないときには、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝04Hであるときには、遊技停止報知を実行可能な遊技停止コマンド＝04Hが決定されるように構成されている。

【4683】

遊技停止コマンド＝04Hに基づく遊技停止報知は、遊技停止予告とは報知態様で、バックアップクリアスイッチ176によりRAMクリアされるまで継続して実行されることになる。

【4684】

ここで、図312に示すように、第1の計数範囲の「第1の遊技停止予告開始条件」としては、特別図柄の選択図柄z1の大当り遊技状態中、特別図柄の選択図柄z4の大当り遊技状態中、特別図柄の選択図柄z5の大当り遊技状態中、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）、第4時短遊技状態（RUSH遊技状態）、第5時短遊技状態（RUSH遊技状態）のいずれかの遊技状態であることを設定している。

【4685】

第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態は、いずれもRUSH遊技

10

20

30

40

50

状態であり、RUSH遊技状態に移行すると大当り遊技状態に移行しやすくなり、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態である。特別図柄の選択図柄 z 1 の大当り遊技状態中、特別図柄の選択図柄 z 4 の大当り遊技状態中及び特別図柄の選択図柄 z 5 の大当り遊技状態中は、いずれもその大当り遊技状態の終了後に第 5 時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行することになり、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態である。

したがって、第 1 の計数範囲の「第 1 の遊技停止予告開始条件」は、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態を設定していることになる。このため、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態である場合には、第 2 の計数範囲よりも事前に遊技停止予告の実行を開始させることができる。

10

【4686】

第 2 の計数範囲の「第 2 の遊技停止予告開始条件」は、まず実行済みフラグによって分岐されている。この「実行済みフラグ」とは、第 1 遊技停止予告を実行したか否かを判定するためのフラグであり、実行済みフラグ = 0 は、第 1 遊技停止予告が実行されていないことを示しており、実行済みフラグ = 1 は、既に第 1 遊技停止予告が実行されたことを示している。

【4687】

そして、第 2 の計数範囲の「第 2 の遊技停止予告開始条件」としては、実行済みフラグ = 0 であるときには、遊技球の増加数（MY）が第 1 の境界値である 90000 に到達したことを設定している。

20

【4688】

このため、第 1 遊技停止予告が実行されていない場合には、第 1 始動口 10120 や一般入賞口 122 等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数（MY）が第 1 の境界値に到達したときであっても、遊技停止予告の実行が開始されることになる。

【4689】

また、第 2 の計数範囲の「第 2 の遊技停止予告開始条件」としては、実行済みフラグ = 1 であるときには、特別図柄の選択図柄に限定されないすべての大当り遊技状態中、第 2 時短遊技状態（RUSH遊技状態）、第 4 時短遊技状態（RUSH遊技状態）、第 5 時短遊技状態（RUSH遊技状態）のいずれかの遊技状態であることを設定している。

30

【4690】

このため、既に第 1 遊技停止予告が実行された場合には、遊技者が所定の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態になったときに、遊技停止予告の実行が開始されることになる。

【4691】

一方、既に第 1 遊技停止予告が実行された場合には、第 1 始動口 10120 や一般入賞口 122 等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数（MY）が第 1 の境界値に到達したときであっても、遊技停止予告の実行が開始されることはない。このため、第 1 始動口 10120 や一般入賞口 122 等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されて、遊技球の増加数（MY）が第 1 の境界値に到達したものの、遊技球の発射により遊技球の増加数（MY）が第 1 の境界値を再び下回った場合（第 1 の計数範囲と第 2 の計数範囲とを行き来するような場合）であっても、既に第 1 遊技停止予告が実行されたときには遊技停止予告の実行が開始されることはなく、遊技停止予告による煩わしさを無くすることができる。

40

【4692】

〔8-4. 主制御処理〕

第 8 のパチンコ遊技機において、主制御回路 200 のメイン CPU 201 により実行される各種処理（各種モジュール）は、第 1 のパチンコ遊技機において行われる主制御メイン処理、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理の一部が一部異なるものの、その他の処理については同様である。そこで、以下では、主制御メイン処

50

理、特別図柄制御処理及び普通図柄制御処理について説明し、メインCPU201により実行されるその他の処理についての説明は省略する。

【4693】

なお、第8のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理において行われる処理には、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが、以下では、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて改めて説明する。

【4694】

【8-4-1. 主制御メイン処理】

次に、図313及び図314を参照して、メインCPU201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）について説明する。なお、図313及び図314は、第8のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【4695】

まず、メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であるか否かを判定する（ステップS10001）。ステップS10001において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」であると判定した場合（ステップS10001がYES判定の場合）、メインCPU201は、電断を検知中であるとして、ステップS10001の判定処理を繰り返す。

【4696】

ステップS10001において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」でないと判定した場合（ステップS10001がNO判定の場合）、メインCPU201は、電断検知中でないとして、ステップS10002に進む。

【4697】

次に、メインCPU201は、ステップS10002において、遊技用エリアに係るスタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタに、スタックエリア（遊技用エリア）の最終アドレス+1をセットする。そして、以降の処理中、スタックが用いられる場合は、スタックポインタから1を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア（遊技用エリア）をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用していく。

【4698】

次に、ステップS10003において、内蔵レジスタの初期設定処理を行う。ここでは、例えば、内蔵レジスタ初期設定データテーブルを参照して、内蔵レジスタの初期設定を行う。また、所定のレジスタ（例えばQレジスタ）には、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の先頭アドレス（上位側）「F0」Hがセットされる。

【4699】

その後、ステップS10004において、所定のレジスタ（例えば、Eレジスタに）に起動時のバックアップクリアスイッチ176の状態情報（オン／オフ状態）と、設定キー差込口に差し込まれる設定キー174の状態情報を格納し、それらの状態を、後の起動状態チェック処理で確認できるようにしている。

【4700】

次いで、メインCPU201は、ウェイト処理を行う（ステップS10005）。この処理では、メインCPU201は、サブ制御回路300側の起動待ち処理を行う。起動待ち時間（ウェイト期間）はおおよそ12000msである。また、この起動待ち時間において、メインCPU201は、割込み要求信号（XINT）の発生チェック処理、割込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。この処理は、タイムアウトレジスタを用いて行われる。また、割込み禁止中も、例えば、タイマカウンタの更新を行うように制御し、タイマカウンタのタイムアウトが発生したか否かを、タイムアウトレジスタを用いて1命令で判定し、処理を分岐させることで、擬似的に、タイマ割込みが行われたか否かに応じて処理が分岐するような制御を行うことも可能である。

10

20

30

40

50

【4701】

次いで、メインCPU201は、RAMアクセスの設定処理を行う（ステップS10006）。この処理で、メインCPU201は、メインRAM203へのアクセス許可コマンドを、対応するレジスタに送信する。

【4702】

次に、メインCPU201は、指定領域CRC検査処理を行う（ステップS10007）。この処理で、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行って、CRC検査を行う。ここで、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、所定のレジスタ（例えばBレジスタ）にバックアップ異常ありを示すフラグ「1」をセットし、CRC検査で正常と判断された場合には、所定のレジスタに（例えばBレジスタ）、異常なしを示すフラグ「0」をセットする。

10

【4703】

なお、CRC検査は、例えば、指定された領域のデータについて、予め定めておいた特定の値で割り、その余りを、異常があるか否かのチェック用の値として使用するものである。異なる時点でこのチェック用の値を算出し、それらが一致しない場合、当該指定された領域のデータに関して、変動があった（データの位置や値に異常があった）と判断することができる。

【4704】

次に、ステップS10008において、メインCPU201は、起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC検査によりメインRAM203に異常があるか否か、電源投入時の設定キー174、及びバックアップクリアスイッチ176の操作、及び設定変更中の電断復帰か否かに応じて起動状態が決定され、その決定された起動状態に基づいて、メインRAM203のクリア範囲（RAMクリア範囲）が設定される。

20

【4705】

ここで、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、起動状態が「RAM異常」として決定され、RAMのクリア範囲には「異常時RAMクリア範囲」を設定し、遊技復帰不可能エラー処理を行う。遊技復帰不可能エラー処理ではWDTのクリア処理、及びリスタート処理を無限ループで繰り返し、例えば、性能表示モニタ170に「E」の文字を表示するよう制御し、遊技停止の状態となる。なお、クリア範囲としては、異常時RAMクリア範囲が設定されるが、このクリア範囲（異常時RAMクリア範囲）を設定せずにそのまま遊技停止の状態としてもよい。

30

【4706】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オフ」であり、かつ、設定キー174は「オフ」である場合には、起動状態が「電断復帰」として決定され、RAMのクリア範囲には「電断復帰時RAMクリア範囲」を設定し、処理を終了する。

【4707】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オフ」であり、かつ、設定キー174は「オン」である場合には、起動状態が「設定確認中」として決定され、RAMのクリア範囲には「電断復帰時RAMクリア範囲」を設定し、処理を終了する。

40

【4708】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オン」であり、かつ、設定キー174が「オン」である場合には、起動状態が「設定変更中」として決定され、RAMのクリア範囲には「設定変更時RAMクリア範囲」を設定し、処理を終了する。

【4709】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オン」であり、かつ、設定キー174は「オフ」である場合には、起動状態が「RAMクリア」として決定され、RAMのクリア範囲には「設定変更時RAMクリア範囲」を設定し、処理

50

を終了する。

【4710】

次に、ステップS10009において、メインCPU201は、指定範囲クリア処理を行う。この処理では、メインCPU201は、上記ステップS10008で設定したRAMのクリア範囲のクリアを行う。

【4711】

ここで、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、「設定変更時RAMクリア範囲」のクリアが行われる。

【4712】

また、「設定変更時RAMクリア範囲」には、遊技状態の情報に関する「状態フラグ」及び「普電作動パターン」、後述する「遊技停止機能作動管理フェーズ」が少なくとも含まれている。

このため、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、「設定変更時RAMクリア範囲」がクリアされることによって、状態フラグ及び普電作動パターンがクリアされて初期状態の「通常遊技状態」が設定される。さらに、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、「設定変更時RAMクリア範囲」がクリアされることによって、「遊技停止機能作動管理フェーズ」がクリアされて遊技球の増加数に基づく遊技停止状態が解除可能となる。すなわち、バックアップクリアスイッチ176により「RAMクリア」されることにより、初期状態の「通常遊技状態」が設定され、遊技停止状態が解除可能となる。

【4713】

なお、「設定変更時RAMクリア範囲」には、後述する「獲得遊技球数」、「差玉数カウンタ」、「MY判定用カウンタ」を含めてもよい。

【4714】

さらに、本実施形態においては、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、共通の「設定変更時RAMクリア範囲」のクリアが行われるように構成したが、起動状態が「設定変更中」として決定された場合には、「第1のRAMクリア範囲」のクリアが行われるように構成し、起動状態が「RAMクリア」として決定された場合には、「第2のRAMクリア範囲」のクリアが行われるように構成してもよい。このように構成する場合であっても、起動状態が「RAMクリア」として決定された場合の「第2のRAMクリア範囲」には、「状態フラグ」、「普電作動パターン」、「遊技停止機能作動管理フェーズ」が少なくとも含まれていることが望ましい。

【4715】

次に、ステップS10010において、メインCPU201は、所定のレジスタ（例えば、HLレジスタ）にメインRAM203の領域外エリアに記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットし、このレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータを作業領域に格納する。

【4716】

次いで、ステップS10011において、メインCPU201は、ステップS10010でセットされた電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを用いて、格納対象領域に電源投入時初期化用データテーブルのデータを格納するデータ格納処理を行う。このデータ格納処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行されるデータ格納処理（図121参照）と同様である。

【4717】

次いで、ステップS10012において、メインCPU201は、設定変更確認処理を行う。この処理では、メインCPU201は、設定キー174が設定キー差込口に差し込まれて「オン」の状態となっている場合に、設定更新や設定変更の処理を行う。この設定変更確認処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理（図122、図123参照）と同様である。

【4718】

10

20

30

40

50

次に、ステップS10013において、メインCPU201は、遊技復帰処理を行う。この処理では、メインCPU201は、遊技機の電源投入（起動時）の際に、起動状態に応じて、電断復帰時の初期設定処理を行う。この遊技復帰処理については、詳しくは後述する。

【4719】

次に、ステップS10014において、メインCPU201は、割込み禁止処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが禁止される。この処理では、メインCPU201は、割込み禁止命令を実行し、その結果、割込み許可レジスタ1の値は「0」となり、割込み許可レジスタ2の値も「0」となる。このように、割込み禁止命令が実行されると（割込み許可レジスタ1の値が「0」の間）、マスカブル割込みは禁止される。

10

【4720】

次に、ステップS10015において、メインCPU201は、電断判定処理を行う。この電断判定処理では、メインCPU201は、電断が検知されたか否か（すなわち、XINTが検知されたか否か）を判定し、電断が検知された場合に電断設定処理を行う。電断設定処理では、メインCPU201は、電断検知フラグをメインRAM203の作業領域（領域外エリア）に格納し、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行い、CRC算出結果（指定領域CRC値）を、所定のレジスタ（例えば、HLレジスタ）に格納する。その後、RAMアクセス禁止コマンドを所定のレジスタに送信することによって、メインRAM203へのアクセスを禁止して、電断まで待機することになる。この電断設定処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される電断設定処理（図125、図126参照）と同様である。

20

【4721】

次に、ステップS10016において、メインCPU201は、初期乱数値更新処理を行う。この処理では、メインCPU201は、特別図柄判定用初期値乱数の更新処理を行う。

【4722】

この後、ステップS10017において、メインCPU201は、性能表示モニタ集計除算処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、領域外エリアの処理となる。メインCPU201は、各種ベース値を算出・更新し、各処理は、メインRAM203作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ集計除算処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される性能表示モニタ集計除算処理（図127、図128参照）と同様である。

30

【4723】

次に、ステップS10018において、メインCPU201は、割込み許可処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが許可される。ここで、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が共に「1」にセットされる。

【4724】

次に、ステップS10019において、メインCPU201は、システム周期時間（6 msec：割込み周期（2 msec）の3倍）が経過したか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の割込みカウンタ領域に格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、後述するシステムタイマ割込み処理（図333参照）において毎に1加算され、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、ステップS10019の判定は「YES」となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合、ステップS10019の判定は「NO」となる。

40

【4725】

ステップS10019において、メインCPU201が、システム周期時間が経過していないと判定した場合（ステップS10019がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をステップS10014の処理に戻し、ステップS10014以降の処理を行う

50

。

【4726】

一方、ステップS10019において、メインCPU201が、システム周期時間が経過したと判定した場合（ステップS10019がYES判定の場合）、メインCPU201は、ステップS10020において、タイマカウンタ更新処理を行う。この処理は、割込みカウンタ領域に格納された値（割込みカウンタの値）から1減算する処理を3回行うものである。この処理により、主制御メイン処理内の割込み禁止区間を管理する割込みカウンタの値がリセットされる（「0」になる）。

【4727】

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6 msecの割込み禁止区間（ステップS10014～ステップS10018の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6 msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の2倍以上で且つ3倍以外の値にしてもよい。

【4728】

次いで、メインCPU201は、主制御コマンド送受信処理を行う（ステップS10021）。この処理では、メインCPU201は、主に、払出制御のコマンド送受信処理を行う。この主制御コマンド送受信処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される主制御コマンド送受信処理（図129参照）と同様である。

【4729】

次いで、メインCPU201は、特別図柄制御処理を行う（ステップS10022）。この処理では、メインCPU201は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。この特別図柄制御処理については、詳しくは後述する。

【4730】

次いで、メインCPU201は、普通図柄制御処理を行う（ステップS10023）。この処理では、メインCPU201は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。この普通図柄制御処理については、詳しくは後述する。

【4731】

次いで、メインCPU201は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う（ステップS10024）。この処理では、メインCPU201は、第1特別図柄表示LED、第2特別図柄表示LED、普通図柄表示LED、保留表示LED等に出力する表示データの設定処理を行う。

【4732】

次いで、メインCPU201は、遊技情報データ生成処理を行う（ステップS10025）。この処理では、メインCPU201は、外部端子板パルス信号の制御処理、出力データの設定処理等を行う。その後、ステップS10026において、メインCPU201は、試射試験信号の生成処理を行う。なお、試射試験信号の生成処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。

【4733】

次いで、メインCPU201は、ポート出力処理を行う（ステップS10027）。この処理では、メインCPU201は、出力ポートへの出力データのセット（転送）処理、WDTの出力処理を行う。

【4734】

次いで、メインCPU201は、状態監視処理を行う（ステップS10028）。この処理では、メインCPU201は、発射位置判定処理（発射位置に変化があれば、発射位置コマンドの送信予約処理を行う）、遊技異常検知判定処理（異常があれば、遊技異常検知コマンドの送信予約処理を行う）、払出異常検知判定処理（異常があれば、払出異常検知コマンドの送信予約処理を行う）を行う。

【4735】

そして、ステップS10028の処理後、メインCPU201は、処理をステップS10014の処理に戻し、ステップS10014以降の処理を行う。

【4736】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、起動後、ウェイト処理（ステップS10005）の実行前に、バックアップクリアスイッチ176の状態情報、及び、設定キー174の状態情報の退避する（ステップS10004）。このような処理を設けた場合、例えばウェイト期間中に設定キー差込口に対し設定キー174の操作が行われても（オン／オフされても）、電源投入時におけるこれらの状態情報を確保しておくことができるので、本実施形態では、起動時のバックアップクリアスイッチ176の操作状況、及び設定キー174の操作状況を、より確実に把握して、遊技機に対する操作を正確に識別することができる。

10

【4737】

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関する各種処理（ステップS10020以降の処理）の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS10014～ステップS10018の処理区間）を設け、割込み禁止区間で電断処理（ステップS10015）、初期値乱数更新処理（ステップS10016）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS10017）等が行われる。すなわち、本実施形態では、遊技の出玉性能等に影響を与える値や遊技全体を通じて集計される値の管理処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路200で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路200の処理負荷を軽減することができる。

20

【4738】

【8-4-2. 遊技復帰処理】

次に、図315を参照して、主制御メイン処理中に行われる遊技復帰処理について説明する。図315は、第8のパチンコ遊技機における遊技復帰処理の一例を示すフローチャートである。

【4739】

S10040において、メインCPU201は、起動状態をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10041に移す。

30

【4740】

ここで、本実施形態では、起動状態の値が、「RAM異常」、「電断復帰」、「設定確認中」、「設定変更中」及び「RAMクリア」の5つの状態の値を備えている。ただし、起動状態の値が「RAM異常」であるときには、上記ステップS10008の起動状態チェック処理において無限ループが繰り返され、本処理に移ることはない。このため、本処理においては、起動状態の値が、「電断復帰」、「設定確認中」、「設定変更中」及び「RAMクリア」の4つの状態の値がロードされることになる。

【4741】

S10041において、メインCPU201は、起動状態の値が「電断復帰」を示す値であるか否かを判定する。メインCPU201は、起動状態の値が「電断復帰」を示す値であると判定された場合には、処理をS10042に移し、起動状態の値が「電断復帰」を示す値でないと判定された場合には、処理をS10043に移す。

40

【4742】

S10042において、メインCPU201は、第2初期値設定処理を行う。この第2初期値設定処理においては、メインRAM203内のバックアップ領域に格納されているデータが読み出され、読み出されたデータは、それぞれ、構築されたメインRAM203内の作業領域に格納される。上記データは、例えば、遊技状態情報、特別図柄や普通図柄の当りフラグのオン／オフ状態や保留数情報等、遊技を進行する上で必要となる各種情報である。すなわち、電断時にバックアップされたデータを再びメインRAM203内の作業領域に復帰させることで、電断前と同じ遊技状態に戻すことが可能となる。その後、遊

50

技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となり、「電断復帰コマンド」の送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10046に移す。

【4743】

S10043において、メインCPU201は、起動状態の値が「設定変更中」または「設定確認中」を示す値であるか否かを判定する。メインCPU201は、起動状態の値が「設定変更中」または「設定確認中」を示す値であると判定された場合には、処理をS10044に移し、起動状態の値が「設定変更中」または「設定確認中」を示す値でないと判定された場合（すなわちRAMクリアを示す値であると判定された場合）には、処理をS10045に移す。

10

【4744】

S10044において、メインCPU201は、「設定操作コマンド」の送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された設定操作コマンドは、システムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）においてサブ制御回路300に送信される。また、遊技許可フラグをオフにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10046に移す。

【4745】

S10045において、メインCPU201は、第1初期値設定処理を行う。この第1初期値設定処理においては、初期データが生成され、生成された初期データは、それぞれ構築されたメインRAM203内の作業領域に格納される。すなわち、電断時にバックアップされたデータは消去され、遊技状態を、初期化された状態に戻すことが可能となる。その後、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となり、「初期化コマンド」の送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10046に移す。

20

【4746】

S10047において、メインCPU201は、遊技停止機能初期値設定処理を行う。この遊技停止機能初期値設定処理においては、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「遊技停止機能作動管理フェーズ」、「獲得遊技球数」、「差玉数カウンタ」、「MY判定用カウンタ」等の初期設定を行う。この遊技停止機能初期値設定処理の詳細については、詳しくは後述する。メインCPU201は、S10047の処理を実行した後、遊技復帰処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻す。

30

【4747】

〔8-4-3. 遊技停止機能初期値設定処理〕

次に、図316を参照して、遊技復帰処理中に行われる遊技停止機能初期値設定処理について説明する。図316は、第8のパチンコ遊技機における遊技停止機能初期値設定処理の一例を示すフローチャートである。

【4748】

S10047-1において、メインCPU201は、保護レジスタの退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10047-2に移す。

【4749】

S10047-2において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「獲得遊技球数」をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10047-3に移す。

40

【4750】

ここで、「獲得遊技球数」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、各種入賞口に遊技球が入球したときに払い出される賞球数の情報を一時的に記憶し、記憶した賞球数を「差玉数カウンタ」に加算するための情報である。

【4751】

S10047-3において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「MY判定用カウンタ」をクリアする。メインCPU201は、S1

50

0047-3の処理を実行した後、処理をS10047-4に移す。

【4752】

ここで、「MY判定用カウンタ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加数を判定するための情報である。この「MY判定用カウンタ」は、後述するように、「差玉数カウンタ」を1000で除算した情報（「差玉数カウンタ」／1000）に対応している。例えば、差玉数カウンタが89000～89999であれば、MY判定用カウンタ＝89となり、差玉数カウンタが90000～90999であれば、MY判定用カウンタ＝90となる。

【4753】

S10047-4において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10047-5に移す。

【4754】

上述したように、「遊技停止機能作動管理フェーズ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加数に基づき設定され、遊技停止機能の状態を示す情報である。

【4755】

この「遊技停止機能作動管理フェーズ」は、差玉数カウンタが初期の境界値未満の84999以下のときには、「00H」が設定され、差玉数カウンタが初期の境界値以上から第1の境界値未満（第1の計数範囲）の85000～89999であるときには、「01H」が設定され、差玉数カウンタが第1の境界値以上から規制値未満（第2の計数範囲）の90000～94999であるときには、「02H」が設定される。

また、差玉数カウンタが規制値以上（95000以上）である場合においては、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるとき（遊技停止状態前）には「03H」が設定され、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止状態中）には「04H」が設定されている。

【4756】

なお、初期の境界値（85000）、第1の境界値（90000）、規制値（95000）の値は、適宜設計変更が自由である。さらに、複数の境界値（初期の境界値、第1の境界値）を無くし、1つの境界値としてもよい。1つの境界値とする場合には、上述した第1の境界値の値を採用することが望ましい。

【4757】

S10047-5において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」の値が03H以上であるか（03Hまたは04Hであるか）否かを判定する。メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」の値が03H以上であると判定された場合には、処理をS10047-6に移し、「遊技停止機能作動管理フェーズ」の値が03H以上でないと判定された場合には、処理をS10047-7に移す。

【4758】

S10047-6において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「遊技停止機能作動管理フェーズ」をクリアする（すなわち、「遊技停止機能作動管理フェーズ」に01をセットする）。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10047-7に移す。

【4759】

S10047-7において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「差玉数カウンタ」をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10047-8に移す。

【4760】

ここで、「差玉数カウンタ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加数（MY）を計数するための情報である。この「差玉数カウンタ」は、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発

10

20

30

40

50

射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算した数に対応していることになる。

【４７６１】

Ｓ１００４７－８において、メインＣＰＵ２０１は、Ｓ１００４７－１で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、遊技停止機能初期値設定処理を終了する。

【４７６２】

このように、本実施形態の遊技停止機能初期値設定処理によれば、遊技機の電源投入後（電断復帰後）には、「獲得遊技球数」、「差玉数カウンタ」、「ＭＹ判定用カウンタ」がクリアされることになる。

【４７６３】

また、遊技機の電源投入後（電断復帰後）に、差玉数カウンタが規制値未満（９４９９以下）であとときには、「遊技停止機能作動管理フェーズ」がクリアされ、差玉数カウンタが規制値以上（９５０００以上）であとときには、「遊技停止機能作動管理フェーズ」が保持されることになる。これにより、差玉数カウンタが規制値以上となった場合（遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈ及び０４Ｈ）は、バックアップクリアスイッチ１７６により「ＲＡＭクリア」されない限りは、遊技停止状態が保持されることになる。

【４７６４】

【８－４－４．特別図柄制御処理】

次に、図３１７を参照して、主制御メイン処理で行われる特別図柄制御処理について説明する。図３１７は、第８のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【４７６５】

図３１７に示されるように、メインＣＰＵ２０１は、先ず、Ｓ１０１０１において、特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。メインＣＰＵ２０１は、Ｓ１０１０１の処理を実行した後、処理をＳ１０１０２に移す。

【４７６６】

なお、図示しないが、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、Ｓ１０１０１の処理に先だって、メインＲＡＭ２０３内の特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【４７６７】

Ｓ１０１０２において、メインＣＰＵ２０１は、Ｓ１０１０１でロードした特別図柄の制御状態番号が０であるか否か、すなわち特別図柄の可変表示待ち状態であるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御番号が０でないと判定した場合には処理をＳ１０１０８に移し、特別図柄の制御番号が０であると判定した場合には処理をＳ１０１０３に移す。

【４７６８】

Ｓ１０１０３において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の第２特別図柄始動記憶領域に第２特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第２特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、第２特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理をＳ１０１０４に移し、第２特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には処理をＳ１０１０５に移す。

【４７６９】

Ｓ１０１０４において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の第１特別図柄始動記憶領域に第１特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第１特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、第１特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理をＳ１０１０７に移し、第１特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には、処理をＳ１０１０６に移す。

【４７７０】

Ｓ１０１０５において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の第２特別図柄始動記憶領域に記憶されている第２特別図柄の始動情報を、メインＲＡＭ２０３の特別図柄

10

20

30

40

50

判定記憶領域（０）にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メインＲＡＭ２０３の第２特別図柄始動記憶領域（１）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（０）にシフトし、第２特別図柄始動記憶領域（２）に記憶された始動情報を第２特別図柄始動記憶領域（１）にシフトすることになる。

【４７７１】

Ｓ１０１０６において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の第１特別図柄始動記憶領域に記憶されている第１特別図柄の始動情報を、メインＲＡＭ２０３の特別図柄判定記憶領域（０）にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メインＲＡＭ２０３の第１特別図柄始動記憶領域（１）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（０）にシフトし、第１特別図柄始動記憶領域（２）～第１特別図柄始動記憶領域（４）に記憶された始動情報を第１特別図柄始動記憶領域（１）～第１特別図柄始動記憶領域（３）にシフトすることになる。

10

【４７７２】

Ｓ１０１０７において、メインＣＰＵ２０１は、メインＲＡＭ２０３の第１特別図柄始動記憶領域及び第２特別図柄始動記憶領域に特別図柄の始動情報（第１特別図柄及び第２特別図柄の保留個数）が一定時間以上にわたって記憶されていない場合には、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図３３３参照）において、サブ制御回路３００に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路３００が受信すると、サブＣＰＵ３０１はデモ表示演出を行う。

20

【４７７３】

Ｓ１０１０８において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄管理処理を行う。この特別図柄管理処理の詳細については、図３１８を参照して後述する。メインＣＰＵ２０１は、Ｓ１０１０３の処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図２０～図２３参照）に戻す。

【４７７４】

なお、メインＣＰＵ２０１は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理（Ｓ１０１０１～Ｓ１０１０８）を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【４７７５】

このように、本実施形態では、第８のパチンコ遊技機として、第２特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第１特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第１特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第２特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機としてもよいし、第１始動口１１１２０または第２始動口１０１４０への入賞順（入球順）に特別図柄管理処理が実行される順次変動機としてもよい。

30

【４７７６】

〔８－４－５．特別図柄管理処理〕

次に、図３１８を参照して、特別図柄制御処理（図３１７参照）中でメインＣＰＵ２０１により実行される特別図柄管理処理について説明する。図３１８は、第８のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

40

【４７７７】

図３１８に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「０」～「７」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインＣＰＵ２０１は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【４７７８】

Ｓ１０１１１において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の待ち時間（特別図柄タイマカウンタ）が０であるか否かを判定する。この特別図柄の待ち時間は、特別図柄管理処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば２ｍｓｅｃ周期で行われるシステムタイマ割込処理内において特別図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の待ち時間が０でないと判定した場合には特別図柄管理処理を

50

終了し、処理を特別図柄制御処理（図 3 1 7 参照）に戻し、特別図柄の待ち時間が 0 であると判定した場合には処理を S 1 0 1 1 2 に移す。

【 4 7 7 9 】

S 1 0 1 1 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号をロードする。そして、メイン CPU 2 0 1 は、S 1 0 1 1 2 の処理を実行した後、処理を S 1 0 1 1 3 に移す。なお、メイン CPU 2 0 1 は、S 1 0 1 1 2 の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S 1 0 1 1 3 以降の処理を行う。

【 4 7 8 0 】

S 1 0 1 1 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄可変表示開始処理を行う。この S 1 0 1 1 3 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図 3 1 9 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 0 1 1 4 に移す。

【 4 7 8 1 】

S 1 0 1 1 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄可変表示終了処理を行う。この S 1 0 1 1 4 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図 3 2 0 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 0 1 1 5 に移す。

【 4 7 8 2 】

S 1 0 1 1 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄遊技判定処理を行う。この S 1 0 1 1 5 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図 3 2 4 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 0 1 1 6 に移す。

【 4 7 8 3 】

S 1 0 1 1 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。この S 1 0 1 1 6 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この小当り遊技閉鎖中処理の詳細については、図 3 2 6 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 0 1 1 7 に移す。

【 4 7 8 4 】

S 1 0 1 1 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、小当り遊技開放中処理を行う。この S 1 0 1 1 7 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この小当り遊技開放中処理の詳細については、図 3 2 7 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 0 1 1 8 に移す。

【 4 7 8 5 】

S 1 0 1 1 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、大入賞口開放準備処理を行う。この S 1 0 1 1 8 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図 3 2 8 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「5」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 0 1 1 9 に移す。

【 4 7 8 6 】

S 1 0 1 1 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、大入賞口開放制御処理を行う。この S 1 0 1 1 9 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「6」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図 3 2 9 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「6」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 0 1 2 0 に移す。

【 4 7 8 7 】

10

20

30

40

50

S 1 0 1 2 0において、メインCPU 2 0 1は、大当り遊技状態終了処理を行う。このS 1 0 1 2 0の処理は、特別図柄の制御状態番号が「7」である場合に行われる処理である。この大当り遊技状態終了処理の詳細については、図3 3 0を参照して後述する。

【4 7 8 8】

メインCPU 2 0 1は、S 1 0 1 1 3～S 1 0 1 2 0の処理を終了後、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図3 1 7参照）に戻す。この場合、特別図柄管理処理が呼び出された処理に戻る。

【4 7 8 9】

〔8-4-6. 特別図柄可変表示開始処理〕

次に、図3 1 9を参照して、特別図柄管理処理（図3 1 8参照）中でメインCPU 2 0 1により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図3 1 9は、第8のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【4 7 9 0】

S 1 0 1 2 1において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図3 1 8参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定した場合には処理をS 1 0 1 2 2に移す。

【4 7 9 1】

S 1 0 1 2 2において、メインCPU 2 0 1は、大当り、小当り、時短当りまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図3 0 0に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当り判定用乱数値に基づいて特別図柄の当り判定を行い、その判定結果に応じた当落判定値データを決定する。メインCPU 2 0 1は、S 1 0 1 2 2の処理を実行した後、処理をS 1 0 1 2 3に移す。

【4 7 9 2】

S 1 0 1 2 3において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図3 0 1に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記S 1 0 1 2 2の特別図柄の当り判定処理の判定結果としての当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の選択図柄と図柄指定コマンドとを決定する。メインCPU 2 0 1は、S 1 0 1 2 3の処理を実行した後、処理をS 1 0 1 2 4に移す。

【4 7 9 3】

なお、上述したように、時短遊技状態においては「時短当り」を無視するように制御する場合には、時短遊技状態において「時短当り」が判定されたとしても、ハズレの停止状態となる特別図柄の選択図柄と図柄指定コマンドを決定すればよい。

【4 7 9 4】

S 1 0 1 2 4において、メインCPU 2 0 1は、当り種類決定処理を行う。この処理は、特別図柄の当り判定処理の判定結果が大当りまたは小当りである場合に、当りの種類を決定する処理である。この当り種類決定処理では、特別図柄の当り判定処理が大当りである場合には、図3 0 2に示す大当り種類決定テーブルを決定し、特別図柄の当り判定処理が小当りである場合には、図3 0 3に示す小当り種類決定テーブルを決定する。また、大当り遊技状態の終了後に当選時の遊技状態に基づいて遊技状態等を設定する場合には、大当りまたは小当りと判定されたときの当選時の遊技状態を示す当選時遊技状態データをメインRAM 2 0 3の当選時遊技状態記憶領域にセットする。メインCPU 2 0 1は、S 1 0 1 2 4の処理を実行した後、処理をS 1 0 1 2 5に移す。

【4 7 9 5】

S 1 0 1 2 5において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この特別図柄の変動パターン決定処理では、遊技

10

20

30

40

50

状態等に応じて図305及び図306のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と、特別図柄の選択図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10126に移す。

【4796】

本実施形態の特別図柄の変動パターン決定処理では、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して通常遊技状態である場合には、図305（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルTを決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブルTを参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と特別図柄の選択図柄とリーチ判定用乱数値と演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

10

また、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態、第6時短遊技状態）である場合には、図305（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1を決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブルJ1を参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と特別図柄の選択図柄とリーチ判定用乱数値と演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

また、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して、第2時短遊技状態または第4時短遊技状態である場合には図306（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2を決定し、第5時短遊技状態である場合には図306（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3を決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブルJ2、J3を参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と特別図柄の選択図柄とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

20

。

【4797】

S10126において、メインCPU201は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記S10125の特別図柄の変動パターン決定処理で決定された特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定する。その後、メインCPU201は、決定した特別図柄の変動表示時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットし、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に特別図柄の変動表示を開始させる。メインCPU201は、S10126の処理を実行した後、処理をS10127に移す。

30

【4798】

S10127において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図318参照）が行われることとなる。メインCPU201は、S10127の処理を実行した後、処理をS10128に移す。

40

【4799】

S10128において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等が行われる。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、S10128の処理を実行した後、処理をS10129に移す。

【4800】

S10129において、メインCPU201は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約

50

処理を行う。この処理では、特別図柄演出開始コマンドとして、「図柄指定コマンド」及び「特別図柄の変動パターンコマンド」の送信予約処理を行う。図柄指定コマンドの送信予約処理としては、S 1 0 1 2 3で決定された図柄指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理としては、特別図柄の種別がわかるように、S 1 0 1 2 5で決定された特別図柄の変動パターンに対応する特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 3 3 3 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。

【 4 8 0 1 】

なお、メインCPU 2 0 1 は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【 4 8 0 2 】

[8 - 4 - 7 . 特別図柄可変表示終了処理]

次に、図 3 2 0 を参照して、特別図柄管理処理（図 3 1 8 参照）中でメインCPU 2 0 1 により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図 3 2 0 は、第 8 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 4 8 0 3 】

S 1 0 1 4 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図 3 1 8 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理を S 1 0 1 4 2 に移す。

【 4 8 0 4 】

S 1 0 1 4 2 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この特別図柄の図柄確定時間設定処理では、遊技状態や特別図柄の当り判定処理の結果（当落）に基づいて特別図柄の図柄確定時間（例えば、5 4 0 m s）を決定する。その後、メインCPU 2 0 1 は、決定した特別図柄の図柄確定時間をメインRAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットし、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 に特別図柄の停止表示をさせる。メインCPU 2 0 1 は、S 1 0 1 4 2 の処理を実行した後、処理を S 1 0 1 4 3 に移す。

【 4 8 0 5 】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、特別図柄の変動パターンに基づいて決定してもよいし、遊技状態のみに基づいて決定してもよい。さらには、予め定められた 1 つの図柄確定時間（例えば、5 4 0 m s）を決定してもよい。

【 4 8 0 6 】

S 1 0 1 4 3 において、メインCPU 2 0 1 は、時短管理処理を行う。この時短管理処理では、特別図柄の変動表示を終了したときに、時短遊技状態の終了判定や、B 時短遊技状態または C 時短遊技状態への移行判定が行われる。この時短管理処理の詳細については、図 3 2 1 を参照して後述する。メインCPU 2 0 1 は、S 1 0 1 4 3 の処理を実行した後、処理を S 1 0 1 4 4 に移す。

【 4 8 0 7 】

S 1 0 1 4 4 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図 3 1 8 の S 1 0 1 1 5 参照）が行われることとなる。メインCPU 2 0 1 は、S 1 0 1 4 4 の処理を実行した後、処理を S 1 0 1 4 5 に移す。

【 4 8 0 8 】

S 1 0 1 4 5 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。この特別図柄演出停止コマンドは、第 1 特別図柄に対応した第 1 特別図柄演出停止コマンドと第 2 特別図柄に対応した第 2 特別図柄演出停止コマンドとで構成されて

10

20

30

40

50

いる。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 3 3 3 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。メイン CPU 2 0 1 は、S 1 0 1 4 5 の処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 3 1 8 参照）に戻す。

【 4 8 0 9 】

〔 8 - 4 - 8 . 時短管理処理 〕

次に、図 3 2 1 を参照して、特別図柄可変表示終了処理中でメイン CPU 2 0 1 により実行される時短管理処理について説明する。図 3 2 1 は、第 8 のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

【 4 8 1 0 】

S 1 0 1 5 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の時短カウンタを減算する特別図柄の時短カウンタ減算処理を行う。

【 4 8 1 1 】

ここで、本実施形態においてはメイン RAM 2 0 3 にある「時短カウンタ」は、時短終了条件の特別図柄の可変表示回数に対応する「特別図柄時短カウンタ」で構成されている。この「特別図柄時短カウンタ」は、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示が終了するごとに減算されていく。

【 4 8 1 2 】

この特別図柄の時短カウンタ減算処理では、状態フラグを参照して時短遊技状態である場合には、特別図柄時短カウンタから 1 を減算して更新する処理を行う。なお、通常遊技状態である場合には、特別図柄時短カウンタの減算は行われない。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 1 5 2 に移す。

【 4 8 1 3 】

S 1 0 1 5 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、状態フラグを参照して時短遊技状態であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、時短遊技状態であると判定した場合には、処理を S 1 0 1 5 3 に移し、時短遊技状態でないと判定した場合には、処理を S 1 0 1 5 4 に移す。

【 4 8 1 4 】

S 1 0 1 5 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄時短カウンタ = 0 であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄時短カウンタ = 0 であると判定した場合には、処理を S 1 0 1 5 4 に移し、時短カウンタ = 0 でないと判定した場合には、処理を S 1 0 1 5 5 に移す。

【 4 8 1 5 】

S 1 0 1 5 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、時短情報をクリアにする。ここで、時短情報としては、特別図柄時短カウンタ、状態フラグ、普電作動パターンをクリア (= 0 をセット) する。このため、時短情報をクリアされると、通常遊技状態に移行することになる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 1 5 5 に移す。

【 4 8 1 6 】

S 1 0 1 5 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、B 時短遊技状態移行判定処理を行う。この B 時短遊技状態移行判定処理では、B 時短遊技状態に移行する特別図柄の可変表示回数を計数するための「天井カウンタ」を加算し、天井カウンタが天井値に到達すると、B 時短遊技状態への移行制御を行うことになる。この B 時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図 3 2 2 を参照して後述する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 1 5 6 に移す。

【 4 8 1 7 】

S 1 0 1 5 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、C 時短遊技状態移行判定処理を行う。この C 時短遊技状態移行判定処理では、時短当りであるか否かを判定し、時短当りである場合には、特別図柄の選択図柄（時短図柄）に基づいて、C 時短遊技状態への移行制御を行うことになる。この C 時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図 3 2 3 を参照して後述する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 1 5 8 に移す。

10

20

30

40

50

【4818】

S10157において、メインCPU201は、状態フラグを参照し、A時短遊技状態を示す状態フラグ＝1である場合に、A時短遊技状態移行判定処理を行う。このA時短遊技状態移行判定処理では、A時短遊技状態であり、かつ、第2特別図柄の可変表示の終了である場合には、切替回数を記憶する切替回数カウンタから1を減算して更新する。そして、切替回数カウンタ＝0である場合に、普電作動パターン＝00をセットする。これにより、A時短遊技状態である場合に、第5時短遊技状態から第6時短遊技状態に移行可能となり、右打ちの遊技態様から左打ちの遊技態様に変更可能となる。このため、切替回数は、第2特別図柄の可変表示回数により左打ちに戻す回数でもある。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10158に移す。

10

【4819】

S10158において、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して遊技状態を確認して、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10159に移す。

【4820】

本実施形態においては、状態フラグ＝1である場合には、通常遊技状態を示す第0遊技状態指定コマンドを決定する。また、状態フラグ＝3かつ普電作動パターン＝00である場合には、第1時短遊技状態を示す第1遊技状態指定コマンドを決定し、状態フラグ＝3かつ普電作動パターン＝02である場合には、第2時短遊技状態を示す第2遊技状態指定コマンドを決定し、状態フラグ＝3かつ普電作動パターン＝01である場合には、第3時短遊技状態を示す第3遊技状態指定コマンドを決定する。また、状態フラグ＝2である場合には、第4時短遊技状態を示す第4遊技状態指定コマンドを決定する。また、状態フラグ＝1かつ普電作動パターン＝02である場合には、第5時短遊技状態を示す第5遊技状態指定コマンドを決定し、状態フラグ＝1かつ普電作動パターン＝00である場合には、第6時短遊技状態を示す第6遊技状態指定コマンドを決定する。

20

【4821】

S10159において、メインCPU201は、上記S10158で決定された遊技状態指定コマンドを送信バッファにセットする遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理の後、時短管理処理を終了し、処理を特別図柄可変表示終了処理に戻す。

30

【4822】

【8-4-9. B時短遊技状態移行判定処理】

次に、図322を参照して、時短管理処理中でメインCPU201により実行されるB時短遊技状態移行判定処理について説明する。図322は、第8のパチンコ遊技機におけるB時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【4823】

S10155-1において、メインCPU201は、天井カウンタを加算する天井カウンタ更新処理を行う。この天井カウンタ更新処理においては、天井カウンタに1を加算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10155-2に移す。

40

【4824】

S10155-2において、メインCPU201は、天井カウンタ＝天井値（例えば、950回）であるか否かを判定する。メインCPU201は、天井カウンタ＝天井値であると判定した場合には、処理をS10155-3に移し、天井カウンタ＝天井値でないと判定した場合には、B時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【4825】

S10155-3において、メインCPU201は、天井カウンタをクリア（＝0をセット）する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10155-4に移

50

す。

【4826】

S10155-4において、メインCPU201は、B時短遊技状態に移行させるためのB時短遊技状態設定処理を行う。このB時短遊技状態設定処理においては、図304(c)に示す遊技状態関連設定テーブル3を参照し、B時短遊技状態を示す状態フラグ=2を設定するとともに、普電作動パターン=02を設定し、「B時短終了条件」として「特別図柄時短カウンタ」に時短回数（例えば950回）をセットする。なお、B時短遊技状態設定処理において、普電作動パターン=01または00を設定してもよい。メインCPU201は、本処理を実行した後は、B時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

10

【4827】

〔8-4-10．C時短遊技状態移行判定処理〕

次に、図323を参照して、時短管理処理中でメインCPU201により実行されるC時短遊技状態移行判定処理について説明する。図323は、第8のパチンコ遊技機におけるC時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【4828】

S10156-1において、メインCPU201は、状態フラグを参照して通常遊技状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、通常遊技状態であると判定した場合には、処理をS10156-2に移し、通常遊技状態でないと判定した場合には、C時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

20

【4829】

S10156-2において、メインCPU201は、時短当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、時短当りであると判定した場合には、処理をS10156-3に移し、時短当りでないと判定した場合には、C時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【4830】

S10156-3において、メインCPU201は、C時短遊技状態に移行させるためのC時短遊技状態設定処理を行う。このC時短遊技状態設定処理においては、図304(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2を参照し、特別図柄の選択図柄（時短図柄）に基づいて、状態フラグ=3を設定するとともに、普電作動パターン、「C時短終了条件」として「特別図柄時短カウンタ」に時短回数（例えば950回）をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後は、C時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

30

【4831】

このように、本実施形態においては、通常遊技状態において時短当りと判定されたときに限り、C時短遊技状態に移行可能となっている。なお、遊技状態によらず、時短当りと判定されたときには、C時短遊技状態に移行可能に構成してもよい。

【4832】

〔8-4-11．特別図柄遊技判定処理〕

次に、図324を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図324は、第8のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

40

【4833】

S10161において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「2」であると判定した場合には処理をS10162に移す。

【4834】

S10162において、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当りに対応した特別図柄の選択図柄である

50

か否かを判定する。メインCPU201は、大当たりであると判定した場合には、処理をS10163に移し、大当たりでないと判定した場合には、処理をS10172に移す。

【4835】

S10163において、メインCPU201は、大当たりの外部信号処理を行う。この大当たりの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、大当たり遊技状態のときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当たり信号」生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当たり信号」を外部端子板184に出力する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10164に移す。

【4836】

S10164において、メインCPU201は、第1ルート大当たり開始準備設定処理を行う。この第1ルート大当たり開始準備設定処理においては、図302に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当たりラウンド数の上限値にセットする。さらに、図302に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10165に移す。

【4837】

S10165において、メインCPU201は、大当たりの状態表示処理を行う。この大当たりの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LEDデータをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10166に移す。

【4838】

S10166において、メインCPU201は、遊技状態管理処理を行う。大当たりであると判定されたときの遊技状態管理処理においては、メインCPU201は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数をクリアする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10167に移す。

【4839】

S10167において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10168に移す。

【4840】

S10168において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10169に移す。

【4841】

S10169において、メインCPU201は、大当たり開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4842】

S10172において、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄を参照し、特別図柄の選択図柄を参照し、小当たりであるか否か、すなわち停止した特別図柄が小当たりに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当たりであると判定した場合には、処理をS10173に移し、小当たりでない（すなわちハズレ）と判定した場合には、処理をS10181に移す。

10

20

30

40

50

【4843】

S10173において、メインCPU201は、小当りの外部信号処理を行う。この小当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、小当り遊技状態のときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた小当り信号」生成する。その後、生成した小当り信号を外部端子板184に出力する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10174に移す。

【4844】

S10174において、メインCPU201は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、図303に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM203の小当り開放回数の上限値にセットする。次に、図303に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。

【4845】

さらに、小当り開始準備設定処理においては、図303に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口10156の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM203内のV入賞口閉鎖タイマカウンタにセットするとともに、V作動フラグをオンにする。なお、V入賞口10156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド11160に関するV入賞制御処理は、後述するシステムタイマ割込処理（図333参照）において行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10175に移す。

【4846】

S10175において、メインCPU201は、小当りの状態表示処理を行う。この小当りの状態表示処理では、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10177に移す。

【4847】

S10177において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10178に移す。

【4848】

S10178において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10179に移す。

【4849】

S10179において、メインCPU201は、小当り開始表示コマンドの送信予約処理の処理を行う。メインCPU201は、S10169の処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4850】

S10181において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図325を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4851】

[8-4-12. 特別図柄遊技終了処理]

次に、図325を参照して、特別図柄遊技判定処理中でメインCPU201により実行

10

20

30

40

50

される特別図柄遊技終了処理について説明する。図325は、第8のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【4852】

S10191において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10192に移す。

【4853】

S10192において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄遊技終了処理における遊技状態指定パラメータ設定処理においては、メインRAM203内の特別図柄判定記憶領域(0)に記憶された始動情報をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10193に移す。

【4854】

S10193において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図333)において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

【4855】

〔8-4-13. 小当り遊技閉鎖中処理〕

次に、図326を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図326は、第8のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【4856】

S10201において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、小当り遊技閉鎖中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理をS10202に移す。

【4857】

S10202において、メインCPU201は、「小当り開放回数カウンタ値」をロードする。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。なお、小当り開放回数カウンタの計数値(小当り開放回数カウンタ値)は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10203に移す。

【4858】

S10203において、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をS10209に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をS10204に移す。

【4859】

S10204において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口10151に入球した遊技球の個数(第2大入賞口10151の入賞数)が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウンタスイッチ10152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口10151の最大入賞個数の値(例えば10個)であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口10151の入賞数が最大入賞個数でないか判定された場合には、処理をS102

10

20

30

40

50

05に移し、第2大入賞口10151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をS10209に移す。

【4860】

S10205において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10206に移す。

【4861】

S10206において、メインCPU201は、第2大入賞口10151を開放させる第2大入賞口の開放設定処理を行う。この第2大入賞口の開放設定処理においては、上記S10124で決定した図303に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口10151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド10155に対して、第2大入賞口10151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第2大入賞口10151が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10207に移す。

【4862】

S10207において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、後述する小当り遊技開放中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10208に移す。

【4863】

S10208において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4864】

S10209において、メインCPU201は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内にV入賞口10156への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ10157による検出があったか否か）を判定する。メインCPU201は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をS10210に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をS10218に移す。

【4865】

S10210において、メインCPU201は、第2のルートからの大当りの外部信号処理を行う。この処理では、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りのときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板184に出力する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をSS10211に移す。

【4866】

S10211において、メインCPU201は、第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、図302に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、図302に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10212に移す。

10

20

30

40

50

【4867】

S10212において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10213に移す。

【4868】

S10213において、メインCPU201は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LEDデータをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10214に移す。

10

【4869】

S10214において、メインCPU201は、遊技状態管理処理を行う。大当りであると判定されたときの遊技状態管理処理においては、メインCPU201は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数カウンタをクリアする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10215に移す。

【4870】

S10215において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10216に移す。

20

【4871】

S10216において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10217に移す。

【4872】

S10217において、メインCPU201は、V当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、S10197の処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

30

【4873】

S10218において、メインCPU201は、小当り終了準備設定処理を行う。この小当り終了準備設定処理においては、図303に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10219に移す。

【4874】

S10219において、メインCPU201は、小当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10220に移す。

40

【4875】

S10220において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図325を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4876】

[8-4-14. 小当り遊技開放中処理]

次に、図327を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図327は、第8のパチンコ遊技機における

50

小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【4877】

S10221において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「4」であると判定した場合には処理をS10222に移す。

【4878】

S10222において、メインCPU201は、第2大入賞口10151の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第2大入賞口の開放設定処理（図326参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口10151の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄管理処理に戻す。また、メインCPU201は、第2大入賞口10151の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をS10223に移す。

【4879】

S10223において、メインCPU201は、第2大入賞口10151を閉鎖させる第2大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第2大入賞口の閉鎖設定処理においては、図303に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口10151の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド10155に対して、第2大入賞口10151を閉鎖させるための第2大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第2大入賞口10151が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10224に移す。

【4880】

S10224において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、上述した小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4881】

〔8-4-15. 大入賞口開放準備処理〕

次に、図328を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図328は、第8のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【4882】

S10231において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理をS10232に移す。

【4883】

S10232において、メインCPU201は、「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。なお、ラウンドカウンタの計数値（ラウンドカウンタ値）は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10233に移す。

【4884】

S10233において、メインCPU201は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当りラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をS10234に移し、大当りラウンド数が

10

20

30

40

50

上限値でないと判定した場合には、処理を S 1 0 2 3 8 に移す。

【 4 8 8 5 】

S 1 0 2 3 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、大当り終了準備設定処理を行う。この大当り終了準備設定処理においては、図 3 0 2 に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて E D 待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定した E D 待ち時間（エンディング時間）をメイン R A M 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 3 5 に移す。

【 4 8 8 6 】

S 1 0 2 3 5 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「 7 」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「 7 」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当り遊技状態終了処理が行われることとなる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 3 6 に移す。

【 4 8 8 7 】

S 1 0 2 3 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メイン R A M 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 3 7 に移す。

【 4 8 8 8 】

S 1 0 2 3 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、大当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された大当り終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 3 3 3 ）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。そして、メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【 4 8 8 9 】

S 1 0 2 3 8 において、メイン C P U 2 0 1 は、ラウンドカウンタ値に 1 を加算する処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 3 9 に移す。

【 4 8 9 0 】

S 1 0 2 3 9 において、メイン C P U 2 0 1 は、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 を開放させる第 1 大入賞口の開放設定処理を行う。この第 1 大入賞口の開放設定処理においては、図 3 0 2 に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメイン R A M 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第 1 特電用ソレノイド 1 0 1 3 5 に対して、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 を開放させるための第 1 大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1 が開放することになる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 4 0 に移す。

【 4 8 9 1 】

S 1 0 2 4 0 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「 6 」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「 6 」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 4 1 に移す。

【 4 8 9 2 】

S 1 0 2 4 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メイン R A M 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 4 2 に移す。

【4893】

S10242において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4894】

[8-4-16. 大入賞口開放制御処理]

次に、図329を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図329は、第8のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

10

【4895】

S10251において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「6」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「6」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「6」であると判定した場合には処理をS10252に移す。

【4896】

S10252において、メインCPU201は、第1大入賞口10131が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口10131に入球した遊技球の入賞数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウントスイッチ10132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口10131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

20

【4897】

メインCPU201は、S10252において第1大入賞口10131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をS10253に移し、第1大入賞口10131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をS10254に移す。

【4898】

S10253において、メインCPU201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口10131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の開放設定処理（図328参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

30

【4899】

メインCPU201は、S10133において第1大入賞口10131の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄管理処理に戻す。また、メインCPU201は、第1大入賞口10131の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をS10254に移す。

【4900】

S10254において、メインCPU201は、第1大入賞口10131を閉鎖させる第1大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第1大入賞口の閉鎖設定処理においては、図302に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口10131の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第1特電用ソレノイド10135に対して、第1大入賞口10131を閉鎖させるための第1大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第1大入賞口10131が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10255に移す。

40

【4901】

S10255において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が

50

行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10256に移す。

【4902】

S10256において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10257に移す。

【4903】

S10257において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【4904】

〔8-4-17. 大当り遊技状態終了処理〕

次に、図330を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図330は、第8のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【4905】

S10261において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「7」であると判定した場合には処理をS10262に移す。

【4906】

S10262において、メインCPU201は、大当り遊技情報初期化処理を行う。この大当り遊技情報初期化処理では、大当り遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をセットまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10263に移す。

【4907】

S10263において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、図304(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1を参照し、特別図柄の選択図柄に基づいて、状態フラグ、普電作動パターン、時短回数として特別図柄の可変表示回数に対応する「特別図柄時短カウンタ」を設定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10264に移す。

【4908】

本実施形態においては、状態フラグとしては、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1を設定する。

また、特別図柄の選択図柄が「z1」である場合には、普電作動パターン=02、特別図柄時短カウンタ=10000を設定するとともに、切替回数カウンタ=1を設定する。

また、特別図柄の選択図柄が「z2」、「z3」である場合には、普電作動パターン=00、特別図柄時短カウンタ=10000を設定する。

また、特別図柄の選択図柄が「z4」、「z5」である場合には、普電作動パターン=02、特別図柄時短カウンタ=10000を設定するとともに、切替回数カウンタ=5を設定する。

また、特別図柄の選択図柄が「z6」、「z7」である場合には、普電作動パターン=00、特別図柄時短カウンタ=10000を設定する。

【4909】

S 1 0 2 6 4において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図 3 2 5を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【 4 9 1 0 】

[8 - 4 - 1 8 . 普通図柄制御処理]

次に、図 3 3 1を参照して、主制御メイン処理でメインCPU 2 0 1により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図 3 3 1に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU 2 0 1は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

10

【 4 9 1 1 】

図 3 3 1は、第 8 のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図 3 3 1に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「 0 」～「 4 」）は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU 2 0 1は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

【 4 9 1 2 】

S 1 0 3 0 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の待ち時間が 0 であるか否かを判定する。この普通図柄の待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば 2 m s e c 周期で行われるシステムタイマ割込処理内において普通図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU 2 0 1は、普通図柄の待ち時間が 0 でないとは判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻し、普通図柄の待ち時間が 0 であると判定した場合には処理を S 1 0 3 0 1 に移す。

20

【 4 9 1 3 】

S 1 0 3 0 1において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 3 1 0 に移す。なお、メインCPU 2 0 1は、S 1 0 2 0 1 の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S 1 0 3 1 0 以降の処理を行う。

30

【 4 9 1 4 】

S 1 0 3 1 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄可変表示開始処理を行う。この S 1 0 2 1 0 の処理は、普通図柄の制御状態番号が「 0 」である場合に行われる処理である。この普通図柄の可変表示開始処理では、普通図柄の当り判定処理、普通図柄決定処理、第 2 始動口の開放パターン決定処理、普通図柄の変動パターンの決定処理等が行われるが、詳細については、図 3 3 2を参照して後述する。なお、普通図柄の制御状態番号が「 0 」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 2 0 に移す。

【 4 9 1 5 】

S 1 0 3 2 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄可変表示終了処理を行う。この S 1 0 2 2 0 の処理は、普通図柄の制御状態番号が「 1 」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「 1 」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 2 3 0 に移す。

40

【 4 9 1 6 】

この普通図柄可変表示終了処理において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の変動表示時間が終了したか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示時間が終了したと判定したときには、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、 5 4 0 m s e c ）を、メインRAM 2 0 3 内の普通別図柄の待ち時間にセットし、普通図柄の制御状態番号を「 2 」にセットする。なお、普通図柄の変動表示時間が終了していない場合には、普通図柄の制御状態番号を「 1 」に保持し、普通図柄の変動表示時間が終了することを待機することになる

50

。

【4917】

S10330において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。このS10330の処理は、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10340に移す。

【4918】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU201は、停止表示された普通図柄の選択図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メインCPU201は、停止表示された普通図柄の選択図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットし、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

10

【4919】

S10340において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。このS10340の処理は、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10350に移す。

【4920】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU201は、図310に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、後述する第2始動口の開放パターン決定処理（図332参照）において決定された第2始動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ10147を作動して、第2始動口10140を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば3個）の遊技球が第2始動口10140に入球するか、決定した第2始動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、第2始動口10140を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

20

【4921】

S10350において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。このS10350の処理は、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この普通図柄当り終了処理では、上記S10340の普通電動役物開放処理においてセットされた各種データがクリアされる。なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理を主制御メイン処理に戻す。

30

【4922】

【8-4-19. 普通図柄可変表示開始処理】

次に、図332を参照して、普通図柄制御処理中でメインCPU201により実行される普通図柄可変表示開始処理の詳細について説明する。図332は、第8のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【4923】

図332に示されるように、メインCPU201は、先ず、普通図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S10211）。

40

【4924】

S10311において普通図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合、メインCPU201は、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。一方、普通図柄の制御状態番号が「0」であると判定された場合、メインCPU201は、処理をS10312に移す。

【4925】

S10312において、メインCPU201は、普通図柄の始動情報のシフト処理を行う。この処理では、メインRAM203の普通図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を普通図柄判定領域（0）にシフトし、普通図柄始動記憶領域（2）～普通図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶

50

領域（３）にシフトする。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０３１３に移す。

【４９２６】

Ｓ１０３１３において、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄の当り判定処理を行う。この処理では、メインＣＰＵ２０１は、図３０８に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄判定領域（０）に記憶された普通図柄当り判定用乱数値に基づいて、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）を決定する。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０３１４に移す。

【４９２７】

Ｓ１０３１４において、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄決定処理を行う。この処理では、メインＣＰＵ２０１は、図３０９に示す普通図柄判定テーブルを参照し、上述の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と、普通図柄判定領域（０）に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の選択図柄」を決定する。メインＣＰ

10

Ｕ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０３１５に移す。

【４９２８】

Ｓ１０３１５において、メインＣＰＵ２０１は、第２始動口の開放パターン決定処理を行う。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０３１６に移す。

【４９２９】

第２始動口の開放パターン決定処理においては、メインＣＰＵ２０１は、図３１０に示す第２始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、普通図柄当りと判定された場合には、遊技状態（状態フラグ及び普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄とに基づいて、第２始動口の開放パターンを決定する。

20

【４９３０】

Ｓ１０３１６において、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理では、メインＣＰＵ２０１は、図３１１に示す普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の選択図柄と、普通図柄の演出用乱数値とに基づいて、普通図柄の変動パターンを決定する。そして、メインＣＰＵ２０１は、図３１１に示す普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定した普通図柄の変動パターンに基づいて、普通図柄の変動表示時間を決定する。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０３１７に移す。

30

【４９３１】

Ｓ１０３１７において、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄の変動表示時間設定処理を行う。この処理では、上述した普通図柄の変動パターン決定処理で決定された普通図柄の変動表示時間を、メインＲＡＭ２０３内の普通図柄の待ち時間にセットし、普通図柄表示部１６１に普通図柄の変動表示を開始させる。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０３１８に移す。

【４９３２】

Ｓ１０３１８において、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄の制御状態番号に「１」をセットする処理を行う。このように、普通図柄の制御状態番号を「１」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この普通図柄可変表示開始処理の終了後に、普通図柄可変表示終了処理（図３３１）が行われることとなる。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０３１９に移す。

40

【４９３３】

Ｓ１０３１９において、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された普通図柄の変動パターンコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図３３３参照）において、サブ制御回路１３００に送信される。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。

【４９３４】

〔８－４－２０．システムタイマ割込処理〕

50

次に、図 3 3 3 を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタ（P T C 2）から入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に、この割込みに対応する設定領域に定義されている、P T C 2 タイムアウト割込みのエントリアドレス（プログラムアドレス）に基づいて呼び出される処理であり、例えば、2 m s e c の周期（割込み周期）で実行される。図 3 3 3 は、第 8 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【4 9 3 5】

S 1 0 4 1 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、保護レジスタ（例えば、A F レジスタ）の退避処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 4 1 2 に移す。

【4 9 3 6】

S 1 0 4 1 2 において、メイン C P U 2 0 1 は、X I N T 検知フラグがオフであるか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、X I N T 検知フラグがオフでない（すなわち電断検知時である）と判定した場合には処理を S 1 0 4 7 0 に移し、X I N T 検知フラグがオフである（すなわち電断非検知時である）と判定した場合には処理を S 1 0 4 1 3 に移す。

【4 9 3 7】

S 1 0 4 1 3 において、メイン C P U 2 0 1 は割込許可処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 4 1 4 に移す。

【4 9 3 8】

S 1 0 4 1 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、I / O ポート 2 0 5 の入力ポートの状態の読込処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 4 1 5 に移す。

【4 9 3 9】

S 1 0 4 1 5 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技許可状態であるか否かを判定する。この処理において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技許可フラグに基づいて、遊技許可状態であるか否かを判定する。遊技許可フラグは、遊技許可フラグがオン（＝1）であるときには、遊技許可状態を示し、遊技許可フラグがオフ（＝0）であるときには、遊技不許可状態を示すものである。遊技許可フラグは、電源投入時の起動状態として、電断復帰及び R A M クリアのときには、遊技許可フラグがオン（＝遊技許可状態）にセットされ、設定変更中または設定確認中のときには、遊技許可フラグがオフ（＝遊技不許可状態）にセットされているフラグでもある。メイン C P U 2 0 1 は、遊技許可状態であると判定した場合には処理を S 1 0 4 1 6 に移し、遊技許可状態でないとは判定した場合には処理を S 1 0 4 4 0 に移す。

【4 9 4 0】

S 1 0 4 1 5 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態でないか否かを判定する。この処理において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態でないか否かを判定する。

【4 9 4 1】

ここで、「遊技停止状態フラグ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技が停止されている状態か否かを示す情報であり、遊技停止状態フラグがオン（＝1）であるときには、「遊技停止状態」を示し、遊技停止状態フラグがオフ（＝0）であるときには、「遊技進行状態」を示すものである。詳しくは後述するが、遊技停止状態フラグは、遊技停止機能作動管理フェーズ＝0 4 H のときにオンとなる。

【4 9 4 2】

メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態でないとは判定した場合には処理を S 1 0 4 1 7 に移し、遊技停止状態であると判定した場合には処理を S 1 0 4 5 0 に移す。

【4 9 4 3】

S 1 0 4 1 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、割込みカウンタの値を 1 加算する処理を実行する。割込みカウンタは、主制御メイン処理中の割込禁止区間を計数（管理）する

10

20

30

40

50

ためのカウンタであり、割込みカウンタの計数値は、メインRAM203の作業領域内の割込みカウンタ領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10418に移す。

【4944】

S10418において、メインCPU201は、割込み周期タイマの更新処理を行う。割込み周期タイマの更新処理においては、メインRAM203の作業領域内の特別図柄タイマカウンタ、普通図柄タイマカウンタ、V入賞口閉鎖タイマカウンタ、V入賞口開放タイマカウンタ等の各種タイマカウンタを減算していく。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10419に移す。

【4945】

S10419において、メインCPU201は乱数更新処理を行う。この乱数更新処理では、各種乱数カウンタ（例えば、大当たり判定用乱数値の大当たり判定用乱数カウンタ等）の更新処理が行われる。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10420に移す。

【4946】

S10420において、メインCPU201は、スイッチ入力検出処理を行う。このスイッチ入力検出処理の詳細については、図337を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10430に移す。

【4947】

S10430において、メインCPU201は、遊技LED点灯データ出力処理を行う。この遊技LED点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168のLEDに点灯表示させるLEDデータの出力を制御する処理である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10431に移す。

【4948】

S10431において、メインCPU201は、V作動フラグがオンである場合には、V入賞口10156を開閉させるV入賞制御処理を行う。このV入賞制御処理においては、V作動フラグがオンであり、開放待ち時間が経過した（V入賞口閉鎖タイマカウンタ=0）場合には、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口10156の開放パターンとして開放時間を決定し、決定した開放時間をメインRAM203内のV入賞口開放タイマカウンタにセットするとともに、Vシャッタ用ソレノイド10160に対して、V入賞口10156を開放させるためのV入賞口開放制御データを出力する。なお、V入賞口開放制御データは、V入賞口開放タイマカウンタが0でない限り、継続して出力される。そして、V作動フラグがオンであり、V入賞口開放制御データが出力されているときに、開放時間が経過した（V入賞口開放タイマカウンタ=0）場合には、V入賞口開放制御データの出力を停止し、V作動フラグをオフにする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10451に移す。

【4949】

S10440において、メインCPU201は、設定制御処理を行う。この設定制御処理では、設定変更または設定確認が行われる。この設定制御処理は、第1の遊技機において実行される設定制御処理（図46～図48参照）と同様である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10431に移す。

【4950】

S10450において、メインCPU201は、遊技停止機能設定処理を行う。この遊技停止機能設定処理では、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させる機能に関する各種コマンドや遊技停止状態フラグの設定等が行われる。遊技停止機能設定処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10430に移す。

移す。

【4951】

S10451において、メインCPU201は、演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、送信予約されているコマンドを主制御回路200からサブ制御回路300に送信する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10452に移す。

【4952】

S10452において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ170の表示内容更新処理等が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10435に移す。

10

【4953】

S10460において、メインCPU201は、遊技停止データ更新処理を行う。遊技停止データ更新処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この遊技停止データ更新処理では、遊技停止機能作動管理フェーズ、獲得遊技球数、差玉数カウンタ、MY判定用カウンタの更新制御を行う。遊技停止データ更新処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10470に移す。

【4954】

S10470において、メインCPU201は、S10411で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、システムタイマ割込処理を終了する。

20

【4955】

このように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理によれば、遊技停止状態であるときには、スイッチ入力検出処理が行われなくなる。すなわち、遊技停止状態となったときには、第1始動口10120、第2始動口10140、第1大入賞口10131、第2大入賞口10151、一般入賞口122等に遊技球が入球または通過しても、遊技球の払い出しや各種乱数値の取得が行われなくなる（各種入賞口への遊技球の入球または通過が無効となる）。

【4956】

〔8-4-21. 遊技停止機能設定処理〕

次に、図334を参照して、システムタイマ割込み処理中に行われる遊技停止機能設定処理について説明する。図334は、第8のパチンコ遊技機における遊技停止機能設定処理の一例を示すフローチャートである。

30

【4957】

S10450-1において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS10450-11に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS10450-2に移す。

【4958】

S10450-2において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10450-3に移す。

40

【4959】

S10450-3において、メインCPU201は、遊技停止コマンドの決定処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10450-4に移す。

【4960】

上述したように、「遊技停止コマンド」とは、遊技球の増加数（MY）に応じて遊技が停止されることに関する情報をサブ制御回路300に送信するコマンドである。サブ制御回路300では、遊技停止コマンドを受信することにより、表示装置7等において事前に遊技が停止される旨の「遊技停止予告」や遊技停止状態であることの「遊技停止報知」を

50

行うことが可能となる。

【4961】

この遊技停止コマンドの決定処理においては、遊技停止機能作動管理フェーズをロードし、遊技停止機能作動管理フェーズが更新された場合において、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 01H$ であるときには、更新された遊技停止機能作動管理フェーズの値と「所定の遊技停止予告開始条件」とに基づいて、遊技停止機能作動管理フェーズの値を遊技停止コマンドとして決定する。

【4962】

具体的には、図312に示すように、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが $01H$ である場合に、「第1の遊技停止予告開始条件」が成立していれば、第1遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして $01H$ を決定し、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが $02H$ である場合に、「第2の遊技停止予告開始条件」が成立していれば、第2遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして $02H$ を決定する。また、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが $03H$ である場合には、第3遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして $03H$ を決定し、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが $04H$ である場合には、遊技停止報知を実行可能な遊技停止コマンドとして $04H$ を決定する。

【4963】

また、本実施形態では、第1遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして $01H$ を決定した場合には、実行済みフラグ $= 01H$ をセットし、第1遊技停止予告を実行したことを記憶する。

【4964】

なお、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが $00H$ である場合や、遊技停止機能作動管理フェーズが更新されていない場合には、遊技停止コマンドを決定せずに、差玉数コマンドの決定処理を終了することになる。

【4965】

S10450-4において、メインCPU201は、上記S10450-3で決定した遊技停止コマンドを送信バッファにセットする遊技停止コマンド送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10450-5に移す。

【4966】

S10450-5において、メインCPU201は、「MY判定用カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10450-6に移す。

【4967】

S10450-6において、メインCPU201は、差玉数コマンドの決定処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10450-7に移す。

【4968】

ここで、「差玉数コマンド」とは、MY判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）に関する情報をサブ制御回路300に送信するコマンドである。サブ制御回路300では、差玉数コマンドを受信することにより、表示装置7等において遊技球の増加数（MY）に関する情報を報知させることが可能となる。

【4969】

この差玉数コマンドの決定処理においては、MY判定用カウンタの値をロードし、MY判定用カウンタが更新された場合に、MY判定用カウンタの値を差玉数コマンドとして決定する。

また、MY判定用カウンタが更新されていない場合には、差玉数コマンドを決定せずに、差玉数コマンドの決定処理を終了することになる。

【4970】

S10450-7において、メインCPU201は、上記S10450-6で決定した差玉数コマンドを送信バッファにセットする差玉数コマンド送信予約処理を行う。メイン

10

20

30

40

50

C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 4 5 0 - 1 1 に移す。

【 4 9 7 1 】

なお、本実施形態においては、遊技停止コマンドに加えて差玉数コマンドも送信するように構成したが、差玉数コマンドは決定・送信することはせずに、遊技停止コマンドのみを決定・送信するように構成してもよい。このように構成する場合には、上記 S 1 0 4 5 0 - 5 ~ S 1 0 4 5 0 - 7 の処理を省略（削除）すればよい。

【 4 9 7 2 】

S 1 0 4 5 0 - 1 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態であると判定した場合には処理を S 1 0 4 5 0 - 2 1 に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理を S 1 0 4 5 0 - 1 2 に移す。

【 4 9 7 3 】

S 1 0 4 5 0 - 1 2 において、メイン C P U 2 0 1 は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 4 5 0 - 1 3 に移す。

【 4 9 7 4 】

S 1 0 4 5 0 - 1 3 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止機能作動管理フェーズ = 0 4 H であるか否かを判定する。すなわち、遊技停止機能作動管理フェーズ = 0 4 H により、差玉数カウンタが規制値以上（9 5 0 0 0 以上）であり、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないことが判定される。

メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止機能作動管理フェーズ = 0 4 H であると判定した場合には処理を S 1 0 4 5 0 - 1 4 に移し、遊技停止機能作動管理フェーズ = 0 4 H でないと判定した場合には処理を S 1 0 4 5 0 - 2 1 に移す。

【 4 9 7 5 】

S 1 0 4 5 0 - 1 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、「遊技停止状態フラグ」をオン（= 1）にする処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 0 4 5 0 - 2 1 に移す。

【 4 9 7 6 】

このように、差玉数カウンタが規制値以上であり、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないときには、遊技停止状態フラグがオンとなり遊技停止状態となる。

【 4 9 7 7 】

S 1 0 4 5 0 - 2 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メイン C P U 2 0 1 は、遊技停止状態であると判定した場合には処理を S 1 0 4 5 0 - 2 2 に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には遊技停止機能設定処理を終了する。

【 4 9 7 8 】

S 1 0 4 5 0 - 2 2 において、メイン C P U 2 0 1 は、各種のソレノイドデータを初期化する処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行すると、遊技停止機能設定処理を終了する。

【 4 9 7 9 】

この S 1 0 4 5 0 - 2 2 の処理により、遊技停止状態フラグがオンとなり遊技停止状態となったときには、各種のソレノイドが駆動しなくなる。すなわち、遊技停止状態となったときには、第 2 始動口 1 0 1 4 0、第 1 大入賞口 1 0 1 3 1、第 2 大入賞口 1 0 1 5 1 等が開放しなくなることになる。

【 4 9 8 0 】

【 8 - 4 - 2 2 . 遊技停止データ更新処理】

次に、図 3 3 5 及び図 3 3 6 を参照して、システムタイマ割込み処理中に行われる遊技停止データ更新処理について説明する。図 3 3 5 及び図 3 3 6 は、第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止データ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【 4 9 8 1 】

S 1 0 4 6 0 - 1 において、メインCPU 2 0 1 は、レジスタ（例えば、A F レジスタ等）の退避処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 1 2 に移す。

【4 9 8 2】

S 1 0 4 6 0 - 2 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技球が払い出される各種の賞球スイッチ（第1始動口スイッチ1 0 1 2 1、第2始動口スイッチ1 0 1 4 1、第1大入賞口カウントスイッチ1 0 1 3 2、第2大入賞口カウントスイッチ1 0 1 5 2、一般入賞口スイッチ1 2 3）の検出があったか否かを判定する。

メインCPU 2 0 1 は、賞球スイッチの検出があったと判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 3 に移し、賞球スイッチの検出がないと判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 1 1 に移す。

10

【4 9 8 3】

S 1 0 4 6 0 - 3 において、メインCPU 2 0 1 は、上記賞球スイッチで検出された入賞口の「賞球数」をロードする処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 4 に移す。

【4 9 8 4】

S 1 0 4 6 0 - 4 において、メインCPU 2 0 1 は、「獲得遊技球数」をロードする処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 5 に移す。

【4 9 8 5】

20

S 1 0 4 6 0 - 5 において、メインCPU 2 0 1 は、獲得遊技球数に賞球数を加算する処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 1 1 に移す。

【4 9 8 6】

S 1 0 4 6 0 - 1 1 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU 2 0 1 は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 2 1 に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 1 2 に移す。

【4 9 8 7】

S 1 0 4 6 0 - 1 2 において、メインCPU 2 0 1 は、獲得遊技球数 = 0 であるか否かを判定する。

30

メインCPU 2 0 1 は、獲得遊技球数 = 0 であると判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 1 5 に移し、獲得遊技球数 = 0 でないと判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 1 3 に移す。

【4 9 8 8】

S 1 0 4 6 0 - 1 3 において、メインCPU 2 0 1 は、「差玉数カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 1 4 に移す。

【4 9 8 9】

S 1 0 4 6 0 - 1 4 において、メインCPU 2 0 1 は、差玉数カウンタに獲得遊技球数を加算する処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 1 5 に移す。

40

【4 9 9 0】

S 1 0 4 6 0 - 1 5 において、メインCPU 2 0 1 は、獲得遊技球数をクリアする処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 1 6 に移す。

【4 9 9 1】

S 1 0 4 6 0 - 1 6 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技球回収スイッチ1 0 1 7 9 の検出があったか否かを判定する。

メインCPU 2 0 1 は、遊技球回収スイッチ1 0 1 7 9 の検出があったと判定した場合

50

には処理をS 1 0 4 6 0 - 1 7に移し、遊技球回収スイッチ1 0 1 7 9の検出がないと判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 2 1に移す。

【4 9 9 2】

S 1 0 4 6 0 - 1 7において、メインCPU 2 0 1は、差玉数カウンタから1を減算する処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 1 8に移す。

【4 9 9 3】

S 1 0 4 6 0 - 1 8において、メインCPU 2 0 1は、差玉数カウンタが下限値以下であるか否かを判定する。ここで、差玉数カウンタの下限値は「0」に設定されている。

メインCPU 2 0 1は、差玉数カウンタが下限値(=0)以下であると判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 1 9移し、差玉数カウンタが下限値(=0)以下でないと判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 2 1に移す。

【4 9 9 4】

S 1 0 4 6 0 - 1 9において、メインCPU 2 0 1は、差玉数カウンタに0をセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 2 1に移す。

【4 9 9 5】

このS 1 0 4 6 0 - 1 8及びS 1 0 4 6 0 - 1 9の処理により、差玉数カウンタが0となった場合には、それ以降減算されなくなる。なお、上記S 1 0 4 6 0 - 1 8及び上記S 1 0 4 6 0 - 1 9の処理を省略(削除)して、差玉数カウンタが0以下となるように構成してもよい。

【4 9 9 6】

また、上記S 1 0 4 6 0 - 2の処理～上記S 1 0 4 6 0 - 1 9の処理により、差玉数カウンタは、遊技球を払い出した累計の払出数(払出遊技球数)から遊技球の発射した累計の発射球数(発射遊技球数)を減算した数となり、「遊技球の増加数(MY)」に対応することになる。

【4 9 9 7】

S 1 0 4 6 0 - 2 1において、メインCPU 2 0 1は、「MY判定用カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 2 2に移す。

【4 9 9 8】

S 1 0 4 6 0 - 2 2において、メインCPU 2 0 1は、MY判定用カウンタ ≥ 95 であるか否かを判定する。ここで、MY判定用カウンタの値は、「差玉数カウンタ」を1000で除算した情報(「差玉数カウンタ」/1000)に対応した値である。このため、MY判定用カウンタ ≥ 95 により、差玉数カウンタが規制値以上(95000以上)であるか否かが判定されることになる。

メインCPU 2 0 1は、MY判定用カウンタ ≥ 95 であると判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 3 1移し、MY判定用カウンタ ≥ 95 でないと判定した場合には処理をS 1 0 4 6 0 - 2 3に移す。

【4 9 9 9】

S 1 0 4 6 0 - 2 3において、メインCPU 2 0 1は、「差玉数カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 2 4に移す。

【5 0 0 0】

S 1 0 4 6 0 - 2 4において、メインCPU 2 0 1は、差玉数カウンタを1000で除算(「差玉数カウンタ」/1000)する差玉数カウンタの除算処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 2 5に移す。

【5 0 0 1】

S 1 0 4 6 0 - 2 5において、メインCPU 2 0 1は、上記S 1 0 4 6 0 - 2 4の除算結果をMY判定用カウンタにセットする処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 0 4 6 0 - 2 6に移す。

【5002】

このS10460-25の処理により、MY判定用カウンタの値は、「差玉数カウンタ」を1000で除算した情報（「差玉数カウンタ」／1000）に対応した値となる。なお、上記S10460-22～上記S10460-25の処理を省略（削除）して、MY判定用カウンタの値が差玉数カウンタと等しい値となるように構成してもよい。

【5003】

S10460-31において、メインCPU201は、MY判定用カウンタが更新されたか否かを判定する。

メインCPU201は、MY判定用カウンタが更新されたと判定した場合には処理をS10460-32移し、MY判定用カウンタが更新されていないと判定した場合には処理をS10460-41に移す。

10

【5004】

S10460-32において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS10460-41に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS10460-33に移す。

【5005】

S10460-33において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10460-34に移す。

20

【5006】

S10460-34において、メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ であるか否かを判定する。ここで、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ とは、遊技停止機能作動管理フェーズ $= 03H$ または $04H$ であり、差玉数カウンタが規制値（95000以上）以上である場合に設定されている値である。

メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ であると判定した場合には処理をS10460-41に移し、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ でないと判定した場合には処理をS10460-35に移す。

【5007】

S10460-35において、メインCPU201は、MY判定用カウンタの値に基づいて、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10460-41に移す。

30

【5008】

この遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの初期の境界値未満に対応する値（MY判定用カウンタ < 85 ）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「00H」をセットする。

また、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの初期の境界値以上から第1の境界値未満に対応する値（ $85 \leq \text{MY判定用カウンタ} < 90$ ）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「01H」をセットする。

また、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの第1の境界値以上から規制値未満に対応する値（ $90 \leq \text{MY判定用カウンタ} < 95$ ）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「02H」をセットする。

40

また、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの規制値以上に対応する値（MY判定用カウンタ ≥ 95 ）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「03H」をセットする。

【5009】

このように、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、MY判定用カウンタの値に基づいて遊技停止機能作動管理フェーズの値が更新されていくことになる。

【5010】

また、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、上記S10460-34の

50

処理により、既に遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈまたは０４Ｈであるときには、ここでは更新されないことになる。すなわち、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、遊技停止機能作動管理フェーズが００Ｈ、０１Ｈまたは０２Ｈであるときに、遊技停止機能作動管理フェーズが００Ｈ、０１Ｈ、０２Ｈまたは０３Ｈに更新されることになる。

【５０１１】

Ｓ１０４６０－４１において、メインＣＰＵ２０１は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０４６０－４２に移す。

【５０１２】

Ｓ１０４６０－４２において、メインＣＰＵ２０１は、遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈであるか否かを判定する。ここで、遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈとは、差玉数カウンタが規制値（９５０００以上）以上である場合において、遊技停止状態前に設定されている値である。このため、遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈにより、差玉数カウンタが規制値以上（９５０００以上）であるものの、遊技が停止されていない状態であるか否かが判定されることになる。

メインＣＰＵ２０１は、遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈであると判定した場合には処理をＳ１０４６０－４３に移し、遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈでないと判定した場合には処理をＳ１０４６０－５０に移す。

【５０１３】

Ｓ１０４６０－４３において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号≧０３であるか否かを判定する。ここで、特別図柄の制御状態番号≧０３とは、後述するように小当り遊技状態または大当り遊技状態であるときに設定されている値である。このため、特別図柄の制御状態番号≧０３により、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるか否かが判定されることになる。

メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号≧０３であると判定した場合には処理をＳ１０４６０－５０に移し、特別図柄の制御状態番号≧０３でないと判定した場合には処理をＳ１０４６０－４４に移す。

【５０１４】

Ｓ１０４６０－４４において、メインＣＰＵ２０１は、遊技停止機能作動管理フェーズに「０４Ｈ」をセットする処理を行う。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１０４６０－５０に移す。

【５０１５】

このように、差玉数カウンタが規制値以上（９５０００以上）である場合には、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないときに、遊技停止機能作動管理フェーズが「０３Ｈ」から「０４Ｈ」に更新されることになる。また、遊技停止機能作動管理フェーズが「０４Ｈ」は、上述したように、バックアップクリアスイッチ１７６により「ＲＡＭクリア」されない限りは、その値が保持される（変更されない）ことになる。

【５０１６】

Ｓ１０４６０－５０において、メインＣＰＵ２０１は、Ｓ１０４６０－１で退避させたレジスタの復帰処理を行い、遊技停止データ更新処理を終了する。

【５０１７】

このように、本実施形態の遊技停止データ更新処理によれば、差玉数カウンタが規制値未満に対応した遊技停止機能作動管理フェーズが００Ｈ、０１Ｈまたは０２Ｈであるときには、ＭＹ判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）に基づいて遊技停止機能作動管理フェーズの値が適宜変更されていき、繰り下がることも、繰り上がることも可能である。

しかしながら、差玉数カウンタが規制値以上に対応した遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈまたは０４Ｈであるときには、仮にＭＹ判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）が規制値を下回ったとしても、遊技停止機能作動管理フェーズの値が繰り下がる（０３Ｈから０２Ｈに変更される）ことができないように構成されている。

10

20

30

40

50

【5018】

〔8-4-23. スイッチ入力検出処理〕

次に、図337を参照して、システムタイマ割込処理中（図333参照）でメインCPU201により実行されるスイッチ入力検出処理について説明する。図337は、第8のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【5019】

第8のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、第1大入賞口カウントスイッチ10132、第2大入賞口カウントスイッチ10152、V入賞口スイッチ10157の構成が付加されていることから、かかる処理が一部追加されている。

【5020】

S10501において、メインCPU201は、第1始動口入賞検出処理を実行する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10502に移す。

【5021】

この第1始動口入賞検出処理において、メインCPU201は、第1始動口スイッチ10121により第1始動口10120への遊技球の入球が検出されると、第1始動口10120の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かを判定する。第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、第1特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO（First In、First Out）形式で1つの第1特別図柄判定領域に記憶する。そして、第1始動口10120への入賞と第1特別図柄の保留個数とを示す第1特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。一方、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第1始動口入賞検出処理を終了することになる。

【5022】

S10502において、メインCPU201は、第2始動口入賞検出処理を実行する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10503に移す。

【5023】

この第2始動口入賞検出処理において、メインCPU201は、第2始動口スイッチ10141により第2始動口10140への遊技球の入球が検出されると、第2始動口10140の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）に空き領域があるか否かを判定する。第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）に空き領域があると判定すると、第2特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第2特別図柄判定領域に記憶する。そして、第2始動口10140への入賞と第2特別図柄の保留個数とを示す第2特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。一方、第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第2始動口入賞検出処理を終了することになる。

【5024】

また、本実施形態では、第1特別図柄に関しては4つの第1特別図柄始動記憶領域を有しているが、第2特別図柄に関しては3つの第1特別図柄始動記憶領域を有していない。このため、第1特別図柄の保留個数は4個となり、第2特別図柄の保留個数は3個となるように構成されている。なお、第1特別図柄の保留個数及び第2特別図柄の保留個数は、

10

20

30

40

50

適宜設計変更自由であるが、4個以内とすることが望ましい。

【5025】

S10503において、メインCPU201は、一般入賞口通過検出処理を行う。一般入賞口通過検出処理では、例えば一般入賞口122の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10504に移す。

【5026】

S10504において、メインCPU201は、第1大入賞口通過検出処理を行う。第1大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第1大入賞口カウントスイッチ10132により第1大入賞口10131への遊技球の入球が検出されると、第1大入賞口10131の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第1大入賞口10131への遊技球の入賞数を計数するための第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第1大入賞口10131への入賞を示す第1大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10505に移す。

【5027】

S10505において、メインCPU201は、第2大入賞口通過検出処理を行う。第2大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第2大入賞口カウントスイッチ10152により第2大入賞口10151への遊技球の入球が検出されると、第2大入賞口10151の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第2大入賞口10151への遊技球の入賞数を計数するための第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第2大入賞口10151への入賞を示す第2大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10506に移す。

【5028】

S10506において、メインCPU201は、V入賞口通過検出処理を行う。V入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、V入賞口スイッチ10157によりV入賞口10156への遊技球の通過が検出されると、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口10156を通過したことを示すV通過コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたV通過コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信される。なお、V入賞口10156に遊技球が通過したとしても払出情報はセットされない。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10507に移す。

【5029】

S10507において、メインCPU201は、ゲート通過検出処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS10508に移す。

【5030】

このゲート通過検出処理において、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ10127により第1通過ゲート10126Rまたは第2通過ゲート10126Lへの遊技球の通過が検出されると、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かを判定する。普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、ゲート通過検出処理を終了することになる。

10

20

30

40

50

【5031】

S10508において、メインCPU201は、先読みコマンド生成処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後は、今回のスイッチ入力検出処理を終了する。

【5032】

この先読みコマンド生成処理においては、図307の先読み関連データを参照し、遊技状態に基づいて、今回の第1始動口入賞検出処理または第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値を解析し、先読みコマンドを生成する。なお、図307の先読み関連データに示したように、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値に基づく先読みコマンド（第2特別図柄の先読みコマンド）のみ生成可能となっている。そして、生成した先読みコマンドをサブ制御回路300に送信する先読みコマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された先読みコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図333参照）において、サブ制御回路300に送信されることになる。

10

【5033】

[8-5. サブ制御回路]

次に、主制御回路200からサブ制御回路300に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路300の制御内容について説明する。

【5034】

まず、サブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている各種テーブルの詳細について、図338～図345を用いて説明する。

20

【5035】

[8-6-1. 演出モード決定テーブル]

第8のパチンコ遊技機における演出モードを決定するための演出モード決定テーブルについて説明する。図338は、第8のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【5036】

ここで、「演出モード」とは、サブ制御回路300により行われる各種演出の状態を定めた情報をいう。

【5037】

図338に示すように、演出モード決定テーブルには、遊技状態とモード移行条件と演出モードを定める演出モード情報とが対応付けられている。なお、遊技状態は、主制御回路200から受信した遊技状態指定コマンドによって判別されることになる。

30

【5038】

また、「モード移行条件」は、第2特別図柄の始動情報の有無によって判別されるように構成されている。

【5039】

「演出モード情報」は、チャンス演出モードを示す演出モード情報＝00Hと、一般演出モードを示す演出モード情報＝01Hと、天国演出モードを示す演出モード情報＝10Hと、戦国タイム演出モードを示す演出モード情報＝0FHとで構成されている。

【5040】

なお、本実施形態においては、演出モードとして、チャンス演出モード、一般演出モード、天国演出モード及び戦国タイム演出モードの4つの演出モードを備えて構成しているが、5つ以上の演出モードを備えて構成してもよい。例えば、戦国タイム演出モードとして、A時短遊技状態の戦国タイム演出モードを第1のRUSH演出モードとし、B時短遊技状態の戦国タイム演出モードを第2のRUSH演出モードとし、C時短遊技状態の戦国タイム演出モードを第2のRUSH演出モードとし、第1のRUSH演出モード、第2のRUSH演出モード及び第3のRUSH演出モードがそれぞれ異なる演出モードとしてもよい。

40

【5041】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図338に示す演出モード決定テ

50

ブルを参照し、遊技状態とモード移行条件とに基づいて、演出モード情報を決定することになる。

【5042】

〔8-6-2. 図柄演出パターン決定テーブル〕

次に、図柄演出パターンを決定するための図柄演出パターン決定テーブルについて説明する。図339、図340及び図341は、第8のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【5043】

ここで、「演出パターン」とは、キャラクタ等の表示演出や、音声演出、演出ボタン54の操作態様の変化演出等を定めた情報をいう。また、「図柄演出パターン」とは、特別図柄可変表示中において、少なくとも表示装置7に後述する「第1の装飾図柄（主図柄）」を所定の変動態様で可変表示させることを定めた情報である。なお、図柄演出パターンの種類によっては、第1の装飾図柄の可変表示に加え、背景表示態様およびキャラクタ等の表示演出や、音声演出、演出ボタン54の操作態様の変化演出等も定められていることもある。また、図柄演出パターンの他に、各種の演出パターンの表示演出が重畳して実行可能となっている。

【5044】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図339、図340または図341に示す図柄演出パターン決定テーブルを参照し、図柄演出パターンを決定することになる。

【5045】

〔チャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブル〕

図339(a)に示すように、チャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZには、主制御回路200から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、先読みフラグと、選択率（第1乱数値）と、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【5046】

ここで、「先読みフラグ」とは、先読み演出を実行中か否かを判別する情報であり、先読みフラグ=00Hは、先読み演出を実行中でないことを示し、先読みフラグ=01Hは、先読み演出を実行中であることを示している。

【5047】

また、「選択率」とは、第1の乱数範囲からなる第1乱数値に対して、取得された第1乱数値が所定の範囲内にあることに対応しているが、説明の便宜上、選択率に読み替えて記載している。なお、選択率については1～100%の他に0%が含まれていてもよく、0%の選択率という文言を排除するものではない。以上のことは、後述するテーブルにおける「選択率」についても同様である。本実施形態においては、異なる乱数範囲の複数種類の乱数値を多数備えており、適宜、乱数値の種類の説明を省略する。

【5048】

図339(a)に示すチャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZによれば、特別図柄の変動パターンコマンドが「時短当り」に対応する変動パターンコマンドであるときには、専用の図柄演出パターンとして、特定の図柄演出パターン（図柄演出パターンCZ10～CZ15、CZ20、CZ21）が決定可能に構成されている。また、特別図柄の変動パターンコマンドが「ハズレ」に対応する変動パターンコマンドであるときにも、特定の図柄演出パターン（図柄演出パターンCZ22、CZ23）が決定可能に構成されている。

このため、特別図柄の抽選で時短当りであるときには、専用の図柄演出を行うことができる。

【5049】

この特定の図柄演出パターンは、「カード演出」を実行する図柄演出パターンと、「RUSH突入演出」を実行する図柄演出パターンとで構成されている。

【5050】

この「カード演出」を実行する図柄演出パターンは、時短当りである場合において、第1時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄 z 1 0」と、第2時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄 z 2 0」と、第3時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄 z 3 0」のときに決定される。

このため「カード演出」により、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することが示唆することができる。

【5051】

また、「RUSH突入演出」は、時短当りかつ第2時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄 z 2 0」であるときと、ハズレであるときに決定される。

このため「RUSH突入演出」により、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行するか否かの演出を実行することができる。

【5052】

さらに、「カード演出」と「RUSH突入演出」とは、選択率（第1乱数値）により、「弱演出（白カード演出またはRUSH突入演出A）」と、弱演出よりも第2時短遊技状態に移行することの期待値が高い「強演出（赤カード演出またはRUSH突入演出B）」とで構成されている。

【5053】

そして、図339（a）に示すチャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZによれば、先読み演出を実行であるとき（先読みフラグ＝01H）には、「強演出（赤カード演出またはRUSH突入演出B）」の図柄演出パターン（図柄演出パターンCZ11、CZ13、CZ15、CZ21、CZ23）が決定可能に構成されている。

これにより、先読み演出が実行された場合には、当該変動において「強演出（赤カード演出またはRUSH突入演出B）」が実行されるので、期待感をもって遊技を行うことができる。

【5054】

〔一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブル〕

図339（b）に示すように、一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブルNRには、主制御回路200から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと図柄演出パターンとが対応付けられている。

【5055】

なお、図339（b）に示す一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブルNRには、選択率（第1乱数値）が対応付けられていないが、1つの特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、第1乱数値により複数の図柄演出パターンを対応付けてもよい。

【5056】

図339（b）に示す一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブルNRによれば、同じ特別図柄の変動パターンコマンドであっても、チャンス演出モードとは異なる図柄演出パターンが決定可能に構成されている。この図柄演出パターンの相違は、第1の装飾図柄の表示態様（図柄デザイン）及び背景表示態様の少なくともいずれかが相違するものであればよい。

【5057】

なお、本実施形態においては、一般演出モードとチャンス演出モードとで異なる図柄演出パターンを決定可能に構成したが、一般演出モードとチャンス演出モードとで同じ図柄演出パターンを決定可能に構成してもよい。特に、RAMクリアの有無にかかわらず、電源投入時には、一般演出モードとチャンス演出モードとで、共通の背景の表示態様となるように、同じ図柄演出パターンを決定可能に構成することが望ましい。このように構成すると、遊技店の開店時にRAMクリアされているのか否かが一見して識別困難になり、RAMクリアされていない遊技機であっても遊技店の開店時から遊技機の稼働を促進させることができる。

【5058】

また、一般遊技状態においても時短当りを当選可能とする場合には、時短当りであると

10

20

30

40

50

きには、大当たりとは異なる専用の図柄演出パターンを決定可能に構成すればよい。そして、時短当りであるときには、通常遊技状態と一般遊技状態とで異なる図柄演出パターンを決定可能にし、時短当りであるときの専用の演出として、通常遊技状態と一般遊技状態とで異なる演出を行うことが望ましい。

【5059】

〔天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブル〕

図340に示すように、天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルTEには、主制御回路200から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと図柄演出パターンとが対応付けられている。

【5060】

なお、図340に示す天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルTEには、選択率（第1乱数値）が対応付けられていないが、1つの特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、第1乱数値により複数の図柄演出パターンを対応付けてもよい。

【5061】

図340に示す天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルTEによれば、同じ特別図柄の変動パターンコマンドであっても、チャンス演出モード及び一般演出モードとは異なる図柄演出パターンが決定可能に構成されている。この図柄演出パターンの相違は、第1の装飾図柄の表示態様（図柄デザイン）及び背景表示態様の少なくともいずれかが相違するものであればよい。

【5062】

なお、本実施形態においては、天国演出モード、一般演出モード及びチャンス演出モードで異なる図柄演出パターンを決定可能に構成したが、天国演出モード、一般演出モード及びチャンス演出モードで同じ図柄演出パターンを決定可能に構成してもよい。特に、RAMクリアの有無にかかわらず、電源投入時には、天国演出モード、一般演出モード及びチャンス演出モードで、共通の背景の表示態様となるように、同じ図柄演出パターンを決定可能に構成することが望ましい。このように構成すると、遊技店の開店時にRAMクリアされているのか否かが一見して識別困難になり、RAMクリアされていない遊技機であっても遊技店の開店時から遊技機の稼働を促進させることができる。

【5063】

〔戦国タイム演出モードの図柄演出パターン決定テーブル〕

図341に示すように、戦国タイム演出モードの図柄演出パターン決定テーブルRUには、主制御回路200から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、選択率（第1乱数値）と、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【5064】

図341に示す天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルRUによれば、主制御回路200から受信した特別図柄の変動パターンコマンドが、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態または第6時短遊技状態（一般遊技状態）であるときに送信された第2特別図柄の変動パターンコマンドであるとき（84H01H～84H03H：図305参照）と、第2時短遊技状態、第4時短遊技状態または第5時短遊技状態（RUSH遊技状態）であるときに送信された第2特別図柄の変動パターンコマンドであるとき（84H21H～84H26H：図306参照）とが異なる図柄演出パターンが決定可能に構成されている。

【5065】

本実施形態では、特別図柄の変動パターンコマンドが、一般遊技状態であるときに送信された第2特別図柄の変動パターンコマンドであるときには、「キャラZ」が登場する戦国タイム演出を実行する図柄演出パターン（図柄演出パターンRU11～RU16）が決定可能に構成されている。また、特別図柄の変動パターンコマンドが、RUSH遊技状態であるときに送信された第2特別図柄の変動パターンコマンドであるときには、「キャラA」または「キャラB」が登場する戦国タイム演出を実行する図柄演出パターン（図柄演出パターンRU21～RU26）が決定可能に構成されている。

10

20

30

40

50

【5066】

これにより、一般遊技状態であるときにロング開放により第2始動口10140に遊技球が入球したときの演出と、RUSH遊技状態であるときにロング開放により第2始動口10140に遊技球が入球したときの演出の一部（キャラ）を異ならせることができ、遊技状態に応じた演出を行うことができる。

【5067】

なお、一般遊技状態であるときにロング開放により第2始動口10140に遊技球が入球したときの演出と、RUSH遊技状態であるときにロング開放により第2始動口10140に遊技球が入球したときの演出とを共通にしてもよい。すなわち、図柄演出パターンRU11～RU16と図柄演出パターンRU21～RU26とを同じにしてもよい。

10

【5068】

また、図341に示す天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルRUによれば、同じ特別図柄の変動パターンコマンドであっても、チャンス演出モード、一般演出モード及び天国演出モードとは異なる図柄演出パターンが決定可能に構成されている。この図柄演出パターンの相違は、第1の装飾図柄の表示態様（図柄デザイン）及び背景表示態様の少なくともいずれかが相違するものであればよい。

【5069】

[8-6-3. テロップ演出パターン決定テーブル]

次に、テロップ演出パターンを決定するためのテロップ演出パターン決定テーブルについて説明する。図342は、第8のパチンコ遊技機におけるテロップ演出パターン決定テーブルの一例である。

20

【5070】

ここで、「テロップ演出パターン」とは、第2始動口10140がロング開放することを事前に示唆するテロップ演出を定めた情報をいう。この「テロップ演出パターン」は、第2始動口10140がロング開放することを示唆し、ロング開放することを報知する「テロップ演出パターンK01」と、第2始動口10140がロング開放することを示唆し、ロング開放しないことを報知する「テロップ演出パターンK02」とで構成されている。

【5071】

図342に示すように、テロップ演出パターン決定テーブルには、主制御回路200から受信した普通図柄の変動パターンコマンドと、選択率（第2乱数値）と、テロップ演出パターンとが対応付けられている。

30

【5072】

また、図342に示すテロップ演出パターン決定テーブルに対応付けられている普通図柄の変動パターンコマンドは、第3時短遊技状態のときに主制御回路200から送信される普通図柄の変動パターンコマンドである（図311参照）。

このため、一般遊技状態である第3時短遊技状態のときにテロップ演出パターンによるテロップ演出が実行可能となる。

【5073】

なお、一般遊技状態である第1時短遊技状態及び第6時短遊技状態であるときには、第2始動口10140がロング開放することはないが、第1時短遊技状態及び第6時短遊技状態であるときに主制御回路200から送信される普通図柄の変動パターンコマンドにより、ロング開放しないことを報知する「テロップ演出パターンK02」を決定可能に構成してもよい。

40

【5074】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図342に示すテロップ演出パターン決定テーブルを参照し、テロップ演出パターンを決定することになる。

【5075】

[8-6-4. 先読み演出パターン決定テーブル]

次に、先読み演出パターンを決定するための先読み演出パターン決定テーブルについて

50

説明する。図 3 4 3 は、第 8 のパチンコ遊技機における先読み演出パターン決定テーブルの一例である。また、図 3 4 3 (a) は、通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル Z 1 の一例であり、図 3 4 3 (b) は、一般遊技状態である第 1 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態及び第 6 時短遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル Z 2 の一例である。

【5 0 7 6】

ここで、「先読み演出パターン」とは、遊技球が第 1 始動口 1 0 1 2 0 または第 2 始動口 1 0 1 4 0 に入球したときに、特別図柄の抽選結果を事前に示唆する先読み演出を定めた情報をいう。

【5 0 7 7】

サブ制御回路 3 0 0 におけるサブ CPU 3 0 1 は、図 3 4 3 に示す先読み演出パターン決定テーブルを参照し、先読み演出パターンを決定することになる。

【5 0 7 8】

[通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル]

図 3 4 3 (a) に示すように、通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル Z 1 には、主制御回路 2 0 0 から受信した先読みコマンドと、選択率 (第 3 乱数値) と、先読み演出パターンとが対応付けられている。

【5 0 7 9】

図 3 4 3 (a) に示す通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル Z 1 によれば、先読みコマンドが「大当たりまたはハズレ」かつ「スーパーリーチ、超スーパーリーチまたは R U S H 突入演出」に対応する先読みコマンドであるとき、または、先読みコマンドが「時短当り」かつ「特別図柄の選択図柄 z 2 0」に対応する先読みコマンドであるときには、「期待 U P ゾーン」を実行する先読み演出パターン (先読み演出パターン Z 0 1) が決定可能に構成されている。

このため、「期待 U P ゾーン」により、所定の演出が行われること、大当たり遊技状態または第 2 時短遊技状態 (R U S H 遊技状態) に移行することを事前に示唆することができる。

【5 0 8 0】

また、図 3 4 3 (a) に示す通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル Z 1 によれば、先読みコマンドが「時短当り」に対応する先読みコマンドであるとき、または「ハズレ」に対応する先読みコマンドであるときには、先読み演出パターンとして、「モード移行ゾーン」を実行する先読み演出パターン (先読み演出パターン Z 0 2) が決定可能に構成されている。

このため、「モード移行ゾーン」により、時短当りであること、通常遊技状態から第 1 時短遊技状態、第 2 時短遊技状態または第 3 時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを事前に示唆することができる。

【5 0 8 1】

また、図 3 4 3 (a) に示す通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル Z 1 によれば、先読みコマンドが「時短当り」かつ「特別図柄の選択図柄 z 2 0」に対応する先読みコマンドであるとき、または先読みコマンドが「ハズレ」に対応する先読みコマンドであるときには、「R U S H 期待ゾーン」を実行する先読み演出パターン (先読み演出パターン Z 0 3) が決定可能に構成されている。

このため、「R U S H 期待ゾーン」により、第 2 時短遊技状態 (R U S H 遊技状態) に移行することを事前に示唆することができる。

【5 0 8 2】

[一般遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル]

図 3 4 3 (b) に示すように、一般遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル Z 2 には、主制御回路 2 0 0 から受信した先読みコマンドと、選択率 (第 3 乱数値) と、先読み演出パターンとが対応付けられている。

【5 0 8 3】

図 3 4 3 (b) に示す先読み演出パターン決定テーブル Z 2 によれば、先読みコマンド

10

20

30

40

50

が「大当たりまたはハズレ」かつ「スーパーリーチ、超スーパーリーチ」に対応する先読みコマンドであるときには、「期待UPゾーン」を実行する先読み演出パターン（先読み演出パターンZ01）が決定可能に構成されている。

【5084】

そして、図343（a）に示す先読み演出パターン決定テーブルZ1と図343（b）に示す先読み演出パターン決定テーブルZ2とを比較すると、通常遊技状態のときの方が、一般遊技状態ときよりも、「期待UPゾーン」を実行する先読み演出パターンが決定されやすく構成されている。

このため、通常遊技状態のときの方が、一般遊技状態よりも「期待UPゾーン」が実行されやすく、通常遊技状態（チャンス演出モード）における遊技の興趣をより高めることができる。

10

【5085】

なお、本実施形態においては、先読み演出パターンとして、「期待UPゾーン」、「モード移行ゾーン」、「RUSH期待ゾーン」を実行する3種類の先読み演出パターンを備えて構成したが、示唆する内容を細分化させて4種類以上の先読み演出パターンを備えて構成してもよいし、示唆する内容を統合化（または省略化）させて2種類以下の先読み演出パターンを備えて構成してもよい。

【5086】

さらには、RUSH遊技状態である第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態のときにも先読み演出パターンを決定するように構成してもよい。

20

【5087】

〔8-6-5. 先読み演出の禁止条件設定テーブル〕

先読み演出（期待UPゾーン、モード移行ゾーン、RUSH期待ゾーン）の実行の可否を決定するための先読み演出の禁止条件設定テーブルについて説明する。図344は、第8のパチンコ遊技機における先読み演出の禁止条件設定テーブルの一例である。

【5088】

図344に示すように、先読み演出の実行を禁止するための禁止条件として、期待UPゾーン、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンのそれぞれの先読み演出の実行を禁止する「共通禁止条件」と、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンの両者の先読み演出を禁止する「固有禁止条件」とが設定されている。

30

【5089】

共通禁止条件は、共通禁止条件1～3の3つの禁止条件が設定されている。「共通禁止条件1」は、第2特別図柄の保留個数があるときに成立し、「共通禁止条件2」は、第2特別図柄の制御期間中（第2特別図柄の可変表示中）のときに成立し、「共通禁止条件3」は、先読みフラグを参照して既に先読み演出が実行中のときに成立するものである。

【5090】

この共通禁止条件1～3のいずれかの禁止条件が成立していると、先読み演出パターンが決定されず、期待UPゾーン、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンのいずれの先読み演出も実行されないことになる。

【5091】

固有禁止条件は、固有禁止条件1及び固有禁止条件2の2つの禁止条件が設定されている。「固有禁止条件1」は、遊技球が第1始動口10120または第2始動口10140に入球したときに、それ以前の保留記憶に大当たりと判定される始動情報が記憶されているときに成立し、「固有禁止条件2」は、遊技球が第1始動口10120または第2始動口10140に入球したときに、それ以前の保留記憶に時短当りかつ特別図柄の選択図柄Z20が決定される始動情報が記憶されているときに成立するものである。

40

【5092】

この固有禁止条件1及び固有禁止条件2のいずれかの禁止条件が成立していると、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンの先読み演出が実行されないことになるが、期待UPゾーンの先読み演出は実行可能に構成されている。

50

【5093】

このように、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンの両者の先読み演出を禁止する「固有禁止条件1」として、それ以前の保留記憶に大当たりと判定される始動情報が記憶されていることを設定しているので、大当たり遊技状態の移行に基づいてモード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンが示唆する内容が変化するおそれがあることを防ぐことができ、遊技の興趣の低下を抑止することができる。

【5094】

[8-6-6. 第1遊技停止予告終了判定テーブル]

遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲であるときに開始された第1遊技停止予告の実行の終了させるための第1遊技停止予告終了判定テーブルについて説明する。図345は、第8のパチンコ遊技機における第1遊技停止予告終了判定テーブルの一例である。

10

【5095】

図345に示すように、第1遊技停止予告の実行の終了させる「第1遊技停止予告終了条件」として、終了条件1～4の4つの終了条件が設定されている。

【5096】

「終了条件1」は、通常遊技状態であるときに成立する。ただし、「終了条件1」は、大当たり遊技状態中の通常遊技状態のときには成立しない。また、「終了条件2」は、第1時短遊技状態であるときに成立し、「終了条件3」は、第3時短遊技状態であるときに成立し、「終了条件4」は、第6時短遊技状態であるときに成立するものである。すなわち、第1遊技停止予告は、通常遊技状態または一般遊技状態に移行すると終了することになる。

20

【5097】

そして、第1遊技停止予告が実行中である場合に、上記「第1遊技停止予告終了条件」のいずれかの条件が成立すると、第1遊技停止予告の実行が終了することになる。

【5098】

[8-7-1. サブ制御回路処理]

次に、図346を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される各種処理の内容について説明する。図346は、第8のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【5099】

図346に示すように、サブCPU301は、まず、初期化処理を行う(S10600)。この初期化処理では、例えば、RAMアクセス許可、作業領域の初期化、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化、バックアップ復帰初期化等といった初期化処理が行われる。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10610に移す。

30

【5100】

S10610において、サブCPU301は、データを入力するデータ入力処理を行う。このデータ入力処理では、コマンド入力ポート308からコマンドを入力したり、演出ボタン54によって検出された遊技者による操作情報を入力したりする処理が行われる。このデータ入力処理の詳細については、図352を参照して後述する。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10620に移す。

【5101】

S10620において、サブCPU301は、コマンド解析処理を実行する。この処理では、S10610の処理で入力されたコマンドの解析が行われる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10630に移す。

【5102】

S10630において、サブCPU301は、演出態様決定処理を実行する。この処理では、例えば、メインCPU201から送信されたコマンドに基づいて、演出パターンを決定したり、決定した演出パターンに基づいて、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト(例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、

50

役物リクエスト、演出ボタン駆動リクエスト等)を生成したりする。この演出態様決定処理の詳細については、図347を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10640に移す。

【5103】

S10640において、サブCPU301は、描画制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、描画リクエストを表示制御回路304に送信する。表示制御回路304は、サブCPU301から送信されたメッセージ(描画リクエスト)に基づいて、表示装置7の表示領域に画像を表示させるための描画制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10650に移す。

【5104】

S10650において、サブCPU301は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、サウンドリクエストを音声制御回路305に送信する。音声制御回路305は、サブCPU301から送信されたメッセージ(サウンドリクエスト)に基づいて、スピーカ32に音声を出力させるための音声制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10660に移す。

【5105】

S10660において、サブCPU301は、LED制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、LEDリクエストをLED制御回路306に送信する。LED制御回路306は、サブCPU301から送信されたメッセージ(LEDリクエスト)に基づいて、LED群46を構成するLEDの全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10670に移す。

【5106】

S10670において、サブCPU301は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、役物リクエストを役物制御回路307に送信する。役物制御回路307は、サブCPU301から送信されたメッセージ(役物リクエスト)に基づいて、演出用役物群58を構成する全部または一部の役物にかかる演出用駆動モータ(不図示)を動作させるための駆動制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10680に移す。

【5107】

S10680において、サブCPU301は、演出ボタン制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、演出ボタン駆動リクエストをボタン制御回路310に送信する。ボタン制御回路310は、サブCPU301から送信されたメッセージ(演出ボタン駆動リクエスト)に基づいて、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりする駆動制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10690に移す。

【5108】

S10690において、サブCPU301は、演出進行処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、各種演出の実行を進行させるための演出タイマカウンタや、後述する強制報知タイマ等を更新する処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10610に戻す。

【5109】

〔8-7-2. 演出態様決定処理〕

次に、図347を参照して、サブ制御回路処理(図346参照)中でサブCPU301により実行される演出態様決定処理の詳細について説明する。図347は、第8のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【5110】

S10631において、サブCPU301は、後述する遊技停止フラグがオフ(=00H)である場合に限り、演出パターンを決定する演出パターン決定処理を実行する。この処理では、メインCPU201から送信されたコマンドに基づいて、表示装置7に表示さ

10

20

30

40

50

れる表示演出の態様や、スピーカ 3 2 から出力される音演出の態様、演出ボタン 5 4 の操作態様等を定めた演出パターンが決定される。なお、遊技停止フラグがオン (= 0 1 H) である場合には、演出パターン決定処理は実行されない。この演出パターン決定処理の詳細については、図 3 4 8 ~ 図 3 5 1 を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 2 に移す。

【5 1 1 1】

S 1 0 6 3 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、アニメーションリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 0 6 3 1 において決定された演出パターンに基づいてアニメーションリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 3 に移す。

10

【5 1 1 2】

S 1 0 6 3 3 において、サブ CPU 3 0 1 は、描画リクエストの生成処理を実行する。この処理では、S 1 0 6 3 2 において生成されたアニメーションリクエストに基づいて描画リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 4 に移す。

【5 1 1 3】

S 1 0 6 3 4 において、サブ CPU 3 0 1 は、サウンドリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 0 6 3 1 において決定された演出パターンに基づいてサウンドリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 5 に移す。

20

【5 1 1 4】

S 1 0 6 3 5 において、サブ CPU 3 0 1 は、ランプリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 0 6 3 1 において決定された演出パターンに基づいてランプリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 6 に移す。

【5 1 1 5】

S 1 0 6 3 6 において、サブ CPU 3 0 1 は、役物リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 0 6 3 1 において決定された演出パターンに基づいて役物リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 7 に移す。

30

【5 1 1 6】

S 1 0 6 3 7 において、サブ CPU 3 0 1 は、演出ボタン駆動リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 0 6 3 1 において決定された演出パターンに基づいて演出ボタン駆動リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 8 に移す。

【5 1 1 7】

S 1 0 6 3 8 において、サブ CPU 3 0 1 は、後述する遊技停止フラグがオン (= 0 1 H) である場合に限り、遊技停止関連特別リクエストの生成処理を実行する。

【5 1 1 8】

この遊技停止関連特別リクエストの生成処理では、遊技停止フラグがオン (= 0 1 H) である場合に、後述する強制報知時間が経過していないときには、第 1 の報知態様で遊技停止報知を実行させる描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエストを生成する。また、遊技停止フラグがオン (= 0 1 H) である場合に、強制報知時間が経過したときには、第 2 の報知態様で遊技停止報知を実行させる描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエストを生成する。

40

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、演出態様決定処理を終了し、処理を描画制御処理 (図 3 4 6 参照) に戻す。

【5 1 1 9】

[8 - 7 - 3 . 演出パターン決定処理]

次に、図 3 4 8 ~ 図 3 5 0 を参照して、演出態様決定処理 (図 3 4 7 参照) 中でサブ C

50

P U 3 0 1により実行される演出パターン決定処理の詳細について説明する。図 3 4 8 ~ 図 3 5 0 は、第 8 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【 5 1 2 0 】

S 1 0 6 3 1 - 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、メイン C P U 2 0 1 から受信したコマンドが「特別図柄の入賞コマンド」であるか否かを判定する。

【 5 1 2 1 】

S 1 0 6 3 1 - 1 において「特別図柄の入賞コマンド」とであると判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 2 に移す。一方、「特別図柄の入賞コマンド」でないと判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 3 に移す。

10

【 5 1 2 2 】

S 1 0 6 3 1 - 2 において、サブ C P U 3 0 1 は、特別図柄の保留個数を加算等する特別図柄の保留個数加算処理を行う。

【 5 1 2 3 】

この特別図柄の保留個数加算処理では、「第 1 特別図柄の入賞コマンド」であるか「第 2 特別図柄の入賞コマンド」であるかを判別し、「第 1 特別図柄の入賞コマンド」であるときには、ワーク R A M 3 0 3 の第 1 特別図柄の保留個数（第 1 特別図柄の保留個数カウンタ）に 1 を加算し、「第 2 特別図柄の入賞コマンド」であるときには、ワーク R A M 3 0 3 の第 2 特別図柄の保留個数（第 2 特別図柄の保留個数カウンタ）に 1 を加算する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

20

【 5 1 2 4 】

S 1 0 6 3 1 - 3 において、サブ C P U 3 0 1 は、メイン C P U 2 0 1 から受信したコマンドが特別図柄の「先読みコマンド」であるか否かを判定する。

【 5 1 2 5 】

S 1 0 6 3 1 - 3 において「先読みコマンド」とであると判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 4 に移す。一方、「先読みコマンド」でないと判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 1 0 に移す。

【 5 1 2 6 】

S 1 0 6 3 1 - 4 において、サブ C P U 3 0 1 は、特別図柄の始動情報の内容を記憶する保留情報記憶処理を行う。

30

【 5 1 2 7 】

この保留情報記憶処理では、「第 1 特別図柄の先読みコマンド」であるか「第 2 特別図柄の先読みコマンド」であるかを判別し、先読みコマンドの各種パラメータ（図 3 0 7 参照）を、メイン R A M 2 0 3 の特別図柄判定領域、第 1 特別図柄始動記憶領域及び第 2 特別図柄始動記憶領域と対応するように、ワーク R A M 3 0 3 の装飾図柄判定領域、第 1 装飾図柄始動記憶領域及び第 2 装飾図柄始動記憶領域に記憶する。すなわち、主制御回路 2 0 0 のメイン R A M 2 0 3 に記憶された特別図柄の始動情報に対応する情報が、サブ制御回路 3 0 0 のワーク R A M 3 0 3 にも記憶されることになる。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は処理を S 1 0 6 3 1 - 5 に移す。

40

【 5 1 2 8 】

S 1 0 6 3 1 - 5 において、サブ C P U 3 0 1 は、先読み演出を実行するための先読み演出パターン決定する先読み演出決定処理を行う。この先読み演出決定処理の詳細については、図 3 5 1 を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

【 5 1 2 9 】

S 1 0 6 3 1 - 1 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、メイン C P U 2 0 1 から受信したコマンドが「図柄指定コマンド」であるか否かを判定する。

【 5 1 3 0 】

50

S 1 0 6 3 1 - 1 0 において「図柄指定コマンド」であると判定した場合、サブCPU 3 0 1 は、処理をS 1 0 6 3 1 - 1 1 に移す。一方、「図柄指定コマンド」でないと判定した場合、サブCPU 3 0 1 は、処理をS 1 0 6 3 1 - 2 0 に移す。

【5 1 3 1】

S 1 0 6 3 1 - 1 1 において、サブCPU 3 0 1 は、停止表示する装飾図柄の種類を決定する装飾図柄決定処理を行う。

【5 1 3 2】

この装飾図柄決定処理では、図柄指定コマンドの内容に基づいて装飾図柄の停止図柄を決定し、決定した停止図柄をワークRAM 3 0 3 の停止図柄記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図3 4 7 参照）に移す。

【5 1 3 3】

S 1 0 6 3 1 - 2 0 において、サブCPU 3 0 1 は、メインCPU 2 0 1 から受信したコマンドが「特別図柄の変動パターンコマンド」であるか否かを判定する。

【5 1 3 4】

S 1 0 6 3 1 - 2 0 において「特別図柄の変動パターンコマンド」であると判定した場合、サブCPU 3 0 1 は、処理をS 1 0 6 3 1 - 2 1 に移す。一方、「特別図柄の変動パターンコマンド」でないと判定した場合、サブCPU 3 0 1 は、処理をS 1 0 6 3 1 - 3 0 に移す。

【5 1 3 5】

S 1 0 6 3 1 - 2 1 において、サブCPU 3 0 1 は、特別図柄の保留個数を減算等する特別図柄の保留個数減算処理を行う。

【5 1 3 6】

この特別図柄の保留個数減算処理では、「第1 特別図柄の変動パターンコマンド」であるか「第2 特別図柄の変動パターンコマンド」であるかを判別し、「第1 特別図柄の変動パターンコマンド」であるときには、ワークRAM 3 0 3 の第1 特別図柄の保留個数カウンタから1を減算し、「第2 特別図柄の変動パターンコマンド」であるときには、ワークRAM 3 0 3 の第2 特別図柄の保留個数カウンタから1を減算する。また、今回減算した特別図柄の保留画像に対して、表示装置7に保留画像をシフトして表示させる保留シフト表示パターンを決定する。さらに、ワークRAM 3 0 3 の装飾図柄判定領域、第1 装飾図柄始動記憶領域及び第2 装飾図柄始動記憶領域に記憶された各種情報を、メインRAM 2 0 3 の特別図柄判定領域、第1 特別図柄始動記憶領域及び第2 特別図柄始動記憶領域と同様にシフトさせる。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1 は処理をS 1 0 6 3 1 - 2 2 に移す。

【5 1 3 7】

S 1 0 6 3 1 - 2 2 において、サブCPU 3 0 1 は、ワークRAM 3 0 3 の演出モード情報記憶領域に記憶された演出モード情報を参照し、図柄演出パターン決定テーブルを決定する図柄演出テーブル決定処理を行う。

【5 1 3 8】

この図柄演出テーブル決定処理では、チャンス演出モードであるときには、図3 3 9 (a) に示す図柄演出パターン決定テーブルC Zを決定し、一般演出モードであるときには、図3 3 9 (b) に示す図柄演出パターン決定テーブルN Rを決定する。また、天国演出モードであるときには、図3 4 0 に示す図柄演出パターン決定テーブルT Eを決定し、戦国タイム演出モードであるときには、図3 4 1 に示す図柄演出パターン決定テーブルR Uを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1 は処理をS 1 0 6 3 1 - 2 3 に移す。

【5 1 3 9】

S 1 0 6 3 1 - 2 3 において、サブCPU 3 0 1 は、図柄演出パターンを決定する図柄演出パターン決定処理を行う。

【5 1 4 0】

この図柄演出パターン決定処理では、第1乱数値を取得した後、上記図柄演出テーブル決定処理で決定された図柄演出パターン決定テーブルを参照し、図柄演出パターン決定テーブルに対応付けられた各種情報に基づいて、図柄演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS10631-24に移す。

【5141】

S10631-24において、サブCPU301は、予告演出パターンを決定する予告演出パターン決定処理を行う。

【5142】

この予告演出パターン決定処理では、所定の乱数値を取得した後、図示しない予告演出パターン決定テーブルを参照して、受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、取得した第2乱数値等に基づいて、当該変動で実行する予告演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

【5143】

S10631-30において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「特別図柄演出停止コマンド」であるか否かを判定する。

【5144】

S10631-30において「特別図柄演出停止コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-31に移す。一方、「特別図柄演出停止コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-40に移す。

【5145】

S10631-31において、サブCPU301は、図柄演出を終了させるための図柄演出終了処理を行う。

【5146】

この図柄演出終了処理では、図柄演出パターンによる図柄演出の実行を終了させる図柄演出実行終了データを作成する。また、図柄演出終了処理では、装飾図柄決定処理によって決定された装飾図柄の停止図柄を停止表示させる図柄停止表示データを作成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS10631-32に移す。

【5147】

S10631-32において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶された状態情報（現在の遊技状態）等を参照し、各種カウンタを更新する回数カウンタ更新処理を行う。

【5148】

この回数カウンタ更新処理では、通常遊技状態である場合には、通常遊技状態における特別図柄の変動表示回数を計数するワークRAM303の「通常変動回数カウンタ」に1を加算して更新する。また、時短遊技状態かつ第1特別図柄演出停止コマンドであるときには、時短遊技状態における特別図柄の時短回数を計数するワークRAM303の「サブ特別図柄時短カウンタ」から1を減算して更新する。

【5149】

さらに、第5時短遊技状態である場合には、第5時短遊技状態における特別図柄の切替回数を計数するワークRAM303の「サブ切替回数カウンタ」から1を減算して更新する。

【5150】

また、回数カウンタ更新処理では、先読み演出の実行中であることを示す先読みフラグがオンであるときには、ワークRAM303の「先読み回数カウンタ」から1を減算して更新する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS10631-33に移す。

【5151】

S10631-33において、サブCPU301は、演出モード等移行させるための演出モード等移行処理を行う。

10

20

30

40

50

【5152】

この演出モード等移行処理では、時短遊技状態であるときには、サブ特別図柄時短カウンタを参照し、サブ特別図柄時短カウンタ＝0であると、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に通常遊技状態の状態情報を記憶する。

【5153】

また、演出モード等移行処理では、先読み演出の実行中であることを示す先読みフラグがオンであるときには、ワークRAM303の「先読み回数カウンタ」を参照し、先読み回数カウンタ＝0であると先読みフラグをオフ（＝00H）にする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

10

【5154】

S10631-40において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「小当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。

【5155】

S10631-40において「小当り開始表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-41に移す。一方、「小当り開始表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-42に移す。

【5156】

S10631-41において、サブCPU301は、小当り開始演出を行うための小当り開始演出パターンを決定する小当り開始演出決定処理を行う。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

【5157】

S10631-42において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「V通過コマンド」であるか否かを判定する。

【5158】

S10631-42において「V通過コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-43に移す。一方、「V通過コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-44に移す。

【5159】

S10631-43において、サブCPU301は、V通過演出を行うためのV通過演出パターンを決定するV通過演出決定処理を行う。

30

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

【5160】

S10631-44において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「小当り終了表示コマンド」であるか否かを判定する。

【5161】

S10631-44において「小当り終了表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-45に移す。一方、「小当り終了表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-50に移す。

40

【5162】

S10631-45において、サブCPU301は、小当り終了演出を行うための演出パターンを決定する小当り終了演出決定処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

【5163】

S10631-50において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「大当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。

【5164】

50

S 1 0 6 3 1 - 5 0 において「大当り開始表示コマンド」であると判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 5 1 に移す。一方、「大当り開始表示コマンド」でないと判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 5 2 に移す。

【 5 1 6 5 】

S 1 0 6 3 1 - 5 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、大当り開始演出を行うための演出パターンを決定する大当り開始演出決定処理を行う。この大当り開始演出決定処理では、ワーク RAM 3 0 3 の停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（当り図柄）に応じて大当り開始演出の演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

10

【 5 1 6 6 】

S 1 0 6 3 1 - 5 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、メイン CPU 2 0 1 から受信したコマンドが「大当り終了表示コマンド」であるか否かを判定する。

【 5 1 6 7 】

S 1 0 6 3 1 - 5 2 において「大当り終了表示コマンド」であると判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 5 3 に移す。一方、「大当り終了表示コマンド」でないと判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 6 0 に移す。

【 5 1 6 8 】

S 1 0 6 3 1 - 5 3 において、サブ CPU 3 0 1 は、大当り終了演出を行うための演出パターンを決定する大当り終了演出決定処理を行う。この大当り終了演出決定処理では、ワーク RAM 3 0 3 の停止図柄記憶領域に記憶された停止図柄（当り図柄）に応じて大当り終了演出の演出パターンを決定する。

20

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は処理を S 1 0 6 3 1 - 5 4 に移す。

【 5 1 6 9 】

S 1 0 6 3 1 - 5 4 において、サブ CPU 3 0 1 は、大当り遊技状態の終了時に各種カウンタを設定する回数カウンタ設定処理を行う。

【 5 1 7 0 】

この回数カウンタ設定処理では、ワーク RAM 3 0 3 の停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（当り図柄）が時短遊技状態に移行するものであるときには、その時短遊技状態における時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」に対応した回数（図 3 0 4 （ a ） 参照）を、ワーク RAM 3 0 3 の「サブ特別図柄時短カウンタ」にセットする。

30

【 5 1 7 1 】

また、停止図柄（当り図柄）が第 5 時短遊技状態に移行するものであるときには、停止図柄（当り図柄）の「切替回数」に対応した回数（図 3 0 4 （ a ） 参照）を、ワーク RAM 3 0 3 の「サブ切替回数カウンタ」にセットする。

【 5 1 7 2 】

例えば、図 3 0 4 （ a ） に示すように、「特別図柄の選択図柄 z 1」のときには、時短終了条件としての特別図柄の可変表示回数 = 1 0 0 0 0 回、切替回数 = 1 回に対応して、サブ特別図柄時短カウンタ = 1 0 0 0 0 回、サブ切替回数カウンタ = 1 回が設定される。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

40

【 5 1 7 3 】

S 1 0 6 3 1 - 6 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、メイン CPU 2 0 1 から受信したコマンドが「普通図柄の変動パターンコマンド」であるか否かを判定する。

【 5 1 7 4 】

S 1 0 6 3 1 - 6 0 において「普通図柄の変動パターンコマンド」であると判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 6 1 に移す。一方、「普通図柄の変動パターンコマンド」でないと判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 7 0 に移す。

【 5 1 7 5 】

50

S 1 0 6 3 1 - 6 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、テロップ演出パターンを決定するテロップ演出パターン決定処理を行う。

【 5 1 7 6 】

このテロップ演出パターン決定処理では、第 2 乱数値を取得した後、図 3 4 2 に示すテロップ演出パターン決定テーブルを参照し、受信した普通図柄の変動パターンコマンドと、第 2 乱数値とに基づいて、テロップ演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

【 5 1 7 7 】

S 1 0 6 3 1 - 7 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、メイン C P U 2 0 1 から受信したコマンドが「遊技状態指定コマンド」であるか否かを判定する。

【 5 1 7 8 】

S 1 0 6 3 1 - 7 0 において「遊技状態指定コマンド」とであると判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 7 1 に移す。一方、「遊技状態指定コマンド」でないと判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 8 0 に移す。

【 5 1 7 9 】

S 1 0 6 3 1 - 7 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、今回受信した遊技状態指定コマンドから現在の遊技状態を解析し、解析した現在の遊技状態がワーク R A M 3 0 3 の遊技状態記憶領域に記憶されている状態情報と異なるか、すなわち遊技状態の更新がされたか否かを判定する。

【 5 1 8 0 】

S 1 0 6 3 1 - 7 1 において遊技状態の更新がされたと判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 7 2 に移す。一方、遊技状態の更新がされていない（遊技状態が保持されている）と判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 0 6 3 1 - 8 0 に移す。

【 5 1 8 1 】

S 1 0 6 3 1 - 7 2 において、サブ C P U 3 0 1 は、上記 S 1 0 6 3 1 - 7 1 で解析した現在の遊技状態を示す状態情報をワーク R A M 3 0 3 の遊技状態記憶領域に更新して記憶する状態情報更新処理を行う。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は処理を S 1 0 6 3 1 - 7 3 に移す。

【 5 1 8 2 】

S 1 0 6 3 1 - 7 3 において、サブ C P U 3 0 1 は、ワーク R A M 3 0 3 の遊技状態記憶領域に更新された状態情報を参照し、B 時短遊技状態（第 4 時短遊技状態）または C 時短遊技状態（第 1 時短遊技状態、第 2 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態）である場合には、B C 時短遊技状態設定処理を行う。

【 5 1 8 3 】

この B C 時短遊技状態設定処理では、現在の遊技状態が B 時短遊技状態（第 4 時短遊技状態）に更新された場合には、第 4 時短遊技状態における時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」に対応した回数（図 3 0 4 （ c ） 参照）を、ワーク R A M 3 0 3 の「サブ特別図柄時短カウンタ」にセットする。例えば、第 4 時短遊技状態であれば、サブ特別図柄時短カウンタ = 9 5 0 回をセットする。

【 5 1 8 4 】

また、現在の遊技状態が C 時短遊技状態（第 1 時短遊技状態、第 2 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態）に更新された場合には、その遊技状態に応じて、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」に対応した回数（図 3 0 4 （ b ） 参照）を、ワーク R A M 3 0 3 の「サブ特別図柄時短カウンタ」にセットする。例えば、第 1 時短遊技状態であれば、サブ特別図柄時短カウンタ = 9 5 0 回をセットする。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は処理を S 1 0 6 3 1 - 7 4 に移す。

【 5 1 8 5 】

S 1 0 6 3 1 - 7 4 において、サブ C P U 3 0 1 は、演出モードを設定する演出モード

10

20

30

40

50

設定処理を行う。

【5186】

この演出モード設定処理では、図338に示す演出モード決定テーブルを参照して、現在の遊技状態に基づいて演出モード情報を決定し、決定した演出モード情報をワークRAM303の演出モード情報記憶領域に記憶する。

【5187】

ここで、現在の遊技状態が第3時短遊技状態または第6時短遊技状態に更新された場合には、ワークRAM303の装飾図柄判定領域及び第2装飾図柄始動記憶領域を参照し、第2特別図柄の始動情報に対応する情報が記憶されているときには、戦国タイム演出モードを示す演出モード情報（OFH）を決定する。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS10631-75に移す。

【5188】

S10631-75において、サブCPU301は、第1遊技停止予告の実行を終了させるか否かの判定をする第1遊技停止予告終了判定処理を行う。

【5189】

この第1遊技停止予告終了判定処理では、図345に示す第1遊技停止予告終了判定テーブルを参照して、「終了条件1」～「終了条件4」のいずれかの終了条件が成立しているか否かを判定し、いずれかの終了条件が成立していると、第1遊技停止予告の実行を終了させる。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

20

【5190】

S10631-80において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「デモ表示コマンド」であるか否かを判定する。

【5191】

S10631-80において「デモ表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-81に移す。一方、「デモ表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-90に移す。

【5192】

S10631-81において、サブCPU301は、遊技の待機中の演出を行うためのデモ表示演出パターンを決定するデモ表示演出パターン決定処理を行う。

30

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

【5193】

S10631-90において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「差玉数コマンド」であるか否かを判定する。

【5194】

S10631-90において「差玉数コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-91に移す。一方、「差玉数コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-92に移す。

40

【5195】

S10631-92において、サブCPU301は、差玉数を記憶する差玉数記憶処理を行う。

【5196】

この差玉数記憶処理では、受信した差玉数コマンドに対応したMY判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）を、ワークRAM303のサブ差玉数カウンタに記憶する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図347参照）に移す。

【5197】

S10631-92において、サブCPU301は、メインCPU201から受信した

50

コマンドが「遊技停止コマンド」であるか否かを判定する。

【5198】

S10631-92において「遊技停止コマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-93に移す。一方、「遊技停止コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS10631-99に移す。

【5199】

S10631-93において、サブCPU301は、受信した遊技停止コマンドに応じた報知を行う遊技停止報知処理を行う。

【5200】

この第1遊技停止予告終了判定処理では、遊技停止コマンド=01Hであるときには第1遊技停止予告の実行を開始させ、遊技停止コマンド=02Hであるときには第2遊技停止予告の実行を開始させ、遊技停止コマンド=03Hであるときには第3遊技停止予告の実行を開始させ、遊技停止コマンド=04Hであるときには遊技停止報知の実行を開始させる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS10631-94に移す。

【5201】

S10631-94において、サブCPU301は、遊技停止フラグ等を設定する遊技停止設定処理を行う。

【5202】

この遊技停止フラグの設定処理では、受信した遊技停止コマンドが遊技停止コマンド=04Hであるときには、ワークRAM303の遊技停止フラグをオン(=01H)にする。さらに、受信した遊技停止コマンドが遊技停止コマンド=04Hであるときには、強制報知タイマに強制報知時間に対応した所定のカウンタ(例えば5分)をセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理(図347参照)に移す。

【5203】

S10631-99において、サブCPU301は、その他、メインCPU201から受信した各種コマンドに応じた演出パターンを決定したり、その他のカウンタを更新したりする。例えば、第1大入賞口入賞コマンドまたは第2大入賞口入賞コマンドの受信に応じて遊技球の累計の払出情報を更新したりする。この処理を終了すると、サブCPU301は演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理(図347参照)に移す。

[8-7-4. 先読み演出決定処理]

次に、図351を参照して、演出パターン決定処理(図348参照)中でサブCPU301により実行される先読み演出決定処理の詳細について説明する。図351は、第8のパチンコ遊技機における先読み演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【5204】

S10701において、サブCPU301は、図344に示す先読み演出の禁止条件設定テーブルを参照し、共通禁止条件1~3のいずれの禁止条件も未成立であるか否かを判定する。

【5205】

S10701において共通禁止条件1~3のいずれの禁止条件も未成立であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS10702に移す。一方、共通禁止条件1~3のいずれの禁止条件も未成立でないと判定した場合、今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理(図347参照)に移す。

【5206】

S10702において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶された状態情報(現在の遊技状態)等を参照し、先読み演出テーブルを決定する先読み演出テーブル決定処理を行う。

【5207】

10

20

30

40

50

この先読み演出テーブル決定処理では、通常遊技状態であるときには、図 3 4 3 (a) に示す先読み演出パターン決定テーブル Z 1 を決定し、一般遊技状態である第 1 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態及び第 6 時短遊技状態であるときには、図 3 4 3 (b) に示す先読み演出パターン決定テーブル Z 2 を決定する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は処理を S 1 0 7 0 3 に移す。

【5 2 0 8】

S 1 0 7 0 3 において、サブ CPU 3 0 1 は、先読み演出パターンを決定する先読み演出パターン決定処理を行う。

【5 2 0 9】

この先読み演出パターン決定処理では、第 3 乱数値を取得した後、上記先読み演出テーブル決定処理で決定された先読み演出パターン決定テーブルを参照し、主制御回路 2 0 0 から受信した先読みコマンドと、第 3 乱数値に基づいて、先読み演出パターンを決定する。

10

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は処理を S 1 0 7 0 4 に移す。

【5 2 1 0】

S 1 0 7 0 4 において、サブ CPU 3 0 1 は、先読み回数カウンタを設定する先読み回数カウンタ設定処理を行う。

【5 2 1 1】

この先読み回数カウンタ設定処理では、先読み演出パターン（先読み演出パターン Z 0 1 ~ Z 0 3）が決定された場合に、先読みフラグをオン（= 0 1 H）にし、ワーク RAM 3 0 3 の第 1 特別図柄の保留個数カウンタを参照して、第 1 特別図柄の保留個数に対応した回数をワーク RAM 3 0 3 の先読み回数カウンタにセットする。

20

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は処理を S 1 0 7 0 5 に移す。

【5 2 1 2】

S 1 0 7 0 5 において、サブ CPU 3 0 1 は、モード移行ゾーンまたは R U S H 期待ゾーンを実行する特定の先読み演出パターン（先読み演出パターン Z 0 2、Z 0 3）が決定されたか否かを判定する。

【5 2 1 3】

S 1 0 7 0 5 において特定の先読み演出パターンが決定されたと判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 7 0 6 に移す。一方、特定の先読み演出パターンが決定されなかったと判定した場合、今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

30

【5 2 1 4】

S 1 0 7 0 6 において、サブ CPU 3 0 1 は、図 3 4 4 に示す先読み演出の禁止条件設定テーブルを参照し、固有禁止条件 1 または固有禁止条件 2 のいずれかの禁止条件が成立したか否かを判定する。

【5 2 1 5】

S 1 0 7 0 6 において固有禁止条件 1 または固有禁止条件 2 のいずれの禁止条件が成立したと判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 0 7 0 7 に移す。一方、固有禁止条件 1 または固有禁止条件 2 のいずれの禁止条件も成立していないと判定した場合、今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

40

【5 2 1 6】

S 1 0 7 0 7 において、サブ CPU 3 0 1 は、特定の先読み演出パターン、先読みフラグ及び先読み回数カウンタをクリアする処理を行う。すなわち、特定の先読み演出パターンを破棄し、先読みフラグをオフ（= 0 0 H）にするとともに、先読み回数カウンタ = 0 をセットする。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 3 4 7 参照）に移す。

【5 2 1 7】

50

このように、共通禁止条件 1～3 のいずれかの禁止条件が成立しているときには、期待 UP ゾーン、モード移行ゾーン、RUSH 期待ゾーンのいずれの先読み演出も実行されないことになる。また、固有禁止条件 1 または固有禁止条件 2 のいずれかの禁止条件が成立しているときには、期待 UP ゾーンの前読み演出は実行可能であるものの、モード移行ゾーン及び RUSH 期待ゾーンの前読み演出は実行されないことになる。

〔 8-7-5. データ入力処理 〕

次に、図 352 を参照して、サブ制御回路処理（図 346 参照）中でサブ CPU 301 により実行されるデータ入力処理の詳細について説明する。図 352 は、第 8 のパチンコ遊技機におけるデータ入力処理の一例を示すフローチャートである。

〔 5218 〕

S10611 において、サブ CPU 301 は、コマンド入力ポート 308 からコマンドを読み出すコマンド読込処理を行う。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S10612 に移す。

〔 5219 〕

S10612 において、サブ CPU 301 は、複数の演出ボタン 54（決定ボタン、左右ボタン、上下ボタン）のそれぞれに対し、各種演出状況等に基づいて、演出ボタン 54 遊技者による操作情報の入力を有効する操作有効期間と、遊技者による操作情報の入力を無効とする操作無効期間とを設定する演出ボタン許可設定処理を行う。

〔 5220 〕

特に、本実施形態においては、遊技停止フラグがオン（＝01H）かつ強制報知時間が経過していないときには、すべての演出ボタン 54 に対して、操作無効時間が設定されている。また、遊技停止フラグがオン（＝01H）であり、強制報知時間が経過すると、一部の演出ボタン 54（左右ボタン、上下ボタン）に対して、操作有効期間が設定される。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S10613 に移す。

〔 5221 〕

S10613 において、サブ CPU 301 は、操作有効期間内に複数の演出ボタン 54 のいずれかの操作情報の入力があったか否かの判定を行う。

〔 5222 〕

S10613 において、操作有効期間内に複数の演出ボタン 54 のいずれかの操作情報の入力があったと判定した場合、サブ CPU 301 は、処理を S10614 に移す。一方、操作有効期間内に複数の演出ボタン 54 のいずれの操作情報の入力もなかったと判定した場合、今回のデータ入力処理を終了し、処理をコマンド解析処理（図 346 参照）に移す。

〔 5223 〕

S10614 において、サブ CPU 301 は、図柄演出パターンによる演出を実行している場合に、決定ボタンの演出ボタン 54 に対応した第 1 の操作情報を入力したときには、変動中ボタン設定処理を行う。

〔 5224 〕

この変動中ボタン設定処理では、実行している図柄演出パターンの内容と特別図柄の抽選結果とに基づいて、変動中ボタン演出（例えば、ボタンカットイン演出）を実行させる設定をする。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S10615 に移す。

〔 5225 〕

S10615 において、図柄演出パターンによる演出を実行していない場合に、決定ボタンの演出ボタン 54 に対応した第 1 の操作情報を入力したときには、各種の演出調整メニューや QR コード（登録商標）を表示させる待機中メニュー設定処理を行う。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理を S10616 に移す。

〔 5226 〕

S10616 において、サブ CPU 301 は、左右ボタンの演出ボタン 54 に対応した第 2 の操作情報を入力したときには、スピーカ 32 から出力する音量の大きさを調整する

10

20

30

40

50

音量調整処理を行う。具体的には、左ボタンの演出ボタン54に対応した第2の操作情報Lを入力したときには、音量の大きさを1段階下げる調整を行い、右ボタンの演出ボタン54に対応した第2の操作情報Rを入力したときには、音量の大きさを1段階上げる調整を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS10617に移す。

【5227】

なお、本実施形態においては、演出ボタン54の操作により音量調整処理が行われるように構成したが、演出ボタン54の操作によらず、調整条件の成立により自動的に音量が調整できるように構成してもよい。例えば、上述した遊技停止関連特別リクエストの生成処理（図347参照）により、調整条件の成立として強制報知時間が経過したときには、自動的に音量の大きさを下げる調整を行ってもよい。

【5228】

S10617において、サブCPU301は、上下ボタンの演出ボタン54に対応した第3の操作情報を入力したときには、発光するLEDの輝度の大きさを調整する光量調整処理を行う。具体的には、下ボタンの演出ボタン54に対応した第3の操作情報Dを入力したときには、輝度の大きさを1段階下げる調整を行い、上ボタンの演出ボタン54に対応した第2の操作情報Uを入力したときには、輝度の大きさを1段階上げる調整を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のデータ入力処理を終了し、処理をコマンド解析処理（図346参照）に移す。

【5229】

なお、本実施形態においては、演出ボタン54の操作により光量調整処理が行われるように構成したが、演出ボタン54の操作によらず、調整条件の成立により自動的に光量が調整できるように構成してもよい。例えば、上述した遊技停止関連特別リクエストの生成処理（図347参照）により、調整条件の成立として強制報知時間が経過したときには、自動的に光量の大きさを下げる調整を行ってもよい。

【5230】

〔8-8. 遊技状態の移行図〕

次に、図353を参照して、第8のパチンコ遊技機における遊技状態の移行について説明する。図353は、第8のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【5231】

上述したように、C時短遊技状態（状態フラグ=3）において、普電作動パターン=00が設定された時短遊技状態を「第1時短遊技状態」といい、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第2時短遊技状態」といい、普電作動パターン=01が設定された時短遊技状態を「第3時短遊技状態」という。また、B時短遊技状態（状態フラグ=2）において、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第4時短遊技状態」という。また、A時短遊技状態（状態フラグ=1）において、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第5時短遊技状態」といい、普電作動パターン=00が設定された時短遊技状態を「第6時短遊技状態」という。

【5232】

（通常遊技状態の移行制御）

通常遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口10120に遊技球が入球可能であるとともに、第2通過ゲート10126Lにも遊技球が通過可能に構成されている。

【5233】

図353に示すように、通常遊技状態において、第1始動口10120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」が判定される（図300参照）。なお、遊技状態に関わらず、第1特別図柄の抽選では、「小当り」が判定されることはない。

【5234】

そして、通常遊技状態において「大当たり」が判定されると大当たり遊技状態に移行し、大当たりを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄に応じて60%が第5時短遊技状態に移行し、40%が第6時短遊技状態に移行する（図301、図304参照）。

【5235】

また、通常遊技状態において「時短当り」が判定されると、第1特別図柄の可変表示の終了後には、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかのC時短遊技状態に移行する。ここで、「時短当り」が判定されると、特別図柄の選択図柄に応じて70%が第1時短遊技状態に移行し、15%が第2時短遊技状態に移行し、15%が第3時短遊技状態に移行する（図301、図304参照）。

10

【5236】

特に、本実施形態においては、「時短当り」は、通常遊技状態における第1特別図柄の抽選においてのみ判定されるように構成されている（図300参照）。このため、通常遊技状態からのみ、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかのC時短遊技状態に移行可能となっている。

【5237】

また、通常遊技状態において、第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン=00により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「0」となっている（図310参照）。すなわち、通常遊技状態においては、第2始動口10140に遊技球が入球することは不可能又は困難となっている。

20

【5238】

また、大当たり遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、通常遊技状態からB時短遊技状態の第4の時短遊技状態に移行する。

【5239】

このため、通常遊技状態からは、大当たり遊技状態、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態、第3時短遊技状態、第4の時短遊技状態に移行することになる。

【5240】

（第1時短遊技状態の移行制御）

第1時短遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口10120に遊技球が入球可能であるとともに、第2通過ゲート10126Lにも遊技球が通過可能に構成されている。

30

【5241】

第1時短遊技状態において、第1始動口10120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当たり」または「ハズレ」が判定される（図300参照）。なお、すべての時短遊技状態における第1特別図柄の抽選では、「時短当り」が判定されることはない。

【5242】

そして、第1時短遊技状態において「大当たり」が判定されると大当たり遊技状態に移行し、大当たりを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄に応じて60%が第5時短遊技状態に移行し、40%が第6時短遊技状態に移行する（図301、図304参照）。

40

【5243】

また、第1時短遊技状態において、第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン=00により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「0」となっている（図310参照）。すなわち、第1時短遊技状態においては、第2始動口10140に遊技球が入球することは不可能又は困難となっている。

【5244】

なお、第1時短遊技状態は、通常遊技状態と同じ「ロング開放確率」であり、通常遊技

50

状態のように「時短当り」が導出されないことから、通常遊技状態であるときよりも、大当り遊技状態に移行しにくい不利な遊技状態となる。

【5245】

また、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、第1時短遊技状態からB時短遊技状態の第4の時短遊技状態に移行する。

【5246】

ここで、第1時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第3時短回数である950回が設定される（図304参照）。しかしながら、第1時短遊技状態において、第3時短回数が計数される前には、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達していることになる。

10

このため、第1時短遊技状態からは、大当り遊技状態、第4の時短遊技状態にしか移行できないことになる。

【5247】

（第3時短遊技状態の移行制御）

第3時短遊技状態は、左打ちが正規な遊技状態様とされ、第1始動口10120に遊技球が入球可能であるとともに、第2通過ゲート10126Lにも遊技球が通過可能に構成されている。

【5248】

第3時短遊技状態において、第1始動口10120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当り」または「ハズレ」が判定される（図300参照）。

20

【5249】

そして、第3時短遊技状態において「大当り」が判定されると大当り遊技状態に移行し、大当りを契機とした第1のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄に応じて60%が第5時短遊技状態に移行し、40%が第6時短遊技状態に移行する（図301、図304参照）。

【5250】

また、第3時短遊技状態において、第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン=01により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「約1/202」となっている（図310参照）。すなわち、第3時短遊技状態においては、所定の確率（約1/202）で第2始動口10140に遊技球が入球することが可能となっている。

30

【5251】

ここで、第2始動口10140に遊技球が入球すると、遊技状態に関わらず、約1/3という高い確率で「小当り」と判定され（図300参照）、小当り遊技状態からの第2のルートを経て大当り遊技状態に移行可能に構成されている。

したがって、第3時短遊技状態であるときには、第1時短遊技状態であるときよりも、大当り遊技状態に移行しやすい有利な遊技状態となる。

【5252】

40

また、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、第3時短遊技状態からB時短遊技状態の第4の時短遊技状態に移行する。

【5253】

ここで、第3時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第5時短回数である950回が設定される（図304参照）。しかしながら、第3時短遊技状態において、第5時短回数が計数される前には、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達していることになる。

このため、第3時短遊技状態からは、大当り遊技状態、第4の時短遊技状態にしか移行できないことになる。

50

【5254】

(第6時短遊技状態の移行制御)

第6時短遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口10120に遊技球が入球可能であるとともに、第2通過ゲート10126Lにも遊技球が通過可能に構成されている。

【5255】

第6時短遊技状態において、第1始動口10120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当たり」または「ハズレ」が判定される(図300参照)。

【5256】

そして、第6時短遊技状態において「大当たり」が判定されると大当たり遊技状態に移行し、大当たりを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄に応じて60%が第5時短遊技状態に移行し、40%が第6時短遊技状態に移行する(図301、図304参照)。

10

【5257】

また、第6時短遊技状態において、第2通過ゲート10126Lに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン=00により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「0」となっている(図310参照)。すなわち、第6時短遊技状態においては、第2始動口10140に遊技球が入球することは不可能又は困難となっている。

【5258】

また、大当たり遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値(950回)に到達した後は、第6時短遊技状態からB時短遊技状態の第4の時短遊技状態に移行する。

20

【5259】

ここで、第6時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第1時短回数である10000回が設定される(図304参照)。しかしながら、第2時短回数である10000回は、1日の遊技において成立不可能な回数であり、実質的に無限回数に相当している。

このため、第6時短遊技状態からは、大当たり遊技状態、第4の時短遊技状態にしか移行できないことになる。

30

【5260】

(RUSH遊技状態の移行制御)

RUSH遊技状態である第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技態様とされ、第1通過ゲート10126Rに遊技球が通過可能であり、普通図柄の抽選により第2始動口10140がロング開放することにより、第2始動口10140に遊技球が入球可能に構成されている。

【5261】

RUSH遊技状態において、第2始動口10140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の抽選により「大当たり」、「小当たり」または「ハズレ」が判定される(図300参照)。特に、本実施形態では、第2特別図柄の抽選により約1/3という高い確率で「小当たり」と判定されるように構成されている。

40

【5262】

RUSH遊技状態において「小当たり」が判定されると小当たり遊技状態に移行し、小当たり遊技状態において、第2大入賞口10151の内部に設けられたV入賞口10156に遊技球が進入すると、大当たり遊技状態に移行することになる。なお、本実施形態では、小当たり遊技状態において、遊技球が第2大入賞口10151に入球すると、V入賞口10156にも遊技球が原則として通過するように構成されている。

そして、小当たりを契機とした第2のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて80%が第5時短遊技状態に移行し、20%が第6時短遊技状態に移行する(図301、図304参照)。

50

【5263】

また、RUSH遊技状態において「大当り」が判定されると大当り遊技状態に移行し、大当りを契機とした第1のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄に応じて100%が第5時短遊技状態に移行する（図301、図304参照）。

【5264】

また、RUSH遊技状態において、第1通過ゲート10126Rに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普通作動パターン=02により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「 $1/4$ 」となっている（図310参照）。すなわち、RUSH遊技状態においては、所定の確率（ $1/4$ ）で第2始動口10140に遊技球が入球することが可能となっている。

10

【5265】

また、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第4時短回数である950回が設定される（図304参照）。この第4時短回数は、第2特別図柄の抽選により「小当り」が約 $1/3$ で判定されることから、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数である。

このため、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態からは、大当り遊技状態に移行することになる。

【5266】

また、RUSH遊技状態の第4時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第6時短回数である950回が設定される（図304参照）。この第6時短回数は、第2特別図柄の抽選により「小当り」が約 $1/3$ で判定されることから、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数である。

20

このため、RUSH遊技状態の第4時短遊技状態からは、大当り遊技状態に移行することになる。

【5267】

また、RUSH遊技状態の第5時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第2時短回数である10000回が設定され、特別図柄の選択図柄に応じて切替回数である1回または5回が設定される（図304参照）。そして、大当り遊技状態に移行せずに、切替回数である1回または5回の特別図柄の可変表示が行われると、第5時短遊技状態から第6時短遊技状態に移行する。

30

このため、RUSH遊技状態の第5時短遊技状態からは、大当り遊技状態または第6時短遊技状態に移行することになる。

【5268】

このように、本実施形態においては、通常遊技状態における第1特別図柄の抽選においてのみ「時短当り」が判定されると、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態に移行可能に構成されている。また、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態からは、大当り遊技状態に移行することになる。

このため、通常遊技状態においては、大当り遊技状態への移行率を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【5269】

40

そして、通常遊技状態はRAMクリア後の初期の遊技状態でもあることから、RAMクリア後の電源投入後の状態においては、一般遊技状態である第1時短遊技状態よりも有利な通常遊技状態から遊技を開始させることができ、遊技店の開店後からの遊技機の稼働を向上させることができる。

【5270】

特に、本実施形態においては、一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態、第6時短遊技状態）からは、大当り遊技状態または第4の時短遊技状態にしか移行できないし、第4時短遊技状態からは、大当り遊技状態にしか移行できない。そして、大当り遊技状態の終了後に第5時短遊技状態または第6時短遊技状態に移行した場合には、大当り遊技状態に移行すること以外に時短遊技状態が終了することがない。

50

このため、最初の大当り遊技状態以降は、大当り遊技状態と第5時短遊技状態または第6時短遊技状態の時短遊技状態とをRAMクリアされない限り、無限的にループすることになる。すなわち、最初の大当り遊技状態以降は、大当り遊技状態中を除き、通常遊技状態に移行することがないように構成されている。

これにより、RAMクリアによってのみ、通常遊技状態に移行させることができ、RAMクリアをせずに通常の営業時は射幸性（出玉）を抑えたり、特別なイベントのときにRAMクリアをして通常遊技状態に移行させたりすることもできる。

【5271】

また、本実施形態においては、時短遊技状態のときには普電作動パターンによりロング開放確率が異なるので、ロング開放確率が異なる複数の時短遊技状態を楽しむことができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

10

【5272】

特に、本実施形態においては、一般遊技状態である第3時短遊技状態のときには、一般遊技状態である第1時短遊技状態よりも、ロング開放がされやすく、大当り遊技状態に移行しやすい有利な遊技状態となっている。

これにより、通常遊技状態において「時短当り」が判定されたものの、RUSH遊技状態に移行されなくとも、一般遊技状態において第3時短遊技状態であることの期待を持たせて、遊技の興趣の維持を図ることができる。

【5273】

〔8-9. 演出フロー〕

20

次に、第8のパチンコ遊技機において行われる演出について、演出全体のフローを用いて演出の概略を説明する。図354は、第8のパチンコ遊技機における演出モードの演出フローの一例である。

【5274】

上述したように、本実施形態においては、演出モードとして、チャンス演出モード、一般演出モード、天国演出モード及び戦国タイム演出モードの4つの演出モードを備えて構成している。

【5275】

そして、各演出モードに基づいて、当該変動において所定の装飾図柄の変動表示からなる図柄演出、当該変動において特別図柄の抽選結果を事前に示唆する予告演出、当該変動において普通図柄の抽選結果を事前に示唆するテロップ演出、事前変動において特別図柄の抽選結果を事前に示唆する先読み演出等の演出が実行可能に構成されている。

30

【5276】

また、本実施形態においては、第1特別図柄の抽選に基づく演出を「第1特別図柄の演出」、第2特別図柄の抽選に基づく演出を「第2特別図柄の演出」もいう。

【5277】

（チャンス演出モード）

チャンス演出モードは、通常遊技状態のときに実行可能となっている。このチャンス演出モードにより、第1時短遊技状態よりも有利な通常遊技状態であることを示唆することができる。

40

【5278】

そして、チャンス演出モードにおいては、チャンス演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出等の演出が実行可能に構成されている。なお、チャンス演出モードにおいては、第2始動口10140がロング開放することはないので、テロップ演出は実行不能となっている。

【5279】

また、チャンス演出モードにおいては、図柄演出として、「カード演出」、「RUSH突入演出」が少なくとも実行可能となっている。

【5280】

上述したように、「カード演出」は、当該変動において、第1時短遊技状態、第2時短

50

遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを示唆する演出である。また、「RUSH突入演出」は、当該変動において、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行するか否かを示唆する演出である。

【5281】

また、チャンス演出モードにおいては、先読み演出として、「モード移行ゾーン」、「期待UPゾーン」、「RUSH期待ゾーン」が少なくとも実行可能となっている。

【5282】

上述したように、「モード移行ゾーン」は、事前変動において、時短当りであること、通常遊技状態から第1時短遊技状態、第2時短遊技状態または第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを事前に示唆する演出である。また、「期待UPゾーン」は、事前変動において、所定の演出（スーパーリーチ）が行われること、大当り遊技状態または第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行することを事前に示唆する演出である。また、「RUSH期待ゾーン」は、事前変動において、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行することを事前に示唆する演出である。

10

【5283】

チャンス演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【5284】

チャンス演出モードにおいて、時短当りに当選した場合に、第1時短遊技状態に移行するときには一般演出モードに移行し、第2時短遊技状態に移行するときには戦国タイム演出モードに移行し、第3時短遊技状態に移行するときには天国演出モードに移行する。なお、チャンス演出モードにおいて、時短当りに当選した場合に、第3時短遊技状態に移行するときには、天国演出モードまたは一般演出モードに移行するように構成してもよい。

20

【5285】

チャンス演出モードにおいて、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、チャンス演出モードから戦国タイム演出モードに移行する。

【5286】

（一般演出モード）

一般演出モードは、一般遊技状態における第1時短遊技状態または第6時短遊技状態のときに実行可能となっている。この一般演出モードにより、不利な一般遊技状態であることを示唆することができる。

30

【5287】

そして、一般演出モードにおいては、一般演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出等の演出が実行可能に構成されている。なお、一般演出モードにおいては、第2始動口10140がロング開放することはないので、テロップ演出は実行不能となっているが、一般演出モードにおいてテロップ演出を実行可能としてもよい。

【5288】

また、一般演出モードにおいても、先読み演出として、「期待UPゾーン」が実行可能となっているが、時短当りが当選することがないので、「モード移行ゾーン」及び「RUSH期待ゾーン」は実行不能となっている。

40

【5289】

一般演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【5290】

一般演出モードにおいて、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、一般演出モードから戦国タイム演出モードに移行する。

【5291】

（天国演出モード）

50

天国演出モードは、一般遊技状態における第3時短遊技状態のときに実行可能となっている。この天国演出モードにより、有利な一般遊技状態（第3時短遊技状態）であることを示唆することができる。

【5292】

そして、天国演出モードにおいては、天国演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出、テロップ演出等の演出が実行可能に構成されている。

【5293】

天国演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【5294】

天国演出モードにおいて、第2始動口10140がロング開放し、第2始動口10140に遊技球が入球したときには、天国演出モードから戦国タイム演出モードに移行する。

【5295】

天国演出モードにおいて、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、天国演出モードから戦国タイム演出モードに移行する。

【5296】

なお、上述したように、RAMクリアの有無にかかわらず、電源投入時には、天国演出モード、一般演出モード及びチャンス演出モードで、共通の背景の表示態様となるように、同じ図柄演出パターンを決定可能に構成する場合には、電源投入時には、共通の演出モード（例えば、チャンス演出モード）から開始することが望ましい。

【5297】

（戦国タイム演出モード）

戦国タイム演出モードは、RUSH遊技状態における第2短遊技状態、第4短遊技状態及び第5短遊技状態のとき、天国演出モードにおいて第2始動口10140に遊技球が入球したときに実行可能となっている。この戦国タイム演出モードにより、大当り遊技状態に移行しやすい状態であることを示唆することができる。

【5298】

そして、戦国タイム演出モードにおいては、戦国タイム演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出等の演出が実行可能に構成されている。

【5299】

戦国タイム演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【5300】

戦国タイム演出モードにおいて、天国演出モードのときに第2始動口10140に遊技球が入球した場合には、第2特別図柄の始動情報が無くなると、戦国タイム演出モードから天国演出モードに移行（復帰）する。

【5301】

戦国タイム演出モードにおいて、第5時短遊技状態である場合には、大当り遊技状態に移行せずに、切替回数である1回または5回の特別図柄の可変表示が行われると、戦国タイム演出モードから一般演出モードに移行する。

【5302】

【8-10. 遊技停止予告のタイムチャート】

次に、第8のパチンコ遊技機において行われる遊技停止予告の概略を説明する。図355は、第8のパチンコ遊技機における遊技停止コマンドによる遊技停止予告のタイムチャートの一例である。

【5303】

図355は、「遊技状態」と、「報知装置（表示装置7、スピーカ32、LED群46）」と、遊技停止を示す「遊技停止フラグ」と、「遊技球の増加数（MY）」とを上下に

10

20

30

40

50

図示している。

【5304】

図355(a)は、遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲(85000~89999)である場合に、第1の遊技停止予告開始条件が成立したときに、第1遊技停止予告を実行するタイムチャート1の一例である。

【5305】

図355(a)に示す(ア)のタイミングにおいては、遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲である場合に、第1の遊技停止予告開始条件が成立し、報知装置において第1遊技停止予告の実行が開始される。ここで、第1の遊技停止予告開始条件の成立の一例として、特別図柄の選択図柄z1の大当り遊技状態中が成立している(図312参照)。なお、第1遊技停止予告の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

10

【5306】

図355(a)に示す(イ)のタイミングにおいては、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲に到達せず、遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲である場合に、第1遊技停止予告終了条件が成立し、報知装置において第1遊技停止予告の実行が終了する。ここで、第1遊技停止予告終了条件の成立の一例として、遊技状態が第6時短遊技状態に移行したことが成立している(図345参照)。

【5307】

このように、図355(a)に示すタイムチャート1によれば、遊技者が多量の遊技価値(遊技球)を獲得することが期待できる遊技状態である場合には、第2の計数範囲よりも事前に第1遊技停止予告の実行を開始させることができる。そして、その遊技状態により遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲に到達しなかったときには、第1遊技停止予告の実行を終了させることができる。

20

【5308】

図355(b)は、第1遊技停止予告の実行が終了した後、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲(90000~94999)に到達した場合に、第2遊技停止予告、遊技停止報知を実行するタイムチャート2の一例である。

【5309】

図355(b)に示す(ア)及び(イ)のタイミングは、上述した図355(a)に示す(ア)及び(イ)のタイミングと同様である。すなわち、遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲である場合において、第1の遊技停止予告開始条件の成立により第1遊技停止予告の実行を開始し、第1遊技停止予告終了条件の成立により第1遊技停止予告の実行を終了している。

30

【5310】

図355(b)に示す(ウ)のタイミングにおいては、小当り遊技状態、大当り遊技状態及びRUSH遊技状態が実行されておらず、第1始動口10120や一般入賞口122等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲(90000~94999)に到達している。

このとき、既に第1遊技停止予告が実行されたことから、第2の遊技停止予告開始条件が成立せずに、第2遊技停止予告は実行されない(図312参照)。

40

【5311】

図355(b)に示す(エ)のタイミングにおいては、大当り遊技状態が実行されたことにより、第2の遊技停止予告開始条件が成立して、報知装置において第2遊技停止予告の実行が開始される。この第2遊技停止予告は、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)になるまで継続して実行される。なお、第2遊技停止予告の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

【5312】

図355(b)に示す(オ)のタイミングにおいては、小当り遊技状態または大当り遊技状態が実行されておらず、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に到達している。

50

このとき、遊技停止フラグがオンになり、遊技停止報知として、報知装置において第1遊技停止報知が実行される。

【5313】

図355(b)に示す(カ)のタイミングにおいては、遊技停止フラグがオンになった後、強制報知時間が経過している。

このとき、遊技停止報知として、報知装置において第1遊技停止報知とは異なる第2遊技停止報知が実行される。また、第2遊技停止報知が実行されているときには、所定の演出ボタン54の操作情報の入力の有効となり、音量調整及び光量調整が可能となる。なお、第1遊技停止報知及び第2遊技停止報知の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

10

【5314】

このように、図355(b)に示すタイムチャート2によれば、既に第1遊技停止予告が実行された場合には、遊技者が所定の遊技価値(遊技球)を獲得することが期待できる遊技状態(大当り遊技状態等)になったときに、第2遊技停止予告の実行を開始させることができる。

【5315】

また、既に第1遊技停止予告が実行された場合には、第1始動口10120や一般入賞口122等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲に到達したときであっても、第2遊技停止予告の実行が開始されることはない((ウ)～(エ)の期間)。

20

これにより、第1始動口10120や一般入賞口122等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されて、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲に到達したものの、遊技球の発射により遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲を下回ってしまった場合(第1の境界値の90000個を前後するような場合)であっても、遊技停止予告を実行させたり終了させたりすることがなくなり、遊技停止予告による煩わしさを解消することができる。

【5316】

さらに、遊技停止報知として、遊技停止フラグがオンになった当初は第1遊技停止報知を実行し、強制報知時間が経過した後は第2遊技停止報知を実行するので、遊技停止報知後の経過時間に応じて、適切な報知を行うことができる。

30

【5317】

図355(c)は、第1遊技停止予告を実行せずに、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲(90000～94999)に到達した場合に、第2遊技停止予告、遊技停止報知を実行するタイムチャート3の一例である。

【5318】

図355(c)に示す(ウ)のタイミングにおいては、小当り遊技状態、大当り遊技状態及びRUSH遊技状態が実行されておらず、第1始動口10120や一般入賞口122等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲(90000～94999)に到達している。

このとき、第1遊技停止予告が実行されなかったことから、第2の遊技停止予告開始条件が成立して、報知装置において第2遊技停止予告の実行が開始される(図312参照)。この第2遊技停止予告は、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)になるまで継続して実行される。

40

【5319】

そして、図355(c)に示す(オ)及び(カ)のタイミングにおいては、図355(b)に示すタイムチャート2と同様に、報知装置において第1遊技停止報知、第2遊技停止報知が実行される。

【5320】

このように、図355(c)に示すタイムチャート3によれば、第1遊技停止予告が実行されずに、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に近づいたときには、素早

50

く第2遊技停止予告を実行させて、事前に遊技が停止されることを遊技者に報知することができる。

【5321】

図355(d)は、第1遊技停止予告、第2遊技停止予告、第3遊技停止予告、遊技停止報知を実行するタイムチャート4の一例である。

【5322】

図355(d)に示す(ア)のタイミングにおいては、遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲である場合に、第1の遊技停止予告開始条件が成立し、報知装置において第1遊技停止予告の実行が開始される。

【5323】

図355(d)に示す(ウ)のタイミングにおいては、RUSH遊技状態において、遊技球の増加数(MY)が第2の計数範囲(90000~94999)に到達している。

このとき、第2の遊技停止予告開始条件が成立して、報知装置において第2遊技停止予告の実行が開始される(図312参照)。この第2遊技停止予告は、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)になるまで継続して実行される。

【5324】

図355(d)に示す(キ)のタイミングにおいては、大当り遊技状態を実行しているときに、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に到達している。

このとき、遊技は停止せずに遊技停止フラグがオフに保持され、大当り遊技状態中に、報知装置において第3遊技停止予告の実行が開始される(図312参照)。なお、第3遊技停止予告の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

【5325】

図355(d)に示す(ク)のタイミングにおいては、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に到達した後の大当り遊技状態が終了している。

このとき、遊技停止フラグがオンになり、遊技停止報知として、報知装置において第1遊技停止報知が実行される。

【5326】

そして、図355(d)に示す(カ)のタイミングにおいては、図355(b)に示すタイムチャート2と同様に、報知装置において第2遊技停止報知が実行される。

【5327】

このように、図355(d)に示すタイムチャート4によれば、大当り遊技状態の終了後に遊技が停止する場合には、大当り遊技状態中の第3遊技停止予告により、具体的な遊技停止内容(例えば「この大当り遊技状態の終了後に遊技が停止します」)を報知することができる。

【5328】

〔8-11. 演出内容〕

以上の主制御回路200及びサブ制御回路300等の制御により実行される演出について、表示装置7の表示領域に表示される表示画像の演出内容の一例について説明する。

【5329】

(表示画像の基本構成)

まず、図356を参照して、表示装置7の表示領域に表示される表示画像の基本構成について説明する。図356は、第8のパチンコ遊技機における表示装置7の表示領域に表示される表示画像の基本構成の説明図の一例である。図356(a)は、通常遊技状態及び一般遊技状態における表示画像の基本構成であり、図356(b)は、RUSH遊技状態における表示画像の基本構成である。

【5330】

図356に示すように、装飾図柄は、表示装置7の表示領域に遊技者が認識し易く大きく表示される第1の装飾図柄としての「主図柄」と、遊技者が認識し難く小さく表示される第2の装飾図柄としての「副図柄」との2種類で構成されている。なお、装飾図柄の種類はこれに限定されない。

10

20

30

40

50

【5331】

(通常遊技状態及び一般遊技状態における表示画像の基本構成)

図356(a)に示すように、通常遊技状態及び一般遊技状態における表示画像の基本構成は、表示装置7の表示領域の中央側に、第1特別図柄に対応した主図柄としての左図柄10071L、中図柄10071C、右図柄10071Rが表示可能に構成されている。なお、主図柄の数は3種類に限定されない。

【5332】

また、表示装置7の表示領域の右隅には、第1特別図柄に対応した装飾図柄の副図柄としての第1副図柄10072、第2特別図柄に対応した装飾図柄の副図柄としての第2副図柄10073、普通図柄に対応した装飾図柄の副図柄としての第3副図柄10075が小さく表示可能に構成されている。

10

【5333】

本実施形態においては、通常遊技状態または一般遊技状態のときに第1特別図柄の可変表示が行われる場合には、左図柄10071L、中図柄10071C及び右図柄10071Rの主図柄の可変表示に加え、第1副図柄10072の可変表示も行われることになる。

【5334】

また、通常遊技状態または一般遊技状態のときに第2特別図柄の可変表示が行われる場合には、第2副図柄10073のみの可変表示が行われ、第2特別図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。また、通常遊技状態または一般遊技状態のときに普通図柄の可変表示が行われる場合には、第3副図柄10075のみの可変表示が行われ、普通図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。

20

【5335】

表示装置7の表示領域の左下には、第1特別図柄の保留個数に対応した保留画像が表示可能となっており、第1特別図柄の保留個数に応じて、第1特別図柄始動記憶領域(1)に始動情報が記憶されていることを示す第1保留画像10074a、第1特別図柄始動記憶領域(2)に始動情報が記憶されていることを示す第2保留画像10074b、第1特別図柄始動記憶領域(3)に始動情報が記憶されていることを示す第3保留画像10074c、第1特別図柄始動記憶領域(4)に始動情報が記憶されていることを示す第4保留画像10074dが表示可能に構成されている。また、保留画像に対応して、第1特別図柄の変動表示が行われていることを示す当該保留画像10074zが表示可能に構成されている。なお、本実施形態では、通常遊技状態において第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像は表示されないが、第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像を表示可能に構成してもよい。

30

【5336】

(RUSH遊技状態における表示画像の基本構成)

図356(b)に示すように、RUSH遊技状態における表示画像の基本構成は、表示装置7の表示領域の中央側に、第2特別図柄に対応した装飾図柄の主図柄としての左図柄10076L、中図柄10076C及び右図柄10076Rが表示可能に構成されている。

40

【5337】

また、表示装置7の表示領域の右隅には、通常遊技状態及び一般遊技状態であるときと同様に、第1特別図柄に対応した第1副図柄10072、第2特別図柄に対応した第2副図柄10073、普通図柄に対応した第3副図柄10075が小さく表示可能に構成されている。

【5338】

本実施形態においては、RUSH遊技状態のときに第2特別図柄の可変表示が行われる場合には、左図柄10076L、中図柄10076C及び右図柄10076Rの主図柄の可変表示に加え、第2副図柄10073の可変表示も行われることになる。また、RUSH遊技状態のときに、第1特別図柄の可変表示が行われる場合には、第1副図柄1007

50

2のみの可変表示が行われ、第1特別図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。また、RUSH遊技状態のときに普通図柄の可変表示が行われる場合には、第3副図柄10075のみの可変表示が行われ、第2特別図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。

【5339】

表示装置7の表示領域の左下には、第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像が表示可能となっており、第2特別図柄の保留個数に応じて、第2特別図柄始動記憶領域(1)に始動情報が記憶されていることを示す第1保留画像10077a、第2特別図柄始動記憶領域(2)に始動情報が記憶されていることを示す第2保留画像10077b、第2特別図柄始動記憶領域(3)に始動情報が記憶されていることを示す第3保留画像10077c、第2特別図柄始動記憶領域(4)に始動情報が記憶されていることを示す第4保留画像10077dが表示可能に構成されている。また、保留画像に対応して、第2特別図柄の変動表示が行われていることを示す当該保留画像10077zが表示可能に構成されている。なお、本実施形態では、RUSH遊技状態において第1特別図柄及び第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像は表示されないが、第1特別図柄及び第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像を表示可能に構成してもよい。

【5340】

表示装置7の表示領域の右上には、正規な遊技態様として右打ちを指示する右打ち指示画像10079が表示可能に構成されている。

【5341】

このように、通常遊技状態及び一般遊技状態のときには、第1特別図柄の抽選により大当り遊技状態を目指す第1のゲーム性を認識しやすいように、装飾図柄の主図柄及び保留画像が第1特別図柄に対応しており、RUSH遊技状態のときには、第2特別図柄の抽選により大当り遊技状態または小当り遊技状態を目指す第2のゲーム性を認識しやすいように、装飾図柄の主図柄及び保留画像が第2特別図柄に対応している。すなわち、第1の装飾図柄(主図柄)は、通常遊技状態及び一般遊技状態であるときには第1特別図柄に対応した図柄となり、RUSH遊技状態であるときには第2特別図柄に対応した図柄に差し替わることになる。

【5342】

(カード演出)

次に、図357を参照して、チャンス演出モードにおけるカード演出について説明する。図357は、第8のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードのカード演出を説明する表示画像の一例である。

【5343】

なお、カード演出の説明においては、図356で付した符号は文字が小さくなり視認性に欠け、演出内容の説明の邪魔になる恐れがあるため、符号の図示は省略する。また、極めて小さく表示される第1副図柄10072、第2副図柄10073及び第3副図柄10075の図示についても省略する。このことは、図357～図362で説明する演出においても同様である。

【5344】

図357(a)は、チャンス演出モードにおいて、第1特別図柄の変動表示を開始する前の表示画像の一例である。

【5345】

図357(b)は、時短当りに当選した第1特別図柄の変動表示が行われており、カード演出が開始されたときの表示画像の一例である。

【5346】

図357(b)に示すように、カード演出を実行する図柄演出パターン(図339参照)が決定されてカード演出が開始されると、「一般演出モード」、「天国演出モード」、「戦国タイム演出モード」の文字が記載されたチャンスカードが裏返しになってシャッフルされ、そのカードを1つ選択するような演出が行われる。ここで、カード演出は、白い

10

20

30

40

50

カードが表示される白カード演出と、赤いカードが表示される赤カード演出との２種類があり、赤カード演出の方が、白カード演出よりも、戦国タイム演出モード（第２時短遊技状態）に移行することの期待値が高く設定されている。また、表示領域の中央に大きく表示されていた左図柄・中図柄・右図柄の主図柄は、カード演出の邪魔にならないように、遊技者が識別可能な程度に表示領域の右下に縮小表示される。

【５３４７】

図３５７（ｃ）は、第１特別図柄の変動表示が行われており、カード演出による演出結果が表示されたときの表示画像の一例である。

【５３４８】

図３５７（ｃ）に示すように、カード演出において１つのカードが選択されると、カードがゆっくりと反転され、「一般演出モード」の文字が記載されたチャンスカードが表示される演出が行われる。

【５３４９】

図３５７（ｄ）は、第１特別図柄の変動表示が終了して、一般演出モードに移行したことを報知する表示画像の一例である。

【５３５０】

図３５７（ｄ）に示すように、「一般演出モード」の文字が記載されたチャンスカードが表示されると、表示領域の右下に縮小表示された左図柄・中図柄・右図柄の主図柄が表示領域の中央に大きく停止表示される。その後、背景の表示態様が変化し、一般演出モードに移行したことが報知される。

【５３５１】

なお、本実施形態においては、チャンス演出モードの背景の表示態様と、一般演出モードの背景の表示態様とを異ならせて構成したが、共通の背景の表示態様としてもよい。

【５３５２】

このように、カード演出により、第１時短遊技状態、第２時短遊技状態及び第３時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することが示唆することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【５３５３】

（ＲＵＳＨ突入演出）

次に、図３５８を参照して、チャンス演出モードにおけるＲＵＳＨ突入演出について説明する。図３５８は、第８のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードのＲＵＳＨ突入演出を説明する表示画像の一例である。

【５３５４】

図３５８（ａ）は、チャンス演出モードにおいて、第１特別図柄の変動表示を開始する前の表示画像の一例である。

【５３５５】

図３５８（ｂ）は、時短当りに当選した第１特別図柄の変動表示が行われており、ＲＵＳＨ突入演出が開始されたときの表示画像の一例である。

【５３５６】

図３５８（ｂ）に示すように、ＲＵＳＨ突入演出を実行する図柄演出パターン（図３３９参照）が決定されてＲＵＳＨ突入演出が開始されると、表示領域の左右から半開きの扉が表示され、所定期間に亘って半開きの扉がガタガタしめるような演出が行われる。

【５３５７】

図３５８（ｃ）は、第１特別図柄の変動表示が終了し、ＲＵＳＨ突入演出が成功したときの表示画像の一例である。

【５３５８】

図３５８（ｃ）に示すように、ＲＵＳＨ突入演出が成功すると、扉が閉まる演出が行われ、全ての装飾図柄が停止表示を行う。なお、ＲＵＳＨ突入演出が失敗すると、扉が閉まらずに開放する演出が行われる。

【５３５９】

10

20

30

40

50

図 3 5 8 (d) は、第 1 特別図柄の変動表示が終了して、戦国タイム演出モードに移行したことを報知する表示画像の一例である。

【5 3 6 0】

図 3 5 7 (d) に示すように、完全に閉まった扉が開放すると、背景の表示態様が変化し、戦国タイム演出モードに移行したことが報知される。

【5 3 6 1】

このように、R U S H 突入演出により、R U S H 遊技状態（第 2 時短遊技状態）に移行するか否かの演出を実行することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【5 3 6 2】

（テロップ演出）

次に、図 3 5 9 を参照して、天国演出モードにおけるテロップ演出について説明する。図 3 5 9 は、第 8 のパチンコ遊技機における天国演出モードのテロップ演出を説明する表示画像の一例である。

【5 3 6 3】

図 3 5 9 (a) は、天国演出モードにおいて、第 1 特別図柄及び普通図柄の変動表示を開始する前の表示画像の一例である。

【5 3 6 4】

図 3 5 9 (b) は、普通図柄の変動表示が行われており、普通図柄の抽選によりテロップ演出が開始されたときの表示画像の一例である。なお、図 3 5 9 (b) では、第 1 特別図柄の変動表示も行われているが、第 1 特別図柄の変動表示は行われていても、行われていなくともよい。

【5 3 6 5】

図 3 5 9 (b) に示すように、テロップ演出を実行するテロップ演出パターン（図 3 4 2 参照）が決定されてテロップ演出が開始されると、表示領域の上部に第 2 始動口 1 0 1 4 0 がロング開放されることを示唆する「緊急速報：チャンス口が開きそうです・・・」という文字が表示される。

【5 3 6 6】

図 3 5 8 (c) は、普通図柄の変動表示が終了し、第 2 始動口 1 0 1 4 0 がロング開放するときのテロップ演出の表示画像の一例である。

【5 3 6 7】

図 3 5 8 (c) に示すように、第 2 始動口 1 0 1 4 0 がロング開放するときには、第 2 始動口 1 0 1 4 0 に遊技球が入球するように、右打ちを指示し、表示領域の上部に「チャンス口を狙え」という文字が表示される。なお、テロップ演出において、第 2 始動口 1 0 1 4 0 がロング開放しないときには、表示領域の上部に「チャンス口が開きませんでした・・・」という文字が表示される。

【5 3 6 8】

このように、テロップ演出により、第 2 始動口 1 0 1 4 0 がロング開放することを示唆し、第 2 始動口 1 0 1 4 0 に遊技球を入球させることができる。

【5 3 6 9】

なお、上述したテロップ演出は、第 1 特別図柄の変動表示が行われている場合には、表示領域の左下など第 1 特別図柄に対応した第 1 の装飾図柄（主図柄）の変動表示に干渉しない領域に表示することが望ましい。さらには、テロップ演出は、第 1 特別図柄の変動表示が行われている場合には、第 1 特別図柄に対応した第 1 の装飾図柄の変動表示に干渉しないように、第 1 の装飾図柄よりも背面（背面レイヤー等）に表示してもよい。

【5 3 7 0】

（先読み演出）

次に、図 3 6 0 を参照して、事前変動において行われる先読み演出について説明する。図 3 6 0 は、第 8 のパチンコ遊技機における先読み演出を説明する表示画像の一例である。

【5 3 7 1】

10

20

30

40

50

図 3 6 0 (a) は、チャンス演出モードの事前変動において、先読み演出の「期待 U P ゾーン」が実行されているときの表示画像の一例である。

【 5 3 7 2 】

図 3 6 0 (a) に示すように、「期待 U P ゾーン」が実行されると、表示領域の左右に「期待 U P ゾーン」の文字が付された帯が表示される。

【 5 3 7 3 】

この「期待 U P ゾーン」により、所定の演出が行われること、大当り遊技状態または第 2 時短遊技状態 (R U S H 遊技状態) に移行することを事前に示唆することができ、遊技者に有利な大当り遊技状態または R U S H 遊技状態への移行の期待感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 5 3 7 4 】

図 3 6 0 (b) は、チャンス演出モードの事前変動において、先読み演出の「モード移行ゾーン」が実行されているときの表示画像の一例である。

【 5 3 7 5 】

図 3 6 0 (b) に示すように、「モード移行ゾーン」が実行されると、表示領域の上部に「モード移行ゾーン」の文字が付された帯が表示される。

【 5 3 7 6 】

この「モード移行ゾーン」により、時短当りであること、通常遊技状態から第 1 時短遊技状態、第 2 時短遊技状態または第 3 時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを事前に示唆することができ、遊技状態への移行の期待感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 5 3 7 7 】

図 3 6 0 (c) は、チャンス演出モードの事前変動において、先読み演出の「R U S H 期待ゾーン」が実行されているときの表示画像の一例である。

【 5 3 7 8 】

図 3 6 0 (c) に示すように、「R U S H 期待ゾーン」が実行されると、チャンス演出モードの背景表示態様から、特別な背景表示態様に切り替わる。また、特別な背景表示態様に切り替わることにより、主図柄の大きさも小さく変化する。

【 5 3 7 9 】

この「R U S H 期待ゾーン」により、第 2 時短遊技状態 (R U S H 遊技状態) に移行することを事前に示唆することができ、R U S H 遊技状態への移行の期待感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 5 3 8 0 】

なお、本実施形態においては、事前変動において行われる先読み演出として、所定の画像を追加表示させたり、背景表示態様を変化させたりするように構成したが、事前変動において保留画像の表示態様を変化させることにより先読み演出を実行してもよい。

【 5 3 8 1 】

(遊技停止予告)

次に、図 3 6 1 を参照して、遊技停止予告の報知内容について説明する。図 3 6 1 は、第 8 のパチンコ遊技機における遊技停止予告の表示画像の一例である。

【 5 3 8 2 】

図 3 6 1 (a) は、第 1 遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

【 5 3 8 3 】

図 3 6 1 (a) に示すように、第 1 遊技停止予告が実行されると、表示領域の上部に「遊技の停止に近づいています」の文字が表示される。

【 5 3 8 4 】

「遊技の停止に近づいています」の文字は、第 1 遊技停止予告終了条件が成立するまで継続して表示される。

【 5 3 8 5 】

この第 1 遊技停止予告により、遊技球の増加数 (M Y) により遊技の停止が近づいてい

10

20

30

40

50

ることを事前に把握することができる。

【5386】

図361(b)は、第2遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

【5387】

図361(b)に示すように、第2遊技停止予告が実行されると、表示領域の上部に「遊技の停止まで約XX00発です」の文字が表示される。

【5388】

「遊技の停止まで約XX00発です」の文字は、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に到達するまで継続して表示され、「約XX00発」は、ワークRAM303のサブ差玉数カウンタに記憶された値に基づいて、約5000発→約4000発→約3000発→約2000発→約1000発のように更新表示されていく。

10

【5389】

この第2遊技停止予告により、遊技が停止するまでの遊技球の増加数を具体的に把握することができる。

【5390】

なお、本実施形態においては、「約XX00発」の文字により遊技が停止するまでの遊技球の増加数を報知しているが、遊技が停止するまでの遊技球の増加数を報知しなくてもよい。

【5391】

図361(c)は、第3遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

20

【5392】

上述したように、第3遊技停止予告は、大当り遊技状態中に遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に到達したときに実行され、その大当り遊技状態の終了後には遊技が停止される。

【5393】

図361(c)に示すように、第3遊技停止予告が実行されると、表示領域の中央に「この大当り遊技終了後に遊技が停止します」の文字が表示される。

【5394】

「この大当り遊技終了後に遊技が停止します」の文字は、その大当り遊技状態の終了後まで継続して表示される。

30

【5395】

この第3遊技停止予告により、大当り遊技状態の終了後に遊技が停止することを把握することができる。

【5396】

(停止報知)

次に、図362を参照して、遊技停止報知の報知内容について説明する。図362は、第8のパチンコ遊技機における遊技停止報知の表示画像の一例である。

【5397】

図362(a)は、第1遊技停止報知が実行されているときの表示画像の一例である。

【5398】

図362(a)に示すように、第1遊技停止報知が実行されると、表示領域には遊技の停止を示す「遊技が停止しました。本日は遊技終了です」の文字のみが表示される。また、第1遊技停止報知が実行されているときには、装飾図柄やその他の情報は表示されず、すべての演出ボタン54の操作情報の入力も無効となっている。

40

【5399】

この第1遊技停止報知により、遊技が停止されたことを明確に把握することができる。

【5400】

図362(b)は、第1遊技停止報知が実行され、強制報知時間が経過した後に、第2遊技停止報知が開始されたときの表示画像の一例である。

【5401】

50

図 3 6 2 (b) に示すように、第 2 遊技停止報知が実行されると、表示領域の右下に第 1 遊技停止報知の表示画像が縮小表示される。そして、縮小表示された第 1 遊技停止報知の表示画像の背面側では、遊技の停止中に対応したデモ画像が表示される。

【 5 4 0 2 】

デモ画像は、所定のキャラクタが表示されたり、決定ボタンの演出ボタン 5 4 の操作により Q R コードが表示されたりする。なお、Q R コードは、決定ボタンの演出ボタン 5 4 の操作によらずに、自動的に表示されるように構成してもよい。

【 5 4 0 3 】

また、本実施形態においては、図 3 6 2 (b) に示すデモ画像は、遊技が停止されているとき専用のデモ画像であるが、遊技が進行しているときのデモ画像と共通にしてもよい。

10

【 5 4 0 4 】

この第 2 遊技停止報知により、遊技が停止されたことが明確に把握された後（強制報知時間が経過した後）には、遊技が停止されていることを継続して報知しつつも、遊技店の営業終了までデモ画像により装飾的な表示を行うことができる。

【 5 4 0 5 】

図 3 6 2 (c) は、第 2 遊技停止報知を実行している場合に、左右ボタンの演出ボタン 5 4 に対応した第 2 の操作情報を入力したときに行われる音量調整の表示画像の一例である。

【 5 4 0 6 】

図 3 6 2 (c) に示すように、第 2 遊技停止報知を実行している場合に音量調整が行われると、デモ画像が音量調整用の調整画像に切り替わる。そして、左ボタンの演出ボタン 5 4 を操作したときには音量の大きさを 1 段階下げる調整が行われ、右ボタンの演出ボタン 5 4 を操作したときには、音量の大きさを 1 段階上げる調整が行われる。

20

【 5 4 0 7 】

このように、第 2 遊技停止報知を実行しているときには音量調整が可能となっていることから、遊技が停止されているときのデモ画像に応じた音量の調整を行うことができる。

【 5 4 0 8 】

なお、図示は省略するが、第 2 遊技停止報知を実行している場合に、上下ボタンの演出ボタン 5 4 に対応した第 3 の操作情報を入力したときには、音量調整と同様に、光量調整の表示画像が表示される。また、第 2 遊技停止報知を実行しているときには光量調整が可能となっていることから、遊技が停止されているときのデモ画像に応じた光量の調整を行うことができる。

30

【 5 4 0 9 】

このように、第 8 のパチンコ遊技機では、時短当りが当選可能な通常遊技状態、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放パターンが定められた普電作動パターンにより複数の時短遊技状態（第 1 時短遊技状態～第 6 時短遊技状態）を備え、遊技状態に更なる変化を与え、新たな遊技状態に応じた演出を行うことにより、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 5 4 1 0 】

特に、第 8 のパチンコ遊技機では、左打ちが正規な遊技態様のときには、通常遊技状態、第 1 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態または第 6 時短遊技状態が制御され、右打ちが正規な遊技態様のときには、第 2 時短遊技状態、第 4 時短遊技状態または第 5 時短遊技状態が制御されるので、それぞれの遊技態様においても遊技状態に更なる変化を与え、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

40

【 5 4 1 1 】

また、第 8 のパチンコ遊技機では、通常遊技状態においてのみ時短当りが当選可能であり、時短当りから R U S H 遊技状態の第 2 時短遊技状態に移行可能に構成されている。このため、通常遊技状態においては R U S H 遊技状態を経由した大当り遊技状態への移行率を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

50

【 5 4 1 2 】

そして、通常遊技状態はRAMクリア後の初期の遊技状態でもあることから、RAMクリア後の電源投入後の状態においては、時短当りが当選可能な通常遊技状態から遊技を開始させることができ、遊技店の開店後からの遊技機の稼働を向上させることができる。

【 5 4 1 3 】

特に、第8のパチンコ遊技機では、最初の大当り遊技状態以降は、大当り遊技状態中を除き、通常遊技状態に移行することがない。このため、RAMクリアによってのみ、通常遊技状態に移行させることができ、RAMクリアをせずに通常の営業時は射幸性（出玉）を抑えたり、特別なイベントのときにRAMクリアをして通常遊技状態に移行させたりすることもできる。

10

【 5 4 1 4 】

また、第8のパチンコ遊技機では、先読み演出において、図344等において説明したように、その遊技状況等に応じて先読み演出の実行の可否を決定しているので、先読み演出を適切なタイミングで実行し、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 5 4 1 5 】

また、第8のパチンコ遊技機では、先読み演出が実行された場合には、当該変動において「強演出（赤カード演出またはRUSH突入演出B）」が実行されるので、RUSH遊技状態への期待感を高めさせて、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 5 4 1 6 】

また、第8のパチンコ遊技機では、遊技球の増加数（MY）が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技が停止可能となっているので、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

20

【 5 4 1 7 】

そして、遊技が停止される前には、遊技球の増加数（MY）の計数範囲に応じた遊技停止予告を行うことができるので、遊技球の増加数（MY）の計数範囲に応じた適切な内容を報知することができる。さらに、遊技が停止された後においても、強制報知時間によって、適切な遊技停止の報知を行うことができる。

【 5 4 1 8 】

< 第8のパチンコ遊技機の変形例 >

なお、第8のパチンコ遊技機においては、遊技の停止に関わるデータとして、遊技停止機能作動管理フェーズ、獲得遊技球数、差玉数カウンタ、MY判定用カウンタの更新制御を主制御回路200（メインCPU201）によって行われるように構成したが、払出・発射制御回路400によって行われるように構成してもよい。

30

【 5 4 1 9 】

また、第8のパチンコ遊技機においては、遊技の停止に関わるデータに関する処理を、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関する処理に置き換えて構成してもよい。すなわち、第8のパチンコ遊技機の主制御回路200のメインCPU201により実行される主制御メイン処理（図313～図316）及びシステムタイマ割込み処理（図333～図337）を、第5のパチンコ遊技機の主制御回路200のメインCPU201により実行される主制御メイン処理（図145～図153）及びシステムタイマ割込み処理（図165～図174）に置き換えてもよい。

40

【 5 4 2 0 】

なお、第8のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、第8のパチンコ遊技機で実行される各種演出は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。また、時短遊技状態（第1時短遊技状態～第6時短遊技状態）は、再遊技のリプレイ確率が向上したリプレイタイム（RT状態）、所定の小役や停止ボタンの操作内容を報知するアシストタイム（AT状態）、リプレイタイムとアシストタイムが同時に制御されるアシストリプレイタイム（ART状態）のいずれかの状態に置き換えればよい。また、大当り、時短当り及び、小当りは、特定役に当選すること、特定の図柄の組み合わせが停止表示

50

されることが（特定の図柄の組み合わせが入賞すること）、R T 状態の突入当選に当選すること、A T 状態の突入当選に当選すること、A R T 状態の突入当選に当選することのいずれかに置き換えればよい。

【5 4 2 1】

（その他）

上述の第 8 のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【5 4 2 2】

また、第 8 のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【5 4 2 3】

更に、上記【4．拡張例】は、第 8 のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【5 4 2 4】

【9．第 9 のパチンコ遊技機】

次に、第 9 のパチンコ遊技機について説明する。第 9 のパチンコ遊技機は、第 3 のパチンコ遊技機と同様に、1 種 2 種混合機と称されるパチンコ遊技機である。第 9 のパチンコ遊技機は、第 3 のパチンコ遊技機と比して、遊技性や演出内容等が異なっており、それに伴い遊技領域に配置される各種部材の構成も一部異なっている。

【5 4 2 5】

特に、第 9 のパチンコ遊技機は、第 3 のパチンコ遊技機と比して、特定の時短遊技状態（後述する R U S H 遊技状態）においては、普通図柄の変動表示を主とした遊技性で構成されており、特定の時短遊技状態の時短終了条件が特別図柄の変動表示の回数ではなく、普通図柄の変動表示の回数で構成されている点が相違している。

【5 4 2 6】

なお、第 9 のパチンコ遊技機は、第 3 のパチンコ遊技機と同様に、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを並行して変動表示させず、第 1 特別図柄の変動表示よりも第 2 特別図柄の変動表示が優先して行われる優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【5 4 2 7】

以降、第 9 のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第 1 のパチンコ遊技機と同様の構成要件については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【5 4 2 8】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「変動表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を 1 回の「変動表示」と称する。

【5 4 2 9】

また、遊技球の「払い出し」とは、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（所謂スマートパチンコ）の場合には、払い出される遊技球の個数（賞球データ）を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。

【5 4 3 0】

【9－1．遊技盤ユニット】

図 3 6 3 を参照して、第 9 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 1 1 0 1 0 につい

10

20

30

40

50

て説明する。この遊技盤ユニット 1 1 0 1 0 も、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス 4 3（図 2 参照）の後方に位置するようにベースドア 3（図 2 参照）の前方に配置される。

【 5 4 3 1 】

図 3 6 3 は、第 9 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 1 1 0 1 0 の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット 1 1 0 1 0 は、遊技盤としての遊技パネル 1 1 1 0 0 を備え、遊技パネル 1 1 1 0 0 に各種部材が配置され、遊技パネル 1 1 1 0 0 の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域 1 0 5 が形成されている。

【 5 4 3 2 】

図 3 6 3 に示されるように、第 9 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 1 1 0 1 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主に、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R 及び第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L と、第 2 始動口 1 1 1 4 0 と、普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 と、第 1 特別電動役物ユニット 1 1 1 3 0 と、第 2 特別電動役物ユニット 1 1 1 5 0 との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【 5 4 3 3 】

なお、第 9 のパチンコ遊技機の遊技領域 1 0 5 に配置される第 1 始動口 1 1 1 2 0 は、第 1 のパチンコ遊技機の遊技領域 1 0 5 に配置される第 1 始動口 1 2 0 と機能的にも共通するものであるが、第 2 始動口 1 1 1 4 0 との関連性から、第 1 のパチンコ遊技機と異なる符号を用いて改めて説明する。

【 5 4 3 4 】

（通過ゲート）

第 9 のパチンコ遊技機は、通過ゲートとして、右側領域 1 0 7 に配置された第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R と、左側領域 1 0 6 に配置された第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L との 2 つの通過ゲートを備えている。

【 5 4 3 5 】

第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、右側領域 1 0 7 の後述する第 1 特別電動役物ユニット 1 1 1 3 0、普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 及び第 2 特別電動役物ユニット 1 1 1 5 0 の下方（下流側）に配置されている。また、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R は、右側領域 1 0 7 に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【 5 4 3 6 】

このため、右側領域 1 0 7 を流下する遊技球は、第 1 特別電動役物ユニット 1 1 1 3 0 の第 1 大入賞口 1 1 1 3 1、普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 の第 2 始動口 1 1 1 4 0 及び第 2 特別電動役物ユニット 1 1 1 5 0 の第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 のいずれにも入球しなかったときに、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R に通過可能となっている。これにより、大当たり遊技状態において右打ちが行われているときには、右側領域 1 0 7 を流下する遊技球は、上方に配置された第 1 特別電動役物ユニット 1 1 1 3 0 の作動により第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 に入球し易く、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R に通過する遊技球の数を減少させるので、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R への遊技球の通過により普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 が作動して、遊技性の設計外の予期せぬ第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球を防止することができる。

【 5 4 3 7 】

また、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R の直下には、一般入賞口 1 2 2 が配置されており、第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L を通過した遊技球は、一般入賞口 1 2 2 に極めて容易に入球可能となっており、一般入賞口用の賞球（例えば 3 個の遊技球）の払い出しを可能としている。なお、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R の直下に一般入賞口 1 2 2 を配置しなくともよい。

【 5 4 3 8 】

第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、第 1 始動口 1 1 1 2 0 の真上に配置されている。また、第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L は、左側領域 1 0

10

20

30

40

50

6に配置されていることから、左打ちされた遊技球が通過可能（右打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【5439】

そして、第2通過ゲート11126Lの直下には、第1始動口11120が配置されていることから、第2通過ゲート11126Lを通過した遊技球は、第1始動口11120に極めて容易に入球可能となっており、後述する「第1特別図柄抽選」と「普通図柄抽選」とを両方の抽選を受けることができる。ただし、第2通過ゲート11126Lと第1始動口11120とは、遊技球の略1個分の距離だけ離間されており、極めて稀であるが、第2通過ゲート11126Lを通過した遊技球が、第1始動口11120に入球しないこともある。

10

【5440】

なお、第2通過ゲート11126Lをセンター役物115の左側に配置してもよいし、ステージ118に設けられたチャンス入口119を第2通過ゲート11126Lとしてもよい。

【5441】

そして、第1通過ゲート11126Rまたは第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示が行われることになる。なお、本実施形態では、第1通過ゲート11126Rまたは第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、第1通過ゲート11126R及び第2通過ゲート11126Lを入賞口（普図作動口）として、所定の賞球（例えば1個の遊技球）が払い出されるように構成してもよい。

20

【5442】

また、第1通過ゲート11126Rまたは第2通過ゲート11126Lへの遊技球の通過を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、第1通過ゲート11126Rまたは第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

【5443】

なお、本実施形態においては、右側領域107と左側領域106の両方の遊技領域105に2つの通過ゲートを備えて構成したが、右側領域107のみに通過ゲートを備えて構成してもよい。すなわち、左側領域106に配置された第2通過ゲート11126Lを備えずに、右側領域107に配置された第1通過ゲート11126Rのみを備えて構成してもよい。

30

【5444】

（第1始動口）

第1始動口11120は、表示装置7の表示領域の下方の遊技領域105に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。そして、第1始動口11120には、第1始動口11120への遊技球の入球を検出する第1始動口スイッチ11121（後述の図364参照）が備えられている。

40

【5445】

第1始動口11120に遊技球が入球すると、第1特別図柄抽選（第1特別図柄の当り判定処理）や、第1特別図柄の可変表示や、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第1始動口11120に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【5446】

（第2始動口）

第2始動口11140は、右側領域107において後述する第1特別電動役物ユニット11130の下方（下流側）かつ、第1通過ゲート11126R及び第2特別電動役物ユ

50

ニット 1 1 1 5 0 の上方（上流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 に設けられており、右打された遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。そして、第 2 始動口 1 1 1 4 0 には、第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球を検出する第 2 始動口スイッチ 1 1 1 4 1（後述の図 3 6 4 参照）が備えられている。

【 5 4 4 7 】

第 2 始動口 1 1 1 4 0 に遊技球が入球すると、第 2 特別図柄抽選（第 2 特別図柄の当り判定処理）や、第 2 特別図柄の可変表示や、第 2 始動口用の賞球（例えば 1 個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第 2 始動口 1 1 1 4 0 に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【 5 4 4 8 】

（普通電動役物ユニット）

普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 は、右側領域 1 0 7 において後述する第 1 特別電動役物ユニット 1 1 1 3 0 の下方（下流側）かつ、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R 及び第 2 特別電動役物ユニット 1 1 1 5 0 の上方（上流側）に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 は、第 2 始動口 1 1 1 4 0 と、第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球を検出する第 2 始動口スイッチ 1 1 1 4 1 と、前後方向に進退可能な普電用シャッタ 1 1 1 4 7 と、この普電用シャッタ 1 1 1 4 7 を作動させる普電用ソレノイド 1 1 1 4 8（後述の図 3 6 4 参照）とを一体化したユニット体である。

【 5 4 4 9 】

普電用シャッタ 1 1 1 4 7 は、普電用ソレノイド 1 1 1 4 8 の作動により、後方に後退し、第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、前方に進出し、第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに変位可能に構成されている。なお、前後方向に進退可能なシャッタに代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材で普電用シャッタ 1 1 1 4 7 を構成してもよい。

【 5 4 5 0 】

（第 1 特別電動役物ユニット）

第 1 特別電動役物ユニット 1 1 1 3 0 は、右側領域 1 0 7 において第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R、普通電動役物ユニット 1 1 1 4 5 及び後述する第 2 特別電動役物ユニット 1 1 1 5 0 よりも上方（上流側）に配置されている。

【 5 4 5 1 】

第 1 特別電動役物ユニット 1 1 1 3 0 は、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 と、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 への遊技球の入球を検出する第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 1 1 3 2（後述の図 3 6 4 参照）と、左右方向に可動可能な第 1 特電用シャッタ 1 1 1 3 4 と、この第 1 特電用シャッタ 1 1 1 3 4 を作動させる第 1 特電用ソレノイド 1 1 1 3 5（後述の図 3 6 4 参照）とを一体化したユニット体である。

【 5 4 5 2 】

第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 は、大当りのときに開放される大入賞口であり、1 回の大当りにおける 1 つのラウンドにおいて第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば 1 0 個）が規定されている。この第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 1 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）が払い出されることになる。

【 5 4 5 3 】

第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第 1 のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出されたことによって第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 が開放し、開放された第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 に進入した遊技球が第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 内の V 入賞口 1 1 1 5 6 に入賞した場合の第 2 のルートのときである。

【5454】

第1特電用シャッタ11134は、第1特電用ソレノイド11135の作動により、第1大入賞口11131への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第1大入賞口11131への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに変位可能に構成されている。

【5455】

具体的には、第1特電用シャッタ11134は、正面視において略扇形状をなしており、下方が軸支され、左右方向に可動可能な羽根部材で構成されている。

【5456】

第1特電用シャッタ11134が、右方向に可動して開放状態であるときには、第1大入賞口11131が開口し、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第1大入賞口11131へ誘導する。一方、第1特電用シャッタ11134が、左方向に可動して閉鎖状態であるときには、第1大入賞口11131が閉口し、第1大入賞口11131への遊技球の入球が不可能または困難となる。なお、左右方向に可動可能な羽根部材に代えて、遊技パネル11100の表面に対して略平行と略垂直に変位する扉部材や、遊技パネル11100の表面に対して前後方向に進退可能な突出板部材で第1特電用シャッタ11134を構成してもよい。

【5457】

(第2特別電動役物ユニット)

第2特別電動役物ユニット11150は、右側領域107において第1特別電動役物ユニット11130及び普通電動役物ユニット11145の下方(下流側)かつ、第1通過ゲート11126Rの上方(上流側)に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。

【5458】

第2特別電動役物ユニット11150は、第2大入賞口11151と、第2大入賞口11151への遊技球の入球を検出する第2大入賞口カウントスイッチ11152と、第2大入賞口11151を開閉させることが可能な第2特電用シャッタ11154と、この第2特電用シャッタ11154を作動させて第2大入賞口11151を開閉させる第2特電用ソレノイド11155(後述の図364参照)と、第2大入賞口11151に進入した遊技球が通過可能なV入賞口11156と、V入賞口11156に遊技球が通過したことを検出するV入賞口スイッチ11157(後述の図364参照)と、第2大入賞口11151に進入した遊技球のうちV入賞口11156に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口11158と、V入賞口11156を開閉させるVシャッタ11159と、このVシャッタ11159を作動させてV入賞口11156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド11160(後述の図364参照)とを一体化したユニット体である。

【5459】

第2大入賞口11151は、小当りのときに開放される大入賞口であり、1回の小当りにおいて第2大入賞口11151に遊技球が入球可能な最大入賞個数(例えば10個)が規定されている。この第2大入賞口11151に1つの遊技球が入球する毎に、第2大入賞口用の賞球(例えば15個の遊技球)が払い出されることになる。

【5460】

第2特電用シャッタ11154は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第2特電用ソレノイド11155の作動により、第2特電用シャッタ11154を前方に進出させて第2大入賞口11151への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第2特電用シャッタ11154を後方に退出させて第2大入賞口11151への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とに変位可能に構成されている。

【5461】

V入賞口11156は、Vシャッタ11159により開閉可能な入賞口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第2のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入賞口である。

10

20

30

40

50

【5462】

第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口11156への遊技球の通過したときの第2大入賞口11151の開放を1ラウンド目として、V入賞口11156への遊技球の通過した後（2ラウンド目以降）は、第1大入賞口11131を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口11156への遊技球の通過した後（2ラウンド目以降）も、第2大入賞口11151が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

【5463】

また、例えば第1大入賞口11131の内部にV入賞口を設ける等によって、V入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第1大入賞口11131が開放状態とされ、第1大入賞口11131の内部に設けられたV入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第2のルートを経た大当り遊技状態）に制御されるようにすればよい。

10

【5464】

通常口11158は、第2大入賞口11151に進入したもののV入賞口11156を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。なお、小当り遊技状態のときに、開放した第2大入賞口11151に進入した遊技球のすべてが通常口11158を通過し、V入賞口11156への遊技球の通過がなかった場合、小当り遊技状態から大当り遊技状態には移行されないことになる。

20

【5465】

Vシャッタ11159は、Vシャッタ用ソレノイド11160の作動により、V入賞口11156への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、V入賞口11156への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とに変位可能に構成されている。

【5466】

特に、第9のパチンコ遊技機においては、小当り遊技状態になると、Vシャッタ用ソレノイド11160の作動によりV入賞口11156が開放状態となり、第2大入賞口11151に進入した遊技球は、ほぼV入賞口11156を通過できるように構成されている。

30

【5467】

なお、右側領域107に配置されている第1特別電動役物ユニット11130、普通電動役物ユニット11145、第2特別電動役物ユニット11150及び第1通過ゲート11126Rの配置関係は、適宜設計変更が自由である。

【5468】

[9-2. 電氣的構成]

次に、図364を参照して、第9のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図364は、第9のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【5469】

図364に示されるように、第9のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路200と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路300と、払出・発射制御回路400と、電源供給回路450とから構成される。

40

【5470】

しかしながら、第9のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続されるデバイス及びサブ制御回路300の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【5471】

[9-2-1. 主制御回路]

主制御回路200は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続される

50

普電用ソレノイド 1 1 1 4 8、第 1 特電用ソレノイド 1 1 1 3 5、第 2 特電用ソレノイド 1 1 1 5 5、V シャッタ用ソレノイド 1 1 1 6 0、第 1 始動口スイッチ 1 1 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 1 1 1 4 1、普図作動スイッチ 1 1 1 2 7、第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 1 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 1 1 1 5 2、V 入賞口スイッチ 1 1 1 5 7 の構成が一部異なっている。

【 5 4 7 2 】

(普電用ソレノイド)

普電用ソレノイド 1 1 1 4 8 は、普電用シャッタ 1 1 1 4 7 を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド 1 1 1 4 8 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、普電用シャッタ 1 1 1 4 7 を後方に退出させて第 2 始動口 1 1 1 4 0 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、普電用シャッタ 1 1 1 4 7 を前方に進出させて第 2 始動口 1 1 1 4 0 を閉鎖状態とさせる。

10

【 5 4 7 3 】

(第 1 特電用ソレノイド)

第 1 特電用ソレノイド 1 1 1 3 5 は、第 1 特電用シャッタ 1 1 1 3 4 を作動させる電磁ソレノイドである。第 1 特電用ソレノイド 1 1 1 3 5 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、第 1 特電用シャッタ 1 1 1 3 4 を右方向に可動して第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、第 1 特電用シャッタ 1 1 1 3 4 を左方向に可動して第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 を閉鎖状態とさせる。

20

【 5 4 7 4 】

(第 2 特電用ソレノイド)

第 2 特電用ソレノイド 1 1 1 5 5 は、第 2 特電用シャッタ 1 1 1 5 4 を作動させる電磁ソレノイドである。第 2 特電用ソレノイド 1 1 1 5 5 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、第 2 特電用シャッタ 1 1 1 5 4 を後方に退出させて第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、第 2 特電用シャッタ 1 1 1 5 4 を前方に進出させて第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 を閉鎖状態とさせる。

【 5 4 7 5 】

30

(V シャッタ用ソレノイド)

V シャッタ用ソレノイド 1 1 1 6 0 は、V シャッタ 1 1 1 5 9 を作動させる電磁ソレノイドである。V シャッタ用ソレノイド 1 1 1 6 0 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、V シャッタ 1 1 1 5 9 を後方に退出させて V 入賞口 1 1 1 5 6 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、V シャッタ 1 1 1 5 9 を前方に進出させて V 入賞口 1 1 1 5 6 を閉鎖状態とさせる。

【 5 4 7 6 】

(第 1 始動口スイッチ)

第 1 始動口スイッチ 1 1 1 2 1 は、第 1 始動口 1 1 1 2 0 への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

40

【 5 4 7 7 】

第 1 始動口スイッチ 1 1 1 2 1 により第 1 始動口 1 1 1 2 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 の取得条件が成立したものであるとして、第 1 特別図柄の始動情報 (大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等) を取得する。取得した第 1 特別図柄の始動情報は、特別図柄判定記憶領域 (0) に記憶されるか、「第 1 特別図柄の保留個数 (例えば 4 個) 」までメイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域 (第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) に順番) に記憶され、第 1 特別図柄の開始条件 (例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等) が成立すると、第 1 特別図柄の当り判定処理や、第 1 特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第 1 始動口ス

50

ッチ 1 1 1 2 1 により第 1 始動口 1 1 1 2 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 始動口用の賞球（例えば 3 個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路 4 0 0 に指示する。

【 5 4 7 8 】

（第 2 始動口スイッチ）

第 2 始動口スイッチ 1 1 1 4 1 は、第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【 5 4 7 9 】

第 2 始動口スイッチ 1 1 1 4 1 により第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 の始動条件が成立したものとして、第 2 特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第 2 特別図柄の始動情報は、特別図柄判定記憶領域（0）に記憶されるか、「第 2 特別図柄の保留個数（例えば 2 個）」までメイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域（第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（2）に順番）に記憶され、第 2 特別図柄の開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第 2 特別図柄の当り判定処理や、第 2 特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第 2 始動口スイッチ 1 1 1 4 1 により第 2 始動口 1 1 1 4 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口用の賞球（例えば 1 個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路 4 0 0 に指示する。

【 5 4 8 0 】

また、実施形態においては、第 1 特別図柄の始動情報に基づいた第 1 特別図柄の当り判定処理を「第 1 特別図柄の抽選」、第 2 特別図柄の始動情報に基づいた第 2 特別図柄の当り判定処理を「第 2 特別図柄の抽選」ともいい、第 1 特別図柄の抽選と第 2 特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

【 5 4 8 1 】

（普図作動スイッチ）

普図作動スイッチ 1 1 1 2 7 は、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R 及び第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L のそれぞれに設けられており、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R または第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【 5 4 8 2 】

普図作動スイッチ 1 1 1 2 7 が第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R または第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L への遊技球の通過を検出すると、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 通過ゲート 1 1 1 2 6 R と第 2 通過ゲート 1 1 1 2 6 L とを区別せずに、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば 4 個）」までメイン RAM 2 0 3 の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、普通図柄の抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

【 5 4 8 3 】

（第 1 大入賞口カウントスイッチ）

第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 1 1 3 2 は、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 1 1 3 2 が第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 への遊技球の入球を検出すると、メイン CPU 2 0 1 は、1 ラウンドあたりの第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 への遊技球の入球数をカウントするとともに、第 1 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路 4 0 0 に指示したりすることになる。

【 5 4 8 4 】

（第 2 大入賞口カウントスイッチ）

10

20

30

40

50

第2大入賞口カウントスイッチ11152は、第2大入賞口11151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ11152が第2大入賞口11151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口11151への遊技球の入球数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【5485】

（V入賞口スイッチ）

V入賞口スイッチ11157は、V入賞口11156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ11157がV入賞口11156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。なお、V入賞口スイッチ11157によりV入賞口11156への遊技球の通過が検出されたとしても、賞球は払い出されない。

【5486】

（遊技球回収スイッチ）

遊技球回収スイッチ11179は、発射装置6から遊技領域105に発射された遊技球を検出する貫通型の近接スイッチである。遊技球回収スイッチ11179は、遊技盤ユニット11010の背面側であって、アウト口178、各種入賞口（例えば、第1始動口11120、第2始動口11140、第1大入賞口11131、第2大入賞口11151、一般入賞口122等）に入球した遊技球が通過する集合流路に配置されており、アウト口178への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出するものである。遊技球回収スイッチ11179により遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、遊技球を発射した発射遊技球数を計数する（後述する発射遊技球数カウンタを計数する）。

【5487】

【9-2-2. サブ制御回路】

サブ制御回路300は、第1のパチンコ遊技機と同様に、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308を備えることは共通であるが、ボタン制御回路310と演出ボタン54とを更に備えていることが相違している。

【5488】

（ボタン制御回路310）

ボタン制御回路310は、演出ボタン54を駆動させるための回路である。すなわち、ボタン制御回路310は、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりするための回路である。ボタン制御回路310は、サブCPU301からの駆動命令に応じて、演出ボタン54を駆動させることになる。

【5489】

また、ボタン制御回路310は、演出ボタン54が検出した遊技者の操作に関する操作信号を入力するための回路でもある。ボタン制御回路310は、演出ボタン54から操作信号を入力すると、サブCPU301に所定の操作情報を出力することになる。

【5490】

特に、本実施形態においては、演出ボタン54は複数種別のボタン（決定ボタン、左右ボタン、上下ボタン）を備えており、演出ボタン54の種別に応じて異なる操作情報が出力されることになる。具体的には、決定ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第1の操作情報を出力し、左右ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第2の操作情報を出力し、上下ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第3の操作情報を出力する。

【5491】

10

20

30

40

50

[9 - 2 - 3 . 払出・発射制御回路]

払出・発射制御回路 400 は、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、遊技球の払出・発射を制御するものであり、この払出・発射制御回路 400 には、遊技球を払い出すことが可能な払出装置 82、遊技球を発射させることが可能な発射装置 6、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット 180 等が接続されている。

[5492]

さらに、第 9 のパチンコ遊技機における払出・発射制御回路 400 は、主制御回路 200 から遊技球の増加数に基づいて遊技が停止されている状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置 6 による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路 200 では遊技球の増加数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、払出・発射制御回路 400 は、発射装置 6 による遊技球の発射停止が行われなくてもよい。

10

[5493]

[9 - 3 . 基本仕様]

次に、図 365～図 378 を参照して、第 9 のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第 9 のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

[5494]

第 9 のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないものの、時短制御が実行される時短遊技状態及び時短制御が実行されない通常遊技状態が用意されており、メイン CPU 201 は、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっている。なお、この第 9 のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないが、これは必須ではなく、例えば大当りの種類等に応じて確変フラグがオンにセットされるようにして確変制御を実行可能としてもよい。

20

[5495]

また、第 9 のパチンコ遊技機では、後述するように、時短移行条件（時短発生条件）の観点から区別される時短遊技状態として、大当りを契機として大当り遊技状態の終了後に移行する「A 時短遊技状態」と、大当りを契機とせずに、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達後に移行する「B 時短遊技状態」と、時短当りを契機として特別図柄の可変表示の終了後に移行する「C 時短遊技状態」とを備えている。さらに、「A 時短遊技状態」及び「C 時短遊技状態」は、時短遊技状態中の作動態様（普電用シャッタ 11147 の作動パターン等）の観点から区別される時短遊技状態として、複数の時短遊技状態に分類されるが詳しくは後述する。

30

[5496]

[9 - 3 - 1 . 特別図柄の当り判定テーブル]

図 365 は、第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図 365 に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「小当り」、「時短当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

[5497]

本実施形態では、図 365 に示すように、特別図柄の当り判定テーブルとして、図 365 (a) に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルと、図 365 (b) に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルとを備えている。

40

[5498]

図 365 に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けられている。なお、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は 65536 である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は 0～65535 の範囲（幅）で発生する。

[5499]

50

また、図365(a)に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第1始動口11120への入球に基づいて実行される第1特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。また、図365(a)に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第2始動口11140への入球に基づいて実行される第2特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。

10

【5500】

すなわち、図365(a)に示す通常遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルによれば、通常遊技状態においては、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」は判定されるものの「時短当り」は判定されないことになる。

【5501】

本実施形態では、通常遊技状態において第1始動口11120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/49.9の選択率で「時短当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、通常遊技状態において第2始動口11140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/1.004の選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

20

【5502】

図365(b)に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第1始動口11120への入球に基づいて実行される第1特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。また、図365(a)に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルには、第2始動口11140への入球に基づいて実行される第2特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲(幅)と、それに対応する当落判定値データ(大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ)との関係が対応付けられている。

30

【5503】

すなわち、図365(b)に示す時短遊技状態における特別図柄の当り判定テーブルによれば、時短遊技状態においては、第1特別図柄の当り判定処理及び第2特別図柄の当り判定処理のいずれの処理でも「時短当り」は判定されず、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」が判定されることになる。

40

【5504】

本実施形態では、時短遊技状態において第1始動口11120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、時短遊技状態において第2始動口11140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/1.0

50

04の選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

【5505】

このように、本実施形態では、図365に示す特別図柄の当り判定テーブルは、通常遊技状態においても時短遊技状態においても、第1始動口11120に遊技球が入球した場合には、第2始動口11140に遊技球が入球した場合の方が「小当り」と判定されやすく構成されている。また、図365に示す特別図柄の当り判定テーブルは、通常遊技状態においても時短遊技状態においても第2始動口11140に遊技球が入球した場合、「ハズレ」よりも、「大当り」または「小当り」と判定されやすく構成されている。

【5506】

なお、本実施形態では、時短遊技状態においては、第1特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されないが、時短遊技状態においても、第1特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されてもよい。時短遊技状態においても第1特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されるように構成する場合には、通常遊技状態における第1特別図柄の当り判定処理よりも、時短遊技状態における第1特別図柄の当り判定処理の方が、相対的に低い選択率で「時短当り」が判定されるように構成することが好ましい。さらには、第2特別図柄の当り判定処理でも、「時短当り」が判定されてもよいが、第1特別図柄の当り判定処理よりも、第2特別図柄の当り判定処理の方が、相対的に低い選択率で「時短当り」が判定されるように構成することが好ましい。

【5507】

さらには、時短遊技状態においては、特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されるものの、時短遊技状態において「時短当り」が判定されたとしても、「ハズレ」と取り扱って、ハズレに対応した特別図柄の停止図柄が停止表示されるように制御してもよい。すなわち、時短遊技状態において「時短当り」が判定されたとしても、時短遊技状態においては「時短当り」を無視するように制御してもよい。

【5508】

また、通常遊技状態においても時短遊技状態においても、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合に、「小当り」が判定されるように構成してもよいが、「小当り」が判定されるように構成した場合、第1特別図柄の当り判定処理で行われる判定よりも、第2特別図柄の当り判定処理で行われる判定の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「小当り」を判定することが好ましい。

【5509】

また、通常遊技状態においても時短遊技状態においても、第2特別図柄の当り判定処理においては、「ハズレ」が判定されないように構成してもよい。すなわち、第2始動口11140に遊技球が入球した場合には、「大当り」または「小当り」のいずれかが判定されるように構成してもよい。

【5510】

上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「小当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「時短当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【5511】

また、第9のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機である場合、例えば、大当りおよび／または小当りの選択率を、低設定よりも高設定の方が高くなるようにするとよい。ただし、第9のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機であったとしても、例えば、時短当りの選択率については、全設定で共通する確率とすることが好ましい。

【5512】

また、設定値に応じて大当りの選択率や小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、V入賞口11156の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えてV入賞口11156への通過率を変えたり、時短終了条件（小当り当選回数等）を設定値毎に変えたりしてもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、V入賞口11156の開放頻度（す

10

20

30

40

50

なわち第2特電用シャッタ11154の作動頻度)や開放時間および時短終了条件等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

【5513】

[9-3-2. 特別図柄判定テーブル]

図366は、第9のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図366に示す特別図柄判定テーブルは、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定付ける「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」を決定するテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【5514】

「特別図柄の選択図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が当りであった場合に、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定するための情報であり、「図柄指定コマンド」は、表示装置7の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄を表示するためにサブ制御回路300に送信されるコマンドである。

【5515】

特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第1始動口11120または第2始動口11140に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0~99(100種類)の中から抽出される。

【5516】

図366に示す特別図柄判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0~59のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z1」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA1」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が60~79のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z2」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA2」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が80~99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z3」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA3」を決定する。

【5517】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0~29のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z10」を決定するとともに、図柄指定コマンドとして「zA10」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が30~49のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z11」を決定するとともに、図柄指定コマンドとして「zA11」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が50~69のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z12」を決定するとともに、図柄指定コマンドとして「zA12」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が70~84のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z20」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA20」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が85~99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z30」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA30」を決定する。

【5518】

第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z4」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA4」を決定する。

【5519】

第2特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、特別図

10

20

30

40

50

柄の図柄乱数値が0～79のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z5」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA5」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が80～89のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z6」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA6」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が90～99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z7」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA7」を決定する。

【5520】

本実施形態では、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合には、図366に示す特別図柄判定テーブルにおける特別図柄の図柄乱数値により、特別図柄の選択図柄としては、「z10～12の合計選択率」>「z20」及び「z10～12の合計選択率」>「z30」の選択率の関係式が成立するように構成されている。なお、「z20」及び「z30」の関係式は、「z20」=「z30」の選択率であることに限定されず、「z20」>「z30」の選択率でもよいし、「z20」<「z30」の選択率でもよい。

【5521】

詳しくは後述するが、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合に、特別図柄の選択図柄として「z10～12」が決定されたときには、特別図柄の可変表示の終了後に「第1時短遊技状態」に移行し、特別図柄の選択図柄として「z20」が決定されたときには、特別図柄の可変表示の終了後に「第2時短遊技状態」に移行し、特別図柄の選択図柄として「z30」が決定されたときには、特別図柄の可変表示の終了後に「第3時短遊技状態」に移行することになる。そして、「第2時短遊技状態」への移行条件となる特別図柄の選択図柄「z20」の選択率は、20%以下であることが望ましい。

【5522】

また、後述する「第3時短遊技状態」を備えずに、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られたときには、「第1時短遊技状態」または「第2時短遊技状態」のいずれかに移行するように構成してもよい。なお、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られたときに、「第1時短遊技状態」または「第2時短遊技状態」のいずれかに移行するように構成する場合には、「第3時短遊技状態」への移行契機となる特別図柄の選択図柄「z30」を決定不能とし、「z10～12の合計選択率」>「z20」の選択率の関係式が成立するように構成すればよい。このときも、「第2時短遊技状態」への移行条件となる特別図柄の選択図柄「z20」の選択率は、20%以下であることが望ましい。

【5523】

なお、第9のパチンコ遊技機では説明を省略するが、主制御回路200のメインROM202には、第1のパチンコ遊技機において説明した特別図柄停止態様決定テーブル（図12（A）参照）に相当する特別図柄停止態様決定テーブルが記憶されている。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄が停止表示したときに第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に表示される特別図柄の停止態様を、「特別図柄の選択図柄」に応じて決定する際に参照されるテーブルである。また、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164には、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて、大当りの停止態様、小当りの停止態様、時短当りの停止態様またはハズレの停止態様が表示される。また、第1のパチンコ遊技機において説明した装飾図柄停止態様決定テーブル（図12（B）参照）に相当する装飾図柄停止態様決定テーブルについても、サブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている。

【5524】

なお、「特別図柄の選択図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【5525】

10

20

30

40

50

〔 9 - 3 - 3 . 大当り種類決定テーブル 〕

図 3 6 7 は、第 9 のパチンコ遊技機における大当り種類決定テーブルの一例である。なお、図 3 6 7 に示す大当り種類決定テーブルは、主制御回路 2 0 0 のメイン R O M 2 0 2 に記憶されている。

〔 5 5 2 6 〕

大当り種類決定テーブルは、大当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「大当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

〔 5 5 2 7 〕

図 3 6 7 に示すように、大当り種類決定テーブルには、特別図柄の選択図柄に対して、「大当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

〔 5 5 2 8 〕

「大当り遊技状態の開放態様」は、大当り遊技状態のときに開放される第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の最大ラウンド数、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の開放パターンを規定している。第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の開放パターンには、大当り遊技状態の開始待ち状態である O P 待ち時間（オープニング時間）、各ラウンドの最大開放時間、各ラウンドの閉鎖時間、E D 待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。なお、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の開放パターンとして、各ラウンドあたりの最大開放時間を異ならせてもよいし、各ラウンドの閉鎖時間（ラウンドインターバル時間）を異ならせて規定してもよい。さらには、1 回のラウンドあたりに第 1 大入賞口 6 1 3 1 を複数回開閉させるように開放回数と開放時間とを規定してもよい。

〔 5 5 2 9 〕

ここで、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 5 ~ 7」に対応した「大当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放された第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 に進入した遊技球が V 入賞口 1 1 1 5 6 を通過する第 2 のルートを経て、大当り遊技状態に移行したときの開放態様である。この第 2 のルートを経て大当り遊技状態に移行したときには、小当り遊技状態のときの第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 の開放を 1 ラウンド目として、2 ラウンド目以降から、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 を開放させる大当り遊技状態が開始される。なお、小当り遊技状態のときに開放された第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 に進入した遊技球が V 入賞口 1 1 1 5 6 を通過しなかったときには、大当り遊技状態は実行されないことになる。

〔 5 5 3 0 〕

図 3 6 7 に示すように、大当り種類決定テーブルによれば、第 1 特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 1」のときには、最大ラウンド数として 1 0 ラウンド（1 0 R）が決定され、「特別図柄の選択図柄 z 2、z 3」のときには、最大ラウンド数として 4 ラウンド（4 R）が決定されるように構成されている。なお、第 1 特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 1 ~ 3」のときには、最大ラウンド数としてすべて同じラウンド数（例えば、1 0 ラウンド）が決定されるように構成してもよい。

〔 5 5 3 1 〕

また、第 2 特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 7」のときには、最大ラウンド数として 1 0 ラウンド（1 0 R）が決定されるように構成されている。第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 5 ~ 7」のときには、最大ラウンド数としてすべて 1 0 ラウンド（1 0 R）が決定されるように構成されている。なお、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 5 ~ 7」に応じて、異なるラウンド数が決定されるように構成してもよい。

〔 5 5 3 2 〕

また、特別図柄の選択図柄に応じて、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の開放パターンにおける O P 待ち時間（オープニング時間）及び E D 待ち時間（エンディング時間）のいずれかが異なるように構成してもよい。

【 5 5 3 3 】

〔 9 - 3 - 4 . 小当り種類決定テーブル 〕

図 3 6 8 は、第 9 のパチンコ遊技機における小当り種類決定テーブルの一例である。なお、図 3 6 8 に示す小種類決定テーブルは、主制御回路 2 0 0 のメイン R O M 2 0 2 に記憶されている。

【 5 5 3 4 】

小当り種類決定テーブルは、小当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「小当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

【 5 5 3 5 】

図 3 6 8 に示されるように、小当り種類決定テーブルには、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄（ $z5 \sim 7$ ）」に対して、「小当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【 5 5 3 6 】

「小当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放される第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 の最大開放回数、第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 の開放パターン及び V 入賞口 1 1 1 5 6 の開放パターンを規定している。第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 の開放パターンには、小当り遊技状態の開始待ち状態である O P 待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、E D 待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。また、V 入賞口 1 1 1 5 6 の開放パターンには、開放待ち時間、開放時間等が規定されている。

【 5 5 3 7 】

ここで、小当り遊技状態の開始時には、第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 の開放パターンにおける O P 待ち時間（オープニング時間）と V 入賞口 1 1 1 5 6 の開放パターンにおける開放待ち時間とが同時に計時されていき、第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 が開放しているときには、V 入賞口 1 1 1 5 6 も開放しているように構成されている。このため、小当り遊技状態が行われたときには、V 入賞口 1 1 1 5 6 への遊技球の通過が可能（又は容易）となっている。なお、V 入賞口 1 1 1 5 6 の開放パターンとして、第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 の開放パターンのように、V 入賞口 1 1 1 5 6 を複数回開閉させるように複数の開放時間と閉鎖時間とを規定してもよい。

【 5 5 3 8 】

なお、特別図柄の選択図柄に応じて、第 2 大入賞口 1 1 1 5 1 の開放パターンにおける O P 待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、E D 待ち時間（エンディング時間）、V 入賞口 1 1 1 5 6 の開放パターンにおける開放待ち時間、開放時間、閉鎖時間の少なくともいずれかが異なるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

【 5 5 3 9 】

特に、特別図柄の選択図柄に応じて、V 入賞口 1 1 1 5 6 の開放パターンを異ならせ、V 入賞口 1 1 1 5 6 への遊技球の通過が可能（又は容易）な有利作動態様と、V 入賞口 1 1 1 5 6 への遊技球の通過が不可能（又は困難）な不利作動態様とが決定されるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

【 5 5 4 0 】

ここで、1 回の大当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、 $4 R \times 10$ 個（第 1 の規定個数） $\times 15$ 個（賞球個数） $= 600$ 個）よりも、1 回の小当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、小当り 1 回 $\times 10$ 個（第 2 の規定個数） $\times 15$ 個（賞球個数） $= 150$ 個）の方が少なく設定されており、大当り遊技状態が有利な「第 1 特別遊技状態」であり、小当り遊技状態が大当り遊技状態よりも利益の低い「第 2 特別遊技状態」であるといえる。

【 5 5 4 1 】

また、大当り遊技状態における 1 ラウンドの最大開放時間（例えば 28 秒）よりも、小当り遊技状態における 1 回の最大開放時間（例えば 0.1 秒）の方が短く設定されており、大当り遊技状態においては有利な「第 1 開放態様」により第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 が開

10

20

30

40

50

放し、小当り遊技状態においては第1開放態様よりも不利な「第2開放態様」により第2大入賞口11151が開放するといえる。

【5542】

〔9-3-5. 遊技状態関連設定テーブル〕

図369は、第9のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。なお、図369に示す遊技状態関連設定テーブルは、遊技状態を設定するためのテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【5543】

本実施形態では、図369に示すように、遊技状態関連設定テーブルとして、図369(a)に示す大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1と、図369(b)に示す時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2と、図369(c)に示す特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照される遊技状態関連設定テーブル3とを備えている。

【5544】

図369に示すように、遊技状態関連設定テーブルには、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【5545】

「状態フラグ」とは、遊技状態の種類を示すフラグであり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。状態フラグ=0は「通常遊技状態」を示し、状態フラグ=1は「A時短遊技状態」を示し、状態フラグ=2は「B時短遊技状態」を示し、状態フラグ=3は「C時短遊技状態」を示している。

【5546】

「普電作動パターン」とは、第2始動口11140の開放パターンを定めた情報であり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。普電作動パターン=00は、後述する「ロング開放パターン」が決定され難く、後述する「ショート開放パターン」が決定され易い状態を示し、普電作動パターン=01は、「ロング開放パターン」と「ショート開放パターン」とが決定される状態を示し、普電作動パターン=02は、普電作動パターン=00及び普電作動パターン=01であるときよりも「ロング開放パターン」が決定され易く、「ショート開放パターン」が決定され難い状態を示している。すなわち、第2始動口11140の開放パターンは、普電作動パターン=00<普電作動パターン=01<普電作動パターン=02の順に遊技者にとって有利となるように作動する。

【5547】

「時短終了条件」とは、時短遊技状態が終了する終了条件であり、「特別図柄の可変表示回数」及び／または「普通図柄の可変表示回数」を終了条件として設定している。この「特別図柄の可変表示回数」は、第1特別図柄の可変表示回数と第2特別図柄の可変表示回数との合計回数を示している。また、図示は省略するが、大当り遊技状態に移行することにより、時短終了条件として設定されている。これらのいずれかの時短終了条件が成立することにより、時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【5548】

本実施形態において、C時短遊技状態（状態フラグ=3）において、普電作動パターン=00が設定された時短遊技状態を「第1時短遊技状態」といい、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第2時短遊技状態」といい、普電作動パターン=01が設定された時短遊技状態を「第3時短遊技状態」という。

【5549】

また、B時短遊技状態（状態フラグ=2）において、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第4時短遊技状態」という。

【5550】

また、A時短遊技状態（状態フラグ=1）において、普電作動パターン=02が設定された時短遊技状態を「第5時短遊技状態」という。

【5551】

10

20

30

40

50

さらに、時短遊技状態において（状態フラグ＝１～３）、普電作動パターン＝０２が設定された第２時短遊技状態、第４時短遊技状態及び第５時短遊技状態を総称して「ＲＵＳＨ遊技状態」ともいい、普電作動パターン＝００または０１が設定された第１時短遊技状態及び第３時短遊技状態を総称して「一般遊技状態」ともいう。

【５５５２】

この「通常遊技状態」及び「一般遊技状態（第１時短遊技状態及び第３時短遊技状態）」は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第１特別図柄の抽選が可能であり、第１特別図柄の変動表示を主とした遊技性で構成されている。

【５５５３】

また、「ＲＵＳＨ遊技状態（第２時短遊技状態、第４時短遊技状態及び第５時短遊技状態）」は、右打ちが正規な遊技態様とされ、普通図柄の抽選及び第２特別図柄の抽選が可能であり、普通図柄の変動表示を主とした遊技性で構成されている。本実施形態においては、後述するように普通図柄の抽選により約１／６８．５で第２始動口１１１４０がロング開放し、第２始動口１１１４０に遊技球が入球すると、第２特別図柄の抽選により大当りを契機とした第１のルートと小当りを契機とした第２のルートから、約１／１で大当り遊技状態に移行可能となっている（図３６５参照）。

【５５５４】

図３６９（ａ）に示すように、大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル１には、特別図柄の選択図柄（大当り図柄または小当り図柄）に対して、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。また、図３６９（ａ）に示す遊技状態関連設定テーブル１には、「時短終了条件」として「特別図柄の可変表示回数」及び「普通図柄の可変表示回数」が設定されている。

【５５５５】

図３６９（ａ）に示す遊技状態関連設定テーブル１によれば、「特別図柄の選択図柄ｚ１、ｚ４、ｚ５」のときには、Ａ時短遊技状態を示す状態フラグ＝１、普電作動パターン＝０２、時短終了条件として特別図柄の可変表示回数＝１００００回、普通図柄の可変表示回数＝１２０回が設定される。また、「特別図柄の選択図柄ｚ２、ｚ３、ｚ６、ｚ７」のときには、通常遊技状態を示す状態フラグ＝０、普電作動パターン＝００が設定され、時短終了条件は設定されない。

【５５５６】

このように、本実施形態においては、大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて、「通常遊技状態」または「第５時短遊技状態」に移行するように構成されている。

【５５５７】

ここで、第１特別図柄の抽選による大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率（図３６６参照）により、第１移行率（４０％）で「通常遊技状態」に移行し、第２移行率（６０％）で「第５時短遊技状態」に移行する。または、第２特別図柄の抽選においては、大当りを契機とした第１のルートからの大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率（図３６６参照）により、第３移行率（１００％）で「第５時短遊技状態」に移行し、小当りを契機とした第２のルートからの大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率（図３６６参照）により、第４移行率（８０％）で「第５時短遊技状態」に移行し、第５移行率（２０％）で「通常遊技状態」に移行する。

【５５５８】

また、大当り遊技状態の終了後に「第５時短遊技状態」に移行する場合（普電作動パターン＝０２が決定された場合）には、時短終了条件が成立しやすい条件として「普通図柄の可変表示回数」が設定されている。ここでの普通図柄の可変表示回数は、第６時短回数である１２０回が設定可能となっている。

【５５５９】

大当り遊技状態の終了後に「第５時短遊技状態」に移行した後には、時短終了条件が成立すると、第５時短遊技状態から通常遊技状態に移行することになる。

【5560】

図369(b)に示すように、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2には、特別図柄の選択図柄(時短図柄)に対して、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。また、図369(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2には、「時短終了条件」として「特別図柄の可変表示回数」または「普通図柄の可変表示回数」が設定されている。

【5561】

図369(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、すべての「特別図柄の選択図柄」に対して、C時短遊技状態を示す状態フラグ=3が設定される。また、「特別図柄の選択図柄z10~12」のときには、普電作動パターン=00が設定され、時短終了条件として、「特別図柄の選択図柄z10」のときには特別図柄の可変表示回数=50回が設定され、「特別図柄の選択図柄z11」のときには特別図柄の可変表示回数=100回が設定され、「特別図柄の選択図柄z12」のときには特別図柄の可変表示回数=150回が設定される。また、「特別図柄の選択図柄z20」のときには、普電作動パターン=02、時短終了条件として普通図柄の可変表示回数=950回が設定される。また、「特別図柄の選択図柄z30」のときには、普電作動パターン=01、時短終了条件として特別図柄の可変表示回数=950回が設定される。

【5562】

このように、本実施形態においては、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて、「第1時短遊技状態」、「第2時短遊技状態」または「第3時短遊技状態」に移行するように構成されている。

ここで、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後には、特別図柄の選択図柄の選択率(図366参照)により、第6移行率(70%)で「第1時短遊技状態」に移行し、第7移行率(15%)で「第2時短遊技状態」に移行し、第8移行率(15%)で「第3時短遊技状態」に移行する。

【5563】

また、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に「第1時短遊技状態」に移行する場合(普電作動パターン=00が決定された場合)には、時短終了条件が成立しやすい条件として「特別図柄の可変表示回数」が設定されている。ここでの特別図柄の可変表示回数は、最小の第1時短回数である50回、第2時短回数である100回、第3時短回数である150回が設定可能となっており、第2時短回数及び第3時短回数は最小の第1時短回数の整数倍に設定されている。

そして、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に「第1時短遊技状態」に移行した場合には、(所定周期毎に)時短終了条件が成立すると、通常遊技状態に移行することになる。

【5564】

また、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に「第2時短遊技状態」に移行する場合(普電作動パターン=02が決定された場合)には、時短終了条件が成立しやすい条件として「普通図柄の可変表示回数」が設定されている。ここでの普通図柄の可変表示回数は、第4時短回数である950回が設定可能となっている。

また、第4時短回数は、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数に設定されている。このため、第2時短遊技状態に移行すると、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されていることになる。なお、第4時短回数は、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数であれば、950回であることに限定されない。

【5565】

また、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に「第3時短遊技状態」に移行する場合(普電作動パターン=01が決定された場合)には、時短終了条件が成立しやすい条件として「特別図柄の可変表示回数」が設定されている。ここでの特別図柄の可変表示回数は、第5時短回数である950回が設定可能となっている。

また、第 5 時短回数は、第 3 時短遊技状態から B 時短遊技状態（第 4 時短遊技状態）に移行可能な回数に設定されている。このため、第 3 時短遊技状態においては、大当り遊技状態に移行するか、B 時短遊技状態に移行する以外に第 3 時短遊技状態が終了することがない。

【5566】

図 369（c）に示すように、特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照される遊技状態関連設定テーブル 3 には、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。また、図 369（c）に示す遊技状態関連設定テーブル 3 には、「時短終了条件」として「普通図柄の可変表示回数」が設定されている。

【5567】

図 369（c）に示す遊技状態関連設定テーブル 2 によれば、特別図柄の可変表示回数が天井値（950 回）に到達すると、B 時短遊技状態を示す状態フラグ＝2、普電作動パターン＝02、時短終了条件として普通図柄の可変表示回数＝950 回が設定される。

【5568】

このように、本実施形態においては、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達すると、「第 4 時短遊技状態」に移行するように構成されている。ここでの普通図柄の可変表示回数は、第 7 時短回数である 950 回が設定可能となっている。

【5569】

上述した第 7 時短回数は、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数に設定されている。このため、B 時短遊技状態に移行すると、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されていることになる。なお、第 7 時短回数は、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数であれば、950 回であることに限定されない。

【5570】

なお、各時短遊技状態における第 1 移行率～第 8 移行率は、図 366 に示す特別図柄判定テーブルの特別図柄の図柄乱数値を変更することにより、適宜設計変更自由である。ただし、時短当りの特別図柄の可変表示の終了後において、「第 2 時短遊技状態」に移行する第 7 移行率は、「第 1 時短遊技状態」に移行する第 6 移行率よりも低いことが望ましい。

【5571】

また、「時短終了条件」として第 1 時短回数～第 7 時短回数に設定される回数は、適宜設計変更自由である。ただし、第 1 時短遊技状態における第 2 時短回数及び第 3 時短回数は第 1 時短回数の整数倍であることが望ましい。

【5572】

また、本実施形態においては、「時短終了条件」として「特別図柄の可変表示回数」及び／または「普通図柄の可変表示回数」を設定したが、上述した終了条件に加え、「小当りの当選回数」も時短終了条件として設定してもよい。

【5573】

また、本実施形態においては、低・中・高の 3 種類の普電作動パターン（00、01、02）を備えて構成したが、「第 3 時短遊技状態」を備えず構成する場合には、普電作動パターン＝00 と普電作動パターン＝02 との 2 種類で構成すればよい。この場合に、普電作動パターン＝01 が設定される契機となる「特別図柄の選択図柄 z 30」は、「特別図柄の選択図柄 z 10～12」または「特別図柄の選択図柄 z 20」と同様に遊技状態を設定すればよい。

【5574】

また、本実施形態において遊技状態関連設定テーブルは、「当選時の遊技状態」によらず、遊技状態の設定を行うようにしたが、「当選時の遊技状態」に応じて遊技状態の設定を行うように構成してもよい。「当選時の遊技状態」に応じて遊技状態の設定を行う場合には、「当選時の遊技状態が通常遊技状態」であるときには、「当選時の遊技状態が時短遊技状態」であるときよりも、遊技者にとって有利な遊技状態に移行しやすいように設定

10

20

30

40

50

することが望ましい。例えば、大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブルにおいては、「当選時の遊技状態が時短遊技状態」であるときには、図 3 6 9 (a) に示す遊技状態関連設定テーブル 1 のように、「特別図柄の選択図柄」に応じて状態フラグ = 0 または状態フラグ = 1 が設定されるものの、「当選時の遊技状態が通常遊技状態」であるときには、すべての「特別図柄の選択図柄」に対して状態フラグ = 1、普電作動パターン = 0 2 (有利) を設定することが望ましい。

【5 5 7 5】

[9 - 3 - 6 . 特別図柄の変動パターンテーブル]

図 3 7 0、図 3 7 1 及び図 3 7 2 は、第 9 のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。図 3 7 0 は、第 9 のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図 3 7 1 は、第 9 のパチンコ遊技機における一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図 3 7 2 は、第 9 のパチンコ遊技機における R U S H 遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図 3 7 0、図 3 7 1 及び図 3 7 2 に示す特別図柄の変動パターンテーブルは、主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【5 5 7 6】

特別図柄の変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターン及び特別図柄の変動表示時間を決定するテーブルである。「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間が定められている。

【5 5 7 7】

図 3 7 0、図 3 7 1 及び図 3 7 2 に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルには、特別図柄の種別と、特別図柄の当り判定処理の結果 (当落) と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。なお、リーチ判定用乱数値は例えば 0 ~ 2 4 9 (2 5 0 種類) の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば 0 ~ 9 9 (1 0 0 種類) の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。また、図 3 7 0、図 3 7 1 及び図 3 7 2 の「備考」の欄は、分かりやすいように演出内容等を便宜上示したものである。

【5 5 7 8】

メイン CPU 2 0 1 は、遊技状態等に応じて図 3 7 0、図 3 7 1 及び図 3 7 2 のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果と、特別図柄の選択図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。そして、メイン CPU 2 0 1 は、決定した特別図柄の変動パターンに基づいて、特別図柄の変動表示時間を決定する。

【5 5 7 9】

また、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の変動パターンを決定すると、決定した特別図柄の変動パターンに対応した特別図柄の変動パターンコマンドをサブ CPU 3 0 1 に送信する。サブ CPU 3 0 1 は、メイン CPU 2 0 1 から送信された特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、表示装置 7 の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ 3 2 から出力される音演出を制御する。なお、特別図柄の変動パターンコマンドは、第 1 始動口 1 1 1 2 0 に遊技球が入球したことを契機とした第 1 特別図柄の変動パターンであるか、第 2 始動口 1 1 1 4 0 に遊技球が入球したことを契機とした第 2 特別図柄の変動パターンであるかを識別可能に構成されている。ここで、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを区別するときには、第 1 特別図柄の変動パターンコマンドまたは第 2 特別図柄の変動パターンコマンドともいう。

【5 5 8 0】

(通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図 3 7 0 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T は、通常遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【5 5 8 1】

上述したように、本実施形態においては通常遊技状態においてのみ「時短当り」が判定

10

20

30

40

50

できるように構成されており、図370に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTは、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が「時短当り」であるときには、「大当り」とは異なる専用の特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【5582】

さらに、図370に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTは、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が「時短当り」であるときには、第1時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z10~12」と、第2時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z20」と、第3時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z30」とでそれぞれ異なる変動パターン（C1H~C4H）が決定可能に構成されている。

【5583】

通常遊技状態においては、「時短当り」であるときの専用の特別図柄の変動パターン（C1H~C4H）により、「時短当り」であるときの専用の演出として、後述する「カード演出」または「RUSH突入演出」を実行することができる。さらに、「時短当り」であるときの「特別図柄の選択図柄」に応じて、変動パターンが決定可能に構成されているので、「時短当り」の「特別図柄の選択図柄」に応じて、移行する遊技状態に対応した演出を行うことができる。

【5584】

また、図370に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTは、特別図柄の種別が第2特別図柄であるときには、第1特別図柄とは異なる特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【5585】

上述したように、第2特別図柄の抽選においては、大当りを契機とした第1のルートと小当りを契機とした第2のルートから、約1/1で大当り遊技状態に移行可能となっている（図365参照）。このため、特別図柄の種別が第2特別図柄であるときには、大当り遊技状態への移行を報知する「大当り報知演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【5586】

（一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

図371に示す特別図柄の変動パターンテーブルは、一般遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【5587】

本実施形態では、図371に示すように、一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルとして、図371（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1と、図371（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2と、図371（c）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3との3つの変動パターンテーブルを備えている。メインCPU201は、第1特別図柄の可変表示が行われる毎に減算されていく「第1特別図柄の可変表示回数N」に基づいて、図371（a）、図371（b）及び図371（c）のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルJ1~J3を決定することになる。

【5588】

上述した「第1特別図柄の可変表示回数N」は、一般遊技状態を開始するときに最初に設定され、その後、第1特別図柄の可変表示回数N=0になっても一般遊技状態を継続しているときには新たに設定されるものである。

【5589】

図371（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1は、一般遊技状態において、「第1特別図柄の可変表示回数N>10」のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【5590】

図371（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2は、一般遊技状態において、「0<第1特別図柄の可変表示回数N≤10」のときに決定される特別図柄の変動パタ

10

20

30

40

50

ーンテーブルである。

【5591】

図371(c)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3は、一般遊技状態において、「第1特別図柄の可変表示回数 $N=0$ 」のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【5592】

また、図371(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1と、図371(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2と、図371(c)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3とは、第1特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、異なる特別図柄の変動表示時間が対応付けられた特別図柄の変動パターン(00H、10H、11H)が決定可能に構成されている。

【5593】

図371(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1によれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、通常の特別図柄の変動パターン00Hが決定可能に構成されている。

【5594】

図371(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2によれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、専用の特別図柄の変動パターンとして、示唆用の特別図柄の変動パターン10Hが決定可能に構成されている。

【5595】

この示唆用の特別図柄の変動パターン10Hは、通常の特別図柄の変動パターン00Hよりも、長い特別図柄の変動表示時間(15秒)が対応付けている。

【5596】

また、図371(c)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3によれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、専用の特別図柄の変動パターンとして、判定用の特別図柄の変動パターン11Hが決定可能に構成されている。

【5597】

この判定用の特別図柄の変動パターン11Hは、示唆用の特別図柄の変動パターン10Hよりも、長い特別図柄の変動表示時間(20秒)が対応付けている。

【5598】

このように、第1特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、「第1特別図柄の可変表示回数 N 」が0に近づくにつれ(第1特別図柄の可変表示回数 N が計数されるにつれ)、所定の演出を長い時間にわたって行うことができる。

【5599】

なお、図371(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2は、図371(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1よりも、短い特別図柄の変動表示時間が対応付けられた特別図柄の変動パターンを決定可能に構成してもよい。また、図371(c)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3は、図371(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2よりも、短い特別図柄の変動表示時間が対応付けられた特別図柄の変動パターンを決定可能に構成してもよい。

【5600】

また、図371(c)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ3は、第1特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、専用の特別図柄の変動パターン(11H)を決定可能に構成されている。

これにより、「第1特別図柄の可変表示回数 $N=0$ 」のときには、専用の特別図柄の変動パターン(11H)に基づいた専用の演出を行うことができる。

【5601】

後述するように、一般遊技状態として第1時短遊技状態であるときには、第1時短遊技状態の最小の第1時短回数と同じ「50回」が最初に設定される。その後、第1特別図柄の可変表示回数 $N=0$ になっても一般遊技状態を継続しているときには新たに「50回」

10

20

30

40

50

が設定されていくことを繰り返していく。ここで、一般遊技状態として第1時短遊技状態であるときには、時短終了条件としての「特別図柄の変動表示回数」は、50回、100回、150回のいずれかに設定され、時短終了条件が成立すると、通常遊技状態に移行する。

このため、一般遊技状態として第1時短遊技状態においては、第1特別図柄の変動表示回数が50回行われることを1周期として、特別図柄の変動パターンテーブルJ1、特別図柄の変動パターンテーブルJ2、特別図柄の変動パターンテーブルJ3の順に特別図柄の変動パターンテーブルが切り替わっていき、特別図柄の変動パターンテーブルJ3の専用の特別図柄の変動パターン(11H)に基づいて、通常遊技状態に移行するか否かの専用演出を行うことができる。

10

【5602】

また、一般遊技状態として第3時短遊技状態であるときには、第1時短遊技状態の最小の第1時短回数と同じ「50回」が設定される。その後、第1特別図柄の変動表示回数N=0になっても一般遊技状態を継続しているときには新たに「900回」が設定される。

ここで、一般遊技状態として第3時短遊技状態であるときには、時短終了条件としての「特別図柄の変動表示回数」は950回に設定される。

このため、一般遊技状態として第3時短遊技状態においては、特別図柄の変動パターンテーブルJ1、特別図柄の変動パターンテーブルJ2、特別図柄の変動パターンテーブルJ3の順に特別図柄の変動パターンテーブルが切り替わっていき、特別図柄の変動パターンテーブルJ3の専用の特別図柄の変動パターン(11H)に基づいて、第3時短遊技状態であることを報知する専用演出を行うことができる。

20

【5603】

また、図371(a)、図371(b)及び図371(c)の特別図柄の変動パターンテーブルJ1~J3は、特別図柄の種別が第2特別図柄であるときには、図370に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTと同様に、第1特別図柄とは異なる特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されており、「大当たり報知演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【5604】

なお、本実施形態では、一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルとして3つの変動パターンテーブルを備えて構成したが、一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルJ1~J3の数は3つに限定されず、1つでもよいし、2以上でもよい。

30

【5605】

さらに、本実施形態では、一般遊技状態として、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第5時短遊技状態とで同じ変動パターンテーブルを構成したが、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態及び第5時短遊技状態とで異なる変動パターンテーブルを構成してもよい。

【5606】

(RUSH遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図372(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ4は、RUSH遊技状態としての「第2時短遊技状態または第4時短遊技状態」のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。図372(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ5は、RUSH遊技状態としての「第5時短遊技状態」のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

40

【5607】

図372(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ4と図372(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ5とでは、図372(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ5の方が、特別図柄の種別が第1特別図柄であるときには、短い特別図柄の変動表示時間に対応付けられた特別図柄の変動パターンを決定可能に構成されている。

【5608】

また、図372(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ4と図372(b)に

50

示す特別図柄の変動パターンテーブル J 5 とは、特別図柄の種別が第 2 特別図柄であるときには、図 3 7 0 に示す通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル T と同様に、第 1 特別図柄とは異なる特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されており、「大当り報知演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【5 6 0 9】

なお、本実施形態では、R U S H 遊技状態における第 2 時短遊技状態と第 4 時短遊技状態とで同じ変動パターンテーブル J 2 を構成したが、第 2 時短遊技状態と第 4 時短遊技状態とで異なる変動パターンテーブルを構成してもよい。さらには、第 5 時短遊技状態と第 2 時短遊技状態とを同じ変動パターンテーブルで構成してもよいし、第 5 時短遊技状態と第 4 時短遊技状態とを同じ変動パターンテーブルで構成してもよい。

10

【5 6 1 0】

〔9-3-7. 特別図柄の先読み関連データ〕

図 3 7 3 は、第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。ここで「先読み」とは、遊技球が第 1 始動口 1 1 1 2 0 または第 2 始動口 1 1 1 4 0 に入球して、主制御回路 2 0 0 (メイン CPU 2 0 1) が特別図柄の始動情報 (大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等) を取得したときに、特別図柄の抽選よりも事前に、取得した特別図柄の始動情報を解析することをいう。そして、解析した情報 (先読みコマンド) はサブ制御回路 3 0 0 (サブ CPU 3 0 1) に送信され、先読みコマンドに基づいて「先読み演出」が実行可能となる。

【5 6 1 1】

図 3 7 3 (a) は、特別図柄の先読み関連データとして、遊技状態に応じて、先読みを実行するか否かを定めた先読み実行対応テーブルである。

20

【5 6 1 2】

図 3 7 3 (a) に示すように、通常遊技状態においては、第 1 特別図柄の始動情報に基づく先読みと、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みとの両方が実行可能である。また、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みのみが実行可能となっている。

【5 6 1 3】

図 3 7 3 (b) は、特別図柄の始動情報を解析し、解析した情報としての先読みコマンドの構成の一例である。

30

【5 6 1 4】

図 3 7 3 (b) に示すように、先読みコマンドは、第 1 特別図柄であるか第 2 特別図柄であるかの「特別図柄の種別」と、複数の「パラメータ 1 ~ 3」とで構成されている。

【5 6 1 5】

「パラメータ 1」は、大当り判定用乱数値に基づいて、大当り、小当り、時短当り及びハズレのいずれであるかを事前に解析した当落情報であり、図 3 7 3 (c) は、パラメータ 1 の設定テーブルの一例である。

【5 6 1 6】

「パラメータ 2」は、大当り判定用乱数値、図柄乱数値に基づいて、停止表示される特別図柄の選択図柄を事前に解析した図柄情報であり、図 3 7 3 (d) は、パラメータ 2 の設定テーブルの一例である。

40

【5 6 1 7】

「パラメータ 3」は、大当り判定用乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値に基づいて、特別図柄の変動パターンを事前に解析した変動情報であり、図 3 7 3 (e) は、パラメータ 3 の設定テーブルの一例である。

【5 6 1 8】

本実施形態においては、特別図柄の始動情報についての先読みが行われてから、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われる前までの特別図柄の可変表示を「事前変動」ともいう。また、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われたときの特別図柄の可変表示を「当該変動」ともいう。

50

【5619】

〔9-3-8. 普通図柄の当り判定テーブル〕

図374は、第9のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。なお、図374に示す普通図柄の当り判定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【5620】

普通図柄の当り判定テーブルは、普通図柄の当り判定処理において参照されるテーブルであり、第1通過ゲート11126Rまたは第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過した際に取得される普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。

10

【5621】

図374に示す普通図柄の当り判定テーブルには、普通図柄の当り判定用乱数値の範囲（幅）と、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の当り判定用乱数値は、例えば0～65535の範囲（65536種類）で取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【5622】

メインCPU201は、図374に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）に基づいて、普通図柄の当落判定値データを決定する。

【5623】

本実施形態では、メインCPU201は、図374に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が0～956のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。このため、本実施形態では、「普通図柄当り」が約1／68.5の選択率で決定されることになる。また、メインCPU201は、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が957～65535である場合は「普通図柄ハズレ」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄ハズレ判定値データ」に決定する。

20

【5624】

なお、「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」と決定される普通図柄の当り判定用乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

30

【5625】

また、本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通（普通図柄当りの当選確率が共通）に設定されているが、後述するように遊技状態（普電作動パターン）に応じて第2始動口11140の開放パターンを異ならせることにより、遊技者に与える利益度を異ならせている。

【5626】

また、本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通に設定されているが、遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせる場合には、通常遊技状態における「普通図柄当り」の選択率よりも、時短遊技状態における「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成することが望ましい。さらには、A時短遊技状態とB時短遊技状態との種類によっても、「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。

40

【5627】

〔9-3-9. 普通図柄判定テーブル〕

図375は、第9のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。なお、図375に示す普通図柄判定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【5628】

50

普通図柄判定テーブルは、上述の普通図柄の当落判定値データと、第1通過ゲート11126Rまたは第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過した際に取得される普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の停止図柄を決定付ける「普通図柄の選択図柄」を選択する際に参照されるテーブルである。

【5629】

図375に示される普通図柄判定テーブルには、上述の普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り判定値データ」または「普通図柄ハズレ判定値データ」と、普通図柄の図柄乱数値と、普通図柄の選択図柄とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の図柄乱数値は、例えば0～100（101種類）の中から取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【5630】

メインCPU201は、図375に示される普通図柄判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定値データと普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄を決定する。

【5631】

図375に示される普通図柄判定テーブルによれば、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、例えば、普通図柄の選択図柄は以下のように選択される。

【5632】

例えば、普通図柄当り判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値が0～75のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f1」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が76～100のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f2」を選択する。また、普通図柄ハズレ判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値によらず、普通図柄の選択図柄として「f3」を選択する。

【5633】

なお、「普通図柄の選択図柄」が選択される普通図柄の図柄乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【5634】

特に、本実施形態においては、第1のパチンコ遊技機とは異なり、普通図柄の選択図柄を選択するにあたり、遊技状態によらずに、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄が選択されるように構成されている。なお、第1のパチンコ遊技機と同様に、遊技状態に応じて、普通図柄の選択図柄が選択されるように構成してもよい。

【5635】

また、本実施形態において、メインCPU201は、先ず、普通図柄の当り判定テーブル（図374参照）を参照して、取得された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて普通図柄の当落判定値データを決定し、その後、普通図柄判定テーブル（図375参照）を参照して、普通図柄の図柄乱数値に基づいて普通図柄の選択図柄を決定するようにしているが、これに限られない。例えば、取得された普通図柄の当り判定用乱数値と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当落）、および普通図柄の選択図柄をあわせて決定するようにしてもよい。

【5636】

【9-3-10. 第2始動口の開放パターン決定テーブル】

図376は、第9のパチンコ遊技機における第2始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。なお、図376に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【5637】

第2始動口の開放パターン決定テーブルは、普通図柄当りと判定された場合に、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに応じて、普電用シャッタ11147の

10

20

30

40

50

作動態様としての第2始動口11140の開放パターンを決定する際に参照される。

【5638】

図376に示される第2始動口の開放パターン決定テーブルには、遊技状態（普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄と、第2始動口11140の開放パターンとが対応づけられて規定されている。

【5639】

また、「第2始動口の開放パターン」は、第2始動口11140の1回目の開放状態における「1回目の開放時間」、第2始動口11140の1回目の閉鎖状態における「1回目のウェイト時間」、第2始動口11140の2回目の開放状態における「2回目の開放時間」、第2始動口11140の2回目の閉鎖状態における「2回目のウェイト時間」、第2始動口11140を閉鎖させて普電用シャッタ11147の作動を終了する「エンディング時間」とで構成されている。

【5640】

メインCPU201は、図376に示される第2始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに基づいて、第2始動口11140の開放パターンを決定する。なお、メインCPU201は、第2始動口11140の開放パターンを決定すると、決定した第2始動口11140の開放パターンに対応する第2始動口の開放パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

【5641】

本実施形態では、第2始動口の開放パターンとして、第2始動口11140の開放時間が短い不利な「ショート開放パターン（91H01H）」と、第2始動口11140の開放時間が長い有利な「ロング開放パターン（91H02H）」との2種類の開放パターンを備えている。なお、第2始動口の開放パターンとして、3種類以上の開放パターンを備えて構成してもよい。

【5642】

特に、本実施形態では、「ショート開放パターン（91H01H）」の開放時間は、極めて短い時間（例えば、0.072秒）が設定されている。このため、普通図柄当たりと判定された場合であっても、「ショート開放パターン（91H01H）」が行われるときは、第2始動口11140に遊技球が入球することが不可能又は困難となり、実質的にハズレの扱いとなるように構成されている。

【5643】

また、「ロング開放パターン（91H02H）」の開放時間は、第2始動口11140に遊技球が入球可能となることになる長い時間（例えば、5.4秒）が設定されている。

【5644】

図376に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルによれば、通常遊技状態及び第1時短遊技状態である場合には、普通図柄の選択図柄が「f1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f2」であるときにも、第2始動口の開放パターンとして「ショート開放パターン（91H01H）」が決定されるように構成されている（「ロング開放パターン（91H02H）」が決定されないように構成されている）。

【5645】

また、第3時短遊技状態である場合には、普通図柄の選択図柄が「f1」であるときには、第2始動口の開放パターンとして「ショート開放パターン（91H01H）」が決定され、普通図柄の選択図柄が「f2」であるときには、第2始動口の開放パターンとして「ロング開放パターン（91H02H）」が決定されるように構成されている。

【5646】

また、第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態である場合には、普通図柄の選択図柄が「f1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f2」であるときにも、第2始動口の開放パターンとして「ロング開放パターン（91H02H）」が決定されるように構成されている。

【5647】

このため、普電作動パターン＝００は、「ロング開放パターン」が決定され難く、「ショート開放パターン」が決定され易い状態を示し、普電作動パターン＝０１は、「ロング開放パターン」と「ショート開放パターン」とが決定される状態を示し、普電作動パターン＝０２は、普電作動パターン＝０１であるときよりも「ロング開放パターン」が決定され易く、「ショート開放パターン」が決定され難い状態を示していることになる。

【５６４８】

また、図３７６に示す第２始動口の開放パターン決定テーブルの右欄には、「普通図柄の当り判定用乱数値（図３７４参照）」及び「普通図柄の図柄乱数値（図３７５参照）」を合算することにより算出され、「ロング開放パターン」が実行される「ロング開放確率」を参考として図示している。本実施形態において、普電作動パターン＝００である場合には、普通図柄当りが約 $1/68.5$ であるものの、ロング開放パターンが決定されることはないことから、「ロング開放確率」は０である。また、普電作動パターン＝０１である場合には、普通図柄当りが約 $1/68.5$ であり、ロング開放パターンが決定される普通図柄の選択図柄「f２」の選択率が $35/101$ であることから、「ロング開放確率」は約 $1/197.6$ である。また、普電作動パターン＝０１である場合には、普通図柄当りが約 $1/68.5$ であり、すべての普通図柄の選択図柄でロング開放パターンが決定されること（ $101/101$ ）から、「ロング開放確率」は約 $1/68.5$ である。

【５６４９】

また、本実施形態では、普電用の規定個数は３個に設定されており、いずれかの第２始動口の開放パターンが決定され、第２始動口１１１４０が開放しても、第２始動口１１１４０に３個の遊技球が入球すると、その第２始動口の開放パターンは終了する（第２始動口１１１４０は閉鎖する）ことになる。

【５６５０】

【９－３－１１．普通図柄の変動パターンテーブル】

図３７７は、第９のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図３７７に示す普通図柄の変動パターンテーブルは、主制御回路２００のメインＲＯＭ２０２に記憶されている。

【５６５１】

普通図柄の変動パターンテーブルは、普通図柄の変動パターン及び普通図柄の変動表示時間を決定するテーブルである。「普通図柄の変動パターン」とは、普通図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも普通図柄の変動表示時間が定められている。

【５６５２】

図３７７に示す普通図柄の変動パターンテーブルには、普通図柄の選択図柄と、普通図柄の演出用乱数値と、普通図柄の変動パターンと、普通図柄の変動表示時間とが対応付けられている。また、図３７７の「備考」の欄は、分かりやすいように演出内容等を便宜上示したものである。

【５６５３】

図３７７（ａ）は、通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルＦ１の一例であり、

図３７７（ｂ）は、一般遊技状態における第１時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルＦ２の一例であり、

図３７７（ｃ）は、一般遊技状態における第３時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルＦ３の一例であり、

図３７７（ｄ）は、ＲＵＳＨ遊技状態における第２時短遊技状態及び第４時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルＦ４の一例であり、

図３７７（ｅ）は、ＲＵＳＨ遊技状態における第５時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルＦ５の一例である。

【５６５４】

メインＣＰＵ２０１は、遊技状態に応じて図３７７のいずれかの普通図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、普通図柄の選

択図柄等に基づいて、普通図柄の変動パターンと普通図柄の変動表示時間とを決定する。そして、メインCPU201は、普通図柄の変動パターンを決定すると、決定した普通図柄の変動パターンに対応した普通図柄の変動パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

【5655】

図377(a)に示す通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF1には、図377(b)～図377(e)に示す普通図柄の変動パターンテーブルF2～F5よりも、最も長い普通図柄の変動表示時間に対応付けられた普通図柄の変動パターン(00H、01H)を決定可能に構成されている。

【5656】

図377(b)に示す第1時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF2には、図377(a)に示す通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF1よりも、短い普通図柄の変動表示時間に対応付けられた普通図柄の変動パターン(10H、11H)を決定可能に構成されている。

【5657】

図377(c)に示す第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3には、図377(b)に示す第1時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF2よりも、短い普通図柄の変動表示時間に対応付けられた普通図柄の変動パターン(20H、21H、22H、23H)を決定可能に構成されている。

【5658】

図377(d)に示す第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4は、特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、図377(c)に示す第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3よりも、短い普通図柄の変動表示時間に対応付けられた普通図柄の変動パターン(30H)を決定可能に構成されている。

【5659】

図377(e)に示す第5時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF5は、特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、図377(d)に示す第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4よりも、短い普通図柄の変動表示時間に対応付けられた普通図柄の変動パターン(40H)を決定可能に構成されている。

【5660】

すなわち、通常遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF1、第1時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF2、第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3、第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4、第5時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF5の順に相対的に普通図柄の平均的な変動表示時間が短くなるように、普通図柄の変動パターンテーブルが構成されている。

【5661】

また、図377(c)に示す第3時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF3には、「普通図柄の選択図柄f2」のときに、第2始動口11140が開放することを示唆する「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターン(23H)が決定可能に構成されている。また、本実施形態では、普通図柄の変動パターンテーブルF3には、「普通図柄の選択図柄f1」のときにも、ダミー的な「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターン(22H)が決定可能に構成されているが、「普通図柄の選択図柄f2」のときにのみ、「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターンが決定可能に構成してもよい。さらには、普通図柄の変動パターンテーブルF3は、「普通図柄の選択図柄f3」のときにも、ダミー的な「テロップ演出」が実行される普通図柄の変動パターン(22H)を決定可能に構成してもよい。

【5662】

上述したように、RUSH遊技状態（第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態）は、右打ちが正規な遊技態様とされ、普通図柄の変動表示を主とした遊技性で構成されている。このため、図377（d）、（e）に示すRUSH遊技状態における普通図柄の変動パターンテーブルF4、F5には、普通図柄の抽選結果を示唆する演出（図柄演出）が実行される普通図柄の変動パターン（30H、31H、32H、33H、34H、35H、40H）が決定可能に構成されている。

【5663】

なお、本実施形態では、RUSH遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルを、第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF4と、第5時短遊技状態の普通図柄の変動パターンテーブルF5とで区別して構成したが、第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態を共通の普通図柄の変動パターンテーブルで構成してもよい。

10

【5664】

〔9-3-12. 遊技停止コマンド決定テーブル〕

図378は、第9のパチンコ遊技機における遊技停止コマンド決定テーブルの一例である。なお、図378に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【5665】

本実施形態においては、後述するように、遊技球の増加数（MY）が規制値（95000個）に到達すると、原則として遊技が停止されることになる。ただし、小当り遊技状態または大当り遊技状態のときに遊技球の増加数（MY）が規制値に到達した場合には、その小当り遊技状態または大当り遊技状態の終了後に遊技が停止されることになる。

20

【5666】

また、「遊技停止コマンド」とは、遊技球の増加数（MY）に応じて遊技が停止されることに関する情報をサブ制御回路300に送信するコマンドであり、サブ制御回路300では、遊技停止コマンドを受信することにより、表示装置7等において事前に遊技が停止される旨の「遊技停止予告」や遊技停止状態であることの「遊技停止報知」を行うことが可能となる。

【5667】

図378に示す遊技停止コマンド決定テーブルには、「遊技停止機能作動管理フェーズ」と、「遊技停止予告開始条件」と、「遊技停止コマンド」とが対応付けられている。

30

【5668】

ここで、「遊技停止機能作動管理フェーズ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加（MY）数に基づき設定され、遊技停止機能の状態を示す情報である。

【5669】

この「遊技停止機能作動管理フェーズ」は、後述するように、遊技球の増加数（MY）が初期の境界値未満の84999以下のときには「00H」が設定され、遊技球の増加数（MY）が初期の境界値以上から第1の境界値未満の「第1の計数範囲（85000～89999）」であるときには、「01H」が設定され、遊技球の増加数（MY）が第1の境界値以上から規制値未満の「第2の計数範囲（90000～94999）」であるときには、「02H」が設定されている。また、遊技球の増加数（MY）が規制値以上の「第3の計数範囲（95000～）」である場合においては、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるとき（遊技停止状態前）には「03H」が設定され、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止状態中）には「04H」が設定されている。

40

【5670】

また、「遊技球の増加数（MY）」とは、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算した数である。詳しくは後述するが、「遊技球の増加数（MY）」は、「差玉数カウンタ」に対応していることになる（遊技球の増加数（MY）＝差玉数カウンタの値）。

50

【5671】

このように、遊技球の増加数（MY）は、「初期の計数範囲（84999以下）」と、「第1の計数範囲（85000～89999）」と、「第2の計数範囲（90000～94999）」と、「第3の計数範囲（95000～）」とで区画されており、遊技停止機能作動管理フェーズによって識別可能に構成されている。なお、初期の境界値、第1の境界値、規制値の値は、適宜設計変更が自由である。

【5672】

図378に示すように、遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が初期の計数範囲（84999以下）にある場合、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝00Hの場合には、遊技停止コマンドが決定されず、遊技球の増加数（MY）に関する10

【5673】

また、図378に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第1の計数範囲（85000～89999）にある場合、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝01Hの場合には、第1の計数範囲における「遊技停止予告開始条件」（以下「第1の遊技停止予告開始条件」ともいう）が成立していると、第1遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンド＝01Hが決定されるように構成されている。

【5674】

遊技停止コマンド＝01Hに基づく第1遊技停止予告は、後述する「第1遊技停止予告終了条件」が成立するまで継続して実行されることになる。20

【5675】

また、図378に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第2の計数範囲（90000～94999）にある場合、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝02Hの場合には、第2の計数範囲における「遊技停止予告開始条件」（以下「第2の遊技停止予告開始条件」ともいう）が成立していると、第2遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンド＝02Hが決定されるように構成されている。

【5676】

遊技停止コマンド＝02Hに基づく第2遊技停止予告は、第1遊技停止予告とは一部が異なる報知態様で、遊技球の増加数（MY）が規制値になるまで継続して実行されることになる。30

【5677】

なお、本実施形態においては、第1遊技停止予告と第2遊技停止予告とは異なる報知態様としたが、共通の報知態様としてもよい。遊技停止予告の報知態様等については、詳しくは後述する。

【5678】

また、図378に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第3の計数範囲（95000～）にある場合において小当り遊技状態または大当り遊技状態であるときには、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝03Hであるときには、第3遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンド＝03Hが決定されるように構成されている。40

【5679】

遊技停止コマンド＝02Hに基づく第3遊技停止予告は、第1遊技停止予告及び第2遊技停止予告とは一部が異なる報知態様で、遊技が停止されるまで（小当り遊技状態または大当り遊技状態が終了するまで）継続して実行されることになる。

【5680】

また、図378に示す遊技停止コマンド決定テーブルは、遊技球の増加数（MY）が第3の計数範囲（95000～）にある場合において小当り遊技状態または大当り遊技状態でないときには、すなわち遊技停止機能作動管理フェーズ＝04Hであるときには、遊技停止報知を実行可能な遊技停止コマンド＝04Hが決定されるように構成されている。

【5681】

10

20

30

40

50

遊技停止コマンド＝０４Ｈに基づく遊技停止報知は、遊技停止予告とは報知態様で、バックアップクリアスイッチ１７６によりＲＡＭクリアされるまで継続して実行されることになる。

【５６８２】

ここで、図３７８に示すように、第１の計数範囲の「第１の遊技停止予告開始条件」としては、特別図柄の選択図柄Ｚ１の大当り遊技状態中、特別図柄の選択図柄Ｚ４の大当り遊技状態中、特別図柄の選択図柄Ｚ５の大当り遊技状態中、第２時短遊技状態（ＲＵＳＨ遊技状態）、第４時短遊技状態（ＲＵＳＨ遊技状態）、第５時短遊技状態（ＲＵＳＨ遊技状態）のいずれかの遊技状態であることを設定している。

【５６８３】

第２時短遊技状態、第４時短遊技状態及び第５時短遊技状態は、いずれもＲＵＳＨ遊技状態であり、ＲＵＳＨ遊技状態に移行すると大当り遊技状態に移行しやすくなり、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態である。特別図柄の選択図柄Ｚ１の大当り遊技状態中、特別図柄の選択図柄Ｚ４の大当り遊技状態中及び特別図柄の選択図柄Ｚ５の大当り遊技状態中は、いずれもその大当り遊技状態の終了後に第５時短遊技状態（ＲＵＳＨ遊技状態）に移行することになり、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態である。

したがって、第１の計数範囲の「第１の遊技停止予告開始条件」は、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態を設定していることになる。このため、遊技者が多量の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態である場合には、第２の計数範囲よりも事前に遊技停止予告の実行を開始させることができる。

【５６８４】

第２の計数範囲の「第２の遊技停止予告開始条件」は、まず実行済みフラグによって分岐されている。この「実行済みフラグ」とは、既に第１遊技停止予告を実行したか否かを判定するためのフラグであり、実行済みフラグ＝０は、第１遊技停止予告が実行されていないことを示しており、実行済みフラグ＝１は、既に第１遊技停止予告が実行されたことを示している。

【５６８５】

そして、第２の計数範囲の「第２の遊技停止予告開始条件」としては、実行済みフラグ＝０であるときには、遊技球の増加数（ＭＹ）が第１の境界値である９００００に到達したことを設定している。

【５６８６】

このため、第１遊技停止予告が実行されていない場合には、第１始動口１１１２０や一般入賞口１２２等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数（ＭＹ）が第１の境界値に到達したときであっても、遊技停止予告の実行が開始されることになる。

【５６８７】

また、第２の計数範囲の「第２の遊技停止予告開始条件」としては、実行済みフラグ＝１であるときには、特別図柄の選択図柄に限定されないすべての大当り遊技状態中、第２時短遊技状態（ＲＵＳＨ遊技状態）、第４時短遊技状態（ＲＵＳＨ遊技状態）、第５時短遊技状態（ＲＵＳＨ遊技状態）のいずれかの遊技状態であることを設定している。

【５６８８】

このため、既に第１遊技停止予告が実行された場合には、遊技者が所定の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態になったときに、遊技停止予告の実行が開始されることになる。

【５６８９】

一方、既に第１遊技停止予告が実行された場合には、第１始動口１１１２０や一般入賞口１２２等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数（ＭＹ）が第１の境界値に到達したときであっても、遊技停止予告の実行が開始されることはない。このため、第１始動口１１１２０や一般入賞口１２２等に遊技球が入球して所定

10

20

30

40

50

の賞球が払い出されて、遊技球の増加数（MY）が第1の境界値に到達したものの、遊技球の発射により遊技球の増加数（MY）が第1の境界値を再び下回った場合（第1の計数範囲と第2の計数範囲とを行き来するような場合）であっても、既に第1遊技停止予告が実行されたときには遊技停止予告の実行が開始されることはなく、遊技停止予告による煩わしさを無くすることができる。

【5690】

〔9-4. 主制御処理〕

第9のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）は、第1のパチンコ遊技機において行われる主制御メイン処理、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理の一部が一部異なるものの、その他の処理については同様である。そこで、以下では、主制御メイン処理、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理について説明し、メインCPU201により実行されるその他の処理についての説明は省略する。

10

【5691】

なお、第9のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理において行われる処理には、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが、以下では、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて改めて説明する。

【5692】

〔9-4-1. 主制御メイン処理〕

次に、図379及び図380を参照して、メインCPU201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）について説明する。なお、図379及び図380は、第9のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

20

【5693】

まず、メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であるか否かを判定する（ステップS11001）。ステップS11001において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」であると判定した場合（ステップS11001がYES判定の場合）、メインCPU201は、電断を検知中であるとして、ステップS11001の判定処理を繰り返す。

【5694】

ステップS11001において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」でないと判定した場合（ステップS11001がNO判定の場合）、メインCPU201は、電断検知中でないとして、ステップS11002に進む。

30

【5695】

次に、メインCPU201は、ステップS11002において、遊技用エリアに係るスタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタに、スタックエリア（遊技用エリア）の最終アドレス+1をセットする。そして、以降の処理中、スタックが用いられる場合は、スタックポインタから1を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア（遊技用エリア）をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用していく。

40

【5696】

次に、ステップS11003において、内蔵レジスタの初期設定処理を行う。ここでは、例えば、内蔵レジスタ初期設定データテーブルを参照して、内蔵レジスタの初期設定を行う。また、所定のレジスタ（例えばQレジスタ）には、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の先頭アドレス（上位側）「F0」Hがセットされる。

【5697】

その後、ステップS11004において、所定のレジスタ（例えば、Eレジスタに）に起動時のバックアップクリアスイッチ176の状態情報（オン／オフ状態）と、設定キー差込口に差し込まれる設定キー174の状態情報を格納し、それらの状態を、後の起動状態チェック処理で確認できるようにしている。

50

【5698】

次いで、メインCPU201は、ウェイト処理を行う（ステップS11005）。この処理では、メインCPU201は、サブ制御回路300側の起動待ち処理を行う。起動待ち時間（ウェイト期間）はおよそ12000msである。また、この起動待ち時間において、メインCPU201は、割込み要求信号（XINT）の発生チェック処理、割込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。この処理は、タイムアウトレジスタを用いて行われる。また、割込み禁止中も、例えば、タイマカウンタの更新を行うように制御し、タイマカウンタのタイムアウトが発生したか否かを、タイムアウトレジスタを用いて1命令で判定し、処理を分岐させることで、擬似的に、タイマ割込みが行われたか否かに応じて処理が分岐するような制御を行うことも可能である。

10

【5699】

次いで、メインCPU201は、RAMアクセスの設定処理を行う（ステップS11006）。この処理で、メインCPU201は、メインRAM203へのアクセス許可コマンドを、対応するレジスタに送信する。

【5700】

次に、メインCPU201は、指定領域CRC検査処理を行う（ステップS11007）。この処理で、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行って、CRC検査を行う。ここで、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、所定のレジスタ（例えばBレジスタ）にバックアップ異常ありを示すフラグ「1」をセットし、CRC検査で正常と判断された場合には、所定のレジスタに（例えばBレジスタ）、異常なしを示すフラグ「0」をセットする。

20

【5701】

なお、CRC検査は、例えば、指定された領域のデータについて、予め定めておいた特定の値で割り、その余りを、異常があるか否かのチェック用の値として使用するものである。異なる時点でこのチェック用の値を算出し、それらが一致しない場合、当該指定された領域のデータに関して、変動があった（データの位置や値に異常があった）と判断することができる。

【5702】

次に、ステップS11008において、メインCPU201は、起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC検査によりメインRAM203に異常があるか否か、電源投入時の設定キー174、及びバックアップクリアスイッチ176の操作、及び設定変更中の電断復帰か否かに応じて起動状態が決定され、その決定された起動状態に基づいて、メインRAM203のクリア範囲（RAMクリア範囲）が設定される。

30

【5703】

ここで、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、起動状態が「RAM異常」として決定され、RAMのクリア範囲には「異常時RAMクリア範囲」を設定し、遊技復帰不可能エラー処理を行う。遊技復帰不可能エラー処理ではWDTのクリア処理、及びリスタート処理を無限ループで繰り返し、例えば、性能表示モニタ170に「E」の文字を表示するように制御し、遊技停止の状態となる。なお、クリア範囲としては、異常時RAMクリア範囲が設定されるが、このクリア範囲（異常時RAMクリア範囲）を設定せずにそのまま遊技停止の状態としてもよい。

40

【5704】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オフ」であり、かつ、設定キー174は「オフ」である場合には、起動状態が「電断復帰」として決定され、RAMのクリア範囲には「電断復帰時RAMクリア範囲」を設定し、処理を終了する。

【5705】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オフ」であり、かつ、設定キー174は「オン」である場合には、起動状態が「設定確認中」とし

50

て決定され、RAMのクリア範囲には「電断復帰時RAMクリア範囲」を設定し、処理を終了する。

【5706】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オン」であり、かつ、設定キー174が「オン」である場合には、起動状態が「設定変更中」として決定され、RAMのクリア範囲には「設定変更時RAMクリア範囲」を設定し、処理を終了する。

【5707】

また、CRC検査で正常と判断され、バックアップクリアスイッチ176が「オン」であり、かつ、設定キー174は「オフ」である場合には、起動状態が「RAMクリア」として決定され、RAMのクリア範囲には「設定変更時RAMクリア範囲」を設定し、処理を終了する。

10

【5708】

次に、ステップS11009において、メインCPU201は、指定範囲クリア処理を行う。この処理では、メインCPU201は、上記ステップS11008で設定したRAMのクリア範囲のクリアを行う。

【5709】

ここで、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、「設定変更時RAMクリア範囲」のクリアが行われる。

【5710】

また、「設定変更時RAMクリア範囲」には、遊技状態の情報に関する「状態フラグ」及び「普電作動パターン」、後述する「遊技停止機能作動管理フェーズ」が少なくとも含まれている。

20

このため、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、「設定変更時RAMクリア範囲」がクリアされることによって、状態フラグ及び普電作動パターンがクリアされて初期状態の「通常遊技状態」が設定される。さらに、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、「設定変更時RAMクリア範囲」がクリアされることによって、「遊技停止機能作動管理フェーズ」がクリアされて遊技球の増加数に基づく遊技停止状態が解除可能となる。すなわち、バックアップクリアスイッチ176により「RAMクリア」されることにより、初期状態の「通常遊技状態」が設定され、遊技停止状態が解除可能となる。

30

【5711】

なお、「設定変更時RAMクリア範囲」には、後述する「獲得遊技球数」、「差玉数カウンタ」、「MY判定用カウンタ」を含めてもよい。

【5712】

さらに、本実施形態においては、起動状態が「設定変更中」及び「RAMクリア」として決定された場合には、共通の「設定変更時RAMクリア範囲」のクリアが行われるように構成したが、起動状態が「設定変更中」として決定された場合には、「第1のRAMクリア範囲」のクリアが行われるように構成し、起動状態が「RAMクリア」として決定された場合には、「第2のRAMクリア範囲」のクリアが行われるように構成してもよい。このように構成する場合であっても、起動状態が「RAMクリア」として決定された場合の「第2のRAMクリア範囲」には、「状態フラグ」、「普電作動パターン」、「遊技停止機能作動管理フェーズ」が少なくとも含まれていることが望ましい。

40

【5713】

次に、ステップS11010において、メインCPU201は、所定のレジスタ（例えば、HLレジスタ）にメインRAM203の領域外エリアに記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットし、このレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータを作業領域に格納する。

【5714】

次いで、ステップS11011において、メインCPU201は、ステップS1101

50

0でセットされた電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを用いて、格納対象領域に電源投入時初期化用データテーブルのデータを格納するデータ格納処理を行う。このデータ格納処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行されるデータ格納処理（図121参照）と同様である。

【5715】

次いで、ステップS11012において、メインCPU201は、設定変更確認処理を行う。この処理では、メインCPU201は、設定キー174が設定キー差込口に差し込まれて「オン」の状態となっている場合に、設定更新や設定変更の処理を行う。この設定変更確認処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理（図122、図123参照）と同様である。

【5716】

次に、ステップS11013において、メインCPU201は、遊技復帰処理を行う。この処理では、メインCPU201は、遊技機の電源投入（起動時）の際に、起動状態に応じて、電断復帰時の初期設定処理を行う。この遊技復帰処理については、詳しくは後述する。

【5717】

次に、ステップS11014において、メインCPU201は、割込み禁止処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが禁止される。この処理では、メインCPU201は、割込み禁止命令を実行し、その結果、割込み許可レジスタ1の値は「0」となり、割込み許可レジスタ2の値も「0」となる。このように、割込み禁止命令が実行されると（割込み許可レジスタ1の値が「0」の間）、マスカブル割込みは禁止される。

【5718】

次に、ステップS11015において、メインCPU201は、電断判定処理を行う。この電断判定処理では、メインCPU201は、電断が検知されたか否か（すなわち、XINTが検知されたか否か）を判定し、電断が検知された場合に電断設定処理を行う。電断設定処理では、メインCPU201は、電断検知フラグをメインRAM203の作業領域（領域外エリア）に格納し、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行い、CRC算出結果（指定領域CRC値）を、所定のレジスタ（例えば、HLレジスタ）に格納する。その後、RAMアクセス禁止コマンドを所定のレジスタに送信することによって、メインRAM203へのアクセスを禁止して、電断まで待機することになる。この電断設定処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される電断設定処理（図125、図126参照）と同様である。

【5719】

次に、ステップS11016において、メインCPU201は、初期乱数値更新処理を行う。この処理では、メインCPU201は、特別図柄判定用初期値乱数の更新処理を行う。

【5720】

この後、ステップS11017において、メインCPU201は、性能表示モニタ集計除算処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、領域外エリアの処理となる。メインCPU201は、各種ベース値を算出・更新し、各処理は、メインRAM203作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ集計除算処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される性能表示モニタ集計除算処理（図127、図128参照）と同様である。

【5721】

次に、ステップS11018において、メインCPU201は、割込み許可処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが許可される。ここで、割込み許可レジスタ1の値と割込み許可レジスタ2の値が共に「1」にセットされる。

【5722】

次に、ステップS11019において、メインCPU201は、システム周期時間（6 msec：割込み周期（2 msec）の3倍）が経過したか否かを判定する。具体的には

10

20

30

40

50

、メインCPU201は、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の割込みカウンタ領域に格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、後述するシステムタイマ割込み処理において毎に1加算され、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、ステップS11019の判定は「YES」となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合、ステップS11019の判定は「NO」となる。

【5723】

ステップS11019において、メインCPU201が、システム周期時間が経過していないと判定した場合（ステップS11019がNO判定の場合）、メインCPU201は、処理をステップS11014の処理に戻し、ステップS11014以降の処理を行う。

10

【5724】

一方、ステップS11019において、メインCPU201が、システム周期時間が経過したと判定した場合（ステップS11019がYES判定の場合）、メインCPU201は、ステップS11020において、タイマカウンタ更新処理を行う。この処理は、割込みカウンタ領域に格納された値（割込みカウンタの値）から1減算する処理を3回行うものである。この処理により、主制御メイン処理内の割込み禁止区間を管理する割込みカウンタの値がリセットされる（「0」になる）。

【5725】

20

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS11014～ステップS11018の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の2倍以上で且つ3倍以外の値にしてもよい。

【5726】

次いで、メインCPU201は、主制御コマンド送受信処理を行う（ステップS11021）。この処理では、メインCPU201は、主に、払出制御のコマンド送受信処理を行う。この主制御コマンド送受信処理は、第3実施形態に係るパチンコ遊技機において実行される主制御コマンド送受信処理（図129参照）と同様である。

30

【5727】

次いで、メインCPU201は、特別図柄制御処理を行う（ステップS11022）。この処理では、メインCPU201は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。この特別図柄制御処理については、詳しくは後述する。

【5728】

次いで、メインCPU201は、普通図柄制御処理を行う（ステップS11023）。この処理では、メインCPU201は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。この普通図柄制御処理については、詳しくは後述する。

40

【5729】

次いで、メインCPU201は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う（ステップS11024）。この処理では、メインCPU201は、第1特別図柄表示LED、第2特別図柄表示LED、普通図柄表示LED、保留表示LED等に出力する表示データの設定処理を行う。

【5730】

次いで、メインCPU201は、遊技情報データ生成処理を行う（ステップS11025）。この処理では、メインCPU201は、外部端子板パルス信号の制御処理、出力データの設定処理等を行う。その後、ステップS11026において、メインCPU201は、試射試験信号の生成処理を行う。なお、試射試験信号の生成処理は、メインRAM2

50

03の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。

【5731】

次いで、メインCPU201は、ポート出力処理を行う（ステップS11027）。この処理では、メインCPU201は、出力ポートへの出力データのセット（転送）処理、WDTの出力処理を行う。

【5732】

次いで、メインCPU201は、状態監視処理を行う（ステップS11028）。この処理では、メインCPU201は、発射位置判定処理（発射位置に変化があれば、発射位置コマンドの送信予約処理を行う）、遊技異常検知判定処理（異常があれば、遊技異常検知コマンドの送信予約処理を行う）、払出異常検知判定処理（異常があれば、払出異常検知コマンドの送信予約処理を行う）を行う。

10

【5733】

そして、ステップS11028の処理後、メインCPU201は、処理をステップS11014の処理に戻し、ステップS11014以降の処理を行う。

【5734】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、起動後、ウェイト処理（ステップS11005）の実行前に、バックアップクリアスイッチ176の状態情報、及び、設定キー174の状態情報の退避する（ステップS11004）。このような処理を設けた場合、例えばウェイト期間中に設定キー差込口に対し設定キー174の操作が行われても（オン／オフされても）、電源投入時におけるこれらの状態情報を確保しておくことができるので、本実施形態では、起動時のバックアップクリアスイッチ176の操作状況、及び設定キー174の操作状況を、より確実に把握して、遊技機に対する操作を正確に識別することができる。

20

【5735】

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関する各種処理（ステップS11020以降の処理）の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS11014～ステップS11018の処理区間）を設け、割込み禁止区間で電断処理（ステップS11015）、初期値乱数更新処理（ステップS11016）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS11017）等が行われる。すなわち、本実施形態では、遊技の出玉性能等に影響を与える値や遊技全体を通じて集計される値の管理処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路200で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路200の処理負荷を軽減することができる。

30

【5736】

〔9-4-2. 遊技復帰処理〕

次に、図381を参照して、主制御メイン処理中に行われる遊技復帰処理について説明する。図381は、第9のパチンコ遊技機における遊技復帰処理の一例を示すフローチャートである。

【5737】

S11040において、メインCPU201は、起動状態をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11041に移す。

40

【5738】

ここで、本実施形態では、起動状態の値が、「RAM異常」、「電断復帰」、「設定確認中」、「設定変更中」及び「RAMクリア」の5つの状態の値を備えている。ただし、起動状態の値が「RAM異常」であるときには、上記ステップS11008の起動状態チェック処理において無限ループが繰り返され、本処理に移ることはない。このため、本処理においては、起動状態の値が、「電断復帰」、「設定確認中」、「設定変更中」及び「RAMクリア」の4つの状態の値がロードされることになる。

【5739】

S11041において、メインCPU201は、起動状態の値が「電断復帰」を示す値

50

であるか否かを判定する。メインCPU201は、起動状態の値が「電断復帰」を示す値であると判定された場合には、処理をS11042に移し、起動状態の値が「電断復帰」を示す値でないと判定された場合には、処理をS11043に移す。

【5740】

S11042において、メインCPU201は、第2初期値設定処理を行う。この第2初期値設定処理においては、メインRAM203内のバックアップ領域に格納されているデータが読み出され、読み出されたデータは、それぞれ、構築されたメインRAM203内の作業領域に格納される。上記データは、例えば、遊技状態情報、特別図柄や普通図柄の当りフラグのオン／オフ状態や保留数情報等、遊技を進行する上で必要となる各種情報である。すなわち、電断時にバックアップされたデータを再びメインRAM203内の作業領域に復帰させることで、電断前と同じ遊技状態に戻すことが可能となる。その後、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となり、「電断復帰コマンド」の送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11046に移す。

10

【5741】

S11043において、メインCPU201は、起動状態の値が「設定変更中」または「設定確認中」を示す値であるか否かを判定する。メインCPU201は、起動状態の値が「設定変更中」または「設定確認中」を示す値であると判定された場合には、処理をS11044に移し、起動状態の値が「設定変更中」または「設定確認中」を示す値でないと判定された場合（すなわちRAMクリアを示す値であると判定された場合）には、処理をS11045に移す。

20

【5742】

S11044において、メインCPU201は、「設定操作コマンド」の送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された設定操作コマンドは、システムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理においてサブ制御回路300に送信される。また、遊技許可フラグをオフにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11046に移す。

【5743】

S11045において、メインCPU201は、第1初期値設定処理を行う。この第1初期値設定処理においては、初期データが生成され、生成された初期データは、それぞれ構築されたメインRAM203内の作業領域に格納される。すなわち、電断時にバックアップされたデータは消去され、遊技状態を、初期化された状態に戻すことが可能となる。その後、遊技許可フラグがオンにセットされ、遊技許可状態となり、「初期化コマンド」の送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11046に移す。

30

【5744】

S11047において、メインCPU201は、遊技停止機能初期値設定処理を行う。この遊技停止機能初期値設定処理においては、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「遊技停止機能作動管理フェーズ」、「獲得遊技球数」、「差玉数カウンタ」、「MY判定用カウンタ」等の初期設定を行う。この遊技停止機能初期値設定処理の詳細については、詳しくは後述する。メインCPU201は、S11047の処理を実行した後、遊技復帰処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻す。

40

【5745】

[9-4-3. 遊技停止機能初期値設定処理]

次に、図382を参照して、遊技復帰処理中に行われる遊技停止機能初期値設定処理について説明する。図382は、第9のパチンコ遊技機における遊技停止機能初期値設定処理の一例を示すフローチャートである。

【5746】

S11047-1において、メインCPU201は、保護レジスタの退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11047-2に移す。

50

【5747】

S11047-2において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「獲得遊技球数」をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11047-3に移す。

【5748】

ここで、「獲得遊技球数」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、各種入賞口に遊技球が入球したときに払い出される賞球数の情報を一時的に記憶し、記憶した賞球数を「差玉数カウンタ」に加算するための情報である。

【5749】

S11047-3において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「MY判定用カウンタ」をクリアする。メインCPU201は、S11047-3の処理を実行した後、処理をS11047-4に移す。

10

【5750】

ここで、「MY判定用カウンタ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加数を判定するための情報である。この「MY判定用カウンタ」は、後述するように、「差玉数カウンタ」を1000で除算した情報（「差玉数カウンタ」/1000）に対応している。例えば、差玉数カウンタが89000～89999であれば、MY判定用カウンタ=89となり、差玉数カウンタが90000～90999であれば、MY判定用カウンタ=90となる。

【5751】

S11047-4において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11047-5に移す。

20

【5752】

上述したように、「遊技停止機能作動管理フェーズ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加数に基づき設定され、遊技停止機能の状態を示す情報である。

【5753】

この「遊技停止機能作動管理フェーズ」は、差玉数カウンタが初期の境界値未満の84999以下のときには、「00H」が設定され、差玉数カウンタが初期の境界値以上から第1の境界値未満（第1の計数範囲）の85000～89999であるときには、「01H」が設定され、差玉数カウンタが第1の境界値以上から規制値未満（第2の計数範囲）の90000～94999であるときには、「02H」が設定される。

30

また、差玉数カウンタが規制値以上（95000以上）である場合においては、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるとき（遊技停止状態前）には「03H」が設定され、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止状態中）には「04H」が設定されている。

【5754】

なお、初期の境界値（85000）、第1の境界値（90000）、規制値（95000）の値は、適宜設計変更が自由である。さらに、複数の境界値（初期の境界値、第1の境界値）を無くし、1つの境界値としてもよい。1つの境界値とする場合には、上述した第1の境界値の値を採用することが望ましい。

40

【5755】

S11047-5において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」の値が03H以上であるか（03Hまたは04Hであるか）否かを判定する。メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」の値が03H以上であると判定された場合には、処理をS11047-6に移し、「遊技停止機能作動管理フェーズ」の値が03H以上でないと判定された場合には、処理をS11047-7に移す。

【5756】

S11047-6において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリ

50

アに記憶されている「遊技停止機能作動管理フェーズ」をクリアする（すなわち、「遊技停止機能作動管理フェーズ」に01をセットする）。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11047-7に移す。

【5757】

S11047-7において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに記憶されている「差玉数カウンタ」をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11047-8に移す。

【5758】

ここで、「差玉数カウンタ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させるための関連情報のひとつであり、遊技球の増加数（MY）を計数するための情報である。この「差玉数カウンタ」は、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算した数に対応していることになる。

【5759】

S11047-8において、メインCPU201は、S11047-1で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、遊技停止機能初期値設定処理を終了する。

【5760】

このように、本実施形態の遊技停止機能初期値設定処理によれば、遊技機の電源投入後（電断復帰後）には、「獲得遊技球数」、「差玉数カウンタ」、「MY判定用カウンタ」がクリアされることになる。

【5761】

また、遊技機の電源投入後（電断復帰後）に、差玉数カウンタが規制値未満（9499以下）であとときには、「遊技停止機能作動管理フェーズ」がクリアされ、差玉数カウンタが規制値以上（9500以上）であとときには、「遊技停止機能作動管理フェーズ」が保持されることになる。これにより、差玉数カウンタが規制値以上となった場合（遊技停止機能作動管理フェーズ=03H及び04H）は、バックアップクリアスイッチ176により「RAMクリア」されない限りは、遊技停止状態が保持されることになる。

【5762】

〔9-4-4. 特別図柄制御処理〕

次に、図383を参照して、主制御メイン処理で行われる特別図柄制御処理について説明する。図383は、第9のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【5763】

図383に示されるように、メインCPU201は、先ず、S11101において、特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。メインCPU201は、S11101の処理を実行した後、処理をS11102に移す。

【5764】

なお、図示しないが、メインCPU201は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、S11101の処理に先だて、メインRAM203内の特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【5765】

S11102において、メインCPU201は、S11101でロードした特別図柄の制御状態番号が0であるか否か、すなわち特別図柄の可変表示待ち状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御番号が0でないと判定した場合には処理をS11108に移し、特別図柄の制御番号が0であると判定した場合には処理をS11103に移す。

【5766】

S11103において、メインCPU201は、メインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域に第2特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第2特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メインCPU201は、第2特別図柄の始動情報が記

10

20

30

40

50

憶されていないと判定した場合には処理を S 1 1 1 0 4 に移し、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には処理を S 1 1 1 0 5 に移す。

【 5 7 6 7 】

S 1 1 1 0 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域に第 1 特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第 1 特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、第 1 特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理を S 1 1 1 0 7 に移し、第 1 特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には、処理を S 1 1 1 0 6 に移す。

【 5 7 6 8 】

S 1 1 1 0 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域に記憶されている第 2 特別図柄の始動情報を、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄判定記憶領域 (0) にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域 (1) に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域 (0) にシフトし、第 2 特別図柄始動記憶領域 (2) に記憶された始動情報を第 2 特別図柄始動記憶領域 (1) にシフトすることになる。

【 5 7 6 9 】

S 1 1 1 0 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域に記憶されている第 1 特別図柄の始動情報を、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄判定記憶領域 (0) にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域 (0) にシフトし、第 1 特別図柄始動記憶領域 (2) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) に記憶された始動情報を第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (3) にシフトすることになる。

【 5 7 7 0 】

S 1 1 1 0 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域及び第 2 特別図柄始動記憶領域に特別図柄の始動情報 (第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄の保留個数) が一定時間以上にわたって記憶されていない場合には、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理 (図 4 0 0 参照) において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路 3 0 0 が受信すると、サブ CPU 3 0 1 はデモ表示演出を行う。

【 5 7 7 1 】

S 1 1 1 0 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄管理処理を行う。この特別図柄管理処理の詳細については、図 3 8 4 を参照して後述する。メイン CPU 2 0 1 は、S 1 1 1 0 3 の処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理 (図 2 0 ~ 図 2 3 参照) に戻す。

【 5 7 7 2 】

なお、メイン CPU 2 0 1 は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理 (S 1 1 1 0 1 ~ S 1 1 1 0 8) を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【 5 7 7 3 】

このように、本実施形態では、第 9 のパチンコ遊技機として、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第 1 特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第 1 特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第 2 特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機としてもよいし、第 1 始動口 1 1 1 2 0 または第 2 始動口 1 1 1 4 0 への入賞順 (入球順) に特別図柄管理処理が実行される順次変動機としてもよい。

【 5 7 7 4 】

[9 - 4 - 5 . 特別図柄管理処理]

次に、図 3 8 4 を参照して、特別図柄制御処理 (図 3 8 3 参照) 中でメイン CPU 2 0 1 により実行される特別図柄管理処理について説明する。図 3 8 4 は、第 9 のパチンコ遊

10

20

30

40

50

技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【5775】

図384に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「7」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【5776】

S11111において、メインCPU201は、特別図柄の待ち時間（特別図柄タイマカウンタ）が0であるか否かを判定する。この特別図柄の待ち時間は、特別図柄管理処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば2msec周期で行われるシステムタイマ割込処理内において特別図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU201は、特別図柄の待ち時間が0でないと判定した場合には特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図383参照）に戻し、特別図柄の待ち時間が0であると判定した場合には処理をS11112に移す。

10

【5777】

S11112において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号をロードする。そして、メインCPU201は、S11112の処理を実行した後、処理をS11113に移す。なお、メインCPU201は、S11112の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S11113以降の処理を行う。

【5778】

S11113において、メインCPU201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このS11113の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図385を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、処理をS11114に移す。

20

【5779】

S11114において、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このS11114の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図386を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、処理をS11115に移す。

30

【5780】

S11115において、メインCPU201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このS11115の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図390を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、処理をS11116に移す。

【5781】

S11116において、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。このS11116の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この小当り遊技閉鎖中処理の詳細については、図392を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、処理をS11117に移す。

40

【5782】

S11117において、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を行う。このS11117の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この小当り遊技開放中処理の詳細については、図393を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理をS11118に移す。

【5783】

S11118において、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を行う。このS

50

1 1 1 1 8 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図 3 9 4 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「5」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 1 1 1 9 に移す。

【5 7 8 4】

S 1 1 1 1 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、大入賞口開放制御処理を行う。この S 1 1 1 1 9 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「6」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図 3 9 5 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「6」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 1 1 2 0 に移す。

10

【5 7 8 5】

S 1 1 1 2 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当たり遊技状態終了処理を行う。この S 1 1 1 2 0 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「7」である場合に行われる処理である。この大当たり遊技状態終了処理の詳細については、図 3 9 6 を参照して後述する。

【5 7 8 6】

メイン CPU 2 0 1 は、S 1 1 1 1 3 ~ S 1 1 1 2 0 の処理を終了後、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図 3 8 3 参照）に戻す。この場合、特別図柄管理処理が呼び出された処理に戻る。

【5 7 8 7】

【9 - 4 - 6 . 特別図柄可変表示開始処理】

20

次に、図 3 8 5 を参照して、特別図柄管理処理（図 3 8 4 参照）中でメイン CPU 2 0 1 により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図 3 8 5 は、第 9 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【5 7 8 8】

S 1 1 1 2 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図 3 8 4 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定した場合には処理を S 1 1 1 2 2 に移す。

【5 7 8 9】

30

S 1 1 1 2 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当たり、小当たり、時短当たりまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図 3 6 5 に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当たり判定用乱数値に基づいて特別図柄の当り判定を行い、その判定結果に応じた当落判定値データを決定する。メイン CPU 2 0 1 は、S 1 1 1 2 2 の処理を実行した後、処理を S 1 1 1 2 3 に移す。

【5 7 9 0】

S 1 1 1 2 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図 3 6 6 に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記 S 1 1 1 2 2 の特別図柄の当り判定処理の判定結果としての当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の選択図柄と図柄指定コマンドとを決定する。メイン CPU 2 0 1 は、S 1 1 1 2 3 の処理を実行した後、処理を S 1 1 1 2 4 に移す。

40

【5 7 9 1】

なお、上述したように、時短遊技状態においては「時短当たり」を無視するように制御する場合には、時短遊技状態において「時短当たり」が判定されたとしても、ハズレの停止態様となる特別図柄の選択図柄と図柄指定コマンドを決定すればよい。

【5 7 9 2】

S 1 1 1 2 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、当り種類決定処理を行う。この処理は

50

、特別図柄の当り判定処理の判定結果が大当りまたは小当りである場合に、当りの種類を決定する処理である。この当り種類決定処理では、特別図柄の当り判定処理が大当りである場合には、図 3 6 7 に示す大当り種類決定テーブルを決定し、特別図柄の当り判定処理が小当りである場合には、図 3 6 8 に示す小当り種類決定テーブルを決定する。また、大当り遊技状態の終了後に当選時の遊技状態に基づいて遊技状態等を設定する場合には、大当りまたは小当りと判定されたときの当選時の遊技状態を示す当選時遊技状態データをメイン R A M 2 0 3 の当選時遊技状態記憶領域にセットする。メイン C P U 2 0 1 は、S 1 1 1 2 4 の処理を実行した後、処理を S 1 1 1 2 5 に移す。

【 5 7 9 3 】

S 1 1 1 2 5 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この特別図柄の変動パターン決定処理では、遊技状態等に応じて図 3 7 0、図 3 7 1 及び図 3 7 2 のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と、特別図柄の選択図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 1 2 6 に移す。

【 5 7 9 4 】

本実施形態の特別図柄の変動パターン決定処理では、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して通常遊技状態である場合には、図 3 7 0 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T 1 を決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブル T 1 を参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と特別図柄の選択図柄とリーチ判定用乱数値と演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

また、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して一般遊技状態（第 1 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態）である場合には、第 1 特別図柄の可変表示回数 $N > 10$ であると特別図柄の変動パターンテーブル J 1 を決定し、第 1 特別図柄の可変表示回数 $N > 10$ であると特別図柄の変動パターンテーブル J 2 を決定し、第 1 特別図柄の可変表示回数 $N = 0$ であると特別図柄の変動パターンテーブル J 3 を決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブル J 1 ~ J 3 を参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と特別図柄の選択図柄とリーチ判定用乱数値と演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

また、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して、第 2 時短遊技状態または第 4 時短遊技状態である場合には特別図柄の変動パターンテーブル J 4 を決定し、第 5 時短遊技状態である場合には特別図柄の変動パターンテーブル J 5 を決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブル J 4、J 5 を参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と特別図柄の選択図柄とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

【 5 7 9 5 】

S 1 1 1 2 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記 S 1 1 1 2 5 の特別図柄の変動パターン決定処理で決定された特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定する。その後、メイン C P U 2 0 1 は、決定した特別図柄の変動表示時間をメイン R A M 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットし、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 に特別図柄の変動表示を開始させる。メイン C P U 2 0 1 は、S 1 1 1 2 6 の処理を実行した後、処理を S 1 1 1 2 7 に移す。

【 5 7 9 6 】

S 1 1 1 2 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理

10

20

30

40

50

(図384参照)が行われることとなる。メインCPU201は、S11127の処理を実行した後、処理をS11128に移す。

【5797】

S11128において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等が行われる。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図400)において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、S11128の処理を実行した後、処理をS11129に移す。

10

【5798】

S11129において、メインCPU201は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う。この処理では、特別図柄演出開始コマンドとして、「図柄指定コマンド」及び「特別図柄の変動パターンコマンド」の送信予約処理を行う。図柄指定コマンドの送信予約処理としては、S11123で決定された図柄指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理としては、特別図柄の種別がわかるように、S11125で決定された特別図柄の変動パターンに対応する特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図400参照)において、サブ制御回路300に送信される。

20

【5799】

なお、メインCPU201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【5800】

[9-4-7. 特別図柄可変表示終了処理]

次に、図386を参照して、特別図柄管理処理(図384参照)中でメインCPU201により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図386は、第9のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【5801】

S11141において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理(図384参照)に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理をS11142に移す。

30

【5802】

S11142において、メインCPU201は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この特別図柄の図柄確定時間設定処理では、遊技状態や特別図柄の当り判定処理の結果(当落)に基づいて特別図柄の図柄確定時間(例えば、540ms)を決定する。その後、メインCPU201は、決定した特別図柄の図柄確定時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットし、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に特別図柄の停止表示をさせる。メインCPU201は、S11142の処理を実行した後、処理をS11143に移す。

40

【5803】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、特別図柄の変動パターンに基づいて決定してもよいし、遊技状態のみに基づいて決定してもよい。さらには、予め定められた1つの図柄確定時間(例えば、540ms)を決定してもよい。

【5804】

S11143において、メインCPU201は、時短管理処理を行う。この時短管理処理では、特別図柄の変動表示を終了したときに、時短遊技状態の終了判定や、B時短遊技状態またはC時短遊技状態への移行判定が行われる。この時短管理処理の詳細については

50

、図 387 を参照して後述する。メイン CPU 201 は、S 11143 の処理を実行した後、処理を S 11144 に移す。

【5805】

S 11144 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図 384 の S 11115 参照）が行われることとなる。メイン CPU 201 は、S 11144 の処理を実行した後、処理を S 11145 に移す。

【5806】

S 11145 において、メイン CPU 201 は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。この特別図柄演出停止コマンドは、第 1 特別図柄に対応した第 1 特別図柄演出停止コマンドと第 2 特別図柄に対応した第 2 特別図柄演出停止コマンドとで構成されている。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 400 参照）において、サブ制御回路 300 に送信される。メイン CPU 201 は、S 11145 の処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図 384 参照）に戻す。

【5807】

[9-4-8. 時短管理処理]

次に、図 387 を参照して、特別図柄可変表示終了処理中でメイン CPU 201 により実行される時短管理処理について説明する。図 387 は、第 9 のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

【5808】

S 11151 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の時短カウンタを減算する特別図柄の時短カウンタ減算処理を行う。

【5809】

ここで、本実施形態においてはメイン RAM 203 にある「時短カウンタ」は、時短終了条件の特別図柄の可変表示回数に対応する「特別図柄時短カウンタ」と、時短終了条件の普通図柄の可変表示回数に対応する「普通図柄時短カウンタ」との 2 種類で構成されている。この「特別図柄時短カウンタ」は、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示が終了するごとに減算されていく。なお、「普通図柄時短カウンタ」は、ここでは減算されず、後述する普通図柄当り終了処理（図 399 参照）において減算されることになる。

【5810】

この特別図柄の時短カウンタ減算処理では、状態フラグを参照して時短遊技状態である場合には、特別図柄時短カウンタから 1 を減算して更新する処理を行う。なお、通常遊技状態である場合には、特別図柄時短カウンタの減算は行われない。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S 11152 に移す。

【5811】

S 11152 において、メイン CPU 201 は、状態フラグを参照して時短遊技状態であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、時短遊技状態であると判定した場合には、処理を S 11153 に移し、時短遊技状態でないと判定した場合には、処理を S 11154 に移す。

【5812】

S 11153 において、メイン CPU 201 は、「特別図柄時短カウンタ」及び「普通図柄時短カウンタ」のいずれかの時短カウンタ = 0 であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、いずれかの時短カウンタ = 0 であると判定した場合には、処理を S 11154 に移し、時短カウンタ = 0 でないと判定した場合には、処理を S 11155 に移す。

【5813】

S 11154 において、メイン CPU 201 は、時短情報をクリアにする。ここで、時短情報としては、特別図柄時短カウンタ、普通図柄時短カウンタ、状態フラグ、普電作動パターンをクリア（= 0 をセット）する。このため、時短情報をクリアされると、通常遊

10

20

30

40

50

技状態に移行することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11155に移す。

【5814】

S11155において、メインCPU201は、B時短遊技状態移行判定処理を行う。このB時短遊技状態移行判定処理では、B時短遊技状態に移行する特別図柄の可変表示回数を計数するための「天井カウンタ」を加算し、天井カウンタが天井値に到達すると、B時短遊技状態への移行制御を行うことになる。このB時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図388を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11156に移す。

【5815】

S11156において、メインCPU201は、C時短遊技状態移行判定処理を行う。このC時短遊技状態移行判定処理では、時短当りであるか否かを判定し、時短当りである場合には、特別図柄の選択図柄（時短図柄）に基づいて、C時短遊技状態への移行制御を行うことになる。このC時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図389を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11157に移す。

【5816】

S11157において、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して遊技状態を確認して、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11158に移す。

【5817】

本実施形態においては、状態フラグ＝1である場合には、通常遊技状態を示す第0遊技状態指定コマンドを決定する。また、状態フラグ＝3かつ普電作動パターン＝00である場合には、第1時短遊技状態を示す第1遊技状態指定コマンドを決定し、状態フラグ＝3かつ普電作動パターン＝02である場合には、第2時短遊技状態を示す第2遊技状態指定コマンドを決定し、状態フラグ＝3かつ普電作動パターン＝01である場合には、第3時短遊技状態を示す第3遊技状態指定コマンドを決定する。また、状態フラグ＝2である場合には、第4時短遊技状態を示す第4遊技状態指定コマンドを決定する。また、状態フラグ＝1かつ普電作動パターン＝02である場合には、第5時短遊技状態を示す第5遊技状態指定コマンドを決定する。

【5818】

S11158において、メインCPU201は、上記S11157で決定された遊技状態指定コマンドを送信バッファにセットする遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図45）において、サブ制御回路300に送信される。そして、S11158の処理後、メインCPU201は、時短管理処理を終了し、処理を特別図柄可変表示終了処理に戻す。

【5819】

〔9-4-9. B時短遊技状態移行判定処理〕

次に、図388を参照して、時短管理処理中でメインCPU201により実行されるB時短遊技状態移行判定処理について説明する。図388は、第9のパチンコ遊技機におけるB時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【5820】

S11155-1において、メインCPU201は、天井カウンタを加算する天井カウンタ更新処理を行う。この天井カウンタ更新処理においては、天井カウンタに1を加算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11155-2に移す。

【5821】

S11155-2において、メインCPU201は、天井カウンタ＝天井値（例えば、950回）であるか否かを判定する。メインCPU201は、天井カウンタ＝天井値であると判定した場合には、処理をS11155-3に移し、天井カウンタ＝天井値でないと

10

20

30

40

50

判定した場合には、B時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【5822】

S11155-3において、メインCPU201は、天井カウンタをクリア(=0をセット)する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11155-4に移す。

【5823】

S11155-4において、メインCPU201は、B時短遊技状態に移行させるためのB時短遊技状態設定処理を行う。このB時短遊技状態設定処理においては、図369(c)に示す遊技状態関連設定テーブル3を参照し、B時短遊技状態を示す状態フラグ=2を設定するとともに、普電作動パターン=02を設定し、「B時短終了条件」として「普通図柄時短カウンタ」に時短回数(例えば950回)をセットする。なお、B時短遊技状態設定処理において、普電作動パターン=01または00を設定してもよい。メインCPU201は、本処理を実行した後は、B時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【5824】

[9-4-10. C時短遊技状態移行判定処理]

次に、図389を参照して、時短管理処理中でメインCPU201により実行されるC時短遊技状態移行判定処理について説明する。図389は、第9のパチンコ遊技機におけるC時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【5825】

S11156-1において、メインCPU201は、状態フラグを参照して通常遊技状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、通常遊技状態であると判定した場合には、処理をS11156-2に移し、通常遊技状態でないと判定した場合には、C時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【5826】

S11156-2において、メインCPU201は、時短当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、時短当りであると判定した場合には、処理をS11156-3に移し、時短当りでないと判定した場合には、C時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【5827】

S11156-3において、メインCPU201は、C時短遊技状態に移行させるためのC時短遊技状態設定処理を行う。このC時短遊技状態設定処理においては、図369(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2を参照し、特別図柄の選択図柄(時短図柄)に基づいて、状態フラグ=3を設定するとともに、普電作動パターン、「C時短終了条件」として「特別図柄時短カウンタ」または「普通図柄時短カウンタ」に所定の時短回数をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後は、B時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【5828】

このように、本実施形態においては、通常遊技状態において時短当りと判定されたときに限り、C時短遊技状態に移行可能となっている。なお、遊技状態によらず、時短当りと判定されたときには、C時短遊技状態に移行可能に構成してもよい。

【5829】

[9-4-11. 特別図柄遊技判定処理]

次に、図390を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図390は、第9のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【5830】

S11161において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特

10

20

30

40

50

別図柄の制御状態番号が「2」とであると判定した場合には処理をS 1 1 1 6 2に移す。

【5 8 3 1】

S 1 1 1 6 2において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、大当りであると判定した場合には、処理をS 1 1 1 6 3に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をS 1 1 1 7 2に移す。

【5 8 3 2】

S 1 1 1 6 3において、メインCPU 2 0 1は、大当りの外部信号処理を行う。この大当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、大当り遊技状態のときに外部端子板1 8 4を介してホールコンピュータ1 8 6に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板1 8 4に出力する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 1 6 4に移す。

10

【5 8 3 3】

S 1 1 1 6 4において、メインCPU 2 0 1は、第1ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第1ルート大当り開始準備設定処理においては、図3 6 7に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM 2 0 3の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、図3 6 7に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM 2 0 3内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 1 6 5に移す。

20

【5 8 3 4】

S 1 1 1 6 5において、メインCPU 2 0 1は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LEDデータをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 1 6 6に移す。

【5 8 3 5】

S 1 1 1 6 6において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態管理処理を行う。大当りであると判定されたときの遊技状態管理処理においては、メインCPU 2 0 1は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数をクリアする処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 1 6 7に移す。

30

【5 8 3 6】

S 1 1 1 6 7において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 1 6 8に移す。

【5 8 3 7】

S 1 1 1 6 8において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 1 6 9に移す。

40

【5 8 3 8】

S 1 1 1 6 9において、メインCPU 2 0 1は、大当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5 8 3 9】

S 1 1 1 7 2において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の選択図柄を参照し、特別図

50

柄の選択図柄を参照し、小当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が小当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当りであると判定した場合には、処理をS11173に移し、小当りでない（すなわちハズレ）と判定した場合には、処理をS11181に移す。

【5840】

S11173において、メインCPU201は、小当りの外部信号処理を行う。この小当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、小当り遊技状態のときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた小当り信号」生成する。その後、生成した小当り信号を外部端子板184に出力する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11174に移す。

10

【5841】

S11174において、メインCPU201は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、図368に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM203の小当り開放回数の上限値にセットする。次に、図368に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。

【5842】

20

さらに、小当り開始準備設定処理においては、図368に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口11156の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM203内のV入賞口閉鎖タイマカウンタにセットするとともに、V作動フラグをオンにする。なお、V入賞口11156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド11160に関するV入賞制御処理は、後述するシステムタイマ割込処理（図400参照）において行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11175に移す。

【5843】

S11175において、メインCPU201は、小当りの状態表示処理を行う。この小当りの状態表示処理では、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11177に移す。

30

【5844】

S11177において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11178に移す。

【5845】

S11178において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11179に移す。

40

【5846】

S11179において、メインCPU201は、小当り開始表示コマンドの送信予約処理の処理を行う。メインCPU201は、S11169の処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5847】

S11181において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図391を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄

50

管理処理に戻す。

【5848】

[9-4-12. 特別図柄遊技終了処理]

次に、図391を参照して、特別図柄遊技判定処理中でメインCPU201により実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図391は、第9のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【5849】

S11191において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11192に移す。

10

【5850】

S11192において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄遊技終了処理における遊技状態指定パラメータ設定処理においては、メインRAM203内の特別図柄判定記憶領域(0)に記憶された始動情報をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11193に移す。

20

【5851】

S11193において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図400)において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11194に移す。

【5852】

S11194において、メインCPU201は、第1特別図柄の可変表示回数N=0であるか否かを判定する。メインCPU201は、第1特別図柄の可変表示回数N=0であると判定した場合には、処理をS11195に移し、第1特別図柄の可変表示回数N=0でないとは判定した場合には処理をS11196に移す。

30

【5853】

S11195において、メインCPU201は、第1特別図柄の可変表示回数Nの再設定処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11196に移す。

【5854】

この第1特別図柄の可変表示回数Nの再設定処理では、第1特別図柄の可変表示回数Nとして、第1時短遊技状態の最小の第1時短回数と同じ「50回」を再設定する。

【5855】

S11196において、メインCPU201は、第1特別図柄の可変表示回数Nの減算処理を行う。この処理では、第1特別図柄の可変表示回数Nから1を減算して更新する処理を行う。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

40

【5856】

[9-4-13. 小当り遊技閉鎖中処理]

次に、図392を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図392は、第9のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【5857】

S11201において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「3」であ

50

るか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、小当り遊技閉鎖中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理をS11202に移す。

【5858】

S11202において、メインCPU201は、「小当り開放回数カウンタ値」をロードする。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。なお、小当り開放回数カウンタの計数値（小当り開放回数カウンタ値）は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11203に移す。

【5859】

S11203において、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をS11209に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をS11204に移す。

【5860】

S11204において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口11151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口11151の入賞数）が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウンタスイッチ11152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口11151の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口11151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をS11205に移し、第2大入賞口11151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をS11209に移す。

【5861】

S11205において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11206に移す。

【5862】

S11206において、メインCPU201は、第2大入賞口11151を開放させる第2大入賞口の開放設定処理を行う。この第2大入賞口の開放設定処理においては、上記S11124で決定した図368に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口11151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド11155に対して、第2大入賞口11151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第2大入賞口11151が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11207に移す。

【5863】

S11207において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、後述する小当り遊技開放中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11208に移す。

【5864】

S11208において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5865】

10

20

30

40

50

S 1 1 2 0 9において、メインCPU 2 0 1は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内にV入賞口1 1 1 5 6への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ1 1 1 5 7による検出があったか否か）を判定する。メインCPU 2 0 1は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をS 1 1 2 1 0に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をS 1 1 2 1 8に移す。

【5 8 6 6】

S 1 1 2 1 0において、メインCPU 2 0 1は、第2のルートからの大当りの外部信号処理を行う。この処理では、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りのときに外部端子板1 8 4を介してホールコンピュータ1 8 6に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板1 8 4に出力する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 2 1 1に移す。

10

【5 8 6 7】

S 1 1 2 1 1において、メインCPU 2 0 1は、第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、図3 6 7に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM 2 0 3の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、図3 6 7に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM 2 0 3内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 2 1 2に移す。

20

【5 8 6 8】

S 1 1 2 1 2において、メインCPU 2 0 1は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 2 1 3に移す。

【5 8 6 9】

S 1 1 2 1 3において、メインCPU 2 0 1は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LEDデータをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 2 1 4に移す。

30

【5 8 7 0】

S 1 1 2 1 4において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態管理処理を行う。大当りであると判定されたときの遊技状態管理処理においては、メインCPU 2 0 1は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数カウンタをクリアする処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 2 1 5に移す。

【5 8 7 1】

S 1 1 2 1 5において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 2 1 6に移す。

40

【5 8 7 2】

S 1 1 2 1 6において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 2 1 7に移す。

【5 8 7 3】

S 1 1 2 1 7において、メインCPU 2 0 1は、V当り開始表示コマンドの送信予約処

50

理を行う。メインCPU201は、S11197の処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5874】

S11218において、メインCPU201は、小当り終了準備設定処理を行う。この小当り終了準備設定処理においては、図368に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11219に移す。

【5875】

S11219において、メインCPU201は、小当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11220に移す。

【5876】

S11220において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図391を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5877】

〔9-4-14. 小当り遊技開放中処理〕

次に、図393を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図393は、第9のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【5878】

S11221において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「4」であると判定した場合には処理をS11222に移す。

【5879】

S11222において、メインCPU201は、第2大入賞口11151の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第2大入賞口の開放設定処理（図392参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口11151の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄管理処理に戻す。また、メインCPU201は、第2大入賞口11151の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をS11223に移す。

【5880】

S11223において、メインCPU201は、第2大入賞口11151を閉鎖させる第2大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第2大入賞口の閉鎖設定処理においては、図368に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口11151の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド11155に対して、第2大入賞口11151を閉鎖させるための第2大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第2大入賞口11151が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11224に移す。

【5881】

S11224において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、上述した小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了

10

20

30

40

50

して処理を特別図柄管理処理に戻す。

【５８８２】

〔９－４－１５．大入賞口開放準備処理〕

次に、図３９４を参照して、特別図柄管理処理中でメインＣＰＵ２０１により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図３９４は、第９のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【５８８３】

Ｓ１１２３１において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号が「５」であるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号が「５」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「５」であると判定した場合には処理をＳ１１２３２に移す。

10

【５８８４】

Ｓ１１２３２において、メインＣＰＵ２０１は、「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当たり遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。なお、ラウンドカウンタの計数値（ラウンドカウンタ値）は、メインＲＡＭ２０３内の所定領域に格納される。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１１２３３に移す。

【５８８５】

Ｓ１１２３３において、メインＣＰＵ２０１は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当たりラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、大当たりラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をＳ１１２３４に移し、大当たりラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理をＳ１１２３８に移す。

20

【５８８６】

Ｓ１１２３４において、メインＣＰＵ２０１は、大当たり終了準備設定処理を行う。この大当たり終了準備設定処理においては、図３６７に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」に基づいてＥＤ待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したＥＤ待ち時間（エンディング時間）をメインＲＡＭ２０３内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１１２３５に移す。

【５８８７】

Ｓ１１２３５において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号を「７」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「７」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当たり遊技状態終了処理が行われることとなる。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１１２３６に移す。

30

【５８８８】

Ｓ１１２３６において、メインＣＰＵ２０１は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインＲＡＭ２０３内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１１２３７に移す。

40

【５８８９】

Ｓ１１２３７において、メインＣＰＵ２０１は、大当たり終了表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された大当たり終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図４００）において、サブ制御回路３００に送信される。そして、メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【５８９０】

Ｓ１１２３８において、メインＣＰＵ２０１は、ラウンドカウンタ値に１を加算する処理を行う。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１１２３９に移す。

50

【5891】

S11239において、メインCPU201は、第1大入賞口11131を開放させる第1大入賞口の開放設定処理を行う。この第1大入賞口の開放設定処理においては、図367に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口11131の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第1特電用ソレノイド11135に対して、第1大入賞口11131を開放させるための第1大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第1大入賞口11131が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11240に移す。

10

【5892】

S11240において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11241に移す。

【5893】

S11241において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11242に移す。

20

【5894】

S11242において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図400参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5895】

【9-4-16. 大入賞口開放制御処理】

次に、図395を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図395は、第9のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

30

【5896】

S11251において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「6」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「6」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「6」であると判定した場合には処理をS11252に移す。

【5897】

S11252において、メインCPU201は、第1大入賞口11131が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口11131に入球した遊技球の入賞数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウンタスイッチ11132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口11131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

40

【5898】

メインCPU201は、S11252において第1大入賞口11131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をS11253に移し、第1大入賞口11131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をS11254に移す。

【5899】

S11253において、メインCPU201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口11131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の

50

開放設定処理（図 3 9 4 参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【5 9 0 0】

メインCPU 2 0 1 は、S 1 1 1 3 3 において第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄管理処理に戻す。また、メインCPU 2 0 1 は、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理を S 1 1 2 5 4 に移す。

【5 9 0 1】

S 1 1 2 5 4 において、メインCPU 2 0 1 は、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 を閉鎖させる第 1 大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第 1 大入賞口の閉鎖設定処理においては、図 3 6 7 に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第 1 特電用ソレノイド 1 1 1 3 5 に対して、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 を閉鎖させるための第 1 大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第 1 大入賞口 1 1 1 3 1 が閉鎖することになる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 2 5 5 に移す。

【5 9 0 2】

S 1 1 2 5 5 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 2 5 6 に移す。

【5 9 0 3】

S 1 1 2 5 6 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 2 5 7 に移す。

【5 9 0 4】

S 1 1 2 5 7 において、メインCPU 2 0 1 は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 4 0 0 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。そして、メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5 9 0 5】

〔9-4-17. 大当たり遊技状態終了処理〕

次に、図 3 9 6 を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU 2 0 1 により実行される大当たり遊技状態終了処理について説明する。図 3 9 6 は、第 9 のパチンコ遊技機における大当たり遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【5 9 0 6】

S 1 1 2 6 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「7」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「7」でないと判定した場合には、大当たり遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「7」であると判定した場合には処理を S 1 1 2 6 2 に移す。

【5 9 0 7】

S 1 1 2 6 2 において、メインCPU 2 0 1 は、大当たり遊技情報初期化処理を行う。この大当たり遊技情報初期化処理では、大当たり遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をセットまたはリセットする処理が行われる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1

10

20

30

40

50

263に移す。

【5908】

S11263において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、図369(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1を参照し、特別図柄の選択図柄に基づいて、状態フラグ、普電作動パターン、時短回数として特別図柄の可変表示回数に対応する「特別図柄時短カウンタ」、普通図柄の可変表示回数に対応する「普通図柄時短カウンタ」を設定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11264に移す。

【5909】

本実施形態においては、状態フラグとしては、特別図柄の選択図柄が「z1」である場合には、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、普電作動パターン=02、特別図柄時短カウンタ=10000、普通図柄時短カウンタ=120を設定する。

また、特別図柄の選択図柄が「z2」、「z3」である場合には、通常遊技状態を示す状態フラグ=0、普電作動パターン=00、特別図柄時短カウンタ=0、普通図柄時短カウンタ=0を設定する。

また、特別図柄の選択図柄が「z4」、「z5」である場合には、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、普電作動パターン=02、特別図柄時短カウンタ=10000、普通図柄時短カウンタ=120を設定する。

また、特別図柄の選択図柄が「z6」、「z7」である場合には、通常遊技状態を示す状態フラグ=0、普電作動パターン=00、特別図柄時短カウンタ=0、普通図柄時短カウンタ=0を設定する。

【5910】

S11264において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図391を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【5911】

[9-4-18. 普通図柄制御処理]

次に、図397を参照して、主制御メイン処理でメインCPU201により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図397に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

【5912】

図397は、第9のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図397に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値(「0」～「4」)は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

【5913】

S11300において、メインCPU201は、普通図柄の待ち時間が0であるか否かを判定する。この普通図柄の待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば2msc周期で行われるシステムタイマ割込処理内において普通図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU201は、普通図柄の待ち時間が0でないと判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻し、普通図柄の待ち時間が0であると判定した場合には処理をS11301に移す。

【5914】

S11301において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11310に移す。なお、メイ

10

20

30

40

50

ンCPU201は、S11201の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S11310以降の処理を行う。

【5915】

S11310において、メインCPU201は、普通図柄可変表示開始処理を行う。このS11210の処理は、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この普通図柄の可変表示開始処理では、普通図柄の当り判定処理、普通図柄決定処理、第2始動口の開放パターン決定処理、普通図柄の変動パターンの決定処理等が行われるが、詳細については、図398を参照して後述する。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11220に移す。

10

【5916】

S11320において、メインCPU201は、普通図柄可変表示終了処理を行う。このS11220の処理は、普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11230に移す。

【5917】

この普通図柄可変表示終了処理において、メインCPU201は、普通図柄の変動表示時間が終了したか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示時間が終了したと判定したときには、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、540msec）を、メインRAM203内の普通別図柄の待ち時間にセットし、普通図柄の制御状態番号を「2」にセットする。なお、普通図柄の変動表示時間が終了していない場合には、普通図柄の制御状態番号を「1」に保持し、普通図柄の変動表示時間が終了することを待機することになる。

20

【5918】

S11330において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。このS11330の処理は、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11340に移す。

【5919】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU201は、停止表示された普通図柄の選択図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メインCPU201は、停止表示された普通図柄の選択図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットし、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

30

【5920】

S11340において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。このS11340の処理は、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11350に移す。

40

【5921】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU201は、図376に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、後述する第2始動口の開放パターン決定処理（図398参照）において決定された第2始動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ11147を作動して、第2始動口11140を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば3個）の遊技球が第2始動口11140に入球するか、決定した第2始動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、第2始動口11140を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

【5922】

S11350において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。このS

50

1 1 3 5 0 の処理は、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この普通図柄当り終了処理では、時短回数の更新や時短回数の終了判定等が行われるが、詳細については、図 3 9 9 を参照して後述する。なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、処理を主制御メイン処理に戻す。

【5 9 2 3】

〔9-4-19. 普通図柄可変表示開始処理〕

次に、図 3 9 8 を参照して、普通図柄制御処理中でメイン CPU 2 0 1 により実行される普通図柄可変表示開始処理の詳細について説明する。図 3 9 8 は、第 9 のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【5 9 2 4】

図 3 9 8 に示されるように、メイン CPU 2 0 1 は、まず、普通図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S 1 1 2 1 1）。

【5 9 2 5】

S 1 1 3 1 1 において普通図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。一方、普通図柄の制御状態番号が「0」であると判定された場合、メイン CPU 2 0 1 は、処理を S 1 1 3 1 2 に移す。

【5 9 2 6】

S 1 1 3 1 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の始動情報のシフト処理を行う。この処理では、メイン RAM 2 0 3 の普通図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を普通図柄判定領域（0）にシフトし、普通図柄始動記憶領域（2）～普通図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（3）にシフトする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 3 1 3 に移す。

【5 9 2 7】

S 1 1 3 1 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の当り判定処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、図 3 7 4 に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄当り判定用乱数値に基づいて、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）を決定する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 3 1 4 に移す。

【5 9 2 8】

S 1 1 3 1 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄決定処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、図 3 7 5 に示す普通図柄判定テーブルを参照し、上述の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の選択図柄」を決定する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 3 1 5 に移す。

【5 9 2 9】

S 1 1 3 1 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口の開放パターン決定処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 3 1 6 に移す。

【5 9 3 0】

第 2 始動口の開放パターン決定処理においては、メイン CPU 2 0 1 は、図 3 7 6 に示す第 2 始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、普通図柄当りと判定された場合には、遊技状態（状態フラグ及び普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄とに基づいて、第 2 始動口の開放パターンを決定する。

【5 9 3 1】

S 1 1 3 1 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理では、メイン CPU 2 0 1 は、図 3 7 7 に示す普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の選択図柄と、普通図柄の演出用乱数値とに基づいて、普通図柄の変動パターンを決定する。そして、メイン CPU 2 0 1 は、図 3 7 7 に示す普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定した普通図柄の変動パターンに基づい

10

20

30

40

50

て、普通図柄の変動表示時間を決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11317に移す。

【5932】

S11317において、メインCPU201は、普通図柄の変動表示時間設定処理を行う。この処理では、上述した普通図柄の変動パターン決定処理で決定された普通図柄の変動表示時間を、メインRAM203内の普通図柄の待ち時間にセットし、普通図柄表示部161に普通図柄の変動表示を開始させる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11318に移す。

【5933】

S11318において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、普通図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この普通図柄可変表示開始処理の終了後に、普通図柄可変表示終了処理（図397）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11319に移す。

【5934】

S11319において、メインCPU201は、普通図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された普通図柄の変動パターンコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図400参照）において、サブ制御回路1300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。

【5935】

〔9-4-20. 普通図柄当り終了処理〕

次に、図399を参照して、普通図柄制御処理中でメインCPU201により実行される普通図柄当り終了処理の詳細について説明する。図399は、第9のパチンコ遊技機における普通図柄当り終了処理の一例を示すフローチャートである。

【5936】

S11351において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、普通図柄当り終了処理を終了して処理を普通図柄制御処理に戻し、普通図柄の制御状態番号が「4」であると判定した場合には処理をS11352に移す。

【5937】

S11352において、メインCPU201は、普通図柄の時短カウンタを減算する普通図柄の時短回数カウンタ減算処理を行う。この普通図柄の時短カウンタ減算処理では、状態フラグを参照して時短遊技状態である場合には、普通図柄時短カウンタから1を減算して更新する処理を行う。これにより、時短回数として普通図柄の可変表示回数を計数することができる。なお、通常遊技状態である場合には、普通図柄時短カウンタの減算は行われない。

メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11253に移す。

【5938】

S11353において、メインCPU201は、普通図柄の時短回数カウンタ=0であるか否かを判定する。メインCPU201は、普通図柄の時短カウンタ=0であると判定した場合には、処理をS11354に移し、普通図柄の時短カウンタ=0でないと判定した場合には、処理をS11355に移す。

【5939】

S11354において、メインCPU201は、時短情報をクリアにする。ここで、時短情報としては、特別図柄時短カウンタ、普通図柄時短カウンタ、状態フラグ、普電作動パターンをクリア（=0をセット）する。このため、時短情報をクリアされると、通常遊技状態に移行することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11355に移す。

【5940】

S 1 1 3 5 5において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 3 5 6に移す。

【5 9 4 1】

S 1 1 3 5 6において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。このように、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより、この普通図柄当り終了処理の終了後に、普通図柄可変表示開始処理（図3 9 7参照）が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、普通図柄当り終了処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。

10

【5 9 4 2】

なお、本実施形態においては、普通図柄当り終了処理において、上記S 1 1 3 5 2～S 1 1 3 5 4に示したような普通図柄の時短回数カウンタ更新処理、普通図柄の時短回数の終了判定を行うように構成したが、普通図柄可変表示終了処理（図3 9 7のS 1 1 3 2 0）において行うように構成してもよい。

【5 9 4 3】

〔9-4-21. システムタイマ割込処理〕

次に、図4 0 0を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタ（PTC 2）から入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に、この割込みに対応する設定領域に定義されている、PTC 2タイムアウト割込みのエントリアドレス（プログラムアドレス）に基づいて呼び出される処理であり、例えば、2 m s e cの周期（割込み周期）で実行される。図4 0 0は、第9のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

20

【5 9 4 4】

S 1 1 4 1 1において、メインCPU 2 0 1は、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）の退避処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 4 1 2に移す。

【5 9 4 5】

S 1 1 4 1 2において、メインCPU 2 0 1は、XINT検知フラグがオフであるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、XINT検知フラグがオフでない（すなわち電断検知時である）と判定した場合には処理をS 1 1 4 7 0に移し、XINT検知フラグがオフである（すなわち電断非検知時である）と判定した場合には処理をS 1 1 4 1 3に移す。

30

【5 9 4 6】

S 1 1 4 1 3において、メインCPU 2 0 1は割込許可処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 4 1 4に移す。

【5 9 4 7】

S 1 1 4 1 4において、メインCPU 2 0 1は、I/Oポート2 0 5の入力ポートの状態の読込処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 1 4 1 5に移す。

40

【5 9 4 8】

S 1 1 4 1 5において、メインCPU 2 0 1は、遊技許可状態であるか否かを判定する。この処理において、メインCPU 2 0 1は、遊技許可フラグに基づいて、遊技許可状態であるか否かを判定する。遊技許可フラグは、遊技許可フラグがオン（＝1）であるときには、遊技許可状態を示し、遊技許可フラグがオフ（＝0）であるときには、遊技不許可状態を示すものである。遊技許可フラグは、電源投入時の起動状態として、電断復帰及びRAMクリアのときには、遊技許可フラグがオン（＝遊技許可状態）にセットされ、設定変更中または設定確認中のときには、遊技許可フラグがオフ（＝遊技不許可状態）にセットされているフラグでもある。メインCPU 2 0 1は、遊技許可状態であると判定した場

50

合には処理を S 1 1 4 1 6 に移し、遊技許可状態でないと判定した場合には処理を S 1 1 4 4 0 に移す。

【5949】

S 1 1 4 1 5 において、メインCPU 201 は、遊技停止状態でないか否かを判定する。この処理において、メインCPU 201 は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態でないか否かを判定する。

【5950】

ここで、「遊技停止状態フラグ」とは、遊技球の増加数に基づいて遊技が停止されている状態か否かを示す情報であり、遊技停止状態フラグがオン（＝1）であるときには、「遊技停止状態」を示し、遊技停止状態フラグがオフ（＝0）であるときには、「遊技進行状態」を示すものである。詳しくは後述するが、遊技停止状態フラグは、遊技停止機能作動管理フェーズ＝04Hのときにオンとなる。

【5951】

メインCPU 201 は、遊技停止状態でないと判定した場合には処理を S 1 1 4 1 7 に移し、遊技停止状態であると判定した場合には処理を S 1 1 4 5 0 に移す。

【5952】

S 1 1 4 1 7 において、メインCPU 201 は、割込みカウンタの値を1加算する処理を実行する。割込みカウンタは、主制御メイン処理中の割込禁止区間を計数（管理）するためのカウンタであり、割込みカウンタの計数値は、メインRAM 203 の作業領域内の割込カウンタ領域に格納される。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 4 1 8 に移す。

【5953】

S 1 1 4 1 8 において、メインCPU 201 は、割込み周期タイマの更新処理を行う。割込み周期タイマの更新処理においては、メインRAM 203 の作業領域内の特別図柄タイマカウンタ、普通図柄タイマカウンタ、V入賞口閉鎖タイマカウンタ、V入賞口開放タイマカウンタ等の各種タイマカウンタを減算していく。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 4 1 9 に移す。

【5954】

S 1 1 4 1 9 において、メインCPU 201 は乱数更新処理を行う。この乱数更新処理では、各種乱数カウンタ（例えば、大当り判定用乱数値の大当り判定用乱数カウンタ等）の更新処理が行われる。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 4 2 0 に移す。

【5955】

S 1 1 4 2 0 において、メインCPU 201 は、スイッチ入力検出処理を行う。このスイッチ入力検出処理の詳細については、図404を参照して後述する。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 4 3 0 に移す。

【5956】

S 1 1 4 3 0 において、メインCPU 201 は、遊技LED点灯データ出力処理を行う。この遊技LED点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168のLEDに点灯表示させるLEDデータの出力を制御する処理である。メインCPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S 1 1 4 3 1 に移す。

【5957】

S 1 1 4 3 1 において、メインCPU 201 は、V作動フラグがオンである場合には、V入賞口11156を開閉させるV入賞制御処理を行う。このV入賞制御処理においては、V作動フラグがオンであり、開放待ち時間が経過した（V入賞口閉鎖タイマカウンタ＝0）場合には、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口11156の開放パターンと

10

20

30

40

50

して開放時間を決定し、決定した開放時間をメインRAM203内のV入賞口開放タイマカウンタにセットするとともに、Vシャッタ用ソレノイド11160に対して、V入賞口11156を開放させるためのV入賞口開放制御データを出力する。なお、V入賞口開放制御データは、V入賞口開放タイマカウンタが0でない限り、継続して出力される。そして、V作動フラグがオンであり、V入賞口開放制御データが出力されているときに、開放時間が経過した（V入賞口開放タイマカウンタ=0）場合には、V入賞口開放制御データの出力を停止し、V作動フラグをオフにする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11451に移す。

【5958】

S11440において、メインCPU201は、設定制御処理を行う。この設定制御処理では、設定変更または設定確認が行われる。この設定制御処理は、第1の遊技機において実行される設定制御処理（図46～図48参照）と同様である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11431に移す。

【5959】

S11450において、メインCPU201は、遊技停止機能設定処理を行う。この遊技停止機能設定処理では、遊技球の増加数に基づいて遊技を停止させる機能に関する各種コマンドや遊技停止状態フラグの設定等が行われる。遊技停止機能設定処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11430に移す。

【5960】

S11451において、メインCPU201は、演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、送信予約されているコマンドを主制御回路200からサブ制御回路300に送信する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11452に移す。

【5961】

S11452において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ170の表示内容更新処理等が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11435に移す。

【5962】

S11460において、メインCPU201は、遊技停止データ更新処理を行う。遊技停止データ更新処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この遊技停止データ更新処理では、遊技停止機能作動管理フェーズ、獲得遊技球数、差玉数カウンタ、MY判定用カウンタの更新制御を行う。遊技停止データ更新処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11470に移す。

【5963】

S11470において、メインCPU201は、S11411で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、システムタイマ割込処理を終了する。

【5964】

このように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理によれば、遊技停止状態であるときには、スイッチ入力検出処理が行われなくなる。すなわち、遊技停止状態となったときには、第1始動口11120、第2始動口11140、第1大入賞口11131、第2大入賞口11151、一般入賞口122等に遊技球が入球または通過しても、遊技球の払い出しや各種乱数値の取得が行われなくなる（各種入賞口への遊技球の入球または通過が無効となる）。

【5965】

[9-4-22. 遊技停止機能設定処理]

次に、図401を参照して、システムタイマ割込み処理中に行われる遊技停止機能設定処理について説明する。図401は、第9のパチンコ遊技機における遊技停止機能設定処

10

20

30

40

50

理の一例を示すフローチャートである。

【5966】

S11450-1において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS11450-11に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS11450-2に移す。

【5967】

S11450-2において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-3に移す。

【5968】

S11450-3において、メインCPU201は、遊技停止コマンドの決定処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-4に移す。

【5969】

上述したように、「遊技停止コマンド」とは、遊技球の増加数(MY)に応じて遊技が停止されることに関する情報をサブ制御回路300に送信するコマンドである。サブ制御回路300では、遊技停止コマンドを受信することにより、表示装置7等において事前に遊技が停止される旨の「遊技停止予告」や遊技停止状態であることの「遊技停止報知」を行うことが可能となる。

【5970】

この遊技停止コマンドの決定処理においては、遊技停止機能作動管理フェーズをロードし、遊技停止機能作動管理フェーズが更新された場合において、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 01H$ であるときには、更新された遊技停止機能作動管理フェーズの値と「所定の遊技停止予告開始条件」とに基づいて、遊技停止機能作動管理フェーズの値を遊技停止コマンドとして決定する。

【5971】

具体的には、図378に示すように、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが01Hである場合に、「第1の遊技停止予告開始条件」が成立していれば、第1遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして01Hを決定し、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが02Hである場合に、「第2の遊技停止予告開始条件」が成立していれば、第2遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして02Hを決定する。また、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが03Hである場合には、第3遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして03Hを決定し、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが04Hである場合には、遊技停止報知を実行可能な遊技停止コマンドとして04Hを決定する。

【5972】

また、本実施形態では、第1遊技停止予告を実行可能な遊技停止コマンドとして01Hを決定した場合には、実行済みフラグ=01Hをセットし、第1遊技停止予告を実行したことを記憶する。

【5973】

なお、更新された遊技停止機能作動管理フェーズが00Hである場合や、遊技停止機能作動管理フェーズが更新されていない場合には、遊技停止コマンドを決定せずに、差玉数コマンドの決定処理を終了することになる。

【5974】

S11450-4において、メインCPU201は、上記S11450-3で決定した遊技停止コマンドを送信バッファにセットする遊技停止コマンド送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-5に移す。

【5975】

S11450-5において、メインCPU201は、「MY判定用カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-6

10

20

30

40

50

に移す。

【5976】

S11450-6において、メインCPU201は、差玉数コマンドの決定処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-7に移す。

【5977】

ここで、「差玉数コマンド」とは、MY判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）に関する情報をサブ制御回路300に送信するコマンドである。サブ制御回路300では、差玉数コマンドを受信することにより、表示装置7等において遊技球の増加数（MY）に関する情報を報知させることが可能となる。

【5978】

この差玉数コマンドの決定処理においては、MY判定用カウンタの値をロードし、MY判定用カウンタが更新された場合に、MY判定用カウンタの値を差玉数コマンドとして決定する。

また、MY判定用カウンタが更新されていない場合には、差玉数コマンドを決定せずに、差玉数コマンドの決定処理を終了することになる。

【5979】

S11450-7において、メインCPU201は、上記S11450-6で決定した差玉数コマンドを送信バッファにセットする差玉数コマンド送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-11に移す。

【5980】

なお、本実施形態においては、遊技停止コマンドに加えて差玉数コマンドも送信するように構成したが、差玉数コマンドは決定・送信することはせずに、遊技停止コマンドのみを決定・送信するように構成してもよい。このように構成する場合には、上記S11450-5～S11450-7の処理を省略（削除）すればよい。

【5981】

S11450-11において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS11450-21に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS11450-12に移す。

【5982】

S11450-12において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-13に移す。

【5983】

S11450-13において、メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ＝04Hであるか否かを判定する。すなわち、遊技停止機能作動管理フェーズ＝04Hにより、差玉数カウンタが規制値以上（95000以上）であり、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないことが判定される。

メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ＝04Hであると判定した場合には処理をS11450-14に移し、遊技停止機能作動管理フェーズ＝04Hでないと判定した場合には処理をS11450-21に移す。

【5984】

S11450-14において、メインCPU201は、「遊技停止状態フラグ」をオン（＝1）にする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11450-21に移す。

【5985】

このように、差玉数カウンタが規制値以上であり、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないときには、遊技停止状態フラグがオンとなり遊技停止状態となる。

【5986】

S11450-21において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて

10

20

30

40

50

、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS11450-22に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には遊技停止機能設定処理を終了する。
【5987】

S11450-22において、メインCPU201は、各種のソレノイドデータを初期化する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行すると、遊技停止機能設定処理を終了する。

【5988】

このS11450-22の処理により、遊技停止状態フラグがオンとなり遊技停止状態となったときには、各種のソレノイドが駆動しなくなる。すなわち、遊技停止状態となったときには、第2始動口11140、第1大入賞口11131、第2大入賞口11151等が開放しなくなることになる。

【5989】

【9-4-23. 遊技停止データ更新処理】

次に、図402及び図403を参照して、システムタイマ割込み処理中に行われる遊技停止データ更新処理について説明する。図402及び図403は、第9のパチンコ遊技機における遊技停止データ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【5990】

S11460-1において、メインCPU201は、レジスタ（例えば、AFレジスタ等）の退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11412に移す。

【5991】

S11460-2において、メインCPU201は、遊技球が払い出される各種の賞球スイッチ（第1始動口スイッチ11121、第2始動口スイッチ11141、第1大入賞口カウントスイッチ11132、第2大入賞口カウントスイッチ11152、一般入賞口スイッチ123）の検出があったか否かを判定する。

メインCPU201は、賞球スイッチの検出があったと判定した場合には処理をS11460-3に移し、賞球スイッチの検出がないと判定した場合には処理をS11460-11に移す。

【5992】

S11460-3において、メインCPU201は、上記賞球スイッチで検出された入賞口の「賞球数」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-4に移す。

【5993】

S11460-4において、メインCPU201は、「獲得遊技球数」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-5に移す。

【5994】

S11460-5において、メインCPU201は、獲得遊技球数に賞球数を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-11に移す。

【5995】

S11460-11において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS11460-21に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS11460-12に移す。

【5996】

S11460-12において、メインCPU201は、獲得遊技球数=0であるか否かを判定する。

メインCPU201は、獲得遊技球数=0であると判定した場合には処理をS1146

10

20

30

40

50

0-15に移し、獲得遊技球数=0でないと判定した場合には処理をS11460-13に移す。

【5997】

S11460-13において、メインCPU201は、「差玉数カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-14に移す。

【5998】

S11460-14において、メインCPU201は、差玉数カウンタに獲得遊技球数を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-15に移す。

【5999】

S11460-15において、メインCPU201は、獲得遊技球数をクリアする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-16に移す。

【6000】

S11460-16において、メインCPU201は、遊技球回収スイッチ11179の検出があったか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技球回収スイッチ11179の検出があったと判定した場合には処理をS11460-17に移し、遊技球回収スイッチ11179の検出がないと判定した場合には処理をS11460-21に移す。

【6001】

S11460-17において、メインCPU201は、差玉数カウンタから1を減算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-18に移す。

【6002】

S11460-18において、メインCPU201は、差玉数カウンタが下限値以下であるか否かを判定する。ここで、差玉数カウンタの下限値は「0」に設定されている。

メインCPU201は、差玉数カウンタが下限値(=0)以下であると判定した場合には処理をS11460-19に移し、差玉数カウンタが下限値(=0)以下でないと判定した場合には処理をS11460-21に移す。

【6003】

S11460-19において、メインCPU201は、差玉数カウンタに0をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-21に移す。

【6004】

このS11460-18及びS11460-19の処理により、差玉数カウンタが0となった場合には、それ以降減算されなくなる。なお、上記S11460-18及び上記S11460-19の処理を省略(削除)して、差玉数カウンタが0以下となるように構成してもよい。

【6005】

また、上記S11460-2の処理～上記S11460-19の処理により、差玉数カウンタは、遊技球を払い出した累計の払出数(払出遊技球数)から遊技球の発射した累計の発射球数(発射遊技球数)を減算した数となり、「遊技球の増加数(MY)」に対応することになる。

【6006】

S11460-21において、メインCPU201は、「MY判定用カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-22に移す。

【6007】

S11460-22において、メインCPU201は、MY判定用カウンタ ≥ 95 であるか否かを判定する。ここで、MY判定用カウンタの値は、「差玉数カウンタ」を100

10

20

30

40

50

0で除算した情報（「差玉数カウンタ」／1000）に対応した値である。このため、MY判定用カウンタ ≥ 95 により、差玉数カウンタが規制値以上（95000以上）であるか否かが判定されることになる。

メインCPU201は、MY判定用カウンタ ≥ 95 であると判定した場合には処理をS11460-31移し、MY判定用カウンタ ≥ 95 でないと判定した場合には処理をS11460-23に移す。

【6008】

S11460-23において、メインCPU201は、「差玉数カウンタ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-24に移す。

【6009】

S11460-24において、メインCPU201は、差玉数カウンタを1000で除算（「差玉数カウンタ」／1000）する差玉数カウンタの除算処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-25に移す。

【6010】

S11460-25において、メインCPU201は、上記S11460-24の除算結果をMY判定用カウンタにセットする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-26に移す。

【6011】

このS11460-25の処理により、MY判定用カウンタの値は、「差玉数カウンタ」を1000で除算した情報（「差玉数カウンタ」／1000）に対応した値となる。なお、上記S11460-22～上記S11460-25の処理を省略（削除）して、MY判定用カウンタの値が差玉数カウンタと等しい値となるように構成してもよい。

【6012】

S11460-31において、メインCPU201は、MY判定用カウンタが更新されたか否かを判定する。

メインCPU201は、MY判定用カウンタが更新されたと判定した場合には処理をS11460-32移し、MY判定用カウンタが更新されていないと判定した場合には処理をS11460-41に移す。

【6013】

S11460-32において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS11460-41に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS11460-33に移す。

【6014】

S11460-33において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-34に移す。

【6015】

S11460-34において、メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ であるか否かを判定する。ここで、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ とは、遊技停止機能作動管理フェーズ $= 03H$ または $04H$ であり、差玉数カウンタが規制値（95000以上）以上である場合に設定されている値である。

メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ であると判定した場合には処理をS11460-41に移し、遊技停止機能作動管理フェーズ $\geq 03H$ でないと判定した場合には処理をS11460-35に移す。

【6016】

S11460-35において、メインCPU201は、MY判定用カウンタの値に基づいて、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-41に移す。

10

20

30

40

50

【6017】

この遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの初期の境界値未満に対応する値（MY判定用カウンタ<85）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「00H」をセットする。

また、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの初期の境界値以上から第1の境界値未満に対応する値（ $85 \leq \text{MY判定用カウンタ} < 90$ ）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「01H」をセットする。

また、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの第1の境界値以上から規制値未満に対応する値（ $90 \leq \text{MY判定用カウンタ} < 95$ ）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「02H」をセットする。

また、MY判定用カウンタの値が、差玉数カウンタの規制値以上に対応する値（MY判定用カウンタ ≥ 95 ）のときには、遊技停止機能作動管理フェーズに「03H」をセットする。

【6018】

このように、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、MY判定用カウンタの値に基づいて遊技停止機能作動管理フェーズの値が更新されていくことになる。

【6019】

また、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、上記S11460-34の処理により、既に遊技停止機能作動管理フェーズ=03Hまたは04Hであるときには、ここでは更新されないことになる。すなわち、遊技停止機能作動管理フェーズ設定処理においては、遊技停止機能作動管理フェーズが00H、01Hまたは02Hであるときに、遊技停止機能作動管理フェーズが00H、01H、02Hまたは03Hに更新されることになる。

【6020】

S11460-41において、メインCPU201は、「遊技停止機能作動管理フェーズ」をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-42に移す。

【6021】

S11460-42において、メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ=03Hであるか否かを判定する。ここで、遊技停止機能作動管理フェーズ=03Hとは、差玉数カウンタが規制値（95000以上）以上である場合において、遊技停止状態前に設定されている値である。このため、遊技停止機能作動管理フェーズ=03Hにより、差玉数カウンタが規制値以上（95000以上）であるものの、遊技が停止されていない状態であるか否かが判定されることになる。

メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズ=03Hであると判定した場合には処理をS11460-43に移し、遊技停止機能作動管理フェーズ=03Hでないと判定した場合には処理をS11460-50に移す。

【6022】

S11460-43において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号 ≥ 03 であるか否かを判定する。ここで、特別図柄の制御状態番号 ≥ 03 とは、後述するように小当り遊技状態または大当り遊技状態であるときに設定されている値である。このため、特別図柄の制御状態番号 ≥ 03 により、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるか否かが判定されることになる。

メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号 ≥ 03 であると判定した場合には処理をS11460-50に移し、特別図柄の制御状態番号 ≥ 03 でないと判定した場合には処理をS11460-44に移す。

【6023】

S11460-44において、メインCPU201は、遊技停止機能作動管理フェーズに「04H」をセットする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11460-50に移す。

10

20

30

40

50

【6024】

このように、差玉数カウンタが規制値以上（95000以上）である場合には、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないときに、遊技停止機能作動管理フェーズが「03H」から「04H」に更新されることになる。また、遊技停止機能作動管理フェーズが「04H」は、上述したように、バックアップクリアスイッチ176により「RAMクリア」されない限りは、その値が保持される（変更されない）ことになる。

【6025】

S11460-50において、メインCPU201は、S11460-1で退避させたレジスタの復帰処理を行い、遊技停止データ更新処理を終了する。

【6026】

このように、本実施形態の遊技停止データ更新処理によれば、差玉数カウンタが規制値未満に対応した遊技停止機能作動管理フェーズが00H、01Hまたは02Hであるときには、MY判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）に基づいて遊技停止機能作動管理フェーズの値が適宜変更されていき、繰り下がることも、繰り上がることも可能である。

しかしながら、差玉数カウンタが規制値以上に対応した遊技停止機能作動管理フェーズ＝03Hまたは04Hであるときには、仮にMY判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）が規制値を下回ったとしても、遊技停止機能作動管理フェーズの値が繰り下がる（03Hから02Hに変更される）ことができないように構成されている。

【6027】

【9-4-24. スイッチ入力検出処理】

次に、図404を参照して、システムタイマ割込処理（図400参照）中でメインCPU201により実行されるスイッチ入力検出処理について説明する。図404は、第9のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【6028】

第9のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、第1大入賞口カウントスイッチ11132、第2大入賞口カウントスイッチ11152、V入賞口スイッチ11157の構成が付加されていることから、かかる処理が一部追加されている。

【6029】

S11501において、メインCPU201は、第1始動口入賞検出処理を実行する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11502に移す。

【6030】

この第1始動口入賞検出処理において、メインCPU201は、第1始動口スイッチ11121により第1始動口11120への遊技球の入球が検出されると、第1始動口11120の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、特別図柄判定記憶領域（0）、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）のいずれかに空き領域があるか否かを判定する。特別図柄判定記憶領域（0）、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）のいずれかに空き領域があると判定すると、第1特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO（First In、First Out）形式で1つの記憶領域に記憶する。そして、第1始動口11120への入賞と第1特別図柄の保留個数とを示す第1特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図400参照）において、サブ制御回路300に送信される。一方、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第1始動口入賞検出処理を終了することになる。

【6031】

S11502において、メインCPU201は、第2始動口入賞検出処理を実行する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11503に移す。

【6032】

この第2始動口入賞検出処理において、メインCPU201は、第2始動口スイッチ11141により第2始動口11140への遊技球の入球が検出されると、第2始動口11140の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、特別図柄判定記憶領域(0)、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(2)のいずれかに空き領域があるか否かを判定する。特別図柄判定記憶領域(0)、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(2)のいずれかに空き領域があると判定すると、第2特別図柄の始動情報として各種乱数値(例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等)を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの記憶領域に記憶する。そして、第2始動口11140への入賞と第2特別図柄の保留個数とを示す第2特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図400参照)において、サブ制御回路300に送信される。一方、第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(2)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第2始動口入賞検出処理を終了することになる。

10

【6033】

また、本実施形態では、第1特別図柄に関しては4つの第1特別図柄始動記憶領域を有しているが、第2特別図柄に関しては2つの第1特別図柄始動記憶領域を有していない。このため、第1特別図柄の保留個数は4個となり、第2特別図柄の保留個数は2個となるように構成されている。なお、第1特別図柄の保留個数及び第2特別図柄の保留個数は、適宜設計変更自由であるが、4個以内とすることが望ましい。

20

【6034】

S11503において、メインCPU201は、一般入賞口通過検出処理を行う。一般入賞口通過検出処理では、例えば一般入賞口122の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11504に移す。

【6035】

S11504において、メインCPU201は、第1大入賞口通過検出処理を行う。第1大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第1大入賞口カウントスイッチ11132により第1大入賞口11131への遊技球の入球が検出されると、第1大入賞口11131の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第1大入賞口11131への遊技球の入賞数を計数するための第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第1大入賞口11131への入賞を示す第1大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図400参照)において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11505に移す。

30

【6036】

S11505において、メインCPU201は、第2大入賞口通過検出処理を行う。第2大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第2大入賞口カウントスイッチ11152により第2大入賞口11151への遊技球の入球が検出されると、第2大入賞口11151の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第2大入賞口11151への遊技球の入賞数を計数するための第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第2大入賞口11151への入賞を示す第2大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図400参照)において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11506に移す。

40

【6037】

S11506において、メインCPU201は、V入賞口通過検出処理を行う。V入賞

50

口通過検出処理では、メインCPU201は、V入賞口スイッチ11157によりV入賞口11156への遊技球の通過が検出されると、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口11156を通過したことを示すV通過コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたV通過コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図400）において、サブ制御回路300に送信される。なお、V入賞口11156に遊技球が通過したとしても払出情報はセットされない。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11507に移す。

【6038】

S11507において、メインCPU201は、ゲート通過検出処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS11508に移す。

【6039】

このゲート通過検出処理において、メインCPU201は、普通図作動スイッチ11127により第1通過ゲート11126Rまたは第2通過ゲート11126Lへの遊技球の通過が検出されると、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かを判定する。普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、ゲート通過検出処理を終了することになる。

【6040】

S11508において、メインCPU201は、先読みコマンド生成処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後は、今回のスイッチ入力検出処理を終了する。

【6041】

この先読みコマンド生成処理においては、図373の先読み関連データを参照し、遊技状態に基づいて、今回の第1始動口入賞検出処理または第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値を解析し、先読みコマンドを生成する。なお、図373の先読み関連データに示したように、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値に基づく先読みコマンド（第2特別図柄の先読みコマンド）のみ生成可能となっている。そして、生成した先読みコマンドをサブ制御回路300に送信する先読みコマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された先読みコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図400参照）において、サブ制御回路300に送信されることになる。

【6042】

〔9-5. サブ制御回路〕

次に、主制御回路200からサブ制御回路300に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路300の制御内容について説明する。

【6043】

まず、サブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている各種テーブルの詳細について、図405～図412を用いて説明する。

【6044】

〔9-6-1. 演出モード決定テーブル〕

第9のパチンコ遊技機における演出モードを決定するための演出モード決定テーブルについて説明する。図405は、第9のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【6045】

ここで、「演出モード」とは、サブ制御回路300により行われる各種演出の状態を定めた情報をいう。

【6046】

図405に示すように、演出モード決定テーブルには、遊技状態とモード移行条件と演

10

20

30

40

50

出モードを定める演出モード情報とが対応付けられている。なお、遊技状態は、主制御回路200から受信した遊技状態指定コマンドによって判別されることになる。

【6047】

また、「モード移行条件」は、「移行フラグ」と「第1特別図柄の可変表示回数N」とによって判別されるように構成されている。この「移行フラグ」とは、後述する「モード移行演出」によって天国演出モードの報知があったか否か（図柄演出パターンZT12の実行の有無）を識別する情報であり、移行フラグ=00Hはモード移行演出による天国演出モードの報知なしを示し、移行フラグ=01Hはモード移行演出による天国演出モードの報知ありを示している。

【6048】

「演出モード情報」は、チャンス演出モードを示す演出モード情報=00Hと、一般演出モードを示す演出モード情報=01Hと、前兆演出モードを示す演出モード情報=02Hと、天国演出モードを示す演出モード情報=10Hと、RUSH演出モードを示す演出モード情報=0FHとで構成されている。

【6049】

なお、本実施形態においては、演出モードとして、チャンス演出モード、一般演出モード、前兆演出モード、天国演出モード及びRUSH演出モードの5つの演出モードを備えて構成しているが、6つ以上の演出モードを備えて構成してもよい。例えば、RUSH演出モードとして、A時短遊技状態のRUSH演出モードを第1のRUSH演出モードとし、B時短遊技状態のRUSH演出モードを第2のRUSH演出モードとし、C時短遊技状態のRUSH演出モードを第2のRUSH演出モードとし、第1のRUSH演出モード、第2のRUSH演出モード及び第3のRUSH演出モードがそれぞれ異なる演出モードとしてもよい。

【6050】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図405に示す演出モード決定テーブルを参照し、遊技状態とモード移行条件とに基づいて、演出モード情報を決定することになる。

【6051】

【9-6-2. 図柄演出パターン決定テーブル】

次に、図柄演出パターンを決定するための図柄演出パターン決定テーブルについて説明する。図406、図407及び図408は、第9のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【6052】

ここで、「演出パターン」とは、キャラクタ等の表示演出や、音声演出、演出ボタン54の操作態様の変化演出等を定めた情報をいう。また、「図柄演出パターン」とは、特別図柄または普通図柄の可変表示中において、少なくとも表示装置7に後述する「第1の装飾図柄（主図柄）」を所定の変動態様で可変表示させることを定めた情報である。なお、図柄演出パターンの種類によっては、第1の装飾図柄の可変表示に加え、背景表示態様およびキャラクタ等の表示演出や、音声演出、演出ボタン54の操作態様の変化演出等も定められていることもある。また、図柄演出パターンの他に、各種の演出パターンの表示演出が重畳して実行可能となっている。

【6053】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図406、図407または図408に示す図柄演出パターン決定テーブルを参照し、図柄演出パターンを決定することになる。

【6054】

【チャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブル】

図406(a)に示すように、チャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZには、主制御回路200から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、先読みフラグと、選択率（第1乱数値）と、図柄演出パターンとが対応付けられている。

10

20

30

40

50

【6055】

ここで、「先読みフラグ」とは、先読み演出を実行中か否かを判別する情報であり、先読みフラグ＝00Hは、先読み演出を実行中でないことを示し、先読みフラグ＝01Hは、先読み演出を実行中であることを示している。

【6056】

また、「選択率」とは、第1の乱数範囲からなる第1乱数値に対して、取得された第1乱数値が所定の範囲内にあることに対応しているが、説明の便宜上、選択率に読み替えて記載している。なお、選択率については1～100%の他に0%が含まれていてもよく、0%の選択率という文言を排除するものではない。以上のことは、後述するテーブルにおける「選択率」についても同様である。本実施形態においては、異なる乱数範囲の複数種類の乱数値を多数備えており、適宜、乱数値の種類の説明を省略する。

10

【6057】

図406(a)に示すチャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZによれば、特別図柄の変動パターンコマンドが「時短当り」に対応する変動パターンコマンドであるときには、専用の図柄演出パターンとして、特定の図柄演出パターン（図柄演出パターンCZ10～CZ15、CZ20、CZ21）が決定可能に構成されている。また、特別図柄の変動パターンコマンドが「ハズレ」に対応する変動パターンコマンドであるときにも、特定の図柄演出パターン（図柄演出パターンCZ22、CZ23）が決定可能に構成されている。

このため、特別図柄の抽選で時短当りであるときには、専用の図柄演出を行うことができる。

20

【6058】

この特定の図柄演出パターンは、「カード演出」を実行する図柄演出パターンと、「RUSH突入演出」を実行する図柄演出パターンとで構成されている。

【6059】

この「カード演出」を実行する図柄演出パターンは、時短当りである場合において、第1時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z10～z12」と、第2時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z20」と、第3時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z30」のときに決定される。

このため「カード演出」により、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することが示唆することができる。

30

【6060】

また、「RUSH突入演出」は、時短当りかつ第2時短遊技状態に移行する契機となる「特別図柄の選択図柄z20」であるときと、ハズレであるときに決定される。

このため「RUSH突入演出」により、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行するか否かの演出を実行することができる。

【6061】

さらに、「カード演出」と「RUSH突入演出」とは、選択率（第1乱数値）により、「弱演出（白カード演出またはRUSH突入演出A）」と、弱演出よりも第2時短遊技状態に移行することの期待値が高い「強演出（赤カード演出またはRUSH突入演出B）」とで構成されている。

40

【6062】

そして、図406(a)に示すチャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZによれば、先読み演出を実行するとき（先読みフラグ＝01H）には、「強演出（赤カード演出またはRUSH突入演出B）」の図柄演出パターン（図柄演出パターンCZ11、CZ13、CZ15、CZ21、CZ23）が決定可能に構成されている。

これにより、先読み演出が実行された場合には、当該変動において「強演出（赤カード演出またはRUSH突入演出B）」が実行されるので、期待感をもって遊技を行うことができる。

【6063】

50

また、本実施形態においては、図 406 (a) に示すチャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブル C Z は、特別図柄の変動パターンコマンドが第 2 特別図柄に対応するものであるときには、図柄演出パターンに代わり、「告知演出パターン」が決定されるように構成されている。この「告知演出パターン」では、第 1 の装飾図柄（主図柄）の変動表示を行わずに、特別図柄の抽選結果を報知する告知演出が実行される。このことは、後述する図柄演出パターン決定テーブルについても同様である。

【6064】

このように、特別図柄の変動パターンコマンドが第 2 特別図柄に対応するものであるときには、図柄演出パターンに代わり、告知演出パターンが決定されるので、第 2 特別図柄の抽選結果に関する告知演出と、小当り遊技状態において行われる小当り演出と、大当り遊技状態において行われる大当り演出とを一連の当り演出（B O N U S 演出）のようにみせることもでき、より遊技の興趣を向上させることができる。

【6065】

〔一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブル〕

図 406 (b) に示すように、一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブル N R には、主制御回路 200 から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと図柄演出パターンとが対応付けられている。

【6066】

なお、図 406 (b) に示す一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブル N R には、選択率（第 1 乱数値）が対応付けられていないが、1 つの特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、第 1 乱数値により複数の図柄演出パターンを対応付けてもよい。

【6067】

図 406 (b) に示す一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブル N R によれば、同じ特別図柄の変動パターンコマンドであっても、チャンス演出モードとは異なる図柄演出パターンが決定可能に構成されている。この図柄演出パターンの相違は、第 1 の装飾図柄の表示態様（図柄デザイン）及び背景表示態様の少なくともいずれかが相違するものであればよい。

【6068】

〔前兆演出モードの図柄演出パターン決定テーブル〕

図 407 (a) に示すように、前兆演出モードの図柄演出パターン決定テーブル Z T には、主制御回路 200 から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、現在の遊技状態と、移行先の遊技状態と、選択率（第 1 乱数値）と、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【6069】

ここで、「現在の遊技状態」は、主制御回路 200 から受信した遊技状態指定コマンドによって判別され、「移行先の遊技状態」は、現在の遊技状態及び特別図柄の時短回数（後述する「サブ特別図柄時短カウンタ」）から判別することになる。

【6070】

図 407 (a) に示す前兆演出モードの図柄演出パターン決定テーブル Z T によれば、特別図柄の変動パターンコマンドが第 1 特別図柄の可変表示回数 N が 1 ～ 10 のときの専用の特別図柄の変動パターン（10H）であるとき（図 371 (b) 参照）には、専用の図柄演出パターンとして、示唆用の図柄演出パターン（図柄演出パターン Z T 09）が決定可能に構成されている。

このため、第 1 特別図柄の可変表示回数 N が 1 ～ 10 のときには、専用の図柄演出を行うことができる。

【6071】

この示唆用の図柄演出パターン（図柄演出パターン Z T 09）は、「モード移行煽り演出」を実行する図柄演出パターンである。

この「モード移行煽り演出」により、所定回数の第 1 特別図柄の可変表示が行われることにより、演出モードが移行する可能性があることを事前に示唆することができる。

10

20

30

40

50

【6072】

また、図407(a)に示す前兆演出モードの図柄演出パターン決定テーブルZ Tによれば、特別図柄の変動パターンコマンドが第1特別図柄の可変表示回数N=0のときの専用の特別図柄の変動パターン(11H)であるとき(図371(c)参照)には、専用の図柄演出パターンとして、判定用の図柄演出パターン(図柄演出パターンZ T 10~Z T 12)が決定可能に構成されている。

このため、第1特別図柄の可変表示回数N=0のときには、専用の図柄演出を行うことができる。

【6073】

この判定用の図柄演出パターン(図柄演出パターンZ T 10~Z T 12)は、現在の遊技状態と移行先の遊技状態とに基づいて決定され、「モード移行演出」を実行する図柄演出パターンである。

この「モード移行演出」により、前兆演出モードから一般演出モード、チャンス演出モードまたは天国演出モードのいずれかの演出モードに移行することを報知することができる。また、天国演出モードへの移行を報知するモード移行演出を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンZ T 12)が実行されることにより、上述した移行フラグ=01Hとなる(図405参照)。

【6074】

また、本実施形態では、判定用の図柄演出パターンとして、現在の遊技状態が第3時短遊技状態であるときには、選択率(第1乱数値)に基づいて、一般演出モードへの移行を報知するモード移行演出を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンZ T 10)と、天国演出モードへの移行を報知するモード移行演出を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンZ T 12)とのいずれかが決定可能に構成されている。

これにより、モード移行演出によって一般演出モードに移行することが報知されたとしても、第3時短遊技状態であることの期待感を残存させ、遊技の興趣の維持を図ることができる。

【6075】

なお、判定用の図柄演出パターンとして、現在の遊技状態が第3時短遊技状態であるときには、天国演出モードへの移行を報知するモード移行演出を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンZ T 12)のみが決定されるように構成してもよい。

【6076】

また、図407(a)に示す前兆演出モードの図柄演出パターン決定テーブルZ Tによれば、特別図柄の変動パターンコマンドが第1特別図柄の抽選結果のハズレに対応する特別図柄の変動パターン(10H)であるとき(図371(b)参照)には、専用の図柄演出パターンとして、煽り用の図柄演出パターン(図柄演出パターンZ T 09)が決定可能に構成されている。

この煽り用の図柄演出パターンによる演出により、「モード移行演出」が実行されることが近づいていることを示唆することができる。

【6077】

なお、本実施形態においては、一般演出モード、前兆演出モード及びチャンス演出モードで異なる図柄演出パターンを決定可能に構成したが、一般演出モード、前兆演出モード及びチャンス演出モードで同じ図柄演出パターンを決定可能に構成してもよい。特に、RAMクリアの有無にかかわらず、電源投入時には、一般演出モード、前兆演出モード及びチャンス演出モードで、共通の背景の表示態様となるように、同じ図柄演出パターンを決定可能に構成することが望ましい。このように構成すると、遊技店の開店時にRAMクリアされているのか否かが一見して識別困難になり、RAMクリアされていない遊技機であっても遊技店の開店時から遊技機の稼働を促進させることができる。

【6078】

[天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブル]

図407(b)に示すように、天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルT Eに

10

20

30

40

50

は、主制御回路 200 から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと図柄演出パターンとが対応付けられている。

【6079】

なお、図 407 (b) に示す天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブル TE には、選択率 (第 1 乱数値) が対応付けられていないが、1 つの特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、第 1 乱数値により複数の図柄演出パターンを対応付けてもよい。

【6080】

図 407 (b) に示す天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブル TE によれば、同じ特別図柄の変動パターンコマンドであっても、チャンス演出モード、一般演出モード及び前兆演出モードとは異なる図柄演出パターンが決定可能に構成されている。この図柄演出パターンの相違は、第 1 の装飾図柄の表示態様 (図柄デザイン) 及び背景表示態様の少なくともいずれかが相違するものであればよい。

【6081】

【RUSH 演出モードの図柄演出パターン決定テーブル】

図 408 に示すように、RUSH 演出モードの図柄演出パターン決定テーブル RU には、主制御回路 200 から受信した普通図柄の変動パターンコマンドと、選択率 (第 2 乱数値) と、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【6082】

図 408 に示す RUSH 演出モードの図柄演出パターン決定テーブル RU によれば、図 406 及び図 407 に示した図柄演出パターン決定テーブルとは異なり、特別図柄の変動パターンコマンドではなく、普通図柄の変動パターンコマンドが対応付けられている。

これにより、右打ちが正規な遊技態様とされる RUSH 遊技状態 (RUSH 演出モード) においては、普通図柄の抽選結果に関する変動演出として、第 1 の装飾図柄 (主図柄) による演出が行われることになり、普通図柄の抽選結果を主とした遊技性を明確にすることができる。

【6083】

なお、本実施形態においては、RUSH 演出モードのときに特別図柄の変動パターンコマンドを受信すると、第 1 の装飾図柄 (主図柄) の変動態様を定める図柄演出パターンを決定せずに、第 2 の装飾図柄 (副図柄) の変動態様を定めるサブ図柄演出パターンを決定することになる。

これにより、RUSH 遊技状態 (RUSH 演出モード) であるときには、第 1 特別図柄の抽選結果に関する変動演出として、第 2 の装飾図柄 (副図柄) を可変表示させることになるので、第 1 特別図柄の抽選結果に関する変動演出が、普通図柄の抽選結果に関する変動演出を阻害することを防止することができる。

【6084】

【9-6-3. テロップ演出パターン決定テーブル】

次に、テロップ演出パターンを決定するためのテロップ演出パターン決定テーブルについて説明する。図 409 は、第 9 のパチンコ遊技機におけるテロップ演出パターン決定テーブルの一例である。

【6085】

ここで、「テロップ演出パターン」とは、第 2 始動口 11140 がロング開放することを事前に示唆するテロップ演出を定めた情報をいう。この「テロップ演出パターン」は、第 2 始動口 11140 がロング開放することを示唆し、ロング開放することを報知する「テロップ演出パターン K01」と、第 2 始動口 11140 がロング開放することを示唆し、ロング開放しないことを報知する「テロップ演出パターン K02」とで構成されている。

【6086】

図 409 に示すように、テロップ演出パターン決定テーブルには、主制御回路 200 から受信した普通図柄の変動パターンコマンドと、選択率 (第 2 乱数値) と、テロップ演出パターンとが対応付けられている。

【6087】

また、図409に示すテロップ演出パターン決定テーブルに対応付けられている普通図柄の変動パターンコマンドは、第3時短遊技状態のときに主制御回路200から送信される普通図柄の変動パターンコマンドである（図377参照）。

このため、一般遊技状態である第3時短遊技状態のときにテロップ演出パターンによるテロップ演出が実行可能となる。

【6088】

なお、一般遊技状態である第1時短遊技状態であるときには、第2始動口11140がロング開放することはないが、第1時短遊技状態であるときに主制御回路200から送信される普通図柄の変動パターンコマンドにより、ロング開放しないことを報知する「テロップ演出パターンK02」を決定可能に構成してもよい。

【6089】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図409に示すテロップ演出パターン決定テーブルを参照し、テロップ演出パターンを決定することになる。

【6090】

〔9-6-4. 先読み演出パターン決定テーブル〕

次に、先読み演出パターンを決定するための先読み演出パターン決定テーブルについて説明する。図410は、第9のパチンコ遊技機における先読み演出パターン決定テーブルの一例である。また、図410(a)は、通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ1の一例であり、図410(b)は、一般遊技状態である第1時短遊技状態、第3時短遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ2の一例である。

【6091】

ここで、「先読み演出パターン」とは、遊技球が第1始動口11120または第2始動口11140に入球したときに、特別図柄の抽選結果を事前に示唆する先読み演出を定めた情報をいう。

【6092】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図410に示す先読み演出パターン決定テーブルを参照し、先読み演出パターンを決定することになる。

【6093】

〔通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル〕

図410(a)に示すように、通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ1には、主制御回路200から受信した先読みコマンドと、選択率（第3乱数値）と、先読み演出パターンとが対応付けられている。

【6094】

図410(a)に示す通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ1によれば、先読みコマンドが「大当たりまたはハズレ」かつ「スーパーリーチ、超スーパーリーチまたはRUSH突入演出」に対応する先読みコマンドであるとき、または、先読みコマンドが「時短当り」かつ「特別図柄の選択図柄z20」に対応する先読みコマンドであるときには、「期待UPゾーン」を実行する先読み演出パターン（先読み演出パターンZ01）が決定可能に構成されている。

このため、「期待UPゾーン」により、所定の演出が行われること、大当たり遊技状態または第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行することを事前に示唆することができる。

【6095】

また、図410(a)に示す通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ1によれば、先読みコマンドが「時短当り」に対応する先読みコマンドであるとき、または「ハズレ」に対応する先読みコマンドであるときには、先読み演出パターンとして、「モード移行ゾーン」を実行する先読み演出パターン（先読み演出パターンZ02）が決定可能に構成されている。

このため、「モード移行ゾーン」により、時短当りであること、通常遊技状態から第1

10

20

30

40

50

時短遊技状態、第2時短遊技状態または第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを事前に示唆することができる。

【6096】

また、図410(a)に示す通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ1によれば、先読みコマンドが「時短当り」かつ「特別図柄の選択図柄Z20」に対応する先読みコマンドであるとき、または先読みコマンドが「ハズレ」に対応する先読みコマンドであるときには、「RUSH期待ゾーン」を実行する先読み演出パターン（先読み演出パターンZ03）が決定可能に構成されている。

このため、「RUSH期待ゾーン」により、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行することを事前に示唆することができる。

【6097】

〔一般遊技状態の先読み演出パターン決定テーブル〕

図410(b)に示すように、一般遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ2には、主制御回路200から受信した先読みコマンドと、選択率（第3乱数値）と、先読み演出パターンとが対応付けられている。

【6098】

図410(b)に示す先読み演出パターン決定テーブルZ2によれば、先読みコマンドが「大当たりまたはハズレ」かつ「スーパーリーチ、超スーパーリーチ」に対応する先読みコマンドであるときには、「期待UPゾーン」を実行する先読み演出パターン（先読み演出パターンZ01）が決定可能に構成されている。

【6099】

そして、図410(a)に示す先読み演出パターン決定テーブルZ1と図410(b)に示す先読み演出パターン決定テーブルZ2とを比較すると、通常遊技状態のときの方が、一般遊技状態ときよりも、「期待UPゾーン」を実行する先読み演出パターンが決定されやすく構成されている。

このため、通常遊技状態のときの方が、一般遊技状態よりも「期待UPゾーン」が実行されやすく、通常遊技状態（チャンス演出モード）における遊技の興趣をより高めることができる。

【6100】

なお、本実施形態においては、先読み演出パターンとして、「期待UPゾーン」、「モード移行ゾーン」、「RUSH期待ゾーン」を実行する3種類の先読み演出パターンを備えて構成したが、示唆する内容を細分化させて4種類以上の先読み演出パターンを備えて構成してもよいし、示唆する内容を統合化（または省略化）させて2種類以下の先読み演出パターンを備えて構成してもよい。

【6101】

さらには、RUSH遊技状態である第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態のときにも先読み演出パターンを決定するように構成してもよい。

【6102】

〔9-6-5. 先読み演出の禁止条件設定テーブル〕

先読み演出（期待UPゾーン、モード移行ゾーン、RUSH期待ゾーン）の実行の可否を決定するための先読み演出の禁止条件設定テーブルについて説明する。図411は、第9のパチンコ遊技機における先読み演出の禁止条件設定テーブルの一例である。

【6103】

図411に示すように、先読み演出の実行を禁止するための禁止条件として、期待UPゾーン、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンのそれぞれの先読み演出の実行を禁止する「共通禁止条件」と、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンの両者の先読み演出を禁止する「固有禁止条件」とが設定されている。

【6104】

共通禁止条件は、共通禁止条件1～3の3つの禁止条件が設定されている。「共通禁止条件1」は、第2特別図柄の保留個数があるときに成立し、「共通禁止条件2」は、第2

10

20

30

40

50

特別図柄の制御期間中（第2特別図柄の可変表示中）のときに成立し、「共通禁止条件3」は、先読みフラグを参照して既に先読み演出が実行中のときに成立するものである。

【6105】

この共通禁止条件1～3のいずれかの禁止条件が成立していると、先読み演出パターンが決定されず、期待UPゾーン、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンのいずれの先読み演出も実行されないことになる。

【6106】

固有禁止条件は、固有禁止条件1及び固有禁止条件2の2つの禁止条件が設定されている。「固有禁止条件1」は、遊技球が第1始動口11120または第2始動口11140に入球したときに、それ以前の保留記憶に大当たりと判定される始動情報が記憶されているときに成立し、「固有禁止条件2」は、遊技球が第1始動口11120または第2始動口11140に入球したときに、それ以前の保留記憶に時短当たりかつ特別図柄の選択図柄220が決定される始動情報が記憶されているときに成立するものである。

【6107】

この固有禁止条件1及び固有禁止条件2のいずれかの禁止条件が成立していると、モード移行ゾーン及びRUSH期待ゾーンの先読み演出が実行されないことになるが、期待UPゾーンの先読み演出は実行可能に構成されている。

【6108】

【8-6-6. 第1遊技停止予告終了判定テーブル】

遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲であるときに開始された第1遊技停止予告の実行の終了させるための第1遊技停止予告終了判定テーブルについて説明する。図412は、第9のパチンコ遊技機における第1遊技停止予告終了判定テーブルの一例である。

【6109】

図412に示すように、第1遊技停止予告の実行の終了させる「第1遊技停止予告終了条件」として、終了条件1～3の3つの終了条件が設定されている。

【6110】

「終了条件1」は、通常遊技状態であるときに成立する。ただし、「終了条件1」は、大当たり遊技状態中の通常遊技状態のときには成立しない。また、「終了条件2」は、第1時短遊技状態であるときに成立し、「終了条件3」は、第3時短遊技状態であるときに成立するものである。すなわち、第1遊技停止予告は、通常遊技状態または一般遊技状態に移行すると終了することになる。

【6111】

そして、第1遊技停止予告が実行中である場合に、上記「第1遊技停止予告終了条件」のいずれかの条件が成立すると、第1遊技停止予告の実行が終了することになる。

【6112】

【9-7-1. サブ制御回路処理】

次に、図413を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される各種処理の内容について説明する。図413は、第9のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【6113】

図413に示すように、サブCPU301は、まず、初期化処理を行う(S11600)。この初期化処理では、例えば、RAMアクセス許可、作業領域の初期化、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化、バックアップ復帰初期化等といった初期化処理が行われる。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11610に移す。

【6114】

S11610において、サブCPU301は、データを入力するデータ入力処理を行う。このデータ入力処理では、コマンド入力ポート308からコマンドを入力したり、演出ボタン54によって検出された遊技者による操作情報を入力したりする処理が行われる。このデータ入力処理の詳細については、図419を参照して後述する。

10

20

30

40

50

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11620に移す。

【6115】

S11620において、サブCPU301は、コマンド解析処理を実行する。この処理では、S11610の処理で入力されたコマンドの解析が行われる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11630に移す。

【6116】

S11630において、サブCPU301は、演出態様決定処理を実行する。この処理では、例えば、メインCPU201から送信されたコマンドに基づいて、演出パターンを決定したり、決定した演出パターンに基づいて、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト（例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト、演出ボタン駆動リクエスト等）を生成したりする。この演出態様決定処理の詳細については、図414を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11640に移す。

【6117】

S11640において、サブCPU301は、描画制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、描画リクエストを表示制御回路304に送信する。表示制御回路304は、サブCPU301から送信されたメッセージ（描画リクエスト）に基づいて、表示装置7の表示領域に画像を表示させるための描画制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11650に移す。

【6118】

S11650において、サブCPU301は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、サウンドリクエストを音声制御回路305に送信する。音声制御回路305は、サブCPU301から送信されたメッセージ（サウンドリクエスト）に基づいて、スピーカ32に音声を出力させるための音声制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11660に移す。

【6119】

S11660において、サブCPU301は、LED制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、LEDリクエストをLED制御回路306に送信する。LED制御回路306は、サブCPU301から送信されたメッセージ（LEDリクエスト）に基づいて、LED群46を構成するLEDの全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11670に移す。

【6120】

S11670において、サブCPU301は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、役物リクエストを役物制御回路307に送信する。役物制御回路307は、サブCPU301から送信されたメッセージ（役物リクエスト）に基づいて、演出用役物群58を構成する全部または一部の役物にかかる演出用駆動モータ（不図示）を動作させるための駆動制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11680に移す。

【6121】

S11680において、サブCPU301は、演出ボタン制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、演出ボタン駆動リクエストをボタン制御回路310に送信する。ボタン制御回路310は、サブCPU301から送信されたメッセージ（演出ボタン駆動リクエスト）に基づいて、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりする駆動制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11690に移す。

【6122】

S11690において、サブCPU301は、演出進行処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、各種演出の実行を進行させるための演出タイマカウンタや、後述する強制報知タイマ等を更新する処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11610に戻す。

【6123】

【9-7-2. 演出態様決定処理】

次に、図414を参照して、サブ制御回路処理（図413参照）中でサブCPU301により実行される演出態様決定処理の詳細について説明する。図414は、第9のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【6124】

S11631において、サブCPU301は、後述する遊技停止フラグがオフ（=00H）である場合に限り、演出パターンを決定する演出パターン決定処理を実行する。この処理では、メインCPU201から送信されたコマンドに基づいて、表示装置7に表示される表示演出の態様や、スピーカ32から出力される音演出の態様、演出ボタン54の操作態様等を定めた演出パターンが決定される。なお、遊技停止フラグがオン（=01H）である場合には、演出パターン決定処理は実行されない。この演出パターン決定処理の詳細については、図415～図418を参照して後述する。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11632に移す。

【6125】

S11632において、サブCPU301は、アニメーションリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S11631において決定された演出パターンに基づいてアニメーションリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11633に移す。

20

【6126】

S11633において、サブCPU301は、描画リクエストの生成処理を実行する。この処理では、S11632において生成されたアニメーションリクエストに基づいて描画リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11634に移す。

【6127】

S11634において、サブCPU301は、サウンドリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S11631において決定された演出パターンに基づいてサウンドリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11635に移す。

30

【6128】

S11635において、サブCPU301は、ランプリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S11631において決定された演出パターンに基づいてランプリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11636に移す。

【6129】

S11636において、サブCPU301は、役物リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S11631において決定された演出パターンに基づいて役物リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11637に移す。

40

【6130】

S11637において、サブCPU301は、演出ボタン駆動リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S11631において決定された演出パターンに基づいて演出ボタン駆動リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11638に移す。

【6131】

S11638において、サブCPU301は、後述する遊技停止フラグがオン（=01H）である場合に限り、遊技停止関連特別リクエストの生成処理を実行する。

【6132】

この遊技停止関連特別リクエストの生成処理では、遊技停止フラグがオン（=01H）

50

である場合に、後述する強制報知時間が経過していないときには、第1の報知態様で遊技停止報知を実行させる描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエストを生成する。また、遊技停止フラグがオン（＝01H）である場合に、強制報知時間が経過したときには、第2の報知態様で遊技停止報知を実行させる描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、演出態様決定処理を終了し、処理を描画制御処理（図413参照）に戻す。

【6133】

〔9-7-3. 演出パターン決定処理〕

次に、図415～図417を参照して、演出態様決定処理（図414参照）中でサブCPU301により実行される演出パターン決定処理の詳細について説明する。図415～図417は、第9のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【6134】

S11631-1において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「特別図柄の入賞コマンド」であるか否かを判定する。

【6135】

S11631-1において「特別図柄の入賞コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-2に移す。一方、「特別図柄の入賞コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-3に移す。

【6136】

S11631-2において、サブCPU301は、特別図柄の保留個数を加算等する特別図柄の保留個数加算処理を行う。

【6137】

この特別図柄の保留個数加算処理では、「第1特別図柄の入賞コマンド」であるか「第2特別図柄の入賞コマンド」であるかを判別し、「第1特別図柄の入賞コマンド」であるときには、ワークRAM303の第1特別図柄の保留個数（第1特別図柄の保留個数カウンタ）に1を加算し、「第2特別図柄の入賞コマンド」であるときには、ワークRAM303の第2特別図柄の保留個数（第2特別図柄の保留個数カウンタ）に1を加算する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6138】

S11631-3において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが特別図柄の「先読みコマンド」であるか否かを判定する。

【6139】

S11631-3において「先読みコマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-4に移す。一方、「先読みコマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-10に移す。

【6140】

S11631-4において、サブCPU301は、特別図柄の始動情報の内容を記憶する保留情報記憶処理を行う。

【6141】

この保留情報記憶処理では、「第1特別図柄の先読みコマンド」であるか「第2特別図柄の先読みコマンド」であるかを判別し、先読みコマンドの各種パラメータ（図373参照）を、メインRAM203の特別図柄判定領域、第1特別図柄始動記憶領域及び第2特別図柄始動記憶領域と対応するように、ワークRAM303の装飾図柄判定領域、第1装飾図柄始動記憶領域及び第2装飾図柄始動記憶領域に記憶する。すなわち、主制御回路200のメインRAM203に記憶された特別図柄の始動情報に対応する情報が、サブ制御回路300のワークRAM303にも記憶されることになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-5に移す。

10

20

30

40

50

【6142】

S11631-5において、サブCPU301は、先読み演出を実行するための先読み演出パターン決定する先読み演出決定処理を行う。この先読み演出決定処理の詳細については、図418を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6143】

S11631-10において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「図柄指定コマンド」であるか否かを判定する。

【6144】

S11631-10において「図柄指定コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-11に移す。一方、「図柄指定コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-20に移す。

【6145】

S11631-11において、サブCPU301は、停止表示する装飾図柄の種類を決定する装飾図柄決定処理を行う。

【6146】

この装飾図柄決定処理では、図柄指定コマンドの内容に基づいて装飾図柄の停止図柄を決定し、決定した停止図柄をワークRAM303の停止図柄記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6147】

S11631-20において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「特別図柄の変動パターンコマンド」であるか否かを判定する。

【6148】

S11631-20において「特別図柄の変動パターンコマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-21に移す。一方、「特別図柄の変動パターンコマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-30に移す。

【6149】

S11631-21において、サブCPU301は、特別図柄の保留個数を減算等する特別図柄の保留個数減算処理を行う。

【6150】

この特別図柄の保留個数減算処理では、「第1特別図柄の変動パターンコマンド」であるか「第2特別図柄の変動パターンコマンド」であるかを判別し、「第1特別図柄の変動パターンコマンド」であるときには、ワークRAM303の第1特別図柄の保留個数カウンタから1を減算し、「第2特別図柄の変動パターンコマンド」であるときには、ワークRAM303の第2特別図柄の保留個数カウンタから1を減算する。また、今回減算した特別図柄の保留画像に対して、表示装置7に保留画像をシフトして表示させる保留シフト表示パターンを決定する。さらに、ワークRAM303の装飾図柄判定領域、第1装飾図柄始動記憶領域及び第2装飾図柄始動記憶領域に記憶された各種情報を、メインRAM203の特別図柄判定領域、第1特別図柄始動記憶領域及び第2特別図柄始動記憶領域と同様にシフトさせる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-22に移す。

【6151】

S11631-22において、サブCPU301は、ワークRAM303の演出モード情報記憶領域に記憶された演出モード情報を参照し、図柄演出パターン決定テーブルを決定する図柄演出テーブル決定処理を行う。

【6152】

この図柄演出テーブル決定処理では、チャンス演出モードであるときには、図406（

10

20

30

40

50

a) に示す図柄演出パターン決定テーブルC Zを決定し、一般演出モードであるときには、図406(b)に示す図柄演出パターン決定テーブルN Rを決定する。また、前兆演出モードであるときには、図407(a)に示す図柄演出パターン決定テーブルZ Tを決定し、天国演出モードであるときには、図407(b)に示す図柄演出パターン決定テーブルT Eを決定する。なお、R U S H演出モードであるときには、図柄演出パターン決定テーブルを決定しない。

この処理を終了すると、サブC P U 3 0 1は処理をS 1 1 6 3 1 - 2 3に移す。

【6153】

S 1 1 6 3 1 - 2 3において、サブC P U 3 0 1は、図柄演出パターンを決定する図柄演出パターン決定処理を行う。

【6154】

この図柄演出パターン決定処理では、第1乱数値を取得した後、上記図柄演出テーブル決定処理で決定された図柄演出パターン決定テーブルを参照し、図柄演出パターン決定テーブルに対応付けられた各種情報に基づいて、図柄演出パターンを決定する。また、図柄演出パターンを決定した後には、第2の装飾図柄(副図柄)の変動態様を定めるサブ図柄演出パターンも決定することになる。

この処理を終了すると、サブC P U 3 0 1は処理をS 1 1 6 3 1 - 2 4に移す。

【6155】

ここで、図柄演出パターンにおいて、図407(a)に示す前兆演出モードの図柄演出パターン決定テーブルZ Tを参照し、「モード移行演出」によって天国演出モードの報知を行う図柄演出パターンZ T 1 2が決定された場合には、ワークR A M 3 0 3に移行フラグ=01Hをセットし、演出モード情報記憶領域に天国演出モードを示す演出モード情報(10H)を記憶する。

これにより、次の第1特別図柄の可変表示では、演出モードが前兆演出モードから天国演出モードに移行し、図407(b)に示す天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルT Eが参照(決定)されることになる。

【6156】

なお、本実施形態においては、上述したようにR U S H演出モードのときに特別図柄の変動パターンコマンドを受信しても、図柄演出パターン決定テーブルが決定されず、図柄演出パターンも決定されないが、サブ図柄演出パターンは決定されることになる。

【6157】

S 1 1 6 3 1 - 2 4において、サブC P U 3 0 1は、予告演出パターンを決定する予告演出パターン決定処理を行う。

【6158】

この予告演出パターン決定処理では、所定の乱数値を取得した後、図示しない予告演出パターン決定テーブルを参照して、受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、取得した第2乱数値等に基づいて、当該変動で実行する予告演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブC P U 3 0 1は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理(図414参照)に移す。

【6159】

S 1 1 6 3 1 - 3 0において、サブC P U 3 0 1は、メインC P U 2 0 1から受信したコマンドが「特別図柄演出停止コマンド」であるか否かを判定する。

【6160】

S 1 1 6 3 1 - 3 0において「特別図柄演出停止コマンド」とであると判定した場合、サブC P U 3 0 1は、処理をS 1 1 6 3 1 - 3 1に移す。一方、「特別図柄演出停止コマンド」でないと判定した場合、サブC P U 3 0 1は、処理をS 1 1 6 3 1 - 4 0に移す。

【6161】

S 1 1 6 3 1 - 3 1において、サブC P U 3 0 1は、図柄演出を終了させるための図柄演出終了処理を行う。

【6162】

10

20

30

40

50

この図柄演出終了処理では、図柄演出パターンによる図柄演出の実行を終了させる図柄演出実行終了データを作成する。また、図柄演出終了処理では、装飾図柄決定処理によって決定された装飾図柄の停止図柄を停止表示させる図柄停止表示データを作成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-32に移す。

【6163】

S11631-32において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶された状態情報（現在の遊技状態）等を参照し、各種カウンタを更新する回数カウンタ更新処理を行う。

【6164】

この回数カウンタ更新処理では、通常遊技状態である場合には、通常遊技状態における特別図柄の変動表示回数を計数するワークRAM303の「通常変動回数カウンタ」に1を加算して更新する。また、時短遊技状態かつ第1特別図柄演出停止コマンドであるときには、時短遊技状態における特別図柄の時短回数を計数するワークRAM303の「サブ特別図柄時短カウンタ」から1を減算して更新する。

【6165】

さらに、時短遊技状態かつ第1特別図柄演出停止コマンドである場合には、ワークRAM303の演出モード情報記憶領域に記憶された演出モード情報を参照し、一般演出モードまたは前兆演出モードであるときには、第1特別図柄の変動表示回数Nを計数するワークRAM303の「サブ変動表示回数Nカウンタ」から1を減算して更新する。

【6166】

また、回数カウンタ更新処理では、先読み演出の実行中であることを示す先読みフラグがオンであるときには、ワークRAM303の「先読み回数カウンタ」から1を減算して更新する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-33に移す。

【6167】

S11631-33において、サブCPU301は、演出モード等に移行させるための演出モード等移行処理を行う。

【6168】

この演出モード等移行処理では、時短遊技状態であるときには、サブ特別図柄時短カウンタを参照し、サブ特別図柄時短カウンタ=0であると、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に通常遊技状態の状態情報を記憶する。

【6169】

さらに、ワークRAM303の演出モード情報記憶領域に記憶された演出モード情報を参照し、一般演出モードまたは前兆演出モードであるときには、サブ変動表示回数Nカウンタを参照し、サブ変動表示回数Nカウンタ=10であると、演出モード情報記憶領域に前兆演出モードを示す演出モード情報（02H）を記憶する。また、サブ変動表示回数Nカウンタ=0であると、演出モード情報記憶領域に一般演出モードを示す演出モード情報（01H）を記憶し、サブ変動表示回数N=50を再セットする。

【6170】

また、演出モード等移行処理では、先読み演出の実行中であることを示す先読みフラグがオンであるときには、ワークRAM303の「先読み回数カウンタ」を参照し、先読み回数カウンタ=0であると先読みフラグをオフ（=00H）にする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6171】

S11631-40において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「小当たり開始表示コマンド」であるか否かを判定する。

【6172】

S11631-40において「小当たり開始表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-41に移す。一方、「小当たり開始表示コマンド」

10

20

30

40

50

でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-42に移す。

【6173】

S11631-41において、サブCPU301は、小当り開始演出を行うための小当り開始演出パターンを決定する小当り開始演出決定処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6174】

S11631-42において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「V通過コマンド」であるか否かを判定する。

【6175】

S11631-42において「V通過コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-43に移す。一方、「V通過コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-44に移す。

【6176】

S11631-43において、サブCPU301は、V通過演出を行うためのV通過演出パターンを決定するV通過演出決定処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6177】

S11631-44において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「小当り終了表示コマンド」であるか否かを判定する。

【6178】

S11631-44において「小当り終了表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-45に移す。一方、「小当り終了表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-50に移す。

【6179】

S11631-45において、サブCPU301は、小当り終了演出を行うための演出パターンを決定する小当り終了演出決定処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6180】

S11631-50において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「大当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。

【6181】

S11631-50において「大当り開始表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-51に移す。一方、「大当り開始表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-52に移す。

【6182】

S11631-51において、サブCPU301は、大当り開始演出を行うための演出パターンを決定する大当り開始演出決定処理を行う。この大当り開始演出決定処理では、ワークRAM303の停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（当り図柄）に応じて大当り開始演出の演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6183】

S11631-52において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「大当り終了表示コマンド」であるか否かを判定する。

【6184】

S11631-52において「大当り終了表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-53に移す。一方、「大当り終了表示コマンド」

10

20

30

40

50

でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-60に移す。

【6185】

S11631-53において、サブCPU301は、大当り終了演出を行うための演出パターンを決定する大当り終了演出決定処理を行う。この大当り終了演出決定処理では、ワークRAM303の停止図柄記憶領域に記憶された停止図柄（当り図柄）に応じて大当り終了演出の演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-54に移す。

【6186】

S11631-54において、サブCPU301は、大当り遊技状態の終了時に各種カウンタを設定する回数カウンタ設定処理を行う。

【6187】

この回数カウンタ設定処理では、ワークRAM303の停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（当り図柄）が時短遊技状態に移行するものであるときには、その時短遊技状態における時短終了条件の「特別図柄の変表示回数」に対応した回数（図369（a）参照）を、ワークRAM303の「サブ特別図柄時短カウンタ」にセットする。

【6188】

この回数カウンタ設定処理では、ワークRAM303の停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（当り図柄）が時短遊技状態に移行するものであるときには、その時短遊技状態における時短終了条件の「特別図柄の変表示回数」及び「普通図柄の変表示回数」に対応した回数（図369（a）参照）を、ワークRAM303の「サブ特別図柄時短カウンタ」及び「サブ普通図柄時短カウンタ」にセットする。例えば、図369（a）に示すように、「特別図柄の選択図柄z1」のときには、時短終了条件としての特別図柄の変表示回数＝10000回、普通図柄の変表示回数＝120回に対応して、サブ特別図柄時短カウンタ＝10000回、サブ普通図柄時短カウンタ＝120回が設定される。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6189】

S11631-60において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「普通図柄の変動パターンコマンド」であるか否かを判定する。

【6190】

S11631-60において「普通図柄の変動パターンコマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-61に移す。一方、「普通図柄の変動パターンコマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-70に移す。

【6191】

S11631-61において、サブCPU301は、テロップ演出パターンを決定するテロップ演出パターン決定処理を行う。

【6192】

このテロップ演出パターン決定処理では、第2乱数値を取得した後、図409に示すテロップ演出パターン決定テーブルを参照し、受信した普通図柄の変動パターンコマンドと、第2乱数値とに基づいて、テロップ演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-62に移す。

【6193】

S11631-62において、サブCPU301は、RUSH演出モードのとき図柄演出パターンを決定するRUSH図柄演出パターン決定処理を行う。

【6194】

このRUSH図柄演出パターン決定処理では、ワークRAM303の演出モード情報記憶領域に記憶された演出モード情報を参照し、RUSH演出モードである場合には、第2乱数値を取得した後、図408に示す図柄演出パターン決定テーブルRUを参照し、受信した普通図柄の変動パターンコマンドと、第2乱数値とに基づいて、図柄演出パターンを

10

20

30

40

50

決定する。なお、RUSH演出モードでない場合には、普通図柄の変動パターンコマンドに基づいて図柄演出パターンを決定しない。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6195】

S11631-70において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「遊技状態指定コマンド」であるか否かを判定する。

【6196】

S11631-70において「遊技状態指定コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-71に移す。一方、「遊技状態指定コマンド」でないとして判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-80に移す。

10

【6197】

S11631-71において、サブCPU301は、今回受信した遊技状態指定コマンドから現在の遊技状態を解析し、解析した現在の遊技状態がワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶されている状態情報と異なるか、すなわち遊技状態の更新がされたか否かを判定する。

【6198】

S11631-71において遊技状態の更新がされたとして判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-72に移す。一方、遊技状態の更新がされていない（遊技状態が保持されている）として判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-80に移す。

20

【6199】

S11631-72において、サブCPU301は、上記S11631-71で解析した現在の遊技状態を示す状態情報をワークRAM303の遊技状態記憶領域に更新して記憶する状態情報更新処理を行う。この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-73に移す。

【6200】

S11631-73において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に更新された状態情報を参照し、B時短遊技状態（第4時短遊技状態）またはC時短遊技状態（第1時短遊技状態、第2時短遊技状態、第3時短遊技状態）である場合には、BC時短遊技状態設定処理を行う。

30

【6201】

このBC時短遊技状態設定処理では、現在の遊技状態がB時短遊技状態（第4時短遊技状態）に更新された場合には、第4時短遊技状態における時短終了条件の「普通図柄の可変表示回数」に対応した回数（図369（c）参照）を、ワークRAM303の「サブ普通図柄時短カウンタ」にセットする。例えば、第4時短遊技状態であれば、サブ普通図柄時短カウンタ＝950回をセットする。

【6202】

また、現在の遊技状態がC時短遊技状態（第1時短遊技状態、第2時短遊技状態、第3時短遊技状態）に更新された場合には、ワークRAM303の停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（当り図柄）に応じて、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」または「普通図柄の可変表示回数」に対応した回数（図369（b）参照）を、ワークRAM303の「サブ特別図柄時短カウンタ」または「サブ普通図柄時短カウンタ」にセットする。例えば、第1時短遊技状態であり、「特別図柄の選択図柄≧10」のときには、サブ特別図柄時短カウンタ＝50回をセットする。また、第2時短遊技状態であれば、サブ普通図柄時短カウンタ＝950回をセットし、また、第3時短遊技状態であれば、サブ特別図柄時短カウンタ＝950回をセットする。

40

【6203】

さらに、現在の遊技状態が第1時短遊技状態または第3時短遊技状態に更新された場合には、第1時短遊技状態の最小の第1時短回数と同じ「50回」を、ワークRAM303

50

の「サブ可変表示回数Nカウンタ」にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-74に移す。

【6204】

なお、本実施形態においては、現在の遊技状態が第1時短遊技状態または第3時短遊技状態に更新された場合には、サブ特別図柄時短カウンタにセットされた時短回数は遊技者に報知させずに、「サブ可変表示回数Nカウンタ」にセットされた回数を遊技者に報知するように構成されている。

【6205】

S11631-74において、サブCPU301は、演出モードを設定する演出モード設定処理を行う。

【6206】

この演出モード設定処理では、図405に示す演出モード決定テーブルを参照して、現在の遊技状態に基づいて演出モード情報を決定し、決定した演出モード情報をワークRAM303の演出モード情報記憶領域に記憶する。

【6207】

ここで、現在の遊技状態が第1時短遊技状態または第3時短遊技状態に更新された場合には、ワークRAM303の移行フラグ及びサブ可変表示回数Nカウンタも参照して、演出モード情報を決定する。なお、本実施形態においては、第1時短遊技状態または第3時短遊技状態に更新された当初は、移行フラグ=00H及びサブ可変表示回数Nカウンタ=50であることから、一般演出モードを示す演出モード情報(01H)を決定することになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-75に移す。

【6208】

S11631-75において、サブCPU301は、第1遊技停止予告の実行を終了させるか否かの判定をする第1遊技停止予告終了判定処理を行う。

【6209】

この第1遊技停止予告終了判定処理では、図412に示す第1遊技停止予告終了判定テーブルを参照して、「終了条件1」～「終了条件3」のいずれかの終了条件が成立しているか否かを判定し、いずれかの終了条件が成立していると、第1遊技停止予告の実行を終了させる。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理(図414参照)に移す。

【6210】

S11631-80において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「デモ表示コマンド」であるか否かを判定する。

【6211】

S11631-80において「デモ表示コマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-81に移す。一方、「デモ表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-90に移す。

【6212】

S11631-81において、サブCPU301は、遊技の待機中の演出を行うためのデモ表示演出パターンを決定するデモ表示演出パターン決定処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理(図414参照)に移す。

【6213】

S11631-90において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「差玉数コマンド」であるか否かを判定する。

【6214】

S11631-90において「差玉数コマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-91に移す。一方、「差玉数コマンド」でないと判定した

10

20

30

40

50

場合、サブCPU301は、処理をS11631-92に移す。

【6215】

S11631-92において、サブCPU301は、差玉数を記憶する差玉数記憶処理を行う。

【6216】

この差玉数記憶処理では、受信した差玉数コマンドに対応したMY判定用カウンタの値（差玉数カウンタの値）を、ワークRAM303のサブ差玉数カウンタに記憶する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6217】

S11631-92において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「遊技停止コマンド」であるか否かを判定する。

【6218】

S11631-92において「遊技停止コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-93に移す。一方、「遊技停止コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11631-99に移す。

【6219】

S11631-93において、サブCPU301は、受信した遊技停止コマンドに応じた報知を行う遊技停止報知処理を行う。

【6220】

この第1遊技停止予告終了判定処理では、遊技停止コマンド=01Hであるときには第1遊技停止予告の実行を開始させ、遊技停止コマンド=02Hであるときには第2遊技停止予告の実行を開始させ、遊技停止コマンド=03Hであるときには第3遊技停止予告の実行を開始させ、遊技停止コマンド=04Hであるときには遊技停止報知の実行を開始させる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11631-94に移す。

【6221】

S11631-94において、サブCPU301は、遊技停止フラグ等を設定する遊技停止設定処理を行う。

【6222】

この遊技停止フラグの設定処理では、受信した遊技停止コマンドが遊技停止コマンド=04Hであるときには、ワークRAM303の遊技停止フラグをオン(=01H)にする。さらに、受信した遊技停止コマンドが遊技停止コマンド=04Hであるときには、強制報知タイマに強制報知時間に対応した所定のカウンタ（例えば5分）をセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6223】

S11631-99において、サブCPU301は、その他、メインCPU201から受信した各種コマンドに応じた演出パターンを決定したり、その他のカウンタを更新したりする。例えば、第1大入賞口入賞コマンドまたは第2大入賞口入賞コマンドの受信に応じて遊技球の累計の払出情報を更新したりする。この処理を終了すると、サブCPU301は演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

〔9-7-4. 先読み演出決定処理〕

次に、図418を参照して、演出パターン決定処理（図415参照）中でサブCPU301により実行される先読み演出決定処理の詳細について説明する。図418は、第9のパチンコ遊技機における先読み演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【6224】

S11701において、サブCPU301は、図411に示す先読み演出の禁止条件設定テーブルを参照し、共通禁止条件1～3のいずれの禁止条件も未成立であるか否かを判

10

20

30

40

50

定する。

【6225】

S11701において共通禁止条件1～3のいずれの禁止条件も未成立であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS11702に移す。一方、共通禁止条件1～3のいずれの禁止条件も未成立でないと判定した場合、今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

【6226】

S11702において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶された状態情報（現在の遊技状態）等を参照し、先読み演出テーブルを決定する先読み演出テーブル決定処理を行う。

10

【6227】

この先読み演出テーブル決定処理では、通常遊技状態であるときには、図410（a）に示す先読み演出パターン決定テーブルZ1を決定し、一般遊技状態である第1時短遊技状態及び第3時短遊技状態であるときには、図410（b）に示す先読み演出パターン決定テーブルZ2を決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11703に移す。

【6228】

S11703において、サブCPU301は、先読み演出パターンを決定する先読み演出パターン決定処理を行う。

【6229】

この先読み演出パターン決定処理では、第3乱数値を取得した後、上記先読み演出テーブル決定処理で決定された先読み演出パターン決定テーブルを参照し、主制御回路200から受信した先読みコマンドと、第3乱数値に基づいて、先読み演出パターンを決定する。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11704に移す。

【6230】

S11704において、サブCPU301は、先読み回数カウンタを設定する先読み回数カウンタ設定処理を行う。

【6231】

この先読み回数カウンタ設定処理では、先読み演出パターン（先読み演出パターンZ01～Z03）が決定された場合に、先読みフラグをオン（＝01H）にし、ワークRAM303の第1特別図柄の保留個数カウンタを参照して、第1特別図柄の保留個数に対応した回数をワークRAM303の先読み回数カウンタにセットする。

30

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS11705に移す。

【6232】

S11705において、サブCPU301は、モード移行ゾーンまたはRUSH期待ゾーンを実行する特定の先読み演出パターン（先読み演出パターンZ02、Z03）が決定されたか否かを判定する。

【6233】

S11705において特定の先読み演出パターンが決定されたと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11706に移す。一方、特定の先読み演出パターンが決定されなかったと判定した場合、今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図414参照）に移す。

40

【6234】

S11706において、サブCPU301は、図411に示す先読み演出の禁止条件設定テーブルを参照し、固有禁止条件1または固有禁止条件2のいずれかの禁止条件が成立したか否かを判定する。

【6235】

S11706において固有禁止条件1または固有禁止条件2のいずれの禁止条件が成立したと判定した場合、サブCPU301は、処理をS11707に移す。一方、固有禁止

50

条件 1 または固有禁止条件 2 のいずれの禁止条件も成立していないと判定した場合、今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 4 1 4 参照）に移す。

【 6 2 3 6 】

S 1 1 7 0 7 において、サブ CPU 3 0 1 は、特定の先読み演出パターン、先読みフラグ及び先読み回数カウンタをクリアする処理を行う。すなわち、特定の先読み演出パターンを破棄し、先読みフラグをオフ（= 0 0 H）にするとともに、先読み回数カウンタ = 0 をセットする。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は今回の先読み演出決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 4 1 4 参照）に移す。

10

【 6 2 3 7 】

このように、共通禁止条件 1 ～ 3 のいずれかの禁止条件が成立しているときには、期待 UP ゾーン、モード移行ゾーン、R U S H 期待ゾーンのいずれの先読み演出も実行されないことになる。また、固有禁止条件 1 または固有禁止条件 2 のいずれかの禁止条件が成立しているときには、期待 UP ゾーンの先読み演出は実行可能であるものの、モード移行ゾーン及び R U S H 期待ゾーンの先読み演出は実行されないことになる。

【 6 2 3 8 】

〔 9 - 7 - 5 . データ入力処理 〕

次に、図 4 1 9 を参照して、サブ制御回路処理（図 4 1 3 参照）中でサブ CPU 3 0 1 により実行されるデータ入力処理の詳細について説明する。図 4 1 9 は、第 9 のパチンコ遊技機におけるデータ入力処理の一例を示すフローチャートである。

20

【 6 2 3 9 】

S 1 1 6 1 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、コマンド入力ポート 3 0 8 からコマンドを読み出すコマンド読込処理を行う。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 1 6 1 2 に移す。

【 6 2 4 0 】

S 1 1 6 1 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、複数の演出ボタン 5 4 （決定ボタン、左右ボタン、上下ボタン）のそれぞれに対し、各種演出状況等に基づいて、演出ボタン 5 4 遊技者による操作情報の入力を有効する操作有効期間と、遊技者による操作情報の入力を無効とする操作無効期間とを設定する演出ボタン許可設定処理を行う。

30

【 6 2 4 1 】

特に、本実施形態においては、遊技停止フラグがオン（= 0 1 H）かつ強制報知時間が経過していないときには、すべての演出ボタン 5 4 に対して、操作無効時間が設定されている。また、遊技停止フラグがオン（= 0 1 H）であり、強制報知時間が経過すると、一部の演出ボタン 5 4 （左右ボタン、上下ボタン）に対して、操作有効期間が設定される。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 1 6 1 3 に移す。

【 6 2 4 2 】

S 1 1 6 1 3 において、サブ CPU 3 0 1 は、操作有効期間内に複数の演出ボタン 5 4 のいずれかの操作情報の入力があったか否かの判定を行う。

【 6 2 4 3 】

40

S 1 1 6 1 3 において、操作有効期間内に複数の演出ボタン 5 4 のいずれかの操作情報の入力があったと判定した場合、サブ CPU 3 0 1 は、処理を S 1 1 6 1 4 に移す。一方、操作有効期間内に複数の演出ボタン 5 4 のいずれの操作情報の入力もなかったと判定した場合、今回のデータ入力処理を終了し、処理をコマンド解析処理（図 4 1 3 参照）に移す。

【 6 2 4 4 】

S 1 1 6 1 4 において、サブ CPU 3 0 1 は、図柄演出パターンによる演出を実行している場合に、決定ボタンの演出ボタン 5 4 に対応した第 1 の操作情報を入力したときには、変動中ボタン設定処理を行う。

【 6 2 4 5 】

50

この変動中ボタン設定処理では、実行している図柄演出パターンの内容と特別図柄の抽選結果とに基づいて、変動中ボタン演出（例えば、ボタンカットイン演出）を実行させる設定をする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11615に移す。

【6246】

S11615において、図柄演出パターンによる演出を実行していない場合に、決定ボタンの演出ボタン54に対応した第1の操作情報を入力したときには、各種の演出調整メニューやQRコード（登録商標）を表示させる待機中メニュー設定処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11616に移す。

【6247】

S11616において、サブCPU301は、左右ボタンの演出ボタン54に対応した第2の操作情報を入力したときには、スピーカ32から出力する音量の大きさを調整する音量調整処理を行う。具体的には、左ボタンの演出ボタン54に対応した第2の操作情報Lを入力したときには、音量の大きさを1段階下げる調整を行い、右ボタンの演出ボタン54に対応した第2の操作情報Rを入力したときには、音量の大きさを1段階上げる調整を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS11617に移す。

【6248】

なお、本実施形態においては、演出ボタン54の操作により音量調整処理が行われるように構成したが、演出ボタン54の操作によらず、調整条件の成立により自動的に音量が調整できるように構成してもよい。例えば、上述した遊技停止関連特別リクエストの生成処理（図414参照）により、調整条件の成立として強制報知時間が経過したときには、自動的に音量の大きさを下げる調整を行ってもよい。

【6249】

S11617において、サブCPU301は、上下ボタンの演出ボタン54に対応した第3の操作情報を入力したときには、発光するLEDの輝度の大きさを調整する光量調整処理を行う。具体的には、下ボタンの演出ボタン54に対応した第3の操作情報Dを入力したときには、輝度の大きさを1段階下げる調整を行い、上ボタンの演出ボタン54に対応した第2の操作情報Uを入力したときには、輝度の大きさを1段階上げる調整を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のデータ入力処理を終了し、処理をコマンド解析処理（図413参照）に移す。

【6250】

なお、本実施形態においては、演出ボタン54の操作により光量調整処理が行われるように構成したが、演出ボタン54の操作によらず、調整条件の成立により自動的に光量が調整できるように構成してもよい。例えば、上述した遊技停止関連特別リクエストの生成処理（図414参照）により、調整条件の成立として強制報知時間が経過したときには、自動的に光量の大きさを下げる調整を行ってもよい。

【6251】

【9-8. 遊技状態の移行図】

次に、図420を参照して、第9のパチンコ遊技機における遊技状態の移行について説明する。図420は、第9のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【6252】

上述したように、C時短遊技状態（状態フラグ＝3）において、普電作動パターン＝00が設定された時短遊技状態を「第1時短遊技状態」といい、普電作動パターン＝02が設定された時短遊技状態を「第2時短遊技状態」といい、普電作動パターン＝01が設定された時短遊技状態を「第3時短遊技状態」という。また、B時短遊技状態（状態フラグ＝2）において、普電作動パターン＝02が設定された時短遊技状態を「第4時短遊技状態」という。また、A時短遊技状態（状態フラグ＝1）において、普電作動パターン＝02が設定された時短遊技状態を「第5時短遊技状態」という。

【6253】

(通常遊技状態の移行制御)

通常遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口11120に遊技球が入球可能であるとともに、第2通過ゲート11126Lにも遊技球が通過可能に構成されている。通常遊技状態は、第1特別図柄の抽選に関するゲーム性を主として遊技が進行される。

【6254】

図420に示すように、通常遊技状態において、第1始動口11120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」が判定される(図365参照)。なお、遊技状態に関わらず、第1特別図柄の抽選では、「小当り」が判定されることはない。

10

【6255】

そして、通常遊技状態において「大当り」が判定されると大当り遊技状態に移行し、大当りを契機とした第1のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄に応じて60%が第5時短遊技状態に移行し、40%が通常遊技状態に移行する(図366、図369参照)。

【6256】

また、通常遊技状態において「時短当り」が判定されると、第1特別図柄の可変表示の終了後には、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかのC時短遊技状態に移行する。ここで、「時短当り」が判定されると、特別図柄の選択図柄に応じて70%が第1時短遊技状態に移行し、15%が第2時短遊技状態に移行し、15%が第3時短遊技状態に移行する(図366、図369参照)。

20

【6257】

特に、本実施形態においては、「時短当り」は、通常遊技状態における第1特別図柄の抽選においてのみ判定されるように構成されている(図365参照)。このため、通常遊技状態からのみ、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかのC時短遊技状態に移行可能となっている。

【6258】

また、通常遊技状態において、第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン=00により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「0」となっている(図376参照)。すなわち、通常遊技状態においては、第2始動口11140に遊技球が入球することは不可能又は困難となっている。

30

【6259】

また、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値(950回)に到達した後には、通常遊技状態からB時短遊技状態の第4の時短遊技状態に移行する。

【6260】

このため、通常遊技状態からは、大当り遊技状態、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態、第3時短遊技状態、第4の時短遊技状態に移行することになる。

【6261】

(第1時短遊技状態の移行制御)

第1時短遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口11120に遊技球が入球可能であるとともに、第2通過ゲート11126Lにも遊技球が通過可能に構成されている。第1時短遊技状態は、第1特別図柄の抽選に関するゲーム性を主として遊技が進行される。

40

【6262】

第1時短遊技状態において、第1始動口11120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当り」または「ハズレ」が判定される(図365参照)。なお、すべての時短遊技状態における第1特別図柄の抽選では、「時短当り」が判定されることはない。

50

【6263】

そして、第1時短遊技状態において「大当たり」が判定されると大当たり遊技状態に移行し、大当たりを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄に応じて60%が第5時短遊技状態に移行し、40%が通常遊技状態に移行する（図366、図369参照）。

【6264】

また、第1時短遊技状態において、第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン＝00により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「0」となっている（図376参照）。すなわち、第1時短遊技状態においては、第2始動口11140に遊技球が入球することは不可能又は困難となっている。

10

【6265】

なお、第1時短遊技状態は、通常遊技状態と同じ「ロング開放確率」であり、通常遊技状態のように「時短当り」が導出されないことから、通常遊技状態であるときよりも、大当たり遊技状態に移行しにくい不利な遊技状態となる。

【6266】

また、大当たり遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、第1時短遊技状態からB時短遊技状態の第4の時短遊技状態に移行する。

【6267】

ここで、第1時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として最小の第1時短回数である50回、第2時短回数である100回、第3時短回数である150回のいずれかが設定される（図369参照）。そして、大当たり遊技状態に移行せずに、設定された時短回数の特別図柄の可変表示が行われると、第1時短遊技状態から通常遊技状態に移行する。

20

【6268】

このため、第1時短遊技状態からは、大当たり遊技状態、通常遊技状態、第4の時短遊技状態に移行することになる。

【6269】

（第3時短遊技状態の移行制御）

第3時短遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口11120に遊技球が入球可能であるとともに、第2通過ゲート11126Lにも遊技球が通過可能に構成されている。第3時短遊技状態は、第1特別図柄の抽選に関するゲーム性を主として遊技が進行される。

30

【6270】

第3時短遊技状態において、第1始動口11120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当たり」または「ハズレ」が判定される（図365参照）。

【6271】

そして、第3時短遊技状態において「大当たり」が判定されると大当たり遊技状態に移行し、大当たりを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄に応じて60%が第5時短遊技状態に移行し、40%が通常遊技状態に移行する（図366、図369参照）。

40

【6272】

また、第3時短遊技状態において、第2通過ゲート11126Lに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン＝01により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「約1／197.6」となっている（図376参照）。すなわち、第3時短遊技状態においては、所定の確率（約1／197.6）で第2始動口11140に遊技球が入球することが可能となっている。

【6273】

50

ここで、第2始動口11140に遊技球が入球すると、遊技状態に関わらず、約1/1という極めて高い確率で「小当り」と判定され（図365参照）、小当り遊技状態からの第2のルートを経て大当り遊技状態に移行可能に構成されている。

したがって、第3時短遊技状態であるときには、第1時短遊技状態であるときよりも、大当り遊技状態に移行しやすい有利な遊技状態となる。

【6274】

また、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、第3時短遊技状態からB時短遊技状態の第4の時短遊技状態に移行する。

【6275】

ここで、第3時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として、第5時短回数である950回が設定される（図369参照）。しかしながら、第3時短遊技状態において、第5時短回数が計数される前には、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達していることになる。

このため、第3時短遊技状態からは、大当り遊技状態、第4の時短遊技状態にしか移行できないことになる。

【6276】

（RUSH遊技状態の移行制御）

RUSH遊技状態である第2時短遊技状態、第4時短遊技状態及び第5時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技状態とされ、第1通過ゲート11126Rに遊技球が通過可能であり、普通図柄の抽選により第2始動口11140がロング開放することにより、第2始動口11140に遊技球が入球可能に構成されている。RUSH遊技状態は、普通図柄の抽選に関するゲーム性を主として遊技が進行される。

【6277】

RUSH遊技状態において、第1通過ゲート11126Rに遊技球が通過すると、普通図柄の抽選により「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」が判定されるが、普電作動パターン=02により、ロング開放パターンが決定される「ロング開放確率」は「約1/68.5」となっている（図376参照）。すなわち、RUSH遊技状態においては、所定の確率（約1/68.5）で第2始動口11140に遊技球が入球することが可能となっている。

【6278】

また、RUSH遊技状態において、第2始動口11140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の抽選により「大当り」、「小当り」または「ハズレ」が判定される（図365参照）。特に、本実施形態では、第2特別図柄の抽選により約1/1という極めて高い確率で「小当り」と判定されるように構成されている。

【6279】

RUSH遊技状態において「小当り」が判定されると小当り遊技状態に移行し、小当り遊技状態において、第2大入賞口11151の内部に設けられたV入賞口11156に遊技球が進入すると、大当り遊技状態に移行することになる。なお、本実施形態では、小当り遊技状態において、遊技球が第2大入賞口11151に入球すると、V入賞口11156にも遊技球が原則として通過するように構成されている。

そして、小当りを契機とした第2のルートからの大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて80%が第5時短遊技状態に移行し、20%が通常遊技状態に移行する（図366、図369参照）。

【6280】

また、RUSH遊技状態において「大当り」が判定されると大当り遊技状態に移行し、大当りを契機とした第1のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄に応じて100%が第5時短遊技状態に移行する（図366、図369参照）。

【6281】

また、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「普

10

20

30

40

50

通図柄の可変表示回数」として、第4時短回数である950回が設定される（図369参照）。この第4時短回数は、普通図柄の抽選による「ロング開放確率」が「約1／68.5」であることから、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数である。

このため、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態からは、大当り遊技状態に移行することになる。

【6282】

また、RUSH遊技状態の第4時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「普通図柄の可変表示回数」として、第7時短回数である950回が設定される（図369参照）。この第7時短回数は、普通図柄の抽選による「ロング開放確率」が「約1／68.5」であることから、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数である。

このため、RUSH遊技状態の第4時短遊技状態からは、大当り遊技状態に移行することになる。

【6283】

また、RUSH遊技状態の第5時短遊技状態に移行したときには、時短終了条件の「普通図柄の可変表示回数」として第6時短回数である120回が設定される（図369参照）。

なお、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」として10000回も設定されるが、10000回は、1日の遊技において成立不可能な回数であり、「特別図柄の可変表示回数」の時短終了条件が成立することはない。そして、大当り遊技状態に移行せずに、第6時短回数の普通図柄の可変表示が行われると、第5時短遊技状態から通常遊技状態に移行する。

このため、RUSH遊技状態の第5時短遊技状態からは、大当り遊技状態または通常遊技状態に移行することになる。

【6284】

このように、本実施形態においては、通常遊技状態及び一般遊技状態のときには第1特別図柄の抽選により大当り遊技状態を目指す第1のゲーム性から構成され、RUSH遊技状態のときには普通図柄の抽選により第2始動口11140のロング開放を目指す第2のゲーム性から構成されているので、所謂1種タイプのパチンコ遊技機と所謂2種タイプのパチンコ遊技機とを混合させただけでなく、従来にない遊技性を創出し、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6285】

特に、本実施形態においては、第2特別図柄の抽選が行われること（第2始動口11140に遊技球が入球すること）により、実質的（約1／1）に大当り遊技状態に移行可能となるように構成しているので、RUSH遊技状態であるときには、普通図柄の抽選により第2始動口11140をロング開放させることに一層の興味を与え、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6286】

また、本実施形態においては、通常遊技状態における第1特別図柄の抽選においてのみ「時短当り」が判定されると、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態に移行可能に構成されている。また、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態からは、大当り遊技状態に移行することになる。

このため、通常遊技状態においては、大当り遊技状態への移行率を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6287】

そして、通常遊技状態はRAMクリア後の初期の遊技状態でもあることから、RAMクリア後の電源投入後の状態においては、一般遊技状態である第1時短遊技状態よりも有利な通常遊技状態から遊技を開始させることができ、遊技店の開店後からの遊技機の稼働を向上させることができる。

【6288】

また、通常遊技状態において「時短当り」が判定され、通常遊技状態よりも不利な第1時短遊技状態に移行したとしても、第1時短遊技状態で設定された時短回数（50回、100回または150回）の特別図柄の変表示が行われると、第1時短遊技状態から通常遊技状態に移行させることが可能となる。

これにより、通常遊技状態よりも不利な第1時短遊技状態に移行したとしても、特別図柄の変表示により通常遊技状態に移行させることが可能なので、遊技の興趣の維持を図ることができる。

【6289】

特に、本実施形態においては、第1時短遊技状態で設定された時短回数は、遊技者に報知されず、複数の時短回数のうちのいずれかが設定され、第2時短回数（100回）及び第3時短回数（150回）は最小の第1時短回数（50回）の整数倍に設定されている。

このため、最小の第1時短回数（50回）を1周期として、周期的に第1時短遊技状態から通常遊技状態に移行することの期待を持たせることができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6290】

また、本実施形態においては、時短遊技状態のときには普電作動パターンによりロング開放確率が異なるので、ロング開放確率が異なる複数の時短遊技状態を楽しむことができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6291】

特に、本実施形態においては、一般遊技状態である第3時短遊技状態のときには、一般遊技状態である第1時短遊技状態よりも、ロング開放がされやすく、大当たり遊技状態に移行しやすい有利な遊技状態となっている。

これにより、通常遊技状態において「時短当り」が判定されたものの、RUSH遊技状態に移行されなくとも、一般遊技状態において第3時短遊技状態であることの期待を持たせて、遊技の興趣の維持を図ることができる。

【6292】

〔9-9. 演出フロー〕

次に、第9のパチンコ遊技機において行われる演出について、演出全体のフローを用いて演出の概略を説明する。図421は、第9のパチンコ遊技機における演出モードの演出フローの一例である。

【6293】

上述したように、本実施形態においては、演出モードとして、チャンス演出モード、一般演出モード、前兆演出モード、天国演出モード及びRUSH演出モードの5つの演出モードを備えて構成している。

【6294】

そして、各演出モードに基づいて、当該変動において所定の装飾図柄の変動表示からなる図柄演出、当該変動において特別図柄の抽選結果を事前に示唆する予告演出、当該変動において普通図柄の抽選結果を事前に示唆するテロップ演出、事前変動において特別図柄の抽選結果を事前に示唆する先読み演出等の演出が実行可能に構成されている。

【6295】

また、本実施形態においては、第1特別図柄の抽選に基づく演出を「第1特別図柄の演出」、第2特別図柄の抽選に基づく演出を「第2特別図柄の演出」もいう。

【6296】

(チャンス演出モード)

チャンス演出モードは、通常遊技状態のときに実行可能となっている。このチャンス演出モードにより、第1時短遊技状態よりも有利な通常遊技状態であることを示唆することができる。

【6297】

そして、チャンス演出モードにおいては、チャンス演出モードに基づいた図柄演出、予

10

20

30

40

50

告演出、先読み演出等の演出が実行可能に構成されている。なお、チャンス演出モードにおいては、第2始動口11140がロング開放することはないので、テロップ演出は実行不能となっている。

【6298】

また、チャンス演出モードにおいては、図柄演出として、「カード演出」、「RUSH突入演出」が少なくとも実行可能となっている。

【6299】

上述したように、「カード演出」は、当該変動において、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを示唆する演出である。また、「RUSH突入演出」は、当該変動において、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行するか否かを示唆する演出である。

【6300】

また、チャンス演出モードにおいては、先読み演出として、「モード移行ゾーン」、「期待UPゾーン」、「RUSH期待ゾーン」が少なくとも実行可能となっている。

【6301】

上述したように、「モード移行ゾーン」は、事前変動において、時短当りであること、通常遊技状態から第1時短遊技状態、第2時短遊技状態または第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを事前に示唆する演出である。また、「期待UPゾーン」は、事前変動において、所定の演出（スーパーリーチ）が行われること、大当り遊技状態または第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行することを事前に示唆する演出である。また、「RUSH期待ゾーン」は、事前変動において、第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行することを事前に示唆する演出である。

【6302】

チャンス演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【6303】

チャンス演出モードにおいて、時短当りに当選した場合に、一般遊技状態である第1時短遊技状態または第3時短遊技状態に移行するときには一般演出モードに移行し、第2時短遊技状態に移行するときにはRUSH演出モードに移行する。

【6304】

チャンス演出モードにおいて、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、チャンス演出モードからRUSH演出モードに移行する。

【6305】

（一般演出モード）

一般演出モードは、一般遊技状態における第1時短遊技状態または第3時短遊技状態の場合において、第1特別図柄の可変表示回数 $N > 10$ のとき（一般演出モードの開始から1～39回転目）に実行可能となっている。

【6306】

そして、一般演出モードにおいては、一般演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出、テロップ演出等の演出が実行可能に構成されている。

【6307】

また、一般演出モードにおいても、先読み演出として、「期待UPゾーン」が実行可能となっているが、時短当りが当選することがないので、「モード移行ゾーン」及び「RUSH期待ゾーン」は実行不能となっている。

【6308】

一般演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【6309】

一般演出モードにおいて、大当り遊技状態に移行せずに、第1特別図柄の可変表示回数

10

20

30

40

50

N = 10（一般演出モードの開始から40回転目）になると、一般演出モードから前兆演出モードに移行する。

【6310】

一般演出モードにおいて、大当たり遊技状態に移行せずに、特別図柄の変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、一般演出モードからRUSH演出モードに移行する。

【6311】

（前兆演出モード）

前兆演出モードは、一般遊技状態における第1時短遊技状態または第3時短遊技状態の場合において、第1特別図柄の変表示回数Nが0～10（一般演出モードの開始から40～50回転目）のときに実行可能となっている。

10

【6312】

そして、前兆演出モードにおいては、前兆演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出、テロップ演出等の演出が実行可能に構成されている。

【6313】

また、前兆演出モードにおいては、図柄演出として、第1特別図柄の変表示回数Nが1～10（一般演出モードの開始から40～49回転目）のときには「モード移行煽り演出」が実行可能となる。また、第1特別図柄の変表示回数Nが0（一般演出モードの開始から50回転目）のときには「モード移行演出」が実行可能となっている。

20

【6314】

上述したように、「モード移行煽り演出」は、当該変動において、所定回数の第1特別図柄の変表示が行われることにより、演出モードが移行する可能性があることを事前に示唆する演出である。また、「モード移行演出」は、当該変動において、前兆演出モードから一般演出モード、チャンス演出モードまたは天国演出モードのいずれかの演出モードに移行することを報知する演出である。

【6315】

前兆演出モードにおいて、大当たりに当選した場合には、大当たり遊技状態に移行し、大当たり演出が実行可能となっている。

【6316】

前兆演出モードにおいて、モード移行演出が実行され、モード移行演出により一般演出モードに移行することが報知されたときには、前兆演出モードから一般演出モードに移行する。また、モード移行演出によりチャンス演出モードに移行することが報知されたときには、前兆演出モードからチャンス演出モードに移行する。また、モード移行演出により天国演出モードに移行することが報知されたときには、前兆演出モードから天国演出モードに移行する。

30

【6317】

前兆演出モードにおいて、大当たり遊技状態に移行せずに、特別図柄の変表示回数が天井値（950回）に到達した後は、前兆演出モードからRUSH演出モードに移行する。

【6318】

なお、上述したように、RAMクリアの有無にかかわらず、電源投入時には、一般演出モード、前兆演出モード及びチャンス演出モードで、共通の背景の表示態様となるように、同じ図柄演出パターンを決定可能に構成する場合には、電源投入時には、共通の演出モード（例えば、チャンス演出モードまたは前兆演出モード）から開始することが望ましい。

40

【6319】

（天国演出モード）

天国演出モードは、一般遊技状態における第1時短遊技状態または第3時短遊技状態の場合において、「モード移行演出」により天国演出モードに移行することが報知されたときに実行可能となっている。この天国演出モードにより、有利な一般遊技状態（第3時短

50

遊技状態)であることを示唆することができる。

【6320】

そして、天国演出モードにおいては、天国演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出、テロップ演出等の演出が実行可能に構成されている。

【6321】

天国演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【6322】

天国演出モードにおいて、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値(950回)に到達した後は、天国演出モードからRUSH演出モードに移行する。

【6323】

(RUSH演出モード)

RUSH演出モードは、RUSH遊技状態における第2短遊技状態、第4短遊技状態及び第5短遊技状態のときに実行可能となっている。このRUSH演出モードにより、大当り遊技状態に移行しやすい状態であることを示唆することができる。

【6324】

そして、RUSH演出モードにおいては、RUSH演出モードに基づいた図柄演出、予告演出、先読み演出等の演出が実行可能に構成されている。

【6325】

RUSH演出モードにおいて、大当りに当選した場合には、大当り遊技状態に移行し、大当り演出が実行可能となっている。

【6326】

RUSH演出モードにおいて、大当り遊技状態に移行せずに、時短回数の普通図柄の可変表示が行われると、RUSH演出モードからチャンス演出モードに移行する。

なお、RUSH遊技状態の第2時短遊技状態及び第4時短遊技状態のときには、時短終了条件の「普通図柄の可変表示回数」として、実質的に大当り遊技状態に移行することが保証されている回数(950回)が設定されることから、RUSH演出モードからチャンス演出モードに移行することはなく、RUSH演出モードからチャンス演出モードに移行するのは、RUSH遊技状態の第5時短遊技状態のときのみである。

【6327】

[9-10. 遊技停止予告のタイムチャート]

次に、第9のパチンコ遊技機において行われる遊技停止予告の概略を説明する。図422は、第9のパチンコ遊技機における遊技停止コマンドによる遊技停止予告のタイムチャートの一例である。

【6328】

図422は、「遊技状態」と、「報知装置(表示装置7、スピーカ32、LED群46)」と、遊技停止を示す「遊技停止フラグ」と、「遊技球の増加数(MY)」とを上下に図示している。

【6329】

図422(a)は、遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲(85000~89999)である場合に、第1の遊技停止予告開始条件が成立したときに、第1遊技停止予告を実行するタイムチャート1の一例である。

【6330】

図422(a)に示す(ア)のタイミングにおいては、遊技球の増加数(MY)が第1の計数範囲である場合に、第1の遊技停止予告開始条件が成立し、報知装置において第1遊技停止予告の実行が開始される。ここで、第1の遊技停止予告開始条件の成立の一例として、特別図柄の選択図柄z1の大当り遊技状態中が成立している(図378参照)。なお、第1遊技停止予告の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

【 6 3 3 1 】

図 4 2 2 (a) に示す (イ) のタイミングにおいては、遊技球の増加数 (M Y) が第 2 の計数範囲に到達せず、遊技球の増加数 (M Y) が第 1 の計数範囲である場合に、第 1 遊技停止予告終了条件が成立し、報知装置において第 1 遊技停止予告の実行が終了する。ここで、第 1 遊技停止予告終了条件の成立の一例として、遊技状態が通常短遊技状態に移行したことが成立している (図 4 1 2 参照) 。

【 6 3 3 2 】

このように、図 4 2 2 (a) に示すタイムチャート 1 によれば、遊技者が多量の遊技価値 (遊技球) を獲得することが期待できる遊技状態である場合には、第 2 の計数範囲よりも事前に第 1 遊技停止予告の実行を開始させることができる。そして、その遊技状態により遊技球の増加数 (M Y) が第 2 の計数範囲に到達しなかったときには、第 1 遊技停止予告の実行を終了させることができる。

10

【 6 3 3 3 】

図 4 2 2 (b) は、第 1 遊技停止予告の実行が終了した後、遊技球の増加数 (M Y) が第 2 の計数範囲 (9 0 0 0 0 ~ 9 4 9 9 9) に到達した場合に、第 2 遊技停止予告、遊技停止報知を実行するタイムチャート 2 の一例である。

【 6 3 3 4 】

図 4 2 2 (b) に示す (ア) 及び (イ) のタイミングは、上述した図 4 2 2 (a) に示す (ア) 及び (イ) のタイミングと同様である。すなわち、遊技球の増加数 (M Y) が第 1 の計数範囲である場合において、第 1 の遊技停止予告開始条件の成立により第 1 遊技停止予告の実行を開始し、第 1 遊技停止予告終了条件の成立により第 1 遊技停止予告の実行を終了している。

20

【 6 3 3 5 】

図 4 2 2 (b) に示す (ウ) のタイミングにおいては、小当り遊技状態、大当り遊技状態及び R U S H 遊技状態が実行されておらず、第 1 始動口 1 1 1 2 0 や一般入賞口 1 2 2 等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数 (M Y) が第 2 の計数範囲 (9 0 0 0 0 ~ 9 4 9 9 9) に到達している。

このとき、既に第 1 遊技停止予告が実行されたことから、第 2 の遊技停止予告開始条件が成立せずに、第 2 遊技停止予告は実行されない (図 3 7 8 参照) 。

【 6 3 3 6 】

図 4 2 2 (b) に示す (エ) のタイミングにおいては、大当り遊技状態が実行されたことにより、第 2 の遊技停止予告開始条件が成立して、報知装置において第 2 遊技停止予告の実行が開始される。この第 2 遊技停止予告は、遊技球の増加数 (M Y) が規制値 (9 5 0 0 0) になるまで継続して実行される。なお、第 2 遊技停止予告の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

30

【 6 3 3 7 】

図 4 2 2 (b) に示す (オ) のタイミングにおいては、小当り遊技状態または大当り遊技状態が実行されておらず、遊技球の増加数 (M Y) が規制値 (9 5 0 0 0) に到達している。

このとき、遊技停止フラグがオンになり、遊技停止報知として、報知装置において第 1 遊技停止報知が実行される。

40

【 6 3 3 8 】

図 4 2 2 (b) に示す (カ) のタイミングにおいては、遊技停止フラグがオンになった後、強制報知時間が経過している。

このとき、遊技停止報知として、報知装置において第 1 遊技停止報知とは異なる第 2 遊技停止報知が実行される。また、第 2 遊技停止報知が実行されているときには、所定の演出ボタン 5 4 の操作情報の入力 that 有効となり、音量調整及び光量調整が可能となる。なお、第 1 遊技停止報知及び第 2 遊技停止報知の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

【 6 3 3 9 】

50

このように、図 4 2 2 (b) に示すタイムチャート 2 によれば、既に第 1 遊技停止予告が実行された場合には、遊技者が所定の遊技価値（遊技球）を獲得することが期待できる遊技状態（大当り遊技状態等）になったときに、第 2 遊技停止予告の実行を開始させることができる。

【 6 3 4 0 】

また、既に第 1 遊技停止予告が実行された場合には、第 1 始動口 1 1 1 2 0 や一般入賞口 1 2 2 等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数（MY）が第 2 の計数範囲に到達したときであっても、第 2 遊技停止予告の実行が開始されることはない（（ウ）～（エ）の期間）。

これにより、第 1 始動口 1 1 1 2 0 や一般入賞口 1 2 2 等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されて、遊技球の増加数（MY）が第 2 の計数範囲に到達したものの、遊技球の発射により遊技球の増加数（MY）が第 2 の計数範囲を下回ってしまった場合（第 1 の境界値の 9 0 0 0 0 個を前後するような場合）であっても、遊技停止予告を実行させたり終了させたりすることがなくなり、遊技停止予告による煩わしさを解消することができる。

10

【 6 3 4 1 】

さらに、遊技停止報知として、遊技停止フラグがオンになった当初は第 1 遊技停止報知を実行し、強制報知時間が経過した後は第 2 遊技停止報知を実行するので、遊技停止報知後の経過時間に応じて、適切な報知を行うことができる。

【 6 3 4 2 】

20

図 4 2 2 (c) は、第 1 遊技停止予告を実行せずに、遊技球の増加数（MY）が第 2 の計数範囲（9 0 0 0 0 ～ 9 4 9 9 9）に到達した場合に、第 2 遊技停止予告、遊技停止報知を実行するタイムチャート 3 の一例である。

【 6 3 4 3 】

図 4 2 2 (c) に示す（ウ）のタイミングにおいては、小当り遊技状態、大当り遊技状態及び R U S H 遊技状態が実行されておらず、第 1 始動口 1 1 1 2 0 や一般入賞口 1 2 2 等に遊技球が入球して所定の賞球が払い出されることにより、遊技球の増加数（MY）が第 2 の計数範囲（9 0 0 0 0 ～ 9 4 9 9 9）に到達している。

このとき、第 1 遊技停止予告が実行されなかったことから、第 2 の遊技停止予告開始条件が成立して、報知装置において第 2 遊技停止予告の実行が開始される（図 3 7 8 参照）。この第 2 遊技停止予告は、遊技球の増加数（MY）が規制値（9 5 0 0 0）になるまで継続して実行される。

30

【 6 3 4 4 】

そして、図 4 2 2 (c) に示す（オ）及び（カ）のタイミングにおいては、図 4 2 2 (b) に示すタイムチャート 2 と同様に、報知装置において第 1 遊技停止報知、第 2 遊技停止報知が実行される。

【 6 3 4 5 】

このように、図 4 2 2 (c) に示すタイムチャート 3 によれば、第 1 遊技停止予告が実行されずに、遊技球の増加数（MY）が規制値（9 5 0 0 0）に近づいたときには、素早く第 2 遊技停止予告を実行させて、事前に遊技が停止されることを遊技者に報知することができる。

40

【 6 3 4 6 】

図 4 2 2 (d) は、第 1 遊技停止予告、第 2 遊技停止予告、第 3 遊技停止予告、遊技停止報知を実行するタイムチャート 4 の一例である。

【 6 3 4 7 】

図 4 2 2 (d) に示す（ア）のタイミングにおいては、遊技球の増加数（MY）が第 1 の計数範囲である場合に、第 1 の遊技停止予告開始条件が成立し、報知装置において第 1 遊技停止予告の実行が開始される。

【 6 3 4 8 】

図 4 2 2 (d) に示す（ウ）のタイミングにおいては、R U S H 遊技状態において、遊

50

技球の増加数（MY）が第2の計数範囲（90000～94999）に到達している。

このとき、第2の遊技停止予告開始条件が成立して、報知装置において第2遊技停止予告の実行が開始される（図378参照）。この第2遊技停止予告は、遊技球の増加数（MY）が規制値（95000）になるまで継続して実行される。

【6349】

図422（d）に示す（キ）のタイミングにおいては、大当り遊技状態を実行しているときに、遊技球の増加数（MY）が規制値（95000）に到達している。

このとき、遊技は停止せずに遊技停止フラグがオフに保持され、大当り遊技状態中に、報知装置において第3遊技停止予告の実行が開始される（図378参照）。なお、第3遊技停止予告の報知態様の一例については、詳しくは後述する。

【6350】

図422（d）に示す（ク）のタイミングにおいては、遊技球の増加数（MY）が規制値（95000）に到達した後の大当り遊技状態が終了している。

このとき、遊技停止フラグがオンになり、遊技停止報知として、報知装置において第1遊技停止報知が実行される。

【6351】

そして、図422（d）に示す（カ）のタイミングにおいては、図422（b）に示すタイムチャート2と同様に、報知装置において第2遊技停止報知が実行される。

【6352】

このように、図422（d）に示すタイムチャート4によれば、大当り遊技状態の終了後に遊技が停止する場合には、大当り遊技状態中の第3遊技停止予告により、具体的な遊技停止内容（例えば「この大当り遊技状態の終了後に遊技が停止します」）を報知することができる。

【6353】

〔9-11. 演出の表示内容〕

以上の主制御回路200及びサブ制御回路300等の制御により実行される演出の表示内容について、表示装置7の表示領域に表示される表示画像を用いて説明する。

【6354】

（表示画像の基本構成）

まず、図423を参照して、表示装置7の表示領域に表示される表示画像の基本構成について説明する。図423は、第9のパチンコ遊技機における表示装置7の表示領域に表示される表示画像の基本構成の説明図の一例である。図423（a）は、通常遊技状態及び一般遊技状態における表示画像の基本構成であり、図423（b）は、RUSH遊技状態における表示画像の基本構成である。

【6355】

図423に示すように、装飾図柄は、表示装置7の表示領域に遊技者が認識し易く大きく表示される第1の装飾図柄としての「主図柄」と、遊技者が認識し難く小さく表示される第2の装飾図柄としての「副図柄」との2種類で構成されている。なお、装飾図柄の種類はこれに限定されない。

【6356】

（通常遊技状態及び一般遊技状態における表示画像の基本構成）

図423（a）に示すように、通常遊技状態及び一般遊技状態における表示画像の基本構成は、表示装置7の表示領域の中央側に、第1特別図柄に対応した主図柄としての左図柄11071L、中図柄11071C、右図柄11071Rが表示可能に構成されている。なお、主図柄の数は3種類に限定されない。

【6357】

また、表示装置7の表示領域の右隅には、第1特別図柄に対応した装飾図柄の副図柄としての第1副図柄11072、第2特別図柄に対応した装飾図柄の副図柄としての第2副図柄11073、普通図柄に対応した装飾図柄の副図柄としての第3副図柄11075が小さく表示可能に構成されている。

10

20

30

40

50

【6358】

本実施形態においては、通常遊技状態または一般遊技状態のときに第1特別図柄の可変表示が行われる場合には、左図柄11071L、中図柄11071C及び右図柄11071Rの主図柄の可変表示に加え、第1副図柄11072の可変表示も行われることになる。

【6359】

また、通常遊技状態または一般遊技状態のときに第2特別図柄の可変表示が行われる場合には、第2副図柄11073のみの可変表示が行われ、第2特別図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。また、通常遊技状態または一般遊技状態のときに普通図柄の可変表示が行われる場合には、第3副図柄11075のみの可変表示が行われ、普通図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。

【6360】

表示装置7の表示領域の左下には、第1特別図柄の保留個数に対応した保留画像が表示可能となっており、第1特別図柄の保留個数に応じて、第1特別図柄始動記憶領域(1)に始動情報が記憶されていることを示す第1保留画像10074a、第1特別図柄始動記憶領域(2)に始動情報が記憶されていることを示す第2保留画像10074b、第1特別図柄始動記憶領域(3)に始動情報が記憶されていることを示す第3保留画像10074c、第1特別図柄始動記憶領域(4)に始動情報が記憶されていることを示す第4保留画像10074dが表示可能に構成されている。また、保留画像に対応して、第1特別図柄の変動表示が行われていることを示す当該保留画像10074zが表示可能に構成されている。なお、本実施形態では、通常遊技状態において第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像は表示されないが、第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像を表示可能に構成してもよい。

(RUSH遊技状態における表示画像の基本構成)

図423(b)に示すように、RUSH遊技状態における表示画像の基本構成は、表示装置7の表示領域の中央側に、普通図柄に対応した装飾図柄の主図柄としての左図柄11076L、中図柄11076C及び右図柄11076Rが表示可能に構成されている。

【6361】

また、表示装置7の表示領域の右隅には、通常遊技状態及び一般遊技状態であるときと同様に、第1特別図柄に対応した第1副図柄11072、第2特別図柄に対応した第2副図柄11073、普通図柄に対応した第3副図柄11075が小さく表示可能に構成されている。

【6362】

本実施形態においては、RUSH遊技状態のときに普通図柄の可変表示が行われる場合には、左図柄11076L、中図柄11076C及び右図柄11076Rの主図柄の可変表示に加え、第3副図柄11075の可変表示も行われることになる。また、RUSH遊技状態のときに、第1特別図柄の可変表示が行われる場合には、第1副図柄11072のみの可変表示が行われ、第1特別図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。RUSH遊技状態のときに第2特別図柄の可変表示が行われる場合には、第2副図柄11073のみの可変表示が行われ、第2特別図柄に対応した装飾図柄の主図柄は表示されないことになる。

【6363】

表示装置7の表示領域の左下には、普通図柄の保留個数に対応した保留画像が表示可能となっており、普通図柄の保留個数に応じて、普通図柄始動記憶領域(1)に始動情報が記憶されていることを示す第1保留画像11077a、普通図柄始動記憶領域(2)に始動情報が記憶されていることを示す第2保留画像11077b、普通図柄始動記憶領域(3)に始動情報が記憶されていることを示す第3保留画像11077c、普通図柄始動記憶領域(4)に始動情報が記憶されていることを示す第4保留画像11077dが表示可能に構成されている。また、保留画像に対応して、普通図柄の変動表示が行われていることを示す当該保留画像11077zが表示可能に構成されている。なお、本実施形態では

、RUSH遊技状態において第1特別図柄及び第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像は表示されないが、第1特別図柄及び第2特別図柄の保留個数に対応した保留画像を表示可能に構成してもよい。

【6364】

表示装置7の表示領域の右上には、正規な遊技態様として右打ちを指示する右打ち指示画像11079が表示可能に構成されている。

【6365】

このように、通常遊技状態及び一般遊技状態のときには、第1特別図柄の抽選により大当たり遊技状態を目指す第1のゲーム性を認識しやすいように、装飾図柄の主図柄及び保留画像が第1特別図柄に対応しており、RUSH遊技状態のときには、普通図柄の抽選により第2始動口11140のロング開放を目指す第2のゲーム性を認識しやすいように、装飾図柄の主図柄及び保留画像が普通図柄に対応している。すなわち、第1の装飾図柄（主図柄）は、通常遊技状態であるときには第1特別図柄に対応した図柄となり、RUSH遊技状態であるときには普通図柄に対応した図柄に差し替わることになる。

【6366】

（カード演出）

次に、図424を参照して、チャンス演出モードにおけるカード演出について説明する。図424は、第9のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードのカード演出を説明する表示画像の一例である。

【6367】

なお、カード演出の説明においては、図423で付した符号は文字が小さくなり視認性に欠け、演出内容の説明の邪魔になる恐れがあるため、符号の図示は省略する。また、極めて小さく表示される第1副図柄11072、第2副図柄11073及び第3副図柄11075の図示についても省略する。このことは、図424～図430で説明する演出においても同様である。

【6368】

図424（a）は、チャンス演出モードにおいて、第1特別図柄の変動表示を開始する前の表示画像の一例である。

【6369】

図424（b）は、時短当りに当選した第1特別図柄の変動表示が行われており、カード演出が開始されたときの表示画像の一例である。

【6370】

図424（b）に示すように、カード演出を実行する図柄演出パターン（図406参照）が決定されてカード演出が開始されると、「一般演出モード」、「RUSH演出モード」の文字が記載されたチャンスカードが裏返しになってシャッフルされ、そのカードを1つ選択するような演出が行われる。ここで、カード演出は、白いカードが表示される白カード演出と、赤いカードが表示される赤カード演出との2種類があり、赤カード演出の方が、白カード演出よりも、RUSH演出モード（第2時短遊技状態）に移行することの期待値が高く設定されている。また、表示領域の中央に大きく表示されていた左図柄・中図柄・右図柄の主図柄は、カード演出の邪魔にならないように、遊技者が識別可能な程度に表示領域の右下に縮小表示される。

【6371】

図424（c）は、第1特別図柄の変動表示が行われており、カード演出による演出結果が表示されたときの表示画像の一例である。

【6372】

図424（c）に示すように、カード演出において1つのカードが選択されると、カードがゆっくりと反転され、「一般演出モード」の文字が記載されたチャンスカードが表示される演出が行われる。

【6373】

図424（d）は、第1特別図柄の変動表示が終了して、一般演出モードに移行したこ

10

20

30

40

50

とを報知する表示画像の一例である。

【6374】

図424(d)に示すように、「一般演出モード」の文字が記載されたチャンスカードが表示されると、表示領域の右下に縮小表示された左図柄・中図柄・右図柄の主図柄が表示領域の中央に大きく停止表示される。その後、背景の表示態様が変化し、一般演出モードに移行したことが報知される。

【6375】

なお、本実施形態においては、チャンス演出モードの背景の表示態様と、一般演出モードの背景の表示態様とを異ならせて構成したが、共通の背景の表示態様としてもよい。

【6376】

このように、カード演出により、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することが示唆することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6377】

(RUSH突入演出)

次に、図425を参照して、チャンス演出モードにおけるRUSH突入演出について説明する。図425は、第9のパチンコ遊技機におけるチャンス演出モードのRUSH突入演出を説明する表示画像の一例である。

【6378】

図425(a)は、チャンス演出モードにおいて、第1特別図柄の変動表示を開始する前の表示画像の一例である。

【6379】

図425(b)は、時短当りに当選した第1特別図柄の変動表示が行われており、RUSH突入演出が開始されたときの表示画像の一例である。

【6380】

図425(b)に示すように、RUSH突入演出を実行する図柄演出パターン(図406参照)が決定されてRUSH突入演出が開始されると、表示領域の左右から半開きの扉が表示され、所定期間に亘って半開きの扉がガタガタしめるような演出が行われる。

【6381】

図425(c)は、第1特別図柄の変動表示が終了し、RUSH突入演出が成功したときの表示画像の一例である。

【6382】

図425(c)に示すように、RUSH突入演出が成功すると、扉が閉まる演出が行われ、全ての装飾図柄が停止表示を行う。なお、RUSH突入演出が失敗すると、扉が閉まらずに開放する演出が行われる。

【6383】

図425(d)は、第1特別図柄の変動表示が終了して、RUSHモードに移行したことを報知する表示画像の一例である。

【6384】

図424(d)に示すように、完全に閉まった扉が開放すると、背景の表示態様が変化し、RUSHモードに移行したことが報知される。

【6385】

このように、RUSH突入演出により、RUSH遊技状態(第2時短遊技状態)に移行するか否かの演出を実行することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6386】

(テロップ演出)

次に、図426を参照して、天国演出モードにおけるテロップ演出について説明する。図426は、第9のパチンコ遊技機における天国演出モードのテロップ演出を説明する表示画像の一例である。

【6387】

10

20

30

40

50

図 4 2 6 (a) は、天国演出モードにおいて、第 1 特別図柄及び普通図柄の変動表示を開始する前の表示画像の一例である。

【 6 3 8 8 】

図 4 2 6 (b) は、普通図柄の変動表示が行われており、普通図柄の抽選によりテロップ演出が開始されたときの表示画像の一例である。なお、図 4 2 6 (b) では、第 1 特別図柄の変動表示も行われているが、第 1 特別図柄の変動表示は行われていても、行われていなくともよい。

【 6 3 8 9 】

図 4 2 6 (b) に示すように、テロップ演出を実行するテロップ演出パターン（図 4 0 9 参照）が決定されてテロップ演出が開始されると、表示領域の上部に第 2 始動口 1 1 1 4 0 がロング開放されることを示唆する「緊急速報：チャンス口が開きそうです・・・」という文字が表示される。

【 6 3 9 0 】

図 4 2 5 (c) は、普通図柄の変動表示が終了し、第 2 始動口 1 1 1 4 0 がロング開放するときのテロップ演出の表示画像の一例である。

【 6 3 9 1 】

図 4 2 5 (c) に示すように、第 2 始動口 1 1 1 4 0 がロング開放するときには、第 2 始動口 1 1 1 4 0 に遊技球が入球するように、右打ちを指示し、表示領域の上部に「チャンス口を狙え」という文字が表示される。なお、テロップ演出において、第 2 始動口 1 1 1 4 0 がロング開放しないときには、表示領域の上部に「チャンス口が開きませんでした・・・」という文字が表示される。

【 6 3 9 2 】

このように、テロップ演出により、第 2 始動口 1 1 1 4 0 がロング開放することを示唆し、第 2 始動口 1 1 1 4 0 に遊技球を入球させることができる。

【 6 3 9 3 】

なお、上述したテロップ演出は、第 1 特別図柄の変動表示が行われている場合には、表示領域の左下など第 1 特別図柄に対応した第 1 の装飾図柄（主図柄）の変動表示に干渉しない領域に表示することが望ましい。さらには、テロップ演出は、第 1 特別図柄の変動表示が行われている場合には、第 1 特別図柄に対応した第 1 の装飾図柄の変動表示に干渉しないように、第 1 の装飾図柄よりも背面（背面レイヤー等）に表示してもよい。

【 6 3 9 4 】

（先読み演出）

次に、図 4 2 7 を参照して、事前変動において行われる先読み演出について説明する。図 4 2 7 は、第 9 のパチンコ遊技機における先読み演出を説明する表示画像の一例である。

【 6 3 9 5 】

図 4 2 7 (a) は、チャンス演出モードの事前変動において、先読み演出の「期待 UP ゾーン」が実行されているときの表示画像の一例である。

【 6 3 9 6 】

図 4 2 7 (a) に示すように、「期待 UP ゾーン」が実行されると、表示領域の左右に「期待 UP ゾーン」の文字が付された帯が表示される。

【 6 3 9 7 】

この「期待 UP ゾーン」により、所定の演出が行われること、大当たり遊技状態または第 2 時短遊技状態（RUSH 遊技状態）に移行することを事前に示唆することができ、遊技者に有利な大当たり遊技状態または RUSH 遊技状態への移行の期待感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 6 3 9 8 】

図 4 2 7 (b) は、チャンス演出モードの事前変動において、先読み演出の「モード移行ゾーン」が実行されているときの表示画像の一例である。

【 6 3 9 9 】

10

20

30

40

50

図 4 2 7 (b) に示すように、「モード移行ゾーン」が実行されると、表示領域の上部に「モード移行ゾーン」の文字が付された帯が表示される。

【 6 4 0 0 】

この「モード移行ゾーン」により、時短当りであること、通常遊技状態から第 1 時短遊技状態、第 2 時短遊技状態または第 3 時短遊技状態のいずれかの遊技状態に移行することを事前に示唆することができ、遊技状態への移行の期待感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 6 4 0 1 】

図 4 2 7 (c) は、チャンス演出モードの事前変動において、先読み演出の「R U S H 期待ゾーン」が実行されているときの表示画像の一例である。

10

【 6 4 0 2 】

図 4 2 7 (c) に示すように、「R U S H 期待ゾーン」が実行されると、チャンス演出モードの背景表示態様から、特別な背景表示態様に切り替わる。また、特別な背景表示態様に切り替わることにより、主図柄の大きさも小さく変化する。

【 6 4 0 3 】

この「R U S H 期待ゾーン」により、第 2 時短遊技状態 (R U S H 遊技状態) に移行することを事前に示唆することができ、R U S H 遊技状態への移行の期待感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 6 4 0 4 】

なお、本実施形態においては、事前変動において行われる先読み演出として、所定の画像を追加表示させたり、背景表示態様を変化させたりするように構成したが、事前変動において保留画像の表示態様を変化させることにより先読み演出を実行してもよい。

20

【 6 4 0 5 】

(モード移行演出)

次に、図 4 2 8 を参照して、前兆演出モードにおいて行われるモード移行演出について説明する。図 4 2 8 は、第 9 のパチンコ遊技機における一般演出モード、前兆演出モード、モード移行演出を説明する表示画像の一例である。

【 6 4 0 6 】

図 4 2 8 (a) は、一般演出モードが開始されたときの表示画像の一例である。

【 6 4 0 7 】

図 4 2 8 (a) に示すように、一般演出モードにおいては、表示領域の左上に第 1 特別図柄の可変表示回数 N を計数する「残りゲーム数」が表示されている。この「残りゲーム数」は、一般演出モードが開始されたときには「50 回」が設定され、第 1 特別図柄の可変表示が行われる毎に 1 減算されていく。

30

【 6 4 0 8 】

図 4 2 8 (b) は、一般演出モードにおいて第 1 特別図柄の可変表示が行われ、「残りゲーム数」が「10 回」になったときに、前兆演出モードが開始されたときの表示画像の一例である。

【 6 4 0 9 】

図 4 2 8 (b) に示すように、前兆演出モードにおいては、一般演出モードから引き続き、表示領域の左上に「残りゲーム数」が表示されている。また、一般演出モードから前兆演出モードに移行すると、背景の表示態様が変化する。この前兆演出モードにおいては、第 1 特別図柄の抽選がハズレであるときに「モード移行煽り演出」も実行可能となっている (図 4 0 7 (a) 参照) 。

40

【 6 4 1 0 】

図 4 2 8 (c) は、前兆演出モードにおいて第 1 特別図柄の可変表示が行われ、「残りゲーム数」が「0 回」になったときに、モード移行演出が開始されたときの表示画像の一例である。

【 6 4 1 1 】

図 4 2 8 (c) に示すように、モード移行演出においては、所定のキャラクタが表示さ

50

れ、一般演出モード、チャンス演出モードまたは天国演出モードのいずれかの演出モードに移行することを報知する。

【6412】

図428(d-1)は、モード移行演出において、チャンス演出モードに移行することを報知したときの表示画像の一例である。モード移行演出によりチャンス演出モードに移行することが報知されると、図424(a)に示す表示画像に移行することになる。

【6413】

図428(d-2)は、モード移行演出において、一般演出モードに移行することを報知したときの表示画像の一例である。モード移行演出により一般演出モードに移行することが報知されると、「残りゲーム数」が新たに「50回」に再設定され、図428(a)に示す表示画像に戻るすることになる。

10

【6414】

この「モード移行演出」により、所定回数の第1特別図柄の可変表示が行われることにより、前兆演出モードから一般演出モード、チャンス演出モードまたは天国演出モードのいずれかの演出モードに移行することを報知することができ、遊技者にとって有利な遊技状態への移行の期待感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6415】

なお、本実施形態においては、一般演出モード及び前兆演出モードのときに第1特別図柄の可変表示回数Nを計数する「残りゲーム数」を表示するように構成したが、「残りゲーム数」を表示しないように構成してもよい。

20

【6416】

(遊技停止予告)

次に、図429を参照して、遊技停止予告の報知内容について説明する。図429は、第9のパチンコ遊技機における遊技停止予告の表示画像の一例である。

【6417】

図429(a)は、第1遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

【6418】

図429(a)に示すように、第1遊技停止予告が実行されると、表示領域の上部に「遊技の停止に近づいています」の文字が表示される。

【6419】

「遊技の停止に近づいています」の文字は、第1遊技停止予告終了条件が成立するまで継続して表示される。

30

【6420】

この第1遊技停止予告により、遊技球の増加数(MY)により遊技の停止が近づいていることを事前に把握することができる。

【6421】

図429(b)は、第2遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

【6422】

図429(b)に示すように、第2遊技停止予告が実行されると、表示領域の上部に「遊技の停止まで約XX00発です」の文字が表示される。

40

【6423】

「遊技の停止まで約XX00発です」の文字は、遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に到達するまで継続して表示され、「約XX00発」は、ワークRAM303のサブ差玉数カウンタに記憶された値に基づいて、約5000発→約4000発→約3000発→約2000発→約1000発のように更新表示されていく。

【6424】

この第2遊技停止予告により、遊技が停止するまでの遊技球の増加数を具体的に把握することができる。

【6425】

なお、本実施形態においては、「約XX00発」の文字により遊技が停止するまでの遊

50

技球の増加数を報知しているが、遊技が停止するまでの遊技球の増加数を報知しなくてもよい。

【6426】

図429(c)は、第3遊技停止予告が実行されているときの表示画像の一例である。

【6427】

上述したように、第3遊技停止予告は、大当たり遊技状態中に遊技球の増加数(MY)が規制値(95000)に到達したときに実行され、その大当たり遊技状態の終了後には遊技が停止される。

【6428】

図429(c)に示すように、第3遊技停止予告が実行されると、表示領域の中央に「この大当たり遊技終了後に遊技が停止します」の文字が表示される。 10

【6429】

「この大当たり遊技終了後に遊技が停止します」の文字は、その大当たり遊技状態の終了後まで継続して表示される。

【6430】

この第3遊技停止予告により、大当たり遊技状態の終了後に遊技が停止することを把握することができる。

【6431】

(停止報知)

次に、図430を参照して、遊技停止報知の報知内容について説明する。図430は、第9のパチンコ遊技機における遊技停止報知の表示画像の一例である。 20

【6432】

図430(a)は、第1遊技停止報知が実行されているときの表示画像の一例である。

【6433】

図430(a)に示すように、第1遊技停止報知が実行されると、表示領域には遊技の停止を示す「遊技が停止しました。本日は遊技終了です」の文字のみが表示される。また、第1遊技停止報知が実行されているときには、装飾図柄やその他の情報は表示されず、すべての演出ボタン54の操作情報の入力も無効となっている。

【6434】

この第1遊技停止報知により、遊技が停止されたことを明確に把握することができる。 30

【6435】

図430(b)は、第1遊技停止報知が実行され、強制報知時間が経過した後に、第2遊技停止報知が開始されたときの表示画像の一例である。

【6436】

図430(b)に示すように、第2遊技停止報知が実行されると、表示領域の右下に第1遊技停止報知の表示画像が縮小表示される。そして、縮小表示された第1遊技停止報知の表示画像の背面側では、遊技の停止中に対応したデモ画像が表示される。

【6437】

デモ画像は、所定のキャラクタが表示されたり、決定ボタンの演出ボタン54の操作によりQRコードが表示されたりする。なお、QRコードは、決定ボタンの演出ボタン54の操作によらずに、自動的に表示されるように構成してもよい。 40

【6438】

また、本実施形態においては、図430(b)に示すデモ画像は、遊技が停止されているとき専用のデモ画像であるが、遊技が進行しているときのデモ画像と共通にしてもよい。

【6439】

この第2遊技停止報知により、遊技が停止されたことが明確に把握された後(強制報知時間が経過した後)には、遊技が停止されていることを継続して報知しつつも、遊技店の営業終了までデモ画像により装飾的な表示を行うことができる。

【6440】

図 4 3 0 (c) は、第 2 遊技停止報知を実行している場合に、左右ボタンの演出ボタン 5 4 に対応した第 2 の操作情報を入力したときに行われる音量調整の表示画像の一例である。

【 6 4 4 1 】

図 4 3 0 (c) に示すように、第 2 遊技停止報知を実行している場合に音量調整が行われると、デモ画像が音量調整用の調整画像に切り替わる。そして、左ボタンの演出ボタン 5 4 を操作したときには音量の大きさを 1 段階下げる調整が行われ、右ボタンの演出ボタン 5 4 を操作したときには、音量の大きさを 1 段階上げる調整が行われる。

【 6 4 4 2 】

このように、第 2 遊技停止報知を実行しているときには音量調整が可能となっていることから、遊技が停止されているときのデモ画像に応じた音量の調整を行うことができる。

【 6 4 4 3 】

なお、図示は省略するが、第 2 遊技停止報知を実行している場合に、上下ボタンの演出ボタン 5 4 に対応した第 3 の操作情報を入力したときには、音量調整と同様に、光量調整の表示画像が表示される。また、第 2 遊技停止報知を実行しているときには光量調整が可能となっていることから、遊技が停止されているときのデモ画像に応じた光量の調整を行うことができる。

【 6 4 4 4 】

このように、第 9 のパチンコ遊技機では、時短当りが当選可能な通常遊技状態、第 2 始動口 1 0 1 4 0 の開放パターンが定められた普電作動パターンにより複数の時短遊技状態（第 1 時短遊技状態～第 5 時短遊技状態）を備え、遊技状態に更なる変化を与え、新たな遊技状態に応じた演出を行うことにより、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 6 4 4 5 】

特に、第 9 のパチンコ遊技機では、左打ちが正規な遊技態様のときには、通常遊技状態、第 1 時短遊技状態または第 3 時短遊技状態が制御され、右打ちが正規な遊技態様のときには、第 2 時短遊技状態、第 4 時短遊技状態または第 5 時短遊技状態が制御されるので、それぞれの遊技態様においても遊技状態に更なる変化を与え、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 6 4 4 6 】

また、第 9 のパチンコ遊技機では、通常遊技状態においてのみ時短当りが当選可能であり、時短当りから R U S H 遊技状態の第 2 時短遊技状態に移行可能に構成されている。このため、通常遊技状態においては R U S H 遊技状態を経由した大当り遊技状態への移行率を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 6 4 4 7 】

そして、通常遊技状態は R A M クリア後の初期の遊技状態でもあることから、R A M クリア後の電源投入後の状態においては、時短当りが当選可能な通常遊技状態から遊技を開始させることができ、遊技店の開店後からの遊技機の稼働を向上させることができる。

【 6 4 4 8 】

また、第 9 のパチンコ遊技機では、時短当りの当選により通常遊技状態から不利な第 1 時短遊技状態に移行したとしても、設定された時短回数の特別図柄の可変表示が行われると、第 1 時短遊技状態から通常遊技状態に移行させることができる。このため、抽選という偶然性による移行ではなく、特別図柄の可変表示回数という必然性により通常遊技状態に復帰させることができるので、遊技の興趣を減退させることなく、遊技機の稼働の向上を図ることができる。

【 6 4 4 9 】

そして、第 1 時短遊技状態に移行するときには、複数の時短回数（第 1 時短回数～第 3 時短回数）の中からいずれかの 1 つ時短回数が設定されるので、いつ第 1 時短遊技状態から通常遊技状態に復帰するのかに興味を与えて、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6450】

特に、第9のパチンコ遊技機では、第1時短遊技状態の時短回数として、最小の第1時短回数である50回、第2時短回数である100回、第3時短回数である150回が設定可能となっており、第2時短回数及び第3時短回数は最小の第1時短回数の整数倍に設定されている。このため、第1時短遊技状態においては、最小の第1時短回数である50回の第1特別図柄の可変表示回数が行われることを1周期として、周期的に通常遊技状態に復帰することを期待させることができる。

【6451】

さらに、第1時短遊技状態の1周期内（50回転以内）においては、第1特別図柄の可変表示回数Nに基づいて、特別図柄の変動パターンテーブル、図柄演出パターンテーブル及び演出モードが切り替わっていき、通常遊技状態に移行する時期が近づいていることを示唆する専用演出（モード移行煽り演出）や、通常遊技状態に移行するか否かの専用演出（モード移行演出）を行うので、更なる遊技の興趣の向上を図ることができる。

【6452】

また、第9のパチンコ遊技機では、遊技球の増加数（MY）が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技が停止可能となっているので、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【6453】

そして、遊技が停止される前には、遊技球の増加数（MY）の計数範囲に応じた遊技停止予告を行うことができるので、遊技球の増加数（MY）の計数範囲に応じた適切な内容を報知することができる。さらに、遊技が停止された後においても、強制報知時間によって、適切な遊技停止の報知を行うことができる。

【6454】

<第9のパチンコ遊技機の変形例>

なお、第9のパチンコ遊技機においては、遊技の停止に関わるデータとして、遊技停止機能作動管理フェーズ、獲得遊技球数、差玉数カウンタ、MY判定用カウンタの更新制御を主制御回路200（メインCPU201）によって行われるように構成したが、払出・発射制御回路400によって行われるように構成してもよい。

【6455】

また、第9のパチンコ遊技機においては、遊技の停止に関わるデータに関する処理を、第5のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関する処理に置き換えて構成してもよい。すなわち、第9のパチンコ遊技機の主制御回路200のメインCPU201により実行される主制御メイン処理（図379～図382）及びシステムタイマ割込み処理（図400～図404）を、第5のパチンコ遊技機の主制御回路200のメインCPU201により実行される主制御メイン処理（図145～図153）及びシステムタイマ割込み処理（図165～図174）に置き換えてもよい。

【6456】

なお、第9のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、第9のパチンコ遊技機で実行される各種演出は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。また時短遊技状態（第1時短遊技状態～第5時短遊技状態）は、再遊技のリプレイ確率が向上したリプレイタイム（RT状態）、所定の小役や停止ボタンの操作内容を報知するアシストタイム（AT状態）、リプレイタイムとアシストタイムが同時に制御されるアシストリプレイタイム（ART状態）のいずれかの状態に置き換えればよい。また、大当たり、小当たりは、特定役に当選すること、特定の図柄の組み合わせが停止表示されること（特定の図柄の組み合わせが入賞すること）、RT状態の突入当選に当選すること、AT状態の突入当選に当選すること、ART状態の突入当選に当選することのいずれかに置き換えればよい。

【6457】

（その他）

上述の第9のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【6458】

また、第9のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【6459】

更に、上記〔4．拡張例〕は、第9のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【6460】

〔10．第10のパチンコ遊技機〕

次に、第10のパチンコ遊技機について説明する。第10のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機である。ただし、第10のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（以下「スマートパチンコ」ともいう）である。

【6461】

さらに、第10のパチンコ遊技機は、遊技球の差玉数が規制値（例えば、95000個）に到達すると、遊技を停止させることが可能なゲームストップ機能を備えている。なお、「遊技球の差玉数」とは、遊技者に付与した遊技球の累計数（払出遊技球数）から遊技者により使用された遊技球の累計数（発射遊技球数）を減算した数をいう。ゲームストップ機能については、詳しくは後述する。

【6462】

また、第10のパチンコ遊技機は、第1特別図柄と第2特別図柄とを並行して可変表示させず、第1特別図柄の可変表示よりも第2特別図柄の可変表示が優先して行われる優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【6463】

以降、第10のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1のパチンコ遊技機と同様の構成については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【6464】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を1回の「可変表示」と称する。

【6465】

また、遊技球の「払い出し」とは、遊技者に所定の遊技価値を付与することであり、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、スマートパチンコにおいては、払い出された遊技球の個数を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。

【6466】

〔10－1．外観構成〕

図431を参照して、第10のパチンコ遊技機の外観について説明する。図431は、第10のパチンコ遊技機の外観を示す斜視図の一例である。

【6467】

上述したように、スマートパチンコである第10のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機とは一部が異なる構成を有している。なお、第1のパチンコ遊技機と同様の構成については同じ符号を付して、その構成に関する詳しい説明を省略する。

10

20

30

40

50

【 6 4 6 8 】

まず、第 10 のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行するために、皿ユニット 5 には、第 1 のパチンコ遊技機とは異なり上皿 5 1 及び下皿 5 2 が備えられていない。

【 6 4 6 9 】

第 10 のパチンコ遊技機の皿ユニット 5 には、演出ボタン 5 4、計数ボタン 7 1 等が設けられている。

【 6 4 7 0 】

演出ボタン 5 4 は、遊技者の上下左右の操作を受け付ける十字ボタン 5 4 a と、遊技者のブッシュ操作を受け付けるチャンスボタン 5 4 b とから構成されている。また、十字ボタン 5 4 a 及びチャンスボタン 5 4 b には、LED 等の発光部が内蔵されており、各種のボタンを点灯させることが可能となっている。さらに、チャンスボタン 5 4 b は、チャンスボタン 5 4 b の操作態様（形状）を変化させたり、振動させたりすることが可能となっている。

なお、本実施形態においては、演出ボタン 5 4 は、十字ボタン 5 4 a とチャンスボタン 5 4 b との 2 種類から構成したが、1 種類のみとしてもよいし、3 種類以上としてもよい。

【 6 4 7 1 】

計数ボタン 7 1 は、後述するカードユニット 1 8 1 に所有遊技球数の情報を転送させることを指示するボタンである。第 10 のパチンコ遊技機は、遊技者が獲得した所有遊技球数を計数しており、遊技者が計数ボタン 7 1 を押圧操作すると、計数している所有遊技球数をカードユニット 1 8 1 に転送することになる。また、計数ボタン 7 1 には、LED 等の発光部が内蔵されているが、発光部が内蔵されていなくともよい。

【 6 4 7 2 】

また、保護ガラス 4 3 の下方かつ皿ユニット 5 の上方には、第 10 のパチンコ遊技機が計数している所有遊技球数を表示するための遊技球数表示器 7 0 が設けられている。

【 6 4 7 3 】

遊技球数表示器 7 0 は、6 つの 7 セグメント LED から構成されており、所有遊技球数を表示可能に構成されている。

なお、本実施形態においては、遊技球数表示器 7 0 を 7 セグメント LED から構成したが、液晶ディスプレイや有機 EL ディスプレイ等の画像を表示する画像表示装置から構成してもよい。

【 6 4 7 4 】

【 1 0 - 2 . 遊技盤ユニット 】

図 4 3 2 を参照して、第 10 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 1 2 0 1 0 について説明する。この遊技盤ユニット 1 2 0 1 0 も、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス 4 3（図 2 参照）の後方に位置するようにベースドア 3（図 2 参照）の前方に配置される。

【 6 4 7 5 】

図 4 3 2 は、第 10 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 1 2 0 1 0 の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット 1 2 0 1 0 は、遊技盤としての遊技パネル 1 2 1 0 0 を備え、遊技パネル 1 2 1 0 0 に各種部材が配置され、遊技パネル 1 2 1 0 0 の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域 1 0 5 が形成されている。

【 6 4 7 6 】

図 4 3 2 に示されるように、第 10 のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット 1 2 0 1 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主に、通過ゲート 1 2 1 2 6 と、第 2 始動口 1 2 1 4 0 と、普通電動役物ユニット 1 2 1 4 5 と、第 1 特別電動役物ユニット 1 2 1 3 0 と、第 2 特別電動役物ユニット 1 2 1 5 0 との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【 6 4 7 7 】

なお、第10のパチンコ遊技機の遊技領域105に配置される第1始動口12120及び通過ゲート12126は、第1のパチンコ遊技機の遊技領域105に配置される第1始動口120及び通過ゲート126と機能的にも共通するものであるが、第2始動口12140との関連性から、第1のパチンコ遊技機と異なる符号を用いて改めて説明する。

【6478】

(第1始動口)

第1始動口12120は、表示装置7の表示領域の下方の遊技領域105に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。

【6479】

第1始動口12120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選（第1特別図柄の当り判定処理）や、第1特別図柄の可変表示や、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の付与が行われたりする。

【6480】

(第2始動口)

第2始動口12140は、右側領域107であって通過ゲート12126の下方（下流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット12145に設けられており、右打ちされた遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。

【6481】

また、本実施形態においては、第2始動口12140は、通過ゲート12126の下方（下流側）側に配置されているところから、通過ゲート12126を通過した遊技球は、後述する普通電動役物12146が作動しているときには、第2始動口12140への遊技球の入球が可能となっている。

【6482】

第2始動口12140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の抽選（第2特別図柄の当り判定処理）や、第2特別図柄の可変表示や、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の付与が行われたりする。

【6483】

(通過ゲート)

通過ゲート12126は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、普通電動役物ユニット12145の上方（上流側）に配置されており、通過ゲート12126を通過した遊技球は、普通電動役物ユニット12145に入球可能となっている。また、通過ゲート12126は、右側領域107に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【6484】

通過ゲート12126に遊技球が通過すると、普通図柄の抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、本実施形態では、通過ゲート12126に遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、通過ゲート12126を入賞口（いわゆる普図作動口）として、所定の賞球（例えば1個の遊技球）が払い出されるように構成してもよい。

【6485】

また、通過ゲート12126を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、通過ゲート12126に遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

【6486】

(普通電動役物ユニット)

普通電動役物ユニット12145は、右側領域107であって通過ゲート12126の下方（下流側）に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置され

10

20

30

40

50

ている。普通電動役物ユニット１２１４５は、第２始動口１２１４０と、第２始動口１２１４０への遊技球の入球を検出する第２始動口スイッチ１２１４１と、普通電動役物１２１４６とを一体化したユニット体である。

【６４８７】

普通電動役物１２１４６は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ１２１４７と、この普電用シャッタ１２１４７を作動させる普電用ソレノイド１２１４８（後述の図４３３参照）とを備える。普通電動役物１２１４６が作動（普電用ソレノイド１２１４８が励磁）すると、普電用シャッタ１２１４７により第２始動口１２１４０の開閉状態を、第２始動口１２１４０への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態から、第２始動口１２１４０への遊技球の入球が可能または容易な開放状態に移行させる。

10

【６４８８】

普電用シャッタ１２１４７は、第２始動口１２１４０の入口近傍に配置された略三角形の入球防止部と第２始動口１２１４０に向けて傾斜した平板状の入球誘導部とで構成されている。第２始動口１２１４０が閉鎖状態であるときには、普電用ソレノイド１２１４８は無励磁にされており、略三角形の入球防止部は、第２始動口１２１４０の入口と対向する対向領域に位置して、第２始動口１２１４０への入球を阻害し、平板状の入球誘導部は、遊技パネル１２１００の表面に埋没し、右側領域１０７に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、第２始動口１２１４０が開放状態であるときには、普電用ソレノイド１２１４８は励磁されており、略三角形の入球防止部は、第２始動口１２１４０の入口と対向しない回避領域（例えば、釘の頭より前面側）に位置して、第２始動口１２１４０への入球を阻害せず、平板状の入球誘導部は遊技パネル１２１００の表面から突出して、右側領域１０７に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第２始動口１２１４０へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ１２１４７に代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材により普電用シャッタ１２１４７を構成してもよい。

20

【６４８９】

また、普通電動役物１２１４６が作動し、第２始動口１２１４０を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数（例えば１個）の遊技球が入球すると、開放時間が経過していかとも普通電動役物１２１４６の作動を終了し、第２始動口１２１４０を閉鎖状態にさせる。

30

【６４９０】

そして、時短遊技状態においては、普通電動役物１２１４６が作動しやすく（第２始動口１２１４０が開放状態になりやすく）設定されており、第２始動口１２１４０への遊技球の入球が可能または容易な入賞容易状態となっている。これに対し、通常遊技状態においては、普通電動役物１２１４６が作動し難く（第２始動口１２１４０が開放状態になり難く）設定されており、第２始動口１２１４０への遊技球の入球が不可能または困難な入賞困難状態となっている。

【６４９１】

（第１特別電動役物ユニット）

第１特別電動役物ユニット１２１３０は、右側領域１０７において通過ゲート１２１２６、普通電動役物ユニット１２１４５及び後述する第２特別電動役物ユニット１２１５０よりも下方（下流側）に配置されている。なお、第１特別電動役物ユニット１２１３０は、通過ゲート１２１２６、普通電動役物ユニット１２１４５及び後述する第２特別電動役物ユニット１２１５０の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域１０６に設けられていてもよい。

40

【６４９２】

第１特別電動役物ユニット１２１３０は、第１大入賞口１２１３１と、第１大入賞口１２１３１への遊技球の入球を検出する第１大入賞口カウントスイッチ１２１３２（後述の図４３３参照）と、前後方向に進退可能な第１特電用シャッタ１２１３４と、この第１特電用シャッタ１２１３４を作動させる第１特電用ソレノイド１２１３５（後述の図４３３

50

参照)とを一体化したユニット体である。

【6493】

第1大入賞口12131は、大当りのときに開放される入賞口であり、1回の大当りにおいて1つのラウンドに対し第1大入賞口12131に遊技球が入球可能な最大入賞個数(例えば10個)が規定されている。そして、この第1大入賞口12131に1つの遊技球が入球する毎に、第1大入賞口用の賞球(例えば15個の遊技球)が付与されることになる。

【6494】

第1大入賞口12131が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第1のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出されたことによって第2大入賞口12151が開放し、開放された第2大入賞口12151に進入した遊技球が第2大入賞口12151内のV入賞口12156に入賞した場合の第2のルートときである。

【6495】

第1特電用シャッタ12134は、第1特電用ソレノイド12135の作動により、第1大入賞口12131への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第1大入賞口12131への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とを移行可能に構成するものである。

【6496】

具体的には、第1特電用シャッタ12134は、下方が軸支された平板状の開閉扉で構成されている。第1大入賞口12131が開放状態であるときには、開閉扉が前面側に倒れて第1大入賞口12131が開口し、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第1大入賞口12131へ誘導する。一方、第1大入賞口12131が閉鎖状態であるときには、開閉扉が起立して第1大入賞口12131を閉口し、第1大入賞口12131への遊技球の入球が不可能または困難となる。

【6497】

(第2特別電動役物ユニット)

第2特別電動役物ユニット12150は、右側領域107において通過ゲート12126及び普通電動役物ユニット12145の下方(下流側)に設けられている。なお、第2特別電動役物ユニット12150は、通過ゲート12126または普通電動役物ユニット12145の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

【6498】

第2特別電動役物ユニット12150は、第2特別電動役物ユニット12150の内部に遊技球が進入できるように開口された第2大入賞口12151と、第2大入賞口12151への遊技球の入球を検出する第2大入賞口カウントスイッチ12152と、第2大入賞口12151を開閉させることが可能な第2特電用シャッタ12154と、この第2特電用シャッタ12154を作動させて第2大入賞口12151を開閉させる第2特電用ソレノイド12155(後述の図433参照)と、第2大入賞口12151に進入した遊技球が通過可能なV入賞口12156と、V入賞口12156に遊技球が通過したことを検出するV入賞口スイッチ12157と、第2大入賞口12151に進入した遊技球のうちV入賞口12156に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口12158と、V入賞口12156を開閉させるVシャッタ12159と、このVシャッタ12159を作動させてV入賞口12156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド12160(後述の図433参照)とを一体化したユニット体である。

【6499】

第2大入賞口12151は、小当りのときに開放される入賞口であり、1回の小当りにおいて第2大入賞口12151に遊技球が入球可能な最大入賞個数(例えば10個)が規定されている。この第2大入賞口12151に1つの遊技球が入球する毎に、第2大入賞

10

20

30

40

50

口用の賞球（例えば１５個の遊技球）が付与されることになる。

【６５００】

第２特電用シャッタ１２１５４は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第２特電用ソレノイド１２１５５の作動により、第２特電用シャッタ１２１５４を前方に進出させて第２大入賞口１２１５１への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第２特電用シャッタ１２１５４を後方に退出させて第２大入賞口１２１５１への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【６５０１】

V入賞口１２１５６は、Vシャッタ１２１５９により開閉可能な入球口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第２のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入球口である。

10

【６５０２】

第２のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口１２１５６への遊技球の通過したときの第２大入賞口１２１５１の開放を１ラウンド目として、V入賞口１２１５６への遊技球の通過した後（２ラウンド目以降）は、第１大入賞口１２１３１を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第２のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口１２１５６への遊技球の通過した後（２ラウンド目以降）も、第２大入賞口１２１５１が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

【６５０３】

20

また、例えば第１大入賞口１２１３１の内部にV入賞口を設ける等によって、V入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第１大入賞口１２１３１が開放状態とされ、第１大入賞口１２１３１の内部に設けられたV入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第２のルートを経た大当り遊技状態）に制御されるようにすればよい。

【６５０４】

通常口１２１５８は、第２大入賞口１２１５１に進入したもののV入賞口１２１５６を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。なお、第２大入賞口１２１５１に進入した遊技球の全部が通常口１２１５８を通過し、V入賞口１２１５６への遊技球の通過がなかった場合には、大当り遊技状態が制御されず、小当り遊技状態の制御が終了することになる。

30

【６５０５】

Vシャッタ１２１５９は、Vシャッタ用ソレノイド１２１６０の作動により、V入賞口１２１５６への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、V入賞口１２１５６への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【６５０６】

なお、右側領域１０７に配置されている第１特別電動役物ユニット１２１３０、普通電動役物ユニット１２１４５、第２特別電動役物ユニット１２１５０及び通過ゲート１２１２６の配置関係は、適宜設計変更が自由である。

40

【６５０７】

さらに、ガイドレール１１０と遊技領域１０５との境界には、遊技領域６に到達した遊技球がガイドレール１１０に戻ることを防止する戻り球防止片１１１が設けられている。この戻り球防止片１１１を超えた遊技球は、遊技領域１０５において自由落下し、遊技領域１０５に設けられた複数の釘や風車によって遊技球が予測不能に流下することとなる。

【６５０８】

〔１０－３．電氣的構成〕

次に、図４３３を参照して、第１０のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図４３３は、第１０のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【６５０９】

50

図 4 3 3 に示されるように、第 1 0 のパチンコ遊技機は、第 1 のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路 2 0 0 と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路 3 0 0 と、枠制御回路 4 1 0 と、電源供給回路 4 5 0 とから構成される。

【 6 5 1 0 】

しかしながら、第 1 0 のパチンコ遊技機は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主制御回路 2 0 0、サブ制御回路 3 0 0 及び枠制御回路 4 1 0 の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【 6 5 1 1 】

〔主制御回路〕

主制御回路 2 0 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主制御回路 2 0 0 に接続される普電用ソレノイド 1 2 1 4 8、第 1 特電用ソレノイド 1 2 1 3 5、第 2 特電用ソレノイド 1 2 1 5 5、V シャッタ用ソレノイド 1 2 1 6 0、第 1 始動口スイッチ 1 2 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 1 2 1 4 1、通過ゲートスイッチ 1 2 1 2 7、第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 2 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 1 2 1 5 2、V 入賞口スイッチ 1 2 1 5 7 の構成が一部異なっている。

【 6 5 1 2 】

（メイン CPU）

メイン CPU 2 0 1 は、メイン ROM 2 0 2 に記憶されたプログラムに従って各種の処理を実行する機能を有し、第 1 のパチンコ遊技機と同様であるが、メイン CPU 2 0 1 にはレジスタも内蔵されている。メイン CPU 2 0 1 が有する各種レジスタは、複数の専用レジスタ（フラグレジスタ、インデックスレジスタ及びスタックポインタ等）と複数の汎用レジスタとを有しており、2 つの汎用レジスタを組み合わせペアレジスタとしても用いている。

【 6 5 1 3 】

（普電用ソレノイド）

普電用ソレノイド 1 2 1 4 8 は、普電用シャッタ 1 2 1 4 7 を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド 1 2 1 4 8 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる（励磁 ON である）と、普電用シャッタ 1 2 1 4 7 を前方に進出させて第 2 始動口 1 2 1 4 0 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと（励磁 OFF である）と、普電用シャッタ 1 2 1 4 7 を後方に退出させて第 2 始動口 1 2 1 4 0 を閉鎖状態とさせる。

【 6 5 1 4 】

（第 1 特電用ソレノイド）

第 1 特電用ソレノイド 1 2 1 3 5 は、開閉扉からなる第 1 特電用シャッタ 1 2 1 3 4 を作動させる電磁ソレノイドである。第 1 特電用ソレノイド 1 2 1 3 5 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる（励磁 ON である）と、第 1 特電用シャッタ 1 2 1 3 4 を前方に倒れさせ第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと（励磁 OFF である）と、第 1 特電用シャッタ 1 2 1 3 4 を後方に倒立させて第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 を閉鎖状態とさせる。

【 6 5 1 5 】

（第 2 特電用ソレノイド）

第 2 特電用ソレノイド 1 2 1 5 5 は、第 2 特電用シャッタ 1 2 1 5 4 を作動させる電磁ソレノイドである。第 2 特電用ソレノイド 1 2 1 5 5 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる（励磁 ON である）と、第 2 特電用シャッタ 1 2 1 5 4 を後方に退出させて第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと（励磁 OFF である）と、第 2 特電用シャッタ 1 2 1 5 4 を前方に進出させて第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 を閉鎖状態とさせる。

【 6 5 1 6 】

（V シャッタ用ソレノイド）

V シャッタ用ソレノイド 1 2 1 6 0 は、V シャッタ 1 2 1 5 9 を作動させる電磁ソレノ

10

20

30

40

50

イドである。Vシャッタ用ソレノイド12160は、メインCPU201により通電が行われる（励磁ONである）と、Vシャッタ12159を後方に退出させてV入賞口12156を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（励磁OFFである）と、Vシャッタ12159を前方に進出させてV入賞口12156を閉鎖状態とさせる。

【6517】

また、本実施形態では、Vシャッタ用ソレノイド12160は、第2大入賞口12151の開放時にあわせて作動し、V入賞口12156を開放状態とさせる。すなわち、V入賞口12156は第2大入賞口12151の開放時から開放状態となり、遊技球が第2大入賞口12151に入球すると、V入賞口12156にも原則として通過することになる。

10

【6518】

（第1始動口スイッチ）

第1始動口スイッチ12121は、第1始動口12120に設けられており、第1始動口12120への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【6519】

第1始動口スイッチ12121により第1始動口12120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1の取得条件が成立したものと、第1特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第1特別図柄の始動情報は、「第1特別図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の第1特別図柄始動記憶領域（第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、第1特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理や、第1特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第1始動口スイッチ12121により第1始動口12120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の付与を枠制御回路410に指示する。

20

【6520】

（第2始動口スイッチ）

第2始動口スイッチ12141は、第2始動口12140に設けられており、第2始動口12140への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

30

【6521】

第2始動口スイッチ12141により第2始動口12140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2の取得条件が成立したものと、第2特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第2特別図柄の始動情報は、「第2特別図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域（第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、第2特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理や、第2特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第2始動口スイッチ12141により第2始動口12140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の付与を枠制御回路410に指示する。

40

【6522】

また、実施形態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいた第1特別図柄の当り判定処理を「第1特別図柄の抽選」、第2特別図柄の始動情報に基づいた第2特別図柄の当り判定処理を「第2特別図柄の抽選」ともいい、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

【6523】

（通過ゲートスイッチ）

50

通過ゲートスイッチ１２１２７は、通過ゲート１２１２６に設けられており、通過ゲート１２１２６への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【６５２４】

通過ゲートスイッチ１２１２７が通過ゲート１２１２６への遊技球の通過を検出すると、メインＣＰＵ２０１は、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば４個）」までメインＲＡＭ２０３の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（１）～普通図柄始動記憶領域（４）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、普通図柄の抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

10

【６５２５】

（第１大入賞口カウントスイッチ）

第１大入賞口カウントスイッチ１２１３２は、第１大入賞口１２１３１への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第１大入賞口カウントスイッチ１２１３２が第１大入賞口１２１３１への遊技球の入球を検出すると、メインＣＰＵ２０１は、１ラウンドあたりの第１大入賞口１２１３１への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第１大入賞口用の賞球（例えば１５個の遊技球）の付与を枠制御回路４１０に指示したりすることになる。

【６５２６】

20

（第２大入賞口カウントスイッチ）

第２大入賞口カウントスイッチ１２１５２は、第２大入賞口１２１５１への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第２大入賞口カウントスイッチ１２１５２が第２大入賞口１２１５１への遊技球の入球を検出すると、メインＣＰＵ２０１は、第２大入賞口１２１５１への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第２大入賞口用の賞球（例えば１５個の遊技球）の付与を枠制御回路４１０に指示したりすることになる。

【６５２７】

（Ｖ入賞口スイッチ）

Ｖ入賞口スイッチ１２１５７は、Ｖ入賞口１２１５６への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。Ｖ入賞口スイッチ１２１５７がＶ入賞口１２１５６への遊技球の入球を検出すると、メインＣＰＵ２０１は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。

30

【６５２８】

【サブ制御回路】

サブ制御回路３００は、第１のパチンコ遊技機と同様に、サブＣＰＵ３０１、プログラムＲＯＭ３０２、ワークＲＡＭ３０３、表示制御回路３０４、音声制御回路３０５、ＬＥＤ制御回路３０６、役物制御回路３０７およびコマンド入力ポート３０８を備えることは共通であり、さらに演出ボタンセンサ５５と役物位置センサ５６とが接続されている。また、役物制御回路３０７には、演出用駆動モータ５７が接続されている。

【６５２９】

40

演出ボタンセンサ５５は、遊技者の演出ボタン５４の操作を検知するセンサであり、十字ボタン５４ａ及びチャンスボタン５４ｂに対応する複数のセンサから構成されている。演出ボタンセンサ５５によって、サブＣＰＵ３０１は遊技者の演出ボタン５４の操作を検知することができる。

【６５３０】

なお、チャンスボタン５４ｂの操作態様（形状）の変化、チャンスボタン５４ｂの振動は、役物制御回路３０７によって駆動制御される。また、演出ボタン５４に内蔵されたＬＥＤ等の発光部は、ＬＥＤ制御回路３０６によって発光制御される。さらに、計数ボタン７１に内蔵されたＬＥＤ等の発光部も、ＬＥＤ制御回路３０６によって発光制御される。

【６５３１】

50

役物位置センサ５６は、演出用役物群５８が初期値や基準位置にあることを検知するセンサである。役物位置センサ５６は、複数の演出用役物群５８のそれぞれに対応して設けられており、１つの演出用役物群５８に対して初期値と終点位置等の複数のセンサが設けられていることもある。役物位置センサ５６によって、サブＣＰＵ３０１はそれぞれの演出用役物の位置を把握することができる。

【６５３２】

演出用駆動モータ５７は、演出用役物群５８、チャンスボタン５４ｂを可動させる複数の駆動モータである。演出用駆動モータ５７によって、演出用役物群５８を可動させたり、チャンスボタン５４ｂの操作態様（形状）の変化させたり、チャンスボタン５４ｂを振動させたりすることができる。

【６５３３】

〔枠制御回路〕

枠制御回路４１０は、枠ＣＰＵ４１１と、枠ＲＯＭ４１２と、枠ＲＡＭ４１３とを少なくとも備えている。枠ＣＰＵ４１１は、枠制御回路４１０に関わる処理を実行するデバイスであり、枠ＲＯＭ４１２には、枠ＣＰＵ４１１により実行されるプログラムや各種のテーブル等が記憶され、枠ＲＡＭ４１３には、枠ＣＰＵ４１１により実行される処理に必要な各種データを一時的に記憶する記憶領域が設けられている。

【６５３４】

また、第１０のパチンコ遊技機の枠制御回路４１０は、第１のパチンコ遊技機の払出・発射制御回路４００とは異なり、遊技球を払い出すことが可能な払出装置８２が備えられていない。枠制御回路４１０は、遊技球の発射や所有遊技球数の管理等を制御するものであり、遊技球を発射させることが可能な発射装置６、遊技球数表示器７０、遊技球回収スイッチ１９１、球送りスイッチ１９２、発射球検出スイッチ１９３、戻り球検出スイッチ１９４、計数スイッチ１９５、循環ユニット４２０、カードユニット１８１等が接続されている。

【６５３５】

（遊技球回収スイッチ）

遊技球回収スイッチ１９１は、発射装置６から遊技領域１０５に発射された遊技球を検出する近接スイッチである。遊技球回収スイッチ１９１は、遊技盤ユニット１２０１０の背面側であって、アウト口１７８、各種入賞口（例えば、第１始動口１２１２０、第２始動口１２１４０、第１大入賞口１２１３１、第２大入賞口１２１５１、一般入賞口１２２等）に入球した遊技球が通過する集合流路等に配置されている。この遊技球回収スイッチ１９１により、アウト口１７８への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出し、アウト球数を計数可能である。

【６５３６】

（球送りスイッチ）

球送りスイッチ１９２は、後述する循環ユニット４２０から発射装置６に送り出された遊技球を検出する近接スイッチである。球送りスイッチ１９２は、循環ユニット４２０から発射装置６に遊技球を送り出す送出通路等に配置されている。この球送りスイッチ１９２により、循環ユニット４２０から発射装置６に遊技球が送り出されたか否かを判定し、貸与球数を計数可能である。

【６５３７】

（発射球検出スイッチ）

発射球検出スイッチ１９３は、発射装置６から発射された遊技球が遊技領域１０５に到達したことを検出する近接スイッチである。発射球検出スイッチ１９３は、遊技領域１０５に到達する戻り球防止片１１１等に配置されている。この発射球検出スイッチ１９３により、発射装置６から発射された遊技球が遊技領域１０５に到達したか否かを判定し、到達球数を計数可能である。

【６５３８】

（戻り球検出スイッチ）

10

20

30

40

50

戻り球検出スイッチ１９４は、発射装置６から発射された遊技球が遊技領域１０５に到達せずに戻った遊技球（戻り球、ファール球ともいう）を検出する近接スイッチである。戻り球検出スイッチ１９４は、戻り球が回収される戻り球回収路等に配置されている。この戻り球検出スイッチ１９４により、戻り球を検出して戻り球数を計数可能である。

【６５３９】

なお、戻り球検出スイッチ１９４を備えずに、球送りスイッチ１９２により計数された遊技球数と発射球検出スイッチ１９３により計数された到達球数との差分から、戻り球を検出するように構成してもよい。

【６５４０】

（計数スイッチ）

計数スイッチ１９５は、遊技者の計数ボタン７１の操作を検知するセンサである。計数スイッチ１９５によって、枠ＣＰＵ４１１は遊技者の計数ボタン７１の操作を検知することができる。

【６５４１】

（枠ＣＰＵ）

枠ＣＰＵ４１１は、枠ＲＯＭ４１２に記憶されたプログラムに従って各種の処理を実行する機能を有し、枠ＣＰＵ４１１にはレジスタも内蔵されている。

【６５４２】

枠ＣＰＵ４１１は、主制御回路２００から送信される遊技機情報を受信すると、受信した遊技機情報をカードユニット１８１に送信する。また、枠ＣＰＵ４１１は、球送りスイッチ１９２により遊技球が検出されると所有遊技球数を減算させて更新したり、戻り球検出スイッチ１９４により遊技球が検出されると所有遊技球数を加算させて更新したり、後述するカードユニット１８１から球貸し操作の情報を受信すると所有遊技球数に所定数を加算させて更新したりする。さらに、枠ＣＰＵ４１１は、記憶している所有遊技球数を遊技球数表示器７０に表示させる制御を行い、計数スイッチ１９５により遊技者の計数ボタン７１の操作を受け付けると、記憶している所有遊技球数をカードユニット１８１に転送した後、記憶していた所有遊技球数をクリアする制御を行う。

【６５４３】

また、枠ＣＰＵ４１１は、遊技球に関する異常や、循環ユニット４２０の異常、カードユニット１８１との通信状態等を監視しており、各種の異常等があると、枠異常イベント情報を主制御回路２００に送信する。

【６５４４】

さらに、枠ＣＰＵ４１１は、発射ハンドル６２が回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイド（図示せず）に電力を供給し、遊技球を発射させる制御を行う。ただし、本実施形態においては、枠ＣＰＵ４１１は、主制御回路２００からゲームストップ機能による遊技停止状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置６による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路２００では遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、枠ＣＰＵ４１１は、発射装置６による遊技球の発射停止を行わなくてもよい。

【６５４５】

（カードユニット）

カードユニット１８１は、少なくとも金銭情報が記憶された遊技カードの挿入及び排出が可能であり、第１０のパチンコ遊技機と、球貸し操作パネル１８２と、遊技情報を収集するためのサーバ（図示せず）とに接続されている。また、カードユニット１８１は、中継基板を介して遊技店のホールコンピュータにも接続されている。

【６５４６】

カードユニット１８１は、球貸し操作パネル１８２の球貸しボタンにより遊技者の球貸し操作を受け付けると、第１０のパチンコ遊技機に遊技球を貸し出させる制御（第１０のパチンコ遊技機に貸出球数の情報を送信して、所有遊技球数に所定数を加算させる制御）を行い、球貸し操作パネル１８２の貸出返却ボタンにより遊技者の返却操作を受け付ける

10

20

30

40

50

と、遊技カードを排出する制御を行う。

【6547】

また、カードユニット181は、第10のパチンコ遊技機から所有遊技球数の情報を受信すると、受信した所有遊技球数を遊技カードに記憶させる制御を行い、第10のパチンコ遊技機から遊技機情報を受信すると、受信した遊技機情報をサーバに送信する制御を行う。

【6548】

(循環ユニット)

循環ユニット420は、遊技領域105を流下した遊技球を回収し、回収した遊技球を発射装置6に送り出して、再び発射装置6が遊技球を発射可能となるように遊技球を循環させる装置である。

【6549】

その他として、スマートパチンコである第10のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機の外部端子板184が備えられていない。スマートパチンコにおいては、ホールコンピュータ186は外部端子板184と接続されず、カードユニット181の中継基板に接続されるためである。

【6550】

【10-4. メインRAMの内部構成(メモリマップ)】

次に、図434を参照して、第10のパチンコ遊技機の主制御回路200のメインRAM203の内部構成(メモリマップ)について説明する。図434は、第10のパチンコ遊技機の主制御回路200のメインRAM203の内部構成の概念図の一例である。

【6551】

図434に示すように、メインRAM203のメモリマップでは、メインRAM203のアドレスの先頭(「F000」H)側から、遊技用エリア(作業領域及びスタック領域)、領域外エリア(作業領域及びスタック領域)の順番で、それぞれ所定のアドレスに配置されている。また、遊技用エリアと領域外エリアの間に、所定サイズの未使用領域があってもよく、本実施形態では、16バイトの未使用領域が設けられている。

【6552】

「遊技用エリア」には、遊技者により実施される遊技(遊技の進行及び遊技性)に直接関連する制御プログラムの実行により決定された各種データが一時的に記憶(格納)される。また、「領域外エリア」は、遊技者により実施される遊技(遊技の進行及び遊技性)に直接関与しない各種処理により決定されたデータが一時的に記憶(格納)される。

【6553】

なお、図示は省略するが、メインROM202のメモリマップも、「遊技用エリア」と「領域外エリア」とに区画されている。メインROM202の遊技用エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関連する制御プログラム、当該制御プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。また、メインROM202の領域外エリアには、遊技の進行及び遊技性に直接関与しない領域外プログラム、当該領域外プログラムの実行に用いられる各種データが記憶される。

【6554】

(メインRAMの遊技用エリアにおける作業領域)

本実施形態では、メインRAM203の遊技用エリアにおける作業領域には、先頭からバックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報関連領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

【6555】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される遊技用エリアのCRC値等を記憶する領域であり、「設定操作関連用データ領域」は、設定変更用の設定値等のデータを記憶する領域である。

10

20

30

40

50

【 6 5 5 6 】

「ゲームストップ機能管理領域」は、ゲームストップ機能の作動の有無に関するデータを記憶する領域であり、「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」を有している。「遊技停止状態フラグ領域」は、遊技停止状態の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求の情報を記憶する領域である。この「遊技停止状態フラグ領域」及び「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」については、詳しくは図 4 3 5 を参照して後述する。

【 6 5 5 7 】

「遊技 L E D 出力処理用データ領域」は、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 等の遊技 L E D を点灯させるためのデータを記憶する出力ポートバッファ等の領域である。また、「遊技 L E D 出力処理用データ領域」は、「発射位置指定データ領域」等も有している。

10

【 6 5 5 8 】

「入力処理用データ領域」は、遊技球を検出するための第 1 始動口スイッチ 1 2 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 1 2 1 4 1、通過ゲートスイッチ 1 2 1 2 7、第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 2 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 1 2 1 5 2、一般入賞口スイッチ 1 2 3 等の各種遊技球スイッチからの入力したデータを記憶する入力ポートバッファ等の領域である。

20

【 6 5 5 9 】

「割込み・タイマ領域」は、割込みカウンタ、特別図柄待ち時間カウンタ、普通図柄待ち時間カウンタ、通知間隔管理タイマ領域、通信タイマ領域等の各種タイマカウンタを記憶する領域である。

【 6 5 6 0 】

「遊技機情報関連領域」は、遊技機情報等に関連する情報を記憶する領域であり、「遊技機情報領域」、「遊技機情報通知領域」、「所有遊技球数記憶領域」、「計数個数記憶領域」等を有している。「遊技機情報領域」は、遊技機情報を記憶する領域であり、「遊技機情報通知領域」は、枠制御回路 4 1 0 に遊技機情報を送信したことを示す枠通知情報を記憶する領域である。また、「所有遊技球数記憶領域」は、枠制御回路 4 1 0 から受信した所有遊技球数の情報を記憶する領域であり、「計数個数記憶領域」は、枠制御回路 4 1 0 から受信した計数個数の情報を記憶する領域である。

30

【 6 5 6 1 】

「図柄制御データ領域」は、特別図柄及び普通図柄の進行に関する乱数値、制御データを記憶する領域である。また、「図柄制御データ領域」は、特別図柄の制御データに対応して、「特別図柄制御状態番号領域」、「特別図柄判定記憶領域」、「第 1 特別図柄始動記憶領域」、「第 2 特別図柄始動記憶領域」、「特別図柄当りフラグ領域」、「特別図柄停止図柄番号領域」、「時短状態フラグ領域」、「時短回数カウンタ」、「ラウンドカウンタ」、「小当り開放回数カウンタ」、「大当りラウンド数上限値領域」、「開放状態領域」等を有している。また、普通図柄の制御データに対応して、「普通図柄制御状態番号領域」、「普通図柄判定記憶領域」、「普通特別図柄始動記憶領域」等を有している。

40

【 6 5 6 2 】

「払出制御データ領域」は、遊技者に付与する遊技球に関するデータを記憶する領域であり、「主制御コマンド送信領域」、「主制御コマンド制御状態番号領域」等を有している。後述するように、「主制御コマンド送信領域」は、枠制御回路 4 1 0 に送信する賞球制御コマンドを記憶する領域であり、「主制御コマンド制御状態番号領域」は、枠制御回路送受信処理の各種処理を行うことを指示する主制御コマンド制御状態番号を記憶する領域である。

【 6 5 6 3 】

「演出制御データ領域」は、表示装置 7、スピーカ 3 2、L E D 群 4 6 等の報知装置に

50

において遊技状態、ゲームストップ機能等に関する情報を報知させるデータを記憶する領域である。

【6564】

「演出制御データ領域」は、後述するように、遊技状態指定パラメータ領域、発射位置パラメータ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域を有している。「ストップ機能状態パラメータ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域であり、「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、遊技球の差玉数を示す差玉情報を記憶する領域である。この「ストップ機能状態パラメータ領域」及び「ストップ機能差玉数パラメータ領域」については、詳しくは図435を参照して後述する。

10

【6565】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように、「遊技異常検知パラメータ領域」、「枠状態通知フラグ領域」、「賞球管理カウンタ領域」、「アウト球数管理カウンタ領域」、「貸与球数管理カウンタ領域」、「発射許可信号管理領域」等を有している。

【6566】

（メインRAMの領域外エリアにおける作業領域）

メインRAM203の領域外エリアにおける作業領域には、先頭からバックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が順番に配置されている。

20

【6567】

「バックアップ準備用データ領域」は、電断復帰時に算出される領域外エリアのCRC値等を記憶する領域である。

【6568】

「性能表示モニタデータ領域」は、性能表示モニタ170に表示させるデータを記憶する領域であり、性能表示状態フラグ領域、通常賞球数カウンタ領域、通常アウトカウンタ領域、総アウトカウンタ領域等を有している。

【6569】

「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、ゲームストップ機能に関する状態（ゲームストップ機能フェーズ）の情報を記憶する領域である。この「ゲームストップ機能フェーズ領域」については、詳しくは図435を参照して後述する。

30

【6570】

「ゲームストップ機能カウンタ領域」は、ゲームストップ機能に関しての遊技球の差玉数等の情報を記憶する領域であり、「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」を有している。「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」は、遊技球の差玉数に関する差玉情報等を記憶する領域である。この「差玉管理用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタ領域」、「差玉判定用カウンタバッファ領域」、「差玉通知情報領域」及び「加算遊技球数カウンタ領域」については、詳しくは図435を参照して後述する。

40

【6571】

「試射試験信号関連データ領域」は、遊技機の検定試験（試射試験）で使用されるデータを記憶する領域である。

【6572】

「その他各種データ領域」は、主としてエラー等の情報を記憶する領域であり、後述するように「領域外セキュリティ情報領域」、「領域外遊技異常検知フラグ領域」等を有している。

【6573】

50

(遊技用エリアのRAMクリア範囲のアドレスの配置)

そして、図434に示すように、メインRAM203の遊技用エリアにおける作業領域には、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能管理領域の先頭に「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、遊技LED出力処理用データ領域の先頭に「遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置され、その他各種データ領域の先頭に「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

【6574】

また、「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」及び「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後に「第1終了アドレス」が配置されている。また、「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第2終了アドレス」が配置されている。さらに、「遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレス」に対応するRAMクリア範囲最終アドレスとして、割込み・タイマ領域の先頭に「遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレス」が配置されている。

【6575】

(遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲)

異常時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「RAM異常」である)、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスから第1終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【6576】

本実施形態では、遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲は、メインRAM203に記憶されたデータに異常(破損)があると判定されていることから、メインRAM203の遊技用エリアにおける使用領域を全て含み、遊技用エリアにおける使用領域はすべてクリアされることになる。

【6577】

(遊技用エリアにおけるクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲)

クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」である)、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスから第1終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【6578】

本実施形態では、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域を除き、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報関連領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域に記憶されたデータは保護され、電断復帰時の起動状態が設定変更中であるときの設定値を保持することができる。

【6579】

特に、本実施形態においては、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が含まれている。

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がONであると(電断復帰時の起動状態がRAMクリアまたは設定変更中である)、ゲームストップ機能に関する全ての

10

20

30

40

50

情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。これにより、ゲームストップ機能により遊技停止状態となったときには、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176をONにしなければ、遊技停止状態が解除されないことになる。

【6580】

(遊技用エリアにおける電断復帰時RAMクリア範囲)

電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると)、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスから第2終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

10

【6581】

本実施形態では、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲は、その他各種データ領域が含まれており、大部分の作業領域は除かれている。すなわち、バックアップ準備用データ領域、設定操作関連用データ領域、ゲームストップ機能管理領域、遊技LED出力処理用データ領域、入力処理用データ領域、割込み・タイマ領域、遊技機情報関連領域、図柄制御データ領域、払出制御データ領域、演出制御データ領域に記憶されたデータは保持される。

このため、電断復帰前の状態が保持され、電断復帰後には、電断復帰前の状態から継続して遊技を進行させることができる。なお、その他各種データ領域には、例えば、遊技異常検知フラグ等のデータが記憶され、一時的にエラーが解除されることになる。

20

【6582】

特に、本実施形態においては、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域及びストップ機能差玉数パラメータ領域のゲームストップ機能に関する遊技用エリアの全ての領域が除かれている。

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がOFFであり、正常に電断復帰したときには、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報は保持される。

【6583】

なお、詳しくは後述するが、遊技用エリアの差玉情報は、領域外エリアの差玉情報から転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報はRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、電断復帰時に領域外エリアの差玉情報がクリア(=0)されることにより、その後、領域外エリアから転送された差玉情報(=0)により遊技用エリアの差玉情報もクリアされることになる。

30

すなわち、正常に電断復帰したときには、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された差玉情報も実質的にクリアされることになる。

【6584】

同様に、詳しくは後述するが、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズから転送されるものである。このため、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズはRAMクリア範囲には含まれず直接的にはクリアされないものの、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域がクリアされ、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報もクリア(=0)されることになる。

40

すなわち、正常に電断復帰したときに、ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報も実質的にクリアされることになる。

【6585】

50

なお、本実施形態においては、図 4 3 4 に示すように、電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレスをその他各種データ領域の先頭に配置したが、ストップ機能差玉数パラメータ領域の先頭に配置して、電断復帰時に R A M クリアスイッチ 1 7 6 が O F F であり、正常に電断復帰したときには、電断復帰時に遊技用エリアの差玉情報が直接的にクリアされるように構成してもよい。

【 6 5 8 6 】

(遊技用エリアにおける遊技停止時 R A M クリア範囲)

ゲームストップ機能により遊技停止状態になったときには、遊技停止時 R A M クリア範囲先頭アドレスから遊技停止時 R A M クリア範囲終了アドレスまでの範囲が、遊技用エリアの「遊技停止時 R A M クリア範囲」として設定される。そして、遊技用エリアの遊技停止時 R A M クリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

10

【 6 5 8 7 】

本実施形態では、遊技用エリアの遊技停止時 R A M クリア範囲は、遊技 L E D 出力処理用データ領域の出力ポートバッファ、入力処理用データ領域の入力ポートバッファが含まれており、その他の作業領域は除かれている。

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技 L E D 出力処理用データ領域の出力ポートバッファがクリアされ、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 等の遊技 L E D に点灯が行われないことになる(消灯のままとなる)。

20

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力処理用データ領域の入力ポートバッファもクリアされるので、遊技球を検出するための第 1 始動口スイッチ 1 2 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 1 2 1 4 1、通過ゲートスイッチ 1 2 1 2 7、第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 2 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 1 2 1 5 2、遊技球回収スイッチ 1 9 1、一般入賞口スイッチ 1 2 3 等の各種遊技球スイッチも検出されなくなる。

【 6 5 8 8 】

なお、本実施形態においては、図 4 3 4 に示すように、遊技停止時 R A M クリア範囲終了アドレスを割込み・タイマ領域の先頭に配置したが、入力処理用データ領域の先頭に配置して、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときにも、入力処理用データ領域にあるデータがクリアされないように構成してもよい。ただし、このように構成する場合には、ゲームストップ機能による遊技停止状態中であるときには、後述するスイッチ入力検知処理を不実行とするように構成することが望ましい。

30

【 6 5 8 9 】

(領域外エリアの R A M クリア範囲のアドレスの配置)

そして、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける作業領域にも、バックアップ準備用データ領域の先頭に「異常時 R A M クリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能フェーズ領域の先頭に「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレス」が配置され、ゲームストップ機能カウンタ領域の先頭に「電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレス」が配置されている。

40

【 6 5 9 0 】

また、「異常時 R A M クリア範囲先頭アドレス」、「クリアスイッチ作動時 R A M クリア範囲先頭アドレス」、「電断復帰時 R A M クリア範囲先頭アドレス」に対応する R A M クリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭に「第 3 終了アドレス」が配置されている。なお、本実施形態においては、「第 3 終了アドレス」をスタック領域の先頭に配置したが、領域外エリアの未使用領域の先頭に配置してもよい。

【 6 5 9 1 】

(領域外エリアの異常時 R A M クリア範囲)

異常時 R A M クリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「R A M 異常」であると)、異常時 R A M クリア範囲先頭アドレスから第 3 終了アドレスまでの

50

範囲が、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの異常時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【6592】

本実施形態では、領域外エリアの異常時RAMクリア範囲は、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域を全て含み、領域外エリアにおけるスタック領域を除いた作業領域はすべてクリアされる。

【6593】

(領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲)

クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」であると)、クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスから第3終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【6594】

本実施形態では、領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域を除き、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ170に表示させるデータを保持することができる。

【6595】

特に、本実施形態においては、領域外エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域、ゲームストップ機能カウンタ領域(差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、加算遊技球数カウンタ領域)のゲームストップ機能に関する領域外エリアのすべての領域が含まれている。

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がONであると(電断復帰時の起動状態がRAMクリアまたは設定変更中であると)、ゲームストップ機能に関する全ての情報がクリアされ、ゲームストップ機能に関する機能・状態がリセットされる。

【6596】

(領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲)

電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスが設定されると(電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」であると)、電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスから第3終了アドレスまでの範囲が、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」として設定される。そして、領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲にあるデータがクリアされることになる。

【6597】

本実施形態では、領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲は、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域を除き、ゲームストップ機能カウンタ領域、試射試験信号関連データ領域、その他各種データ領域が含まれている。

このため、バックアップ準備用データ領域、性能表示モニタデータ領域及びゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータは保護され、性能表示モニタ170に表示させるデータ、ゲームストップ機能フェーズの状態も保持することができる。

【6598】

特に、本実施形態においては、領域外エリアの電断復帰時RAMクリア範囲には、ゲームストップ機能に関する領域として、ゲームストップ機能フェーズ領域は除かれるものの、ゲームストップ機能カウンタ領域(差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域、加算遊技球数カウンタ領域)は含まれている。

10

20

30

40

50

このため、電断復帰時にRAMクリアスイッチ176がOFFであり、正常に電断復帰したときには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報は保持されるものの、領域外エリアの差玉情報はクリアされることになる。

【6599】

なお、詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域にゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)がセットされている場合に限り、特殊な処理(図441のステップS12054、S12055等参照)によりゲームストップ機能フェーズがクリアされることになる。

【6600】

【10-5. ゲームストップ機能に関するデータ内容】

次に、ゲームストップ機能に関するデータとして、上述したメインRAM203の遊技停止状態フラグ領域、ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域、ストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域、ゲームストップ機能フェーズ領域、差玉管理用カウンタ領域、差玉判定用カウンタ領域、差玉判定用カウンタバッファ領域、差玉通知情報領域及び加算遊技球数カウンタ領域に記憶されているデータ内容について説明する。図435は、第10のパチンコ遊技機のゲームストップ機能に関するデータ内容を説明するための説明図の一例である。

【6601】

図435に示すように、遊技用エリアの「遊技停止状態フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技可能状態とゲームストップ機能による遊技停止状態の情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域=0であると「遊技可能状態」を示し、遊技停止状態フラグ領域=1であると「遊技停止状態」を示している。

【6602】

遊技用エリアの「ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関するコマンド(ゲームストップ機能完了コマンド)の送信要求を示す情報が記憶される。具体的には、遊技停止状態フラグ領域=0であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求なし」を示し、遊技停止状態フラグ領域=1であるとゲームストップ機能完了コマンドの「送信要求あり」を示している。詳しくは後述するが、この送信要求ありは、ゲームストップ機能により遊技停止状態が設定されたときに、ゲームストップ機能完了コマンドを送信するために設定される情報である。

【6603】

遊技用エリアの「ストップ機能状態パラメータ領域」は、1バイトの容量からなり、ゲームストップ機能に関する状態としてゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。「ゲームストップ機能フェーズ」は、ゲームストップ機能に関する状態を示す情報であり、遊技球の差玉数が境界値(例えば90000個)未満である「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」と、遊技球の差玉数が境界値(例えば90000個)以上である「ゲームストップ機能作動予告フェーズ(「ゲーム停止予告状態」ともいう)」と、遊技球の差玉数が規制値(例えば95000個)以上である「ゲームストップ機能作動待機フェーズ(「ゲーム停止準備状態」ともいう)」と、遊技停止状態の停止条件成立状態である「ゲームストップ機能作動完了フェーズ(「ゲーム停止状態」ともいう)」とに識別される。具体的には、ストップ機能状態パラメータ領域=0は「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域=1は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ストップ機能状態パラメータ領域=2は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ストップ機能状態パラメータ領域=3は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。

【6604】

なお、本実施形態においては、規制値を95000個、規制値未満の境界値を90000個に設定しているが、規制値及び境界値の値は、適宜設計変更が自由である。

【6605】

遊技用エリアの「ストップ機能差玉数パラメータ領域」は、1バイトの容量からなり、

10

20

30

40

50

遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す第1差玉情報が記憶される。具体的には、ストップ機能差玉数パラメータ領域=0は、遊技球の差玉数が1000個未満である個数(0~999個)ことを示し、ストップ機能差玉数パラメータ領域=1は、遊技球の差玉数が1000個単位の個数(1000~1999個)であることを示している。また、ストップ機能差玉数パラメータ領域=96は、遊技球の差玉数が96000個単位の個数(96000~96999個)であることを示している。

【6606】

領域外エリアの「ゲームストップ機能フェーズ領域」は、1バイトの容量からなり、ストップ機能状態パラメータ領域と同様に、ゲームストップ機能フェーズを示す情報が記憶される。具体的には、ゲームストップ機能フェーズ領域=0は「ゲームストップ機能通常状態フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域=1は「ゲームストップ機能作動予告フェーズ」を示している。また、ゲームストップ機能フェーズ領域=2は「ゲームストップ機能作動待機フェーズ」を示し、ゲームストップ機能フェーズ領域=3は「ゲームストップ機能作動完了フェーズ」を示している。詳しくは後述するが、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報が、遊技用エリアのストップ機能状態パラメータ領域に転送(記憶)されることになる。

【6607】

領域外エリアの「差玉管理用カウンタ領域」は、2バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の1000個未満の個数を示す第2差玉情報が記憶される。

【6608】

領域外エリアの「差玉判定用カウンタ領域」は、1バイトの容量からなり、ストップ機能差玉数パラメータ領域と同様に、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す第1差玉情報が記憶される。

【6609】

詳しくは後述するが、2バイトの「差玉管理用カウンタ領域」と1バイトの「差玉判定用カウンタ領域」とを、すべての差玉情報(第1差玉情報+第2差玉情報)を示す「3バイトカウンタ」としても用いており、下位2バイトが「差玉管理用カウンタ領域」の第2差玉情報に対応しており、上位1バイトが「差玉判定用カウンタ領域」の第1差玉情報に対応している。

【6610】

領域外エリアの「差玉判定用カウンタバッファ領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化を確認するために、差玉判定用カウンタ領域に記憶された前回の第1差玉情報が記憶される。

【6611】

領域外エリアの「差玉通知情報領域」は、1バイトの容量からなり、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報が記憶される。詳しくは後述するが、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報が、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に転送(記憶)されることになる。

【6612】

「加算遊技球数カウンタ領域」は、1バイトの容量からなり、加算遊技球数の情報が記憶される。「加算遊技球数」は、遊技球の差玉数に加算する加算値であり、各種入賞口に遊技球が入球したときに付与される遊技球数を遊技球の差玉数に加算するまで、一時的に記憶しておく情報である。

【6613】

【10-6. 基本仕様】

次に、図436及び図437を参照して、第10のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第10のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

【6614】

また、第10のパチンコ遊技機は、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機であり、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっており、高確率遊技状態（確変制御）が実行されないものの、高確率遊技状態も実行可能としてもよい。

【6615】

なお、本実施形態では、特別図柄が可変表示可能な遊技状態であって、遊技者に有利な遊技状態（時短遊技状態または高確率遊技状態等）のことを「特定遊技状態」ともいう。

【6616】

〔特別図柄の当り判定テーブル〕

図436は、第10のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図436に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【6617】

図436に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けて規定されている。なお、第1特別図柄および第2特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は65536である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は0～65535の範囲（幅）で発生する。

【6618】

図436に示す特別図柄の当り判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」が判定されることになる。

【6619】

本実施形態では、第1始動口12120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1／319.7の選択率で「大当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、第2始動口12140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1／319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1／3.0の高い選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

【6620】

このように、本実施形態では、図436に示す特別図柄の当り判定テーブルでは、第1始動口12120に遊技球が入球するよりも、第2始動口12140に遊技球が入球した場合の方が「小当り」と判定されやすく構成されている。

【6621】

また、第1特別図柄の当り判定処理が行われた場合に、「小当り」が判定されるように構成してもよいが、「小当り」が判定されるように構成した場合、第1特別図柄の当り判定処理で行われる判定よりも、第2特別図柄の当り判定処理で行われる判定の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「小当り」を判定することが好ましい。

【6622】

上述したように、第2始動口12140は、時短遊技状態において第2始動口12140への遊技球の入球が可能または容易となっており、通常遊技状態においては第2始動口12140への遊技球の入球が不可能または困難となっている。このため、時短遊技状態であるときには、遊技球が第2始動口12140に入球することにより、大当りを契機とした第1のルートに加え、小当りを契機とした第2のルートから、容易に大当り遊技状態に移行可能となっている。

【6623】

なお、上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「小当り」と判定される

10

20

30

40

50

乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち各種の選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【6624】

また、本実施形態では、大当り遊技状態を契機とせずに時短遊技状態に移行する「時短当り」が判定されないが、第1特別図柄の当り判定処理または第2特別図柄の当り判定処理により「時短当り」が判定されてもよい。

【6625】

さらに、設定値に応じて大当りの選択率や小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、V入賞口12156の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えてV入賞口12156への通過率を変えたり、時短継続回数を設定値毎に変えたりする等してもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、V入賞口12156の開放頻度（すなわち第2特電用シャッタ12154の作動頻度）や開放時間および時短継続回数等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

【6626】

〔特別図柄判定テーブル〕

図437は、第10のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図437に示す特別図柄判定テーブルは、「特別図柄の停止図柄」を決定するテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【6627】

「特別図柄の停止図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が当りであった場合に、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に停止表示する特別図柄の種類を決定するための情報である。また、この特別図柄の停止図柄の情報は、特別図柄の変動表示の開始時に「特別図柄演出開始コマンド」の第3パラメータに含まれてサブ制御回路300に送信され、特別図柄演出開始コマンドの第3パラメータの情報に基づいて、表示装置7の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄が停止表示されることになる。

【6628】

図437に示す特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第1始動口12120または第2始動口12140に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の停止図柄」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。すなわち、上記の特別図柄の図柄乱数値は0～99の範囲（幅）で発生する。

【6629】

図437に示す特別図柄判定テーブルによれば、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～59のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z1」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が60～79のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z2」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が80～99のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z3」を決定する。

【6630】

メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メインCPU201は、特別図柄の停止図柄として「z4」を決定する。

【6631】

また、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～79のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z5」を決定し、特別図柄の図柄乱数値が80～84のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z6」を決定し、特別図柄の図柄乱数値

10

20

30

40

50

が 85～99 のいずれかであるときには、特別図柄の停止図柄として「z7」を決定する。

【6632】

なお、「特別図柄の停止図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【6633】

また、第10のパチンコ遊技機では詳しい説明を省略するが、図437に示す特別図柄判定テーブルの備考欄に示すように、決定された特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り遊技状態の開放態様、小当り遊技状態の開放態様、大当り遊技状態終了後に移行する遊技状態（移行先）が決定されることになる。

【6634】

〔10-7. 主制御処理〕

第10のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）について説明する。

【6635】

〔主制御メイン処理〕

図438及び図439を参照して、メインCPU201の制御によるメイン処理（主制御メイン処理）について説明する。なお、図438及び図439は、第10のパチンコ遊技機における主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【6636】

まず、ステップS12000において、メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であるか否かを判定する。メインCPU201は、電断信号ビットが「0」であると判定した場合には、電断を検知中であるとして、ステップS12000の判定処理を繰り返す。

【6637】

ステップS12000において、メインCPU201が、電断信号ビットが「0」でないと判定した場合には、メインCPU201は、電断検知中でないとして、処理をステップS12001に移す。

【6638】

ステップS12001において、メインCPU201は、遊技用エリアに係るスタックポインタの設定処理を行う。ここでは、例えば、スタックポインタに、スタックエリア（遊技用エリア）の最終アドレス+1をセットする。そして、以降の処理中、スタックが用いられる場合は、スタックポインタから1を減じた後、そのアドレスにレジスタの値等を格納し、以降同様に、スタックエリア（遊技用エリア）をアドレス値の大きいエリアから小さいエリアに順に使用していく。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12002に移す。

【6639】

ステップS12002において、メインCPU201は、内蔵レジスタの初期設定処理を行う。ここでは、例えば、内蔵レジスタ初期設定データテーブルを参照して、内蔵レジスタの初期設定を行う。また、所定のレジスタ（例えばQレジスタ）には、メインRAM203の作業領域（遊技用エリア）の先頭アドレス（上位側）「F000H」がセットされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12003に移す。

【6640】

ステップS12003において、メインCPU201は、所定のレジスタ（例えば、Eレジスタに）に起動時のRAMクリアスイッチ176の状態情報（オン／オフ状態）と、設定キー差込口に差し込まれる設定キー174の状態情報を格納して退避する。これにより、状態情報を後の起動状態チェック処理で確認できるようにしている。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12004に移す。

【6641】

10

20

30

40

50

ステップS12004において、メインCPU201は、サブ制御回路300側の起動待ち処理として、ウェイト処理を行う。起動待ち時間（ウェイト期間）はおよそ12000msである。また、この起動待ち時間において、メインCPU201は、割り込み要求信号（XINT）の発生チェック処理、割り込み要求信号発生時のWDTの出力処理、所定のタイミングでの磁気センサ初期化信号の出力処理を行う。この処理は、タイムアウトレジスタを用いて行われる。また、割り込み禁止中も、例えば、タイマカウンタの更新を行うように制御し、タイマカウンタのタイムアウトが発生したか否かを、タイムアウトレジスタを用いて1命令で判定し、処理を分岐させることで、擬似的に、タイマ割り込みが行われたか否かに応じて処理が分岐するような制御を行うことも可能である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12005に移す。

10

【6642】

ステップS12005において、メインCPU201は、RAMアクセスの設定処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203へのアクセス許可コマンドを、対応するレジスタに送信する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12006に移す。

【6643】

ステップS12006において、メインCPU201は、指定領域CRC検査処理を行う。この処理では、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行って、CRC検査を行う。ここで、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、所定のレジスタ（例えばBレジスタ）にバックアップ異常ありを示すフラグ「1」をセットし、CRC検査で正常と判断された場合には、所定のレジスタに（例えばBレジスタ）、異常なしを示すフラグ「0」をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12007に移す。

20

【6644】

なお、CRC検査は、例えば、指定された領域のデータについて、予め定めておいた特定の値で割り、その余りを、異常があるか否かのチェック用の値として使用するものである。異なる時点でこのチェック用の値を算出し、それらが一致しない場合、当該指定された領域のデータに関して、変動があった（データの位置や値に異常があった）と判断することができる。

【6645】

ステップS12007において、メインCPU201は、起動状態チェック処理を行う。この処理では、CRC検査の検査結果、RAMクリアスイッチ176のON・OFF、設定キー174のON・OFFの状態に基づいて、電断復帰時の起動状態を判定する。そして、電断復帰時の起動状態に基づいて、メインRAM203の遊技用エリアにおける「RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定して、メインRAM203の遊技用エリアにおけるRAMクリア範囲を設定する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12008に移す。

30

【6646】

本実施形態では、起動状態チェック処理において、CRC検査で異常（エラー）と判断された場合には、起動状態を「RAM異常」と判定する。また、CRC検査で正常と判断された場合において、RAMクリアスイッチ176がON、かつ、設定キー174がOFFであるときには、起動状態を「RAMクリア」と判定し、RAMクリアスイッチ176がON、かつ、設定キー174がONであるときには、起動状態を「設定変更中」と判定する。さらに、CRC検査で正常と判断された場合において、RAMクリアスイッチ176がOFF、かつ、設定キー174がOFFであるときには、起動状態を「電断復帰」と判定し、RAMクリアスイッチ176がOFF、かつ、設定キー174はONであるときには、起動状態を「設定確認中」と判定する。このように、本実施形態では、電断復帰時の起動状態を「RAM異常」、「RAMクリア」、「設定変更中」、「電断復帰」、「設定確認中」に分類している。

40

【6647】

50

そして、起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態を判定すると、下記のように、メインRAM 203の遊技用エリアにおける「RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。

【6648】

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」と判定すると、図434に示すように、遊技用エリアの「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアのRAMクリア範囲として「異常時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

【6649】

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」と判定すると、図434に示すように、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアのRAMクリア範囲として「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

10

【6650】

起動状態チェック処理において、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」と判定すると、図434に示すように、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。これにより、遊技用エリアのRAMクリア範囲として「電断復帰時RAMクリア範囲」が設定されることになる。

【6651】

このような起動状態チェック処理が終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS12008に移す。

20

【6652】

ステップS12008において、メインCPU 201は、指定範囲クリア処理を行う。この処理では、メインRAM 203の遊技用エリアのRAMクリア範囲、メインRAM 203の領域外エリアのRAMクリア範囲におけるデータのクリアが行われる。この指定範囲クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS12009に移す。

【6653】

ステップS12009において、メインCPU 201は、ペアレジスタにメインRAM 203の領域外エリアに記憶されている電源投入時初期化用データテーブルのアドレスをセットし、このレジスタを参照して、電源投入時初期化用のデータを作業領域に格納する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS12010に移す。

30

【6654】

ステップS12010において、メインCPU 201は、ステップS12009でセットされた電源投入時初期化用データテーブルのアドレスを用いて、格納対象領域に電源投入時初期化用データテーブルのデータを格納するデータ格納処理を行う。このデータ格納処理は、第4のパチンコ遊技機において実行されるデータ格納処理（図121参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS12011に移す。

40

【6655】

ステップS12011において、メインCPU 201は、設定変更確認処理を行う。この処理では、メインCPU 201は、設定キー174が設定キー差込口に差し込まれて「オン」の状態となっている場合に、設定更新や設定変更の処理を行う。この設定変更確認処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される設定変更確認処理（図122、図123参照）と同様である。設定キー174が設定キー差込口から抜かれると（オフの状態となると）、メインCPU 201は、処理をステップS12012に移す。

【6656】

また、設定変更確認処理においては、設定キー174が「オン」の状態となっている場合に、RAMクリアスイッチ176が「オン」であるときには、設定変更開始の情報が含

50

まれた「設定操作コマンド」を生成し、RAMクリアスイッチ176が「オフ」であるときには、設定確認開始の情報が含まれた「設定操作コマンド」を生成して、生成した設定操作コマンドをサブ制御回路300に送信する（図122のステップS4183）。

【6657】

なお、次の遊技復帰処理（ステップS12012）において、設定確認の終了時には「電断復帰コマンド」がサブ制御回路300に送信され、設定変更の終了時には「初期化コマンド」がサブ制御回路300に送信されることになる。

【6658】

ステップS12012において、メインCPU201は、遊技復帰処理を行う。この遊技復帰処理では、メインCPU201は、まずRAMクリアスイッチ176が「オン」であるか「オフ」であるかの判定をする。

遊技復帰処理において、メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オフ」であれば、電断復帰時であると判断して、遊技の復帰を行うために、電断復帰時のメインRAM203の初期設定を行った後、電断復帰コマンド管理データテーブルを参照して「電断復帰コマンド」を生成し、生成した電断復帰コマンドをサブ制御回路300に送信する。また、メインCPU201は、RAMクリアスイッチ176が「オン」であれば、RAMクリアであると判断して、遊技の復帰を行うために、バックアップクリア時のメインRAM203の初期設定を行った後、初期化コマンド管理データテーブルを参照して「初期化コマンド」を生成し、生成した初期化コマンドをサブ制御回路300に送信する。

この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12013-1に移す。

【6659】

ここで、本実施形態の電断復帰コマンド管理データテーブルには、少なくともメインRAM203の遊技状態指定パラメータ領域に記憶された遊技状態、特別図柄制御状態番号領域に記憶された特別図柄の制御状態番号、設定操作関連用データ領域に記憶された設定値情報、ストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズが設定されている。このため、電断復帰コマンドには、少なくとも遊技状態と特別図柄の制御状態番号と設定値情報とゲームストップ機能フェーズとの情報が含まれている。これにより、RAMクリアスイッチ176によりRAMクリアされなかった電断復帰時には、サブ制御回路300は、電断復帰コマンドを受信することにより、電断前の遊技状態と、特別図柄の制御状態（大当たり状態等）と、設定値情報と、ゲームストップ機能フェーズの情報を把握することができる。

【6660】

また、本実施形態の初期化コマンド管理データテーブルには、少なくともメインRAM203の遊技状態指定パラメータ領域に記憶された遊技状態、設定操作関連用データ領域に記憶された設定値情報が設定されている。このため、初期化コマンドには、少なくとも遊技状態と設定値情報との情報が含まれている。これにより、RAMクリアされた電断復帰時には、サブ制御回路300は、初期化コマンドを受信することにより、初期化された遊技状態と、設定変更された場合の設定値情報を把握することができる。

【6661】

ステップS12013-1において、メインCPU201は、遊技機設置情報送信処理を行う。この遊技機設置情報送信処理では、メインCPU201は、遊技機の種類、メインCPU201のID番号・メーカーコード・製品コード等の情報が含まれた遊技機設置情報を生成し、生成した遊技機設置情報を枠制御回路410に送信する。

この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12013-2に移す。

【6662】

ステップS12013-2において、メインCPU201は、枠設置応答情報受信確認理を行う。この枠設置応答情報受信確認理では、メインCPU201は、通信監視時間以

10

20

30

40

50

内（例えば10ms以内）に、枠制御回路410から遊技機設置情報を受信したことを示す枠設置応答情報を受信したか否かを判定する。

メインCPU201は、通信監視時間以内に枠設置応答情報を受信したと判定した場合には、枠制御回路410に発射可能状態情報を送信して、本処理を終了し、処理をステップS12014に移す。また、メインCPU201は、通信監視時間以内に枠設置応答情報を受信しなかったと判定した場合には、枠制御回路410に発射可能状態情報を送信せずに、メインRAM203の遊技異常検知パラメータ領域に枠制御回路410と主制御回路200との「応答異常」を示す情報をセットして、処理をステップS12014に移す。

【6663】

ステップS12014において、メインCPU201は、割込み禁止処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが禁止される。この処理では、メインCPU201は、割込み禁止命令を実行し、その結果、割込み許可レジスタ1の値は「0」となり、割込み許可レジスタ2の値も「0」となる。このように、割込み禁止命令が実行されると（割込み許可レジスタ1の値が「0」の間）、マスカブル割込みは禁止される。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12015に移す。

【6664】

ステップS12015において、メインCPU201は、電断判定処理を行う。この電断判定処理では、メインCPU201は、電断が検知されたか否か（すなわち、XINTが検知されたか否か）を判定し、電断が検知された場合に電断設定処理を行う。電断設定処理では、メインCPU201は、電断検知フラグをメインRAM203の作業領域（領域外エリア）に格納し、メインRAM203の遊技用エリアと領域外エリアに関するCRC算出を行い、CRC算出結果（指定領域CRC値）を、ペアレジスタに格納する。その後、RAMアクセス禁止コマンドを所定のレジスタに送信することによって、メインRAM203へのアクセスを禁止して、電断まで待機することになる。この電断設定処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される電断設定処理（図125、図126参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12016に移す。

【6665】

ステップS12016において、メインCPU201は、初期乱数値更新処理を行う。この処理では、メインCPU201は、特別図柄判定用初期値乱数の更新処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12017に移す。

【6666】

ステップS12017において、メインCPU201は、性能表示モニタ集計除算処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。メインCPU201は、各種ベース値を算出・更新し、各処理は、メインRAM203の領域外エリアを使用して行われる。この性能表示モニタ集計除算処理は、第4のパチンコ遊技機において実行される性能表示モニタ集計除算処理（図127、図128参照）と同様である。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12018に移す。

【6667】

ステップS12018において、メインCPU201は、ゲームストップ機能遊技停止中処理を行う。この処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときに行われる処理である。このゲームストップ機能遊技停止中処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12019に移す。

【6668】

ステップS12019において、メインCPU201は、割込み許可処理を行う。この処理によって、マスカブル割込みが許可される。ここで、割込み許可レジスタ1の値と割

10

20

30

40

50

込み許可レジスタ2の値が共に「1」にセットされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12020に移す。

【6669】

ステップS12020において、メインCPU201は、システム周期時間（6 msec：割込み周期（2 msec）の3倍）が経過したか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、メインRAM203の作業領域における遊技用エリアの割込み・タイマ領域内の割込みカウンタに格納された値（現在の割込みカウンタの計数値）から3減算した値が「0」であるか否かを判定する。なお、割込みカウンタの値は、後述するシステムタイマ割込み処理（図457参照）において毎に1加算され、システム周期時間経過時には「3」となる。それゆえ、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」である場合には、ステップS12020の判定は「YES」となり、割込みカウンタの値から3減算した値が「0」でない場合、ステップS12020の判定は「NO」となる。

10

【6670】

ステップS12020において、メインCPU201が、システム周期時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップS12014の処理に戻し、システム周期時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12021に移す。

【6671】

上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、後述する遊技制御に関する各種処理の実行前に、6 msecの割込み禁止区間（ステップS12014～ステップS12019の処理区間）が設けられる。それゆえ、本実施形態では、後述する遊技制御に関する各種処理は、6 msec毎（システム周期毎）に実行されることになる。なお、本実施形態では、割込み禁止区間を割込み周期の3倍とする例を説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、割込み禁止区間を割込み周期の2倍以上で且つ3倍以外の値にしてもよい。

20

【6672】

ステップS12021において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS12028に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS12022に移す。

30

【6673】

ステップS12022において、メインCPU201は、タイマカウンタ更新処理を行う。この処理では、特別図柄待ち時間カウンタ、普通図柄待ち時間カウンタ等の各種タイマカウンタが減算更新（計時）を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12023に移す。

【6674】

ステップS12023において、メインCPU201は、特別図柄制御処理を行う。この処理では、メインCPU201は、特別図柄ゲームの制御処理を行う。この特別図柄制御処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12024に移す。

40

【6675】

ステップS12024において、メインCPU201は、普通図柄制御処理を行う。この処理では、メインCPU201は、普通図柄ゲームの制御処理を行う。この普通図柄制御処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12025に移す。

【6676】

ステップS12025において、メインCPU201は、遊技動作表示ユニット制御処理を行う。この処理では、メインCPU201は、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等

50

の遊技LEDを点灯・消灯させるための表示データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12026に移す。

【6677】

ステップS12026において、メインCPU201は、試射試験信号生成処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。この処理では、メインCPU201は、遊技機の検定試験（試射試験）で遊技状態の確認ができるように、普通電動役物作動中信号、特別電動役物作動中信号、特別図柄変動中信号、普通図柄変動中信号、ゲームストップ機能作動前信号等の遊技状態の試射試験信号を生成し、生成した試射試験信号を試射試験専用の出力ポートから出力するための出力データの設定処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12028に移す。

10

【6678】

特に、本実施形態においては、この試射試験信号生成処理においては、メインRAM203の領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されているデータがゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝1）またはゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝2）のいずれかであると、ゲームストップ機能作動前信号を生成して、ゲームストップ機能作動前信号を試射試験専用の出力ポートから出力することになる。

【6679】

なお、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると（ステップS12021のYES）、試射試験信号の生成・出力はされないことになる（遊技停止状態中は、試射試験信号はノンケアとなる）。

20

【6680】

ステップS12028において、メインCPU201は、枠制御回路送受信処理を行う。枠制御回路送受信処理では、メインCPU201は、遊技者に付与する遊技球数（賞球数）を示す賞球制御コマンドを枠制御回路410に送信する処理や、枠制御回路410により判定された異常を示す枠異常イベント情報を受信する処理を行う。この枠制御回路送受信処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12029に移す。

30

【6681】

ステップS12029において、メインCPU201は、ポート出力処理を行う。この処理では、メインCPU201は、出力ポートへの出力データのセット（転送）処理を行う。また、WDTをクリアし、WDTのリスタート処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12030に移す。

【6682】

ステップS12030において、メインCPU201は、状態監視処理を行う。この処理では、メインCPU201は、不正行為等の遊技に関する遊技異常の判定や、枠制御回路410から受信した枠異常イベント情報に基づいて、異常に対応したコマンドをサブ制御回路300に送信する。この状態監視処理の詳細については、詳しくは後述する。

40

【6683】

そして、ステップS12030の処理後、メインCPU201は、処理をステップS12014の処理に戻し、ステップS12014以降の処理を行う。

【6684】

上述のように、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると（ステップS12021のYES）、タイマカウンタ更新処理（ステップS12022）、特別図柄制御処理（ステップS12023）、普通図柄制御処理（ステップS12024）、遊技動作表示ユニット制御処理（ステップS12025）、試射試験信号生成処理（ステップS12026）の実行が停止されることになる。

【6685】

50

特に、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、特別図柄制御処理及び普通図柄制御処理の実行が停止されるので、遊技の進行を停止させることができる。

【6686】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、遊技動作表示ユニット制御処理の実行が停止され、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDが消灯することになるので、遊技者に混乱を与えずに、遊技が停止していることを認識させることができる。

【6687】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になると、試射試験信号生成処理の実行が停止されるので、制御負担の軽減を図ることができる。

【6688】

一方で、本実施形態の主制御メイン処理では、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても（ステップS12021のYES）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS12017）、ゲームストップ機能遊技停止中処理（ステップS12018）、枠制御回路送受信処理（ステップS12028）、ポート出力処理（ステップS12029）、状態監視処理（ステップS12030）の実行は継続されることになる。

【6689】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、性能表示モニタ集計除算処理の実行は継続されるので、遊技店側では、遊技球の差玉数が規制値を超えてゲームストップ機能により遊技停止状態になったときの出玉率等の詳細を把握することができる。

【6690】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、枠制御回路送受信処理の実行は継続されるので、スマートパチンコではなく、枠制御回路410を介して遊技球を払い出す遊技機においては、遊技停止状態前に獲得した遊技球を、遊技停止状態後にも払い出すことができ、遊技球の払い出しの遅延にも対応することができる。

【6691】

また、ゲームストップ機能により遊技停止状態になっても、状態監視処理の実行は継続されるので、遊技停止状態中に循環異常や払出異常があった場合には、その循環異常や払出異常を報知することができる。

【6692】

また、上述のように、本実施形態では、主制御メイン処理内において、遊技制御に関する各種処理（ステップS12020以降の処理）の実行前に、6msecの割込み禁止区間（ステップS12014～ステップS12019の処理区間）を設け、割込み禁止区間内で電断処理（ステップS12015）、初期値乱数更新処理（ステップS12016）、性能表示モニタ集計除算処理（ステップS12017）、ゲームストップ機能遊技停止中処理（ステップS12018）が行われる。すなわち、本実施形態では、性能表示モニタ集計除算処理及びゲームストップ機能遊技停止中処理を割込み禁止区間で行う。それゆえ、このような割込み禁止区間を設けることにより、遊技の管理が簡便になり、主制御回路200で行われる処理をより効率よく実行することができ、主制御回路200の処理負荷を軽減することができる。

【6693】

〔指定範囲クリア処理〕

次に、図440を参照して、主制御メイン処理で実行される指定範囲クリア処理（図438のステップS12008）について説明する。図440は、第10のパチンコ遊技機における指定範囲クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【6694】

まず、ステップS12031において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMク

10

20

30

40

50

リアスイッチ 4 1 7 6 の状態情報、及び設定キー 4 1 7 4 a の状態情報といった情報をスタックに退避する。これらの状態情報は、例えば、汎用レジスタのデータをスタックに退避することで実現される。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 3 2 に移す。

【 6 6 9 5 】

ステップ S 1 2 0 3 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、起動状態チェック処理（ステップ S 1 2 0 0 7）により決定された「RAMクリア範囲先頭アドレス」をメイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアに格納することにより、RAMクリア範囲判定データをセットする。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 3 3 に移す。

【 6 6 9 6 】

ステップ S 1 2 0 3 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、領域外指定領域クリア処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メイン ROM 2 0 2 の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアを利用する。この領域外指定領域クリア処理では、上記ステップ S 1 2 0 3 2 でセットされた RAMクリア範囲判定データに基づいて、メイン RAM 2 0 3 の領域外エリアの指定範囲をクリアする。この領域外指定領域クリア処理の詳細については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 3 4 に移す。

【 6 6 9 7 】

ステップ S 1 2 0 3 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技用エリアの処理に戻り、遊技用エリアの RAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技用エリアの RAMクリア範囲先頭アドレスを参照して、RAMクリア範囲最終アドレスをセットし、RAMクリア範囲先頭アドレスと RAMクリア範囲最終アドレスとから、遊技用エリアの RAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 3 5 に移す。

【 6 6 9 8 】

本実施形態では、図 4 3 4 に示したように、遊技用エリアの RAMクリア範囲先頭アドレスが「異常時 RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第 1 終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「異常時 RAMクリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアの RAMクリア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時 RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の最後の「第 1 終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時 RAMクリア範囲」のサイズを算出する。遊技用エリアの RAMクリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時 RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第 2 終了アドレス」をセットして、遊技用エリアの「電断復帰時 RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【 6 6 9 9 】

ステップ S 1 2 0 3 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアに対して RAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、クリア対象となる RAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップ S 1 2 0 3 4 で算出されたクリア範囲のサイズとを指定すると、メイン RAM 2 0 3 の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア（＝ 0）にされる。この処理を終了すると、メイン CPU 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 3 6 に移す。

【 6 7 0 0 】

このように、起動状態チェック処理（ステップ S 1 2 0 0 7）により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、遊技用エリアの「異常時 RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると判定されると、遊技用エリアの「クリアスイッチ作動時 RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定さ

10

20

30

40

50

れると、遊技用エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

【6701】

そして、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると、図434に示すように、遊技用エリアにおけるすべての使用領域をクリアすることができる。

【6702】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると、図434に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

【6703】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると、図434に示すように、遊技用エリアにおけるゲームストップ機能に関して、ゲームストップ機能の遊技停止状態、ゲームストップ機能のコマンドの送信要求、遊技用エリアのゲームストップ機能フェーズの情報、遊技用エリアの差玉情報を保持することになる。

【6704】

ステップS12036において、メインCPU201は、電源復旧時のRAMクリアスイッチ4176の状態情報、及び設定キー4174aの状態情報をスタックから復帰させる。これらの状態情報は、汎用レジスタに格納されることで実現される。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の指定範囲クリア処理を終了し、処理をステップS12009に移す。

【6705】

〔領域外指定領域クリア処理〕

次に、図441を参照して、指定範囲クリア処理で実行される領域外指定領域クリア処理（図440のステップS12033）について説明する。図441は、第10のパチンコ遊技機における領域外指定領域クリア処理の一例を示すフローチャートである。

【6706】

領域外指定領域クリア処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【6707】

まず、ステップS12041において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアに格納されているRAMクリア範囲判定データを取得する。このRAMクリア範囲判定データは、図440のステップS12032において、メインCPU201により格納されたデータである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12042に移す。

【6708】

ステップS12042において、メインCPU201は、取得したRAMクリア範囲判定データを汎用レジスタから退避する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12043に移す。

【6709】

ステップS12043において、メインCPU201は、ステップS12041で取得したRAMクリア範囲判定データに基づいて、メインRAM203の領域外エリアにおける「RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。具体的には、RAMクリア範囲判定データが遊技用エリアの異常時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定し、遊技用エリアのクリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定し、遊技用エリアの電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するものであるときには、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」を決定する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12048に移す。

10

20

30

40

50

【6710】

ステップS12048では、メインCPU201は、領域外エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスを参照して、RAMクリア範囲最終アドレスをセットし、RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲最終アドレスとから、領域外エリアのRAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12049に移す。

【6711】

本実施形態では、図434に示したように、領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「異常時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。また、遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。遊技用エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスが「電断復帰時RAMクリア範囲先頭アドレス」であるときには、RAMクリア範囲最終アドレスとして、スタック領域の先頭の「第3終了アドレス」をセットして、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」のサイズを算出する。

【6712】

ステップS12049において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアに対してRAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、ステップS12043で決定された領域外エリアのRAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS12048で算出されたクリア範囲のサイズとを指定すると、メインRAM203の領域外エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12050に移す。

【6713】

このように、起動状態チェック処理(ステップS12007)により電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると判定されると、領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると判定されると、領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。また、起動状態チェック処理により電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると判定されると、領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」がクリアされることになる。

【6714】

ステップS12050において、メインCPU201は、ステップS12041で退避させていたRAMクリア範囲判定データを汎用レジスタに格納して復帰させる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12051に移す。

【6715】

次に、ステップS12051において、メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲先頭アドレスとRAMクリア範囲判定データとを比較し、RAMクリア範囲判定データが異常時RAMクリア範囲先頭アドレスに対応するデータであるか否か、すなわち、異常時RAMクリア範囲であるか否かを判定する。メインCPU201は、異常時RAMクリア範囲であると判定すると、処理をステップS12052に移し、異常時RAMクリア範囲でないと判定すると、処理をステップS12053に移す。

【6716】

ステップS12052において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御イニシャルテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている性能表示モニタ制御イニシャルテーブルを参照して、性能表示モニタの制御に係る初期値をメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。性能表示モニタの制御

10

20

30

40

50

に係る初期値には、例えば、LEDの点滅切替タイミングや点滅繰返し回数等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12053に移す。

【6717】

ステップS12053において、メインCPU201は、電源投入時初期化用データテーブルの設定処理を行う。この処理は、メインROM202に記憶されている電源投入時初期化用データテーブルを参照して、電源投入時初期化用のデータをメインRAM203の領域外エリアの作業領域に格納する処理である。電源投入時初期化用のデータには、例えば、LEDの点滅切替タイミングと点滅繰返し回数の乗算結果等が含まれる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12054に移す。

【6718】

ステップS12054において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に記憶されたデータを参照し、ゲームストップ機能フェーズのデータが「ゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)」に対応するデータであるか否か、すなわち、ゲームストップ機能作動予告フェーズであるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動予告フェーズであると判定すると、処理をステップS12055に移し、ゲームストップ機能作動予告フェーズでないと判定すると、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【6719】

ステップS12055において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域を初期化する。すなわち、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズ領域に0をセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、領域外指定領域クリア処理を終了する。

【6720】

領域外指定領域クリア処理を終了すると、メインCPU201は、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替えられる。

【6721】

このように、領域外指定領域クリア処理では、起動状態チェック処理(ステップS12007)で決定されたメインRAM203の遊技用エリアに係るクリア範囲を用いて、メインRAM203の領域外エリアに係るクリア範囲を決定しているため、メインRAM203のクリア処理が効率的かつ簡潔な構成で実行されることになる。

【6722】

そして、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、電断復帰時の起動状態が「RAM異常」とであると、図434に示すように領域外エリアの「異常時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるすべての作業領域をクリアすることができる。

【6723】

また、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」または「設定変更中」とであると、図434に示すように領域外エリアの「クリアスイッチ作動時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関する全ての情報をクリアして、ゲームストップ機能に関する機能・状態をリセットすることができる。

【6724】

また、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」または「設定確認中」とであると、図434に示すように領域外エリアの「電断復帰時RAMクリア範囲」をクリアするので、領域外エリアにおけるゲームストップ機能に関して、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズの情報を保持したまま、領域外エリアの差玉情報をクリアすることができる。

【6725】

さらに、本実施形態の領域外指定領域クリア処理においては、ステップS12054、ステップS12055の処理により、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動予告フェーズ(=1)であると

10

20

30

40

50

きには、領域外エリアのゲームストップ機能フェーズを初期化している。なお、ゲームストップ機能通常状態フェーズ(=0)は、そもそも初期値データ(=0)であることから、初期化処理を省略している。このため、電断復帰時には、電断復帰時の起動状態に関わらず、ゲームストップ機能フェーズが1以下である場合には、ゲームストップ機能フェーズを初期化状態から開始することができる。

【6726】

一方、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ(=2)またはゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)である場合には、電断復帰時の起動状態がRAM異常、RAMクリアまたは設定変更中でない限りは、そのゲームストップ機能フェーズが保持されることになる。

【6727】

【ゲームストップ機能遊技停止中処理】

次に、図442を参照して、主制御メイン処理で実行されるゲームストップ機能遊技停止中処理(図439のステップS12018)について説明する。図442は、第10のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能遊技停止中処理の一例を示すフローチャートである。

【6728】

まず、ステップS12061において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態(遊技停止状態フラグ領域=1)であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS12062に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップS12019(図439参照)に移す。

【6729】

ステップS12062において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求(ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域=1)があるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求があると判定した場合には、処理をステップS12063に移し、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求がないと判定した場合には、処理をステップS12065に移す。

【6730】

ステップS12063において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能完了コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能完了コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能完了コマンドの識別データ(例えば、D4H)と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域に記憶されたゲームストップ機能フェーズの情報とから、ゲームストップ機能完了コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報とから構成されていることになる。なお、ゲームストップ機能完了コマンドは、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された第1差玉情報の情報を含めて構成してもよい。このゲームストップ機能完了コマンドの構成については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12064に移す。

【6731】

ステップS12064において、メインCPU201は、ゲームストップ機能完了コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS12063で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12065に移す。

【6732】

ステップS12065において、メインCPU201は、出力ポートバッファを初期化(クリア)する。ここでクリアされる出力ポートバッファは、例えば、大当たり情報、図柄

10

20

30

40

50

確定情報等のゲーム実行中の状態を示す遊技機情報を出力するための出力ポートバッファである。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS 1 2 0 6 6に移す。

【6 7 3 3】

ステップS 1 2 0 6 6において、メインCPU 201は、メインRAM 203の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域を初期化(=0)して、ゲームストップ機能完了コマンドの送信要求をクリアする。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS 1 2 0 6 7に移す。

【6 7 3 4】

ステップS 1 2 0 6 7において、メインCPU 201は、ゲームストップ信号の遊技機情報生成処理を行う。この処理では、遊技機情報に含める詳細情報として、ゲームストップ機能が作動したことを示すゲームストップ信号を生成して、生成したゲームストップ信号をメインRAM 203の遊技機情報領域にセットする。これにより、ゲームストップ信号に関する遊技機情報が更新される。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS 1 2 0 6 8に移す。

【6 7 3 5】

このように、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、ゲームストップ信号が生成され、後述するように、生成したゲームストップ信号が含まれた遊技機情報が制御回路410に送信されることになる。

【6 7 3 6】

ステップS 1 2 0 6 8において、メインCPU 201は、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理では、特別図柄や普通図柄に関する表示部(LED)の出力データのクリア、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアが行われる。この処理を終了すると、メインCPU 201は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了し、処理をステップS 1 2 0 1 9(図439参照)に移す。

【6 7 3 7】

【ゲームストップ機能初期化処理】

次に、図443を参照して、ゲームストップ機能遊技停止中処理で実行されるゲームストップ機能初期化処理(図442のステップS 1 2 0 6 8)について説明する。また、このゲームストップ機能遊技停止中処理は、後述するゲームストップ機能制御処理(図459)においても実行されることになる。図443は、第10のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能初期化処理の一例を示すフローチャートである。

【6 7 3 8】

まず、ステップS 1 2 0 6 9において、メインCPU 201は、遊技停止時RAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理では、遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレスと遊技停止時RAMクリア範囲終了アドレスとから、遊技停止時RAMクリア範囲のサイズを算出する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、処理をステップS 1 2 0 7 0に移す。

【6 7 3 9】

ステップS 1 2 0 7 0において、メインCPU 201は、メインRAM 203の遊技用エリアに対して遊技停止時RAMクリア範囲のクリアを実行する。この処理では、遊技停止時RAMクリア範囲先頭アドレスと、ステップS 1 2 0 6 9で算出された遊技停止時RAMクリア範囲のサイズを指定すると、メインRAM 203の遊技用エリアに対し、その範囲のデータがすべてクリア(=0)にされる。この処理を終了すると、メインCPU 201は、今回のゲームストップ機能遊技停止中処理を終了する。

【6 7 4 0】

このように、本実施形態のゲームストップ機能初期化処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技用エリアの「遊技停止時RAMクリア範囲」がクリアされ、図434に示すように、遊技LED出力処理用データ領域の出力ポートバッファ及び入力処理用データ領域の入力ポートバッファが継続してクリアされる。

【6741】

このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168等の遊技LEDの点灯が行われないことになる（消灯のまま）。

【6742】

さらに、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、遊技球を検出するための第1始動口スイッチ12121、第2始動口スイッチ12141、通過ゲートスイッチ12127、第1大入賞口カウントスイッチ12132、第2大入賞口カウントスイッチ12152、遊技球回収スイッチ191、一般入賞口スイッチ123等の各種遊技球スイッチも無効化されることになる。

10

【6743】

〔枠制御回路送受信処理〕

次に、図444を参照して、メインCPU201の制御による主制御メイン処理で実行される枠制御回路送受信処理（図439のステップS12028）について説明する。図444は、第10のパチンコ遊技機における枠制御回路送受信処理の一例を示すフローチャートである。

【6744】

まず、ステップS12071において、メインCPU201は、XINTを検知したか否かを判定する。メインCPU201は、XINTを検知したと判定した場合（すなわち、電断を検知した場合）には、枠制御回路送受信処理を終了し、XINTを検知していないと判定した場合（すなわち、電断を検知していない場合）には、処理をステップS12072に移す。

20

【6745】

ステップS12072において、メインCPU201は、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に記憶された主制御コマンド制御状態番号をロードし、所定の汎用レジスタにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12073に移す。

【6746】

ここで、主制御コマンド制御状態番号は、「主制御コマンド制御状態番号＝0」が、主制御コマンド送信開始値を示し、「主制御コマンド制御状態番号＝1」が、払出通信モード受信値を示し、「主制御コマンド制御状態番号＝2」が、払出通信イベント受信値を示しており、賞球制御コマンド送信開始処理、払出通信モード受信処理、枠異常情報受信処理等においてそれぞれ、主制御コマンド制御状態番号が設定される。

30

【6747】

ステップS12073において、メインCPU201は、主制御コマンド制御状態番号に応じたアドレスを選択する。この処理は、例えば、主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレス（プログラム開始アドレス）を定義している、払出通信制御分岐テーブルを参照して、所定の汎用レジスタにセットされている主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを求めるものである。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12074に移す。

40

【6748】

ステップS12074において、メインCPU201は、ステータスレジスタ（例えば、非同期シリアル送信用のレジスタ）の受信FIFO状態チェック値を参照して、受信FIFOエラーが検知されたか否かを判定する。メインCPU201は、受信FIFOエラーが検知されたと判定した場合には、異常ありと判断して、処理をステップS12075に移し、受信FIFOエラーが検知されていないと判定した場合には、異常なしと判断して、処理をステップS12076に移す。

【6749】

ステップS12075において、メインCPU201は、受信FIFOエラーが検知さ

50

れた場合には、所定のコマンドレジスタに受信 F I F O クリアのためのコマンドを送信し、受信 F I F O をクリアする。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 7 6 に移す。

【 6 7 5 0 】

ステップ S 1 2 0 7 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、上記ステップ S 1 2 0 7 3 で選択された主制御コマンド制御状態番号に応じた処理のアドレスを呼び出し、その後、主制御コマンド制御状態番号に応じたステップ S 1 2 0 7 7 ~ S 1 2 0 7 9 のいずれかの処理を行う。

【 6 7 5 1 】

ステップ S 1 2 0 7 7 は、主制御コマンド制御状態番号 = 0 である場合に行われる賞球制御コマンド送信開始処理である。

【 6 7 5 2 】

この賞球制御コマンド送信開始処理においては、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアの賞球管理カウンタ領域を参照して、遊技者に付与する遊技球数（賞球数）をチェックし、賞球数を示す賞球制御コマンドを生成し、生成した賞球制御コマンドを遊技用エリアの主制御コマンド送信領域にセットして、賞球制御コマンドを枠制御回路 4 1 0 に送信する。最後に、次の枠制御回路送受信処理において払出通信モード受信処理が行われるように、主制御コマンド制御状態番号の値を 1 加算して、賞球制御コマンド送信開始処理を終了する。

【 6 7 5 3 】

ステップ S 1 2 0 7 8 は、主制御コマンド制御状態番号 = 1 である場合に行われる払出通信モード受信処理である。

【 6 7 5 4 】

この払出通信モード受信処理においては、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアの主制御コマンド送信領域を参照して、賞球制御コマンドが正常に送信されたか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、賞球制御コマンドが正常に送信されなかったと判定した場合には、賞球制御コマンドの再送処理を行い、枠制御回路送受信処理を終了する。メイン C P U 2 0 1 は、賞球制御コマンドが正常に送信されたと判定した場合には、賞球管理カウンタ領域をクリアして、賞球制御送信完了コマンドを枠制御回路 4 1 0 に送信する。最後に、次の枠制御回路送受信処理において枠異常情報受信処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域に 1 を加算（主制御コマンド制御状態番号 = 2）して、払出通信モード受信処理を終了する。

【 6 7 5 5 】

ステップ S 1 2 0 7 9 は、主制御コマンド制御状態番号 = 2 ある場合に行われる枠異常情報受信処理である。

【 6 7 5 6 】

この枠異常情報受信処理においては、メイン C P U 2 0 1 は、枠制御回路 4 1 0 から受信した枠異常イベント情報から複数の異常情報を抽出し、抽出した複数の異常情報から論理和をとって、その論理和をメイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアの枠状態通知フラグ領域にセットする。

【 6 7 5 7 】

ここで、枠異常イベント情報に含まれる複数の異常情報としては、例えば、枠制御回路 4 1 0 とカードユニット 1 8 1 とが通信不能であることを示す「カードユニット通信異常」、循環ユニット 4 2 0 における球詰まり等を示す「循環ユニット球詰まり異常」、遊技領域 1 0 5 における遊技球の球詰まりを示す「遊技領域球詰まり異常」、発射装置 6 の不良を示す「発射装置異常」、所有遊技球数 = 0 であるときに遊技領域 1 0 5 に到達していない遊技球が残存していることを示す「第 1 残存異常」、所有遊技球数 = 0 であるときに遊技領域 1 0 5 に到達している遊技球が残存していることを示す「第 2 残存異常」等の複数の異常情報を有している。

【 6 7 5 8 】

10

20

30

40

50

また、メインRAM 203の遊技用エリアの枠状態通知フラグ領域は、1バイトで構成されており、例えば、0ビット目がカードユニット通信異常の有無、1ビット目が循環ユニット球詰まり異常の有無、2ビット目が遊技領域球詰まり異常の有無、3ビット目が発射装置異常の有無、4ビット目が第1残存異常の有無、5ビット目が第2残存異常の有無のように構成されている。なお、7ビット目は、後述するように、発射装置6に設けられたタッチセンサによる「タッチ状態」の情報が設定されている。そして、メインCPU 201は、枠異常イベント情報から複数の異常情報を抽出した場合には、それぞれの対応するビットがON(=1)となるように論理和をとる。例えば、カードユニット通信異常と循環ユニット球詰まり異常の2つの異常が発生している場合には、0ビット目と2ビット目がON(=1)となる。

10

【6759】

そして、枠異常情報受信処理において、メインCPU 201は、メインRAM 203の枠状態通知フラグ領域に異常情報をセットした後は、次の枠制御回路送受信処理において遊技機情報送信開始処理が行われるように、遊技用エリアの主制御コマンド制御状態番号領域をクリア(主制御コマンド制御状態番号=0)して、枠制御回路送受信処理を終了する。

【6760】

また、本実施形態の枠制御回路送受信処理では、受信データの有無を問わず、処理を継続するために、ステップS12074の受信FIFOのエラー検知の結果に応じて、受信FIFOのクリアを行う。例えば、受信データがあって、受信FIFOのエラーなしの場合は、正常データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データなしで、受信FIFOのエラーなしの場合は、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがあって、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出し、受信データがなしで、受信FIFOのエラーありの場合は、受信FIFOをクリアし、0データを取得して選択された処理を呼び出すことになり、受信トリガレベルと受信状態モニタのチェックは行わないので、処理の負担の軽減を図ることができる。

20

【6761】

【状態監視処理】

次に、図445を参照して、メインCPU 201の制御による主制御メイン処理で実行される状態監視処理(図439のステップS12030)について説明する。図445は、第10のパチンコ遊技機における状態監視処理の一例を示すフローチャートである。

30

【6762】

まず、ステップS12081において、メインCPU 201は、メインRAM 203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態(遊技停止状態フラグ領域=1)であるか否かを判定する。メインCPU 201は、遊技停止状態であると判定した場合には、処理をステップS12089に移し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS12082に移す。

【6763】

ステップS12082において、メインCPU 201は、遊技停止状態でないと判定した場合には、発射位置が異常であるか否かを判定する。

40

【6764】

ここで、本実施形態では、通常遊技状態であるときには、左打ち(第1の発射操作)が遊技者に有利な遊技態様として、メインRAM 203の発射位置指定データ領域に左打ちの発射位置指定データ値(=0)が記憶され、時短遊技状態または大当り遊技状態であるときには、右打ち(第2の発射操作)が遊技者に有利な遊技態様として、メインRAM 203の発射位置指定データ領域に右打ちの発射位置指定データ値(=1)が記憶されている。

【6765】

後述するように、通常遊技状態であるときには、右側領域107に配置された通過ゲー

50

ト 1 2 1 2 6 に遊技球が通過すると、メイン R A M 2 0 3 の発射位置パラメータ領域に右打ちの発射位置パラメータ (= 1) が記憶される。また、時短遊技状態または大当り遊技状態であるときには、左側領域 1 0 6 に配置された第 1 始動口 1 2 1 2 0 に遊技球が入球すると、メイン R A M 2 0 3 の発射位置パラメータ領域に左打ちの発射位置パラメータ (= 0) が記憶される。

【 6 7 6 6 】

なお、本実施形態においては、通過ゲート 1 2 1 2 6 に遊技球が通過することにより右打ちが判定され、第 1 始動口 1 2 1 2 0 に遊技球が入球することにより左打ちが判定されるように構成されているが、右側領域 1 0 7 に配置された各種の入賞口に遊技球が入球することにより右打ちが判定され、左側領域 1 0 6 に配置された各種の入賞口に遊技球が入球することにより左打ちが判定されるように構成してもよい。さらには、遊技球の発射位置を検出するための右打ちセンサまたは左打ちセンサを備えることにより、右打ちまたは左打ちが判定されるように構成してもよい。

【 6 7 6 7 】

そして、メイン C P U 2 0 1 は、メイン R A M 2 0 3 の発射位置指定データ領域に記憶された発射位置指定データ値と、メイン R A M 2 0 3 の発射位置パラメータ領域に記憶された発射位置パラメータとを比較し、発射位置が異常（相違）であるか否かを判定する。このため、通常遊技状態であるときに右打ちが行われると、発射位置が異常であると判定し、時短遊技状態または大当り遊技状態であるときに左打ちが行われると、発射位置が異常であると判定することになる。メイン C P U 2 0 1 は、発射位置が異常であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 0 8 3 に移し、発射位置が異常でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 0 8 6 に移す。

【 6 7 6 8 】

ステップ S 1 2 0 8 3 において、メイン C P U 2 0 1 は、発射位置指定データ値を遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域にセットする。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 8 4 に移す。

【 6 7 6 9 】

ステップ S 1 2 0 8 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、発射位置コマンドをセットする。この処理では、発射位置コマンドテーブルを参照し、発射位置コマンドの識別データ（例えば、C 2 H）と、遊技用エリアにおける発射位置パラメータ領域に記憶された情報とから、発射位置コマンドを生成することになる。このため、通常遊技状態であるときに右打ちが行われると、左打ちを示す発射位置コマンドが生成され、時短遊技状態または大当り遊技状態であるときに左打ちが行われると、右打ちを示す発射位置コマンドが生成されることになる。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 8 5 に移す。

【 6 7 7 0 】

ステップ S 1 2 0 8 5 において、メイン C P U 2 0 1 は、発射位置コマンドをサブ制御回路 3 0 0 に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップ S 1 2 0 8 4 で生成された発射位置コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メイン C P U 2 0 1 は、処理をステップ S 1 2 0 8 6 に移す。

【 6 7 7 1 】

ステップ S 1 2 0 8 6 において、メイン C P U 2 0 1 は、遊技異常を検知したか否かを判定する。より具体的には、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域を参照し、遊技異常検知パラメータ領域に異常を示すデータが記憶されているか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、遊技異常を検知したと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 0 8 7 に移し、遊技異常を検知していないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 0 8 9 に移す。

【 6 7 7 2 】

なお、本実施形態においては、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域は、不正入賞異常、センサ異常、応答異常等の遊技異常情報が記憶可能となっており、それぞれの遊

10

20

30

40

50

技異常が判定されると、遊技用エリアの遊技異常検知パラメータ領域に対応する遊技異常情報が記憶されることになる。

【6773】

ステップS12087において、メインCPU201は、遊技異常検知コマンドをセットする。この処理では、遊技異常検知コマンドテーブルを参照し、遊技異常検知コマンドの識別データ（例えば、C0H）と、遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域に記憶された情報とから、遊技異常検知コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12088に移す。

【6774】

ステップS12088において、メインCPU201は、遊技異常検知コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS12087で生成された遊技異常検知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12089に移す。

【6775】

ステップS12089において、メインCPU201は、通知間隔管理タイマの更新処理を行う。この処理では、メインRAM203の遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域に記憶された通知間隔管理タイマの加算処理を行う。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12090に移す。

【6776】

ステップS12090において、メインCPU201は、遊技用エリアにおける通知間隔管理タイマ領域を参照し、通知間隔管理時間であるか否かを判定する。メインCPU201は、通知間隔管理時間であると判定した場合には、枠状態通知コマンドを送信するため、処理をステップS12091に移し、通知間隔管理時間でないと判定した場合には、状態監視処理を終了する。

【6777】

なお、本実施形態においては、通知間隔管理時間は200msに設定されており、後述するように、200ms毎に枠状態通知コマンドが定期送信されることになる。

【6778】

ステップS12091において、メインCPU201は、枠制御回路410の異常に関する枠状態通知コマンドをセットする。この処理では、枠状態通知コマンドテーブルを参照し、枠状態通知コマンドの識別データ（例えば、C1H）と、遊技用エリアにおける枠状態通知フラグ領域に記憶された情報から、枠状態通知コマンドを生成することになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12092に移す。

【6779】

ステップS12092において、メインCPU201は、枠状態通知コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、上記ステップS12091で生成された枠状態通知コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12093に移す。

【6780】

ステップS12093において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける枠状態通知フラグ領域をクリアする。この処理を終了すると、メインCPU201は、状態監視処理を終了する。

【6781】

このように、本実施形態の状態監視処理においては、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、発射位置の異常判定（ステップS12082～S12085）及び遊技異常の検知判定（ステップS12086～S12088）が行われなくなるので、ゲームストップ機能による遊技停止状態中の処理負担の軽減を図ることができる。

【6782】

その一方、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であっても、枠制御回路410の異常に関する枠状態通知コマンドの送信は継続して実行可能となっていることから、遊技

10

20

30

40

50

停止状態中であっても、枠制御回路 410 の異常を報知することができる。

【6783】

〔特別図柄制御処理〕

次に、図 446 を参照して、主制御メイン処理で行われる特別図柄制御処理について説明する。図 446 は、第 10 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【6784】

まず、ステップ S12111 において、メイン CPU 201 は、特別図柄待ち時間（メイン RAM 203 の特別図柄待ち時間カウンタ）が 0 であるか否かを判定する。この特別図柄待ち時間は、特別図柄制御処理の各種処理の待ち時間として、メイン RAM 203 の特別図柄待ち時間カウンタにセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップ S12022）において特別図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。メイン CPU 201 は、特別図柄待ち時間が 0 でないとは判定した場合には特別図柄制御処理を終了し、特別図柄待ち時間が 0 であると判定した場合には処理をステップ S12112 に移す。

【6785】

ステップ S12112 において、メイン RAM 203 の特別図柄制御状態番号領域から特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。そして、メイン CPU 201 は、ステップ S12112 の処理を実行した後、処理をステップ S12113 に移す。なお、メイン CPU 201 は、ステップ S12112 の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、ステップ S12113 以降の処理を行う。

【6786】

図 446 に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「7」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メイン CPU 201 は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【6787】

ステップ S12113 において、メイン CPU 201 は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このステップ S12113 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理では、特別図柄の始動情報のシフト処理、特別図柄の抽選、特別図柄の停止図柄の決定、特別図柄の変動パターンの決定等を行う。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図 447 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メイン CPU 201 は、処理をステップ S12114 に移す。

【6788】

ステップ S12114 において、メイン CPU 201 は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このステップ S12114 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理では、特別図柄の停止時間の設定等を行う。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図 448 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メイン CPU 201 は、処理をステップ S12115 に移す。

【6789】

ステップ S12115 において、メイン CPU 201 は、特別図柄遊技判定処理を行う。このステップ S12115 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理では、大当たり、小当たりまたはハズレであるか否かの判定を行い、大当たりや小当たりの開始の準備設定や時短回数の更新処理を行う。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図 449 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メイン CPU 201 は、処理をステップ S12116 に移す。

【6790】

ステップS12116において、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を行う。このステップS12116の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図451を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS12117に移す。

【6791】

ステップS12117において、メインCPU201は、大入賞口開放制御処理を行う。このステップS12117の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図453を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理をステップS12118に移す。

【6792】

ステップS12118において、メインCPU201は、大当たり遊技状態終了処理を行う。このステップS12118の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大当たり遊技状態終了処理の詳細については、図455を参照して後述する。

【6793】

メインCPU201は、ステップS12113～S12118の処理を終了後、特別図柄制御処理を終了し、処理を普通図柄制御処理（図439参照）に移す。

【6794】

〔特別図柄可変表示開始処理〕

次に、図447を参照して、特別図柄制御処理で実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図447は、第10のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【6795】

ステップS12121において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図446参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定した場合には処理をステップS12122に移す。

【6796】

ステップS12122において、メインCPU201は、遊技待機判定処理を行う。この特別図柄遊技待機処理では、まず第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないか否かを判定する。メインCPU201は、第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないと判定した場合には、所定の汎用レジスタに「遊技待機状態」を示すデータをセットする。また、通常遊技状態において第1特別図柄の保留数がないとき、時短遊技状態において第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないときには、デモ表示コマンドを生成して、生成したデモ表示コマンドを送信バッファにセットする。また、第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数があると判定した場合には、所定の汎用レジスタに「遊技開始状態」を示すデータをセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12123に移す。

【6797】

ステップS12123において、メインCPU201は、所定の汎用レジスタを参照し、遊技待機状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技待機状態であると判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図446参照）に戻し、遊技待機状態でない（遊技開始状態である）と判定した場合には処理をステップS12124に移す。

【6798】

ステップS12124において、メインCPU201は、特別図柄の始動情報のシフト

10

20

30

40

50

処理を行う。この特別図柄の始動情報のシフト処理では、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合には、第1特別図柄の始動情報よりも優先して、第2特別図柄の始動情報のシフト処理を行う。例えば、第2特別図柄の始動情報のシフト処理を行う場合には、メインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域(0)にシフトし、第2特別図柄始動記憶領域(2)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に記憶された始動情報を第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(3)にシフトする。また、第1特別図柄の始動情報のシフト処理を行う場合には、メインRAM203の第1特別図柄始動記憶領域(1)に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域(0)にシフトし、第1特別図柄始動記憶領域(2)～第1特別図柄始動記憶領域(4)に記憶された始動情報を第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(3)にシフトする。そして、特別図柄の始動情報のシフトした後は、減算された特別図柄の保留個数を示す保留減算コマンドの生成を行い、生成した保留減算コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU201は、処理をステップS12125に移す。

10

【6799】

なお、本実施形態では、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄制御処理が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄制御処理が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口11120または第2始動口12140への入賞順(入球順)に特別図柄制御処理が実行される順次変動機としてもよい。

20

【6800】

また、特別図柄の始動情報のシフト処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄の始動情報のシフト処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【6801】

ステップS12125において、メインCPU201は、大当り、小当りまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図436に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域(0)にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当り判定用乱数値に基づいて、当落判定値データを決定し、決定した当落判定値データをメインRAM203の特別図柄当りフラグ領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12126に移す。

30

【6802】

ステップS12126において、メインCPU201は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図437に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域(0)にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の停止図柄を決定し、決定した特別図柄の停止図柄の情報をメインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12127に移す。

40

【6803】

ステップS12127において、メインCPU201は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。ここで、「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間に対応付けられている。特別図柄の変動パターン決定処理では、図示しない特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果(当落)と、特別図柄の停止図柄、演出選択用乱数値等に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12128に移す。

【6804】

また、後述する「特別図柄演出開始コマンド」のパラメータに特別図柄の変動パターン

50

の情報を含めることにより、特別図柄演出開始コマンドを受信したサブCPU301では、特別図柄の変動パターンに基づいて、表示装置7の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ32から出力される音演出を制御することができる。

【6805】

ステップS12128において、メインCPU201は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記ステップS12127で決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定し、決定した特別図柄の変動表示時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164において特別図柄の変動表示が開始される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12129に移す。

10

【6806】

ステップS12129において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「1」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図446参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12130に移す。

【6807】

ステップS12130において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの更新が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12131に移す。

20

【6808】

ステップS12131において、メインCPU201は、特別図柄演出開始コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値に基づいて、特別図柄演出開始コマンドを生成する。すなわち、特別図柄演出開始コマンドには、遊技状態、特別図柄の変動パターン、特別図柄の停止図柄、設定値のそれぞれの情報がパラメータに含まれていることになる。そして、生成した特別図柄演出開始コマンドを送信バッファにセットし、特別図柄可変表示開始処理を終了して、処理を特別図柄制御処理（図446参照）に戻す。

30

【6809】

〔特別図柄可変表示終了処理〕

次に、図448を参照して、特別図柄制御処理で実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図448は、第10のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【6810】

ステップS12141において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄制御処理（図446参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理をステップS12142に移す。

40

【6811】

なお、上記ステップS12141の処理が行われるのは、メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の変動表示時間が0となったとき、すなわち、特別図柄の変動表示時間が経過したときである。

【6812】

ステップS12142において、メインCPU201は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この図柄確定時間設定処理では、予め定

50

められた特別図柄の図柄確定時間（例えば、540ms）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。これにより、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164において特別図柄の変動表示が停止される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12143に移す。

【6813】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、遊技状態、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）、特別図柄の変動パターンの少なくともいずれかに基づいて決定してもよい。

【6814】

ステップS12143において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「2」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図446のS12115参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS12144に移す。

10

【6815】

ステップS12144において、メインCPU201は、特別図柄演出停止コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、特別図柄演出停止コマンドを生成して、生成した特別図柄演出停止コマンドを送信バッファにセットする。すなわち、特別図柄演出停止コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS12145に移す。

20

【6816】

ステップS12145において、メインCPU201は、特別図柄の図柄確定回数の更新処理を行う。この処理では、メインRAM203内の特別図柄の図柄確定回数カウンタに1を加算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS12146に移す。

【6817】

ステップS12146において、メインCPU201は、図柄確定回数の遊技機情報生成処理を行う。この処理では、遊技機情報に含める詳細情報として、メインRAM203内の特別図柄の図柄確定回数カウンタの値に基づいて、図柄確定回数情報を生成し、生成した図柄確定回数情報をメインRAM203の遊技機情報領域にセットする。これにより、図柄確定回数情報に関する遊技機情報が更新される。メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図446参照）に戻す。

30

【6818】

〔特別図柄遊技判定処理〕

次に、図449を参照して、特別図柄制御処理でメインCPU201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図449は、第10のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【6819】

ステップS12161において、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「2」と判定した場合には処理をステップS12162に移す。

40

【6820】

なお、上記ステップS12161の処理が行われるのは、メインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットされた特別図柄の図柄確定時間が0となったとき、すなわち、特別図柄の図柄確定時間が経過したときである。

【6821】

50

ステップS12162において、メインCPU201は、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域を参照し、大当りの当落判定値データが記憶されているか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS12163に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS12172に移す。

【6822】

ステップS12163において、メインCPU201は、遊技状態の初期化処理を行う。

この遊技状態の初期化処理では、時短遊技状態であることを示す時短状態フラグ、時短遊技状態の終了条件となる時短回数カウンタをクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12164に移す。

10

【6823】

ステップS12164において、メインCPU201は、大当りを契機とした第1のルートからの第1ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第1ルート大当り開始準備設定処理においては、メインRAM203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。また、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数上限値領域にセットする。さらに、メインRAM203の開放状態領域に大当り状態であることを示す「大当り開放状態フラグ」をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12165に移す。

20

【6824】

ステップS12165において、メインCPU201は、大当りの遊技機情報生成処理を行う。この処理においては、遊技機情報に含める詳細情報として、大当り情報を生成し、生成した大当り情報をメインRAM203の遊技機情報領域にセットする。これにより、大当り情報に関する遊技機情報が更新される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12166に移す。

【6825】

ステップS12166において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12167に移す。

30

【6826】

ステップS12167において、メインCPU201は、大当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、大当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大当り開始表示コマンドを送信バッファにセットし、処理をステップS12168に移す。

40

【6827】

ステップS12168において、メインCPU201は、当落判定値データをクリアする。すなわち、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図446参照）に戻す。

【6828】

ステップS12172において、メインCPU201は、大当りでないと判定した場合には、メインRAM203の特別図柄当りフラグ領域を参照し、小当りの当落判定値デー

50

タが記憶されているか否か、すなわち、小当りであるか否かを判定する。メインCPU 201は、小当りであると判定した場合には、処理をステップS12173に移し、小当りでない（すなわちハズレ）と判定した場合には、処理をステップS12182に移す。

【6829】

ステップ6173において、メインCPU 201は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、メインRAM 203の特別図柄停止図柄番号領域を参照し、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM 203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。また、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM 203の小当り開放回数10の上限値にセットする。さらに、メインRAM 203の開放状態領域に小当り状態であることを示す「小当り開放状態フラグ」をセットする。さらに、小当り開始準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて、V入賞口12156の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM 203のV入賞口閉鎖タイマカウンタにセットする。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS12174に移す。

【6830】

ステップS12174において、メインCPU 201は、小当りの遊技機情報生成処理を行う。この処理においては、遊技機情報に含める詳細情報として、小当り情報を生成し、生成した小当り情報をメインRAM 203の遊技機情報領域にセットする。これにより、小当り情報に関する遊技機情報が更新される。メインCPU 201は、本処理を実行した20後、処理をステップS12175に移す。

【6831】

ステップS12175において、メインCPU 201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メインRAM 203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をS12176に移す。

【6832】

ステップS12176において、メインCPU 201は、小当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、小当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、小当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した小当り開始表示コマンドを送信バッファにセットし、処理をステップS12168に移す。

【6833】

ステップS12181において、メインCPU 201は、大当りでも小当りでもないとは判定した場合には、時短回数カウンタ更新処理を行う。この処理では、メインRAM 203の時短回数カウンタから1を減算して更新し、更新した時短回数カウンタ=0であるか否かを判定する。そして、時短回数カウンタ=0であると判定した場合には、メインRAM 203の時短状態フラグ領域をクリアして、遊技状態を時短遊技状態から通常遊技状態に移行させる。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をS12182に移す。

【6834】

ステップS12182において、メインCPU 201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図450を参照して後述する。なお、メインCPU 201は、特別図柄遊技終了処理を終了すると、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【6835】

なお、特別図柄遊技判定処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、特別図柄遊技判定処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

10

20

30

40

50

【 6 8 3 6 】

〔特別図柄遊技終了処理〕

次に、図 4 5 0 を参照して、特別図柄遊技判定処理で実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図 4 5 0 は、第 1 0 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 6 8 3 7 】

ステップ S 1 2 1 9 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。すなわち、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 1 9 2 に移す。

10

【 6 8 3 8 】

ステップ S 1 2 1 9 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メイン RAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 1 9 3 に移す。

【 6 8 3 9 】

ステップ S 1 2 1 9 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、特別図柄遊技終了コマンドを生成する。すなわち、特別図柄遊技終了コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した特別図柄遊技終了コマンドを送信バッファにセットした後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

20

【 6 8 4 0 】

〔大入賞口開放準備処理〕

次に、図 4 5 1 を参照して、特別図柄制御処理により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図 4 5 1 は、第 1 0 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【 6 8 4 1 】

ステップ S 1 2 2 0 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理をステップ S 1 2 2 0 2 に移す。

30

【 6 8 4 2 】

ステップ S 1 2 2 0 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の開放状態領域を参照し、開放状態フラグが大当りに対応する「大当り状態フラグ」であるか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、大当りであると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 2 0 3 に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 2 2 0 に移す。

40

【 6 8 4 3 】

ステップ S 1 2 2 0 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 のラウンドカウンタから「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 0 4 に移す。

【 6 8 4 4 】

ステップ S 1 2 2 0 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当りラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、大当りラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 2 0 5 に移し、大

50

当りラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 2 0 9 に移す。

【 6 8 4 5 】

ステップ S 1 2 2 0 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当り終了準備設定処理を行う。この大当り終了準備設定処理においては、大当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて E D 待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定した E D 待ち時間（エンディング時間）をメイン RAM 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 0 6 に移す。

【 6 8 4 6 】

ステップ S 1 2 2 0 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。すなわち、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域に「5」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当り遊技状態終了処理が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 0 7 に移す。

【 6 8 4 7 】

ステップ S 1 2 2 0 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当り終了表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大当り終了表示コマンドを生成する。すなわち、大当り終了表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大当り終了表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【 6 8 4 8 】

ステップ S 1 2 2 0 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 のラウンドカウンタ値に 1 を加算する処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 0 9 に移す。

【 6 8 4 9 】

ステップ S 1 2 2 0 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 を開放させる第 1 大入賞口の開放設定処理を行う。この第 1 大入賞口の開放設定処理においては、大当りの「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメイン RAM 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第 1 特電用ソレノイド 1 2 1 3 5 に対して、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 を開放させるための第 1 大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 が開放することになる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 1 0 に移す。

【 6 8 5 0 】

ステップ S 1 2 2 1 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 1 1 に移す。

【 6 8 5 1 】

ステップ S 1 2 2 1 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、大入賞口開放中表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、大入賞口開放中表示コマンドを生成する。すなわち、大入賞口開放中表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成した大入賞口開放中表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【 6 8 5 2 】

10

20

30

40

50

ステップS12220において、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。この小当り遊技閉鎖中処理については、図452を参照して後述する。なお、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を終了した後は、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【6853】

〔小当り遊技閉鎖中処理〕

次に、図452を参照して、大入賞口開放準備処理により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図452は、第10のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【6854】

ステップS12221において、メインCPU201は、メインRAM203の小当り開放回数カウンタから「小当り開放回数カウンタ値」をロードする。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS12222に移す。

【6855】

ステップS12222において、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をステップS12227に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をステップS12223に移す。

【6856】

ステップS12223において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口12151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口12151の入賞数）が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウントスイッチ12152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口12151の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口12151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をステップS12224に移し、第2大入賞口12151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をステップS12227に移す。

【6857】

ステップS12224において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12225に移す。

【6858】

ステップS12225において、メインCPU201は、第2大入賞口12151を開放させる第2大入賞口の開放設定処理を行う。この第2大入賞口の開放設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口12151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第2特電用ソレノイド12155に対して、第2大入賞口12151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第2大入賞口12151が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12226に移す。

【6859】

ステップS12226において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「4」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【6860】

ステップS12227において、メインCPU201は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内にV入賞口12156への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ12157による検出があったか否か）を判定する。メインCPU201は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をステップS12228に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をステップS12235に移す。

【6861】

ステップS12228において、メインCPU201は、遊技状態の初期化処理を行う。

この遊技状態の初期化処理では、時短遊技状態であることを示す時短状態フラグ、時短遊技状態の終了条件となる時短回数カウンタをクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12229に移す。

【6862】

ステップS12229において、メインCPU201は、小当りを契機とした第2のルートからの第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数の上限値にセットする。また、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。さらに、メインRAM203の開放状態領域に大当り状態であることを示す「大当り開放状態フラグ」をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12230に移す。

【6863】

ステップS12230において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12231に移す。

【6864】

ステップS12231において、メインCPU201は、大当りの遊技機情報生成処理を行う。この処理においては、遊技機情報に含める詳細情報として、大当り情報を生成し、生成した大当り情報をメインRAM203の遊技機情報領域にセットする。これにより、大当り情報に関する遊技機情報が更新される。なお、遊技機情報領域にセットされていた小当り情報は、大当り情報に上書きして消去されることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS12232に移す。

【6865】

ステップS12232において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大当り遊技状態としての大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS12233に移す。

【6866】

ステップS12233において、メインCPU201は、V当り開始表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、V当り開始表示コマンドを生成する。すなわち、V当り開始表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることとなる。そして、生成したV当り開始表示コマンドを送信バッファにセットして、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【6867】

ステップS12234において、メインCPU201は、小当り終了準備設定処理を行う。この小当り終了準備設定処理においては、小当りの「特別図柄の停止図柄」に基づい

10

20

30

40

50

てE D待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したE D待ち時間（エンディング時間）をメインRAM 203の特別図柄待ち時間にセットする。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS 1 2 2 3 5に移す。

【6868】

ステップS 1 2 2 3 5において、メインCPU 201は、小当り終了表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、小当り終了表示コマンドを生成する。すなわち、小当り終了表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含まれていることになる。そして、生成した小当り終了表示コマンドを送信バッファにセットして、処理をステップS 1 2 2 3 6に移す。

10

【6869】

ステップS 1 2 2 3 6において、メインCPU 201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図450を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU 201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【6870】

〔大入賞口開放制御処理〕

次に、図453を参照して、特別図柄制御処理で実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図453は、第10のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

20

【6871】

ステップS 1 2 2 4 1において、メインCPU 201は、メインRAM 203の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU 201は、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「4」と判定した場合には処理をステップS 1 2 2 4 2に移す。

【6872】

ステップS 1 2 2 4 2において、メインCPU 201は、メインRAM 203の開放状態領域を参照し、開放状態フラグが大当りに対応する「大当り状態フラグ」であるか否か、すなわち、大当りであるか否かを判定する。メインCPU 201は、大当りであると判定した場合には、処理をステップS 1 2 2 4 3に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をステップS 1 2 2 5 0に移す。

30

【6873】

ステップS 1 2 2 4 3において、メインCPU 201は、第1大入賞口12131が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口12131に入球した遊技球の入賞数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウントスイッチ12132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口12131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

【6874】

メインCPU 201は、ステップS 1 2 2 4 3において第1大入賞口12131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をステップS 1 2 2 4 4に移し、第1大入賞口12131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をステップS 1 2 2 4 5に移す。

40

【6875】

ステップS 1 2 2 4 4において、メインCPU 201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口12131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の開放設定処理（図451参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【6876】

メインCPU 201は、ステップS 1 2 1 4 4において第1大入賞口12131の最大

50

開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄制御処理に戻す。また、メインCPU201は、第1大入賞口12131の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をステップS12245に移す。

【6877】

ステップS12245において、メインCPU201は、第1大入賞口12131を閉鎖させる第1大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第1大入賞口の閉鎖設定処理においては、「特別図柄の停止図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口12131の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第1特電用ソレノイド12135に対して、第1大入賞口12131を閉鎖させるための第1大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第1大入賞口12131が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12246に移す。

10

【6878】

ステップS12246において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行う。すなわち、メインRAM203の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12247に移す。

【6879】

20

ステップS12247において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信処理を行う。この処理では、遊技状態、特別図柄の停止図柄に基づいて、ラウンド間表示コマンドを生成する。すなわち、ラウンド間表示コマンドには、遊技状態、特別図柄の停止図柄のそれぞれの情報がパラメータに含められていることになる。そして、生成したラウンド間表示コマンドを送信バッファにセットした後、大入賞口開放制御処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【6880】

ステップS12250において、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を行う。この小当り遊技開放中処理については、図454を参照して後述する。なお、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を終了した後は、処理を特別図柄制御処理に戻す。

30

【6881】

〔小当り遊技開放中処理〕

次に、図454を参照して、大入賞口開放制御処理で実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図454は、第10のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【6882】

ステップS12251において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口12151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口12151の入賞数）が最大入賞個数であるか否かを判定する。メインCPU201は、第2大入賞口12151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をステップS12253に移し、第2大入賞口12151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をステップS12252に移す。

40

【6883】

ステップS12252において、メインCPU201は、第2大入賞口12151の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第2大入賞口の開放設定処理（図452参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口12151の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄制御処理に戻す。また、メインCPU201は、第2大入賞口12151の最大開放時間が経過していると判定した

50

場合には、処理をステップ S 1 2 2 5 3 に移す。

【 6 8 8 4 】

ステップ S 1 2 2 5 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 を閉鎖させる第 2 大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第 2 大入賞口の閉鎖設定処理においては、「特別図柄の停止図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメイン RAM 2 0 3 の特別図柄待ち時間カウンタにセットする。そして、第 2 特電用ソレノイド 1 2 1 5 5 に対して、第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 を閉鎖させるための第 2 大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 が閉鎖することになる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 5 4 に移す。

10

【 6 8 8 5 】

ステップ S 1 2 2 5 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。すなわち、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域に「3」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻す。

【 6 8 8 6 】

〔大当り遊技状態終了処理〕

次に、図 4 5 5 を参照して、特別図柄制御処理により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図 4 5 5 は、第 1 0 のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

20

【 6 8 8 7 】

ステップ S 1 2 2 6 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄制御状態番号領域を参照し、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄制御処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理をステップ S 1 2 2 6 2 に移す。

【 6 8 8 8 】

ステップ S 1 2 2 6 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当り遊技情報初期化処理を行う。この大当り遊技情報初期化処理では、大当り遊技状態または小当り遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をクリアまたはリセットする処理が行われる。さらに、大当り遊技状態または小当り遊技状態で用いた遊技機情報（メイン RAM 2 0 3 の遊技機情報領域にセットされている大当り情報及び小当り情報等）をクリアする処理が行われる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 6 3 に移す。

30

【 6 8 8 9 】

ステップ S 1 2 2 6 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、特別図柄の停止図柄に基づいて、時短状態フラグ、特別図柄の可変表示回数に対応する時短回数カウンタを設定する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 2 6 4 に移す。

40

【 6 8 9 0 】

ステップ S 1 2 2 6 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図 4 5 0 を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄制御処理に戻す。

【 6 8 9 1 】

なお、大当り遊技状態終了処理は、開始時に割込み禁止区間を設定し、大当り遊技状態終了処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

50

【6892】

〔普通図柄制御処理〕

次に、図456を参照して、主制御メイン処理により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図456に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

【6893】

図456は、第10のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図456に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「4」）は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進

10

【6894】

ステップS12300において、メインCPU201は、普通図柄待ち時間（メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタ）が0であるか否かを判定する。この普通図柄待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、上述した主制御メイン処理のタイマカウンタ更新処理（ステップS12022）において普通図柄待ち時間が計時（減算）されていくことになる。メインCPU201は、普通図柄待ち時間が0でないと判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻し、普通図柄待ち時間が0であると判定した場合には処理をステップS12301に移す。

20

【6895】

ステップS12301において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12310に移す。なお、メインCPU201は、S12201の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、ステップS12310以降の処理を行う。

【6896】

ステップS12310において、メインCPU201は、普通図柄可変表示開始処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12230に移す。

30

【6897】

この普通図柄可変表示開始処理において、メインCPU201は、普通図柄の保留球数がある場合には、普通図柄始動記憶領域に記憶された普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を普通図柄判定領域にシフトする。その後、普通図柄判定領域に記憶された普通図柄当り判定用乱数値に基づいて、「普通図柄の当落判定値データ（普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）」を決定する。次に、上述の普通図柄の当落判定値データと、普通図柄判定領域に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の停止図柄」を決定する。そして、遊技状態等に基づいて、「普通図柄の変動表示時間」を決定し、決定した普通図柄の変動表示時間をメインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタにセットし、普通図柄の制御状態番号を「1」にセットする。

40

【6898】

ステップS12320において、メインCPU201は、普通図柄可変表示終了処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12230に移す。

【6899】

この普通図柄可変表示終了処理において、メインCPU201は、普通図柄の変動表示時間が終了したか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示時間が終了したと判定したとき

50

には、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、540 msec）を、メインRAM203の普通図柄待ち時間カウンタにセットし、普通図柄の制御状態番号を「2」にセットする。なお、普通図柄の変動表示時間が終了していない場合には、普通図柄の制御状態番号を「1」に保持し、普通図柄の変動表示時間が終了することを待機することになる。

【6900】

ステップS12330において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12340に移す。

10

【6901】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メインCPU201は、停止表示された普通図柄の停止図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、遊技状態と普通図柄の停止図柄等に基づいて、第2始動口の開放態様を定めた「第2始動口の開放パターン」を決定した後、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットする。また、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

【6902】

ステップS12340において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12350に移す。

20

【6903】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU201は、第2始動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ12147を作動して、第2始動口12140を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば3個）の遊技球が第2始動口12140に入球するか、決定した第2始動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、第2始動口12140を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

30

【6904】

ステップS12350において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。この処理は、メインRAM203の普通図柄制御状態番号領域を参照し、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この普通図柄当り終了処理では、上記S12340の普通電動役物開放処理においてセットされた各種データがクリアされる。なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理を主制御メイン処理に戻す。

【6905】

【システムタイマ割込み処理】

次に、図457を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、主制御回路200のタイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、2 msecの周期（割込み周期）で実行される。図457は、第10のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【6906】

ステップS12411において、メインCPU201は、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）をスタックに退避する保護レジスタ退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12412に移す。

50

【6907】

ステップS12412において、メインCPU201は、メインRAM203の割込みカウンタに「1」を加算する割込みカウンタ加算更新処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12413に移す。

【6908】

ステップS12413において、メインCPU201は、各種乱数カウンタ（例えば、大当り判定用乱数値等）を更新する乱数更新処理を行う。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12414に移す。

10

【6909】

ステップS12414において、メインCPU201は、I/Oポート205の入力ポートの読込処理を行う。この入力ポートの読込処理では、第1始動口スイッチ12121、第2始動口スイッチ12141、通過ゲートスイッチ12127、第1大入賞口カウントスイッチ12132、第2大入賞口カウントスイッチ12152、一般入賞口スイッチ123等の各種スイッチの情報を読み込むための入力フィルタ処理が行われる。

【6910】

また、この入力ポートの読込処理では、最初に、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行わずに、処理をステップS12415に移す。一方、メインCPU201は、遊技停止状態でないと判定した場合に限り、入力ポートバッファから各種スイッチの情報の読み込みを行い、読み込みが終了すると、処理をステップS12415に移す。

20

【6911】

このように、本実施形態では、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、入力ポートから各種スイッチの情報の読み込みが行われないことになる。

【6912】

ステップS12415において、メインCPU201は、スイッチ入力検知処理を行う。このスイッチ入力検知処理の詳細については、図458を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12416に移す。

30

【6913】

上記ステップS12415のスイッチ入力検知処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化処理（図443）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップS12414において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、入力ポートバッファのオンエッジ等も検知されることはなく、上記ステップS12415のスイッチ入力検知処理を無効化することができる。

40

【6914】

なお、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域＝1）は、上記ステップS12415のスイッチ入力検知処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域＝0）に限り、上記ステップS12415のスイッチ入力検知処理を行うように構成してもよい。

【6915】

ステップS12416において、メインCPU201は、遊技LED点灯データ出力処理を行う。この遊技LED点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄

50

表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知用表示部 1 6 8 の遊技 L E D に点灯表示させる L E D データを出力ポートバッファにセットし、L E D の出力を制御する処理である。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 4 1 7 に移す。

【 6 9 1 6 】

上記ステップ S 1 2 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、主制御メイン処理のゲームストップ機能初期化処理（図 4 4 3）において出力ポートバッファがクリアされ、後述するようにゲームストップ機能制御処理のゲームストップ機能初期化処理でも出力ポートバッファがクリアされる。このため、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップ S 1 2 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理でセットされた出力ポートバッファがクリアされ、上記ステップ S 1 2 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理を無効化することができる。

10

【 6 9 1 7 】

なお、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、遊技 L E D 点灯データ出力処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 1 2 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理を行うように構成してもよい。

【 6 9 1 8 】

ステップ S 1 2 4 1 7 において、メイン C P U 2 0 1 は、入賞情報コマンド設定処理を行う。この入賞情報コマンド設定処理においては、入賞情報コマンドテーブルを参照し、各種入力ポートバッファからの各種の入賞情報に基づいて入賞情報コマンドを生成し、生成した入賞情報コマンドを送信バッファにセットする。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 4 1 8 に移す。

20

【 6 9 1 9 】

上記ステップ S 1 2 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理は、ゲームストップ機能により遊技停止状態であるときにも実行されるものの、上述したようにゲームストップ機能により遊技停止状態であるときには、ゲームストップ機能初期化処理（図 4 4 3）において入力ポートバッファがクリアされ、上記ステップ S 1 2 4 1 4 において入力ポートの読込処理も行われず、入力ポートバッファの情報が更新されることはない。このため、ゲームストップ機能により遊技停止状態中であるときには、上記ステップ S 1 2 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理を無効化することができる。

30

【 6 9 2 0 】

なお、メイン R A M 2 0 3 の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態である場合（遊技停止状態フラグ領域 = 1）は、入賞情報コマンド設定処理を行わずに、遊技停止状態でない場合に（遊技停止状態フラグ領域 = 0）に限り、上記ステップ S 1 2 4 1 7 の入賞情報コマンド設定処理を行うように構成してもよい。

【 6 9 2 1 】

ステップ S 1 2 4 1 8 において、メイン C P U 2 0 1 は、入賞関連の遊技機情報生成処理を行う。この入賞関連の遊技機情報生成処理においては、メイン C P U 2 0 1 は、遊技機情報に含める詳細情報として、各種入賞口（例えば、第 1 始動口 1 2 1 2 0、第 2 始動口 1 2 1 4 0、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1、第 2 大入賞口 1 2 1 5 1、一般入賞口 1 2 2、通過ゲート 1 2 1 2 6 等）に遊技球が入球した場合に、入球した入賞口の種別を示す入賞情報を生成して、生成した入賞情報をメイン R A M 2 0 3 の遊技機情報領域にセットする。具体的には、遊技機情報に含める詳細情報として、第 1 始動口入賞、第 2 始動口入賞、第 1 大入賞口入賞、第 2 大入賞口入賞、一般入賞口入賞、通過ゲート等の入賞情報を生成する。これにより、入賞情報に関する遊技機情報が更新される。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をステップ S 1 2 4 1 9 に移す。

40

【 6 9 2 2 】

50

ステップS12419において、メインCPU201は、球情報受信処理を行う。この球情報受信処理においては、枰制御回路410から所有遊技球数の情報、遊技球回収スイッチ191により検知されたアウト球の情報、球送りスイッチ192により検知された貸与球数の情報を受信する。

枰制御回路410から所有遊技球数の情報を受信すると、受信した所有遊技球数をメインRAM203の所有遊技球数記憶領域にセットする。また、枰制御回路410からアウト球の情報を受信すると、メインRAM203のアウト球数管理カウンタ領域に「1」を加算して、アウト球数管理カウンタを更新する。また、枰制御回路410から貸与球数の情報を受信すると、メインRAM203の貸与球数管理カウンタ領域に「1」を加算して、貸与球数管理カウンタを更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12420に移す。

10

【6923】

ステップS12420において、メインCPU201は、計数関連情報受信処理を行う。この計数関連情報受信処理においては、メインCPU201は、枰制御回路410から計数スイッチによる計数ボタン71の操作情報、カードユニット181に転送された所有遊技球数の計数個数の情報を受信する。

枰制御回路410から計数ボタン71の操作情報を受信すると、受信した計数ボタン71の操作情報をメインRAM203の計数ボタン操作情報記憶領域にセットする。また、枰制御回路410から計数個数の情報を受信すると、受信した計数個数の情報をメインRAM203の計数個数記憶領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12421に移す。

20

【6924】

ステップS12421において、メインCPU201は、計数関連コマンド送信処理を行う。この計数関連コマンド送信処理においては、メインCPU201は、計数関連コマンドテーブルを参照し、計数関連コマンドの識別データと、メインRAM203の所有遊技球数記憶領域、計数ボタン操作情報記憶領域、計数個数記憶領域にセットされた情報から計数関連コマンドの生成を行い、生成した計数関連コマンドをサブ制御回路300に送信する。すなわち、サブ制御回路300に送信される計数関連コマンドは、識別データと、所有遊技球数と、計数ボタン71の操作の有無の情報と、計数個数の情報とから構成されていることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12422に移す。

30

【6925】

ステップS12422において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技球を付与するための各種入賞スイッチの入力があると、各種スイッチに応じた賞球数を加算値として算出し、算出した加算値を賞球数カウンタに加算して更新するとともに、ゲームストップ機能で用いる領域外エリアの加算遊技球数カウンタ領域に加算して更新する。また、性能表示モニタ制御処理では、枰制御回路410からアウト球の情報を受信すると、通常アウトカウンタ領域、総アウトカウンタ領域にアウトカウンタを加算して更新する。さらに、性能表示モニタ制御処理では、性能表示モニタ170のLEDを点灯・消灯させるための性能表示モニタ表示処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12423に移す。

40

【6926】

ステップS12423において、メインCPU201は、ゲームストップ機能制御処理を行う。このゲームストップ機能制御処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新、ゲームストップ機能に関する遊技停止状態の設定、ゲームストップ機能のコマンドの送信等が行われる。このゲームストップ機能制御処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12424に移す。

50

【6927】

ステップS12424において、メインCPU201は、通信タイマ更新処理を行う。この通信タイマ更新処理では、メインRAM203の遊技用エリアにおける通信タイマ領域に記憶された通信タイマの加算処理を行う。なお、通信タイマ領域は、後述する遊技情報通信時間までのループカウンタで構成されている。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12425に移す。

【6928】

ステップS12425において、メインCPU201は、遊技用エリアにおける通信タイマ領域を参照し、遊技情報通信時間であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技情報通信時間であると判定した場合には、処理をステップS12426に移し、遊技情報通信時間でないと判定した場合には、処理をステップS12427に移す。

10

【6929】

なお、本実施形態においては、遊技情報通信時間は108msに設定されており、後述するように、108ms毎に遊技機情報が枠制御回路410に定期送信されることになる。

【6930】

ステップS12426において、メインCPU201は、遊技機情報送信処理を行う。この遊技機情報送信処理においては、メインCPU201は、メインRAM203の遊技機情報領域を参照して、詳細情報が含まれた一電文の遊技機情報を生成し、生成した遊技機情報を枠制御回路410に送信する。また、遊技機情報を枠制御回路410に送信したときには、メインRAM203の遊技機情報通知領域に枠通知情報をセットする。この遊技機情報は、枠制御回路410によりカードユニット181やホールコンピュータに送信されることにもなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12427に移す。

20

【6931】

このように、遊技機情報は、主制御回路200から枠制御回路410に一定時間毎（例えば108ms毎）に送信されることになる。

【6932】

ステップS12427において、メインCPU201は、枠応答情報受信確認処理を行う。この枠応答情報受信確認処理においては、メインCPU201は、メインRAM203の遊技機情報通知領域に枠通知情報がセットされている場合に、メインRAM203の遊技機情報通知領域を参照し、遊技情報通信時間よりも短い通信監視時間以内（例えば10ms以内）に、枠制御回路410から遊技機情報を受信したことを示す枠応答情報を受信したか否かを判定する。メインCPU201は、通信監視時間以内に枠応答情報を受信したと判定した場合には、メインRAM203の遊技機情報通知領域にセットされた枠通知情報をクリアして、処理をステップS12428に移す。

30

【6933】

メインCPU201は、通信監視時間以内に枠応答情報を受信しなかったと判定した場合には、メインRAM203の遊技異常検知パラメータ領域に枠制御回路410と主制御回路200との「応答異常」を示す情報をセットして、処理をステップS12428に移す。

40

【6934】

ステップS12428において、メインCPU201は、ステップS12411で退避した保護レジスタの内容をスタックから復帰させる保護レジスタ復帰処理を行い、その後、ステップS12429において、割り込み許可を行う。

【6935】

このように、本実施形態のシステムタイマ割り込み処理によれば、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、上記ステップS12414の入力ポートの読込処理、上記ステップS12415のスイッチ入力検知処理は無効化されている。これにより、第1始動口12120、第2始動口12140、通過ゲート12126、第1大入賞口12

50

1 3 1、第 2 大入賞口 1 2 1 5 1、一般入賞口 1 2 2 への遊技球の入球・通過を無効とすることができる。

【6 9 3 6】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であるときには、ステップ S 1 2 4 1 6 の遊技 L E D 点灯データ出力処理は無効化されている。これにより、普通図柄表示部 1 6 1、普通図柄用保留表示部 1 6 2、第 1 特別図柄表示部 1 6 3、第 2 特別図柄表示部 1 6 4、第 1 特別図柄用保留表示部 1 6 5、第 2 特別図柄用保留表示部 1 6 6 および時短報知表示部 1 6 8 の遊技 L E D を消灯させることができる。

【6 9 3 7】

また、ゲームストップ機能による遊技停止状態であっても、上記ステップ S 1 2 4 2 2 の性能表示モニタ制御処理は実行可能であるので、遊技店側では性能表示モニタ 1 7 0 を介してゲームストップ機能により遊技停止状態となったときの遊技結果（出玉率等）を把握することができる。

10

【6 9 3 8】

〔スイッチ入力検知処理〕

次に、図 4 5 8 を参照して、システムタイマ割込処理で実行されるスイッチ入力検知処理について説明する。図 4 5 8 は、第 1 0 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【6 9 3 9】

（領域外異常状態監視処理）

20

ステップ S 1 2 5 0 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、領域外異常状態監視処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メイン R O M 2 0 2 の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メイン R A M 2 0 3 の領域外エリアを利用する。この処理では、メイン C P U 2 0 1 は、最初に、異常状態監視をするために用いられるメイン R A M 2 0 3 の領域外エリアにおける領域外セキュリティ情報領域、領域外遊技異常検知フラグ領域をクリアする。その後、メイン C P U 2 0 1 は、普通電動役物不正入賞処理、特別電動役物不正入賞処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、遊技用エリア処理復帰命令により、処理が領域外エリアに係る処理から、遊技用エリアに係る処理に切り替える。

【6 9 4 0】

30

普通電動役物不正入賞処理では、メイン C P U 2 0 1 は、普通電動役物 1 2 1 4 6 の未作動中において第 2 始動口 1 2 1 4 0 の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、普通電動役物 1 2 1 4 6 の未作動中において第 2 始動口 1 2 1 4 0 に入球した場合）には、領域外セキュリティ情報領域に普通電動役物の不正入賞に対応する異常情報をセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に普通電動役物の不正入賞に対応する要求フラグをセットする。そして、第 2 始動口 1 2 1 4 0 の入力ポートバッファをクリアし、第 2 始動口 1 2 1 4 0 への遊技球の入球を無効化する。

【6 9 4 1】

特別電動役物不正入賞処理では、メイン C P U 2 0 1 は、特別電動役物の未作動中（第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 または第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 の開閉作動中）において、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 または第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 の不正入賞を監視し、不正入賞があった場合（例えば、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 の閉鎖中において第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 に遊技球が入球した場合）には、領域外セキュリティ情報領域に大入賞口の不正入賞に対応する異常情報をセットするとともに、領域外遊技異常検知フラグ領域に大入賞口の不正入賞に対応する要求フラグをセットする。そして、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 または第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 の入力ポートバッファをクリアし、第 1 大入賞口 1 2 1 3 1 または第 2 大入賞口 1 2 1 5 1 への遊技球の入球を無効化する。

40

【6 9 4 2】

（異常状態監視処理）

ステップ S 1 2 5 0 2 において、メイン C P U 2 0 1 は、異常状態監視処理を行う。こ

50

の処理では、メインCPU201は、遊技機異常検知情報反映処理、セキュリティ情報要求設定を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12510に移す。

【6943】

遊技機異常検知情報反映処理では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外遊技異常検知フラグ領域から要求フラグをロードし、ロードした要求フラグをメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技異常検知パラメータ領域にセットして、遊技異常検知フラグを更新する。

【6944】

セキュリティ情報要求設定では、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける領域外セキュリティ情報領域から異常情報をロードし、ロードした異常情報を遊技機情報としてメインRAM203の遊技用エリアにおける遊技機情報領域にセットして、異常情報に関する遊技機情報を更新する。

【6945】

このように、本実施形態の領域外異常状態監視処理及び異常状態監視処理においては、遊技球の不正入賞に関しては、遊技球の入賞が遊技進行に大きく関わる点を考慮して、不正入賞を検知する処理を、メインRAM203の領域外エリアに係る処理（領域外異常状態監視処理）とし、検知結果を反映する処理を、メインRAM203の遊技用エリアに係る処理（異常状態監視処理）としている。

【6946】

（普通図柄関連チェック処理）

ステップS12510において、メインCPU201は、普通図柄関連チェック処理を行う。この処理では、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ12127及び第2始動口スイッチ12141の入力ポートバッファをチェックし、通過ゲートスイッチ12127のオンエッジが検知されると普図作動スイッチ検知時処理を行い、第2始動口スイッチ12141のオンエッジが検知されると普通電動役物入賞時処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12520に移す。

【6947】

普図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると、取得した各種乱数値をFIFO（First In、First Out）形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、取得した各種乱数値を破棄する。

【6948】

さらに、普図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、通常遊技状態であるときには、メインRAM203の発射位置パラメータ領域に右打ちの発射位置パラメータ（＝1）を記憶する。

【6949】

普通電動役物入賞時処理においては、メインCPU201は、普通電動役物12146が作動中である場合に限り、普通電動役物入賞カウンタを更新する。

【6950】

（特別図柄関連チェック処理）

ステップS12520において、メインCPU201は、特別図柄関連チェック処理を行う。この処理では、第1始動口スイッチ12121、第2始動口スイッチ12141、第1大入賞口カウントスイッチ12132、第2大入賞口カウントスイッチ12152、V入賞口スイッチ12157の入力ポートバッファをチェックし、第1始動口スイッチ12121のオンエッジが検知されると第1特図作動スイッチ検知時処理を行い、第2始動口スイッチ12141のオンエッジが検知されると第2特図作動スイッチ検知時処理を行う。また、第1大入賞口カウントスイッチ12132のオンエッジが検知されると第1大

10

20

30

40

50

入賞口スイッチ検知時処理を行い、第2大入賞口カウンタスイッチ12152のオンエッジが検知されると第2大入賞口スイッチ検知時処理を行う。また、V入賞口スイッチ12157のオンエッジが検知されると、V入賞口スイッチ検知時処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12530に移す。

【6951】

第1特図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第1特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドには、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第1特別図柄の始動情報に対応する情報も含まれている。一方、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、取得した各種乱数値を破棄する。

10

【6952】

さらに、第1特図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、時短遊技状態または大当たり遊技状態であるときには、メインRAM203の発射位置パラメータ領域に左打ちの発射位置パラメータ（=0）を記憶する。

【6953】

20

第2特図作動スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1特図作動スイッチ検知時処理と同様に、第2特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第2特別図柄始動記憶領域に記憶する。そして、特別図柄の保留個数を示す保留加算コマンドの生成を行い、生成した保留加算コマンドを送信バッファにセットする。この保留加算コマンドにも、特定条件下では、先読み演出が実行可能となるように、特別図柄の保留個数の情報に加え、第2特別図柄の始動情報に対応する情報が含まれている。一方、第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、取得した各種乱数値を破棄し、第2特図作動スイッチ検知時処理を終了することになる。

30

【6954】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の最大保留個数及び第2特別図柄の最大保留個数は4個に設定されているが、第1特別図柄の最大保留個数と第2特別図柄の最大保留個数とを異ならせてもよく、それぞれの最大保留個数は適宜設計変更自由であるが、4個以内とすることが望ましい。

【6955】

第1大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第1大入賞口12131が開放しているか否かを判定し、第1大入賞口12131が開放しているときには、第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。

40

【6956】

第2大入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、第2大入賞口12151が開放しているか否かを判定し、第2大入賞口12151が開放しているときには、第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。

【6957】

V入賞口スイッチ検知時処理においては、メインCPU201は、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口12156を通過したことを示すV通過コマンドを生成して、生成したV通過コマンドを送信バッファにセットする。

【6958】

（タッチ状態信号チェック処理）

50

ステップS12530において、メインCPU201は、発射装置6に設けられ、主制御回路200に接続されたタッチセンサ（図示せず）からタッチ状態信号チェック処理を行う。この処理では、入力ポートバッファからタッチ状態の変化を判定し、タッチ状態のオンジグが検知されると、メインRAM203の枠状態通知フラグ領域にセットする（例えば、7ビット目をONにする）。また、タッチ状態のオンジグが検知されると、発射許可信号をメインRAM203の発射許可信号管理領域にセットし、発射許可信号管理領域にセットされた発射許可信号を枠制御回路410に送信する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12540に移す。

【6959】

（賞球関連スイッチチェック処理）

ステップS12540において、メインCPU201は、賞球関連スイッチチェック処理を行う。この賞球関連スイッチチェック処理では、メインCPU201は、遊技球を付与するための各種入賞スイッチ（第1始動口スイッチ12121、第2始動口スイッチ12141、第1大入賞口カウントスイッチ12132、第2大入賞口カウントスイッチ12152、一般入賞口スイッチ123）のオンエッジが検知されると、各種入賞スイッチに応じた賞球数をメインRAM203の賞球管理カウンタ領域にセットして、賞球管理カウンタを更新する。

メインCPU201は、本処理を実行した後、今回のスイッチ入力検知処理を終了する。

【6960】

〔ゲームストップ機能制御処理〕

次に、図459を参照して、システムタイマ割込み処理で実行されるゲームストップ機能制御処理について説明する。図459は、第10のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能制御処理の一例を示すフローチャートである。

【6961】

ステップS12601において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域を参照し、遊技停止状態（遊技停止状態フラグ領域＝1）であるか否かを判定する。メインCPU201は、遊技停止状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了し、遊技停止状態でないと判定した場合には、処理をステップS12602に移す。

【6962】

ステップS12602において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態チェック処理を行う。この処理は、領域外エリア処理呼出命令でコールされることにより、メインROM202の領域外エリアのプログラムの処理を行い、メインRAM203の領域外エリアを利用する。ゲームストップ機能状態チェック処理では、遊技球の差玉数の更新、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態チェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12603に移す。

【6963】

ステップS12603において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12604に移す。

【6964】

ステップS12604において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードしたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域に記憶する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12605に移す。

【6965】

このように、ステップS12603及びステップS12604の処理により、メインR

10

20

30

40

50

AM203の領域外エリアに記憶されたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の遊技用エリアに転送することができる。

【6966】

ステップS12605において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域を参照し、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動完了フェーズ(=3)であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動完了フェーズであると判定した場合には、処理をステップS12611に移し、ゲームストップ機能作動完了フェーズでないと判定した場合には、処理をステップS12606に移す。

【6967】

ステップS12606において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域から、差玉通知情報(第1差玉情報)をロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12607に移す。

【6968】

ステップS12607において、メインCPU201は、ロードした差玉通知情報=0でないか、すなわち、差玉通知情報があるか否かを判定する。メインCPU201は、差玉通知情報があると判定した場合には、処理をステップS12608に移し、差玉通知情報がないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【6969】

詳しくは後述するが、差玉通知情報は、通常時は毎回クリアされており、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であった場合に、第1差玉情報が差玉通知情報として記憶される。このため、上記ステップS12607の差玉通知情報の有無の判定は、遊技球の差玉数の変化が所定値以上であるか否かの判定に対応していることになる。

【6970】

ステップS12608において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアからロードした差玉通知情報(第1差玉情報)を、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶(転送)する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12609に移す。

【6971】

このように、上記ステップS12606及びステップS12608の処理により、メインRAM203の領域外エリアに記憶された第1差玉情報を、メインRAM203の遊技用エリアに転送することができる。なお、本実施形態においては、領域外エリアの差玉通知情報領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成したが、領域外エリアの差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を、遊技用エリアにおけるストップ機能差玉数パラメータ領域に転送するように構成してもよい。

【6972】

ステップS12609において、メインCPU201は、「ゲームストップ機能状態コマンド」をセットする。この処理では、ゲームストップ機能状態コマンドテーブルを参照し、ゲームストップ機能状態コマンドの識別データ(例えば、D3H)と、メインRAM203の遊技用エリアにおけるストップ機能状態パラメータ領域、ストップ機能差玉数パラメータ領域に記憶された情報から、ゲームストップ機能状態コマンドを生成することになる。すなわち、ゲームストップ機能状態コマンドは、識別データとゲームストップ機能フェーズの情報と第1差玉情報の情報とから構成されていることになる。このゲームストップ機能状態コマンドの構成については、詳しくは後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12610に移す。

【6973】

ステップS12610において、メインCPU201は、ゲームストップ機能状態コマンドをサブ制御回路300に送信する演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、

10

20

30

40

50

上記ステップS 1 2 6 0 9で生成されたゲームストップ機能完了コマンドを送信バッファにセットする。この処理を終了すると、メインCPU 2 0 1は、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【6 9 7 4】

ステップS 1 2 6 1 1において、メインCPU 2 0 1は、ゲームストップ機能初期化処理を行う。このゲームストップ機能初期化処理は、図4 4 3において上述した通りであり、特別図柄や普通図柄に関する表示部（LED）の出力データのクリアと、遊技球を検出する各種スイッチの入力データのクリアとが行われる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をステップS 1 2 6 1 2に移す。

【6 9 7 5】

ステップS 1 2 6 1 2において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄及び普通図柄の当りフラグをクリアする。具体的には、メインRAM 2 0 3の特別図柄当りフラグ領域、メインRAM 2 0 3の普通図柄当りフラグ領域をクリアして、特別図柄及び普通図柄の当落判定値データをクリアする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をステップS 1 2 6 1 3に移す。

【6 9 7 6】

ステップS 1 2 6 1 3において、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の遊技用エリアにおける遊技停止状態フラグ領域に、遊技停止状態の情報（＝1）をセットする。これにより、ゲームストップ機能により遊技の進行が停止されることになる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をステップS 1 2 6 1 4に移す。

【6 9 7 7】

ステップS 1 2 6 1 4において、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の遊技用エリアにおけるストップ機能完了コマンド送信フラグ領域に送信要求の情報（＝1）をセットする。この処理を終了すると、メインCPU 2 0 1は、今回のゲームストップ機能制御処理を終了する。

【6 9 7 8】

【ゲームストップ機能状態チェック処理】

次に、図4 6 0を参照して、ゲームストップ機能制御処理で実行されるゲームストップ機能状態チェック処理について説明する。図4 6 0は、第1 0のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態チェック処理の一例を示すフローチャートである。

【6 9 7 9】

ゲームストップ機能状態チェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 2 0 2の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 2 0 3の領域外エリアを利用する。

【6 9 8 0】

ステップS 1 2 6 2 1において、メインCPU 2 0 1は、ゲームストップ機能カウンタ更新処理を行う。ゲームストップ機能カウンタ更新処理では、遊技球の差玉数の更新等が行われる。このゲームストップ機能カウンタ更新処理については、詳しくは後述する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をステップS 1 2 6 2 2に移す。

【6 9 8 1】

ステップS 1 2 6 2 2において、メインCPU 2 0 1は、ゲームストップ機能カウンタチェック処理を行う。ゲームストップ機能カウンタチェック処理では、差玉通知情報（第1 差玉情報）のクリア・設定等が行われる。このゲームストップ機能カウンタチェック処理については、詳しくは後述する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をステップS 1 2 6 2 3に移す。

【6 9 8 2】

ステップS 1 2 6 2 3において、メインCPU 2 0 1は、ゲームストップ機能状態管理処理を行う。ゲームストップ機能状態管理処理では、ゲームストップ機能フェーズの更新等が行われる。このゲームストップ機能状態管理処理については、詳しくは後述する。こ

10

20

30

40

50

の処理を終了すると、メインCPU 201は、今回のゲームストップ機能状態チェック処理を終了する。

【6983】

〔ゲームストップ機能カウンタ更新処理〕

次に、図461を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタ更新処理について説明する。図461は、第10のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタ更新処理の一例を示すフローチャートである。

【6984】

ゲームストップ機能カウンタ更新処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203の領域外エリアを利用する。

【6985】

ステップS12631において、メインCPU 201は、所定のレジスタに格納されている前回の加算値をクリアして、メインRAM 203の領域外エリアにおける加算遊技球数カウンタ領域から加算遊技球数をロードする。そして、ロードした加算遊技球数を新たな加算値として所定のレジスタにセットする。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS12632に移す。

【6986】

ステップS12632において、メインCPU 201は、差玉カウンタ3バイト加算処理を行う。差玉カウンタ3バイト加算処理では、遊技球の差玉数の加算処理が行われる。この差玉カウンタ3バイト加算処理については、詳しくは後述する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS12633に移す。

【6987】

ステップS12633において、メインCPU 201は、メインRAM 203のアウト球数管理カウンタ領域を参照し、アウト球の情報が記憶されている場合には、所定のレジスタに減算値（例えば、1）をセットする。所定のレジスタに減算値をセットした後は、メインRAM 203のアウト球数管理カウンタ領域をクリアし、アウト球の情報を初期化する。メインCPU 201は、本処理を実行した後、処理をステップS12634に移す。

【6988】

ステップS12634において、メインCPU 201は、差玉カウンタ3バイト減算処理を行う。差玉カウンタ3バイト減算処理では、遊技球の差玉数の減算処理が行われる。この差玉カウンタ3バイト減算処理については、詳しくは後述する。この処理を終了すると、メインCPU 201は、今回のゲームストップ機能カウンタ更新処理を終了する。

【6989】

〔差玉カウンタ3バイト加算処理〕

次に、図462を参照して、ゲームストップ機能カウンタ更新処理で実行される差玉カウンタ3バイト加算処理について説明する。図462は、第10のパチンコ遊技機における差玉カウンタ3バイト加算処理の一例を示すフローチャートである。

【6990】

差玉カウンタ3バイト加算処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM 202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM 203の領域外エリアを利用する。

【6991】

ステップS12641において、メインCPU 201は、上記ステップS12631において所定のレジスタにセットされた加算値（加算遊技球数）＝0であるか否かを判定する。メインCPU 201は、加算値＝0であると判定した場合には、差玉カウンタ3バイト加算処理を終了し、加算値＝0でないと判定した場合には、処理をステップS1264

2に移す。

【6992】

ステップS12642において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタ（差玉管理用カウンタ領域+差玉判定用カウンタ領域）の下位2バイトより第2差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域から第2差玉情報をロードする。そして、ロードした第2差玉情報を第1ペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12643に移す。

【6993】

ステップS12643において、メインCPU201は、第1ペアレジスタにセットされた第2差玉情報に加算値（加算遊技球数）を加算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12644に移す。

【6994】

ステップS12644において、メインCPU201は、上記ステップS12643の加算した加算結果を1000で除算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12645に移す。

【6995】

ステップS12645において、メインCPU201は、上記ステップS12644の除算結果の余りを、更新された第2差玉情報として、第2ペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12646に移す。

【6996】

ステップS12646において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの上位1バイトより第1差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードする。そして、ロードした第1差玉情報をシングルレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12647に移す。

【6997】

ステップS12647において、メインCPU201は、上記ステップS12644の除算結果の商を、シングルレジスタに格納された第1差玉情報に加算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12648に移す。

【6998】

ステップS12648において、メインCPU201は、第1差玉情報及び第2差玉情報の加算結果を格納する。すなわち、第2ペアレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第2差玉情報を更新する。また、シングルレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域に格納して第1差玉情報を更新する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の差玉カウンタ3バイト加算処理を終了する。

【6999】

このように、本実施形態の差玉カウンタ3バイト加算処理においては、下位2バイトの第2差玉情報に加算値（加算遊技球数）を加算した後、加算結果を1000で除算し、除算結果の余りを更新された第2差玉情報とし、除算結果の商を第1差玉情報に加算して更新している。このため、3バイトカウンタの全て値（000000H～FFFFFFH）をカウントとすることなく、下位2バイトの第2差玉情報では0～999までの値をカウントし、上位1バイトの第1差玉情報では0～255までの値をカウントすることができる。

【7000】

〔差玉カウンタ3バイト減算処理〕

次に、図463を参照して、ゲームストップ機能カウンタ更新処理で実行される差玉カウンタ3バイト減算処理について説明する。図463は、第10のパチンコ遊技機にお

10

20

30

40

50

る差玉カウンタ3バイト減算処理の一例を示すフローチャートである。

【7001】

差玉カウンタ3バイト減算処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【7002】

ステップS12651において、メインCPU201は、上記ステップS12633において所定のレジスタにセットされた減算値（アウト球）＝0であるか否かを判定する。メインCPU201は、減算値＝0であると判定した場合には、差玉カウンタ3バイト減算処理を終了し、減算値＝0でないと判定した場合には、処理をステップS12652に移す。

10

【7003】

ステップS12652において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの下位2バイトより第2差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域から第2差玉情報をロードする。そして、ロードした第2差玉情報をペアレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12653に移す。

【7004】

ステップS12653において、メインCPU201は、ペアレジスタにセットされた第2差玉情報から減算値（アウト球）を減算する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12654に移す。

20

【7005】

ステップS12654において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける3バイトカウンタの上位1バイトより第1差玉情報をロードする。すなわち、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードする。そして、ロードした第1差玉情報をシングルレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12655に移す。

【7006】

ステップS12655において、メインCPU201は、上記ステップS12653の減算結果として、ペアレジスタにセットされた第2差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定する。メインCPU201は、第2差玉情報 ≥ 0 であると判定した場合には、処理をステップS12660に移し、第2差玉情報 ≥ 0 でないと判定した場合には、処理をステップS12656に移す。

30

【7007】

ステップS12656において、メインCPU201は、ペアレジスタに格納された第2差玉情報に1000を加算して補正する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12657に移す。

【7008】

ステップS12657において、メインCPU201は、シングルレジスタにセットされた第1差玉情報から1を減算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12658に移す。

40

【7009】

ステップS12658において、メインCPU201は、上記ステップS12657の減算結果として、シングルレジスタにセットされた第1差玉情報 ≥ 0 であるか否かを判定する。メインCPU201は、第1差玉情報 ≥ 0 であると判定した場合には、処理をステップS12660に移し、第1差玉情報 ≥ 0 でないと判定した場合には、処理をステップS12659に移す。

【7010】

ステップS12659において、メインCPU201は、シングルレジスタにセットさ

50

れた第1差玉情報と、ペアレジスタにセットされた第2差玉情報とをクリアする。

【7011】

ステップS12660において、メインCPU201は、第1差玉情報及び第2差玉情報の減算結果を格納する。すなわち、ペアレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉管理用カウンタ領域に格納して第2差玉情報を更新する。また、シングルレジスタに格納された第1差玉情報を、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域に格納して第1差玉情報を更新する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回の差玉カウンタ3バイト減算処理を終了する。

【7012】

このように、本実施形態の差玉カウンタ3バイト減算処理においては、下位2バイトの第2差玉情報から減算値（アウト球）を減算した後、第2差玉情報の減算結果が0以上でない場合（すなわち、マイナスのとき）には、第2差玉情報に1000を加算するとともに、第1差玉情報から1を減算して更新している。このため、3バイトカウンタの全て値（000000H～FFFFFFH）をカウントとすることなく、下位2バイトの第2差玉情報では0～999までの値をカウントし、上位1バイトの第1差玉情報では0～255までの値をカウントすることができる。

【7013】

さらに、本実施形態の差玉カウンタ3バイト減算処理においては、差玉情報（第1差玉情報と第2差玉情報）がマイナスとなるようなときには、第1差玉情報と第2差玉情報とをクリアして、差玉情報がマイナスとなることを規制している。

【7014】

〔ゲームストップ機能カウンタチェック処理〕

次に、図464を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能カウンタチェック処理について説明する。図464は、第10のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能カウンタチェック処理の一例を示すフローチャートである。

【7015】

ゲームストップ機能カウンタチェック処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【7016】

ステップS12661において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域の差玉通知情報（第1差玉情報）をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12662に移す。

【7017】

ステップS12662において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から今回の第1差玉情報をロードして、ロードした今回の第1差玉情報を所定のレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12663に移す。

【7018】

ステップS12663において、メインCPU201は、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた今回の第1差玉情報と、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第1差玉情報とを比較して、今回の第1差玉情報が前回の第1差玉情報よりも大きい（すなわち、第1差玉情報が増加している）か否かを判定する。メインCPU201は、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報であると判定した場合には、処理をステップS12666に移し、今回の第1差玉情報＞前回の第1差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップS12664に移す。

10

20

30

40

50

。

【7019】

ステップS12664において、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた今回の第1差玉情報に1を加算して補正する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12665に移す。

【7020】

ステップS12665において、メインCPU201は、上記ステップS12664により補正された今回の第1差玉情報に対し、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報であるか否かを判定する。具体的には、メインCPU201は、所定のレジスタにセットされた加算済みの今回の第1差玉情報と、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に記憶された前回の第1差玉情報とを比較して、今回の第1差玉情報が前回の第1差玉情報以上であるか否かを判定する。メインCPU201は、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了し、今回の第1差玉情報 $\geq$ 前回の第1差玉情報でないと判定した場合には、処理をステップS12666に移す。

10

【7021】

ステップS12666において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を格納する。これにより、次回に比較するための前回の第1差玉情報が更新されることになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12667に移す。

20

【7022】

ステップS12667において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉通知情報領域に、差玉判定用カウンタ領域に記憶された第1差玉情報を格納セットする。この差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、上述したようにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる（ステップS12607～S12610）。また、領域外エリアの差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されることで、遊技用エリアのストップ機能差玉数パラメータ領域に第1差玉情報が転送され、遊技用エリアの第1差玉情報が更新されることになる。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能カウンタチェック処理を終了する。

30

【7023】

このように、本実施形態のゲームストップ機能カウンタチェック処理においては、第1差玉情報が増加したとき（ステップS12663のYESのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

【7024】

また、第1差玉情報が維持したとき、または第1差玉情報が1しか減少していないとき（ステップS12663のNOかつステップS12665のYESのとき）には、新たにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。一方、第1差玉情報が2以上減少したとき（ステップS12663のNOかつステップS12665のNOのとき）には、差玉判定用カウンタバッファ領域及び差玉通知情報領域に第1差玉情報が格納されて、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

40

【7025】

したがって、本実施形態においては、第1差玉情報が増加したとき、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。

【7026】

また、上述したように第1差玉情報は、遊技球の差玉数の1000個単位の個数を示す

50

情報であることから、遊技球の差玉数の1000個単位の変化があった場合に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。すなわち、本実施形態においては、遊技球の差玉数が1000個以上増加したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信され、遊技球の差玉数が1001個以上減少したときにゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されることになる。また、遊技球の差玉数の変化が-1000~999個であるときには、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されないことになる。

【7027】

なお、本実施形態においては、第1差玉情報が2以上減少したときに、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成したが、第1差玉情報が1以上減少したとき（すなわち、第1差玉情報が単純に減少したとき）に、ゲームストップ機能状態コマンドがサブ制御回路300に送信されるように構成してもよい。

【7028】

さらには、本実施形態においては、第1差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個単位の変化をチェックするように構成したが、第2差玉情報を基準として、遊技球の差玉数の1000個未満の個数（1個単位）の変化をチェックするように構成してもよい。

【7029】

〔ゲームストップ機能状態管理処理〕

次に、図465を参照して、ゲームストップ機能状態チェック処理で実行されるゲームストップ機能状態管理処理について説明する。図465は、第10のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能状態管理処理の一例を示すフローチャートである。

【7030】

ゲームストップ機能状態管理処理は、上述したように、領域外エリア処理呼出命令により呼び出される処理となっており、この処理を実行するためのプログラムは、メインROM202の領域外エリアに記憶されているプログラムであり、メインRAM203の領域外エリアを利用する。

【7031】

ステップS12671において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域から、ゲームストップ機能フェーズをロードする処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12672に移す。

【7032】

ステップS12672において、メインCPU201は、ロードしたゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であるか否かを判定する。すなわち、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（=3）であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 であると判定した場合には、処理をステップS12677に移し、ゲームストップ機能フェーズ ≥ 2 でないと判定した場合には、処理をステップS12673に移す。

【7033】

ステップS12673において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第1差玉情報をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12674に移す。

【7034】

なお、本実施形態においては、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタバッファ領域から第1差玉情報をロードするように構成したが、メインRAM203の領域外エリアにおける差玉判定用カウンタ領域から第1差玉情報をロードするように構成してもよい。

【7035】

ステップS12674において、メインCPU201は、ロードした第1差玉情報が判

10

20

30

40

50

定値以上であるか否かの第1差玉情報の判定処理を行う。この第1差玉情報の判定処理では、最初にロードした第1差玉情報が規制値に対応する判定値（例えば、95000個に対応する95）以上であるかの判定を行う。次に、第1差玉情報が規制値に対応する判定値でなければ、境界値に対応する判定値（例えば、90000個に対応する90）以上であるかを判定する。そして、第1差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）を所定のレジスタにセットし、第1差玉情報が境界値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（=1）を所定のレジスタにセットし、第1差玉情報が境界値に対応する判定値以上でなければ、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（=0）を所定のレジスタにセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12675に移す。

10

【7036】

ステップS12675において、メインCPU201は、上記ステップS12674で所定のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズを、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に格納して、ゲームストップ機能フェーズを更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12676に移す。

【7037】

ステップS12676において、メインCPU201は、上記ステップS12674で所定のレジスタにセットされたゲームストップ機能フェーズが、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）であるか否かを判定する。メインCPU201は、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）であると判定した場合には、処理をステップS12677に移し、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（=2）でないと判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

20

【7038】

ステップS12677において、メインCPU201は、メインRAM203の遊技用エリアにおける特別図柄制御状態番号領域から、特別図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をステップS12678に移す。

【7039】

ステップS12678において、メインCPU201は、ロードした特別図柄の制御状態番号を参照し、大当り遊技状態または小当り遊技状態であるか否かを判定する。具体的には、ロードした特別図柄の制御状態番号が、大当り遊技状態または小当り遊技状態に対応する特別図柄の制御状態番号「3～5」のいずれかであるか否かを判定する。メインCPU201は、大当り遊技状態または小当り遊技状態であると判定した場合には、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了し、大当り遊技状態または小当り遊技状態でないと判定した場合には、処理をステップS12679に移す。

30

【7040】

ステップS12679において、メインCPU201は、メインRAM203の領域外エリアにおけるゲームストップ機能フェーズ領域に、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（=3）を格納する。この処理を終了すると、メインCPU201は、今回のゲームストップ機能状態管理処理を終了する。

40

【7041】

このように、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第1差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定（更新）されることになる（ステップS12673～S12675）。

【7042】

ここで、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理において、第1差玉情報に基づいてゲームストップ機能フェーズが決定（更新）されるのは、ゲームストップ機能フェーズがゲームストップ機能通常状態フェーズ（=0）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（=1）のときである（ステップS12672）。

このため、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（=0）、ゲームストップ機能作動予

50

告フェーズ（＝１）であるときには、遊技球の差玉数に基づいてゲームストップ機能フェーズの値が繰り上がることも繰り下がることも可能である（０から１、１から２、１から０に変更可能）。しかしながら、遊技球の差玉数が規制値以上に対応したゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）またはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）であるときには、仮に遊技球の差玉数が規制値を下回ったとしても、ゲームストップ機能フェーズの値が繰り下がる（２から１に変更される）ことができないように構成されている。

【７０４３】

また、本実施形態のゲームストップ機能状態管理処理においては、第１差玉情報が規制値に対応する判定値以上であれば、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）が決定されるものの、大当り遊技状態または小当り遊技状態であるときにはゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）が決定されることはなく、大当り遊技状態または小当り遊技状態でないときにゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）が決定されて、遊技停止状態となる（ステップＳ１２６１３）。このため、大当り遊技状態または小当り遊技状態でない場合に差玉情報が規制値以上となったときには、すぐさま遊技停止状態となるが、大当り遊技状態または小当り遊技状態である場合に差玉情報が規制値以上となったときには、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了したときに、遊技停止状態となる。

【７０４４】

〔ゲームストップ機能に関するコマンド〕

次に、図４６６を参照して、ゲームストップ機能に関するコマンド（ゲームストップ機能状態コマンド及びゲームストップ機能完了コマンド）の構成について説明する。図４６６は、第１０のパチンコ遊技機におけるゲームストップ機能に関するコマンドの構成図の一例である。

【７０４５】

上述したように、ゲームストップ機能に関するコマンドとしては、ゲームストップ機能状態コマンドと、ゲームストップ機能完了コマンドとの２種類のコマンドを有している。

【７０４６】

図４６６に示すように、ゲームストップ機能状態コマンドは、１０００個単位での差玉情報が変化したときにサブ制御回路３００に送信される（ステップＳ１２６０９等参照）。

【７０４７】

そして、ゲームストップ機能状態コマンドは、識別データ（例えば、Ｄ３Ｈ）と、ゲームストップ機能フェーズの情報からなる第１パラメータと、遊技球の差玉情報（第１差玉情報）からなる第２パラメータとから構成されて、３バイトのコマンドで構成されている。

【７０４８】

また、ゲームストップ機能状態コマンドの第１パラメータにおけるゲームストップ機能フェーズの情報は、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝０）、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝１）、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）のいずれかの情報が設定される。第１パラメータにゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）が含まれないのは、遊技停止時には、ゲームストップ機能状態コマンドではなく、ゲームストップ機能完了コマンドが送信されるからである。

【７０４９】

また、ゲームストップ機能状態コマンドの第２パラメータにおける遊技球の差玉情報は、１０００個単位の第１差玉情報が設定される。このように、第２パラメータに第１差玉情報しか設定しないのは、コマンドの送信容量を抑えるためである。すなわち、第２差玉情報も含め、０～９５０００個以上の１個単位の遊技球の差玉情報を送信するとなると、遊技球の差玉情報だけで３バイトの容量が必要になるため、第１差玉情報のみを設定することにより１バイトの容量に抑えている。

【７０５０】

サブ制御回路３００側では、ゲームストップ機能状態コマンドを受信することにより、

各種の報知を行うことが可能である。具体的には、ゲームストップ機能作動予告フェーズ（＝１）が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、表示装置７等において、遊技球の差玉数が規制値に到達すると遊技が停止されることを事前に報知する「ゲーム停止予告報知」が行われる。また、ゲームストップ機能作動待機フェーズ（＝２）が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、表示装置７等において、大当り遊技状態または小当り遊技状態が終了した後に遊技が停止されることを事前に報知する「ゲーム停止準備報知」が行われる。なお、ゲームストップ機能通常状態フェーズ（＝０）が設定されたゲームストップ機能状態コマンドを受信したときには、ゲームストップ機能に関する報知が行われないように規制すればよい。この「ゲーム停止予告報知」及び「ゲーム停止準備報知」の報知例については、後述する。

10

【７０５１】

また、図４６６に示すように、ゲームストップ機能完了コマンドは、ゲームストップ機能作動完了時（すなわち、ゲームストップ機能による遊技停止時）にサブ制御回路３００に送信される（ステップＳ１２０６３等参照）。

【７０５２】

そして、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データ（例えば、Ｄ４Ｈ）と、ゲームストップ機能フェーズの情報からなる第１パラメータから構成され、２バイトのコマンドで構成されている。

【７０５３】

また、ゲームストップ機能完了コマンドの第１パラメータにおけるゲームストップ機能フェーズの情報は、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（＝３）のみが設定される。第１パラメータにゲームストップ機能作動完了フェーズのみしか設定されないのは、遊技停止時には、ゲームストップ機能フェーズとしてゲームストップ機能作動完了フェーズのみしか設定されていないからである。

20

【７０５４】

なお、ゲームストップ機能完了コマンドは、識別データ（例えば、Ｄ４Ｈ）とゲームストップ機能フェーズの情報からなる第１パラメータとに加え、遊技球の差玉情報（第１差玉情報）からなる第２パラメータを含めて、３バイトのコマンドで構成してもよい。

【７０５５】

サブ制御回路３００側では、ゲームストップ機能完了コマンドを受信することにより、表示装置７等において、ゲームストップ機能による遊技停止状態であることを報知する「ゲーム停止報知」が行われる。

30

【７０５６】

なお、ゲームストップ機能フェーズの情報は、電断復帰時に送信される電断復帰コマンドにも含まれており、電断復帰時には、サブ制御回路３００は、電断復帰コマンドを受信することによりゲームストップ機能フェーズを把握することができる。

【７０５７】

【異常に関するコマンド】

次に、図４６７を参照して、遊技の異常に関するコマンド（遊技異常検知コマンド及び枠状態通知コマンド）の構成について説明する。図４６７は、第１０のパチンコ遊技機における異常に関するコマンドの構成図の一例である。

40

【７０５８】

上述したように、遊技の異常に関するコマンドとしては、「遊技異常検知コマンド」と「枠状態通知コマンド」との２種類のコマンドを有している。

【７０５９】

（遊技異常検知コマンド）

図４６７に示すように、遊技異常検知コマンドは、遊技異常を検知したとき（各種のエラー検知時）にサブ制御回路３００に送信される（ステップＳ１２０８７等参照）。

【７０６０】

そして、遊技異常検知コマンドは、識別データ（例えば、Ｃ０Ｈ）と、不正入賞異常か

50

らなる第1パラメータと、センサ異常等からなる第2パラメータとから構成され、3バイトのコマンドで構成されている。

【7061】

遊技異常検知コマンドの第1パラメータには、普通電動役物の不正入賞異常の有無、第1大入賞口12131の不正入賞異常の有無、第2大入賞口12151の不正入賞異常の有無の情報が設定される。

【7062】

また、遊技異常検知コマンドの第2パラメータには、センサ異常の有無、誘導磁界検知情報の有無、磁気検知情報の有無、振動検知情報の有無、枠制御回路410と主制御回路200との応答異常の有無の情報が設定される。

【7063】

サブ制御回路300側では、遊技異常検知コマンドを受信することにより、遊技異常を把握することができ、各種エラーの報知を行うことが可能である。

【7064】

なお、遊技異常検知コマンドには、上述した遊技異常の情報に限定されず、遊技機の仕様に応じて各種の異常情報を設定することが可能である。

【7065】

(枠状態通知コマンド)

図467に示すように、枠状態通知コマンドは、定期的（例えば、200ms毎）にサブ制御回路300に送信される（ステップS12091等参照）。

【7066】

そして、枠状態通知コマンドは、識別データ（例えば、C1H）と、枠異常イベント情報からなる第1パラメータとから構成されて、2バイトのコマンドで構成されている。

【7067】

また、枠状態通知コマンドの第1パラメータには、枠制御回路410とカードユニット181とが通信不能であることを示す「カードユニット通信異常」、循環ユニット420における球詰まり等を示す「循環ユニット球詰まり異常」、遊技領域105における遊技球の球詰まりを示す「遊技領域球詰まり異常」、発射装置6の不良を示す「発射装置異常」、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達していない遊技球が残存していることを示す「第1残存異常」、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達している遊技球が残存していることを示す「第2残存異常」、発射装置6に設けられたタッチセンサによる遊技者の「タッチ状態」の情報が設定される。

【7068】

枠異常イベント情報からなる第1パラメータの0ビット目は、「カードユニット通信異常」に対応しており、枠制御回路410とカードユニット181とが通信不能であると判定されると、ビット値=1となる。

【7069】

枠異常イベント情報からなる第1パラメータの1ビット目は、「循環ユニット球詰まり異常」に対応しており、球送りスイッチ192により所定時間に亘って遊技球が検出されずに、循環ユニット420における球詰まり等と判定されると、ビット値=1となる。

【7070】

枠異常イベント情報からなる第1パラメータの2ビット目は、「遊技領域球詰まり異常」に対応しており、発射球検出スイッチ193により計数された到達球数と遊技球回収スイッチ191により計数された累計アウト球数との差分が所定数以上になり、遊技領域105における遊技球の球詰まりと判定されると、ビット値=1となる。

【7071】

枠異常イベント情報からなる第1パラメータの3ビット目は、「発射装置異常」に対応しており、戻り球検出スイッチ194により所定数の戻り球が計数され、発射装置6の不良と判定されると、ビット値=1となる。

【7072】

10

20

30

40

50

枠異常イベント情報からなる第1パラメータの4ビット目は、「第1残存異常」に対応しており、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達していない遊技球が残存していると判定されると、ビット値=1となる。

【7073】

枠異常イベント情報からなる第1パラメータの5ビット目は、「第2残存異常」に対応しており、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達している遊技球が残存していると判定されると、ビット値=1となる。

【7074】

枠異常イベント情報からなる第1パラメータの7ビット目は、「タッチ状態」に対応しており、遊技者が発射装置6に触れており、タッチ状態のONであると判定されると、ビット値=1となる。

【7075】

サブ制御回路300側では、枠状態通知コマンドを受信することにより、枠制御回路410に関する異常等を把握することができ、各種エラーの報知を行うことが可能である。

【7076】

なお、枠状態通知コマンドには、上述した枠制御回路410に関する異常の情報に限定されず、遊技機の仕様に応じて各種の異常情報を設定することが可能である。

【7077】

〔計数関連コマンド〕

次に、図468を参照して、計数関連コマンドの構成について説明する。図468は、第10のパチンコ遊技機に計数関連コマンドの構成図の一例である。

【7078】

図468に示すように、計数関連コマンドは、定期的（例えば、2ms毎）にサブ制御回路300に送信される（ステップS12421等参照）。

【7079】

なお、本実施形態においては、計数関連コマンドは、2ms毎にサブ制御回路300に送信されるように構成されているが、枠制御回路410からカードユニット181に所有遊技球数が転送される転送周期（300ms）以下の所定期間毎（例えば100ms毎）に送信してもよい。

【7080】

そして、計数関連コマンドは、識別データ（例えば、D5H）と、所有遊技球数の情報からなる第1～第3パラメータと、計数ボタン71の操作の有無の情報からなる第4パラメータと、計数個数の情報からなる第5パラメータとから構成されている。

【7081】

計数関連コマンドの第1パラメータには、所有遊技球数の1000桁単位の個数の情報が設定され、第2パラメータ及び第3パラメータには、所有遊技球数の1000個未満の個数の情報が設定される。

【7082】

計数関連コマンドの第4パラメータには、計数ボタン71の操作の有無、計数ボタン71の長押し操作の有無の情報が設定される。

【7083】

計数関連コマンドの第5パラメータには、計数個数の情報が設定される。

【7084】

サブ制御回路300側では、計数関連コマンドを受信することにより、計数ボタン71の操作に応じて、各種の報知を行うことが可能である。

【7085】

なお、本実施形態においては、計数関連コマンドの第1パラメータに所有遊技球数の1000桁単位の個数の情報が設定されるように構成されているが、計数関連コマンドに含まれる所有遊技球数の情報は、1000個未満の個数の情報として、1000桁単位の個数の情報を設定しなくてもよい。

10

20

30

40

50

【7086】

〔遊技に関する代表的なコマンド〕

次に、図469を参照して、主制御回路200からサブ制御回路300に送信される遊技に関する代表的なコマンドの構成の一例について説明する。図469は、第10のパチンコ遊技機における遊技に関する代表的なコマンドの構成図の一例である。

【7087】

図469に示すように、遊技に関する代表的なコマンドとして、「特別図柄演出開始コマンド」及び「デモ表示コマンド」について説明する。

【7088】

(特別図柄演出開始コマンド)

特別図柄演出開始コマンドは、特別図柄の変動開始時にサブ制御回路300に送信される(ステップS12131参照)。

【7089】

そして、特別図柄演出開始コマンドは、識別データ(例えば、81H)と、遊技状態及び制御対象特図情報からなる第1パラメータと、特別図柄の変動パターンのテーブルの情報からなる第2パラメータと、特別図柄の停止図柄の情報からなる第3パラメータと、設定値情報からなる第4パラメータと、特別図柄の変動パターンの情報からなる第5パラメータとから構成されている。

【7090】

特別図柄演出開始コマンドの第1パラメータにおける0～2ビット目の遊技状態の情報は、特別図柄の変動開始時の遊技状態として、通常遊技状態(=0)、時短遊技状態(=1)のいずれかの情報が設定される。また、特別図柄演出開始コマンドの第1パラメータにおける3ビット目の制御対象特図情報は、可変表示を行う特別図柄の種別が設定される。

【7091】

また、特別図柄演出開始コマンドの第2パラメータにおける特別図柄の変動パターンのテーブルの情報は、特別図柄の変動パターンの決定にあたり参照された特別図柄の変動パターンのテーブルの情報が設定される。特別図柄演出開始コマンドの第3パラメータにおける特別図柄の停止図柄の情報は、決定された特別図柄の停止図柄の情報が設定される。特別図柄演出開始コマンドの第4パラメータにおける設定値情報は、現在の設定値の情報が設定される。特別図柄演出開始コマンドの第5パラメータにおける特別図柄の変動パターンの情報は、決定された特別図柄の変動パターンの情報が設定される。

【7092】

サブ制御回路300側では、特別図柄演出開始コマンドを受信することにより、表示装置7等において、特別図柄の変動パターンに対応した演出を実行することができる。

【7093】

なお、普通図柄演出開始コマンドの構成も、特別図柄演出開始コマンドの構成と同様であり、普通図柄演出開始コマンドには、遊技状態、普通図柄の変動パターン及び普通図柄の停止図柄等のそれぞれの情報がパラメータに含められている。

【7094】

(デモ表示コマンド)

デモ表示コマンドは、特別図柄の遊技終了時に第1特別図柄の保留数及び第2特別図柄の保留数がないときにサブ制御回路300に送信される(ステップS12122参照)。

【7095】

そして、デモ表示コマンドは、識別データ(例えば、80H)と、遊技状態からなる第1パラメータとから構成されている。

【7096】

デモ表示コマンドの第1パラメータにおける0～2ビット目の遊技状態の情報は、特別図柄の可変表示終了後または大当り遊技状態の終了後の遊技状態として、通常遊技状態(=0)、時短遊技状態(=1)のいずれかの情報が設定される。

10

20

30

40

50

【7097】

サブ制御回路300側では、デモ表示コマンドを受信し、デモ表示条件が成立しているときに、表示装置7等において待機演出を実行することができる。

【7098】

[10-8. 枠制御処理]

第10のパチンコ遊技機において、枠制御回路410の枠CPU411により実行される枠制御処理について説明する。

【7099】

[枠制御メイン処理]

図470を参照して、枠CPU411の制御によるメイン処理（枠制御メイン処理）について説明する。図470は、第10のパチンコ遊技機における枠制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

10

【7100】

ステップS12801において、枠CPU411は、枠RAM413の作業領域に記憶されたデータからCRC算出を行って、CRC検査処理を行う。
このCRC検査処理で異常（エラー）と判定された場合には、枠検査異常値データを記憶する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12802に移す。

【7101】

ステップS12802において、枠CPU411は、枠起動状態チェック処理を行う。
この処理では、CRC検査の検査結果、RAMクリアスイッチ176のON・OFFの情報に基づいて、電断復帰時の枠起動状態を判定する。そして、電断復帰時の枠起動状態に基づいて、クリアする枠RAM413の指定範囲を決定する。

20

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12803に移す。

【7102】

ステップS12803において、枠CPU411は、電断復帰時の枠起動状態に基づいて決定された枠RAM413の指定範囲をクリアする指定範囲クリア処理を行う。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12804に移す。

【7103】

ステップS12804において、枠CPU411は、電断復帰用のデータテーブルを参照し、各種データを設定する枠制御復帰処理を行う。

30

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12805に移す。

【7104】

ステップS12805において、枠CPU411は、主制御回路200から遊技機設置情報を受信したか否かを判定する。

枠CPU411は、遊技機設置情報を受信したと判定した場合には、処理をステップS12806に移し、遊技機設置情報を受信していないと判定した場合には、遊技機設置情報を受信するまで待機する。

【7105】

ステップS12806において、枠CPU411は、主制御回路200への枠設置応答情報送信処理を行う。この枠設置応答情報送信処理では、枠CPU411は、主制御回路200から受信した遊技機設置情報を枠RAM413の設置情報記憶領域に記憶した後、枠設置応答情報を主制御回路200に送信する。

40

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12807に移す。

【7106】

ステップS12807において、枠CPU411は、主制御回路200からの発射可能状態情報受信処理を行う。この発射可能状態情報受信処理では、枠CPU411は、主制御回路200から発射可能状態情報を受信すると、受信した発射可能状態情報を枠RAM413の発射関連情報記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12808に移す。

50

【7107】

ステップS12808において、枠CPU411は、計数ボタン有効状態設定処理を行う。この計数ボタン有効状態設定処理では、枠CPU411は、計数ボタン有効状態情報を枠RAM413の計数ボタン状態情報記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12809に移す。

【7108】

ステップS12809において、枠CPU411は、VLフラグ設定処理を行う。このVLフラグ設定処理において、枠CPU411は、カードユニット181との接続を感知できたか否かを判定する。

枠CPU411は、カードユニット181との接続を感知でき、枠RAM413に計数ボタン有効状態情報、発射可能状態情報が記憶されている場合には、VLフラグを枠RAM413のVLフラグ記憶領域にセット（ON）する。すなわち、「VLフラグ」とは、カードユニット181との接続を感知でき、計数ボタン有効状態、発射可能状態を示していることになる。枠CPU411は、カードユニット181との接続を感知できない場合には、カードユニット181との接続を感知できるまで待機する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12810に移す。

【7109】

ステップS12810において、枠CPU411は、電源開始時にカードユニット181に遊技機設置情報を送信するための遊技機設置情報待ち時間（例えば100ms）が経過したか否かを判定する。

枠CPU411は、遊技機設置情報待ち時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12811に移し、遊技機設置情報待ち時間が経過していないと判定した場合には、遊技機設置情報待ち時間が経過するまで待機する。

【7110】

この遊技機設置情報待ち時間が経過すると、後述するように、枠制御タイマ割込み処理のカードユニット通信制御処理において、最初に遊技機設置情報が含まれた遊技機設置通知情報をカードユニット181に送信することになる（ステップS12863）。

【7111】

ステップS12811において、枠CPU411は、枠制御回路410で計時されるシステム周期時間（例えば、6msec）が経過したか否かを判定する。

枠CPU411は、システム周期時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12812に移し、システム周期時間が経過していないと判定した場合には、システム周期時間が経過するまで待機する。

【7112】

ステップS12812において、枠CPU411は、タイマカウンタ更新処理を行う。このタイマカウンタ更新処理では、枠CPU411は、枠制御回路410で管理される各種タイマカウンタの計時を行う。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12813に移す。

【7113】

ステップS12813において、枠CPU411は、発射制御処理を行う。この発射制御処理では、枠CPU411は、発射許可条件が成立しているか否かを判定し、発射許可条件が成立していると、発射ハンドル62の回動量に応じて発射ソレノイドに電力を供給する。また、発射許可条件が成立していないと、発射ソレノイドへの電力の供給が行われず、遊技球が発射されないことになる。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12814に移す。

【7114】

ここで、本実施形態における「発射許可条件」とは、（1）VLフラグがONであること、かつ、（2）ゲームストップ機能による遊技停止状態でないこと（枠RAM413の遊技情報記憶領域にゲームストップ信号が記憶されていないこと）、かつ、（3）遊技者が発射装置6の操作を行っていること（主制御回路200からタッチ状態の発射許可信号

10

20

30

40

50

を受信すること)である。

【7115】

ステップS12814において、枠CPU411は、循環ユニット420を駆動させる循環ユニット駆動処理を行う。この循環ユニット駆動処理では、遊技球を循環させたり、遊技球を研磨させたりする。そして、循環ユニット駆動処理において、枠CPU411は、枠RAM413の所有遊技球カウンタに所有遊技球数が記憶されている(所有遊技球カウンタ>0)場合には、1個の遊技球を発射装置6に送り出す。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12815に移す。

【7116】

ステップS12815において、枠CPU411は、主制御回路200への枠異常イベント情報送信処理を行う。この枠異常イベント情報送信処理では、枠CPU411は、枠RAM413の枠異常記憶領域に記憶されている異常情報を主制御回路200に送信する。

10

本実施形態においては、枠RAM413の枠異常記憶領域に記憶されているカードユニット通信異常の有無、循環ユニット球詰まり異常の有無、遊技領域球詰まり異常の有無、発射装置異常の有無、第1残存異常の有無、第2残存異常の有無等の複数の異常情報が含まれた枠異常イベント情報を主制御回路200に送信する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12816に移す。

【7117】

ステップS12816において、枠CPU411は、主制御回路200への球情報送信処理を行う。この球情報送信処理では、枠CPU411は、枠RAM413の所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数の情報、枠RAM413のアウト球情報記憶領域に記憶されているアウト球の情報、枠RAM413の貸与球数カウンタに記憶されている貸与球数の情報を主制御回路200に送信する。その後、アウト球情報記憶領域に記憶されているアウト球の情報をクリアする。

20

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12817に移す。

【7118】

ステップS12817において、枠CPU411は、主制御回路200への計数関連情報送信処理を行う。この計数関連情報送信処理では、枠CPU411は、枠RAM413の計数ボタン操作情報記憶領域に記憶されている計数ボタン71の操作情報、枠RAM413の計数個数カウンタに記憶されている計数個数の情報を主制御回路200に送信する。

30

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12811に戻す。

【7119】

[枠制御タイマ割込み処理]

図471を参照して、枠CPU411の制御による枠制御タイマ割込み処理について説明する。この処理は、枠制御回路410のタイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、2msecの周期(割込み周期)で実行される。図471は、第10のパチンコ遊技機における枠制御タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

40

【7120】

ステップS12821において、枠CPU411は、枠スイッチ入力検知処理を行う。この枠スイッチ入力検知処理では、枠CPU411は、遊技球回収スイッチ191、球送りスイッチ192、発射球検出スイッチ193、戻り球検出スイッチ194及び計数スイッチ195の有無を検知して、各種の処理を行う。この枠スイッチ入力検知処理の詳細については、図472を参照して後述する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12822に移す。

【7121】

ステップS12822において、枠CPU411は、主制御回路200からの賞球制御コマンド受信処理を行う。この賞球制御コマンド受信処理では、枠CPU411は、主制

50

御回路 200 から賞球制御コマンドを受信すると、受信した賞球制御コマンドに対応する賞球数を 梓 RAM 413 の賞球数カウンタにセットする。

この処理を終了すると、梓 CPU 411 は、処理をステップ S 12823 に移す。

【7122】

ステップ S 12823 において、梓 CPU 411 は、所有遊技球数更新処理を行う。この所有遊技球数更新処理では、梓 CPU 411 は、梓 RAM 413 の所有遊技球カウンタにおける所有遊技球数の更新を行う。この所有遊技球数更新処理の詳細については、図 474 を参照して後述する。

この処理を終了すると、梓 CPU 411 は、処理をステップ S 12824 に移す。

【7123】

ステップ S 12824 において、梓 CPU 411 は、主制御回路 200 からの遊技機情報受信処理を行う。この遊技機情報受信処理では、梓 CPU 411 は、主制御回路 200 から遊技機情報を受信すると、受信した遊技機情報に含まれる詳細情報を 梓 RAM 413 の遊技情報記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、梓 CPU 411 は、処理をステップ S 12825 に移す。

【7124】

ステップ S 12825 において、梓 CPU 411 は、カードユニット通信制御処理を行う。このカードユニット通信制御処理では、梓 CPU 411 は、カードユニット 181 との情報の送受信を行う。このカードユニット通信制御処理の詳細については、図 476 を参照して後述する。

この処理を終了すると、梓 CPU 411 は、処理をステップ S 12826 に移す。

【7125】

ステップ S 12826 において、梓 CPU 411 は、梓 RAM 413 の所有遊技球カウンタを参照し、所有遊技球数 = 0 であるか否かを判定する。

梓 CPU 411 は、所有遊技球数 = 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 12827 に移し、所有遊技球数 = 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 12829 に移す。

【7126】

ステップ S 12827 において、梓 CPU 411 は、梓 RAM 413 の流下遊技球数カウンタを参照し、遊技領域 105 を流下している遊技球数を示す流下遊技球数 = 0 であるか否かを判定する。なお、流下遊技球数は、後述するように、到達球数から累計アウト球を減算することにより算出される（ステップ S 12843 - 5）。

梓 CPU 411 は、減算結果 = 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 12828 に移し、減算結果 = 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 12829 に移す。

【7127】

ステップ S 12828 において、梓 CPU 411 は、計数遊技球初期化処理を行う。この計数遊技球初期化処理では、梓 CPU 411 は、梓 RAM 413 の累計アウト球数カウンタ、到達球数カウンタ、貸与球数カウンタに記憶されている値をクリアする。これにより、累計アウト球数、到達球数、貸与球数がクリアされることになる。

この処理を終了すると、梓 CPU 411 は、処理をステップ S 12829 に移す。

【7128】

ステップ S 12829 において、梓 CPU 411 は、遊技球数表示制御処理を行う。この遊技球数表示制御処理では、梓 RAM 413 の所有遊技球カウンタに記憶された所有遊技球数を遊技球数表示器 70 に表示させる制御を行う。

この処理を終了すると、梓 CPU 411 は、今回の梓制御タイマ割込み処理を終了する。

【7129】

[梓スイッチ入力検知処理]

次に、図 472 を参照して、梓制御タイマ割込み処理で実行される梓スイッチ入力検知

10

20

30

40

50

処理について説明する。図 4 7 2 は、第 1 0 のパチンコ遊技機における枠スイッチ入力検知処理の一例を示すフローチャートである。

【 7 1 3 0 】

ステップ S 1 2 8 3 1 において、枠 CPU 4 1 1 は、遊技球回収スイッチ 1 9 1 のオンエッジであるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、遊技球回収スイッチ 1 9 1 のオンエッジであると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 3 2 に移し、遊技球回収スイッチ 1 9 1 のオンエッジでないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 3 4 に移す。

【 7 1 3 1 】

ステップ S 1 2 8 3 2 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 のアウト球情報記憶領域にアウト球の情報 (= 1) をセットする。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 3 3 に移す。

【 7 1 3 2 】

ステップ S 1 2 8 3 3 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の累計アウト球数カウンタに 1 を加算して、累計アウト球を更新する累計アウト球計数処理を行う。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 3 4 に移す。

【 7 1 3 3 】

ステップ S 1 2 8 3 4 において、枠 CPU 4 1 1 は、球送りスイッチ 1 9 2 のオンエッジであるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、球送りスイッチ 1 9 2 のオンエッジであると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 3 5 に移し、球送りスイッチ 1 9 2 のオンエッジでないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 3 8 に移す。

【 7 1 3 4 】

ステップ S 1 2 8 3 5 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の減算値カウンタに所有遊技球数を減算するための所有減算値 (= 1) をセットする。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 3 6 に移す。

【 7 1 3 5 】

ステップ S 1 2 8 3 6 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の貸与球数カウンタに 1 を加算して、貸与球数を更新する貸与球数計数処理を行う。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 3 7 に移す。

【 7 1 3 6 】

ステップ S 1 2 8 3 7 において、枠 CPU 4 1 1 は、循環ユニット球詰まり異常を判定するための球送り監視時間としての枠 RAM 4 1 3 の球送り監視タイマを初期化する。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 3 8 に移す。

【 7 1 3 7 】

ステップ S 1 2 8 3 8 において、枠 CPU 4 1 1 は、発射球検出スイッチ 1 9 3 のオンエッジであるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、発射球検出スイッチ 1 9 3 のオンエッジであると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 3 9 に移し、発射球検出スイッチ 1 9 3 のオンエッジでないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 0 に移す。

【 7 1 3 8 】

ステップ S 1 2 8 3 9 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の到達球数カウンタに 1 を加算して、到達球数を更新する到達球数計数処理を行う。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 0 に移す。

【 7 1 3 9 】

ステップ S 1 2 8 4 0 において、枠 CPU 4 1 1 は、戻り球検出スイッチ 1 9 4 のオンエッジであるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、戻り球検出スイッチ 1 9 4 のオンエッジであると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 1 に移し、戻り球検出スイッチ 1 9 4 のオンエッジでないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 に移す。

10

20

30

40

50

【 7 1 4 0 】

ステップ S 1 2 8 4 1 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の加算値カウンタに所有遊技球数を加算するための所有加算値（＝ 1）をセットする。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 2 に移す。

【 7 1 4 1 】

ステップ S 1 2 8 4 2 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の戻り球数カウンタに 1 を加算して、戻り球数を更新する戻り球数計数処理を行う。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 3 に移す。

【 7 1 4 2 】

ステップ S 1 2 8 4 3 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠異常イベント情報判定処理を行う。この枠異常イベント情報判定処理では、枠 C P U 4 1 1 は、上記で計数された累計アウト球、貸与球、到達球数、戻り球数等に基づいて、循環ユニット球詰まり異常の有無、遊技領域球詰まり異常の有無、発射装置異常の有無、第 1 残存異常の有無、第 2 残存異常の有無等を判定する。この枠異常イベント情報判定処理の詳細については、図 4 7 3 を参照して後述する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 4 に移す。

【 7 1 4 3 】

ステップ S 1 2 8 4 4 において、枠 C P U 4 1 1 は、計数スイッチ検知処理を行う。この計数スイッチ検知処理では、枠 C P U 4 1 1 は、計数スイッチ 1 9 5 の有無を検知して、所有遊技球数からカードユニット 1 8 1 に転送する計数個数や累計計数個数の算出を行う。この計数スイッチ検知処理の詳細については、図 4 7 5 を参照して後述する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、今回の枠スイッチ入力検知処理を終了する。

【 7 1 4 4 】

〔 枠異常イベント情報判定処理 〕

次に、図 4 7 3 を参照して、枠スイッチ入力検知処理で実行される枠異常イベント情報判定処理について説明する。図 4 7 3 は、第 1 0 のパチンコ遊技機における枠異常イベント情報判定処理の一例を示すフローチャートである。

【 7 1 4 5 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 1 において、枠 C P U 4 1 1 は、各種の監視タイマ更新処理を行う。この監視タイマ更新処理では、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の球送り監視タイマ、遊技球監視タイマを加算して更新する。なお、遊技球監視タイマは、1 0 秒を計時可能なループカウンタで構成されている。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 2 に移す。

【 7 1 4 6 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 2 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の所有遊技球カウンタを参照し、所有遊技球数 > 0 であるか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、所有遊技球数 > 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 3 に移し、所有遊技球数 > 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 5 に移す。

【 7 1 4 7 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 3 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の球送り監視タイマを参照し、球送り監視時間（例えば 8 秒）が経過したか否かを判定する。上述したように、球送り監視時間は、球送りスイッチ 1 9 2 により遊技球が感知されると、球送り監視時間がクリアされる（ステップ S 1 2 8 3 7）。したがって、ステップ S 1 2 8 4 3 - 2 及びステップ S 1 2 8 4 3 - 3 は、所有遊技球数があるにもかかわらず、球送り監視時間にわたって、循環ユニット 4 2 0 から発射装置 6 に遊技球が送り出されていないことを判定していることになる。

枠 C P U 4 1 1 は、球送り監視時間が経過したと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 4 に移し、球送り監視時間が経過していないと判定した場合には、処理をス

10

20

30

40

50

テップ S 1 2 8 4 3 - 5 に移す。

【 7 1 4 8 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 4 において、枠 C P U 4 1 1 は、循環ユニット球詰まり異常情報記憶処理を行う。この循環ユニット球詰まり異常情報記憶処理では、枠 C P U 4 1 1 は、循環ユニット 4 2 0 の球詰まり異常を示す異常情報を枠 R A M 4 1 3 の枠異常記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 5 に移す。

【 7 1 4 9 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 5 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の到達球数カウンタに記憶された到達球数から、枠 R A M 4 1 3 の累計アウト球数カウンタに記憶された累計アウト球を減算し、流下遊技球数を算出する。そして、算出した流下遊技球数を枠 R A M 4 1 3 の流下遊技球数カウンタに記憶する。なお、流下遊技球数は、正常であれば、最終的にゼロになる値である。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 6 に移す。

【 7 1 5 0 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 6 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の遊技球監視タイマを参照し、遊技球監視時間（例えば 1 0 秒）が経過したか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、遊技球監視時間が経過したと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 7 に移し、遊技球監視時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 1 2 に移す。

【 7 1 5 1 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 7 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の流下遊技球数カウンタを参照し、流下遊技球数が第 1 監視値（例えば 1 0 0 個）以上であるか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、流下遊技球数が第 1 監視値以上であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 8 に移し、流下遊技球数が第 1 監視値以上でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 9 に移す。

【 7 1 5 2 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 8 において、枠 C P U 4 1 1 は、遊技領域球詰まり異常情報記憶処理を行う。この遊技領域球詰まり異常情報記憶処理では、枠 C P U 4 1 1 は、遊技領域 1 0 5 を流下している遊技球の球詰まり異常を示す異常情報を枠 R A M 4 1 3 の枠異常記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 9 に移す。

【 7 1 5 3 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 9 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の戻り球数カウンタを参照し、戻り球数が第 2 監視値（例えば 1 0 個）以上であるか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、戻り球数が第 2 監視値以上であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 1 0 に移し、戻り球数が第 2 監視値以上でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 1 1 に移す。

【 7 1 5 4 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 1 0 において、枠 C P U 4 1 1 は、発射装置異常情報記憶処理を行う。この発射装置異常情報記憶処理では、枠 C P U 4 1 1 は、発射装置 6 の不良を示す異常情報を枠 R A M 4 1 3 の枠異常記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 1 1 に移す。

【 7 1 5 5 】

ステップ S 1 2 8 4 3 - 1 1 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の戻り球数カウンタを初期化し、戻り球数をクリアする。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 4 3 - 1 2 に移す。

【7156】

ステップS12843-12において、枠CPU411は、枠RAM413の貸与球数カウンタに記憶された貸与球数から、枠RAM413の到達球数カウンタに記憶された到達球数を減算し、未発射遊技球数を算出する。そして、算出した未発射遊技球数を枠RAM413の未発射遊技球数カウンタに記憶する。なお、未発射遊技球数は、正常であれば、最終的にゼロになる値である。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12843-13に移す。

【7157】

ステップS12843-13において、枠CPU411は、枠RAM413の所有遊技球カウンタを参照し、所有遊技球数=0であるか否かを判定する。

枠CPU411は、所有遊技球数=0であると判定した場合には、処理をステップS12843-14に移し、所有遊技球数=0でないと判定した場合には、今回の枠異常イベント情報判定処理を終了する。

【7158】

ステップS12843-14において、枠CPU411は、枠RAM413の未発射遊技球数カウンタを参照し、未発射遊技球数>0であるか否かを判定する。

枠CPU411は、未発射遊技球数>0であると判定した場合には、処理をステップS12843-15に移し、未発射遊技球数>0でないと判定した場合には、処理をステップS12843-16に移す。

【7159】

ステップS12843-15において、枠CPU411は、第1残存異常情報記憶処理を行う。この第1残存異常情報記憶処理では、枠CPU411は、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達していない遊技球が残存していることを示す異常情報を枠RAM413の枠異常記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12843-16に移す。

【7160】

ステップS12843-16において、枠CPU411は、枠RAM413の流下遊技球数カウンタを参照し、流下遊技球数>0であるか否かを判定する。

枠CPU411は、流下遊技球数>0であると判定した場合には、処理をステップS12843-17に移し、流下遊技球数>0でないと判定した場合には、今回の枠異常イベント情報判定処理を終了する。

【7161】

ステップS12843-17において、枠CPU411は、第2残存異常情報記憶処理を行う。この第2残存異常情報記憶処理では、枠CPU411は、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達している遊技球が残存していることを示す異常情報を枠RAM413の枠異常記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、今回の枠異常イベント情報判定処理を終了する。

【7162】

このように、本実施形態の枠異常イベント情報判定処理においては、枠制御回路410（枠CPU411）が、スマートパチンコの特有の遊技状況を適切に判断していることになる。

【7163】

〔所有遊技球数更新処理〕

次に、図474を参照して、枠制御タイマ割込み処理で実行される所有遊技球数更新処理について説明する。図474は、第10のパチンコ遊技機における所有遊技球数更新処理の一例を示すフローチャートである。

【7164】

ステップ S 1 2 8 5 1 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の減算値カウンタを参照し、球送りスイッチ 1 9 2 による所有減算値（＝ 1）がセットされているか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、所有減算値がセットされていると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 5 2 に移し、所有減算値がセットされていないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 5 4 に移す。

【 7 1 6 5 】

ステップ S 1 2 8 5 2 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数から所有減算値を減算して、所有遊技球数を更新する。

10

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 5 3 に移す。

【 7 1 6 6 】

ステップ S 1 2 8 5 3 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の減算値カウンタを初期化して、所有減算値をクリアする。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 5 4 に移す。

【 7 1 6 7 】

ステップ S 1 2 8 5 4 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の加算値カウンタを参照し、戻り球検出スイッチ 1 9 4 による所有加算値（＝ 1）がセットされているか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、所有加算値がセットされていると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 5 5 に移し、所有加算値がセットされていないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 5 7 に移す。

20

【 7 1 6 8 】

ステップ S 1 2 8 5 5 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数から所有加算値を加算して、所有遊技球数を更新する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 5 6 に移す。

【 7 1 6 9 】

ステップ S 1 2 8 5 6 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の加算値カウンタを初期化して、所有加算値をクリアする。

30

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 5 7 に移す。

【 7 1 7 0 】

ステップ S 1 2 8 5 7 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の賞球数カウンタを参照し、賞球制御コマンドによる賞球数がセットされているか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、賞球数がセットされていると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 5 8 に移し、賞球数がセットされていないと判定した場合には、今回の所有遊技球数更新処理を終了する。

【 7 1 7 1 】

ステップ S 1 2 8 5 8 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数から賞球数を加算して、所有遊技球数を更新する。

40

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 5 9 に移す。

【 7 1 7 2 】

ステップ S 1 2 8 5 9 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の賞球数カウンタを初期化して、賞球数をクリアする。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、今回の所有遊技球数更新処理を終了する。

【 7 1 7 3 】

このように、本実施形態の所有遊技球数更新処理においては、球送りスイッチ 1 9 2 により遊技球が検知されると所有遊技球数から所有減算値（ 1 ）が減算され、戻り球検出スイッチ 1 9 4 により遊技球が検知されると所有遊技球数から所有加算値（ 1 ）が加算されることになる。また、主制御回路 2 0 0 から賞球制御コマンドを受信すると、所有遊技球

50

数に賞球数が加算されることになる。

【7174】

また、所有遊技球数は、カードユニット181に計数個数を送信すること、カードユニット181から貸出球数の情報を受信することによっても更新されるものであるが、かかる処理については、後述するカードユニット通信制御処理において行われる。

【7175】

〔計数スイッチ検知処理〕

次に、図475を参照して、枠スイッチ入力検知処理で実行される計数スイッチ検知処理について説明する。図475は、第10のパチンコ遊技機における計数スイッチ検知処理の一例を示すフローチャートである。

【7176】

ステップS12844-1において、枠CPU411は、計数スイッチ195が有効状態であるか否かを判定する。具体的には、枠CPU411は、枠RAM413の計数ボタン状態情報記憶領域を参照し、計数ボタン有効状態情報が記憶されているか否かを判定する。

枠CPU411は、計数スイッチ195が有効状態であると判定した場合には、処理をステップS12844-2に移し、計数スイッチ195が有効状態でないと判定した場合には、今回の計数スイッチ検知処理を終了する。

【7177】

ステップS12844-2において、枠CPU411は、計数スイッチ195の入力があるか否かを判定する。

枠CPU411は、計数スイッチ195の入力があると判定した場合には、処理をステップS12844-3に移し、計数スイッチ195の入力がないと判定した場合には、今回の計数スイッチ検知処理を終了する。

【7178】

ステップS12844-3において、枠CPU411は、枠RAM413の所有遊技球カウンタを参照し、所有遊技球数>0であるか否かを判定する。

枠CPU411は、所有遊技球数>0であると判定した場合には、処理をステップS12844-4に移し、所有遊技球数>0でないと判定した場合には、今回の計数スイッチ検知処理を終了する。

【7179】

ステップS12844-4において、枠CPU411は、計数スイッチ195のオンエッジであるか否かを判定する。

枠CPU411は、計数スイッチ195のオンエッジであると判定した場合には、処理をステップS12844-5に移し、計数スイッチ195のオンエッジでないと判定した場合には、処理をステップS12844-10に移す。

【7180】

ステップS12844-5において、枠CPU411は、枠RAM413の所有遊技球カウンタを参照し、所有遊技球数 $\geq$ 規定計数個数（例えば250個）であるか否かを判定する。

枠CPU411は、所有遊技球数 $\geq$ 規定計数個数であると判定した場合には、処理をステップS12844-6に移し、所有遊技球数 $\geq$ 規定計数個数でないと判定した場合には、処理をステップS12844-7に移す。

【7181】

なお、規定計数個数は、予め定められた所定個数であり、1~250個のいずれかの値であることが望ましい。

【7182】

ステップS12844-6において、枠CPU411は、計数個数として規定計数個数を枠RAM413の計数個数カウンタにセットする。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12844-8に移す。

10

20

30

40

50

【7183】

ステップS12844-7において、枠CPU411は、計数個数としてすべての所有遊技球数を枠RAM413の計数個数カウンタにセットする。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12844-8に移す。

【7184】

また、枠RAM413の計数個数カウンタにセットされた計数個数は、後述するように、カードユニット181に計数個数が送信される毎にクリアされることになる。

【7185】

ステップS12844-8において、枠CPU411は、枠RAM413の累計計数個数カウンタに記憶されている累計計数個数に計数個数を加算して、累計計数個数を更新する。

10

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12844-9に移す。

【7186】

また、枠RAM413の累計計数個数カウンタにセットされた累計計数個数は、後述するように、計数ボタン71の操作を終了するか、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されると、クリアされることになる。

【7187】

ステップS12844-9において、枠CPU411は、計数ボタン71を操作していることを示す第1操作情報を枠RAM413の計数ボタン操作情報記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12844-10に移す

20

。

【7188】

ステップS12844-10において、枠CPU411は、計数ボタン71の長押し時間（例えば300ms）が経過したか否かを判定する。

枠CPU411は、長押し時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12844-11に移し、長押し時間が経過していないと判定した場合には、今回の計数スイッチ検知処理を終了する。

【7189】

ここで、計数ボタン71の長押し時間（例えば300ms）は、後述するカードユニット181に計数個数を送信する送信周期（300ms）と同じ時間に設定することが望ましい。計数個数及び累計計数個数の更新タイミングと、カードユニット181に計数個数を送信する送信タイミングとを同時期にすることができからである。

30

【7190】

ステップS12844-11において、枠CPU411は、枠RAM413の所有遊技球カウンタを参照し、所有遊技球数 $\geq$ 規定計数個数であるか否かを判定する。

枠CPU411は、所有遊技球数 $\geq$ 規定計数個数であると判定した場合には、処理をステップS12844-12に移し、所有遊技球数 $\geq$ 規定計数個数でないと判定した場合には、処理をステップS12844-13に移す。

【7191】

ステップS12844-12において、枠CPU411は、計数個数として規定計数個数を枠RAM413の計数個数カウンタにセットする。

40

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12844-14に移す

。

【7192】

ステップS12844-13において、枠CPU411は、計数個数としてすべての所有遊技球数を枠RAM413の計数個数カウンタにセットする。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12844-14に移す

。

【7193】

ステップS12844-14において、枠CPU411は、枠RAM413の累計計数

50

個数カウンタに記憶されている累計計数個数に計数個数を加算して、累計計数個数を更新する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12844-15に移す。

【7194】

ステップS12844-15において、枠CPU411は、計数ボタン71の長押し操作していることを示す第2操作情報を枠RAM413の計数ボタン操作情報記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、今回の計数スイッチ検知処理を終了する。

【7195】

このように、本実施形態の計数スイッチ検知処理においては、計数ボタン71を長押し操作することにより、カードユニット181に転送する計数個数が長押し時間（例えば300ms）毎に更新されていくことになる。

【7196】

【カードユニット通信制御処理】

次に、図476を参照して、枠制御タイマ割込み処理で実行されるカードユニット通信制御処理について説明する。図476は、第10のパチンコ遊技機におけるカードユニット通信制御処理の一例を示すフローチャートである。

【7197】

ステップS12861において、枠CPU411は、枠RAM413の第1ユニット通信タイマを参照し、設置情報通信時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第1ユニット通信タイマ=0であるか否かを判定する。

枠CPU411は、設置情報通信時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12862に移し、設置情報通信時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップS12864に移す。

【7198】

ステップS12862において、枠CPU411は、遊技機設置通知情報を生成する遊技機設置通知情報生成処理を行う。この遊技機設置通知情報生成処理では、枠CPU411は、データの容量を示す電文長、コマンド種別、遊技機設置通知情報の送信回数を示す通番、所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数、枠RAM413の設置情報記憶領域に記憶された遊技機設置情報、チェックサム等からなる遊技機設置通知情報を生成する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12863に移す。

【7199】

ステップS12863において、枠CPU411は、遊技機設置通知情報送信処理を行う。この遊技機設置通知情報送信処理では、枠CPU411は、上記ステップS12862で生成した遊技機設置通知情報をカードユニット181に送信する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12864に移す。

【7200】

上述したように、電源投入時には、遊技機設置情報待ち時間（例えば100ms）が経過すると（ステップS12810）、本ステップS12863において、最初に遊技機設置情報が含まれた遊技機設置通知情報をカードユニット181に送信することになる。

【7201】

ステップS12864において、枠CPU411は、枠RAM413の第1ユニット通信タイマを参照し、遊技機設置通知情報の送信から第1計数通知時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第1ユニット通信タイマ=100であるか否かを判定する。

枠CPU411は、第1計数通知時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12865に移し、第1計数通知時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップS12867に移す。

【7202】

10

20

30

40

50

ステップ S 1 2 8 6 5 において、枠 C P U 4 1 1 は、遊技機設置通知情報に付随する計数通知情報を生成する第 1 計数通知情報生成処理を行う。この第 1 計数通知情報生成処理では、枠 C P U 4 1 1 は、データの容量を示す電文長、コマンド種別、計数通知情報の送信回数を示す計数通番、チェックサム等からなる計数通知情報を生成する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 6 6 に移す。

【 7 2 0 3 】

ステップ S 1 2 8 6 6 において、枠 C P U 4 1 1 は、第 1 計数通知情報送信処理を行う。この第 1 計数通知情報送信処理では、枠 C P U 4 1 1 は、上記ステップ S 1 2 8 6 5 で生成した計数通知情報をカードユニット 1 8 1 に送信する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 6 7 に移す。

【 7 2 0 4 】

このため、カードユニット 1 8 1 に遊技機設置情報が送信された後、第 1 計数通知時間が経過すると、計数通知情報をカードユニット 1 8 1 に送信することになる。

【 7 2 0 5 】

ステップ S 1 2 8 6 7 において、枠 C P U 4 1 1 は、カードユニット 1 8 1 から貸出関連情報を受信したか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、貸出関連情報を受信したと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 6 8 に移し、貸出関連情報を受信していないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 6 9 に移す。

【 7 2 0 6 】

ここで、「貸出関連情報」は、カードユニット 1 8 1 が計数通知情報を受信すると、所定の返信時間内（例えば、1 7 0 m s 以内）に枠制御回路 4 1 0 に返信されるものである。このため、計数通知情報、貸出関連情報及び後述する貸出受領結果応答情報は、枠制御回路 4 1 0 とカードユニット 1 8 1 とが定期的に応答確認をする情報でもある。また、貸出関連情報には、球貸し操作パネル 1 8 2 の球貸しボタンにより遊技者の球貸し操作を受け付けたときには、遊技球を貸し出す貸出球数が含まれている。

【 7 2 0 7 】

ステップ S 1 2 8 6 8 において、枠 C P U 4 1 1 は、カードユニット 1 8 1 から受信した貸出関連情報のデータが正常であるか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、貸出関連情報のデータが正常であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 7 2 に移し、貸出関連情報のデータが正常でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 7 0 に移す。

【 7 2 0 8 】

ステップ S 1 2 8 6 9 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の第 1 ユニット通信タイマを参照し、計数通知情報の送信から第 1 ユニット監視時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第 1 ユニット通信タイマ = 2 7 0 であるか否かを判定する。

枠 C P U 4 1 1 は、第 1 ユニット監視時間が経過したと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 7 0 に移し、第 1 ユニット監視時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 7 4 に移す。

【 7 2 0 9 】

ステップ S 1 2 8 7 0 において、枠 C P U 4 1 1 は、カードユニット通信異常情報記憶処理を行う。このカードユニット通信異常情報記憶処理では、枠制御回路 4 1 0 とカードユニット 1 8 1 とが通信不能であることを示すカードユニットの通信異常情報を枠 R A M 4 1 3 の枠異常記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 7 1 に移す。

【 7 2 1 0 】

ステップ S 1 2 8 7 1 において、枠 C P U 4 1 1 は、枠 R A M 4 1 3 の発射関連情報記憶領域、計数ボタン状態情報記憶領域、V L フラグ記憶領域をクリアして、発射装置 6 と計数スイッチ 1 9 5 とを無効状態にするとともに、V L フラグを O F F にする。

この処理を終了すると、枠 C P U 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 7 2 に移す。

10

20

30

40

50

【7211】

ステップS12872において、枠CPU411は、貸出受領結果応答情報を生成する貸出受領結果応答情報生成処理を行う。この貸出受領結果応答情報生成処理では、枠CPU411は、データの容量を示す電文長、コマンド種別、貸出受領結果応答情報の送信回数を示す貸出通番、貸出受領結果（正常または異常）、チェックサム等からなる貸出受領結果応答情報を生成する。ここで、枠RAM413の枠異常記憶領域にカードユニットの通信異常情報が記憶されている場合には、異常を示す貸出受領結果からなる貸出受領結果応答情報を生成し、枠RAM413の枠異常記憶領域にカードユニットの通信異常情報が記憶されていない場合には、正常を示す貸出受領結果からなる貸出受領結果応答情報を生成することになる。

10

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12873に移す。

【7212】

ステップS12873において、枠CPU411は、貸出受領結果応答情報送信処理を行う。この貸出受領結果応答情報送信処理では、枠CPU411は、上記ステップS12872で生成した貸出受領結果応答情報をカードユニット181に送信する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12874に移す。

【7213】

ステップS12874において、枠CPU411は、第1ユニット通信タイマ更新処理を行う。この第1ユニット通信タイマ更新処理では、枠CPU411は、枠RAM413の第1ユニット通信タイマを加算して更新する。なお、第1ユニット通信タイマは、60秒を計時可能なループカウンタで構成されている。

20

【7214】

このため、遊技機設置通知情報（及び遊技機設置通知情報に付随する計数通知情報、貸出関連情報、貸出受領結果応答情報）は、電源投入時には遊技機設置情報待ち時間（例えば100ms）が経過したときに、最初にカードユニット181に送信され、それ以降は60秒毎に定期的にカードユニット181に送信されることになる。なお、遊技機設置通知情報を定期的に送信するための第1ユニット通信タイマの設定時間は、適宜設計変更自由である。

【7215】

ステップS12875において、枠CPU411は、初回の遊技機設置通知情報の送信から所定時間（例えば300ms）が経過したか否かを判定する。

30

枠CPU411は、初回の遊技機設置通知情報の送信から所定時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12876に移し、初回の遊技機設置通知情報の送信から所定時間が経過していないと判定した場合には、今回のカードユニット通信制御処理を終了する。

【7216】

このため、電源投入時には、後述する遊技機通知情報よりも、遊技機設置通知情報が最初に送信されることになる

【7217】

ステップS12876において、枠CPU411は、遊技機通知情報送信処理を行う。この遊技機通知情報送信処理では、枠CPU411は、遊技機通知情報等を生成し、生成した遊技機通知情報等をカードユニット181に送信する。この遊技機通知情報送信処理の詳細については、図477を参照して後述する。

40

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12877に移す。

【7218】

ステップS12877において、枠CPU411は、第2ユニット通信タイマ更新処理を行う。この第2ユニット通信タイマ更新処理では、枠CPU411は、枠RAM413の第2ユニット通信タイマを加算して更新する。なお、第2ユニット通信タイマは、300msを計時可能なループカウンタで構成されている。

【7219】

50

このため、後述する遊技機通知情報（及び遊技機通知情報に付随する計数通知情報、貸出関連情報、貸出受領結果応答情報）は、300ms毎に定期的にカードユニット181に送信されることになる。なお、遊技機通知情報を定期的に送信するための第2ユニット通信タイマの設定時間は、適宜設計変更自由である。

【7220】

〔遊技機通知情報送信処理〕

次に、図477を参照して、カードユニット通信制御処理で実行される遊技機通知情報送信処理について説明する。図477は、第10のパチンコ遊技機における遊技機通知情報送信処理の一例を示すフローチャートである。

【7221】

ステップS12881において、枠CPU411は、枠RAM413の第2ユニット通信タイマを参照し、遊技機情報通信時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第2ユニット通信タイマ=0であるか否かを判定する。

枠CPU411は、遊技機情報通信時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12882に移し、遊技機情報通信時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップS12884に移す。

【7222】

ステップS12882において、枠CPU411は、遊技機通知情報を生成する遊技機通知情報生成処理を行う。この遊技機通知情報生成処理では、枠CPU411は、データの容量を示す電文長、コマンド種別、遊技機通知情報の送信回数を示す遊技機通番、所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数、枠RAM413の遊技情報記憶領域に記憶された遊技機情報の詳細情報、チェックサム等からなる遊技機通知情報を生成する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12883に移す。

【7223】

ステップS12883において、枠CPU411は、遊技機通知情報送信処理を行う。この遊技機通知情報送信処理では、枠CPU411は、上記ステップS12882で生成した遊技機通知情報をカードユニット181に送信する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12884に移す。

【7224】

ステップS12884において、枠CPU411は、枠RAM413の第2ユニット通信タイマを参照し、遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第2ユニット通信タイマ=100であるか否かを判定する。

枠CPU411は、第2計数通知時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12885に移し、第2計数通知時間が経過していないと判定した場合には、処理をステップS12891に移す。

【7225】

ステップS12885において、枠CPU411は、遊技機通知情報に付随する計数通知情報を生成する第2計数通知情報生成処理を行う。この第2計数通知情報生成処理では、枠CPU411は、データの容量を示す電文長、コマンド種別、計数通知情報の送信回数を示す計数通番、枠RAM413の計数個数カウンタに記憶されている計数個数、枠RAM413の累計計数個数カウンタに記憶されている累計計数個数、チェックサム等からなる計数通知情報を生成する。なお、計数ボタン71の操作が行われていないときには、計数個数=0、累計計数個数=0からなる計数通知情報を生成することになる。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12886に移す。

【7226】

ステップS12886において、枠CPU411は、第2計数通知情報送信処理を行う。この第2計数通知情報送信処理では、枠CPU411は、上記ステップS12885で生成した計数通知情報をカードユニット181に送信する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12887に移す。

【7227】

10

20

30

40

50

このステップ S 1 2 8 8 6 により、計数ボタン 7 1 の操作が行われているときには、所有遊技球数のうちの計数個数がカードユニット 1 8 1 に転送されることになる。

【 7 2 2 8 】

ステップ S 1 2 8 8 7 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の累計計数個数カウンタを参照し、累計計数個数 > 0 であるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、累計計数個数 > 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 8 8 に移し、累計計数個数 > 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 1 に移す。

【 7 2 2 9 】

ステップ S 1 2 8 8 8 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の計数個数カウンタを参照し、計数個数 > 0 であるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、計数個数 > 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 8 9 に移し、計数個数 > 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 0 に移す。

【 7 2 3 0 】

ステップ S 1 2 8 8 9 において、枠 CPU 4 1 1 は、所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数から計数個数を減算する。そして、枠 RAM 4 1 3 の計数個数カウンタを初期化し、計数個数をクリアする。これにより、カードユニット 1 8 1 に計数個数が送信される毎に計数個数がクリアされることになる。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 9 1 に移す。

【 7 2 3 1 】

ステップ S 1 2 8 9 0 において、枠 CPU 4 1 1 は、枠 RAM 4 1 3 の累計計数個数カウンタを初期化し、累計計数個数をクリアする。これにより、計数ボタン 7 1 の操作を終了するか、すべての所有遊技球数がカードユニット 1 8 1 に転送されると、累計計数個数がクリアされることになる。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 9 1 に移す。

【 7 2 3 2 】

ステップ S 1 2 8 9 1 において、枠 CPU 4 1 1 は、カードユニット 1 8 1 から貸出関連情報を受信したか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、貸出関連情報を受信したと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 2 に移し、貸出関連情報を受信していないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 5 に移す。

【 7 2 3 3 】

ステップ S 1 2 8 9 2 において、枠 CPU 4 1 1 は、カードユニット 1 8 1 から受信した貸出関連情報のデータが正常であるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、貸出関連情報のデータが正常であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 3 に移し、貸出関連情報のデータが正常でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 6 に移す。

【 7 2 3 4 】

ステップ S 1 2 8 9 3 において、枠 CPU 4 1 1 は、貸出関連情報に含まれる貸出球数 > 0 であるか否かを判定する。

枠 CPU 4 1 1 は、貸出球数 > 0 であると判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 4 に移し、貸出球数 > 0 でないと判定した場合には、処理をステップ S 1 2 8 9 8 に移す。

【 7 2 3 5 】

ステップ S 1 2 8 9 4 において、枠 CPU 4 1 1 は、所有遊技球カウンタに記憶されている所有遊技球数に貸出球数を加算する。これにより、球貸し操作パネル 1 8 2 の球貸しボタンにより遊技者の球貸し操作があると、貸出球数が所有遊技球数に加算される。

この処理を終了すると、枠 CPU 4 1 1 は、処理をステップ S 1 2 8 9 8 に移す。

【 7 2 3 6 】

10

20

30

40

50

ステップS12895において、枠CPU411は、枠RAM413の第2ユニット通信タイマを参照し、計数通知情報の送信から第2ユニット監視時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第2ユニット通信タイマ＝270であるか否かを判定する。

枠CPU411は、第2ユニット監視時間が経過したと判定した場合には、処理をステップS12896に移し、第2ユニット監視時間が経過していないと判定した場合には、今回の遊技機通知情報送信処理を終了する。

【7237】

ステップS12896において、枠CPU411は、カードユニット通信異常情報記憶処理を行う。このカードユニット通信異常情報記憶処理では、枠制御回路410とカードユニット181とが通信不能であることを示すカードユニットの通信異常情報を枠RAM413の枠異常記憶領域に記憶する。

10

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12897に移す。

【7238】

ステップS12897において、枠CPU411は、枠RAM413の発射関連情報記憶領域、計数ボタン状態情報記憶領域、VLフラグ記憶領域をクリアして、発射装置6と計数スイッチ195とを無効状態にするとともに、VLフラグをOFFにする。

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12898に移す。

【7239】

ステップS12898において、枠CPU411は、上述したステップS12872と同様に、貸出受領結果応答情報生成処理を行う。

20

この処理を終了すると、枠CPU411は、処理をステップS12873に移す。

【7240】

ステップS12899において、枠CPU411は、貸出受領結果応答情報送信処理を行う。この貸出受領結果応答情報送信処理では、枠CPU411は、上記ステップS12898で生成した貸出受領結果応答情報をカードユニット181に送信する。

この処理を終了すると、枠CPU411は、今回の遊技機通知情報送信処理を終了する。

【7241】

このように、本実施形態の枠制御処理によれば、枠制御回路410は、所有遊技球数を更新したり、所有遊技球数を遊技球数表示器70に表示させたり、スマートパチンコの特有の遊技状況を監視したりすることができる。また、枠制御回路410は、所有遊技球数（計数個数）や遊技機情報をカードユニット181に送信することができる。

30

【7242】

〔所有遊技球数の転送を示す遷移図〕

次に、図478及び図479を参照して、遊技者が計数ボタン71を操作することにより、所有遊技球数がカードユニット181に転送される転送内容について説明する。図478及び図479は、第10のパチンコ遊技機における所有遊技球数のカードユニット181への転送を示す遷移図の一例である。

【7243】

図478は、計数ボタン71を操作して、すべての所有遊技球数をカードユニット181に転送したときの遷移図の一例である。

40

【7244】

図478(a)は、計数ボタン71が操作されておらず、カードユニット181に送信される遊技機通知情報の内容である。上述したように、本実施形態においては、遊技機通知情報が、遊技機情報通信時間（300ms）毎に定期的にカードユニット181に送信される（ステップS12883）。

【7245】

図478(a)においては、遊技機通知情報として、遊技機通番＝N（Nは自然数）、所有遊技球数＝456が含まれている。なお、遊技機情報の詳細情報、電文長、コマンド種別、チェックサム等についての説明は省略する。

50

【7246】

図478(b)は、図478(a)の遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したときに、カードユニット181に送信される計数通知情報の内容である。上述したように、本実施形態においては、計数通知情報が、遊技機通知情報の送信から100ms経過後にカードユニット181に送信される(ステップS12886)。

【7247】

図478(b)においては、計数通知情報として、計数通番=M(Mは自然数)、計数個数=0、累計計数個数=0が含まれている。なお、電文長、コマンド種別、チェックサム等についての説明は省略する。

【7248】

図478(c)は、図478(b)の計数通知情報の送信後に、カードユニット181から受信した貸出関連情報の内容である。

【7249】

図478(c)においては、貸出関連情報として、貸出通番=K(Kは自然数)、貸出球数=0、電文長、コマンド種別、チェックサム等が含まれている。なお、貸出関連情報については、所有遊技球数の転送の説明において詳細の説明は省略する。

【7250】

図478(d)は、図478(c)の貸出関連情報の受信後に、カードユニット181に送信される貸出受領結果応答情報の内容である。

【7251】

図478(d)においては、貸出受領結果応答情報として、貸出通番=K(Kは自然数)、貸出受領結果(正常または異常)、電文長、コマンド種別、チェックサム等が含まれている。なお、貸出受領結果応答情報については、所有遊技球数の転送の説明において詳細の説明は省略する。

【7252】

図478(e)は、計数ボタン71の操作(計数ボタン71の長押し)が行われたことを示している。

【7253】

図478(f)は、計数ボタン71の操作が行われており、カードユニット181に送信される遊技機通知情報の内容である。

【7254】

図478(f)においては、遊技機通知情報として、遊技機通番=N+1、所有遊技球数=456が含まれている。

【7255】

図478(g)は、図478(f)の遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したときに、カードユニット181に送信される計数通知情報の内容である。

【7256】

図478(g)においては、計数通知情報として、計数通番=M+1、計数個数=250、累計計数個数=250が含まれている。上述したように、計数通知情報をカードユニット181に送信した後に、所有遊技球数から計数個数を減算し、計数個数をクリアする(ステップS12889)。

【7257】

図478(h)は、計数ボタン71の操作が行われており、図478(f)から遊技機情報通信時間が経過したときに、カードユニット181に送信される遊技機通知情報の内容である。

【7258】

図478(h)においては、遊技機通知情報として、遊技機通番=N+2、所有遊技球数=206が含まれている。なお、所有遊技球数=206は、前回の計数通知情報の送信後に、所有遊技球数(456個)から計数個数(250個)が減算された個数となっている。

10

20

30

40

50

【7259】

図478(i)は、図478(h)の遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したときに、カードユニット181に送信される計数通知情報の内容である。

【7260】

図478(i)においては、計数通知情報として、計数通番 = $M + 2$ 、計数個数 = 206、累計計数個数 = 456が含まれている。上述したように、所有遊技球数が規定計数個数(250個)未満であることから、すべての所有遊技球数が計数個数に設定されている(ステップS12844-13)。

【7261】

図478(j)は、計数ボタン71の操作が行われており、図478(h)から遊技機情報通信時間が経過したときに、カードユニット181に送信される遊技機通知情報の内容である。 10

【7262】

図478(j)においては、遊技機通知情報として、遊技機通番 = $N + 3$ 、所有遊技球数 = 0が含まれている。

【7263】

図478(k)は、図478(j)の遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したときに、カードユニット181に送信される計数通知情報の内容である。

【7264】

図478(k)においては、計数通知情報として、計数通番 = $M + 3$ 、計数個数 = 0、累計計数個数 = 456が含まれている。上述したように、累計計数個数 > 0かつ計数個数 = 0であることから、計数通知情報をカードユニット181に送信した後に、累計計数個数がクリアされることになる(ステップS12890)。 20

【7265】

このように、計数ボタン71を長押しすることにより、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送可能となっている。

【7266】

図479は、計数ボタン71を操作して、一部の所有遊技球数をカードユニット181に転送したときの遷移図の一例である。

【7267】

図479(a)は、計数ボタン71の操作を開始したこと(ワンショットの押下)が行われたことを示している。 30

【7268】

図479(b)は、計数ボタン71の操作が行われており、カードユニット181に送信される遊技機通知情報の内容である。

【7269】

図479(b)においては、遊技機通知情報として、遊技機通番 = $N + 101$ 、所有遊技球数 = 1000が含まれている。

【7270】

図479(c)は、図479(b)の遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したときに、カードユニット181に送信される計数通知情報の内容である。 40

【7271】

図479(c)においては、計数通知情報として、計数通番 = $M + 101$ 、計数個数 = 250、累計計数個数 = 250が含まれている。

【7272】

図479(d)は、計数ボタン71の操作が終了したこと(計数ボタン71を離すこと)を示している。

【7273】

図479(e)は、計数ボタン71の操作が終了し、図479(b)から遊技機情報通信時間が経過したときに、カードユニット181に送信される遊技機通知情報の内容であ 50

る。

【7274】

図479(e)においては、遊技機通知情報として、遊技機通番 = $N + 102$ 、所有遊技球数 = 750が含まれている。なお、所有遊技球数 = 750は、前回の計数通知情報の送信後に、所有遊技球数(1000個)から計数個数(250個)が減算された個数となっている。

【7275】

図479(f)は、図479(e)の遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したときに、カードユニット181に送信される計数通知情報の内容である。

【7276】

図479(f)においては、計数通知情報として、計数通番 = $M + 102$ 、計数個数 = 0、累計計数個数 = 250が含まれている。上述したように、累計計数個数 > 0かつ計数個数 = 0であることから、計数通知情報をカードユニット181に送信した後に、累計計数個数がクリアされることになる(ステップS12890)。

【7277】

図479(g)は、図479(e)から遊技機情報通信時間が経過したときに、カードユニット181に送信される遊技機通知情報の内容である。

【7278】

図479(g)においては、遊技機通知情報として、遊技機通番 = $N + 103$ 、所有遊技球数 = 750が含まれている。

【7279】

図479(h)は、図479(g)の遊技機通知情報の送信から第2計数通知時間が経過したときに、カードユニット181に送信される計数通知情報の内容である。

【7280】

図479(h)においては、計数通知情報として、計数通番 = $M + 103$ 、計数個数 = 0、累計計数個数 = 0が含まれている。

【7281】

このように、計数ボタン71をワンショットで操作することにより、一部の所有遊技球数をカードユニット181に転送可能となっている。

【7282】

なお、本実施形態では、計数ボタン71の長押しの操作であっても、計数ボタン71のワンショットの操作であっても、カードユニット181に転送される計数個数は同じに設定されているが、計数ボタン71の操作態様(ワンショットまたは長押しの操作)によって、カードユニット181に転送される計数個数を異ならせて構成してもよい。このように構成する場合には、計数ボタン71の長押しの操作の方が、計数ボタン71のワンショットの操作よりも、カードユニット181に転送される計数個数を多く設定することが望ましい。

【7283】

【10-9. サブ制御回路】

次に、主制御回路200からサブ制御回路300に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路300の制御内容について説明する。

【7284】

【サブ制御回路処理】

図480を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される各種処理の内容について説明する。図480は、第10のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【7285】

図480に示すように、サブCPU301は、まず、初期化処理を行う(ステップS12901)。この初期化処理では、サブCPU301は、例えば、RAMアクセス許可、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化等といった初期化処理が

10

20

30

40

50

行われる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12902に移す。

【7286】

ステップS12902において、サブCPU301は、バックアップ復帰処理を行う。このバックアップ復帰処理では、サブCPU301は、サブ制御回路300に設けられたSRAM（図示せず）に記憶されたゲームデータに基づいて各種情報を設定し、電断前の演出状態に復帰する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12913に移す。

【7287】

ステップS12903において、サブCPU301は、休憩条件設定処理を行う。この休憩条件設定処理では、サブCPU301は、遊技店側の管理者による演出ボタン54の特定操作により、後述する休憩表示を行わせることを許可するか否か、休憩表示を許可した場合には、各種の休憩表示の解除条件の設定や休憩表示の報知開始条件の設定を行う。

【7288】

具体的には、最初に演出ボタンセンサ55の入力により、休憩表示の許可のON・OFF選択を行う。

休憩表示の許可のOFFが選択されると、サブCPU301は、第1休憩表示許可フラグ＝ONにせず、処理をステップS12910に移す。

休憩表示の許可のONが選択されると、サブCPU301は、ワークRAM303に第1休憩表示許可フラグをセット（第1休憩表示許可フラグ＝ON）にする。

その後、演出ボタンセンサ55の入力により、

（1）トイレ休憩やタバコ休憩に対応した短時間の小休憩、長時間の食事休憩の選択の可否

（2）小休憩を終了する第1の解除時間、食事休憩を終了する第2の解除時間の設定、

（3）演出ボタン54の操作による休憩表示の解除設定、

（4）発射装置6の操作開始による休憩表示の解除設定、

（4）所有遊技球数が増加したことによる休憩表示の解除設定、

（5）所有遊技球数がある場合に遊技を行っていないときには自動的に休憩表示となる第1自動休憩設定、

（6）特定遊技状態において所有遊技球数がカードユニット181にすべて転送されたときには自動的に休憩表示となる第2自動休憩設定を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12910に移す。

【7289】

これにより、電源投入開始時には、遊技店側の希望に応じて、休憩表示の許可や各種の休憩表示の解除条件、報知開始条件の設定を行うことができる。

【7290】

なお、遊技店側で休憩表示の許可ができないように構成してもよい（上記ステップS12903の処理を行わなくてもよい）。さらに、上述したすべての休憩表示の解除条件、報知開始条件の設定ができないように構成してもよいし、上述したいずれか1つ以上の休憩表示の解除条件、報知開始条件の設定のみができるように構成してもよい。

【7291】

ステップS12910において、サブCPU301は、RTC取得処理を行う。このRTC取得処理では、サブ制御回路300に搭載された図示しないRTC（Real Time Clock）から時刻情報を取得する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911に移す。

【7292】

ステップS12911において、サブCPU301は、サブ制御回路300に接続されたデバイスからデータを入力するサブデバイス入力処理を行う。このサブデバイス入力処理では、後述する入力状態判定処理（ステップS12992）により演出ボタンセンサ55または役物位置センサ56の入力が判定されると、演出ボタン54の操作情報または演

10

20

30

40

50

出用役物群 5 8 の役物位置情報等を生成する。この操作情報や役物位置情報は、後述する各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト及び役物リクエスト）を生成するのに用いられることになる。このサブデバイス入力処理の詳細については、図 4 8 3 を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 1 2 9 2 0 に移す。

【7 2 9 3】

ステップ S 1 2 9 2 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 3 0 1 は、送信バッファに登録されたサウンドリクエストを音声制御回路 3 0 5 に送信する。なお、サウンドリクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 1 2 9 7 0）により生成され、生成されたサウンドリクエストは送信バッファに登録されることになる。

10

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 1 2 9 2 1 に移す。

【7 2 9 4】

サウンドリクエストを受信した音声制御回路 3 0 5 は、サウンドリクエストに基づいて、スピーカ 3 2 に音声を出力させるための音声制御を行うことになる。

【7 2 9 5】

ステップ S 1 2 9 2 1 において、サブ CPU 3 0 1 は、LED 制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 3 0 1 は、送信バッファに登録されたランプリクエストを LED 制御回路 3 0 6 に送信する。なお、ランプリクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 1 2 9 7 0）により生成され、生成されたランプリクエストは送信バッファに登録されることになる。

20

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 1 2 9 2 2 に移す。

【7 2 9 6】

ランプリクエストを受信した LED 制御回路 3 0 6 は、ランプリクエストに基づいて、LED 群 4 6 を構成する LED の全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行うことになる。

【7 2 9 7】

ステップ S 1 2 9 2 2 において、サブ CPU 3 0 1 は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブ CPU 3 0 1 は、送信バッファに登録された役物リクエストを役物制御回路 3 0 7 に送信する。なお、役物リクエストは、後述するアニメーション更新処理（ステップ S 1 2 9 7 0）により生成され、生成された役物リクエストは送信バッファに登録されることになる。

30

この処理を終了すると、サブ CPU 3 0 1 は、処理をステップ S 1 2 9 3 0 に移す。

【7 2 9 8】

役物リクエストを受信した役物制御回路 3 0 7 は、役物リクエストに基づいて、演出用駆動モータ 5 7 を駆動させ、演出用役物群 5 8 を初期位置と終点位置とに亘って移動させたり、チャンスボタン 5 4 b の操作態様（形状）の変化させたり、チャンスボタン 5 4 b を振動させたりする駆動制御を行うことになる。

【7 2 9 9】

また、後述するように、送信バッファに登録されたサウンドリクエスト、ランプリクエスト及び役物リクエストは、表示制御回路 3 0 4 によるバンクフリップが終了したとき（ステップ S 1 2 9 9 0）に、各種デバイスに送信されることになる。これにより、音声制御回路 3 0 5 による音声制御、LED 制御回路 3 0 6 による発光制御、役物制御回路 3 0 7 による駆動制御は、表示制御回路 3 0 4 による描画処理及び表示処理との同期を図ることができる。

40

【7 3 0 0】

ステップ S 1 2 9 3 0 において、サブ CPU 3 0 1 は、コマンド制御処理を実行する。このコマンド制御処理では、主制御回路 2 0 0 からの各種のコマンドを取得し、取得したコマンドに基づいてゲーム状態情報（第 1 のゲームデータ）を生成したり、取得したコマンドに基づいて演出パターン等の演出情報（第 2 のゲームデータ）を生成したりする。こ

50

のコマンド制御処理の詳細については、図 482 を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 12940 に移す。

【7301】

ステップ S 12940 において、サブ CPU 301 は、ゲームデータバックアップ処理を実行する。このゲームデータバックアップ処理では、上記コマンド制御処理で生成されたゲームデータをサブ制御回路 300 に設けられた S R A M (図示せず) に記憶する。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 12950 に移す。

【7302】

ステップ S 12950 において、サブ CPU 301 は、アニメーション構築処理を実行する。このアニメーション構築処理では、主制御回路 200 から受信したコマンド (識別データ) に基づいて、アニメーションの制御対象を指定するための各種オブジェクト等を生成する。また、受信したコマンドに基づいて各種オブジェクト等を生成した後は、そのコマンドはワーク R A M 303 からクリアする。例えば、主制御回路 200 から受信したコマンドが演出系コマンドである場合には、そのコマンドに対応した演出オブジェクトを生成し、そのコマンドに不要な生成済みの演出オブジェクトを破棄する。また、ゲームストップ機能完了コマンドである場合には、ゲームストップオブジェクトを生成し、各種の演出オブジェクトを破棄する。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 12960 に移す。

【7303】

ステップ S 12960 において、サブ CPU 301 は、後述するコマンド受信処理 (ステップ S 12993) により受信したすべてのコマンドが上記コマンド制御処理 (ステップ S 12930) 及び上記アニメーション構築処理 (ステップ S 12950) により解析済みか否かを判定する。具体的には、ワーク R A M 303 にコマンドが未だ格納されているか否かを判定する。

サブ CPU 301 は、すべてのコマンドを解析済みと判定した場合には、処理をステップ S 12970 に移し、すべてのコマンドを解析済みでないと判定した場合には、処理をステップ S 12930 に戻す。

【7304】

ステップ S 12970 において、サブ CPU 301 は、アニメーション更新処理を実行する。このアニメーション更新処理では、上記アニメーション構築処理で生成された各種オブジェクトに基づいて、上記サブデバイス入力処理で生成された演出ボタン 54 の操作情報や演出用役物群 58 の役物位置情報、上記コマンド制御処理で生成されたゲームデータ、各種オブジェクトの変数 (フレーム数等) を参照して、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト (例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト等) を生成する。そして、生成した各種リクエストを送信バッファに登録する。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 12980 に移す。

【7305】

ここで、上述した休憩条件設定処理 (ステップ S 12903) により休憩表示が許可されていないとき (第 1 休憩表示許可フラグ = O F F であるとき)、または後述する第 2 休憩表示許可フラグ = O F F であるときには、表示装置 7 に遊技者が休憩を選択する休憩選択画像 (休憩選択画面) が表示されないように描画リクエストが生成されることになる。このため、休憩表示が許可されていないときには、小休憩及び食事休憩の選択が不能となる。

【7306】

ステップ S 12980 において、サブ CPU 301 は、描画制御処理を実行する。この描画制御処理では、サブ CPU 301 は、送信バッファに登録された描画リクエストを表示制御回路 304 に送信する。

この処理を終了すると、サブ CPU 301 は、処理をステップ S 12990 に移す。

【7307】

10

20

30

40

50

ここで、表示制御回路304には、VRAMやSDRAM等において2つのフレームバッファが設けられており、表示制御回路304は、サブCPU301から受信した描画リクエストに基づいて、一方のフレームバッファを描画用フレームバッファとして、描画用フレームバッファに表示装置7の表示画面に表示させる画像を描画する。そして、バンクフリップにより、一方のフレームバッファを表示用フレームバッファとして、描画した画像を表示装置7の表示画面に表示する。このように、表示制御回路304は、バンクフリップにより、2つのフレームバッファを描画用フレームバッファと表示用フレームバッファとに交互に切り替えながら、描画処理と表示処理とを行うことになる。

【7308】

ステップS12990において、サブCPU301は、表示制御回路304によるバンクフリップが終了したか否かを判定する。

10

サブCPU301は、バンクフリップが終了したと判定した場合には、処理をステップS12910に戻し、バンクフリップが終了していないと判定した場合には、バンクフリップが終了するまで待機する。

【7309】

また、バンクフリップの終了タイミングが、フレームレートであるFPS (Frames Per Second) に対応していることになる。このため、サブCPU301は、上述したステップS12910～ステップS12980の一例の処理（メインループ処理）を、FPS周期で繰り返し実行することになる。なお、FPS周期は、例えば、約16.7 msec (60 FPS)、約33.3 msec (30 FPS) 等に設定される。

20

【7310】

[サブ制御回路の割込み処理]

図481を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される割込み処理の内容について説明する。図481は、第10のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路300の割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【7311】

[サブ制御タイマ割込み処理]

図481(a)は、サブ制御タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートであり、サブ制御回路300で計時されるタイマカウンタから入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に呼び出される処理であり、例えば、1 msecの周期（割込み周期）で実行される。

30

【7312】

ステップS12991において、サブCPU301は、役物モータ制御処理を行う。この役物モータ制御処理では、サブCPU301は、役物位置センサ56により演出用役物群58の位置を把握しながら、役物制御回路307に対して演出用駆動モータ57の駆動データを出力したり、演出用駆動モータ57の駆動終了の判定をしたりする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12992に移す。

【7313】

ステップS12992において、サブCPU301は、入力状態判定処理を行う。この入力状態判定処理では、サブCPU301は、演出ボタンセンサ55または役物位置センサ56のオンエッジを監視（検知）して、演出ボタンセンサ55または役物位置センサ56の入力を判定する。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のサブ制御タイマ割込み処理を終了する。

【7314】

[サブ制御コマンド割込み処理]

図481(b)は、サブ制御コマンド割込み処理の一例を示すフローチャートであり、主制御回路200からコマンドを受信したときに呼び出される処理である。

【7315】

ステップS12993において、サブCPU301は、主制御回路200からコマンド

50

を受信すると、受信したコマンドをサブCPU301内のリングバッファ（図示せず）に格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のサブ制御コマンド割込み処理を終了する。

【7316】

〔コマンド制御処理〕

図482を参照して、サブ制御回路処理の中で実行されるコマンド制御処理の詳細について説明する。図482は、第10のパチンコ遊技機におけるコマンド制御処理の一例を示すフローチャートである。

【7317】

ステップS12931において、サブCPU301は、コマンド取得処理を実行する。このコマンド取得処理では、上述のサブ制御コマンド割込み処理でリングバッファに格納されたコマンドをワークRAM303に格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932に移す。

【7318】

ステップS12932において、サブCPU301は、コマンド解析処理を実行する。このコマンド解析処理では、ワークRAM303に格納されたコマンドの識別データとパラメータに基づいて、第1のゲームデータとしてゲーム状態情報を生成し、生成したゲーム状態情報をワークRAM303内の所定の領域に格納する。このコマンド解析処理の詳細については、図484及び図485を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12933に移す。

【7319】

次に、ステップS12933において、サブCPU301は、サブ抽選処理を実行する。このサブ抽選処理では、演出用の各種乱数値を取得し、ワークRAM303に格納されたコマンドに基づいて第2のゲームデータとして演出パターン等の演出情報を生成し、生成した演出情報をワークRAM303内の所定の領域に格納する。例えば、ワークRAM303に格納されたコマンドが特別図柄演出開始コマンドである場合には、演出用の乱数値と特別図柄の変動パターンのパラメータとに基づいて変動演出パターンの演出情報を生成（決定）する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のコマンド制御処理を終了する。

【7320】

〔サブデバイス入力処理〕

図483を参照して、サブ制御回路処理の中で実行されるサブデバイス入力処理の詳細について説明する。図483は、第10のパチンコ遊技機におけるサブデバイス入力処理の一例を示すフローチャートである。

【7321】

ステップS12911-1において、サブCPU301は、休憩表示に関する時間を更新する休憩タイマ更新処理を行う。この休憩タイマ更新処理では、サブCPU301は、休憩表示の解除時間を計時するための休憩解除タイマカウンタの減算処理を行うとともに、休憩表示の開始時間を計時するための休憩開始タイマカウンタの加算処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911-2に移す。

【7322】

ステップS12911-2において、サブCPU301は、演出ボタンセンサ55の入力があるか否かを判定する。

サブCPU301は、演出ボタンセンサ55の入力があったと判定した場合には、処理をステップS12911-3に移し、演出ボタンセンサ55の入力がないと判定した場合には、処理をステップS12911-14に移す。

【7323】

ステップS12911-3において、サブCPU301は、デモ状態であるか否かを判

10

20

30

40

50

定する。具体的には、サブCPU301は、ワークRAM303にデモ状態の情報がセットされているか否かを判定する。

サブCPU301は、デモ状態であると判定した場合には、処理をステップS12911-4に移し、デモ状態でない（すなわち、特別図柄変動状態）と判定した場合には、処理をステップS12911-13に移す。

【7324】

ステップS12911-4において、サブCPU301は、休憩表示状態ではないか否かを判定する。具体的には、サブCPU301は、ワークRAM303に小休憩表示情報及び食事休憩表示情報のいずれの情報も記憶されていないか否かを判定する。

サブCPU301は、休憩表示状態ではないと判定した場合には、処理をステップS12911-5に移し、休憩表示状態であると判定した場合には、処理をステップS12911-12に移す。

【7325】

ステップS12911-5において、サブCPU301は、演出ボタンセンサ55の入力により、小休憩が選択されたか否かを判定する。

サブCPU301は、小休憩が選択されたと判定した場合には、処理をステップS12911-6に移し、小休憩が選択されていないと判定した場合には、処理をステップS12911-8に移す。

【7326】

ステップS12911-6において、サブCPU301は、ワークRAM303を参照し、すべての休憩表示許可フラグ＝ONであるか否かを判定する。

サブCPU301は、すべての休憩表示許可フラグ＝ONであると判定した場合には、処理をステップS12911-7に移し、すべての休憩表示許可フラグ＝ONでないと判定した場合には、処理をステップS12911-17に移す。

【7327】

詳しくは後述するが、休憩表示を行わせる条件である休憩表示許可フラグは、複数の休憩表示許可フラグを有しており、第1休憩表示許可フラグは、遊技店側での演出ボタン54の特定操作によりONが設定され（ステップS12903）、第2休憩表示許可フラグは、特別図柄の変動表示を実行することによりONが設定される（ステップS12932-24）情報である。

【7328】

ステップS12911-7において、サブCPU301は、小休憩設定処理を行う。この小休憩設定処理では、サブCPU301は、小休憩を表示させるための小休憩表示情報をワークRAM303にセットするとともに、休憩解除タイマカウンタに第1の解除時間をセットする。ここで、上記休憩条件設定処理（ステップS12903）により、小休憩を終了する第1の解除時間が設定されている場合には、設定された解除時間を休憩解除タイマカウンタにセットし、第1の解除時間が設定されていない場合には、予め定められた第1の時間（例えば10分）を休憩解除タイマカウンタにセットする。さらに、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタを参照し、所有遊技球数＞0である場合には、ワークRAM303に所有遊技球数の転送や遊技カードの取り忘れを防止する盗難防止報知情報をセットする。そして、後述するように休憩表示を連続して実行することを防止するため、ワークRAM303から第2休憩表示許可フラグをクリアする（第2休憩表示許可フラグ＝OFF）。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911-17に移す。

【7329】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303に小休憩表示情報がセットされていると、小休憩中の画像が表示される描画リクエストが生成され、表示装置7に小休憩中の画像が表示されることになる。これにより、遊技者が遊技機を確保しているか否か明確になり、遊技者同士のトラブルを防止する

10

20

30

40

50

ことができる。

【7330】

また、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた盗難防止報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、表示装置7や、スピーカ32、LED群46等により盗難防止報知が行われることになる。これにより、所有遊技球数の転送やカードユニット181での遊技カードの取り忘れを注意喚起することができる。

【7331】

ステップS12911-8において、サブCPU301は、演出ボタンセンサ55の入力により、食事休憩が選択されたか否かを判定する。

サブCPU301は、食事休憩が選択されたと判定した場合には、処理をステップS12911-9に移し、食事休憩が選択されていないと判定した場合には、処理をステップS12911-11に移す。

【7332】

ステップS12911-9において、サブCPU301は、ワークRAM303を参照し、すべての休憩表示許可フラグ=ONであるか否かを判定する。

サブCPU301は、すべての休憩表示許可フラグ=ONであると判定した場合には、処理をステップS12911-10に移し、すべての休憩表示許可フラグ=ONでない判定した場合には、処理をステップS12911-17に移す。

【7333】

ステップS12911-10において、サブCPU301は、食事休憩設定処理を行う。この食事休憩設定処理では、サブCPU301は、食事休憩を表示させるための食事休憩表示情報をワークRAM303にセットするとともに、休憩解除タイマカウンタに第2の解除時間をセットする。ここで、上記休憩条件設定処理（ステップS12903）により、食事休憩を終了する第2の解除時間が設定されている場合には、設定された解除時間を休憩解除タイマカウンタにセットし、第2の解除時間が設定されていない場合には、予め定められた第2の時間（例えば45分）を休憩解除タイマカウンタにセットする。さらに、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタを参照し、所有遊技球数>0である場合には、ワークRAM303に所有遊技球数の転送や遊技カードの取り忘れを防止する盗難防止報知情報をセットする。そして、後述するように休憩表示を連続して実行することを防止するため、ワークRAM303から第2休憩表示許可フラグをクリアする（第2休憩表示許可フラグ=OFF）。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911-17に移す。

【7334】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303に食事休憩表示情報がセットされていると、食事休憩中の画像が表示される描画リクエストが生成され、表示装置7に食事休憩中の画像が表示されることになる。これにより、遊技者が遊技機を確保しているか否か明確になり、遊技者同士のトラブルを防止することができる。

【7335】

また、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた盗難防止報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、表示装置7や、スピーカ32、LED群46等により盗難防止報知が行われることになる。これにより、所有遊技球数の転送やカードユニット181での遊技カードの取り忘れを注意喚起することができる。

【7336】

ステップS12911-11において、サブCPU301は、各種の演出調整設定処理を行う。この演出調整設定処理では、サブCPU301は、スピーカ32の音量調整やLED群46の光量調整を調整する出力調整操作情報を生成したり、遊技者の選択情報を決

10

20

30

40

50

定したりする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911-17に移す。

【7337】

ステップS12911-12において、サブCPU301は、休憩表示状態である場合に演出ボタンセンサ55の入力があると、第1休憩解除処理を行う。この第1休憩解除処理では、サブCPU301は、ワークRAM303にセットされた小休憩表示情報または食事休憩表示情報をクリアするとともに、休憩解除タイマカウンタに0をセットして、休憩表示の解除時間をクリアする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911-17に移す。

【7338】

この第1休憩解除処理により、休憩表示状態において演出ボタンセンサ55の入力があると、休憩表示状態が解除され、表示装置7に小休憩中及び食事休憩中の画像が表示されなくなる。

【7339】

ステップS12911-13において、サブCPU301は、ボタン演出情報設定処理を行う。このボタン演出情報設定処理では、サブCPU301は、特別図柄の変動状態において演出ボタン54の操作に応じた演出操作情報を生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911-17に移す。

【7340】

ステップS12911-14において、サブCPU301は、サブCPU301は、休憩表示状態であるか否かを判定する。具体的には、サブCPU301は、ワークRAM303に小休憩表示情報または食事休憩表示情報が記憶されているか否かを判定する。

サブCPU301は、休憩表示状態であると判定した場合には、処理をステップS12911-15に移し、休憩表示状態でないと判定した場合には、処理をステップS12911-17に移す。

【7341】

ステップS12911-15において、サブCPU301は、ワークRAM303の休憩解除タイマカウンタを参照し、休憩解除タイマカウンタ=0であるか否かを判定する。

サブCPU301は、休憩解除タイマカウンタ=0であると判定した場合には、処理をステップS12911-16に移し、休憩解除タイマカウンタ=0でないと判定した場合には、処理をステップS12911-17に移す。

【7342】

ステップS12911-16において、サブCPU301は、休憩解除タイマカウンタ=0であると、第2休憩解除処理を行う。この第2休憩解除処理では、サブCPU301は、ワークRAM303にセットされた小休憩表示情報または食事休憩表示情報をクリアする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12911-17に移す。

【7343】

この第2休憩解除処理により、休憩表示状態において小休憩の第1の解除時間または食事休憩の第2の解除時間が経過すると、休憩表示状態が解除され、表示装置7に小休憩中及び食事休憩中の画像が表示されなくなる。

【7344】

ステップS12911-17において、サブCPU301は、役物位置センサ入力処理を行う。この役物位置センサ入力処理では、サブCPU301は、役物位置センサ56の役物位置情報により演出用役物群58の正常位置範囲にあるか、異常位置範囲にあるかを判定し、演出用役物群58が異常位置範囲にあるときには、演出用役物群58を初期位置

10

20

30

40

50

に移動させるための異常役物位置情報を生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回のサブデバイス入力処理を終了する。

【7345】

【コマンド解析処理】

図484及び図485を参照して、コマンド制御処理の中で実行されるコマンド解析処理の詳細について説明する。図484及び図485は、第10のパチンコ遊技機におけるコマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。

【7346】

ステップS12932-10において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「デモ表示コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「デモ表示コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS12932-11に移し、「デモ表示コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-20に移す。

【7347】

ステップS12932-11において、サブCPU301は、デモ状態設定処理を行う。このデモ状態設定処理では、サブCPU301は、ワークRAM303にデモ状態の情報をセットする。そして、サブCPU301は、ワークRAM303を参照し、すべての休憩表示許可フラグ=ONであると、ワークRAM303に遊技者選択表示情報をセットする。さらに、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタを参照し、所有遊技球数=0である場合に、ワークRAM303にデモ表示情報をセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7348】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303に休憩選択表示情報がセットされていると、小休憩及び食事休憩の選択画像が表示される描画リクエストが生成され、表示装置7に休憩選択画面が表示される。また、ワークRAM303にデモ表示情報がセットされていると、デモ表示画像が表示される描画リクエストが生成されることになる。

【7349】

このデモ状態設定処理により、遊技者は、遊技の待機中（特別図柄が変動表示していないとき）には、小休憩または食事休憩を選択することができる。さらに、所有遊技球数があるときには、デモ表示画像の表示を規制することができる。

【7350】

ステップS12932-20において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「特別図柄演出開始コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「特別図柄演出開始コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS12932-21に移し、「特別図柄演出開始コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-30に移す。

【7351】

ステップS12932-21において、サブCPU301は、遊技状態設定処理を行う。この遊技状態設定処理では、サブCPU301は、特別図柄演出開始コマンド（図469参照）に含まれた遊技状態（通常遊技状態または時短遊技状態）の情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932-22に移す。

【7352】

ステップS12932-22において、サブCPU301は、特別図柄変動状態設定処理を行う。この特別図柄変動状態設定処理では、サブCPU301は、特別図柄演出開始コマンド（図469参照）に含まれた制御対象特図情報（第1特別図柄または第2特別図柄）をワークRAM303にセットする。そして、通常遊技状態であるときには、制御対

10

20

30

40

50

象特図情報が第1特別図柄である場合に限り、特別図柄変動状態の情報をワークRAM303にセットし、時短遊技状態であるときには、制御対象特図情報が第1特別図柄であっても第2特別図柄であっても、特別図柄変動状態の情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932-23に移す。

【7353】

なお、本実施形態においては、遊技状態と制御対象特図情報との種別に応じて、特別図柄変動状態の情報をワークRAM303にセットするように構成したが、遊技状態によらず、特別図柄演出開始コマンドを受信することにより、特別図柄変動状態の情報をワークRAM303にセットするように構成してもよい。

10

【7354】

ステップS12932-23において、サブCPU301は、第3休憩解除処理を行う。この第3休憩解除処理では、サブCPU301は、ワークRAM303に特別図柄変動状態の情報がセットされているときには、ワークRAM303にセットされた小休憩表示情報または食事休憩表示情報をクリアするとともに、休憩解除タイマカウンタに0をセットして、休憩表示の解除時間をクリアする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932-24に移す。

【7355】

この第3休憩解除処理により、休憩表示状態から特別図柄変動状態になると、休憩表示状態が解除され、表示装置7に小休憩中及び食事休憩中の画像が表示されなくなる。

20

【7356】

ステップS12932-24において、サブCPU301は、ワークRAM303に第2休憩表示許可フラグをセット（第2休憩表示許可フラグ=ON）にする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7357】

この第2休憩表示許可フラグは、特別図柄の変動表示を開始したこと、言い換えると遊技者がゲームを実行済みであることを示す情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示を開始することにより、その後のデモ状態において、休憩表示を行うことが可能となる。この第2休憩表示許可フラグにより、休憩表示を連続して実行することを防止できたり、遊技を行っていないにも関わらず休憩表示を行うことを防止できたりする。

30

【7358】

ステップS12932-30において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「遊技異常検知コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「遊技異常検知コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップS12932-31に移し、「遊技異常検知コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-40に移す。

【7359】

ステップS12932-31において、サブCPU301は、第1エラー状態設定処理を行う。この第1エラー状態設定処理では、異常の情報が含まれた遊技異常検知コマンドである場合には、各種のエラーに対応した第1エラー情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に第1エラー情報を格納する（図467参照）。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7360】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303に格納された第1エラー情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、遊技異常検知コマンドを契機とした遊技異常（ゲーム異常）のエラーに関する報知が行われることになる。

【7361】

50

ステップS12932-40において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「枠状態通知コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「枠状態通知コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップS12932-41に移し、「枠状態通知コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-50に移す。

【7362】

ステップS12932-41において、サブCPU301は、第2エラー状態設定処理を行う。この第2エラー状態設定処理では、異常の情報が含まれた枠状態通知コマンドである場合には、各種のエラーに対応した第2エラー情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303に第2エラー情報を格納する（図467参照）。また、第2エラー状態設定処理では、既にワークRAM303に第2エラー情報が記憶されている場合には、第2エラー情報が含まれない枠状態通知コマンド（エラー解除の枠状態通知コマンド）を受信したときには、ワークRAM303に格納された第2エラー情報を消去する。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932-42に移す。

【7363】

具体的には、枠状態通知コマンドにカードユニット通信異常が含まれているときには、第2エラー情報として、枠制御回路410とカードユニット181とが通信不能であることを示すカードユニット通信異常情報を生成し、生成したカードユニット通信異常情報をワークRAM303に格納する。さらに、枠状態通知コマンドにカードユニット通信異常が含まれているときには、計数ボタン71が無効になっていることを報知するために、計数ボタン71に内蔵されたLED等の発光部を消灯させる計数ボタン消灯情報を生成し、生成した計数ボタン消灯情報をワークRAM303に格納する。

20

また、枠状態通知コマンドに循環ユニット球詰まり異常が含まれているときには、第2エラー情報として、循環ユニット420における球詰まり等を示す循環ユニット球詰まり異常情報を生成し、生成した循環ユニット球詰まり異常情報をワークRAM303に格納する。

また、枠状態通知コマンドに遊技領域球詰まり異常が含まれているときには、第2エラー情報として、遊技領域105における遊技球の球詰まりを示す遊技領域球詰まり異常情報を生成し、生成した遊技領域球詰まり異常情報をワークRAM303に格納する。

30

また、枠状態通知コマンドに発射装置異常が含まれているときには、第2エラー情報として、発射装置6の不良を示す発射装置異常情報を生成し、生成した発射装置異常情報をワークRAM303に格納する。

また、枠状態通知コマンドに第1残存異常が含まれているときには、第2エラー情報として、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達していない遊技球が残存していることを示す第1残存異常情報を生成し、生成した第1残存異常情報をワークRAM303に格納する。

また、枠状態通知コマンドに第2残存異常が含まれているときには、第2エラー情報として、所有遊技球数=0であるときに遊技領域105に到達している遊技球が残存していることを示す第2残存異常情報を生成し、生成した第2残存異常情報をワークRAM303に格納する。

40

【7364】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303に格納された第2エラー情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、枠状態通知コマンドを契機とした枠制御回路410の異常に関するエラーに関する報知が行われることになる。また、ワークRAM303に格納された計数ボタン消灯情報によりランプリクエストが生成され、計数ボタン71に内蔵されたLED等の発光部を消灯することになる。

【7365】

ステップS12932-42において、サブCPU301は、枠状態通知コマンドに含

50

まれたタッチ状態の情報から、タッチ状態のONであるか否かを判定する。

サブCPU301は、タッチ状態のONであると判定した場合には、処理をステップS12932-43に移し、タッチ状態のONでないと判定した場合には、処理をステップS12932-44に移す。

【7366】

ステップS12932-43において、サブCPU301は、第4休憩解除処理を行う。この第4休憩解除処理では、サブCPU301は、タッチ状態がONであるときには、ワークRAM303にセットされた小休憩表示情報または食事休憩表示情報をクリアするとともに、休憩解除タイマカウンタに0をセットして、休憩表示の解除時間をクリアする。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7367】

この第4休憩解除処理により、休憩表示状態において遊技者が発射装置6を操作すると、休憩表示状態が解除され、表示装置7に小休憩中及び食事休憩中の画像が表示されなくなる。

【7368】

ステップS12932-44において、サブCPU301は、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタを参照し、所有遊技球数>0であるか否かを判定する。

サブCPU301は、所有遊技球数>0であると判定した場合には、処理をステップS12932-45に移し、所有遊技球数>0でないと判定した場合には、今回のコマンド解析処理を終了する。

20

【7369】

ステップS12932-45において、サブCPU301は、デモ状態であるか否かを判定する。具体的には、サブCPU301は、ワークRAM303にデモ状態の情報がセットされているか否かを判定する。

サブCPU301は、デモ状態であると判定した場合には、処理をステップS12932-46に移し、デモ状態でないと判定した場合には、今回のコマンド解析処理を終了する。

【7370】

ステップS12932-46において、サブCPU301は、ワークRAM303の休憩開始タイマカウンタを参照し、休憩開始タイマカウンタ=休憩開始時間（例えば、3分）であるか否かを判定する。

30

サブCPU301は、休憩開始タイマカウンタ=休憩開始時間であると判定した場合には、処理をステップS12932-47に移し、休憩開始タイマカウンタ=休憩開始時間でないと判定した場合には、今回のコマンド解析処理を終了する。

【7371】

ステップS12932-47において、サブCPU301は、第1自動休憩設定処理を行う。この第1自動休憩設定処理では、サブCPU301は、小休憩を表示させるための小休憩表示情報をワークRAM303にセットするとともに、休憩解除タイマカウンタに第1の解除時間をセットする。そして、後述するように休憩表示を連続して実行することを防止するため、ワークRAM303から第2休憩表示許可フラグをクリアする（第2休憩表示許可フラグ=OFF）。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7372】

この第1自動休憩設定処理により、遊技者が休憩表示の表示操作を失念して、遊技機から離席した場合であっても、表示装置7に小休憩中の画像が表示され、遊技者が遊技機を確保しているか否か明確になり、遊技者同士のトラブルを防止することができる。

【7373】

なお、本実施形態の第1自動休憩設定処理においては、表示装置7に小休憩中の画像を表示させるように構成したが、表示装置7に食事休憩中の画像を表示させるようにしても

50

よいし、小休憩中及び食事休憩中とは異なる離席中の表示をさせるように構成してもよい。

【7374】

さらに、本実施形態の第1自動休憩設定処理においては、遊技者が離席していることを前提とし、第三者に遊技カードが残っていることを知らせないように、盗難防止報知情報をセットしないように構成されているが、盗難防止報知情報をセットするように構成してもよい。

【7375】

ステップS12932-50において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「ゲームストップ機能完了コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「ゲームストップ機能完了コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS12932-61に移し、「ゲームストップ機能完了コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-60に移す。

【7376】

ステップS12932-51において、サブCPU301は、ゲーム停止状態設定処理を行う。このゲーム停止状態設定処理では、ゲームストップ機能作動完了フェーズ（ゲーム停止状態）及びゲーム停止音の情報が含まれたゲーム状態情報を生成し、ワークRAM303にゲームストップ機能作動完了フェーズ（=3）及びゲーム停止音の情報を格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7377】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303に格納されたゲームストップ機能作動完了フェーズ（=3）及びゲーム停止音により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、ゲーム停止状態に関する報知が行われることになる。

【7378】

ステップS12932-60において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「計数関連コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「計数関連コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS12932-61に移し、「計数関連コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-70に移す。

【7379】

ステップS12932-61において、サブCPU301は、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタに記憶されている所有遊技球数と、計数関連コマンドに含まれた所有遊技球数とを比較し、所有遊技球数の変化があるか否かを判定する。

サブCPU301は、所有遊技球数の変化があると判定した場合には、処理をステップS12932-62に移し、所有遊技球数の変化がないと判定した場合には、処理をステップS12932-66に移す。

【7380】

ステップS12932-62において、サブCPU301は、第5休憩解除処理を行う。この第5休憩解除処理では、サブCPU301は、所有遊技球数の変化があったときには、ワークRAM303にセットされた小休憩表示情報または食事休憩表示情報をクリアするとともに、休憩解除タイマカウンタに0をセットして、休憩表示の解除時間をクリアする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932-63に移す。

【7381】

この第5休憩解除処理により、休憩表示状態において所有遊技球数が変化すると、休憩表示状態が解除され、表示装置7に小休憩中及び食事休憩中の画像が表示されなくなる。

【7382】

なお、本実施形態では、所有遊技球数が変化することにより、第5休憩解除処理において、休憩表示状態が解除されるように構成したが、所有遊技球数が増加して変化することにより、第5休憩解除処理において、休憩表示状態が解除されるように構成してもよい。

【7383】

ステップS12932-63において、サブCPU301は、所有遊技球数の変化が貸出球数（例えば125個）の増加であるか否かを判定する。具体的には、計数関連コマンドに含まれた所有遊技球数から、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタに記憶されている所有遊技球数を減算し、減算結果が貸出球数であるか否かを判定する。

サブCPU301は、貸出球数の増加であると判定した場合には、処理をステップS12932-64に移し、貸出球数の増加でないと判定した場合には、処理をステップS12932-65に移す。

10

【7384】

ステップS12932-64において、サブCPU301は、貸出球数記憶報知設定処理を行う。この貸出球数記憶報知設定処理では、サブCPU301は、所有遊技球数に貸出球数が記憶されたことを報知する貸出球数記憶報知情報を生成し、生成した貸出球数記憶報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932-65に移す。

【7385】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた貸出球数記憶報知情報によりサウンドリクエストが生成され、スピーカ32から貸出球数記憶音（例えば「ピロン」）が出力されることになる。

20

【7386】

ステップS12932-65において、サブCPU301は、所有遊技球数更新処理を行う。この所有遊技球数更新処理では、サブCPU301は、計数関連コマンドに含まれた所有遊技球数を、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタにセットする。これにより、サブ制御回路300側での所有遊技球数が更新されることになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12932-66に移す。

【7387】

ステップS12932-66において、サブCPU301は、計数関連コマンドに含まれた計数個数を参照し、計数個数>0であるか否かを判定する。すなわち、枠制御回路410からカードユニット181に計数個数が転送中であるか否かを判定する。

30

サブCPU301は、計数個数>0であると判定した場合には、処理をステップS12932-67に移し、計数個数>0でないと判定した場合には、処理をステップS12932-68に移す。

【7388】

ステップS12932-67において、サブCPU301は、計数中報知設定処理を行う。この計数中報知設定処理では、サブCPU301は、計数個数が転送中を報知する報知情報を生成する。この計数中報知設定処理の詳細については、図486を参照して後述する。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7389】

ステップS12932-68において、サブCPU301は、ワークRAM303の計数個数カウンタにセットされた計数個数を参照し、計数関連コマンドに含まれた計数個数が0に変化したか否かを判定する。すなわち、枠制御回路410からカードユニット181への計数個数の転送が終了したか否かを判定する。

サブCPU301は、計数個数が0に変化したと判定した場合には、処理をステップS12932-69に移し、計数個数が0に変化していないと判定した場合には、今回のコマンド解析処理を終了する。

50

【7390】

ステップS12932-69において、サブCPU301は、計数終了報知設定処理を行う。この計数終了報知設定処理では、サブCPU301は、計数個数の転送が終了したことを報知する報知情報を生成する。この計数終了報知設定処理の詳細については、図487を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7391】

ステップS12932-70において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「入賞情報コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「入賞情報コマンド」であると判定した場合には、処理をステップS12932-71に移し、「入賞情報コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-80に移す。

【7392】

ステップS12932-71において、サブCPU301は、ワークRAM303に第1残存異常情報または第2残存異常情報が記憶されているか否かを判定する。すなわち、所有遊技球数=0であるときに遊技球が残存している残存状況であるか否かを判定する。

サブCPU301は、計数個数が0に変化したと判定した場合には、処理をステップS12932-72に移し、計数個数が0に変化していないと判定した場合には、処理をステップS12932-73に移す。

【7393】

ステップS12932-72において、サブCPU301は、特殊入賞音設定処理を行う。この特殊入賞音設定処理では、サブCPU301は、特殊入賞音情報を生成し、生成した特殊入賞音情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7394】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた特殊入賞音情報によりサウンドリクエストが生成され、スピーカ32から特殊入賞音（例えば「チーン・ジャラジャラ」）が出力されることになる。

【7395】

ステップS12932-73において、サブCPU301は、通常入賞音設定処理を行う。この通常入賞音設定処理では、サブCPU301は、通常入賞音情報（例えば「チーン」）を生成し、生成した通常入賞音情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7396】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた通常入賞音情報によりサウンドリクエストが生成され、スピーカ32から通常入賞音（例えば「チーン」）が出力されることになる。

【7397】

このように、遊技球が各種の入賞口に入賞したとき（入賞情報コマンドを受信したとき）には、所有遊技球数>0の場合と所有遊技球数=0の場合とで異なる入賞音が報知されることになるから、所有遊技球数=0であるにも関わらず、残存した遊技球が各種の入賞口に入賞して、遊技が未だ続行可能であることを遊技者が把握することができる。

【7398】

なお、本実施形態では、所有遊技球数>0の場合と所有遊技球数=0の場合とで異なる入賞音を報知するように構成したが、所有遊技球数=0であるときに限り、特殊入賞音を報知するように構成してもよい。すなわち、上記通常入賞音設定処理を行わないように構成してもよい。

【7399】

ステップS12932-80において、サブCPU301は、ワークRAM303に格納されたコマンドが「発射位置コマンド」であるか否かを判定する。

サブCPU301は、「発射位置コマンド」とであると判定した場合には、処理をステップS12932-81に移し、「発射位置コマンド」でないと判定した場合には、処理をステップS12932-90に移す。

【7400】

ステップS12932-81において、サブCPU301は、発射位置報知設定処理を行う。この発射位置報知設定処理では、サブCPU301は、発射位置コマンドに含まれた発射位置（左打ちまたは右打ち）に基づいて、発射位置情報（左発射位置情報または右発射位置情報）を生成し、生成した発射位置情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7401】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた発射位置情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、表示装置7や、スピーカ32、LED群46等により、左打ちまたは右打ちが報知されることになる。

【7402】

ただし、発射位置情報は、上述の第2エラー状態設定処理（ステップS12932-41）において生成される第2エラー情報（カードユニット通信異常情報等）よりも、優先度が低く設定されており、ワークRAM303に第2エラー情報がセットされている場合には、第2エラー情報が優先して報知され、左打ちまたは右打ちの報知が行われなように構成されている。

【7403】

ステップS12932-90において、サブCPU301は、その他、ワークRAM303に格納されたコマンドに応じてゲーム状態情報を生成し、生成したゲーム状態情報をワークRAM303に格納する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回のコマンド解析処理を終了する。

【7404】

〔計数中報知設定処理〕

図486を参照して、コマンド解析処理の中で実行される計数中報知設定処理の詳細について説明する。図486は、第10のパチンコ遊技機における計数中報知設定処理の一例を示すフローチャートである。

【7405】

ステップS12934-1において、サブCPU301は、計数個数更新処理を行う。この計数個数更新処理では、サブCPU301は、計数関連コマンドに含まれた計数個数をワークRAM303の計数個数カウンタにセットする。これにより、サブ制御回路300側での計数個数が更新されることになり、計数個数の変化をチェックすることができる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12934-2に移す。

【7406】

ステップS12934-2において、サブCPU301は、計数関連コマンドに含まれた計数ボタン71の操作情報を参照し、長押しの操作であるか否かを判定する。

サブCPU301は、長押しの操作であると判定した場合には、処理をステップS12934-3に移し、長押しの操作でない（ワンショットの押下）と判定した場合には、処理をステップS12934-4に移す。

【7407】

ステップS12934-3において、サブCPU301は、長押し計数中報知設定処理を行う。この長押し計数中報知設定処理では、サブCPU301は、長押し計数中報知情報を生成し、生成した長押し計数中報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12934-5に移す。

。

10

20

30

40

50

【7408】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた長押し計数中報知情報によりサウンドリクエストが生成され、スピーカ32から長押し計数中音（例えば「ブ・ブ・ブ」の高速音）が出力されることになる。

【7409】

ステップS12934-4において、サブCPU301は、通常計数中報知設定処理を行う。この通常計数中報知設定処理では、サブCPU301は、通常計数中報知情報を生成し、生成した通常計数中報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12934-5に移す。

10

【7410】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた通常計数中報知情報によりサウンドリクエストが生成され、スピーカ32から通常計数中音（例えば「ブー」の低速音）が出力されることになる。

【7411】

このように、枠制御回路410からカードユニット181に計数個数が転送中であるときには、スピーカ32から計数中音（通常計数中音または長押し計数中音）が出力されるので、計数個数が転送中であることを把握することができる。さらに、計数ボタン71の操作態様により計数中音が異なるので、計数ボタン71の操作態様や計数個数の転送態様（連続転送中等）を把握することができる。

20

【7412】

なお、長押し時間を第1経過時間（例えば300ms）及び第1経過時間よりも長い第2経過時間で判定し、第1経過時間の経過後であり第2経過時間の経過前の状態と、第2経過時間の経過後である状態とで、計数中音を異ならせるように構成してもよい。

【7413】

さらには、本実施形態においては、計数ボタン71の操作態様により計数中音を異ならせて構成したが、同じ計数音で構成してもよい。

【7414】

ステップS12934-5において、サブCPU301は、特別図柄変動状態であるか否かを判定する。具体的には、サブCPU301は、ワークRAM303に特別図柄変動状態の情報がセットされているか否かを判定する。

30

サブCPU301は、特別図柄変動状態であると判定した場合には、処理をステップS12934-6に移し、特別図柄変動状態でないと判定した場合には、処理をステップS12934-8に移す。

【7415】

ステップS12934-6において、サブCPU301は、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタを参照し、所有遊技球数 $\leq$ 特定数（例えば250個）であるか否かを判定する。

サブCPU301は、所有遊技球数 $\leq$ 特定数であると判定した場合には、処理をステップS12934-7に移し、所有遊技球数 $\leq$ 特定数でないと判定した場合には、今回の計数中報知設定処理を終了する。

40

【7416】

ステップS12934-7において、サブCPU301は、第1転送中警告報知設定処理を行う。この第1転送中警告報知設定処理では、サブCPU301は、第1転送中警告報知情報を生成し、生成した第1転送中警告報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の計数中報知設定処理を終了する。

【7417】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワーク

50

RAM 303にセットされた第1転送中警告報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、第1転送中警告報知（例えば、「もうすぐ遊技球が無くなります。持ち球に注意してください。」の表示）が行われることになる。

【7418】

このように、特別図柄変動状態である場合に所有遊技球数 $\leq$ 特定数になると、第1転送中警告の報知が行われるので、その特別図柄の変動表示の終了後に大当り遊技状態または小当り遊技状態に移行するときに、遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

【7419】

ステップS12934-8において、サブCPU301は、大当り遊技状態または小当り遊技状態の当り遊技状態であるか否かを判定する。

サブCPU301は、当り遊技状態であると判定した場合には、処理をステップS12934-9に移し、当り遊技状態でないと判定した場合には、今回の計数中報知設定処理を終了する。

【7420】

ステップS12934-9において、サブCPU301は、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタを参照し、所有遊技球数 $\leq$ 特定数（例えば250個）であるか否かを判定する。

サブCPU301は、所有遊技球数 $\leq$ 特定数であると判定した場合には、処理をステップS12934-10に移し、所有遊技球数 $\leq$ 特定数でないと判定した場合には、今回の計数中報知設定処理を終了する。

【7421】

ステップS12934-10において、サブCPU301は、第2転送中警告報知設定処理を行う。この第2転送中警告報知設定処理では、サブCPU301は、第2転送中警告報知情報を生成し、生成した第2転送中警告報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の計数中報知設定処理を終了する。

【7422】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた第2転送中警告報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、第2転送中警告報知（例えば、「もうすぐ遊技球が無くなり、遊技ができなくなります」の表示）が行われることになる。

【7423】

このように、当り遊技状態である場合に所有遊技球数 $\leq$ 特定数になると、第2転送中警告の報知が行われるので、当り遊技状態において遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

【7424】

なお、本実施形態においては、特別図柄変動状態である場合に所有遊技球数 $\leq$ 特定数になったときの第1転送中警告と、当り遊技状態である場合に所有遊技球数 $\leq$ 特定数になったときの第2転送中警告とを異なる報知態様で構成したが、同じ報知態様で構成してもよい。

【7425】

〔計数終了報知設定処理〕

図487を参照して、コマンド解析処理の中で実行される計数終了報知設定処理の詳細について説明する。図487は、第10のパチンコ遊技機における計数終了報知設定処理の一例を示すフローチャートである。

【7426】

ステップS12935-1において、サブCPU301は、計数個数更新処理を行う。

10

20

30

40

50

この計数個数更新処理では、サブCPU301は、計数関連コマンドに含まれた計数個数をワークRAM303の計数個数カウンタにセットする。これにより、サブ制御回路300側での計数個数が更新されることになり、計数個数の変化をチェックすることができる。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12935-2に移す。

【7427】

ステップS12935-2において、サブCPU301は、ワークRAM303の所有遊技球数カウンタを参照し、所有遊技球数=0であるか否かを判定する。すなわち、すべての所有遊技球数の転送が完了したかを判定する。

サブCPU301は、所有遊技球数=0であると判定した場合には、処理をステップS12935-3に移し、所有遊技球数=0でないと判定した場合には、処理をステップS12935-11に移す。

【7428】

ステップS12935-3において、サブCPU301は、大当り遊技状態または小当り遊技状態の当り遊技状態でないか否かを判定する。

サブCPU301は、当り遊技状態でないと判定した場合には、処理をステップS12935-4に移し、当り遊技状態であると判定した場合には、処理をステップS12935-10に移す。

【7429】

ステップS12935-4において、サブCPU301は、特別図柄変動状態でないか否かを判定する。

サブCPU301は、特別図柄変動状態でないと判定した場合には、処理をステップS12935-5に移し、特別図柄変動状態であると判定した場合には、処理をステップS12935-9に移す。

【7430】

ステップS12935-5において、サブCPU301は、通常遊技状態であるか否かを判定する。

サブCPU301は、通常遊技状態であると判定した場合には、処理をステップS12935-6に移し、通常遊技状態でないと判定した場合には、処理をステップS12935-7に移す。

【7431】

ステップS12935-6において、サブCPU301は、第1計数完了報知設定処理を行う。この第1計数完了報知設定処理では、サブCPU301は、第1計数完了報知情報を生成し、生成した第1計数完了報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の計数終了報知設定処理を終了する。

【7432】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた第1計数完了報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、第1計数完了報知（例えば、「お疲れ様でした」の表示）が行われることになる。

【7433】

このように、当り遊技状態、特別図柄変動状態及び特定遊技状態のいずれの状態でもない場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されると、遊技者による遊技の終了と判断して、第1計数完了報知を行うことができる。

【7434】

ステップS12935-7において、サブCPU301は、第2計数完了報知設定処理を行う。この第2計数完了報知設定処理では、サブCPU301は、第2計数完了報知情報を生成し、生成した第2計数完了報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をステップS12935-8に移す。

【7435】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた第2計数完了報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、第2計数完了報知（例えば、「遊技カードの取り忘れにご注意ください」の表示）が行われることになる。

【7436】

このように、当り遊技状態かつ特別図柄変動状態ではなく、特定遊技状態である場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されると、遊技者の休憩と判断して、第2計数完了報知を行い、遊技カードの取り忘れを注意喚起することができる。

【7437】

ステップS12935-8において、サブCPU301は、第2自動休憩設定処理を行う。この第2自動休憩設定処理では、サブCPU301は、小休憩を表示させるための小休憩表示情報をワークRAM303にセットするとともに、休憩解除タイマカウンタに第1の解除時間をセットする。そして、後述するように休憩表示を連続して実行することを防止するため、ワークRAM303から第2休憩表示許可フラグをクリアする（第2休憩表示許可フラグ=OFF）。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の計数終了報知設定処理を終了する。

【7438】

この第2自動休憩設定処理により、遊技者が休憩表示の表示操作を失念して、遊技機から離席した場合であっても、表示装置7に小休憩中の画像が表示され、遊技者が遊技機を確保しているか否か明確になり、遊技者同士のトラブルを防止することができる。

【7439】

なお、本実施形態の第2自動休憩設定処理においては、表示装置7に小休憩中の画像を表示させるように構成したが、表示装置7に食事休憩中の画像を表示させるようにしてもよいし、小休憩中及び食事休憩中とは異なる離席中の表示をさせるように構成してもよい。

【7440】

ステップS12935-9において、サブCPU301は、第3計数完了報知設定処理を行う。この第3計数完了報知設定処理では、サブCPU301は、第3計数完了報知情報を生成し、生成した第3計数完了報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の計数終了報知設定処理を終了する。

【7441】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた第3計数完了報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、第3計数完了報知（例えば、「遊技球がないことに注意してください」の表示）が行われることになる。

【7442】

このように、当り遊技状態ではなく、特別図柄変動状態である場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されると、第3計数完了報知を行い、その特別図柄の変動表示の終了後に当り遊技状態に移行するときに、遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

【7443】

ステップS12935-10において、サブCPU301は、第4計数完了報知設定処理を行う。この第4計数完了報知設定処理では、サブCPU301は、第4計数完了報知情報を生成し、生成した第4計数完了報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の計数終了報知設定処理を終了する

。

【7444】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた第4計数完了報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、第4計数完了報知（例えば、「遊技球がありません。遊技球を補充してください」の表示）が行われることになる。

【7445】

このように、当り遊技状態である場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されると、第4計数完了報知を行い、当り遊技状態において遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

10

【7446】

なお、本実施形態においては、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されたときには、第1計数完了報知～第4計数完了報知のいずれかの計数完了報知が行われるように構成したが、第1計数完了報知～第4計数完了報知のいずれか1つ以上の計数完了報知のみが行われるように構成してもよい。さらには、第3計数完了報知と第4計数完了報知とを異なる報知態様で構成したが、同じ報知態様で構成してもよい。

【7447】

ステップS12935-11において、サブCPU301は、特定遊技状態であるか否かを判定する。

サブCPU301は、特定遊技状態であると判定した場合には、処理をステップS12935-12に移し、特定遊技状態でないと判定した場合には、今回の計数終了報知設定処理を終了する。

20

【7448】

ステップS12935-12において、サブCPU301は、転送終了警告報知設定処理を行う。この転送終了警告報知設定処理では、サブCPU301は、転送終了警告報知情報を生成し、生成した転送終了警告報知情報をワークRAM303にセットする。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の計数終了報知設定処理を終了する。

。

【7449】

そして、上述したアニメーション更新処理（ステップS12970）において、ワークRAM303にセットされた転送終了警告報知情報により各種リクエスト（描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト）が生成され、転送終了警告報知（例えば、「カードの取り忘れにご注意ください」の表示）が行われることになる。

30

【7450】

このように、特定遊技状態である場合に、一部の所有遊技球数がカードユニット181に転送されると、転送終了警告報知を行い、遊技カードの取り忘れを注意喚起することができる。

【7451】

【10-10. 報知内容】

以上の主制御回路200及びサブ制御回路300等の制御により実行される報知の報知態様の一例について説明する。

40

【7452】

上述したように本実施形態においては、遊技者の休憩に関する休憩報知（小休憩表示及び食事休憩表示等）と、所定の状況報知（エラー報知等）と、計数ボタン71の操作による転送報知（計数中報知、転送中警告報知及び計数完了報知等）とが実行可能に構成されている。

【7453】

（休憩報知）

また、休憩報知が行われるにあたり、電源投入時には遊技店側での演出ボタン54の特定操作により、休憩表示の条件設定が行われる（ステップS12903）。そして、遊技

50

店側での休憩表示の条件設定により、遊技者が休憩を選択可能となる（ステップ S 1 2 9 3 2 - 1 1、ステップ S 1 2 9 1 1 - 5、ステップ S 1 2 9 1 1 - 8）。図 4 8 8 は、第 1 0 のパチンコ遊技機における遊技店側が選択する休憩条件設定画面と遊技者が休憩を選択する休憩選択画面の一例である。

【 7 4 5 4 】

（休憩条件設定画面）

図 4 8 8 （ a ）は、電源投入時に遊技店側での演出ボタン 5 4 の特定操作により、休憩表示の条件設定を行うときに、表示装置 7 に表示される休憩条件設定画面の一例である。

【 7 4 5 5 】

図 4 8 8 （ a ）に示すように、休憩条件設定画面には、表示画面の上部から順に、小休憩表示の可否、小休憩表示の解除時間、食事休憩表示の可否、食事休憩表示の解除時間、所有遊技球数がある場合に遊技を行っていないときには自動的に休憩表示となる第 1 自動休憩設定の可否、特定遊技状態において所有遊技球数がカードユニット 1 8 1 にすべて転送されたときには自動的に休憩表示となる第 2 自動休憩設定の可否、休憩表示の解除設定、休憩表示の条件設定の終了、初期設定（工場出荷時の状態に戻す設定）を選択可能な各種の選択画像の表示が行われる。

【 7 4 5 6 】

この休憩条件設定画面により、遊技店側の管理者は、休憩表示の条件設定を行うことができる。

【 7 4 5 7 】

なお、図 4 8 8 （ a ）に示したすべての選択画像が表示されることに限定されず、いずれか 1 つ以上の休憩表示の解除条件、報知開始条件の設定のみができる選択画像の表示が行われるように構成してもよい。

【 7 4 5 8 】

（休憩選択画面）

図 4 8 8 （ b ）は、デモ状態において演出ボタン 5 4 の操作により、遊技者が休憩を選択するときに、表示装置 7 に表示される休憩選択画面の一例である。

【 7 4 5 9 】

図 4 8 8 （ b ）に示すように、休憩選択画面には、表示画面の上部から順に、休憩表示の可否、表示する休憩表示の種別（小休憩び食事休憩）を選択可能な各種の選択画像の表示が行われる。また、表示画面の下部には、遊技店側で設定された小休憩表示の解除時間、食事休憩表示の解除時間の表示が行われる。

【 7 4 6 0 】

なお、遊技店側での選択により小休憩表示または食事休憩表示のいずれか一方のみが許可されているときには、表示する休憩表示の種別を選択する選択画像や、許可されていない休憩表示の解除時間は表示されないことになる。

【 7 4 6 1 】

この休憩選択画面により、遊技者は、休憩表示の可否、休憩表示の種別を選択することができる。

【 7 4 6 2 】

上述したように、遊技者の休憩に関する休憩報知としては、小休憩表示と食事休憩表示とが実行可能に構成されている。図 4 8 9 は、第 1 0 のパチンコ遊技機における休憩表示画面の一例である。

【 7 4 6 3 】

（小休憩表示画面）

図 4 8 9 （ a ）は、所有遊技球数 = 0 であるときに、表示装置 7 に表示される小休憩表示画面の一例である。

【 7 4 6 4 】

図 4 8 9 （ a ）に示すように、所有遊技球数 = 0 であるときの小休憩表示画面には、小休憩であることを示す「小休憩中」の小休憩画像と、小休憩の表示が終了する時間を示す

10

20

30

40

50

「残り時間 XX分」の残存時間画像の表示が行われる。

【7465】

残存時間画像の「XX分」の画像は、ワークRAM303の休憩解除タイマカウンタの値に基づいて更新表示されていくことになる。このことは、後述する食事休憩表示画面においても同様である。

【7466】

なお、本実施形態においては、ワークRAM303の休憩解除タイマカウンタの値に基づいて、残り時間である残存時間を表示するように構成したが、経過時間である加算時間を表示するように構成してもよい。

【7467】

この小休憩画像により、遊技者が遊技機を確保しているか否か明確になり、遊技者同士のトラブルを防止することができる。また、残存時間画像により、休憩時間の終了時間を把握することができる。

【7468】

図489(b)は、所有遊技球数>0であるときに、表示装置7に表示される小休憩表示画面の一例である。

【7469】

図489(b)に示すように、所有遊技球数>0であるときの小休憩表示画面には、所有遊技球数=0であるときの小休憩表示画面と比べて、表示画面の上部に、「持球が残っています。計数ボタンを操作して、遊技カードを忘れずにお取りください」の注意喚起画像が追加表示されている。

【7470】

この注意喚起画像により、所有遊技球数の転送やカードユニット181での遊技カードの取り忘れを注意喚起することができる。

【7471】

なお、注意喚起画像は、小休憩表示が開始されてから小休憩表示の解除時間よりも短い時間（例えば30秒）が経過すると、消去されることになる。小休憩表示中に注意喚起画像をずっと表示しておくこと、所有遊技球数が残存していることが第三者に把握され、かえって盗難の恐れがあるからである。このことは、食事休憩表示中の注意喚起画像についても同様である。

【7472】

また、ワークRAM303の休憩解除タイマカウンタ=0になったとき、すなわち休憩の残存時間=0になったときには、休憩終了待機画像（例えば「現在呼出中ですので、今しばらくお待ちください」の文字画像）が所定時間まで（例えば3分間）表示されることが望ましい。この休憩終了待機画像が表示されることにより、休憩時間のギリギリで戻ってくるような遊技者に対しても一定の猶予時間を提供できるようになり、遊技店や他の遊技者とのトラブルを防止することができる。このことは、食事休憩表示中の休憩終了待機画像についても同様である。

【7473】

（食事休憩表示画面）

図489(c)は、所有遊技球数=0であるときに、表示装置7に表示される食事休憩表示画面の一例である。

【7474】

図489(c)に示すように、所有遊技球数=0であるときの食事休憩表示画面には、食事休憩であることを示す「食事休憩中」の食事休憩画像と、食事休憩の表示が終了する時間を示す「残り時間 XX分」の残存時間画像の表示が行われる。

【7475】

図示は省略するが、所有遊技球数>0であるときの食事休憩表示画面には、図489(b)と同様に、注意喚起画像が追加表示されることになる。

【7476】

この食事休憩画像により、遊技者が遊技機を確保しているか否か明確になり、遊技者同士のトラブルを防止することができる。

【7477】

(所定の状況報知)

所定の状況報知としては、遊技異常検知コマンドに基づいた第1エラー報知と、遊技異常検知コマンドに基づいた第2エラー報知と、遊技異常検知コマンドに基づいた残存報知とが実行可能に構成されている。

【7478】

そして、第1エラー報知として、不正入賞異常1～3、センサ異常、誘導磁界検知、磁気検知、振動検知、枠制御回路410と主制御回路200との応答異常の報知とが実行可能に構成されている。(図467参照)。

また、第2エラー報知として、カードユニット通信異常、循環ユニット球詰まり異常、遊技領域球詰まり異常、発射装置異常の報知とが実行可能に構成されている。(図467参照)。

さらに、残存報知として、第1残存異常情報による第1残存報知、第2残存異常情報による第2残存報知とが実行可能に構成されている。(図467参照)。図490は、第10のパチンコ遊技機における所定の状況報知が行われたときの状況表示画面の一例である。

【7479】

図490(a)は、第2エラー報知が行われたときに、表示装置7に表示される第2エラー表示画面の一例である。図490(a)は、カードユニット通信異常、循環ユニット球詰まり異常、遊技領域球詰まり異常、発射装置異常の異常が重複して検知された状態である。

【7480】

図490(a)に示すように、第2エラー表示画面には、表示画面の左上部から順位に、カードユニット通信異常を示す「カードユニット通信異常」の異常報知画像、循環ユニット球詰まり異常を示す「循環ユニット球詰まり異常」の異常報知画像、遊技領域球詰まり異常を示す「遊技領域球詰まり異常」の異常報知画像、発射装置異常を示す「発射装置異常」の異常報知画像の表示が行われる。これらの各種の異常報知画像は、各種の異常が重複しても、それぞれの異常報知画像が重ならない表示領域に表示されるように構成されている。

【7481】

また、カードユニット通信異常、循環ユニット球詰まり異常、遊技領域球詰まり異常、発射装置異常のいずれか1つの異常が検知されると、表示画面の右上部に、「係員をお呼びください」の呼出画像の表示が行われる。

【7482】

この異常報知画像により、枠制御回路410とカードユニット181とが通信不能であること、循環ユニット420における球詰まり状態であること、遊技領域105における遊技球の球詰まりであること、発射装置6の不良であることを把握することができる。

【7483】

なお、図示は省略するが、第1エラー報知が行われたときにも、不正入賞異常1～3、センサ異常、誘導磁界検知、磁気検知、振動検知、応答異常に関する異常報知画像が重複しないように表示装置7に表示されることになる。

【7484】

図490(b)は、第1残存報知が行われたときに、表示装置7に表示される第1残存表示画面の一例である。

【7485】

図490(b)に示すように、第1残存表示画面には、表示画面の右上部に、第1残存異常情報であることを示す「発射可能な遊技球が残っています」の第1残存報知画像の表示が行われる。

【7486】

この第1残存報知画像により、遊技者は、所有遊技球数＝0であるときに遊技領域105に到達していない遊技球が残存していること、すなわち発射可能な遊技球が残存していることを把握することができる。

【7487】

図490(c)は、第2残存報知が行われたときに、表示装置7に表示される第2残存表示画面の一例である。

【7488】

図490(c)に示すように、第2残存表示画面には、第2残存異常情報であることを示す「残存した遊技球の流下中・・・」の第2残存報知画像の表示が行われる。

10

【7489】

この第2残存報知画像により、遊技者は、所有遊技球数＝0であるときに遊技領域105に到達している遊技球が残存していること、すなわち残存した遊技球が遊技領域105を流下していることを把握することができる。

【7490】

(転送報知)

転送報知としては、計数中報知(長押し計数中報知、通常計数中報知)と、転送中警告報知(第1転送中警告報知、第2転送中警告報知)と、計数完了報知等(第1計数完了報知～第4計数完了報知)と、転送終了警告報知とが実行可能に構成されている。図491は、第10のパチンコ遊技機における転送中警告報知が行われたときの計数中表示画面の一例であり、図492は、第10のパチンコ遊技機における計数完了報知が行われたときの計数完了表示画面の一例である。

20

【7491】

(第1転送中警告表示画面)

図491(a)は、第1転送中警告報知が行われたときに、表示装置7に表示される第1転送中警告表示画面の一例である。第1転送中警告報知は、特別図柄変動状態である場合に所有遊技球数が特定数(例えば250個)以下となったときに行われるものである。

【7492】

図491(a)に示すように、第1転送中警告表示画面には、特別図柄に対応した装飾図柄が変動表示されている。そして、表示画面の上部に、「もうすぐ遊技球が無くなります。持ち球に注意してください。」の第1転送中警告画像の表示が行われる。このとき、スピーカ32からは、長押し計数中音(例えば「ブ・ブ・ブ」の高速音)が出力されている。

30

【7493】

この第1転送中警告画像により、遊技者は、計数ボタン71の操作を中止し、特別図柄の変動表示の終了後に当り遊技状態に移行するときに、遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

【7494】

(第2転送中警告表示画面)

図491(b)は、第2転送中警告報知が行われたときに、表示装置7に表示される第2転送中警告表示画面の一例である。第2転送中警告報知は、当り遊技状態である場合所有遊技球数が特定数(例えば250個)以下となったときに行われるものである。

40

【7495】

図491(b)に示すように、第2転送中警告表示画面には、当り遊技状態を示す当り状態中画像や右打ちを示す右打ち画像が表示されている。そして、表示画面の上部に、「もうすぐ遊技球が無くなり、遊技ができなくなります」の第2転送中警告画像の表示が行われる。このとき、スピーカ32からは、長押し計数中音(例えば「ブ・ブ・ブ」の高速音)が出力されている。

【7496】

この第2転送中警告画像により、遊技者は、計数ボタン71の操作を中止し、当り遊技

50

状態において遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

【7497】

(第1計数完了表示画面)

図492(a)は、第1計数完了報知が行われたときに、表示装置7に表示される第1計数完了表示画面の一例である。第1計数完了報知は、当り遊技状態、特別図柄変動状態及び特定遊技状態のいずれの状態でもない場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されたときに行われるものである。

【7498】

図492(a)に示すように、第1計数完了表示画面には、通常遊技状態において特別図柄に対応した装飾図柄が停止表示されている。そして、表示画面の上部に「お疲れ様でした」の第1計数完了画像の表示が行われる。

【7499】

この第1計数完了画像により、遊技者は、無事に遊技を終了できたことを把握することができる。

【7500】

(第2計数完了表示画面)

図492(b)は、第2計数完了報知が行われたときに、表示装置7に表示される第2計数完了表示画面の一例である。第2計数完了報知は、当り遊技状態かつ特別図柄変動状態ではなく、特定遊技状態である場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されたときに行われるものである。

【7501】

図492(b)に示すように、第2計数完了表示画面には、特定遊技状態を示す特定遊技状態背景画像が表示されるとともに、特別図柄に対応した装飾図柄が停止表示されている。

そして、表示画面の上部に「遊技カードの取り忘れにご注意ください」の第2計数完了画像の表示が行われる。

【7502】

この第2計数完了画像により、遊技者が休憩するときに、カードユニット181での遊技カードの取り忘れを注意喚起することができる。

【7503】

(第3計数完了表示画面)

図492(c)は、第3計数完了報知が行われたときに、表示装置7に表示される第3計数完了表示画面の一例である。第3計数完了報知は、特別図柄変動状態である場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されたときに行われるものである。

【7504】

図492(c)に示すように、第3計数完了表示画面には、特別図柄に対応した装飾図柄が変動表示されている。そして、表示画面の上部に「遊技球がないことに注意してください」の第3計数完了画像の表示が行われる。

【7505】

この第3計数完了画像により、計数ボタン71等の操作により遊技球を補充して、特別図柄の変動表示の終了後に当り遊技状態に移行するときに、遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

【7506】

(第4計数完了表示画面)

図492(d)は、第4計数完了報知が行われたときに、表示装置7に表示される第4計数完了表示画面の一例である。第4計数完了報知は、当り遊技状態である場合に、すべての所有遊技球数がカードユニット181に転送されたときに行われるものである。

【7507】

図492(d)に示すように、第4計数完了表示画面には、当り遊技状態を示す当り状

10

20

30

40

50

態中画像や右打ちを示す右打ち画像が表示されている。そして、表示画面の上部に「遊技球がありません。遊技球を補充してください。」の第４計数完了画像の表示が行われる。

【７５０８】

この第４計数完了画像により、計数ボタン７１等の操作により遊技球を補充して、当り遊技状態において遊技球がなく、当り遊技状態による利益を享受できないという不利益を抑制することができる。

【７５０９】

<第１０のパチンコ遊技機の変形例>

なお、第１０のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（スマートパチンコ）として構成したが、従来のように、実際の遊技球の貸し出し・払い出しを行う遊技機として構成してもよい。

【７５１０】

また、第１０のパチンコ遊技機においては、大当り遊技状態または小当り遊技状態であっても、計数ボタン７１の操作により、所有遊技球数をカードユニット１８１に転送することができるように構成したが、大当り遊技状態または小当り遊技状態のときには、所有遊技球数をカードユニット１８１に転送できないように構成してもよい。

【７５１１】

また、第１０のパチンコ遊技機においては、カードユニット１８１が遊技カードを排出するときには、カード排出情報を枠制御回路４１０（遊技機）に送信することはしないが、カード排出情報を遊技機に送信するように構成してもよい。カードユニット１８１がカード排出情報を遊技機に送信するように構成した場合には、遊技機は、カード排出情報を受信することに基づいて、休憩表示を行うように構成してもよい。

【７５１２】

なお、第１０のパチンコ遊技機においては、ゲームストップ機能に関し、遊技球の差玉数に関する情報を主制御回路２００（メインＣＰＵ２０１）によって更新するように構成したが、枠制御回路４１０によって更新するように構成してもよい。

【７５１３】

さらには、第１０のパチンコ遊技機においては、ゲームストップ機能に関する制御を備えて構成したが、ゲームストップ機能に関する制御を備えず構成してもよい。

【７５１４】

なお、第１０のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシン（いわゆるスマートスロット）に適用してもよい。第１０のパチンコ遊技機で実行される各種演出・報知内容は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。大当り遊技状態または小当り遊技状態は、ボーナス遊技状態（ＢＢ、ＲＢ）に置き換えればよい。

【７５１５】

（その他）

上述の第１０のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【７５１６】

また、第１０のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【７５１７】

更に、上記〔４．拡張例〕は、第１０のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【７５１８】

〔１１．第１１のパチンコ遊技機〕

次に、第１１のパチンコ遊技機について説明する。第１１のパチンコ遊技機は、第３の

10

20

30

40

50

パチンコ遊技機と同様に、１種２種混合機と称されるパチンコ遊技機である。第１１のパチンコ遊技機は、第３のパチンコ遊技機と比して、遊技性や演出内容等が異なっており、それに伴い遊技領域に配置される各種部材の構成も一部異なっている。

【７５１９】

なお、第１１のパチンコ遊技機は、第３のパチンコ遊技機と同様に、第１特別図柄と第２特別図柄とを並行して可変表示させず、第１特別図柄の始動条件よりも第２特別図柄の始動条件が優先して成立する優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【７５２０】

また、第１１のパチンコ遊技機は、特定条件下（時短遊技状態）における大当たり遊技状態に移行した大当たり連続回数を計数しており、大当たり連続回数が規定回数（例えば２５５回）に到達すると、大当たり遊技状態の終了後に移行する遊技状態を一部規制する「時短リミッタ機能」を備えている。

【７５２１】

さらに、第１１のパチンコ遊技機は、遊技球の差玉数が規制値（例えば、９５０００個）に到達すると、遊技を停止させることが可能な「ゲームストップ機能」を備えている。なお、「遊技球の差玉数」とは、遊技者に付与した遊技球の累計数（払出遊技球数）から遊技者により使用された遊技球の累計数（発射遊技球数）を減算した数をいう。

【７５２２】

以降、第１１のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第１のパチンコ遊技機と同様の構成要件については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【７５２３】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を１回の「可変表示」と称する。

【７５２４】

【１１－１．遊技盤ユニット】

図４９３を参照して、第１１のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット１３０１０について説明する。この遊技盤ユニット１３０１０も、第１のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス４３（図２参照）の後方に位置するようにベースドア３（図２参照）の前方に配置される。

【７５２５】

図４９３は、第１１のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット１３０１０の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット１３０１０は、遊技盤としての遊技パネル１３１００を備え、遊技パネル１３１００に各種部材が配置され、遊技パネル１３１００の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域１０５が形成されている。

【７５２６】

図４９３に示されるように、第１１のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット１３０１０は、第１のパチンコ遊技機と比して、主に、通過ゲート１３１２６と、第２始動口１３１４０と、普通電動役物ユニット１３１４５と、第１特別電動役物ユニット１３１３０と、第２特別電動役物ユニット１３１５０との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【７５２７】

なお、第１１のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口１３１２０は、第１のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口１２０と機能的にも共通するものであるが、第２始動口１３１４０との関連性から、第１のパチンコ遊技機と異

10

20

30

40

50

なる符号を用いて改めて説明する。

【7528】

(通過ゲート)

通過ゲート13126は、右側領域107の後述する普通電動役物ユニット13145の上方に配置されており、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。そして、通過ゲート13126には、通過ゲート13126への遊技球の通過を検出する通過ゲートスイッチ13127（後述の図494参照）が備えられている。なお、本実施形態においては、通過ゲート13126を右側領域107における普通電動役物ユニット13145の上方に配置したが、通過ゲート13126を右側領域107における普通電動役物ユニット13145の下方に配置してもよい。

10

【7529】

通過ゲート13126に遊技球が通過すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、本実施形態では、通過ゲート13126に遊技球が通過しても、賞球は払い出されないが、所定の賞球（例えば1個の遊技球）が払い出されるような入賞口（いわゆる普図作動口）としてもよい。

【7530】

また、通過ゲート13126を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、通過ゲート13126に遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

20

【7531】

(第1始動口)

第1始動口13120は、表示装置7の表示領域の下方の遊技領域105に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。そして、第1始動口13120には、第1始動口13120への遊技球の入球を検出する第1始動口スイッチ13121（後述の図494参照）が備えられている。

【7532】

第1始動口13120に遊技球が入球すると、第1特別図柄抽選（第1特別図柄の当り判定処理）や、第1特別図柄の可変表示や、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第1始動口13120に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

30

【7533】

(第2始動口)

第2始動口13140は、右側領域107であって後述する通過ゲート13126の下方（下流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット13145に設けられており、右打された遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。そして、第2始動口13140には、第2始動口13140への遊技球の入球を検出する第2始動口スイッチ13141が備えられている。

【7534】

また、本実施形態においては、第2始動口13140は、通過ゲート13126の下方（下流側）側に配置されているところから、通過ゲート13126を通過した遊技球は、後述する普通電動役物13146が作動しているときに、第2始動口13140への遊技球の入球が可能となっている。

40

【7535】

第2始動口13140に遊技球が入球すると、第2特別図柄抽選（第2特別図柄の当り判定処理）や、第2特別図柄の可変表示や、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第2始動口13140に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【7536】

50

(普通電動役物ユニット)

普通電動役物ユニット13145は、右側領域107であって通過ゲート13126の下方(下流側)に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。普通電動役物ユニット13145は、第2始動口13140と、第2始動口13140への遊技球の入球を検出する第2始動口スイッチ13141と、普通電動役物13146とを一体化したユニット体である。

【7537】

普通電動役物13146は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ13147と、この普電用シャッタ13147を作動させる普電用ソレノイド13148(後述の図494参照)とを備える。普通電動役物13146すなわち普電用シャッタ13147は、第2始動口13140への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第2始動口13140への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに状態移行可能に構成される。

【7538】

具体的には、普電用シャッタ13147は、第2始動口13140の入口近傍に配置された略三角形の入球防止部と第2始動口13140に向けて傾斜した平板状の入球誘導部とで構成されている。普電用シャッタ13147が閉鎖状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第2始動口13140の入口と対向する対向領域に位置して、第2始動口13140への入球を阻害し、平板状の入球誘導部は、遊技パネル13100の表面に埋没し、右側領域107に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、普電用シャッタ13147が開放状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第2始動口13140の入口と対向しない回避領域(例えば、遊技釘の傘上部から保護ガラス43までの空隙)に位置して、第2始動口13140への入球を阻害せず、平板状の入球誘導部は遊技パネル13100の表面から突出して、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第2始動口13140へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ13147に代えて、いわゆる電チューと呼ばれる可動部材を採用してもよい。

【7539】

また、普通電動役物13146は、第2始動口13140を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数(例えば1個)の遊技球が入球すると、開放時間が経過していても第2始動口13140を閉鎖状態にさせる。

【7540】

(第1特別電動役物ユニット)

第1特別電動役物ユニット13130は、右側領域107において通過ゲート13126、普通電動役物ユニット13145及び後述する第2特別電動役物ユニット13150よりも下方(下流側)に配置されている。なお、第1特別電動役物ユニット13130は、右側領域107において通過ゲート13126、普通電動役物ユニット13145及び第2特別電動役物ユニット13150の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

【7541】

第1特別電動役物ユニット13130は、第1大入賞口13131と、第1大入賞口13131への遊技球の入球を検出する第1大入賞口カウントスイッチ13132(後述の図494参照)と、前後方向に進退可能な第1特電用シャッタ13134と、この第1特電用シャッタ13134を作動させる第1特電用ソレノイド13135(後述の図494参照)とを一体化したユニット体である。

【7542】

第1大入賞口13131は、大当りのときに開放される入賞口であり、この第1大入賞口13131に1つの遊技球が入球する毎に、第1大入賞口用の賞球(例えば15個の遊技球)が払い出されることになる。

【7543】

第1大入賞口13131が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第1のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出されたことによって第2大入賞口13151が開放し、開放された第2大入賞口13151に進入した遊技球が第2大入賞口13151内のV入賞口13156に入賞した場合の第2のルートときである。

【7544】

第1特電用シャッタ13134は、第1特電用ソレノイド13135（後述の図494参照）の作動により、第1大入賞口13131への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第1大入賞口13131への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とを移行可能に構成するものである。

【7545】

具体的には、第1特電用シャッタ13134は、下方が軸支された開閉扉で構成されている。第1特電用シャッタ13134が開放状態であるときには、開閉扉が前面側に倒れて第1大入賞口13131を開口させ、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第1大入賞口13131へ誘導する。一方、第1特電用シャッタ13134が閉鎖状態であるときには、開閉扉が倒立して第1大入賞口13131を開口させ、第1大入賞口13131への遊技球の入球が不可能または困難となる。なお、上記の第1特電用シャッタ13134に代えて、下方が軸支され、左右のいずれか一方側に傾斜可能な可動部材を採用してもよい。

【7546】

（第2特別電動役物ユニット）

第2特別電動役物ユニット13150は、右側領域107において通過ゲート13126及び普通電動役物ユニット13145の下方（下流側）に設けられている。なお、第2特別電動役物ユニット13150は、通過ゲート13126または普通電動役物ユニット13145の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

【7547】

第2特別電動役物ユニット13150は、第2大入賞口13151と、第2大入賞口13151への遊技球の入球を検出する第2大入賞口カウントスイッチ13152と、第2大入賞口13151を開閉させることが可能な第2特電用シャッタ13154と、この第2特電用シャッタ13154を作動させて第2大入賞口13151を開閉させる第2特電用ソレノイド13155（後述の図494参照）と、第2大入賞口13151に進入した遊技球が通過可能なV入賞口13156と、V入賞口13156に遊技球が通過したことを検出するV入賞口スイッチ13157と、第2大入賞口13151に進入した遊技球のうちV入賞口13156に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口13158と、V入賞口13156を開閉させるVシャッタ13159と、このVシャッタ13159を作動させてV入賞口13156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド13160（後述の図494参照）とを一体化したユニット体である。

【7548】

第2大入賞口13151は、小当りのときに開放される入賞口であり、この第2大入賞口13151に1つの遊技球が入球する毎に、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）が払い出されることになる。

【7549】

第2特電用シャッタ13154は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第2特電用ソレノイド13155（後述の図494参照）の作動により、第2特電用シャッタ13154を前方に進出させて第2大入賞口13151への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第2特電用シャッタ13154を後方に退出させて第2大入賞口13151への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【7550】

V入賞口13156は、Vシャッタ13159により開閉可能な入賞口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第2のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入賞口である。

【7551】

第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口13156への遊技球の通過したときの第2大入賞口13151の開放を1ラウンド目として、V入賞口13156への遊技球の通過した後（2ラウンド目以降）は、第1大入賞口13131を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第2のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V入賞口13156への遊技球の通過した後（2ラウンド目以降）も、第2大入賞口13151が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

10

【7552】

また、例えば第1大入賞口13131の内部にV入賞口を設ける等によって、V入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第1大入賞口13131が開放状態とされ、第1大入賞口13131の内部に設けられたV入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第2のルートを経た大当り遊技状態）に制御されるようにすればよい。

【7553】

通常口13158は、第2大入賞口13151に進入したもののV入賞口13156を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。通常口13158を通過した遊技球は機外に排出される。なお、小当りのときに、開放した第2大入賞口13151に進入した遊技球のすべてが通常口13158を通過し、V入賞口13156への遊技球の通過がなかった場合、大当り遊技状態に移行せずに小当り遊技状態が終了することになる。

20

【7554】

Vシャッタ13159は、Vシャッタ用ソレノイド13160（後述の図494参照）の作動により、V入賞口13156への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、V入賞口13156への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とを移行可能に構成するものである。

30

【7555】

特に、第11のパチンコ遊技機においては、同じ小当り遊技状態であっても、Vシャッタ13159の作動態様（Vシャッタ用ソレノイド13160の作動タイミング）により、V入賞口13156への遊技球の通過が不可能（又は困難）な「転落小当り」と、V入賞口13156への遊技球の通過が可能（又は容易）な「V小当り」との異なる種別の小当り遊技状態が設けられている。

【7556】

[11-2. 電氣的構成]

次に、図494を参照して、第11のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図494は、第11のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

40

【7557】

図494に示されるように、第11のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路200と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路300と、払出・発射制御回路400と、電源供給回路450とから構成される。

【7558】

しかしながら、第11のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続されるデバイス、サブ制御回路300及び払出・発射制御回路400の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

50

【 7 5 5 9 】

【 1 1 - 2 - 1 . 主制御回路 】

主制御回路 2 0 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主制御回路 2 0 0 に接続される普電用ソレノイド 1 3 1 4 8、第 1 特電用ソレノイド 1 3 1 3 5、第 2 特電用ソレノイド 1 3 1 5 5、V シャッタ用ソレノイド 1 3 1 6 0、第 1 始動口スイッチ 1 3 1 2 1、第 2 始動口スイッチ 1 3 1 4 1、通過ゲートスイッチ 1 3 1 2 7、第 1 大入賞口カウントスイッチ 1 3 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 1 3 1 5 2、V 入賞口スイッチ 1 3 1 5 7 の構成が一部異なっている。

【 7 5 6 0 】

(普電用ソレノイド)

普電用ソレノイド 1 3 1 4 8 は、普電用シャッタ 1 3 1 4 7 を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド 1 3 1 4 8 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、普電用シャッタ 1 3 1 4 7 を前方に進出させて第 2 始動口 1 3 1 4 0 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、普電用シャッタ 1 3 1 4 7 を後方に退出させて第 2 始動口 1 3 1 4 0 を閉鎖状態とさせる。

10

【 7 5 6 1 】

(第 1 特電用ソレノイド)

第 1 特電用ソレノイド 1 3 1 3 5 は、開閉扉からなる第 1 特電用シャッタ 1 3 1 3 4 を作動させる電磁ソレノイドである。第 1 特電用ソレノイド 1 3 1 3 5 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、第 1 特電用シャッタ 1 3 1 3 4 を前方に倒れさせ第 1 大入賞口 1 3 1 3 1 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、第 1 特電用シャッタ 1 3 1 3 4 を後方に倒立させて第 1 大入賞口 1 3 1 3 1 を閉鎖状態とさせる。

20

【 7 5 6 2 】

(第 2 特電用ソレノイド)

第 2 特電用ソレノイド 1 3 1 5 5 は、第 2 特電用シャッタ 1 3 1 5 4 を作動させる電磁ソレノイドである。第 2 特電用ソレノイド 1 3 1 5 5 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、第 2 特電用シャッタ 1 3 1 5 4 を後方に退出させて第 2 大入賞口 1 3 1 5 1 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、第 2 特電用シャッタ 1 3 1 5 4 を前方に進出させて第 2 大入賞口 1 3 1 5 1 を閉鎖状態とさせる。

30

【 7 5 6 3 】

(V シャッタ用ソレノイド)

V シャッタ用ソレノイド 1 3 1 6 0 は、V シャッタ 1 3 1 5 9 を作動させる電磁ソレノイドである。V シャッタ用ソレノイド 1 3 1 6 0 は、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われる (ON である) と、V シャッタ 1 3 1 5 9 を後方に退出させて V 入賞口 1 3 1 5 6 を開放状態とさせ、メイン CPU 2 0 1 により通電が行われないと (OFF であると) と、V シャッタ 1 3 1 5 9 を前方に進出させて V 入賞口 1 3 1 5 6 を閉鎖状態とさせる。

40

【 7 5 6 4 】

(第 1 始動口スイッチ)

第 1 始動口スイッチ 1 3 1 2 1 は、第 1 始動口 1 3 1 2 0 への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【 7 5 6 5 】

第 1 始動口スイッチ 1 3 1 2 1 により第 1 始動口 1 3 1 2 0 への遊技球の入球が検出されると、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 の始動条件が成立したものとして、第 1 特別図柄の始動情報 (大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等) を取得する。取得した第 1 特別図柄の始動情報は、「第 1 特別図柄の保留個数 (例えば 4 個) 」までメイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域 (第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) に順番) に記憶され、第 1 特別図柄の判定開

50

始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理や、第1特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第1始動口スイッチ13121により第1始動口13120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

【7566】

（第2始動口スイッチ）

第2始動口スイッチ13141は、第2始動口13140への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【7567】

第2始動口スイッチ13141により第2始動口13140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2の始動条件が成立したものとして、第2特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第2特別図柄の始動情報は、「第2特別図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域（第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、第2特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理や、第2特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第2始動口スイッチ13141により第2始動口13140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

【7568】

また、実施形態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいた第1特別図柄の当り判定処理を「第1特別図柄の抽選」、第2特別図柄の始動情報に基づいた第2特別図柄の当り判定処理を「第2特別図柄の抽選」ともいい、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

【7569】

（通過ゲートスイッチ）

通過ゲートスイッチ13127は、通過ゲート13126への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【7570】

通過ゲートスイッチ13127が通過ゲート13126への遊技球の通過を検出すると、メインCPU201は、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、通過ゲートスイッチ13127により通過ゲート13126への遊技球の通過が検出されたとしても、賞球は払い出されない。

【7571】

（第1大入賞口カウントスイッチ）

第1大入賞口カウントスイッチ13132は、第1大入賞口13131への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第1大入賞口カウントスイッチ13132が第1大入賞口13131への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、1ラウンドあたりの第1大入賞口13131への遊技球の入球数をカウントするとともに、第1大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【7572】

（第2大入賞口カウントスイッチ）

10

20

30

40

50

第2大入賞口カウントスイッチ13152は、第2大入賞口13151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ13152が第2大入賞口13151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口13151への遊技球の入球数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【7573】

（V入賞口スイッチ）

V入賞口スイッチ13157は、V入賞口13156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ13157がV入賞口13156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、小当り遊技状態から大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。なお、V入賞口スイッチ13157によりV入賞口13156への遊技球の通過が検出されたとしても、賞球は払い出されない。

【7574】

〔11-2-2. サブ制御回路〕

サブ制御回路300は、第1のパチンコ遊技機と同様に、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308を備えることは共通であるが、ボタン制御回路310と演出ボタン54とを更に備えていることが相違している。

【7575】

（ボタン制御回路310）

ボタン制御回路310は、演出ボタン54を駆動させるための回路である。すなわち、ボタン制御回路310は、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりするための回路である。ボタン制御回路310は、サブCPU301からの駆動命令に応じて、演出ボタン54を駆動させることになる。

【7576】

また、ボタン制御回路310は、演出ボタン54が検出した遊技者の操作に関する操作信号を入力するための回路でもある。ボタン制御回路310は、演出ボタン54から操作信号を入力すると、サブCPU301に所定の操作情報を出力することになる。

【7577】

〔11-2-3. 払出・発射制御回路〕

払出・発射制御回路400は、第1のパチンコ遊技機と同様に、遊技球の払出・発射を制御するものであり、この払出・発射制御回路400には、遊技球を払い出すことが可能な払出装82、遊技球を発射させることが可能な発射装置6、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット180等が接続されている。

【7578】

さらに、第11のパチンコ遊技機における払出・発射制御回路400には、遊技球の差玉数が規制値に到達すると、ゲームストップ機能の作動により、発射装置6による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）、及び払出装82からの賞球の払い出し禁止の制御が行われる。

【7579】

〔11-3. 基本仕様〕

次に、図495～図508を参照して、第11のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第11のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

【7580】

第11のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないものの、時短制御が実行される時短遊技状態及び時短制御が実行されない通常遊技状態が用意されており、メインCPU201は、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっ

10

20

30

40

50

ている。なお、この第11のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないが、確変制御を実行可能としてもよい。

【7581】

また、第11のパチンコ遊技機では、後述するように、時短移行条件（時短発生条件）の観点から区別される時短遊技状態として、大当り遊技状態の終了後に移行する「A時短遊技状態」と、大当り遊技状態を契機とせずに特定図柄（時短図柄）が停止表示されることにより移行する「C時短遊技状態」とを備えている。さらに、大当り遊技状態を契機とせずに、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達後に移行する「B時短遊技状態」を備えてもよい。

【7582】

さらに、時短終了条件の観点から区別される時短遊技状態として、次回の大当りまでが実質的に保障された「特殊時短遊技状態」と、次回の大当りまでが保障されていない「一般時短遊技状態」とを備えている。

【7583】

また、本実施形態においては、時短移行条件と時短終了条件との組み合わせの観点から、A時短遊技状態かつ一般時短遊技状態を「第1時短遊技状態」とも称し、A時短遊技状態かつ特殊時短遊技状態を「第2時短遊技状態」とも称し、C時短遊技状態かつ特殊時短遊技状態を「第3時短遊技状態」とも称する。

【7584】

なお、本実施形態においては、A時短遊技状態、B時短遊技状態、C時短遊技状態、特殊時短遊技状態、一般時短遊技状態、第1時短遊技状態、第2時短遊技状態及び第3時短遊技状態のいずれも区別しないときは、単に「時短遊技状態」ともいう。

【7585】

また、本実施形態においては、通常遊技状態では左打ちが正規な遊技態様とされ、時短遊技状態では右打ちが正規な遊技態様とされる。サブCPU301は、正規な遊技態様とされる打ち方を、例えば表示装置7の表示領域に表示する。

【7586】

【11-3-1. 特別図柄の当り判定テーブル】

図495は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図495に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「V小当り」、「転落小当り」、「時短当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【7587】

なお、本実施形態の特別図柄の当り判定テーブルにおいては、小当りをV小当りと転落小当りとに区別して判定するように構成されているが、V小当りと転落小当りとを区別せずに1つの小当りとして判定するように構成してもよい。このように構成する場合には、小当りと判定されたときに、後述する特別図柄決定テーブル（図496参照）において決定される小当り時の特別図柄の選択図柄（小当り図柄）の種類によって、V小当りと転落小当りとを区別するように構成すればよい。

【7588】

特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、V小当り判定値データ、転落小当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けられている。なお、第1特別図柄および第2特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は65536である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は0～65535の範囲（幅）の中から抽出される。

【7589】

また、特別図柄の当り判定テーブルには、第1始動口13120への入球に基づいて実行される第1特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」または「ハズレ」と判定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する当落判定値データ（大当り判定値データ、ハズレ判定値データ）との関係が対応付けられている。また、

10

20

30

40

50

第2始動口13140への入球に基づいて実行される第2特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「V小当り」、「転落小当り」、「時短当り」と判定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する当落判定値データ（大当り判定値データ、V小当り判定値データ、転落小当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）との関係が対応付けられている。

【7590】

すなわち、本実施形態の特別図柄の当り判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」または「ハズレ」が判定されるものの、「V小当り」、「転落小当り」、「時短当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「V小当り」、「転落小当り」、「時短当り」または「ハズレ」が判定されることになる。なお、第1特別図柄の当り判定処理でも、「V小当り」、「転落小当り」または「時短当り」が判定されるように構成してもよいが、第1特別図柄の当り判定処理よりも、第2特別図柄の当り判定処理の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「V小当り」または「時短当り」の判定が行われることが望ましい。

【7591】

また、本実施形態では、第1特別図柄の当り判定処理では、特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、第2特別図柄の当り判定処理では、特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/50の選択率で「V小当り」と判定し、約1/100.1の選択率で「転落小当り」と判定し、約1/200.4の選択率で「時短当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

【7592】

なお、「大当り」、「V小当り」、「転落小当り」、「時短当り」または「ハズレ」と判定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【7593】

なお、本実施形態では、後述するように、C時短遊技状態においては、第2特別図柄の当り判定処理により「時短当り」と判定されたとしても、その時短当りを契機として新たに時短遊技状態を設定しない（C時短遊技状態が新たに作動しない）ように構成しているが、そもそもC時短遊技状態においては第2特別図柄の当り判定処理により「時短当り」と判定されないように構成してもよい。

【7594】

また、第11のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機である場合、例えば、大当りおよび／またはV小当りの選択率を、低設定よりも高設定の方が高くなるようにするとよい。ただし、第11のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機であったとしても、例えば、時短当りの選択率については、全設定で共通する確率とすることが好ましい。

【7595】

また、設定値に応じて大当りの選択率やV小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、転落小当りの選択率を、低設定よりも高設定の方が低くなるようにしてもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、V入賞口13156の通過率等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

【7596】

[11-3-2. 特別図柄決定テーブル]

図496は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄決定テーブルの一例である。図496に示す特別図柄決定テーブルは、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定付ける「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」を決定するテーブルであり、第11

のパチンコ遊技機が備える主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

【7597】

「特別図柄の選択図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が当りであった場合に、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定するための情報であり、「図柄指定コマンド」は、表示装置 7 の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄を表示するためにサブ制御回路 300 に送信されるコマンドである。

【7598】

特別図柄決定テーブルには、特別図柄の種別と、上述の当落判定値データと、第 1 始動口 13120 または第 2 始動口 13140 に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば 0～99 の範囲（幅）の中から抽出される。

10

【7599】

図 496 に示す特別図柄決定テーブルによれば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、第 1 特別図柄の図柄乱数値が 0～24 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z1」（第 1 特別図柄の通常大当り図柄 1）、図柄指定コマンド「zA1」を決定する。第 1 特別図柄の図柄乱数値が 25～84 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z2」（第 1 特別図柄の特定大当り図柄 2）、図柄指定コマンド「zA2」を決定する。また、第 1 特別図柄の図柄乱数値が 85～99 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z3」（第 1 特別図柄の特定大当り図柄 3）、図柄指定コマンド「zA3」を決定する。

20

【7600】

第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、第 2 特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z4」（第 2 特別図柄の大当り図柄 1）、図柄指定コマンド「zA4」を決定する。

【7601】

第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として V 小当り判定値データが得られた場合、第 2 特別図柄の図柄乱数値が 0～49 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z5」（第 2 特別図柄の小当り A 図柄 1）、図柄指定コマンド「zA5」を決定する。また、第 2 特別図柄の図柄乱数値が 50～99 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z6」（第 2 特別図柄の小当り A 図柄 2）、図柄指定コマンド「zA6」を決定する。また、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として転落小当り判定値データが得られた場合、第 2 特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z7」（第 2 特別図柄の小当り B 図柄 1）、図柄指定コマンド「zA7」を決定する。

30

【7602】

第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、第 2 特別図柄の図柄乱数値が 0～24 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z8」（第 2 特別図柄の時短図柄 1）、図柄指定コマンド「zA8」を決定する。第 2 特別図柄の図柄乱数値が 25 であるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z9」（第 2 特別図柄の時短図柄 2）、図柄指定コマンド「zA9」を決定する。第 2 特別図柄の図柄乱数値が 26～48 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z10」（第 2 特別図柄の時短図柄 3）、図柄指定コマンド「zA10」を決定する。第 2 特別図柄の図柄乱数値が 49 であるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z11」（第 2 特別図柄の時短図柄 4）、図柄指定コマンド「zA11」を決定する。第 2 特別図柄の図柄乱数値が 50～99 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄「z12」（第 2 特別図柄の時短図柄 5）、図柄指定コマンド「zA12」を決定する。

40

【7603】

50

このように、本実施形態では、第2特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合には、図496に示す特別図柄決定テーブルにより、複数の時短図柄が決定されるように構成されている。詳しくは後述するが、この時短図柄の種類によって特別図柄の変動パターンテーブルや移行する演出モードが異なることになる。

【7604】

なお、「特別図柄の選択図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【7605】

なお、第11のパチンコ遊技機では説明を省略するが、主制御回路200のメインROM202には、第1のパチンコ遊技機において説明した特別図柄停止態様決定テーブル（図12（A）参照）に相当する特別図柄停止態様決定テーブルが記憶されている。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄が停止表示したときに第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164（図494参照）に表示される特別図柄の停止態様を、「特別図柄の選択図柄」に応じて決定する際に参照されるテーブルである。また、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164には、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて、大当りの停止態様、小当りの停止態様またはハズレの停止態様が表示される。また、第1のパチンコ遊技機において説明した装飾図柄停止態様決定テーブル（図12（B）参照）に相当する装飾図柄停止態様決定テーブルについても、サブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている。

【7606】

【11-3-3. 大当り態様決定テーブル】

図497は、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている大当り態様決定テーブルの一例である。図497に示す大当り態様決定テーブルは、大当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【7607】

図497に示されるように、大当り態様決定テーブルには、特別図柄の選択図柄に対して、「大当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【7608】

「大当り遊技状態の開放態様」は、大当り遊技状態のときに開放される第1大入賞口13131の最大ラウンド数、第1大入賞口13131の開放パターンを規定している。第1大入賞口13131の開放パターンには、OP待ち時間（オープニング時間）、各ラウンドの最大開放時間、各ラウンドの閉鎖時間、ED待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。なお、第1大入賞口13131の開放パターンとして、各ラウンドあたりの最大開放時間を異ならせてもよいし、各ラウンドの閉鎖時間（ラウンドインターバル時間）を異ならせて規定してもよい。さらには、1回のラウンドあたりに第1大入賞口6131を複数回開閉させるように開放回数と開放時間とを規定してもよい。

【7609】

ここで、「特別図柄の選択図柄z5～z7」（第2特別図柄の小当り図柄）に対応した「大当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放された第2大入賞口13151に進入した遊技球がV入賞口13156を通過した第2のルートを経て、小当り遊技状態から大当り遊技状態に移行したときの開放態様である。この第2のルートを経て大当り遊技状態に移行したときには、小当り遊技状態のときの第2大入賞口13151の開放を1ラウンド目として、2ラウンド目以降から、第1大入賞口13131を開放させる大当り遊技状態が開始される。

【7610】

また、小当り遊技状態のときに開放された第2大入賞口13151に進入した遊技球がV入賞口13156を通過しなかったときには、大当り遊技状態は実行されないことになる。特に、本実施形態においては、「転落小当り」に対応する「特別図柄の選択図柄z7」（第2特別図柄の小当りB図柄1）が決定された場合には、V入賞口13156に遊技

球が通過することが不可能（又は困難）であり、大当り遊技状態は事質的には実行されないことになる。

【7611】

なお、大当り遊技状態の作動内容を決定するにあたり、時短リミッタ機能による時短リミッタ回数に応じて複数の大当り態様決定テーブルを用意し、時短リミッタ回数に応じて大当り遊技状態の作動内容を異ならせてもよい。

【7612】

【11-3-4. 小当り態様決定テーブル】

図498は、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている小当り態様決定テーブルの一例である。図498に示す小種類決定テーブルは、小当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

10

【7613】

図498に示されるように、小当り態様決定テーブルには、特別図柄の選択図柄に対して、「小当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【7614】

「小当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放される第2大入賞口13151の最大開放回数、第2大入賞口13151の開放パターン、V入賞口13156の開放パターンを規定している。第2大入賞口13151の開放パターンには、OP待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、ED待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。また、V入賞口13156の開放パターンには、開放待ち時間、開放時間等が規定されている。なお、V入賞口13156の開放パターンとして、第2大入賞口13151の開放パターンのように、V入賞口13156を複数回開閉させるように複数回の開放時間と閉鎖時間とを規定してもよい。

20

【7615】

ここで、小当り遊技状態の開始時には、第2大入賞口13151の開放パターンにおけるOP待ち時間（オープニング時間）とV入賞口13156の開放パターンにおける開放待ち時間とが同時に計時されていくことになる。

【7616】

そして、「V小当り」に対応する特別図柄の選択図柄「z5、z6」（第2特別図柄の小当りA図柄）が決定されたときには、第2大入賞口13151が最大16回の開放を行い、第2大入賞口13151の2回目以降の開放のときには、V入賞口13156の開放パターンにおける開放待ち時間が経過しており、V入賞口13156への遊技球の通過が可能（又は容易）となっている。このため、「V小当り」に対応する第2特別図柄の小当りA図柄が決定されたときには、小当り遊技状態の開放態様としては有利作動態様が決定されることになる。

30

【7617】

また、「転落小当り」に対応する特別図柄の選択図柄「z7」（第2特別図柄の小当りB図柄1）が決定されたときには、第2大入賞口13151が1回の開放を行い、第2大入賞口13151の1回目の開放のときには、V入賞口13156の開放パターンにおける開放待ち時間が経過しておらず、V入賞口13156への遊技球の通過が不可能（又は困難）となっている。このため、「転落小当り」に対応する第2特別図柄の小当りB図柄が決定されたときには、小当り遊技状態の開放態様としては不利作動態様が決定されることになる。

40

【7618】

なお、本実施形態においては、小当り遊技状態の開放態様における有利作動態様と不利作動態様とを、第2大入賞口13151の開放タイミング（第2特電用ソレノイド13155の作動タイミング）とV入賞口13156の開放タイミング（Vシャッタ用ソレノイド13160の作動タイミング）とを用いて構成したが、V入賞口13156の開放頻度や開放時間を変えてV入賞口13156への通過率が異なるように、有利作動態様と不利

50

作動態様とを構成してもよい。

【7619】

このように、「V小当り」が判定されたとき（特別図柄の選択図柄「z5、z6」のとき）の小当り遊技状態が行われると、V入賞口13156に遊技球が通過することにより、第2のルートからの大当り遊技状態に移行することになる。これに対して、「転落小当り」が判定されたとき（特別図柄の選択図柄「z7」のとき）の小当り遊技状態が行われると、V入賞口13156に遊技球が通過することが不可能（又は困難）であり、大当り遊技状態に移行することなく、時短遊技状態であれば、後述する時短終了条件としての小当り表示回数が減算され、時短遊技状態が終了する契機にもなる。

【7620】

なお、小当り遊技状態の作動内容を決定するにあたり、時短リミッタ機能による時短リミッタ回数に応じて複数の小当り態様決定テーブルを用意し、時短リミッタ回数に応じて小当り遊技状態の作動内容を異ならせてもよい。

【7621】

【11-3-5. 遊技状態関連設定テーブル】

図499は、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている遊技状態関連設定テーブルの一例である。図499に示す遊技状態関連設定テーブルは、遊技状態を設定するためのテーブルであり、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【7622】

（遊技状態関連設定テーブル1）

図499（a）に示す遊技状態関連設定テーブル1は、大当り遊技状態の終了後に遊技状態を設定するためのテーブルであり、時短リミッタ機能が作動していないときに参照される遊技状態関連設定テーブルである。

【7623】

図499（a）に示すように、遊技状態関連設定テーブル1には、特別図柄の選択図柄に対して、大当りと判定されて特別図柄の変動表示が終了したときの遊技状態、または小当りと判定されて、小当り遊技状態においてV入賞口13156に遊技球が通過したときの遊技状態（停止時の遊技状態）に基づいて、「状態フラグ」及び「A時短終了条件」からなる「遊技状態の設定」が対応付けられている。

【7624】

「状態フラグ」とは、遊技状態の種類を示すフラグであり、メインRAM203の所定の記憶領域に記憶される。状態フラグ＝0は「通常遊技状態」を示し、状態フラグ＝1は「A時短遊技状態」を示し、状態フラグ＝3は「C時短遊技状態」を示している。なお、本実施形態では、B時短遊技状態が実行されないものの、B時短遊技状態を実行可能とする場合には、状態フラグ＝2がB時短遊技状態を示すことになる。

【7625】

「A時短終了条件」とは、時短遊技状態としてのA時短遊技状態が終了する専用条件であり、「時短回数」と「小当り表示回数」との2つの終了条件から構成されている。この「時短回数」と「小当り表示回数」とのいずれかの終了条件が成立すると、A時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。なお、すべての時短遊技状態が終了する共通の終了条件として、大当り遊技状態が制御されること（役物連続作動装置が作動すること）も設定されている。

【7626】

「時短回数」は、時短遊技状態において第1特別図柄及び第2特別図柄の特別図柄が可変表示可能な合計回数を示している。なお、時短回数を、時短遊技状態において第1特別図柄または第2特別図柄のいずれか一方の特別図柄が可変表示可能な回数を示してもよいし、時短遊技状態において普通図柄が可変表示可能な回数を示してもよい。このことは、後述する「C時短終了条件」においても同様である。

【7627】

10

20

30

40

50

「小当り表示回数」は、時短遊技状態において小当り図柄が停止表示された回数を示しており、第2特別図柄の小当りA図柄1（特別図柄の選択図柄「z5」）、第2特別図柄の小当りA図柄2（特別図柄の選択図柄「z6」）、第2特別図柄の小当りB図柄1（特別図柄の選択図柄「z7」）の表示回数が区別して計数される。

【7628】

なお、本実施形態においては、A時短終了条件を時短回数と小当り表示回数との2つの終了条件から構成したが、小当り表示回数のみから構成してもよい。このことは、後述する「C時短終了条件」においても同様である。

【7629】

また、通常遊技状態を示す状態フラグ＝0が設定されるときには、A時短終了条件が設定されることはない。

【7630】

本実施形態のA時短終了条件においては、時短回数＝10000回に設定しており、時短回数の終了条件が実質的に成立できない回数に設定している。

このため、小当り表示回数の終了条件の成立により、A時短遊技状態が終了可能に構成されている。

【7631】

A時短終了条件の小当り表示回数において、V小当りに対応する小当りA図柄1＝1回、小当りA図柄2＝1回、転落小当りに対応する小当りB図柄1＝1回が設定されているときには、いずれかの小当り図柄が停止表示されると、A時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行する。

そして、V小当りに対応する小当りA図柄1または小当りA図柄2が停止表示されたときには、A時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行した後、小当り遊技状態が行われ、V入賞口13156に遊技球が通過することにより、第2のルートからの大当り遊技状態が行われる。一方、転落小当りに対応する小当りB図柄1が停止表示されたときには、A時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行した後、小当り遊技状態が行われ、V入賞口13156に遊技球が通過することなく、小当り遊技状態が終了する。

【7632】

また、A時短終了条件の小当り表示回数において、V小当りに対応する小当りA図柄1＝1回、小当りA図柄2＝1回、転落小当りに対応する小当りB図柄1＝255回が設定されているときには、転落小当り（約1／100.1）よりもV小当り（約1／50）の方が高い選択率に設定されており（図495参照）、転落小当りに対応する小当りB図柄1が255回停止表示されるまでには、少なくともV小当りに対応する小当りA図柄1または小当りA図柄2が停止表示可能であることから、転落小当りに対応する小当りB図柄1の終了条件が実質的に成立できない回数に設定している。

このため、転落小当りに対応する小当りB図柄1＝255回が設定されているときには、V小当りを契機とした第2のルートからの大当り遊技状態に移行可能であり、次回の大当り遊技状態の移行が実質的に保障されていることになる。

【7633】

本実施形態においては、転落小当りに対応する小当りB図柄1＝1回が設定された場合の時短遊技状態を、次回の大当り遊技状態の移行が保障されていない「一般時短遊技状態」ともいい、転落小当りに対応する小当りB図柄1＝255回が設定された場合の時短遊技状態を、次回の大当り遊技状態の移行が実質的に保障された「特殊時短遊技状態」ともいう。

【7634】

なお、本実施形態においては、A時短遊技状態を示す状態フラグ＝1が設定される場合には、時短回数＝10000回を設定しており、時短回数の終了条件が実質的に成立できない回数を設定しているが、時短回数＝100回のように時短回数の終了条件が成立できる回数を設定してもよい。このことは、後述する「C時短終了条件」においても同様である。

【7635】

また、本実施形態においては、特殊時短遊技状態であるときには、A時短終了条件の小当り表示回数として小当りB図柄1=255回を設定しているが、次回の大当りまでが実質的に保障される回数であれば、小当りB図柄1=255回に限定されない。このことは、後述する「C時短終了条件」においても同様である。

【7636】

図499(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、停止時の遊技状態が通常遊技状態である場合において、特別図柄の選択図柄「z1」(第1特別図柄の通常大当り図柄1)であるときには、通常遊技状態を示す状態フラグ=0が設定される。また、特別図柄の選択図柄「z2」(第1特別図柄の特定大当り図柄2)、特別図柄の選択図柄「z4」(第2特別図柄の大当り図柄1)、特別図柄の選択図柄「z5」(第2特別図柄の小当りA図柄1)、特別図柄の選択図柄「z6」(第2特別図柄の小当りA図柄2)であるときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、時短回数=10000回、小当りA図柄1=1回、小当りA図柄2=1回、小当りB図柄1=1回の一般時短遊技状態の設定がされる。また、特別図柄の選択図柄「z3」(第1特別図柄の特定大当り図柄3)であるときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、時短回数=10000回、小当りA図柄1=1回、小当りA図柄2=1回、小当りB図柄1=255回の特殊時短遊技状態の設定がされる。なお、転落小当りに対応する特別図柄の選択図柄「z7」(第2特別図柄の小当りB図柄1)であるときには、小当り遊技状態が行われても、V入賞口13156に遊技球が通過することなく、大当り遊技状態に移行しないために遊技状態の設定がされることはない。このことは後述する遊技状態の設定の説明においても同様である。

【7637】

また、図499(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、停止時の遊技状態が時短遊技状態である場合において、特別図柄の選択図柄「z1」(第1特別図柄の通常大当り図柄1)、特別図柄の選択図柄「z2」(第1特別図柄の特定大当り図柄2)、特別図柄の選択図柄「z6」(第2特別図柄の小当りA図柄2)であるときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、時短回数=10000回、小当りA図柄1=1回、小当りA図柄2=1回、小当りB図柄1=255回の特殊時短遊技状態の設定がされる。また、特別図柄の選択図柄「z3」(第1特別図柄の特定大当り図柄3)、特別図柄の選択図柄「z4」(第2特別図柄の大当り図柄1)、特別図柄の選択図柄「z5」(第2特別図柄の小当りA図柄1)であるときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、時短回数=10000回、小当りA図柄1=1回、小当りA図柄2=1回、小当りB図柄1=1回の一般時短遊技状態の設定がされる。

【7638】

本実施形態においては、停止時の遊技状態が時短遊技状態である場合において大当りまたはV小当りと判定されると、大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の種類に応じて、一般時短遊技状態または特殊時短遊技状態のいずれかの時短遊技状態に必ず移行する。すなわち、時短遊技状態であるときに大当りまたはV小当りと判定されると、その大当り遊技状態の終了後には100%で時短遊技状態に移行する。

【7639】

なお、停止時の遊技状態が時短遊技状態である場合において大当りまたはV小当りと判定されると、大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄の種類に応じて、通常遊技状態、一般時短遊技状態または特殊時短遊技状態に移行するように構成してもよい。すなわち、時短遊技状態であるときに大当りまたはV小当りと判定されても、その大当り遊技状態の終了後に100%で時短遊技状態に移行しなくてもよい。さらには、大当りまたはV小当りと判定された大当り遊技状態の終了後には、特殊時短遊技状態には移行しないように構成してもよい。

【7640】

(遊技状態関連設定テーブル2)

図499(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2は、大当り遊技状態の終了後に遊技

状態を設定するためのテーブルであり、時短リミッタ機能が作動したとき（時短リミッタ回数＝２５５回）のときに参照される遊技状態関連設定テーブルである。

【７６４１】

図４９９（ｂ）に示すように、遊技状態関連設定テーブル２には、すべての特別図柄の選択図柄に対して、遊技状態の設定として、通常遊技状態を設定する「状態フラグ＝０」が対応付けられている。

【７６４２】

このように、図４９９（ｂ）の遊技状態関連設定テーブル２によれば、時短遊技状態を契機とした大当たり連続回数（時短リミッタ回数）が規定回数（２５５回）に到達すると、大当たり遊技状態の終了後に強制的に通常遊技状態に移行させることができる。

10

【７６４３】

なお、本実施形態においては、時短リミッタ機能が作動する規定回数を１種類としているが、複数種類の規定回数を備えてもよい。

【７６４４】

（遊技状態関連設定テーブル３）

図４９９（ｃ）に示す遊技状態関連設定テーブル３は、時短当たりが判定されたときに遊技状態を設定するためのテーブルであり、時短図柄が停止表示されたときに参照される遊技状態関連設定テーブルである。

【７６４５】

図４９９（ｃ）に示すように、遊技状態関連設定テーブル３には、特別図柄の選択図柄に対して、時短当たりと判定されたときの特別図柄の変動表示が終了したとき遊技状態（停止時の遊技状態）に基づいて、「状態フラグ」及び「Ｃ時短終了条件」からなる「遊技状態の設定」が対応付けられている。

20

【７６４６】

「Ｃ時短終了条件」とは、時短遊技状態としてのＣ時短遊技状態が終了する専用条件であり、「Ａ時短終了条件」と同様に、「時短回数」と「小当たり表示回数」との２つの終了条件から構成されている。この「時短回数」と「小当たり表示回数」とのいずれかの終了条件が成立すると、Ｃ時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【７６４７】

本実施形態のＣ時短終了条件においては、時短回数＝１０００回に設定しており、特別図柄の可変表示が１０００回行われるまでには、Ｖ小当たり（約１／５０）に対応する小当たりＡ図柄１または小当たりＡ図柄２が停止表示可能であることから、時短回数の終了条件が実質的に成立できない回数に設定している。

30

このため、小当たり表示回数の終了条件の成立により、Ｃ時短遊技状態が終了可能に構成されている。

【７６４８】

Ｃ時短終了条件の小当たり表示回数において、Ｖ小当たりに対応する小当たりＡ図柄１＝１回、小当たりＡ図柄２＝２回、転落小当たりに対応する小当たりＢ図柄１＝２５５回が設定されている場合において、Ｖ小当たりに対応する小当たりＡ図柄１が停止表示されたときには、Ｃ時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行した後、小当たり遊技状態が行われ、Ｖ入賞口１３１５６に遊技球が通過することにより、第２のルートからの大当たり遊技状態が行われる。また、Ｖ小当たりに対応する小当たりＡ図柄２が初回に停止表示されたときには、Ｃ時短遊技状態は継続し、小当たり遊技状態が行われ、Ｖ入賞口１３１５６に遊技球が通過することにより、第２のルートからの大当たり遊技状態が行われる。なお、転落小当たりに対応する小当たりＢ図柄１が停止表示されても、Ａ時短終了条件と同様に、小当たりＢ図柄１の終了条件が実質的に成立することはなく、Ｃ時短遊技状態は継続する。

40

【７６４９】

図４９９（ｃ）に示す遊技状態関連設定テーブル３によれば、停止時の遊技状態が通常遊技状態またはＡ時短遊技状態である場合において、特別図柄の選択図柄「Ｚ８～Ｚ１２」（第２特別図柄の時短図柄１～第２特別図柄の時短図柄５）であるときには、Ｃ時短遊

50

技状態を示す状態フラグ＝3、時短回数＝1000回、小当りA図柄1＝1回、小当りA図柄2＝2回、小当りB図柄1＝255回の特殊時短遊技状態の設定がされる。

【7650】

また、図499(c)に示す遊技状態関連設定テーブル3によれば、停止時の遊技状態がC時短遊技状態である場合においては、時短図柄が停止表示されたとしても、遊技状態の設定がされることはない。すなわち、C時短遊技状態である場合において、時短当りと判定されても新たにC時短遊技状態が作動することはない。

【7651】

本実施形態においては、通常遊技状態またはA時短遊技状態である場合において時短当りと判定されると、次回の大当り遊技状態の移行が実質的に保障された特殊時短遊技状態に必ず移行することになる。

10

【7652】

なお、本実施形態においては、時短図柄の種類によらず、同じC時短終了条件が設定されるように構成されているが、時短図柄の種類に応じて、異なるC時短終了条件が設定されるように構成してもよい。また、通常遊技状態またはA時短遊技状態である場合において時短当りと判定されると、時短図柄の種類に応じて、一般時短遊技状態または特殊時短遊技状態に移行するように構成してもよい。

【7653】

ここで、C時短終了条件の小当り表示回数として、V小当りに対応する小当りA図柄1と小当りA図柄2とが異なる回数に設定されていることについて説明する。

20

【7654】

上述したように、C時短遊技状態においてV小当りに対応する小当りA図柄1が停止表示されたときには、C時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行した後、小当り遊技状態が行われ、V入賞口13156に遊技球が通過することにより、第2のルートからの大当り遊技状態が行われる。この大当り遊技状態の終了後には、図499(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1が参照され、停止時の遊技状態が「通常遊技状態」である場合の小当りA図柄1に基づいて、一般時短遊技状態に移行する。

【7655】

一方、C時短遊技状態においてV小当りに対応する小当りA図柄2が初回に停止表示されたときには、C時短遊技状態は継続し、小当り遊技状態が行われ、V入賞口13156に遊技球が通過することにより、第2のルートからの大当り遊技状態が行われる。この大当り遊技状態の終了後には、図499(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1が参照され、停止時の遊技状態が「時短遊技状態」である場合の小当りA図柄2に基づいて、特殊時短遊技状態に移行する。

30

【7656】

このため、C時短遊技状態においてV小当りと判定されると、大当り遊技状態の終了後には、一般時短遊技状態または特殊時短遊技状態のいずれかの時短遊技状態に移行することができる。

【7657】

一方、A時短遊技状態においてV小当りに対応する小当りA図柄1または小当りA図柄2が停止表示されたときには、A時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行した後、小当り遊技状態が行われ、V入賞口13156に遊技球が通過することにより、第2のルートからの大当り遊技状態が行われる。この大当り遊技状態の終了後には、図499(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1が参照され、停止時の遊技状態が「通常遊技状態」である場合の小当りA図柄1または小当りA図柄2に基づいて、一般時短遊技状態にしか移行できない。

40

【7658】

このため、A時短遊技状態においてV小当りと判定されても特殊時短遊技状態には移行できないが、C時短遊技状態においてV小当りと判定されれば、特殊時短遊技状態に移行可能になり、C時短遊技状態であることの興味をより強く惹きつけ、従来にない遊技性を

50

付与して、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【7659】

なお、本実施形態においては、図499(c)に示す遊技状態関連設定テーブル3において、C時短終了条件の小当り表示回数として小当りA図柄2=2回が設定されるように構成されているが、C時短終了条件の小当り表示回数として小当りA図柄2=3回以上の回数が設定されるように構成してもよい。

【7660】

【11-3-6. 特別図柄の変動パターンテーブルの関連テーブル】

図500は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄の変動パターンテーブルの関連テーブルの一例である。

【7661】

(特別図柄の変動パターンテーブルの名称)

図500(a)は、第11のパチンコ遊技機に備えられた特別図柄の変動パターンテーブルを説明する説明図である。

【7662】

図500(a)に示すように、第11のパチンコ遊技機では、通常遊技状態で参照される特別図柄の変動パターンテーブルTと、A時短遊技状態の後述する地中モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルA1と、A時短遊技状態の後述する超越モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルA2と、A時短遊技状態の後述する祝福モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルA3と、C時短遊技状態の後述する黄金モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルC1と、C時短遊技状態の後述する地中モード(潜伏中)で参照される特別図柄の変動パターンテーブルC2と、C時短遊技状態の後述する地中モード(潜伏中)から黄金モードに移行するときに参照される特別図柄の変動パターンテーブルC3と、C時短遊技状態の後述する超越モード(潜伏中)で参照される特別図柄の変動パターンテーブルC4との8種類の特別図柄の変動パターンテーブルを備えている。なお、これらの特別図柄の変動パターンテーブルの詳しい構成については、後述する。

【7663】

また、本実施形態においては、8種類の特別図柄の変動パターンテーブルを備えるように構成したが、9種類以上の特別図柄の変動パターンテーブルを備えるように構成してもよいし、7種類以下の特別図柄の変動パターンテーブルを備えるように構成してもよい。

【7664】

(特別図柄変動パターン移行テーブル)

図500(b)は、変動パターン移行グループを決定するための変動パターン移行テーブルであり、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【7665】

「変動パターン移行グループ」とは、図500(a)に示した特別図柄の変動パターンテーブルを決定するためのデータである。

【7666】

図500(b)に示すように、変動パターン移行テーブルには、特別図柄の選択図柄と、V入賞口13156に遊技球が通過したときの遊技状態(通過時の遊技状態)と、当選時の遊技状態(通常遊技状態、時短遊技状態)と、時短リミッタ回数と、変動パターン移行グループとが対応付けられている。

【7667】

(大当り遊技状態の終了後に決定される変動パターン移行グループ)

図500(b)に示す変動パターン移行テーブルによれば、第1のルートまたは第2のルートからの大当り遊技状態の終了後には、下記のように変動パターン移行グループが決定される。

【7668】

10

20

30

40

50

特別図柄の選択図柄「z 1」（第 1 特別図柄の通常大当り図柄 1）である場合において、当選時の遊技状態が通常遊技状態であるときには通常演出モードに移行する「変動パターン移行グループ 0」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であるときに、時短リミッタ回数 = 1 以上であれば、祝福モードに移行する「変動パターン移行グループ 3」が決定される。

【7 6 6 9】

このため、第 1 特別図柄の通常大当り図柄 1 が決定された場合には、通常遊技状態からの初当りによる大当り遊技状態の終了後には通常演出モードに移行し、時短遊技状態の 1 回目以降の大当り遊技状態の終了後には祝福モードに移行することになる。

【7 6 7 0】

特別図柄の選択図柄「z 2」（第 1 特別図柄の特定大当り図柄 2）である場合において、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば地中モードに移行する「変動パターン移行グループ 1」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数 = 1 以上であれば、祝福モードに移行する「変動パターン移行グループ 3」が決定される。

【7 6 7 1】

このため、第 1 特別図柄の特定大当り図柄 2 が決定された場合には、通常遊技状態からの初当りによる大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行し、時短遊技状態の 1 回目以降の大当り遊技状態の終了後には祝福モードに移行することになる。

【7 6 7 2】

特別図柄の選択図柄「z 3」（第 1 特別図柄の特定大当り図柄 3）である場合において、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば祝福モードに移行する「変動パターン移行グループ 3」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数 = 1 であれば、地中モードに移行する「変動パターン移行グループ 1」が決定され、時短リミッタ回数 = 2 以上であれば、超越モードに移行する「変動パターン移行グループ 2」が決定される。

【7 6 7 3】

このため、第 1 特別図柄の特定大当り図柄 3 が決定された場合には、通常遊技状態からの初当りによる大当り遊技状態の終了後には祝福モードに移行し、時短遊技状態の 1 回目の大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行し、時短遊技状態の 2 回目以降の大当り遊技状態の終了後には超越モードに移行することになる。

【7 6 7 4】

特別図柄の選択図柄「z 4」（第 2 特別図柄の大当り図柄 1）である場合において、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば地中モードに移行する「変動パターン移行グループ 1」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数 = 1 であれば、地中モードに移行する「変動パターン移行グループ 1」が決定され、時短リミッタ回数 = 2 以上であれば、超越モードに移行する「変動パターン移行グループ 2」が決定される。

【7 6 7 5】

このため、第 2 特別図柄の大当り図柄 1 が決定された場合には、通常遊技状態からの引き戻しによる大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行し、時短遊技状態の 1 回目の大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行し、時短遊技状態の 2 回目以降の大当り遊技状態の終了後には超越モードに移行することになる。

【7 6 7 6】

特別図柄の選択図柄「z 5」（第 2 特別図柄の小当り A 図柄 1）である場合において、通過時の遊技状態が通常遊技状態であるときに、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば、地中モードに移行する「変動パターン移行グループ 1」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数 = 1 であれば、地中モードに移行する「変動パターン移行グループ 1」が決定され、時短リミッタ回数 = 2 以上であれば、超越モードに移行する「変動パターン移行グループ 2」が決定される。

なお、図 4 9 9 の遊技状態関連設定テーブルで説明したように、特別図柄の選択図柄「

10

20

30

40

50

「z 5」である場合において、通過時の遊技状態が時短遊技状態であることはない。また、特別図柄の選択図柄「z 5」である場合において、V入賞口13156に遊技球が通過しなかったときには、新たに変動パターン移行グループが決定されることはなく、既に決定された変動パターン移行グループが継続される。

【7677】

このため、第2特別図柄の小当りA図柄1が決定された場合には、通常遊技状態からの引き戻しによる大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行し、時短遊技状態の1回目の大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行し、時短遊技状態の2回目以降の大当り遊技状態の終了後には超越モードに移行することになる。

【7678】

特別図柄の選択図柄「z 6」（第2特別図柄の小当りA図柄2）である場合において、通過時の遊技状態が通常遊技状態であるときに、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば、地中モードに移行する「変動パターン移行グループ1」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数＝1であれば、地中モードに移行する「変動パターン移行グループ1」が決定され、時短リミッタ回数＝2以上であれば、超越モードに移行する「変動パターン移行グループ2」が決定される。

また、特別図柄の選択図柄「z 6」（第2特別図柄の小当りA図柄2）である場合において、通過時の遊技状態が時短遊技状態及び当選時の遊技状態が時短遊技状態であるときに、時短リミッタ回数＝1以上であれば、祝福モードに移行する「変動パターン移行グループ3」が決定される。

なお、特別図柄の選択図柄「z 6」である場合において、V入賞口13156に遊技球が通過しなかったときには、新たに変動パターン移行グループが決定されることはなく、既に決定された変動パターン移行グループが継続される。

【7679】

このため、第2特別図柄の小当りA図柄2が決定された場合には、通常遊技状態からの引き戻しによる大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行することになる。また、通過時の遊技状態が通常遊技状態かつ当選時の遊技状態が時短遊技状態に対応したA時短遊技状態の1回目の大当り遊技状態の終了後には地中モードに移行し、A時短遊技状態の2回目以降の大当り遊技状態の終了後には超越モードに移行することになる。また、通過時の遊技状態が時短遊技状態かつ当選時の遊技状態が時短遊技状態に対応したC時短遊技状態の大当り遊技状態の終了後には祝福モードに移行することになる。

【7680】

特別図柄の選択図柄「z 7」（第2特別図柄の小当りB図柄1）である場合においては、V入賞口13156に遊技球が通過することはない、既に決定された変動パターン移行グループが継続される。

【7681】

（時短図柄の停止表示終了後に決定される変動パターン移行グループ）

図500（b）に示す変動パターン移行テーブルによれば、時短図柄の停止表示終了後には、下記のように変動パターン移行グループが決定される。

【7682】

特別図柄の選択図柄「z 8」（第2特別図柄の時短図柄1）である場合においては、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数＝1であれば、地中モード（潜伏回数A）に移行する「変動パターン移行グループ4」が決定され、時短リミッタ回数＝2以上であれば、超越モード（潜伏中）に移行する「変動パターン移行グループ7」が決定される。

【7683】

なお、時短当りである場合には、大当り遊技状態を契機とせずに時短リミッタ回数が更新されないことから、時短リミッタ回数＝0である場合には、時短リミッタ回数＝1を参照して、変動パターン移行グループが決定される。

【7684】

このため、通常遊技状態において第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合（通常遊技状態からの引き戻しの場合）には、黄金モードに移行する。また、A時短遊技状態の地中モードまたは超越モードにおいて第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合には、C時短遊技状態に移行しても所定期間まで黄金モードが潜伏することになる。

【7685】

特別図柄の選択図柄「z9」（第2特別図柄の時短図柄2）である場合においては、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数＝1であれば、地中モード（潜伏回数A）に移行する「変動パターン移行グループ4」が決定され、時短リミッタ回数＝2以上であれば、黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定される。

10

【7686】

このため、通常遊技状態において第2特別図柄の時短図柄2が決定された場合（通常遊技状態からの引き戻しの場合）には、黄金モードに移行する。また、A時短遊技状態の地中モードにおいて第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合には、C時短遊技状態に移行しても所定期間まで黄金モードが潜伏し、A時短遊技状態の超越モードにおいて第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合には、黄金モードに移行することになる。

【7687】

特別図柄の選択図柄「z10」（第2特別図柄の時短図柄3）である場合においては、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数＝1であれば、地中モード（潜伏回数B）に移行する「変動パターン移行グループ5」が決定され、時短リミッタ回数＝2以上であれば、超越モード（潜伏中）に移行する「変動パターン移行グループ7」が決定される。

20

【7688】

このため、通常遊技状態において第2特別図柄の時短図柄3が決定された場合（通常遊技状態からの引き戻しの場合）には、黄金モードに移行する。また、A時短遊技状態の地中モードまたは超越モードにおいて第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合には、C時短遊技状態に移行しても所定期間まで黄金モードが潜伏することになる。

30

【7689】

特別図柄の選択図柄「z11」（第2特別図柄の時短図柄4）である場合においては、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数＝1であれば、地中モード（潜伏回数B）に移行する「変動パターン移行グループ5」が決定され、時短リミッタ回数＝2以上であれば、黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定される。

【7690】

このため、通常遊技状態において第2特別図柄の時短図柄4が決定された場合（通常遊技状態からの引き戻しの場合）には、黄金モードに移行する。また、A時短遊技状態の地中モードにおいて第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合には、C時短遊技状態に移行しても所定期間まで黄金モードが潜伏し、A時短遊技状態の超越モードにおいて第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合には、黄金モードに移行することになる。

40

【7691】

特別図柄の選択図柄「z12」（第2特別図柄の時短図柄5）である場合においては、当選時の遊技状態が通常遊技状態であれば黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定され、当選時の遊技状態が時短遊技状態であり、時短リミッタ回数＝1以上であれば、黄金モードに移行する「変動パターン移行グループ6」が決定される。

【7692】

このため、通常遊技状態において第2特別図柄の時短図柄5が決定された場合（通常遊

50

技状態からの引き戻しの場合)には、黄金モードに移行する。また、A時短遊技状態の地中モードまたは超越モードにおいても第2特別図柄の時短図柄1が決定された場合には、黄金モードに移行することになる。すなわち、第2特別図柄の時短図柄5が決定された場合には、黄金モードが潜伏することはない。

【7693】

(特別図柄変動パターン移行グループの構成)

図500(c)は、変動パターン移行グループの構成を説明する構成図である。

【7694】

図500(c)に示すように、変動パターン移行グループは、特別図柄の変動回数と、特別図柄の変動パターンテーブルとが対応付けて規定されている。この特別図柄の変動回数は、第1特別図柄及び第2特別図柄の特別図柄を区別せずに、計数される合計回数を示している。

【7695】

変動パターン移行グループ0には、特別図柄の変動回数に関わらず、通常遊技状態で参照される特別図柄の変動パターンテーブルTが対応付けて規定されている。

【7696】

変動パターン移行グループ1には、特別図柄の変動回数に関わらず、A時短遊技状態の地中モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルA1が対応付けて規定されている。

【7697】

変動パターン移行グループ2には、特別図柄の変動回数に関わらず、A時短遊技状態の超越モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルA2が対応付けて規定されている。

【7698】

変動パターン移行グループ3には、特別図柄の変動回数に関わらず、A時短遊技状態の祝福モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルA3が対応付けて規定されている。

【7699】

変動パターン移行グループ4には、潜伏回数=15回が設定されており、特別図柄の変動回数が潜伏回数未満である1~14のときには、C時短遊技状態の地中モード(潜伏中)で参照される特別図柄の変動パターンテーブルC2が対応付けて規定され、特別図柄の変動回数が潜伏回数である15のときには、黄金モードに移行するときに参照される特別図柄の変動パターンテーブルC3が対応付けて規定され、特別図柄の変動回数が潜伏回数を超える16以上のときには、C時短遊技状態の黄金モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルC1が対応付けて規定されている。

【7700】

変動パターン移行グループ5には、潜伏回数=8回が設定されており、特別図柄の変動回数が潜伏回数未満である1~7のときには、C時短遊技状態の地中モード(潜伏中)で参照される特別図柄の変動パターンテーブルC2が対応付けて規定され、特別図柄の変動回数が潜伏回数である8のときには、黄金モードに移行するときに参照される特別図柄の変動パターンテーブルC3が対応付けて規定され、特別図柄の変動回数が潜伏回数を超える9以上のときには、C時短遊技状態の黄金モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルC1が対応付けて規定されている。

【7701】

このように本実施形態においては、変動パターン移行グループ4または変動パターン移行グループ5が決定されることにより、C時短遊技状態に移行しても第1所定期間(特別図柄の変動回数が潜伏回数未満のとき)まで地中モードが行われ、黄金モードが潜伏することになる。

【7702】

なお、本実施形態では、黄金モードが潜伏させるための潜伏回数を8回または15回に

10

20

30

40

50

設定しているが、その回数は適宜設計変更が自由である。さらには、本実施形態では、2種類の潜伏回数から構成されているが、3種類以上の潜伏回数で構成してもよいし、1種類の潜伏回数のみから構成してもよい。

【7703】

変動パターン移行グループ6には、特別図柄の変動回数に関わらず、C時短遊技状態の黄金モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルC1が対応付けて規定されている。

【7704】

変動パターン移行グループ7には、特別図柄の変動回数に関わらず、C時短遊技状態の超越モード（潜伏中）で参照される特別図柄の変動パターンテーブルC4が対応付けて規定されている。

10

【7705】

このように本実施形態においては、変動パターン移行グループ7が決定されることにより、C時短遊技状態に移行しても第2所定期間まで超越モードが行われ、黄金モードが潜伏することになる。

【7706】

詳しくは後述するが、変動パターンテーブルC4に規定された特定の特別図柄の変動パターンが主制御回路200（メインCPU201）により決定されることにより、サブ制御回路300（サブCPU301）により黄金モードの移行が行われることになる。このため、C時短遊技状態において超越モードが行われ、黄金モードが潜伏する第2所定期間は、ランダムな期間となる。

20

【7707】

【11-3-7. 特別図柄の変動パターンテーブル】

図501～図503は、第11のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。図501は、第11のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図502は、第11のパチンコ遊技機におけるA時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図503は、第11のパチンコ遊技機におけるC時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図501～図503に示す特別図柄の変動パターンテーブルは、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

30

【7708】

特別図柄の変動パターンテーブルは、特別図柄の変動態様としての「特別図柄の変動パターン」及び「特別図柄の変動表示時間」を決定するテーブルである。

【7709】

メインCPU201は、決定した変動パターン移行グループ（図500参照）に基づいて図501～図503のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果と、特別図柄の選択図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動表示時間とを決定する。

【7710】

また、メインCPU201は、変動パターンを決定すると、決定した変動パターンに対応した変動パターンコマンドをサブCPU301に送信する。サブCPU301は、メインCPU201から送信された変動パターンコマンドに基づいて、表示装置7の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ32から出力される音演出を制御する。なお、変動パターンコマンドは、第1始動口13120に遊技球が入球したことを契機とした変動パターンであるか、第2始動口13140に遊技球が入球したことを契機とした変動パターンであるかを識別可能に構成されている。

40

【7711】

（通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルT）

図501に示す特別図柄の変動パターンテーブルTは、通常遊技状態のときに参照され

50

る特別図柄の変動パターンテーブルである。

【7712】

図501に示されるように、特別図柄の変動パターンテーブルTには、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。なお、リーチ判定用乱数値は例えば0～249（250種類）の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば0～99（100種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【7713】

上述したように、通常遊技状態においては、正規な遊技態様として左打ちが行われていることから、本来的には第1始動口13120に遊技球が入球可能であり、第2始動口13140に遊技球が入球することは不可能（又は困難）であるが、時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行した直後には、時短遊技状態に記憶した第2特別図柄の保留個数を消化することが行われることになる。

【7714】

図501に示す特別図柄の変動パターンテーブルTによれば、第1特別図柄と第2特別図柄とで異なる演出を実行する変動パターンが決定可能に構成されている。

【7715】

本実施形態の特別図柄の変動パターンテーブルTによれば、第2特別図柄においては、リベンジ演出を実行する変動パターンが決定可能に構成されている。より具体的には、第2特別図柄の抽選結果が大当たりであったときには、大当たり遊技状態への移行を示唆するリベンジ演出（大当たり）を実行する変動パターンが決定可能に構成され、第2特別図柄の抽選結果がV小当たりであったときには、小当たり遊技状態への移行を示唆するリベンジ演出（小当たり）を実行する変動パターンが決定可能に構成されている。また、第2特別図柄の抽選結果が時短当たりであったときには、C時短遊技状態（黄金モード）への移行を示唆するリベンジ演出（状態移行）を実行する変動パターンが決定可能に構成され、第2特別図柄の抽選結果が転落当たりまたはハズレであったときには、ハズレを示唆するリベンジ演出（ハズレ）を実行する変動パターンが決定可能に構成されている。

【7716】

なお、本実施形態においては、通常遊技状態においては、第2特別図柄の抽選結果が転落小当たりであったときと、第2特別図柄の抽選結果がハズレであったときとでは、同じ変動パターンが決定されるように構成したが、異なる変動パターンが決定されるように構成してもよい。

【7717】

（A時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

A時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルとしては、図502（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1と、図502（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルA2と、図502（c）に示す特別図柄の変動パターンテーブルA3との3つの変動パターンテーブルを備えている。なお、A時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの数は3つに限定されず、1つでもよいし、2以上でもよい。

【7718】

（特別図柄の変動パターンテーブルA1）

図502（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1は、A時短遊技状態の地中モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【7719】

図502（a）に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルA1には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【7720】

10

20

30

40

50

図502(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1によれば、特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、通常遊技状態（特別図柄の変動パターンテーブルT）よりも、短い特別図柄の変動表示時間（例えば、3.0秒）からなる「短縮変動」の特別図柄の変動パターン（20H、2FH）が決定可能に構成されている。これにより、A時短遊技状態においては、通常遊技状態よりも速く特別図柄の可変表示を終了（消化）させていくことができる。

【7721】

また、図502(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1によれば、特別図柄の抽選結果が大当たりまたはV小当たりである場合には、すぐさま特別図柄の変動表示時間を終了させる「即当り演出」が実行される特別図柄の変動パターン（21H、22H）が決定可能に構成されている。この「即当り演出」が実行される特別図柄の変動パターンによっても、通常遊技状態よりも速く特別図柄の可変表示を終了（消化）させていくことができる。

【7722】

さらに、図502(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1によれば、第2特別図柄の抽選結果がV小当たりまたはハズレである場合には、共通の「バトル演出」が実行される特別図柄の変動パターン（23Hまたは28H）が決定可能に構成されている。これにより、「バトル演出」が実行されたときには、A時短遊技状態が終了する契機となる「転落小当たり」に当選していないことを安心させながら、大当たり遊技状態に移行する契機となる「V小当たり」に当選したことの期待を与えることができる。

【7723】

さらに、図502(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1によれば、第2特別図柄の抽選結果がV小当たり、転落小当たりまたはハズレである場合には、共通の「カード演出」が実行される特別図柄の変動パターン（24H、25H、28H）が決定可能に構成されている。これにより、「カード演出」が実行されたときには、A時短遊技状態が終了する契機となる「転落小当たり」に当選したのか、大当たり遊技状態に移行する契機となる「V小当たり」に当選したのか、「ハズレ」であるのかに興味を持たせることができる。

【7724】

さらに、図502(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1によれば、第2特別図柄の抽選結果が時短当りである場合に、特別図柄の選択図柄「z8～z11」であるときには、第2特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン（2FH）が決定可能に構成され、特別図柄の選択図柄「z12」であるときには、「扉閉鎖演出」が実行される特別図柄の変動パターン（25H）が決定可能に構成されている。すなわち、黄金モードが潜伏する時短図柄であるときには、ハズレと同じ特別図柄の変動パターンが決定され、黄金モードに移行する時短図柄であるときには、扉閉鎖演出が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている（図500(b)参照）。これにより、「扉閉鎖演出」が実行されたときには、第2特別図柄の抽選結果が時短当りとなり、演出モードが移行すること（黄金モードに移行すること）を報知することができる。

【7725】

さらに、図502(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルA1によれば、第2特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、第1の選択確率で「扉揺動演出」が実行される特別図柄の変動パターン（2AH）が決定可能に構成されている。この「扉揺動演出」は、扉閉鎖演出でも実行される前半演出である。これにより、「扉揺動演出」が実行されたときには、扉閉鎖演出が実行されることを示唆し、演出モードが移行すること（黄金モードに移行すること）を期待させることができる。

【7726】

（特別図柄の変動パターンテーブルA2）

図502(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルA2は、A時短遊技状態の超越モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【7727】

図 5 0 2 (b) に示すように、特別図柄の変動パターンテーブル A 2 には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【 7 7 2 8 】

図 5 0 2 (b) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 2 によれば、特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、特別図柄の変動パターンテーブル A 1 よりも、短い特別図柄の変動表示時間（例えば、0.5 秒）からなる「超短縮変動」の特別図柄の変動パターン（30H、3FH）が決定可能に構成されている。これにより、超越モードである A 時短遊技状態においては、地中モードである A 時短遊技状態よりも速く特別図柄の可変表示を終了（消化）させていくことができる。すなわち、A 時短遊技状態において、時短リミッタ回数が所定回数加算されると（時短リミッタ回数 = 2 以上であると）、より速く特別図柄の可変表示を終了（消化）させていくことができる。

【 7 7 2 9 】

また、図 5 0 2 (b) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 2 は、特別図柄の変動パターンテーブル A 1 と同様に、「即当り演出」または「カード演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されているが、「バトル演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定されないように構成されている。これにより、「バトル演出」が実行される特別図柄の変動パターンの変動表示時間をカットし、超越モードである A 時短遊技状態においては、地中モードである A 時短遊技状態よりも速く特別図柄の可変表示を終了（消化）させていくことができる。

【 7 7 3 0 】

さらに、図 5 0 2 (b) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 2 によれば、第 2 特別図柄の抽選結果が時短当りである場合に、特別図柄の選択図柄「z8、z10」であるときには、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン（3FH）が決定可能に構成され、特別図柄の選択図柄「z9、z11、z12」であるときには、「扉閉鎖演出」が実行される特別図柄の変動パターン（35H）が決定可能に構成されている。すなわち黄金モードが潜伏する時短図柄であるときには、ハズレと同じ特別図柄の変動パターンが決定され、黄金モードに移行する時短図柄であるときには、扉閉鎖演出が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている（図 5 0 0 (b) 参照）。これにより、「扉閉鎖演出」が実行されたときには、第 2 特別図柄の抽選結果が時短当りとなり、演出モードが移行すること（黄金モードに移行すること）を報知することができる。

【 7 7 3 1 】

さらに、図 5 0 2 (b) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 2 によれば、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、特別図柄の変動パターンテーブル A 1 と同様に、第 2 の選択確率で「扉揺動演出」が実行される特別図柄の変動パターン（37H）が決定可能に構成されている。

【 7 7 3 2 】

なお、本実施形態においては、特別図柄の変動パターンテーブル A 1 の第 1 の選択確率と特別図柄の変動パターンテーブル A 2 の第 2 の選択確率とが同じ選択確率に設定されているが、異なる選択確率に設定されていてもよい。

【 7 7 3 3 】

（特別図柄の変動パターンテーブル A 3）

図 5 0 2 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 3 は、A 時短遊技状態の祝福モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【 7 7 3 4 】

図 5 0 2 (c) に示されるように、特別図柄の変動パターンテーブル A 3 には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の選択図柄と、時短リミッタ回数と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【 7 7 3 5 】

図 5 0 2 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 3 によれば、特別図柄の変動パターンテーブル A 2 と同様に、「超短縮変動」の特別図柄の変動パターン (4 0 H 、 4 F H) が決定可能に構成されている。これにより、祝福モードである A 時短遊技状態、すなわち特殊時短遊技状態においては、地中モードである A 時短遊技状態よりも速く特別図柄の可変表示を終了 (消化) させていくことができる。

【 7 7 3 6 】

また、図 5 0 2 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 3 によれば、特別図柄の抽選結果が大当り、V 小当りである場合には、特別図柄の変動パターンテーブル A 1 及び変動パターンテーブル A 2 と同様に、「即当り演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

10

【 7 7 3 7 】

さらに、図 5 0 2 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 3 によれば、特別図柄の変動パターンテーブル A 1 及び変動パターンテーブル A 2 とは異なり、「カード演出」または「バトル演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定されないように構成されている。これにより、「カード演出」または「バトル演出」が実行される特別図柄の変動パターンの変動表示時間をカットし、祝福モードである A 時短遊技状態 (特殊時短遊技状態) においては、地中モード及び超越モードである A 時短遊技状態 (一般時短遊技状態) よりも速く特別図柄の可変表示を終了 (消化) させていくことができる。

【 7 7 3 8 】

さらに、図 5 0 2 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 3 によれば、第 2 特別図柄の抽選結果が転落小当りである場合には、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン (4 F H) が決定可能に構成されている。これは、祝福モードである A 時短遊技状態、すなわち特殊時短遊技状態においては、転落小当りによって A 時短遊技状態が実質的に終了しないからである。

20

【 7 7 3 9 】

さらに、図 5 0 2 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 3 によれば、第 2 特別図柄の抽選結果が時短当りである場合に、時短リミッタ回数 = 1 以下であれば、特別図柄の選択図柄「z 8 ~ z 1 1」であるときには、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン (4 F H) が決定可能に構成され、特別図柄の選択図柄「z 1 2」であるときには、「扉閉鎖演出」が実行される特別図柄の変動パターン (4 3 H) が決定可能に構成され、時短リミッタ回数 = 2 以上であれば、特別図柄の選択図柄の種類によらず、「扉閉鎖演出」が実行される特別図柄の変動パターン (4 3 H) が決定可能に構成されている。すなわち、祝福モードである A 時短遊技状態の特殊時短遊技状態においては、第 2 特別図柄の抽選結果が時短当りである場合に、特別図柄の選択図柄によって「変動パターン移行グループ 4 または 5」が決定されるときには、所定期間まで祝福モードを保持し、「変動パターン移行グループ 6 または 7」が決定されるときには、「扉閉鎖演出」により黄金モードに移行するように構成されている。

30

【 7 7 4 0 】

さらに、図 5 0 2 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル A 3 によれば、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、特別図柄の変動パターンテーブル A 1、A 2 と同様に、第 3 の選択確率で「扉揺動演出」が実行される特別図柄の変動パターン (4 4 H) が決定可能に構成されている。

40

【 7 7 4 1 】

(C 短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

C 時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルとしては、図 5 0 3 (a) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 1 と、図 5 0 3 (b) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 2 と、図 5 0 3 (c) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 3 と、図 5 0 3 (d) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 4 との 4 つの変動パターンテーブルを備えている。なお、C 一般時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの数は 4 つに限定

50

されず、3以下でもよいし、5以上でもよい。

【7742】

(特別図柄の変動パターンテーブルC1)

図503(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC1は、C時短遊技状態の黄金モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【7743】

図503(a)に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルC1には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果(当落)と、特別図柄の選択図柄と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【7744】

図503(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC1によれば、特別図柄の変動パターンテーブルA2及び変動パターンテーブルA3と同様に、「超短縮変動」の特別図柄の変動パターン(50H、5FH)が決定可能に構成されている。これにより、黄金モードであるC時短遊技状態においては、通常遊技状態及び地中モードであるA時短遊技状態よりも、速く特別図柄の可変表示を終了(消化)させていくことができる。

【7745】

また、図503(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC1によれば、特別図柄の変動パターンテーブルA1、変動パターンテーブルA2及び変動パターンテーブルA3と同様に、「即当り演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。

【7746】

さらに、図503(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC1によれば、特別図柄の変動パターンテーブルA3と同様に、第2特別図柄の抽選結果が転落小当りである場合には、第2特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン(5FH)が決定可能に構成されている。これは、C時短遊技状態、すなわち特殊時短遊技状態においては、転落小当りによってC時短遊技状態が実質的に終了しないからである。

【7747】

さらに、図503(a)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC1によれば、第2特別図柄の抽選結果が時短当りである場合には、第2特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン(5FH)が決定可能に構成されている。これは、C時短遊技状態においては、時短小当りによって新たにC時短遊技状態が作動することはないからである。

【7748】

(特別図柄の変動パターンテーブルC2)

図503(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC2は、C時短遊技状態の地中モード(潜伏中)で参照される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【7749】

図503(b)に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルC2には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果(当落)と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【7750】

図503(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC2は、A時短遊技状態の地中モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルA1と類似しているが、下記の点で相違している。

【7751】

図503(b)に示す特別図柄の変動パターンテーブルC2によれば、C時短遊技状態(特殊時短遊技状態)においては、転落小当りによってC時短遊技状態が実質的に終了しないことから、特別図柄の変動パターンテーブルA1と異なり、「カード演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定されないように構成され、第2特別図柄の抽選結果が

10

20

30

40

50

転落小当りである場合には、第2特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン（6FH）が決定可能に構成されている。

【7752】

また、図503（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルC2によれば、C時短遊技状態においては、時短小当りによって新たにC時短遊技状態が作動しないことから、特別図柄の変動パターンテーブルA1と異なり、第2特別図柄の抽選結果が時短当りである場合には、第2特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン（6FH）が決定可能に構成されている。

【7753】

さらに、図503（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルC2によれば、特別図柄の変動パターンテーブルA1と異なり、「扉閉鎖演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定されないように構成されている。これにより、特別図柄の変動パターンテーブルC2が決定されているときには、第1所定期間（特別図柄の変動回数が潜伏回数未満のとき）まで、黄金モードが潜伏することになる。

【7754】

さらに、図503（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルC2によれば、第2特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、特別図柄の変動パターンテーブルA1の第1の選択確率よりも高い第4の選択確率で、「扉揺動演出」が実行される特別図柄の変動パターン（65H）が決定可能に構成されている。これにより、「扉揺動演出」の実行頻度によって、黄金モードが潜伏し、C時短遊技状態であることを示唆することができる。

【7755】

（特別図柄の変動パターンテーブルC3）

図503（c）に示す特別図柄の変動パターンテーブルC3は、C時短遊技状態の地中モード（潜伏中）から黄金モードに移行するときに参照される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【7756】

図503（c）に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルC3には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の選択図柄と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【7757】

図503（c）に示す特別図柄の変動パターンテーブルC3によれば、特別図柄の抽選結果が大当りまたはV小当りである場合には、「即当り演出」が実行される特別図柄の変動パターン（71H、72H）が決定可能に構成されている。

【7758】

また、図503（c）に示す特別図柄の変動パターンテーブルC3によれば、特別図柄の抽選結果が転落小当り、時短当りまたはハズレである場合には、すべて「扉閉鎖演出」が実行される特別図柄の変動パターン（70H）が決定可能に構成されている。これにより、第1所定期間となったとき（特別図柄の変動回数が潜伏回数のとき）には、「扉閉鎖演出」が実行され、演出モードが移行すること（黄金モードに移行すること）を報知することができる。

【7759】

（特別図柄の変動パターンテーブルC4）

図503（d）に示す特別図柄の変動パターンテーブルC4は、C時短遊技状態の超越モード（潜伏中）で参照される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【7760】

図503（d）に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルC4には、特別図柄の種別と、特別図柄の抽選結果（当落）と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【7761】

図 5 0 3 (d) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 4 は、A 時短遊技状態の超越モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブル A 2 と類似しているが、下記の点で相違している。

【 7 7 6 2 】

図 5 0 3 (d) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 4 によれば、C 時短遊技状態（特殊時短遊技状態）においては、転落小当りによって C 時短遊技状態が実質的に終了しないことから、特別図柄の変動パターンテーブル A 2 と異なり、「カード演出」が実行される特別図柄の変動パターンが決定されないように構成され、第 2 特別図柄の抽選結果が転落小当りである場合には、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン（8 F H）が決定可能に構成されている。

10

【 7 7 6 3 】

また、図 5 0 3 (d) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 4 によれば、C 時短遊技状態においては、時短小当りによって新たに C 時短遊技状態が作動しないことから、特別図柄の変動パターンテーブル A 2 と異なり、第 2 特別図柄の抽選結果が時短当りである場合には、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレと同じ特別図柄の変動パターン（8 F H）が決定可能に構成されている。

【 7 7 6 4 】

さらに、図 5 0 3 (d) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 4 によれば、特別図柄の変動パターンテーブル A 2 と異なり、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、所定の選択率で、「扉閉鎖演出」が実行可能な「特定の特別図柄の変動パターン（8 4 H）」が決定可能に構成されている。これにより、所定の選択率で「扉閉鎖演出」が実行され、演出モードが移行すること（黄金モードに移行すること）を報知することができる。なお、2 回目以降の特定の特別図柄の変動パターン（8 4 H）が決定された場合には、「扉閉鎖演出」に代わり「通常変動ハズレ」が実行されることになる。

20

【 7 7 6 5 】

さらに、図 5 0 3 (d) に示す特別図柄の変動パターンテーブル C 4 によれば、第 2 特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、特別図柄の変動パターンテーブル A 2 の第 2 の選択確率よりも高い第 5 の選択確率で、「扉揺動演出」が実行される特別図柄の変動パターン（8 3 H）が決定可能に構成されている。これにより、「扉揺動演出」の実行頻度によって、黄金モードが潜伏し、C 時短遊技状態であることを示唆することができる。なお、既に特定の特別図柄の変動パターン（8 4 H）が決定され、黄金モードが報知された後に、「扉揺動演出」が実行される特別図柄の変動パターン（8 3 H）が決定された場合には、「扉揺動演出」に代わり「短縮変動」が実行されることになる。

30

【 7 7 6 6 】

また、本実施形態においては、特別図柄の変動パターンによって、参照された特別図柄の変動パターンテーブルが識別可能に構成されている。このため、特別図柄の変動パターンコマンドを受信したサブ制御回路 3 0 0 は、受信した特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて演出モードを把握・設定することができる。

【 7 7 6 7 】

【 1 1 - 3 - 8 . 特別図柄の先読み関連データ 】

40

図 5 0 4 は、第 1 1 のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。ここで「先読み」とは、遊技球が第 1 始動口 1 3 1 2 0 または第 2 始動口 1 3 1 4 0 に入球して、主制御回路 2 0 0（メイン C P U 2 0 1）が特別図柄の始動情報（大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得したときに、特別図柄の抽選よりも事前に、取得した特別図柄の始動情報を解析することをいう。そして、解析した情報（先読みコマンド）はサブ制御回路 3 0 0（サブ C P U 3 0 1）に送信され、先読みコマンドに基づいて「先読み演出」が実行可能となる。

【 7 7 6 8 】

図 5 0 4 (a) は、特別図柄の先読み関連データとして、遊技状態に応じて、先読みを実行するか否かを定めた先読み実行対応テーブルである。

50

【 7 7 6 9 】

図 5 0 4 (a) に示すように、通常遊技状態においては、第 1 特別図柄の始動情報に基づく先読みと、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みとの両方が実行可能である。また、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みのみが実行可能となっている。

【 7 7 7 0 】

図 5 0 4 (b) は、特別図柄の始動情報を解析し、解析した情報としての先読みコマンドの構成の一例である。

【 7 7 7 1 】

図 5 0 4 (b) に示すように、先読みコマンドは、第 1 特別図柄であるか第 2 特別図柄であるかの「特別図柄の種別」と、複数の「パラメータ 1 ～ 3」とで構成されている。

【 7 7 7 2 】

「パラメータ 1」は、大当り判定用乱数値に基づいて、大当り、V 小当り、転落小当り、時短当り及びハズレのいずれであるかを事前に解析した当落情報であり、図 5 0 4 (c) は、パラメータ 1 の設定テーブルの一例である。

【 7 7 7 3 】

「パラメータ 2」は、大当り判定用乱数値、図柄乱数値に基づいて、停止表示されときの特別図柄（選択図柄）を事前に解析した図柄情報であり、図 5 0 4 (d) は、パラメータ 2 の設定テーブルの一例である。

【 7 7 7 4 】

「パラメータ 3」は、大当り判定用乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値に基づいて、特別図柄の変動パターンを事前に解析した変動情報であり、図 5 0 4 (e) は、パラメータ 3 の設定テーブルの一例である。

【 7 7 7 5 】

本実施形態においては、特別図柄の始動情報についての先読みが行われてから、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われる前までの特別図柄の可変表示を「事前変動」ともいう。また、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われたときの特別図柄の可変表示を「当該変動」ともいう。

【 7 7 7 6 】

【 1 1 - 3 - 9 . 普通図柄の当り判定テーブル】

図 5 0 5 は、第 1 1 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。なお、図 5 0 5 に示す普通図柄の当り判定テーブルは、第 1 1 のパチンコ遊技機が備える主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【 7 7 7 7 】

普通図柄の当り判定テーブルは、普通図柄の当り判定処理において参照されるテーブルであり、通過ゲート 1 3 1 2 6 を遊技球が通過した際に取得される普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。

【 7 7 7 8 】

図 5 0 5 に示す普通図柄の当り判定テーブルには、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）と、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の当り判定用乱数値は、例えば 0 ～ 6 5 5 3 5 の範囲（6 5 5 3 6 種類）で取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【 7 7 7 9 】

メイン CPU 2 0 1 は、図 5 0 5 に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）に基づいて、普通図柄の当落判定値データを決定する。

【 7 7 8 0 】

本実施形態では、メイン CPU 2 0 1 は、図 5 0 5 に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が 1 ～ 6 5 5 3 5 のいずれかである場

10

20

30

40

50

合は「普通図柄当り」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、メインCPU201は、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が0である場合は「普通図柄ハズレ」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【7781】

このように、本実施形態では、「普通図柄当り」が約1/1.00の選択率で決定され、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されている。なお、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されることが望ましく、「普通図柄当り」の選択率は約1/1.00に限定されるものではない。

10

【7782】

本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通（普通図柄当りの当選確率が共通）に設定されているが、後述するように遊技状態に応じて普通電動役物13146の開放パターンを異ならせることにより、遊技状態に応じて遊技者に与える利益度を異ならせている。

【7783】

また、本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通に設定されているが、遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせる場合には、通常遊技状態における「普通図柄当り」の選択率よりも、時短遊技状態における「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成することが望ましい。さらには、A時短遊技状態とB時短遊技状態、または特殊時短遊技状態と一般時短遊技状態とで時短遊技状態の種類によっても、「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。

20

【7784】

【11-3-10. 普通図柄判定テーブル】

図506は、第11のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。なお、図506に示す普通図柄判定テーブルは、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【7785】

普通図柄判定テーブルは、上述の普通図柄の当落判定値データと、通過ゲート13126を遊技球が通過した際に取得される普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の停止図柄を決定付ける「普通図柄の選択図柄」を選択する際に参照されるテーブルである。

30

【7786】

図506に示される普通図柄判定テーブルには、上述の普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）と、普通図柄の図柄乱数値と、普通図柄の選択図柄とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の図柄乱数値は、例えば0～100（101種類）の中から取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【7787】

メインCPU201は、図506に示される普通図柄判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定値データと普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄を決定する。

40

【7788】

図506に示される普通図柄判定テーブルによれば、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、例えば、普通図柄の選択図柄は以下のように選択される。

【7789】

例えば、普通図柄当り判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値が0～49のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f1」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が50～99のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f

50

2」を選択する。また、普通図柄ハズレ判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値によらず、普通図柄の選択図柄として「f3」を選択する。

【7790】

特に、本実施形態においては、第1のパチンコ遊技機とは異なり、普通図柄の選択図柄を選択するにあたり、遊技状態によらずに、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄が選択されるように構成されている。なお、第1のパチンコ遊技機と同様に、遊技状態に応じて、普通図柄の選択図柄が選択されるように構成してもよい。

【7791】

また、本実施形態において、メインCPU201は、先ず、普通図柄の当り判定テーブル（図505参照）を参照して、取得された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて普通図柄の当落判定値データを決定し、その後、普通図柄判定テーブル（図506参照）を参照して、普通図柄の図柄乱数値に基づいて普通図柄の選択図柄を決定するようにしているが、これに限られない。例えば、取得された普通図柄の当り判定用乱数値と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当落）、および普通図柄の選択図柄をあわせて決定するようにしてもよい。

【7792】

【11-3-11. 普通電動役物の開放パターン決定テーブル】

図507は、第11のパチンコ遊技機における普通電動役物の開放パターン決定テーブルの一例である。なお、図507に示す普通電動役物の開放パターン決定テーブルは、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【7793】

普通電動役物の開放パターン決定テーブルは、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合（普通図柄当りの場合）に、遊技状態と普通図柄の選択図柄とに応じて、普通電動役物13146の開放態様としての普通電動役物13146の開放パターンを決定する際に参照される。

【7794】

図507に示される普通電動役物の開放パターン決定テーブルには、遊技状態と、普通図柄の選択図柄と、普通電動役物13146の開放パターンとが対応づけられて規定されている。

【7795】

また、本実施形態では、「普通電動役物13146の開放パターン」は、第2始動口13140の1回目の開放状態における「1回目の開放時間」、第2始動口13140の1回目の閉鎖状態における「1回目のウェイト時間」、第2始動口13140の2回目の開放状態における「2回目の開放時間」、第2始動口13140の2回目の閉鎖状態における「2回目のウェイト時間」、第2始動口13140を閉鎖させて普通電動役物13146の作動を終了する「エンディング時間」とで構成されている。なお、普通電動役物13146の開放パターンは、上述した構成に限られず、3回以上の開放状態と閉鎖状態とを繰り返すことが可能に構成してもよいし、1回のみの開放状態からなる構成としてもよい。さらには、「1回目の開放時間」の前に、第2始動口13140の1回目の開放を待機する「オープニング時間」を備えて構成してもよい。

【7796】

メインCPU201は、図507に示される普通電動役物の開放パターン決定テーブルを参照し、遊技状態と普通図柄の選択図柄とに基づいて、普通電動役物13146の開放パターンを決定する。なお、メインCPU201は、普通電動役物13146の開放パターンを決定すると、決定した普通電動役物13146の開放パターンに対応する普通電動役物の開放パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

【7797】

図507に示す普通電動役物の開放パターン決定テーブルによれば、通常遊技状態にお

10

20

30

40

50

いて普通図柄当りの場合には、いずれの普通図柄の選択図柄であっても、第1の普通電動役物13146の開放パターン(91H01H)として、1回目の開放時間72ms、1回目のウェイト時間なし、2回目以降の開放なし、エンディング時間12msが決定されるよう構成されている。

【7798】

また、図507に示す普通電動役物の開放パターン決定テーブルによれば、時短遊技状態において普通図柄当りの場合には、いずれの普通図柄の選択図柄であっても、第2の普通電動役物13146の開放パターン(91H02H)として、1回目の開放時間5400ms、1回目のウェイト時間120ms、2回目の開放時間72ms、エンディング時間12msが決定されるよう構成されている。

【7799】

このように、本実施形態では、遊技状態に応じて普通電動役物13146の開放パターンが異なり、通常遊技状態において普通図柄当りの場合には、遊技球が第2始動口13140に入球することが困難な「不利な開放態様(「ショート開放」ともいう)」が決定され、時短遊技状態において普通図柄当りの場合には、遊技球が第2始動口13140に入球することが容易な「有利な開放態様(「ロング開放」ともいう)」が決定されるように構成されている。

【7800】

また、本実施形態では、いずれの普通電動役物13146の開放パターンが作動しても、普電用の規定個数は1個に設定されており、普通電動役物13146の開放パターンの作動中(第2始動口13140の開放中)に、第2始動口13140に1個の遊技球が入球すると、その普通電動役物13146の開放パターンの作動は終了する(第2始動口13140の閉鎖する)。すなわち、1回の普通図柄当りに対しては、1個の遊技球しか第2始動口13140に入球できず、たとえ時短遊技状態において開放時間5400msの残存時間があっても、第2始動口13140が閉鎖することになる。

【7801】

なお、本実施形態では、A時短遊技状態とC時短遊技状態とで区別なく同じ時短遊技状態として、同じ普通電動役物13146の開放パターンを決定しているが、A時短遊技状態とC時短遊技状態とで異なる普通電動役物13146の開放パターンを決定するように構成してもよい。

【7802】

さらには、普通図柄の選択図柄に応じて、普通電動役物13146の開放パターンを異ならせてもよい。ただし、通常遊技状態において普通図柄当りの場合には、時短遊技状態において普通図柄当りの場合よりも「不利な開放態様」群となり、時短遊技状態において普通図柄当りの場合には、通常遊技状態において普通図柄当りの場合よりも「有利な開放態様」群となることが望ましい。

【7803】

【11-3-12. 普通図柄の変動パターンテーブル】

図508は、第11のパチンコ遊技機における普通図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図508に示す普通図柄の変動パターンテーブルは、第11のパチンコ遊技機が備える主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【7804】

図508に示す普通図柄の変動パターンテーブルは、遊技状態と、普通図柄の選択図柄と、普通図柄の変動パターンと、普通図柄の変動表示時間とが対応付けられている。

【7805】

メインCPU201は、普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の選択図柄とに基づいて、普通図柄の変動パターンと普通図柄の変動表示時間とを決定する。そして、メインCPU201は、普通図柄の変動パターンを決定すると、決定した普通図柄の変動パターンに対応した普通図柄の変動パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

10

20

30

40

50

【7806】

図508に示す普通図柄の変動パターンテーブルによれば、通常遊技状態においては、普通図柄の変動表示時間414msが決定され、時短遊技状態においては、普通図柄の変動表示時間408msが決定されるように構成されている。また、本実施形態においては、普通図柄の図柄確定時間は、遊技状態や普通図柄の当り判定処理の結果によらず、全て同じ時間（例えば、540ms）が決定される。

【7807】

なお、本実施形態では、通常遊技状態においては、すべて同じ普通図柄の変動表示時間、普通図柄の図柄確定時間が決定されるように構成されているが、普通図柄の選択図柄に応じて、異なる普通図柄の変動表示時間、普通図柄の図柄確定時間が決定されるように構成してもよい。同様にして、時短遊技状態においては、すべて同じ普通図柄の変動表示時間、普通図柄の図柄確定時間が決定されるように構成されているが、普通図柄の選択図柄に応じて、異なる普通図柄の変動表示時間、普通図柄の図柄確定時間が決定されるように構成してもよい。さらには、A時短遊技状態とC時短遊技状態、または特殊時短遊技状態と一般時短遊技状態とで、異なる普通図柄の変動表示時間、普通図柄の図柄確定時間が決定されるように構成してもよい。

【7808】

[11-4. 主制御処理]

第11のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）は、主制御メイン処理（図20～図23参照）で行われる特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理の一部が一部異なるものの、その他の処理については同様である。そこで、以下では、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理について説明し、メインCPU201により実行されるその他の処理についての説明は省略する。

【7809】

なお、第11のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理において行われる処理には、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが、以下では、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて改めて説明する。

【7810】

[11-4-1. 特別図柄制御処理]

次に、図509を参照して、主制御メイン処理（図20～図23参照）で行われる特別図柄制御処理について説明する。図509は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【7811】

図509に示されるように、メインCPU201は、まず、S13001において、特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13002に移す。

【7812】

なお、図示しないが、メインCPU201は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、S13001の処理に先だって、メインRAM203内の特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【7813】

S13002において、メインCPU201は、S13001でロードした特別図柄の制御状態番号が0であるか否か、すなわち特別図柄の可変表示待ち状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御番号が0でないと判定した場合には処理をS13008に移し、特別図柄の制御番号が0であると判定した場合には処理をS13003に移す。

【7814】

S 1 3 0 0 3において、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の第2特別図柄始動記憶領域に第2特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第2特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、第2特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理をS 1 3 0 0 4に移し、第2特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には処理をS 1 3 0 0 5に移す。

【7 8 1 5】

S 1 3 0 0 4において、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の第1特別図柄始動記憶領域に第1特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第1特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、第1特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理をS 1 3 0 0 7に移し、第1特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には、処理をS 1 3 0 0 6に移す。

【7 8 1 6】

S 1 3 0 0 5において、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の第2特別図柄始動記憶領域に記憶されている第2特別図柄の始動情報を、メインRAM 2 0 3の特別図柄判定領域(0)にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メインRAM 2 0 3の第2特別図柄始動記憶領域(1)に記憶された始動情報を特別図柄判定領域(0)にシフトし、第2特別図柄始動記憶領域(2)～第2特別図柄始動記憶領域(4)に記憶された始動情報を第2特別図柄始動記憶領域(1)～第2特別図柄始動記憶領域(3)にシフトすることになる。

【7 8 1 7】

S 1 3 0 0 6において、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の第1特別図柄始動記憶領域に記憶されている第1特別図柄の始動情報を、メインRAM 2 0 3の特別図柄判定領域(0)にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メインRAM 2 0 3の第1特別図柄始動記憶領域(1)に記憶された始動情報を特別図柄判定領域(0)にシフトし、第1特別図柄始動記憶領域(2)～第1特別図柄始動記憶領域(4)に記憶された始動情報を第1特別図柄始動記憶領域(1)～第1特別図柄始動記憶領域(3)にシフトすることになる。

【7 8 1 8】

S 1 3 0 0 7において、メインCPU 2 0 1は、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の第1特別図柄始動記憶領域及び第2特別図柄始動記憶領域に特別図柄の始動情報(第1特別図柄及び第2特別図柄の保留個数)が一定時間以上にわたって記憶されていない場合には、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図5 2 5参照)において、サブ制御回路3 0 0に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路3 0 0が受信すると、サブCPU 3 0 1はデモ表示演出を行う。

【7 8 1 9】

S 1 3 0 0 8において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄管理処理を行う。この特別図柄管理処理の詳細については、図5 1 0を参照して後述する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理(図2 0～図2 3参照)に戻す。

【7 8 2 0】

なお、メインCPU 2 0 1は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理(S 1 3 0 0 1～S 1 3 0 0 8)を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【7 8 2 1】

このように、本実施形態では、第1 1のパチンコ遊技機として、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口1 3 1 2 0または第2始動口1 3 1 4 0への入賞順(入球順)に特別図柄管理処理が実行される順次変動機としてもよい。

10

20

30

40

50

【7822】

【11-4-2. 特別図柄管理処理】

次に、図510を参照して、特別図柄制御処理（図509参照）中でメインCPU201により実行される特別図柄管理処理について説明する。図510は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【7823】

図510に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「7」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【7824】

S13011において、メインCPU201は、特別図柄の待ち時間（特別図柄タイマカウンタ）が0であるか否かを判定する。この特別図柄の待ち時間は、特別図柄管理処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば2msc周期で行われるシステムタイマ割込処理内において特別図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU201は、特別図柄の待ち時間が0でないと判定した場合には特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図509参照）に戻し、特別図柄の待ち時間が0であると判定した場合には処理をS13012に移す。

【7825】

S13012において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号をロードする。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13013に移す。なお、メインCPU201は、S13012の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S13013以降の処理を行う。

【7826】

S13013において、メインCPU201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このS13013の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図511を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、処理をS13014に移す。

【7827】

S13014において、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このS13014の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図512を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、処理をS13015に移す。

【7828】

S13015において、メインCPU201は、特別図柄遊技判定処理を行う。このS13015の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図513を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、処理をS13016に移す。

【7829】

S13016において、メインCPU201は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。このS13016の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この小当り遊技閉鎖中処理の詳細については、図517を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、処理をS13017に移す。

【7830】

S13017において、メインCPU201は、小当り遊技開放中処理を行う。このS13017の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この小当り遊技開放中処理の詳細については、図518を参照して後述する。特別図柄

10

20

30

40

50

の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理をS13018に移す。

【7831】

S13018において、メインCPU201は、大入賞口開放準備処理を行う。このS13018の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図519を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「5」でない場合には、メインCPU201は、処理をS13019に移す。

【7832】

S13019において、メインCPU201は、大入賞口開放制御処理を行う。このS13019の処理は、特別図柄の制御状態番号が「6」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図520を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「6」でない場合には、メインCPU201は、処理をS13020に移す。

【7833】

S13020において、メインCPU201は、大当たり遊技状態終了処理を行う。このS13020の処理は、特別図柄の制御状態番号が「7」である場合に行われる処理である。この大当たり遊技状態終了処理の詳細については、図521を参照して後述する。

【7834】

メインCPU201は、S13013～S13020の処理を終了後、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図509参照）に戻す。この場合、特別図柄管理処理が呼び出された処理に戻る。

【7835】

【11-4-3. 特別図柄可変表示開始処理】

次に、図511を参照して、特別図柄管理処理（図510参照）中でメインCPU201により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図511は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【7836】

S13021において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」とであると判定した場合には処理をS13022に移す。

【7837】

S13022において、メインCPU201は、大当たり、V小当たり、転落小当たり、時短当たりまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図495に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当たり判定用乱数値に基づいて特別図柄の当り判定を行い、その判定結果に応じた当落判定値データを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13023に移す。

【7838】

S13023において、メインCPU201は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図496に示す特別図柄決定テーブルを参照し、上記S13022の特別図柄の当り判定処理の判定結果としての当落判定値データと、特別図柄判定領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の選択図柄と図柄指定コマンドとを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13024に移す。

【7839】

S13024において、メインCPU201は、当選状態記憶処理を行う。この当選状態記憶処理では、大当たり遊技状態の終了後等に当選時の遊技状態に基づいて遊技状態等を

10

20

30

40

50

設定するため、大当たりまたは小当たりと判定されたときの当選時の遊技状態を示す当選時遊技状態データをメインRAM203の当選時遊技状態記憶領域にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13025に移す。

【7840】

また、本実施形態においては、時短遊技状態の終了判定（時短管理処理）は、特別図柄の停止表示を終了したとき（図柄確定時間の経過後）に行うように構成されており（図513参照）、「特別図柄の変動表示が終了したときの遊技状態（停止時の遊技状態）」は、「当選時の遊技状態」に対応している。

【7841】

S13025において、メインCPU201は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この特別図柄の変動パターン決定処理では、後述するS13047の変動パターンテーブル切替判定処理（図512参照）、後述するS13070-5のC時短開始時変動パターンテーブル決定処理（図515参照）、後述するS13146のA時短開始時変動パターンテーブル決定処理（図521参照）により決定された図501～図503のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果と、特別図柄の選択図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13026に移す。

【7842】

S13026において、メインCPU201は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記S13025の特別図柄の変動パターン決定処理で決定された特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定する。その後、メインCPU201は、決定した特別図柄の変動表示時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットし、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に特別図柄の変動表示を開始させる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13027に移す。

【7843】

S13027において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図510参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13028に移す。

【7844】

S13028において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等が行われる。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図525）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13029に移す。

【7845】

S13029において、メインCPU201は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う。この処理では、特別図柄演出開始コマンドとして、「図柄指定コマンド」及び「特別図柄の変動パターンコマンド」の送信予約処理を行う。図柄指定コマンドの送信予約処理としては、S13023で決定された図柄指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理としては、特別図柄の種別がわかるように、S13025で決定された特別図柄の変動パターンに対応する特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図52

10

20

30

40

50

5 参照)において、サブ制御回路300に送信される。

【7846】

なお、メインCPU201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【7847】

〔11-4-4. 特別図柄可変表示終了処理〕

次に、図512を参照して、特別図柄管理処理(図510参照)中でメインCPU201により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図512は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【7848】

S13041において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理(図510参照)に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理をS13042に移す。

【7849】

S13042において、メインCPU201は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この特別図柄の図柄確定時間設定処理では、遊技状態や特別図柄の当り判定処理の結果(当落)に基づいて特別図柄の図柄確定時間(例えば、540ms)を決定する。その後、メインCPU201は、決定した特別図柄の図柄確定時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットし、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に特別図柄の停止表示をさせる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13044に移す。

【7850】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、特別図柄の変動パターンに基づいて決定してもよいし、遊技状態のみに基づいて決定してもよい。さらには、予め定められた1つの図柄確定時間(例えば、540ms)を決定してもよい。

【7851】

S13044において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理(図510のS13015参照)が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13045に移す。

【7852】

S13045において、メインCPU201は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図525参照)において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13046に移す。

【7853】

S13046において、メインCPU201は、図柄確定数カウンタの値を1加算する。第1～3のパチンコ遊技機の説明において上述したように、図柄確定数カウンタは、特別図柄の確定回数(特別図柄ゲームの実行回数)を計数するためのカウンタであるが、例えば、確変残回数や時短残回数等の特定状態下で行われた特別図柄ゲームのゲーム数を管理してもよい。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13047に移す。

【7854】

S13047において、メインCPU201は、変動パターンテーブル切替判定処理を行う。この変動パターンテーブル切替判定処理では、図500(c)に示す変動パターン移行グループ4または変動パターン移行グループ5が決定されている場合には、潜伏回数

10

20

30

40

50

として図柄確定数カウンタを参照し、図柄確定数カウンタに基づいて、特別図柄の変動パターンテーブルC2、変動パターンテーブルC3及び変動パターンテーブルC1のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定する。より具体的には、変動パターン移行グループ4が決定されている場合には、図500(c)に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルとして、図柄確定数カウンタ(潜伏回数)<15であると、特別図柄の変動パターンテーブルC2を決定し、図柄確定数カウンタ(潜伏回数)=15であると、特別図柄の変動パターンテーブルC3を決定し、図柄確定数カウンタ(潜伏回数)>15であると、特別図柄の変動パターンテーブルC1を決定する。また、変動パターン移行グループ5が決定されている場合には、図500(c)に示すように、図柄確定数カウンタ(潜伏回数)<8であると、特別図柄の変動パターンテーブルC2を決定し、図柄確定数カウンタ(潜伏回数)=8であると、特別図柄の変動パターンテーブルC3を決定し、図柄確定数カウンタ(潜伏回数)>8であると、特別図柄の変動パターンテーブルC1を決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理(図510参照)に戻す。

10

20

30

40

50

【7855】

本実施形態においては、この変動パターンテーブル切替判定処理により、C時短遊技状態に移行したときに変動パターン移行グループ4または変動パターン移行グループ5が決定された場合には、特別図柄の変動回数が潜伏回数未満のときには、黄金モードを潜伏させる特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、特別図柄の変動回数が潜伏回数のときには、黄金モードに移行するときに参照される特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、特別図柄の変動回数が潜伏回数を超えるときには、黄金モードで参照される特別図柄の変動パターンテーブルを決定することができる。

すなわち、C時短遊技状態に移行したときに変動パターン移行グループ4または変動パターン移行グループ5が決定された場合には、C時短遊技状態に移行しても第1所定期間(特別図柄の変動回数が潜伏回数未満のとき)まで黄金モードを潜伏させることができる。

【7856】

【11-4-5. 特別図柄遊技判定処理】

次に、図513を参照して、特別図柄管理処理(図510参照)中でメインCPU201により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図513は、第11のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【7857】

S13050において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄管理処理(図510参照)に戻し、特別図柄の制御状態番号が「2」とであると判定した場合には処理をS13051に移す。

【7858】

S13051において、メインCPU201は、時短管理処理を行う。この時短管理処理では、時短遊技状態の終了条件としての時短回数を計数するための「時短回数カウンタ」と、小当たりA図柄1の表示回数を計数するための「第1V小当たり表示回数カウンタ」と、小当たりA図柄2の表示回数を計数するための「第2V小当たり表示回数カウンタ」と、小当たりB図柄1の表示回数を計数するための「転落小当たり表示回数カウンタ」とを更新する処理が行われる。そして、時短回数カウンタ、第1V小当たり表示回数カウンタ、第2V小当たり表示回数カウンタ及び転落小当たり表示回数カウンタのいずれかのカウンタ=0になると、時短遊技状態から通常遊技状態への移行制御を行う。この時短管理処理の詳細については、図514を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13052に移す。

【7859】

なお、本実施形態においては、「時短管理処理」は、特別図柄の停止表示を終了したと

き（図柄確定時間の経過後）に行うように構成しているが、特別図柄の変動表示を終了したとき（変動表示時間の経過後）に「時短管理処理」を行うように構成してもよいし、特別図柄の変動表示を開始したときに「時短管理処理」を行うように構成してもよい。

【7860】

S13052において、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りであると判定した場合には、処理をS13054に移し、大当りでないと判定した場合には、処理をS13061に移す。

【7861】

S13054において、メインCPU201は、大当りの外部信号処理を行う。この大当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りのときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板184に出力する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13055に移す。

【7862】

S13055において、メインCPU201は、第1ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第1ルート大当り開始準備設定処理においては、大当りである特別図柄の選択図柄に基づいて、図497に示す大当り態様決定テーブルのいずれかの大当り態様決定テーブルを決定する。そして、決定した大当り態様決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、決定した大当り態様決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13056に移す。

【7863】

S13056において、メインCPU201は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LEDデータをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13057に移す。

【7864】

S13057において、メインCPU201は、遊技状態管理処理を行う。大当りであると判定されたときの遊技状態管理処理においては、メインCPU201は、状態フラグ、時短回数カウンタ及び各種小当り表示回数カウンタをクリアする処理を行う。すなわち、第1のルートからの大当り遊技状態に移行する前に、時短遊技状態を終了させる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13058に移す。

【7865】

S13058において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13059に移す。

【7866】

S13059において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（図510のS13018参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13059に移す。

10

20

30

40

50

【7867】

S13060において、メインCPU201は、第1のルートからの大当り遊技状態の開始を示す大当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻す。

【7868】

S13061において、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄を参照し、V小当りまたは転落小当りの小当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が小当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当りであると判定した場合には、処理をS13063に移し、小当りでない（すなわちハズレ）と判定した場合には、処理をS13070に移す。

10

【7869】

S13063において、メインCPU201は、小当りの外部信号処理を行う。この小当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、「V小当り」に対応する第2特別図柄の選択図柄「z5、z6」が決定されたときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号としての「小当り信号」を生成する。その後、生成した小当り信号を外部端子板184に出力する。なお、本実施形態においては、「転落小当り」に対応する第2特別図柄の選択図柄「z7」が決定されたときには、「小当り信号」を生成しないよう構成したが、「転落小当り」に対応する第2特別図柄の選択図柄「z7」が決定されたにも、「小当り信号」を生成するように構成してもよい。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13064に移す。

20

【7870】

S13064において、メインCPU201は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、小当りである特別図柄の選択図柄に基づいて、図498に示す小当り態様決定テーブルのいずれかの小当り態様決定テーブルを決定する。そして、決定した小当り態様決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM203の小当り開放回数の上限值にセットする。次に、決定した小当り態様決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。さらに、決定した小当り態様決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口13156の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM203内のV入賞口閉鎖タイマカウンタにセットするとともに、V作動フラグをオンにする。なお、V入賞口13156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド13160に関するV入賞制御処理は、後述するシステムタイマ割込処理（図525参照）において行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13065に移す。

30

【7871】

S13065において、メインCPU201は、小当りの状態表示処理を行う。この小当りの状態表示処理では、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13066に移す。

40

【7872】

S13066において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13067に移す。

【7873】

S13067において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、小当り遊技閉鎖中処理（図510のS13016

50

参照)が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13068に移す。

【7874】

S13068において、メインCPU201は、小当り開始表示コマンドの送信予約処理の処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理(図510参照)に戻す。

【7875】

S13070において、メインCPU201は、C時短遊技状態移行判定処理を行う。このC時短遊技状態移行判定処理では、時短当りであるか否かを判定し、時短当りである場合には、C時短遊技状態を設定する処理を行う。このC時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図515を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13071に移す。

【7876】

S13071において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図516を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理(図510参照)に戻す。

【7877】

なお、メインCPU201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄遊技判定処理(S13050～S13071)を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【7878】

【11-4-6. 時短管理処理】

次に、図514を参照して、特別図柄遊技判定処理(図513参照)中でメインCPU201により実行される時短管理処理について説明する。図514は、第11のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

【7879】

S13051-1において、メインCPU201は、時短回数カウンタを更新する時短回数カウンタ更新処理を行う。この時短回数カウンタ更新処理においては、時短遊技状態が設定されている場合(状態フラグ=1または3が設定されている場合)には、メインRAM203の「時短回数カウンタ」から1を減算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13051-2に移す。

【7880】

S13051-2において、メインCPU201は、時短回数カウンタ=0であるか否かを判定する。メインCPU201は、時短カウンタ=0であると判定した場合には、処理をS13051-3に移し、時短カウンタ=0でないと判定した場合には、処理をS13051-4に移す。

【7881】

S13051-3において、メインCPU201は、時短情報をクリアして、時短遊技状態から通常遊技状態に移行させる。ここで、時短情報のクリアとしては、状態フラグ、時短回数カウンタ、各種小当り表示回数カウンタをクリア(=0をセット)することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13051-4に移す。

【7882】

S13051-4において、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄を参照し、V小当りまたは転落小当りの小当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が小当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当りであると判定した場合には、処理をS13051-5に移し、小当りでないと判定した場合には、処理をS13051-7に移す。

【7883】

S13051-5において、メインCPU201は、小当りの特別図柄の選択図柄を参照し、小当り表示回数更新処理を行う。この小当り表示回数更新処理では、特別図柄の選

10

20

30

40

50

択図柄が小当りA図柄1「z5」である場合には、メインRAM203の「第1V小当り表示回数カウンタ」から1を減算して更新し、特別図柄の選択図柄が小当りA図柄2「z6」である場合には、メインRAM203の「第2V小当り表示回数カウンタ」から1を減算して更新し、特別図柄の選択図柄が小当りB図柄1「z7」である場合には、メインRAM203の「転落小当り表示回数カウンタ」から1を減算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13051-6に移す。

【7884】

S13051-6において、メインCPU201は、第1V小当り表示回数カウンタ、第2V小当り表示回数カウンタ及び転落小当り表示回数カウンタのいずれかの小当り表示回数カウンタ=0であるか否かを判定する。メインCPU201は、いずれかの小当り表示回数カウンタ=0であると判定した場合には、処理をS13051-3に移し、いずれの小当り表示回数カウンタ=0でないと判定した場合には、処理をS13051-7に移す。

10

【7885】

このため、第1V小当り表示回数カウンタ、第2V小当り表示回数カウンタ及び転落小当り表示回数カウンタのいずれかの小当り表示回数カウンタ=0であると、S13051-3により、時短情報がクリアされ、時短遊技状態から通常遊技状態に移行することになる。

【7886】

S13051-7において、メインCPU201は、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、時短管理処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理（図513参照）に移す。

20

【7887】

【11-4-7. C時短遊技状態移行判定処理】

次に、図515を参照して、特別図柄遊技判定処理（図513参照）中でメインCPU201により実行されるC時短遊技状態移行判定処理について説明する。図515は、第11のパチンコ遊技機におけるC時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【7888】

S13070-1において、メインCPU201は、C時短遊技状態ではないか（状態フラグ=3が設定されていないか）否かを判定する。メインCPU201は、C時短遊技状態ではないと判定した場合には、処理をS13070-2に移し、C時短遊技状態であると判定した場合には、C時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理（図513参照）に移す。

30

【7889】

このため、C時短遊技状態である場合には、時短当りと判定されても、その時短当りを契機として新たに時短遊技状態を設定しない（C時短遊技状態が新たに作動しない）ように構成されている。

【7890】

S13070-2において、メインCPU201は、特別図柄の当り判定処理の結果（当落判定値データ）が時短当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、時短当りであると判定した場合には、処理をS13070-3に移し、時短当りでないと判定した場合には、C時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理（図513参照）に移す。

40

【7891】

S13070-3において、メインCPU201は、C時短遊技状態設定処理を行う。このC時短遊技状態設定処理では、図499(c)の遊技状態関連設定テーブル3を参照し、特別図柄の変動表示が終了したときの遊技状態（停止時の遊技状態）に基づいて、遊技状態（状態フラグ、時短回数、各種の小当り表示回数）の設定を行う。より具体的には、図499(c)に示すように、状態フラグ=3、時短カウンタ=1000、第1V小当

50

り表示回数カウンタ＝１、第２Ｖ小当り表示回数カウンタ＝２、及び転落小当り表示回数カウンタ＝２５５を設定する。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１３０７０－４に移す。

【７８９２】

Ｓ１３０７０－４において、メインＣＰＵ２０１は、Ｃ時短開始時変動パターン移行グループ決定処理を行う。このＣ時短開始時変動パターン移行グループ決定処理では、図５００（ｂ）の変動パターン移行テーブルを参照し、特別図柄の選択図柄と、当選時の遊技状態と、時短リミッタ回数とに基づいて、変動パターン移行グループを決定する。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１３０７０－５に移す。

【７８９３】

Ｓ１３０７０－５において、メインＣＰＵ２０１は、Ｃ時短開始時変動パターンテーブル決定処理を行う。このＣ時短開始時変動パターンテーブル決定処理では、決定した変動パターン移行グループに基づいて、図５００（ｃ）に示すように、１回目の特別図柄の変動回数に対応した特別図柄の変動パターンテーブルを決定する。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、Ｃ時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理（図５１３参照）に移す。

【７８９４】

【１１－４－８．特別図柄遊技終了処理】

次に、図５１６を参照して、特別図柄遊技判定処理（図５１３参照）中でメインＣＰＵ２０１により実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図５１６は、第１１のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【７８９５】

Ｓ１３０７２において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号に「０」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「０」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１３０７３に移す。

【７８９６】

Ｓ１３０７３において、メインＣＰＵ２０１は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインＲＡＭ２０３内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄遊技終了処理における遊技状態指定パラメータ設定処理においては、メインＲＡＭ２０３内の特別図柄判定領域（０）に記憶された始動情報をクリアする。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ１３０７４に移す。

【７８９７】

Ｓ１３０７４において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図５２５）において、サブ制御回路３００に送信される。そして、Ｓ１３０７４の処理後、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理（図５１３参照）に戻す。

【７８９８】

【１１－４－９．小当り遊技閉鎖中処理】

次に、図５１７を参照して、特別図柄管理処理（図５１０参照）中でメインＣＰＵ２０１により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図５１７は、第１１のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【７８９９】

Ｓ１３０８１において、メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号が「３」であるか否かを判定する。メインＣＰＵ２０１は、特別図柄の制御状態番号が「３」でないと判定した場合には、小当り遊技閉鎖中処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図５１０

10

20

30

40

50

参照)に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」とであると判定した場合には処理をS13082に移す。

【7900】

S13082において、メインCPU201は、「小当り開放回数カウンタ値」をロードする。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。なお、小当り開放回数カウンタの計数値(小当り開放回数カウンタ値)は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13083に移す。

【7901】

S13083において、メインCPU201は、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をS13089に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をS13084に移す。

【7902】

S13084において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口13151に入球した遊技球の個数(第2大入賞口13151の入賞数)が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウントスイッチ13152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口13151の最大入賞個数の値(例えば10個)であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口13151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をS13085に移し、第2大入賞口13151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をS13089に移す。

【7903】

S13085において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13086に移す。

【7904】

S13086において、メインCPU201は、第2大入賞口13151を開放させる第2大入賞口の開放設定処理を行う。この第2大入賞口の開放設定処理においては、上記小当り開始準備設定処理で決定した図498に示す小当り態様決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数(小当り開放回数カウンタ値)に基づいて、今回の第2大入賞口13151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド13155に対して、第2大入賞口13151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13087に移す。

【7905】

S13087において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、小当り遊技開放中処理(図518参照)が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13088に移す。

【7906】

S13088において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理(図510参照)に戻す。

【7907】

10

20

30

40

50

S 1 3 0 8 9において、メインCPU 2 0 1は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内にV入賞口1 3 1 5 6への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ1 3 1 5 7による検出があったか否か）を判定する。メインCPU 2 0 1は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をS 1 3 0 9 0に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をS 1 3 0 9 8に移す。

【7 9 0 8】

S 1 3 0 9 0において、メインCPU 2 0 1は、第2のルートからの大当りの外部信号処理を行う。この処理では、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りのときに外部端子板1 8 4を介してホールコンピュータ1 8 6に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板1 8 4に出力する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 1 0 1に移す。

【7 9 0 9】

S 1 3 1 0 1において、メインCPU 2 0 1は、第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、小当りである特別図柄の選択図柄に基づいて、図4 9 7に示す大当り態様決定テーブルのいずれかの大当り態様決定テーブルを決定する。そして、決定した図4 9 7に示す大当り態様決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM 2 0 3の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、決定した図4 9 7に示す大当り態様決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM 2 0 3内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 0 9 2に移す。

【7 9 1 0】

S 1 3 0 9 2において、メインCPU 2 0 1は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 0 9 3に移す。

【7 9 1 1】

S 1 3 0 9 3において、メインCPU 2 0 1は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LEDデータをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 0 9 4に移す。

【7 9 1 2】

S 1 3 0 9 4において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態管理処理を行う。この遊技状態管理処理においては、メインCPU 2 0 1は、状態フラグ、時短回数カウンタ及び各種小当り表示回数カウンタをクリアする処理を行う。すなわち、第2のルートからの大当り遊技状態に移行する前に、時短遊技状態を終了させる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 0 9 5に移す。

【7 9 1 3】

S 1 3 0 9 5において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 0 9 6に移す。

【7 9 1 4】

S 1 3 0 9 6において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放準備処理（図5 1 0）が行われるこ

10

20

30

40

50

となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13097に移す。

【7915】

S13097において、メインCPU201は、第2のルートからの大当り遊技状態の開始を示すV当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻す。

【7916】

S13098において、メインCPU201は、小当り終了準備設定処理を行う。この小当り終了準備設定処理においては、上記小当り開始準備設定処理で決定した図498に示す小当り態様決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13099に移す。

【7917】

S13099において、メインCPU201は、小当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13100に移す。すなわち、この小当り終了表示コマンドは、小当り遊技状態において遊技球がV入賞口13156に通過せずに、小当り遊技状態が終了したときに送信されることになる。

【7918】

S13100において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図516を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻す。

【7919】

【11-4-10．小当り遊技開放中処理】

次に、図518を参照して、特別図柄管理処理（図510参照）中でメインCPU201により実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図518は、第11のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【7920】

S13101において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「4」であると判定した場合には処理をS13102に移す。

【7921】

S13102において、メインCPU201は、第2大入賞口13151の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第2大入賞口の開放設定処理（図517のS13086参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口13151の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻す。また、メインCPU201は、第2大入賞口13151の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をS13103に移す。

【7922】

S13103において、メインCPU201は、第2大入賞口13151を閉鎖させる第2大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第2大入賞口の閉鎖設定処理においては、上記小当り開始準備設定処理で決定した図498に示す小当り態様決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口13151の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド13155に対して、第2大入賞口13151を閉鎖させるための第2大入賞口閉鎖制御データを

10

20

30

40

50

生成する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13104に移す。

【7923】

S13104において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、小当り遊技閉鎖中処理（図517参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻す。

【7924】

【11-4-11. 大入賞口開放準備処理】

次に、図519を参照して、特別図柄管理処理（図510参照）中でメインCPU201により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図519は、第11のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【7925】

S13111において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理をS13112に移す。

【7926】

S13112において、メインCPU201は、「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。なお、ラウンドカウンタの計数値（ラウンドカウンタ値）は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13113に移す。

【7927】

S13113において、メインCPU201は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当りラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、大当りラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をS13114に移し、大当りラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理をS13118に移す。

【7928】

S13114において、メインCPU201は、大当り終了準備設定処理を行う。この大当り終了準備設定処理においては、上記第1ルート大当り開始準備設定処理または第2ルート大当り開始準備設定処理で決定した図497に示す大当り態様決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13115に移す。

【7929】

S13115において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大当り遊技状態終了処理（図510）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13116に移す。

【7930】

S13116において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13117に移す。

【7931】

S 1 3 1 1 7において、メインCPU 2 0 1は、大当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された大当り終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図5 2 5）において、サブ制御回路3 0 0に送信される。そして、S 1 3 1 1 7の処理後、メインCPU 2 0 1は、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図5 1 0参照）に戻す。

【7 9 3 2】

S 1 3 1 1 8において、メインCPU 2 0 1は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 1 1 9に移す。

【7 9 3 3】

S 1 3 1 1 9において、メインCPU 2 0 1は、第1大入賞口1 3 1 3 1を開放させる第1大入賞口の開放設定処理を行う。この第1大入賞口の開放設定処理においては、上記第1ルート大当り開始準備設定処理または第2ルート大当り開始準備設定処理で決定した図4 9 7に示す大当り態様決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口1 3 1 3 1の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM 2 0 3内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第1特電用ソレノイド1 3 1 3 5に対して、第1大入賞口1 3 1 3 1を開放させるための第1大入賞口開放制御データを生成する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 1 2 0に移す。

【7 9 3 4】

S 1 3 1 2 0において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理（図5 1 0参照）が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 1 2 1に移す。

【7 9 3 5】

S 1 3 1 2 1において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 1 2 2に移す。

【7 9 3 6】

S 1 3 1 2 2において、メインCPU 2 0 1は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図5 2 5参照）において、サブ制御回路3 0 0に送信される。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図5 1 0参照）に戻す。

【7 9 3 7】

〔1 1 - 4 - 1 2 . 大入賞口開放制御処理〕

次に、図5 2 0を参照して、特別図柄管理処理（図5 1 0参照）中でメインCPU 2 0 1により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図5 2 0は、第11のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【7 9 3 8】

S 1 3 1 3 1において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「6」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「6」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図5 1 0参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「6」であると判定した場合には処理をS 1 3 1 3 2に移す。

【7 9 3 9】

S 1 3 1 3 2において、メインCPU 2 0 1は、第1大入賞口1 3 1 3 1が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口1 3 1 3 1に入球した遊技球の入賞数が最

10

20

30

40

50

大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウントスイッチ13132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口13131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

【7940】

メインCPU201は、S13132において第1大入賞口13131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をS13133に移し、S13132において第1大入賞口13131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をS13134に移す。

【7941】

S13133において、メインCPU201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口13131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の開放設定処理（図519のS13119参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【7942】

メインCPU201は、S13133において第1大入賞口13131の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻す。また、メインCPU201は、S13133において第1大入賞口13131の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をS13134に移す。

【7943】

S13134において、メインCPU201は、第1大入賞口13131を閉鎖させる第1大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第1大入賞口の閉鎖設定処理においては、上記第1ルート大当たり開始準備設定処理または第2ルート大当たり開始準備設定処理で決定した図497に示す大当たり態様決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口13131の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第1特電用ソレノイド13135に対して、第1大入賞口13131を閉鎖させるための第1大入賞口閉鎖制御データを生成する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13135に移す。

【7944】

S13135において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理（図519参照）が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13136に移す。

【7945】

S13136において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13137に移す。

【7946】

S13137において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図525参照）において、サブ制御回路300に送信される。そして、S13137の処理後、メインCPU201は、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻す。

【7947】

【11-4-13. 大当たり遊技状態終了処理】

次に、図521を参照して、特別図柄管理処理（図510参照）中でメインCPU20

10

20

30

40

50

1により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図521は、第11のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【7948】

S13141において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図510参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「7」であると判定した場合には処理をS13142に移す。

【7949】

S13142において、メインCPU201は、大当り遊技状態初期化処理を行う。この大当り遊技状態初期化処理では、大当り遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をセットまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13144に移す。

【7950】

S13143において、メインCPU201は、時短遊技状態において大当り遊技状態に移行した大当り連続回数を示す時短リミッタ回数を更新する時短リミッタ回数更新処理を行う。この時短リミッタ回数更新処理の詳細については、図522を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13144に移す。

【7951】

S13144において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定するA時短遊技状態設定処理を行う。このA時短遊技状態設定処理では、時短リミッタ回数を参照し、時短リミッタ機能が作動していないとき（時短リミッタ回数<255）のときには、図499（a）の遊技状態関連設定テーブル1を決定し、時短リミッタ機能が作動したとき（時短リミッタ回数=255）のときには、図499（b）の遊技状態関連設定テーブル2を決定する。そして、決定した遊技状態関連設定テーブルを参照し、特別図柄の選択図柄と特別図柄の変動表示が終了したときの遊技状態（停止時の遊技状態）に基づいて、遊技状態（状態フラグ、時短回数、各種の小当り表示回数）の設定を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13145に移す。

【7952】

S13145において、メインCPU201は、A時短開始時変動パターン移行グループ決定処理を行う。このA時短開始時変動パターン移行グループ決定処理では、図500（b）の変動パターン移行テーブルを参照し、特別図柄の選択図柄と、小当りに対応した特別図柄の選択図柄であるときにはV入賞口13156に遊技球が通過したときの遊技状態（通過時の遊技状態）と、当選時の遊技状態と、時短リミッタ回数とに基づいて、変動パターン移行グループを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13146に移す。

【7953】

S13146において、メインCPU201は、A時短開始時変動パターンテーブル決定処理を行う。このA時短開始時変動パターンテーブル決定処理では、決定した変動パターン移行グループに基づいて、図500（c）に示すように、1回目の特別図柄の変動回数に対応した特別図柄の変動パターンテーブルを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13147に移す。

【7954】

S13147において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図516を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図187参照）に戻す。

【7955】

なお、メインCPU201は、割込禁止区間を設定し、上述の大当り遊技状態終了処理

10

20

30

40

50

を割込禁止区間内で行うことが好ましい。

【7956】

〔11-4-14. 時短リミッタ回数更新処理〕

次に、図522を参照して、大当り遊技状態終了処理（図521参照）中でメインCPU201により実行される時短リミッタ回数更新処理について説明する。図522は、第11のパチンコ遊技機における時短リミッタ回数更新処理の一例を示すフローチャートである。

【7957】

S13143-1において、メインCPU201は、大当りまたは小当りと判定されたときの当選時の遊技状態が時短遊技状態であるか否かを判定する。

メインCPU201は、当選時の遊技状態が時短遊技状態であると判定した場合には処理をS13143-2に移し、当選時の遊技状態が時短遊技状態でないと判定した場合には処理をS13143-3に移す。

【7958】

S13143-2において、メインCPU201は、メインRAM203の時短リミッタ回数カウンタに1を加算して更新する加算処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、時短リミッタ回数更新処理を終了し、処理をA時短遊技状態設定処理（図521参照）に移す。

【7959】

S13143-3において、メインCPU201は、メインRAM203の時短リミッタ回数カウンタをクリア（時短リミッタ回数カウンタ=0をセット）する。メインCPU201は、本処理を実行した後、時短リミッタ回数更新処理を終了し、処理をA時短遊技状態設定処理（図521参照）に移す。

【7960】

〔11-6-15. 普通図柄制御処理〕

次に、図523を参照して、主制御メイン処理（図20～図23参照）でメインCPU201により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図523に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

【7961】

図523は、第11のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図523に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「4」）は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進捗させる。

【7962】

S13200において、メインCPU201は、普通図柄の待ち時間が0であるか否かを判定する。この普通図柄の待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば2msec周期で行われるシステムタイマ割込処理内において普通図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU201は、普通図柄の待ち時間が0でないと判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理のS41（図21参照）に戻し、普通図柄の待ち時間が0であると判定した場合には処理をS13201に移す。

【7963】

S13201において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13210に移す。なお、メインCPU201は、S13201の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S13210以降の処理を行う。

【7964】

S 1 3 2 1 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄可変表示開始処理を行う。このS 1 3 2 1 0の処理は、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この普通図柄の可変表示開始処理の詳細については、図5 2 4を参照して後述する。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 3 2 2 0に移す。

【7 9 6 5】

S 1 3 2 2 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄可変表示終了処理を行う。このS 1 3 2 2 0の処理は、普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 3 2 3 0に移す。

【7 9 6 6】

この普通図柄可変表示終了処理において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の変動表示時間が終了したか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示時間が終了したと判定したときには、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、5 4 0 m s e c）を、メインRAM 2 0 3内の普通別図柄の待ち時間にセットし、普通図柄の制御状態番号を「2」にセットする。なお、普通図柄の変動表示時間が終了していない場合には、普通図柄の制御状態番号を「1」に保持し、普通図柄の変動表示時間が終了することを待機することになる。

【7 9 6 7】

S 1 3 2 3 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄遊技判定処理を行う。このS 1 3 2 3 0の処理は、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 3 2 4 0に移す。

【7 9 6 8】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU 2 0 1は、停止表示された普通図柄の選択図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。そして、停止表示された普通図柄の選択図柄が普通図柄当りに対応する場合には普通電動役物1 3 1 4 6の開放パターン設定処理を行い、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットする。一方、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレである場合には、普通電動役物1 3 1 4 6の開放パターン設定処理を行わずに、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

【7 9 6 9】

この普通電動役物1 3 1 4 6の開放パターン設定処理では、図5 0 7に示す普通電動役物の開放パターン決定テーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の選択図柄とに基づいて、普通電動役物1 3 1 4 6の開放パターン（開放回数、開放時間、ウェイト時間等）を決定し、決定した開放パターンをセットする。その後、メインCPU 2 0 1は、決定した普通電動役物1 3 1 4 6の開放パターンに対応する普通電動役物の開放パターンコマンドをサブCPU 3 0 1に送信する。

【7 9 7 0】

S 1 3 2 4 0において、メインCPU 2 0 1は、普通電動役物開放処理を行う。このS 1 3 2 4 0の処理は、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 3 2 5 0に移す。

【7 9 7 1】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU 2 0 1は、上記S 1 3 2 3 0の普通図柄遊技判定処理において決定された普通電動役物1 3 1 4 6の開放パターンに従って、第2始動口1 3 1 4 0を開放状態にさせ、普電用の規定個数（例えば1個）の遊技球が第2始動口1 3 1 4 0に入球するか、普通電動役物1 3 1 4 6の開放パターンがすべて終了すると、第2始動口1 3 1 4 0を閉鎖状態にさせる。そして、普通電動役物1 3 1 4 6の開放処理が終了すると、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットする。

【7 9 7 2】

10

20

30

40

50

S 1 3 2 5 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄当り終了処理を行う。このS 1 3 2 5 0の処理は、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。メインCPU 2 0 1は、この普通図柄当り終了処理を終了すると、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットし、普通図柄制御処理を終了して処理を主制御メイン処理（図 2 0 ～図 2 3 参照）に戻す。

【7 9 7 3】

この普通図柄当り終了処理において、メインCPU 2 0 1は、上記S 1 3 2 1 0～S 1 3 2 4 0において決定された普通図柄に関わる各種パラメータ、普通図柄判定領域に記憶された各種乱数値をリセット（クリア）する処理を行う。

【7 9 7 4】

なお、メインCPU 2 0 1は、割込み禁止区間を設定し、上述の普通図柄制御処理（S 1 3 2 0 0～S 1 3 2 5 0）を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【7 9 7 5】

【1 1－6－1 6．普通図柄可変表示開始処理】

次に、図 5 2 4を参照して、普通図柄制御処理（図 5 2 3 参照）中でメインCPU 2 0 1により実行される普通図柄可変表示開始処理の詳細について説明する。図 5 2 4は、第 1 1のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【7 9 7 6】

図 5 2 4に示されるように、メインCPU 2 0 1は、まず、普通図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S 1 3 2 1 1）。

【7 9 7 7】

S 1 3 2 1 1において普通図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合、メインCPU 2 0 1は、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理（図 5 2 3 参照）に戻す。一方、普通図柄の制御状態番号が「0」と判定された場合、メインCPU 2 0 1は、処理をS 1 3 2 1 2に移す。

【7 9 7 8】

S 1 3 2 1 2において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の始動情報のシフト処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3の普通図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を普通図柄判定領域（0）にシフトし、普通図柄始動記憶領域（2）～普通図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（3）にシフトする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 2 1 3に移す。

【7 9 7 9】

S 1 3 2 1 3において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の当り判定処理を行う。この処理では、メインCPU 2 0 1は、図 5 0 5に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄当り判定用乱数値とに基づいて、当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）を決定する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 2 1 4に移す。

【7 9 8 0】

S 1 3 2 1 4において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄決定処理を行う。この処理では、メインCPU 2 0 1は、図 5 0 6に示す普通図柄判定テーブルを参照し、上述の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の選択図柄」を決定する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 1 3 2 1 5に移す。

【7 9 8 1】

S 1 3 2 1 5において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理では、メインCPU 2 0 1は、図 5 0 8に示す普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の選択図柄とに基づいて、普通図柄の変動パターンと普通図柄の変動表示時間とを決定する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、

10

20

30

40

50

処理を S 1 3 2 1 6 に移す。

【 7 9 8 2 】

S 1 3 2 1 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の変動表示時間設定処理を行う。この処理では、普通図柄の変動パターン決定処理（S 1 3 2 1 5）で決定された普通図柄の変動表示時間を、メイン RAM 2 0 3 内の普通図柄の待ち時間にセットし、普通図柄表示部 1 6 1 に普通図柄の変動表示を開始させる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 3 2 1 7 に移す。

【 7 9 8 3 】

S 1 3 2 1 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、普通図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この普通図柄可変表示開始処理の終了後に、普通図柄可変表示終了処理（図 5 2 3 の S 1 3 2 2 0 参照）が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 3 2 1 8 に移す。

【 7 9 8 4 】

S 1 3 2 1 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された普通図柄の変動パターンコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 5 2 5 参照）において、サブ制御回路 1 3 0 0 に送信される。

【 7 9 8 5 】

【 1 1 - 6 - 1 7 . システムタイマ割込処理 】

次に、図 5 2 5 を参照して、メイン CPU 2 0 1 により、例えば 2 m s e c の割込み周期で実行されるシステムタイマ割込処理について説明する。図 5 2 5 は、第 1 1 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。

【 7 9 8 6 】

S 1 3 3 1 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、保護レジスタの退避処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 3 3 1 2 に移す。

【 7 9 8 7 】

S 1 3 3 1 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、X I N T 検知フラグがオフであるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、X I N T 検知フラグがオフでない（すなわち電断検知時である）と判定した場合には処理を S 1 3 3 3 0 に移し、X I N T 検知フラグがオフである（すなわち電断非検知時である）と判定した場合には処理を S 1 3 3 1 3 に移す。

【 7 9 8 8 】

S 1 3 3 1 3 において、メイン CPU 2 0 1 は割込許可処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 3 3 1 4 に移す。

【 7 9 8 9 】

S 1 3 3 1 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、I / O ポート 2 0 5 の入力ポートの状態の読込処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 3 3 1 5 に移す。

【 7 9 9 0 】

S 1 3 3 1 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技許可状態であるか否かを判定する。この処理において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技許可フラグに基づいて、遊技許可状態であるか否かを判定する。遊技許可フラグは、遊技許可フラグがオン（＝1）であるときには、遊技許可状態を示し、遊技許可フラグがオフ（＝0）であるときには、遊技不許可状態を示すものである。遊技許可フラグは、第 1 のパチンコ遊技機で説明したように、電源投入時の起動状態として、電断復帰中及び RAM クリア実行中のときには、遊技許可フラグがオフ（＝遊技不許可状態）にセットされ、電断復帰後、RAM クリア実行後には、遊技許可フラグがオン（＝遊技許可状態）にセットされるフラグでもある。メイン CPU 2 0 1 は、遊技許可状態であると判定した場合には処理を S 1 3 3 1 6 に移し、遊技許可状態でないとして判定した場合には処理を S 1 3 3 3 0 に移す。

【7991】

S13316において、メインCPU201は、遊技停止状態でないか否かを判定する。この処理において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態でないか否かを判定する。ここで、「遊技停止状態フラグ」とは、遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態か否かを示す情報であり、遊技停止状態フラグがオン（＝1）であるときには、「遊技停止状態」を示し、遊技停止状態フラグがオフ（＝0）であるときには、「遊技進行状態」を示すものである。また、「遊技球の差玉数」とは、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算した数であり、後述する遊技停止データ更新処理にて更新される。詳しくは後述するが、遊技停止状態フラグは、遊技球の差玉数が規制値（90000）以上、かつ、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止機能作動管理フェーズ＝03Hのとき）にオンとなる。メインCPU201は、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をS13317に移し、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS13323に移す。

10

【7992】

S13317において、メインCPU201は、割込みカウンタの値を1加算する処理を実行する。割込みカウンタは、主制御メイン処理（図20～図23参照）中の割込禁止区間を計数（管理）するためのカウンタであり、割込みカウンタの計数値は、メインRAM203の作業領域内の割込カウンタ領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13318に移す。

20

【7993】

S13318において、メインCPU201は、割込み周期タイマの更新処理を行う。割込み周期タイマの更新処理においては、メインRAM203の作業領域内の特別図柄タイマカウンタ、普通図柄タイマカウンタ、V入賞口閉鎖タイマカウンタ、V入賞口開放タイマカウンタ等の各種タイマカウンタを減算していく。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13319に移す。

【7994】

S13319において、メインCPU201は乱数更新処理を行う。この乱数更新処理では、各種乱数カウンタ（例えば、大当り判定用乱数値の大当り判定用乱数カウンタ等）の更新処理が行われる。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13320に移す。

30

【7995】

S13320において、メインCPU201は、スイッチ入力検出処理を行う。このスイッチ入力検出処理の詳細については、図526を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13321に移す。

【7996】

S13321において、メインCPU201は、遊技LED点灯データ出力処理を行う。この遊技LED点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知用表示部168のLEDに点灯表示させるLEDデータの出力を制御する処理である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13322に移す。

40

【7997】

S13322において、メインCPU201は、V作動フラグがオンである場合には、V入賞口13156を開閉させるV入賞制御処理を行う。このV入賞制御処理においては、V作動フラグがオンであり、開放待ち時間が経過した（V入賞口閉鎖タイマカウンタ＝0）場合には、上記小当り開始準備設定処理で決定した図498に示す小当り態様決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口13156の開放パターン

50

として開放時間を決定し、決定した開放時間をメインRAM203内のV入賞口開放タイマカウンタにセットするとともに、Vシャッタ用ソレノイド13160に対して、V入賞口13156を開放させるためのV入賞口開放制御データを出力する。なお、V入賞口開放制御データは、V入賞口開放タイマカウンタが0でない限り、継続して出力される。そして、V作動フラグがオンであり、V入賞口開放制御データが出力されているときに、開放時間が経過した（V入賞口開放タイマカウンタ=0）場合には、V入賞口開放制御データの出力を停止し、V作動フラグをオフにする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13323に移す。

【7998】

S13323において、メインCPU201は、遊技停止機能設定処理を行う。この遊技停止機能設定処理では、遊技停止機能作動管理フェーズに基づいて遊技停止状態フラグの設定や遊技停止機能に関する各種コマンドの送信予約処理等が行われる。ここで、「遊技停止機能作動管理フェーズ」とは、遊技球の差玉数の情報を含めた遊技停止機能の状態を示す情報である。具体的には、遊技球の差玉数が規制値（90000）以上、かつ、小当り遊技状態または大当り遊技状態でない状態を示す遊技停止機能作動管理フェーズ=03Hであるときには、遊技停止状態として、遊技停止状態フラグがオン（=1）にする。また、遊技球の差玉数を示す差玉数コマンドの送信予約処理を行ったり、遊技停止機能作動管理フェーズを示す遊技停止コマンドの送信予約処理を行ったりする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13324に移す。

【7999】

S13324において、メインCPU201は、演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、送信予約されているコマンドを主制御回路200からサブ制御回路300に送信する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13325に移す。

【8000】

S13325において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御処理を行う。この性能表示モニタ制御処理では、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ170の表示内容更新処理等が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13326に移す。

【8001】

S13326において、メインCPU201は、遊技停止データ更新処理を行う。遊技停止データ更新処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この遊技停止データ更新処理では、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算して、遊技球の差玉数を更新する。そして、更新した遊技球の差玉数に基づいて、遊技停止機能作動管理フェーズを設定する。例えば、遊技球の差玉数が境界値未満の89999以下のときには遊技停止機能作動管理フェーズとして「00H」が設定され、遊技球の差玉数が境界値以上から規制値未満のとき（90000～94999）であるときには、遊技停止機能作動管理フェーズとして「01H」が設定され、遊技球の差玉数が規制値以上である場合においては、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるとき（遊技停止状態前）には「02H」が設定され、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止状態中）には「03H」が設定される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13330に移す。

【8002】

S13330において、メインCPU201は、S13311で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、システムタイマ割込処理を終了する。

【8003】

このように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理によれば、遊技停止状態であるときには、スイッチ入力検出処理が行われなくなる。すなわち、遊技停止状態となったときには、第1始動口13120、第2始動口13140、第1大入賞口13131、第2大

10

20

30

40

50

入賞口 1 3 1 5 1、一般入賞口 1 2 2 等に遊技球が入球または通過しても、遊技球の払い出しや各種乱数値の取得が行われなくなる（各種入賞口への遊技球の入球または通過が無効となる）。

【8004】

【11-4-18. スイッチ入力検出処理】

次に、図 5 2 6 を参照して、システムタイマ割込処理（図 5 2 5 参照）中でメイン CPU 2 0 1 により実行されるスイッチ入力検出処理について説明する。図 5 2 6 は、第 1 1 のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【8005】

第 1 1 のパチンコ遊技機は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、第 1 大入賞口カウンタスイッチ 1 3 1 3 2、第 2 大入賞口カウンタスイッチ 1 3 1 5 2、V 入賞口スイッチ 1 3 1 5 7 の構成が付加されていることから、かかる処理が一部追加されている。

【8006】

S 1 3 4 0 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 始動口入賞検出処理を実行する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 3 4 0 2 に移す。

【8007】

この第 1 始動口入賞検出処理において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 始動口スイッチ 1 3 1 2 1 により第 1 始動口 1 3 1 2 0 への遊技球の入球が検出されると、第 1 始動口 1 3 1 2 0 に応じた払出情報をセットし、第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かを判定する。第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、第 1 特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値を F I F O（First In、First Out）形式で 1 つの第 1 特別図柄判定領域に記憶する。そして、第 1 始動口 1 3 1 2 0 への入賞と第 1 特別図柄の保留個数とを示す第 1 特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第 1 特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 5 2 5 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。一方、第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第 1 始動口入賞検出処理を終了することになる。

【8008】

S 1 3 4 0 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口入賞検出処理を実行する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 1 3 4 0 3 に移す。

【8009】

この第 2 始動口入賞検出処理において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口スイッチ 1 3 1 4 1 により第 2 始動口 1 3 1 4 0 への遊技球の入球が検出されると、第 2 始動口 1 3 1 4 0 に応じた払出情報をセットし、第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かを判定する。第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、第 2 特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値を F I F O 形式で 1 つの第 2 特別図柄判定領域に記憶する。そして、第 2 始動口 1 3 1 4 0 への入賞と第 2 特別図柄の保留個数とを示す第 2 特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第 2 特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 5 2 5 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。一方、第 2 特別図柄始動記憶領域（1）～第 2 特別図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第 2 始動口入賞検出処理を終了することになる。

【8010】

S 1 3 4 0 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、一般入賞口通過検出処理を行う。一般

10

20

30

40

50

入賞口通過検出処理では、例えば一般入賞口122への入賞時に払出個数等を示す払出情報をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13404に移す。

【8011】

S13404において、メインCPU201は、第1大入賞口通過検出処理を行う。第1大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第1大入賞口カウントスイッチ13132により第1大入賞口13131への遊技球の入球が検出されると、第1大入賞口13131に応じた払出情報をセットするとともに、第1大入賞口13131への遊技球の入賞数を計数するための第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第1大入賞口13131への入賞を示す第1大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図525参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13405に移す。

10

【8012】

S13405において、メインCPU201は、第2大入賞口通過検出処理を行う。第2大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第2大入賞口カウントスイッチ13152により第2大入賞口13151への遊技球の入球が検出されると、第2大入賞口13151に応じた払出情報をセットするとともに、第2大入賞口13151への遊技球の入賞数を計数するための第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第2大入賞口13151への入賞を示す第2大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図525参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13406に移す。

20

【8013】

S13406において、メインCPU201は、V入賞口通過検出処理を行う。V入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、V入賞口スイッチ13157によりV入賞口13156への遊技球の通過が検出されると、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口13156を通過したことを示すV通過コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたV通過コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図525）において、サブ制御回路300に送信される。なお、V入賞口13156に遊技球が通過したとしても払出情報はセットされない。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13407に移す。

30

【8014】

S13407において、メインCPU201は、ゲート通過検出処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS13408に移す。

【8015】

このゲート通過検出処理において、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ13127により通過ゲート13126への遊技球の通過が検出されると、普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)に空き領域があるか否かを判定する。普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)に空き領域があると判定すると、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、ゲート通過検出処理を終了することになる。

40

【8016】

S13408において、メインCPU201は、先読みコマンド生成処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後は、今回のスイッチ入力検出処理を終了する。

【8017】

この先読みコマンド生成処理においては、図504の先読み関連データを参照し、遊技

50

状態に基づいて、今回の第1始動口入賞検出処理または第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値を解析し、先読みコマンドを生成する。なお、図504の先読み関連データに示したように、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値に基づく先読みコマンド（第2特別図柄の先読みコマンド）のみ生成可能となっている。そして、生成した先読みコマンドをサブ制御回路300に送信する先読みコマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された先読みコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図525参照）において、サブ制御回路300に送信されることになる。

【8018】

【11-5. サブ制御回路】

次に、主制御回路200からサブ制御回路300に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路300の制御内容について説明する。

【8019】

【11-5-1. サブ制御回路処理】

次に、図527を参照して、サブ制御回路300のサブCPU301により実行される各種処理の内容について説明する。図527は、第11のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【8020】

図527に示すように、サブCPU301は、まず、初期化処理を行う（S13500）。この初期化処理では、例えば、RAMアクセス許可、作業領域の初期化、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化、バックアップ復帰初期化等といった初期化処理が行われる。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13510に移す。

【8021】

なお、上述の初期化処理（S13500）は、電源投入時やバックアップクリア時に実行される処理であり、電源投入後は、後述のS13510～S13580の処理が繰り返し実行される。

【8022】

S13510において、サブCPU301は、データを入力するデータ入力処理を行う。このデータ入力処理では、コマンド入力ポート308の読込処理と、演出ボタン54の入力処理との両方の処理が行われる。

【8023】

コマンド入力ポート308の読込処理では、コマンド入力ポート308にセットされている主制御回路200から送信されたコマンドを読み出す。また、演出ボタン54の入力処理では、演出ボタン54によって検出された遊技者の操作に関する操作情報をボタン制御回路310から入力する。

【8024】

コマンド入力ポート308の読込処理と、演出ボタン54の入力処理とが終了すると、サブCPU301は、処理をS13520に移す。

【8025】

S13520において、サブCPU301は、コマンド解析処理を実行する。この処理では、S13510の処理で読み込まれたコマンドの解析が行われる。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13530に移す。

【8026】

S13530において、サブCPU301は、演出態様決定処理を実行する。この処理では、例えば、メインCPU201から送信されたコマンドに基づいて、演出パターンを決定したり、決定した演出パターンに基づいて、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト（例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト、演出ボタン駆動リクエスト等）を生成したりする。この演出態様決定処理の詳細については、図528を参照して後述する。この処理を終了すると、サブCPU

10

20

30

40

50

301は、処理をS13540に移す。

【8027】

S13540において、サブCPU301は、描画制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、描画リクエストを表示制御回路304に送信する。表示制御回路304は、サブCPU301から送信されたメッセージ（描画リクエスト）に基づいて、表示装置7の表示領域に画像を表示させるための描画制御を行う。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13550に移す。

【8028】

S13550において、サブCPU301は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、サウンドリクエストを音声制御回路305に送信する。音声制御回路305は、サブCPU301から送信されたメッセージ（サウンドリクエスト）に基づいて、スピーカ32に音声を出力させるための音声制御を行う。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13560に移す。

【8029】

S13560において、サブCPU301は、LED制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、LEDリクエストをLED制御回路306に送信する。LED制御回路306は、サブCPU301から送信されたメッセージ（LEDリクエスト）に基づいて、LED群46を構成するLEDの全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13570に移す。

【8030】

S13570において、サブCPU301は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、役物リクエストを役物制御回路307に送信する。役物制御回路307は、サブCPU301から送信されたメッセージ（役物リクエスト）に基づいて、演出用役物群58を構成する全部または一部の役物にかかる演出用駆動モータ（不図示）を動作させるための駆動制御を行う。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13580に移す。

【8031】

S13580において、サブCPU301は、演出ボタン制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、演出ボタン駆動リクエストをボタン制御回路310に送信する。ボタン制御回路310は、サブCPU301から送信されたメッセージ（演出ボタン駆動リクエスト）に基づいて、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりする駆動制御を行う。この処理を終了すると、サブCPU301は、サブ制御回路処理を終了する。

【8032】

〔11-5-2. 演出態様決定処理〕

次に、図528を参照して、サブ制御回路処理（図527参照）中でサブCPU301により実行される演出態様決定処理の詳細について説明する。図528は、第11のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【8033】

S13531において、サブCPU301は、演出パターンを決定する演出パターン決定処理を実行する。この演出パターン決定処理においては、メインCPU201から受信したコマンドの種別に基づいて、表示装置7に表示される表示演出の態様や、スピーカ32から出力される音演出の態様、演出ボタン54の操作態様等を定めた演出パターンを決定する。この演出パターン決定処理の詳細については、図529及び図530を参照して後述する。この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13532に移す。

【8034】

S13532において、サブCPU301は、アニメーションリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S13531において決定された演出パターンに基づいてアニメーションリクエストを生成する。この処理を終了すると、サブCPU301は、処

10

20

30

40

50

理を S 1 3 5 3 3 に移す。

【 8 0 3 5 】

S 1 3 5 3 3 において、サブ C P U 3 0 1 は、描画リクエストの生成処理を実行する。この処理では、S 1 3 5 3 2 において生成されたアニメーションリクエストに基づいて描画リクエストを生成する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 3 5 3 4 に移す。

【 8 0 3 6 】

S 1 3 5 3 4 において、サブ C P U 3 0 1 は、サウンドリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 3 5 3 1 において決定された演出パターンに基づいてサウンドリクエストを生成する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 3 5 3 5 に移す。

10

【 8 0 3 7 】

S 1 3 5 3 5 において、サブ C P U 3 0 1 は、ランプリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 3 5 3 1 において決定された演出パターンに基づいてランプリクエストを生成する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 3 5 3 6 に移す。

【 8 0 3 8 】

S 1 3 5 3 6 において、サブ C P U 3 0 1 は、役物リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 3 5 3 1 において決定された演出パターンに基づいて役物リクエストを生成する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 3 5 3 7 に移す。

20

【 8 0 3 9 】

S 1 3 5 3 7 において、サブ C P U 3 0 1 は、演出ボタン駆動リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記 S 1 3 5 3 1 において決定された演出パターンに基づいて演出ボタン駆動リクエストを生成する。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、演出態様決定処理を終了し、処理を描画制御処理（図 5 2 7 参照）に移す。

【 8 0 4 0 】

【 1 1 - 5 - 3 . 演出態様決定処理 】

次に、図 5 2 8 を参照して、演出態様決定処理（図 5 2 8 参照）中でサブ C P U 3 0 1 により実行される演出パターン決定処理の詳細について説明する。図 5 2 9 及び図 5 3 0 は、第 1 1 のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

30

【 8 0 4 1 】

S 1 3 5 3 1 - 1 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、メイン C P U 2 0 1 から受信したコマンドが「図柄指定コマンド」であるか否かを判定する。

【 8 0 4 2 】

S 1 3 5 3 1 - 1 0 において「図柄指定コマンド」とであると判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 3 5 3 1 - 1 1 に移す。一方、「図柄指定コマンド」でないと判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 1 3 5 3 1 - 2 0 に移す。

【 8 0 4 3 】

S 1 3 5 3 1 - 1 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、停止表示する装飾図柄の種類を決定する装飾図柄決定処理を行う。

40

【 8 0 4 4 】

この装飾図柄決定処理では、図柄指定コマンドの内容に基づいて装飾図柄の停止図柄を決定し、決定した停止図柄をワーク R A M 3 0 3 の停止図柄記憶領域に記憶する。また、大当り、小当りまたは時短当りに対応する図柄指定コマンドである場合には、現在の遊技状態の情報を当選時の遊技状態の情報として、ワーク R A M 3 0 3 の当選状態記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 5 2 8 参照）に移す。

50

【8045】

S13531-20において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「特別図柄の変動パターンコマンド」であるか否かを判定する。

【8046】

S13531-20において「特別図柄の変動パターンコマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-21に移す。一方、「特別図柄の変動パターンコマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-30に移す。

【8047】

S13531-21において、サブCPU301は、既にワークRAM303の演出モード記憶領域に「黄金モード」が記憶されていないか、すなわち黄金モードが決定されていないか否かを判定する。

10

【8048】

S13531-21において黄金モードが決定されていないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-22に移す。一方、既に黄金モードが決定されていると判定した場合、サブCPU301は、黄金モードの成り下がりを防止するために、処理をS13531-27に移す。

【8049】

S13531-22において、サブCPU301は、演出モードを決定する演出モード決定処理を行う。この演出モード決定処理は、通常遊技状態であるときには「通常演出モード決定処理」を行い、A時短遊技状態であるときには「A時短演出モード決定処理」を行い、C時短遊技状態であるときには「C時短演出モード決定処理」を行う。それぞれの演出モード決定処理では、受信した特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて演出モードを決定し、決定した演出モードをワークRAM303の演出モード記憶領域に記憶する。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13531-23に移す。

【8050】

通常演出モード決定処理では、受信した特別図柄の変動パターンコマンドが第1特別図柄の変動パターンコマンドであり、通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTに対応付けられたものであるときには「通常演出モード」を決定する。また、受信した特別図柄の変動パターンコマンドが第2特別図柄の変動パターンコマンドであり、通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルTに対応付けられたものであるときには「リベンジモード」を決定する。そして、決定した演出モードをワークRAM303の演出モード記憶領域に記憶する。

30

【8051】

A時短演出モード決定処理では、受信した特別図柄の変動パターンコマンドが、A時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルA1に対応付けられたものであるときには「地中モード」を決定し、A時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルA2に対応付けられたものであるときには「超越モード」を決定し、A時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルA3に対応付けられたものであるときには「祝福モード」を決定する。そして、決定した演出モードをワークRAM303の演出モード記憶領域に記憶する。

40

【8052】

C時短演出モード決定処理では、受信した特別図柄の変動パターンコマンドが、C時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルC1に対応付けられたものであるときには「黄金モード」を決定する。また、A時短遊技状態の一般時短遊技状態（第1時短遊技状態）から移行したC時短遊技状態である場合に、受信した特別図柄の変動パターンコマンドが、C時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルC2または変動パターンテーブルC3に対応付けられたものであるときには「地中モード」を決定し、C時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルC4に対応付けられたものであるときには「超越モード」を決定する。一方、A時短遊技状態の特殊時短遊技状態（第2時短遊技状態）から移行し

50

たC時短遊技状態である場合に、受信した特別図柄の変動パターンコマンドが、C時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルC2または変動パターンテーブルC3に対応付けられたものであるときには「祝福モード」を決定し、C時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルC1または変動パターンテーブルC4に対応付けられたものであるときには「黄金モード」を決定する。そして、決定した演出モードをワークRAM303の演出モード記憶領域に記憶する。

【8053】

S13531-23において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域にC時短遊技状態が記憶されている場合において、ワークRAM303の演出モード記憶領域に記憶された演出モードが「超越モード」に記憶されているか否か、演出モードが「超越モード（潜伏中）」であるか否かを判定する。

10

【8054】

S13531-23において演出モードが「超越モード（潜伏中）」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-24に移す。一方、演出モードが「超越モード（潜伏中）」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-27に移す。

【8055】

S13531-24において、サブCPU301は、扉閉鎖演出が実行可能な「特定の特別図柄の変動パターン（84H）」であるか否かを判定する。

【8056】

S13531-24において特定の特別図柄の変動パターンであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-25に移す。一方、特定の特別図柄の変動パターンでないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-27に移す。

20

【8057】

S13531-25において、サブCPU301は、扉閉鎖演出が実行可能な図柄演出パターンを決定する移行用図柄演出パターン決定処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS13531-26に移す。

【8058】

S13531-26において、サブCPU301は、黄金モード更新処理を行う。この黄金モード更新処理では、「黄金モード」を決定し、決定した「黄金モード」をワークRAM303の演出モード記憶領域に記憶する。これにより、演出モードが「超越モード（潜伏中）」から「黄金モード」に移行することになる。

30

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8059】

S13531-27において、サブCPU301は、図柄演出パターンを決定する図柄演出パターン決定処理を行う。

【8060】

ここで、サブ制御回路300のプログラムROM302には、図501～図503の特別図柄の変動パターンテーブルの備考欄に示した演出が行われるように、各演出モードのそれぞれに対して、特別図柄の変動パターンコマンドと図柄演出パターンとが対応付けられた図柄演出パターン決定テーブルが記憶されている。

40

【8061】

図柄演出パターン決定処理では、まずワークRAM303の演出モード情報記憶領域に記憶された演出モードを参照して、図柄演出パターン決定テーブルを決定する。そして、決定した図柄演出パターン決定テーブルを参照して、受信した特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて図柄演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS13531-28に移す。

【8062】

S13531-28において、サブCPU301は、予告演出パターンを決定する予告

50

演出パターン決定処理を行う。

【8063】

この予告演出パターン決定処理では、図示しない予告演出パターン決定テーブルを参照して、受信した特別図柄の変動パターンコマンド等に基づいて、当該変動で実行する予告演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8064】

S13531-30において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「特別図柄演出停止コマンド」であるか否かを判定する。

【8065】

S13531-30において「特別図柄演出停止コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-31に移す。一方、「特別図柄演出停止コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-40に移す。

【8066】

S13531-31において、サブCPU301は、図柄演出を終了させるための図柄演出終了処理を行う。

【8067】

この図柄演出終了処理では、図柄演出パターンによる図柄演出の実行を終了させる図柄演出実行終了データを作成する。また、図柄演出終了処理では、装飾図柄決定処理によって決定された装飾図柄の停止図柄を停止表示させる図柄停止表示データを作成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8068】

S13531-40において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「小当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。この「小当り開始表示コマンド」は、上述したように小当り遊技状態の開始を示すコマンドである。

【8069】

S13531-40において「小当り開始表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-41に移す。一方、「小当り開始表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-42に移す。

【8070】

S13531-41において、サブCPU301は、小当り開始演出を行うための小当り開始演出パターンを決定する小当り開始演出決定処理を行う。

この小当り開始演出決定処理では、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に記憶された大当り演出パターン、当選状態記憶領域及び停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（小当り図柄）に応じて小当り開始演出パターンを決定する。また、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されていない場合には、当選状態記憶領域及び停止図柄記憶領域を参照し、停止図柄（小当り図柄）に応じて小当り開始演出パターンを決定する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8071】

S13531-42において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「V当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。この「V当り開始表示コマンド」は、上述したように小当り遊技状態において遊技球がV入賞口13156に通過し、第2のルートからの大当り遊技状態の開始を示すコマンドである。

【8072】

S13531-42において「V当り開始表示コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-43に移す。一方、「V当り開始表示コマンド」

10

20

30

40

50

でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-44に移す。

【8073】

S13531-43において、サブCPU301は、第2のルートからの大当り遊技状態における大当り演出パターンを決定する第2大当り演出パターン決定処理を行う。

この第2大当り演出パターン決定処理では、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されていない場合に、ワークRAM303の当選状態記憶領域及び停止図柄記憶領域等を参照し、停止図柄（小当り図柄）に応じて大当り演出パターンを決定する。既にワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されている場合には、新たに大当り演出パターンを決定しない。特に、本実施形態では、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されていない場合において、今回の大当り遊技状態の終了後に、次回の大当り遊技状態までが実質的に保障された特殊時短遊技状態に移行するとき（当選状態＝時短遊技状態、かつ、第2特別図柄の小当りA図柄2のとき）には、今回の大当り演出パターンに加え、今回の大当り演出パターンに関連した次回の大当り演出パターンも決定する。そして、決定した今回の大当り演出パターンをワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に記憶し、決定した次回の大当り演出パターンをワークRAM303の第2大当り演出記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8074】

この第2大当り演出パターン決定処理により、次回の大当り遊技状態までが実質的に保障された特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態においては、今回の大当り遊技状態と次回の大当り遊技状態とで関連した大当り演出を行うことができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。このことは、後述する第1大当り演出パターン決定処理においても同様である。

【8075】

S13531-44において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「小当り終了表示コマンド」であるか否かを判定する。この「小当り終了表示コマンド」は、上述したように小当り遊技状態において遊技球がV入賞口13156に通過せずに、小当り遊技状態が終了したことを示すコマンドである。

【8076】

S13531-44において「小当り終了表示コマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-45に移す。一方、「小当り終了表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-50に移す。

【8077】

S13531-45において、サブCPU301は、小当り終了演出を行うための小当り終了演出パターンを決定する小当り終了演出決定処理を行う。この小当り終了演出決定処理では、大当り遊技状態に移行しないことを示唆するために、扉閉鎖演出が実行される小当り終了演出パターンを決定する。そして、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域及び第2大当り演出記憶領域をクリア（大当り演出パターンを消去）する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8078】

S13531-50において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「大当り開始表示コマンド」であるか否かを判定する。この「大当り開始表示コマンド」は、特別図柄の抽選により大当りと判定され、第1のルートからの大当り遊技状態の開始を示すコマンドである。

【8079】

S13531-50において「大当り開始表示コマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-51に移す。一方、「大当り開始表示コマンド」

10

20

30

40

50

でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-52に移す。

【8080】

S13531-51において、サブCPU301は、第1のルートからの大当り遊技状態における大当り演出パターンを決定する第1大当り演出パターン決定処理を行う。

この第1大当り開始演出決定処理では、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されていない場合に、ワークRAM303の当選状態記憶領域及び停止図柄記憶領域等を参照し、停止図柄（大当り図柄）に応じて大当り演出パターンを決定する。既にワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されている場合には、新たに大当り演出パターンを決定しない。特に、本実施形態では、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されていない場合において、今回の大当り遊技状態の終了後に、次回の大当り遊技状態までが実質的に保障された特殊時短遊技状態に移行するとき（当選状態＝通常遊技状態、かつ、第1特別図柄の特定大当り図柄3のとき）には、今回の大当り演出パターンに加え、今回の大当り演出パターンに関連した次回の大当り演出パターンも決定する。そして、決定した今回の大当り演出パターンをワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に記憶し、決定した次回の大当り演出パターンをワークRAM303の第2大当り演出記憶領域に記憶する。

10

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8081】

20

S13531-52において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「大当り終了表示コマンド」であるか否かを判定する。

【8082】

S13531-52において「大当り終了表示コマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-53に移す。一方、「大当り終了表示コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-60に移す。

【8083】

S13531-53において、サブCPU301は、大当り遊技状態の終了演出を行うための終了演出パターンを決定する大当り終了演出決定処理を行う。

この大当り終了演出決定処理では、ワークRAM303の停止図柄記憶領域に記憶された停止図柄（大当り図柄または小当り図柄）に応じて、終了演出パターンを決定する。そして、ワークRAM303の第2大当り演出記憶領域に記憶された次回の大当り演出パターンを第1大当り演出記憶領域にシフトして記憶する。なお、次回の大当り演出パターンが第1大当り演出記憶領域にシフトされることにより、ワークRAM303の第2大当り演出記憶領域に記憶された大当り演出パターンはクリアされることになる。このことは、ワークRAM303の第2大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されていない場合にも行われ、第2大当り演出記憶領域に大当り演出パターンが記憶されていない場合には、ワークRAM303の第1大当り演出記憶領域に記憶された大当り演出パターンがクリアされることになる。

30

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

40

【8084】

S13531-60において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「遊技状態指定コマンド」であるか否かを判定する。

【8085】

S13531-60において「遊技状態指定コマンド」であると判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-61に移す。一方、「遊技状態指定コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-99に移す。

【8086】

S13531-61において、サブCPU301は、今回受信した遊技状態指定コマン

50

ドから現在の遊技状態を解析し、解析した現在の遊技状態がワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶されている状態情報と異なるか、すなわち遊技状態の更新がされたか否かを判定する。

【8087】

S13531-61において遊技状態の更新がされたと判定した場合、サブCPU301は、処理をS13531-62に移す。一方、遊技状態の更新がされていない（遊技状態が保持されている）と判定した場合、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8088】

S13531-62において、サブCPU301は、上記S13531-61で解析した現在の遊技状態を示す状態情報（通常遊技状態、A時短遊技状態、C時短遊技状態、特殊時短遊技状態、一般時短遊技状態）をワークRAM303の遊技状態記憶領域に更新して記憶する状態情報更新処理を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8089】

S13531-99において、サブCPU301は、その他、メインCPU201から受信した各種コマンドに応じた演出パターンを決定したり、その他のカウンタを更新したりする。例えば、第1大入賞口入賞コマンドまたは第2大入賞口入賞コマンドの受信に応じて遊技球の累計の払出情報を更新したりする。

この処理を終了すると、サブCPU301は演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図528参照）に移す。

【8090】

【11-6. 遊技状態の移行図】

以上のような主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理により、移行される遊技状態について、遊技状態の移行図を用いて説明する。図531は、第11のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す移行図の一例である。

【8091】

第11のパチンコ遊技機においては、遊技状態として、通常遊技状態、時短遊技状態（A時短遊技状態、C時短遊技状態、特殊時短遊技状態、一般時短遊技状態）とを備えている。

【8092】

上述したように、本実施形態においては、「A時短遊技状態の一般時短遊技状態」を「第1時短遊技状態」とも称し、「A時短遊技状態の特殊時短遊技状態」を「第2時短遊技状態」とも称し、「C時短遊技状態の特殊時短遊技状態」を「第3時短遊技状態」とも称する。

【8093】

上述したように、通常遊技状態は、第1特別図柄の始動情報に基づいて行われる第1特別図柄の制御期間中の遊技状態であり、左打ちが正規な遊技状態とされる通常遊技状態である。このため、通常遊技状態は、第1始動口13120に遊技球が入球することは容易である一方、第2始動口13140に遊技球が入球することは困難な状態である。

【8094】

また、通常遊技状態は、時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行した直後において、時短遊技状態に記憶した第2特別図柄の保留個数を消化中（第2特別図柄の制御期間中）の遊技状態でもある。

【8095】

なお、第1特別図柄の始動情報に基づいて行われる第1特別図柄の制御期間中の通常遊技状態を「第1通常遊技状態」とし、第2特別図柄の始動情報に基づいて行われる第2特別図柄の制御期間中の通常遊技状態を「第2通常遊技状態」として区別してもよい。

【8096】

10

20

30

40

50

時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口13120に遊技球が入球することは困難である一方、第2始動口13140に遊技球が入球することは容易な遊技状態である。

【8097】

(通常遊技状態の移行制御)

図531に示すように、通常遊技状態において、第1始動口13120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の始動情報に基づいて第1特別図柄の抽選が行われ、大当たりまたはハズレが判定される(図495参照)。そして、大当たりと判定されると大当たり遊技状態に移行し、特別図柄が「第1特別図柄の通常大当たり図柄1」であるときには、当該大当たり遊技状態の終了後に「通常遊技状態」に移行し、特別図柄が「第1特別図柄の特定大当たり図柄2」であるときには、当該大当たり遊技状態の終了後に「第1時短遊技状態」に移行し、特別図柄が「第1特別図柄の特定大当たり図柄3」であるときには、当該大当たり遊技状態の終了後に「第2時短遊技状態」に移行する(図499参照)。

10

【8098】

また、通常遊技状態において、第2特別図柄の保留個数があると、時短遊技状態のときに記憶した第2特別図柄の始動情報に基づいて第2特別図柄の抽選が行われ、大当たり、V小当たり、転落小当たり、時短当たりまたはハズレが判定される(図495参照)。そして、大当たりと判定されると大当たり遊技状態に移行し、当該大当たり遊技状態の終了後に「第1時短遊技状態」に移行し、V小当たりと判定されると小当たり遊技状態を経由して大当たり遊技状態に移行し、当該大当たり遊技状態の終了後に「第1時短遊技状態」に移行する。また、時短

20

【8099】

(第1時短遊技状態：A時短遊技状態の一般時短遊技状態)

第1時短遊技状態において、第2始動口13140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の始動情報に基づいて第2特別図柄の抽選が行われ、大当たり、V小当たり、転落小当たり、時短当たりまたはハズレが判定される(図495参照)。そして、大当たりと判定されると大当たり遊技状態に移行し、当該大当たり遊技状態の終了後に「第1時短遊技状態」に移行する(図499参照)。

30

【8100】

また、第1時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選によりV小当たりと判定されると小当たり遊技状態を経由して大当たり遊技状態に移行し、当該大当たり遊技状態の終了後に「第1時短遊技状態」に移行する(図499参照)。

【8101】

また、第1時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により時短当たりと判定されると、時短図柄の停止表示が終了した後に、「第3時短遊技状態」に移行する(図499参照)。

【8102】

また、第1時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により転落小当たりと判定されると、小当たりB図柄1の停止表示が終了した後に一般時短遊技状態のA時短終了条件(小当たりB図柄1=1回)が成立し、「通常遊技状態」に移行して、小当たり遊技状態の制御を行う(図499参照)。

40

【8103】

(第2時短遊技状態：A時短遊技状態の特殊時短遊技状態)

第2時短遊技状態において、第2始動口13140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の始動情報に基づいて第2特別図柄の抽選が行われ、大当たり、V小当たり、転落小当たり、時短当たりまたはハズレが判定される(図495参照)。そして、大当たりと判定されると大当たり遊技状態に移行し、当該大当たり遊技状態の終了後に「第1時短遊技状態」に移行する(図499参照)。

50

【 8 1 0 4 】

また、第 2 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により V 小当りと判定されると小当り遊技状態を経由して大当り遊技状態に移行し、当該大当り遊技状態の終了後に「第 1 時短遊技状態」に移行する（図 4 9 9 参照）。

【 8 1 0 5 】

また、第 2 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により時短当りと判定されると、時短図柄の停止表示が終了した後に、「第 3 時短遊技状態」に移行する（図 4 9 9 参照）。

【 8 1 0 6 】

また、第 2 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により転落小当りと判定されると、小当り B 図柄 1 の停止表示が行われるが、特殊時短遊技状態の A 時短終了条件（小当り B 図柄 1 = 2 5 5 回）が成立することは困難であり、「第 2 時短遊技状態」を保持して、小当り遊技状態の制御を行う（図 4 9 9 参照）。

【 8 1 0 7 】

（第 3 時短遊技状態：C 時短遊技状態の特殊時短遊技状態）

第 3 時短遊技状態において、第 2 始動口 1 3 1 4 0 に遊技球が入球すると、第 2 特別図柄の始動情報に基づいて第 2 特別図柄の抽選が行われ、大当り、V 小当り、転落小当り、時短当りまたはハズレが判定される（図 4 9 5 参照）。そして、大当りと判定されると大当り遊技状態に移行し、当該大当り遊技状態の終了後に「第 1 時短遊技状態」に移行する（図 4 9 9 参照）。

【 8 1 0 8 】

また、第 3 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により V 小当りと判定されると小当り遊技状態を経由して大当り遊技状態に移行し、当該大当り遊技状態の終了後に「第 1 時短遊技状態」または「第 2 時短遊技状態」に移行する。ここで、特別図柄が「第 2 特別図柄の小当り A 図柄 1」であるときには、大当り遊技状態の終了後に「第 1 時短遊技状態」に移行し、特別図柄が「第 2 特別図柄の小当り A 図柄 2」であるときには、大当り遊技状態の終了後に「第 2 時短遊技状態」に移行することになる（図 4 9 9 参照）。

【 8 1 0 9 】

また、第 3 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により時短当りと判定されても、新たに遊技状態の設定を行わずに、第 3 時短遊技状態を保持する（図 4 9 9 参照）。

【 8 1 1 0 】

また、第 3 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により転落小当りと判定されると、小当り B 図柄 1 の停止表示が行われるが、特殊時短遊技状態の A 時短終了条件（小当り B 図柄 1 = 2 5 5 回）が成立することは困難であり、「第 3 時短遊技状態」を保持して、小当り遊技状態の制御を行う。

【 8 1 1 1 】

このように、本実施形態においては、特殊時短遊技状態（第 2 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態）であるときには、大当りを契機とした第 1 のルートからの大当り遊技状態、または V 小当りを契機とした第 2 のルートからの大当り遊技状態に移行可能であり、次回の大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されていることになる。このため、特殊時短遊技状態は、一般時短遊技状態よりも遊技者にとって有利な時短遊技状態である。

【 8 1 1 2 】

また、本実施形態においては、A 時短遊技状態（第 1 時短遊技状態、第 2 時短遊技状態）であるときには、V 小当りを契機とした第 2 のルートからの大当り遊技状態の終了後には、一般時短遊技状態（第 1 時短遊技状態）にしか移行できないものの、C 時短遊技状態（第 3 時短遊技状態）であるときには、V 小当りを契機とした第 2 のルートからの大当り遊技状態の終了後には、一般時短遊技状態（第 1 時短遊技状態）または特殊時短遊技状態（第 2 時短遊技状態）に移行できるように構成されている。このため、第 1 時短遊技状態 < 第 2 時短遊技状態 < 第 3 時短遊技状態の順に、それぞれの時短遊技状態の有利度合いを異ならせ、複数の時短遊技状態に興味を与え、より遊技の興趣の向上を図ることができる

10

20

30

40

50

。

【 8 1 1 3 】

[1 1 - 7 . 演出フロー]

次に、主制御回路 2 0 0 及びサブ制御回路 3 0 0 等の制御により実行される演出モードについて、演出モードの移行図を用いて説明する。図 5 3 2 は、第 1 1 のパチンコ遊技機における演出モードの移行を示す移行図の一例である。

【 8 1 1 4 】

ここで、「演出モード」とは、遊技状態を示唆したり、特別図柄の抽選結果を示唆する演出を行うための演出状態を定めた情報である。

【 8 1 1 5 】

また、図 5 3 2 の演出モードの移行図においては、遊技状態に応じて正規な遊技態様（左打ちまたは右打ち）としての遊技を行っていることを前提とした演出モードの移行について説明する。すなわち、通常遊技状態においては正規な遊技態様として左打ちが行われ、第 1 始動口 1 3 1 2 0 に遊技球が入球することを契機に第 1 特別図柄の抽選が行われることを前提とし、時短遊技状態においては正規な遊技態様として右打ちが行われ、第 2 始動口 1 3 1 4 0 に遊技球が入球することを契機に第 2 特別図柄の抽選が行われることを前提とした演出モードの移行について説明する。

【 8 1 1 6 】

（通常演出モード）

通常遊技状態であるときには、特別図柄の変動パターンテーブル T が決定されており（図 5 0 0 参照）、特別図柄の変動パターンテーブル T に対応付けられた第 1 特別図柄の変動パターンに基づいて、通常演出モードが決定される。すなわち、通常遊技状態の第 1 特別図柄の制御期間中には、通常演出モードが実行されている。

【 8 1 1 7 】

この通常演出モードの背景等の報知態様により、通常遊技状態の第 1 特別図柄の制御期間中であることを示唆することができる。

【 8 1 1 8 】

また、通常演出モードにおいては、第 1 特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、通常変動、ノーマルリーチ、スーパーリーチ、超スーパーリーチ、全回転リーチが実行可能に構成されている（図 5 0 1 参照）。

【 8 1 1 9 】

そして、通常演出モードにおいて、第 1 特別図柄の抽選結果として大当たりである場合に、「第 1 特別図柄の通常大当たり図柄 1」であるときには、当該大当たり遊技状態の終了後に「通常演出モード」に移行し、「第 1 特別図柄の特定大当たり図柄 2」であるときには、当該大当たり遊技状態の終了後に「地中モード」に移行し、「第 1 特別図柄の特定大当たり図柄 3」であるときには、当該大当たり遊技状態の終了後に「祝福モード」に移行する（図 5 0 0 参照）。

【 8 1 2 0 】

なお、本実施形態においては、通常遊技状態の第 1 特別図柄の制御期間中には、1 つの通常演出モードしか備えられていないが、第 1 特別図柄の抽選結果を示唆する演出（予告演出・リーチ演出等）が異なる複数の通常演出モードを備えることが望ましい。

【 8 1 2 1 】

（祝福モード）

第 2 時短遊技状態（A 時短遊技状態の特殊時短遊技状態）であるときには、特別図柄の変動パターンテーブル A 3 が決定されており（図 5 0 0 参照）、特別図柄の変動パターンテーブル A 2 に対応付けられた特別図柄の変動パターンに基づいて、祝福モードが決定される。すなわち、第 2 時短遊技状態であるときには、祝福モードが実行されている。

【 8 1 2 2 】

この祝福モードの背景等の報知態様により、第 2 時短遊技状態であることを示唆することができる。

10

20

30

40

50

【8123】

また、祝福モードにおいては、特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、超短縮変動、即当り演出、扉閉鎖演出が実行可能に構成されている（図502（c）参照）。

【8124】

そして、祝福モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として大当りまたはV小当りである場合には、第1のルートまたは第2のルートからの大当り遊技状態の終了後に、時短リミッタ回数＝1（2回目の大当り）であれば「地中モード」に移行し、時短リミッタ回数≧2（3回目以降の大当り）であれば「超越モード」に移行する（図500参照）。

【8125】

また、祝福モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として時短当りである場合には、「黄金モード」に移行する。

10

【8126】

また、祝福モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合には、特殊時短遊技状態のA時短終了条件（小当りB図柄1＝255回）が成立することは困難であることから、「祝福モード」を実質的に保持する。

【8127】

このように、祝福モードにおいては、次の第1のルートまたは第2のルートの大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されており、時短当りによって祝福モードよりもさらに有利な「黄金モード」にも移行可能であることから、遊技者は喜びを味わいながら遊技を行うことができる。

20

【8128】

（A時短遊技状態の地中モード）

第1時短遊技状態（A時短遊技状態の一般時短遊技状態）であり、時短リミッタ回数＜2であるときには、特別図柄の変動パターンテーブルA1が決定されており（図500参照）、特別図柄の変動パターンテーブルA1に対応付けられた特別図柄の変動パターンに基づいて、地中モードが決定される。すなわち、第1時短遊技状態であり、時短リミッタ回数＜2であるときには、地中モードが実行されている。

【8129】

また、本実施形態においては、地中モードは、第1時短遊技状態と3時短遊技状態とで実行可能に構成されている。このため、地中モードの報知態様により、時短リミッタ回数が2未満である第1時短遊技状態または第3時短遊技状態であることを示唆することができる。

30

【8130】

また、地中モードにおいては、特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、短縮変動、即当り演出、バトル演出、カード演出、扉閉鎖演出、扉揺動演出が実行可能に構成されている（図502（a）参照）。

【8131】

そして、地中モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として大当りまたはV小当りである場合には、第1のルートまたは第2のルートからの大当り遊技状態の終了後に、時短リミッタ回数＝1（2回目の大当り）であれば「地中モード」に移行し、時短リミッタ回数＝2（3回目の大当り）であれば「超越モード」に移行する（図500参照）。

40

【8132】

また、地中モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として時短当りである場合に、「直行時短図柄」の停止表示が終了したときには「黄金モード」に移行し、直行時短図柄ではない「潜伏時短図柄」の停止表示が終了したときには「地中モード（潜伏中）」に移行する（図500参照）。ここで、「直行時短図柄」とは、変動パターン移行グループ6が決定される時短図柄をいい、地中モードにおける「潜伏時短図柄」とは、変動パターン移行グループ4または5が決定される時短図柄をいう。

【8133】

また、地中モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合に、

50

第2特別図柄の始動情報が記憶されているときには、通常遊技状態の「リベンジモード」に移行する。なお、地中モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合に、第2特別図柄の始動情報が記憶されていないときには、通常遊技状態の「通常演出モード」に移行する。

【8134】

(A時短遊技状態の超越モード)

第1時短遊技状態(A時短遊技状態の一般時短遊技状態)であり、時短リミッタ回数 ≥ 2 であるときには、特別図柄の変動パターンテーブルA2が決定されており(図500参照)、特別図柄の変動パターンテーブルA2に対応付けられた特別図柄の変動パターンに基づいて、超越モードが決定される。すなわち、第1時短遊技状態であり、時短リミッタ回数 ≥ 2 であるときには、超越モードが実行されている。

10

【8135】

また、本実施形態においては、超越モードは、第1時短遊技状態と3時短遊技状態とで実行可能に構成されている。このため、超越モードの報知態様により、時短リミッタ回数が2以上である第1時短遊技状態または第3時短遊技状態であることを示唆することができる。

【8136】

また、超越モードにおいては、特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、超短縮変動、即当り演出、カード演出、扉閉鎖演出、扉揺動演出が実行可能に構成されている(図502(b)参照)。

20

【8137】

また、本実施形態においては、超越モードは、地中モードの短縮変動(例えば、3秒)よりも短い超短縮変動(例えば、0.5秒)が実行可能であることから、超越モードの報知態様により、いわゆる超短縮変動モードであることも示唆することができる。

【8138】

そして、超越モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として大当りまたはV小当りである場合には、第1のルートまたは第2のルートからの大当り遊技状態の終了後に「超越モード」に移行する(図500参照)。

【8139】

また、超越モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として時短当りである場合に、「直行時短図柄」の停止表示が終了したときには「黄金モード」に移行し、直行時短図柄ではない「潜伏時短図柄」の停止表示が終了したときには「超越モード(潜伏中)」に移行する(図500参照)。ここで、超越モードにおける「潜伏時短図柄」とは、変動パターン移行グループ7が決定される時短図柄をいう。

30

【8140】

また、超越モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合に、第2特別図柄の始動情報が記憶されているときには、通常遊技状態の「リベンジモード」に移行する。なお、超越モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合に、第2特別図柄の始動情報が記憶されていないときには、通常遊技状態の「通常演出モード」に移行する。

40

【8141】

(リベンジモード)

通常遊技状態であるときには、特別図柄の変動パターンテーブルTが決定されており(図500参照)、特別図柄の変動パターンテーブルTに対応付けられた第2特別図柄の変動パターンに基づいて、リベンジモードが決定される。すなわち、通常遊技状態の第2特別図柄の制御期間中においては、リベンジモードが実行されている。

【8142】

このリベンジモードの背景等の報知態様により、通常遊技状態の第2特別図柄の制御期間中であることを示唆することができる。

【8143】

50

また、リベンジモードにおいては、第2特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、リベンジ演出が実行可能に構成されている（図501参照）。

【8144】

そして、リベンジモードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として大当たりである場合には、第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後に「地中モード」に移行し、V小当たりである場合には、第2のルートからの大当たり遊技状態の終了後に「地中モード」に移行する。また、第2特別図柄の抽選結果として時短当たりである場合には、時短図柄の停止表示が終了した後に「黄金モード」に移行する（図500参照）。

【8145】

また、リベンジモードにおいて、第2特別図柄の始動情報をすべて消化すると（第2特別図柄の始動情報が記憶されなくなると）、「通常演出モード」に移行する。

【8146】

（C時短遊技状態の地中モード（潜伏中））

地中モードにおける潜伏時短図柄を契機として移行した第3時短遊技状態（C時短遊技状態の特殊時短遊技状態）であるときには、第3時短遊技状態の開始後には特別図柄の変動パターンテーブルC2が決定されており（図500参照）、特別図柄の変動パターンテーブルC2に対応付けられた特別図柄の変動パターンに基づいて、地中モード（潜伏中）が決定される。すなわち、時短リミッタ回数が2未満である場合に、潜伏時短図柄を契機として第3時短遊技状態に移行したときには、地中モード（潜伏中）が実行されている。

【8147】

上述したように、地中モードは、第1時短遊技状態と3時短遊技状態とで実行可能に構成されている。このため、地中モード（潜伏中）の報知態様により、時短リミッタ回数が2未満である第1時短遊技状態または第3時短遊技状態であることを示唆することができる。

【8148】

また、地中モード（潜伏中）においては、特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、短縮変動、即当たり演出、バトル演出、扉揺動演出が実行可能に構成されている（図503（b）参照）。

【8149】

上述したように、C時短遊技状態の地中モード（潜伏中）においては、A時短遊技状態の地中モードよりも「扉揺動演出」が実行され易く構成されている。このため、遊技者は、「扉揺動演出」の実行頻度によって、黄金モードが潜伏しているC時短遊技状態であることを推測することができる。

【8150】

そして、地中モード（潜伏中）において、第2特別図柄の抽選結果として大当たりである場合には、第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後に、時短リミッタ回数＝1（2回目の大当たり）であれば「地中モード」に移行し、時短リミッタ回数＝2（3回目の大当たり）であれば「超越モード」に移行する（図500参照）。

【8151】

また、地中モード（潜伏中）において、第2特別図柄の抽選結果としてV小当たりである場合に、「第2特別図柄の小当たりA図柄1」であるときには、第2のルートからの大当たり遊技状態の終了後に、時短リミッタ回数＝1（2回目の大当たり）であれば「地中モード」に移行し、時短リミッタ回数＝2（3回目の大当たり）であれば「超越モード」に移行する。また、第2特別図柄の抽選結果としてV小当たりである場合に、「第2特別図柄の小当たりA図柄2」であるときには、第2のルートからの大当たり遊技状態の終了後に「祝福モード」に移行する（図500参照）。

【8152】

また、地中モード（潜伏中）において、第2特別図柄の抽選結果として時短当たりと判定されても新たに遊技状態の設定が行われないことから、「地中モード（潜伏中）」を保持する。

10

20

30

40

50

【 8 1 5 3 】

また、地中モード（潜伏中）において、第 2 特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合には、特殊時短遊技状態の A 時短終了条件（小当り B 図柄 1 = 2 5 5 回）が成立することは困難であることから、「地中モード（潜伏中）」を実質的に保持する。

【 8 1 5 4 】

そして、地中モード（潜伏中）において、第 1 所定期間が経過すると（特別図柄の変動回数が潜伏回数以上になると）、特別図柄の変動パターンテーブル C 1 が決定され、地中モード（潜伏中）から黄金モードに移行する。

【 8 1 5 5 】

（C 時短遊技状態の超越モード（潜伏中））

超越モードにおける潜伏時短図柄を契機として移行した第 3 時短遊技状態（C 時短遊技状態の特殊時短遊技状態）であるときには、第 3 時短遊技状態の開始後には特別図柄の変動パターンテーブル C 4 が決定されており（図 5 0 0 参照）、特別図柄の変動パターンテーブル C 4 に対応付けられた特別図柄の変動パターンに基づいて、超越モード（潜伏中）が決定される。すなわち、時短リミッタ回数が 2 以上である場合に、潜伏時短図柄を契機として第 3 時短遊技状態に移行したときには、超越モード（潜伏中）が実行されている。

【 8 1 5 6 】

上述したように、超越モードは、第 1 時短遊技状態と 3 時短遊技状態とで実行可能に構成されている。このため、超越モード（潜伏中）の報知態様により、時短リミッタ回数が 2 以上である第 1 時短遊技状態または第 3 時短遊技状態であることを示唆することができる。また、超越モード（潜伏中）の報知態様により、いわゆる超短縮変動モードであることも示唆することができる。

【 8 1 5 7 】

また、超越モード（潜伏中）においては、特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、超短縮変動、即当り演出、扉閉鎖演出、扉揺動演出が実行可能に構成されている（図 5 0 3（d）参照）。

【 8 1 5 8 】

上述したように、C 時短遊技状態の超越モード（潜伏中）においては、A 時短遊技状態の超越モードよりも「扉揺動演出」が実行され易く構成されている。このため、遊技者は、「扉揺動演出」の実行頻度によって、黄金モードが潜伏している C 時短遊技状態であることを推測することができる。

【 8 1 5 9 】

そして、超越モード（潜伏中）において、第 2 特別図柄の抽選結果として大当りである場合には、第 1 のルートからの大当り遊技状態の終了後に「超越モード」に移行する（図 5 0 0 参照）。

【 8 1 6 0 】

また、超越モード（潜伏中）において、第 2 特別図柄の抽選結果として V 小当りである場合に、「第 2 特別図柄の小当り A 図柄 1」であるときには、第 2 のルートからの大当り遊技状態の終了後に「超越モード」に移行する。また、第 2 特別図柄の抽選結果として V 小当りである場合に、「第 2 特別図柄の小当り A 図柄 2」であるときには、第 2 のルートからの大当り遊技状態の終了後に「祝福モード」に移行する（図 5 0 0 参照）。

【 8 1 6 1 】

また、超越モード（潜伏中）において、第 2 特別図柄の抽選結果として時短当りと判定されても新たに遊技状態の設定が行われないことから、「超越モード（潜伏中）」を保持する。

【 8 1 6 2 】

また、超越モード（潜伏中）において、第 2 特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合には、特殊時短遊技状態の A 時短終了条件（小当り B 図柄 1 = 2 5 5 回）が成立することは困難であることから、「超越モード（潜伏中）」を実質的に保持する。

【 8 1 6 3 】

10

20

30

40

50

そして、超越モード（潜伏中）において、第2所定期間が経過すると（特定の特別図柄の変動パターンがランダムに決定されると）と、超越モード（潜伏中）から黄金モードに移行する。

【8164】

（黄金モード）

地中モードまたは超越モードにおける直行時短図柄を契機として移行した第3時短遊技状態（C時短遊技状態の特殊時短遊技状態）であるとき、及び地中モード（潜伏中）において第1所定期間が経過した第3時短遊技状態であるときには、特別図柄の変動パターンテーブルC1が決定されており（図500参照）、特別図柄の変動パターンテーブルC1に対応付けられた特別図柄の変動パターンに基づいて、黄金モードが決定される。また、超越モード（潜伏中）において第2所定期間が経過した第3時短遊技状態であるときには、超越モード（潜伏中）の特別図柄の変動パターンテーブルC4であっても、黄金モードが決定される。

10

【8165】

この黄金モードは、第3時短遊技状態でしか決定されないことから、黄金モードの背景等の報知態様により、第3時短遊技状態であることを示唆することができる。

【8166】

また、黄金モードにおいては、特別図柄の抽選結果を示唆する演出として、超短縮変動、即当り演出が実行可能に構成されている（図503（a）参照）。

【8167】

20

そして、黄金モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として大当りである場合には、第1のルートからの大当り遊技状態の終了後に、時短リミッタ回数＝1（2回目の大当り）であれば「地中モード」に移行し、時短リミッタ回数 ≥ 2 （3回目以降の大当り）であれば「超越モード」に移行する（図500参照）。

【8168】

また、黄金モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果としてV小当りである場合に、「第2特別図柄の小当りA図柄1」であるときには、第2のルートからの大当り遊技状態の終了後に、時短リミッタ回数＝1（2回目の大当り）であれば「地中モード」に移行し、時短リミッタ回数 ≥ 2 （3回目以降の大当り）であれば「超越モード」に移行する。また、第2特別図柄の抽選結果としてV小当りである場合に、「第2特別図柄の小当りA図柄2」であるときには、第2のルートからの大当り遊技状態の終了後に「祝福モード」に移行する（図500参照）。

30

【8169】

また、黄金モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として時短当りと判定されても新たに遊技状態の設定が行われないことから、「黄金モード」を保持する。

【8170】

また、黄金モードにおいて、第2特別図柄の抽選結果として転落小当りである場合には、特殊時短遊技状態のA時短終了条件（小当りB図柄1＝255回）が成立することは困難であることから、「黄金モード」を実質的に保持する。

【8171】

40

このように、黄金モードにおいては、次の第1のルートまたは第2のルートの大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されており、第2特別図柄の抽選結果としてV小当りである場合には、再び大当り遊技状態に移行することが実質的に保障された「祝福モード」にも移行可能であることから、遊技者は大きな喜びを味わいながら遊技を行うことができる。

【8172】

〔11－8．演出の表示内容〕

以上の主制御回路200及びサブ制御回路300等の制御により実行される演出の表示内容について説明する。

【8173】

50

(扉揺動演出及び扉閉鎖演出)

図 5 3 3 を参照して、時短遊技状態の「地中モード」または「地中モード（潜伏中）」で実行可能な扉揺動演出及び扉閉鎖演出について説明する。図 5 3 3 は、第 1 1 のパチンコ遊技機における扉揺動演出及び扉閉鎖演出が実行されているときに表示装置 7 に表示される表示画面の一例である。

【 8 1 7 4 】

図 5 3 3 に示す扉揺動演出は、図 5 0 2 (a) の特別図柄の変動パターンテーブル A 1 及び図 5 0 3 (b) の特別図柄の変動パターンテーブル C 2 に示すように、扉揺動演出を実行可能な特別図柄の変動パターンコマンド (2 A H 、 6 5 H) に基づいて実行される図柄演出パターンの演出である。また、図 5 3 3 に示す扉閉鎖演出は、図 5 0 2 (a) の特別図柄の変動パターンテーブル A 1 及び図 5 0 3 (c) の特別図柄の変動パターンテーブル C 3 に示すように、扉閉鎖演出を実行可能な特別図柄の変動パターンコマンド (2 7 H 、 7 0 H) に基づいて実行される図柄演出パターンの演出である。

10

【 8 1 7 5 】

図 5 3 3 (a) は、「地中モード」を報知しているときの表示画面の一例である。

【 8 1 7 6 】

図 5 3 3 (a) に示すように、「地中モード」または「地中モード（潜伏中）」であるときには、「地中モード」を報知する地中モード報知画像が表示される。

【 8 1 7 7 】

また、「地中モード」または「地中モード（潜伏中）」であるときには、表示画面の右上方には右打ちを指示する右打指示画像と、表示画面の右下方には特別図柄に対応した 3 つの装飾図柄とが少なくとも表示されている。なお、右打指示画像と 3 つの装飾図柄とは、後述する図 5 3 3 及び図 5 3 4 の表示画面においても、継続して表示されている。

20

【 8 1 7 8 】

図 5 3 3 (b) は、扉揺動演出または扉閉鎖演出が開始されたときの表示画面の一例である。

【 8 1 7 9 】

図 5 3 3 (b) に示すように、扉揺動演出または扉閉鎖演出が開始されると、左右から半開きの扉が表示され、所定期間に亘って半開きの扉がガタガタ揺れて、閉まるような表示が行われる。ここで、上述したように、扉揺動演出と扉閉鎖演出の前半演出とは、共通するように構成されており、扉揺動演出が実行されているときには、扉揺動演出と扉閉鎖演出とを区別することが困難となっている。

30

【 8 1 8 0 】

図 5 3 3 (c - 1) は、扉揺動演出が終了するときの表示画面の一例である。

【 8 1 8 1 】

図 5 3 3 (c - 1) に示すように、扉揺動演出が終了するときには、半開きの扉が閉まらずに、扉が消えていく表示が行われる。扉が消えると、表示画面に「地中モード」を示す地中モード報知画像が表示され、演出モードが移行しなかったことが示唆される。

【 8 1 8 2 】

図 5 3 3 (c - 2) は、扉閉鎖演出の後半演出が行われたときの表示画面の一例である。

40

【 8 1 8 3 】

図 5 3 3 (c - 2) に示すように、扉閉鎖演出の後半演出では、扉が完全に閉まる表示が行われ、「地中モード」を示す地中モード報知画像が隠蔽される。

【 8 1 8 4 】

図 5 3 3 (d - 2) は、扉閉鎖演出が終了するときの表示画面の一例である。

【 8 1 8 5 】

図 5 3 3 (d - 2) に示すように、扉閉鎖演出が終了するときには、扉が完全に閉まった後には、再び扉が開放して、扉が消えていく表示が行われる。扉が消えると、表示画面に「黄金モード」を示す黄金モード報知画像が表示され、「黄金モード」に移行したこと

50

が報知される。

【8186】

本実施形態においては、扉閉鎖演出が行われて、A時短遊技状態の「地中モード」から「黄金モード」に移行するのは、A時短遊技状態の「地中モード」において「直行時短図柄」が停止表示されるときに構成されている。また、扉閉鎖演出が行われて、C時短遊技状態の「地中モード（潜伏中）」から「黄金モード」に移行するのは、第1所定期間が経過するとき（特別図柄の変動回数が潜伏回数するとき）に構成されている。

【8187】

このように、本実施形態の扉閉鎖演出によれば、黄金モードに移行することを報知することができる。また、本実施形態の扉揺動演出によれば、扉閉鎖演出が実行されることを示唆し、黄金モードに移行することを期待させることができる。さらに、本実施形態の扉揺動演出は、地中モード（潜伏中）であるときには、地中モードよりも実行され易いので、扉揺動演出の実行頻度によって、黄金モードが潜伏している地中モード（潜伏中）であることを推測させることができる。

【8188】

また、扉閉鎖演出が実行される場合には、リベンジモードに移行させず、必ず黄金モードに移行させるように構成することが望ましい。このように構成することにより、扉揺動演出からモード昇格への期待感を煽ることができるようになり、扉揺動演出の発生に期待感を持って遊技することができるようになるという効果を奏する。

【8189】

また、「超越モード」または「超越モード（潜伏中）」で実行可能な扉揺動演出及び扉閉鎖演出についても、「超越モード」を示す超越モード報知画像と「地中モード」を示す地中モード報知画像とが異なるだけで、図533に示した扉揺動演出及び扉閉鎖演出と同様の表示内容が行われることになる。

【8190】

（カード演出）

次に、図534を参照して、一般時短遊技状態の「地中モード」で実行可能なカード演出について説明する。図534は、第11のパチンコ遊技機におけるカード演出が実行されているときに表示装置に表示される表示画面の一例である。

【8191】

図534に示すカード演出は、図502（a）の特別図柄の変動パターンテーブルA1に示すように、カード演出を実行可能な特別図柄の変動パターンコマンド（24H、25H、29H）に基づいて実行される図柄演出パターンの演出である。

【8192】

図534（a）は、カード演出が開始されたときの表示画面の一例である。

【8193】

図534（a）に示すように、カード演出が開始されるときには、V小当りを示す「当り」、ハズレであり、一般時短遊技状態の継続を示す「モード継続」、転落小当りであり、一般時短遊技状態の終了を示す「モード終了」文字が記載されたチャンスカードが表示され、そのチャンスカードが裏返しになってシャッフルされる表示が行われる。

【8194】

図534（b）は、カード演出が開始されてから、第2特別図柄の抽選結果を示唆するまでの共通の表示画面の一例である。

【8195】

図534（b）に示すように、チャンスカードが裏返しになってシャッフルされると、そのカードを1つ選択するような表示が行われる。

【8196】

図534（c-1）は、第2特別図柄の抽選結果がV小当りであるとき（特別図柄の変動パターンコマンドが24Hであるとき）に行われるカード演出の表示画面の一例である。

。

10

20

30

40

50

【8197】

図534(c-1)に示すように、第2特別図柄の抽選結果がV小当りであるときには、選択されたカードがゆっくりと反転され、「当り」の文字が記載されたチャンスカードが表示される。また、表示画面の右下方のすべての装飾図柄が、同じ図柄で仮停止表示される。その後、全て同じ図柄で仮停止表示されたすべての装飾図柄が、表示画面の中央に大きく表示され、遊技者にV小当りとなったことが報知されることになる。

【8198】

図534(c-2)は、第2特別図柄の抽選結果が転落小当りであるとき（特別図柄の変動パターンコマンドが25Hであるとき）に行われるカード演出の表示画面の一例である。

10

【8199】

図534(c-2)に示すように、第2特別図柄の抽選結果が転落小当りであるときには、選択されたカードがゆっくりと反転され、「モード終了」の文字が記載されたチャンスカードが表示される。また、表示画面の右下方のすべての装飾図柄が、同じ図柄とならないように停止表示される。

【8200】

なお、図示は省略するが、第2特別図柄の抽選結果がハズレであるとき（特別図柄の変動パターンコマンドが29Hであるとき）には、選択されたカードがゆっくりと反転され、「モード継続」の文字が記載されたチャンスカードが表示される演出が行われる。

【8201】

20

図534(d-2)は、第2特別図柄の抽選結果が転落小当りであり、一般時短遊技状態から通常遊技状態に移行したときの表示画面の一例である。

【8202】

図534(d-2)に示すように、一般時短遊技状態から通常遊技状態に移行して、第2特別図柄の始動情報が記憶されているときには、表示画面には「リベンジモード」を示すリベンジモード報知画像が表示される。また、表示画面には左打ちを指示する左打指示画像と、特別図柄に対応するとともに、リベンジモードに対応した3つの装飾図柄とが表示される。その後、第2特別図柄の始動情報に基づいて第2特別図柄の抽選が行われ、リベンジ演出が実行されることになる。

【8203】

30

このように、本実施形態のカード演出によれば、一般時短遊技状態が終了する契機となる「転落小当り」に当選したのか、大当り遊技状態に移行する契機となる「V小当り」に当選したのか、一般時短遊技状態が継続されるのかに興味を持たせ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【8204】

また、「超越モード」で実行可能なカード演出についても、超越モード報知画像と地中モード報知画像とが異なるだけで、図534に示したカード演出と同様の表示内容が行われることになる。なお、カード演出は、C時短遊技状態である特殊時短遊技状態の「地中モード（潜伏中）」及び「超越モード（潜伏中）」では実行されないように構成されている。

40

【8205】

なお、本実施形態においては、「地中モード（潜伏中）」及び「超越モード（潜伏中）」においては、カード演出が実行されないように構成されているが、「地中モード（潜伏中）」及び「超越モード（潜伏中）」においてもカード演出を実行可能に構成してもよい。このように構成する場合には、「モード終了」または「モード継続」のカードを、黄金モードへの移行を示唆する「モード昇格」にするなどして非潜伏中とは異なる態様にて実行することが望ましい。

【8206】

(大当り演出)

次に、図535～図537を参照して、第1のルートまたは第2のルートの大当り遊技

50

状態において行われる大当り演出について説明する。図535は、第11のパチンコ遊技機における第1の大当り演出及び第2の大当り演出が実行されたときに表示装置に表示される表示画面の一例であり、図536は、第11のパチンコ遊技機における第1の大当り演出及び小当り終了演出が実行されているときに表示装置に表示される表示画面の一例であり、図537は、第11のパチンコ遊技機における第1の大当り演出、第2の大当り演出及び第3の大当り演出が実行されているときに表示装置に表示される表示画面の一例である。

【8207】

図535は、第1の大当り遊技状態の終了後に特殊時短遊技状態に移行し、特殊時短遊技状態から小当り遊技状態に移行したことを経由して第2の大当り遊技状態に移行するときに表示装置7に表示される表示画面の一例である。

10

【8208】

図535(a)は、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選により大当りと判定され、特殊時短遊技状態に移行する大当り図柄(第1特別図柄の特定大当り図柄3)が停止表示されたときの表示画面の一例である。

【8209】

図535(a)に示すように、特殊時短遊技状態に移行する大当り図柄が停止表示されたときには、特殊時短遊技状態に移行する大当り図柄に対応する装飾図柄「777」が停止表示されるとともに、特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態が開始可能であることを示唆する「3000BONUS」の特殊報知画像が表示される。

20

【8210】

そして、特殊時短遊技状態に移行する大当り図柄が停止表示された後、特殊時短遊技状態に移行する第1の大当り遊技状態が行われる。

【8211】

図535(b)は、特殊時短遊技状態に移行する第1の大当り遊技状態において「第1の大当り演出」が実行されているときの表示画面の一例である。

【8212】

図535(b)に示すように、特殊時短遊技状態に移行する第1の大当り遊技状態においては、特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態であることを示唆する「祝福ボーナス」の特殊大当り画像と、第1の大当り演出に対応した「男性キャラクタ」の第1キャラクタ画像とが表示される。また、表示画面の左側には、次回の大当り遊技状態までに払い出し可能な遊技球数を分母とし、これまでの遊技球の払い出し数を分子とした「xx/3000」の払出関連画像と、大当り遊技状態の終了後に特殊時短遊技状態に移行することを示唆する「BONUS STOCK」の大当り保障画像と、次回の大当り遊技状態で行われる第2の大当り演出の「女性キャラクタ」をウィンドウに表示したウィンドウ画像とが表示される。さらに、表示画面の右側には、右打ちを指示する右打指示画像と、時短遊技状態を契機として大当り遊技状態または小当り遊技状態で払い出された遊技球の累計数を示す「xxxpt」の累計払出画像とが表示される。

30

【8213】

図535(c)は、第1の大当り遊技状態の終了後に、特殊時短遊技状態が行われているときの表示画面の一例である。上述したように、大当り遊技状態の終了後の特殊時短遊技状態(第2時短遊技状態)では、演出モードとして「祝福モード」が行われる。

40

【8214】

図535(c)に示すように、大当り遊技状態の終了後の特殊時短遊技状態(第2時短遊技状態)であるときには、第2時短遊技状態であることを報知する「祝福モード」の祝福モード報知画像が表示される。また、第1の大当り遊技状態から継続して、払出関連画像と大当り保障画像とウィンドウ画像と右打指示画像と累計払出画像とが表示される。さらに、表示画面の右下方には特別図柄に対応した3つの装飾図柄と表示される。

【8215】

図535(d)は、第1の大当り遊技状態の終了後の特殊時短遊技状態において、第2

50

特別図柄の抽選によりV小当りと判定され、その特別図柄が停止表示されたときの表示画面の一例である。

【8216】

図535(d)に示すように、V小当りの特別図柄が停止表示されたときには、V小当りの特別図柄に対応する装飾図柄「333」が停止表示されるとともに、小当り遊技状態を経由して、一般時短遊技状態に移行する第2の大当り遊技状態が開始可能であることを示唆する「BONUS」の一般報知画像が表示される。また、V小当りの特別図柄が停止表示されたときには、第1の大当り遊技状態と特殊時短遊技状態とから継続して、払出関連画像とウインドウ画像と右打指示画像と累計払出画像とが表示されるものの、大当り保障画像が消去される。

10

【8217】

図535(e)は、小当り遊技状態が開始されたときの表示画面の一例である。

【8218】

図535(e)に示すように、小当り遊技状態が開始されたときには、ウインドウ画像が拡大して中央に表示されるとともに、「祝福ボーナス」の特殊大当り画像と、V入賞口13156に遊技球を通過させることを指示する「Vを狙え!」のV入賞指示画像とが表示される。また、第1の大当り遊技状態と特殊時短遊技状態とから継続して、払出関連画像と右打指示画像と累計払出画像とが表示される。さらに、装飾図柄は、消去される。

【8219】

図535(f)は、小当り遊技状態においてV入賞口13156に遊技球が通過したときの表示画面の一例である。

20

【8220】

図535(f)に示すように、V入賞口13156に遊技球が通過すると、表示画面の右下方には、V入賞口13156に遊技球が通過したことを示す「V」のV入賞画像が表示される。その後、小当り遊技状態から一般時短遊技状態に移行する第2の大当り遊技状態が行われる。

【8221】

図535(g)は、一般時短遊技状態に移行する第2の大当り遊技状態において「第2の大当り演出」が実行されているときの表示画面の一例である。

【8222】

図535(g)に示すように、一般時短遊技状態に移行する第2の大当り遊技状態においては、ウインドウ画像が表示画面の全体まで拡大して、第2の大当り演出に対応した「女性キャラクタ」の第2キャラクタ画像が表示される。また、小当り遊技状態から継続して特殊大当り画像が表示される。さらに、第1の大当り遊技状態と特殊時短遊技状態と小当り遊技状態とから継続して、払出関連画像と右打指示画像と累計払出画像とが表示される。ただし、払出関連画像は第2の大当り遊技状態の終了後に消去される。

30

【8223】

図535(h)は、第2の大当り遊技状態の終了後の一般時短遊技状態が行われているときの表示画面の一例である。上述したように、大当り遊技状態の終了後の一般時短遊技状態(第1時短遊技状態)では、2回目の大当り遊技状態の終了後でもあることから、演出モードとして「地中モード」が行われる。

40

【8224】

図535(h)に示すように、第2の大当り遊技状態の終了後の一般時短遊技状態が行われているときには、一般時短遊技状態であることを報知する「地中モード」の地中モード報知画像が表示される。また、第1の大当り遊技状態と特殊時短遊技状態と小当り遊技状態と第2の大当り遊技状態とから継続して、右打指示画像と累計払出画像とが表示される。さらに、表示画面の右下方には特別図柄に対応した3つの装飾図柄と表示される。

【8225】

このように、本実施形態の大当り演出によれば、次回にも大当り遊技状態が行われることが実質的に保障されている特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態においては、第

50

1の大当り演出を実行し、その後の特殊時短遊技状態を契機として行われた大当り遊技状態においては、先の第1の大当り演出に関連した第2の大当り演出を実行することができる。これにより、特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態においては、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【8226】

特に、本実施形態においては、特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態の第1の大当り演出においては、次回の大当り遊技状態まで、回りの第2の大当り演出に関連したウィンドウ画像を表示させているので、第1の大当り演出と第2の大当り演出との関連付けを強めるとともに、事前に実行される第2の大当り演出の概要を把握でき、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【8227】

また、第1の大当り演出後の特殊時短遊技状態において、回りの第2の大当り演出に関連したウィンドウ画像を表示させている場合であっても、特殊な条件が成立した場合には、第1の大当り演出及び第2の大当り演出とは異なる特別の大当り演出を実行するように構成してもよい。この特殊な条件として、例えば特別図柄の変動表示が所定回数以上行われたことを条件としてもよいし、転落小当りに所定回数当選したことを条件としてもよい。

【8228】

図536は、第1の大当り遊技状態の終了後に特殊時短遊技状態に移行し、特殊時短遊技状態から小当り遊技状態に移行したものの、小当り遊技状態においてV入賞口13156に遊技球が通過せずに小当り遊技状態が終了したときに表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【8229】

図536(a)～図536(e)は、上述した図535(a)～図535(e)と同じであり、説明は省略する。

【8230】

図536(f)は、小当り遊技状態においてV入賞口13156に遊技球が通過せずに、小当り遊技状態が終了したときの「小当り終了演出」が実行されているときの表示画面の一例である。

【8231】

図536(f)に示すように、小当り遊技状態が終了したときには、表示画面の左右から扉画像が表示された後、扉画像が完全に閉まる表示が行われ、特殊大当り画像とウィンドウ画像とV入賞指示画像と払出関連画像と累計払出画像とが隠蔽される。その後、小当り遊技状態から大当り遊技状態に移行せずに、通常遊技状態に移行する。

【8232】

図536(g)は、通常遊技状態に移行したときの表示画面の一例である。

【8233】

図536(g)に示すように、通常遊技状態に移行したときに第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合には、閉まった扉画像が開放して、扉画像が消えていく表示が行われる。扉画像が消えると、表示画面に「リベンジモード」を示すリベンジモード報知画像と、左打ちを指示する左打指示画像と、装飾図柄とが表示される。

【8234】

このように、本実施形態の小当り終了演出によれば、小当り遊技状態においてV入賞口13156に遊技球が通過せず、大当り遊技状態に移行しなかったときには、扉画像により大当りに関連する画像を隠蔽させているので、違和感を抑えて演出モードや遊技状態を移行させることができる。

【8235】

図537は、第1の大当り遊技状態の終了後に特殊時短遊技状態に移行し、特殊時短遊技状態から小当り遊技状態に移行したことを経由して第2の大当り遊技状態に移行し、第2の大当り遊技状態の終了後に再び特殊時短遊技状態に移行し、再び移行した特殊時短遊

10

20

30

40

50

技状態から第3の大当たり遊技状態に移行するときに表示装置7に表示される表示画面の一例である。

【8236】

図537(a)～図537(c)は、上述した図535(a)～図535(c)と同じであり、説明は省略する。

【8237】

図537(d)は、大当たり遊技状態の終了後の特殊時短遊技状態(第2時短遊技状態)において第2特別図柄の抽選により時短当りと判定され、時短当り後の特殊時短遊技状態(第3時短遊技状態)に移行したときの表示画面の一例である。上述したように、時短当り後の特殊時短遊技状態(第3時短遊技状態)では、演出モードとして「黄金モード」が行われる。

10

【8238】

図537(d)に示すように、時短当り後の特殊時短遊技状態(第3時短遊技状態)であるときには、第3時短遊技状態であることを報知する「黄金モード」の黄金モード画像が表示される。また、第1の大当たり遊技状態と第2時短遊技状態とから継続して、払出関連画像と大当たり保障画像とウインドウ画像と右打指示画像と累計払出画像とが表示される。さらに、表示画面の右下方には特別図柄に対応した3つの装飾図柄と表示される。

【8239】

図537(e)は、時短当り後の特殊時短遊技状態において第2特別図柄の抽選によりV小当りと判定され、特殊時短遊技状態に移行する小当り図柄(第2特別図柄の小当りA図柄2)が停止表示されたときの表示画面の一例である。

20

【8240】

図537(e)に示すように、特殊時短遊技状態に移行する小当り図柄が停止表示されたときには、特殊時短遊技状態に移行する小当り図柄に対応する装飾図柄「777」が停止表示されるとともに、特殊時短遊技状態に移行する大当たり遊技状態が開始可能であることを示唆する「3000BONUS」の特殊報知画像が表示される。

【8241】

そして、特殊時短遊技状態に移行する小当り図柄が停止表示された後には、小当り遊技状態に移行し、上述した図535(e)～図535(f)に示した表示が行われる。この小当り遊技状態においてV入賞口13156に遊技球が通過すると、小当り遊技状態から特殊時短遊技状態に移行する第2の大当たり遊技状態が行われる。

30

【8242】

図537(f)は、特殊時短遊技状態に移行する第2の大当たり遊技状態において「第2の大当たり演出」が実行されているときの表示画面の一例である。

【8243】

図537(f)に示すように、特殊時短遊技状態に移行する第2の大当たり遊技状態においては、図535(g)の同様の表示が行われるが、再び特殊時短遊技状態に移行することから、図535(g)とは異なり「BONUS STOCK」の大当たり保障画像も表示される。また、払出関連画像に関しては、次回の大当たり遊技状態までに払い出し可能な遊技球数を分母が更新される(「xx/3000」から「xx/4500」に変更される)。

40

【8244】

そして、第2の大当たり遊技状態の終了後には、特殊時短遊技状態に移行し、図535(c)の同様の表示が行われるが、図535(c)とは異なりウインドウ画像は表示されない。

【8245】

図537(g)は、第2の大当たり遊技状態の終了後の特殊時短遊技状態において第2特別図柄の抽選により大当たりまたはV小当りと判定され、その特別図柄が停止表示されたときの表示画面の一例である。

【8246】

50

図537(g)に示すように、大当たりまたはV小当たりの特別図柄が停止表示されたときには、大当たりまたはV小当たりの特別図柄に対応する装飾図柄「333」が停止表示されるとともに、一般時短遊技状態に移行する第3の大当たり遊技状態が開始可能であることを示唆する「BONUS」の一般報知画像が表示される。

【8247】

図537(h)は、一般時短遊技状態に移行する第3の大当たり遊技状態において「第3の大当たり演出」が実行されているときの表示画面の一例である。

【8248】

図537(h)に示すように、一般時短遊技状態に移行する第3の大当たり遊技状態においては、一般時短遊技状態に移行する大当たり遊技状態であることを示唆する「ノーマルボーナス」の通常大当たり画像と、第3の大当たり演出に対応した「戦士キャラクタ」の第3キャラクタ画像とが表示される。また、第1の大当たり遊技状態と第2の大当たり遊技状態と特殊時短遊技状態とから継続して、払出関連画像と右打指示画像と累計払出画像とが表示される。ただし、払出関連画像は第3の大当たり遊技状態の終了後に消去される。

【8249】

そして、第3の大当たり遊技状態の終了後には、一般時短遊技状態に移行し、3回目の大当たり遊技状態の終了後でもあることから、演出モードとして「超越モード」が行われる。

【8250】

このように、特殊時短遊技状態に移行する大当たり遊技状態が連続した場合であっても、第1の大当たり演出と第2の大当たり演出との関連性（演出順番）を崩すことなく、大当たり演出を行うことができる。

【8251】

このように、第11のパチンコ遊技機では、通常遊技状態と、第1時短遊技状態（A時短遊技状態の一般時短遊技状態）と、第2時短遊技状態（A時短遊技状態の特殊時短遊技状態）と、第3時短遊技状態（C時短遊技状態の特殊時短遊技状態）とを備えている。そして、通常遊技状態の場合には、「通常モード」または「リベンジモード」を実行するための特別図柄の変動パターンテーブルTが決定可能となっており、第1時短遊技状態の場合には、「地中モード」を実行するための特別図柄の変動パターンテーブルA1と、「超越モード」を実行するための特別図柄の変動パターンテーブルA2とが決定可能となっており、第2時短遊技状態の場合には、「祝福モード」を実行するための特別図柄の変動パターンテーブルA3が決定可能に構成されている。また、第3時短遊技状態の場合には、「黄金モード」を実行するための特別図柄の変動パターンテーブルC1と、「地中モード（潜伏中）」を実行するための特別図柄の変動パターンテーブルC2と、黄金モードに移行するときの特別図柄の変動パターンテーブルC3と、「超越モード（潜伏中）」を実行するための特別図柄の変動パターンテーブルC4とが決定可能に構成されている。

このため、各演出モードに対応した特別図柄の変動パターンテーブルが決定され、決定した変動パターンテーブルにより、各演出モードに対応した演出を実行することができるので、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【8252】

また、第11のパチンコ遊技機では、第1時短遊技状態において特別図柄の抽選結果として時短当りである場合に、直行時短図柄の停止表示が終了したときには「黄金モード」に移行し、潜伏時短図柄の停止表示が終了したときには、現在の「地中モード」及び「超越モード」を継続させて、黄金モードが潜伏するように構成されている。

このため、「地中モード」及び「超越モード」が実行されている場合であっても、黄金モードが潜伏しており、次回の大当たり遊技状態の移行が実質的に保障された第3時短遊技状態（特殊時短遊技状態）であることの期待を持たせることができる。

【8253】

また、第11のパチンコ遊技機では、第3時短遊技状態において「地中モード」及び「超越モード」を実行している場合には、所定期間まで「黄金モード」が潜伏し、所定期間の経過後に扉閉鎖演出が実行され、黄金モードを実行するように構成されている。そして

10

20

30

40

50

、第 3 時短遊技状態において「地中モード」及び「超越モード」を実行している場合には、第 1 時短遊技状態において「地中モード」及び「超越モード」を実行している場合よりも、扉閉鎖演出の前半の演出である扉揺動演出が実行され易く構成されている。

このため、「地中モード」及び「超越モード」が実行されている場合であっても、扉閉鎖演出が実行され、「黄金モード」に移行することの期待を持たせることができる。さらには、扉揺動演出の実行頻度によって、黄金モードが潜伏していることを推測させることができる。

【 8 2 5 4 】

また、第 1 1 のパチンコ遊技機では、次回にも大当り遊技状態が行われることが実質的に保障されている特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態においては、第 1 の大当り演出を実行し、その後の特殊時短遊技状態を契機として行われた大当り遊技状態においては、先の第 1 の大当り演出で関連した第 2 の大当り演出を実行するように構成されている。

10

これにより、特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態においては、その後の大当り遊技状態において実行される大当り演出とで関連付けた演出を行うことができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 8 2 5 5 】

また、第 1 1 のパチンコ遊技機では、第 1 時短遊技状態において、時短リミッタ回数が特定回数未満であると、「短縮変動」が実行可能な特別図柄の変動パターンテーブル A 1 が決定され、時短リミッタ回数が特定回数以上になると、短縮変動よりも変動表示時間が短い「超短縮変動」が実行可能な特別図柄の変動パターンテーブル A 2 とが決定可能に構成されている。

20

このため、時短遊技状態を契機として大当り遊技状態に移行した回数が特定回数以上になると、特別図柄の可変表示がすぐさま終了していき、次回の大当り遊技状態に移行するまでの期間が短縮することになるので、短期間で複数回の大当り遊技状態に移行させることができる。

【 8 2 5 6 】

なお、第 1 1 のパチンコ遊技機は、時短リミッタ機能を備え、時短リミッタ回数に応じて特別図柄の変動パターンテーブル及び演出モードが異なるように構成しているが、時短リミッタ機能を備えずに構成してもよい。時短リミッタ機能を備えずに構成する場合には、特別図柄の変動パターンテーブル A 1 と特別図柄の変動パターンテーブル A 2 とを 1 つの変動パターンテーブルとして共通化するとともに、「地中モード」と「超越モード」とを 1 つの演出モードとして共通化すればよい。

30

【 8 2 5 7 】

また、第 1 1 のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（以下「スマートパチンコ」ともいう）に適用してもよい。スマートパチンコにおいて、遊技球の払い出しとは、遊技者に所定の遊技価値を付与することであり、払い出された遊技球の個数を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。第 1 1 のパチンコ遊技機をスマートパチンコに適用する場合には、その遊技性（特別図柄制御処理、サブ制御回路処理等）に齟齬を生じえない限り、スマートパチンコの詳細制御を記載した第 5 のパチンコ遊技機の主制御メイン処理、システムタイマ割込処理等を適用すればよい。

40

【 8 2 5 8 】

また、第 1 1 のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、第 1 1 のパチンコ遊技機で実行される各種演出は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。また、各種の時短遊技状態は、再遊技のリプレイ確率が向上したリプレイタイム（R T 状態）、所定の小役や停止ボタンの操作内容を報知するアシストタイム（A T 状態）、リプレイタイムとアシストタイムが同時に制御されるアシストリプレイタイム（A R T 状態）のいずれかの状態に置き換えればよい。また、大当り、小当り（V 小当り、転落小当

50

り)、時短当りは、特定役に当選すること、特定の図柄の組み合わせが停止表示されること(特定の図柄の組み合わせが入賞すること)、R T状態の突入当選に当選すること、A T状態の突入当選に当選すること、A R T状態の突入当選に当選することのいずれかに置き換えればよい。

【8259】

(その他)

上述の第11のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【8260】

また、第11のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【8261】

更に、上記[4. 拡張例]は、第11のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【8262】

[12. 第12のパチンコ遊技機]

次に、第12のパチンコ遊技機について説明する。第12のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、1種2種混合機と称されるパチンコ遊技機である。第12のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と比して、遊技性や演出内容等が異なっており、それに伴い遊技領域に配置される各種部材の構成も一部異なっている。

【8263】

なお、第12のパチンコ遊技機は、第3のパチンコ遊技機と同様に、第1特別図柄と第2特別図柄とを並行して可変表示させず、第1特別図柄の可変表示よりも第2特別図柄の可変表示が優先して行われる優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【8264】

以降、第12のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第1のパチンコ遊技機と同様の構成要件については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【8265】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益(遊技球の払い出し、遊技状態の移行)を付与することが可能な入球口(例えば、始動口や大入賞口)に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を1回の「可変表示」と称する。

【8266】

また、遊技球の「払い出し」とは、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機(所謂スマートパチンコ)の場合には、払い出される遊技球の個数(賞球データ)を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体(遊技カード)に記憶させることを含む概念である。

【8267】

[12-1. 遊技盤ユニット]

図538を参照して、第12のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット8010について説明する。この遊技盤ユニット8010も、第1のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス43(図2参照)の後方に位置するようにベースドア3(図2参照)の前方に配置される。

【8268】

10

20

30

40

50

図５３８は、第１２のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット８０１０の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット８０１０は、遊技盤としての遊技パネル８１００を備え、遊技パネル８１００に各種部材が配置され、遊技パネル８１００の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域１０５が形成されている。

【８２６９】

図５３８に示されるように、第１２のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット８０１０は、第１のパチンコ遊技機と比して、主に、通過ゲート８１２６と、第２始動口８１４０と、普通電動役物ユニット８１４５と、第１特別電動役物ユニット８１３０と、第２特別電動役物ユニット８１５０との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【８２７０】

なお、第１２のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口８１２０は、第１のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口１２０と機能的にも共通するものであるが、第２始動口８１４０との関連性から、第１のパチンコ遊技機と異なる符号を用いて改めて説明する。

【８２７１】

（通過ゲート）

通過ゲート８１２６は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、普通電動役物ユニット８１４５の上方（上流側）に配置されており、通過ゲート８１２６を通過した遊技球は、普通電動役物ユニット８１４５に入球可能となっている。また、通過ゲート８１２６は、右側領域１０７に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【８２７２】

そして、通過ゲート８１２６に遊技球が通過すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、本実施形態では、通過ゲート８１２６に遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、通過ゲート８１２６を入賞口（普図作動口）として、所定の賞球（例えば１個の遊技球）が払い出されるように構成してもよい。

【８２７３】

また、通過ゲート８１２６を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、通過ゲート８１２６に遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

【８２７４】

（第１始動口）

第１始動口８１２０は、表示装置７の表示領域の下方の遊技領域１０５に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。

【８２７５】

第１始動口８１２０に遊技球が入球すると、第１特別図柄抽選（第１特別図柄の当り判定処理）や、第１特別図柄の可変表示や、第１始動口用の賞球（例えば３個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第１始動口８１２０に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【８２７６】

（第２始動口）

第２始動口８１４０は、右側領域１０７であって通過ゲート８１２６の下方（下流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット８１４５に設けられており、右打ちされた遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。

【８２７７】

また、本実施形態においては、第２始動口８１４０は、通過ゲート８１２６の下方（下

10

20

30

40

50

流側)側に配置されているところから、通過ゲート8126を通過した遊技球は、後述する普通電動役物8146が作動しているときには、第2始動口8140への遊技球の入球が可能となっている。

【8278】

第2始動口8140に遊技球が入球すると、第2特別図柄抽選(第2特別図柄の当り判定処理)や、第2特別図柄の可変表示や、第2始動口用の賞球(例えば1個の遊技球)の払い出しが行われたりする。第2始動口8140に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【8279】

(普通電動役物ユニット)

普通電動役物ユニット8145は、右側領域107であって通過ゲート8126の下方(下流側)に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。普通電動役物ユニット8145は、第2始動口8140と、第2始動口8140への遊技球の入球を検出する第2始動口スイッチ8141と、普通電動役物8146とを一体化したユニット体である。

【8280】

普通電動役物8146は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ8147と、この普電用シャッタ8147を作動させる普電用ソレノイド8148(後述の図539参照)とを備える。普通電動役物8146すなわち普電用シャッタ8147は、第2始動口8140への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第2始動口8140への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに状態移行可能に構成される。

【8281】

具体的には、普電用シャッタ8147は、第2始動口8140の入口近傍に配置された略三角形の入球防止部と第2始動口8140に向けて傾斜した平板状の入球誘導部とで構成されている。普電用シャッタ8147が閉鎖状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第2始動口8140の入口と対向する対向領域に位置して、第2始動口8140への入球を阻害し、平板状の入球誘導部は、遊技パネル8100の表面に埋没し、右側領域107に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、普電用シャッタ8147が開放状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第2始動口8140の入口と対向しない回避領域に位置して、第2始動口8140への入球を阻害せず、平板状の入球誘導部は遊技パネル8100の表面から突出して、右側領域107に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第2始動口8140へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ8147に代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材で普電用シャッタ8147を構成してもよい。

【8282】

また、普通電動役物8146は、第2始動口8140を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数(例えば1個)の遊技球が入球すると、開放時間が経過していなくとも第2始動口8140を閉鎖状態にさせる。

【8283】

(第1特別電動役物ユニット)

第1特別電動役物ユニット8130は、右側領域107において通過ゲート8126、普通電動役物ユニット8145及び後述する第2特別電動役物ユニット8150よりも下方(下流側)に配置されている。なお、第1特別電動役物ユニット8130は、通過ゲート8126、普通電動役物ユニット8145及び後述する第2特別電動役物ユニット8150の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域106に設けられていてもよい。

【8284】

第1特別電動役物ユニット8130は、第1大入賞口8131と、第1大入賞口8131への遊技球の入球を検出する第1大入賞口カウントスイッチ8132(後述の図539参照)と、前後方向に進退可能な第1特電用シャッタ8134と、この第1特電用シャッ

10

20

30

40

50

タ 8 1 3 4 を作動させる第 1 特電用ソレノイド 8 1 3 5（後述の図 5 3 9 参照）とを一体化したユニット体である。

【 8 2 8 5 】

第 1 大入賞口 8 1 3 1 は、大当りのときに開放される入賞口であり、1 回の大当りにおける 1 つのラウンドにおいて第 1 大入賞口 8 1 3 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば 1 0 個）が規定されている。この第 1 大入賞口 8 1 3 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 1 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）が払い出されることになる。

【 8 2 8 6 】

第 1 大入賞口 8 1 3 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第 1 のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出されたことによって第 2 大入賞口 8 1 5 1 が開放し、開放された第 2 大入賞口 8 1 5 1 に進入した遊技球が第 2 大入賞口 8 1 5 1 内の V 入賞口 8 1 5 6 に入賞した場合の第 2 のルートときである。

【 8 2 8 7 】

第 1 特電用シャッタ 8 1 3 4 は、第 1 特電用ソレノイド 8 1 3 5（後述の図 5 3 9 参照）の作動により、第 1 大入賞口 8 1 3 1 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第 1 大入賞口 8 1 3 1 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに移行可能に構成するものである。

【 8 2 8 8 】

具体的には、第 1 特電用シャッタ 8 1 3 4 は、下方が軸支された開閉扉で構成されている。第 1 特電用シャッタ 8 1 3 4 が開放状態であるときには、開閉扉が前面側に倒れて第 1 大入賞口 8 1 3 1 が開口し、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第 1 大入賞口 8 1 3 1 へ誘導する。一方、第 1 特電用シャッタ 8 1 3 4 が閉鎖状態であるときには、開閉扉が倒立して第 1 大入賞口 8 1 3 1 を閉口し、第 1 大入賞口 8 1 3 1 への遊技球の入球が不可能または困難となる。

【 8 2 8 9 】

（第 2 特別電動役物ユニット）

第 2 特別電動役物ユニット 8 1 5 0 は、右側領域 1 0 7 において通過ゲート 8 1 2 6 及び普通電動役物ユニット 8 1 4 5 の下方（下流側）に設けられている。なお、第 2 特別電動役物ユニット 8 1 5 0 は、通過ゲート 8 1 2 6 または普通電動役物ユニット 8 1 4 5 の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域 1 0 6 に設けられていてもよい。

【 8 2 9 0 】

第 2 特別電動役物ユニット 8 1 5 0 は、第 2 特別電動役物ユニット 8 1 5 0 の内部に遊技球が進入できるように開口された第 2 大入賞口 8 1 5 1 と、第 2 大入賞口 8 1 5 1 への遊技球の入球を検出する第 2 大入賞口カウントスイッチ 8 1 5 2 と、第 2 大入賞口 8 1 5 1 を開閉させることが可能な第 2 特電用シャッタ 8 1 5 4 と、この第 2 特電用シャッタ 8 1 5 4 を作動させて第 2 大入賞口 8 1 5 1 を開閉させる第 2 特電用ソレノイド 8 1 5 5（後述の図 5 3 9 参照）と、第 2 大入賞口 8 1 5 1 に進入した遊技球が通過可能な V 入賞口 8 1 5 6 と、V 入賞口 8 1 5 6 に遊技球が通過したことを検出する V 入賞口スイッチ 8 1 5 7 と、第 2 大入賞口 8 1 5 1 に進入した遊技球のうち V 入賞口 8 1 5 6 に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口 8 1 5 8 と、V 入賞口 8 1 5 6 を開閉させる V シャッタ 8 1 5 9 と、この V シャッタ 8 1 5 9 を作動させて V 入賞口 8 1 5 6 を開閉させる V シャッタ用ソレノイド 8 1 6 0（後述の図 5 3 9 参照）とを一体化したユニット体である。

【 8 2 9 1 】

第 2 大入賞口 8 1 5 1 は、小当りのときに開放される入賞口であり、1 回の小当りにおいて第 2 大入賞口 8 1 5 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば 1 0 個）が規定されている。この第 2 大入賞口 8 1 5 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 2 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）が払い出されることになる。

10

20

30

40

50

【 8 2 9 2 】

第 2 特電用シャッタ 8 1 5 4 は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第 2 特電用ソレノイド 8 1 5 5（後述の図 5 3 9 参照）の作動により、第 2 特電用シャッタ 8 1 5 4 を前方に進出させて第 2 大入賞口 8 1 5 1 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第 2 特電用シャッタ 8 1 5 4 を後方に退出させて第 2 大入賞口 8 1 5 1 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とに移行可能に構成するものである。

【 8 2 9 3 】

V 入賞口 8 1 5 6 は、V シャッタ 8 1 5 9 により開閉可能な入賞口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入賞口である。

【 8 2 9 4 】

第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過したときの第 2 大入賞口 8 1 5 1 の開放を 1 ラウンド目として、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過した後（2 ラウンド目以降）は、第 1 大入賞口 8 1 3 1 を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過した後（2 ラウンド目以降）も、第 2 大入賞口 8 1 5 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

【 8 2 9 5 】

また、例えば第 1 大入賞口 8 1 3 1 の内部に V 入賞口を設ける等によって、V 入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第 1 大入賞口 8 1 3 1 が開放状態とされ、第 1 大入賞口 8 1 3 1 の内部に設けられた V 入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第 2 のルートを経た大当り遊技状態）に制御されるようにすればよい。

【 8 2 9 6 】

通常口 8 1 5 8 は、第 2 大入賞口 8 1 5 1 に進入したものの V 入賞口 8 1 5 6 を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。通常口 8 1 5 8 を通過した遊技球は機外に排出される。なお、第 2 大入賞口 8 1 5 1 に進入した遊技球の全部が通常口 8 1 5 8 を通過し、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過がなかった場合には、大当り遊技状態が制御されないことになる。

【 8 2 9 7 】

V シャッタ 8 1 5 9 は、V シャッタ用ソレノイド 8 1 6 0（後述の図 5 3 9 参照）の作動により、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【 8 2 9 8 】

なお、右側領域 1 0 7 に配置されている第 1 特別電動役物ユニット 8 1 3 0、普通電動役物ユニット 8 1 4 5、第 2 特別電動役物ユニット 8 1 5 0 及び通過ゲート 8 1 2 6 の配置関係は、適宜設計変更が自由である。

【 8 2 9 9 】

【 1 2 - 2 . 電氣的構成】

次に、図 5 3 9 を参照して、第 1 2 のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図 5 3 9 は、第 1 2 のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【 8 3 0 0 】

図 5 3 9 に示されるように、第 1 2 のパチンコ遊技機は、第 1 のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路 2 0 0 と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路 3 0 0 と、払出・発射制御回路 4 0 0 と、電源供給回路 4 5 0 とから構成される。

【 8 3 0 1 】

しかしながら、第 1 2 のパチンコ遊技機は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主制御回

10

20

30

40

50

路 200 に接続されるデバイス及びサブ制御回路 300 の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【8302】

〔12-2-1. 主制御回路〕

主制御回路 200 は、第 1 のパチンコ遊技機と比して、主制御回路 200 に接続される普電用ソレノイド 8148、第 1 特電用ソレノイド 8135、第 2 特電用ソレノイド 8155、V シャッタ用ソレノイド 8160、第 1 始動口スイッチ 8121、第 2 始動口スイッチ 8141、通過ゲートスイッチ 8127、第 1 大入賞口カウントスイッチ 8132、第 2 大入賞口カウントスイッチ 8152、V 入賞口スイッチ 8157 の構成が一部異なっている。

10

【8303】

(普電用ソレノイド)

普電用ソレノイド 8148 は、普電用シャッタ 8147 を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド 8148 は、メイン CPU 201 により通電が行われる (ON である) と、普電用シャッタ 8147 を前方に進出させて第 2 始動口 8140 を開放状態とさせ、メイン CPU 201 により通電が行われないと (OFF であると) と、普電用シャッタ 8147 を後方に退出させて第 2 始動口 8140 を閉鎖状態とさせる。

【8304】

(第 1 特電用ソレノイド)

第 1 特電用ソレノイド 8135 は、開閉扉からなる第 1 特電用シャッタ 8134 を作動させる電磁ソレノイドである。第 1 特電用ソレノイド 8135 は、メイン CPU 201 により通電が行われる (ON である) と、第 1 特電用シャッタ 8134 を前方に倒れさせ第 1 大入賞口 8131 を開放状態とさせ、メイン CPU 201 により通電が行われないと (OFF であると) と、第 1 特電用シャッタ 8134 を後方に倒立させて第 1 大入賞口 8131 を閉鎖状態とさせる。

20

【8305】

(第 2 特電用ソレノイド)

第 2 特電用ソレノイド 8155 は、第 2 特電用シャッタ 8154 を作動させる電磁ソレノイドである。第 2 特電用ソレノイド 8155 は、メイン CPU 201 により通電が行われる (ON である) と、第 2 特電用シャッタ 8154 を後方に退出させて第 2 大入賞口 8151 を開放状態とさせ、メイン CPU 201 により通電が行われないと (OFF であると) と、第 2 特電用シャッタ 8154 を前方に進出させて第 2 大入賞口 8151 を閉鎖状態とさせる。

30

【8306】

(V シャッタ用ソレノイド)

V シャッタ用ソレノイド 8160 は、V シャッタ 8159 を作動させる電磁ソレノイドである。V シャッタ用ソレノイド 8160 は、メイン CPU 201 により通電が行われる (ON である) と、V シャッタ 8159 を後方に退出させて V 入賞口 8156 を開放状態とさせ、メイン CPU 201 により通電が行われないと (OFF であると) と、V シャッタ 8159 を前方に進出させて V 入賞口 8156 を閉鎖状態とさせる。

40

【8307】

また、本実施形態では、V シャッタ用ソレノイド 8160 は、第 2 大入賞口 8151 の開放時にあわせて作動し、V 入賞口 8156 を開放状態とさせる。すなわち、V 入賞口 8156 は第 2 大入賞口 8151 の開放時から開放状態となり、遊技球が第 2 大入賞口 8151 に入球すると、V 入賞口 8156 にも原則として通過することになる。

【8308】

(第 1 始動口スイッチ)

第 1 始動口スイッチ 8121 は、第 1 始動口 8120 への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【8309】

50

第1始動口スイッチ8121により第1始動口8120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1の取得条件が成立したものとして、第1特別図柄の始動情報（大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第1特別図柄の始動情報は、「第1特別図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の第1特別図柄始動記憶領域（第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、第1特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理や、第1特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第1始動口スイッチ8121により第1始動口8120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

10

【8310】

（第2始動口スイッチ）

第2始動口スイッチ8141は、第2始動口8140への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【8311】

第2始動口スイッチ8141により第2始動口8140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2の取得条件が成立したものとして、第2特別図柄の始動情報（大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第2特別図柄の始動情報は、「第2特別図柄の保留個数（例えば3個）」までメインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域（第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）に順番）に記憶され、第2特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理や、第2特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第2始動口スイッチ8141により第2始動口8140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

20

【8312】

また、実施形態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいた第1特別図柄の当り判定処理を「第1特別図柄の抽選」、第2特別図柄の始動情報に基づいた第2特別図柄の当り判定処理を「第2特別図柄の抽選」ともいい、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

30

【8313】

（通過ゲートスイッチ）

通過ゲートスイッチ8127は、通過ゲート8126に設けられており、通過ゲート8126への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【8314】

通過ゲートスイッチ8127が通過ゲート8126への遊技球の通過を検出すると、メインCPU201は、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

40

【8315】

（第1大入賞口カウントスイッチ）

第1大入賞口カウントスイッチ8132は、第1大入賞口8131への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第1大入賞口カウントスイッチ8132が第1大入賞口8131への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、1ラウンドあた

50

りの第1大入賞口8131への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第1大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【8316】

（第2大入賞口カウントスイッチ）

第2大入賞口カウントスイッチ8152は、第2大入賞口8151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ8152が第2大入賞口8151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口8151への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

10

【8317】

（V入賞口スイッチ）

V入賞口スイッチ8157は、V入賞口8156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ8157がV入賞口8156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。

【8318】

（遊技球回収スイッチ）

遊技球回収スイッチ8179は、発射装置6から遊技領域105に発射された遊技球を検出する貫通型の近接スイッチである。遊技球回収スイッチ8179は、遊技盤ユニット8010の背面側であって、アウト口178、各種入賞口（例えば、第1始動口8120、第2始動口8140、第1大入賞口8131、第2大入賞口8151、一般入賞口122等）に入球した遊技球が通過する集合流路に配置されており、アウト口178への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出するものである。遊技球回収スイッチ8179により遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、遊技球を発射した発射遊技球数を計数する（後述する発射遊技球数カウンタを計数する）。

20

【8319】

【12-2-2. サブ制御回路】

サブ制御回路300は、第1のパチンコ遊技機と同様に、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308を備えることは共通であるが、ボタン制御回路310と演出ボタン54とを更に備えていることが相違している。

30

【8320】

（ボタン制御回路310）

ボタン制御回路310は、演出ボタン54を駆動させるための回路である。すなわち、ボタン制御回路310は、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりするための回路である。ボタン制御回路310は、サブCPU301からの駆動命令に応じて、演出ボタン54を駆動させることになる。

【8321】

また、ボタン制御回路310は、演出ボタン54が検出した遊技者の操作に関する操作信号を入力するための回路でもある。ボタン制御回路310は、演出ボタン54から操作信号を入力すると、サブCPU301に所定の操作情報を出力することになる。

40

【8322】

特に、本実施形態においては、演出ボタン54は複数種別のボタン（決定ボタン、左右ボタン、上下ボタン）を備えており、演出ボタン54の種別に応じて異なる操作情報が出力されることになる。具体的には、決定ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第1の操作情報を出力し、左右ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第2の操作情報を出力し、上下ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第3の操作情報を出力する。

50

【 8 3 2 3 】

〔 1 2 - 2 - 3 . 払出・発射制御回路 〕

払出・発射制御回路 4 0 0 は、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、遊技球の払出・発射を制御するものであり、この払出・発射制御回路 4 0 0 には、遊技球を払い出すことが可能な払出装装置 8 2、遊技球を発射させることが可能な発射装置 6、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット 1 8 0 等が接続されている。

【 8 3 2 4 】

さらに、第 1 2 のパチンコ遊技機における払出・発射制御回路 4 0 0 は、主制御回路 2 0 0 から遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置 6 による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路 2 0 0 では遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、払出・発射制御回路 4 0 0 は、発射装置 6 による遊技球の発射停止が行われなくてもよい。

10

【 8 3 2 5 】

〔 1 2 - 3 . 基本仕様 〕

次に、図 5 4 0 ~ 図 5 5 0 を参照して、第 1 2 のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第 1 2 のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

【 8 3 2 6 】

第 1 2 のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないものの、時短制御が実行される時短遊技状態及び時短制御が実行されない通常遊技状態が用意されており、メイン CPU 2 0 1 は、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっている。なお、この第 1 2 のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないが、これは必須ではなく、例えば大当りの種類等に応じて確変フラグがオンにセットされるようにして確変制御を実行可能としてもよい。

20

【 8 3 2 7 】

また、第 1 2 のパチンコ遊技機では、後述するように、時短移行条件（時短発生条件）の観点から区別される時短遊技状態として、大当りを契機として大当り遊技状態の終了後に移行する「A 時短遊技状態」と、大当りや時短当りを契機とせずに、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達後に移行する「B 時短遊技状態」と、時短当りを契機として特別図柄の可変表示の終了後に移行する「C 時短遊技状態」とを備えている。

30

【 8 3 2 8 】

〔 1 2 - 3 - 1 . 特別図柄の当り判定テーブル 〕

図 5 4 0 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図 5 4 0 に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「小当り」、「時短当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【 8 3 2 9 】

図 5 4 0 に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けられている。なお、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は 6 5 5 3 6 である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は 0 ~ 6 5 5 3 5 の範囲（幅）で発生する。

40

【 8 3 3 0 】

また、図 5 4 0 に示す特別図柄の当り判定テーブルには、第 1 始動口 8 1 2 0 への入球に基づいて実行される第 1 特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する当落判定値データ（大当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）との関係が対応付けられている。また、図 5 4 0 に示す特別図柄の当り判定テーブルには、第 2 始動口 8 1 4 0 への入球に基づいて実行される第 2 特別図柄の当り判

50

定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ）との関係が対応付けられている。

【8331】

すなわち、図540に示す特別図柄の当り判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」は判定されるものの「時短当り」は判定されないことになる。

【8332】

本実施形態では、第1始動口8120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/198の選択率で「時短当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、通常遊技状態において第2始動口8140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/8.2の選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

10

【8333】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の当り判定処理でも、「小当り」が判定されるように構成してもよいが、第1特別図柄の当り判定処理よりも第2特別図柄の当り判定処理の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「小当り」の判定が行われることが望ましい。さらには、第2特別図柄の当り判定処理でも、「時短当り」が判定されるように構成してもよいが、第2特別図柄の当り判定処理よりも第1特別図柄の当り判定処理の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「時短当り」の判定が行われることが望ましい。

20

【8334】

また、本実施形態では、後述するように、時短遊技状態においては、第1特別図柄の当り判定処理により「時短当り」と判定されたとしても、その時短当りを契機として新たに時短遊技状態を設定しない（C時短遊技状態が新たに作動しない）ように構成している。なお、特別図柄の当り判定テーブルを、通常遊技状態で参照される特別図柄の当り判定テーブルAと、時短遊技状態で参照される特別図柄の当り判定テーブルBとに分けて、時短遊技状態で参照される特別図柄の当り判定テーブルBでは、第1特別図柄及び第2特別図柄の当り判定処理では、「時短当り」が判定されないように構成してもよい。

30

【8335】

さらには、第1特別図柄の当り判定処理により「時短当り」と判定されたとしても、C時短遊技状態においてのみ、その時短当りを契機として新たに時短遊技状態を設定しない（C時短遊技状態が新たに作動しない）ように構成してもよい。

【8336】

上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「小当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「時短当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜適宜設計変更が自由である。

40

【8337】

また、第12のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機である場合、例えば、大当りまたは／および小当りの選択率を、低設定よりも高設定の方が高くなるようにするとよい。ただし、第12のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機であったとしても、例えば、時短当りの選択率については、全設定で共通する確率とすることが好ましい。

【8338】

また、設定値に応じて大当りの選択率や小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、V入賞口8156の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えてV入賞口81

50

56への通過率を変えたり、時短継続回数を設定値毎に変えたりする等してもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、V入賞口8156の開放頻度（すなわち第2特電用シャッタ8154の作動頻度）や開放時間および時短継続回数等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

【8339】

【12-3-2. 特別図柄判定テーブル】

図541は、第12のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図541に示す特別図柄判定テーブルは、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定付ける「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」を決定するテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

10

【8340】

「特別図柄の選択図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が大当り、小当りまたは時短当りであった場合に、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定するための情報であり、「図柄指定コマンド」は、表示装置7の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄を表示するためにサブ制御回路300に送信されるコマンドである。

【8341】

特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第1始動口8120または第2始動口8140に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。

20

【8342】

図541に示す特別図柄判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～19のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z1」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA1」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が20～59のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z2」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA2」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が60～99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z3」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA3」を決定する。

30

【8343】

また、第1特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～39のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z10」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA10」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が40～69のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z20」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA20」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が70～89のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z30」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA30」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が90～99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z40」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA40」を決定する。

40

【8344】

第2特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z4」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA4」を決定する。

【8345】

第2特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～79のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z5」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA5」を決定する。ま

50

た、特別図柄の図柄乱数値が 80～89 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄として「z 6」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 6」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が 90～99 のいずれかであるときには、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄として「z 7」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 7」を決定する。

【8346】

本実施形態では、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合には、図 541 に示す特別図柄判定テーブルにおける特別図柄の図柄乱数値により、特別図柄の選択図柄としては、「z 40」<「z 30」<「z 20」<「z 10」の選択率の関係式が成立するように構成されている。なお、上記選択率の関係式は、適宜設計変更してもよい。

10

【8347】

なお、第 12 のパチンコ遊技機では説明を省略するが、主制御回路 200 のメイン ROM 202 には、第 1 のパチンコ遊技機において説明した特別図柄停止態様決定テーブル（図 12（A）参照）に相当する特別図柄停止態様決定テーブルが記憶されている。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄が停止表示したときに第 1 特別図柄表示部 163 または第 2 特別図柄表示部 164 に表示される特別図柄の停止態様を、「特別図柄の選択図柄」に応じて決定する際に参照されるテーブルである。また、第 1 特別図柄表示部 163、第 2 特別図柄表示部 164 には、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて、大当りの停止態様、小当りの停止態様、時短当りの停止態様またはハズレの停止態様が表示される。また、第 1 のパチンコ遊技機において説明した装飾図柄停止態様決定テーブル（図 12（B）参照）に相当する装飾図柄停止態様決定テーブルについても、サブ制御回路 300 のプログラム ROM 302 に記憶されている。

20

【8348】

なお、「特別図柄の選択図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【8349】

【12-3-3. 大当り種類決定テーブル】

図 542 は、第 12 のパチンコ遊技機における大当り種類決定テーブルの一例である。なお、図 542 に示す大当り種類決定テーブルは、主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

30

【8350】

大当り種類決定テーブルは、大当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「大当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

【8351】

図 542 に示すように、大当り種類決定テーブルには、特別図柄の選択図柄に対して、「大当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【8352】

「大当り遊技状態の開放態様」は、大当り遊技状態のときに開放される第 1 大入賞口 8131 の最大ラウンド数、第 1 大入賞口 8131 の開放パターンを規定している。第 1 大入賞口 8131 の開放パターンには、大当り遊技状態の開始待ち状態である OP 待ち時間（オープニング時間）、各ラウンドの最大開放時間、各ラウンドの閉鎖時間、ED 待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。なお、第 1 大入賞口 8131 の開放パターンとして、各ラウンドあたりの最大開放時間を異ならせてもよいし、各ラウンドの閉鎖時間（ラウンドインターバル時間）を異ならせて規定してもよい。さらには、1 回のラウンドあたりに第 1 大入賞口 6131 を複数回開閉させるように開放回数と開放時間とを規定してもよい。

40

【8353】

ここで、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄 z 5～7」に対応した「大当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のとき

50

に開放された第2大入賞口8151に進入した遊技球がV入賞口8156を通過する第2のルートを経て、大当り遊技状態に移行したときの開放態様である。この第2のルートを経て大当り遊技状態に移行したときには、小当り遊技状態のときの第2大入賞口8151の開放を1ラウンド目として、2ラウンド目以降から、第1大入賞口8131を開放させる大当り遊技状態が開始される。なお、小当り遊技状態のときに開放された第2大入賞口8151に進入した遊技球がV入賞口8156を通過しなかったときには、大当り遊技状態は実行されないことになる。

【8354】

図542に示すように、大当り種類決定テーブルによれば、第1特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z1」のときには、最大ラウンド数として10ラウンド（10R）が決定され、「特別図柄の選択図柄z2、z3」のときには、最大ラウンド数として4ラウンド（4R）が決定されるように構成されている。なお、第1特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z1～3」のときには、最大ラウンド数としてすべて同じラウンド数（例えば、10ラウンド）が決定されるように構成してもよい。

10

【8355】

また、第2特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z7」のときには、最大ラウンド数として10ラウンド（10R）が決定されるように構成されている。第2特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z5～7」のときには、最大ラウンド数としてすべて10ラウンド（10R）が決定されるように構成されている。なお、第2特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z5～7」に応じて、異なるラウンド数が決定されるように構成してもよい。

20

【8356】

また、特別図柄の選択図柄に応じて、第1大入賞口8131の開放パターンにおけるOP待ち時間（オープニング時間）及びED待ち時間（エンディング時間）のいずれかが異なるように構成してもよい。

【8357】

【12-3-4. 小当り種類決定テーブル】

図543は、第12のパチンコ遊技機における小当り種類決定テーブルの一例である。なお、図543に示す小種類決定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

30

【8358】

小当り種類決定テーブルは、小当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「小当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

【8359】

図543に示されるように、小当り種類決定テーブルには、第2特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄（z5～7）」に対して、「小当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【8360】

「小当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放される第2大入賞口8151の最大開放回数、第2大入賞口8151の開放パターン及びV入賞口8156の開放パターンを規定している。第2大入賞口8151の開放パターンには、小当り遊技状態の開始待ち状態であるOP待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、ED待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。また、V入賞口8156の開放パターンには、開放待ち時間、開放時間等が規定されている。

40

【8361】

ここで、小当り遊技状態の開始時には、第2大入賞口8151の開放パターンにおけるOP待ち時間（オープニング時間）とV入賞口8156の開放パターンにおける開放待ち時間とが同時に計時されていき、第2大入賞口8151が開放しているときには、V入賞

50

口 8 1 5 6 も開放しているように構成されている。このため、小当り遊技状態が行われたときには、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過が可能（又は容易）となっている。なお、V 入賞口 8 1 5 6 の開放パターンとして、第 2 大入賞口 8 1 5 1 の開放パターンのように、V 入賞口 8 1 5 6 を複数回開閉させるように複数回の開放時間と閉鎖時間とを規定してもよい。

【 8 3 6 2 】

なお、特別図柄の選択図柄に応じて、第 2 大入賞口 8 1 5 1 の開放パターンにおける O P 待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、E D 待ち時間（エンディング時間）、V 入賞口 8 1 5 6 の開放パターンにおける開放待ち時間、開放時間、閉鎖時間の少なくともいずれかが異なるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

10

【 8 3 6 3 】

特に、特別図柄の選択図柄に応じて、V 入賞口 8 1 5 6 の開放パターンを異ならせ、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過が可能（又は容易）な有利作動態様と、V 入賞口 8 1 5 6 への遊技球の通過が不可能（又は困難）な不利作動態様とが決定されるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

【 8 3 6 4 】

ここで、1 回の大当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、 $4 R \times 10$ 個（第 1 の規定個数） $\times 15$ 個（賞球個数） $= 600$ 個）よりも、1 回の小当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、小当り 1 回 $\times 10$ 個（第 2 の規定個数） $\times 15$ 個（賞球個数） $= 150$ 個）の方が少なく設定されており、大当り遊技状態が有利な「第 1 特別遊技状態」であり、小当り遊技状態が大当り遊技状態よりも利益の低い「第 2 特別遊技状態」であるといえる。

20

【 8 3 6 5 】

また、大当り遊技状態における 1 ラウンドの最大開放時間（例えば 28 秒）よりも、小当り遊技状態における 1 回の最大開放時間（例えば 0.1 秒）の方が短く設定されており、大当り遊技状態においては有利な「第 1 開放態様」により第 1 大入賞口 8 1 3 1 が開放し、小当り遊技状態においては第 1 開放態様よりも不利な「第 2 開放態様」により第 2 大入賞口 8 1 5 1 が開放するといえる。

【 8 3 6 6 】

30

【 1 2 - 3 - 5 . 遊技状態関連設定テーブル】

図 5 4 4 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。なお、図 5 4 4 に示す遊技状態関連設定テーブルは、遊技状態を設定するためのテーブルであり、主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

【 8 3 6 7 】

本実施形態では、図 5 4 4 に示すように、遊技状態関連設定テーブルとして、図 5 4 4 (a) に示す大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル 1 と、図 5 4 4 (b) に示す時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル 2 と、図 5 4 4 (c) に示す特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照される遊技状態関連設定テーブル 3 とを備えている。

40

【 8 3 6 8 】

ここで、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【 8 3 6 9 】

「状態フラグ」とは、遊技状態の種類を示すフラグであり、メイン RAM 203 の所定の記憶領域に記憶される。状態フラグ = 0 は「通常遊技状態」を示し、状態フラグ = 1 は「A 時短遊技状態」を示し、状態フラグ = 2 は「B 時短遊技状態」を示し、状態フラグ = 3 は「C 時短遊技状態」を示している。

【 8 3 7 0 】

「普電作動パターン」とは、第 2 始動口 8 1 4 0 の開放パターンを定めた情報であり、

50

メインRAM 203の所定の記憶領域に記憶される。普電作動パターン＝00は、後述する「ロング開放パターンパターン」が決定され難く、後述する「ショート開放パターンパターン」が決定され易い状態を示し、普電作動パターン＝01は、普電作動パターン＝00であるときよりも「ロング開放パターンパターン」が決定され易く、「ショート開放パターンパターン」が決定され難い状態を示している。なお、普電作動パターン＝00よりも有利であり、かつ、普電作動パターン＝01よりも不利な第2始動口8140の開放パターンとして、「ロング開放パターンパターン」と「ショート開放パターンパターン」とが決定される普電作動パターン＝02を備えて構成してもよい。

【8371】

(遊技状態関連設定テーブル1)

図544(a)に示すように、遊技状態関連設定テーブル1には、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「A時短終了条件」が対応付けられている。

【8372】

「A時短終了条件」とは、A時短遊技状態が終了する終了条件であり、「特別図柄の可変表示回数」を終了条件として設定している。また、図示は省略するが、大当り遊技状態に移行することもA時短終了条件として設定されている。これらのいずれかのA時短終了条件が成立することにより、A時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【8373】

「特別図柄の可変表示回数」は、時短遊技状態において第1特別図柄及び第2特別図柄の特別図柄が可変表示可能な合計回数を示している。なお、「特別図柄の可変表示回数」を、時短遊技状態において第1特別図柄または第2特別図柄のいずれか一方の特別図柄が可変表示可能な回数を示してもよい。このことは、後述する「B時短終了条件」及び「C時短終了条件」においても同様である。

【8374】

なお、本実施形態においては、「A時短終了条件」を「特別図柄の可変表示回数」として設定しているが、「特別図柄の可変表示回数」に加えて「小当り表示回数」または「普通図柄の可変表示回数」を設定してもよいし、「特別図柄の可変表示回数」を設定せずに、「小当り表示回数」及び／または「普通図柄の可変表示回数」を設定してもよい。このことは、後述する「B時短終了条件」及び「C時短終了条件」においても同様である。

【8375】

図544(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、「特別図柄の選択図柄z1、z2、z4、z5」のときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ＝1、普電作動パターン＝01、A時短終了条件として特別図柄の可変表示回数＝10000回が設定される。

また、「特別図柄の選択図柄z3、z6、z7」のときには、通常遊技状態を示す状態フラグ＝0、普電作動パターン＝00が設定され、A時短終了条件は設定されない。

【8376】

このように、本実施形態においては、大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて、「A時短遊技状態」または「通常遊技状態」に移行するように構成されている。

【8377】

(遊技状態関連設定テーブル2)

図544(b)に示すように、遊技状態関連設定テーブル2には、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「C時短終了条件」が対応付けられている。

【8378】

「C時短終了条件」とは、C時短遊技状態が終了する終了条件であり、「特別図柄の可変表示回数」と「普通図柄の可変表示回数」とを終了条件として設定している。また、図

10

20

30

40

50

示は省略するが、大当り遊技状態に移行することもC時短終了条件として設定されている。これらのいずれかのC時短終了条件が成立することにより、C時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【8379】

「普通図柄の変表示回数」は、時短遊技状態において普通図柄が可変表示可能な回数を示している。なお、C時短終了条件である「普通図柄の変表示回数」を、普通図柄の抽選回数としてもよい。

【8380】

図544(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、すべての「特別図柄の選択図柄」に対して、C時短遊技状態を示す状態フラグ=3、普電作動パターン=01が設定される。また、「特別図柄の選択図柄≧10」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回、普通図柄の変表示回数=1回が設定され、「特別図柄の選択図柄≧20」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回、普通図柄の変表示回数=2回が設定され、「特別図柄の選択図柄≧30」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回、普通図柄の変表示回数=3回が設定され、「特別図柄の選択図柄≧40」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回、普通図柄の変表示回数=10000回が設定される。

10

【8381】

このように、本実施形態においては、時短当りの特別図柄の変表示の終了後には、C時短遊技状態に移行するように構成されている。そして、時短当りの「特別図柄の選択図柄」によって、C時短終了条件を異ならせており、「特別図柄の選択図柄≧10」<「特別図柄の選択図柄≧20」<「特別図柄の選択図柄≧30」<「特別図柄の選択図柄≧40」の順番にC時短遊技状態が終了し難く構成されている。すなわち、「特別図柄の選択図柄≧10」<「特別図柄の選択図柄≧20」<「特別図柄の選択図柄≧30」<「特別図柄の選択図柄≧40」の順番に、遊技者にとって有利となるように構成されている。特に、「特別図柄の選択図柄≧40」であるときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回、普通図柄の変表示回数=10000回が設定されることから、C時短終了条件が成立することが極めて困難であり、C時短遊技状態から大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されていることになる。

20

30

【8382】

なお、本実施形態においては、時短当りであるときには、「特別図柄の選択図柄」に応じて、普通図柄の変表示回数が異なるように構成したが、特別図柄の変表示回数が異なるように構成してもよい。例えば、「特別図柄の選択図柄≧10」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=1回、普通図柄の変表示回数=10000回が設定され、「特別図柄の選択図柄≧20」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=2回、普通図柄の変表示回数=10000回が設定され、「特別図柄の選択図柄≧30」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=3回、普通図柄の変表示回数=10000回が設定され、「特別図柄の選択図柄≧40」のときには、C時短終了条件として特別図柄の変表示回数=950回、普通図柄の変表示回数=10000回が設定されるように構成してもよい。

40

【8383】

(遊技状態関連設定テーブル3)

図544(c)に示すように、遊技状態関連設定テーブル2には、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「B時短終了条件」が対応付けられている。

【8384】

「B時短終了条件」とは、B時短遊技状態が終了する終了条件であり、「特別図柄の変表示回数」を終了条件として設定している。また、図示は省略するが、大当り遊技状態に移行することもB時短終了条件として設定されている。これらのいずれかのB時短終了

50

条件が成立することにより、B時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【8385】

図544(c)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、特別図柄の可変表示回数が天井値(例えば、950回)に到達すると、B時短遊技状態を示す状態フラグ=2、普電作動パターン=01、B時短終了条件として特別図柄の可変表示回数=950回が設定される。

【8386】

このように、本実施形態においては、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達すると、「B時短遊技状態」に移行するように構成されている。

10

【8387】

なお、本実施形態において遊技状態関連設定テーブルは、「当選時の遊技状態」によらず、遊技状態の設定を行うようにしたが、「当選時の遊技状態」に応じて遊技状態の設定を行うように構成してもよい。

【8388】

〔12-3-6. 特別図柄の変動パターンテーブル〕

図545及び図546は、第12のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。図545は、第12のパチンコ遊技機における通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図546は、第12のパチンコ遊技機における時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図545及び図546に示す特別図柄の変動パターンテーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

20

【8389】

特別図柄の変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターン、特別図柄の変動表示時間、特別図柄の図柄確定時間を決定するテーブルである。「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間が定められている。また、本実施形態においては、特別図柄の変動パターンに特別図柄の図柄確定時間が対応付けられている。

【8390】

図545及び図546に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルには、特別図柄の種別と、特別図柄の当り判定処理の結果(当落)と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間、特別図柄の図柄確定時間とが対応付けられている。なお、リーチ判定用乱数値は例えば0~249(250種類)の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば0~99(100種類)の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。また、図545及び図546の「備考」の欄は、分かりやすいように演出内容等を便宜上示したものである。

30

【8391】

メインCPU201は、遊技状態等に応じて図545及び図546のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターン、特別図柄の変動表示時間及び特別図柄の図柄確定時間を決定する。

40

【8392】

また、メインCPU201は、特別図柄の変動パターンを決定すると、決定した特別図柄の変動パターンに対応した特別図柄の変動パターンコマンドをサブCPU301に送信する。サブCPU301は、メインCPU201から受信した特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、表示装置7の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ32から出力される音演出を制御する。なお、特別図柄の変動パターンコマンドは、第1始動口8120に遊技球が入球したことを契機とした第1特別図柄の変動パターンであるか、第2始

50

動口 8 1 4 0 に遊技球が入球したことを契機とした第 2 特別図柄の変動パターンであることを識別可能に構成されている。ここで、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを区別するときには、第 1 特別図柄の変動パターンコマンドまたは第 2 特別図柄の変動パターンコマンドともいう。

【 8 3 9 3 】

(通常遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル)

図 5 4 5 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T は、通常遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【 8 3 9 4 】

図 5 4 5 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「大当り」であるときには、各種の「競争リーチ」を実行可能な特別図柄の変動パターン(0 1 H ~ 0 3 H)が決定可能に構成されている。

【 8 3 9 5 】

また、図 5 4 5 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「ハズレ」であるときには、「通常変動」、「バトル前半演出」、または各種の「競争リーチ」を実行可能な特別図柄の変動パターン(0 4 H ~ 0 7 H)が決定可能に構成されている。

【 8 3 9 6 】

また、図 5 4 5 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「時短当り」であるときには、「バトル前半・後半演出」を実行可能な「特定の特別図柄の変動パターン(C 1 H ~ C 4 H)」が決定可能に構成されている。

【 8 3 9 7 】

本実施形態においては、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「時短当り」であるときには、特別図柄の選択図柄に基づいて、特別図柄の図柄確定時間が異なるように構成されている。具体的には、特別図柄の選択図柄「z 1 0」であるときには第 1 の図柄確定時間(3 秒)が決定可能に構成され、特別図柄の選択図柄「z 2 0」であるときには第 2 の図柄確定時間(5 秒)が決定可能に構成され、特別図柄の選択図柄「z 3 0」であるときには第 3 の図柄確定時間(7 秒)が決定可能に構成され、特別図柄の選択図柄「z 4 0」であるときには第 4 の図柄確定時間(7 秒)が決定可能に構成されている。

【 8 3 9 8 】

このように、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が「時短当り」であるときには、特別図柄の選択図柄により特別図柄の図柄確定時間を異ならせている。このため、「時短当り」であるときには、特別図柄の図柄確定時間により、時短図柄の種類や、C 時短遊技状態の C 時短終了条件を推測させることができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 8 3 9 9 】

上述した各種の「競争リーチ」は、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が、大当りまたはハズレであるときに実行され、大当りを示唆する演出である。また、「通常変動」は、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)がハズレであるときに実行され、ハズレを示唆する演出である。

【 8 4 0 0 】

「バトル前半・後半演出」は、バトル前半演出とバトル後半演出とで構成され、バトル前半演出を行った後にバトル後半演出を行う演出であり、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が時短当りであるときに実行され、バトル後半演出により時短当りを示唆する演出である。また、「バトル前半」は、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果(当落)が時短当りまたはハズレであるときに実行され、バトル前半演出の終了によりハズレを示唆する演出である。

【 8 4 0 1 】

また、図 5 4 5 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 2 特別図柄の当

10

20

30

40

50

り判定処理の結果（当落）に対しては、「バトル決着勝利演出」、「バトル決着復活勝利演出」、「バトル決着敗北演出」または「リベンジ演出」を実行可能な「決着用の第2の特別図柄の変動パターン（11H～14H）」が決定可能に構成されている。

【8402】

詳しくは後述するが、A時短遊技状態から移行した通常遊技状態であれば、決着用の特別図柄の変動パターンにより「リベンジ演出」が実行され、C時短遊技状態から移行した通常遊技状態であれば、決着用の特別図柄の変動パターンにより、「バトル決着勝利演出」、「バトル決着復活勝利演出」または「バトル決着敗北演出」が実行されることになる。

【8403】

「バトル決着勝利演出」、「バトル決着復活勝利演出」または「バトル決着敗北演出」は、「バトル後半演出」を行った後に、「バトル後半演出」に関連付いて行われる演出である。「バトル決着勝利演出」は、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が大当りまたは小当りであるときに実行され、大当りまたは小当りを示唆する演出であり、「バトル決着敗北演出」は、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）がハズレであるときに実行され、ハズレを示唆する演出である。また、「バトル決着復活勝利演出」は、「バトル決着敗北演出」を行った後「バトル決着勝利演出」を行う演出であり、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が大当りまたは小当りであるときに実行され、大当りまたは小当りを示唆する演出である。

【8404】

（C時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

図546（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1は、C時短遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【8405】

図546（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1によれば、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）に対しては、「バトル決着勝利演出」、「バトル継続演出」、「バトル決着復活勝利演出」、「バトル決着敗北演出」または「バトル無敵継続演出」を実行可能な「決着用の特別図柄の変動パターン（20H～26H）」が決定可能に構成されている。

【8406】

本実施形態においては、C時短遊技状態において時短当りと判定されたとしても、新たにC時短遊技状態が作動しないため、時短当りはハズレと同じ特別図柄の変動パターンが決定可能に構成されている。このことは、A時短遊技状態及びB時短遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルにおいても同様である。

【8407】

（A時短遊技状態及びB時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

図546（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2は、A時短遊技状態及びB時短遊技状態のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【8408】

図546（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ2によれば、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）に対しては、「戦国タイム演出」を実行可能な特別図柄の変動パターン（30H～36H）が決定可能に構成されている。

【8409】

なお、本実施形態においては、A時短遊技状態とB時短遊技状態とで共通の特別図柄の変動パターンテーブルJ2を決定可能に構成したが、A時短遊技状態とB時短遊技状態とで異なる特別図柄の変動パターンテーブルを決定可能に構成してもよい。

【8410】

〔12-3-7. 特別図柄の先読み関連データ〕

図547は、第12のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。ここで「先読み」とは、遊技球が第1始動口8120または第2始動口8140に入

10

20

30

40

50

球して、主制御回路 200（メイン CPU 201）が特別図柄の始動情報（大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得したときに、特別図柄の抽選よりも事前に、取得した特別図柄の始動情報を解析することをいう。そして、解析した情報（先読みコマンド）はサブ制御回路 300（サブ CPU 301）に送信され、先読みコマンドに基づいて「先読み演出」が実行可能となる。

【8411】

図 547（a）は、特別図柄の先読み関連データとして、遊技状態に応じて、先読みを実行するか否かを定めた先読み実行対応テーブルである。

【8412】

図 547（a）に示すように、通常遊技状態においては、第 1 特別図柄の始動情報に基づく先読みと、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みとの両方が実行可能である。また、時短遊技状態、大当たり遊技状態、小当たり遊技状態においては、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みのみが実行可能となっている。

【8413】

図 547（b）は、特別図柄の始動情報を解析し、解析した情報としての先読みコマンドの構成の一例である。

【8414】

図 547（b）に示すように、先読みコマンドは、第 1 特別図柄であるか第 2 特別図柄であるかの「特別図柄の種別」と、複数の「パラメータ 1～3」とで構成されている。

【8415】

「パラメータ 1」は、大当たり判定用乱数値に基づいて、大当たり、小当たり、時短当り及びハズレのいずれであるかを事前に解析した当落情報であり、図 547（c）は、パラメータ 1 の設定テーブルの一例である。

【8416】

「パラメータ 2」は、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値に基づいて、停止表示される特別図柄の選択図柄を事前に解析した図柄情報であり、図 547（d）は、パラメータ 2 の設定テーブルの一例である。

【8417】

「パラメータ 3」は、大当たり判定用乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値に基づいて、特別図柄の変動パターンを事前に解析した変動情報であり、図 547（e）は、パラメータ 3 の設定テーブルの一例である。

【8418】

本実施形態においては、特別図柄の始動情報についての先読みが行われてから、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われる前までの特別図柄の可変表示を「事前変動」ともいう。また、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われたときの特別図柄の可変表示を「当該変動」ともいう。

【8419】

【12-3-8．普通図柄の当り判定テーブル】

図 548 は、第 12 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。なお、図 548 に示す普通図柄の当り判定テーブルは、主制御回路 200 のメイン ROM 202 に記憶されている。

【8420】

普通図柄の当り判定テーブルは、普通図柄の当り判定処理において参照されるテーブルであり、通過ゲート 8126 に遊技球が通過した際に取得される普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。

【8421】

図 548 に示す普通図柄の当り判定テーブルには、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）と、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の当り判定用乱数値は、例えば 0～6

10

20

30

40

50

5 5 3 5 の範囲（6 5 5 3 6 種類）で取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【8 4 2 2】

メインCPU 201 は、図 5 4 8 に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）に基づいて、普通図柄の当落判定値データを決定する。

【8 4 2 3】

本実施形態では、メインCPU 201 は、図 5 4 8 に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が 1 ～ 6 5 5 3 5 のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、メインCPU 201 は、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が 0 である場合は「普通図柄ハズレ」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【8 4 2 4】

このように、本実施形態では、「普通図柄当り」が約 $1 / 1.00$ の選択率で決定され、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されている。なお、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されることが望ましく、「普通図柄当り」の選択率は約 $1 / 1.00$ に限定されるものではない。

【8 4 2 5】

本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通（普通図柄当りの当選確率が共通）に設定されているが、後述するように遊技状態（普電作動パターン）に応じて第 2 始動口 8 1 4 0 の開放パターンを異ならせることにより、遊技者に与える利益度を異ならせている。

【8 4 2 6】

また、本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通に設定されているが、遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせる場合には、通常遊技状態における「普通図柄当り」の選択率よりも、時短遊技状態における「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成することが望ましい。さらには、A 時短遊技状態、B 時短遊技状態、C 時短遊技状態とで時短遊技状態の種類によっても、「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。

【8 4 2 7】

【1 2 - 3 - 9 . 普通図柄判定テーブル】

図 5 4 9 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。なお、図 5 4 9 に示す普通図柄判定テーブルは、主制御回路 2 0 0 のメインROM 2 0 2 に記憶されている。

【8 4 2 8】

普通図柄判定テーブルは、上述の普通図柄の当落判定値データと、通過ゲート 8 1 2 6 に遊技球が通過した際に取得される普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の停止図柄を決定付ける「普通図柄の選択図柄」を選択する際に参照されるテーブルである。

【8 4 2 9】

図 5 4 9 に示される普通図柄判定テーブルには、上述の普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）と、普通図柄の図柄乱数値と、普通図柄の選択図柄とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の図柄乱数値は、例えば 0 ～ 1 0 0 （1 0 1 種類）の中から取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【8 4 3 0】

メインCPU 201 は、図 5 4 9 に示される普通図柄判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定値データと普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄を決定する。

。

10

20

30

40

50

【 8 4 3 1 】

図 5 4 9 に示される普通図柄判定テーブルによれば、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、例えば、普通図柄の選択図柄は以下のように選択される。

【 8 4 3 2 】

例えば、普通図柄当り判定値データが得られた場合、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の図柄乱数値が 0 ～ 9 8 のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f 1」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が 9 9 、 1 0 0 のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f 2」を選択する。また、普通図柄ハズレ判定値データが得られた場合、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の図柄乱数値によらず、普通図柄の選択図柄として「f 3」を選択する。

10

【 8 4 3 3 】

なお、「普通図柄の選択図柄」が選択される普通図柄の図柄乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【 8 4 3 4 】

特に、本実施形態においては、第 1 のパチンコ遊技機とは異なり、普通図柄の選択図柄を選択するにあたり、遊技状態によらずに、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄が選択されるように構成されている。なお、第 1 のパチンコ遊技機と同様に、遊技状態に応じて、普通図柄選択の図柄が選択されるように構成してもよい。

20

【 8 4 3 5 】

また、本実施形態において、メイン CPU 2 0 1 は、先ず、普通図柄の当り判定テーブル（図 5 4 8 参照）を参照して、取得された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて普通図柄の当落判定値データを決定し、その後、普通図柄判定テーブル（図 5 4 9 参照）を参照して、普通図柄の図柄乱数値に基づいて普通図柄の選択図柄を決定するようにしているが、これに限られない。例えば、取得された普通図柄の当り判定用乱数値と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当落）、および普通図柄の選択図柄をあわせて決定するようにしてもよい。

【 8 4 3 6 】

【 1 2 - 3 - 1 0 . 第 2 始動口の開放パターン決定テーブル】

30

図 5 5 0 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における第 2 始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。なお、図 5 5 0 に示す第 2 始動口の開放パターン決定テーブルは、主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【 8 4 3 7 】

第 2 始動口の開放パターン決定テーブルは、普通図柄当りと判定された場合に、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに応じて、普電用シャッタ 8 1 4 7 の作動態様としての第 2 始動口 8 1 4 0 の開放パターンを決定する際に参照される。

【 8 4 3 8 】

図 5 5 0 に示される第 2 始動口の開放パターン決定テーブルには、遊技状態（普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄と、第 2 始動口 8 1 4 0 の開放パターンとが対応づけられて規定されている。

40

【 8 4 3 9 】

また、「第 2 始動口の開放パターン」は、第 2 始動口 8 1 4 0 の 1 回目の開放状態における「1 回目の開放時間」、第 2 始動口 8 1 4 0 の 1 回目の閉鎖状態における「1 回目のウェイト時間」、第 2 始動口 8 1 4 0 の 2 回目の開放状態における「2 回目の開放時間」、第 2 始動口 8 1 4 0 の 2 回目の閉鎖状態における「2 回目のウェイト時間」、第 2 始動口 8 1 4 0 を閉鎖させて普電用シャッタ 8 1 4 7 の作動を終了する「エンディング時間」とで構成されている。

【 8 4 4 0 】

メイン CPU 2 0 1 は、図 5 5 0 に示される第 2 始動口の開放パターン決定テーブルを

50

参照し、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに基づいて、第2始動口8140の開放パターンを決定する。なお、メインCPU201は、第2始動口8140の開放パターンを決定すると、決定した第2始動口8140の開放パターンに対応する第2始動口の開放パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

【8441】

本実施形態では、第2始動口の開放パターンとして、第2始動口8140の開放時間が短い不利な「ショート開放パターン（91H01H）」と、第2始動口8140の開放時間が長い有利な「ロング開放パターン（91H02H）」との2種類の開放パターンを備えている。なお、第2始動口の開放パターンとして、3種類以上の開放パターンを備えて構成してもよい。

【8442】

特に、本実施形態では、「ショート開放パターン（91H01H）」の開放時間は、極めて短い時間（例えば、0.072秒）が設定されている。このため、普通図柄当りと判定された場合であっても、「ショート開放パターン（91H01H）」が行われるときは、第2始動口8140に遊技球が入球することが不可能又は困難となり、実質的にハズレの扱いとなるように構成されている。

【8443】

また、「ロング開放パターン（91H02H）」の開放時間は、第2始動口8140に遊技球が入球可能となることになる長い時間（例えば、5.4秒）が設定されている。

【8444】

図550に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルによれば、通常遊技状態である場合（普電作動パターン＝00）には、普通図柄の選択図柄が「f1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f2」であるときにも、第2始動口の開放パターンとして「ショート開放パターン（91H01H）」が決定されるように構成されている（「ロング開放パターン（91H02H）」が決定されないように構成されている）。

【8445】

また、時短遊技状態（普電作動パターン＝01）である場合には、普通図柄の選択図柄が「f1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f2」であるときにも、第2始動口の開放パターンとして「ロング開放パターン（91H02H）」が決定されるように構成されている。

【8446】

このため、通常遊技状態は、第2始動口9140に遊技球が入球することが困難な状態であり、時短遊技状態は、第2始動口9140に遊技球が入球することが容易な状態となる。

【8447】

また、本実施形態では、普電用の規定個数は3個に設定されており、いずれかの第2始動口の開放パターンが決定され、第2始動口8140が開放しても、第2始動口8140に3個の遊技球が入球すると、その第2始動口の開放パターンは終了する（第2始動口8140は閉鎖する）ことになる。

【8448】

【12-4. 主制御処理】

第12のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理（各種モジュール）は、第1のパチンコ遊技機において行われる主制御メイン処理、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理の一部が一部異なるものの、その他の処理については同様である。そこで、以下では、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理について説明し、メインCPU201により実行されるその他の処理についての説明は省略する。

【8449】

なお、第12のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理において行われる処理には、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが、以下では、第1のパチ

10

20

30

40

50

ンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて改めて説明する。

【 8 4 5 0 】

〔 1 2 - 4 - 1 . 特別図柄制御処理 〕

次に、図 5 5 1 を参照して、主制御メイン処理で行われる特別図柄制御処理について説明する。図 5 5 1 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 4 5 1 】

図 5 5 1 に示されるように、メイン CPU 2 0 1 は、先ず、S 8 1 0 1 において、特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。メイン CPU 2 0 1 は、S 8 1 0 1 の処理を実行した後、処理を S 8 1 0 2 に移す。

10

【 8 4 5 2 】

なお、図示しないが、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、S 8 1 0 1 の処理に先だって、メイン RAM 2 0 3 内の特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【 8 4 5 3 】

S 8 1 0 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、S 8 1 0 1 でロードした特別図柄の制御状態番号が 0 であるか否か、すなわち特別図柄の可変表示待ち状態であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御番号が 0 でないと判定した場合には処理を S 8 1 0 8 に移し、特別図柄の制御番号が 0 であると判定した場合には処理を S 8 1 0 3 に移す。

20

【 8 4 5 4 】

S 8 1 0 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域に第 2 特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第 2 特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理を S 8 1 0 4 に移し、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には処理を S 8 1 0 5 に移す。

【 8 4 5 5 】

S 8 1 0 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域に第 1 特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第 1 特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、第 1 特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理を S 8 1 0 7 に移し、第 1 特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には、処理を S 8 1 0 6 に移す。

30

【 8 4 5 6 】

S 8 1 0 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域に記憶されている第 2 特別図柄の始動情報を、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄判定記憶領域（0）にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第 2 特別図柄始動記憶領域（2）に記憶された始動情報を第 2 特別図柄始動記憶領域（1）にシフトすることになる。

40

【 8 4 5 7 】

S 8 1 0 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域に記憶されている第 1 特別図柄の始動情報を、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄判定記憶領域（0）にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第 1 特別図柄始動記憶領域（2）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（3）にシフトすることになる。

【 8 4 5 8 】

50

S 8 1 0 7において、メインCPU 2 0 1は、メインCPU 2 0 1は、メインRAM 2 0 3の第1特別図柄始動記憶領域及び第2特別図柄始動記憶領域に特別図柄の始動情報（第1特別図柄及び第2特別図柄の保留個数）が一定時間以上にわたって記憶されていない場合には、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図5 6 7参照）において、サブ制御回路3 0 0に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路3 0 0が受信すると、サブCPU 3 0 1はデモ表示演出を行う。

【8 4 5 9】

S 8 1 0 8において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄管理処理を行う。この特別図柄管理処理の詳細については、図5 5 2を参照して後述する。メインCPU 2 0 1は、S 8 1 0 3の処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理（図2 0 ～図2 3参照）に戻す。

【8 4 6 0】

なお、メインCPU 2 0 1は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理（S 8 1 0 1～S 8 1 0 8）を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【8 4 6 1】

このように、本実施形態では、第1 2のパチンコ遊技機として、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口8 1 2 0または第2始動口8 1 4 0への入賞順（入球順）に特別図柄管理処理が実行される順次変動機としてもよい。

【8 4 6 2】

〔1 2－4－2．特別図柄管理処理〕

次に、図5 5 2を参照して、特別図柄制御処理（図5 5 1参照）中でメインCPU 2 0 1により実行される特別図柄管理処理について説明する。図5 5 2は、第1 2のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【8 4 6 3】

図5 5 2に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「7」）は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU 2 0 1は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【8 4 6 4】

S 8 1 1 1において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の待ち時間（特別図柄タイマカウンタ）が0であるか否かを判定する。この特別図柄の待ち時間は、特別図柄管理処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば2 m s e c周期で行われるシステムタイマ割込処理内において特別図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU 2 0 1は、特別図柄の待ち時間が0でないと判定した場合には特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図5 5 1参照）に戻し、特別図柄の待ち時間が0であると判定した場合には処理をS 8 1 1 2に移す。

【8 4 6 5】

S 8 1 1 2において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号をロードする。そして、メインCPU 2 0 1は、S 8 1 1 2の処理を実行した後、処理をS 8 1 1 3に移す。なお、メインCPU 2 0 1は、S 8 1 1 2の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S 8 1 1 3以降の処理を行う。

【8 4 6 6】

S 8 1 1 3において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このS 8 1 1 3の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図5 5 3を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、処理をS 8 1 1 4に移す。

10

20

30

40

50

【 8 4 6 7 】

S 8 1 1 4 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄可変表示終了処理を行う。この S 8 1 1 4 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図 5 5 4 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 8 1 1 5 に移す。

【 8 4 6 8 】

S 8 1 1 5 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄遊技判定処理を行う。この S 8 1 1 5 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図 5 5 8 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 8 1 1 6 に移す。

10

【 8 4 6 9 】

S 8 1 1 6 において、メインCPU 2 0 1 は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。この S 8 1 1 6 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この小当り遊技閉鎖中処理の詳細については、図 5 6 0 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 8 1 1 7 に移す。

【 8 4 7 0 】

S 8 1 1 7 において、メインCPU 2 0 1 は、小当り遊技開放中処理を行う。この S 8 1 1 7 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この小当り遊技開放中処理の詳細については、図 5 6 1 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 8 1 1 8 に移す。

20

【 8 4 7 1 】

S 8 1 1 8 において、メインCPU 2 0 1 は、大入賞口開放準備処理を行う。この S 8 1 1 8 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図 5 6 2 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「5」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 8 1 1 9 に移す。

【 8 4 7 2 】

S 8 1 1 9 において、メインCPU 2 0 1 は、大入賞口開放制御処理を行う。この S 8 1 1 9 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「6」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図 5 6 3 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「6」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 8 1 2 0 に移す。

30

【 8 4 7 3 】

S 8 1 2 0 において、メインCPU 2 0 1 は、大当り遊技状態終了処理を行う。この S 8 1 2 0 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「7」である場合に行われる処理である。この大当り遊技状態終了処理の詳細については、図 5 6 4 を参照して後述する。

【 8 4 7 4 】

メインCPU 2 0 1 は、S 8 1 1 3 ～ S 8 1 2 0 の処理を終了後、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図 5 5 1 参照）に戻す。この場合、特別図柄管理処理が呼び出された処理に戻る。

【 8 4 7 5 】

40

【 1 2 - 4 - 3 . 特別図柄可変表示開始処理 】

次に、図 5 5 3 を参照して、特別図柄管理処理（図 5 5 2 参照）中でメインCPU 2 0 1 により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図 5 5 3 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 4 7 6 】

S 8 1 2 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図 5 5 2 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定した場合には処理を S 8 1 2 2 に移す。

50

【 8 4 7 7 】

S 8 1 2 2 において、メインCPU 2 0 1 は、大当り、小当り、時短当りまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図 5 4 0 に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当り判定用乱数値に基づいて特別図柄の当り判定を行い、その判定結果に応じた当落判定値データを決定する。メインCPU 2 0 1 は、S 8 1 2 2 の処理を実行した後、処理をS 8 1 2 3 に移す。

【 8 4 7 8 】

S 8 1 2 3 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図 5 4 1 に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記S 8 1 2 2 の特別図柄の当り判定処理の判定結果としての当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の選択図柄と図柄指定コマンドとを決定する。メインCPU 2 0 1 は、S 8 1 2 3 の処理を実行した後、処理をS 8 1 2 4 に移す。

【 8 4 7 9 】

S 8 1 2 4 において、メインCPU 2 0 1 は、当選状態記憶処理を行う。この当選状態記憶処理では、大当り遊技状態の終了後等に当選時の遊技状態に基づいて遊技状態等を設定するため、大当り、小当りまたは時短当りと判定されたときの当選時の遊技状態を示す当選時遊技状態データをメインRAM 2 0 3 の当選時遊技状態記憶領域にセットする。メインCPU 2 0 1 は、S 8 1 2 4 の処理を実行した後、処理をS 8 1 2 5 に移す。

【 8 4 8 0 】

S 8 1 2 5 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この特別図柄の変動パターン決定処理では、遊技状態等に応じて図 5 4 5 及び図 5 4 6 のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と、特別図柄の選択図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 2 6 に移す。

【 8 4 8 1 】

本実施形態の特別図柄の変動パターン決定処理では、状態フラグを参照して通常遊技状態である場合には、図 5 4 5 に示す特別図柄の変動パターンテーブルTを決定し、状態フラグを参照してC時短遊技状態である場合には、図 5 4 6（a）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ 1 を決定し、状態フラグを参照してA時短遊技状態またはB時短遊技状態である場合には、図 5 4 6（b）に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ 2 を決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と特別図柄の選択図柄とリーチ判定用乱数値と演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

【 8 4 8 2 】

S 8 1 2 6 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記S 8 1 2 5 の特別図柄の変動パターン決定処理で決定された特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定する。その後、メインCPU 2 0 1 は、決定した特別図柄の変動表示時間をメインRAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットし、第1特別図柄表示部1 6 3 または第2特別図柄表示部1 6 4 に特別図柄の変動表示を開始させる。メインCPU 2 0 1 は、S 8 1 2 6 の処理を実行した後、処理をS 8 1 2 7 に移す。

【 8 4 8 3 】

S 8 1 2 7 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行

10

20

30

40

50

うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理（図 5 5 2 参照）が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、S 8 1 2 7 の処理を実行した後、処理を S 8 1 2 8 に移す。

【 8 4 8 4 】

S 8 1 2 8 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メイン RAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等が行われる。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 5 6 7 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。メイン CPU 2 0 1 は、S 8 1 2 8 の処理を実行した後、処理を S 8 1 2 9 に移す。

10

【 8 4 8 5 】

S 8 1 2 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う。この処理では、特別図柄演出開始コマンドとして、「図柄指定コマンド」及び「特別図柄の変動パターンコマンド」の送信予約処理を行う。図柄指定コマンドの送信予約処理としては、S 8 1 2 3 で決定された図柄指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理としては、特別図柄の種別がわかるように、S 8 1 2 5 で決定された特別図柄の変動パターンに対応する特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 5 6 7 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。

20

【 8 4 8 6 】

なお、メイン CPU 2 0 1 は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【 8 4 8 7 】

【 1 3 - 4 - 4 . 特別図柄可変表示終了処理 】

次に、図 5 5 4 を参照して、特別図柄管理処理（図 5 5 2 参照）中でメイン CPU 2 0 1 により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図 5 5 4 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 4 8 8 】

S 8 1 4 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図 5 5 2 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理を S 8 1 4 2 に移す。

30

【 8 4 8 9 】

S 8 1 4 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この特別図柄の図柄確定時間設定処理では、上記 S 8 1 2 5 の特別図柄の変動パターン決定処理で決定された図 5 4 5 及び図 5 4 6 のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の図柄確定時間を決定する。特に、本実施形態においては、通常遊技状態において時短当りであるときには、時短当りでないときよりも長い図柄確定時間が決定されるように構成されている。その後、メイン CPU 2 0 1 は、決定した特別図柄の図柄確定時間をメイン RAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットし、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 に特別図柄の停止表示をさせる。メイン CPU 2 0 1 は、S 8 1 4 2 の処理を実行した後、処理を S 8 1 4 3 に移す。

40

【 8 4 9 0 】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、遊技状態のみに基づいて決定してもよいし、予め定められた 1 つの図柄確定時間（例えば、5 4 0 m s）を決定してもよい。

【 8 4 9 1 】

50

S 8 1 4 3において、メインCPU 2 0 1は、時短管理処理を行う。この時短管理処理では、特別図柄の変動表示を終了したときに、時短遊技状態の終了判定や、B時短遊技状態またはC時短遊技状態への移行判定が行われる。この時短管理処理の詳細については、図5 5 5を参照して後述する。メインCPU 2 0 1は、S 8 1 4 3の処理を実行した後、処理をS 8 1 4 4に移す。

【8 4 9 2】

S 8 1 4 4において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図5 5 2のS 8 1 1 5参照）が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、S 8 1 4 4の処理を実行した後、処理をS 8 1 4 5に移す。

10

【8 4 9 3】

S 8 1 4 5において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。この特別図柄演出停止コマンドは、第1特別図柄に対応した第1特別図柄演出停止コマンドと第2特別図柄に対応した第2特別図柄演出停止コマンドとで構成されている。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図5 6 7参照）において、サブ制御回路3 0 0に送信される。メインCPU 2 0 1は、S 8 1 4 5の処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図5 5 2参照）に戻す。

【8 4 9 4】

20

【1 2 - 4 - 5 . 時短管理処理】

次に、図5 5 5を参照して、特別図柄可変表示終了処理中でメインCPU 2 0 1により実行される時短管理処理について説明する。図5 5 5は、第12のパチンコ遊技機における時短管理処理の一例を示すフローチャートである。

【8 4 9 5】

S 8 1 5 1において、メインCPU 2 0 1は、状態フラグを参照して時短遊技状態であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、時短遊技状態であると判定した場合には、処理をS 8 1 5 2に移し、時短遊技状態でないと判定した場合には、処理をS 8 1 5 5に移す。

【8 4 9 6】

30

S 8 1 5 2において、メインCPU 2 0 1は、時短終了条件の特別図柄の可変表示回数に対応する「特別図柄時短カウンタ」を減算する特別図柄の時短カウンタ減算処理を行う。

【8 4 9 7】

この特別図柄の時短カウンタ減算処理では、メインRAM 2 0 3の特別図柄時短カウンタから1を減算して更新する処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 5 3に移す。

【8 4 9 8】

S 8 1 5 3において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄時短カウンタ=0であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、特別図柄時短カウンタ=0であると判定した場合には、処理をS 8 1 5 4に移し、時短カウンタ=0でないと判定した場合には、処理をS 8 1 5 5に移す。

40

【8 4 9 9】

S 8 1 5 4において、メインCPU 2 0 1は、時短情報をクリアにする。ここで、時短情報としては、特別図柄時短カウンタ、後述する普通図柄時短カウンタ、状態フラグ、普通電作動パターンをクリア（=0をセット）する。このため、時短情報をクリアされると、通常遊技状態に移行することになる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 5 5に移す。

【8 5 0 0】

S 8 1 5 5において、メインCPU 2 0 1は、B時短遊技状態移行判定処理を行う。こ

50

のB時短遊技状態移行判定処理では、B時短遊技状態に移行する特別図柄の可変表示回数を計数するための「天井カウンタ」を加算し、天井カウンタが天井値に到達すると、B時短遊技状態への移行制御を行うことになる。このB時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図556を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8156に移す。

【8501】

S8156において、メインCPU201は、C時短遊技状態移行判定処理を行う。このC時短遊技状態移行判定処理では、通常遊技状態において時短当りであるか否かを判定し、通常遊技状態において時短当りである場合には、時短遊技状態への移行制御を行うことになる。このC時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図557を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8157に移す。

10

【8502】

S8157において、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して遊技状態を確認して、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8158に移す。

【8503】

S8158において、メインCPU201は、上記S8157で決定された遊技状態指定コマンドを送信バッファにセットする遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567参照）において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理の後、時短管理処理を終了し、処理を特別図柄可変表示終了処理に戻す。

20

【8504】

【12-4-6．B時短遊技状態移行判定処理】

次に、図556を参照して、時短管理処理中でメインCPU201により実行されるB時短遊技状態移行判定処理について説明する。図556は、第12のパチンコ遊技機におけるB時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【8505】

S8155-1において、メインCPU201は、天井カウンタを加算する天井カウンタ更新処理を行う。この天井カウンタ更新処理においては、天井カウンタに1を加算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8155-2に移す。なお、この天井カウンタ更新処理においては、状態フラグを参照して通常遊技状態である場合に限り、天井カウンタに1を加算して更新するように構成してもよい。

30

【8506】

S8155-2において、メインCPU201は、天井カウンタ＝天井値（例えば、950回）であるか否かを判定する。メインCPU201は、天井カウンタ＝天井値であると判定した場合には、処理をS8155-3に移し、天井カウンタ＝天井値でないと判定した場合には、B時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【8507】

S8155-3において、メインCPU201は、天井カウンタをクリア（＝0をセット）する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8155-4に移す。

40

【8508】

S8155-4において、メインCPU201は、B時短遊技状態に移行させるためのB時短遊技状態設定処理を行う。このB時短遊技状態設定処理においては、図544（c）に示す遊技状態関連設定テーブル3を参照し、B時短遊技状態を示す状態フラグ＝2、普電作動パターン＝01を設定するとともに、「B時短終了条件」として「特別図柄時短カウンタ」に時短回数（例えば950回）をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後は、B時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【8509】

【12-4-7．C時短遊技状態移行判定処理】

50

次に、図 5 5 7 を参照して、時短管理処理中でメイン CPU 2 0 1 により実行される C 時短遊技状態移行判定処理について説明する。図 5 5 7 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における C 時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 5 1 0 】

S 8 1 5 6 - 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、状態フラグを参照して通常遊技状態であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、通常遊技状態であると判定した場合には、処理を S 8 1 5 6 - 2 に移し、通常遊技状態でないと判定した場合には、C 時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【 8 5 1 1 】

S 8 1 5 6 - 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、時短当りであるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、時短当りであると判定した場合には、処理を S 8 1 5 6 - 3 に移し、時短当りでないと判定した場合には、C 時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【 8 5 1 2 】

S 8 1 5 6 - 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、C 時短遊技状態に移行させるための C 時短遊技状態設定処理を行う。この C 時短遊技状態設定処理においては、図 5 4 4 (b) に示す遊技状態関連設定テーブル 2 を参照し、C 時短遊技状態を示す状態フラグ = 3 、普電作動パターン = 0 1 を設定するとともに、「C 時短終了条件」として、特別図柄の選択図柄 (時短図柄) に基づいて、「特別図柄時短カウンタ」及び「普通図柄時短カウンタ」に所定の時短回数をセットする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後は、C 時短遊技状態移行判定処理を終了し、処理を時短管理処理に戻す。

【 8 5 1 3 】

このように、本実施形態の C 時短遊技状態移行判定処理においては、通常遊技状態において時短当りである場合には、C 時短遊技状態への移行制御を行い、時短遊技状態において時短当りである場合には、C 時短遊技状態への移行制御を行わないように構成されている。なお、通常遊技状態に加え、A 時短遊技状態及び B 時短遊技状態において時短当りである場合にも C 時短遊技状態への移行制御を行い、C 時短遊技状態において時短当りである場合に限り、C 時短遊技状態への移行制御を行わないように構成してもよい。

【 8 5 1 4 】

【 1 2 - 4 - 8 . 特別図柄遊技判定処理 】

次に、図 5 5 8 を参照して、特別図柄管理処理中でメイン CPU 2 0 1 により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図 5 5 8 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 5 1 5 】

S 8 1 6 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「 2 」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「 2 」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「 2 」であると判定した場合には処理を S 8 1 6 2 に移す。

【 8 5 1 6 】

S 8 1 6 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、大当りであると判定した場合には、処理を S 8 1 6 3 に移し、大当りでないと判定した場合には、処理を S 8 1 7 2 に移す。

【 8 5 1 7 】

S 8 1 6 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、大当りの外部信号処理を行う。この大当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、大当り遊技状態のときに外部端子板 1 8 4 を介してホールコンピュータ 1 8 6 に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板 1 8 4 に出力する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 1 6 4 に移す。

10

20

30

40

50

【 8 5 1 8 】

S 8 1 6 4 において、メインCPU 2 0 1 は、第 1 ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第 1 ルート大当り開始準備設定処理においては、図 5 4 2 に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM 2 0 3 の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、図 5 4 2 に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP 待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP 待ち時間（オープニング時間）をメインRAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 6 5 に移す。

【 8 5 1 9 】

S 8 1 6 5 において、メインCPU 2 0 1 は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LED データをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 6 6 に移す。

【 8 5 2 0 】

S 8 1 6 6 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技状態管理処理を行う。大当りであると判定されたときの遊技状態管理処理においては、メインCPU 2 0 1 は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数（特別図柄時短カウンタ及び普通図柄時短カウンタ）をクリアする処理を行う。すなわち、第 1 のルートからの大当り遊技状態に移行する前に、時短遊技状態を終了させる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 6 7 に移す。

【 8 5 2 1 】

S 8 1 6 7 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 6 8 に移す。

【 8 5 2 2 】

S 8 1 6 8 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 6 9 に移す。

【 8 5 2 3 】

S 8 1 6 9 において、メインCPU 2 0 1 は、大当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【 8 5 2 4 】

S 8 1 7 2 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄を参照し、特別図柄の選択図柄を参照し、小当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が小当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、小当りであると判定した場合には、処理をS 8 1 7 3 に移し、小当りでない（すなわち時短当りまたはハズレ）と判定した場合には、処理をS 8 1 8 1 に移す。

【 8 5 2 5 】

S 8 1 7 3 において、メインCPU 2 0 1 は、小当りの外部信号処理を行う。この小当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、小当り遊技状態のときに外部端子板 1 8 4 を介してホールコンピュータ 1 8 6 に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた小当り信号」生成する。その後、生成した小当り信号を外部端子板 1 8 4 に出力する。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 7 4 に移す。

10

20

30

40

50

【 8 5 2 6 】

S 8 1 7 4 において、メインCPU 2 0 1 は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、図 5 4 3 に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM 2 0 3 の小当り開放回数の上限值にセットする。次に、図 5 4 3 に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP 待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP 待ち時間（オープニング時間）をメインRAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。

【 8 5 2 7 】

さらに、小当り開始準備設定処理においては、図 5 4 3 に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V 入賞口 8 1 5 6 の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM 2 0 3 内のV 入賞口閉鎖タイマカウンタにセットするとともに、V 作動フラグをオンにする。なお、V 入賞口 8 1 5 6 を開閉させるV シャッタ用ソレノイド 1 1 1 6 0 に関するV 入賞制御処理は、後述するシステムタイマ割込処理（図 5 6 7 参照）において行われる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 7 5 に移す。

10

【 8 5 2 8 】

S 8 1 7 5 において、メインCPU 2 0 1 は、小当りの状態表示処理を行う。この小当りの状態表示処理では、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 7 7 に移す。

20

【 8 5 2 9 】

S 8 1 7 7 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 7 8 に移す。

【 8 5 3 0 】

S 8 1 7 8 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8 1 7 9 に移す。

30

【 8 5 3 1 】

S 8 1 7 9 において、メインCPU 2 0 1 は、小当り開始表示コマンドの送信予約処理の処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、S 8 1 6 9 の処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【 8 5 3 2 】

S 8 1 8 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図 5 5 9 を参照して後述する。なお、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

40

【 8 5 3 3 】

【 1 2 - 4 - 9 . 特別図柄遊技終了処理 】

次に、図 5 5 9 を参照して、特別図柄遊技判定処理中でメインCPU 2 0 1 により実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図 5 5 9 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 5 3 4 】

S 8 1 9 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 8

50

192に移す。

【8535】

S8192において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄遊技終了処理における遊技状態指定パラメータ設定処理においては、メインRAM203内の特別図柄判定記憶領域(0)に記憶された始動情報をクリアする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8193に移す。

【8536】

S8193において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図567)において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

【8537】

[12-4-10. 小当り遊技閉鎖中処理]

次に、図560を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図560は、第12のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【8538】

S8201において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、小当り遊技閉鎖中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理をS8202に移す。

【8539】

S8202において、メインCPU201は、「小当り開放回数カウンタ値」をロードする。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。なお、小当り開放回数カウンタの計数値(小当り開放回数カウンタ値)は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8203に移す。

【8540】

S8203において、メインCPU201は、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をS8209に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をS8204に移す。

【8541】

S8204において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口8151に入球した遊技球の個数(第2大入賞口8151の入賞数)が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウンタスイッチ8152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口8151の最大入賞個数の値(例えば10個)であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口8151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をS8205に移し、第2大入賞口8151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をS8209に移す。

【8542】

S8205において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8206に移す。

【8543】

S8206において、メインCPU201は、第2大入賞口8151を開放させる第2

10

20

30

40

50

大入賞口の開放設定処理を行う。この第2大入賞口の開放設定処理においては、図543に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口8151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド8155に対して、第2大入賞口8151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第2大入賞口8151が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8207に移す。

【8544】

S8207において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、後述する小当り遊技開放中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8208に移す。

【8545】

S8208において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【8546】

S8209において、メインCPU201は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内にV入賞口8156への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ8157による検出があったか否か）を判定する。メインCPU201は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をS8210に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をS8218に移す。

【8547】

S8210において、メインCPU201は、第2のルートからの大当りの外部信号処理を行う。この処理では、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りのときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板184に出力する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8211に移す。

【8548】

S8211において、メインCPU201は、第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、図542に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM203の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、図542に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8212に移す。

【8549】

S8212において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8213に移す。

【8550】

S8213において、メインCPU201は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LED

10

20

30

40

50

データをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8214に移す。

【8551】

S8214において、メインCPU201は、遊技状態管理処理を行う。第2のルートからの大当り遊技状態を開始する遊技状態管理処理においては、メインCPU201は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数（特別図柄時短カウンタ及び普通図柄時短カウンタ）をクリアする処理を行う。すなわち、第2のルートからの大当り遊技状態に移行する前に、時短遊技状態を終了させる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8215に移す。

10

【8552】

S8215において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8216に移す。

【8553】

S8216において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8217に移す。

20

【8554】

S8217において、メインCPU201は、V当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、S8197の処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【8555】

S8218において、メインCPU201は、小当り終了準備設定処理を行う。この小当り終了準備設定処理においては、図543に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8219に移す。

30

【8556】

S8219において、メインCPU201は、小当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8220に移す。

【8557】

S8220において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図559を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

40

【8558】

〔12-4-11. 小当り遊技開放中処理〕

次に、図561を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図561は、第12のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【8559】

S8221において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「4」でないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「4」であると判定した場合には処理をS8222に移す。

50

【 8 5 6 0 】

S 8 2 2 2 において、メインCPU 2 0 1 は、第 2 大入賞口 8 1 5 1 の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第 2 大入賞口の開放設定処理（図 5 6 0 参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メインCPU 2 0 1 は、第 2 大入賞口 8 1 5 1 の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄管理処理に戻す。また、メインCPU 2 0 1 は、第 2 大入賞口 8 1 5 1 の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理を S 8 2 2 3 に移す。

【 8 5 6 1 】

S 8 2 2 3 において、メインCPU 2 0 1 は、第 2 大入賞口 8 1 5 1 を閉鎖させる第 2 大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第 2 大入賞口の閉鎖設定処理においては、図 5 4 3 に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第 2 大入賞口 8 1 5 1 の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第 2 特電用ソレノイド 8 1 5 5 に対して、第 2 大入賞口 8 1 5 1 を閉鎖させるための第 2 大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第 2 大入賞口 8 1 5 1 が閉鎖することになる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 2 2 4 に移す。

【 8 5 6 2 】

S 8 2 2 4 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、上述した小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻す。

【 8 5 6 3 】

【 1 2 - 4 - 1 2 . 大入賞口開放準備処理 】

次に、図 5 6 2 を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU 2 0 1 により実行される大入賞口開放準備処理について説明する。図 5 6 2 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 5 6 4 】

S 8 2 3 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理を S 8 2 3 2 に移す。

【 8 5 6 5 】

S 8 2 3 2 において、メインCPU 2 0 1 は、「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当り遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。なお、ラウンドカウンタの計数値（ラウンドカウンタ値）は、メインRAM 2 0 3 内の所定領域に格納される。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 2 3 3 に移す。

【 8 5 6 6 】

S 8 2 3 3 において、メインCPU 2 0 1 は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当りラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、大当りラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理を S 8 2 3 4 に移し、大当りラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理を S 8 2 3 8 に移す。

【 8 5 6 7 】

S 8 2 3 4 において、メインCPU 2 0 1 は、大当り終了準備設定処理を行う。この大当り終了準備設定処理においては、図 5 4 2 に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時

10

20

30

40

50

間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8235に移す。

【8568】

S8235において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当り遊技状態終了処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8236に移す。

【8569】

S8236において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8237に移す。

【8570】

S8237において、メインCPU201は、大当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された大当り終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567）において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【8571】

S8238において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8239に移す。

【8572】

S8239において、メインCPU201は、第1大入賞口8131を開放させる第1大入賞口の開放設定処理を行う。この第1大入賞口の開放設定処理においては、図542に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口8131の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第1特電用ソレノイド8135に対して、第1大入賞口8131を開放させるための第1大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第1大入賞口8131が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8240に移す。

【8573】

S8240において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8241に移す。

【8574】

S8241において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8242に移す。

【8575】

S8242において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【8576】

〔 1 2 - 4 - 1 3 . 大入賞口開放制御処理 〕

次に、図 5 6 3 を参照して、特別図柄管理処理中でメイン CPU 2 0 1 により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図 5 6 3 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

〔 8 5 7 7 〕

S 8 2 5 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「 6 」であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「 6 」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「 6 」であると判定した場合には処理を S 8 2 5 2 に移す。

〔 8 5 7 8 〕

S 8 2 5 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 大入賞口 8 1 3 1 が開放されたときに、1つのラウンドにおける第 1 大入賞口 8 1 3 1 に入球した遊技球の入賞数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第 1 大入賞口カウントスイッチ 8 1 3 2 により計数された第 1 大入賞口カウンタの値が、予め規定された第 1 大入賞口 8 1 3 1 の最大入賞個数の値（例えば 1 0 個）であるか否かが判定される。

〔 8 5 7 9 〕

メイン CPU 2 0 1 は、S 8 2 5 2 において第 1 大入賞口 8 1 3 1 の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理を S 8 2 5 3 に移し、第 1 大入賞口 8 1 3 1 の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理を S 8 2 5 4 に移す。

〔 8 5 8 0 〕

S 8 2 5 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、1つのラウンドにおける第 1 大入賞口 8 1 3 1 の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第 1 大入賞口の開放設定処理（図 5 6 2 参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

〔 8 5 8 1 〕

メイン CPU 2 0 1 は、S 8 1 3 3 において第 1 大入賞口 8 1 3 1 の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄管理処理に戻す。また、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 大入賞口 8 1 3 1 の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理を S 8 2 5 4 に移す。

〔 8 5 8 2 〕

S 8 2 5 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 大入賞口 8 1 3 1 を閉鎖させる第 1 大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第 1 大入賞口の閉鎖設定処理においては、図 5 4 2 に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第 1 大入賞口 8 1 3 1 の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメイン RAM 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第 1 特電用ソレノイド 8 1 3 5 に対して、第 1 大入賞口 8 1 3 1 を閉鎖させるための第 1 大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第 1 大入賞口 8 1 3 1 が閉鎖することになる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 2 5 5 に移す。

〔 8 5 8 3 〕

S 8 2 5 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「 5 」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「 5 」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 2 5 6 に移す。

〔 8 5 8 4 〕

S 8 2 5 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メイン RAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 2

10

20

30

40

50

57に移す。

【8585】

S8257において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567参照）において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【8586】

【13-4-14．大当り遊技状態終了処理】

次に、図564を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図564は、第12のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【8587】

S8261において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「7」であると判定した場合には処理をS8262に移す。

【8588】

S8262において、メインCPU201は、大当り遊技情報初期化処理を行う。この大当り遊技情報初期化処理では、大当り遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をセットまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8263に移す。

【8589】

S8263において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、図544（a）に示す遊技状態関連設定テーブル1を参照し、特別図柄の選択図柄に基づいて、状態フラグ、普電作動パターン、A時短終了条件を設定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8264に移す。

【8590】

本実施形態においては、図544（a）に示す遊技状態関連設定テーブル1を参照し、「特別図柄の選択図柄z1、z2、z4、z5」のときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ＝1、普電作動パターン＝01、A時短終了条件として特別図柄時短カウンタ＝10000回が設定される。また、「特別図柄の選択図柄z3、z6、z7」のときには、通常遊技状態を示す状態フラグ＝0、普電作動パターン＝00が設定され、A時短終了条件は設定されない。

【8591】

S8264において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図559を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【8592】

【12-4-15．普通図柄制御処理】

次に、図565を参照して、主制御メイン処理でメインCPU201により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図565に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

【8593】

図565は、第12のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチ

10

20

30

40

50

ャートである。なお、図 5 6 5 に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値（「0」～「4」）は、普通図柄の制御状態番号である。メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進ませる。

【 8 5 9 4 】

S 8 3 0 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の待ち時間が 0 であるか否かを判定する。この普通図柄の待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば 2 m s e c 周期で行われるシステムタイマ割込処理内において普通図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の待ち時間が 0 でないとは判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン

10

【 8 5 9 5 】

S 8 3 0 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 3 1 0 に移す。なお、メイン CPU 2 0 1 は、S 8 2 0 1 の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S 8 3 1 0 以降の処理を行う。

【 8 5 9 6 】

S 8 3 1 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄可変表示開始処理を行う。この普通図柄可変表示開始処理は、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この普通図柄の可変表示開始処理では、普通図柄の当り判定処理、普通図柄決定処理、第 2 始動口の開放パターン決定処理、普通図柄の変動パターンの決定処理等が行われるが、詳細については、図 5 6 6 を参照して後述する。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 2 2 0 に移す。

20

【 8 5 9 7 】

S 8 3 2 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄可変表示終了処理を行う。この普通図柄可変表示終了処理は、普通図柄の変動表示時間が終了し、普通図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この普通図柄可変表示終了処理では、普通図柄の図柄確定時間設定処理と、普通図柄演出停止コマンドの送信予約処理とを行った後、普通図柄の制御状態番号を「2」にセットする。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 2 3 0 に移す。

30

【 8 5 9 8 】

普通図柄の図柄確定時間設定処理において、メイン CPU 2 0 1 は、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、5 0 0 m s e c）を、メイン RAM 2 0 3 内の普通別図柄の待ち時間にセットする。

【 8 5 9 9 】

S 8 3 3 0 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄遊技判定処理を行う。この普通図柄遊技判定処理は、普通図柄の図柄確定時間が終了し、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 3 4 0 に移す。

40

【 8 6 0 0 】

この普通図柄遊技判定処理において、メイン CPU 2 0 1 は、停止表示された普通図柄の選択図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、停止表示された普通図柄の選択図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットし、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

【 8 6 0 1 】

50

S 8 3 4 0において、メインCPU 2 0 1は、普通電動役物開放処理を行う。このS 8 3 4 0の処理は、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 8 3 5 0に移す。

【8 6 0 2】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU 2 0 1は、図5 5 0に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、後述する第2始動口の開放パターン決定処理（図5 6 6参照）において決定された第2始動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ8 1 4 7を作動して、第2始動口8 1 4 0を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば3個）の遊技球が第2始動口8 1 4 0に入球するか、決定した第2始動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、第2始動口8 1 4 0を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

10

【8 6 0 3】

S 8 3 5 0において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄当り終了処理を行う。このS 8 3 5 0の処理は、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この普通図柄当り終了処理では、上記S 8 3 4 0の普通電動役物開放処理においてセットされた各種データがクリアされる。なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU 2 0 1は、処理を主制御メイン処理に戻す。

【8 6 0 4】

【1 2 - 4 - 1 6 . 普通図柄可変表示開始処理】

20

次に、図5 6 6を参照して、普通図柄制御処理中でメインCPU 2 0 1により実行される普通図柄可変表示開始処理の詳細について説明する。図5 6 6は、第12のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【8 6 0 5】

図5 6 6に示されるように、メインCPU 2 0 1は、先ず、普通図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S 8 2 1 1）。

【8 6 0 6】

S 8 3 1 1において普通図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合、メインCPU 2 0 1は、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。一方、普通図柄の制御状態番号が「0」であると判定された場合、メインCPU 2 0 1は、処理をS 8 3 1 2に移す。

30

【8 6 0 7】

S 8 3 1 2において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の始動情報のシフト処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3の普通図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を普通図柄判定領域（0）にシフトし、普通図柄始動記憶領域（2）～普通図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（3）にシフトする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 8 3 1 3に移す。

【8 6 0 8】

S 8 3 1 3において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄の当り判定処理を行う。この処理では、メインCPU 2 0 1は、図5 4 8に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄当り判定用乱数値に基づいて、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）を決定する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 8 3 1 4に移す。

40

【8 6 0 9】

S 8 3 1 4において、メインCPU 2 0 1は、普通図柄決定処理を行う。この処理では、メインCPU 2 0 1は、図5 4 9に示す普通図柄判定テーブルを参照し、上述の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の選択図柄」を決定する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 8 3 1 5に移す。

50

【 8 6 1 0 】

S 8 3 1 5 において、メインCPU 2 0 1 は、第 2 始動口の開放パターン決定処理を行う。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 3 1 6 に移す。

【 8 6 1 1 】

第 2 始動口の開放パターン決定処理においては、メインCPU 2 0 1 は、図 5 5 0 に示す第 2 始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、普通図柄当りと判定された場合には、遊技状態（状態フラグ及び普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄とに基づいて、第 2 始動口の開放パターンを決定する。

【 8 6 1 2 】

S 8 3 1 6 において、メインCPU 2 0 1 は、普通図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理では、メインCPU 2 0 1 は、図示しない普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の選択図柄と、普通図柄の演出用乱数値とに基づいて、普通図柄の変動パターンを決定する。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 3 1 7 に移す。

【 8 6 1 3 】

S 8 3 1 7 において、メインCPU 2 0 1 は、普通図柄の変動表示時間設定処理を行う。この処理では、上述した普通図柄の変動パターン決定処理で決定された普通図柄の変動パターンに基づいて、普通図柄の変動表示時間を決定する。本実施形態においては、通常遊技状態の普通図柄の変動パターンであれば、普通図柄の変動表示時間として 1 0 秒を決定し、時短遊技状態の普通図柄の変動パターンであれば、普通図柄の変動表示時間として 1 秒を決定する。そして、決定した普通図柄の変動表示時間を、メインRAM 2 0 3 内の普通図柄の待ち時間にセットし、普通図柄表示部 1 6 1 に普通図柄の変動表示を開始させる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 3 1 8 - 1 に移す。

【 8 6 1 4 】

S 8 3 1 8 - 1 において、メインCPU 2 0 1 は、普通図柄時短終了判定処理を行う。この処理では、メインCPU 2 0 1 は、状態フラグを参照して時短遊技状態である場合には、時短終了条件の普通図柄の可変表示回数に対応する「普通図柄時短カウンタ」から 1 を減算して更新する。そして、更新したメインRAM 2 0 3 の普通図柄時短カウンタを参照し、普通図柄時短カウンタ = 0 であると判定した場合には、時短情報（状態フラグ、普電作動パターン、特別図柄時短カウンタ、普通図柄時短カウンタ）をクリアにする。これにより、普通図柄の可変表示回数の時短終了条件が成立したときには、時短遊技状態から通常遊技状態に移行することになる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 3 1 8 - 2 に移す。

【 8 6 1 5 】

なお、本実施形態においては、普通図柄可変表示開始処理において普通図柄時短終了判定処理を行うように構成したが、普通図柄可変表示終了処理において普通図柄時短終了判定処理を行うように構成してもよい。すなわち、普通図柄時短カウンタは、普通図柄の変動表示の開始時に減算されてもよいし、普通図柄の変動表示の終了時（普通図柄の停止表示の開始時）に減算されてもよいし、

【 8 6 1 6 】

S 8 3 1 8 - 2 において、メインCPU 2 0 1 は、普通図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、普通図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行って制御状態番号を切り替えることにより、この普通図柄可変表示開始処理の終了後に、普通図柄可変表示終了処理（図 5 6 5）が行われることとなる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 3 1 9 に移す。

【 8 6 1 7 】

S 8 3 1 9 において、メインCPU 2 0 1 は、普通図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された普通図柄の変動パターンコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 5 6 7 参照）において、サブ制御回路 1 3 0 0 に送信される。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、普

10

20

30

40

50

通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。

【8618】

【12-4-17. システムタイマ割込処理】

次に、図567を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタ（PTC2）から入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に、この割込みに対応する設定領域に定義されている、PTC2タイムアウト割込みのエントリアドレス（プログラムアドレス）に基づいて呼び出される処理であり、例えば、2msecの周期（割込み周期）で実行される。図567は、第12のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【8619】

S8411において、メインCPU201は、保護レジスタ（例えば、AFレジスタ）の退避処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8412に移す。

【8620】

S8412において、メインCPU201は、XINT検知フラグがオフであるか否かを判定する。メインCPU201は、XINT検知フラグがオフでない（すなわち電断検知時である）と判定した場合には処理をS8470に移し、XINT検知フラグがオフである（すなわち電断非検知時である）と判定した場合には処理をS8413に移す。

【8621】

S8413において、メインCPU201は割込許可処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8414に移す。

【8622】

S8414において、メインCPU201は、I/Oポート205の入力ポートの状態の読込処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8415に移す。

【8623】

S8415において、メインCPU201は、遊技許可状態であるか否かを判定する。この処理において、メインCPU201は、遊技許可フラグに基づいて、遊技許可状態であるか否かを判定する。遊技許可フラグは、遊技許可フラグがオン（＝1）であるときには、遊技許可状態を示し、遊技許可フラグがオフ（＝0）であるときには、遊技不許可状態を示すものである。遊技許可フラグは、電源投入時の起動状態として、電断復帰及びRAMクリアのときには、遊技許可フラグがオン（＝遊技許可状態）にセットされ、設定変更中または設定確認中のときには、遊技許可フラグがオフ（＝遊技不許可状態）にセットされているフラグでもある。メインCPU201は、遊技許可状態であると判定した場合には処理をS8416に移し、遊技許可状態でないとは判定した場合には処理をS8440に移す。

【8624】

S8416において、メインCPU201は、遊技停止状態でないか否かを判定する。この処理において、メインCPU201は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態でないか否かを判定する。

【8625】

ここで、「遊技停止状態フラグ」とは、遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態か否かを示す情報であり、遊技停止状態フラグがオン（＝1）であるときには、「遊技停止状態」を示し、遊技停止状態フラグがオフ（＝0）であるときには、「遊技進行状態」を示すものである。また、「遊技球の差玉数」とは、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算した数であり、後述する遊技停止データ更新処理にて更新される。詳しくは後述するが、遊技停止状態フラグは、遊技球の差玉数が規制値（90000）以上、かつ、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止機能作動管理フェーズ＝03Hのとき）にオンとなる。メインCPU201は、遊技停止状態でないとは判定した場合には処理をS84

10

20

30

40

50

17に移し、遊技停止状態であると判定した場合には処理をS8450に移す。

【8626】

S8417において、メインCPU201は、割込みカウンタの値を1加算する処理を実行する。割込みカウンタは、主制御メイン処理中の割込禁止区間を計数（管理）するためのカウンタであり、割込みカウンタの計数値は、メインRAM203の作業領域内の割込カウンタ領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8418に移す。

【8627】

S8418において、メインCPU201は、割込み周期タイマの更新処理を行う。割込み周期タイマの更新処理においては、メインRAM203の作業領域内の特別図柄タイマカウンタ、普通図柄タイマカウンタ、V入賞口閉鎖タイマカウンタ、V入賞口開放タイマカウンタ等の各種タイマカウンタを減算していく。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8419に移す。

【8628】

S8419において、メインCPU201は乱数更新処理を行う。この乱数更新処理では、各種乱数カウンタ（例えば、大当り判定用乱数値の大当り判定用乱数カウンタ等）の更新処理が行われる。このように、所定周期（本実施例では2msec）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8420に移す。

【8629】

S8420において、メインCPU201は、スイッチ入力検出処理を行う。このスイッチ入力検出処理の詳細については、図568を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8430に移す。

【8630】

S8430において、メインCPU201は、遊技LED点灯データ出力処理を行う。この遊技LED点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部161、普通図柄用保留表示部162、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164、第1特別図柄用保留表示部165、第2特別図柄用保留表示部166および時短報知表示部168のLEDに点灯表示させるLEDデータの出力を制御する処理である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8431に移す。

【8631】

S8431において、メインCPU201は、V作動フラグがオンである場合には、V入賞口8156を開閉させるV入賞制御処理を行う。このV入賞制御処理においては、V作動フラグがオンであり、開放待ち時間が経過した（V入賞口閉鎖タイマカウンタ=0）場合には、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口8156の開放パターンとして開放時間を決定し、決定した開放時間をメインRAM203内のV入賞口開放タイマカウンタにセットするとともに、Vシャッター用ソレノイド8160に対して、V入賞口8156を開放させるためのV入賞口開放制御データを出力する。なお、V入賞口開放制御データは、V入賞口開放タイマカウンタが0でない限り、継続して出力される。そして、V作動フラグがオンであり、V入賞口開放制御データが出力されているときに、開放時間が経過した（V入賞口開放タイマカウンタ=0）場合には、V入賞口開放制御データの出力を停止し、V作動フラグをオフにする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8450に移す。

【8632】

S8440において、メインCPU201は、設定制御処理を行う。この設定制御処理では、設定変更または設定確認が行われる。この設定制御処理は、第1の遊技機において実行される設定制御処理（図46～図48参照）と同様である。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8470に移す。

【8633】

S8450において、メインCPU201は、遊技停止機能設定処理を行う。この遊技

10

20

30

40

50

停止機能設定処理では、遊技停止機能作動管理フェーズに基づいて遊技停止状態フラグの設定や遊技停止機能に関する各種コマンドの送信予約処理等が行われる。ここで、「遊技停止機能作動管理フェーズ」とは、遊技球の差玉数の情報を含めた遊技停止機能の状態を示す情報である。具体的には、遊技球の差玉数が規制値（90000）以上、かつ、小当り遊技状態または大当り遊技状態でない状態を示す遊技停止機能作動管理フェーズ＝03Hであるときには、遊技停止状態として、遊技停止状態フラグがオン（＝1）にする。また、遊技球の差玉数を示す差玉数コマンドの送信予約処理を行ったり、遊技停止機能作動管理フェーズを示す遊技停止コマンドの送信予約処理を行ったりする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8451に移す。

【8634】

10

S8451において、メインCPU201は、演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、送信予約されているコマンドを主制御回路200からサブ制御回路300に送信する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8452に移す。

【8635】

S8452において、メインCPU201は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ170の表示内容更新処理等が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8460に移す。

【8636】

20

S8460において、メインCPU201は、遊技停止データ更新処理を行う。遊技停止データ更新処理は、メインRAM203の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この遊技停止データ更新処理では、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算して、遊技球の差玉数を更新する。そして、更新した遊技球の差玉数に基づいて、遊技停止機能作動管理フェーズを設定する。例えば、遊技球の差玉数が境界値未満の89999以下のときには遊技停止機能作動管理フェーズとして「00H」が設定され、遊技球の差玉数が境界値以上から規制値未満のとき（90000～94999）であるときには、遊技停止機能作動管理フェーズとして「01H」が設定され、遊技球の差玉数が規制値以上である場合においては、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるとき（遊技停止状態前）には「02H」が設定され、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止状態中）には「03H」が設定される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8470に移す。

30

【8637】

S8470において、メインCPU201は、S8411で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、システムタイマ割込処理を終了する。

【8638】

このように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理によれば、遊技停止状態であるときには、スイッチ入力検出処理が行われなくなる。すなわち、遊技停止状態となったときには、第1始動口8120、第2始動口8140、第1大入賞口8131、第2大入賞口8151、一般入賞口122等に遊技球が入球または通過しても、遊技球の払い出しや各種乱数値の取得が行われなくなる（各種入賞口への遊技球の入球または通過が無効となる）。

40

【8639】

【12-4-18. スイッチ入力検出処理】

次に、図568を参照して、システムタイマ割込処理中（図567参照）でメインCPU201により実行されるスイッチ入力検出処理について説明する。図568は、第12のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【8640】

第12のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、第1大入賞口カウントス

50

イチ 8 1 3 2、第 2 大入賞口カウントスイッチ 8 1 5 2、V 入賞口スイッチ 8 1 5 7 の構成が付加されていることから、かかる処理が一部追加されている。

【8 6 4 1】

S 8 5 0 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 始動口入賞検出処理を実行する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 5 0 2 に移す。

【8 6 4 2】

この第 1 始動口入賞検出処理において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 始動口スイッチ 8 1 2 1 により第 1 始動口 8 1 2 0 への遊技球の入球が検出されると、第 1 始動口 8 1 2 0 の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) に空き領域があるか否かを判定する。第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) に空き領域があると判定すると、第 1 特別図柄の始動情報として各種乱数値 (例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等) を取得し、取得した各種乱数値を FIFO (First In, First Out) 形式で 1 つの第 1 特別図柄判定領域に記憶する。そして、第 1 始動口 8 1 2 0 への入賞と第 1 特別図柄の保留個数とを示す第 1 特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第 1 特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理 (図 5 6 7 参照) において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。一方、第 1 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 1 特別図柄始動記憶領域 (4) のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第 1 始動口入賞検出処理を終了することになる。

【8 6 4 3】

S 8 5 0 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口入賞検出処理を実行する。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 5 0 3 に移す。

【8 6 4 4】

この第 2 始動口入賞検出処理において、メイン CPU 2 0 1 は、第 2 始動口スイッチ 8 1 4 1 により第 2 始動口 8 1 4 0 への遊技球の入球が検出されると、第 2 始動口 8 1 4 0 の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、第 2 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 2 特別図柄始動記憶領域 (3) に空き領域があるか否かを判定する。第 2 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 2 特別図柄始動記憶領域 (3) に空き領域があると判定すると、第 2 特別図柄の始動情報として各種乱数値 (例えば、大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等) を取得し、取得した各種乱数値を FIFO 形式で 1 つの第 2 特別図柄判定領域に記憶する。そして、第 2 始動口 8 1 4 0 への入賞と第 2 特別図柄の保留個数とを示す第 2 特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第 2 特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理 (図 5 6 7 参照) において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。一方、第 2 特別図柄始動記憶領域 (1) ~ 第 2 特別図柄始動記憶領域 (3) のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第 2 始動口入賞検出処理を終了することになる。

【8 6 4 5】

また、本実施形態では、第 1 特別図柄に関しては 4 つの第 1 特別図柄始動記憶領域を有しているが、第 2 特別図柄に関しては 3 つの第 1 特別図柄始動記憶領域を有していない。このため、第 1 特別図柄の保留個数は 4 個となり、第 2 特別図柄の保留個数は 3 個となるように構成されている。なお、第 1 特別図柄の保留個数及び第 2 特別図柄の保留個数は、適宜設計変更自由であるが、4 個以内とすることが望ましい。

【8 6 4 6】

S 8 5 0 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、一般入賞口通過検出処理を行う。一般入賞口通過検出処理では、例えば一般入賞口 1 2 2 の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットする。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 8 5 0 4 に移す。

【8 6 4 7】

S 8 5 0 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、第 1 大入賞口通過検出処理を行う。第 1

大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第1大入賞口カウンタスイッチ8132により第1大入賞口8131への遊技球の入球が検出されると、第1大入賞口8131の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第1大入賞口8131への遊技球の入賞数を計数するための第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第1大入賞口8131への入賞を示す第1大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8505に移す。

【8648】

S8505において、メインCPU201は、第2大入賞口通過検出処理を行う。第2大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第2大入賞口カウンタスイッチ8152により第2大入賞口8151への遊技球の入球が検出されると、第2大入賞口8151の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第2大入賞口8151への遊技球の入賞数を計数するための第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第2大入賞口8151への入賞を示す第2大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8506に移す。

【8649】

S8506において、メインCPU201は、V入賞口通過検出処理を行う。V入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、V入賞口スイッチ8157によりV入賞口8156への遊技球の通過が検出されると、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口8156を通過したことを示すV通過コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたV通過コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567参照）において、サブ制御回路300に送信される。なお、V入賞口8156に遊技球が通過したとしても払出情報はセットされない。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8507に移す。

【8650】

S8507において、メインCPU201は、ゲート通過検出処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS8508に移す。

【8651】

このゲート通過検出処理において、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ8127により通過ゲート8126への遊技球の通過が検出されると、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かを判定する。普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、ゲート通過検出処理を終了することになる。

【8652】

S8508において、メインCPU201は、先読みコマンド生成処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回のスイッチ入力検出処理を終了する。

【8653】

この先読みコマンド生成処理においては、図547の先読み関連データを参照し、遊技状態に基づいて、今回の第1始動口入賞検出処理または第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値を解析し、先読みコマンドを生成する。なお、図547の先読み関連データに示したように、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値に基づく先読みコマンド（第2特別図柄の先読みコマンド）のみ生成可能となっている。そして、生成した先読みコマンドをサブ制御回路3

10

20

30

40

50

00に送信する先読みコマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された先読みコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図567参照）において、サブ制御回路300に送信されることになる。

【8654】

〔12-5. サブ制御回路〕

次に、主制御回路200からサブ制御回路300に送信される各種のコマンド等に基づいたサブ制御回路300の制御内容について説明する。

【8655】

まず、サブ制御回路300のプログラムROM302に記憶されている各種テーブルの詳細について、図569～図571を用いて説明する。

【8656】

〔12-5-1. 演出モード決定テーブル〕

第12のパチンコ遊技機における演出モードを決定するための演出モード決定テーブルについて説明する。図569は、第12のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【8657】

ここで、「演出モード」とは、サブ制御回路300により行われる各種演出の状態を定めた情報をいう。

【8658】

図569に示すように、演出モード決定テーブルには、「遊技状態」と「モード移行条件」と演出モードを定める「演出モード情報」とが対応付けられている。なお、遊技状態は、主制御回路200から受信した遊技状態指定コマンドによって判別されることになる。

【8659】

また、「モード移行条件」は、第2特別図柄の始動情報の有無と、前回の遊技状態とによって判別されるように構成されている。

【8660】

「演出モード情報」は、通常演出モードを示す演出モード情報＝00Hと、バトル決着演出モードを示す演出モード情報＝01Hと、リベンジ演出モードを示す演出モード情報＝02Hと、戦国タイム演出モードを示す演出モード情報＝0FHとで構成されている。

【8661】

なお、本実施形態においては、演出モードとして、通常演出モード、バトル決着演出モード、リベンジ演出モード及び戦国タイム演出モードの4つの演出モードを備えて構成しているが、5つ以上の演出モードを備えて構成してもよい。

【8662】

サブ制御回路300におけるサブCPU301は、図569に示す演出モード決定テーブルを参照し、遊技状態とモード移行条件とに基づいて、演出モード情報を決定することになる。

【8663】

図569に示す演出モード決定テーブルによれば、現在の遊技状態が通常遊技状態である場合において、第2特別図柄の始動情報が記憶されていないときには、演出モード情報＝00H（通常演出モード）が決定可能に構成され、第2特別図柄の始動情報が記憶されているときには、前回の遊技状態がC時短遊技状態であれば、演出モード情報＝01H（バトル決着演出モード）が決定可能に構成され、前回の遊技状態がA時短遊技状態またはB時短遊技状態であれば、演出モード情報＝02H（リベンジ演出モード）が決定可能に構成されている。

【8664】

また、図569に示す演出モード決定テーブルによれば、現在の遊技状態がC時短遊技状態である場合には、演出モード情報＝01H（バトル決着演出モード）が決定可能に構成されている。

10

20

30

40

50

【 8 6 6 5 】

また、図 5 6 9 に示す演出モード決定テーブルによれば、現在の遊技状態が A 時短遊技状態または B 時短遊技状態である場合には、演出モード情報 = 0 F H (戦国タイム演出モード) が決定可能に構成されている。

【 8 6 6 6 】

[1 2 - 5 - 2 . 図柄演出パターン決定テーブル]

次に、図柄演出パターンを決定するための図柄演出パターン決定テーブルについて説明する。図 5 7 0 及び図 5 7 1 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における演出モード決定テーブルの一例である。

【 8 6 6 7 】

ここで、「演出パターン」とは、キャラクタ等の表示演出や、音声演出、演出ボタン 5 4 の操作態様の変化演出等を定めた情報をいう。また、「図柄演出パターン」とは、特別図柄可変表示中において、少なくとも表示装置 7 に装飾図柄を所定の変動態様で可変表示させることを定めた情報である。なお、図柄演出パターンの種類によっては、第 1 の装飾図柄の可変表示に加え、背景表示態様およびキャラクタ等の表示演出や、音声演出、演出ボタン 5 4 の操作態様の変化演出等も定められていることもある。また、図柄演出パターンの他に、各種の演出パターンの表示演出が重畳して実行可能となっている。

【 8 6 6 8 】

サブ制御回路 3 0 0 におけるサブ CPU 3 0 1 は、図 5 7 0 または図 5 7 1 に示す図柄演出パターン決定テーブルを参照し、図柄演出パターンを決定することになる。

【 8 6 6 9 】

[通常演出モードの図柄演出パターン決定テーブル]

図 5 7 0 (a) に示すように、通常演出モードの図柄演出パターン決定テーブル C Z には、主制御回路 2 0 0 から受信した第 1 特別図柄の変動パターンコマンドと、選択率 (第 1 乱数値) と、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【 8 6 7 0 】

また、「選択率」とは、第 1 の乱数範囲からなる第 1 乱数値に対して、取得された第 1 乱数値が所定の範囲内にあることに対応しているが、説明の便宜上、選択率に読み替えて記載している。なお、選択率については 1 ~ 1 0 0 % の他に 0 % が含まれていてもよく、0 % の選択率という文言を排除するものではない。以上のことは、後述するテーブルにおける「選択率」についても同様である。本実施形態においては、異なる乱数範囲の複数種類の乱数値を多数備えており、適宜、乱数値の種類の説明を省略する。

【 8 6 7 1 】

図 5 7 0 (a) に示す通常演出モードの図柄演出パターン決定テーブル C Z によれば、特別図柄の変動パターンコマンドが「時短当り」に対応する変動パターンコマンドであるときには、バトル前半演出とバトル後半演出とを実行する「特定の図柄演出パターン (図柄演出パターン C Z 1 0 ~ C Z 1 2)」が決定可能に構成されている。このため、特別図柄の抽選で時短当りであるときには、バトル後半演出を実行させることができる。

【 8 6 7 2 】

また、本実施形態においては、味方キャラクタとボスキャラクタとがバトルするバトル後半演出として、味方キャラクタが劣勢である演出を行う第 1 の演出態様 (図柄演出パターン C Z 1 0) と、味方キャラクタが優勢である演出を行う第 2 の演出態様 (図柄演出パターン C Z 1 1) と、味方キャラクタの勝利を示唆する演出を行う第 3 の演出態様 (図柄演出パターン C Z 1 2) とのいずれかの演出態様で実行可能に構成されている。

【 8 6 7 3 】

そして、図 5 7 0 (a) に示す通常演出モードの図柄演出パターン決定テーブル C Z によれば、C 時短遊技状態が終了し難い時短図柄 (図 5 4 4 (b) 参照) であるほど、第 1 の演出態様よりも第 2 の演出態様でのバトル後半演出が実行され易く構成されている。さらに、C 時短遊技状態から大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されている「特別図柄の選択図柄 z 4 0」の特別図柄の変動パターンコマンドである場合には、第 3 の演

10

20

30

40

50

出態様でのバトル後半演出が実行可能に構成されている。

【8674】

また、図570(a)に示す通常演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZによれば、特別図柄の変動パターンコマンドが「ハズレ」に対応する変動パターンコマンドであるときには、バトル前半演出を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンCZ13)が決定可能に構成されている。このため、特別図柄の抽選でハズレであるときには、バトル前半演出を実行させ、バトル後半演出に発展することを期待させることができる。

【8675】

【バトル決着演出モードの図柄演出パターン決定テーブル】

図570(b)に示すように、バトル決着演出モードの図柄演出パターン決定テーブルBKには、主制御回路200から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、C時短終了条件の普通図柄の可変表示回数の残り回数を示す残存時短回数と、第2特別図柄の始動情報の有無(第2特別図柄の保留個数)と、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【8676】

図570(b)に示すバトル決着演出モードの図柄演出パターン決定テーブルBKによれば、バトル決着演出として、「バトル決着勝利演出」、「バトル決着復活勝利演出」、「バトル決着敗北演出」、「バトル決着継続演出」または「バトル無敵継続演出」を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンBK00~BK04、BK20~BK27)が決定可能に構成されている。このため、バトル決着演出モードにおいては、バトル決着演出を実行させることができる。

【8677】

また、図570(b)に示すバトル決着演出モードの図柄演出パターン決定テーブルBKによれば、通常遊技状態のハズレに対応する第2特別図柄の変動パターンコマンド(84H10H)である場合には、第2特別図柄の始動情報が記憶されていると、「バトル決着継続演出」を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンBK05)が決定可能に構成され、第2特別図柄の始動情報が記憶されていないと、「バトル決着敗北演出」を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンBK00)が決定可能に構成されている。

【8678】

また、図570(b)に示すバトル決着演出モードの図柄演出パターン決定テーブルBKによれば、C時短遊技状態のハズレに対応する特別図柄の変動パターンコマンド(83H22H、84H20H)である場合には、残存時短回数=1回であるときに第2特別図柄の始動情報が記憶されていると、「バトル決着継続演出」を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンBK15)が決定可能に構成され、残存時短回数=1回であるときに第2特別図柄の始動情報が記憶されていないと、「バトル決着敗北演出」を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンBK10)が決定可能に構成されている。すなわち、C時短遊技状態の終了直前に特別図柄の抽選結果がハズレである場合には、第2特別図柄の始動情報が記憶されていると「バトル決着継続演出」を実行され、第2特別図柄の始動情報が記憶されていないと「バトル決着敗北演出」を実行されることになる。

【8679】

また、図570(b)に示すバトル決着演出モードの図柄演出パターン決定テーブルBKによれば、C時短遊技状態のハズレに対応する特別図柄の変動パターンコマンド(83H22H、84H20H)である場合には、残存時短回数=4~9996回であると「バトル無敵継続演出」を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンBK20)が決定可能に構成され、残存時短回数=2~3または9997~10000回であると「バトル決着継続演出」を実行する図柄演出パターン(図柄演出パターンBK15)が決定可能に構成されている。すなわち、普通図柄の可変表示回数=10000回が設定されたC時短遊技状態であることが識別可能となったとき(残存時短回数=4~9996回するとき)には、特別図柄の抽選結果がハズレであるときに「バトル無敵継続演出」が実行され、C時短遊技状態から大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されていることを示唆することができる。

【 8 6 8 0 】

[リベンジ演出モードの図柄演出パターン決定テーブル]

図 5 7 1 (a) に示すように、リベンジ演出モードの図柄演出パターン決定テーブル R V には、主制御回路 2 0 0 から受信した第 2 特別図柄の変動パターンコマンドと、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【 8 6 8 1 】

図 5 7 1 (a) に示すリベンジ演出モードの図柄演出パターン決定テーブル R V によれば、リベンジ演出を実行する図柄演出パターン（図柄演出パターン R V 0 0 ~ R V 0 4 ）が決定可能に構成されている。このため、リベンジ演出モードにおいては、リベンジ演出を実行させることができる。

10

【 8 6 8 2 】

[戦国タイム演出モードの図柄演出パターン決定テーブル]

図 5 7 1 (b) に示すように、戦国タイム演出モードの図柄演出パターン決定テーブル S G には、主制御回路 2 0 0 から受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、図柄演出パターンとが対応付けられている。

【 8 6 8 3 】

図 5 7 1 (b) に示す戦国タイム演出モードの図柄演出パターン決定テーブル S G によれば、戦国タイム演出を実行する図柄演出パターン（図柄演出パターン S G 0 0 ~ S G 0 5 ）が決定可能に構成されている。このため、戦国タイム演出モード（ A 時短遊技状態または B 時短遊技状態）においては、戦国タイム演出を実行させることができる。

20

【 8 6 8 4 】

[1 2 - 6 - 1 . サブ制御回路処理]

次に、図 5 7 2 を参照して、サブ制御回路 3 0 0 のサブ C P U 3 0 1 により実行される各種処理の内容について説明する。図 5 7 2 は、第 1 2 のパチンコ遊技機におけるサブ制御回路処理の一例を示すフローチャートである。

【 8 6 8 5 】

図 5 7 2 に示すように、サブ C P U 3 0 1 は、まず、初期化処理を行う（ S 8 6 0 0 ）。この初期化処理では、例えば、 R A M アクセス許可、作業領域の初期化、ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化、バックアップ復帰初期化等といった初期化処理が行われる。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 1 0 に移す。

30

【 8 6 8 6 】

S 8 6 1 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、データを入力するデータ入力処理を行う。このデータ入力処理では、コマンド入力ポート 3 0 8 からコマンドを入力したり、演出ボタン 5 4 によって検出された遊技者による操作情報を入力したりする処理が行われる。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 2 0 に移す。

【 8 6 8 7 】

S 8 6 2 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、コマンド解析処理を実行する。この処理では、 S 8 6 1 0 の処理で入力されたコマンドの解析が行われる。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 3 0 に移す。

40

【 8 6 8 8 】

S 8 6 3 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、演出態様決定処理を実行する。この処理では、例えば、メイン C P U 2 0 1 から送信されたコマンドに基づいて、演出パターンを決定したり、決定した演出パターンに基づいて、各種演出装置を動作させるための各種リクエスト（例えば、描画リクエスト、サウンドリクエスト、ランプリクエスト、および、役物リクエスト、演出ボタン駆動リクエスト等）を生成したりする。この演出態様決定処理の詳細については、図 5 7 3 を参照して後述する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 4 0 に移す。

【 8 6 8 9 】

S 8 6 4 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、描画制御処理を実行する。この処理におい

50

て、サブCPU301は、描画リクエストを表示制御回路304に送信する。表示制御回路304は、サブCPU301から送信されたメッセージ（描画リクエスト）に基づいて、表示装置7の表示領域に画像を表示させるための描画制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS8650に移す。

【8690】

S8650において、サブCPU301は、音声制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、サウンドリクエストを音声制御回路305に送信する。音声制御回路305は、サブCPU301から送信されたメッセージ（サウンドリクエスト）に基づいて、スピーカ32に音声を出力させるための音声制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS8660に移す。

10

【8691】

S8660において、サブCPU301は、LED制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、LEDリクエストをLED制御回路306に送信する。LED制御回路306は、サブCPU301から送信されたメッセージ（LEDリクエスト）に基づいて、LED群46を構成するLEDの全部または一部を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS8670に移す。

【8692】

S8670において、サブCPU301は、役物制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、役物リクエストを役物制御回路307に送信する。役物制御回路307は、サブCPU301から送信されたメッセージ（役物リクエスト）に基づいて、演出用役物群58を構成する全部または一部の役物にかかる演出用駆動モータ（不図示）を動作させるための駆動制御を行う。

20

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS8680に移す。

【8693】

S8680において、サブCPU301は、演出ボタン制御処理を実行する。この処理において、サブCPU301は、演出ボタン駆動リクエストをボタン制御回路310に送信する。ボタン制御回路310は、サブCPU301から送信されたメッセージ（演出ボタン駆動リクエスト）に基づいて、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりする駆動制御を行う。

30

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS8610に戻す。

【8694】

【12-6-2. 演出態様決定処理】

次に、図573を参照して、サブ制御回路処理（図572参照）中でサブCPU301により実行される演出態様決定処理の詳細について説明する。図573は、第12のパチンコ遊技機における演出態様決定処理の一例を示すフローチャートである。

【8695】

S8631において、サブCPU301は、演出パターンを決定する演出パターン決定処理を実行する。この処理では、メインCPU201から送信されたコマンドに基づいて、表示装置7に表示される表示演出の態様や、スピーカ32から出力される音演出の態様、演出ボタン54の操作態様等を定めた演出パターンが決定される。この演出パターン決定処理の詳細については、図574及び図575を参照して後述する。

40

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS8632に移す。

【8696】

S8632において、サブCPU301は、アニメーションリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S8631において決定された演出パターンに基づいてアニメーションリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS8633に移す。

【8697】

S8633において、サブCPU301は、描画リクエストの生成処理を実行する。こ

50

の処理では、S 8 6 3 2において生成されたアニメーションリクエストに基づいて描画リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS 8 6 3 4に移す。

【8698】

S 8 6 3 4において、サブCPU301は、サウンドリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S 8 6 3 1において決定された演出パターンに基づいてサウンドリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS 8 6 3 5に移す。

【8699】

S 8 6 3 5において、サブCPU301は、ランプリクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S 8 6 3 1において決定された演出パターンに基づいてランプリクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS 8 6 3 6に移す。

【8700】

S 8 6 3 6において、サブCPU301は、役物リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S 8 6 3 1において決定された演出パターンに基づいて役物リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、処理をS 8 6 3 7に移す。

【8701】

S 8 6 3 7において、サブCPU301は、演出ボタン駆動リクエストの生成処理を実行する。この処理では、上記S 8 6 3 1において決定された演出パターンに基づいて演出ボタン駆動リクエストを生成する。

この処理を終了すると、サブCPU301は、演出態様決定処理を終了し、処理を描画制御処理（図572参照）に戻す。

【8702】

【12-6-3. 演出パターン決定処理】

次に、図574及び図575を参照して、演出態様決定処理（図573参照）中でサブCPU301により実行される演出パターン決定処理の詳細について説明する。図574及び図575は、第12のパチンコ遊技機における演出パターン決定処理の一例を示すフローチャートである。

【8703】

S 8 6 3 1-1において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「特別図柄の入賞コマンド」であるか否かを判定する。

【8704】

S 8 6 3 1-1において「特別図柄の入賞コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS 8 6 3 1-2に移す。一方、「特別図柄の入賞コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS 8 6 3 1-10に移す。

【8705】

S 8 6 3 1-2において、サブCPU301は、特別図柄の保留個数を加算等する特別図柄の保留個数加算処理を行う。

【8706】

この特別図柄の保留個数加算処理では、「第1特別図柄の入賞コマンド」であるか「第2特別図柄の入賞コマンド」であるかを判別し、「第1特別図柄の入賞コマンド」であるときには、ワークRAM303の第1特別図柄の保留個数（第1特別図柄の保留個数カウンタ）に1を加算し、「第2特別図柄の入賞コマンド」であるときには、ワークRAM303の第2特別図柄の保留個数（第2特別図柄の保留個数カウンタ）に1を加算する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図573参照）に移す。

【8707】

S 8 6 3 1-10において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコ

10

20

30

40

50

マンドが「図柄指定コマンド」であるか否かを判定する。

【8708】

S8631-10において「図柄指定コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS8631-11に移す。一方、「図柄指定コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS8631-20に移す。

【8709】

S8631-11において、サブCPU301は、停止表示する装飾図柄の種類を決定する装飾図柄決定処理を行う。

【8710】

この装飾図柄決定処理では、図柄指定コマンドの内容に基づいて装飾図柄の停止図柄を決定し、決定した停止図柄をワークRAM303の停止図柄記憶領域に記憶する。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS8631-12に移す。

【8711】

S8631-12において、サブCPU301は、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」及び「普通図柄の可変表示回数」を、特別図柄の停止表示後に設定する準備をする時短回数設定準備処理を行う。

【8712】

この時短回数設定準備処理では、大当り、小当りまたは時短当りに対応する特別図柄の情報を含む図柄指定コマンドを受信した場合には、図柄指定コマンドに含まれた特別図柄の情報に基づいて、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」及び「普通図柄の可変表示回数」を決定し、決定した各種の時短回数をワークRAM303の時短回数準備記憶領域に記憶する。ただし、時短遊技状態において時短当りに対応する特別図柄の情報を含む図柄指定コマンドを受信した場合には、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」及び「普通図柄の可変表示回数」を決定せずに、今回の時短回数設定準備処理を終了する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図573参照）に移す。

【8713】

S8631-20において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「特別図柄の変動パターンコマンド」であるか否かを判定する。

【8714】

S8631-20において「特別図柄の変動パターンコマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS8631-21に移す。一方、「特別図柄の変動パターンコマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS8631-30に移す。

【8715】

S8631-21において、サブCPU301は、特別図柄の保留個数を減算等する特別図柄の保留個数減算処理を行う。

【8716】

この特別図柄の保留個数減算処理では、「第1特別図柄の変動パターンコマンド」であるか「第2特別図柄の変動パターンコマンド」であるかを判別し、「第1特別図柄の変動パターンコマンド」であるときには、ワークRAM303の第1特別図柄の保留個数カウンタから1を減算し、「第2特別図柄の変動パターンコマンド」であるときには、ワークRAM303の第2特別図柄の保留個数カウンタから1を減算する。また、今回減算した特別図柄の保留画像に対して、表示装置7に保留画像をシフトして表示させる保留シフト表示パターンを決定する。さらに、ワークRAM303の装飾図柄判定領域、第1装飾図柄始動記憶領域及び第2装飾図柄始動記憶領域に記憶された各種情報を、メインRAM203の特別図柄判定領域、第1特別図柄始動記憶領域及び第2特別図柄始動記憶領域と同様にシフトさせる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS8631-22に移す。

【8717】

S 8 6 3 1 - 2 2 において、サブCPU 3 0 1 は、ワークRAM 3 0 3 の演出モード情報記憶領域に記憶された演出モード情報を参照し、図柄演出パターン決定テーブルを決定する図柄演出テーブル決定処理を行う。

【8 7 1 8】

この図柄演出テーブル決定処理では、通常演出モードであるときには、図5 7 0 (a) に示す図柄演出パターン決定テーブルC Zを決定し、バトル決着演出モードであるときには、図5 7 0 (b) に示す図柄演出パターン決定テーブルB Kを決定し、リベンジ演出モードであるときには、図5 7 1 (a) に示す図柄演出パターン決定テーブルR Vを決定し、戦国タイム演出モードであるときには、図5 7 1 (b) に示す図柄演出パターン決定テーブルS Gを決定する。

10

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1 は処理をS 8 6 3 1 - 2 3 に移す。

【8 7 1 9】

S 8 6 3 1 - 2 3 において、サブCPU 3 0 1 は、上記図柄演出テーブル決定処理で決定された図柄演出パターン決定テーブルを参照し、図柄演出パターン決定テーブルに対応付けられた各種情報に基づいて、図柄演出パターンを決定する図柄演出パターン決定処理を行う。

【8 7 2 0】

この図柄演出パターン決定処理では、決定された図柄演出パターン決定テーブルが図5 7 0 (a) に示す図柄演出パターン決定テーブルC Zである場合には、第1乱数値を取得し、取得した第1乱数値と、受信した第1特別図柄の変動パターンコマンドとに基づいて、図柄演出パターンを決定する。また、図5 7 0 (b) に示す図柄演出パターン決定テーブルB Kである場合には、受信した特別図柄の変動パターンコマンドと、C時短終了条件の普通図柄の可変表示回数に残り回数を示す残存時短回数と、第2特別図柄の保留個数とに基づいて、図柄演出パターンを決定する。また、図5 7 1 (a) に示す図柄演出パターン決定テーブルR Vまたは図5 7 1 (b) に示す図柄演出パターン決定テーブルS Gである場合には、受信した第1特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて図柄演出パターンを決定する。

20

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理(図5 7 3 参照)に移す。

【8 7 2 1】

S 8 6 3 1 - 3 0 において、サブCPU 3 0 1 は、メインCPU 2 0 1 から受信したコマンドが「特別図柄演出停止コマンド」であるか否かを判定する。

30

【8 7 2 2】

S 8 6 3 1 - 3 0 において「特別図柄演出停止コマンド」とであると判定した場合、サブCPU 3 0 1 は、処理をS 8 6 3 1 - 3 1 に移す。一方、「特別図柄演出停止コマンド」でないと判定した場合、サブCPU 3 0 1 は、処理をS 8 6 3 1 - 4 0 に移す。

【8 7 2 3】

S 8 6 3 1 - 3 1 において、サブCPU 3 0 1 は、図柄演出を終了させるための図柄演出終了処理を行う。

【8 7 2 4】

この図柄演出終了処理では、図柄演出パターンによる図柄演出の実行を終了させる図柄演出実行終了データを作成する。また、図柄演出終了処理では、装飾図柄決定処理によって決定された装飾図柄の停止図柄を停止表示させる図柄停止表示データを作成する。

40

この処理を終了すると、サブCPU 3 0 1 は処理をS 8 6 3 1 - 3 2 に移す。

【8 7 2 5】

S 8 6 3 1 - 3 2 において、サブCPU 3 0 1 は、決着待機演出決定処理を行う。

【8 7 2 6】

この決着待機演出決定処理では、時短当りによりバトル後半演出を実行する「特定の図柄演出パターン(図柄演出パターンC Z 1 0 ~ C Z 1 2)」が決定されたときには、第1特別図柄の図柄確定時間において行われる演出として、決着待機演出パターンを決定する

50

。なお、特定の図柄演出パターンが決定されなかったときには、決着待機演出パターンを決定しない。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS8631-33に移す。

【8727】

この決着待機演出決定処理により決着待機演出パターンが決定されることにより、バトル後半演出が実行された後の第1特別図柄の停止表示中においては、決着待機演出が実行されることになる。

【8728】

S8631-33において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶された状態情報（現在の遊技状態）等を参照し、特別図柄に関する各種カウンタを更新する特図カウンタ更新処理を行う。

【8729】

この特図カウンタ更新処理では、時短遊技状態であるときには、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」を計数するワークRAM303の「サブ特別図柄時短カウンタ」から1を減算して更新する。なお、遊技状態は、主制御回路200により管理され、遊技状態指定コマンドを受信することによりサブ制御回路300は、遊技状態の情報を更新することになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は処理をS8631-34に移す。

【8730】

S8631-34において、サブCPU301は、時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」及び「普通図柄の可変表示回数」を設定する時短回数設定処理を行う。

【8731】

この時短回数設定処理では、上記時短回数設定準備処理によりワークRAM303の時短回数準備記憶領域に特別図柄の可変表示回数が記憶されている場合には、記憶されている特別図柄の可変表示回数をワークRAM303の「サブ特別図柄時短カウンタ」に記憶し、ワークRAM303の時短回数準備記憶領域に普通図柄の可変表示回数が記憶されている場合には、記憶されている普通図柄の可変表示回数をワークRAM303の「サブ普通図柄時短カウンタ」に記憶する。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図573参照）に移す。

【8732】

S8631-40において、サブCPU301は、メインCPU201から受信したコマンドが「普通図柄演出停止コマンド」であるか否かを判定する。

【8733】

S8631-40において「普通図柄演出停止コマンド」とであると判定した場合、サブCPU301は、処理をS8631-41に移す。一方、「特別図柄演出停止コマンド」でないと判定した場合、サブCPU301は、処理をS8631-70に移す。

【8734】

S8631-41において、サブCPU301は、ワークRAM303の遊技状態記憶領域に記憶された状態情報（現在の遊技状態）等を参照し、普通図柄に関する各種カウンタを更新する普図カウンタ更新処理を行う。

【8735】

この普図カウンタ更新処理では、時短遊技状態であるときには、時短終了条件の「普通図柄の可変表示回数」を計数するワークRAM303の「サブ普通図柄時短カウンタ」から1を減算して更新する。なお、遊技状態は、主制御回路200により管理され、遊技状態指定コマンドを受信することによりサブ制御回路300は、遊技状態の情報を更新することになる。

この処理を終了すると、サブCPU301は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図573参照）に移す。

【8736】

10

20

30

40

50

S 8 6 3 1 - 7 0 において、サブ C P U 3 0 1 は、メイン C P U 2 0 1 から受信したコマンドが「遊技状態指定コマンド」であるか否かを判定する。

【 8 7 3 7 】

S 8 6 3 1 - 7 0 において「遊技状態指定コマンド」とであると判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 3 1 - 7 1 に移す。一方、「遊技状態指定コマンド」でないと判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 3 1 - 9 9 に移す。

【 8 7 3 8 】

S 8 6 3 1 - 7 1 において、サブ C P U 3 0 1 は、今回受信した遊技状態指定コマンドから現在の遊技状態を解析し、解析した現在の遊技状態がワーク R A M 3 0 3 の遊技状態記憶領域に記憶されている状態情報と異なるか、すなわち遊技状態の更新がされたか否かを判定する。

【 8 7 3 9 】

S 8 6 3 1 - 7 1 において遊技状態の更新がされたと判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 3 1 - 7 2 に移す。一方、遊技状態の更新がされていない（遊技状態が保持されている）と判定した場合、サブ C P U 3 0 1 は、処理を S 8 6 3 1 - 9 9 に移す。

【 8 7 4 0 】

S 8 6 3 1 - 7 2 において、サブ C P U 3 0 1 は、上記 S 8 6 3 1 - 7 1 で解析した現在の遊技状態を示す状態情報をワーク R A M 3 0 3 の遊技状態記憶領域に更新して記憶する状態情報更新処理を行う。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は処理を S 8 6 3 1 - 7 3 に移す。

【 8 7 4 1 】

S 8 6 3 1 - 7 3 において、サブ C P U 3 0 1 は、ワーク R A M 3 0 3 の遊技状態記憶領域に更新された状態情報を参照し、B 時短遊技状態である場合には、B 時短遊技状態設定処理を行う。

【 8 7 4 2 】

この B 時短遊技状態設定処理では、現在の遊技状態が B 時短遊技状態に更新された場合には、B 時短遊技状態における B 時短終了条件の「特別図柄の可変表示回数」に対応した回数（図 5 4 4 （c）参照）を、ワーク R A M 3 0 3 の「サブ特別図柄時短カウンタ」にセットする。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は処理を S 8 6 3 1 - 7 4 に移す。

【 8 7 4 3 】

S 8 6 3 1 - 7 4 において、サブ C P U 3 0 1 は、演出モードを設定する演出モード設定処理を行う。

【 8 7 4 4 】

この演出モード設定処理では、図 5 6 9 に示す演出モード決定テーブルを参照して、現在の遊技状態と、モード移行条件とに基づいて演出モード情報を決定し、決定した演出モード情報をワーク R A M 3 0 3 の演出モード情報記憶領域に記憶する。

【 8 7 4 5 】

ここで、図 5 6 9 に示すように、現在の遊技状態が通常遊技状態である場合において、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されていないときには、演出モード情報 = 0 0 H（通常演出モード）を決定し、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されているときには、前回の遊技状態が C 時短遊技状態であれば、演出モード情報 = 0 1 H（バトル決着演出モード）を決定し、前回の遊技状態が A 時短遊技状態または B 時短遊技状態であれば、演出モード情報 = 0 2 H（リベンジ演出モード）が決定する。また、現在の遊技状態が C 時短遊技状態である場合には、演出モード情報 = 0 1 H（バトル決着演出モード）が決定し、現在の遊技状態が A 時短遊技状態または B 時短遊技状態である場合には、演出モード情報 = 0 F H（戦国タイム演出モード）を決定する。

この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は今回の演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 5 7 3 参照）に移す。

10

20

30

40

50

【 8 7 4 6 】

S 8 6 3 1 - 9 9 において、サブ C P U 3 0 1 は、その他、メイン C P U 2 0 1 から受信した各種コマンドに応じた演出パターンを決定したり、その他のカウンタを更新したりする。例えば、第 1 大入賞口入賞コマンドまたは第 2 大入賞口入賞コマンドの受信に応じて遊技球の累計の払出情報を更新したりする。この処理を終了すると、サブ C P U 3 0 1 は演出パターン決定処理を終了し、処理をアニメーションリクエストの生成処理（図 5 7 3 参照）に移す。

【 8 7 4 7 】

【 1 2 - 7 . 遊技状態の移行図 】

次に、図 5 7 6 を参照して、第 1 2 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行について説明する。図 5 7 6 は、第 1 2 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【 8 7 4 8 】

（通常遊技状態の移行制御）

通常遊技状態は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第 1 始動口 8 1 2 0 に遊技球が入球可能に構成されている。

【 8 7 4 9 】

図 5 7 6 に示すように、通常遊技状態において、第 1 始動口 8 1 2 0 に遊技球が入球すると、第 1 特別図柄の抽選により「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」が判定される（図 5 4 0 参照）。なお、遊技状態に関わらず、第 1 特別図柄の抽選では、「小当り」が判定されることはない。

【 8 7 5 0 】

通常遊技状態において、第 1 特別図柄の抽選により「大当り」と判定されると、各種の競争演出が実行される。各種の競争演出が実行された後に、大当りの第 1 特別図柄が停止表示され、大当りを契機とした第 1 のルートからの大当り遊技状態に移行する。

【 8 7 5 1 】

そして、大当りを契機とした第 1 のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第 1 特別図柄の選択図柄に応じて A 時短遊技状態または通常遊技状態に移行する（図 5 4 4 参照）。

【 8 7 5 2 】

また、通常遊技状態において、第 1 特別図柄の抽選により「時短当り」と判定されると、「バトル前半演出」と「バトル後半演出」とが実行される（図 5 7 0 (a) 参照）。バトル後半演出が実行された後に、時短当りの第 1 特別図柄が停止表示され、C 時短遊技状態に移行する（図 5 4 4 参照）。

【 8 7 5 3 】

ここで、第 1 特別図柄の抽選により「時短当り」と判定されると、時短図柄に応じて C 時短終了条件（普通図柄の可変表示回数）を異ならせしており、大当り遊技状態に移行する期待度が異なる C 時短遊技状態に移行する。また、本実施形態においては、第 1 特別図柄の抽選により「時短当り」と判定されても、通常遊技状態であるときにしか C 時短遊技状態に移行できないように構成されている。

【 8 7 5 4 】

また、通常遊技状態において、第 1 特別図柄の抽選により「ハズレ」と判定されると、「バトル前半演出」が実行可能となっている。第 1 特別図柄の抽選により「ハズレ」と判定され、第 1 特別図柄が停止表示されても、大当り遊技状態または C 時短遊技状態に移行することはない。

【 8 7 5 5 】

また、大当り遊技状態に移行せずに、特別図柄の可変表示回数が天井値（950 回）に到達した後は、通常遊技状態から B 時短遊技状態に移行する。

【 8 7 5 6 】

このため、通常遊技状態からは、大当り遊技状態、C 時短遊技状態、B 時短遊技状態に

10

20

30

40

50

移行可能に構成されている。

【 8 7 5 7 】

(C 時短遊技状態の移行制御)

C 時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技態様とされ、通過ゲート 8 1 2 6 に遊技球が通過可能であり、普通図柄の抽選により第 2 始動口 8 1 4 0 がロング開放することにより、第 2 始動口 8 1 4 0 に遊技球が入球可能に構成されている。

【 8 7 5 8 】

第 2 始動口 8 1 4 0 に遊技球が入球すると、第 2 特別図柄の抽選により「大当り」、「小当り」または「ハズレ」が判定される (図 5 4 0 参照) 。特に、本実施形態では、第 2 特別図柄の抽選により約 $1 / 8.2$ という高い確率で「小当り」と判定されるように構成されている。

10

【 8 7 5 9 】

本実施形態においては、C 時短遊技状態を終了させる C 時短終了条件として「特別図柄の可変表示回数」と「普通図柄の可変表示回数」とを設定しているが、「特別図柄の可変表示回数」の終了条件は成立が困難であり、「普通図柄の可変表示回数」の終了条件が成立可能に構成されている。また、「普通図柄の可変表示回数」の終了条件は、時短図柄に応じて普通図柄の可変表示回数 (1 ~ 3 回、1 0 0 0 0 回) を異ならせている (図 5 4 4 (b) 参照) 。

【 8 7 6 0 】

C 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により「大当り」と判定されると、「バトル決着勝利演出」または「バトル決着復活勝利演出」が実行される (図 5 7 0 (b) 参照) 。「バトル決着勝利演出」または「バトル決着復活勝利演出」が実行された後に、大当りの第 2 特別図柄が停止表示され、大当りを契機とした第 1 のルートからの大当り遊技状態に移行する。

20

【 8 7 6 1 】

そして、大当りを契機とした第 1 のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第 2 特別図柄の選択図柄に応じて A 時短遊技状態または通常遊技状態に移行する (図 5 4 4 参照) 。

【 8 7 6 2 】

また、C 時短遊技状態において、第 2 特別図柄の抽選により「小当り」と判定されると、「バトル決着勝利演出」または「バトル決着復活勝利演出」が実行される (図 5 7 0 (b) 参照) 。「バトル決着勝利演出」または「バトル決着復活勝利演出」が実行された後に、小当りの第 2 特別図柄が停止表示され、小当り遊技状態を経由して、第 2 のルートからの大当り遊技状態に移行する。

30

【 8 7 6 3 】

そして、小当りを契機とした第 2 のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第 2 特別図柄の選択図柄に応じて A 時短遊技状態または通常遊技状態に移行する (図 5 4 4 参照) 。

【 8 7 6 4 】

また、C 時短遊技状態において、C 時短終了条件である普通図柄の可変表示回数が時短回数を計数すると、C 時短遊技状態から通常遊技状態に移行する。

40

【 8 7 6 5 】

C 時短遊技状態の終了直前でないときに、第 2 特別図柄の抽選により「ハズレ」と判定され、C 時短終了条件の普通図柄の可変表示回数 = 1 0 0 0 0 回が設定された C 時短遊技状態であることが識別可能となった場合には「バトル無敵継続演出」が実行され、C 時短終了条件の普通図柄の可変表示回数 = 1 0 0 0 0 回が設定された C 時短遊技状態であることが識別困難である場合には「バトル決着継続演出」が実行される (図 5 7 0 (b) 参照) 。

【 8 7 6 6 】

C 時短遊技状態の終了直前であるときに、第 2 特別図柄の抽選により「ハズレ」と判定

50

され、第2特別図柄の始動情報が記憶されていないと「バトル決着敗北演出」が実行され、第2特別図柄の始動情報が記憶されていると「バトル決着継続演出」が実行される（図570（b）参照）。

【8767】

図示は省略するが、C時短遊技状態から通常遊技状態に移行したときに第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合には、C時短遊技状態であるときと同様に、「バトル決着勝利演出」、「バトル決着復活勝利演出」、「バトル決着敗北演出」、「バトル決着継続演出」が実行される（図570（b）参照）。

【8768】

（A時短遊技状態の移行制御）

A時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技態様とされ、通過ゲート8126に遊技球が通過可能であり、普通図柄の抽選により第2始動口8140がロング開放することにより、第2始動口8140に遊技球が入球可能に構成されている。第2始動口8140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の抽選により「大当たり」、「小当たり」または「ハズレ」が判定される（図540参照）。

【8769】

A時短遊技状態において、特別図柄の抽選が行われると、戦国タイム演出が実行される（図571（b）参照）。

【8770】

A時短遊技状態において、特別図柄の抽選により「大当たり」と判定されると、大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たりを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じてA時短遊技状態または通常遊技状態に移行する（図544参照）。

【8771】

A時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により「小当たり」と判定されると、小当たり遊技状態に移行し、小当たり遊技状態を経由して、第2のルートからの大当たり遊技状態に移行する。そして、小当たりを契機とした第2のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄に応じてA時短遊技状態または通常遊技状態に移行する（図544参照）。

【8772】

図示は省略するが、A時短遊技状態から大当たり遊技状態を経由して通常遊技状態に移行したときに第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合には、リベンジ演出が実行される（図571（a）参照）。

【8773】

（B時短遊技状態の移行制御）

B時短遊技状態は、右打ちが正規な遊技態様とされ、通過ゲート8126に遊技球が通過可能であり、普通図柄の抽選により第2始動口8140がロング開放することにより、第2始動口8140に遊技球が入球可能に構成されている。第2始動口8140に遊技球が入球すると、第2特別図柄の抽選により「大当たり」、「小当たり」または「ハズレ」が判定される（図540参照）。

【8774】

B時短遊技状態において、特別図柄の抽選が行われると、戦国タイム演出が実行される（図571（b）参照）。

【8775】

B時短遊技状態において、特別図柄の抽選により「大当たり」と判定されると、大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たりを契機とした第1のルートからの大当たり遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じてA時短遊技状態または通常遊技状態に移行する（図544参照）。

【8776】

B時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により「小当たり」と判定されると、小当

10

20

30

40

50

り遊技状態に移行し、小当り遊技状態を経由して、第2のルートからの大当り遊技状態に移行する。そして、小当りを契機とした第2のルートからの大当り遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄に応じてA時短遊技状態または通常遊技状態に移行する（図544参照）。

【8777】

また、B時短遊技状態において、B時短終了条件である特別図柄の可変表示回数が時短回数を計数すると、B時短遊技状態から通常遊技状態に移行する。

【8778】

図示は省略するが、B時短遊技状態から通常遊技状態に移行したときに第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合には、リベンジ演出が実行される（図571（a）参照）

10

【8779】

このように、本実施形態においては、第1特別図柄の抽選において「時短当り」が判定されると、通常遊技状態からのみC時短遊技状態に移行可能に構成されている。そして、C時短遊技状態においては、第2特別図柄の抽選により「小当り」と判定される確率が高く、通常遊技状態よりも大当り遊技状態に移行し易く構成されている。このため、通常遊技状態においては、「大当り」のみならず「時短当り」にも興味を与え、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【8780】

そして、通常遊技状態において「時短当り」が判定されると、通常遊技状態において「バトル前半演出」と「バトル後半演出」とが実行され、通常遊技状態から移行したC時短遊技状態においてバトル後半演出と関連した「バトル決着演出」が実行されることになる。このため、一連のバトル演出を通常遊技状態とC時短遊技状態とに亘って実行することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

20

【8781】

【12-8. バトル演出のタイムチャート】

次に、第12のパチンコ遊技機において行われるバトル演出の概略を説明する。図577は、第12のパチンコ遊技機におけるバトル演出のタイムチャートの一例である。

【8782】

図577は、「第1特別図柄表示部163」と「遊技状態」と「普通図柄表示部161」と「普通電動役物8146」と「第2特別図柄表示部164」と「表示装置7」とを上下に図示している。

30

【8783】

（タイムチャート1）

図577（a）は、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定されてから、時短図柄10（特別図柄の選択図柄z10）によってC時短終了条件として普通図柄の可変表示回数＝1回が設定されたC時短遊技状態に移行したときにおいて、バトル演出を実行するタイムチャート1の一例である。

【8784】

図577（a）のタイミング（ア）は、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定され、第1特別図柄表示部163において第1特別図柄の変動表示を開始するタイミングである。

40

【8785】

図577（a）のタイミング（ア）に示すように、第1特別図柄表示部163において第1特別図柄の変動表示を開始すると、表示装置7では、「通常変動演出」、「バトル前半演出」、「バトル後半演出」の順に演出が実行される。なお、「バトル前半演出」、「バトル後半演出」の表示画面の一例については、詳しくは後述する。

【8786】

図577（a）のタイミング（イ）は、第1特別図柄表示部163において第1特別図柄の変動表示が終了し、時短当りによる第1特別図柄（時短図柄10）の停止表示を開始

50

するタイミングである。

【8787】

図577(a)のタイミング(イ)に示すように、通常遊技状態において時短図柄10の停止表示を開始すると、遊技状態は、通常遊技状態からC時短遊技状態に移行する。ここで、図577(a)では、時短図柄10が停止表示されると、C時短終了条件として特別図柄の変動表示回数=950回、普通図柄の変動表示回数=1回が設定される。

【8788】

また、時短当りであるときには、時短当りでないときよりも長い特別図柄の図柄確定時間が決定される。本実施形態においては、時短図柄10が停止表示されるときには、3秒の特別図柄の図柄確定時間が決定される。この特別図柄の図柄確定時間が経過するまで、時短図柄の停止表示が行われることになる。

10

【8789】

そして、時短図柄の停止表示中においては、表示装置7では、右打ちを指示するとともに、「決着待機演出」が実行されることになる。なお、「決着待機演出」の表示画面の一例については、詳しくは後述する。

【8790】

図577(a)のタイミング(ウ)は、C時短遊技状態において遊技球が通過ゲート8126に通過し、普通図柄表示部161において1回目の普通図柄の変動表示を開始するタイミングである。

【8791】

図577(a)のタイミング(ウ)に示すように、C時短遊技状態において遊技球が通過ゲート8126に通過すると、約1/1.0の確率で「普通図柄当り」が決定されるとともに(図548参照)、第2始動口の開放パターンとして、ロング開放パターンを決定する(図550参照)。

20

【8792】

また、ロング開放パターンを決定した後は、普通図柄の変動表示の開始に伴い、普通図柄時短カウンタから1を減算して更新し、遊技状態は、C時短遊技状態から通常遊技状態に移行する(図566参照)。

【8793】

図577(a)のタイミング(エ)は、普通図柄の変動表示及び停止表示が行われ、普通図柄表示部161において普通図柄の停止表示を終了するタイミングである。ここで、本実施形態において、C時短遊技状態であるときには普通図柄の変動表示が1秒で終了し、普通図柄の停止表示が0.5秒で終了する。

30

【8794】

図577(a)のタイミング(エ)に示すように、普通図柄の停止表示を終了すると、普通電動役物8146は、ロング開放パターンによる作動を行う。そして、普通電動役物8146によりロング開放パターンが作動すると、第2始動口8140に遊技球が入球可能となる。

【8795】

図577(a)のタイミング(オ)は、第1特別図柄表示部163において時短当りによる第1特別図柄(時短図柄10)の停止表示を終了するタイミングである。

40

【8796】

図577(a)のタイミング(オ)に示すように、時短図柄の停止表示を終了したときに、第2始動口8140に遊技球が入球していると、第2特別図柄表示部164において第2特別図柄の変動表示を開始する。

【8797】

図577(a)のタイミング(オ)に示すように、第2特別図柄表示部164において第2特別図柄の変動表示を開始し、第2特別図柄の抽選により「ハズレ」と判定されると、表示装置7では「バトル決着継続演出」が実行される。また、第2特別図柄の抽選により「大当り」または「ハズレ」と判定されると、表示装置7では「バトル決着勝利演出」

50

または「バトル決着復活勝利演出」が実行される。なお、「バトル決着勝利演出」の表示画面の一例については、詳しくは後述する。

【8798】

このように、図577(a)に示すタイムチャート1によれば、通常遊技状態において「時短当り」が判定されると、通常遊技状態とC時短遊技状態とを契機として、一連のバトル演出を実行することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【8799】

なお、図示は省略するが、時短図柄20（特別図柄の選択図柄z20）によってC時短終了条件として普通図柄の可変表示回数＝2回が設定されたC時短遊技状態に移行したとき、時短図柄30（特別図柄の選択図柄z30）によってC時短終了条件として普通図柄の可変表示回数＝3回が設定されたC時短遊技状態に移行したときは、特別図柄の図柄確定時間（5秒または7秒）、C時短遊技状態から通常遊技状態に移行するタイミングが異なるものの、図577(a)に示すタイムチャート1と同様である。

【8800】

（タイムチャート2）

図577(b)は、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定されてから、時短図柄40（特別図柄の選択図柄z40）によってC時短終了条件として普通図柄の可変表示回数＝10000回が設定されたC時短遊技状態に移行したときにおいて、バトル演出を実行するタイムチャート2の一例である。

【8801】

図577(b)のタイミング(ア)は、図577(a)のタイミング(ア)と同様であり、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定され、第1特別図柄表示部163において第1特別図柄の変動表示を開始するタイミングである。

【8802】

図577(b)のタイミング(イ)も、図577(a)のタイミング(イ)と同様であり、時短当りによる第1特別図柄（時短図柄40）の停止表示を開始するタイミングである。ただし、図577(b)では、時短図柄として、時短図柄40が停止表示され、C時短終了条件として特別図柄の可変表示回数＝950回、普通図柄の可変表示回数＝10000回が設定される点、時短図柄40が停止表示されるときには、7秒の特別図柄の図柄確定時間が決定される点で相違する。

【8803】

図577(b)のタイミング(ウ)は、図577(a)のタイミング(ウ)と同様であり、普通図柄表示部161において1回目の普通図柄の変動表示を開始するタイミングである。

【8804】

図577(b)のタイミング(ウ)に示すように、図577(b)では、C時短終了条件として普通図柄の可変表示回数＝10000回が設定されることから、図577(a)のタイミング(ウ)とは異なり、遊技状態は、C時短遊技状態が終了せず、C時短遊技状態が継続する。

【8805】

図577(b)のタイミング(エ)は、図577(a)のタイミング(エ)と同様であり、普通図柄表示部161において普通図柄の停止表示を終了し、普通電動役物8146がロング開放パターンによる作動を行うタイミングである。

【8806】

図577(b)のタイミング(オ)は、図577(a)のタイミング(オ)と同様であり、第1特別図柄表示部163において時短当りによる第1特別図柄（時短図柄40）の停止表示を終了するタイミングである。

【8807】

ここで、本実施形態においては、C時短終了条件として「普通図柄の可変表示回数」が設定されているが、C時短遊技状態において普通図柄の抽選が行われると、約1／1.0

10

20

30

40

50

の確率で「普通図柄当り」が決定され、普通電動役物 8 1 4 6 がすべてロング開放パターンによる作動を行う。このため、C 時短終了条件としての「普通図柄の可変表示回数」は、「ロング開放パターンによる作動回数」に対応しているといえる。

【8808】

そして、本実施形態においては、C 時短終了条件としての「普通図柄の可変表示回数」は、時短図柄の種別によって 1～3 回、10000 回のいずれかの回数が設定される。このため、C 時短遊技状態において「ロング開放パターンによる作動回数」が 4 回目以降は、普通図柄の可変表示回数 = 10000 回が設定された C 時短遊技状態であることが識別可能となる。

【8809】

図 577 (b) のタイミング (カ) は、C 時短遊技状態において普通電動役物 8 1 4 6 が 4 回目のロング開放パターンによる作動を行うタイミングである。

【8810】

図 577 (b) のタイミング (オ)～タイミング (カ) までに、第 2 特別図柄表示部 164 において第 2 特別図柄の変動表示が行われた演出に対しては、表示装置 7 では「バトル決着継続演出」が実行される。また、図 577 (b) のタイミング (カ) 以降に、第 2 特別図柄表示部 164 において第 2 特別図柄の変動表示が行われた演出に対しては、表示装置 7 では「バトル無敵継続演出」が実行される。

【8811】

このように、図 577 (b) に示すタイムチャート 2 によれば、通常遊技状態において「時短当り」が判定されると、通常遊技状態と C 時短遊技状態とに亘って、一連のバトル演出を実行することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。さらに、普通図柄の可変表示回数 = 10000 回が設定された C 時短遊技状態であることが識別可能となったときには、特別図柄の抽選結果がハズレであるときに「バトル無敵継続演出」が実行され、C 時短遊技状態から大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されていることを示唆することができる。

【8812】

【12-9. 演出内容】

以上の主制御回路 200 及びサブ制御回路 300 等の制御により実行される演出について、表示装置 7 の表示領域に表示される表示画面の一例について説明する。

【8813】

(バトル演出)

図 578 及び図 579 を参照して、バトル演出について説明する。図 578 及び図 579 は、第 12 のパチンコ遊技機におけるバトル演出を説明する表示画面の一例である。

【8814】

図 578 (a) 及び図 578 (b) は、通常遊技状態の第 1 特別図柄の変動表示中において、バトル前半演出が実行されているときの表示画面の一例である。なお、バトル前半演出が実行される前には、装飾図柄がバラバラで高速変動する通常変動演出が実行されている。

【8815】

図 578 (a) に示すように、バトル前半演出が開始されると、ボスキャラクタが表示され、ボスキャラクタに到達することを目標とした演出が行われる。また、バトル演出では、表示画面の右下に装飾図柄が小さく表示される。

【8816】

図 578 (b) に示すように、バトル前半演出では、味方キャラクタがザコキャラクタを倒して行き、ボスキャラクタに到達するまでの演出が行われる。なお、第 1 特別図柄の抽選がハズレであり、バトル後半演出を実行せずにバトル前半演出までを実行する場合には、味方キャラクタがザコキャラクタに倒され、バトル前半演出が終了する。

【8817】

図 578 (c) 及び図 578 (d) は、通常遊技状態の第 1 特別図柄の変動表示中にお

10

20

30

40

50

いて、バトル後半演出が実行されているときの表示画面の一例である。

【 8 8 1 8 】

図 5 7 8 (c) に示すように、バトル後半演出が開始されると、味方キャラクタとボスキャラクタとがバトルする演出が行われる。このバトル後半演出は、上述したように、通常遊技状態における第 1 特別図柄の抽選により時短当りと判定されたときに実行されるものである。

【 8 8 1 9 】

ここで、バトル後半演出では、味方キャラクタが劣勢である第 1 の演出態様と、味方キャラクタが優勢である第 2 の演出態様と、味方キャラクタの勝利を示唆する第 3 の演出態様とのいずれかの演出態様での演出が行われる。

10

【 8 8 2 0 】

図 5 7 8 (d) に示すように、第 2 の演出態様でのバトル後半演出では、味方キャラクタがボスキャラクタに複数回の攻撃を行い、味方キャラクタが優勢である演出が行われる。

【 8 8 2 1 】

図 5 7 8 (e) は、通常遊技状態の第 1 特別図柄の停止表示中において、決着待機演出が実行されているときの表示画面の一例である。

【 8 8 2 2 】

図 5 7 8 (e) に示すように、決着待機演出では、右打ちをして第 2 始動口 8 1 4 0 に遊技球を入球させることにより、味方キャラクタとボスキャラクタとのバトルが決着することを示唆する演出が行われる。

20

【 8 8 2 3 】

なお、決着待機演出では、装飾図柄が停止表示されているが、時短図柄 1 0 ～時短図柄 4 0 を区別せずに、共通の時短図柄に対応する装飾図柄の組合せが停止表示される。

【 8 8 2 4 】

図 5 7 9 (f - 1) 及び図 5 7 9 (f - 2) は、第 1 特別図柄の停止表示中に第 2 始動口 8 1 4 0 に遊技球が入球し、第 1 特別図柄の停止表示が終了した後に、第 2 特別図柄の変動表示中において、バトル決着演出が実行されているときの表示画面の一例である。

【 8 8 2 5 】

図 5 7 9 (f - 1) に示すように、第 2 特別図柄の抽選により大当たりまたは小当たりと判定されたときには、バトル決着勝利演出が行われる。バトル決着勝利演出では、味方キャラクタがボスキャラクタに勝利した演出が行われる。

30

【 8 8 2 6 】

なお、第 2 特別図柄の抽選により大当たりまたは小当たりと判定されたときには、バトル決着復活勝利演出も実行可能となっており、バトル決着復活勝利演出では、味方キャラクタがボスキャラクタに敗北した演出が行われた後、味方キャラクタが復活して、味方キャラクタがボスキャラクタに勝利した演出が行われる。

【 8 8 2 7 】

図 5 7 9 (g - 1) は、バトル決着勝利演出が行われ、第 2 特別図柄の停止表示中において、当り停止表示演出が実行されているときの表示画面の一例である。

40

【 8 8 2 8 】

図 5 7 9 (g - 1) に示すように、当り停止表示演出では、大当たり遊技状態に移行可能であることを報知する演出が行われる。

【 8 8 2 9 】

図 5 7 9 (f - 2) に示すように、第 2 特別図柄の保留個数がないとき（第 2 特別図柄の始動情報が記憶されていないとき）に、第 2 特別図柄の抽選によりハズレと判定されたときには、バトル決着敗北演出が行われる。バトル決着敗北演出では、味方キャラクタがボスキャラクタに敗北した演出が行われる。

【 8 8 3 0 】

なお、第 2 特別図柄の保留個数があるとき（第 2 特別図柄の始動情報が記憶されている

50

とき)に、第2特別図柄の抽選によりハズレと判定されたときには、味方キャラクタとボスキャラクタとが鏝迫り合いを行うバトル決着継続演出が行われる。

【8831】

図579(g-2)は、バトル決着敗北演出が行われ、第2特別図柄の停止表示中において、ハズレ停止表示演出が実行されているときの表示画面の一例である。

【8832】

図579(g-2)に示すように、ハズレ停止表示演出では、第2特別図柄の抽選がハズレであったことを報知するとともに、通常遊技状態に移行していることから、左打ちを指示する報知を行う。

【8833】

このように、通常遊技状態とC時短遊技状態とに亘って一連のバトル演出を実行することができ、より遊技の興趣の向上を図ることができる。特に、バトル後半演出と関連したバトル決着演出は、遊技者が右打ちを行い、第2始動口8140に遊技球を入球させたことを結果として行われる演出であり、遊技者の操作結果によって遊技結果を反映させた自力感を高め、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【8834】

また、第12のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機(以下「スマートパチンコ」ともいう)に適用してもよい。スマートパチンコにおいて、遊技球の払い出しとは、遊技者に所定の遊技価値を付与することであり、払い出された遊技球の個数を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体(遊技カード)に記憶させることを含む概念である。第11のパチンコ遊技機をスマートパチンコに適用する場合には、その遊技性(特別図柄制御処理、サブ制御回路処理等)に齟齬を生じえない限り、スマートパチンコの詳細制御を記載した第5のパチンコ遊技機の主制御メイン処理、システムタイマ割込処理等を適用すればよい。

【8835】

なお、第12のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、第12のパチンコ遊技機で実行される各種演出は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。また、時短遊技状態は、再遊技のリプレイ確率が向上したリプレイタイム(RT状態)、所定の小役や停止ボタンの操作内容を報知するアシストタイム(AT状態)、リプレイタイムとアシストタイムが同時に制御されるアシストリプレイタイム(ART状態)のいずれかの状態に置き換えればよい。また、大当たり、時短当たり及び、小当りは、特定役に当選すること、特定の図柄の組み合わせが停止表示されること(特定の図柄の組み合わせが入賞すること)、RT状態の突入当選に当選すること、AT状態の突入当選に当選すること、ART状態の突入当選に当選することのいずれかに置き換えればよい。

【8836】

(その他)

上述の第12のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【8837】

また、第12のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

【8838】

更に、上記[4. 拡張例]は、第12のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【8839】

[13. 第13のパチンコ遊技機]

次に、第13のパチンコ遊技機について説明する。第13のパチンコ遊技機は、第3の

10

20

30

40

50

パチンコ遊技機と同様に、１種２種混合機と称されるパチンコ遊技機である。第１３のパチンコ遊技機は、第３のパチンコ遊技機と比して、遊技性や演出内容等が異なっており、それに伴い遊技領域に配置される各種部材の構成も一部異なっている。

【８８４０】

なお、第１３のパチンコ遊技機は、第３のパチンコ遊技機と同様に、第１特別図柄と第２特別図柄とを並行して可変表示させず、第１特別図柄の可変表示よりも第２特別図柄の可変表示が優先して行われる優先変動機である。ただし、これに限られず、上述した順次変動機としてもよい。

【８８４１】

以降、第１３のパチンコ遊技機を説明するにあたり、第１のパチンコ遊技機と同様の構成要件については同じ符号および同じステップ番号を付して、その構成や処理に関する詳しい説明を省略する。

【８８４２】

なお、本実施形態において、遊技者に所定の利益（遊技球の払い出し、遊技状態の移行）を付与することが可能な入球口（例えば、始動口や大入賞口）に「遊技球が入球すること」を適宜「入賞」ともいう。また、本実施形態において、図柄の「可変表示」とは、例えば、図柄が変動して表示される「変動表示」、および、図柄が停止して表示される「停止表示」等の両方を含む概念であり、変動表示の開始から停止表示されるまでの動作を１回の「可変表示」と称する。

【８８４３】

また、遊技球の「払い出し」とは、実際に遊技者に遊技球を払い出すことに限られず、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機（所謂スマートパチンコ）の場合には、払い出される遊技球の個数（賞球データ）を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体（遊技カード）に記憶させることを含む概念である。

【８８４４】

【１３－１．遊技盤ユニット】

図５８０を参照して、第１３のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット９０１０について説明する。この遊技盤ユニット９０１０も、第１のパチンコ遊技機と同様に、保護ガラス４３（図２参照）の後方に位置するようにベースドア３（図２参照）の前方に配置される。

【８８４５】

図５８０は、第１３のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット９０１０の外観を示す正面図の一例である。遊技盤ユニット９０１０は、遊技盤としての遊技パネル９１００を備え、遊技パネル９１００に各種部材が配置され、遊技パネル９１００の前側面には、発射された遊技球が転動流下可能な遊技領域１０５が形成されている。

【８８４６】

図５８０に示されるように、第１３のパチンコ遊技機が備える遊技盤ユニット９０１０は、第１のパチンコ遊技機と比して、主に、通過ゲート９１２６と、第２始動口９１４０と、普通電動役物ユニット９１４５と、第１特別電動役物ユニット９１３０と、第２特別電動役物ユニット９１５０との構成や配置が異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

【８８４７】

なお、第１３のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口９１２０は、第１のパチンコ遊技機の遊技領域１０５に配置される第１始動口１２０と機能的にも共通するものであるが、第２始動口９１４０との関連性から、第１のパチンコ遊技機と異なる符号を用いて改めて説明する。

【８８４８】

（通過ゲート）

通過ゲート９１２６は、遊技球が通過可能なゲートで構成され、普通電動役物ユニット９１４５の上方（上流側）に配置されており、通過ゲート９１２６を通過した遊技球は、

10

20

30

40

50

普通電動役物ユニット 9 1 4 5 に入球可能となっている。また、通過ゲート 9 1 2 6 は、右側領域 1 0 7 に配置されていることから、右打ちされた遊技球が通過可能（左打ちされた遊技球が通過困難または不可能）となっている。

【 8 8 4 9 】

そして、通過ゲート 9 1 2 6 に遊技球が通過すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。なお、本実施形態では、通過ゲート 9 1 2 6 に遊技球が通過しても賞球は払い出されないが、通過ゲート 9 1 2 6 を入賞口（普図作動口）として、所定の賞球（例えば 1 個の遊技球）が払い出されるように構成してもよい。

【 8 8 5 0 】

また、通過ゲート 9 1 2 6 を、役物連続作動装置を作動させるための契機となるように機能させてもよい。条件装置が作動していること（大当たりとなる特別図柄が停止表示されていること）を前提として、通過ゲート 9 1 2 6 に遊技球が通過したことをもって役物連続作動装置を作動させて、大当たり遊技状態に移行するようにしてもよい。

【 8 8 5 1 】

（第 1 始動口）

第 1 始動口 9 1 2 0 は、表示装置 7 の表示領域の下方の遊技領域 1 0 5 に配置されており、左打ちされた遊技球が入球可能となり、遊技釘等により右打ちされた遊技球は入球困難または不可能に構成されている。

【 8 8 5 2 】

第 1 始動口 9 1 2 0 に遊技球が入球すると、第 1 特別図柄抽選（第 1 特別図柄の当り判定処理）や、第 1 特別図柄の可変表示や、第 1 始動口用の賞球（例えば 3 個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第 1 始動口 9 1 2 0 に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【 8 8 5 3 】

（第 2 始動口）

第 2 始動口 9 1 4 0 は、右側領域 1 0 7 であって通過ゲート 9 1 2 6 の下方（下流側）に配置されるとともに、後述する普通電動役物ユニット 9 1 4 5 に設けられており、右打ちされた遊技球が入球可能（左打ちされた遊技球が入球困難または不可能）となっている。

【 8 8 5 4 】

また、本実施形態においては、第 2 始動口 9 1 4 0 は、通過ゲート 9 1 2 6 の下方（下流側）側に配置されているところから、通過ゲート 9 1 2 6 を通過した遊技球は、後述する普通電動役物 9 1 4 6 が作動しているときには、第 2 始動口 9 1 4 0 への遊技球の入球が可能となっている。

【 8 8 5 5 】

第 2 始動口 9 1 4 0 に遊技球が入球すると、第 2 特別図柄抽選（第 2 特別図柄の当り判定処理）や、第 2 特別図柄の可変表示や、第 2 始動口用の賞球（例えば 1 個の遊技球）の払い出しが行われたりする。第 2 始動口 9 1 4 0 に遊技球が入球した後の処理については、詳しくは後述する。

【 8 8 5 6 】

（普通電動役物ユニット）

普通電動役物ユニット 9 1 4 5 は、右側領域 1 0 7 であって通過ゲート 9 1 2 6 の下方（下流側）に配置されており、右打ちされた遊技球がほぼ通過できるように配置されている。普通電動役物ユニット 9 1 4 5 は、第 2 始動口 9 1 4 0 と、第 2 始動口 9 1 4 0 への遊技球の入球を検出する第 2 始動口スイッチ 9 1 4 1 と、普通電動役物 9 1 4 6 とを一体化したユニット体である。

【 8 8 5 7 】

普通電動役物 9 1 4 6 は、前後方向に進退可能な突出板型の普電用シャッタ 9 1 4 7 と、この普電用シャッタ 9 1 4 7 を作動させる普電用ソレノイド 9 1 4 8 （後述の図 5 8 1 参照）とを備える。普通電動役物 9 1 4 6 すなわち普電用シャッタ 9 1 4 7 は、第 2 始動

10

20

30

40

50

口 9 1 4 0 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第 2 始動口 9 1 4 0 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに状態移行可能に構成される。

【 8 8 5 8 】

具体的には、普電用シャッタ 9 1 4 7 は、第 2 始動口 9 1 4 0 の入口近傍に配置された略三角形の入球防止部と第 2 始動口 9 1 4 0 に向けて傾斜した平板状の入球誘導部とで構成されている。普電用シャッタ 9 1 4 7 が閉鎖状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第 2 始動口 9 1 4 0 の入口と対向する対向領域に位置して、第 2 始動口 9 1 4 0 への入球を阻害し、平板状の入球誘導部は、遊技パネル 9 1 0 0 の表面に埋没し、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球の受け入れることなく、遊技球を下方に流下させる。一方、普電用シャッタ 9 1 4 7 が開放状態であるときには、略三角形の入球防止部は、第 2 始動口 9 1 4 0 の入口と対向しない回避領域に位置して、第 2 始動口 9 1 4 0 への入球を阻害せず、平板状の入球誘導部は遊技パネル 9 1 0 0 の表面から突出して、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第 2 始動口 9 1 4 0 へ誘導する。なお、前後方向に進退可能な上記の普電用シャッタ 9 1 4 7 に代えて、所謂電チューと呼ばれる左右方向に可動可能な可動部材で普電用シャッタ 9 1 4 7 を構成してもよい。

10

【 8 8 5 9 】

また、普通電動役物 9 1 4 6 は、第 2 始動口 9 1 4 0 を開放状態とさせているときに、普電用の規定個数（例えば 1 個）の遊技球が入球すると、開放時間が経過していなくとも第 2 始動口 9 1 4 0 を閉鎖状態にさせる。

【 8 8 6 0 】

20

（第 1 特別電動役物ユニット）

第 1 特別電動役物ユニット 9 1 3 0 は、右側領域 1 0 7 において通過ゲート 9 1 2 6、普通電動役物ユニット 9 1 4 5 及び後述する第 2 特別電動役物ユニット 9 1 5 0 よりも下方（下流側）に配置されている。なお、第 1 特別電動役物ユニット 9 1 3 0 は、通過ゲート 9 1 2 6、普通電動役物ユニット 9 1 4 5 及び後述する第 2 特別電動役物ユニット 9 1 5 0 の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域 1 0 6 に設けられていてもよい。

【 8 8 6 1 】

第 1 特別電動役物ユニット 9 1 3 0 は、第 1 大入賞口 9 1 3 1 と、第 1 大入賞口 9 1 3 1 への遊技球の入球を検出する第 1 大入賞口カウントスイッチ 9 1 3 2（後述の図 5 8 1 参照）と、前後方向に進退可能な第 1 特電用シャッタ 9 1 3 4 と、この第 1 特電用シャッタ 9 1 3 4 を作動させる第 1 特電用ソレノイド 9 1 3 5（後述の図 5 8 1 参照）とを一体化したユニット体である。

30

【 8 8 6 2 】

第 1 大入賞口 9 1 3 1 は、大当りのときに開放される入賞口であり、1 回の大当りにおける 1 つのラウンドにおいて第 1 大入賞口 9 1 3 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば 1 0 個）が規定されている。この第 1 大入賞口 9 1 3 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 1 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）が払い出されることになる。

【 8 8 6 3 】

第 1 大入賞口 9 1 3 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するのは、特別図柄当り判定処理の結果が「大当り」であることを示す特別の停止表示態様が導出された場合の第 1 のルートと、特別図柄判定の結果が「小当り」であることを示す特定の停止表示態様が導出されたことによって第 2 大入賞口 9 1 5 1 が開放し、開放された第 2 大入賞口 9 1 5 1 に進入した遊技球が第 2 大入賞口 9 1 5 1 内の V 入賞口 9 1 5 6 に入賞した場合の第 2 のルートときである。

40

【 8 8 6 4 】

第 1 特電用シャッタ 9 1 3 4 は、第 1 特電用ソレノイド 9 1 3 5（後述の図 5 8 1 参照）の作動により、第 1 大入賞口 9 1 3 1 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態と、第 1 大入賞口 9 1 3 1 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態とに移行可能に構成するものである。

50

【 8 8 6 5 】

具体的には、第 1 特電用シャッタ 9 1 3 4 は、下方が軸支された開閉扉で構成されている。第 1 特電用シャッタ 9 1 3 4 が開放状態であるときには、開閉扉が前面側に倒れて第 1 大入賞口 9 1 3 1 が開口し、右側領域 1 0 7 に流下している遊技球を受け入れ、受け入れた遊技球を第 1 大入賞口 9 1 3 1 へ誘導する。一方、第 1 特電用シャッタ 9 1 3 4 が閉鎖状態であるときには、開閉扉が倒立して第 1 大入賞口 9 1 3 1 を閉鎖し、第 1 大入賞口 9 1 3 1 への遊技球の入球が不可能または困難となる。

【 8 8 6 6 】

(第 2 特別電動役物ユニット)

第 2 特別電動役物ユニット 9 1 5 0 は、右側領域 1 0 7 において通過ゲート 9 1 2 6 及び普通電動役物ユニット 9 1 4 5 の下方（下流側）に設けられている。なお、第 2 特別電動役物ユニット 9 1 5 0 は、通過ゲート 9 1 2 6 または普通電動役物ユニット 9 1 4 5 の少なくともいずれかよりも上流側に設けられていてもよいし、左側領域 1 0 6 に設けられていてもよい。

10

【 8 8 6 7 】

第 2 特別電動役物ユニット 9 1 5 0 は、第 2 特別電動役物ユニット 9 1 5 0 の内部に遊技球が進入できるように開口された第 2 大入賞口 9 1 5 1 と、第 2 大入賞口 9 1 5 1 への遊技球の入球を検出する第 2 大入賞口カウンタスイッチ 9 1 5 2 と、第 2 大入賞口 9 1 5 1 を開閉させることが可能な第 2 特電用シャッタ 9 1 5 4 と、この第 2 特電用シャッタ 9 1 5 4 を作動させて第 2 大入賞口 9 1 5 1 を開閉させる第 2 特電用ソレノイド 9 1 5 5 （後述の図 5 8 1 参照）と、第 2 大入賞口 9 1 5 1 に進入した遊技球が通過可能な V 入賞口 9 1 5 6 と、V 入賞口 9 1 5 6 に遊技球が通過したことを検出する V 入賞口スイッチ 9 1 5 7 と、第 2 大入賞口 9 1 5 1 に進入した遊技球のうち V 入賞口 9 1 5 6 に進入しなかった遊技球が通過可能な通常口 9 1 5 8 と、V 入賞口 9 1 5 6 を開閉させる V シャッタ 9 1 5 9 と、この V シャッタ 9 1 5 9 を作動させて V 入賞口 9 1 5 6 を開閉させる V シャッタ用ソレノイド 9 1 6 0 （後述の図 5 8 1 参照）とを一体化したユニット体である。

20

【 8 8 6 8 】

第 2 大入賞口 9 1 5 1 は、小当りのときに開放される入賞口であり、1 回の小当りにおいて第 2 大入賞口 9 1 5 1 に遊技球が入球可能な最大入賞個数（例えば 1 0 個）が規定されている。この第 2 大入賞口 9 1 5 1 に 1 つの遊技球が入球する毎に、第 2 大入賞口用の賞球（例えば 1 5 個の遊技球）が払い出されることになる。

30

【 8 8 6 9 】

第 2 特電用シャッタ 9 1 5 4 は、前後方向に進退可能な突出板型の板状部材からなり、第 2 特電用ソレノイド 9 1 5 5 （後述の図 5 8 1 参照）の作動により、第 2 特電用シャッタ 9 1 5 4 を前方に進出させて第 2 大入賞口 9 1 5 1 への遊技球の入球が不可能または困難な閉鎖状態と、第 2 特電用シャッタ 9 1 5 4 を後方に退却させて第 2 大入賞口 9 1 5 1 への遊技球の入球が可能または容易な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【 8 8 7 0 】

V 入賞口 9 1 5 6 は、V シャッタ 9 1 5 9 により開閉可能な入賞口であるとともに、遊技球が通過することにより上述した第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御される契機となる入賞口である。

40

【 8 8 7 1 】

第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V 入賞口 9 1 5 6 への遊技球の通過したときの第 2 大入賞口 9 1 5 1 の開放を 1 ラウンド目として、V 入賞口 9 1 5 6 への遊技球の通過した後（2 ラウンド目以降）は、第 1 大入賞口 9 1 3 1 を閉鎖状態から開放状態へ移行させるラウンド遊技が実行される。なお、第 2 のルートを経て大当り遊技状態に制御された場合、V 入賞口 9 1 5 6 への遊技球の通過した後（2 ラウンド目以降）も、第 2 大入賞口 9 1 5 1 が閉鎖状態から開放状態に移行するラウンド遊技が所定のラウンド数にわたって実行されてもよい。

【 8 8 7 2 】

50

また、例えば第1大入賞口9131の内部にV入賞口を設ける等によって、V入賞口および大当り遊技状態において開放されるアタッカーを一つずつとしてもよい。この場合、「小当り」であることを示す停止表示態様が導出されると第1大入賞口9131が開放状態とされ、第1大入賞口9131の内部に設けられたV入賞口に遊技球が進入すると、大当り遊技状態（第2のルートを経た大当り遊技状態）に制御されるようにすればよい。

【8873】

通常口9158は、第2大入賞口9151に進入したもののV入賞口9156を通過しなかった遊技球が進入（通過）するよう構成されたものである。通常口9158を通過した遊技球は機外に排出される。なお、第2大入賞口9151に進入した遊技球の全部が通常口9158を通過し、V入賞口9156への遊技球の通過がなかった場合には、大当り遊技状態が制御されないことになる。

10

【8874】

Vシャッタ9159は、Vシャッタ用ソレノイド9160（後述の図581参照）の作動により、V入賞口9156への遊技球の通過が不可能（又は困難）な閉鎖状態と、V入賞口9156への遊技球の通過が可能（又は容易）な開放状態とを移行可能に構成するものである。

【8875】

なお、右側領域107に配置されている第1特別電動役物ユニット9130、普通電動役物ユニット9145、第2特別電動役物ユニット9150及び通過ゲート9126の配置関係は、適宜設計変更が自由である。

20

【8876】

〔13-2. 電氣的構成〕

次に、図581を参照して、第13のパチンコ遊技機の制御回路について説明する。図581は、第13のパチンコ遊技機の制御回路を示すブロック図の一例である。

【8877】

図581に示されるように、第13のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と同様、主に、遊技の制御を行う主制御回路200と、遊技の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路300と、払出・発射制御回路400と、電源供給回路450とから構成される。

【8878】

しかしながら、第13のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続されるデバイス及びサブ制御回路300の構成が一部異なっている。以下に、それぞれの構成やその配置について説明する。

30

【8879】

〔13-2-1. 主制御回路〕

主制御回路200は、第1のパチンコ遊技機と比して、主制御回路200に接続される普電用ソレノイド9148、第1特電用ソレノイド9135、第2特電用ソレノイド9155、Vシャッタ用ソレノイド9160、第1始動口スイッチ9121、第2始動口スイッチ9141、通過ゲートスイッチ9127、第1大入賞口カウントスイッチ9132、第2大入賞口カウントスイッチ9152、V入賞口スイッチ9157の構成が一部異なっている。

40

【8880】

（普電用ソレノイド）

普電用ソレノイド9148は、普電用シャッタ9147を作動させる電磁ソレノイドである。普電用ソレノイド9148は、メインCPU201により通電が行われる（ONである）と、普電用シャッタ9147を前方に進出させて第2始動口9140を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（OFFであると）と、普電用シャッタ9147を後方に退出させて第2始動口9140を閉鎖状態とさせる。

【8881】

（第1特電用ソレノイド）

50

第1特電用ソレノイド9135は、開閉扉からなる第1特電用シャッタ9134を作動させる電磁ソレノイドである。第1特電用ソレノイド9135は、メインCPU201により通電が行われる（ONである）と、第1特電用シャッタ9134を前方に倒れさせ第1大入賞口9131を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（OFFである）と、第1特電用シャッタ9134を後方に倒立させて第1大入賞口9131を閉鎖状態とさせる。

【8882】

（第2特電用ソレノイド）

第2特電用ソレノイド9155は、第2特電用シャッタ9154を作動させる電磁ソレノイドである。第2特電用ソレノイド9155は、メインCPU201により通電が行われる（ONである）と、第2特電用シャッタ9154を後方に退出させて第2大入賞口9151を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（OFFである）と、第2特電用シャッタ9154を前方に進出させて第2大入賞口9151を閉鎖状態とさせる。

【8883】

（Vシャッタ用ソレノイド）

Vシャッタ用ソレノイド9160は、Vシャッタ9159を作動させる電磁ソレノイドである。Vシャッタ用ソレノイド9160は、メインCPU201により通電が行われる（ONである）と、Vシャッタ9159を後方に退出させてV入賞口9156を開放状態とさせ、メインCPU201により通電が行われないと（OFFである）と、Vシャッタ9159を前方に進出させてV入賞口9156を閉鎖状態とさせる。

【8884】

また、本実施形態では、Vシャッタ用ソレノイド9160は、第2大入賞口9151の開放時にあわせて作動し、V入賞口9156を開放状態とさせる。すなわち、V入賞口9156は第2大入賞口9151の開放時から開放状態となり、遊技球が第2大入賞口9151に入球すると、V入賞口9156にも原則として通過することになる。

【8885】

（第1始動口スイッチ）

第1始動口スイッチ9121は、第1始動口9120への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【8886】

第1始動口スイッチ9121により第1始動口9120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1の取得条件が成立したものと、第1特別図柄の始動情報（大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得する。取得した第1特別図柄の始動情報は、「第1特別図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の第1特別図柄始動記憶領域（第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、第1特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第1特別図柄の当り判定処理や、第1特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第1始動口スイッチ9121により第1始動口9120への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第1始動口用の賞球（例えば3個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

【8887】

（第2始動口スイッチ）

第2始動口スイッチ9141は、第2始動口9140への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。

【8888】

第2始動口スイッチ9141により第2始動口9140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2の取得条件が成立したものと、第2特別図柄の始動情報（大当たり判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を

10

20

30

40

50

取得する。取得した第2特別図柄の始動情報は、「第2特別図柄の保留個数（例えば3個）」までメインRAM203の第2特別図柄始動記憶領域（第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）に順番）に記憶され、第2特別図柄の判定開始条件（例えば、特別電動役物が作動していないこと、特別図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、第2特別図柄の当り判定処理や、第2特別図柄の可変表示に用いられることになる。また、第2始動口スイッチ9141により第2始動口9140への遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、第2始動口用の賞球（例えば1個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示する。

【8889】

また、実施形態においては、第1特別図柄の始動情報に基づいた第1特別図柄の当り判定処理を「第1特別図柄の抽選」、第2特別図柄の始動情報に基づいた第2特別図柄の当り判定処理を「第2特別図柄の抽選」ともいい、第1特別図柄の抽選と第2特別図柄の抽選とをまとめて「特別図柄の抽選」ともいう。

【8890】

（通過ゲートスイッチ）

通過ゲートスイッチ9127は、通過ゲート9126に設けられており、通過ゲート9126への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。

【8891】

通過ゲートスイッチ9127が通過ゲート9126への遊技球の通過を検出すると、メインCPU201は、普通図柄の始動情報（普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得する。取得した普通図柄の始動情報は、「普通図柄の保留個数（例えば4個）」までメインRAM203の普通図柄始動記憶領域（普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（4）に順番）に記憶され、普通図柄の判定開始条件（例えば、普通電動役物が作動していないこと、普通図柄の可変表示が行われていないこと等）が成立すると、普通図柄抽選（普通図柄の当り判定処理）や、普通図柄の可変表示に用いられることになる。

【8892】

（第1大入賞口カウントスイッチ）

第1大入賞口カウントスイッチ9132は、第1大入賞口9131への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第1大入賞口カウントスイッチ9132が第1大入賞口9131への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、1ラウンドあたりの第1大入賞口9131への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第1大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【8893】

（第2大入賞口カウントスイッチ）

第2大入賞口カウントスイッチ9152は、第2大入賞口9151への遊技球の入球を検出する貫通型の近接スイッチである。第2大入賞口カウントスイッチ9152が第2大入賞口9151への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、第2大入賞口9151への遊技球の入賞数をカウントするとともに、第2大入賞口用の賞球（例えば15個の遊技球）の払い出し処理を払出・発射制御回路400に指示したりすることになる。

【8894】

（V入賞口スイッチ）

V入賞口スイッチ9157は、V入賞口9156への遊技球の通過を検出する貫通型の近接スイッチである。V入賞口スイッチ9157がV入賞口9156への遊技球の入球を検出すると、メインCPU201は、大当り遊技状態への移行制御を行うことになる。

【8895】

（遊技球回収スイッチ）

遊技球回収スイッチ9179は、発射装置6から遊技領域105に発射された遊技球を検出する貫通型の近接スイッチである。遊技球回収スイッチ9179は、遊技盤ユニット

10

20

30

40

50

9010の背面側であって、アウト口178、各種入賞口（例えば、第1始動口9120、第2始動口9140、第1大入賞口9131、第2大入賞口9151、一般入賞口122等）に入球した遊技球が通過する集合流路に配置されており、アウト口178への遊技球の入球のみならず、各種入賞口に入球した遊技球を区別なく検出するものである。遊技球回収スイッチ9179により遊技球の入球が検出されると、メインCPU201は、遊技球を発射した発射遊技球数を計数する（後述する発射遊技球数カウンタを計数する）。

【8896】

[13-2-2. サブ制御回路]

サブ制御回路300は、第1のパチンコ遊技機と同様に、サブCPU301、プログラムROM302、ワークRAM303、表示制御回路304、音声制御回路305、LED制御回路306、役物制御回路307およびコマンド入力ポート308を備えることは共通であるが、ボタン制御回路310と演出ボタン54とを更に備えていることが相違している。

10

【8897】

(ボタン制御回路310)

ボタン制御回路310は、演出ボタン54を駆動させるための回路である。すなわち、ボタン制御回路310は、演出ボタン54の操作態様を変化させたり、演出ボタン54を振動させたりするための回路である。ボタン制御回路310は、サブCPU301からの駆動命令に応じて、演出ボタン54を駆動させることになる。

【8898】

20

また、ボタン制御回路310は、演出ボタン54が検出した遊技者の操作に関する操作信号を入力するための回路でもある。ボタン制御回路310は、演出ボタン54から操作信号を入力すると、サブCPU301に所定の操作情報を出力することになる。

【8899】

特に、本実施形態においては、演出ボタン54は複数種別のボタン（決定ボタン、左右ボタン、上下ボタン）を備えており、演出ボタン54の種別に応じて異なる操作情報が出力されることになる。具体的には、決定ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第1の操作情報を出力し、左右ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第2の操作情報を出力し、上下ボタンに対応する演出ボタン54からの操作信号を入力すると、サブCPU301に第3の操作情報を出力する。

30

【8900】

[13-2-3. 払出・発射制御回路]

払出・発射制御回路400は、第1のパチンコ遊技機と同様に、遊技球の払出・発射を制御するものであり、この払出・発射制御回路400には、遊技球を払い出すことが可能な払出装置82、遊技球を発射させることが可能な発射装置6、球貸しにかかる制御を実行可能なカードユニット180等が接続されている。

【8901】

さらに、第13のパチンコ遊技機における払出・発射制御回路400は、主制御回路200から遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であることの遊技停止信号を入力すると、発射装置6による遊技球の発射停止（発射ソレノイドへの電力の供給停止）が行われる。なお、主制御回路200では遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されている状態であっても、払出・発射制御回路400は、発射装置6による遊技球の発射停止が行われなくてもよい。

40

【8902】

[13-3. 基本仕様]

次に、図582～図592を参照して、第13のパチンコ遊技機の基本仕様について説明する。なお、第13のパチンコ遊技機は設定機能付きのパチンコ遊技機であってもよいが、以下では、設定機能にかかわる記載は省略する。

【8903】

50

第13のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないものの、時短制御が実行される時短遊技状態及び時短制御が実行されない通常遊技状態が用意されており、メインCPU201は、通常遊技状態または時短遊技状態において遊技を進行させることが可能となっている。なお、この第13のパチンコ遊技機では、確変制御が実行されないが、これは必須ではなく、例えば大当りの種類等に応じて確変フラグがオンにセットされるようにして確変制御を実行可能としてもよい。

【8904】

また、第13のパチンコ遊技機では、後述するように、時短移行条件（時短発生条件）の観点から区別される時短遊技状態として、大当りを契機として大当り遊技状態の終了後に移行する「A時短遊技状態」と、時短当りを契機として特別図柄の可変表示の終了後に移行する「C時短遊技状態」とを備えている。なお、時短遊技状態として、「A時短遊技状態」及び「C時短遊技状態」に加え、大当りや時短当りを契機とせずに、特別図柄の可変表示回数が天井値に到達後に移行する「B時短遊技状態」を備えてもよい。

【8905】

〔13-3-1. 特別図柄の当り判定テーブル〕

図582は、第13のパチンコ遊技機における特別図柄の当り判定テーブルの一例である。図582に示す特別図柄の当り判定テーブルは、「大当り」、「小当り」、「時短当り」または「ハズレ」を判定するためのテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【8906】

図582に示す特別図柄の当り判定テーブルには、特別図柄の種別と、大当り判定用乱数値と、当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）とが対応付けられている。なお、第1特別図柄および第2特別図柄ともに、大当り判定用乱数値の総乱数値は65536である。すなわち、上記の大当り判定用乱数値は0～65535の範囲（幅）で発生する。

【8907】

また、図582に示す特別図柄の当り判定テーブルには、第1始動口9120への入球に基づいて実行される第1特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する当落判定値データ（大当り判定値データ、時短当り判定値データ、ハズレ判定値データ）との関係が対応付けられている。また、図582に示す特別図柄の当り判定テーブルには、第2始動口9140への入球に基づいて実行される第2特別図柄の当り判定処理に用いられるデータとして、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」に決定される大当り判定用乱数値の範囲（幅）と、それに対応する当落判定値データ（大当り判定値データ、小当り判定値データ、ハズレ判定値データ）との関係が対応付けられている。

【8908】

すなわち、図582に示す特別図柄の当り判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」は判定されるものの「小当り」は判定されず、第2特別図柄の当り判定処理では、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」は判定されるものの「時短当り」は判定されないことになる。

【8909】

本実施形態では、第1始動口9120に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第1特別図柄の当り判定処理に基づいて、第1特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/25の選択率で「時短当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。また、通常遊技状態において第2始動口9140に遊技球が入球した場合、メインCPU201は、第2特別図柄の当り判定処理に基づいて、第2特別図柄の当り判定処理の結果を、約1/319.7の選択率で「大当り」と判定し、約1/8.2の選択率で「小当り」と判定し、それ以外は「ハズレ」と判定する。

【8910】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の当り判定処理でも、「小当り」が判定されるよ

10

20

30

40

50

うに構成してもよいが、第1特別図柄の当り判定処理よりも第2特別図柄の当り判定処理の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「小当り」の判定が行われることが望ましい。さらには、第2特別図柄の当り判定処理でも、「時短当り」が判定されるように構成してもよいが、第2特別図柄の当り判定処理よりも第1特別図柄の当り判定処理の方が有利となるように、相対的に低い選択率で「時短当り」の判定が行われることが望ましい。

【8911】

上述した「大当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「小当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「時短当り」と判定される乱数値の範囲（幅）、「ハズレ」と判定される乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜適宜設計変更が自由である。

10

【8912】

また、第13のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機である場合、例えば、大当りまたは／および小当りの選択率を、低設定よりも高設定の方が高くなるようにするとよい。ただし、第13のパチンコ遊技機が設定機能付きパチンコ遊技機であったとしても、例えば、時短当りの選択率については、全設定で共通する確率とすることが好ましい。

【8913】

また、設定値に応じて大当りの選択率や小当りの選択率を変えることに代えてまたは加えて、例えば、V入賞口9156の開放頻度や開放時間を設定値毎に変えてV入賞口9156への通過率を変えたり、時短継続回数を設定値毎に変えたりする等してもよい。すなわち、大当り確率、小当り確率、V入賞口9156の開放頻度（すなわち第2特電用シャッタ9154の作動頻度）や開放時間および時短継続回数等、遊技者にとっての有利度合いを変更しうる条件のうちの一つまたは二つ以上を採用することにより、大当り遊技状態に制御される期待値が低設定よりも高設定の方が高くなるように構成してもよい。

20

【8914】

【13-3-2. 特別図柄判定テーブル】

図583は、第13のパチンコ遊技機における特別図柄判定テーブルの一例である。図583に示す特別図柄判定テーブルは、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定付ける「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」を決定するテーブルであり、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

30

【8915】

「特別図柄の選択図柄」は、特別図柄の当り判定処理の結果が大当り、小当りまたは時短当りであった場合に、停止表示される特別図柄の停止図柄を決定するための情報であり、「図柄指定コマンド」は、表示装置7の表示領域に特別図柄の停止図柄に対応した装飾図柄を表示するためにサブ制御回路300に送信されるコマンドである。

【8916】

特別図柄判定テーブルには、特別図柄の種類と、上述の当落判定値データと、第1始動口9120または第2始動口9140に遊技球が入球したときに取得される特別図柄の図柄乱数値とが、「特別図柄の選択図柄」および「図柄指定コマンド」に対応付けて規定されている。特別図柄の図柄乱数値は、例えば0～99（100種類）の中から抽出される。

40

【8917】

図583に示す特別図柄判定テーブルによれば、第1特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が0～19のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z1」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA1」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が20～59のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z2」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA2」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が60～99のいずれかであるときには、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄として「z3」を決定し、図柄指定コマンドとして「zA3」を決定する。

50

【 8 9 1 8 】

また、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が 0 ～ 7 9 のいずれかであるときには、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄として「z 1 0」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 1 0」を決定する。特別図柄の図柄乱数値が 8 0 ～ 9 9 のいずれかであるときには、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄として「z 2 0」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 2 0」を決定する。

【 8 9 1 9 】

第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として大当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値がいずれの値であっても、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄として「z 4」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 4」を決定する。

10

【 8 9 2 0 】

第 2 特別図柄の当り判定処理の結果として小当り判定値データが得られた場合、特別図柄の図柄乱数値が 0 ～ 7 9 のいずれかであるときには、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄として「z 5」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 5」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が 8 0 ～ 8 9 のいずれかであるときには、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄として「z 6」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 6」を決定する。また、特別図柄の図柄乱数値が 9 0 ～ 9 9 のいずれかであるときには、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の選択図柄として「z 7」を決定し、図柄指定コマンドとして「z A 7」を決定する。

20

【 8 9 2 1 】

本実施形態では、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果として時短当り判定値データが得られた場合には、図 5 8 3 に示す特別図柄判定テーブルにおける特別図柄の図柄乱数値により、特別図柄の選択図柄としては、「z 2 0」<「z 1 0」の選択率の関係式が成立するように構成されている。なお、上記選択率の関係式は、適宜設計変更してもよい。

【 8 9 2 2 】

なお、第 1 3 のパチンコ遊技機では説明を省略するが、主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 には、第 1 のパチンコ遊技機において説明した特別図柄停止態様決定テーブル（図 1 2 （A）参照）に相当する特別図柄停止態様決定テーブルが記憶されている。特別図柄停止態様決定テーブルは、特別図柄が停止表示したときに第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 に表示される特別図柄の停止態様を、「特別図柄の選択図柄」に応じて決定する際に参照されるテーブルである。また、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 、第 2 特別図柄表示部 1 6 4 には、特別図柄の当り判定処理の結果に基づいて、大当りの停止態様、小当りの停止態様、時短当りの停止態様またはハズレの停止態様が表示される。また、第 1 のパチンコ遊技機において説明した装飾図柄停止態様決定テーブル（図 1 2 （B）参照）に相当する装飾図柄停止態様決定テーブルについても、サブ制御回路 3 0 0 のプログラム ROM 3 0 2 に記憶されている。

30

【 8 9 2 3 】

なお、「特別図柄の選択図柄」を決定する特別図柄の図柄乱数値の範囲、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

40

【 8 9 2 4 】

【 1 3 - 3 - 3 . 大当り種類決定テーブル】

図 5 8 4 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における大当り種類決定テーブルの一例である。なお、図 5 8 4 に示す大当り種類決定テーブルは、主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【 8 9 2 5 】

大当り種類決定テーブルは、大当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「大当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

【 8 9 2 6 】

図 5 8 4 に示すように、大当り種類決定テーブルには、特別図柄の選択図柄に対して、

50

「大当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【8927】

「大当り遊技状態の開放態様」は、大当り遊技状態のときに開放される第1大入賞口9131の最大ラウンド数、第1大入賞口9131の開放パターンを規定している。第1大入賞口9131の開放パターンには、大当り遊技状態の開始待ち状態であるOP待ち時間（オープニング時間）、各ラウンドの最大開放時間、各ラウンドの閉鎖時間、ED待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。なお、第1大入賞口9131の開放パターンとして、各ラウンドあたりの最大開放時間を異ならせてもよいし、各ラウンドの閉鎖時間（ラウンドインターバル時間）を異ならせて規定してもよい。さらには、1回のラウンドあたりに第1大入賞口6131を複数回開閉させるように開放回数と開放時間とを規定してもよい。

10

【8928】

ここで、第2特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z5～7」に対応した「大当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放された第2大入賞口9151に進入した遊技球がV入賞口9156を通過する第2のルートを経て、大当り遊技状態に移行したときの開放態様である。この第2のルートを経て大当り遊技状態に移行したときには、小当り遊技状態のときの第2大入賞口9151の開放を1ラウンド目として、2ラウンド目以降から、第1大入賞口9131を開放させる大当り遊技状態が開始される。なお、小当り遊技状態のときに開放された第2大入賞口9151に進入した遊技球がV入賞口9156を通過しなかったときには、大当り遊技状態は実行されないことになる。

20

【8929】

図584に示すように、大当り種類決定テーブルによれば、第1特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z1」のときには、最大ラウンド数として10ラウンド（10R）が決定され、「特別図柄の選択図柄z2、z3」のときには、最大ラウンド数として4ラウンド（4R）が決定されるように構成されている。なお、第1特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z1～3」のときには、最大ラウンド数としてすべて同じラウンド数（例えば、10ラウンド）が決定されるように構成してもよい。

【8930】

また、第2特別図柄の大当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z7」のときには、最大ラウンド数として10ラウンド（10R）が決定されるように構成されている。第2特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z5～7」のときには、最大ラウンド数としてすべて10ラウンド（10R）が決定されるように構成されている。なお、第2特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄z5～7」に応じて、異なるラウンド数が決定されるように構成してもよい。

30

【8931】

また、特別図柄の選択図柄に応じて、第1大入賞口9131の開放パターンにおけるOP待ち時間（オープニング時間）及びED待ち時間（エンディング時間）のいずれかが異なるように構成してもよい。

40

【8932】

【13-3-4. 小当り種類決定テーブル】

図585は、第13のパチンコ遊技機における小当り種類決定テーブルの一例である。なお、図585に示す小種類決定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【8933】

小当り種類決定テーブルは、小当り遊技状態の作動内容を決定するテーブルであり、「小当り遊技状態の開放態様」を決定するテーブルである。

【8934】

50

図 5 8 5 に示されるように、小当り種類決定テーブルには、第 2 特別図柄の小当り判定値データが得られた場合に決定される「特別図柄の選択図柄（z 5 ～ 7）」に対して、「小当り遊技状態の開放態様」が対応付けられている。

【 8 9 3 5 】

「小当り遊技状態の開放態様」は、小当り遊技状態のときに開放される第 2 大入賞口 9 1 5 1 の最大開放回数、第 2 大入賞口 9 1 5 1 の開放パターン及び V 入賞口 9 1 5 6 の開放パターンを規定している。第 2 大入賞口 9 1 5 1 の開放パターンには、小当り遊技状態の開始待ち状態である O P 待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、E D 待ち時間（エンディング時間）等が規定されている。また、V 入賞口 9 1 5 6 の開放パターンには、開放待ち時間、開放時間等が規定されている。

10

【 8 9 3 6 】

ここで、小当り遊技状態の開始時には、第 2 大入賞口 9 1 5 1 の開放パターンにおける O P 待ち時間（オープニング時間）と V 入賞口 9 1 5 6 の開放パターンにおける開放待ち時間とが同時に計時されていき、第 2 大入賞口 9 1 5 1 が開放しているときには、V 入賞口 9 1 5 6 も開放しているように構成されている。このため、小当り遊技状態が行われたときには、V 入賞口 9 1 5 6 への遊技球の通過が可能（又は容易）となっている。なお、V 入賞口 9 1 5 6 の開放パターンとして、第 2 大入賞口 9 1 5 1 の開放パターンのように、V 入賞口 9 1 5 6 を複数回開閉させるように複数回の開放時間と閉鎖時間とを規定してもよい。

【 8 9 3 7 】

20

なお、特別図柄の選択図柄に応じて、第 2 大入賞口 9 1 5 1 の開放パターンにおける O P 待ち時間（オープニング時間）、各回数の最大開放時間、各回数の閉鎖時間、E D 待ち時間（エンディング時間）、V 入賞口 9 1 5 6 の開放パターンにおける開放待ち時間、開放時間、閉鎖時間の少なくともいずれかが異なるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

【 8 9 3 8 】

特に、特別図柄の選択図柄に応じて、V 入賞口 9 1 5 6 の開放パターンを異ならせ、V 入賞口 9 1 5 6 への遊技球の通過が可能（又は容易）な有利作動態様と、V 入賞口 9 1 5 6 への遊技球の通過が不可能（又は困難）な不利作動態様とが決定されるように小当り種類決定テーブルを構成してもよい。

30

【 8 9 3 9 】

ここで、1 回の大当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、4 R × 1 0 個（第 1 の規定個数）× 1 5 個（賞球個数）＝ 6 0 0 個）よりも、1 回の小当り遊技状態において払い出し可能な遊技球の総数（例えば、小当り 1 回 × 1 0 個（第 2 の規定個数）× 1 5 個（賞球個数）＝ 1 5 0 個）の方が少なく設定されており、大当り遊技状態が有利な「第 1 特別遊技状態」であり、小当り遊技状態が大当り遊技状態よりも利益の低い「第 2 特別遊技状態」であるといえる。

【 8 9 4 0 】

また、大当り遊技状態における 1 ラウンドの最大開放時間（例えば 2 8 秒）よりも、小当り遊技状態における 1 回の最大開放時間（例えば 0 . 1 秒）の方が短く設定されており、大当り遊技状態においては有利な「第 1 開放態様」により第 1 大入賞口 9 1 3 1 が開放し、小当り遊技状態においては第 1 開放態様よりも不利な「第 2 開放態様」により第 2 大入賞口 9 1 5 1 が開放するといえる。

40

【 8 9 4 1 】

【 1 3 - 3 - 5 . 遊技状態関連設定テーブル】

図 5 8 6 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における遊技状態関連設定テーブルの一例である。なお、図 5 8 6 に示す遊技状態関連設定テーブルは、遊技状態を設定するためのテーブルであり、主制御回路 2 0 0 のメイン ROM 2 0 2 に記憶されている。

【 8 9 4 2 】

本実施形態では、図 5 8 6 に示すように、遊技状態関連設定テーブルとして、図 5 8 6

50

(a) に示す大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル 1 と、図 5 8 6 (b) に示す時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル 2 とを備えている。

【8943】

ここで、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「時短終了条件」が対応付けられている。

【8944】

「状態フラグ」とは、遊技状態の種類を示すフラグであり、メイン RAM 203 の所定の記憶領域に記憶される。状態フラグ = 0 は「通常遊技状態」を示し、状態フラグ = 1 は「A 時短遊技状態」を示し、状態フラグ = 3 は「C 時短遊技状態」を示している。なお、B 時短遊技状態を備える場合には、状態フラグ = 2 が「B 時短遊技状態」を示すことになる。

10

【8945】

「普電作動パターン」とは、第 2 始動口 8140 の開放パターンを定めた情報であり、メイン RAM 203 の所定の記憶領域に記憶される。普電作動パターン = 00 は、後述する「ロング開放パターンパターン」が決定され難く、後述する「ショート開放パターンパターン」が決定され易い状態を示し、普電作動パターン = 01 は、普電作動パターン = 00 であるときよりも「ロング開放パターンパターン」が決定され易く、「ショート開放パターンパターン」が決定され難い状態を示している。なお、普電作動パターン = 00 よりも有利であり、かつ、普電作動パターン = 01 よりも不利な第 2 始動口 8140 の開放パターンとして、「ロング開放パターンパターン」と「ショート開放パターンパターン」とが決定される普電作動パターン = 02 を備えて構成してもよい。

20

【8946】

「時短終了条件」とは、時短遊技状態が終了する終了条件であり、A 時短遊技状態が終了する「A 時短終了条件」と、C 時短遊技状態が終了する「C 時短終了条件」とが備えられている。

【8947】

本実施形態において、C 時短遊技状態（状態フラグ = 3）において、普電作動パターン = 00 が設定された時短遊技状態を「第 1 時短遊技状態」といい、普電作動パターン = 01 が設定された時短遊技状態を「第 2 時短遊技状態」という。

30

【8948】

また、A 時短遊技状態（状態フラグ = 1）において、普電作動パターン = 00 が設定された時短遊技状態を「第 3 時短遊技状態」といい、普電作動パターン = 01 が設定された時短遊技状態を「第 4 時短遊技状態」という。

【8949】

さらに、時短遊技状態において、普電作動パターン = 00 が設定された第 1 時短遊技状態、第 3 時短遊技状態を総称して「一般遊技状態」ともいい、普電作動パターン = 01 が設定された第 2 時短遊技状態、第 4 時短遊技状態を総称して「RUSH 遊技状態」ともいう。

【8950】

40

(遊技状態関連設定テーブル 1)

図 5 8 6 (a) に示す遊技状態関連設定テーブル 1 は、大当り遊技状態の終了後に遊技状態を設定するためのテーブルである。

【8951】

図 5 8 6 (a) に示すように、遊技状態関連設定テーブル 1 には、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「A 時短終了条件」が対応付けられている。

【8952】

「A 時短終了条件」とは、A 時短遊技状態が終了する終了条件であり、「特別図柄の可変表示回数」を終了条件として設定している。また、図示は省略するが、大当り遊技状態

50

に移行することもA時短終了条件として設定されている。これらのいずれかのA時短終了条件が成立することにより、A時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【8953】

「特別図柄の変表示回数」は、時短遊技状態において第1特別図柄及び第2特別図柄の特別図柄が可変表示可能な合計回数を示している。なお、「特別図柄の変表示回数」を、時短遊技状態において第1特別図柄または第2特別図柄のいずれか一方の特別図柄が可変表示可能な回数を示してもよい。このことは、後述する「C時短終了条件」においても同様である。

【8954】

なお、本実施形態においては、「A時短終了条件」を「特別図柄の変表示回数」として設定しているが、「特別図柄の変表示回数」に加えて、「小当り表示回数」、「普通図柄の変表示回数」または「特定の時短図柄の表示回数」を設定してもよいし、「特別図柄の変表示回数」を設定せずに、「小当り表示回数」、「普通図柄の変表示回数」及び／または「特定の時短図柄の表示回数」を設定してもよい。このことは、後述する「C時短終了条件」においても同様である。

【8955】

図586(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1によれば、「特別図柄の選択図柄z1、z2、z4、z5」のときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、普電作動パターン=01、A時短終了条件として特別図柄の変表示回数=10000回が設定される。

また、「特別図柄の選択図柄z3、z6、z7」のときには、A時短遊技状態を示す状態フラグ=1、普電作動パターン=00、A時短終了条件として特別図柄の変表示回数=10000回が設定される。

【8956】

このように、本実施形態においては、大当り遊技状態の終了後には、特別図柄の選択図柄に応じて、「第3時短遊技状態（一般遊技状態）」または「第4時短遊技状態（RUSH遊技状態）」に移行するように構成されている。

【8957】

（遊技状態関連設定テーブル2）

図586(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2は、時短当りが判定されたときに遊技状態を設定するためのテーブルであり、特別図柄が停止表示したときに参照される遊技状態関連設定テーブルである。

【8958】

図586(b)に示すように、遊技状態関連設定テーブル2には、特別図柄の選択図柄に対して、時短当りと判定されたときの特別図柄の停止時の遊技状態（停止時の遊技状態）に基づいて、「遊技状態の設定」として、「状態フラグ」、「普電作動パターン」及び「C時短終了条件」が対応付けられている。

【8959】

「C時短終了条件」とは、C時短遊技状態が終了する終了条件であり、「特別図柄の変表示回数」と「時短図柄10の表示回数（特別図柄の選択図柄z10の表示回数）」とを終了条件として設定している。なお、「時短図柄20の表示回数（特別図柄の選択図柄z20の表示回数）」は、後述するように、一般遊技状態（第1時短遊技状態）からRUSH遊技状態（第2時短遊技状態）に移行することを規制するため、C時短終了条件には設定されていない。また、図示は省略するが、大当り遊技状態に移行することもC時短終了条件として設定されている。これらのいずれかのC時短終了条件が成立することにより、C時短遊技状態が終了して通常遊技状態に移行することになる。

【8960】

図586(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2によれば、時短当りと判定されたときの「停止時の遊技状態が通常遊技状態」である場合に、「特別図柄の選択図柄z10（

10

20

30

40

50

時短図柄 10)」のときには、C 時短遊技状態を示す状態フラグ = 3、普電作動パターン = 00、C 時短終了条件として特別図柄の可変表示回数 = 950 回、時短図柄 10 の表示回数 = 1 回が設定される。また、時短当りと判定されたときの「停止時の遊技状態が通常遊技状態」である場合に、「特別図柄の選択図柄 ≠ 20（時短図柄 20）」のときには、C 時短遊技状態を示す状態フラグ = 3、普電作動パターン = 01、C 時短終了条件として特別図柄の可変表示回数 = 950 回、時短図柄 10 の表示回数 = 10000 回が設定される。

【8961】

このように、本実施形態においては、C 時短終了条件として時短図柄の表示回数を設定しているので、遊技状態への移行契機に新たな条件が加わり、遊技機の設計の幅を向上させることができる。

10

【8962】

そして、本実施形態においては、時短図柄が停止表示するときには、時短図柄 10 であれば「第 1 時短遊技状態（一般遊技状態）」に移行し、時短図柄 20 であれば「第 2 時短遊技状態（RUSH 遊技状態）」に移行するように構成されている。

【8963】

また、時短図柄によって、C 時短終了条件としての「時短図柄 10 の表示回数」を異ならせており、「特別図柄の選択図柄 ≠ 10（時短図柄 10）」であれば、時短図柄 10 が 1 回の表示されることにより第 1 時短遊技状態（一般遊技状態）が終了する。これに対し、「特別図柄の選択図柄 ≠ 20（時短図柄 20）」であれば、時短図柄 10 が 10000 回の表示されることにより第 2 時短遊技状態（RUSH 遊技状態）が終了することになるが、時短図柄 10 が 10000 回の表示されることは極めて困難であり、第 2 時短遊技状態（RUSH 遊技状態）は、大当り遊技状態に移行することが実質的に保障されていることになる。

20

【8964】

なお、本実施形態においては、第 2 時短遊技状態（RUSH 遊技状態）に移行するときには、C 時短終了条件として時短図柄 10 の表示回数 = 10000 回を設定したが、C 時短終了条件としての時短図柄 10 の表示回数が成立することが極めて困難な回数であれば、10000 回に限定されない。さらには、第 2 時短遊技状態（RUSH 遊技状態）に移行するときにも、C 時短終了条件としての時短図柄 10 の表示回数が成立することが可能な回数を設定してもよい。

30

【8965】

また、本実施形態においては「C 時短終了条件」として「時短図柄 10 の表示回数」を設定したが、特別図柄の変動表示を開始するときに C 時短遊技状態を終了させるために、「時短図柄 10 の決定回数」を設定してもよい。この「時短図柄 10 の決定回数」を設定する場合の変形例については、詳しくは後述する。

【8966】

また、図 586（b）に示す遊技状態関連設定テーブル 2 によれば、時短当りと判定されたときの「停止時の遊技状態が時短遊技状態」である場合には、特別図柄の当り判定処理により「時短当り」と判定されたとしても、その時短当りを契機として新たに時短遊技状態を設定しない（時短遊技状態が新たに作動しない）ように構成されている。

40

【8967】

詳しくは後述するが、本実施形態においては、特別図柄の停止表示を開始するときに C 時短終了条件の成立の可否が判定され、特別図柄の停止表示を終了するときに図 586（b）に示す遊技状態関連設定テーブル 2 を参照し C 時短遊技状態（第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態）を設定する。

【8968】

このため、第 1 時短遊技状態（一般遊技状態）において時短図柄 10 が決定された場合には、時短図柄 10 の停止表示を開始するときに通常遊技状態に移行され、時短図柄 10 の停止表示を終了するときには、通常遊技状態に基づいて再び第 1 時短遊技状態に移行す

50

ることになる。

【8969】

さらに、本実施形態においては、C時短終了条件として「時短図柄20の表示回数（特別図柄の選択図柄≧20の表示回数）」は設定されていないことから、第1時短遊技状態（一般遊技状態）において時短図柄20の停止表示が開始されたとしても時短遊技状態が維持され、時短図柄20の停止表示を終了するときには、既に時短遊技状態であることから新たに時短遊技状態を設定しない（第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行しない）。これにより、一般遊技状態（第1時短遊技状態）からRUSH遊技状態（第2時短遊技状態）に移行することを規制することができる。

【8970】

【13-3-6. 特別図柄の変動パターンテーブル】

図587及び図588は、第13のパチンコ遊技機の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。図587は、第13のパチンコ遊技機における通常遊技状態及び一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例であり、図588は、第13のパチンコ遊技機におけるRUSH遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブルの一例である。なお、図587及び図588に示す特別図柄の変動パターンテーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【8971】

特別図柄の変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターン、特別図柄の変動表示時間を決定するテーブルである。「特別図柄の変動パターン」とは、特別図柄の変動態様を定めた情報であり、少なくとも特別図柄の変動表示時間が定められている。

【8972】

図587及び図588に示すように、特別図柄の変動パターンテーブルには、特別図柄の種別と、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値と、特別図柄の変動パターンと、特別図柄の変動表示時間とが対応付けられている。なお、リーチ判定用乱数値は例えば0～249（250種類）の中から抽出され、演出選択用乱数値は例えば0～99（100種類）の中から抽出される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。また、図587及び図588の「備考」の欄は、分かりやすいように演出内容等を便宜上示したものである。

【8973】

メインCPU201は、遊技状態等に応じて図587及び図588のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果と、特別図柄の選択図柄と、リーチ判定用乱数値と、演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターン、特別図柄の変動表示時間を決定する。

【8974】

また、メインCPU201は、特別図柄の変動パターンを決定すると、決定した特別図柄の変動パターンに対応した特別図柄の変動パターンコマンドをサブCPU301に送信する。サブCPU301は、メインCPU201から受信した特別図柄の変動パターンコマンドに基づいて、表示装置7の表示領域に表示される表示演出や、スピーカ32から出力される音演出を制御する。なお、特別図柄の変動パターンコマンドは、第1始動口9120に遊技球が入球したことを契機とした第1特別図柄の変動パターンであるか、第2始動口9140に遊技球が入球したことを契機とした第2特別図柄の変動パターンであるかを識別可能に構成されている。ここで、第1特別図柄と第2特別図柄とを区別するときには、第1特別図柄の変動パターンコマンドまたは第2特別図柄の変動パターンコマンドともいう。

【8975】

（通常遊技状態及び一般遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

図587に示す特別図柄の変動パターンテーブルTは、通常遊技状態及び一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態）のときに決定される特別図柄の変動パターンテ

10

20

30

40

50

ーブルである。

【 8 9 7 6 】

図 5 8 7 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が「大当り」であるときには、各種の「競争リーチ」を実行可能な特別図柄の変動パターン（0 1 H～0 3 H）が決定可能に構成されている。

【 8 9 7 7 】

また、図 5 8 7 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が「ハズレ」であるときには、「通常変動」または各種の「競争リーチ」を実行可能な特別図柄の変動パターン（0 0 H、0 4 H～0 6 H）が決定可能に構成されている。

10

【 8 9 7 8 】

また、図 5 8 7 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が「時短当り」である場合に、「特別図柄の選択図柄 z 1 0（時短図柄 1 0）」であるときには、「ハズレ」と同様に、「通常変動」を実行可能な特別図柄の変動パターン（0 0 H）」が決定可能に構成され、「特別図柄の選択図柄 z 2 0（時短図柄 2 0）」であるときには、「R U S H 突入演出」を実行可能な特別図柄の変動パターン（C 1 H）」が決定可能に構成されている。

【 8 9 7 9 】

このように、一般遊技状態（第 1 時短遊技状態）に移行する時短図柄 1 0 であるときには、通常変動が実行され、通常遊技状態から一般遊技状態に移行したことは示唆されないように構成されている。

20

【 8 9 8 0 】

また、図 5 8 7 に示す特別図柄の変動パターンテーブル T によれば、第 2 特別図柄の当り判定処理の結果（当落）に対しては、「リベンジ演出」を実行可能な第 2 の特別図柄の変動パターン（1 0 H～1 4 H）」が決定可能に構成されている。

【 8 9 8 1 】

上述した各種の「競争リーチ」は、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果（当落）が、大当りまたはハズレであるときに実行され、大当りを示唆する演出である。「R U S H 突入演出」は、所定のキャラクタが表示され、R U S H 遊技状態に移行することを示唆する演出である。また、「通常変動」は、第 1 特別図柄の当り判定処理の結果（当落）がハズレ

30

であるときに実行され、ハズレを示唆する演出である。「リベンジ演出」は、第 2 特別図柄の抽選結果に対する専用演出であり、大当りまたは小当りを示唆する演出である。

【 8 9 8 2 】

（R U S H 遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル）

図 5 8 8 に示す特別図柄の変動パターンテーブル J 1 は、R U S H 遊技状態（第 2 時短遊技状態、第 4 時短遊技状態）のときに決定される特別図柄の変動パターンテーブルである。

【 8 9 8 3 】

図 5 8 8 に示す特別図柄の変動パターンテーブル J 1 によれば、特別図柄の当り判定処理の結果（当落）に対しては、「戦国タイム演出」を実行可能な特別図柄の変動パターン（3 0 H～3 6 H）が決定可能に構成されている。

40

【 8 9 8 4 】

〔 1 3 - 3 - 7 . 特別図柄の先読み関連データ 〕

図 5 8 9 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄の先読み関連データの一例である。ここで「先読み」とは、遊技球が第 1 始動口 9 1 2 0 または第 2 始動口 9 1 4 0 に入球して、主制御回路 2 0 0（メイン C P U 2 0 1）が特別図柄の始動情報（大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得したときに、特別図柄の抽選よりも事前に、取得した特別図柄の始動情報を解析することをいう。そして、解析した情報（先読みコマンド）はサブ制御回路 3 0 0（サブ C P U 3 0 1）に送信され、先読みコマンドに基づいて「先読み演出」が実行可能となる。

50

【 8 9 8 5 】

図 5 8 9 (a) は、特別図柄の先読み関連データとして、遊技状態に応じて、先読みを実行するか否かを定めた先読み実行対応テーブルである。

【 8 9 8 6 】

図 5 8 9 (a) に示すように、通常遊技状態においては、第 1 特別図柄の始動情報に基づく先読みと、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みとの両方が実行可能である。また、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第 2 特別図柄の始動情報に基づく先読みのみが実行可能となっている。

【 8 9 8 7 】

図 5 8 9 (b) は、特別図柄の始動情報を解析し、解析した情報としての先読みコマンドの構成の一例である。

10

【 8 9 8 8 】

図 5 8 9 (b) に示すように、先読みコマンドは、第 1 特別図柄であるか第 2 特別図柄であるかの「特別図柄の種別」と、複数の「パラメータ 1 ～ 3」とで構成されている。

【 8 9 8 9 】

「パラメータ 1」は、大当り判定用乱数値に基づいて、大当り、小当り、時短当り及びハズレのいずれであるかを事前に解析した当落情報であり、図 5 8 9 (c) は、パラメータ 1 の設定テーブルの一例である。

【 8 9 9 0 】

「パラメータ 2」は、大当り判定用乱数値、図柄乱数値に基づいて、停止表示される特別図柄の選択図柄を事前に解析した図柄情報であり、図 5 8 9 (d) は、パラメータ 2 の設定テーブルの一例である。

20

【 8 9 9 1 】

「パラメータ 3」は、大当り判定用乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値に基づいて、特別図柄の変動パターンを事前に解析した変動情報であり、図 5 8 9 (e) は、パラメータ 3 の設定テーブルの一例である。

【 8 9 9 2 】

本実施形態においては、特別図柄の始動情報についての先読みが行われてから、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われる前までの特別図柄の可変表示を「事前変動」ともいう。また、その特別図柄の始動情報に基づく特別図柄の抽選が行われたときの特別図柄の可変表示を「当該変動」ともいう。

30

【 8 9 9 3 】

【 1 3 - 3 - 8 . 普通図柄の当り判定テーブル】

図 5 9 0 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における普通図柄の当り判定テーブルの一例である。なお、図 5 9 0 に示す普通図柄の当り判定テーブルは、主制御回路 2 0 0 のメイン R O M 2 0 2 に記憶されている。

【 8 9 9 4 】

普通図柄の当り判定テーブルは、普通図柄の当り判定処理において参照されるテーブルであり、通過ゲート 9 1 2 6 に遊技球が通過した際に取得される普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」を抽選により決定する際に参照されるテーブルである。

40

【 8 9 9 5 】

図 5 9 0 に示す普通図柄の当り判定テーブルには、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）と、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の当り判定用乱数値は、例えば 0 ～ 6 5 5 3 5 の範囲（ 6 5 5 3 6 種類）で取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

【 8 9 9 6 】

メイン C P U 2 0 1 は、図 5 9 0 に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定用乱数値の範囲（幅）に基づいて、普通図柄の当落判定値データを決定する。

50

【 8 9 9 7 】

本実施形態では、メインCPU201は、図590に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が1～65535のいずれかである場合は「普通図柄当り」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「普通図柄当り判定値データ」に決定する。また、メインCPU201は、取得された普通図柄の当り判定用乱数値が0である場合は「普通図柄ハズレ」と判定し、普通図柄の当落判定値データを「ハズレ判定値データ」に決定する。

【 8 9 9 8 】

このように、本実施形態では、「普通図柄当り」が約1／1.00の選択率で決定され、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されている。なお、「普通図柄ハズレ」が決定されるよりも「普通図柄当り」が決定されやすく構成されることが望ましく、「普通図柄当り」の選択率は約1／1.00に限定されるものではない。

10

【 8 9 9 9 】

本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通（普通図柄当りの当選確率が共通）に設定されているが、後述するように遊技状態（普電作動パターン）に応じて第2始動口9140の開放パターンを異ならせることにより、遊技者に与える利益度を異ならせている。

【 9 0 0 0 】

また、本実施形態において、通常遊技状態か時短遊技状態かの遊技状態によらず、「普通図柄当り」の選択率が共通に設定されているが、遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。遊技状態に応じて「普通図柄当り」の選択率を異ならせる場合には、通常遊技状態における「普通図柄当り」の選択率よりも、時短遊技状態における「普通図柄当り」の選択率が高くなるように構成することが望ましい。さらには、A時短遊技状態とC時短遊技状態とで時短遊技状態の種類によっても、「普通図柄当り」の選択率を異ならせてもよい。

20

【 9 0 0 1 】

【 1 3 - 3 - 9 . 普通図柄判定テーブル 】

図591は、第13のパチンコ遊技機における普通図柄判定テーブルの一例である。なお、図591に示す普通図柄判定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

30

【 9 0 0 2 】

普通図柄判定テーブルは、上述の普通図柄の当落判定値データと、通過ゲート9126に遊技球が通過した際に取得される普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の停止図柄を決定付ける「普通図柄の選択図柄」を選択する際に参照されるテーブルである。

【 9 0 0 3 】

図591に示される普通図柄判定テーブルには、上述の普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）と、普通図柄の図柄乱数値と、普通図柄の選択図柄とが対応づけられて規定されている。なお、普通図柄の図柄乱数値は、例えば0～100（101種類）の中から取得される。ただし、発生する乱数値の範囲は上記に限られない。

40

【 9 0 0 4 】

メインCPU201は、図591に示される普通図柄判定テーブルを参照し、普通図柄当り判定値データと普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄を決定する。

【 9 0 0 5 】

図591に示される普通図柄判定テーブルによれば、普通図柄の当り判定処理の結果として普通図柄当り判定値データが得られた場合、例えば、普通図柄の選択図柄は以下のように選択される。

【 9 0 0 6 】

50

例えば、普通図柄当り判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値が0～98のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f1」を選択し、普通図柄の図柄乱数値が99、100のいずれかであれば普通図柄の選択図柄として「f2」を選択する。また、普通図柄ハズレ判定値データが得られた場合、メインCPU201は、普通図柄の図柄乱数値によらず、普通図柄の選択図柄として「f3」を選択する。

【9007】

なお、「普通図柄の選択図柄」が選択される普通図柄の図柄乱数値の範囲（幅）、すなわち選択率は、上記値に限定されず、適宜設計変更が自由である。

【9008】

特に、本実施形態においては、第1のパチンコ遊技機とは異なり、普通図柄の選択図柄を選択するにあたり、遊技状態によらずに、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の選択図柄が選択されるように構成されている。なお、第1のパチンコ遊技機と同様に、遊技状態に応じて、普通図柄選択の図柄が選択されるように構成してもよい。

【9009】

また、本実施形態において、メインCPU201は、先ず、普通図柄の当り判定テーブル（図590参照）を参照して、取得された普通図柄の当り判定用乱数値に基づいて普通図柄の当落判定値データを決定し、その後、普通図柄判定テーブル（図591参照）を参照して、普通図柄の図柄乱数値に基づいて普通図柄の選択図柄を決定するようにしているが、これに限られない。例えば、取得された普通図柄の当り判定用乱数値と普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、普通図柄の当落判定値データ（普通図柄の当落）、および普通図柄の選択図柄をあわせて決定するようにしてもよい。

【9010】

【13-3-10. 第2始動口の開放パターン決定テーブル】

図592は、第13のパチンコ遊技機における第2始動口の開放パターン決定テーブルの一例である。なお、図592に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルは、主制御回路200のメインROM202に記憶されている。

【9011】

第2始動口の開放パターン決定テーブルは、普通図柄当りと判定された場合に、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに応じて、普電用シャッタ9147の作動態様としての第2始動口9140の開放パターンを決定する際に参照される。

【9012】

図592に示される第2始動口の開放パターン決定テーブルには、遊技状態（普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄と、第2始動口9140の開放パターンとが対応づけられて規定されている。

【9013】

また、「第2始動口の開放パターン」は、第2始動口9140の1回目の開放状態における「1回目の開放時間」、第2始動口9140の1回目の閉鎖状態における「1回目のウェイト時間」、第2始動口9140の2回目の開放状態における「2回目の開放時間」、第2始動口9140の2回目の閉鎖状態における「2回目のウェイト時間」、第2始動口9140を閉鎖させて普電用シャッタ9147の作動を終了する「エンディング時間」とで構成されている。

【9014】

メインCPU201は、図592に示される第2始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、遊技状態（普電作動パターン）と普通図柄の選択図柄とに基づいて、第2始動口9140の開放パターンを決定する。なお、メインCPU201は、第2始動口9140の開放パターンを決定すると、決定した第2始動口9140の開放パターンに対応する第2始動口の開放パターンコマンドをサブCPU301に送信する。

【9015】

10

20

30

40

50

本実施形態では、第2始動口の開放パターンとして、第2始動口9140の開放時間が短い不利な「ショート開放パターン(91H01H)」と、第2始動口9140の開放時間が長い有利な「ロング開放パターン(91H02H)」との2種類の開放パターンを備えている。なお、第2始動口の開放パターンとして、3種類以上の開放パターンを備えて構成してもよい。

【9016】

特に、本実施形態では、「ショート開放パターン(91H01H)」の開放時間は、極めて短い時間(例えば、0.072秒)が設定されている。このため、普通図柄当りと判定された場合であっても、「ショート開放パターン(91H01H)」が行われるときは、第2始動口9140に遊技球が入球することが不可能又は困難となり、実質的にハズレの扱いとなるように構成されている。

10

【9017】

また、「ロング開放パターン(91H02H)」の開放時間は、第2始動口9140に遊技球が入球可能となることになる長い時間(例えば、5.4秒)が設定されている。

【9018】

図592に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルによれば、通常遊技状態及び一般遊技状態である場合(普電作動パターン=00)には、普通図柄の選択図柄が「f1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f2」であるときにも、第2始動口の開放パターンとして「ショート開放パターン(91H01H)」が決定されるように構成されている(「ロング開放パターン(91H02H)」が決定されないように構成されている)。

20

【9019】

また、RUSH遊技状態(普電作動パターン=01)である場合には、普通図柄の選択図柄が「f1」であるときにも、普通図柄の選択図柄が「f2」であるときにも、第2始動口の開放パターンとして「ロング開放パターン(91H02H)」が決定されるように構成されている。

【9020】

このため、通常遊技状態及び一般遊技状態は、第2始動口9140に遊技球が入球することが困難な状態であり、RUSH遊技状態は、第2始動口9140に遊技球が入球することが容易な状態となる。

【9021】

また、本実施形態では、普電用の規定個数は3個に設定されており、いずれかの第2始動口の開放パターンが決定され、第2始動口9140が開放しても、第2始動口9140に3個の遊技球が入球すると、その第2始動口の開放パターンは終了する(第2始動口9140は閉鎖する)ことになる。

30

【9022】

[13-4. 主制御処理]

第13のパチンコ遊技機において、主制御回路200のメインCPU201により実行される各種処理(各種モジュール)は、第1のパチンコ遊技機において行われる主制御メイン処理、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理の一部が一部異なるものの、その他の処理については同様である。そこで、以下では、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理及びシステムタイマ割込処理について説明し、メインCPU201により実行されるその他の処理についての説明は省略する。

40

【9023】

なお、第13のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理において行われる処理には、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理もあるが、以下では、第1のパチンコ遊技機において行われる処理と同じ処理も含めて、ステップ番号を代えて改めて説明する。

【9024】

[13-4-1. 特別図柄制御処理]

次に、図593を参照して、主制御メイン処理で行われる特別図柄制御処理について説

50

明する。図 5 9 3 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。

【 9 0 2 5 】

図 5 9 3 に示されるように、メイン CPU 2 0 1 は、先ず、S 9 1 0 1 において、特別図柄の制御状態番号をロードする。特別図柄の制御状態番号は、特別図柄の可変表示（特別図柄ゲーム）に関する制御処理の状態（ステータス）を示す番号である。メイン CPU 2 0 1 は、S 9 1 0 1 の処理を実行した後、処理を S 9 1 0 2 に移す。

【 9 0 2 6 】

なお、図示しないが、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄制御処理を実行するにあたり、S 9 1 0 1 の処理に先だって、メイン RAM 2 0 3 内の特別図柄の作業領域等のアドレスを所定のレジスタにセットするアドレス設定処理を行う。

【 9 0 2 7 】

S 9 1 0 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、S 9 1 0 1 でロードした特別図柄の制御状態番号が 0 であるか否か、すなわち特別図柄の可変表示待ち状態であるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の制御番号が 0 でないと判定した場合には処理を S 9 1 0 8 に移し、特別図柄の制御番号が 0 であると判定した場合には処理を S 9 1 0 3 に移す。

【 9 0 2 8 】

S 9 1 0 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域に第 2 特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第 2 特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理を S 9 1 0 4 に移し、第 2 特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には処理を S 9 1 0 5 に移す。

【 9 0 2 9 】

S 9 1 0 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域に第 1 特別図柄の始動情報が記憶されているか否か、すなわち第 1 特別図柄の保留個数があるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、第 1 特別図柄の始動情報が記憶されていないと判定した場合には処理を S 9 1 0 7 に移し、第 1 特別図柄の始動情報が記憶されていると判定した場合には、処理を S 9 1 0 6 に移す。

【 9 0 3 0 】

S 9 1 0 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域に記憶されている第 2 特別図柄の始動情報を、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄判定記憶領域（0）にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メイン RAM 2 0 3 の第 2 特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第 2 特別図柄始動記憶領域（2）に記憶された始動情報を第 2 特別図柄始動記憶領域（1）にシフトすることになる。

【 9 0 3 1 】

S 9 1 0 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域に記憶されている第 1 特別図柄の始動情報を、メイン RAM 2 0 3 の特別図柄判定記憶領域（0）にシフトするシフト処理を行う。このシフト処理では、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を特別図柄判定記憶領域（0）にシフトし、第 1 特別図柄始動記憶領域（2）～第 1 特別図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を第 1 特別図柄始動記憶領域（1）～第 1 特別図柄始動記憶領域（3）にシフトすることになる。

【 9 0 3 2 】

S 9 1 0 7 において、メイン CPU 2 0 1 は、メイン CPU 2 0 1 は、メイン RAM 2 0 3 の第 1 特別図柄始動記憶領域及び第 2 特別図柄始動記憶領域に特別図柄の始動情報（第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄の保留個数）が一定時間以上にわたって記憶されていない場合には、デモ表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約されたデモ表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 6

10

20

30

40

50

08参照)において、サブ制御回路300に送信される。そして、デモ表示コマンドをサブ制御回路300が受信すると、サブCPU301はデモ表示演出を行う。

【9033】

S9108において、メインCPU201は、特別図柄管理処理を行う。この特別図柄管理処理の詳細については、図594を参照して後述する。メインCPU201は、S9103の処理を実行した後、特別図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理(図20～図23参照)に戻す。

【9034】

なお、メインCPU201は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄制御処理(S9101～S9108)を、割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【9035】

このように、本実施形態では、第13のパチンコ遊技機として、第2特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第1特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機について説明したが、これに限られない。例えば、第1特別図柄の始動情報が記憶されている場合、第2特別図柄よりも高い優先順位で特別図柄管理処理が実行される優先変動機としてもよいし、第1始動口9120または第2始動口9140への入賞順(入球順)に特別図柄管理処理が実行される順次変動機としてもよい。

【9036】

【13-4-2. 特別図柄管理処理】

次に、図594を参照して、特別図柄制御処理(図593参照)中でメインCPU201により実行される特別図柄管理処理について説明する。図594は、第13のパチンコ遊技機における特別図柄管理処理の一例を示すフローチャートである。

【9037】

図594に示す各処理の右方に括弧書きで記載した数値(「0」～「7」)は、処理対象となる特別図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、特別図柄ゲームを進行させる。

【9038】

S9111において、メインCPU201は、特別図柄の待ち時間(特別図柄タイマカウンタ)が0であるか否かを判定する。この特別図柄の待ち時間は、特別図柄管理処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば2msec周期で行われるシステムタイマ割込処理内において特別図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU201は、特別図柄の待ち時間が0でないと判定した場合には特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理(図593参照)に戻し、特別図柄の待ち時間が0であると判定した場合には処理をS9112に移す。

【9039】

S9112において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号をロードする。そして、メインCPU201は、S9112の処理を実行した後、処理をS9113に移す。なお、メインCPU201は、S9112の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S9113以降の処理を行う。

【9040】

S9113において、メインCPU201は、特別図柄可変表示開始処理を行う。このS9113の処理は、特別図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示開始処理の詳細については、図595を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、処理をS9114に移す。

【9041】

S9114において、メインCPU201は、特別図柄可変表示終了処理を行う。このS9114の処理は、特別図柄の制御状態番号が「1」である場合に行われる処理である。この特別図柄可変表示終了処理の詳細については、図596を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、処理をS9115

10

20

30

40

50

に移す。

【 9 0 4 2 】

S 9 1 1 5 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄遊技判定処理を行う。この S 9 1 1 5 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。この特別図柄遊技判定処理の詳細については、図 5 9 8 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 9 1 1 6 に移す。

【 9 0 4 3 】

S 9 1 1 6 において、メインCPU 2 0 1 は、小当り遊技閉鎖中処理を行う。この S 9 1 1 6 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。この小当り遊技閉鎖中処理の詳細については、図 6 0 1 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 9 1 1 7 に移す。

【 9 0 4 4 】

S 9 1 1 7 において、メインCPU 2 0 1 は、小当り遊技開放中処理を行う。この S 9 1 1 7 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この小当り遊技開放中処理の詳細については、図 6 0 2 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 9 1 1 8 に移す。

【 9 0 4 5 】

S 9 1 1 8 において、メインCPU 2 0 1 は、大入賞口開放準備処理を行う。この S 9 1 1 8 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「5」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放準備処理の詳細については、図 6 0 3 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「5」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 9 1 1 9 に移す。

【 9 0 4 6 】

S 9 1 1 9 において、メインCPU 2 0 1 は、大入賞口開放制御処理を行う。この S 9 1 1 9 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「6」である場合に行われる処理である。この大入賞口開放制御処理の詳細については、図 6 0 4 を参照して後述する。特別図柄の制御状態番号が「6」でない場合には、メインCPU 2 0 1 は、処理を S 9 1 2 0 に移す。

【 9 0 4 7 】

S 9 1 2 0 において、メインCPU 2 0 1 は、大当り遊技状態終了処理を行う。この S 9 1 2 0 の処理は、特別図柄の制御状態番号が「7」である場合に行われる処理である。この大当り遊技状態終了処理の詳細については、図 6 0 5 を参照して後述する。

【 9 0 4 8 】

メインCPU 2 0 1 は、S 9 1 1 3 ～ S 9 1 2 0 の処理を終了後、特別図柄管理処理を終了し、処理を特別図柄制御処理（図 5 9 3 参照）に戻す。この場合、特別図柄管理処理が呼び出された処理に戻る。

【 9 0 4 9 】

〔 1 3 - 4 - 3 . 特別図柄可変表示開始処理 〕

次に、図 5 9 5 を参照して、特別図柄管理処理（図 5 9 4 参照）中でメインCPU 2 0 1 により実行される特別図柄可変表示開始処理について説明する。図 5 9 5 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【 9 0 5 0 】

S 9 1 2 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「0」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図 5 9 4 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「0」であると判定した場合には処理を S 9 1 2 2 に移す。

【 9 0 5 1 】

S 9 1 2 2 において、メインCPU 2 0 1 は、大当り、小当り、時短当りまたはハズレを判定する特別図柄の当り判定処理を行う。この特別図柄の当り判定処理では、図 5 8 2 に示す特別図柄の当り判定テーブルを参照し、特別図柄判定記憶領域（0）にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の大当り判定用乱数値に基づいて特別図柄の当り

10

20

30

40

50

判定を行い、その判定結果に応じた当落判定値データを決定する。メインCPU201は、S9122の処理を実行した後、処理をS9123に移す。

【9052】

S9123において、メインCPU201は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行う。この特別図柄決定処理では、図583に示す特別図柄判定テーブルを参照し、上記S9122の特別図柄の当り判定処理の判定結果としての当落判定値データと、特別図柄判定記憶領域(0)にシフトされた特別図柄の始動情報としての特別図柄の図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の選択図柄と図柄指定コマンドとを決定する。メインCPU201は、S9123の処理を実行した後、処理をS9125に移す。

【9053】

S9125において、メインCPU201は、特別図柄の変動パターンを決定する特別図柄の変動パターン決定処理を行う。この特別図柄の変動パターン決定処理では、遊技状態等に応じて図587及び図588のいずれかの特別図柄の変動パターンテーブルを決定し、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別、特別図柄の当り判定処理の結果(当落)と、特別図柄の選択図柄等に基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9126に移す。

【9054】

本実施形態の特別図柄の変動パターン決定処理では、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して通常遊技状態または一般遊技状態である場合には、図587に示す特別図柄の変動パターンテーブルTを決定し、状態フラグ及び普電作動パターンを参照してRUSH遊技状態である場合には、図588に示す特別図柄の変動パターンテーブルJ1を決定する。そして、決定した特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、特別図柄の種別と特別図柄の当り判定処理の結果(当落)と特別図柄の選択図柄とリーチ判定用乱数値と演出選択用乱数値とに基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動パターンコマンドとを決定する。

【9055】

S9126において、メインCPU201は、特別図柄の変動表示時間を設定する特別図柄の変動表示時間設定処理を行う。この特別図柄の変動表示時間設定処理では、上記S9125の特別図柄の変動パターン決定処理で決定された特別図柄の変動パターンテーブルを参照し、決定された特別図柄の変動パターンに基づいて特別図柄の変動表示時間を決定する。その後、メインCPU201は、決定した特別図柄の変動表示時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットし、第1特別図柄表示部163または第2特別図柄表示部164に特別図柄の変動表示を開始させる。メインCPU201は、S9126の処理を実行した後、処理をS9127に移す。

【9056】

S9127において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示開始処理の終了後に、特別図柄可変表示終了処理(図594参照)が行われることとなる。メインCPU201は、S9127の処理を実行した後、処理をS9128に移す。

【9057】

S9128において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、例えば、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等が行われる。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理(図608参照)において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、S9128の処理を実行した後、処理をS9129に移す。

【9058】

10

20

30

40

50

S 9 1 2 9において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄演出開始コマンドの送信予約処理を行う。この処理では、特別図柄演出開始コマンドとして、「図柄指定コマンド」及び「特別図柄の変動パターンコマンド」の送信予約処理を行う。図柄指定コマンドの送信予約処理としては、S 9 1 2 3で決定された図柄指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理としては、特別図柄の種別がわかるように、S 9 1 2 5で決定された特別図柄の変動パターンに対応する特別図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出開始コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 6 0 8 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。

【 9 0 5 9 】

なお、メインCPU 2 0 1は、割込み禁止区間を設定し、上述の特別図柄可変表示開始処理を割込み禁止区間内で行うことが好ましい。

【 9 0 6 0 】

【 1 3 - 4 - 4 . 特別図柄可変表示終了処理 】

次に、図 5 9 6 を参照して、特別図柄管理処理（図 5 9 4 参照）中でメインCPU 2 0 1により実行される特別図柄可変表示終了処理について説明する。図 5 9 6 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 9 0 6 1 】

S 9 1 4 1において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「1」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号が「1」でないと判定した場合には、特別図柄可変表示開始処理を終了して処理を特別図柄管理処理（図 5 9 4 参照）に戻し、特別図柄の制御状態番号が「1」であると判定した場合には処理をS 9 1 4 2に移す。

【 9 0 6 2 】

S 9 1 4 2において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の図柄確定時間を設定する特別図柄の図柄確定時間設定処理を行う。この特別図柄の図柄確定時間設定処理では、予め定められた特別図柄の変動表示時間（例えば、5 0 0 m s）を決定し、決定した特別図柄の図柄確定時間をメインRAM 2 0 3内の特別図柄の待ち時間にセットし、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 または第 2 特別図柄表示部 1 6 4 に特別図柄の停止表示をさせる。メインCPU 2 0 1は、S 9 1 4 2の処理を実行した後、処理をS 9 1 4 3に移す。

【 9 0 6 3 】

なお、特別図柄の図柄確定時間は、遊技状態に基づいて決定してもよいし、特別図柄の変動パターンに基づいて決定してもよい。

【 9 0 6 4 】

S 9 1 4 3において、メインCPU 2 0 1は、時短終了判定処理を行う。この時短終了判定処理では、特別図柄の停止表示を開始するときに、時短遊技状態の終了を判定する。この時短終了判定処理の詳細については、図 5 9 7 を参照して後述する。メインCPU 2 0 1は、S 9 1 4 3の処理を実行した後、処理をS 9 1 4 4に移す。

【 9 0 6 5 】

S 9 1 4 4において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「2」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄可変表示終了処理の終了後に、特別図柄遊技判定処理（図 5 9 4 のS 9 1 1 5 参照）が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、S 9 1 4 4の処理を実行した後、処理をS 9 1 4 5に移す。

【 9 0 6 6 】

S 9 1 4 5において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄演出停止コマンドの送信予約処理を行う。この特別図柄演出停止コマンドは、第 1 特別図柄に対応した第 1 特別図柄演出停止コマンドと第 2 特別図柄に対応した第 2 特別図柄演出停止コマンドとで構成されている。なお、この処理で送信予約された特別図柄演出停止コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 6 0 8 参照）において、サブ制御回路 3 0

10

20

30

40

50

0に送信される。メインCPU201は、S9145の処理を実行した後、特別図柄可変表示終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理（図594参照）に戻す。

【9067】

〔13-4-5. 時短終了判定処理〕

次に、図597を参照して、メインCPU201により実行される時短終了判定処理について説明する。図597は、第13のパチンコ遊技機における時短終了判定処理の一例を示すフローチャートである。

【9068】

S9143-1において、メインCPU201は、状態フラグを参照して時短遊技状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、時短遊技状態であると判定した場合には、処理をS9143-2に移し、時短遊技状態でないと判定した場合には、処理をS9143-7に移す。

【9069】

S9143-2において、メインCPU201は、時短終了条件の特別図柄の可変表示回数に対応する「特図時短カウンタ」を減算する特図時短カウンタ減算処理を行う。この特図時短カウンタ減算処理では、メインRAM203の特図時短カウンタから1を減算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9143-3に移す。

【9070】

S9143-3において、メインCPU201は、上記S9123の特別図柄決定処理により「特別図柄の選択図柄≧10（時短図柄10）」が決定されたか否かを判定する。すなわち、時短図柄10が決定されたか否かを判定する。メインCPU201は、時短図柄10が決定されたと判定した場合には、処理をS9143-4に移し、時短図柄10が決定されていないと判定した場合には、処理をS9143-5に移す。

【9071】

S9143-4において、メインCPU201は、C時短終了条件の時短図柄10の表示回数に対応する「特定時短図柄回数カウンタ」を減算する特定時短図柄回数カウンタ減算処理を行う。この特定時短図柄回数カウンタ減算処理では、メインRAM203の特定時短図柄回数カウンタから1を減算して更新する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9143-5に移す。

【9072】

S9143-5において、メインCPU201は、特図時短カウンタ=0または特定時短図柄回数カウンタ=0であるか否かを判定する。メインCPU201は、特図時短カウンタ=0または特定時短図柄回数カウンタ=0であると判定した場合には、処理をS9143-6に移し、特図時短カウンタ=0及び特定時短図柄回数カウンタ=0でないと判定した場合には、処理をS9143-7に移す。

【9073】

S9143-6において、メインCPU201は、時短情報をクリアにする。ここで、時短情報としては、特図時短カウンタ、特定時短図柄回数カウンタ、状態フラグ、普電作動パターンをクリア（=0をセット）する。このため、時短情報をクリアされると、通常遊技状態に移行することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9143-7に移す。

【9074】

S9143-7において、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して遊技状態を確認して、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9143-8に移す。

【9075】

S9143-8において、メインCPU201は、上記S9143-7で決定された遊技状態指定コマンドを送信バッファにセットする遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ

10

20

30

40

50

割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 608 参照）において、サブ制御回路 300 に送信される。そして、メイン CPU 201 は、本処理の後、時短終了判定処理を終了する。

【9076】

【13-4-6. 特別図柄遊技判定処理】

次に、図 598 を参照して、特別図柄管理処理中でメイン CPU 201 により実行される特別図柄遊技判定処理について説明する。図 598 は、第 13 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技判定処理の一例を示すフローチャートである。

【9077】

S9161 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の制御状態番号が「2」であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、特別図柄の制御状態番号が「2」でないと判定した場合には、特別図柄遊技判定処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「2」であると判定した場合には処理を S9162 に移す。

【9078】

S9162 において、メイン CPU 201 は、特別図柄の選択図柄を参照し、大当たりであるか否か、すなわち停止した特別図柄が大当たりに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メイン CPU 201 は、大当たりであると判定した場合には、処理を S9163 に移し、大当たりでないと判定した場合には、処理を S9172 に移す。

【9079】

S9163 において、メイン CPU 201 は、大当たりの外部信号処理を行う。この大当たりの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、大当たり遊技状態のときに外部端子板 184 を介してホールコンピュータ 186 に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当たり信号」生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当たり信号」を外部端子板 184 に出力する。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S9164 に移す。

【9080】

S9164 において、メイン CPU 201 は、第 1 ルート大当たり開始準備設定処理を行う。この第 1 ルート大当たり開始準備設定処理においては、図 584 に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメイン RAM 203 の大当たりラウンド数の上限値にセットする。さらに、図 584 に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」に基づいて OP 待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定した OP 待ち時間（オープニング時間）をメイン RAM 203 内の特別図柄の待ち時間にセットする。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S9165 に移す。

【9081】

S9165 において、メイン CPU 201 は、大当たりの状態表示処理を行う。この大当たりの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示 LED データをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S9166 に移す。

【9082】

S9166 において、メイン CPU 201 は、遊技状態管理処理を行う。大当たりであると判定されたときの遊技状態管理処理においては、メイン CPU 201 は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数（特図時短カウンタ及び特定時短図柄回数カウンタ）をクリアする処理を行う。すなわち、第 1 のルートからの大当たり遊技状態に移行する前に、時短遊技状態を終了させる。メイン CPU 201 は、本処理を実行した後、処理を S9167 に移す。

【9083】

S9167 において、メイン CPU 201 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メイン RAM 203 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわる

10

20

30

40

50

パラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9168に移す。

【9084】

S9168において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9169に移す。

【9085】

S9169において、メインCPU201は、大当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【9086】

S9172において、メインCPU201は、特別図柄の選択図柄を参照し、特別図柄の選択図柄を参照し、小当りであるか否か、すなわち停止した特別図柄が小当りに対応した特別図柄の選択図柄であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当りであると判定した場合には、処理をS9173に移し、小当りでない（すなわち時短当りまたはハズレ）と判定した場合には、処理をS9180に移す。

【9087】

S9173において、メインCPU201は、小当りの外部信号処理を行う。この小当りの外部信号処理においては、特別図柄の選択図柄を参照し、小当り遊技状態のときに外部端子板184を介してホールコンピュータ186に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた小当り信号」生成する。その後、生成した小当り信号を外部端子板184に出力する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9174に移す。

【9088】

S9174において、メインCPU201は、小当り開始準備設定処理を行う。この小当り開始準備設定処理においては、図585に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大開放回数を決定し、決定した最大開放回数をメインRAM203の小当り開放回数の上限值にセットする。次に、図585に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。

【9089】

さらに、小当り開始準備設定処理においては、図585に示す小当り種類決定テーブルを参照し、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、V入賞口9156の開放パターンとして開放待ち時間を決定し、決定した開放待ち時間をメインRAM203内のV入賞口閉鎖タイマカウンタにセットするとともに、V作動フラグをオンにする。なお、V入賞口9156を開閉させるVシャッタ用ソレノイド11160に関するV入賞制御処理は、後述するシステムタイマ割込処理（図608参照）において行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9175に移す。

【9090】

S9175において、メインCPU201は、小当りの状態表示処理を行う。この小当りの状態表示処理では、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9177に移す。

【9091】

S9177において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS91

10

20

30

40

50

78に移す。

【9092】

S9178において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「3」にセットする処理を行うことにより、この特別図柄遊技判定処理の終了後に、後述する小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9179に移す。

【9093】

S9179において、メインCPU201は、小当り開始表示コマンドの送信予約処理の処理を行う。メインCPU201は、S9169の処理を実行した後、今回の特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

10

【9094】

S9180において、メインCPU201は、C時短遊技状態移行判定処理を行う。このC時短遊技状態移行判定処理では、特別図柄の停止表示を終了するときに、C時短遊技状態への移行判定が行われる。このC時短遊技状態移行判定処理の詳細については、図599を参照して後述する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9181に移す。

【9095】

S9181において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この特別図柄遊技終了処理については、図600を参照して後述する。なお、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行うと、特別図柄遊技判定処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

20

【9096】

[13-4-7. C時短遊技状態移行判定処理]

次に、図599を参照して、メインCPU201により実行されるC時短遊技状態移行判定処理について説明する。図599は、第13のパチンコ遊技機におけるC時短遊技状態移行判定処理の一例を示すフローチャートである。

【9097】

S9180-1において、メインCPU201は、状態フラグを参照して通常遊技状態であるか否かを判定する。メインCPU201は、通常遊技状態であると判定した場合には、処理をS9180-2に移し、通常遊技状態でないとは判定した場合には（時短遊技状態である場合には）、C時短遊技状態移行判定処理を終了する。

30

【9098】

S9180-2において、メインCPU201は、時短当りであるか否かを判定する。メインCPU201は、時短当りであると判定した場合には、処理をS9180-3に移し、時短当りでないと判定した場合には、C時短遊技状態移行判定処理を終了する。

【9099】

S9180-3において、メインCPU201は、C時短遊技状態に移行させるためのC時短遊技状態設定処理を行う。このC時短遊技状態設定処理においては、図586(b)に示す遊技状態関連設定テーブル2を参照し、「特別図柄の選択図柄z10（時短図柄10）」のときには、状態フラグ=3、普電作動パターン=00、C時短終了条件として特図時短カウンタ=950回、特定時短図柄回数カウンタ=1回を設定する。また、「特別図柄の選択図柄z20（時短図柄20）」のときには、状態フラグ=3、普電作動パターン=01、C時短終了条件として特図時短カウンタ=950回、特定時短図柄回数カウンタ=10000回を設定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9143-4に移す。

40

【9100】

S9180-4において、状態フラグ及び普電作動パターンを参照して遊技状態を確認して、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドを決定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9180-5に移す。

【9101】

50

S 9 1 8 0 - 5 において、メインCPU 2 0 1 は、上記 S 9 1 8 0 - 4 で決定された遊技状態指定コマンドを送信バッファにセットする遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された遊技状態指定コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 6 0 8 参照）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。そして、メインCPU 2 0 1 は、本処理の後、C 時短遊技状態移行判定処理を終了する。

【 9 1 0 2 】

このように、本実施形態の C 時短遊技状態移行判定処理においては、通常遊技状態において時短当りである場合には、C 時短遊技状態への移行制御を行い、時短遊技状態において時短当りである場合には、C 時短遊技状態への移行制御を行わないように構成されている。なお、通常遊技状態に加え、A 時短遊技状態において時短当りである場合にも C 時短遊技状態への移行制御を行い、C 時短遊技状態において時短当りである場合に限り、C 時短遊技状態への移行制御を行わないように構成してもよい。

【 9 1 0 3 】

[1 3 - 4 - 8 . 特別図柄遊技終了処理]

次に、図 6 0 0 を参照して、特別図柄遊技判定処理中でメインCPU 2 0 1 により実行される特別図柄遊技終了処理について説明する。図 6 0 0 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄遊技終了処理の一例を示すフローチャートである。

【 9 1 0 4 】

S 9 1 9 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号に「0」をセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「0」にセットする処理を行うことにより今回の特別図柄遊技が終了し、特別図柄可変表示開始処理すなわち次の特別図柄遊技を実行することが可能となる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 1 9 2 に移す。

【 9 1 0 5 】

S 9 1 9 2 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3 内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。また、特別図柄遊技終了処理における遊技状態指定パラメータ設定処理においては、メインRAM 2 0 3 内の特別図柄判定記憶領域（0）に記憶された始動情報をクリアする。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 1 9 3 に移す。

【 9 1 0 6 】

S 9 1 9 3 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄遊技終了コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された特別図柄遊技終了コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 6 0 8 ）において、サブ制御回路 3 0 0 に送信される。そして、メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、特別図柄遊技終了処理を終了し、処理を特別図柄遊技判定処理に戻す。

【 9 1 0 7 】

[1 3 - 4 - 9 . 小当り遊技閉鎖中処理]

次に、図 6 0 1 を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU 2 0 1 により実行される小当り遊技閉鎖中処理について説明する。図 6 0 1 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における小当り遊技閉鎖中処理の一例を示すフローチャートである。

【 9 1 0 8 】

S 9 2 0 1 において、メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「3」であるか否かを判定する。メインCPU 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「3」でないと判定した場合には、小当り遊技閉鎖中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「3」であると判定した場合には処理を S 9 2 0 2 に移す。

【 9 1 0 9 】

S 9 2 0 2 において、メインCPU 2 0 1 は、「小当り開放回数カウンタ値」をロード

10

20

30

40

50

する。「小当り開放回数カウンタ」は、小当り開放回数を計数するカウンタである。なお、小当り開放回数カウンタの計数値（小当り開放回数カウンタ値）は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9203に移す。

【9110】

S9203において、メインCPU201は、メインCPU201は、ロードした小当り開放回数カウンタ値が小当り開放回数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、小当り開放回数の上限値であると判定した場合には、処理をS9209に移し、小当り開放回数の上限値でないと判定した場合には、処理をS9204に移す。

【9111】

S9204において、メインCPU201は、小当り遊技状態において第2大入賞口9151に入球した遊技球の個数（第2大入賞口9151の入賞数）が最大入賞個数でないかを判定する。この処理では、第2大入賞口カウントスイッチ9152により計数された第2大入賞口カウンタの値が、予め規定された第2大入賞口9151の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。メインCPU201は、第2大入賞口9151の入賞数が最大入賞個数でないと判定された場合には、処理をS9205に移し、第2大入賞口9151の入賞数が最大入賞個数であると判定された場合には、処理をS9209に移す。

【9112】

S9205において、メインCPU201は、小当り開放回数カウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9206に移す。

【9113】

S9206において、メインCPU201は、第2大入賞口9151を開放させる第2大入賞口の開放設定処理を行う。この第2大入賞口の開放設定処理においては、図585に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第2大入賞口9151の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第2特電用ソレノイド9155に対して、第2大入賞口9151を開放させるための第2大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第2大入賞口9151が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9207に移す。

【9114】

S9207において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「4」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、後述する小当り遊技開放中処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9208に移す。

【9115】

S9208において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【9116】

S9209において、メインCPU201は、V入賞検出があるか否かを判定する。この処理では、規定時間内にV入賞口9156への遊技球の通過があったか否か（すなわち、V入賞口スイッチ9157による検出があったか否か）を判定する。メインCPU201は、V入賞検出があったと判定した場合には、処理をS9210に移し、V入賞検出がなかったと判定した場合には、処理をS9218に移す。

【9117】

10

20

30

40

50

S 9 2 1 0において、メインCPU 2 0 1は、第2のルートからの大当りの外部信号処理を行う。この処理では、特別図柄の選択図柄を参照し、大当りのときに外部端子板1 8 4を介してホールコンピュータ1 8 6に出力される外部信号として「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を生成する。その後、生成した「特別図柄の選択図柄に応じた大当り信号」を外部端子板1 8 4に出力する。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 9 2 1 1に移す。

【9 1 1 8】

S 9 2 1 1において、メインCPU 2 0 1は、第2ルート大当り開始準備設定処理を行う。この第2ルート大当り開始準備設定処理においては、図5 8 4に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて最大ラウンド数を決定し、決定した最大ラウンド数をメインRAM 2 0 3の大当りラウンド数の上限値にセットする。さらに、図5 8 4に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいてOP待ち時間（オープニング時間）を決定し、決定したOP待ち時間（オープニング時間）をメインRAM 2 0 3内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 9 2 1 2に移す。

【9 1 1 9】

S 9 2 1 2において、メインCPU 2 0 1は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。この処理を行うことにより、第2のルートからの大当り遊技状態は、2ラウンド目のラウンド遊技から開始されることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 9 2 1 3に移す。

【9 1 2 0】

S 9 2 1 3において、メインCPU 2 0 1は、大当りの状態表示処理を行う。この大当りの状態表示処理では、上述して決定された最大ラウンド数に応じたラウンド表示LEDデータをセットするとともに、遊技者に右打ちを指示することを報知する右打ち指示データをセットする。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 9 2 1 4に移す。

【9 1 2 1】

S 9 2 1 4において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態管理処理を行う。第2のルートからの大当り遊技状態を開始する遊技状態管理処理においては、メインCPU 2 0 1は、状態フラグ、普電作動パターン及び時短回数（特図時短カウンタ及び特定時短図柄回数カウンタ）をクリアする処理を行う。すなわち、第2のルートからの大当り遊技状態に移行する前に、時短遊技状態を終了させる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 9 2 1 5に移す。

【9 1 2 2】

S 9 2 1 5において、メインCPU 2 0 1は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM 2 0 3内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 9 2 1 6に移す。

【9 1 2 3】

S 9 2 1 6において、メインCPU 2 0 1は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする。なお、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技閉鎖中処理の終了後に、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU 2 0 1は、本処理を実行した後、処理をS 9 2 1 7に移す。

【9 1 2 4】

S 9 2 1 7において、メインCPU 2 0 1は、V当り開始表示コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU 2 0 1は、S 9 1 9 7の処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

【9 1 2 5】

S 9 2 1 8において、メインCPU 2 0 1は、小当り終了準備設定処理を行う。この小

10

20

30

40

50

当り終了準備設定処理においては、図 5 8 5 に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」に基づいて E D 待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定した E D 待ち時間（エンディング時間）をメイン R A M 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 2 1 9 に移す。

【 9 1 2 6 】

S 9 2 1 9 において、メイン C P U 2 0 1 は、小当り終了表示コマンドの送信予約処理を行う。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 2 2 0 に移す。

【 9 1 2 7 】

S 9 2 2 0 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図 6 0 0 を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、小当り遊技閉鎖中処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

10

【 9 1 2 8 】

[1 3 - 4 - 1 0 . 小当り遊技開放中処理]

次に、図 6 0 2 を参照して、特別図柄管理処理中でメイン C P U 2 0 1 により実行される小当り遊技開放中処理について説明する。図 6 0 2 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における小当り遊技開放中処理の一例を示すフローチャートである。

【 9 1 2 9 】

S 9 2 2 1 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「 4 」であるか否かを判定する。メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号が「 4 」でないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「 4 」であると判定した場合には処理を S 9 2 2 2 に移す。

20

【 9 1 3 0 】

S 9 2 2 2 において、メイン C P U 2 0 1 は、第 2 大入賞口 9 1 5 1 の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第 2 大入賞口の開放設定処理（図 6 0 1 参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。メイン C P U 2 0 1 は、第 2 大入賞口 9 1 5 1 の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、小当り遊技開放中処理を終了し処理を特別図柄管理処理に戻す。また、メイン C P U 2 0 1 は、第 2 大入賞口 9 1 5 1 の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理を S 9 2 2 3 に移す。

30

【 9 1 3 1 】

S 9 2 2 3 において、メイン C P U 2 0 1 は、第 2 大入賞口 9 1 5 1 を閉鎖させる第 2 大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第 2 大入賞口の閉鎖設定処理においては、図 5 8 5 に示す小当り種類決定テーブルを参照し、小当りの「特別図柄の選択図柄」、現在の開放回数（小当り開放回数カウンタ値）に基づいて、今回の第 2 大入賞口 9 1 5 1 の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメイン R A M 2 0 3 内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第 2 特電用ソレノイド 9 1 5 5 に対して、第 2 大入賞口 9 1 5 1 を閉鎖させるための第 2 大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第 2 大入賞口 9 1 5 1 が閉鎖することになる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 2 2 4 に移す。

40

【 9 1 3 2 】

S 9 2 2 4 において、メイン C P U 2 0 1 は、特別図柄の制御状態番号を「 3 」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「 3 」にセットする処理を行うことにより、この小当り遊技開放中処理の終了後に、上述した小当り遊技閉鎖中処理が行われることとなる。メイン C P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、小当り遊技開放中処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻す。

【 9 1 3 3 】

[1 3 - 4 - 1 1 . 大入賞口開放準備処理]

次に、図 6 0 3 を参照して、特別図柄管理処理中でメイン C P U 2 0 1 により実行され

50

る大入賞口開放準備処理について説明する。図603は、第13のパチンコ遊技機における大入賞口開放準備処理の一例を示すフローチャートである。

【9134】

S9231において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「5」でないと判定した場合には、大入賞口開放準備処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「5」であると判定した場合には処理をS9232に移す。

【9135】

S9232において、メインCPU201は、「ラウンドカウンタ値」をロードする。「ラウンドカウンタ」は、大当たり遊技状態において実行されるラウンド遊技の実行回数を計数するカウンタである。なお、ラウンドカウンタの計数値（ラウンドカウンタ値）は、メインRAM203内の所定領域に格納される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9233に移す。

10

【9136】

S9233において、メインCPU201は、ロードしたラウンドカウンタ値が大当たりラウンド数の上限値であるか否かを判定する。メインCPU201は、大当たりラウンド数が上限値であると判定した場合には、処理をS9234に移し、大当たりラウンド数が上限値でないと判定した場合には、処理をS9238に移す。

【9137】

S9234において、メインCPU201は、大当たり終了準備設定処理を行う。この大当たり終了準備設定処理においては、図584に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」に基づいてED待ち時間（エンディング時間）を決定し、決定したED待ち時間（エンディング時間）をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9235に移す。

20

【9138】

S9235において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「7」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、後述する大当たり遊技状態終了処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9236に移す。

30

【9139】

S9236において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9237に移す。

【9140】

S9237において、メインCPU201は、大当たり終了表示コマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された大当たり終了表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608）において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

40

【9141】

S9238において、メインCPU201は、ラウンドカウンタ値に1を加算する処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9239に移す。

【9142】

S9239において、メインCPU201は、第1大入賞口9131を開放させる第1大入賞口の開放設定処理を行う。この第1大入賞口の開放設定処理においては、図584に示す大当たり種類決定テーブルを参照し、大当たりの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口913

50

1の最大開放時間を決定し、決定した最大開放時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第1特電用ソレノイド9135に対して、第1大入賞口9131を開放させるための第1大入賞口開放制御データを生成する。これにより、第1大入賞口9131が開放することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9240に移す。

【9143】

S9240において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする。このように、特別図柄の制御状態番号を「6」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放準備処理の終了後に、大入賞口開放制御処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9241に移す。

10

【9144】

S9241において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9242に移す。

【9145】

S9242において、メインCPU201は、大入賞口開放中表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された大入賞口開放中表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開放準備処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

20

【9146】

【13-4-12. 大入賞口開放制御処理】

次に、図604を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される大入賞口開放制御処理について説明する。図604は、第13のパチンコ遊技機における大入賞口開放制御処理の一例を示すフローチャートである。

【9147】

S9251において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「6」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「6」でないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「6」であると判定した場合には処理をS9252に移す。

30

【9148】

S9252において、メインCPU201は、第1大入賞口9131が開放されたときに、1つのラウンドにおける第1大入賞口9131に入球した遊技球の入賞数が最大入賞個数であるか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口カウントスイッチ9132により計数された第1大入賞口カウンタの値が、予め規定された第1大入賞口9131の最大入賞個数の値（例えば10個）であるか否かが判定される。

【9149】

メインCPU201は、S9252において第1大入賞口9131の入賞数が最大入賞個数でないと判定した場合には、処理をS9253に移し、第1大入賞口9131の入賞数が最大入賞個数であると判定した場合には、処理をS9254に移す。

40

【9150】

S9253において、メインCPU201は、1つのラウンドにおける第1大入賞口9131の最大開放時間が経過したか否かを判定する。この処理では、第1大入賞口の開放設定処理（図603参照）においてセットされた最大開放時間が経過しているか否かが判定される。

【9151】

メインCPU201は、S9133において第1大入賞口9131の最大開放時間が経過していないと判定した場合には、大入賞口開放制御処理を終了し処理を特別図柄管理処

50

理に戻す。また、メインCPU201は、第1大入賞口9131の最大開放時間が経過していると判定した場合には、処理をS9254に移す。

【9152】

S9254において、メインCPU201は、第1大入賞口9131を閉鎖させる第1大入賞口の閉鎖設定処理を行う。この第1大入賞口の閉鎖設定処理においては、図584に示す大当り種類決定テーブルを参照し、大当りの「特別図柄の選択図柄」、現在のラウンド数（ラウンドカウンタ値）に基づいて、今回のラウンドにおける第1大入賞口9131の閉鎖時間を決定し、決定した閉鎖時間をメインRAM203内の特別図柄の待ち時間にセットする。そして、第1特電用ソレノイド9135に対して、第1大入賞口9131を閉鎖させるための第1大入賞口閉鎖制御データを生成する。これにより、第1大入賞口9131が閉鎖することになる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9255に移す。

10

【9153】

S9255において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行う。このように、特別図柄の制御状態番号を「5」にセットする処理を行うことにより、この大入賞口開放制御処理の終了後に、再び、大入賞口開放準備処理が行われることとなる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9256に移す。

【9154】

S9256において、メインCPU201は、遊技状態指定パラメータ設定処理を行う。この処理では、メインRAM203内の所定領域に格納されている遊技状態にかかわるパラメータの確認・更新処理等を行う。そして、現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドの送信予約処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9257に移す。

20

【9155】

S9257において、メインCPU201は、ラウンド間表示コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたラウンド間表示コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信される。そして、メインCPU201は、本処理を実行した後、大入賞口開制御処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

30

【9156】

【13-4-13. 大当り遊技状態終了処理】

次に、図605を参照して、特別図柄管理処理中でメインCPU201により実行される大当り遊技状態終了処理について説明する。図605は、第13のパチンコ遊技機における大当り遊技状態終了処理の一例を示すフローチャートである。

【9157】

S9261において、メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」であるか否かを判定する。メインCPU201は、特別図柄の制御状態番号が「7」でないと判定した場合には、大当り遊技状態終了処理を終了して処理を特別図柄管理処理に戻し、特別図柄の制御状態番号が「7」であると判定した場合には処理をS9262に移す。

40

【9158】

S9262において、メインCPU201は、大当り遊技情報初期化処理を行う。この大当り遊技情報初期化処理では、大当り遊技状態で用いた各種フラグ・データや、各種カウンタ（例えば、ラウンドカウンタ、大入賞口入賞カウンタ等）の値をセットまたはリセットする処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9263に移す。

【9159】

S9263において、メインCPU201は、大当り遊技状態終了後の遊技状態を設定する大当り終了後状態設定処理を行う。この大当り終了後状態設定処理では、図586（a）に示す遊技状態関連設定テーブル1を参照し、特別図柄の選択図柄に基づいて、状態

50

フラグ、普電作動パターン、A時短終了条件を設定する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9264に移す。

【9160】

本実施形態においては、図586(a)に示す遊技状態関連設定テーブル1を参照し、「特別図柄の選択図柄z1、z2、z4、z5」のときには、状態フラグ=1、普電作動パターン=01、A時短終了条件として特図時短カウンタ=10000回を設定し、「特別図柄の選択図柄z3、z6、z7」のときには、状態フラグ=1、普電作動パターン=00、A時短終了条件として特図時短カウンタ=10000回を設定する。

【9161】

S9264において、メインCPU201は、特別図柄遊技終了処理を行う。この処理では、図600を参照して説明した特別図柄遊技終了処理が行われる。メインCPU201は、本処理を実行した後、大当り遊技状態終了処理を終了し、処理を特別図柄管理処理に戻す。

10

【9162】

[13-4-14. 普通図柄制御処理]

次に、図606を参照して、主制御メイン処理でメインCPU201により実行される普通図柄制御処理について説明する。なお、図606に示される普通図柄制御処理に先だって、メインCPU201は、特別図柄制御処理と同様に、普通図柄の始動情報が記憶され、普通図柄の判定開始条件が成立しているか否かの判定を行っていることは言うまでもない。

20

【9163】

図606は、第13のパチンコ遊技機における普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。なお、図606に示すフローチャート中の各処理の右方に括弧書きで記載した数値(「0」～「4」)は、普通図柄の制御状態番号である。メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。

【9164】

S9300において、メインCPU201は、普通図柄の待ち時間が0であるか否かを判定する。この普通図柄の待ち時間は、普通図柄制御処理の各種処理の待ち時間としてセットされ、例えば2msec周期で行われるシステムタイマ割込処理内において普通図柄タイマカウンタとして減算されていくことになる。メインCPU201は、普通図柄の待ち時間が0でないと判定した場合には、普通図柄制御処理を終了し、処理を主制御メイン処理に戻し、普通図柄の待ち時間が0であると判定した場合には処理をS9301に移す。

30

【9165】

S9301において、メインCPU201は、普通図柄の制御状態番号をロードする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9310に移す。なお、メインCPU201は、S9201の処理で読み出された制御状態番号に基づいて、S9310以降の処理を行う。

【9166】

S9310において、メインCPU201は、普通図柄可変表示開始処理を行う。この普通図柄可変表示開始処理は、普通図柄の制御状態番号が「0」である場合に行われる処理である。この普通図柄の可変表示開始処理では、普通図柄の当り判定処理、普通図柄決定処理、第2始動口の開放パターン決定処理、普通図柄の変動パターンの決定処理等が行われるが、詳細については、図607を参照して後述する。なお、普通図柄の制御状態番号が「0」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9220に移す。

40

【9167】

S9320において、メインCPU201は、普通図柄可変表示終了処理を行う。この普通図柄可変表示終了処理は、普通図柄の変動表示時間が終了し、普通図柄の制御状態番

50

号が「1」である場合に行われる処理である。この普通図柄可変表示終了処理では、普通図柄の図柄確定時間設定処理と、普通図柄演出停止コマンドの送信予約処理とを行った後、普通図柄の制御状態番号を「2」にセットする。なお、普通図柄の制御状態番号が「1」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9230に移す。

【9168】

普通図柄の図柄確定時間設定処理において、メインCPU201は、予め定められた普通図柄の図柄確定時間（例えば、500msec）を、メインRAM203内の普通別図柄の待ち時間にセットする。

【9169】

S9330において、メインCPU201は、普通図柄遊技判定処理を行う。この普通図柄遊技判定処理は、普通図柄の図柄確定時間が終了し、普通図柄の制御状態番号が「2」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「2」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9340に移す。

【9170】

この普通図柄遊技判定処理において、メインCPU201は、停止表示された普通図柄の選択図柄（例えば、普通図柄当りまたは普通図柄ハズレ）の判定処理を行う。メインCPU201は、停止表示された普通図柄の選択図柄が普通図柄当りに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「3」にセットし、普通図柄の当り判定処理の結果がハズレに対応すると判定した場合には、普通図柄の制御状態番号を「0」にセットする。

【9171】

S9340において、メインCPU201は、普通電動役物開放処理を行う。このS9340の処理は、普通図柄の制御状態番号が「3」である場合に行われる処理である。なお、普通図柄の制御状態番号が「3」でない場合には、メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9350に移す。

【9172】

この普通電動役物開放処理において、メインCPU201は、図592に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、後述する第2始動口の開放パターン決定処理（図607参照）において決定された第2始動口の開放パターンの動作に従って、普電用シャッタ9147を作動して、第2始動口9140を開閉状態にさせる。そして、普電用の規定個数（例えば3個）の遊技球が第2始動口9140に入球するか、決定した第2始動口の開放パターンの動作がすべて終了すると、第2始動口9140を閉鎖状態にさせ、普通図柄の制御状態番号を「4」にセットし、普通電動役物開放処理を終了する。

【9173】

S9350において、メインCPU201は、普通図柄当り終了処理を行う。このS9350の処理は、普通図柄の制御状態番号が「4」である場合に行われる処理である。この普通図柄当り終了処理では、上記S9340の普通電動役物開放処理においてセットされた各種データがクリアされる。なお、普通図柄の制御状態番号が「4」でない場合には、メインCPU201は、処理を主制御メイン処理に戻す。

【9174】

【13-4-15. 普通図柄可変表示開始処理】

次に、図607を参照して、普通図柄制御処理中でメインCPU201により実行される普通図柄可変表示開始処理の詳細について説明する。図607は、第13のパチンコ遊技機における普通図柄可変表示開始処理の一例を示すフローチャートである。

【9175】

図607に示されるように、メインCPU201は、先ず、普通図柄の制御状態番号が「0」であるか否かを判定する（S9211）。

【9176】

S9311において普通図柄の制御状態番号が「0」でないと判定された場合、メイン

10

20

30

40

50

C P U 2 0 1 は、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。一方、普通図柄の制御状態番号が「0」であると判定された場合、メインC P U 2 0 1 は、処理をS 9 3 1 2に移す。

【9177】

S 9 3 1 2において、メインC P U 2 0 1 は、普通図柄の始動情報のシフト処理を行う。この処理では、メインR A M 2 0 3の普通図柄始動記憶領域（1）に記憶された始動情報を普通図柄判定領域（0）にシフトし、普通図柄始動記憶領域（2）～普通図柄始動記憶領域（4）に記憶された始動情報を普通図柄始動記憶領域（1）～普通図柄始動記憶領域（3）にシフトする。メインC P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 9 3 1 3に移す。

10

【9178】

S 9 3 1 3において、メインC P U 2 0 1 は、普通図柄の当り判定処理を行う。この処理では、メインC P U 2 0 1 は、図590に示す普通図柄の当り判定テーブルを参照し、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄当り判定用乱数値に基づいて、普通図柄の当落判定値データ（「普通図柄当り」または「普通図柄ハズレ」）を決定する。メインC P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 9 3 1 4に移す。

【9179】

S 9 3 1 4において、メインC P U 2 0 1 は、普通図柄決定処理を行う。この処理では、メインC P U 2 0 1 は、図591に示す普通図柄判定テーブルを参照し、上述の当落判定値データ（普通図柄の当り判定処理の結果）と、普通図柄判定領域（0）に記憶された普通図柄の図柄乱数値とに基づいて、「普通図柄の選択図柄」を決定する。メインC P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 9 3 1 5に移す。

20

【9180】

S 9 3 1 5において、メインC P U 2 0 1 は、第2始動口の開放パターン決定処理を行う。メインC P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 9 3 1 6に移す。

【9181】

第2始動口の開放パターン決定処理においては、メインC P U 2 0 1 は、図592に示す第2始動口の開放パターン決定テーブルを参照し、普通図柄当りと判定された場合には、遊技状態（状態フラグ及び普電作動パターン）と、普通図柄の選択図柄とに基づいて、第2始動口の開放パターンを決定する。

30

【9182】

S 9 3 1 6において、メインC P U 2 0 1 は、普通図柄の変動パターン決定処理を行う。この処理では、メインC P U 2 0 1 は、図示しない普通図柄の変動パターンテーブルを参照し、遊技状態と、普通図柄の選択図柄と、普通図柄の演出用乱数値とに基づいて、普通図柄の変動パターンを決定する。メインC P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 9 3 1 7に移す。

【9183】

S 9 3 1 7において、メインC P U 2 0 1 は、普通図柄の変動表示時間設定処理を行う。この処理では、上述した普通図柄の変動パターン決定処理で決定された普通図柄の変動パターンに基づいて、普通図柄の変動表示時間を決定する。本実施形態においては、通常遊技状態の普通図柄の変動パターンであれば、普通図柄の変動表示時間として10秒を決定し、時短遊技状態の普通図柄の変動パターンであれば、普通図柄の変動表示時間として1秒を決定する。このため、普電作動パターンに関わらず、時短遊技状態になると、通常遊技状態に比べて、普通図柄の変動表示時間が短縮される。そして、決定した普通図柄の変動表示時間を、メインR A M 2 0 3内の普通図柄の待ち時間にセットし、普通図柄表示部161に普通図柄の変動表示を開始させる。メインC P U 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理をS 9 3 1 8に移す。

40

【9184】

S 9 3 1 8において、メインC P U 2 0 1 は、普通図柄の制御状態番号に「1」をセットする処理を行う。このように、普通図柄の制御状態番号を「1」にセットする処理を行

50

って制御状態番号を切り替えることにより、この普通図柄可変表示開始処理の終了後に、普通図柄可変表示終了処理（図 6 0 6）が行われることとなる。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 3 1 9 に移す。

【 9 1 8 5 】

S 9 3 1 9 において、メイン CPU 2 0 1 は、普通図柄の変動パターンコマンドの送信予約処理を行う。なお、この処理で送信予約された普通図柄の変動パターンコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図 6 0 8 参照）において、サブ制御回路 1 3 0 0 に送信される。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、普通図柄可変表示開始処理を終了し、処理を普通図柄制御処理に戻す。

【 9 1 8 6 】

【 1 3 - 4 - 1 6 . システムタイマ割込処理 】

次に、図 6 0 8 を参照して、システムタイマ割込み処理について説明する。この処理は、タイマカウンタ（P T C 2）から入力されるタイムアウト割込みが発生した場合に、この割込みに対応する設定領域に定義されている、P T C 2 タイムアウト割込みのエントリアドレス（プログラムアドレス）に基づいて呼び出される処理であり、例えば、2 m s e c の周期（割込み周期）で実行される。図 6 0 8 は、第 1 3 のパチンコ遊技機におけるシステムタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【 9 1 8 7 】

S 9 4 1 1 において、メイン CPU 2 0 1 は、保護レジスタ（例えば、A F レジスタ）の退避処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 1 2 に移す。

【 9 1 8 8 】

S 9 4 1 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、X I N T 検知フラグがオフであるか否かを判定する。メイン CPU 2 0 1 は、X I N T 検知フラグがオフでない（すなわち電断検知時である）と判定した場合には処理を S 9 4 7 0 に移し、X I N T 検知フラグがオフである（すなわち電断非検知時である）と判定した場合には処理を S 9 4 1 3 に移す。

【 9 1 8 9 】

S 9 4 1 3 において、メイン CPU 2 0 1 は割込許可処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 1 4 に移す。

【 9 1 9 0 】

S 9 4 1 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、I / O ポート 2 0 5 の入力ポートの状態の読込処理を行う。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 1 5 に移す。

【 9 1 9 1 】

S 9 4 1 5 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技許可状態であるか否かを判定する。この処理において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技許可フラグに基づいて、遊技許可状態であるか否かを判定する。遊技許可フラグは、遊技許可フラグがオン（＝1）であるときには、遊技許可状態を示し、遊技許可フラグがオフ（＝0）であるときには、遊技不許可状態を示すものである。遊技許可フラグは、電源投入時の起動状態として、電断復帰及び R A M クリアのときには、遊技許可フラグがオン（＝遊技許可状態）にセットされ、設定変更中または設定確認中のときには、遊技許可フラグがオフ（＝遊技不許可状態）にセットされているフラグでもある。メイン CPU 2 0 1 は、遊技許可状態であると判定した場合には処理を S 9 4 1 6 に移し、遊技許可状態でないとは判定した場合には処理を S 9 4 4 0 に移す。

【 9 1 9 2 】

S 9 4 1 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技停止状態でないか否かを判定する。この処理において、メイン CPU 2 0 1 は、遊技停止状態フラグに基づいて、遊技停止状態でないか否かを判定する。

【 9 1 9 3 】

ここで、「遊技停止状態フラグ」とは、遊技球の差玉数に基づいて遊技が停止されてい

10

20

30

40

50

る状態か否かを示す情報であり、遊技停止状態フラグがオン（＝１）であるときには、「遊技停止状態」を示し、遊技停止状態フラグがオフ（＝０）であるときには、「遊技進行状態」を示すものである。また、「遊技球の差玉数」とは、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算した数であり、後述する遊技停止データ更新処理にて更新される。詳しくは後述するが、遊技停止状態フラグは、遊技球の差玉数が規制値（９００００）以上、かつ、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止機能作動管理フェーズ＝０３Ｈのとき）にオンとなる。メインＣＰＵ２０１は、遊技停止状態でないと判定した場合には処理をＳ９４１７に移し、遊技停止状態であると判定した場合には処理をＳ９４５０に移す。

【９１９４】

10

Ｓ９４１７において、メインＣＰＵ２０１は、割込みカウンタの値を１加算する処理を実行する。割込みカウンタは、主制御メイン処理中の割込禁止区間を計数（管理）するためのカウンタであり、割込みカウンタの計数値は、メインＲＡＭ２０３の作業領域内の割込カウンタ領域に格納される。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ９４１８に移す。

【９１９５】

Ｓ９４１８において、メインＣＰＵ２０１は、割込み周期タイマの更新処理を行う。割込み周期タイマの更新処理においては、メインＲＡＭ２０３の作業領域内の特別図柄タイマカウンタ、普通図柄タイマカウンタ、Ｖ入賞口閉鎖タイマカウンタ、Ｖ入賞口開放タイマカウンタ等の各種タイマカウンタを減算していく。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ９４１９に移す。

20

【９１９６】

Ｓ９４１９において、メインＣＰＵ２０１は乱数更新処理を行う。この乱数更新処理では、各種乱数カウンタ（例えば、大当り判定用乱数値の大当り判定用乱数カウンタ等）の更新処理が行われる。このように、所定周期（本実施例では２ｍｓｅｃ）で乱数更新処理を行うことにより、出玉にかかわる重要な要素である各種乱数の信頼性を担保することが可能となる。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ９４２０に移す。

【９１９７】

Ｓ９４２０において、メインＣＰＵ２０１は、スイッチ入力検出処理を行う。このスイッチ入力検出処理の詳細については、図６０９を参照して後述する。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ９４３０に移す。

30

【９１９８】

Ｓ９４３０において、メインＣＰＵ２０１は、遊技ＬＥＤ点灯データ出力処理を行う。この遊技ＬＥＤ点灯データ出力処理においては、遊技状態等に応じて、普通図柄表示部１６１、普通図柄用保留表示部１６２、第１特別図柄表示部１６３、第２特別図柄表示部１６４、第１特別図柄用保留表示部１６５、第２特別図柄用保留表示部１６６および時短報知用表示部１６８のＬＥＤに点灯表示させるＬＥＤデータの出力を制御する処理である。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理をＳ９４３１に移す。

【９１９９】

Ｓ９４３１において、メインＣＰＵ２０１は、Ｖ作動フラグがオンである場合には、Ｖ入賞口９１５６を開閉させるＶ入賞制御処理を行う。このＶ入賞制御処理においては、Ｖ作動フラグがオンであり、開放待ち時間が経過した（Ｖ入賞口閉鎖タイマカウンタ＝０）場合には、「特別図柄の選択図柄」に基づいて、Ｖ入賞口９１５６の開放パターンとして開放時間を決定し、決定した開放時間をメインＲＡＭ２０３内のＶ入賞口開放タイマカウンタにセットするとともに、Ｖシャッタ用ソレノイド９１６０に対して、Ｖ入賞口９１５６を開放させるためのＶ入賞口開放制御データを出力する。なお、Ｖ入賞口開放制御データは、Ｖ入賞口開放タイマカウンタが０でない限り、継続して出力される。そして、Ｖ作動フラグがオンであり、Ｖ入賞口開放制御データが出力されているときに、開放時間が経過した（Ｖ入賞口開放タイマカウンタ＝０）場合には、Ｖ入賞口開放制御データの出力を停止し、Ｖ作動フラグをオフにする。メインＣＰＵ２０１は、本処理を実行した後、処理を

40

50

S 9 4 5 0 に移す。

【 9 2 0 0 】

S 9 4 4 0 において、メインCPU 2 0 1 は、設定制御処理を行う。この設定制御処理では、設定変更または設定確認が行われる。この設定制御処理は、第 1 の遊技機において実行される設定制御処理（図 4 6 ～図 4 8 参照）と同様である。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 7 0 に移す。

【 9 2 0 1 】

S 9 4 5 0 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技停止機能設定処理を行う。この遊技停止機能設定処理では、遊技停止機能作動管理フェーズに基づいて遊技停止状態フラグの設定や遊技停止機能に関する各種コマンドの送信予約処理等が行われる。ここで、「遊技停止機能作動管理フェーズ」とは、遊技球の差玉数の情報を含めた遊技停止機能の状態を示す情報である。具体的には、遊技球の差玉数が規制値（9 0 0 0 0）以上、かつ、小当り遊技状態または大当り遊技状態でない状態を示す遊技停止機能作動管理フェーズ = 0 3 H であるときには、遊技停止状態として、遊技停止状態フラグがオン（= 1）にする。また、遊技球の差玉数を示す差玉数コマンドの送信予約処理を行ったり、遊技停止機能作動管理フェーズを示す遊技停止コマンドの送信予約処理を行ったりする。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 5 1 に移す。

【 9 2 0 2 】

S 9 4 5 1 において、メインCPU 2 0 1 は、演出制御コマンド送信処理を行う。この処理では、送信予約されているコマンドを主制御回路 2 0 0 からサブ制御回路 3 0 0 に送信する。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 5 2 に移す。

【 9 2 0 3 】

S 9 4 5 2 において、メインCPU 2 0 1 は、性能表示モニタ制御処理を行う。性能表示モニタ制御処理は、メインRAM 2 0 3 の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この性能表示モニタ制御処理では、遊技判定処理、賞球加算判定処理、性能表示モニタ 1 7 0 の表示内容更新処理等が行われる。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 6 0 に移す。

【 9 2 0 4 】

S 9 4 6 0 において、メインCPU 2 0 1 は、遊技停止データ更新処理を行う。遊技停止データ更新処理は、メインRAM 2 0 3 の作業領域（領域外エリア）を使用して行われる。この遊技停止データ更新処理では、遊技球を払い出した累計の払出数（払出遊技球数）から遊技球の発射した累計の発射球数（発射遊技球数）を減算して、遊技球の差玉数を更新する。そして、更新した遊技球の差玉数に基づいて、遊技停止機能作動管理フェーズを設定する。例えば、遊技球の差玉数が境界値未満の 8 9 9 9 9 以下のときには遊技停止機能作動管理フェーズとして「0 0 H」が設定され、遊技球の差玉数が境界値以上から規制値未満のとき（9 0 0 0 0 ～9 4 9 9 9）であるときには、遊技停止機能作動管理フェーズとして「0 1 H」が設定され、遊技球の差玉数が規制値以上である場合においては、小当り遊技状態または大当り遊技状態であるとき（遊技停止状態前）には「0 2 H」が設定され、小当り遊技状態または大当り遊技状態でないとき（遊技停止状態中）には「0 3 H」が設定される。メインCPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 4 7 0 に移す。

【 9 2 0 5 】

S 9 4 7 0 において、メインCPU 2 0 1 は、S 9 4 1 1 で退避させた保護レジスタの復帰処理を行い、システムタイマ割込処理を終了する。

【 9 2 0 6 】

このように、本実施形態のシステムタイマ割込み処理によれば、遊技停止状態であるときには、スイッチ入力検出処理が行われなくなる。すなわち、遊技停止状態となったときには、第 1 始動口 9 1 2 0、第 2 始動口 9 1 4 0、第 1 大入賞口 9 1 3 1、第 2 大入賞口 9 1 5 1、一般入賞口 1 2 2 等に遊技球が入球または通過しても、遊技球の払い出しや各種乱数値の取得が行われなくなる（各種入賞口への遊技球の入球または通過が無効となる

10

20

30

40

50

）。

【9207】

【13-4-17. スイッチ入力検出処理】

次に、図609を参照して、システムタイマ割込処理中（図608参照）でメインCPU201により実行されるスイッチ入力検出処理について説明する。図609は、第13のパチンコ遊技機におけるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである。

【9208】

第13のパチンコ遊技機は、第1のパチンコ遊技機と比して、第1大入賞口カウントスイッチ9132、第2大入賞口カウントスイッチ9152、V入賞口スイッチ9157の構成が付加されていることから、かかる処理が一部追加されている。

10

【9209】

S9501において、メインCPU201は、第1始動口入賞検出処理を実行する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9502に移す。

【9210】

この第1始動口入賞検出処理において、メインCPU201は、第1始動口スイッチ9121により第1始動口9120への遊技球の入球が検出されると、第1始動口9120の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があるか否かを判定する。第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）に空き領域があると判定すると、第1特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO（First In、First Out）形式で1つの第1特別図柄判定領域に記憶する。そして、第1始動口9120への入賞と第1特別図柄の保留個数とを示す第1特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信される。一方、第1特別図柄始動記憶領域（1）～第1特別図柄始動記憶領域（4）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第1始動口入賞検出処理を終了することになる。

20

【9211】

S9502において、メインCPU201は、第2始動口入賞検出処理を実行する。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9503に移す。

30

【9212】

この第2始動口入賞検出処理において、メインCPU201は、第2始動口スイッチ9141により第2始動口9140への遊技球の入球が検出されると、第2始動口9140の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットし、第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）に空き領域があるか否かを判定する。第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）に空き領域があると判定すると、第2特別図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、大当り判定用乱数値、図柄乱数値、リーチ判定用乱数値、演出選択用乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの第2特別図柄判定領域に記憶する。そして、第2始動口9140への入賞と第2特別図柄の保留個数とを示す第2特別図柄の入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2特別図柄の入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信される。一方、第2特別図柄始動記憶領域（1）～第2特別図柄始動記憶領域（3）のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、第2始動口入賞検出処理を終了することになる。

40

【9213】

また、本実施形態では、第1特別図柄に関しては4つの第1特別図柄始動記憶領域を有しているが、第2特別図柄に関しては3つの第1特別図柄始動記憶領域を有していない。このため、第1特別図柄の保留個数は4個となり、第2特別図柄の保留個数は3個となる

50

ように構成されている。なお、第1特別図柄の保留個数及び第2特別図柄の保留個数は、適宜設計変更自由であるが、4個以内とすることが望ましい。

【9214】

S9503において、メインCPU201は、一般入賞口通過検出処理を行う。一般入賞口通過検出処理では、例えば一般入賞口122の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットする。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9504に移す。

【9215】

S9504において、メインCPU201は、第1大入賞口通過検出処理を行う。第1大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第1大入賞口カウントスイッチ9132により第1大入賞口9131への遊技球の入球が検出されると、第1大入賞口9131の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第1大入賞口9131への遊技球の入賞数を計数するための第1大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第1大入賞口9131への入賞を示す第1大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第1大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9505に移す。

10

【9216】

S9505において、メインCPU201は、第2大入賞口通過検出処理を行う。第2大入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、第2大入賞口カウントスイッチ9152により第2大入賞口9151への遊技球の入球が検出されると、第2大入賞口9151の払出個数を示す賞球に応じた払出情報をセットするとともに、第2大入賞口9151への遊技球の入賞数を計数するための第2大入賞口カウンタに1を加算して更新する。そして、第2大入賞口9151への入賞を示す第2大入賞口入賞コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された第2大入賞口入賞コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信される。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9506に移す。

20

【9217】

S9506において、メインCPU201は、V入賞口通過検出処理を行う。V入賞口通過検出処理では、メインCPU201は、V入賞口スイッチ9157によりV入賞口9156への遊技球の通過が検出されると、V入賞口通過フラグをオンにする。そして、遊技球がV入賞口9156を通過したことを示すV通過コマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約されたV通過コマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信される。なお、V入賞口9156に遊技球が通過したとしても払出情報はセットされない。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9507に移す。

30

【9218】

S9507において、メインCPU201は、ゲート通過検出処理を行う。メインCPU201は、本処理を実行した後、処理をS9508に移す。

【9219】

このゲート通過検出処理において、メインCPU201は、通過ゲートスイッチ9127により通過ゲート9126への遊技球の通過が検出されると、普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)に空き領域があるか否かを判定する。普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)に空き領域があると判定すると、普通図柄の始動情報として各種乱数値（例えば、普通図柄当り判定用乱数値、普通図柄の図柄乱数値等）を取得し、取得した各種乱数値をFIFO形式で1つの普通図柄始動記憶領域に記憶する。一方、普通図柄始動記憶領域(1)～普通図柄始動記憶領域(4)のいずれにも空き領域がないと判定すると、各種乱数値を取得せずに、ゲート通過検出処理を終了することになる。

40

【9220】

S9508において、メインCPU201は、先読みコマンド生成処理を行う。メイン

50

CPU201は、本処理を実行した後は、今回のスイッチ入力検出処理を終了する。

【9221】

この先読みコマンド生成処理においては、図589の先読み関連データを参照し、遊技状態に基づいて、今回の第1始動口入賞検出処理または第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値を解析し、先読みコマンドを生成する。なお、図589の先読み関連データに示したように、時短遊技状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態においては、第2始動口入賞検出処理で取得した各種乱数値に基づく先読みコマンド（第2特別図柄の先読みコマンド）のみ生成可能となっている。そして、生成した先読みコマンドをサブ制御回路300に送信する先読みコマンドの送信予約処理を行う。この処理で送信予約された先読みコマンドは、次のシステムタイマ割込処理中の演出制御コマンド送信処理（図608参照）において、サブ制御回路300に送信されることになる。

10

【9222】

〔13-5. 遊技状態の移行図〕

次に、図610を参照して、第13のパチンコ遊技機における遊技状態の移行について説明する。図610は、第13のパチンコ遊技機における遊技状態の移行を示す遊技状態移行図の一例である。

【9223】

本実施形態においては、上述したように、通常遊技状態と、C時短遊技状態としての「第1時短遊技状態」と「第2時短遊技状態」、A時短遊技状態としての「第3時短遊技状態」と「第4時短遊技状態」とを備えており、第1時短遊技状態、第3時短遊技状態を総称して「一般遊技状態」ともいい、第2時短遊技状態、第4時短遊技状態を総称して「RUSH遊技状態」ともいう。

20

【9224】

この「通常遊技状態」及び「一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態）」は、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1始動口9120に遊技球が入球可能であり、第1特別図柄の抽選を主とした遊技性で構成されている。

【9225】

また、「RUSH遊技状態（第2時短遊技状態、第4時短遊技状態）」は、右打ちが正規な遊技態様とされ、通過ゲート9126に遊技球が通過可能であるとともに、第2始動口9140に遊技球が入球可能であり、第2特別図柄の抽選を主とした遊技性で構成されている。なお、第2特別図柄の抽選では、第1特別図柄の抽選と比べて、小当りにより小当り遊技状態を経由して、大当り遊技状態に移行し易く構成されている。

30

【9226】

（通常遊技状態の移行制御）

図610に示すように、通常遊技状態において、第1始動口9120に遊技球が入球すると、第1特別図柄の抽選により「大当り」、「時短当り」または「ハズレ」が判定される（図582参照）。なお、遊技状態に関わらず、第1特別図柄の抽選では、「小当り」が判定されることはない。

【9227】

通常遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「大当り」と判定されると、大当り遊技状態に移行する。そして、大当り遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄（大当り図柄）に応じて、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態に移行する。

40

【9228】

通常遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定されると、時短図柄10であれば第1時短遊技状態（一般遊技状態）に移行し、時短図柄20であれば第2時短遊技状態（RUSH遊技状態）に移行する。

【9229】

このように、通常遊技状態においては、大当り遊技状態、RUSH遊技状態、一般遊技状態に移行可能に構成されている。そして、通常遊技状態は、一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態）と比べて、RUSH遊技状態に直行可能に構成されているこ

50

とから、一般遊技状態よりも遊技者にとって相対的に有利な遊技状態である。言い換えれば、一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態）は、通常遊技状態よりも遊技者にとって相対的に不利な遊技状態である。

【9230】

（第1時短遊技状態の移行制御）

第1時短遊技状態は、C時短終了条件として、特別図柄の変表示回数＝950回、時短図柄10の表示回数＝1回が設定され（図586（b）参照）、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1特別図柄の抽選を主とした遊技性で構成されている。

【9231】

第1時短遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「大当たり」と判定されると、大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たり遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄（大当たり図柄）に応じて、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態に移行する。

10

【9232】

第1時短遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定されると、時短図柄の停止表示を開始するときにC時短終了条件の成立の可否が判定され（図596参照）、特別図柄の停止表示を終了するときにC時短遊技状態への移行の判定が行われる（図598参照）。

【9233】

本実施形態においては、第1時短遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定され、時短図柄10が決定された場合には、時短図柄10の停止表示を開始するときに通常遊技状態に移行され、時短図柄10の停止表示を終了するときには、通常遊技状態であることから当該時短図柄10に対応した第1時短遊技状態に再び移行することになる。

20

【9234】

また、第1時短遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定され、時短図柄20が決定された場合には、時短図柄20が停止表示されたとしても、時短図柄20の表示回数はC時短終了条件として設定されておらず、かつ、時短遊技状態であるときにはC時短遊技状態への移行の判定が行われなため、第1時短遊技状態を維持する。

【9235】

このため、通常遊技状態から第1時短遊技状態に移行した後には、第1特別図柄の抽選により大当たりと判定され、大当たり遊技状態に移行しない限りは、第1特別図柄の抽選時の状態として第1時短遊技状態を無限的にループする。

30

【9236】

（第2時短遊技状態の移行制御）

第2時短遊技状態は、C時短終了条件として、特別図柄の変表示回数＝950回、時短図柄10の表示回数＝10000回が設定され（図586（b）参照）、右打ちが正規な遊技態様とされ、第2特別図柄の抽選を主とした遊技性で構成されている。

【9237】

本実施形態においては、第2特別図柄の抽選により「大当たり」、「小当たり」または「ハズレ」が判定され、第2特別図柄の抽選により約1／8.2という高い確率で「小当たり」と判定されるように構成されている（図582参照）。

40

【9238】

第2時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により「大当たり」と判定されると、大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たり遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄（大当たり図柄）に応じて、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態に移行する。

【9239】

第2時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により「小当たり」と判定されると、小当たり遊技状態に移行する。そして、小当たり遊技状態を経由して、大当たり遊技状態に移行し、大当たり遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄（小当たり図柄）に応じて、第3

50

時短遊技状態または第4時短遊技状態に移行する。

【9240】

このように、第2時短遊技状態は、小当たりと判定され易く、C時短終了条件が成立することは極めて困難であることから、大当たり遊技状態に移行することが実質的に保障されている遊技状態である。

【9241】

(第3時短遊技状態の移行制御)

第3時短遊技状態は、A時短終了条件として特別図柄の可変表示回数＝10000回が設定され(図586(a)参照)、左打ちが正規な遊技態様とされ、第1特別図柄の抽選を主とした遊技性で構成されている。

【9242】

第3時短遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「大当たり」と判定されると、大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たり遊技状態の終了後には、第1特別図柄の選択図柄(大当たり図柄)に応じて、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態に移行する。

【9243】

第3時短遊技状態において、第1特別図柄の抽選により「時短当たり」と判定されたとしても、各種の時短図柄の表示回数はA時短終了条件として設定されておらず、かつ、時短遊技状態であるときにはC時短遊技状態への移行の判定が行われなため、第3時短遊技状態を維持する。

【9244】

このため、大当たり遊技状態から第3時短遊技状態に移行した後には、A時短終了条件が成立することは極めて困難であり、第1特別図柄の抽選により大当たりと判定され、大当たり遊技状態に移行しない限りは、第1特別図柄の抽選時の状態として第3時短遊技状態を無限的にループする。

【9245】

(第4時短遊技状態の移行制御)

第4時短遊技状態は、A時短終了条件として特別図柄の可変表示回数＝10000回が設定され(図586(a)参照)、右打ちが正規な遊技態様とされ、第2特別図柄の抽選を主とした遊技性で構成されている。

【9246】

第4時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により「大当たり」と判定されると、大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たり遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄(大当たり図柄)に応じて、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態に移行する。

【9247】

第4時短遊技状態において、第2特別図柄の抽選により「小当たり」と判定されると、小当たり遊技状態に移行する。そして、小当たり遊技状態を経由して、大当たり遊技状態に移行し、大当たり遊技状態の終了後には、第2特別図柄の選択図柄(小当たり図柄)に応じて、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態に移行する。

【9248】

このように、第4時短遊技状態は、A時短終了条件が成立することは極めて困難であり、小当たりと判定され易いことから、大当たり遊技状態に移行することが実質的に保障されている遊技状態である。

【9249】

以上、本実施形態においては、時短遊技状態において特別図柄の停止表示を開始するときにC時短終了条件の成立の可否が判定され(図596参照)、特別図柄の停止表示を終了するときにC時短遊技状態への移行の判定が行われる(図598参照)。また、C時短遊技状態への移行の判定(C時短遊技状態移行判定処理)においては、時短遊技状態であるときには、「時短当たり」と判定されたとしても、その時短当りを契機として新たに時短遊技状態を設定しない(時短遊技状態が新たに作動しない)ように構成されている。

【9250】

10

20

30

40

50

そして、本実施形態においては、C時短終了条件として時短図柄の表示回数を設定している（図586（b）参照）ので、遊技状態への移行契機に新たな条件が加わり、遊技機の設計の幅を向上させることができる。

【9251】

また、第1時短遊技状態においては、時短図柄10が決定された場合には、時短図柄10の停止表示を開始するときに通常遊技状態に移行され、時短図柄10の停止表示を終了するときには、通常遊技状態であることから当該時短図柄10に対応した第1時短遊技状態に再び移行することになる。このため、第1時短遊技状態においては、第1特別図柄の抽選により大当たりと判定され、大当たり遊技状態に移行しない限りは、第1特別図柄の抽選時の状態として第1時短遊技状態を無限的にループすることになる。

10

【9252】

また、第3時短遊技状態においても、A時短終了条件が成立することは極めて困難であり、第1特別図柄の抽選により大当たりと判定され、大当たり遊技状態に移行しない限りは、第1特別図柄の抽選時の状態として第3時短遊技状態を無限的にループすることになる。

【9253】

これにより、一般遊技状態（第1時短遊技状態、第3時短遊技状態）では、一般遊技状態よりも遊技者にとって有利な通常遊技状態への移行契機に制限をかけることができ、時短遊技状態において移行させたい遊技状態と移行させたくない遊技状態とを設計可能となり、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【9254】

20

また、通常遊技状態が時短当りから移行した第1時短遊技状態よりも相対的に有利な遊技状態である場合には、第1時短遊技状態においては特別図柄の変動表示回数が規定回数（例えば、950回）となるとC時短終了条件が成立し、第1時短遊技状態を終了させる必要が生じることにより、遊技者の遊技を止めるタイミングが難しくなるという問題があった。

本実施形態においては、第1時短遊技状態に移行させた場合には、大当たり遊技状態に移行するまでの間は第1時短遊技状態を維持することができるようになるため、遊技を止めるタイミングが明確になり、遊技への興趣を向上させることができる。

【9255】

本実施形態においては、時短遊技状態において「特別図柄の停止表示を開始」するときにC時短終了条件の成立の可否が判定され、「特別図柄の停止表示を終了」するときにC時短遊技状態への移行の判定が行われるように構成した。

30

しかしながら、時短遊技状態において「特別図柄の変動表示を開始するとき」にC時短終了条件の成立の可否が判定され、「特別図柄の停止表示を終了するとき」にC時短遊技状態への移行の判定が行われるように構成してもよいし、時短遊技状態において「特別図柄の変動表示を開始するとき」にC時短終了条件の成立の可否が判定され、「特別図柄の停止表示を開始するとき（特別図柄の変動表示を終了するとき）」にC時短遊技状態への移行の判定が行われるように構成してもよい。以下に、第13のパチンコ遊技機の変形例1及び変形例2について説明する。

【9256】

40

【13-6. 第13のパチンコ遊技機の変形例1】

時短遊技状態において「特別図柄の変動表示を開始するとき」にC時短終了条件の成立の可否が判定され、「特別図柄の停止表示を終了するとき」にC時短遊技状態への移行が判定される変形例1について説明する。変形例1では、C時短終了条件の判定タイミングが異なっている。

【9257】

C時短終了条件の判定タイミングが異なる処理として、図611を参照して、特別図柄可変表示開始処理の変形例1について説明する。図611は、第13のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の変形例1の一例を示すフローチャートである。また、図611は、第13のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の後述する変形

50

例 2 の一例を示すフローチャートでもある。

【 9 2 5 8 】

図 6 1 1 に示す特別図柄可変表示開始処理は、図 5 9 5 に示す特別図柄可変表示開始処理の変形例であり、図 5 9 5 に示す特別図柄可変表示開始処理と同様の処理は、同一の番号を付して説明を省略する。

【 9 2 5 9 】

S 9 1 2 3 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の停止図柄を決定するための特別図柄決定処理を行うが、この特別図柄決定処理を実行した後には、処理を S 9 1 2 4 に移す。

【 9 2 6 0 】

S 9 1 2 4 において、メイン CPU 2 0 1 は、時短終了判定処理を行う。この時短終了判定処理では、「特別図柄の変動表示を開始するとき」に、時短遊技状態の終了を判定する。この時短終了判定処理の詳細については、図 5 9 7 と同様であるが、「時短図柄 1 0 の表示回数」は「時短図柄 1 0 の決定回数」と読み替えるものとする。メイン CPU 2 0 1 は、S 9 1 2 4 の処理を実行した後、処理を S 9 1 2 5 に移す。

【 9 2 6 1 】

また、第 1 3 のパチンコ遊技機の変形例 1 では、図 5 9 6 に示す特別図柄可変表示終了処理において、特別図柄の停止表示を開始するときの S 9 1 4 3 の時短終了判定処理は行わないように変更される。

【 9 2 6 2 】

これにより、特別図柄の変動表示を開始するときに C 時短終了条件の成立の可否を判定し、特別図柄の変動表示を開始するときに時短遊技状態から通常遊技状態に移行させることができる。

【 9 2 6 3 】

【 1 3 - 7 . 第 1 3 のパチンコ遊技機の変形例 2 】

時短遊技状態において「特別図柄の変動表示を開始するとき」に C 時短終了条件の成立の可否が判定され、「特別図柄の停止表示を開始するとき（特別図柄の変動表示を終了するとき）」に C 時短遊技状態への移行が判定される変形例 2 について説明する。変形例 2 では、C 時短終了条件の判定タイミングと、C 時短遊技状態への移行タイミングとが異なっている。

【 9 2 6 4 】

C 時短終了条件の判定タイミングが異なる処理としては、上述した特別図柄可変表示開始処理の変形例 1（図 6 1 1 参照）と同じであり、説明を省略する。図 6 1 1 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示開始処理の後述する変形例 2 の一例を示すフローチャートでもある。

【 9 2 6 5 】

C 時短遊技状態への移行タイミングが異なる処理として、図 6 1 2 を参照して、特別図柄可変表示終了処理の変形例 2 について説明する。図 6 1 2 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における特別図柄可変表示終了処理の変形例 2 の一例を示すフローチャートである。

【 9 2 6 6 】

図 6 1 2 に示す特別図柄可変表示終了処理は、図 5 9 6 に示す特別図柄可変表示終了処理の変形例であり、図 5 9 5 に示す特別図柄可変表示開始処理と同様の処理は、同一の番号を付して説明を省略する。

【 9 2 6 7 】

S 9 1 4 2 において、メイン CPU 2 0 1 は、特別図柄の図柄確定時間設定処理を行うが、この図柄確定時間設定処理を実行した後には、処理を S 9 1 4 6 に移す。

【 9 2 6 8 】

S 9 1 4 6 において、メイン CPU 2 0 1 は、C 時短遊技状態移行判定処理を行う。この C 時短遊技状態移行判定処理では、「特別図柄の停止表示を開始するとき」に、C 時短遊技状態への移行判定が行われる。この C 時短遊技状態移行判定処理の詳細については、

10

20

30

40

50

図 5 9 9 と同様である。メイン CPU 2 0 1 は、本処理を実行した後、処理を S 9 1 4 4 に移す。

【 9 2 6 9 】

また、第 1 3 のパチンコ遊技機の変形例 1 では、図 5 9 8 に示す特別図柄遊技判定処理において、特別図柄の停止表示を終了するときの S 9 1 8 0 の C 時短遊技状態移行判定処理は行わないように変更される。

【 9 2 7 0 】

これにより、特別図柄の変動表示を開始するときに C 時短終了条件の成立の可否を判定し、特別図柄の変動表示を開始するときに時短遊技状態から通常遊技状態に移行させることができる。さらには、特別図柄の停止表示を終了するときの時短遊技状態から C 時短遊技状態に移行させることができる。

10

【 9 2 7 1 】

【 1 3 - 8 . 遊技状態の移行に関するタイムチャート 】

次に、第 1 3 のパチンコ遊技機の実施形態、変形例 1 及び変形例 2 における遊技状態の移行に関するタイムチャートについて説明する。図 6 1 3 は、第 1 3 のパチンコ遊技機における遊技状態の移行に関するタイムチャートの一例である。

【 9 2 7 2 】

図 6 1 3 は、「第 1 特別図柄表示部 1 6 3」と「遊技状態」とを上下に図示している。

【 9 2 7 3 】

(タイムチャート 1)

20

図 6 1 3 (a) は、本実施形態において、第 1 時短遊技状態であるときに第 1 特別図柄の抽選により「時短当り」と判定され、時短図柄 1 0 (特別図柄の選択図柄 z 1 0) が決定されたときのタイムチャート 1 の一例である。

【 9 2 7 4 】

図 6 1 3 (a) のタイミング (ア) は、第 1 時短遊技状態において、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 において時短図柄 1 0 の停止表示を開始するタイミングである。

【 9 2 7 5 】

図 6 1 3 (a) のタイミング (ア) に示すように、第 1 時短遊技状態において時短図柄 1 0 の停止表示を開始すると、C 時短終了条件が成立し、遊技状態が、第 1 時短遊技状態から通常遊技状態に移行する。

30

【 9 2 7 6 】

図 6 1 3 (a) のタイミング (イ) は、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 において時短図柄 1 0 の停止表示を終了するタイミングである。

【 9 2 7 7 】

図 6 1 3 (a) のタイミング (イ) に示すように、通常遊技状態において時短図柄 1 0 の停止表示を終了すると、遊技状態が、通常遊技状態から時短図柄 1 0 に対応した第 1 時短遊技状態に移行する。

【 9 2 7 8 】

このため、本実施形態においては、時短図柄 1 0 の停止表示が行われている期間において、通常遊技状態が制御されていることになる。

40

【 9 2 7 9 】

(タイムチャート 2)

図 6 1 3 (b) は、変形例 1 において、第 1 時短遊技状態であるときに第 1 特別図柄の抽選により「時短当り」と判定され、時短図柄 1 0 (特別図柄の選択図柄 z 1 0) が決定されたときのタイムチャート 2 の一例である。

【 9 2 8 0 】

図 6 1 3 (b) のタイミング (ウ) は、第 1 時短遊技状態において、第 1 特別図柄表示部 1 6 3 において時短図柄 1 0 の変動表示を開始するタイミングである。

【 9 2 8 1 】

図 6 1 3 (b) のタイミング (ウ) に示すように、第 1 時短遊技状態において時短図柄

50

10の変動表示を開始すると、C時短終了条件が成立し、遊技状態が、第1時短遊技状態から通常遊技状態に移行する。

【9282】

図613(b)のタイミング(イ)は、第1特別図柄表示部163において時短図柄10の停止表示を終了するタイミングである。

【9283】

図613(b)のタイミング(イ)に示すように、通常遊技状態において時短図柄10の停止表示を終了すると、遊技状態が、通常遊技状態から時短図柄10に対応した第1時短遊技状態に移行する。

【9284】

このため、変形例1においては、時短図柄10の変動表示及び停止表示が行われている期間において、通常遊技状態が制御されていることになる。

【9285】

(タイムチャート3)

図613(c)は、変形例2において、第1時短遊技状態であるときに第1特別図柄の抽選により「時短当り」と判定され、時短図柄10(特別図柄の選択図柄z10)が決定されたときのタイムチャート3の一例である。

【9286】

図613(c)のタイミング(ウ)は、第1時短遊技状態において、第1特別図柄表示部163において時短図柄10の変動表示を開始するタイミングである。

【9287】

図613(c)のタイミング(ウ)に示すように、第1時短遊技状態において時短図柄10の変動表示を開始すると、C時短終了条件が成立し、遊技状態が、第1時短遊技状態から通常遊技状態に移行する。

【9288】

図613(c)のタイミング(エ)は、通常遊技状態において、第1特別図柄表示部163において時短図柄10の停止表示を開始するタイミングである。なお、時短図柄10の停止表示を開始するタイミングは、特別図柄の変動表示を終了するタイミングでもある。

【9289】

図613(c)のタイミング(エ)に示すように、通常遊技状態において時短図柄10の停止表示を開始すると、遊技状態が、通常遊技状態から時短図柄10に対応した第1時短遊技状態に移行する。

【9290】

このため、変形例2においては、時短図柄10の変動表示が行われている期間において、通常遊技状態が制御されていることになる。

【9291】

このように、第13のパチンコ遊技機の実施形態、変形例1及び変形例2のいずれにおいても、第1時短遊技状態においては、第1特別図柄の抽選により大当たりと判定され、大当たり遊技状態に移行しない限りは、第1特別図柄の抽選時の状態として第1時短遊技状態を無限的にループさせることができる。

【9292】

また、第13のパチンコ遊技機は、封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機(以下「スマートパチンコ」ともいう)に適用してもよい。スマートパチンコにおいて、遊技球の払い出しとは、遊技者に所定の遊技価値を付与することであり、払い出された遊技球の個数を遊技機の記憶領域や電子的な記憶媒体(遊技カード)に記憶させることを含む概念である。第11のパチンコ遊技機をスマートパチンコに適用する場合には、その遊技性(特別図柄制御処理、サブ制御回路処理等)に齟齬を生じえない限り、スマートパチンコの詳細制御を記載した第5のパチンコ遊技機の主制御メイン処理、システムタイマ割込処理等を適用すればよい。

10

20

30

40

50

【 9 2 9 3 】

なお、第 1 3 のパチンコ遊技機の実施形態に記載された技術をスロットマシンに適用してもよい。スロットマシンに適用する場合には、第 1 3 のパチンコ遊技機で実行される各種演出は、スロットマシンに備えられた表示装置、リール等による演出に置き換えればよい。また、時短遊技状態は、再遊技のリプレイ確率が向上したリプレイタイム（R T 状態）、所定の小役や停止ボタンの操作内容を報知するアシストタイム（A T 状態）、リプレイタイムとアシストタイムが同時に制御されるアシストリプレイタイム（A R T 状態）のいずれかの状態に置き換えればよい。また、大当り、時短当り及び、小当りは、特定役に当選すること、特定の図柄の組み合わせが停止表示されること（特定の図柄の組み合わせが入賞すること）、R T 状態の突入当選に当選すること、A T 状態の突入当選に当選すること、A R T 状態の突入当選に当選することのいずれかに置き換えればよい。

10

【 9 2 9 4 】

(その他)

上述の第 1 3 のパチンコ遊技機は、変形例を含めて各実施形態同士で互いの技術を適用することができる。上述の実施形態は、本発明の内容を限定するものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない程度に変更を加えることができる。

【 9 2 9 5 】

また、第 1 3 のパチンコ遊技機に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の各実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

20

【 9 2 9 6 】

更に、上記〔 4 . 拡張例〕は、第 1 3 のパチンコ遊技機にも、その遊技性や制御に齟齬を生じえない限り適用可能である。

【 9 2 9 7 】

以下、上述した遊技機における構成とその構成から奏する効果について付記する。

【 9 2 9 8 】

< 付記 4 - 1 >

【 9 2 9 9 】

従来、パチンコ遊技機と呼ばれる遊技機が知られており、このパチンコ遊技機は、一般に、遊技盤に発射された遊技球が転動可能な遊技領域と、この遊技領域に設けられた始動領域と、図柄表示装置と、図柄表示装置を制御する可変表示制御手段とを備える。このような遊技機では、遊技球が始動領域を通過（遊技球の始動口入賞）したことなどの所定の条件が成立すると、可変表示制御手段が図柄表示装置を制御して、図柄表示装置の表示領域上に識別情報（例えば後述の特別図柄等）を変動表示させる。そして、図柄表示装置の表示領域上に最終的に導出表示された識別情報が所定の組合せ（特定の表示態様）となった場合に、遊技状態が遊技者に有利な大当り遊技状態（所謂「大当り」）に移行する。

30

【 9 3 0 0 】

また、従来、パチンコ遊技機の主制御回路において、バンク切り替えによって、ROM（Read Only Memory）とRAM（Random Access Memory）をそれぞれ区分けして使用するように構成されたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開 2 0 2 1 - 5 3 4 4 3 号公報）。

40

【 9 3 0 1 】

このようなパチンコ遊技機では、例えば、ROM に関しては、遊技に関する処理に関連するプログラムとデータを含んだ遊技用エリアと、遊技以外の処理に関連するデータ等を含む領域外エリアに区分し、RAM に関しては、遊技に関する処理に関連する作業領域等を含む遊技用エリアと、遊技以外の処理に関連する作業領域等を含む領域外エリアに区分し、さらに、ROM の遊技用エリアとRAM の遊技用エリアをバンク 0 に割り当て、ROM の領域外エリアとRAM の領域外エリアをバンク 1 に割り当てている。

【 9 3 0 2 】

このように、バンクごとにROM とRAM で別の領域を割り当てることによって、パチ

50

ンコ遊技機においてプログラムを実行する際に、バンクを切り替えて、遊技用エリアを利用する処理と、領域外エリアを利用する処理を個別に管理することができ、遊技に関する処理と遊技以外の処理について、利用するプログラムやデータが混同しないように切り分けることができる。

【9303】

しかしながら、従来の構成では、所定領域のクリア処理やデータのセット処理等を行う場合に、バンクの切り替えが行われると、その間の割込み禁止、割込み許可の設定が保持されない場合があり、そのために、バンクの切り替えが行われる場合に、所定のフラグをオン、オフするなどして割込み禁止、割込み許可の設定を管理し、また、そのような所定のフラグのオン、オフについても、タイミングや処理順序を意識して行う必要があった。

10

【9304】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる遊技機を提供することを目的とする。

【9305】

また、さらなる本発明の目的は、所定領域のクリア処理やデータの格納処理といった所定処理が呼び出された場合に、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる遊技機を提供することである。

【9306】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機は、遊技の動作を制御するための演算処理（例えば、遊技用エリアに係る処理）と、遊技以外の処理を行うための演算処理（例えば、領域外エリアに係る処理）を行う演算処理手段（例えば、メインCPU4201）を備え、前記演算処理手段は、所定処理（例えば、データの格納処理や所定領域のクリア処理）を実行する際に、割込み禁止状態か割込み許可状態かを示す割込み制御状態（例えば、割込み許可レジスタ）を退避することの特徴とする（例えば、第3実施形態に係るパチンコ機）。

20

【9307】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。

30

【9308】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第1の値（例えば、割込み許可レジスタ2の値）、第2の値（例えば、割込み許可レジスタ1の値）で管理され、前記第1の値、及び第2の値は、前記割込み禁止命令、及び前記割込み許可命令によって同じ値に設定される（例えば、割込み禁止命令では禁止「0」、割込み許可命令では許可「1」）ように構成されることが望ましい。

【9309】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。

40

【9310】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、前記割込み制御状態を退避した後で（例えば、割込み許可レジスタ2の値がフラグレジスタに格納された後で）、前記割込み禁止命令を実行するように構成されることが望ましい。

【9311】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。また、呼び出された処理で割込み禁止状態として、呼び出された際の割込み制御状態を保持しておくことができる。

50

【 9 3 1 2 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第1の値、第2の値で管理され、前記割込み禁止命令を実行した後で、前記第1の値を退避する（例えば、フラグレジスタに格納された割込み許可レジスタ2の値をスタックに退避する）ように構成されることが望ましい。

【 9 3 1 3 】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。また、呼び出された処理で割込み禁止状態として、呼び出された際の割込み制御状態を保持しておくことができる。

10

【 9 3 1 4 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第1の値、第2の値で管理され、前記第1の値を退避した後で、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行するように構成されることが望ましい。

【 9 3 1 5 】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行する処理を呼び出すことができる。

20

【 9 3 1 6 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第1の値、第2の値で管理され、前記第1の値を退避した後で、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行し、前記データの格納処理、または前記クリア処理が終わった後で、退避していた前記第1の値を復帰させるように構成されることが望ましい。

【 9 3 1 7 】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行する処理を呼び出すことができ、また、呼び出された割込み制御状態を保持しておくことで、呼び出し元に戻る際に、割込み制御状態を、保存した状態に戻すことができるため、処理のタイミングや順序を気にする必要がなくなり、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる。

30

【 9 3 1 8 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第1の値、第2の値で管理され、前記第1の値を退避した後で、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行し、前記データの格納処理、または前記クリア処理が終わった後で、退避していた前記第1の値を復帰させ、復帰させた前記第1の値が割込み禁止状態を示す値である場合、割込み許可命令を実行しないように構成されることが望ましい。

40

【 9 3 1 9 】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行する処理を呼び出すことができ、また、呼び出された割込み制御状態を保持しておくことで、呼び出し元に戻る際に、割込み制御状態を、保存した状態に戻すことができるため、処理のタイミングや順序を気にする必要がなくなり、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる。さらに、呼び出された時点で割込み禁止状態であった場合は、割込み禁止状態を維持するために、重

50

複した割込み禁止命令を行わないようにして、プログラムの構成を簡潔かつ小サイズにすることができる。

【 9 3 2 0 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第 1 の値、第 2 の値で管理され、前記第 1 の値を退避した後で、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行し、前記データの格納処理、またはクリア処理が終わった後で、退避していた前記第 1 の値を復帰させ、復帰させた前記第 1 の値が割込み許可状態を示す値である場合、割込み許可命令を実行するように構成されることが望ましい。

10

【 9 3 2 1 】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行する処理を呼び出すことができ、また、呼び出された割込み制御状態を保持しておくことで、呼び出し元に戻る際に、割込み制御状態を、保存した状態に戻すことができるため、処理のタイミングや順序を気にする必要がなくなり、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる。

【 9 3 2 2 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第 1 の値、第 2 の値で管理され、さらに、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メイン RAM 4 2 0 3）を備え、前記記憶手段は、遊技用の領域（例えば、メイン RAM 4 2 0 3 の遊技用エリア）、及び遊技用以外の領域（例えば、メイン RAM 4 2 0 3 の領域外エリア）を含み、前記所定処理が、前記遊技用の領域に係る処理から、前記遊技用以外の領域に係る処理として呼び出される際に、前記第 1 の値は使用されず、前記第 2 の値に所定の値がセットされる（例えば、割込み許可レジスタ 1 に「0」がセットされる）ように構成されることが望ましい。

20

【 9 3 2 3 】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行する処理を呼び出すことができ、また、呼び出された割込み制御状態を保持しておくことで、呼び出し元に戻る際に、割込み制御状態を、保存した状態に戻すことができるため、処理のタイミングや順序を気にする必要がなくなり、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる。

30

【 9 3 2 4 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第 1 の値、第 2 の値で管理され、さらに、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段を備え、前記記憶手段は、遊技用の領域、及び遊技用以外の領域を含み、前記所定処理が、前記遊技用の領域に係る処理から、前記遊技用以外の領域に係る処理として呼び出された後、前記遊技用の領域に係る処理に戻る際に、前記第 1 の値が、前記第 2 の値にセットされる（例えば、割込み許可レジスタ 2 の値が割込み許可レジスタ 1 にセットされる）ように構成されることが望ましい。

40

【 9 3 2 5 】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、指定された領域に対して、データの格納処理、またはクリア処理を実行する処理を呼び出すことができ、また、呼び出された割込み制御状態を保持しておくことで、呼び出し元に戻る際に、割込み制御状態を、保存した状態に戻すことができるため、処理のタイミ

50

ングや順序を気にする必要がなくなり、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる。

【9326】

上記構成の遊技機によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。

【9327】

また、上記構成の遊技機によれば、所定領域のクリア処理やデータのセット処理といった所定処理が呼び出された場合に、呼び出された際の割込み制御状態を保存するとともに、当該呼び出される処理において割込み禁止状態で処理を行い、その後、呼び出し元に戻る際に、割込み制御状態を、保存した状態に戻すことができるため、処理のタイミングや順序を気にする必要がなくなり、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる。

10

【9328】

さらに、プログラムにおいて、割込み制御状態の制御、所定領域のクリア処理、及び当該所定処理へのデータの格納処理がひとまとまりに記述されることで、管理上、及び処理上の一層の効率化が図られる。

【9329】

<付記4-2>

従来、パチンコ遊技機と呼ばれる遊技機が知られており、このパチンコ遊技機は、一般に、遊技盤に発射された遊技球が転動可能な遊技領域と、この遊技領域に設けられた始動領域と、図柄表示装置と、図柄表示装置を制御する可変表示制御手段とを備える。このような遊技機では、遊技球が始動領域を通過（遊技球の始動口入賞）したことなどの所定の条件が成立すると、可変表示制御手段が図柄表示装置を制御して、図柄表示装置の表示領域上に識別情報（例えば後述の特別図柄等）を変動表示させる。そして、図柄表示装置の表示領域上に最終的に導出表示された識別情報が所定の組合せ（特定の表示態様）となった場合に、遊技状態が遊技者に有利な大当り遊技状態（所謂「大当り」）に移行する。

20

【9330】

また、従来、パチンコ遊技機の主制御回路において、バンク切り替えによって、ROM（Read Only Memory）とRAM（Random Access Memory）をそれぞれ区分けして使用するように構成されたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2021-53443号公報）。

30

【9331】

このようなパチンコ遊技機では、例えば、ROMに関しては、遊技に関する処理に関連するプログラムとデータを含んだ遊技用エリアと、遊技以外の処理に関連するデータ等を含む領域外エリアに区分し、RAMに関しては、遊技に関する処理に関連する作業領域等を含む遊技用エリアと、遊技以外の処理に関連する作業領域等を含む領域外エリアに区分し、さらに、ROMの遊技用エリアとRAMの遊技用エリアをバンク0に割り当て、ROMの領域外エリアとRAMの領域外エリアをバンク1に割り当てている。

【9332】

また、データの演算や記憶に用いられるレジスタの一部は、バンクごとに設けられ、さらに、データを一時的に保持するためのメモリ領域であるスタックにおける現在の操作位置を示すスタックポインタも、バンクごとに設定される。

40

【9333】

このように、バンクごとにROMとRAMで別の領域を割り当て、さらに、レジスタやスタックを別個に設定することによって、パチンコ遊技機においてプログラムを実行する際に、バンクを切り替えて、遊技用エリアを利用する処理と、領域外エリアを利用する処理を個別に管理することができ、遊技に関する処理と遊技以外の処理について、利用するプログラムやデータが混同しないように切り分けることができる。

【9334】

しかしながら、初期化処理におけるスタックポインタの設定は、RAMの遊技用エリア

50

に関しては、バンク 0 に係る処理（プログラム）によって行い、RAM の領域外エリアに関しては、バンク 0 からバンク切り替えを行って、バンク 1 に係る処理（プログラム）を行う必要があるものの、当該スタックポインタの設定を行う処理やバンク切り替えのタイミング・順序について、効率的かつ簡潔な構成となるように考慮されたものはなかった。また、初期化処理において RAM をクリアする場合にも、その範囲を決定する処理について、効率的でかつ簡潔な構成となるように考慮されたものはなかった。

【9335】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、バンクごとに設けられているスタックポインタの設定を行い、RAM のクリア範囲を決定する初期化処理を、効率的かつ簡潔な構成で実行することができる遊技機を提供することを目的とする。

10

【9336】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機は、遊技の動作を制御するための演算処理（例えば、遊技用エリアに係る処理）と、遊技以外の処理を行うための演算処理（例えば、領域外エリアに係る処理）を行う演算処理手段（例えば、メイン CPU 4201）と、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メイン RAM 4203）と、を備え、前記記憶手段は、遊技用の領域（例えば、メイン RAM 4203 の遊技用エリア）、及び遊技用以外の領域（例えば、メイン RAM 4203 の領域外エリア）を含み、さらに、前記遊技用の領域に設けられたスタック（例えば、スタックエリア（遊技用エリア））は前記遊技用の領域に係る処理によって利用され、前記遊技用以外の領域に設けられたスタック（例えば、スタックエリア（領域外エリア））は前記遊技用以外の領域に係る処理によって利用され、前記遊技用以外の領域に係る処理が最初に呼び出された場合に、前記遊技用以外の領域に設けられたスタックのスタックポインタを設定することを特徴とする（例えば、第 3 実施形態に係るパチンコ機）。

20

【9337】

このような本発明の構成によれば、バンクごとに設けられているスタックポインタの設定を行うことができ、スタックエリアの設定に係る初期化処理を、効率的かつ簡潔な構成で実行することができる。

【9338】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記遊技用以外の領域に係る処理は、前記遊技用の領域に係る処理から呼び出され、前記遊技用以外の領域に係る処理は、前記遊技用以外の領域に設けられたスタックのスタックポインタを設定した後に、指定領域の CRC 算出（例えば、メイン RAM 4203 の遊技用エリア、及び領域外エリアに関する CRC 算出）を行うように構成される。

30

【9339】

このような本発明の構成によれば、バンクごとに設けられているスタックポインタの設定を行うことができ、スタックエリアの設定に係る初期化処理を、効率的かつ簡潔な構成で実行することができることが望ましい。

【9340】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域の CRC 算出が行われ、前記電源投入時の前記 CRC 算出によって得られた CRC 値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域の CRC 算出によって得られた CRC 値との比較処理を行うように構成されることが望ましい。

40

【9341】

このような本発明の構成によれば、電源投入の前後において、メイン RAM の指定領域に関して異常を検知することができる。

【9342】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域の CRC 算出が行われ、前記電源投入時の前記 CRC 算出によって得られた CRC 値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域の CRC 算出によって得られた CRC 値との比較処理を行い、前記電源投入時の CRC 算出と、前記電断時の CRC 算出は共通の処理であるように構成される

50

ことが望ましい。

【9343】

このような本発明の構成によれば、電源投入の前後において、メインRAMの指定領域に関して異常を検知することができる。

【9344】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域のCRC算出が行われ、前記電源投入時の前記CRC算出によって得られたCRC値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域のCRC算出によって得られたCRC値との比較処理を行い、前記電源投入時に、起動状態（例えば、電断復帰、設定確認、メインRAM4203のクリア、及び設定変更）に応じて前記記憶手段におけるクリア範囲（例えば、メインRAM4203においてデータをクリアする範囲）が設定され、前記比較処理の結果、CRC値が一致しなかった場合であって、電源投入時に設定変更が指示されている場合、前記クリア範囲の先頭アドレスに、異常時に設定されるクリア範囲の先頭アドレス（例えば、異常時RAMクリア範囲先頭アドレス）を設定するように構成されることが望ましい。

10

【9345】

このような本発明の構成によれば、電源投入時の起動状態に応じて、メインRAMのクリア範囲を調整することができる。

【9346】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域のCRC算出が行われ、前記電源投入時の前記CRC算出によって得られたCRC値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域のCRC算出によって得られたCRC値との比較処理を行い、電源投入時に、起動状態に応じて前記記憶手段におけるクリア範囲が設定され、前記クリア範囲を決定するクリア範囲判定データ（例えば、メインRAM4203の遊技用エリアに係るクリア範囲先頭アドレスの下位1バイト）は、前記遊技用の領域に係る処理において設定され、前記遊技用以外の領域に係る処理は、前記遊技用以外の領域についてのクリア範囲を、前記クリア範囲判定データに基づいて決定するように構成されることが望ましい。

20

【9347】

このような本発明の構成によれば、電源投入時の起動状態に応じて、メインRAMのクリア範囲を調整することができ、さらに、遊技用エリアについて判定されたクリア範囲の一部に基づいて、領域外エリアのクリア範囲を決定することにより、処理が効率化されるとともに、プログラムのサイズを小さくすることができる。

30

【9348】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域のCRC算出が行われ、前記電源投入時の前記CRC算出によって得られたCRC値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域のCRC算出によって得られたCRC値との比較処理を行い、さらに、電源投入時に設定変更を指示するための、第1入力手段（例えば、設定キー差込口4174）、及び第2入力手段（例えば、RAMクリアスイッチ4176）を備え、電源投入時に、起動状態に応じて前記記憶手段におけるクリア範囲が設定され、前記比較処理の結果、CRC値が一致した場合であって、設定変更中の電断復帰である場合、今回の電源投入時における前記第1入力手段、及び前記第2入力手段の状態情報に、前回の前記第1入力手段、及び前記第2入力手段の状態情報をセットするように構成されることが望ましい。

40

【9349】

このような本発明の構成によれば、前回、設定変更の途中で電断が発生した場合であっても、電源投入時に続けて設定変更を行うことができる。

【9350】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域のCRC算出が行われ、前記電源投入時の前記CRC算出によって得られたCRC値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域のCRC算出によって得られたCRC値との比較処理を行い、さらに、電源投入時に設定変更を指示するための、第1入力手段、及び第2入力手段を備え、電

50

源投入時に、起動状態に応じて前記記憶手段におけるクリア範囲が設定され、前記比較処理の結果、CRC値が一致した場合であって、電源投入時において、前記第1入力手段と前記第2入力手段がオフの場合（例えば、起動状態が電断復帰である場合）、前記クリア範囲の先頭アドレスに、電断復帰時に設定されるクリア範囲の先頭アドレスを設定するように構成されることが望ましい。

【9351】

このような本発明の構成によれば、電源投入時の起動状態に応じて、メインRAMのクリア範囲を調整することができる。

【9352】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域のCRC算出が行われ、前記電源投入時の前記CRC算出によって得られたCRC値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域のCRC算出によって得られたCRC値との比較処理を行い、さらに、電源投入時に設定変更を指示するための、第1入力手段、及び第2入力手段を備え、電源投入時に、起動状態に応じて前記記憶手段におけるクリア範囲が設定され、前記比較処理の結果、CRC値が一致した場合であって、電源投入時において、前記第1入力手段がオンの場合（例えば、起動状態が、設定確認、または設定変更である場合）、前記クリア範囲の先頭アドレスに、電断復帰時に設定されるクリア範囲の先頭アドレスを設定しないように構成されることが望ましい。

【9353】

このような本発明の構成によれば、電源投入時の起動状態に応じて、メインRAMのクリア範囲を調整することができる。

【9354】

好適には、本発明に係る遊技機は、電源投入時に、指定領域のCRC算出が行われ、前記電源投入時の前記CRC算出によって得られたCRC値と、前記電源投入時の前の電断時に、前記指定領域のCRC算出によって得られたCRC値との比較処理を行い、さらに、電源投入時に設定変更を指示するための、第1入力手段、及び第2入力手段を備え、電源投入時に、起動状態に応じて前記記憶手段におけるクリア範囲が設定され、前記比較処理の結果、CRC値が一致した場合であって、電源投入時において、前記第1入力手段と前記第2入力手段がオンの場合（例えば、起動状態が設定変更である場合）、前記クリア範囲の先頭アドレスに、設定変更時に設定されるクリア範囲の先頭アドレスを設定し、前記比較処理の結果、CRC値が一致した場合であって、電源投入時において、前記第1入力手段がオフ、かつ前記第2入力手段がオンの場合（例えば、起動状態がメインRAM 4203のクリアである場合）、前記クリア範囲の先頭アドレスに、設定変更時に設定されるクリア範囲の先頭アドレスを設定し、前記比較処理の結果、CRC値が一致した場合であって、電源投入時において、前記第1入力手段と前記第2入力手段がオフの場合（例えば、起動状態が電断復帰である場合）、前記クリア範囲の先頭アドレスに、電断復帰時に設定されるクリア範囲の先頭アドレスを設定し、前記設定変更時に設定されるクリア範囲の先頭アドレスを記憶する記憶領域と、前記電断復帰時に設定されるクリア範囲の先頭アドレスを記憶する記憶領域（例えば、レジスタ）は同じであるように構成されることが望ましい。

【9355】

このような本発明の構成によれば、電源投入時の起動状態に応じて、メインRAMのクリア範囲を調整することができ、クリア範囲が同じ記憶領域に記憶されることで、メインRAM 4203の領域外エリアのクリア範囲を決定する場合に1つの記憶領域を参照するだけでよく、処理が単純化、効率化される。

【9356】

上記構成の遊技機によれば、バンクごとに設けられているスタックポインタの設定等の初期化処理や、そのためのバンク切り替えを、効率的かつ簡潔な構成で実行することができる。

【9357】

< 付記 4 - 3 >

従来、パチンコ遊技機と呼ばれる遊技機が知られており、このパチンコ遊技機は、一般に、遊技盤に発射された遊技球が転動可能な遊技領域と、この遊技領域に設けられた始動領域と、図柄表示装置と、図柄表示装置を制御する可変表示制御手段とを備える。このような遊技機では、遊技球が始動領域を通過（遊技球の始動口入賞）したことなどの所定の条件が成立すると、可変表示制御手段が図柄表示装置を制御して、図柄表示装置の表示領域上に識別情報（例えば後述の特別図柄等）を変動表示させる。そして、図柄表示装置の表示領域上に最終的に導出表示された識別情報が所定の組合せ（特定の表示態様）となった場合に、遊技状態が遊技者に有利な大当り遊技状態（所謂「大当り」）に移行する。

【 9 3 5 8 】

また、従来、パチンコ遊技機の主制御回路において、バンク切り替えによって、ROM（Read Only Memory）とRAM（Random Access Memory）をそれぞれ区分けして使用するように構成されたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開 2 0 2 1 - 5 3 4 4 3 号公報）。

【 9 3 5 9 】

このようなパチンコ遊技機では、例えば、ROMに関しては、遊技に関する処理に関連するプログラムとデータを含んだ遊技用エリアと、遊技以外の処理に関連するデータ等を含む領域外エリアに区分し、RAMに関しては、遊技に関する処理に関連する作業領域等を含む遊技用エリアと、遊技以外の処理に関連する作業領域等を含む領域外エリアに区分し、さらに、ROMの遊技用エリアとRAMの遊技用エリアをバンク 0 に割り当て、ROMの領域外エリアとRAMの領域外エリアをバンク 1 に割り当てている。

【 9 3 6 0 】

また、データの演算や記憶に用いられるレジスタの一部は、バンクごとに設けられ、さらに、データを一時的に保持するためのメモリ領域であるスタックにおける現在の操作位置を示すスタックポインタも、バンクごとに設定される。

【 9 3 6 1 】

このように、バンクごとにROMとRAMで別の領域を割り当て、さらに、レジスタやスタックを別個に設定することによって、パチンコ遊技機においてプログラムを実行する際に、バンクを切り替えて、遊技用エリアを利用する処理と、領域外エリアを利用する処理を個別に管理することができ、遊技に関する処理と遊技以外の処理について、利用するプログラムやデータが混同しないように切り分けることができる。

【 9 3 6 2 】

このような、遊技用エリアと領域外エリアが設定された遊技機では、初期化処理において、遊技用エリアに関するクリア処理と、領域外エリアに関するクリア処理を別個に行う必要があり、さらに、遊技機の起動時の状況に応じて、RAMのクリア範囲を調整する必要がある。

【 9 3 6 3 】

また、従来の構成では、所定の処理を行う場合に、バンクの切り替えが行われると、その間の割込み禁止、割込み許可の設定が保持されない場合があり、そのために、バンクの切り替えが行われる場合に、所定のフラグをオン、オフするなどして割込み禁止、割込み許可の設定を管理し、また、そのような所定のフラグのオン、オフについても、タイミングや処理順序を意識して行う必要があった。

【 9 3 6 4 】

しかしながら、このようなRAMのクリア処理に関し、遊技用エリアと領域外エリアのクリア範囲についての情報を効果的に設定するよう考慮されたものはなく、また、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができるような構成はなかった。

【 9 3 6 5 】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、RAMのクリア処理に関し、遊技用エリアと領域外エリアのクリア範囲についての情報を効果的に設定し、また、所定処

10

20

30

40

50

理が呼び出された場合に、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、割込み禁止、割込み許可の設定を正常に維持することができる遊技機を提供することを目的とする。

【 9 3 6 6 】

上記目的を達成するために、本発明は以下の遊技機を提供する。

【 9 3 6 7 】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機は、遊技の動作を制御するための演算処理（例えば、遊技用エリアに係る処理）と、遊技以外の処理を行うための演算処理（例えば、領域外エリアに係る処理）を行う演算処理手段（例えば、メインCPU 4201）と、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM 4203）と、を備え、前記記憶手段は、遊技用の領域（例えば、メインRAM 4203の遊技用エリア）、及び遊技用以外の領域（例えば、メインRAM 4203の領域外エリア）を含み、電源投入時に、前記遊技用の領域、及び前記遊技用以外の領域の少なくとも一部をクリアするクリア制御が実行され、前記クリア制御は、前記遊技用以外の領域をクリアする場合、そのクリア範囲を、前記遊技用の領域のクリア範囲（遊技用の領域のクリア範囲を指定する情報であって、例えば、遊技用の領域のクリア範囲の先頭アドレスの下位1バイト）に応じて設定可能とすることを特徴とする（例えば、第3実施形態に係るパチンコ機）。

【 9 3 6 8 】

このような本発明の構成によれば、RAMのクリア処理に関し、遊技用エリアと領域外エリアのクリア範囲についての情報を効果的に設定することができ、これによって、当該クリア処理の効率化を図ることができ、さらに、プログラムの構成を簡潔にし、かつプログラムのサイズを小さくすることができる。

【 9 3 6 9 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記クリア制御は、電源投入時の起動状態が電断復帰でない場合に、前記遊技用の領域に記憶された戻り番地を保護するために、クリア範囲を調整する（例えば、スタックエリア（遊技用エリア）のスタックポインタSPの初期設定アドレスから数バイト分をクリア範囲から除外する）ように構成されることが望ましい。

【 9 3 7 0 】

このような本発明の構成によれば、呼び出したプログラムが戻り番地に正常に戻ることができ、正常なクリア処理が担保される。

【 9 3 7 1 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記クリア制御は、前記記憶手段に異常が生じたと判定された場合に、前記遊技用以外の領域の対応するクリア範囲をクリアし、改めて、性能表示モニタを制御するための設定値を、前記遊技用以外の領域に格納する（例えば、性能モニタ制御イニシャルテーブルをメインRAM 4203の作業領域（領域外エリア）に格納する）ように構成されることが望ましい。

【 9 3 7 2 】

このような本発明の構成によれば、遊技用以外の領域のすべてがクリアされた場合であっても、性能表示モニタを制御するための初期値（例えば、LEDの設定等に関する初期値）が設定されるため、電源投入後に、当該初期値に基づいて性能表示モニタの制御を開始することができる。

【 9 3 7 3 】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記クリア制御は、前記記憶手段に異常が生じていないと判定された場合に、性能表示モニタを制御するための設定値を、前記記憶手段に格納することなく、電源投入時の初期化用設定値を、前記遊技用以外の領域に格納する（例えば、電源投入時初期化用データをメインRAM 4203の作業領域（領域外エリア）に格納する）ように構成されることが望ましい。

【 9 3 7 4 】

このような本発明の構成によれば、遊技用以外の領域の一部がクリアされた場合であっても、電源投入時の初期化用設定値（例えば、LEDの設定等に関する設定値）が格納されるため、電源投入後に、当該設定値に基づいて制御を開始することができる。

【9375】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記クリア制御は、電源投入時の起動状態が電断復帰でない場合に、前記遊技用の領域に記憶された戻り番地を保護するために、クリア範囲を調整し、その後、調整後のクリア範囲に基づいて、前記遊技用の領域をクリアするように構成される。

【9376】

このような本発明の構成によれば、RAMのクリア処理に関し、電源投入時の起動状態に応じて、RAMのクリア範囲を効果的に切り分けることができることが望ましい。

10

【9377】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記クリア制御は、前記遊技用以外の領域のクリア範囲を、前記遊技用の領域のクリア範囲に対応付けられた判定データ（例えば、RAMクリア範囲判定データ）に応じて設定可能とし、前記判定データを前記遊技用以外の領域とは異なる領域（例えば、所定のレジスタ）に退避した後、前記遊技用以外の領域のクリア範囲をクリアするように構成されることが望ましい。

【9378】

このような本発明の構成によれば、遊技用の領域のクリア範囲、及び遊技用以外の領域のクリア範囲を識別可能な判定データを、遊技用以外の領域のクリア範囲をクリアした後も利用可能とすることができ、判定データが利用可能なタイミングを意識する必要がなくなる。

20

【9379】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、所定処理（例えば、データの格納処理や所定領域のクリア処理）を実行する際に、割込み禁止状態か割込み許可状態かを示す割込み制御状態（例えば、割込み許可レジスタ）を退避するように構成されることが望ましい。

【9380】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。

30

【9381】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、所定処理を実行する際に、割込み禁止状態や割込み許可状態かを示す割込み制御状態を退避し、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第1の値（例えば、割込み許可レジスタ2の値）、第2の値（例えば、割込み許可レジスタ1の値）で管理され、前記第1の値、及び第2の値は、前記割込み禁止命令、及び前記割込み許可命令によって同じ値に設定される（例えば、割込み禁止命令では禁止「0」、割込み許可命令では許可「1」）ように構成されることが望ましい。

【9382】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。

40

【9383】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、所定処理を実行する際に、割込み禁止状態や割込み許可状態かを示す割込み制御状態を退避し、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、前記割込み制御状態を退避した後で（例えば、割込み許可レジスタ2の値がフラグレジスタに格納された後で）、前記割込み禁止命令を実行するように構成されることが望ましい。

【9384】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することな

50

く、所定処理を呼び出すことができる。また、呼び出された処理で割込み禁止状態としつつ、呼び出された際の割込み制御状態を保持しておくことができる。

【9385】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、所定処理を実行する際に、割込み禁止状態や割込み許可状態かを示す割込み制御状態を退避し、前記割込み制御状態は、割込み禁止命令で割込み禁止状態、割込み許可命令で割込み許可状態に設定され、それぞれ、割込み禁止状態か割込み許可状態かを識別可能な第1の値、第2の値で管理され、前記割込み禁止命令を実行した後で、前記第1の値を退避する（例えば、フラグレジスタに格納された割込み許可レジスタ2の値をスタックに退避する）ように構成されることが望ましい。

10

【9386】

このような本発明の構成によれば、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。また、呼び出された処理で割込み禁止状態としつつ、呼び出された際の割込み制御状態を保持しておくことができる。

【9387】

上記構成の遊技機によれば、RAMのクリア処理に関し、遊技用エリアと領域外エリアのクリア範囲についての情報を効果的に設定することができ、これによって、当該クリア処理の効率化を図ることができ、さらに、プログラムの構成を簡潔にし、かつプログラムのサイズを小さくすることができる。また、所定処理が呼び出された場合に、呼び出された際の割込み制御状態が退避されるので、呼び出された際の割込み制御状態を意識することなく、所定処理を呼び出すことができる。

20

【9388】

<付記4-4>

従来、パチンコ遊技機と呼ばれる遊技機が知られており、このパチンコ遊技機は、一般に、遊技盤に発射された遊技球が転動可能な遊技領域と、この遊技領域に設けられた始動領域と、図柄表示装置と、図柄表示装置を制御する可変表示制御手段とを備える。このような遊技機では、遊技球が始動領域を通過（遊技球の始動口入賞）したことなどの所定の条件が成立すると、可変表示制御手段が図柄表示装置を制御して、図柄表示装置の表示領域上に識別情報（例えば後述の特別図柄等）を変動表示させる。そして、図柄表示装置の表示領域上に最終的に導出表示された識別情報が所定の組合せ（特定の表示態様）となった場合に、遊技状態が遊技者に有利な大当たり遊技状態（所謂「大当たり」）に移行する。

30

【9389】

また、従来、パチンコ遊技機の主制御回路において、パチンコ遊技機の電断時等に発生する外部割込み要求に応じて、割込み処理を実行するように構成されたパチンコ遊技機が知られている（例えば、特開2021-53443号公報）。

【9390】

このようなパチンコ遊技機の割込み処理では、入力ポートの状態を読み出して、電断信号を検知中であると判定した場合、所定フラグをオンにセットし、他の処理は、当該所定フラグがオンの状態である場合に、所定の電断処理を行うように構成される。

【9391】

しかしながら、このようなパチンコ遊技機の構成では、割込み処理を開始した後に、他の割込み要因が発生すると、そのような状況を想定してプログラムを作成しなければならず、プログラムが複雑になるとともに、そのサイズが大きくなるという問題がある。また、プログラムが複雑化し、サイズが大きくなるという問題については、上記のような割込みに関連するものだけではない。

40

【9392】

また、割込み処理を開始した後に、他の割込み要因が発生するという状況を想定するために、電断に係る割込処理を早急に行うことができないという問題が生じ、また、それぞれの割込み要因に対応する割込み処理に関して、実行タイミングや処理順を考慮する必要がある。

50

【9393】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができる遊技機を提供することを目的とする。また、割込み処理の対応や他の要因により、プログラムが複雑化し、サイズが大きくなるという問題を解決することができる遊技機を提供することも目的とする。

【9394】

上記目的を達成するために、本発明は以下の遊技機を提供する。

【9395】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機は、遊技の動作を制御するための演算処理（例えば、遊技用エリアに係る処理）と、遊技以外の処理を行うための演算処理（例えば、領域外エリアに係る処理）を行う演算処理手段（例えば、メインCPU4201）を備え、前記演算処理手段は、割込み要因が電断である割込みを検知した場合に、電断に係る割込み処理（例えば、図131に示す外部マスカブル割込み処理）を実行し、前記電断に係る割込み処理において、割込み要因がタイマカウンタ（例えば、タイマカウンタPTC2）である割込み処理（例えば、図132に示すシステムタイマ割込み処理）を実行しないように設定することを特徴とする（例えば、第3実施形態に係るパチンコ機）。

10

【9396】

このような本発明の構成によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、当該他の割込みを想定した処理のために分岐命令を記載しなくて済み、結果的に、プログラムの構成が簡潔になるとともに、サイズを小さくすることができる。また、上記構成の遊技機によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、電断の検知後、早急に電断に係る処理を実行することができ、また、当該他の割込みによる処理との実行タイミングや処理順を考慮する必要がなくなる。

20

【9397】

好適には、本発明に係る遊技機は、さらに、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段（例えば、メインRAM4203）を備え、前記記憶手段には、前記割込み要因に対応したエントリアドレス（例えば、対応する割込み処理の開始アドレス）を有する設定領域が記憶され、前記演算処理手段は、割込みを検知した場合に、当該割込みの割込み要因に対応した前記エントリアドレスが示す割込み処理を実行するように構成されることが望ましい。

30

【9398】

このような本発明の構成によれば、割込み要因に応じて、対応する割込み処理が実行されるように構成され、対応するエントリアドレスに割込み処理を記述するだけで、割込み要因ごとの個別の処理を設定することができる。

【9399】

好適には、本発明に係る遊技機は、さらに、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段を備え、前記記憶手段には、前記割込み要因に対応したエントリアドレスを有する設定領域が記憶され、前記演算処理手段は、割込みを検知した場合に、当該割込みの割込み要因に対応した前記エントリアドレスが示す割込み処理を実行し、前記設定領域は、割込み要因ごとに、前記エントリアドレスと、対応する割込み処理の優先順位を含み、前記エントリアドレスと前記優先順位は、所定のデータ（例えば、ビット「0」）によって区切られているように構成されることが望ましい。

40

【9400】

このような本発明の構成によれば、割込み要因に応じて、対応する割込み処理が実行されるように構成されるときにも、割込み要因の優先順位を設定することができる。

【9401】

好適には、本発明に係る遊技機は、さらに、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段を備え、前記記憶手段には、前記割込み要因に対応したエントリアドレスを有する設定領域が記憶され、前記演算処理手段は、割込みを検知

50

した場合に、当該割込みの割込み要因に対応した前記エントリアドレスが示す割込み処理を実行し、前記設定領域には、前記割込み要因として、複数のタイマカウンタの割込み（例えば、タイマカウンタ P T C 0 ~ P T C 2）、複数の非同期シリアル送受信の受信割込み（例えば、非同期シリアル送受信 R X 0、R X 1）、及び少なくとも外部端子（X I N T）から入力される外部割込みに係るエントリアドレスと優先順位を含むことができるように構成されることが望ましい。

【9402】

このような本発明の構成によれば、複数の異なる割込み要因に対して、対応する割込み処理を設定することができる。

【9403】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記電断に係る割込み処理は、割込み要因がタイマカウンタである割込み処理を実行しないように設定するため、マスクデータを専用のレジスタ（例えば、割込み要因マスクレジスタ）に記憶し（例えば、割込み要因マスクで割込みマスクレジスタを更新し）、前記マスクデータの各ビットは、そのビットに対応する割込み要因が発生した場合に、対応する割込み処理を実行するか否かを決定するために用いられるように構成されることが望ましい。

【9404】

このような本発明の構成によれば、マスクデータの内容を調整することによって、特定の割込み要因に対応する割込み処理を実行するか否かを制御することができる。

【9405】

好適には、本発明に係る遊技機は、さらに、前記演算処理手段による前記演算処理の実行に必要な情報が記憶される記憶手段を備え、前記記憶手段は、遊技用の領域、及び遊技用以外の領域を含み、前記演算処理手段は、割込み要因がタイマカウンタ（例えば、タイマカウンタ P T C 2）である割込みを検知した場合に、タイマカウンタに係る割込み処理を実行し、前記タイマカウンタに係る割込み処理は、前記遊技用以外の領域に関し、異常状態監視処理（例えば、図 135 に示す異常状態監視処理（領域外））を実行するように構成されることが望ましい。

【9406】

このような本発明の構成によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、タイマカウンタに係る割込みに処理においても、電断発生時の割込み処理を含む他の割込み処理の実行タイミングや処理順を考慮する必要がなく、設計の自由度が向上し、異常状態の監視等、様々な処理を簡潔なプログラムで記述することができる。

【9407】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、割込み要因がタイマカウンタである割込みを検知した場合に、タイマカウンタに係る割込み処理を実行し、前記タイマカウンタに係る割込み処理は、L E D の点灯データを出力する点灯データ出力処理（例えば、図 136 の遊技 L E D 点灯データ出力処理）を実行し、前記点灯データ出力処理は、図柄表示を行うための遊技 L E D に関する L E D コモンデータに係る更新処理を 1 命令で行い、前記更新処理は、前記 L E D コモンデータに 1 を加算した場合に、前記加算の結果が、指定した最大値以上である場合に、第 1 計算結果領域に 0 をセットするとともに、第 2 計算結果領域にも 0 をセットし、前記加算の結果が、指定した最大値未満である場合に、第 1 計算結果領域に前記加算の結果をセットするとともに、第 2 計算結果領域にも前記加算の結果をセットする（例えば、図 136 のステップ S 4482 に示す処理）ように構成されることが望ましい。

【9408】

このような本発明の構成によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、タイマカウンタに係る割込みに処理においても、電断発生時の割込み処理を含む他の割込み処理の実行タイミングや処理順を考慮する必要がなく、設計の自由度が向上し、異常状態の監視等、様々な処理を

10

20

30

40

50

簡潔なプログラムで記述することができる。また、図柄表示を行うための遊技LEDに関するLEDコモンデータに係る更新処理であって、条件に応じて、第2計算結果領域にも値をセットする処理を1命令で行うことができ、プログラムの記述を簡潔にすることができる。

【9409】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、割込み要因がタイマカウンタである割込みを検知した場合に、タイマカウンタに係る割込み処理を実行し、前記タイマカウンタに係る割込み処理は、LEDの点灯データを出力する点灯データ出力処理を実行し、前記点灯データ出力処理は、図柄表示を行うための遊技LEDに関するLEDコモンデータに係る更新処理を1命令で行い、前記更新処理は、前記LEDコモンデータに1を10
加算した場合に、前記加算の結果が、指定した最大値以上である場合に、第1計算結果領域に0をセットするとともに、第2計算結果領域にも0をセットし、前記加算の結果が、指定した最大値未満である場合に、第1計算結果領域に前記加算の結果をセットするとともに、第2計算結果領域にも前記加算の結果をセットし、前記第2計算結果領域にセットされた値を、前記遊技LEDのLEDデータを格納する領域の数で除算し、商を前記第2計算結果領域にセットし、余りを第3計算結果領域にセットする（例えば、図136のステップS4483に示す処理）ように構成されることが望ましい。

【9410】

このような本発明の構成によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、タイマカウンタに係る割込みに処理においても、電断発生時の割込み処理を含む他の割込み処理の実行タイミングや処理順を考慮する必要がなく、設計の自由度が向上し、異常状態の監視等、様々な処理を簡潔なプログラムで記述することができる。また、図柄表示を行うための遊技LEDに関するLEDコモンデータに係る更新処理であって、条件に応じて、第2計算結果領域にも値をセットする処理を1命令で行うことができ、プログラムの記述を簡潔にすることができる。

【9411】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、割込み要因がタイマカウンタである割込みを検知した場合に、タイマカウンタに係る割込み処理を実行し、前記タイマカウンタに係る割込み処理は、LEDの点灯データを出力する点灯データ出力処理を実行し、前記点灯データ出力処理は、前記LEDのダイナミック点灯を行うためのコモンデータの初期値として定数（例えば、ビット列「10000000」）を用いるように構成されることが望ましい。

【9412】

このような本発明の構成によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、タイマカウンタに係る割込みに処理においても、電断発生時の割込み処理を含む他の割込み処理の実行タイミングや処理順を考慮する必要がなく、設計の自由度が向上し、異常状態の監視等、様々な処理を簡潔なプログラムで記述することができる。

【9413】

好適には、本発明に係る遊技機は、前記演算処理手段は、遊技状態に係る情報を更新する遊技状態情報更新処理（例えば、図137に示す遊技状態情報更新処理）を実行し、前記遊技状態情報更新処理は、指定した領域（例えば、2バイトレジスタ）に記憶されている1バイトデータに基づいて2バイトコマンドを生成するコマンド生成処理を1命令で行い（例えば、図137のステップS4513に示す処理）、前記コマンド生成処理は、前記1バイトデータを指定したビット位置で振り分け、それぞれ上位ビットに0をセットして1バイトデータとし、これらの1バイトを結合して2バイトデータのコマンドを生成するように構成されることが望ましい。

【9414】

このような本発明の構成によれば、2バイトレジスタに記憶されている1バイトデータ

10

20

30

40

50

に基づいて、２バイトコマンドを生成する処理を１命令で行うことができ、プログラムの記述を簡潔にすることができる。

【９４１５】

上記構成の遊技機によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、当該他の割込みを想定した処理のために分岐命令を記載しなくて済み、結果的に、プログラムの構成が簡潔になるとともに、サイズを小さくすることができる。

【９４１６】

また、上記構成の遊技機によれば、割込み要因マスクを利用した構成によって、電断が発生した後の他の割込みの発生を制限することができるため、電断の検知後、早急に電断に係る処理を実行することができ、また、当該他の割込みによる処理との実行タイミングや処理順を考慮する必要がなくなる。

【９４１７】

さらに、他の割込みに処理においても、電断発生時の割込み処理を含む他の割込み処理の実行タイミングや処理順を考慮する必要がなく、設計の自由度が向上する。

【９４１８】

また、割込み要因に関連するものだけでなく、プログラムが複雑化し、サイズが大きくなるという問題を解決することができる。

【９４１９】

<付記：第５のパチンコ遊技機（第１の特徴部）>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂パチンコ遊技機）が知られている。さらには、所定枚数のメダル等を投入して、スタートレバーを操作することにより複数のリールが回動され、停止表示されたリールのシンボルの組合せに基づいて、特定枚数のメダルやボーナスゲームなどの特典が付与される遊技機（所謂スロットマシンとも称される回胴式遊技機）も知られている。

【９４２０】

また、パチンコ遊技機においては、遊技の興趣を向上させるために、特別図柄の抽選確率を異ならせた遊技状態（低確率遊技状態、高確率遊技状態）や、始動口への入球率を異ならせた遊技状態（時短遊技状態、非時短遊技状態）など複数の遊技状態が設けられている（特開２０１３－５９６８２号公報参照）。

【９４２１】

このようなパチンコ遊技機においては、この高確率遊技状態や時短遊技状態において大当たり遊技状態を短期間に制御可能となっており、遊技者は多量の遊技価値（遊技球）を獲得することができる。

【９４２２】

しかしながら、遊技者が獲得した累計の遊技価値が高まっていくと（所謂出玉が増加していくと）、遊技の射幸性が高まる恐れがあり、遊技の射幸性を適切に抑制する必要がある。

【９４２３】

本発明の目的は、遊技の射幸性を適切に抑制する遊技機を提供することである。

【９４２４】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第５のパチンコ遊技機）は、

作業領域を有する記憶手段（例えば、メインＲＡＭ２０３）と、電源の供給が停止され、その後に電源の供給がされて電断復帰した場合に、前記記憶手段が有する作業領域の設定を行う電断復帰設定手段（例えば、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」である場合に指定範囲クリア処理等を行うメインＣＰＵ２０１）と、特定の操作（例えば、ＲＡＭクリアスイッチ１７６による操作）により前記記憶手段が有する所定の作業領域を初期化する

10

20

30

40

50

ための特定操作初期化手段（例えば、電断復帰時の起動状態が「RAMクリア」である場合に指定範囲クリア処理等を行うメインCPU201）と、ゲームを実行可能なゲーム実行手段（例えば、特別図柄制御処理及び普通図柄制御処理等を行うメインCPU201）と、前記ゲームの実行結果に応じて獲得した遊技価値を遊技者に付与する遊技価値付与手段（例えば、主制御コマンド送受信処理等を行うメインCPU201と払出・発射制御回路400）と、遊技者に付与した遊技価値の増加数と前記ゲームに用いた遊技価値の消費数とに基づいて遊技価値の差数を算出する差数算出手段（例えば、ゲームストップ機能カウンタ更新処理等を行うメインCPU201）と、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が規制値（例えば、95000個）となったことを条件として、前記ゲーム実行手段により実行される前記ゲームを停止させることが可能なゲーム停止手段（例えば、ゲームストップ機能遊技停止中処理、ゲームストップ機能制御処理等を行うメインCPU201）と、を備え、前記記憶手段は、前記ゲーム実行手段によって実行されるゲームの進行情報（例えば、メインRAM203の図柄制御データ領域に記憶される特別図柄の制御データ等）と、前記ゲーム停止手段によってゲームが停止されているゲーム停止状態の情報（例えば、メインRAM203のゲームストップ機能管理領域に記憶される遊技停止状態等）と、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数（例えば、メインRAM203のゲームストップ機能カウンタ領域に記憶される遊技球の差玉数の情報）とを少なくとも記憶し、前記電断復帰設定手段は、前記特定操作初期化手段により所定の作業領域が初期化されずに電断復帰した場合には、前記記憶手段に記憶された前記ゲームの進行情報と前記ゲーム停止状態の情報とを保持し、前記特定操作初期化手段は、前記記憶手段に記憶された前記ゲームの進行情報と前記ゲーム停止状態の情報とを少なくとも初期化することを特徴とする。

10

20

【9425】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記電断復帰設定手段は、前記特定操作初期化手段により所定の作業領域が初期化されずに電断復帰した場合には、前記記憶手段に記憶された前記ゲームの進行情報と前記ゲーム停止状態の情報とを保持しつつ、前記記憶手段に記憶された前記遊技価値の差数を初期化し、前記特定操作初期化手段は、前記記憶手段に記憶された前記ゲームの進行情報と前記ゲーム停止状態の情報と前記遊技価値の差数とを少なくとも初期化することが望ましい。

【9426】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値付与手段は、前記ゲーム停止状態であっても、前記ゲーム停止状態になる前に前記ゲームの実行結果に応じて獲得した遊技価値を遊技者に付与することが可能であることが望ましい。

30

【9427】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム実行手段により実行される前記ゲームに関するゲーム異常を監視するゲーム異常監視手段（例えば、状態監視処理の前段部の処理等を行うメインCPU201）と、前記遊技価値付与手段により付与される遊技価値に関する付与異常を監視する付与異常監視手段（例えば、状態監視処理の後段部の処理等を行うメインCPU201）と、を更に備え、前記ゲーム異常監視手段は、前記ゲーム停止状態であるときには前記ゲーム異常の監視が行われず、前記付与異常監視手段は、前記ゲーム停止状態であるときにも前記付与異常を監視することが可能であることが望ましい。

40

【9428】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、所定の報知を実行可能な報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）を有する演出制御部（例えば、サブ制御回路300）を更に備え、前記付与異常監視手段は、複数の付与異常の監視結果の情報を含めた付与状態通知コマンド（例えば、払出状態通知コマンド）を前記演出制御部に送信し、前記演出制御部は、前記付与状態通知コマンドを受信すると、前記付与状態通知コマンドに含まれた前記付与異常の連続受信回数を判定し、

50

判定した前記連続受信回数が異常判定回数以上である場合に、前記付与異常の報知を前記報知手段に実行させることが望ましい。

【9429】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、所定の報知を実行可能な報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）を有する演出制御部（例えば、サブ制御回路300）を更に備え、前記ゲーム停止手段は、前記ゲームを停止させると、ゲームストップ機能完了コマンドを前記演出制御部に送信し、前記演出制御部は、前記ゲームストップ機能完了コマンドを受信すると、遊技停止報知を前記報知手段に実行させ、前記報知手段は、前記遊技停止報知として、ゲームが停止されていることを報知するとともに、前記遊技価値付与手段によって遊技価値を遊技者に付与しているときには、遊技価値の付与が継続されていることを報知することが実行可能であることが望ましい。

10

【9430】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、所定の報知を実行可能な報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）を有する演出制御部（例えば、サブ制御回路300）を更に備え、前記ゲーム停止手段は、前記ゲームを停止させると、前記差数算出手段によって算出された遊技価値の差数を含めたゲームストップ機能完了コマンドを前記演出制御部に送信し、前記遊技価値付与手段は、所定数の遊技価値を遊技者に付与したことを完了すると、所定数の遊技価値の情報を含めた払出完了コマンドを前記演出制御部に送信し、前記演出制御部は、前記ゲームストップ機能完了コマンドを受信すると、遊技停止報知を前記報知手段に実行させ、前記払出完了コマンドを受信すると、前記ゲームストップ機能完了コマンドに含まれた遊技価値の差数と前記払出完了コマンドに含まれた所定数の遊技価値の情報とに基づいて、遊技価値の付与残数を算出し、前記報知手段は、前記遊技停止報知として、ゲームが停止されていることを報知するとともに、前記遊技価値の付与残数を示唆することが実行可能であることが望ましい。

20

【9431】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、所定の報知を実行可能な報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）を有する演出制御部（例えば、サブ制御回路300）を更に備え、前記ゲーム実行手段は、ゲームの進行情報に応じてゲームコマンドを前記演出制御部に送信するとともに、複数の発光部からなる動作表示手段（例えば、普通図柄表示部161、第1特別図柄表示部163、第2特別図柄表示部164等の遊技LED）にゲームの進行情報に応じた発光態様を行わせ、前記演出制御部は、前記ゲームコマンドを受信すると、ゲームの演出を前記報知手段に実行させ、前記動作表示手段は、前記ゲーム停止状態であるときには消灯することが望ましい。

30

【9432】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、ゲームの進行情報に応じた遊技情報を外部端子板から出力する処理を実行する遊技情報出力手段（例えば、遊技情報データ生成処理等を行うメインCPU201）を更に備え、前記ゲーム停止手段は、前記ゲーム停止状態であるときには、前記遊技情報出力手段の実行を無効化させて、前記ゲーム停止状態であることを示す特定のセキュリティ信号を外部端子板から出力することが望ましい。

40

【9433】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、所定の報知を実行可能な報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）を有する演出制御部（例えば、サブ制御回路300）を更に備え、前記ゲーム停止手段は、前記ゲームを停止させておらず、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値よりも小さい境界値（例えば、90000個）となると、前記遊技価値の差数を含めたゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に送信し、前記演出制御部は

50

、前記ゲームストップ機能状態コマンドを受信すると、ゲームが停止されることを事前に報知する第1の遊技停止予告を前記報知手段に実行させ、前記ゲーム停止手段は、前記遊技価値の差数が前記境界値となり、前記報知手段に前記第1の遊技停止予告が行われている場合であっても、前記ゲーム停止手段による状態に応じたセキュリティ信号を出力しないことが望ましい。

【9434】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、遊技機の試射試験で用いるための試験信号を試射試験専用の出力ポートから出力する処理を実行する試射試験信号出力手段（例えば、試射試験信号生成処理等を行うメインCPU201）を更に備え、前記試射試験信号出力手段は、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記境界値となると、特定の試験信号を試射試験専用の出力ポートから出力し、前記ゲーム停止手段は、前記ゲーム停止状態であるときには、前記試射試験信号出力手段の実行を無効化させることが望ましい。

10

【9435】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値付与手段によって付与された前記遊技価値に基づいて算出される性能情報を表示する性能表示手段（例えば、性能表示モニタ170）と、前記性能情報を算出し、算出した性能情報を前記性能表示手段に表示させる処理を実行可能な性能表示制御手段（例えば、性能表示モニタ集計除算処理、性能表示モニタ制御処理等を行うメインCPU201）とを更に備え、前記性能表示制御手段は、前記ゲーム停止状態であるときにも実行可能であることが望ましい。

20

【9436】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記差数算出手段は、前記ゲームの実行結果に応じて獲得した遊技価値を前記遊技価値の差数に加算して更新することにより、前記遊技価値の増加数を算出する差数加算手段（例えば、差玉カウンタ3バイト加算処理等を行うメインCPU201）と、前記遊技価値の増加数から前記ゲームに用いた遊技価値の消費数を減算する差数減算手段（例えば、差玉カウンタ3バイト減算処理等を行うメインCPU201）とを有し、前記性能表示制御手段は、前記ゲームの実行結果に応じて獲得した遊技価値を加算値として算出し、算出した加算値を前記性能情報に加算して更新し、前記差数加算手段は、前記性能表示制御手段によって算出された前記加算値を前記遊技価値の差数に加算して更新することが望ましい。

30

【9437】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記差数算出手段は、前記ゲームの実行結果に応じて獲得した所定数の遊技価値を前記遊技価値の差数に加算して更新することにより、前記遊技価値の増加数を算出する差数加算手段（例えば、差玉カウンタ3バイト加算処理等を行うメインCPU201）と、前記遊技価値の増加数から前記ゲームに用いた遊技価値の消費数を減算する差数減算手段（例えば、差玉カウンタ3バイト減算処理等を行うメインCPU201）とを有し、前記遊技価値の差数は、所定量の単位からなる第1の差数（例えば、1000個単位の第1差玉数）と所定量よりも小さい単位からなる第2の差数（例えば、1個単位の第2差玉数）とに区分けされており、前記差数加算手段は、前記ゲームの実行結果に応じて獲得した遊技価値を第2の差数に加算して、加算結果を前記所定量で除算し、除算結果の余りを第2の差数として更新し、除算結果の商を第1の差数に加算して更新することが望ましい。

40

【9438】

本発明によれば、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【9439】

<付記：第5のパチンコ遊技機（第2の特徴部）>

【9440】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）は、

50

ゲームを実行可能なゲーム実行手段（例えば、特別図柄制御処理及び普通図柄制御処理等を行うメインCPU201）と、前記ゲームの実行結果に応じて獲得した遊技価値を遊技者に付与する遊技価値付与手段（例えば、主制御コマンド送受信処理等を行うメインCPU201と払出・発射制御回路400）と、遊技者に付与した遊技価値の増加数と前記ゲームに用いた遊技価値の消費数とに基づいて遊技価値の差数を算出する差数算出手段（例えば、ゲームストップ機能カウンタ更新処理等を行うメインCPU201）と、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が規制値（例えば、95000個）となったことを条件として、前記ゲーム実行手段により実行される前記ゲームを停止させることが可能なゲーム停止手段（例えば、ゲームストップ機能遊技停止中処理、ゲームストップ機能制御処理等を行うメインCPU201）と、所定の報知を実行可能な報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）と、を備え、前記報知手段は、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値よりも小さい境界値（例えば、90000個）となったことを条件として、ゲームが停止されることを事前に報知する第1の遊技停止予告と、前記ゲーム停止手段によりゲームが停止されているときに、ゲームが停止されていることを報知する遊技停止報知と、を少なくとも実行可能であり、前記第1の遊技停止予告を実行しているときには、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数を示唆する差数示唆報知（例えば、技球の差玉数が規制値に到達するまでの遊技球の停止残数）を実行可能であることを特徴とする。

【9441】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム実行手段は、前記ゲームの実行結果が特別結果を満たすときには、遊技者に遊技価値を付与することが可能な特別遊技状態を制御する特別遊技状態制御手段（例えば、大入賞口開放準備処理、大入賞口開放制御処理等を行うメインCPU201）を有し、前記ゲーム停止手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態が制御されているときに、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値となった場合には、前記ゲームを停止させず、前記特別遊技状態の制御が終了した後に前記ゲームを停止させることが可能であり、前記報知手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態が制御されているときに、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値となった場合には、当該特別遊技状態の終了後にゲームが停止されることを事前に報知する第2の遊技停止予告を実行可能であることが望ましい。

【9442】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記第2の遊技停止予告を実行しているときには、前記差数示唆報知を行わないことが望ましい。

【9443】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第5のパチンコ遊技機）において、前記特別遊技状態制御手段は、前記ゲームの実行結果が第1の特別結果（例えば、大当たり）を満たすときには、第1の特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）を制御するとともに、前記ゲームの実行結果が前記第1の特別結果とは異なる第2の特別結果（例えば、小当たり）を満たすときには、前記第1の特別遊技状態よりも遊技者に付与される遊技価値が相対的に低い第2の特別遊技状態（例えば、小当たり遊技状態）を制御し、前記第2の特別遊技状態を制御しているときに特定条件（例えば、遊技球がV入賞口5156へに通過すること）を満たすと、前記第2の特別遊技状態から第1の特別遊技状態を制御可能であり、前記報知手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記第1の特別遊技状態または前記第2の特別遊技状態が制御されているときに、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値となった場合には、前記第2の遊技停止予告を実行可能であり、前記特別遊技状態制御手段によって前記第2の特別遊技状態が制御されているときに前記特定条件を満たすと前記第2の遊技停止予告を継続して行い、前記第2の特別遊技状態が制御されているときに前記特定条件を満たさないと前記第2の遊技停止予告の実行を終了することが望ましい。

【 9 4 4 4 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム実行手段は、始動条件が成立すると始動情報を取得する始動情報取得手段（例えば、特別図柄関連チェック処理等を行うメイン CPU 201）と、前記始動情報取得手段によって取得された前記始動情報を所定の保留個数まで記憶する保留記憶手段（例えば、特別図柄始動記憶領域等を有するメイン RAM 203）と、前記保留記憶手段によって記憶された前記始動情報に基づいて、前記ゲームの実行結果を判定するゲーム結果判定手段（例えば、特別図柄の当り判定処理等を行うメイン CPU 201）と、前記ゲーム結果判定手段が判定を行うよりも事前に、前記保留記憶手段に記憶された始動情報が前記特別結果を満たすか否かの判定を行う事前判定手段（例えば、先読み演出決定処理等を行うサブ CPU 301）と、を有し、前記報知手段は、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値未満であるときの前記特別遊技状態においては、前記事前判定手段の判定結果に基づく先読み報知演出（例えば、先読み演出）を実行可能であるが、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値以上であるときの前記特別遊技状態においては、前記先読み報知演出の実行を規制することが望ましい。

10

【 9 4 4 5 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記第 1 の遊技停止予告を実行しているときには、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記境界値よりも小さい解除値（例えば、88999 個）となったことを条件として、当該第 1 の遊技停止予告の実行を終了することが望ましい。

20

【 9 4 4 6 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記第 2 の遊技停止予告を実行しているときには、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値を下回ったとしても当該第 2 の遊技停止予告の実行を終了せずに継続し、前記特別遊技状態の制御が終了することを条件として、当該第 2 の遊技停止予告の実行を終了して前記遊技停止報知の実行を開始することが望ましい。

【 9 4 4 7 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、作業領域を有する記憶手段（例えば、メイン RAM 203）と、電源の供給が停止され、その後に電源の供給がされて電断復帰した場合に、前記記憶手段が有する作業領域の設定を行う電断復帰設定手段（例えば、電断復帰時の起動状態が「電断復帰」である場合に指定範囲クリア処理等を行うメイン CPU 201）と、特定の操作（例えば、RAM クリアスイッチ 176 による操作）により前記記憶手段が有する所定の作業領域を初期化するための特定操作初期化手段（例えば、電断復帰時の起動状態が「RAM クリア」である場合に指定範囲クリア処理等を行うメイン CPU 201）とを更に備え、前記報知手段は、前記特定操作初期化手段により所定の作業領域が初期化されずに、前記電断復帰設定手段により電断復帰した場合において、電源の供給が停止される電断前に前記第 1 の遊技停止予告を実行していたときには、前記第 1 の遊技停止予告の実行を終了し、前記電断前に前記第 2 の遊技停止予告を実行していたときには、前記第 2 の遊技停止予告の実行を再開し、前記電断前に前記遊技停止報知を実行していたときには、前記遊技停止報知の実行を再開することが望ましい。

30

40

【 9 4 4 8 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態が制御されているときには、時系列的に連続する複数の報知演出からなる特別報知演出（例えば、大当り演出）を実行可能であるとともに、前記特定操作初期化手段により所定の作業領域が初期化されずに、前記電断復帰設定手段により電断復帰した場合において、前記電断前に前記特別遊技状態において前記第 2 の遊技停止予告を実行していたときには、前記第 2 の遊技停止予告の実行を再開するとともに、前記特別報知演出を最初の報知演出から開始することが望ましい。

50

【 9 4 4 9 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段を有する演出制御部（例えば、サブ制御回路 3 0 0）を更に備え、前記ゲーム停止手段は、前記ゲームを停止させておらず、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記境界値となると、前記遊技価値の差数を含めたゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に送信し、前記ゲームを停止させると、ゲームストップ機能完了コマンドを前記演出制御部に送信し、前記演出制御部は、前記ゲームストップ機能完了コマンドを受信すると、前記遊技停止報知を前記報知手段に実行させ、前記ゲームストップ機能状態コマンドを受信すると、前記第 1 の遊技停止予告を前記報知手段に実行させることが望ましい。

10

【 9 4 5 0 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値の差数は、所定量の単位からなる第 1 の差数（例えば、1 0 0 0 個単位の第 1 差玉数）と所定量よりも小さい単位からなる第 2 の差数（例えば、1 個単位の第 2 差玉数）とに区分けされており、前記ゲーム停止手段は、前記ゲームを停止させておらず、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記境界値となると、前記遊技価値の差数として、前記第 2 の差数を含めずに前記第 1 の差数を含めたゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に送信することが望ましい。

【 9 4 5 1 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム停止手段は、前記差数算出手段によって算出された現在の前記第 1 の差数と、直前に前記ゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に送信したときの前回の前記第 1 の差数との変化量を比較し、前記変化量がゼロでないことを条件に、現在の前記第 1 の差数を含めた前記ゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に新たに送信することが望ましい。

20

【 9 4 5 2 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム停止手段は、前記変化量が増加しているときには、現在の前記第 1 の差数を含めた前記ゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に新たに送信するとともに、前記変化量が所定の変化値（例えば、1）よりも減少したときには、現在の前記第 1 の差数を含めた前記ゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に新たに送信し、前記変化量が所定の変化値よりも減少しなかったときには、前記ゲームストップ機能状態コマンドを前記演出制御部に送信しないことが望ましい。

30

【 9 4 5 3 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値付与手段によって獲得した遊技価値の情報及び前記ゲームで消費された遊技価値の情報が含まれた入賞情報コマンドを前記演出制御部に送信する入賞情報コマンド送信手段を更に備え、

前記演出制御部は、前記入賞情報コマンドを受信すると、前記入賞情報コマンドに含まれた獲得した遊技価値及び消費された遊技価値の情報と、前記ゲームストップ機能状態コマンドに含まれた前記第 1 の差数とに基づいて、前記第 2 の差数を算出して、前記遊技価値付与手段によって算出されている遊技価値の差数を補完し、補完した遊技価値の差数に基づいて、前記差数示唆報知を前記報知手段に実行させることが望ましい。

40

【 9 4 5 4 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 5 のパチンコ遊技機）において、前記演出制御部は、前記第 1 の差数が算出される最小単位よりも小さくかつ前記第 2 の差数が算出される最小単位よりも大きい表示単位（例えば、1 0 0 個単位または 5 0 0 個単位等）にて、補完した遊技価値の差数に基づいた前記差数示唆報知を前記報知手段に実行させることが望ましい。

【 9 4 5 5 】

50

本発明によれば、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【 9 4 5 6 】

< 付記：第 6 のパチンコ遊技機 >

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当り遊技状態を制御させる遊技機（所謂パチンコ遊技機）が知られている。さらには、所定枚数のメダル等を投入して、スタートレバーを操作することにより複数のリールが回動され、停止表示されたリールのシンボルの組合せに基づいて、特定枚数のメダルやボーナスゲームなどの特典が付与される遊技機（所謂スロットマシンとも称される回胴式遊技機）も知られている。

10

【 9 4 5 7 】

また、パチンコ遊技機においては、遊技の興趣を向上させるために、特別図柄の抽選確率を異ならせた遊技状態（低確率遊技状態、高確率遊技状態）や、始動口への入球率を異ならせた遊技状態（時短遊技状態、非時短遊技状態）など複数の遊技状態が設けられている（特開 2 0 1 3 - 5 9 6 8 2 号公報参照）。

【 9 4 5 8 】

このようなパチンコ遊技機においては、この高確率遊技状態や時短遊技状態において大当り遊技状態を短期間に制御可能となっており、遊技者は多量の遊技価値（遊技球）を獲得することができる。

【 9 4 5 9 】

しかしながら、遊技者が獲得した累計の遊技価値が高まってくると（所謂出玉が増加していくと）、遊技の射幸性が高まる恐れがあり、遊技の射幸性を適切に抑制する必要がある。

20

【 9 4 6 0 】

本発明の目的は、遊技の射幸性を適切に抑制する遊技機を提供することである。

【 9 4 6 1 】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）は、遊技を制御可能な遊技制御手段（例えば、主制御回路 2 0 0 及びサブ制御回路 3 0 0）と、遊技に応じて獲得した遊技価値を遊技者に付与可能な遊技価値付与手段（例えば、主制御回路 2 0 0 及びサブ制御回路 4 1 0）と、遊技者に付与した遊技価値である付与数（例えば、遊技球の累計数、払出遊技球数）と遊技者が遊技に用いた遊技価値である消費数（例えば、遊技球の累計数、発射遊技球数）とに基づいて遊技価値の差数（例えば、遊技球の差玉数）を算出する差数算出手段（例えば、ゲームストップ機能カウンタ更新処理等を行うメイン CPU 2 0 1）と、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が規制値（例えば、9 5 0 0 0 個）となったことを条件として、遊技者の遊技を停止させることが可能な遊技停止手段（例えば、ゲームストップ機能遊技停止中処理、ゲームストップ機能制御処理等を行うメイン CPU 2 0 1）と、遊技に関する異常を監視する異常監視手段（例えば、状態監視処理等を行うメイン CPU 2 0 1 及びサブ制御回路 4 1 0）と、所定の報知を行う報知手段（例えば、表示装置 7、スピーカ 3 2、LED 群 4 6 等）とを備え、前記報知手段は、前記異常監視手段によって異常が認識されると、エラー報知を行うことが可能であるとともに、前記遊技停止手段によって遊技者の遊技が停止されることに関連した遊技停止関連報知（例えば、ゲーム停止関連報知）を行うことが可能であり、前記エラー報知よりも前記遊技停止関連報知を優先して報知可能であることを特徴とする。

30

40

【 9 4 6 2 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、遊技に関する設定値を変更可能な設定値変更手段（例えば、設定変更確認処理等を行うメイン CPU 2 0 1）と、前記設定値を確認可能な設定値確認手段（例えば、設定変更確認処理等を行うメイン CPU 2 0 1）とを備え、前記報知手段は、前記設定値変更手段による前記設定値の変更に関する設定変更報知と、前記設定値確認手段による前記設定値の確認に関す

50

る設定確認報知とを行うことが可能であり、前記エラー報知よりも前記設定変更報知及び前記設定確認報知を優先して報知可能であるとともに、前記設定変更報知及び前記設定確認報知よりも遊技停止関連報知を優先して報知可能であることが望ましい。

【 9 4 6 3 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記遊技停止手段は、前記遊技制御手段によって遊技者に有利な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態または小当り遊技状態）が制御されているときに、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値となった場合には、遊技者の遊技を停止させず、当該特別遊技状態が終了した後に遊技者の遊技を停止させることが可能であり、前記遊技停止関連報知として、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値よりも小さい境界値となったことを条件として、遊技者の遊技が停止されることを事前に報知する遊技停止予告報知（例えば、ゲーム停止予告報知）と、前記遊技制御手段によって前記特別遊技状態が制御されているときに、前記差数算出手段によって算出された前記遊技価値の差数が前記規制値となった場合に、当該特別遊技状態の終了後に遊技者の遊技が停止されることを事前に報知する遊技停止準備報知（例えば、ゲーム停止準備報知）と、前記遊技停止手段により遊技者の遊技が停止されているときに、遊技者の遊技の停止を報知する遊技停止報知（例えば、ゲーム停止報知）とを行うことが可能であることが望ましい。

10

【 9 4 6 4 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記遊技停止準備報知を行った後に、前記設定値確認手段による前記設定値の確認が行われると、前記遊技停止準備報知と前記設定確認報知とを同時に行うことが可能であることが望ましい。

20

【 9 4 6 5 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記遊技停止報知を行った後に、前記設定値確認手段による前記設定値の確認が行われると、前記遊技停止準備報知と前記設定確認報知とを同時に行うことが可能であることが望ましい。

【 9 4 6 6 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記遊技停止予告報知を行った後に、前記設定値確認手段による前記設定値の確認が行われると、前記遊技停止予告報知を終了し、前記設定確認報知を行うことが可能であることが望ましい。

30

【 9 4 6 7 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、音を出力する音出力手段（例えば、スピーカ 3 2 等）を少なくとも有し、前記音出力手段は、前記遊技制御手段によって遊技者の遊技が実行されているときには、演出音を出力し、前記遊技停止手段により遊技者の遊技が停止されると、前記演出音を消音して、前記遊技停止報知として遊技停止音（例えば、ゲーム停止音）を第 1 の音声時間（例えば、30 秒）まで出力することが可能であることが望ましい。

40

【 9 4 6 8 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記音出力手段は、前記遊技停止準備報知として遊技停止準備音（例えば、ゲーム停止準備音）を第 2 の音声時間（例えば、10 秒）まで出力し、前記遊技停止予告報知として遊技停止予告音（例えば、ゲーム停止予告音）を第 3 の音声時間（例えば、10 秒）まで出力し、前記遊技停止準備音の第 2 の音声時間及び前記遊技停止予告音の第 3 の音声時間よりも、前記遊技停止音の第 1 の音声時間が長く設定されていることが望ましい。

【 9 4 6 9 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記音出力手段に加え、画像を表示する画像表示手段（例えば、表示装置 7 等）

50

を有し、前記画像表示手段は、前記遊技停止報知として遊技停止画像（例えば、ゲーム停止画像）を表示し、前記遊技停止予告報知として遊技停止予告画像（例えば、ゲーム停止予告画像）を表示し、前記遊技停止準備報知として遊技停止準備画像（例えば、ゲーム停止準備画像）を表示し、前記遊技停止音、前記遊技停止予告音及び前記遊技停止準備音を出力する音声時間は、前記遊技停止画像、前記遊技停止予告画像及び前記遊技停止準備画像を表示するいずれの表示時間よりも短く設定されていることが望ましい。

【 9 4 7 0 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記遊技停止手段により遊技が停止された場合においては、前記画像表示手段は、前記遊技停止画像を電源の供給が停止されるまで表示し、電源の供給が停止された後に電源の供給がされて電断復帰したときには、前記遊技停止画像を電源の供給が停止されるまで再び表示し、前記音出力手段は、前記遊技停止音を第 1 の音声時間まで出力した後は、前記遊技停止音を電源の供給が停止されるまで消音し、前記電断復帰したときには、再び前記遊技停止音を第 1 の音声時間まで出力することが可能であることが望ましい。

【 9 4 7 1 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、遊技者の遊技における演出として演出役物（例えば、演出用役物群 5 8）を初期位置と終点位置とに亘って移動させる演出役物可動手段（例えば、演出用駆動モータ 5 7）とを備え、前記演出役物可動手段は、前記遊技停止手段により遊技者の遊技が停止されると、前記演出役物を初期位置に移動させることが可能であることが望ましい。

【 9 4 7 2 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記遊技停止予告報知及び前記遊技停止準備報知は、前記遊技停止関連報知として共通する報知態様（例えば、特定 L E D の赤色）と、それぞれが異なる報知態様（例えば、特定 L E D の全点灯または点滅）との組合せにより報知することが可能であることが望ましい。

【 9 4 7 3 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、前記報知手段における報知の出力を調整する出力調整手段（例えば、出力調整操作情報を生成するサブデバイス入力処理、サウンドリクエスト生成処理及びランプリクエスト生成処理等を行うサブ C P U 3 0 1）とを備え、

前記出力調整手段は、前記遊技停止手段によって遊技者の遊技が停止されている場合には、出力の調整ができないことが望ましい。

【 9 4 7 4 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 6 のパチンコ遊技機）において、遊技者からの演出操作を受け付ける演出操作手段（例えば、演出ボタンセンサ 5 5）とを備え、前記遊技制御手段は、前記遊技停止手段によって遊技者の遊技が停止されている場合には、前記演出操作手段により演出操作を受け付けても、演出を実行しないことが望ましい。

【 9 4 7 5 】

本発明によれば、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【 9 4 7 6 】

< 付記：第 7 のパチンコ遊技機 >

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂パチンコ遊技機）が知られている。さらには、所定枚数のメダル等を投入して、スタートレバーを操作することにより複数のリールが回動され、停止表示されたリールのシンボルの組合せに基づいて、特定枚数のメダルやボーナスゲームなどの特典が付与される遊技機（所謂スロットマシンとも称される回胴式遊技機）も知られている。

【 9 4 7 7 】

また、パチンコ遊技機においては、遊技の興趣を向上させるために、特別図柄の抽選確

10

20

30

40

50

率を異ならせた遊技状態（低確率遊技状態、高確率遊技状態）や、始動口への入球率を異ならせた遊技状態（時短遊技状態、非時短遊技状態）など複数の遊技状態が設けられている（特開2013-59682号公報参照）。

【9478】

このようなパチンコ遊技機においては、大当り遊技状態の終了後に遊技者にとって有利な遊技状態（高確率遊技状態や時短遊技状態）に移行可能となっており、移行した有利な遊技状態において再びの大当り遊技状態に移行可能となっている。このように大当り遊技状態の終了後に有利な遊技状態に移行することで、遊技者は複数の大当り遊技状態から遊技価値（例えば遊技球）を獲得可能に構成されている。

【9479】

しかしながら、大当り遊技状態の終了後に有利な遊技状態に移行した場合であっても、その有利な遊技状態において再び大当り遊技状態に移行するまでに所定の移行期間（例えば、複数回の図柄の可変表示）を要しており、遊技の興趣を向上させるには一層の改善余地があった。

【9480】

本発明の目的は、より遊技の興趣を向上させる遊技機を提供することである。

【9481】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）は

、
第1始動条件の成立に基づいて第1ゲーム（例えば、特別図柄に関する遊技）を実行可能であり、前記第1始動条件とは異なる第2始動条件の成立に基づいて前記第1ゲームとは異なる第2ゲーム（例えば、普通図柄に関する遊技）を実行可能な遊技機において、前記第1ゲームの実行態様を制御可能なゲーム制御手段と、少なくとも前記第1ゲームが実行され得る遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、複数種類の特別条件のうちいずれかの特別条件が成立した場合に遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）を制御可能な特別遊技状態制御手段と、演出実行部（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）において実行可能な演出を制御可能な演出制御手段（例えば、サブ制御回路300）と、遊技領域に設けられ、遊技媒体が入賞容易な状態と入賞困難な状態とに変位可能な変位部材（例えば、普通電動役物ユニット7145）と、を備え、前記ゲーム制御手段は、はずれ結果と、前記はずれ結果とは異なる特定結果（例えば、時短当り）と、前記はずれ結果及び前記特定結果のいずれとも異なる特別結果（例えば、大当り）とを少なくとも含むいずれかの結果を導出可能であり、前記遊技状態制御手段は、通常遊技状態と、前記通常遊技状態とは遊技者にとって有利度合いが異なる特定遊技状態（例えば、時短遊技状態）とを少なくとも含むいずれかの遊技状態に制御可能であり、前記演出は、前記特定結果又は前記特別結果が導出されることを示唆する示唆演出（例えば、リーチ演出、図柄演出、バトル演出）を含むことを特徴とする。

【9482】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記複数種類の特別条件は、前記ゲーム制御手段の実行結果として前記特別結果が導出されたことを条件とする第1の特別条件（例えば、第1のルートからの大当り遊技状態）と、前記変位部材が入賞容易な状態に変位した場合に入賞可能となる所定の領域（例えば、特電作動口7142）を遊技媒体が通過したことを条件とする第2の特別条件（例えば、第2のルートからの大当り遊技状態）とを少なくとも含むことが望ましい。

【9483】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記特定遊技状態は、普通特定遊技状態（例えば、第3時短遊技状態または第4時短遊技状態からなる変動時間短縮状態）と、前記普通特定遊技状態と比して前記第2の特別条件が成立しやすい特殊特定遊技状態（例えば、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態からなる特電入賞容易状態）とを少なくとも含むことが望ましい。

【9484】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記第2ゲームの実行結果が所定結果（例えば、普通図柄当り）となったことに基づいて前記変位部材を入賞容易な状態とすることが可能であり、前記特殊特定遊技状態は、前記普通特定遊技状態よりも前記第2ゲームの結果が前記所定結果となりやすい状態または前記普通特定遊技状態よりも前記変位部材を入賞容易にする時間が相対的に長い状態（例えば、ロング開放状態）のうち少なくともいずれかの状態であることが望ましい。

【9485】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記特定結果は、第1の特定結果（例えば、時短図柄 ≥ 6 ）と、前記第1の特定結果とは異なる第2の特定結果（例えば、時短図柄 ≥ 7 ）とを少なくとも含み、前記特殊特定遊技状態は、第1特定遊技状態（例えば、第1時短遊技状態）と、前記第1特定遊技状態とは異なる第2特定遊技状態（例えば、第2時短遊技状態）とを少なくとも含み、前記遊技状態制御手段は、前記ゲーム制御手段の実行結果に基づいて前記第1の特定結果が導出された場合に、前記第1特定遊技状態に制御可能であり、前記ゲーム制御手段の実行結果に基づいて前記第2の特定結果が導出された場合に、前記第2特定遊技状態に制御可能であることが望ましい。

10

【9486】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記特定結果は、前記第1の特定結果と、前記第2の特定結果と、前記第1の特定結果及び前記第2の特定結果とは異なる第3の特定結果（例えば、時短図柄 ≥ 8 ）とを少なくとも含んでおり、前記普通特定遊技状態は、第3特定遊技状態（例えば、第3時短遊技状態）と、前記第3特定遊技状態よりも前記通常遊技状態に移行するための時短終了条件が成立しやすい第4特定遊技状態（例えば、第4時短遊技状態）とを少なくとも含み、前記遊技状態制御手段は、前記ゲーム制御手段の実行結果に基づいて前記第3の特定結果が導出された場合に、前記第4特定遊技状態に制御可能であることが望ましい。

20

【9487】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記遊技状態制御手段は、前記普通特定遊技状態に制御されている場合において前記特定結果が導出された場合には、該普通特定遊技状態を終了させて、新たに特定遊技状態を制御する一方で、前記特殊特定遊技状態に制御されている場合において前記特定結果が導出される場合には、該特殊特定遊技状態を終了させることなく継続して制御することが望ましい。

30

【9488】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記演出制御手段は、前記普通特定遊技状態において実行可能な示唆演出（例えば、図柄演出、バトル演出）を前記特殊特定遊技状態において実行しないように制御可能であることが望ましい。

【9489】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記演出制御手段は、前記第1ゲームの実行態様にかかわる装飾図柄として主図柄と、前記主図柄よりも小さい領域にて表示される副図柄とを表示可能であり、前記普通特定遊技状態は、前記主図柄及び前記副図柄のいずれもが表示され得る遊技状態であり、前記特殊特定遊技状態は、前記主図柄が表示されず前記副図柄が表示され得る遊技状態であることが望ましい。

40

【9490】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記演出制御手段は、前記特殊特定遊技状態に制御されているときに前記第2ゲームの実行結果にかかわる所定演出を実行可能である一方で、前記普通特定遊技状態に制御されているときに前記所定演出を実行しないことが望ましい。

【9491】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第7のパチンコ遊技機）において、前記演出

50

は、前記第 2 ゲームの実行結果にかかわり実行され得る所定演出を含み、前記演出制御手段は、前記第 1 特定遊技状態で実行され得る前記所定演出と前記第 2 特定遊技状態で実行され得る前記所定演出とを異なる演出実行態様で実行可能に制御することが望ましい。

【 9 4 9 2 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 7 のパチンコ遊技機）において、前記遊技状態制御手段は、前記第 2 の特別条件が成立したときの遊技状態が前記第 1 特定遊技状態であると、前記特別遊技状態の終了後に前記第 2 特定遊技状態を制御可能であり、前記第 2 の特別条件が成立したときの遊技状態が前記第 1 特定遊技状態と異なる遊技状態であると、前記特別遊技状態の終了後に前記普通特定遊技状態を制御可能であることが望ましい。

10

【 9 4 9 3 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 7 のパチンコ遊技機）において、前記第 1 ゲームの実行時間（例えば、特別図柄の変動表示時間）を決定可能な第 1 ゲーム実行時間決定手段と、前記第 2 ゲームの実行時間（例えば、普通図柄の変動表示時間）を決定可能な第 2 ゲーム実行時間決定手段とを備え、前記第 1 ゲーム実行時間決定手段は、前記特殊特定遊技状態のときには、前記普通特定遊技状態で決定される前記第 1 ゲームの実行時間よりも、相対的に長い前記第 1 ゲームの実行時間を決定可能であり、前記第 2 ゲーム実行時間決定手段は、前記特殊特定遊技状態のときには、前記普通特定遊技状態で決定される前記第 2 ゲームの実行時間よりも、相対的に短い前記第 2 ゲームの実行時間を決定可能であることが望ましい。

20

【 9 4 9 4 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 7 のパチンコ遊技機）において、前記第 1 ゲーム実行時間決定手段は、前記普通特定遊技状態のときには、前記普通特定遊技状態で決定される前記第 2 ゲームの実行時間よりも、相対的に短い前記第 1 ゲームの実行時間を決定可能であり、前記第 2 ゲーム実行時間決定手段は、前記特殊特定遊技状態のときには、前記特殊特定遊技状態で決定される前記第 1 ゲームの実行時間よりも、相対的に短い前記第 2 ゲームの実行時間を決定可能であることが望ましい。

【 9 4 9 5 】

本発明によれば、より遊技の興趣を向上させることができる。

【 9 4 9 6 】

30

< 付記：第 8 のパチンコ遊技機 >

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂 1 種タイプのパチンコ遊技機）や、始動口への遊技球の入球を契機に、大入賞口を開放状態に変化させ、大入賞口に入球した遊技球が特定領域に入球することを条件として大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂 2 種タイプのパチンコ遊技機）が知られている。

【 9 4 9 7 】

そして、パチンコ遊技機においては、遊技の興趣を向上させるために、特別図柄の抽選確率を異ならせた遊技状態（低確率遊技状態、高確率遊技状態）や、始動口への入球率を異ならせた遊技状態（時短遊技状態、非時短遊技状態）など複数の遊技状態が設けられている（特開 2 0 1 3 - 5 9 6 8 2 号公報参照）。

40

【 9 4 9 8 】

しかしながら、遊技状態に更なる変化を与え、新たな遊技状態に応じた演出を行うことにより、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることが望まれていた。

【 9 4 9 9 】

本発明の目的は、より遊技の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することである。

【 9 5 0 0 】

50

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第 8 のパチンコ遊技機）は

、
取得条件が成立すると始動情報を取得する始動情報取得手段と、前記始動情報取得手段により取得された始動情報を所定数保留可能な保留手段と、開始条件が成立すると前記保留手段により保留されている前記始動情報に基づく図柄変動を実行可能な図柄変動実行手段と、前記図柄変動の実行結果を判定する判定手段と、前記判定手段の判定よりも先行して前記図柄変動の実行結果を判定可能な先行判定手段と、遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて実行可能な当該演出又は前記先行判定手段の判定結果に基づいて実行可能な先行演出（例えば、先読み演出）の何れかを実行可能な演出実行手段と、を備える遊技機において、前記判定手段又は前記先行判定手段により判定される判定結果として、特定結果（例えば、時短図柄）と、前記特定結果とは異なる特別結果（例えば、大当り図柄または小当り図柄）と、を少なくとも含み、前記遊技状態制御手段は、通常遊技状態と、前記判定手段の判定結果として前記特定結果が導出された場合に移行可能な特定遊技状態（例えば、時短遊技状態）と、前記判定手段の判定結果として前記特別結果が導出された場合に移行可能であり、所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態（例えば、大当り遊技状態）と、を少なくとも含む何れかの遊技状態に制御可能であり、前記特定結果は、第 1 特定結果（例えば、時短図柄 10）と、前記第 1 特定結果とは異なる第 2 特定結果（例えば、時短図柄 20）と、を含み、前記特定遊技状態は、前記第 1 特定結果が導出された場合に移行可能な第 1 特定遊技状態（例えば、第 1 時短遊技状態）と、前記第 2 特定結果が導出された場合に移行可能であり、前記第 1 特定遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 特定遊技状態（例えば、第 2 時短遊技状態）と、を含むことを特徴とする。

10

20

【9501】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記判定手段は、前記遊技状態制御手段により前記通常遊技状態に制御されているときに前記特定結果が導出される場合には該特定結果の導出を許容する一方で、前記遊技状態制御手段により前記第 1 特定遊技状態又は前記第 2 特定遊技状態に制御されているときに前記特定結果が導出される場合には該特定結果の導出を許容しないことが望ましい。

【9502】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技者の発射操作により遊技媒体を発射させて、遊技を進行させる発射操作手段と、を備え、前記通常遊技状態または前記第 1 特定遊技状態が制御されているときには第 1 の発射操作（例えば、左打ち）を正規な態様として遊技を進行させ、前記第 2 特定遊技状態が制御されているときには第 2 の発射操作（例えば、右打ち）を正規な態様として遊技を進行させることが望ましい。

30

【9503】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記第 1 特定遊技状態は、前記通常遊技状態よりも不利若しくは前記通常遊技状態と有利度合いが同じ遊技状態であることが望ましい。

【9504】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記通常遊技状態において前記第 1 特定結果が導出される割合は、前記特定遊技状態において前記第 2 特定結果が導出される割合よりも大きいことが望ましい。

40

【9505】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記判定手段は、前記特別結果が導出される割合として第 1 の確率にて当該特別結果を導出可能であり、前記特定結果が導出される割合として前記第 1 の確率よりも高い第 2 の確率にて当該特定結果を導出可能であることが望ましい。

【9506】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記遊技状態制御手段は、前記通常遊技状態又は前記特定遊技状態に制御されているときに前記図柄変動の変動回数が所定の回数（例

50

例えば、天井値の 950 回) に達したことを条件とする特定条件が成立する場合に前記第 1 特定遊技状態及び前記第 2 特定遊技状態とは異なる第 3 特定遊技状態 (例えば、第 4 時短遊技状態) に制御可能であり、前記第 3 特定遊技状態は、少なくとも前記第 1 特定遊技状態より遊技者に有利な遊技状態であり、前記特定条件は、前記通常遊技状態に制御されているときに成立するよりも相対的に高い割合で前記第 1 特定遊技状態に制御されているときに成立することが望ましい。

【9507】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記遊技状態制御手段は、前記特別遊技状態が制御された後に前記第 1 特定遊技状態及び前記第 2 特定遊技状態とは異なる第 4 特定遊技状態 (例えば、第 5 時短遊技状態) に制御可能であり、前記第 4 特定遊技状態は、前記図柄変動の変動回数が特定回数 (例えば、切替回数の 1 回または 5 回) 実行されるまでは前記第 2 の発射操作を正規な態様として遊技を進行させる一方で、前記図柄変動の変動回数が前記特定回数を経過した場合には前記第 1 の発射操作を正規な態様として遊技を進行させることが望ましい。

10

【9508】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記演出実行手段は、前記保留手段に保留されている先の始動情報が前記特別結果を導出するものである場合には、前記先の始動情報よりも後に保留されている後の始動情報が前記第 1 特定結果及び前記第 2 特定結果であるかにかかわらず前記特定結果の導出にかかわる先行演出を実行させないことが可能であることが望ましい。

20

【9509】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記先行演出は、前記特定結果が導出される可能性があることを示唆する特定先行演出 (例えば、期待 UP ゾーン、RUSH 期待ゾーン) を少なくとも含み、前記特定先行演出は、前記保留手段に前記第 2 特定結果が導出される前記始動情報が存在する場合に該第 2 特定結果が導出される前記始動情報に対して実行可能な演出である一方で、前記第 1 特定結果が導出される前記始動情報が存在する場合に該第 1 特定結果が導出される前記始動情報に対して実行されない演出であることが望ましい。

【9510】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記演出実行手段は、前記保留手段に保留されている先の始動情報が前記第 2 特定結果を導出するものである場合には、前記先の始動情報よりも後に保留されている後の始動情報に対して前記先行演出を実行させないことが可能な一方で、前記保留手段に保留されている前記先の始動情報が前記第 1 特定結果を導出するものである場合には、前記後の始動情報に対して前記先行演出を実行可能であることが望ましい。

30

【9511】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記当該演出は、前記第 1 特定結果又は前記第 2 特定結果が導出される可能性があることを示唆する特定当該演出 (例えば、カード演出) を含み、前記先行演出は、前記第 1 特定結果又は前記第 2 特定結果が導出される可能性があることを示唆する特定先行演出 (例えば、期待 UP ゾーン、モード移行ゾーン、RUSH 期待ゾーン) を含み、前記特定当該演出は、第 1 の演出態様 (例えば、白カード演出) と、前記第 1 の演出態様よりも前記第 2 特定結果が導出される割合が相対的に高い第 2 の演出態様 (例えば、赤カード演出) とを少なくとも含む何れかの演出態様で実行可能であり、前記演出実行手段は、先の前記図柄変動において前記特定先行演出が実行された場合には、先の前記図柄変動において前記特定先行演出が実行されなかった場合よりも相対的に高い割合で前記第 2 の演出態様にて前記特定当該演出を実行することが可能であることが望ましい。

40

【9512】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記先行演出は、前記先行判定手段により判定される前記図柄変動の変動結果が前記特別結果又は前記特定結果の何れである場合にも

50

実行可能な特殊先行演出（例えば、期待UPゾーン）を少なくとも含み、前記特殊先行演出は、少なくとも前記通常遊技状態及び前記第1特定遊技状態にて実行可能な演出であり、前記演出実行手段は、前記通常遊技状態に制御されているときの方が前記第1特定遊技状態に制御されているときよりも相対的に高い割合で前記特殊先行演出を実行可能であることが望ましい。

【9513】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記演出実行手段は、前記判定手段によって前記第1特定結果又は前記第2特定結果が判定された場合には、前記遊技状態制御手段により前記通常遊技状態が制御されているときと、前記遊技状態制御手段により前記第1特定遊技状態又は前記第2特定遊技状態が制御されているときとで異なる前記当該演出を実行可能であることが望ましい。

10

【9514】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技盤（例えば、遊技パネル10100）と、前記遊技領域に設けられ、遊技球が進入可能な始動領域（例えば、第1始動口10120）及び特定領域（例えば、第2通過ゲート10126L）と、前記遊技領域に設けられ、前記特定領域に遊技球が進入したことを条件に、遊技球が進入可能な開放状態と遊技球が進入困難な閉鎖状態とに変化可能な補助可変入賞装置（例えば、普通電動役物10146）と、を備え、前記第1特定遊技状態は、不利第1特定遊技状態（例えば、第1時短遊技状態）と、前記不利第1特定遊技状態よりも相対的に前記補助可変入賞装置に遊技球が進入しやすくなる有利第1特定遊技状態（例えば、第3時短遊技状態）とを有し、前記始動情報取得手段は、前記始動領域又は前記補助可変入賞装置に遊技球が進入することを前記取得条件として、前記始動領域に遊技球が進入したときには第1の始動情報（例えば、第1特別図柄の始動情報）を取得し、前記補助可変入賞装置に遊技球が進入したときには第2の始動情報（例えば、第2特別図柄の始動情報）を取得し、前記判定手段は、前記第2の始動情報に基づく前記図柄変動の実行結果を前記第1の始動情報に基づく前記図柄変動の実行結果よりも前記特別結果と判定しやすく、前記始動領域は、前記特定領域よりも下流側に設けられていることが望ましい。

20

【9515】

本発明によれば、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【9516】

30

<付記：第9のパチンコ遊技機>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂1種タイプのパチンコ遊技機）や、始動口への遊技球の入球を契機に、大入賞口を開放状態に変化させ、大入賞口に入球した遊技球が特定領域に入球することを条件として大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂2種タイプのパチンコ遊技機）が知られている。

【9517】

そして、パチンコ遊技機においては、遊技の興趣を向上させるために、特別図柄の抽選確率を異ならせた遊技状態（低確率遊技状態、高確率遊技状態）や、始動口への入球率を異ならせた遊技状態（時短遊技状態、非時短遊技状態）など複数の遊技状態が設けられている（特開2013-59682号公報参照）。

40

【9518】

しかしながら、遊技状態に更なる変化を与え、新たな遊技状態に応じた演出を行うことにより、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることが望まれている。

【9519】

本発明の目的は、より遊技の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することである。

【9520】

50

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第 9 のパチンコ遊技機）は

、
識別図柄の可変表示を実行可能な可変表示実行手段と、前記識別図柄の可変表示の実行結果が特別条件を満たすか否かを判定する特別条件判定手段と、前記特別条件判定手段によって第 1 の特別条件（例えば、大当たりまたは小当たり）を満たすと判定された場合に、前記識別図柄の可変表示の終了後に遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態または小当たり遊技状態）を制御可能な特別遊技状態制御手段と、前記識別図柄の可変表示が実行される遊技状態として、所定の領域への遊技球の進入が容易ではない非入賞容易状態（例えば、通常遊技状態）と、前記非入賞容易状態よりも相対的に前記所定の領域への遊技球の進入が容易となる入賞容易状態（例えば、時短遊技状態）と、を少なくとも含む何れかの遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、所定の演出を実行可能な演出実行手段と、を備えた遊技機において、前記入賞容易状態は、前記特別条件判定手段によって前記第 1 の特別条件を満たすと判定された場合に移行可能な（例えば、第 5 時短遊技状態）と、前記特別条件判定手段によって前記第 1 の特別条件とは異なる第 2 の特別条件（例えば、時短当り）を満たすと判定された場合に移行可能な通常入賞容易状態と、を含み、前記通常入賞容易状態は、第 1 通常入賞容易状態（例えば、第 1 時短遊技状態）と、前記第 1 通常入賞容易状態及び前記非入賞容易状態よりも有利な第 2 通常入賞容易状態（例えば、第 2 時短遊技状態）と、少なくとも含み、前記特別条件判定手段は、前記遊技状態制御手段によって前記非入賞容易状態が制御されているときには、前記第 2 の特別条件を満たすと判定可能である一方で、前記遊技状態制御手段によって前記入賞容易状態が制御されているときには、前記第 2 の特別条件を満たすと判定しないか、前記非入賞容易状態が制御されているときよりも前記第 2 の特別条件を満たすと判定し難く、前記遊技状態制御手段は、前記第 1 通常入賞容易状態において、前記可変表示実行手段により実行される前記識別図柄の可変表示が規定回数（例えば、第 1 時短回数～第 3 時短回数）になると、前記非入賞容易状態に移行させることが可能であり、前記演出実行手段は、前記第 1 通常入賞容易状態においては、前記可変表示実行手段による前記識別図柄の可変表示の実行回数に基づいて、一般演出（例えば、一般演出モード及び前兆演出モードの演出）を実行可能であることを特徴とする。

10

20

30

40

50

【9521】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技者の発射操作により遊技媒体を発射させて、遊技を進行させる発射操作手段を備え、前記遊技状態制御手段によって前記非入賞容易状態または前記第 1 通常入賞容易状態が制御されているときには第 1 の発射操作（例えば、左打ち）を正規な態様として遊技を進行させ、前記第 2 通常入賞容易状態が制御されているときには第 2 の発射操作（例えば、右打ち）を正規な態様として遊技を進行させることが望ましい。

【9522】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記演出実行手段は、前記第 1 通常入賞容易状態においては、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記規定回数未満の第 1 実行回数であるとき（例えば、第 1 特別図柄の可変表示回数が 1～39 のとき）には第 1 の一般演出（例えば、一般演出モードの演出）を実行可能であり、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記規定回数未満であって前記第 1 実行回数を超過する第 2 実行回数であるとき（例えば、第 1 特別図柄の可変表示回数が 40～49 のとき）には前記第 1 の一般演出とは異なる第 2 の一般演出（例えば、前兆演出モードのモード移行演出）を実行可能であることが望ましい。

【9523】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記演出実行手段は、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記規定回数であるときには、前記第 1 の一般演出及び前記第 2 の一般演出とは異なる特定の一般演出（例えば、前兆演出モードのモード移行演出）を実行可能であり、前記特定の一般演出は、前記通常入賞容易状態または前記第 1 通常入賞容易状態であることを示唆することが望ましい。

【 9 5 2 4 】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技状態に基づいて、少なくとも前記識別図柄の可変表示時間に対応付けられた変動パターンを決定する変動パターン決定手段を備え、前記変動パターン決定手段は、前記第1通常入賞容易状態においては、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記第1実行回数であるときには第1の変動パターン（例えば、通常の特別図柄の変動パターン00H）を決定可能であり、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記第2実行回数であるときには前記第1の変動パターンとは異なる第2の変動パターン（例えば、示唆用の特別図柄の変動パターン10H）を決定可能であり、前記可変表示実行手段は、前記変動パターン決定手段によって決定された変動パターンに基づいて、前記識別図柄の可変表示を実行可能であることが望ましい。

10

【 9 5 2 5 】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技状態に基づいて、少なくとも前記識別図柄の可変表示時間に対応付けられた変動パターンを決定する変動パターン決定手段を備え、前記変動パターン決定手段は、前記第1通常入賞容易状態においては、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記規定回数であるときには、特定の変動パターン（例えば、判定用の特別図柄の変動パターン11H）を決定可能であることが望ましい。

【 9 5 2 6 】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技状態に基づいて、少なくとも前記識別図柄の可変表示時間に対応付けられた変動パターンを決定する変動パターン決定手段を備え、前記変動パターン決定手段は、前記第1通常入賞容易状態と前記第2通常入賞容易状態とで異なる変動パターンを決定可能であり、前記可変表示実行手段は、前記変動パターン決定手段によって決定された変動パターンに基づいて、前記識別図柄の可変表示を実行可能である

20

ことが望ましい。

【 9 5 2 7 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記変動パターン決定手段は、前記第2通常入賞容易状態と前記特別入賞容易状態とで異なる前記変動パターンを決定可能であるとともに、前記特別入賞容易状態のときには、前記第2通常入賞容易状態のときよりも短い前記識別図柄の可変表示時間に対応付けられた短縮用の変動パターンを決定可能であることが望ましい。

30

【 9 5 2 8 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記第1通常入賞容易状態に移行するときに、複数の規定回数の中からいずれかの1つの規定回数（例えば、第1時短回数～第3時短回数）を決定する規定回数決定手段を備え、複数の規定回数は、所定の規定回数（例えば、第1時短回数の50回）と、前記所定の規定回数よりも多い規定回数である特定の規定回数（例えば、第2時短回数の100回または第3時短回数の150回）とを含んでいることが望ましい。

【 9 5 2 9 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記規定回数決定手段によって前記特定の規定回数が決定された場合には、前記所定の規定回数未満の前記第1実行回数（例えば、第1特別図柄の可変表示回数が1～39）と、前記所定の規定回数未満であって前記第1実行回数を超過する前記第2実行回数（例えば、第1特別図柄の可変表示回数が40～49）とが設定され得るものであり、前記演出実行手段は、前記第1通常入賞容易状態においては、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記第1実行回数または／及び前記第2実行回数よりも多い第3実行回数（例えば、第1特別図柄の可変表示回数が51～89）になるときに、前記第1の一般演出を実行可能であり、前記識別図柄の可変表示の実行回数が前記第2実行回数または／及び前記第3実行回数よりも多い第4実行回数（例えば、第1特別図柄の可変表示回数が90～99のとき）になるときに、前記第2の一般演出を実行可能であることが望ましい。

40

【 9 5 3 0 】

50

好適には、本発明に係る遊技機において、前記演出実行手段は、前記規定回数決定手段によって前記特定の規定回数が決定された場合には、前記第1通常入賞容易状態において、前記識別図柄の変表示の実行回数が前記所定の規定回数または／及び前記特定の規定回数になるときに、前記第1の一般演出及び前記第2の一般演出とは異なる特定の一般演出を実行可能であり、前記特定の一般演出は、前記通常入賞容易状態または前記第1通常入賞容易状態であることを示唆することが望ましい。

【9531】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記第1通常入賞容易状態は、不利第1通常入賞容易状態（例えば、第1時短遊技状態）と、前記不利第1通常入賞容易状態よりも相対的に有利な有利第1通常入賞容易状態（例えば、第3時短遊技状態）とを有し、前記演出実行手段は、前記通常入賞容易状態、前記不利第1通常入賞容易状態または前記有利第1通常入賞容易状態であることを示唆する特定の一般演出（例えば、モード移行演出）を実行可能であることが望ましい。

【9532】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技盤（例えば、遊技パネル11100）と、前記遊技領域に設けられ、遊技球が進入可能な始動領域（例えば、第1始動口11120）及び特定領域（例えば、第2通過ゲート11126L）と、前記遊技領域に設けられ、前記特定領域に遊技球が進入したことを条件に、遊技球が進入可能な開放状態と遊技球が進入困難な閉鎖状態とに変化可能な補助可変入賞装置（例えば、普通電動役物11146）と、を備え、前記第1通常入賞容易状態は、不利第1通常入賞容易状態と、前記不利第1通常入賞容易状態よりも相対的に有利な有利第1通常入賞容易状態とを有し、前記有利第1通常入賞容易状態は、前記第2通常入賞容易状態よりも相対的に前記補助可変入賞装置に遊技球が進入し難いが、前記不利第1通常入賞容易状態よりも相対的に前記補助可変入賞装置に遊技球が進入しやすく、前記可変表示実行手段は、前記始動領域に遊技球が進入したときには第1の識別図柄（例えば、第1特別図柄）の変表示を実行可能であるとともに、前記補助可変入賞装置に遊技球が進入したときには第2の識別図柄（例えば、第2特別図柄）の変表示を実行可能であり、前記特別条件判定手段は、前記第2の識別図柄の変表示の実行結果を前記第1の識別図柄の変表示の実行結果よりも前記第1の特別条件を満たすと判定しやすいとともに、前記第2の識別図柄の変表示の実行結果をハズレよりも前記第1の特別条件を満たすと判定しやすく、前記始動領域は、前記特定領域よりも下流側に設けられていることが望ましい。

【9533】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記演出実行手段は、前記有利第1通常入賞容易状態においては、前記補助可変入賞装置に遊技球が進入しやすくなるときには、前記補助可変入賞装置に遊技球が進入可能となることを示唆する開放示唆演出（例えば、テロップ演出）を実行可能であることが望ましい。

【9534】

本発明によれば、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【9535】

<付記：第8のパチンコ遊技機及び第9のパチンコ遊技機>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂パチンコ遊技機）が知られている。さらには、所定枚数のメダル等を投入して、スタートレバーを操作することにより複数のリールが回転され、停止表示されたリールのシンボルの組合せに基づいて、特定枚数のメダルやボーナスゲームなどの特典が付与される遊技機（所謂スロットマシンとも称される回転式遊技機）も知られている。

【9536】

また、パチンコ遊技機においては、遊技の興趣を向上させるために、特別図柄の抽選確率を異ならせた遊技状態（低確率遊技状態、高確率遊技状態）や、始動口への入球率を異

10

20

30

40

50

ならせた遊技状態（時短遊技状態、非時短遊技状態）など複数の遊技状態が設けられている（特開2013-59682号公報参照）。

【9537】

このようなパチンコ遊技機においては、この高確率遊技状態や時短遊技状態において大当たり遊技状態を短期間に制御可能となっており、遊技者は多量の遊技価値（遊技球）を獲得することができる。

【9538】

しかしながら、遊技者が獲得した累計の遊技価値が高まってくると（所謂出玉が増加していくと）、遊技の射幸性が高まる恐れがあり、遊技の射幸性を適切に抑制する必要がある。

【9539】

本発明の目的は、遊技の射幸性を適切に抑制する遊技機を提供することである。

【9540】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第8のパチンコ遊技機または第9のパチンコ遊技機）は、ゲームを実行可能なゲーム実行手段と、前記ゲームが実行される遊技状態として、遊技者にとって不利な不利遊技状態（例えば、通常遊技状態または一般遊技状態）と、遊技者にとって有利な有利遊技状態（例えば、大当たり遊技状態、RUSH遊技状態）とを少なくとも含む何れかの遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、前記ゲームの実行結果に応じて、遊技者に所定数の遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、遊技者に付与した遊技価値の累計増加数（例えば、遊技球の増加数（MY））を計数することが可能な計数手段と、前記計数手段によって前記累計増加数として規制値（例えば、95000個）を計数したことを条件として、ゲームを停止させることが可能なゲーム停止手段と、前記ゲーム停止手段がゲームを停止させる前に、ゲームが停止されることに関連して遊技停止予告（例えば、第1遊技停止予告、第2遊技停止予告及び第3遊技停止予告）に関する報知を行う報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）と、を備え、前記報知手段は、前記累計増加数が前記規制値よりも下回っている所定の計数範囲（例えば、85000～94999個）にあるときに、予告開始条件が成立すると、前記遊技停止予告に関する報知が可能であることを特徴とする。

【9541】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記所定の計数範囲は、第1の境界値未満の第1の計数範囲（例えば、85000～89999個）と、前記第1の境界値以上から前記規制値未満の第2の計数範囲（例えば、90000～94999個）とで区画され、前記報知手段は、前記計数手段によって計数された前記累計増加数が前記第1の計数範囲にあるときには、第1の予告開始条件（例えば、RUSH遊技状態に移行する特定の大当たり遊技状態中、RUSH遊技状態）が成立すると、前記遊技停止予告に関する報知が可能であり、前記計数手段によって計数された前記累計増加数が前記第2の計数範囲にあるときには、第2の予告開始条件（例えば、大当たり遊技状態中等）が成立すると、前記遊技停止予告に関する報知が可能であることが望ましい。

【9542】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記有利遊技状態は、有利度合いの異なる複数の有利遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）を有しており、前記第1の予告開始条件の成立は、特定の有利遊技状態（例えば、RUSH遊技状態に移行する特定の大当たり遊技状態）に移行することであり、前記第2の予告開始条件の成立は、複数の有利遊技状態のいずれかに移行することであることが望ましい。

【9543】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記第1の計数範囲にあるときに開始された前記遊技停止予告に対しては、前記遊技状態制御手段によって制御されている遊技状態に基づいて終了させることが可能であり、前記第2の計数範囲にあるときに開始された前記遊技停止予告に対しては、前記計数手段によって前記規制値が計数されるまで継続して行うことが可能であることが望ましい。

【 9 5 4 4 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記第 1 の計数範囲にあるときに開始された前記遊技停止予告に対しては、前記累計増加数が前記第 1 の計数範囲にあるときに前記遊技状態制御手段によって前記不利遊技状態が開始されると、前記遊技停止予告を終了し、前記累計増加数が前記第 2 の計数範囲に到達すると、前記遊技停止予告を前記計数手段によって前記規制値が計数されるまで継続して行うことが可能であることが望ましい。

【 9 5 4 5 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記第 1 の計数範囲にあるときに前記遊技停止予告に関する報知が行われたことを示す実行済情報を記憶する予告履歴記憶部を備え、前記報知手段は、前記遊技状態制御手段によって前記不利遊技状態が制御されているときに前記計数手段によって計数された前記累計増加数が前記第 1 の計数範囲から前記第 2 の計数範囲に到達した場合に、前記予告履歴記憶部に前記実行済情報が記憶されていないときには、前記第 2 の予告開始条件が成立したとして前記遊技停止予告に関する報知を行い、前記予告履歴記憶部に前記実行済情報が記憶されているときには、前記遊技停止予告に関する報知を行わないことが可能であることが望ましい。

【 9 5 4 6 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記計数手段によって計数された前記累計増加数が前記第 1 の計数範囲にあるときには、前記第 1 の予告開始条件が成立すると、第 1 遊技停止予告に関する報知が可能であり、前記計数手段によって計数された前記累計増加数が前記第 2 の計数範囲にあるときには、前記第 2 の予告開始条件が成立すると、前記第 1 遊技停止予告とは異なる第 2 遊技停止予告に関する報知が可能であることが望ましい。

【 9 5 4 7 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記遊技状態制御手段は、前記ゲームの実行結果が特別条件を満たすときに、遊技者に遊技価値を付与することが可能な特別の有利遊技状態（例えば、大当り遊技状態）を制御可能であり、前記ゲーム停止手段は、前記遊技状態制御手段によって前記特別の有利遊技状態が制御されており、前記計数手段によって計数された前記累計増加数が前記規制値以上となった場合には、前記特別の有利遊技状態が終了した後に、ゲームを停止させることが可能であり、前記報知手段は、前記遊技状態制御手段によって前記特別の有利遊技状態が制御されており、前記計数手段によって計数された前記累計増加数が前記規制値以上となった場合には、前記第 1 遊技停止予告及び前記第 2 遊技停止予告とは異なる第 3 遊技停止予告に関する報知を行うことが可能であることが望ましい。

【 9 5 4 8 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記ゲーム停止手段によってゲームが停止されているときには、ゲームが停止されていることに関連して遊技停止報知を行い、変更条件（例えば、強制報知時間の経過）が成立するまでは、第 1 の報知態様で遊技停止報知を行い、前記変更条件が成立すると、前記第 1 の報知態様とは異なる第 2 の報知態様で遊技停止報知を行うことが望ましい。

【 9 5 4 9 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記遊技停止報知として規制画像の表示を行う画像表示手段を少なくとも含み、前記画像表示手段は、前記変更条件が成立するまでは、第 1 の規制画像の表示を行い、前記変更条件が成立すると、前記第 1 の規制画像とは大きさが異なる第 2 の規制画像の表示を行うことが望ましい。

【 9 5 5 0 】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記ゲームが実行されていないときに行われるデモ演出を実行するデモ演出手段と、を備え、前記デモ演出手段は、前記ゲーム停止手段によってゲームが停止されている場合において、前記画像表示手段により前記第 1 の規制画像の表示が行われているときには、前記デモ演出を実行不可能であり、前記画像表示

10

20

30

40

50

手段により前記第２の規制画像の表示が行われているときには、前記デモ演出を実行可能であることが望ましい。

【９５５１】

好適には、本発明に係る遊技機において、遊技者からの演出操作を受け付ける演出操作手段と、を備え、前記画像表示手段は、前記第２の規制画像の表示を行っている場合に、前記演出操作手段により演出操作を受け付けると、遊技者の操作により特別な画像（例えば、ＱＲコードの画像）を表示させることが可能であることが望ましい。

【９５５２】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記報知手段に関する音量を調整する音量調整手段と、を備え、前記音量調整手段は、前記ゲーム停止手段によってゲームが停止されている場合において、前記変更条件が成立するまでは音量を調整不可能であり、前記変更条件が成立すると音量を調整可能であることが望ましい。

【９５５３】

好適には、本発明に係る遊技機において、前記報知手段に関する光量を調整する光量調整手段と、を備え、前記光量調整手段は、前記ゲーム停止手段によってゲームが停止されている場合において、前記変更条件が成立するまでは光量を調整不可能であり、前記変更条件が成立すると光量を調整可能であることが望ましい。

【９５５４】

本発明によれば、遊技の射幸性を適切に抑制することができる。

【９５５５】

<付記：第１０のパチンコ遊技機－１>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当り遊技状態を制御させる遊技機（所謂パチンコ遊技機）が知られている。さらには、所定枚数のメダル等を投入して、スタートレバーを操作することにより複数のリールが回転され、停止表示されたリールのシンボルの組合せに基づいて、特定枚数のメダルやボーナスゲームなどの特典が付与される遊技機（所謂スロットマシンとも称される回転式遊技機）も知られている。

【９５５６】

このような遊技機においては、遊技者が遊技を行っていないときや特別図柄の抽選が行われていないときには、デモ演出を実行することが知られている（特開２０２２－１０９８２９号公報参照）。

【９５５７】

さらに、近年では、内部に封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機が知られてきている（特開２０１２－２３９５４２号公報参照）。

【９５５８】

しかしながら、遊技者がトイレや食事休憩等により離席しており、デモ演出が実行されている遊技機においては、遊技者がその遊技機を確保しているか否かが不明確であり、遊技店においては遊技者同士のトラブルが発生する恐れがあった。

【９５５９】

特に、内部に封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機においては、従来のように上皿に遊技球があることが目に見えるものでなく、遊技者が遊技機を確保しているか否かがより一層不明確になっており、遊技者同士のトラブルが発生する可能性が高まってきている。

【９５６０】

本発明の目的は、遊技者同士のトラブルを防止することができる遊技機を提供することである。

【９５６１】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第１０のパチンコ遊技機）は、所定の始動条件の成立に基づいてゲームを実行可能なゲーム実行手段を有する遊技機

10

20

30

40

50

において、報知開始条件の成立に基づいて、遊技者が休憩中である休憩報知を行うことが可能な休憩報知手段（例えば、表示装置 7、スピーカ 32、LED 群 46 等）を備え、前記休憩報知手段は、前記休憩報知を行っているときに、解除条件が成立すると、前記休憩報知を終了することを特徴とする。

【9562】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、時間を計時する計時手段（例えば、休憩タイマ更新処理）を備え、前記解除条件は、前記計時手段によって所定の解除時間が経過すること（例えば、第 2 休憩解除処理）を含むことが望ましい。

【9563】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記休憩報知手段は、前記計時手段によって所定の解除時間が計時されている計時情報を報知可能であることが望ましい。

【9564】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記休憩報知として、第 1 の休憩報知（例えば、小休憩報知）及び前記第 1 の休憩報知とは異なる第 2 の休憩報知（例えば、食事休憩報知）を少なくとも含む複数の休憩報知からいずれかの休憩報知を選択可能な休憩報知選択手段（例えば、サブデバイス入力処理）を備え、前記休憩報知手段は、前記休憩報知選択手段によって選択された休憩報知を行うことが可能であることが望ましい。

【9565】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記解除条件は、前記休憩報知選択手段によって前記第 1 の休憩報知が選択されたときには、前記計時手段によって第 1 の解除時間（例えば、10 分）が経過することであり、前記休憩報知選択手段によって前記第 2 の休憩報知が選択されたときには、前記計時手段によって前記第 1 の解除時間とは異なる第 2 の解除時間（例えば、45 分）が経過することであることが望ましい。

【9566】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記解除条件は、前記ゲーム実行手段により前記ゲームが実行されること（例えば、第 3 休憩解除処理）を含むことが望ましい。

【9567】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、遊技者の所定の操作を検知する操作検知手段（例えば、演出ボタンセンサ 55、発射装置 6 に設けられたタッチセンサ）を備え、前記解除条件は、前記操作検知手段により所定の操作が検知されたこと（例えば、第 1 休憩解除処理、第 4 休憩解除処理）を含むことが望ましい。

【9568】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記ゲームに用いる遊技価値を記憶する遊技価値記憶手段（例えば、枠 RAM 413 の所有遊技球カウンタ）を備え、前記解除条件は、前記遊技価値記憶手段によって記憶された遊技価値が変化したこと（例えば、第 5 休憩解除処理）を含むことが望ましい。

【9569】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記休憩報知手段は、少なくとも 1 回の前記ゲームが実行された後に、前記ゲームの実行が終了している状態において、前記報知開始条件が成立すると（例えば、第 2 休憩表示許可フラグ = ON）、前記休憩報知を行うことが可能であることが望ましい。

【9570】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記ゲームに用いる遊技価値を記憶する遊技価値記憶手段（例えば、枠 RAM 413 の所有遊技

10

20

30

40

50

球カウンタ)を備え、前記休憩報知手段は、前記遊技価値記憶手段に遊技価値が記憶されている状態において、前記報知開始条件が成立すると、前記休憩報知を行うことが可能である(例えば、第1自動休憩設定処理)ことが望ましい。

【9571】

好適には、遊技用装置(例えば、カードユニット181)と通信可能に接続されている遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記ゲームに用いる遊技価値を記憶する遊技価値記憶手段(例えば、枠RAM413の所有遊技球カウンタ)と、遊技者の転送操作を検知する転送操作検知手段(例えば、計数スイッチ195)と、前記転送操作検知手段により前記転送操作が検知されたことを条件として、前記遊技価値記憶手段に記憶されている遊技価値を前記遊技用装置に転送可能な転送手段(例えば、計数スイッチ検知処理及び遊技機通知情報送信処理)を備え、前記報知開始条件は、前記転送操作検知手段により前記転送操作が検知されたこと(例えば、第2自動休憩設定処理)を含むことが望ましい。

10

【9572】

好適には、本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記報知開始条件は、前記ゲーム実行手段により前記ゲームが実行されていない待機時間が特定の待機時間(例えば、休憩開始時間)となること(例えば、第1自動休憩設定処理)を含むことが望ましい。

【9573】

好適には、遊技用装置(例えば、カードユニット181)と通信可能に接続されている遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記ゲームに用いる遊技価値を記憶する遊技価値記憶手段(例えば、枠RAM413の所有遊技球カウンタ)と、遊技者により転送操作が行われると、前記遊技価値記憶手段に記憶されている遊技価値を前記遊技用装置に転送可能な転送手段(例えば、計数スイッチ検知処理及び遊技機通知情報送信処理)を備え、前記休憩報知手段は、前記遊技価値記憶手段に遊技価値が記憶されている状態において前記休憩報知を行うときには、遊技者に所定の注意を促す注意喚起報知(例えば、「持球が残っています。計数ボタンを操作して、遊技カードを忘れずにお取りください」の注意喚起画像の表示)を行うことが可能であることが望ましい。

20

【9574】

好適には、本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、遊技店側での特定操作により、前記休憩報知手段による前記休憩報知を報知可能または報知不能に設定する休憩条件設定手段(例えば、休憩条件設定処理)を備えることが望ましい。

30

【9575】

本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)によれば、遊技者同士のトラブルを防止することができる。

【9576】

<付記：第10のパチンコ遊技機－2>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機(所謂パチンコ遊技機)が知られている。さらには、所定枚数のメダル等を投入して、スタートレバーを操作することにより複数のリールが回動され、停止表示されたリールのシンボルの組合せに基づいて、特定枚数のメダルやボーナスゲームなどの特典が付与される遊技機(所謂スロットマシンとも称される回胴式遊技機)も知られている。

40

【9577】

さらに近年では、内部に封入された遊技球を循環させ、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機が知られてきている(特開2012-239542号公報参照)。

【9578】

内部に封入された遊技球を循環させ、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機には、遊技用装置(カードユニット)が接続されており、カードユニットが遊技者の貸出操

50

作を受け付けると、カードユニットから遊技価値の情報が遊技機に送信され、遊技機では、遊技価値に基づいて内部に封入された遊技球を発射することが可能となる。そして、発射された遊技球が入賞口に入球すると遊技者に所定の遊技価値が付与され、遊技機が遊技者の計数操作を受け付けると、遊技者に付与された遊技価値の情報がカードユニットに転送されることになる。

【9579】

そして、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機においては、従来のように外部から遊技球やメダルが供給される遊技機とは異なり、様々なエラーや遊技状況が考えられ、遊技状況を適切に把握できることが望まれていた。

【9580】

本発明の目的は、内部に封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機において、遊技状況を適切に把握することができる遊技機を提供することである。

【9581】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）は、遊技用装置（例えば、カードユニット181）と通信可能に接続された遊技機において、ゲームに用いる遊技価値を記憶する遊技価値記憶手段（例えば、枠RAM413の所有遊技球カウンタ）と、前記遊技価値記憶手段に記憶された前記遊技価値を用いてゲームを実行可能なゲーム実行手段と、前記ゲーム実行手段によって前記ゲームが実行されことにより、前記ゲームに用いられた遊技価値を計数して、前記遊技価値記憶手段に記憶された遊技価値を更新する遊技価値計数手段（例えば、所有遊技球数更新処理等）と、所定の状況監視する監視手段（例えば、枠異常イベント情報判定処理、カードユニット通信異常情報記憶処理等）と、前記監視手段によって前記所定の状況が監視されると、前記所定の状況に関する状況報知を行う状況報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）とを備えることを特徴とする。

【9582】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値に対応する遊技球が流下可能な遊技領域を備え、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記遊技領域において所定数の遊技球が停留している第1の状況であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第1の状況であると判定されると、第1状況報知（例えば、「遊技領域球詰まり異常」の異常報知画像の表示）を行うことが可能であることが望ましい。

【9583】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値に対応する遊技球が流下可能な遊技領域と、前記遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射装置と、を備え、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記発射装置によって発射された所定数の遊技球が前記遊技領域に到達していない第2の状況であるか否かを判定し、

前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第2の状況であると判定されると、第2状況報知（「発射装置異常」の異常報知画像の表示）を行うことが可能であることが望ましい。

【9584】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値に対応する遊技球が流下可能な遊技領域と、遊技者の発射操作により前記遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射装置と、前記ゲームに用いられた遊技球を循環させて、前記発射装置に遊技球を送り出す循環装置（例えば、循環ユニット420）と、を備え、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記循環装置から前記発射装置に遊技球が送り出されていない第3の状況であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第3の状況であると判定されると、第3状況報知（例えば、「循環ユニット球詰まり異常」の異常報知画像の表示）を行うことが可能であることが望ましい。

【9585】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム実行手段は、通常遊技状態を制御可能であるとともに、特別条件が成立すると、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態を制御可能であり、前記通常遊技状態が制御されているときには第1の発射操作（例えば、左打ち）が遊技者にとって有利な発射操作であるとともに、前記特別遊技状態が制御されているときには第2の発射操作（例えば、右打ち）が遊技者にとって有利な発射操作であり、前記監視手段（例えば、状態監視処理）は、前記所定の状況として、前記特別遊技状態が制御されているときに前記第2の発射操作が行われていない第4の状況（例えば、左打ち）であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第3の状況であると判定されずに、前記第4の状況であると判定されると、前記第2の発射操作を促す第4状況報知（例えば、右打ちの報知）を行うことが可能であり、前記監視手段によって前記第3の状況であると判定されると、前記第3状況報知を行うことが可能であることが望ましい。

10

【9586】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値に対応する遊技球が流下可能な遊技領域と、前記遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射装置と、遊技者により転送操作が行われると、前記遊技価値記憶手段に記憶されている遊技価値を前記遊技用装置に転送する転送手段（例えば、計数スイッチ検知処理及び遊技機通知情報送信処理）と、を備え、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記転送手段によって前記遊技価値が前記遊技用装置にすべて転送されたものの、前記遊技領域に到達していない遊技球が残存している第5の状況であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第5の状況であると判定されると、第5状況報知（例えば、「発射可能な遊技球が残っています」の第1残存報知画像の表示）を行うことが可能であることが望ましい。

20

【9587】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記転送手段によって前記遊技価値が前記遊技用装置にすべて転送されたものの、前記遊技領域に到達している遊技球が残存している第6の状況であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第6の状況であると判定されると、第6状況報知（例えば、「残存した遊技球の流下中」の第2残存報知画像の表示）を行うことが可能であることが望ましい。

30

【9588】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値に対応する遊技球が流下可能な遊技領域を備え、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記遊技価値記憶手段に前記遊技価値が記憶されていないときに、前記遊技領域を流下している遊技球が遊技価値を付与可能な入賞口に入球した第7の状況であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第7の状況であると判定されると、第7状況報知（例えば、「チーン・ジャラジャラ」の特殊入賞音）を行うことが可能であることが望ましい。

【9589】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記遊技価値記憶手段に前記遊技価値が記憶されているときに、前記遊技領域を流下している遊技球が前記入賞口に入球した第8の状況であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第8の状況であると判定されると、前記第7状況報知とは異なる第8状況報知（例えば、「チーン」の通常入賞音）を行うことが可能であることが望ましい。

40

【9590】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、遊技者により転送操作が行われると、前記遊技価値記憶手段に記憶された遊技価値を前記遊技用装置に転送する転送手段（例えば、計数スイッチ検知処理及び遊技機通知情報送信処理）と、前記転送操作を行う転送操作部（例えば、計数ボタン71）に設けられ、所定の発光

50

態様で発光を行うことが可能な転送操作発光部（例えば、計数ボタン 7 1 に内蔵された LED 等の発光部）と、を備え、前記監視手段は、前記所定の状況として、前記遊技用装置と通信不能な第 9 の状況であるか否かを判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第 9 の状況であると判定されると、第 9 状況報知（例えば、「カードユニット通信異常」の異常報知画像の表示）を行うことが可能であり、前記転送操作発光部は、前記監視手段によって前記第 9 の状況でないと判定されると、第 1 の発光態様で発光を行うことが可能であり、前記監視手段によって前記第 9 の状況であると判定されると、前記第 1 の発光態様とは異なる第 2 の発光態様で発光または消灯することが可能であることが望ましい。

【9591】

10

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記監視手段は、少なくとも前記遊技用装置と通信不能な第 9 の状況を含む複数の所定の状況を監視することが可能であり、電源の供給が停止された後に電源の供給がされて電断復帰したときには、電断復帰前に監視されていた所定の状況の情報を一度クリアした後、再び所定の状況の監視を行い、前記遊技用装置の電源の供給が保持されたまま、遊技機が電断復帰したときには、少なくとも前記第 9 の状況であると判定し、前記状況報知手段は、前記監視手段によって前記第 9 の状況であると判定されると、第 9 状況報知を行うことが可能であることが望ましい。

【9592】

20

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）において、前記ゲームを管理するための主制御部（例えば、主制御回路 200）と、前記主制御部及び前記遊技用装置と通信可能であり、前記遊技価値を管理するための遊技価値制御部（例えば、枠制御回路 410）と、を備え、前記ゲーム実行手段は、前記主制御部に設けられ、前記遊技価値記憶手段及び前記遊技価値計数手段は、前記遊技価値制御部に設けられ、前記監視手段は、前記ゲームの進行に関するゲーム状況を監視するゲーム状況監視手段（例えば、領域外異常状態監視処理）と、前記遊技価値に関連する遊技価値状況を監視する遊技価値状況監視手段（例えば、枠異常イベント情報判定処理）とを有し、前記ゲーム状況監視手段は、前記主制御部に設けられ、前記遊技価値状況監視手段は、前記遊技価値制御部に設けられていることが望ましい。

【9593】

30

本発明に係る遊技機（例えば、第 10 のパチンコ遊技機）によれば、内部に封入された遊技球を循環させて遊技を進行する遊技機において、遊技状況を適切に把握することができる。

【9594】

<付記：第 10 のパチンコ遊技機－3>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、特別図柄の抽選が行われ、この特別図柄の抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂パチンコ遊技機）が知られている。さらには、所定枚数のメダル等を投入して、スタートレバーを操作することにより複数のリールが回動され、停止表示されたリールのシンボルの組合せに基づいて、特定枚数のメダルやボーナスゲームなどの特典が付与される遊技機（所謂スロットマシンとも称される回胴式遊技機）も知られている。

40

【9595】

さらに近年では、内部に封入された遊技球を循環させ、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機が知られてきている（特開 2012-239542 号公報参照）。

【9596】

内部に封入された遊技球を循環させ、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機には、遊技用装置（カードユニット）が接続されており、カードユニットが遊技者の貸出操作を受け付けると、カードユニットから遊技価値の情報が遊技機に送信され、遊技機では、遊技価値に基づいて内部に封入された遊技球を発射することが可能となる。そして、発

50

射された遊技球が入賞口に入球すると遊技者に所定の遊技価値が付与され、遊技機が遊技者の計数操作を受け付けると、遊技者に付与された遊技価値の情報がカードユニットに転送されることになる。

【9597】

そして、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機においては、遊技価値に関する状況を適切に把握できることが望まれていた。

【9598】

本発明の目的は、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機において、遊技価値に関する状況を適切に把握することができる遊技機を提供することである。

【9599】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）は、遊技用装置（例えば、カードユニット181）と通信可能に接続された遊技機において、ゲームに用いる遊技価値を記憶する遊技価値記憶手段（例えば、枠RAM413の所有遊技球カウンタ）と、前記遊技価値記憶手段に記憶された前記遊技価値を用いてゲームを実行可能なゲーム実行手段と、前記ゲーム実行手段によって前記ゲームが実行されことにより、前記ゲームに用いられた遊技価値を計数して、前記遊技価値記憶手段に記憶された遊技価値を更新する遊技価値計数手段（例えば、所有遊技球数更新処理等）と、遊技者により転送操作が行われると、前記遊技価値記憶手段に記憶されている遊技価値を前記遊技用装置に転送可能な転送手段（例えば、計数スイッチ検知処理及び遊技機通知情報送信処理）と、所定の報知を行う報知手段（例えば、表示装置7、スピーカ32、LED群46等）とを備え、前記報知手段は、遊技者により転送操作が行われると、転送報知（例えば、計数中報知、転送中警告報知及び計数完了報知等）を行うことが可能であることを特徴とする。

【9600】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記報知手段は、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されると、第1の転送報知（例えば、第1計数完了報知～第4計数完了報知）を行うことが可能であることが望ましい。

【9601】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値記憶手段は、遊技者の貸出操作が行われることにより、前記遊技価値に貸出価値を加算し、前記報知手段は、遊技者の貸出操作が行われることにより、前記遊技価値記憶手段によって前記遊技価値に前記貸出価値が加算されたときには、前記転送報知とは異なる加算報知（例えば、「ピロン」の貸出球数記憶音）を行うことが可能であることが望ましい。

【9602】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記転送手段は、遊技者により第1の転送操作（例えば、ワンショットの押下）が行われると、所定単位毎の遊技価値を前記遊技用装置に転送可能であるとともに、遊技者により第2の転送操作（例えば、長押し）が行われると、所定単位を超える遊技価値を前記遊技用装置に転送可能であり、前記報知手段は、遊技者により前記第1の転送操作が行われているときには、第2の転送報知（例えば、「ブー」の通常計数中音）を行い、遊技者により前記第2の転送操作が行われているときには、前記第2の転送報知とは異なる第3の転送報知（例えば、「ブ・ブ・ブ」の長押し計数中音）を行うことが可能であることが望ましい。

【9603】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記遊技価値に対応する遊技球が流下可能な遊技領域と、前記遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射装置と、を備え、前記報知手段は、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されたものの、前記遊技領域に到達していない遊技球が残存しているときには、第1の残存報知（例えば、「発射可能な

10

20

30

40

50

遊技球が残っています」の第1残存報知画像の表示)を行うことが可能であることが望ましい。

【9604】

好適には、本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記報知手段は、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されたものの、前記遊技領域に到達している遊技球が残存しているときには、前記第1の残存報知とは異なる第2の残存報知(例えば、「残存した遊技球の流下中」の第2残存報知画像の表示)を行うことが可能であることが望ましい。

【9605】

好適には、本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記ゲーム実行手段は、所定の始動条件が成立することにより、所定の識別図柄の可変表示を行うことが可能な可変表示実行手段(例えば、特別図柄可変表示開始処理)を有し、前記報知手段は、前記可変表示実行手段によって所定の識別図柄の可変表示が行われていない場合に、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されると、第4の転送報知(例えば、「お疲れ様でした」の第1計数完了画像の表示)を行い、前記可変表示実行手段によって所定の識別図柄の可変表示が行われている場合に、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されると、前記第4の転送報知とは異なる第5の転送報知(例えば、「遊技球がないことに注意してください」の第3計数完了画像の表示)を行うことが可能であることが望ましい。

【9606】

好適には、本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記可変表示実行手段は、第1の始動条件が成立することにより、第1の識別図柄の可変表示を行うことが可能な第1可変表示実行手段(例えば、第1特別図柄の特別図柄可変表示開始処理)と、前記第1の始動条件とは異なる第2の始動条件が成立することにより、前記第1の識別図柄とは異なる第2の識別図柄の可変表示を行うことが可能な第2可変表示実行手段(例えば、第2特別図柄の特別図柄可変表示開始処理)と、を有し、前記報知手段は、前記第1可変表示実行手段によって前記第1の識別図柄の可変表示が行われていない(例えば、特別図柄変動状態でない)場合には、前記第2可変表示実行手段による前記第2の識別図柄の可変表示の実行の可否に関わらず、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されると、前記第4の転送報知を行い、前記第1可変表示実行手段によって前記第1の識別図柄の可変表示が行われている(例えば、特別図柄変動状態である)場合には、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されると、前記第5の転送報知を行うことが可能であることが望ましい。

【9607】

好適には、本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記ゲーム実行手段は、特別条件が成立すると、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態(例えば、大当り遊技状態または小当り遊技状態)を制御可能な特別遊技状態制御手段(例えば、大入賞口開放準備処理、大入賞口開放制御処理等)と、を有し、前記報知手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態が制御されていないときに、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されると、第6の転送報知(例えば、「お疲れ様でした」の第1計数完了画像の表示)を行い、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態が制御されているときに、前記転送手段により前記遊技価値記憶手段に記憶されているすべての遊技価値が前記遊技用装置に転送されると、前記第6の転送報知とは異なる第7の転送報知(例えば、「遊技球がありません。遊技球を補充してください。」の第4計数完了画像の表示)を行うことが可能であることが望ましい。

【9608】

好適には、本発明に係る遊技機(例えば、第10のパチンコ遊技機)において、前記遊

10

20

30

40

50

技用装置と通信不能な通信異常であるか否かを判定する通信異常判定手段（例えば、カードユニット通信異常情報記憶処理等）を備え、前記報知手段は、遊技者により転送操作が行われたときに、前記通信異常判定手段によって前記通信異常であると判定されていると、異常報知（例えば、「カードユニット通信異常」の異常報知画像の表示）を行うことが可能であることが望ましい。

【9609】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記転送手段は、遊技者により転送操作が行われると、所定単位毎の遊技価値を前記遊技用装置に転送可能であり、前記報知手段は、遊技者により転送操作が行われると、前記遊技価値記憶手段に記憶された前記遊技価値の残数に基づいて、前記転送報知を行うことが可能であることが望ましい。

10

【9610】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム実行手段は、特別条件が成立すると、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態を制御可能な特別遊技状態制御手段と、を有し、前記報知手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態が制御されている場合に遊技者により転送操作が行われ、前記遊技価値記憶手段に記憶された前記遊技価値が特定価値未満となったときには、第8の転送報知（例えば、「もうすぐ遊技球が無くなり、遊技ができなくなります」の第2転送中警告画像の表示）を行うことが可能であることが望ましい。

【9611】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム実行手段は、所定の始動条件が成立することにより、所定の識別図柄の可変表示を行うことが可能な可変表示実行手段（例えば、特別図柄可変表示開始処理）と、前記所定の識別図柄の可変表示が実行される遊技状態として、通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態（例えば、時短遊技状態）とを少なくとも含む何れかの遊技状態に制御可能な遊技状態制御手段と、を有し、前記報知手段は、前記遊技状態制御手段によって前記特定遊技状態が制御されている場合に遊技者により転送操作が行われ、前記遊技価値記憶手段に前記遊技価値が残存しているときには、第9の転送報知（例えば、「カードの取り忘れにご注意ください」の転送終了警告報知）を行うことが可能であることが望ましい。

20

30

【9612】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）において、前記ゲーム実行手段は、特別条件が成立すると、遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態（例えば、大当たり遊技状態または小当たり遊技状態）を制御可能な特別遊技状態制御手段（例えば、大入賞口開放準備処理、大入賞口開放制御処理等）と、を有し、前記転送手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態が制御されているときには、前記遊技価値記憶手段に記憶されている遊技価値を前記遊技用装置に転送しないことが可能であることが望ましい。

【9613】

本発明に係る遊技機（例えば、第10のパチンコ遊技機）によれば、遊技価値に基づいてゲームを実行可能な遊技機において、遊技価値に関する状況を適切に把握することができる。

40

【9614】

<付記：第11のパチンコ遊技機>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、大当たり抽選が行われ、この大当たり抽選に当選すると、大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂1種タイプのパチンコ遊技機）や、始動口への遊技球の入球を契機に、大入賞口を開放状態に変化させ、大入賞口に入球した遊技球が特定領域に入球することを条件として大当たり遊技状態を制御させる遊技機（所謂2種タイプのパチンコ遊技機）が知られている。

50

【 9 6 1 5 】

近年、パチンコ遊技機においては、特定図柄（所謂時短図柄）が表示されることにより、大当り遊技状態を経由せずに時短遊技状態に移行する機能が知られている（特開 2 0 2 2 - 1 2 8 5 4 8 号公報参照）。

【 9 6 1 6 】

しかしながら、大当り遊技状態を経由せずに時短遊技状態する場合には、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることが望まれていた。

【 9 6 1 7 】

本発明の目的は、より遊技の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することである。

【 9 6 1 8 】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 1 のパチンコ遊技機）は、

所定の始動条件の成立に基づいてゲームを実行可能なゲーム実行手段を有する遊技機において、前記ゲームの実行結果を抽選する抽選手段と、前記抽選手段の抽選結果に基づいて前記ゲームの実行態様を複数の変動パターンの中から決定することが可能な変動パターン決定手段と、前記抽選手段の抽選結果が特別結果となったことに基づいて遊技者に所定の遊技価値を付与可能な特別遊技状態に制御可能な特別遊技状態制御手段と、前記ゲームが実行される遊技状態を制御可能な遊技状態制御手段と、演出実行手段により実行される演出を制御する演出制御手段と、前記演出制御手段により制御される演出を実行可能な演出モードを制御する演出モード制御手段と、を備え、

前記抽選手段は、抽選結果として前記特別結果（例えば、大当り）と、前記特別結果とは異なる特定結果（例えば、時短当り）と、を少なくとも含む何れに決定可能であり、前記遊技状態制御手段は、通常遊技状態と、前記通常遊技状態とは遊技者にとっての有利度合いが異なる特定遊技状態と、を少なくとも含む何れかの遊技状態に制御可能であり、前記特定遊技状態は、前記特別結果が導出された後に移行され得る第 1 特定遊技状態（例えば、A 時短遊技状態）と、前記特定結果が導出された後に移行され得る第 2 特定遊技状態（例えば、C 時短遊技状態）と、を少なくとも含み、

前記変動パターン決定手段は、前記遊技状態制御手段により前記第 1 特定遊技状態に制御されているときに決定可能な第 1 変動パターン（例えば、A 時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル A 1、変動パターンテーブル A 2）と、前記遊技状態制御手段により前記第 2 特定遊技状態に制御されているときに決定可能な第 2 変動パターン（例えば、C 時短遊技状態の特別図柄の変動パターンテーブル C 1）とを少なくとも含む何れかの変動パターンを決定可能であることを特徴とする。

【 9 6 1 9 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 1 のパチンコ遊技機）において、

前記演出モード制御手段は、前記遊技状態制御手段により前記第 1 特定遊技状態に制御されているときに制御され得る第 1 演出モード（例えば、地中モード、超越モード）と、前記遊技状態制御手段により前記第 2 特定遊技状態に制御されているときに制御され得る第 2 演出モード（例えば、黄金モード）と、を少なくとも含む何れかの演出モードに制御可能であることが望ましい。

【 9 6 2 0 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 1 のパチンコ遊技機）において、

前記演出モード制御手段は、前記第 1 演出モードに制御されているときに前記抽選手段の抽選結果として前記特定結果が導出された場合であっても前記第 2 演出モードに制御することなく前記第 1 演出モードを継続して制御することが可能であることが望ましい。

【 9 6 2 1 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 1 のパチンコ遊技機）において、

前記変動パターン決定手段は、前記第 2 変動パターンよりも前記ゲームの実行時間時間が相対的に遅い第 3 変動パターン（例えば、C 時短遊技状態の変動パターンテーブル C 2

10

20

30

40

50

、変動パターンテーブル C 4) を決定可能であり、

前記演出モード制御手段により前記第 1 演出モードに制御されているときに前記第 1 変動パターンまたは前記第 3 変動パターンを決定可能であり、前記演出モード制御手段により前記第 2 演出モードに制御されているときに前記第 2 変動パターンを決定可能であることが望ましい。

【9622】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 11 のパチンコ遊技機）において、

前記特定結果は、第 1 の特定結果（例えば、直行時短図柄）と、前記第 1 の特定結果とは異なる第 2 の特定結果（例えば、潜伏時短図柄）と、を少なくとも含み、

前記変動パターン決定手段は、前記第 1 変動パターンが決定されているときに前記抽選手段により前記第 1 の特定結果が導出された場合には、該第 1 の特定結果の導出後に前記第 2 変動パターンを決定可能であり、前記第 1 変動パターンが決定されているときに前記抽選手段により前記第 2 の特定結果が導出された場合には、該第 2 の特定結果の導出後に前記第 3 変動パターンを決定することが可能であることが望ましい。

【9623】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 11 のパチンコ遊技機）において、

前記演出制御手段は、前記遊技状態制御手段により前記第 2 特定遊技状態に制御されているときに前記特別結果のうち特定の特別結果（例えば、第 2 特別図柄の小当り A 図柄 2）が導出される場合に、該特定の特別結果が導出されることに基づいて特別演出（例えば、特殊時短遊技状態に移行する大当り遊技状態の大当り演出）を実行可能であり、

前記特別演出は、第 1 の特別演出（例えば、第 1 の大当り演出）と、前記第 1 の特別演出が実行された後に実行され前記第 1 の特別演出に関連した第 2 の特別演出（例えば、第 2 の大当り演出）と、を少なくとも含むことが望ましい。

【9624】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 11 のパチンコ遊技機）において、

前記演出制御手段は、前記第 1 の特別演出が実行された後であり前記第 2 の特別演出が実行されるまでの間に、前記第 2 の特別演出に関連した特定演出（例えば、払出関連画像、大当り保障画像、ウインドウ画像）を実行可能であることが望ましい。

【9625】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 11 のパチンコ遊技機）において、

前記演出制御手段は、前記特定演出が実行されているときに前記第 2 の特別演出を実行しない所定条件（例えば、小当り遊技状態において V 入賞口に遊技球が通過しなかったとき）が成立した場合には、前記特定演出とは異なる所定演出（例えば、小当り終了演出の扉画像）を実行可能であり、前記所定演出が実行された場合には前記特定演出を実行しないことが望ましい。

【9626】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 11 のパチンコ遊技機）において、

前記演出制御手段は、先の特定の特別結果が導出され前記特定演出が実行されているときに後の特定の特別結果が導出される場合には、当該先の特定の特別結果に基づく第 2 の特別演出を実行するように制御可能な一方で、当該後の特定の特別結果に基づいて前記特別演出を実行しないように制御可能であることが望ましい。

【9627】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 11 のパチンコ遊技機）において、

前記演出モード制御手段は、前記遊技状態制御手段により前記第 1 特定遊技状態に制御されているときに制御されているモードであり、前記第 1 演出モードとは異なる第 3 演出モード（例えば、祝福モード）を含む何れかの演出モードに制御可能であり、

前記遊技状態制御手段により前記第 2 特定遊技状態に制御されているときに前記特定の特別結果が導出されると、前記第 3 演出モードに移行可能であることが望ましい。

【9628】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 11 のパチンコ遊技機）において、

前記演出モード制御手段は、前記遊技状態制御手段により前記第1特定遊技状態に制御されているときに制御されているモードであり、前記第1演出モードとは異なる第3演出モード（例えば、祝福モード）を含む何れかの演出モードに制御可能であり、

前記変動パターン決定手段は、前記遊技状態制御手段により前記第1特定遊技状態に制御され前記演出モード制御手段により前記第3演出モードに制御されているときに第4変動パターン（例えば、特別図柄の変動パターンテーブルA3）を決定可能であり、前記第4変動パターンは、前記第1変動パターンよりも前記ゲームの実行時間が相対的に短い変動パターンであることが望ましい。

【9629】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第11のパチンコ遊技機）において、

前記遊技状態制御手段は、前記第1特定遊技状態を制御しているときには所定の特別結果（例えば、第2特別図柄の小当りA図柄1）または特定の特別結果（例えば、第2特別図柄の小当りA図柄2）が第1の回数（例えば、1回）導出されたことに基づいて前記通常遊技状態に制御可能であり、前記第2特定遊技状態を制御しているときには所定の特別結果が前記第1の回数導出されたことに基づいて前記通常遊技状態に制御可能な一方で、特定の特別結果が前記第1の回数よりも多い第2の回数（例えば、2回）導出されたことに基づいて前記通常遊技状態に制御可能であることが望ましい。

【9630】

本発明に係る遊技機（例えば、第11のパチンコ遊技機）によれば、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【9631】

<付記：第12のパチンコ遊技機>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、大当り抽選が行われ、この大当り抽選に当選すると、大当り遊技状態を制御させる遊技機（所謂1種タイプのパチンコ遊技機）や、始動口への遊技球の入球を契機に、大入賞口を開放状態に変化させ、大入賞口に入球した遊技球が特定領域に入球することを条件として大当り遊技状態を制御させる遊技機（所謂2種タイプのパチンコ遊技機）が知られている。

【9632】

また、大当り抽選が行われたときには、図柄の変動表示が開始され、図柄の変動表示が行われているときには、液晶表示装置等においてその大当り抽選に対応したリーチ演出が行われるように構成されている（特開2013-158409号公報参照）。

【9633】

しかしながら、従来のリーチ演出は、1回の図柄の変動表示が行われているときに完結しており、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることが望まれていた。

【9634】

本発明の目的は、より遊技の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することである。

【9635】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第12のパチンコ遊技機）は、ゲームを実行可能な遊技機において、

前記ゲームの実行結果を判定可能な判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて前記ゲームの実行態様を制御可能なゲーム制御手段と、演出を制御可能な演出制御手段と、を備え、

前記演出制御手段は、第1演出（例えば、バトル後半演出、決着待機演出）と、前記第1演出とは異なる第2演出（例えば、バトル決着演出）と、を実行可能であり、

前記第1演出が実行される前記ゲームの判定結果が第1の結果（例えば、時短当り）であり、且つ、前記ゲームの実行に関わる所定条件が成立した場合（例えば、第2始動口8140への入球が成立し、第2特別図柄の変動表示が開始された場合）に、前記第1演出

10

20

30

40

50

の実行後に前記第 2 演出を実行可能であることを特徴とする。

【 9 6 3 6 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 2 のパチンコ遊技機）において、

前記ゲームを実行可能な状態を制御する状態制御手段を備え、

前記状態制御手段は、通常状態（例えば、通常遊技状態）と、前記通常状態と遊技者による有利度合いが異なる状態であり前記第 1 の結果が導出されたことに基づいて移行可能な特定状態（例えば、C 時短遊技状態）と、を少なくとも含む何れかの状態に制御可能であり、

前記演出制御手段は、前記状態制御手段により前記通常状態に制御されているときに前記第 1 演出を実行可能であり、前記状態制御手段により前記特定状態に制御された後に前記第 2 演出を実行可能であることが望ましい。

10

【 9 6 3 7 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 2 のパチンコ遊技機）において、

前記判定手段は、前記第 1 の結果と、前記第 1 の結果よりも遊技者にとっての有利度合いが異なる第 2 の結果（例えば、大当り）と、を少なくとも前記ゲームの判定結果として判定可能であり、

前記演出制御手段は、前記判定手段により判定された判定結果が前記第 1 の結果である場合には、前記第 1 演出を実行可能であり、前記判定手段により判定された判定結果が前記第 2 の結果である場合には、前記第 1 演出とは異なる第 3 演出（例えば、各種の競争リーチ）を実行可能であることが望ましい。

20

【 9 6 3 8 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 2 のパチンコ遊技機）において、

前記第 2 演出は、所定の第 2 演出（例えば、バトル決着敗北演出）と、前記所定の第 2 演出とは異なる特定の第 2 演出（例えば、バトル決着勝利演出）と、を少なくとも含み、

前記演出制御手段は、前記所定の第 2 演出が実行される場合には、当該所定の第 2 演出の実行後に第 4 演出（例えば、味方キャラクタが復活するバトル決着復活勝利演出）を実行し、当該第 4 演出の実行後に第 5 演出（例えば、戦国タイム演出）を実行可能であり、

前記特定の第 2 演出が実行される場合には、当該特定の第 2 演出の実行後に前記第 4 演出を実行することなく前記第 5 演出を実行可能であることが望ましい。

【 9 6 3 9 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 2 のパチンコ遊技機）において、

前記ゲーム制御手段は、識別図柄（例えば、特別図柄）を変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示制御手段を有し、

前記状態制御手段は、前記図柄表示制御手段により前記第 1 の結果が導出され得る識別図柄の停止表示が行われるときに、前記特定状態に制御させることが可能であり、

前記図柄表示制御手段は、前記第 1 の結果が導出されたときには、前記第 1 の結果が導出されなかったときよりも長い時間で識別図柄の停止表示を行うことが可能であることが望ましい。

30

【 9 6 4 0 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 2 のパチンコ遊技機）において、

前記第 1 演出は、所定の第 1 演出（例えば、バトル後半演出）と、前記所定の第 1 演出とは異なる特定の第 1 演出（例えば、決着待機演出）と、を少なくとも含み、

前記演出制御手段は、前記図柄表示制御手段により識別図柄の変動表示が行われているときには、前記所定の第 1 演出を実行可能であり、前記図柄表示制御手段により識別図柄の停止表示が行われているときには、前記特定の第 1 演出を実行可能であることが望ましい。

40

【 9 6 4 1 】

本発明に係る遊技機（例えば、第 1 1 のパチンコ遊技機）によれば、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【 9 6 4 2 】

50

<付記：第１３のパチンコ遊技機>

従来から、遊技球が流下する遊技領域には始動口や大入賞口が設けられており、始動口への遊技球の入球を契機に、大当り抽選が行われ、この大当り抽選に当選すると、大当り遊技状態を制御させる遊技機（所謂１種タイプのパチンコ遊技機）や、始動口への遊技球の入球を契機に、大入賞口を開放状態に変化させ、大入賞口に入球した遊技球が特定領域に入球することを条件として大当り遊技状態を制御させる遊技機（所謂２種タイプのパチンコ遊技機）が知られている。

【９６４３】

近年、パチンコ遊技機においては、特定図柄（所謂時短図柄）が表示されることにより、大当り遊技状態を経由せずに時短遊技状態に移行する機能が知られている（特開２０２２－１２８５４８号公報参照）。このような時短遊技状態に移行すると、時短遊技状態において特別図柄の可変表示回数（時短回数）である時短終了条件が成立すると、時短遊技状態が終了し、通常遊技状態に移行することになる。

【９６４４】

しかしながら、大当り遊技状態を経由せずに時短遊技状態する場合には、時短終了条件を異ならせて、従来にない遊技性を創出して、より遊技の興趣の向上を図ることが望まれていた。

【９６４５】

本発明の目的は、より遊技の興趣の向上を図ることが可能な遊技機を提供することである。

【９６４６】

上記目的を達成するために、本発明に係る遊技機（例えば、第１３のパチンコ遊技機）は、所定条件が成立したに基づいてゲームを実行可能な遊技機において、

前記ゲームの実行結果を判定可能な判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて前記ゲームの実行態様を制御可能なゲーム制御手段と、前記ゲームを実行可能な状態を制御する状態制御手段と、を備え、

前記判定手段は、特定結果（例えば、時短当り）と、前記特定結果とは異なる特別結果（例えば、大当り）と、を少なくとも含む何れかに判定可能であり、

前記状態制御手段は、通常状態（例えば、通常遊技状態）と、前記通常状態とは遊技者にとっての有利度合い異なり前記特定結果と判定されたに基づいて移行され得る特定状態（例えば、時短遊技状態）と、を少なくとも含む何れかの状態に制御可能であり、

前記特定結果は、第１の特定結果（例えば、時短図柄１０の時短当り）と、前記第１の特定結果とは異なる第２の特定結果（例えば、時短図柄２０の時短当り）と、を含み、

前記特定状態は、前記第１の特定結果が導出されたに基づいて移行可能な第１の特定状態（例えば、第１時短遊技状態）と、前記第２の特定結果が導出されたに基づいて移行可能であり前記第１の特定状態よりも遊技者にとって有利な第２の特定状態（例えば、第２時短遊技状態）と、を含み、

前記状態制御手段は、前記第１の特定状態に制御されているときに前記第１の特定結果が導出され得る場合に、当該第１の特定状態を終了させることが可能な終了制御手段と、前記終了制御手段により前記第１の特定状態が終了された後に前記第１の特定結果の導出に基づいて前記第１の特定状態に制御させることが可能な再設定制御手段と、を備えることを特徴とする。

【９６４７】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第１３のパチンコ遊技機）において、

前記第１の特定状態は、前記通常状態よりも遊技者にとって相対的に不利な状態であることが望ましい。

【９６４８】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第１３のパチンコ遊技機）において、

前記状態制御手段は、前記第２の特定状態に制御されているときに前記第１の特定結果または前記第２の特定結果が導出される得る場合に、当該第２の特定状態を終了させるこ

10

20

30

40

50

となく継続して実行させることが可能な継続制御手段を備えることが望ましい。

【 9 6 4 9 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 3 のパチンコ遊技機）において、

前記状態制御手段は、前記通常状態に制御されているときに前記第 2 の特定結果が導出される得る場合に、前記第 2 の特定状態に移行可能であり、前記第 1 の特定状態に制御されているときに前記第 2 の特定結果が導出される得る場合には、前記第 2 の特定状態に移行しないように制御可能であることが望ましい。

【 9 6 5 0 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 3 のパチンコ遊技機）において、

前記ゲーム制御手段は、識別図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示制御手段を有し、

前記終了制御手段は、前記図柄表示制御手段により前記第 1 の特定結果が導出され得る識別図柄の停止表示を開始するときに、前記第 1 の特定状態を終了させることが可能であり、

前記再設定制御手段は、前記図柄表示制御手段により前記第 1 の特定結果が導出され得る識別図柄の停止表示を終了するときに、前記第 1 の特定状態に制御させることが可能であることが望ましい。

【 9 6 5 1 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 3 のパチンコ遊技機）において、

前記ゲーム制御手段は、識別図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示制御手段を有し、

前記終了制御手段は、前記図柄表示制御手段により前記第 1 の特定結果が導出され得る識別図柄の変動表示を開始するときに、前記第 1 の特定状態を終了させることが可能であり、

前記再設定制御手段は、前記図柄表示制御手段により前記第 1 の特定結果が導出され得る識別図柄の停止表示を終了するときに、前記第 1 の特定状態に制御させることが可能であることが望ましい。

【 9 6 5 2 】

好適には、本発明に係る遊技機（例えば、第 1 3 のパチンコ遊技機）において、

前記ゲーム制御手段は、識別図柄の変動表示及び停止表示を行うことが可能な図柄表示制御手段を有し、

前記終了制御手段は、前記図柄表示制御手段により前記第 1 の特定結果が導出され得る識別図柄の変動表示を開始するときに、前記第 1 の特定状態を終了させることが可能であり、

前記再設定制御手段は、前記図柄表示制御手段により前記第 1 の特定結果が導出され得る識別図柄の変動表示を終了するときに、前記第 1 の特定状態に制御させることが可能であることが望ましい。

【 9 6 5 3 】

本発明に係る遊技機（例えば、第 1 3 のパチンコ遊技機）によれば、より遊技の興趣の向上を図ることができる。

【符号の説明】

【 9 6 5 4 】

2 0 0	主制御回路
2 0 1	メイン C P U
2 0 2	メイン R O M
2 0 3	メイン R A M
3 0 0	サブ制御回路
3 0 1	サブ C P U
3 0 3	ワーク R A M

10


20

30


40

50


【図面】
【図 1】

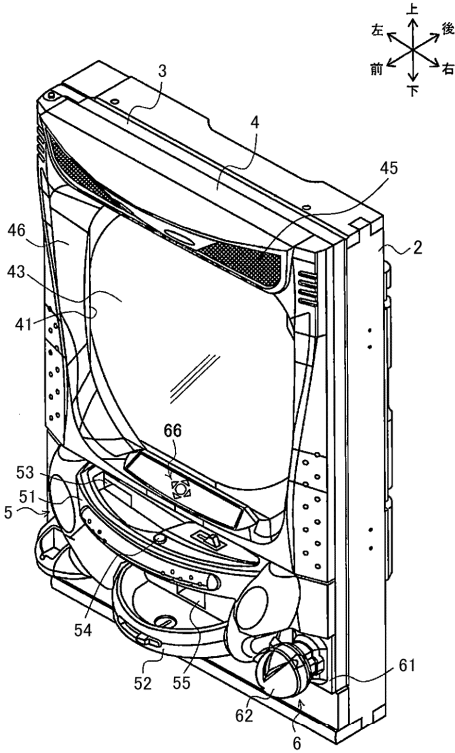


【図 2】

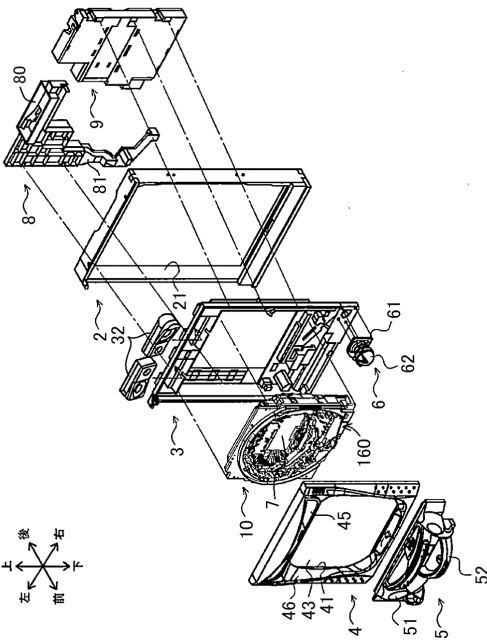

【図 3】

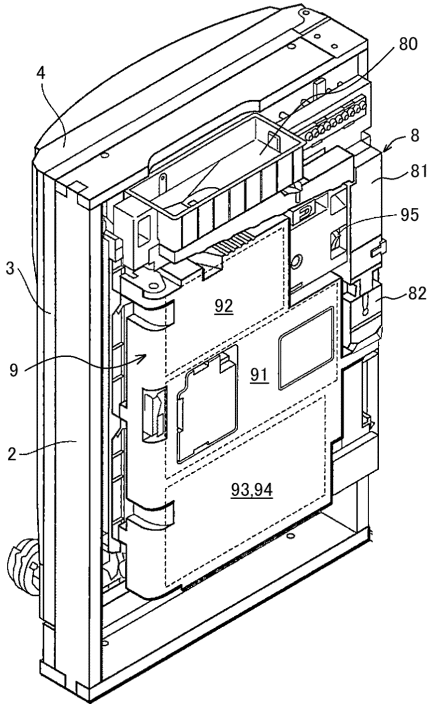

【図 4】

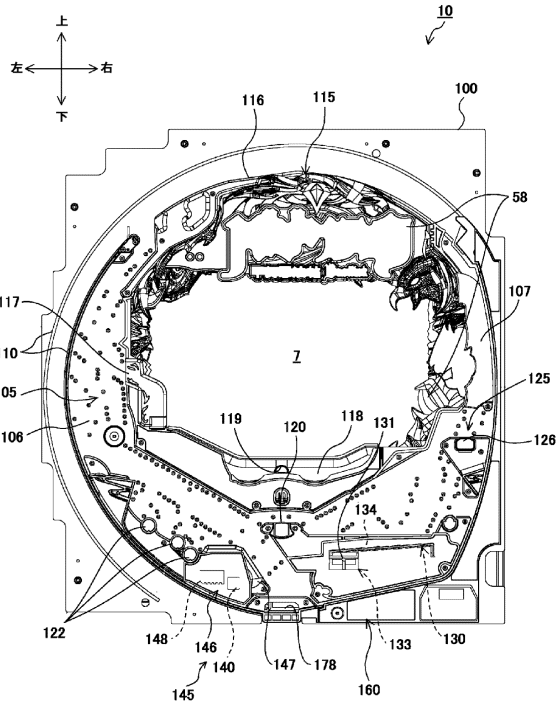

10


20

30


40

50


【図 5】

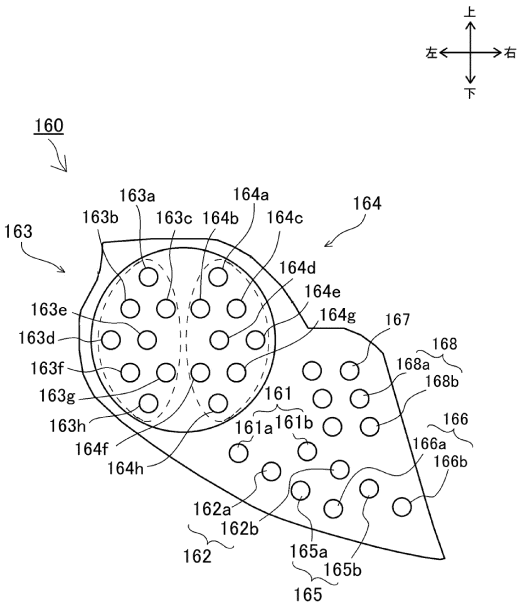


【図 6】

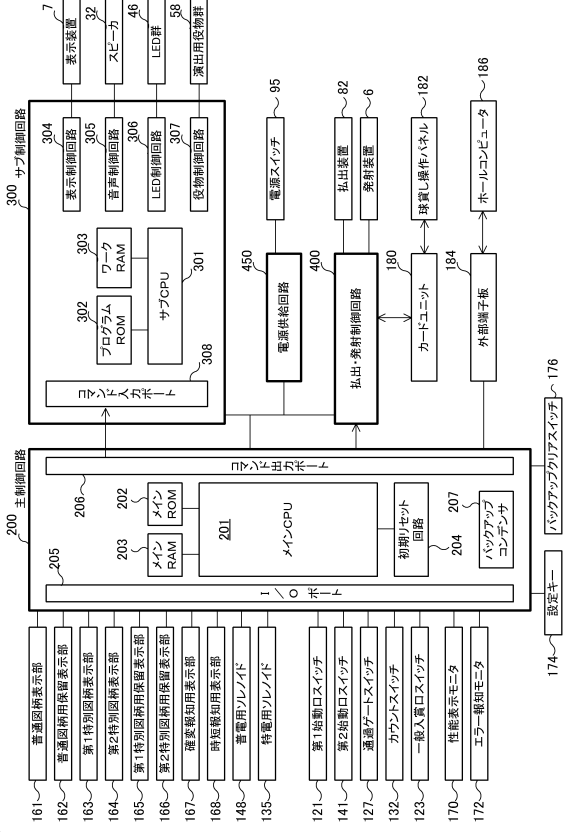

【図 7】

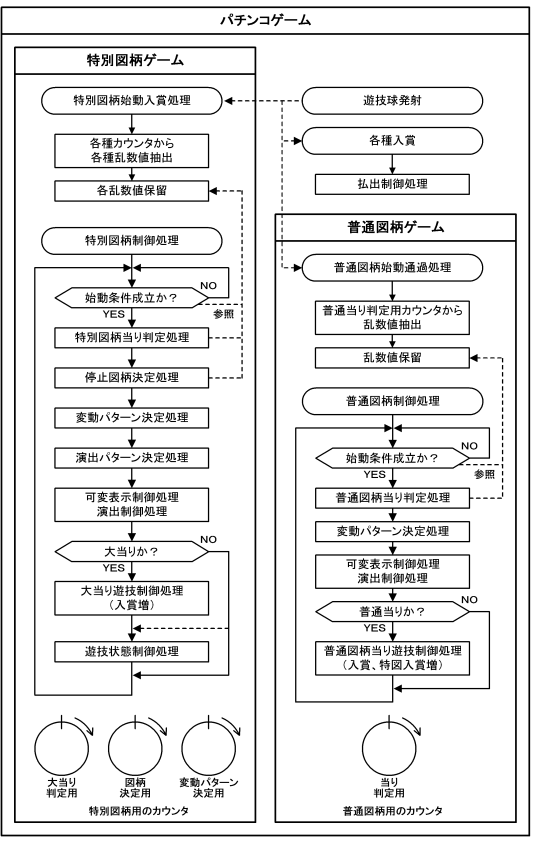

【図 8】

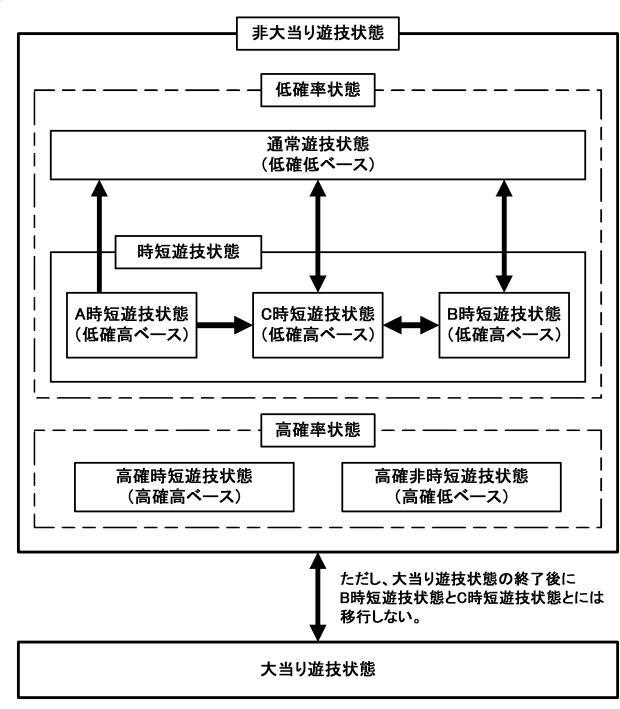

【図 9】

設定値毎の確率(概算)を示すテーブル							
特別図柄の種類	雄変フラグ	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
第1特別図柄	大当り	0	1/314	1/309	1/304	1/299	1/294
		1	1/77	1/76	1/75	1/74	1/73
	時短当り	—	1/160	1/160	1/160	1/160	1/160
第2特別図柄	大当り	0	1/314	1/309	1/304	1/299	1/294
		1	1/77	1/76	1/75	1/74	1/73
	時短当り	—	1/240	1/240	1/240	1/240	1/240

【図 1 0】

特別図柄の当り判定テーブル(設定1の場合の例)

特別図柄の種類	確変フラグ	特別図柄当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	判定値データ
第1特別図柄	0	幅409(0-408)	1/160	時短当り判定値データ
		幅205(409-613)	1/319	大当り判定値データ
		幅64922(614-65535)	1/1.01	ハズレ判定値データ
	1	幅409(0-408)	1/160	時短当り判定値データ
		幅851(409-1259)	1/77	大当り判定値データ
		幅64276(1260-65535)	1/1.02	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	0	幅273(0-272)	1/240	時短当り判定値データ
		幅205(273-477)	1/319	大当り判定値データ
		幅65058(478-65535)	1/1.01	ハズレ判定値データ
	1	幅273(0-272)	1/240	時短当り判定値データ
		幅851(273-1123)	1/77	大当り判定値データ
		幅64412(1124-65535)	1/1.02	ハズレ判定値データ

10

20

【図 1 1】

特別図柄判定テーブル

特別図柄の種類	判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0~99)	選択率	選択図柄コマンド	図柄指定コマンド
第1特別図柄	時短当り判定値データ	0~69	70/100	z0	zA1
		70~96	27/100	z1	
		97~99	3/100	z2	
	大当り判定値データ	0~9	10/100	z3	zA4
		10~59	50/100	z4	
		60~99	40/100	z5	
	ハズレ判定値データ	0~99	100/100	z6	zA5
第2特別図柄	時短当り判定値データ	0~96	97/100	z7	zA6
		97~99	3/100	z8	zA7
	大当り判定値データ	0~59	60/100	z9	zA8
		60~99	40/100	z10	zA9
	ハズレ判定値データ	0~99	100/100	z11	zA10

【図 1 2】

(A)特別図柄停止態様決定テーブル

選択図柄 コマンド	第1特別図柄								第2特別図柄							
	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
z0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
z1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
z2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
z3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z5	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
z7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
z8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
z9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
z10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
z11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

30

(B)装飾図柄停止態様決定テーブル

図柄指定 コマンド	装飾図柄の停止態様 ※			備考	
	左図柄	中図柄	右図柄	装飾図柄の停止態様の説明	選択図柄 コマンド
zA1	2	時短	4	左図柄及び右図柄が偶数図柄 かつ中図柄が時短図柄	z0
					z1
zA2	3	時短	7	左図柄及び右図柄が奇数図柄 かつ中図柄が時短図柄	z2
zA3	7	7	7	奇数図柄の揃い図柄(ぞろ目)	z3
zA4	2	2	2	偶数図柄の揃い図柄(ぞろ目)	z4
					z5
zA5	6	1	4	ばらけ目	z6
zA6	2	時短	4	左図柄及び右図柄が偶数図柄 かつ中図柄が時短図柄	z7
zA7	3	時短	7	左図柄及び右図柄が奇数図柄 かつ中図柄が時短図柄	z8
zA8	7	7	7	奇数図柄の揃い図柄(ぞろ目)	z9
zA9	2	2	2	偶数図柄の揃い図柄(ぞろ目)	z10
zA10	6	1	4	ばらけ目	z11

※「装飾図柄の停止態様」の欄に示される停止態様は例示

40

50

【図 1 3】

当り種類決定テーブル

選択図柄コマンド	大当り遊技状態の態様 (ラウンド数)	その後の遊技状態の態様			
		確変フラグ	確変回数	時短フラグ	時短回数
z0	—	—	—	1	10
z1	—	—	—	1	50
z2	—	—	—	1	100
z3	10	1	10000	1	10000
z4	4	1	10000	1	10000
z5	4	0	—	1	200
z6	—	—	—	—	—
z7	—	—	—	1	50
z8	—	—	—	1	100
z9	10	1	10000	1	10000
z10	10	0	—	1	300
z11	—	—	—	—	—

【図 1 4】

当り種類決定テーブル

選択図柄コマンド	大当り遊技状態の態様 (ラウンド数)	その後の遊技状態の態様			
		確変フラグ	確変回数	時短フラグ	時短回数
z0	—	—	—	1	50
z1	—	—	—	1	100
z2	—	—	—	1	200
z3	10	1	10000	1	10000
z4	4	1	10000	1	10000
z5	4	0	—	1	50
z6	—	—	—	—	—
z7	—	—	—	1	100
z8	—	—	—	1	200
z9	10	1	10000	1	10000
z10	10	0	—	1	50
z11	—	—	—	—	—

10

【図 1 5】

特別図柄の変動パターンテーブル

特別図柄の種類	当落	時短フラグ	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動パターンコード*	可変表示時間(ms)	先読みフラグ	備考		
時短当り	-	-	0～25	0～4	01H	83H01H	95000	-	時短当り系リーチA		
				5～14	02H	83H02H	65000	-	時短当り系リーチB		
				15～24	03H	83H03H	65000	1	時短当り系リーチC		
				25～34	07H	83H07H	95000	-	共通リーチA		
				35～44	08H	83H08H	105000	-	共通リーチB		
				55～79	09H	83H09H	105000	1	共通リーチC		
				80～99	04H	83H04H	170000	1	共通リーチD		
				0～4	04H	83H04H	95000	-	大当り系リーチA		
				5～14	05H	83H05H	75000	-	大当り系リーチB		
				15～24	06H	83H06H	75000	1	大当り系リーチC		
大当り	-	-	0～25	25～34	07H	83H07H	95000	-	共通リーチA		
				35～54	08H	83H08H	105000	-	共通リーチB		
				55～79	09H	83H09H	105000	1	共通リーチC		
				80～99	08H	83H08H	180000	1	共通リーチE		
				0～14	0CH	83H0CH	13000	-	時短当り系ノーマルリーチ		
				15～22	0DH	83H0DH	65000	-	時短当り系リーチB		
				23～27	0EH	83H0EH	65000	1	時短当り系リーチC		
				28～42	0FH	83H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリーチ		
				43～50	10H	83H10H	75000	-	大当り系リーチB		
				51～55	11H	83H11H	75000	1	大当り系リーチC		
ハズレ	0	26～249	0～25	56～75	12H	83H12H	30000	-	共通ノーマルリーチ		
				76～83	13H	83H13H	105000	-	共通リーチB		
				84～88	14H	83H14H	105000	1	共通リーチC		
				89～93	15H	83H15H	170000	1	共通リーチD		
				94～99	16H	83H16H	180000	1	共通リーチE		
				0～69	17H	83H17H	13000	-	通常変動A		
				70～94	18H	83H18H	8000	-	通常変動B		
				95～99	19H	83H19H	13000	1	通常変動C		
				0～19	0CH	83H0CH	13000	-	時短当り系ノーマルリーチ		
				20～29	0DH	83H0DH	65000	-	時短当り系リーチB		
ハズレ	1	0～25	26～249	30～49	0FH	83H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリーチ		
					50～59	10H	83H10H	75000	-	大当り系リーチB	
					60～89	12H	83H12H	30000	-	共通ノーマルリーチ	
					90～99	13H	83H13H	105000	-	共通リーチB	
					0～69	1AH	83H1AH	3000	-	短縮変動A	
					70～99	1BH	83H1BH	2000	-	短縮変動B	
					0～14	01H	84H01H	95000	-	時短当り系リーチA	
					15～29	02H	84H02H	65000	-	時短当り系リーチB	
					30～64	07H	84H07H	95000	-	共通リーチA	
					65～99	08H	84H08H	105000	-	共通リーチB	
大当り	-	-	0～25	26～249	0～14	04H	84H04H	95000	-	大当り系リーチA	
						15～29	05H	84H05H	75000	-	大当り系リーチB
						30～64	07H	84H07H	95000	-	共通リーチA
						65～99	08H	84H08H	105000	-	共通リーチB
						0～19	0CH	84H0CH	13000	-	時短当り系ノーマルリーチ
						20～29	0DH	84H0DH	65000	-	時短当り系リーチB
						30～49	0FH	84H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリーチ
						50～59	10H	84H10H	75000	-	大当り系リーチB
						60～89	12H	84H12H	30000	-	共通ノーマルリーチ
						90～99	13H	84H13H	105000	-	共通リーチB
ハズレ	0	26～249	0～25	26～249	0～69	1AH	84H1AH	3000	-	短縮変動A	
						70～99	1BH	84H1BH	2000	-	短縮変動B
						0～19	0CH	84H0CH	13000	-	時短当り系ノーマルリーチ
						20～29	0DH	84H0DH	65000	-	時短当り系リーチB
						30～49	0FH	84H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリーチ
						50～59	10H	84H10H	75000	-	大当り系リーチB
						60～89	12H	84H12H	30000	-	共通ノーマルリーチ
						90～99	13H	84H13H	105000	-	共通リーチB
						0～69	1AH	84H1AH	3000	-	短縮変動A
						70～99	1BH	84H1BH	2000	-	短縮変動B

【図 1 6】

普通図柄の当り判定テーブル

遊技状態	普通図柄当り判定用乱数値 100(0～99)	選択率 (概算)	当落判定値データ
非時短遊技状態	幅80(0～79)	80/100	普通図柄当り判定値データ
	幅20(80～99)	20/100	ハズレ判定値データ
A時短遊技状態	幅99(0～98)	99/100	普通図柄当り判定値データ
	幅1(99)	1/100	ハズレ判定値データ
B時短遊技状態	幅80(0～79)	80/100	普通図柄当り判定値データ
	幅20(80～99)	20/100	ハズレ判定値データ
C時短遊技状態	幅80(0～79)	80/100	普通図柄当り判定値データ
	幅20(80～99)	20/100	ハズレ判定値データ

20

30

40

50

【図 1 7】

普通図柄判定テーブル				
時短の種類	判定値データ	普通図柄の図柄乱数値 (0～99)	選択率	普通図柄当り時 選択図柄コマンド
非時短遊技状態	普通図柄当り判定値データ	0～99	100/100	fz0
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	-
A時短遊技状態	普通図柄当り判定値データ	0～29	30/100	fz1
		30～69	40/100	fz2
		70～99	30/100	fz3
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	-
B時短遊技状態	普通図柄当り判定値データ	0～29	30/100	fz4
		30～69	40/100	fz5
		70～99	30/100	fz6
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	-
C時短遊技状態	普通図柄当り判定値データ	0～29	30/100	fz7
		30～69	40/100	fz8
		70～99	30/100	fz9
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	-


【図 1 8】

普通図柄当り種類決定テーブル				
普通図柄当り時 選択図柄コマンド	普通電動役物 開放パターン	普通電動役物 開放「タンゴマ」	普通電動役物 開放パターン (msec)	
			1回目の開放時間	ウェイト時間 2回目の開放時間
fz0	01H	90H01H	1000	—
fz1	02H	91H02H	2000	200
fz2	03H	91H03H	2500	200
fz3	04H	91H04H	3000	200
fz4	05H	92H05H	2500	—
fz5	06H	92H06H	2000	600
fz6	07H	92H07H	2500	600
fz7	05H	93H05H	2500	—
fz8	06H	93H06H	2000	600
fz9	07H	93H07H	2500	600

【図 1 9】

普通図柄の変動パターンテーブル				
遊技状態	普通図柄演出選択用乱数値 (0～99)	変動パターン	変動パターン コマンド	可変表示時間 (ms)
非時短遊技状態	0～99	01H	85H01H	300000
	0～89	02H	86H02H	500
A時短遊技状態	90～99	03H	86H03H	800
	0～39	02H	87H02H	500
B時短遊技状態	40～79	04H	87H04H	1000
	80～99	05H	87H05H	1500
C時短遊技状態	0～39	02H	88H02H	500
	40～79	04H	88H04H	1000
	80～99	05H	88H05H	1500

【図 2 0】

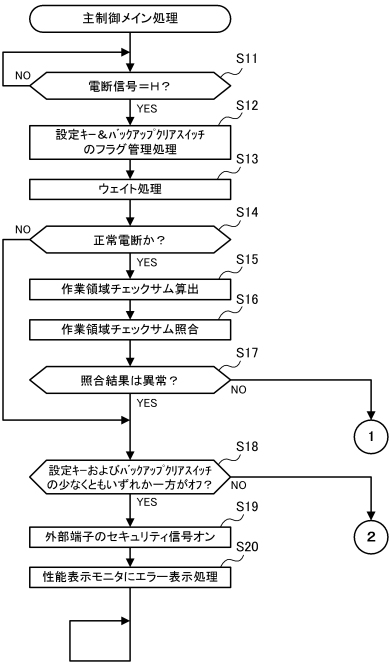

普通図柄の変動パターンテーブル

10


20

30


40

50

【図 2 1】

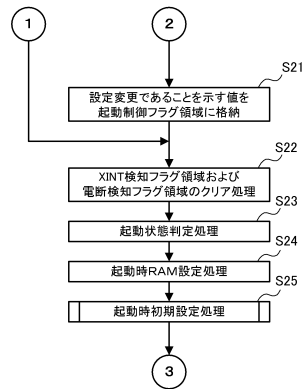


【図 2 2】

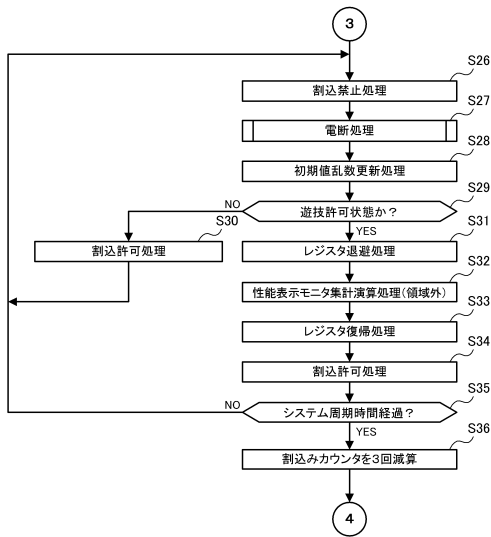

10


20

【図 2 3】

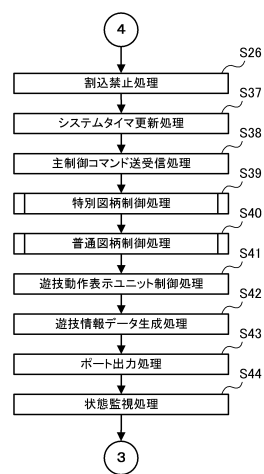

30


【図 2 4】

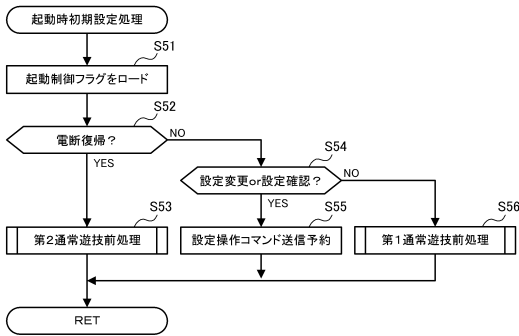


40

50

【図 25】

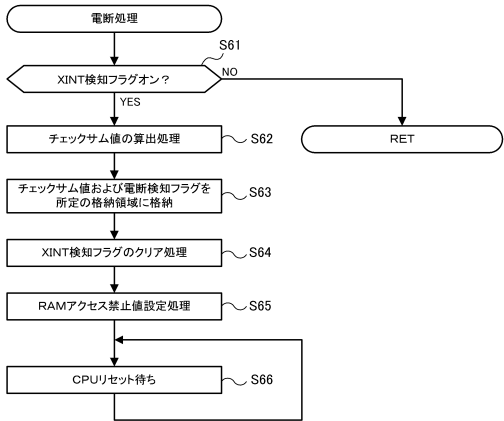


【図 26】

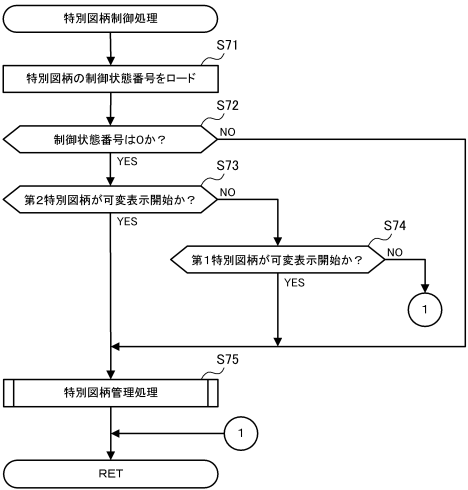


10

20

【図 27】

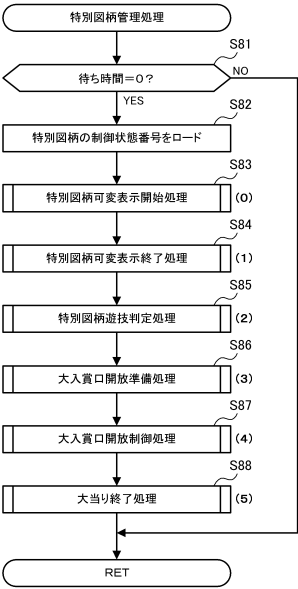

【図 28】

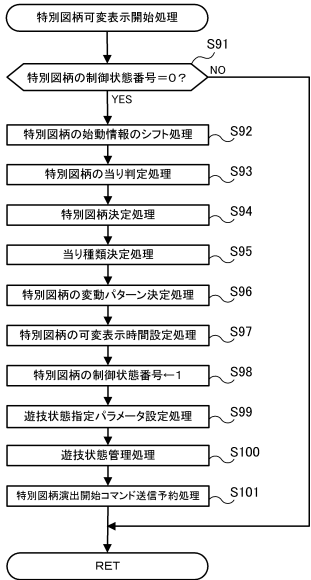


30


40

50

【図 29】




【図 30】

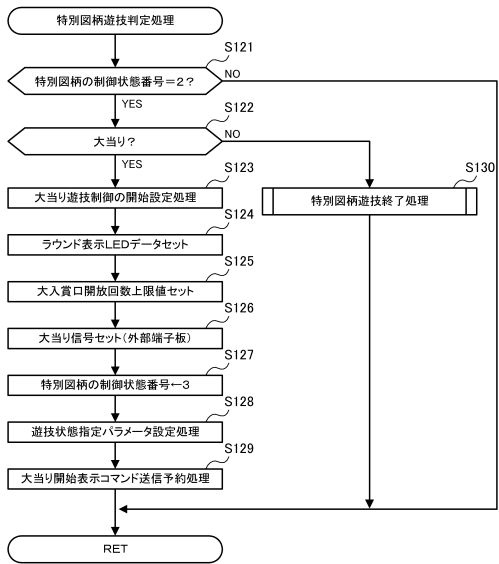


10

20

【図 31】



【図 32】




30


40

50

【図 3 3】




【図 3 4】

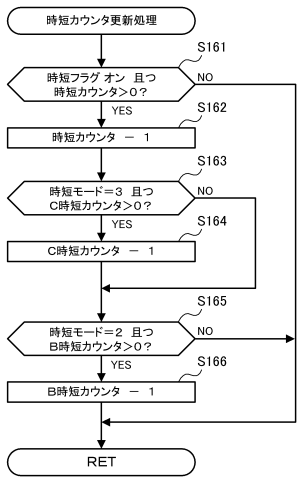


10

20

【図 3 5】



【図 3 6】

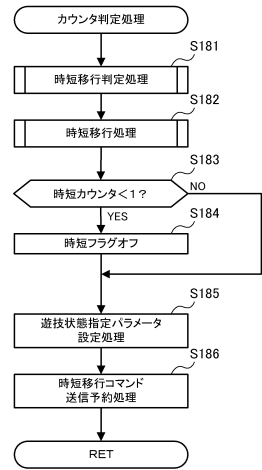


30


40

50

【図 37】

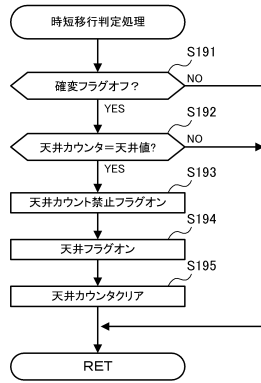


【図 38】

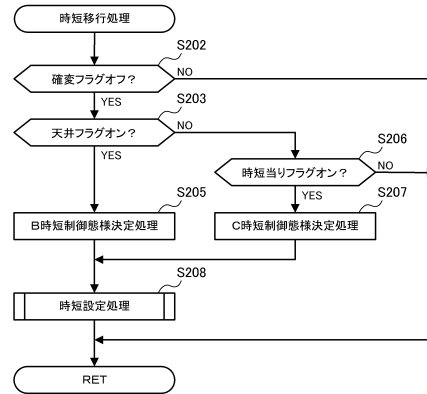


10

20

【図 39】

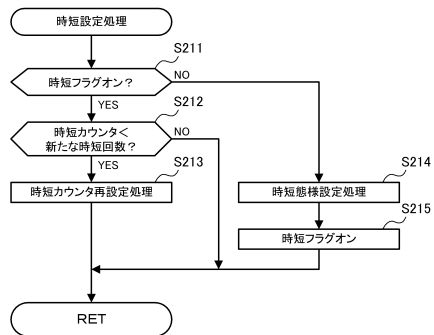

【図 40】

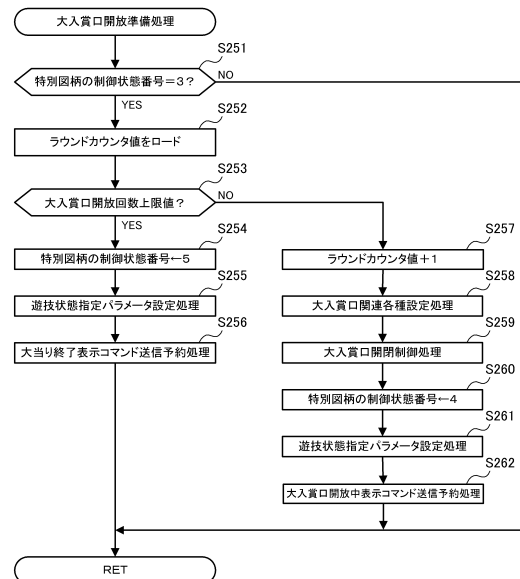


30


40

50

【図 4 1】

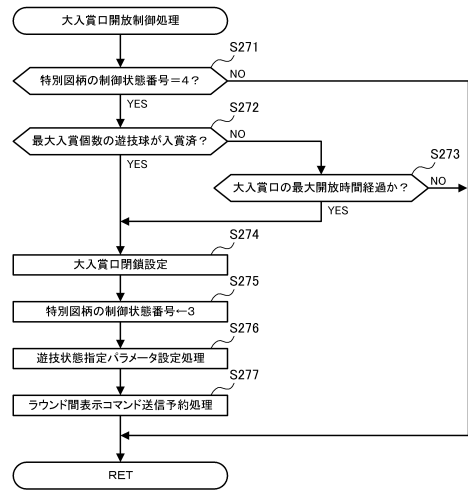


【図 4 2】




10

20

【図 4 3】

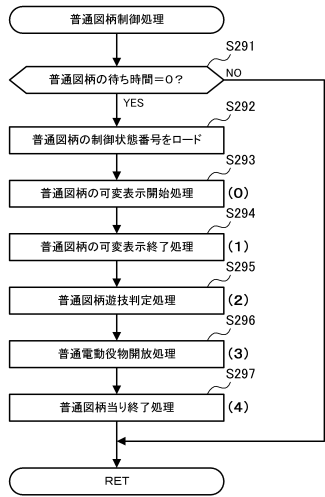

【図 4 4】

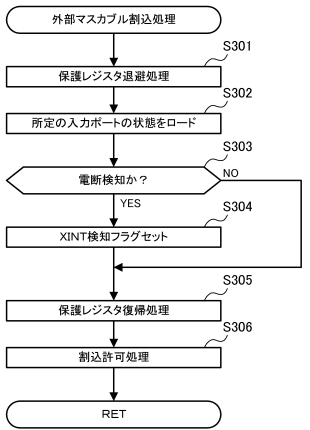


30


40

50

【図 4 5】

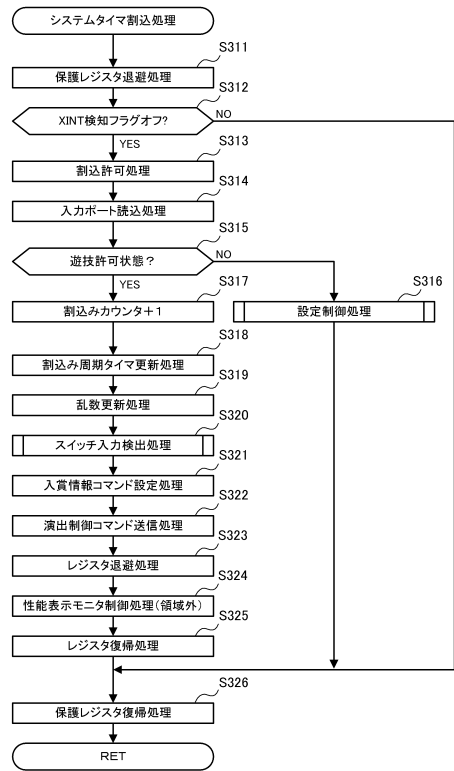


【図 4 6】

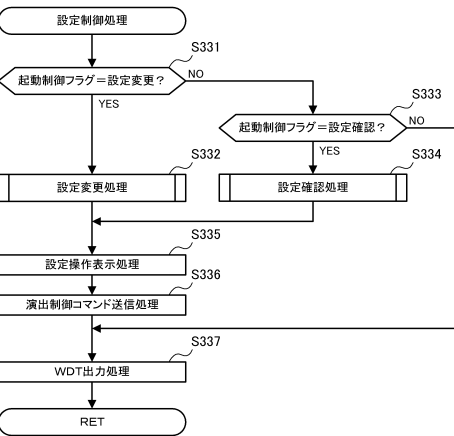


10

20

【図 4 7】

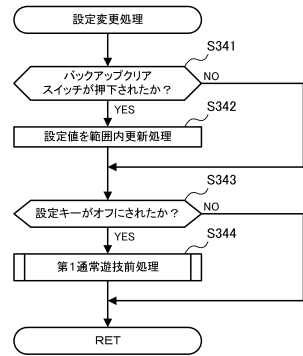

【図 4 8】




30


40

50

【図 4 9】




【図 5 0】




10

20

【図 5 1】



【図 5 2】

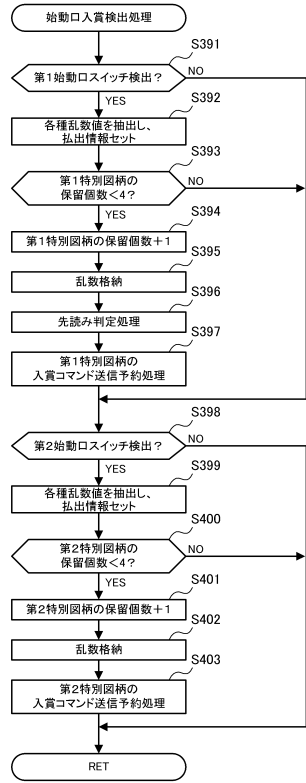


30

40

50

【圖 5 3】

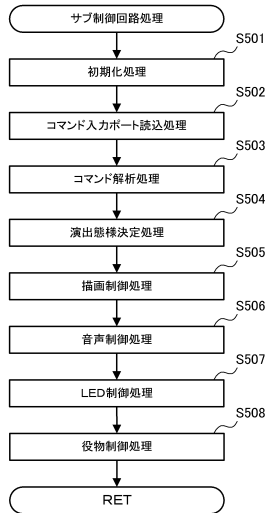

【図 5 4】

通常遊技状態におけるサブ変動演出パターン決定テーブル

変動 パターン	変動パターン コード	可変変長時間 (ms)		備考				
01H	83H01H	95000	時短当り系リーチA	時短当り	第1 特別 図柄			
02H	83H02H	65000	時短当り系リーチB					
03H	83H03H	65000	時短当り系リーチC					
07H	83H07H	95000	共通リーチA					
08H	83H08H	105000	共通リーチB					
09H	83H09H	105000	共通リーチC					
0AH	83H0AH	170000	共通リーチD					
04H	83H04H	95000	大当り系リーチA					
05H	83H05H	75000	大当り系リーチB					
06H	83H06H	75000	大当り系リーチC					
07H	83H07H	95000	共通リーチA	大当り				
08H	83H08H	105000	共通リーチB					
09H	83H09H	105000	共通リーチC					
0BH	83H0BH	180000	共通リーチE					
0CH	83H0CH	13000	時短当り系ノーマルリーチ					
DDH	83HDDH	65000	時短当り系リーチB					
0EH	83H0EH	65000	時短当り系リーチC					
0FH	83H0FH	13000	大当り系ノーマルリーチ					
10H	83H10H	75000	大当り系リーチB					
11H	83H11H	75000	大当り系リーチC					
12H	83H12H	30000	共通ノーマルリーチ	ハズレ	第2 特別 図柄			
13H	83H13H	105000	共通リーチB					
14H	83H14H	105000	共通リーチC					
15H	83H15H	170000	共通リーチD					
16H	83H16H	180000	共通リーチE					
17H	83H17H	13000	通常変動A					
18H	83H18H	8000	通常変動B					
19H	83H19H	13000	通常変動C					
01H	84H01H	95000	時短当り系リーチA				時短当り	
02H	84H02H	65000	時短当り系リーチB					
07H	84H07H	95000	共通リーチA					
08H	84H08H	105000	共通リーチB					
04H	84H04H	95000	大当り系リーチA					
05H	84H05H	75000	大当り系リーチB					
07H	84H07H	95000	共通リーチA					
08H	84H08H	105000	共通リーチB					
0CH	83H0CH	13000	時短当り系ノーマルリーチ					
DDH	83HDDH	65000	時短当り系リーチB					
0FH	83H0FH	13000	大当り系ノーマルリーチ	ハズレ				
10H	83H10H	75000	大当り系リーチB					
26H	84H26H	30000	共通ノーマルリーチ					
27H	84H27H	105000	共通リーチB					
28H	84H28H	13000	通常変動A					
29H	84H29H	8000	通常変動B					

10

20

【圖 5 5】

先読み当り種別演出パターン決定テーブル番号決定テーブル

変動 パターン	保留数				先読み フラグ	備考		
	1	2	3	4				
03H	1	2	3	4	1	時短当り系リーチC	83H03H	65000ms
06H	5	6	7	8	1	大当り系リーチC	83H06H	75000ms
09H	9	10	11	12	1	共通リーチC	83H09H	105000ms
0AH	13	14	15	16	1	共通リーチD	83H0AH	170000ms
0BH	17	18	19	20	1	共通リーチE	83H0BH	180000ms
0EH	21	22	23	24	1	時短当り系リーチC	83H0EH	65000ms
11H	25	26	27	28	1	大当り系リーチC	83H11H	75000ms
14H	29	30	31	32	1	共通リーチC	83H14H	105000ms
15H	33	34	35	36	1	共通リーチD	83H15H	170000ms
16H	37	38	39	40	1	共通リーチE	83H16H	180000ms
19H	41	42	43	44	1	通常変動C	83H19H	13000ms

【圖 5 6】

先読み当り種別演出パターン決定テーブル

SASPT 番号	サブ演出 選択用乱数値1 (0～99)	SAS演出 1/9～9				備考(保留対応)						
		1	2	3	4							
1	0～49	01H	C	-	-	-	0～49	3FH	C	C	-	-
	50～99	02H	A	-	-	-	50～79	40H	A	C	-	-
	0～49	03H	C	-	-	-	80～99	41H	A	C	-	-
2	50～79	04H	A	C	-	-	0～49	42H	C	C	C	-
	80～99	05H	A	A	-	-	50～69	43H	A	A	C	-
	0～49	06H	C	C	C	-	70～89	44H	A	A	C	-
3	50～69	07H	C	-	-	-	80～99	45H	C	A	A	-
	70～89	08H	A	A	C	-	0～29	46H	C	C	C	C
	90～99	09H	A	A	A	-	30～59	47H	A	C	C	C
4	0～29	0AH	C	C	C	C	60～79	48H	A	A	C	C
	30～59	0BH	A	A	A	-	80～99	49H	A	C	-	-
	60～79	0CH	A	A	C	C	95～99	4AH	A	A	A	A
5	80～94	0DH	A	A	A	C	0～49	4BH	C	-	-	-
	95～99	0EH	A	A	A	A	50～99	4CH	B	-	-	-
	0～49	0FH	C	-	-	-	0～49	4DH	C	-	-	-
6	50～99	10H	B	-	-	-	50～79	4EH	B	C	-	-
	0～49	11H	C	C	-	-	80～99	4FH	B	B	-	-
	50～79	12H	B	C	-	-	0～49	50H	C	C	C	-
7	80～99	13H	B	B	-	-	50～69	51H	B	C	C	-
	0～49	14H	C	C	C	-	60～89	52H	B	C	C	-
	90～99	15H	B	C	C	-	90～99	53H	B	B	B	-
8	70～89	16H	B	B	C	-	0～29	54H	C	C	C	C
	90～99	17H	A	-	-	-	30～59	55H	B	C	-	-
	0～29	18H	C	C	C	C	60～79	56H	B	B	C	-
9	30～59	19H	B	C	C	C	80～94	57H	B	B	C	C
	60～79	1AH	B	B	C	C	95～99	58H	B	B	B	B
	80～94	1BH	A	-	-	-	0～49	59H	C	-	-	-
10	95～99	1CH	B	B	B	B	30～99	5AH	C	C	-	-
	0～99	1DH	C	-	-	-	31	0～99	5BH	C	-	-
	0～99	1EH	C	C	-	-	32	0～99	5CH	C	C	C
11	0～99	1FH	C	C	-	-	33	0～49	5DH	C	-	-
	0～99	20H	C	C	C	C	50～99	5EH	A	-	-	-
	0～49	21H	C	-	-	-	0～49	5FH	C	-	-	-
12	50～99	22H	A	-	-	-	50～79	60H	A	C	-	-
	0～49	23H	A	-	-	-	80～99	61H	C	A	-	-
	50～79	24H	A	C	-	-	0～49	62H	C	C	-	-
13	80～99	25H	A	A	-	-	50～69	63H	A	-	-	-
	0～49	26H	C	C	C	-	70～89	64H	A	A	A	-
	50～69	27H	A	C	-	-	90～99	65H	A	C	-	-
14	70～89	28H	A	A	C	-	0～29	66H	C	C	C	C
	90～99	29H	A	A	A	-	30～59	67H	A	C	C	C
	0～29	2AH	C	C	C	C	60～79	68H	A	A	C	C
15	30～59	2BH	A	C	C	C	80～94	69H	A	A	A	C
	60～79	2CH	A	C	C	C	95～99	6AH	A	-	-	-
	80～94	2DH	A	A	A	C	0～49	6BH	C	-	-	-
16	95～99	2EH	A	A	A	A	50～99	6CH	B	-	-	-
	0～49	2FH	C	-	-	-	0～49	6DH	C	-	-	-
	50～99	30H	B	-	-	-	50～79	6EH	B	C	-	-
17	0～49	31H	C	C	-	-	80～99	6FH	C	-	-	-
	50～79	32H	B	-	-	-	0～49	70H	C	-	-	-
	80～99	33H	B	B	-	-	50～69	71H	C	C	C	-
18	0～49	34H	C	C	-	-	80～99	72H	C	B	-	-
	50～69	35H	B	C	C	-	90～99	73H	B	B	B	-
	70～89	36H	B	B	C	-	0～29	74H	C	C	C	C
19	90～99	37H	B	B	B	-	30～59	75H	B	C	C	C
	0～29	38H	C	-	-	-	60～79	6BH	B	B	C	-
	30～59	39H	B	C	C	C	80～94	77H	B	B	C	-
20	60～79	3AH	B	B	C	C	95～99	78H	B	B	B	B
	80～94	3BH	B	B	B	C	41	0～99	79H	C	-	-
	95～99	3CH	A	B	B	B	42	0～99	7AH	C	C	-
21	0～49	3DH	C	-	-	-	43	0～99	7BH	C	C	C
	50～99	3EH	A	-	-	-	44	0～99	7CH	C	C	-

30

40

【図 57】

先読み期待値演出パターン決定テーブル(当り時)						
保留数	サブ演出選択用乱数値2 (0~999)	先読み期待値 演出パターン	1	2	3	4
1	0~199	01H	1	—	—	—
	200~399	02H	2	—	—	—
	400~599	03H	3	—	—	—
	600~799	04H	4	—	—	—
	800~999	05H	5	—	—	—
	0~9	06H	—	0	—	—
	10~19	07H	—	1	—	—
	20~49	08H	—	2	—	—
	50~89	09H	—	3	0	—
	90~99	0AH	—	5	0	—
2	100~109	0BH	—	1	—	—
	110~119	0CH	—	2	—	—
	120~149	0DH	—	3	1	—
	150~189	0EH	—	4	1	—
	190~199	0FH	—	5	1	—
	200~209	10H	—	2	2	—
	210~289	11H	—	3	2	—
	290~389	12H	—	4	2	—
	390~399	13H	—	5	2	—
	400~599	14H	—	3	3	—
3	600~789	15H	—	4	3	—
	790~799	16H	—	5	3	—
	800~899	17H	—	4	4	—
	900~949	18H	—	5	4	—
	950~999	19H	—	5	5	—
	0~27	1AH	—	1	0	0
	28~45	1BH	—	2	0	0
	46~63	1CH	—	3	0	0
	64~81	1DH	—	4	0	0
	82~99	1EH	—	5	0	0
4	100~117	1FH	—	1	1	0
	118~135	20H	—	2	1	0
	136~153	21H	—	3	1	0
	154~171	22H	—	4	1	0
	172~189	23H	—	5	1	0
	190~207	24H	—	2	2	0
	208~225	25H	—	3	2	0
	226~243	26H	—	4	2	0
	244~261	27H	—	5	2	0
	262~279	28H	—	3	3	0
5	280~297	29H	—	4	3	0
	298~315	2AH	—	5	3	0
	316~333	2BH	—	4	4	0
	334~351	2CH	—	5	4	0
	352~369	2DH	—	5	5	0
	370~387	2EH	—	1	1	1
	388~405	2FH	—	2	1	1
	406~423	30H	—	3	1	1
	424~441	31H	—	4	1	1
	442~459	32H	—	5	1	1
6	460~477	33H	—	2	2	1
	478~495	34H	—	3	2	1
	496~513	35H	—	4	2	1
	514~531	36H	—	5	2	1
	532~549	37H	—	3	3	1
	550~567	38H	—	4	3	1
	568~585	39H	—	5	3	1
	586~603	3AH	—	4	4	1
	604~621	3BH	—	5	4	1
	622~639	3CH	—	5	5	1
7	640~657	3DH	—	2	2	2
	658~675	3EH	—	3	2	2
	676~693	3FH	—	4	2	2
	694~711	40H	—	5	2	2
	712~729	41H	—	3	3	2
	730~747	42H	—	4	3	2
	748~765	43H	—	5	3	2
	766~783	44H	—	4	4	2
	784~801	45H	—	5	4	2
	802~819	46H	—	5	5	2
8	820~837	47H	—	3	3	3
	838~855	48H	—	4	3	3
	856~873	49H	—	5	3	3
	874~891	4AH	—	4	4	3
	892~909	4BH	—	5	4	3
	910~927	4CH	—	5	5	3
	928~945	4DH	—	4	4	4
	946~963	4EH	—	5	4	4
	964~981	4FH	—	5	5	4
	982~999	50H	—	5	5	5


【図 58】

先読み期待値演出パターン決定テーブル(ハズレ時)						
保留数	サブ演出選択用乱数値2 (0～999)	先読み期待値 演出パターン	備考(保留対応)			
			1	2	3	4
1	0～499	01H	1	—	—	—
	500～799	02H	2	—	—	—
	800～979	03H	3	—	—	—
	980～999	04H	4	—	—	—
	0～249	06H	1	0	—	—
	250～349	07H	2	0	—	—
	350～394	08H	3	0	—	—
	395～398	09H	4	0	—	—
	399～648	0BH	1	1	—	—
	649～748	0CH	2	1	—	—
2	749～793	0DH	3	1	—	—
	794～797	0EH	4	1	—	—
	798～897	10H	2	2	—	—
	898～942	11H	3	2	—	—
	943～946	12H	4	2	—	—
	947～991	14H	3	3	—	—
	992～995	15H	4	3	—	—
	996～999	17H	4	4	—	—
	0～169	1AH	1	0	0	—
	170～219	1BH	2	0	0	—
3	220～238	1CH	3	0	0	—
	239	1DH	4	0	0	—
	240～409	1FH	1	1	0	—
	410～459	20H	2	1	0	—
	460～478	21H	3	1	0	—
	479	22H	4	1	0	—
	480～529	24H	2	2	0	—
	530～568	25H	3	2	0	—
	569	26H	4	2	0	—
	550～568	28H	3	3	0	—
4	569	29H	4	3	0	—
	570	2BH	4	4	0	—
	571～730	2EH	1	1	1	—
	731～780	2FH	2	1	1	—
	781～799	30H	3	1	1	—
	800	31H	4	1	1	—
	801～850	33H	2	2	1	—
	851～868	34H	3	2	1	—
	869	35H	4	2	1	—
	870～887	37H	3	3	1	—
5	888	38H	4	3	1	—
	889	3AH	4	4	1	—
	890～939	3DH	2	2	2	—
	940～957	3EH	3	2	2	—
	958	3FH	4	2	2	—
	959～976	41H	3	3	2	—
	977	42H	4	3	2	—
	978	44H	4	4	2	—
	979～996	47H	3	3	3	—
	997	49H	4	3	3	—
6	998	4AH	4	4	3	—
	999	4DH	4	4	4	—


10

20

【図 59】

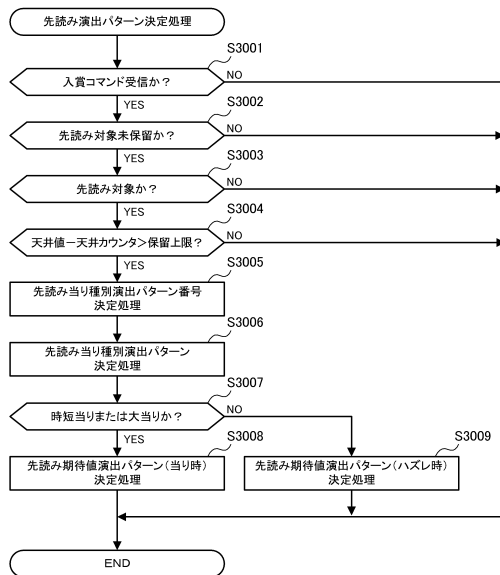

【図 60】

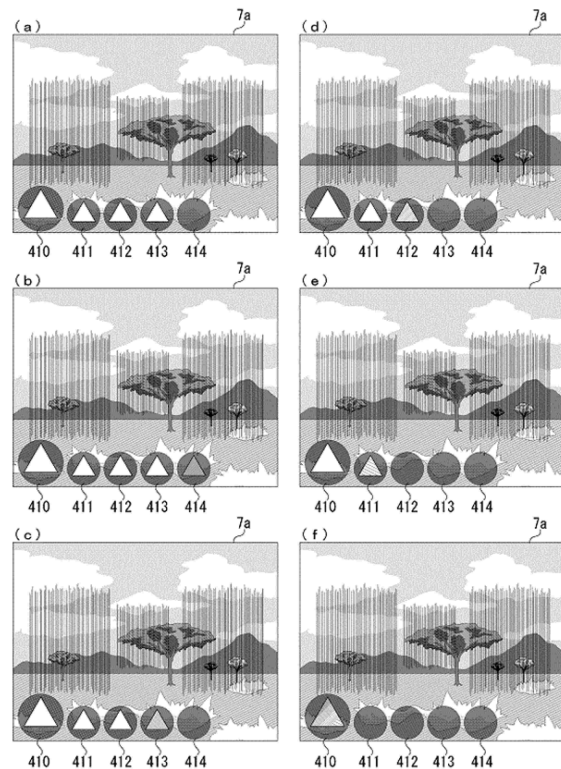


30


40

50

【図 6 1】

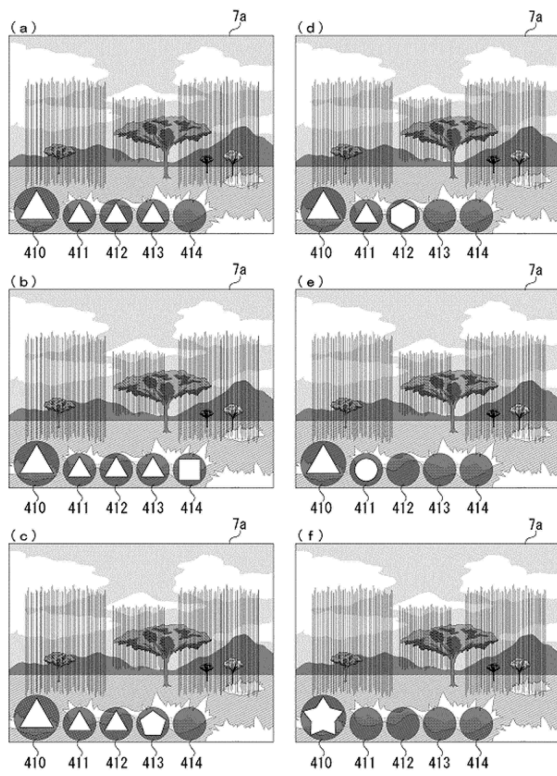


【図 6 2】

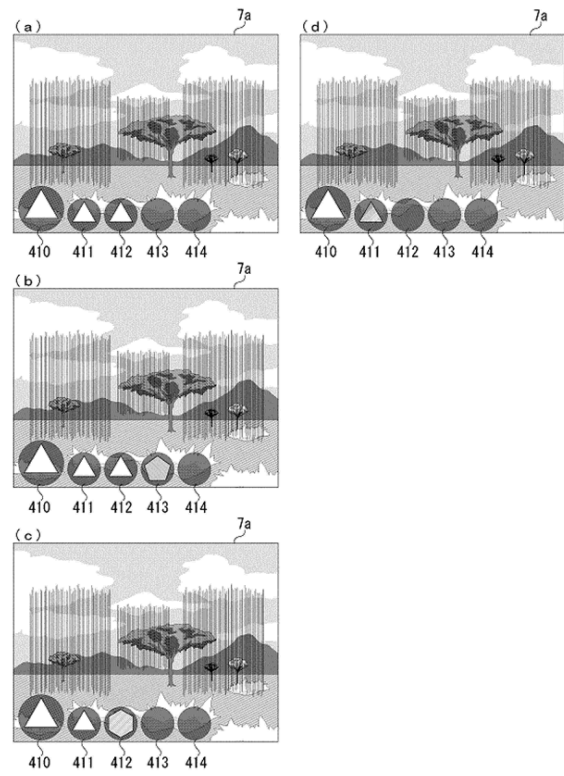


10

20

【図 6 3】

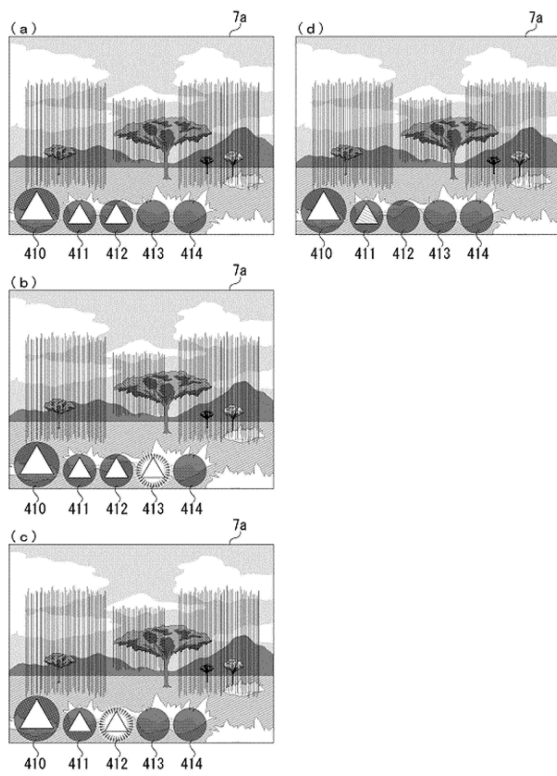

【図 6 4】

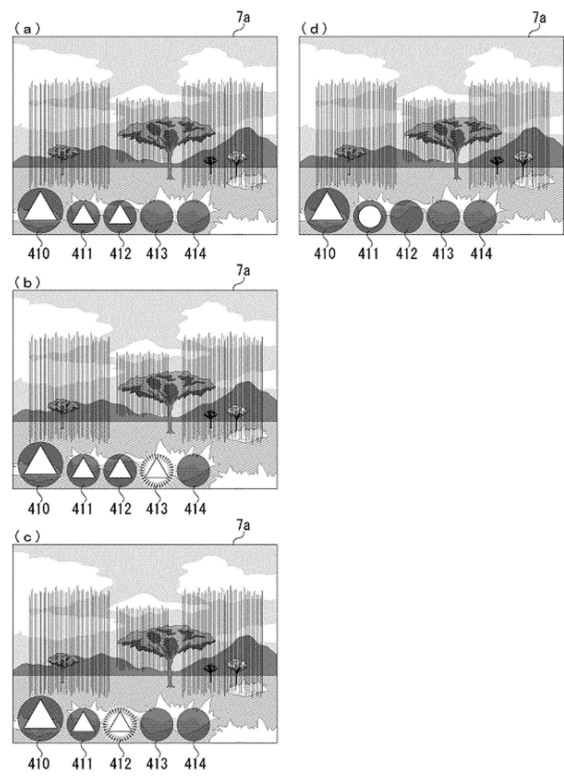

30


40

50

【 図 6 5 】

コネクタ	名称	出力条件
CN1	賞球情報1	賞球払出10個毎に120ms出力
CN2	扉・枠開放	扉・枠開放中に出力
CN3	外部情報1	特別図柄の変動停止から120ms出力
CN4	外部情報2	始動口入賞時に120ms出力
CN5	外部情報3	すべての大当たり中、確変中及び時短中に出力
CN6	外部情報4	すべての大当たり中に出力
CN7	外部情報5	特別図柄表示装置の時短あり確変中に出力
CN8	外部情報6	特別図柄表示装置の時短なし確変中に出力(小当りラッシュ中)
CN9	外部情報7	時短中に出力
CN10	外部情報8	すべての大当たり中に出力
CN11	賞球情報2	すべての入賞口入賞時、賞球予定数10個毎に120ms出力
CN12	セキュリティ	セキュリティ出力

【図 6 6】

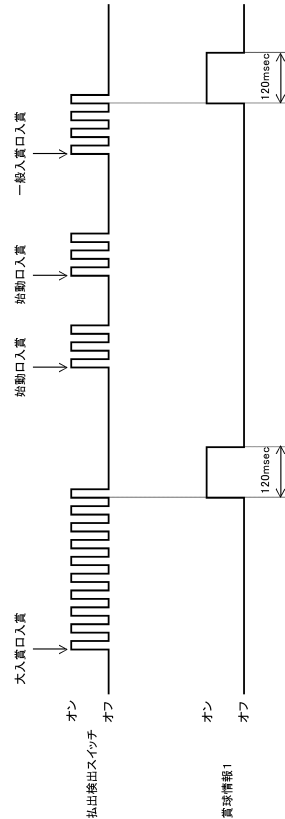

10

20

【圖 6 7】

[illegible]

【圖 68】

CN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
資源情報 報告 1	歴 史 探 査 意 図	外 部 信 息 報 告 1	外 部 信 息 報 告 2	外 部 信 息 報 告 3	外 部 信 息 報 告 4	外 部 信 息 報 告 5	外 部 信 息 報 告 6	外 部 信 息 報 告 7	外 部 信 息 報 告 8	資 源 情 報 報 告 2	中 心 エ キ ス ト リ ト イ
資源情報報告 1	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-
歴 史 探 査 意 図	-	-	-	-	○	x	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 1	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 2	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 3	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 4	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 5	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 6	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 7	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
外 部 信 息 報 告 8	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
資源情報報告 2	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-
中心エクストロイ	-	-	-	-	-	○	x	○	x	-	-


出力する
出力しない
不定

30


40

50

【図 6 9】

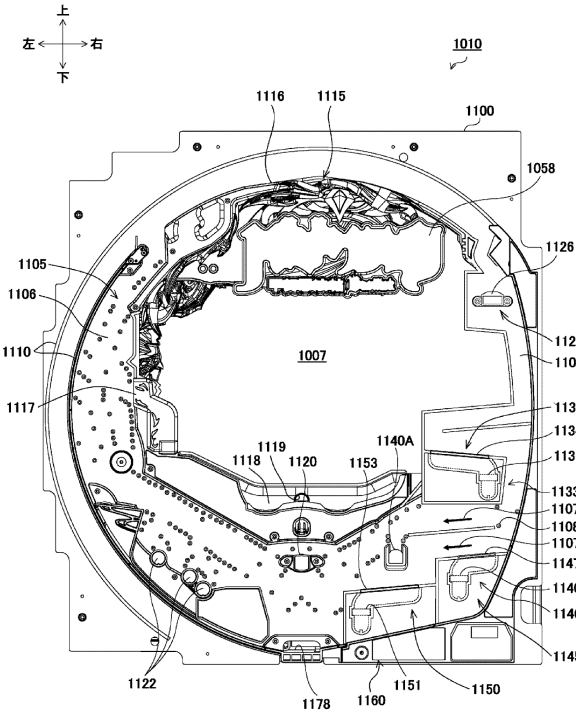

【図 7 0】

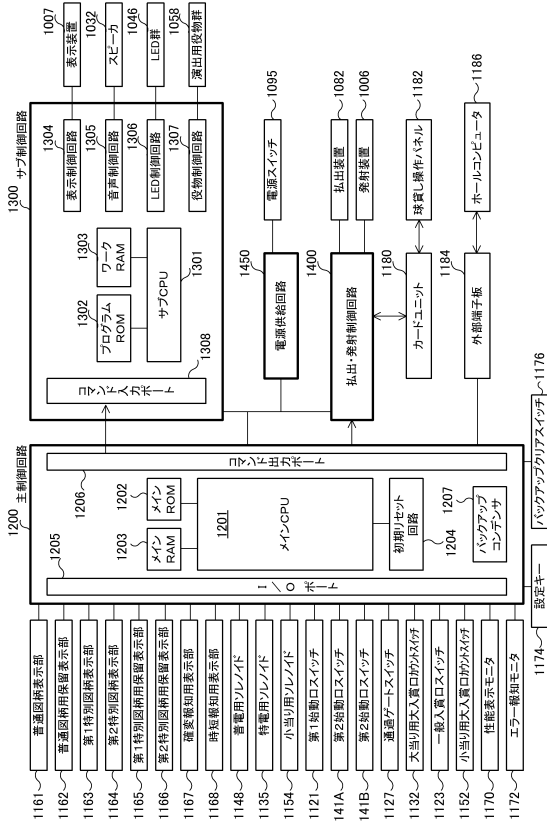

【図 7 1】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	確変フラグ	大当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	0	幅409(0-408)	1/160	時短当り判定値データ
		幅205(409-613)	1/319	大当り判定値データ
		幅64922(614-65535)	1/1.01	ハズレ判定値データ
	1	幅409(0-408)	1/160	時短当り判定値データ
		幅851(409-1259)	1/77	大当り判定値データ
		幅64276(1260-65535)	1/1.02	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	0	幅273(0-272)	1/240	時短当り判定値データ
		幅21845(273-22117)	1/3	小当り判定値データ
		幅205(22118-22322)	1/319	大当り判定値データ
		幅43213(22323-65535)	1/1.52	ハズレ判定値データ
	1	幅273(0-272)	1/240	時短当り判定値データ
		幅21845(273-22117)	1/3	小当り判定値データ
		幅851(22118-22968)	1/77	大当り判定値データ
		幅42567(22969-65535)	1/1.54	ハズレ判定値データ

【図 7 2】

特別図柄判定テーブル

特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0～99)	選択率	選択図柄コマンド	図柄指定 コマンド
第1特別図柄	時短当り判定値データ	0～69	60/100	z0	zA1
		70～96	30/100	z1	
		97～99	10/100	z2	
	大当り判定値データ	0、1	2/100	z3	zA3
		2～9	8/100	z4	
		10～59	50/100	z5	zA4
		60～99	40/100	z6	
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	z7	zA5
第2特別図柄	時短当り判定値データ	0～96	90/100	z8	zA6
		97～99	10/100	z9	zA7
	小当り判定値データ	0～99	100/100	z10	zA8
		大当り判定値データ	0～29	30/100	z11
	30～59		30/100	z12	
	60～99		40/100	z13	
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	z14	zA11

10

20

30

40

50

【図 7 3】

当り種類決定テーブル

選択図柄 コマンド	当り遊技状態の態様		その後の遊技状態の態様			
	ラウンド数	開放回数	確変フラグ	確変回数	時短フラグ	時短回数
z0	—	—	—	—	1	10
z1	—	—	—	—	1	50
z2	—	—	—	—	1	100
z3	10	—	1	10000	0	—
z4	10	—	1	10000	1	10000
z5	4	—	1	10000	1	10000
z6	4	—	0	—	1	200
z7	—	—	—	—	—	—
z8	—	—	—	—	1	50
z9	—	—	—	—	1	100
z10	—	1	—	—	—	—
z11	10	—	1	10000	0	—
z12	10	—	1	10000	1	10000
z13	10	—	0	—	1	300
z14	—	—	—	—	—	—

【図 7 4】

低スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル


特別図柄 の種類	当落	リチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動ハテン コマンド	可変表示時間 (ms)	先読み フラグ	備考	
第1 特別 図柄	時短当り	-	0～4	01H	83H01H	95000	-	時短当り系リーチA	
			5～14	02H	83H02H	65000	-	時短当り系リーチB	
			15～24	03H	83H03H	65000	1	時短当り系リーチC	
			25～34	07H	83H07H	95000	-	共通リーチA	
			35～54	08H	83H08H	105000	-	共通リーチB	
			55～79	09H	83H09H	105000	1	共通リーチC	
			80～99	0AH	83H0AH	170000	1	共通リーチD	
	大当り	-	0～4	04H	83H04H	95000	-	大当り系リーチA	
			5～14	05H	83H05H	75000	-	大当り系リーチB	
			15～24	06H	83H06H	75000	1	大当り系リーチC	
			25～34	07H	83H07H	95000	-	共通リーチA	
			35～54	08H	83H08H	105000	-	共通リーチB	
			55～79	09H	83H09H	105000	1	共通リーチC	
			80～99	0BH	83H0BH	180000	1	共通リーチE	
			0～14	0CH	83H0CH	13000	-	時短当り系ノーマルリーチ	
			15～22	0DH	83H0DH	65000	-	時短当り系リーチB	
			23～27	0EH	83H0EH	65000	1	時短当り系リーチC	
			28～42	0FH	83H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリーチ	
			43～50	10H	83H10H	75000	-	大当り系リーチB	
			51～55	11H	83H11H	75000	1	大当り系リーチC	
			56～75	12H	83H12H	30000	-	共通ノーマルリーチ	
	ハズレ	0～25	76～83	13H	83H13H	105000	-	共通リーチB	
			84～88	14H	83H14H	105000	1	共通リーチC	
			89～93	15H	83H15H	170000	1	共通リーチD	
			94～99	16H	83H16H	180000	1	共通リーチE	
			0～69	17H	83H17H	13000	-	通常変動A	
			70～94	18H	83H18H	8000	-	通常変動B	
			95～99	19H	83H19H	13000	1	通常変動C	
			0～19	1AH	84H1AH	600000	-	長変動A	
			20～59	1BH	84H1BH	590000	-	長変動B	
			59～99	1CH	84H1CH	580000	-	長変動C	
			時短当り	-	0～99	1DH	84H1DH	600000	-
		0～19			1EH	84H1EH	600000	-	長変動A
		大当り	-	20～59	1FH	84H1FH	590000	-	長変動B
	59～99			20H	84H20H	580000	-	長変動C	
	ハズレ	-	0～19	21H	84H21H	600000	-	長変動A	
			20～59	22H	84H22H	590000	-	長変動B	
			59～99	23H	84H23H	580000	-	長変動C	

【図 7 5】

高スタート用の特別図柄の変動パターンテーブル

特別図柄 の種類	当落	リチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動ハテン コマンド	可変表示時間 (ms)	備考
第 1 特別 図柄	時短当り	—	0～9	01H	83H11H	65000	時短当り系リーチA
			10～59	02H	83H12H	55000	時短当り系リーチB
			60～69	11H	83H15H	65000	共通リーチA
			70～99	12H	83H16H	55000	共通リーチB
	大当り	—	0～9	03H	83H13H	65000	大当り系リーチA
			10～59	04H	83H14H	55000	大当り系リーチB
			60～69	11H	83H15H	65000	共通リーチA
			70～99	12H	83H16H	55000	共通リーチB
	ハズレ	0～25	0～29	01H	83H11H	11000	時短当り系ノーマルリーチ
			30～34	02H	83H12H	55000	時短当り系リーチB
			35～64	03H	83H13H	11000	大当り系ノーマルリーチ
			65～69	04H	83H14H	55000	大当り系リーチB
			70～74	11H	83H15H	11000	共通ノーマルリーチ
			75～99	12H	83H16H	55000	共通リーチB
		26～249	0～51	05H	83H17H	7000	通常変動A
			52～99	06H	83H18H	4000	通常変動B
第 2 特別 図柄	時短当り	—	0～9	01H	84H19H	55000	時短当り系リーチC
			10～59	02H	84H1AH	55000	時短当り系リーチD
			60～99	11H	84H1BH	85000	共通リーチC
	小当り	—	0～99	07H	84H1CH	1000	超速変動
			0～9	03H	84H1DH	55000	大当り系リーチC
	大当り	—	10～59	11H	84H1EH	55000	大当り系リーチD
			60～99	12H	84H1BH	85000	共通リーチC
			0～39	01H	84H19H	55000	時短当り系リーチC
	ハズレ	0～25	40～44	02H	84H1AH	55000	時短当り系リーチD
			45～84	03H	84H1DH	55000	大当り系リーチC
			85～89	04H	84H1EH	55000	大当り系リーチD
			90～99	12H	84H1BH	85000	共通リーチC
		26～249	0～99	09H	84H09H	1000	超速変動

【図 7 6】

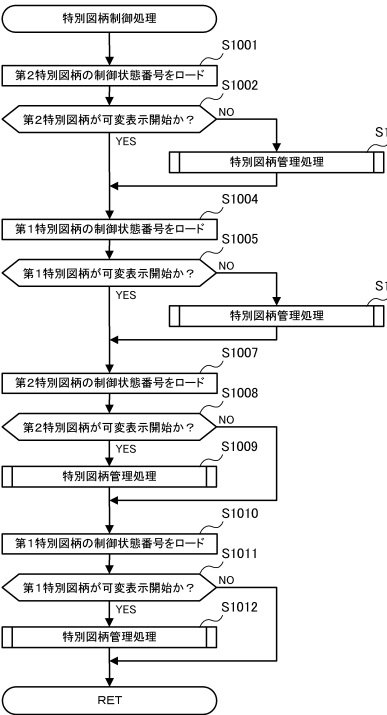

10


20

30


40

50

【図 7 7】

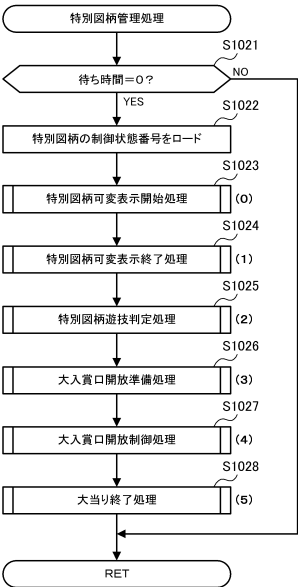


【図 7 8】

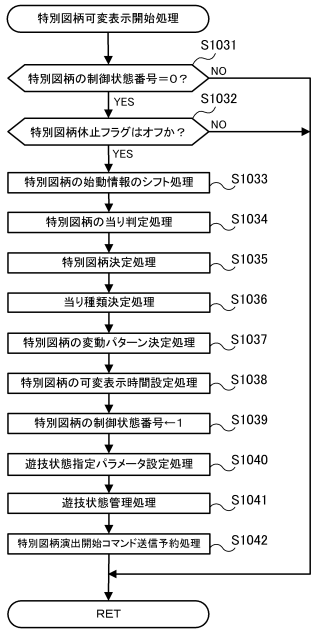


10

20

【図 7 9】

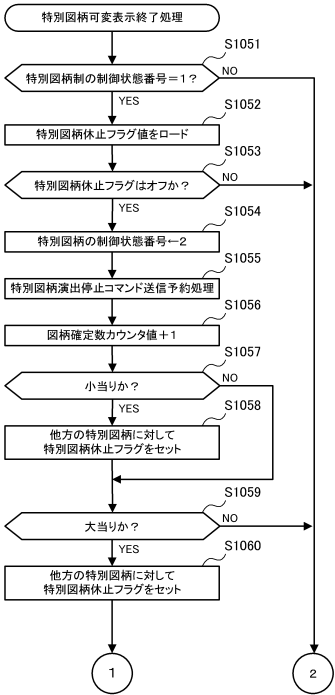

【図 8 0】

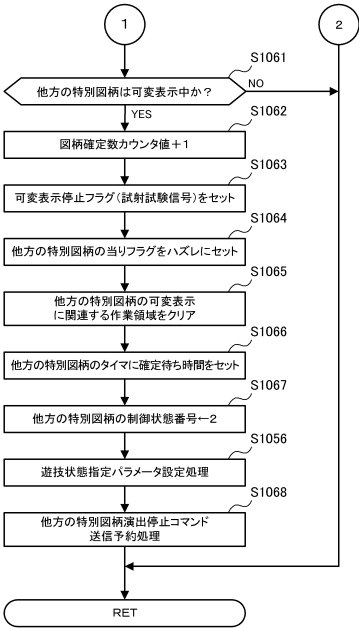


30


40

50

【図 8 1】

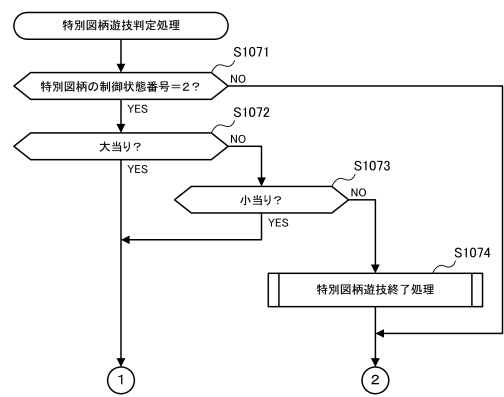


【図 8 2】

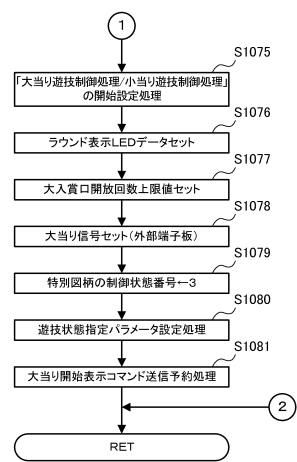


10

20

【図 8 3】



【図 8 4】

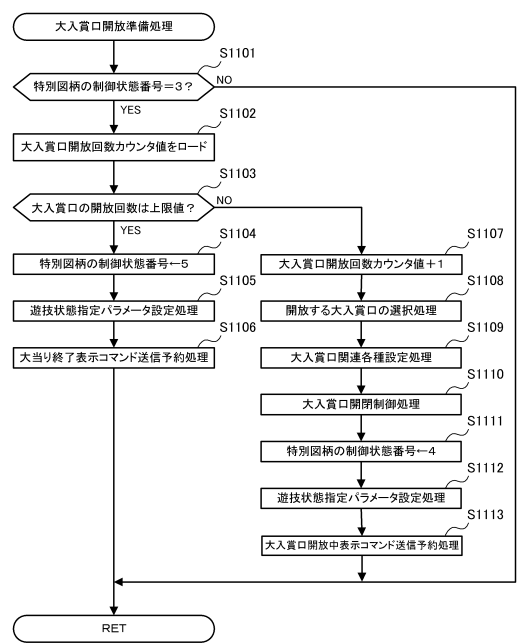


30


40

50

【図 8 5】

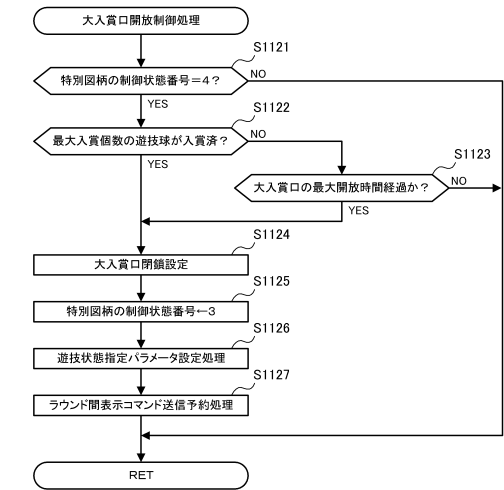


【図 8 6】




10

20

【図 8 7】

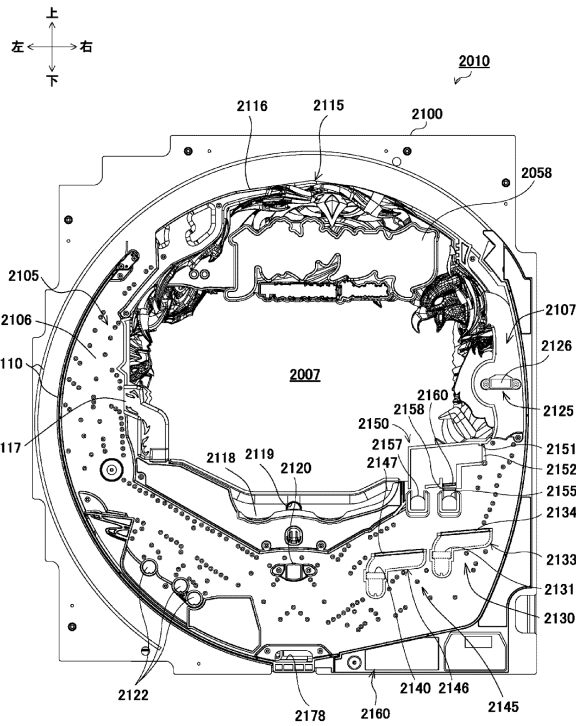

【図 8 8】

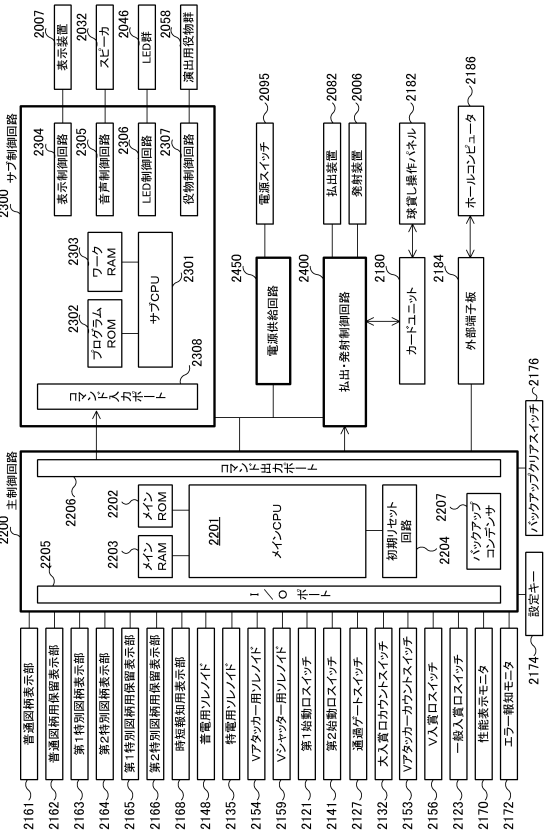

30

40

50

【図 8 9】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536 (0～65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅409 (0～408)	1/160	時短当り判定値データ
	幅235 (409～643)	1/279	大当り判定値データ
	幅64892 (644～65535)	1/1.01	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅9362 (0～9361)	1/7	時短当り判定値データ
	幅235 (9362～9596)	1/279	大当り判定値データ
	幅55939 (9597～65535)	1/1.17	役物開放当り判定値データ

【図 9 0】

特別図柄判定テーブル

特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0～99)	選択率	選択図柄コマンド	図柄指定 コマンド
第1特別図柄	時短当り判定値データ	0～99	100/100	z0	zA1
	大当り判定値データ	0～3	4/100	z1	zA2
		4～60	56/100	z2	
		61～99	40/100	z3	
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	z4	zA3
第2特別図柄	時短当り判定値データ	0～99	100/100	z5	zA4
	大当り判定値データ	0～99	100/100	z6	zA5
	役物開放当り判定値データ	0～99	100/100	z7	zA6

10

【図 9 1】

選択図柄 コマンド	大当り遊技状態の図様 (ラウンド数)	その他の遊技状態の図様					備考
		時短フラグ	時短の終了条件			N	
			L	M			
z0	—	1	30	6	3		
z1	10	1	50	5	2		
z2	4	1	50	5	1		
z3	4	0	—	—	—		
z4	—	—	—	—	—		
z5	—	1	30	3	3		
z6	10	1	50	5	2		
z7	10	1	50	5	2	大当り遊技状態に制約された場合に限り	

L:第1特別図柄の可変表示回数、第2特別図柄の可変表示回数

M:第2特別図柄の可変表示回数

N:役物開放当り回数

【図 9 2】

特別図柄の変動パターンテーブル

特別図柄 の種類	当落	時短 フラグ	リチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動パターン コマンド	可変表示時間 (ms)	先読み フラグ	備考
第1 特別 図柄	時短当り	-	-	0～4	01H	83H01H	95000	-	時短当り系リーチA
				5～14	02H	83H02H	85000	-	時短当り系リーチB
				15～24	03H	83H03H	85000	1	時短当り系リーチC
				25～34	07H	83H07H	95000	-	共通リーチA
				35～54	08H	83H08H	105000	-	共通リーチB
				55～79	09H	83H09H	105000	1	共通リーチC
				80～99	04H	83H04H	170000	1	共通リーチD
				0～4	04H	83H04H	95000	-	大当り系リーチA
				5～14	05H	83H05H	75000	-	大当り系リーチB
				15～24	06H	83H06H	75000	1	大当り系リーチC
	大当り	-	-	25～34	07H	83H07H	95000	-	共通リーチA
				35～54	08H	83H08H	105000	-	共通リーチB
				55～79	09H	83H09H	105000	1	共通リーチC
				80～99	0BH	83H0BH	180000	1	共通リーチE
				0～14	0CH	83H0CH	13000	-	時短当り系ノーマルリチ
				15～22	0DH	83H0DH	85000	-	時短当り系リーチB
				23～27	0EH	83H0EH	85000	1	時短当り系リーチC
				28～42	0FH	83H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリチ
				43～50	10H	83H10H	75000	-	大当り系リーチB
				51～55	11H	83H11H	75000	1	大当り系リーチC
	ハズレ	0	0～25	56～75	12H	83H12H	30000	-	共通リーチA
				76～83	13H	83H13H	105000	-	共通リーチB
				84～88	14H	83H14H	105000	1	共通リーチC
				89～93	15H	83H15H	170000	1	共通リーチD
				94～99	16H	83H16H	180000	1	共通リーチE
				0～69	17H	83H17H	13000	-	通常変動A
70～99				18H	83H18H	8000	-	通常変動B	
95～99				19H	83H19H	13000	1	通常変動C	
0～19				0CH	83H0CH	13000	-	時短当り系ノーマルリチ	
20～29				0DH	83H0DH	85000	-	時短当り系リーチB	
30～49				0FH	83H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリチ	
50～59				10H	83H10H	75000	-	大当り系リーチB	
60～89				12H	83H12H	30000	-	共通リーチA	
90～99				13H	83H13H	105000	-	共通リーチB	
0～69				1AH	83H1AH	3000	-	短縮変動A	
70～99				1BH	83H1BH	2000	-	短縮変動B	
第2 特別 図柄	時短当り	-	-	0～14	01H	84H01H	95000	-	時短当り系リーチA
				15～29	02H	84H02H	85000	-	時短当り系リーチB
				30～64	07H	84H07H	95000	-	共通リーチA
				65～99	08H	84H08H	105000	-	共通リーチB
				0～14	04H	84H04H	95000	-	大当り系リーチA
				15～29	05H	84H05H	75000	-	大当り系リーチB
				30～64	07H	84H07H	95000	-	共通リーチA
				65～99	08H	84H08H	105000	-	共通リーチB
				0～19	0CH	84H0CH	600000	-	長変動
				20～29	0DH	84H0DH	85000	-	時短当り系ノーマルリチ
	役物開放 当り	0	0～25	30～49	0FH	84H0FH	13000	-	大当り系ノーマルリチ
				50～59	10H	84H10H	75000	-	大当り系リーチB
				60～89	12H	84H12H	30000	-	共通リーチA
				90～99	13H	84H13H	105000	-	共通リーチB
				0～69	1AH	84H1AH	3000	-	短縮変動A
				70～99	1BH	84H1BH	2000	-	短縮変動B


20

30


40

50

【図 9 3】

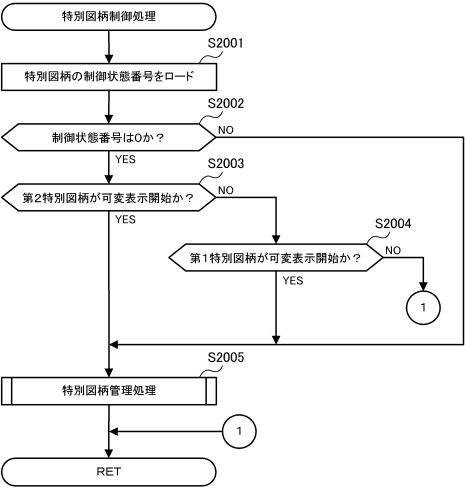


【図 9 4】

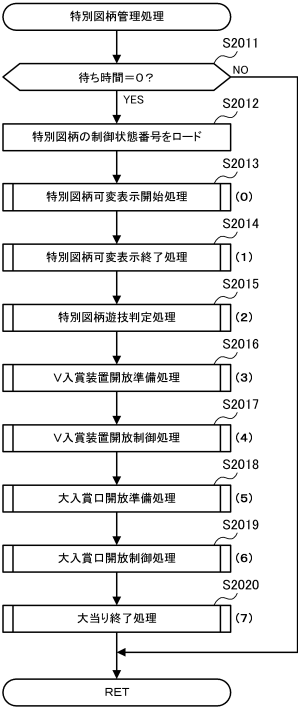


10

20

【図 9 5】

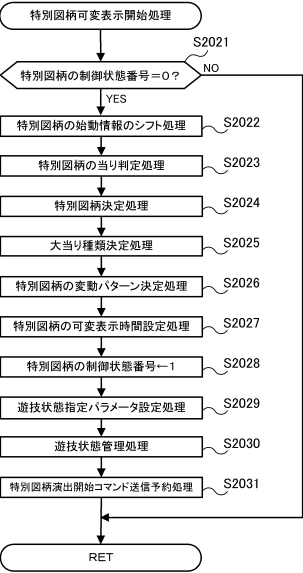

【図 9 6】




30


40

50

【図 97】

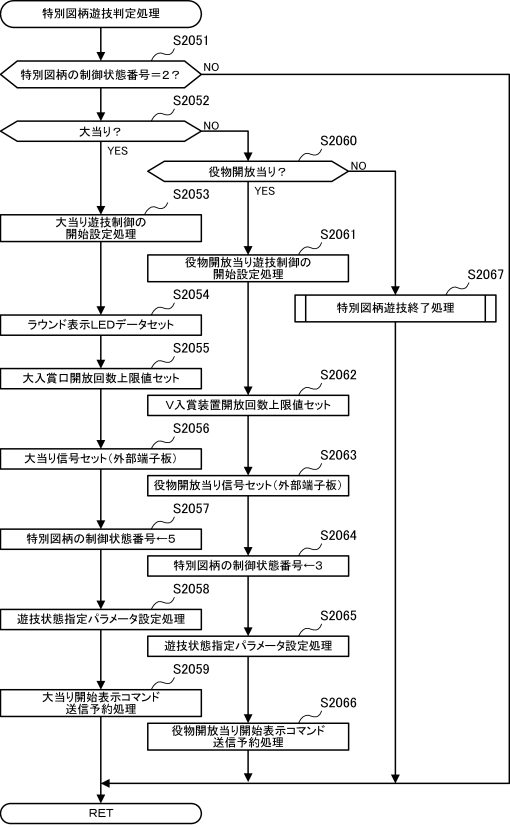


【図 98】




10

20

【図 99】

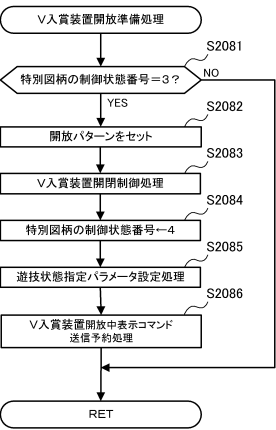

【図 100】

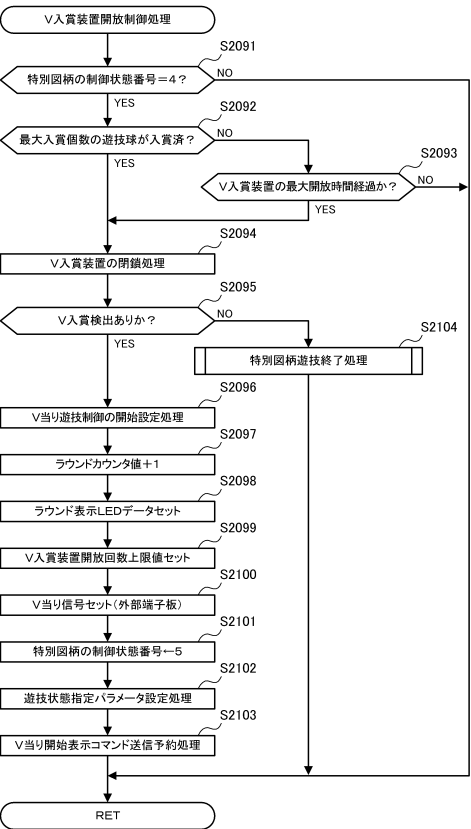


30


40

50

【図 1 0 1】

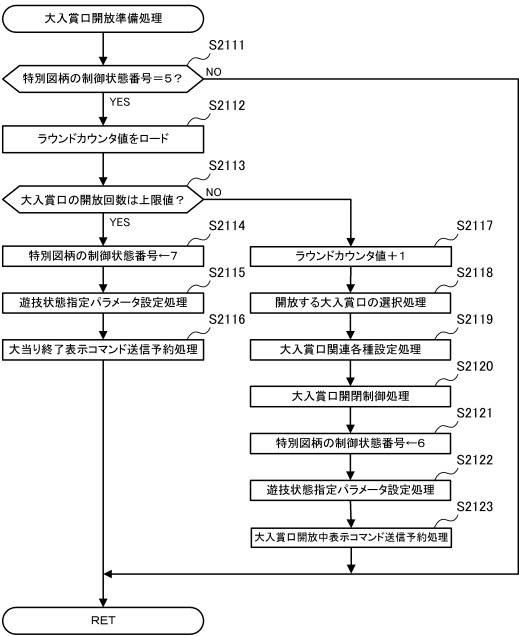


【図 1 0 2】

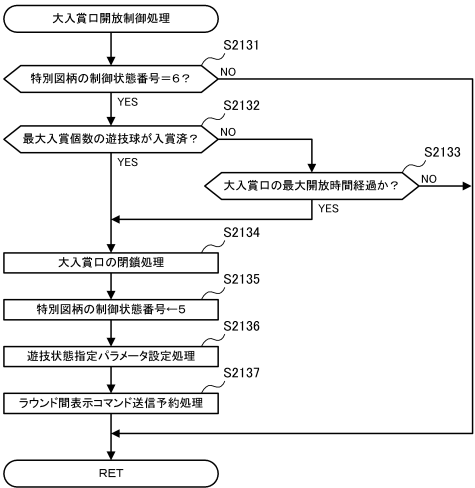

10


20

【図 1 0 3】




【図 1 0 4】

(A) 特定領域の開放態様が第1開放態様である場合




30

(B) 特定領域の開放態様が第2開放態様である場合



(C) 特定領域の開放態様が第3開放態様である場合



40

50

【図 1 0 5】

特別図柄判定テーブル				
特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0～99)	選択率	選択図柄コマンド 図柄指定 コマンド
第1特別図柄	大当たり判定値データ	0～39	40/100	zA1
		40～49	10/100	zA2
		50～99	50/100	zA2
第2特別図柄	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	zA3
	大当たり判定値データ	0～14	15/100	z3
		15～64	50/100	zA4
		65～99	35/100	z5
	ハズレ判定値データ	0～99	100/100	zA5

【図 1 0 6】

大当たり種類決定テーブル


当り時 選択図柄コマンド	ラウンド数	特定領域の 開放態様
z0	3	第3開放態様
z1	10	第3開放態様
z2	10	第1開放態様
z3	10	第3開放態様
z4	10	第1開放態様
z5	10	第2開放態様

10


20

【図 1 0 7】


(A) 特定領域の開放態様が第1開放態様である場合

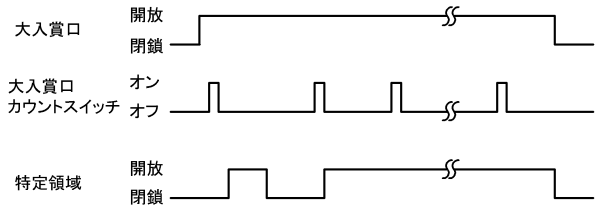

(B) 特定領域の開放態様が第2開放態様である場合

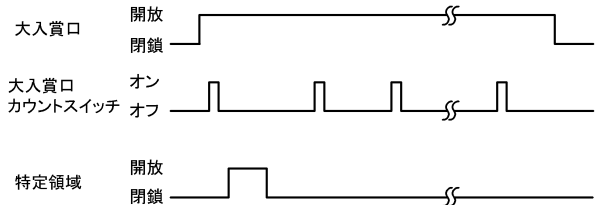

【図 1 0 8】

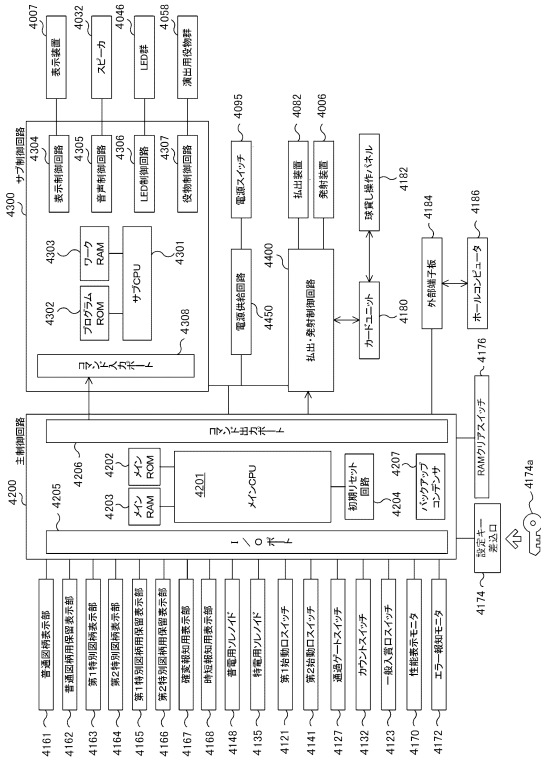


30

40


50

【図 1 0 9】

(A) CPUのレジスタ

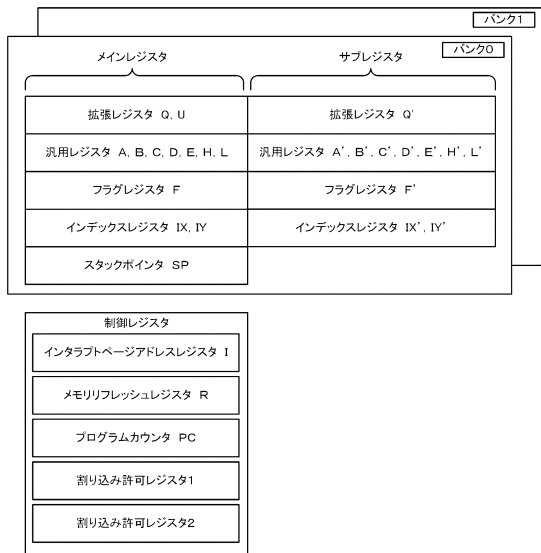

(B) フラグレジスタ

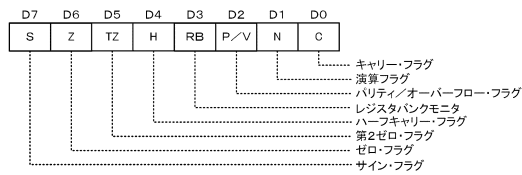

【図 1 1 1】


(A)

NO.	メインRAM異常	電源投入時の操作				設定変更中電源復帰	起動状態	クリア範囲
		A	B	C	D			
1	なし	○	×	×	×	×	電源復帰	電源復帰時RAMクリア範囲
2	なし	×	○	×	×	×	設定確認	電源復帰時RAMクリア範囲
3	なし	×	×	○	×	×	RAMクリア	設定変更時RAMクリア範囲
4	なし	×	×	×	○	×	設定変更	設定変更時RAMクリア範囲
5	なし	ANY				○	設定変更	設定変更時RAMクリア範囲
6	あり	×	×	×	○	ANY	RAM異常1	異常時RAMクリア範囲
7	あり	ANY				×	RAM異常2	(遊技復帰不可能エラー)

(B)


電源投入時の操作		
パターン	設定キー	RAMクリアスイッチ
A	オフ	オフ
B	オン	オフ
C	オフ	オン
D	オン	オン

【図 1 1 0】

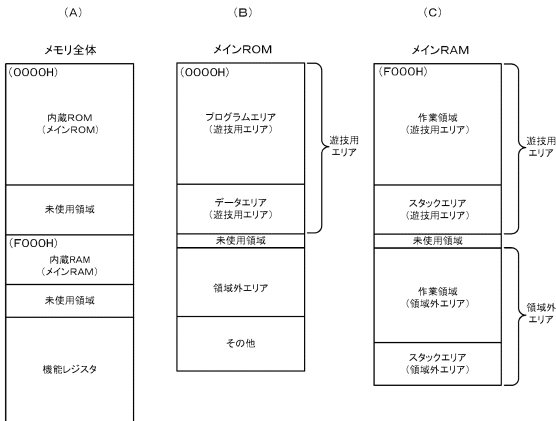


【図 1 1 2】


(A) 異常時RAMクリア範囲

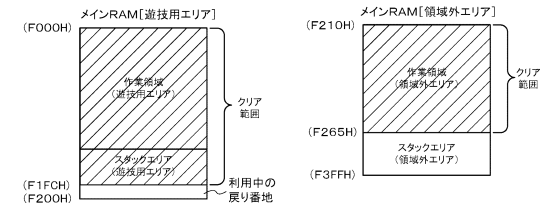

(B) 設定変更時RAMクリア範囲

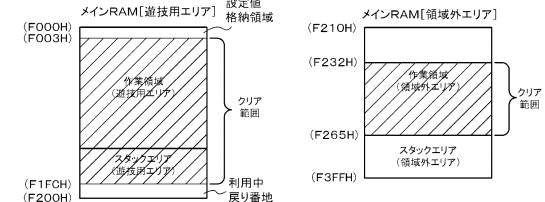

(C) 電源復帰時RAMクリア範囲

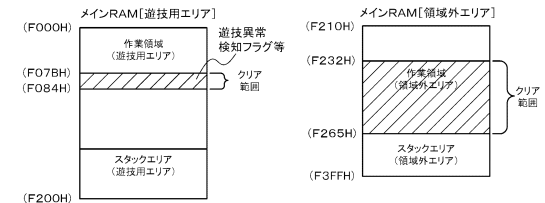

10


20

30


40

50


【図 1 1 3】

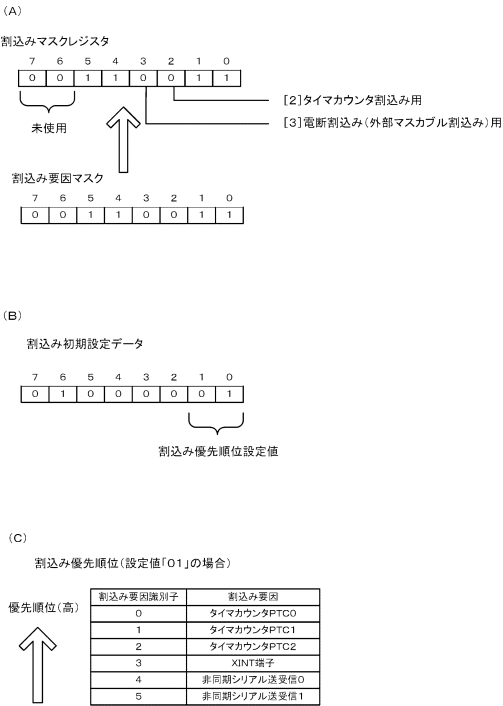


【図 1 1 4】

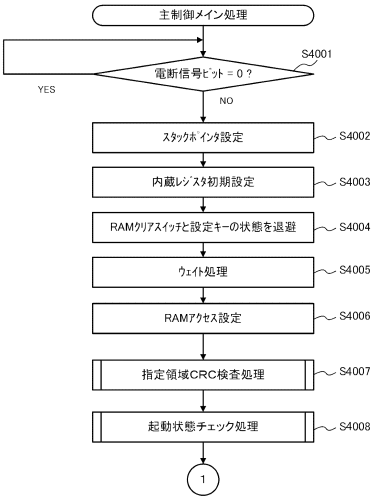

【図 1 1 5】

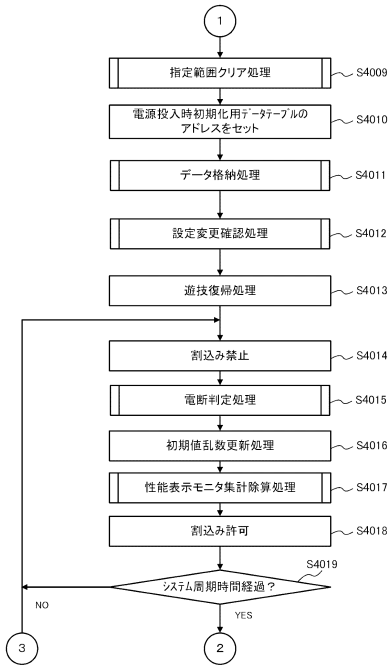

【図 1 1 6】

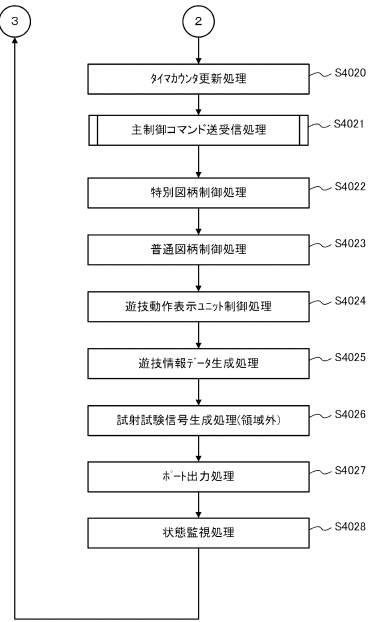

10


20

30


40

50

【図 1 1 7】

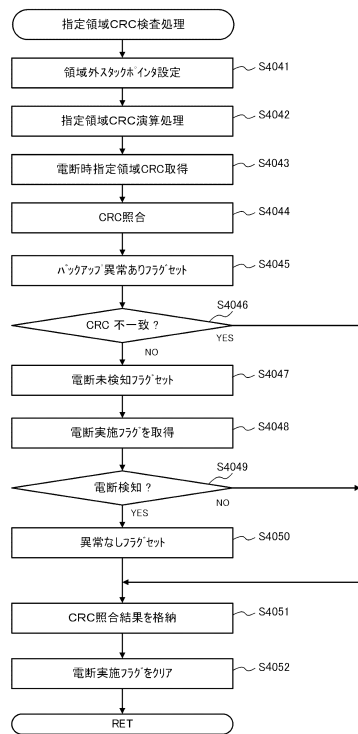


【図 1 1 8】

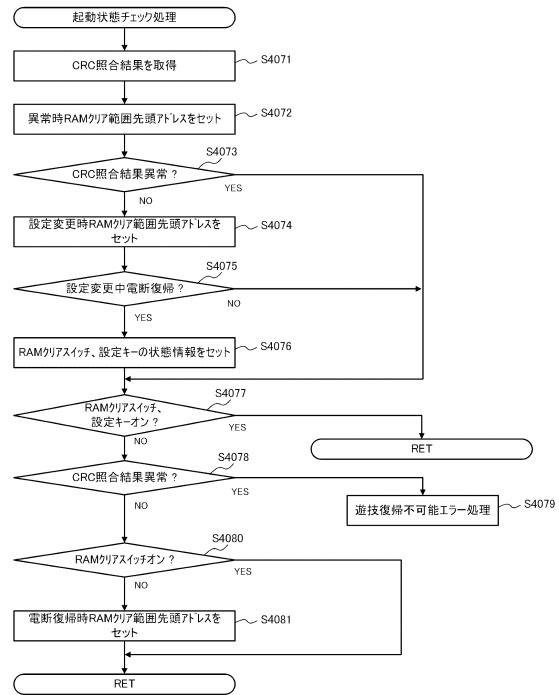


10

20

【図 1 1 9】

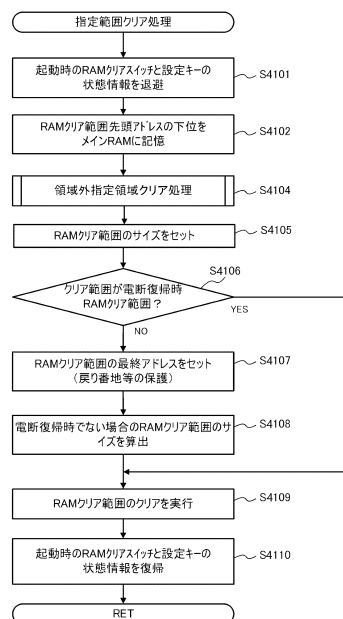

【図 1 2 0】

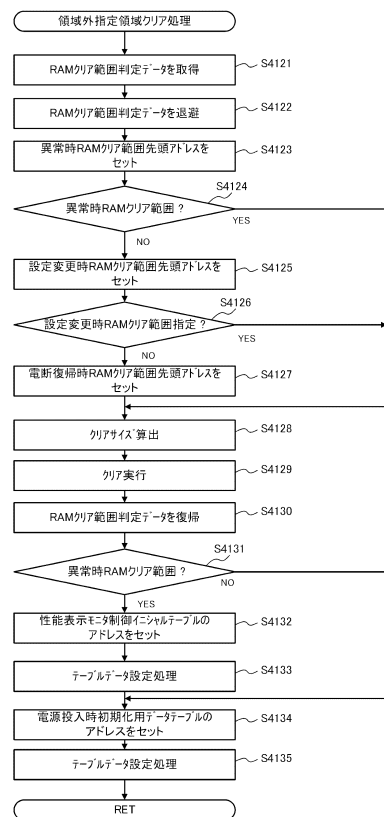


30


40

50

【図 1 2 1】

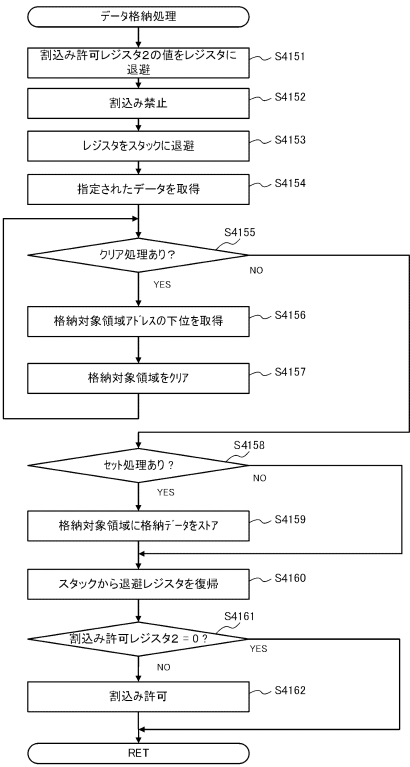


【図 1 2 2】

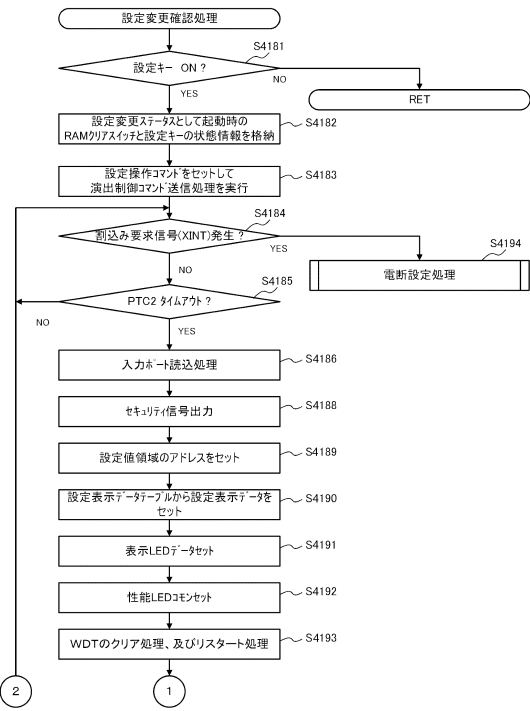


10

20

【図 1 2 3】

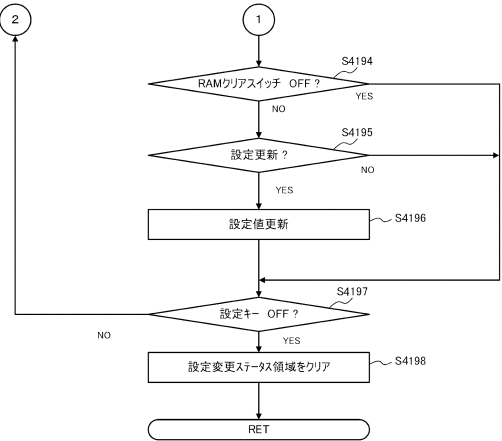

【図 1 2 4】

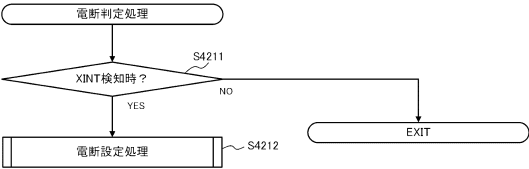


30


40

50

【図 1 2 5】




【図 1 2 6】




10

20

【図 1 2 7】

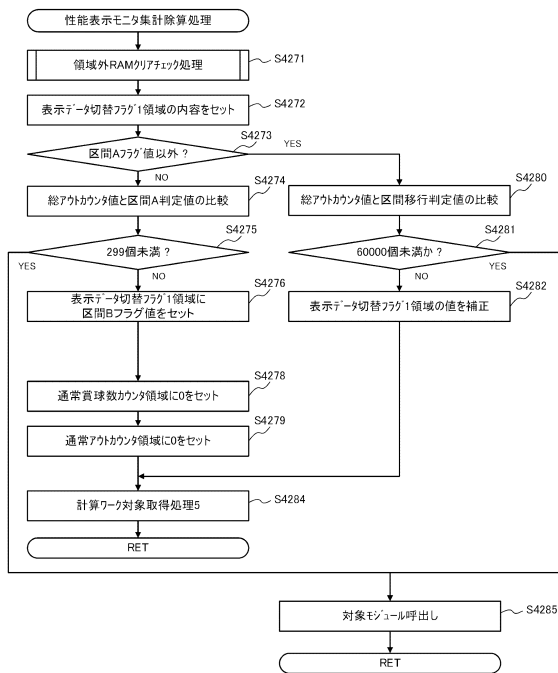

【図 1 2 8】

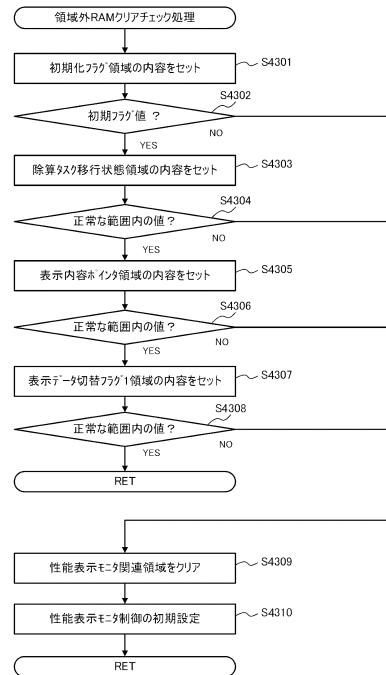


30


40

50


【図 1 2 9】

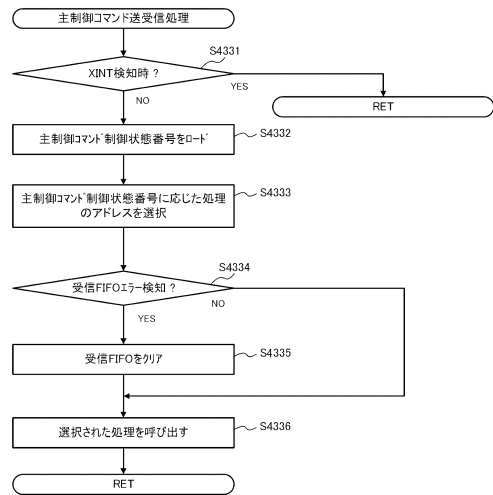


【図 1 3 0】

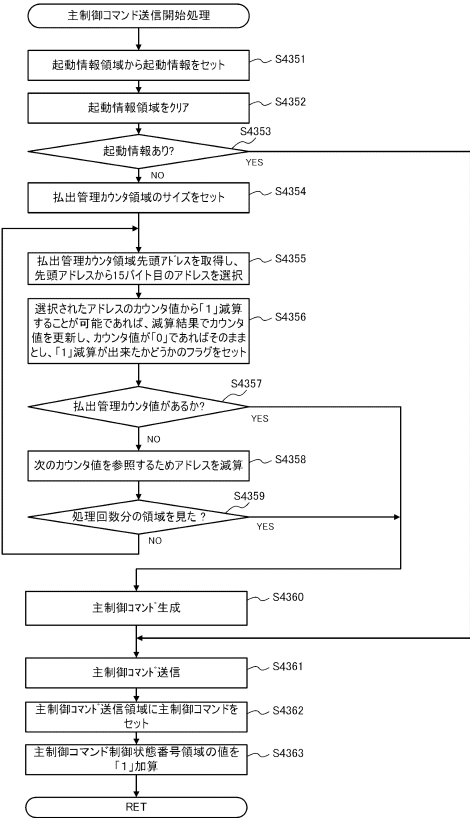

【図 1 3 1】

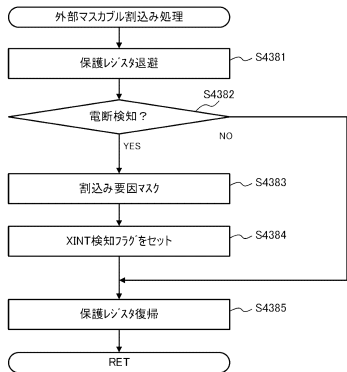

【図 1 3 2】

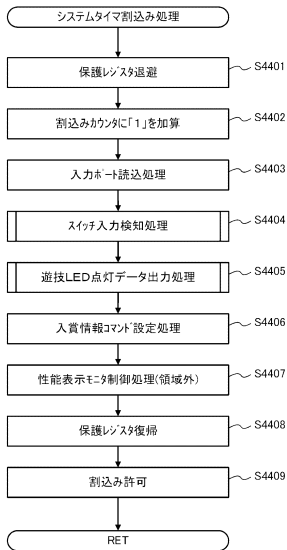

10


20

30


40

50

【図 1 3 3】

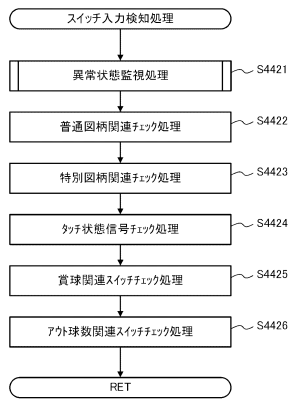


【図 1 3 4】

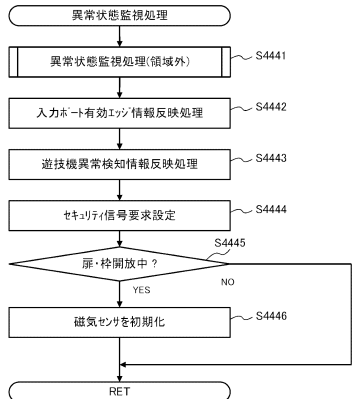


10

20

【図 1 3 5】

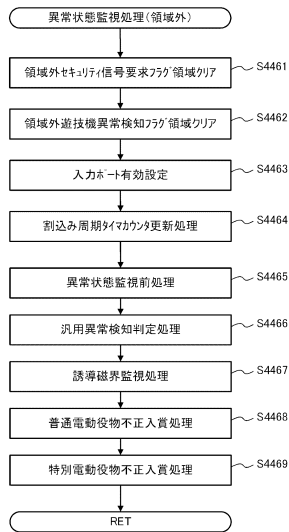

【図 1 3 6】

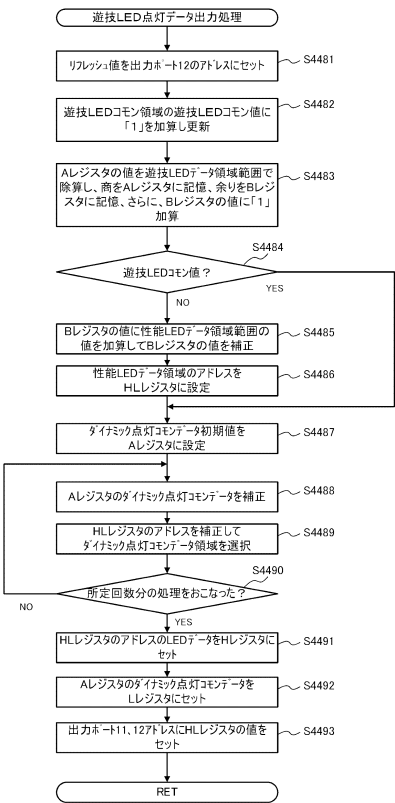


30


40

50


【図 1 3 7】

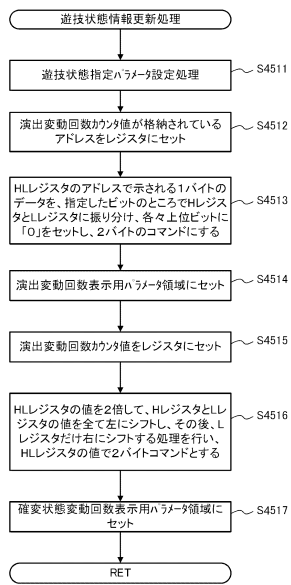


【図 1 3 8】

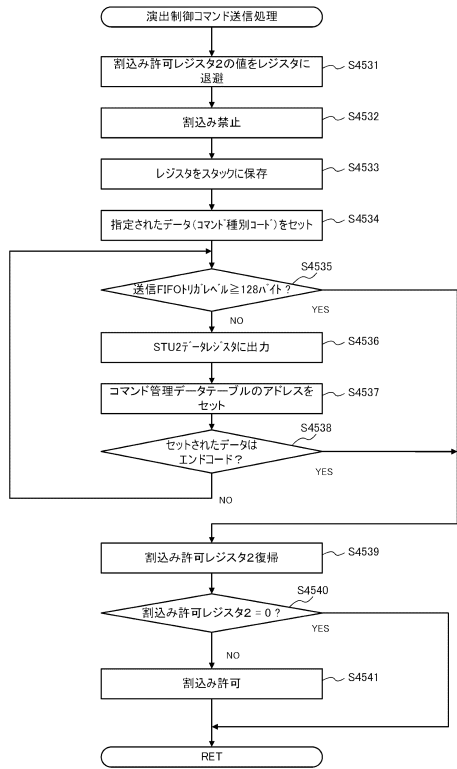

【図 1 3 9】

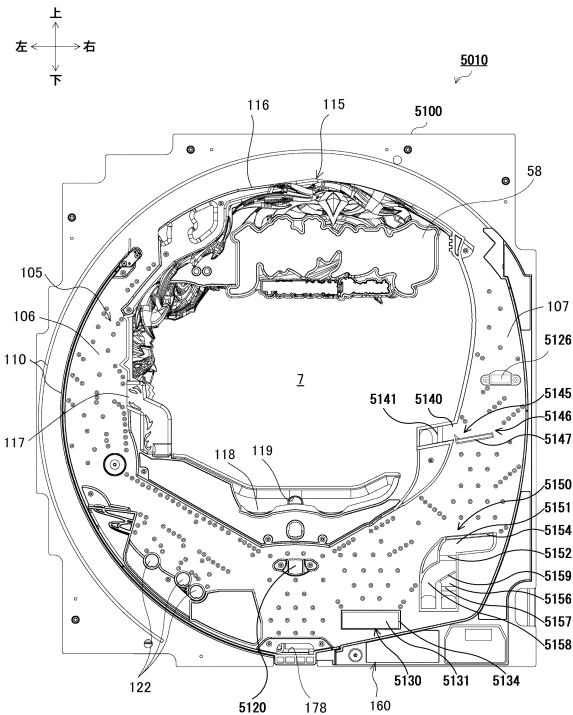

【図 1 4 0】

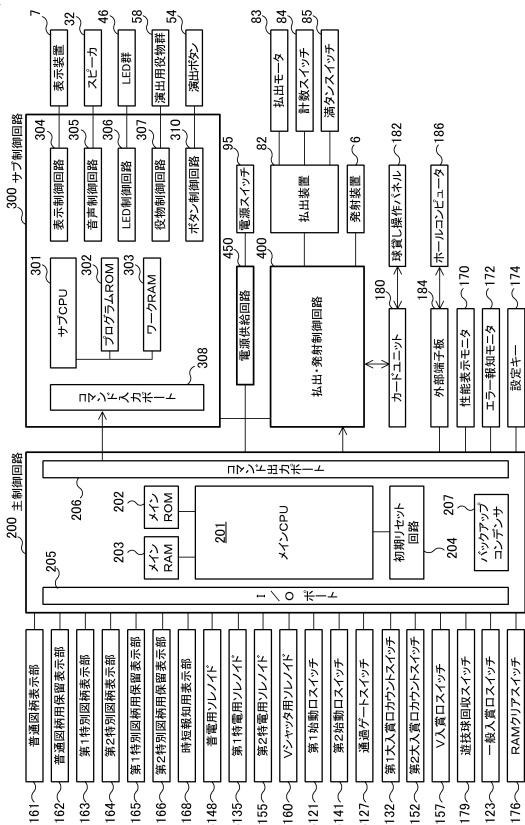

10


20

30

40

50

【図 1 4 1】

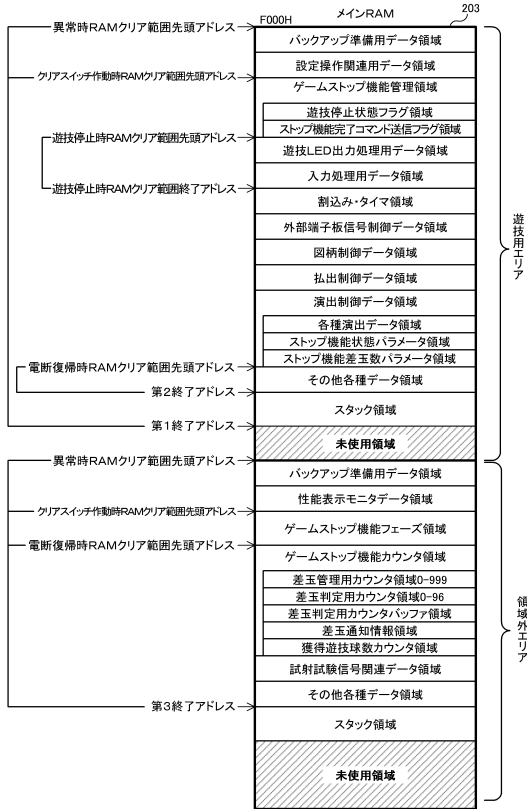

【圖 1 4 2】

作業領域		データ	データ内容
遊技用エリア	遊技停止状態フラグ領域	0	遊技可能状態
		1	遊技停止状態
	ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域	0	送信要求なし
		1	送信要求あり
	ストップ機能状態パラメータ領域	0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ (差玉90000個未満)
		1	ゲームストップ機能動作予告フェーズ (差玉90000個以上)
		2	ゲームストップ機能待機フェーズ (差玉90000個以上)
		3	ゲームストップ機能動作完了フェーズ (停止条件成立状態)
	ストップ機能差玉数パラメータ領域	0-96	差玉数の1000個単位の差玉個数 (第1差玉情報)
	ゲームストップ機能フェーズ領域	0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ (差玉90000個未満)
1		ゲームストップ機能動作予告フェーズ (差玉90000個以上)	
2		ゲームストップ機能待機フェーズ (差玉90000個以上)	
3		ゲームストップ機能動作完了フェーズ (停止条件成立状態)	
差玉管理用カウンタ領域	0-999	差玉数の1000個未満の個数 (第2差玉情報)	
領域外エリア	差玉判定用カウンタ領域	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (第1差玉情報)
	差玉判定用カウンタバンプア領域	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (前回の第1差玉情報)
	差玉通知情報領域	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (通知用の第1差玉情報)
	獲得遊技数カウンタ領域	0-255	獲得遊技球 (差玉数)に加算する加算値)

10

20

【図 143】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	大当たり判定用乱数値 65536 (0～65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当たり判定値データ
	幅65208(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当たり判定値データ
	幅21500(206-21705)	1/3.0	小当たり判定値データ
	幅43831(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

【圖 1 4 4】


特別図柄判定テーブル							
特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の数 図柄乱数値 (0～99)	選取率	特別図柄の 停止図柄	備考		
					(略称)	開放状態	
第1特別図柄	大当り判定値データ	0～59	60%	z1	第1特別図柄、大当り図柄1	1OR	時短遊技状態に移行
		60～79	20%	z2	第1特別図柄、大当り図柄2	4R	時短遊技状態に移行
		70～99	20%	z3	第1特別図柄、大当り図柄3	4R	通常遊技状態に移行
		大当り判定値データ	0～99	100%	z4	第2特別図柄、大当り図柄1	1OR
第2特別図柄	小当り判定値データ	0～79	80%	z5	第2特別図柄、小当り図柄1	1OR	時短遊技状態に移行
		80～84	5%	z6	第2特別図柄、小当り図柄1	4R	時短遊技状態に移行
		85～99	15%	z7	第2特別図柄、小当り図柄3	4R	通常遊技状態に移行
		大当り判定値データ	0～99	100%	z8	第3特別図柄、大当り図柄1	1OR

30


40

50

【図 1 4 5】

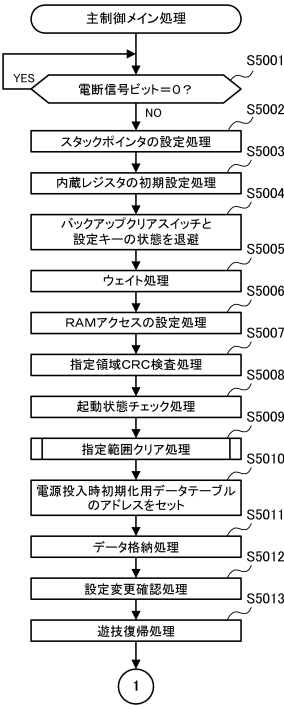


【図 1 4 6】

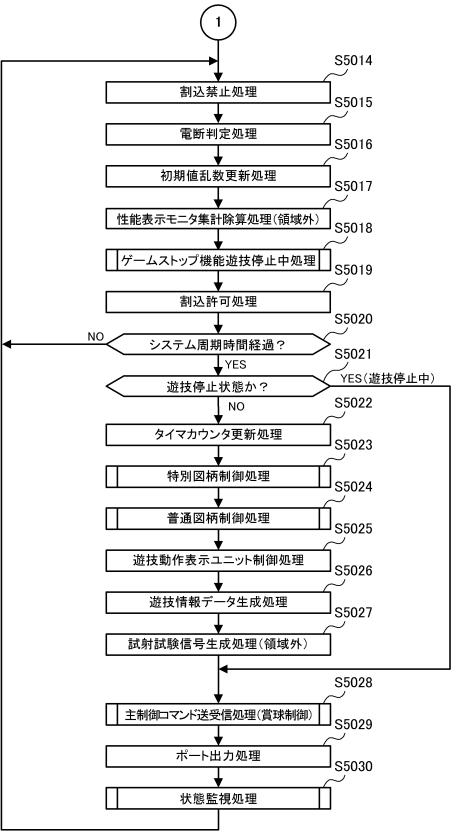


10

20

【図 1 4 7】

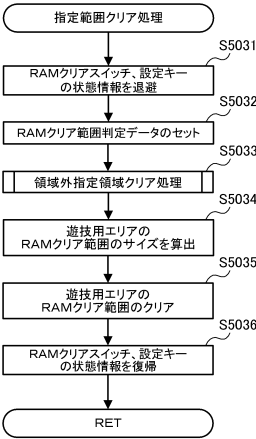

【図 1 4 8】

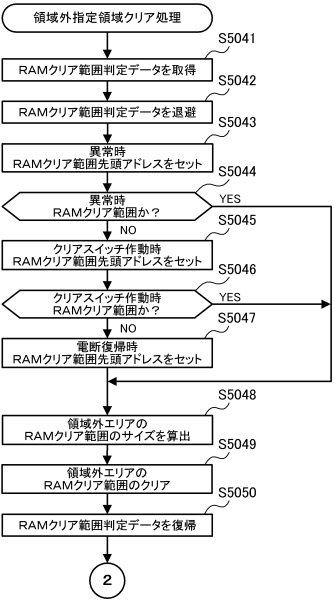


30


40

50

【図 1 4 9】

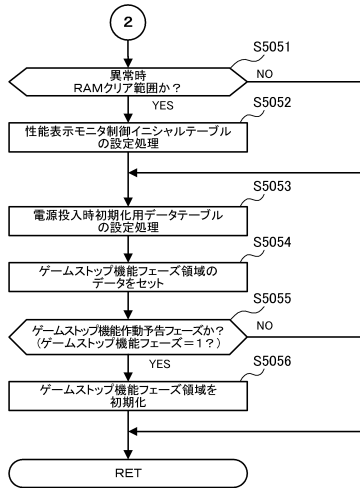


【図 1 5 0】

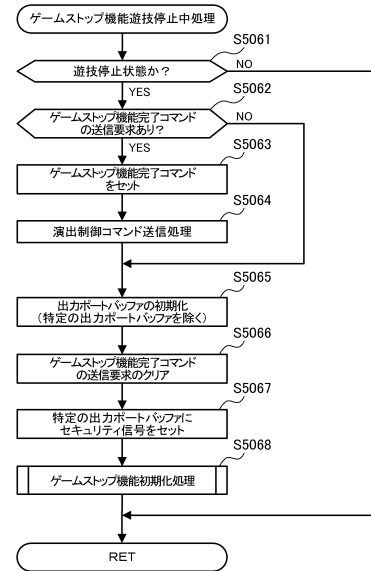


10

20

【図 1 5 1】



【図 1 5 2】

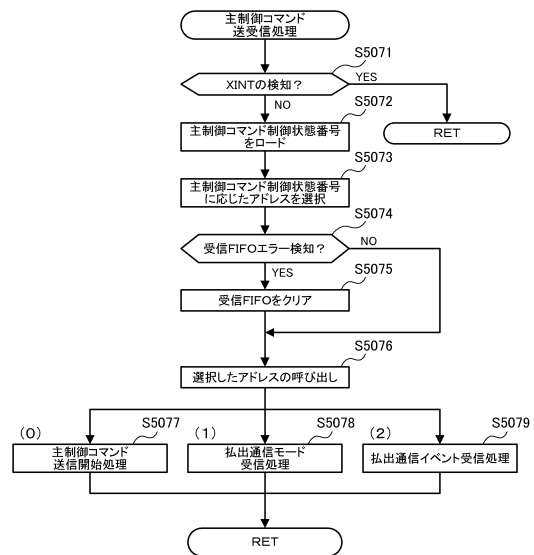


30


40

50


【図 1 5 3】

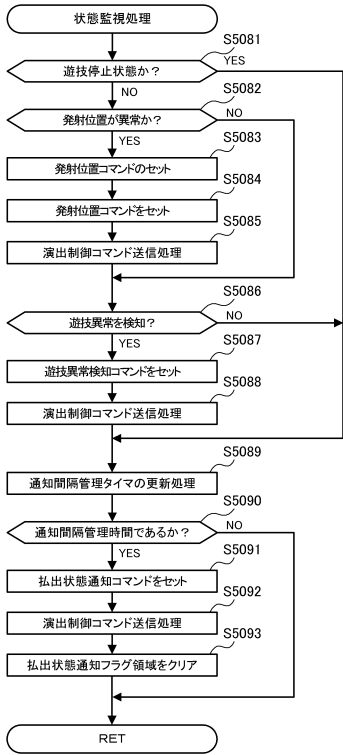


【図 1 5 4】

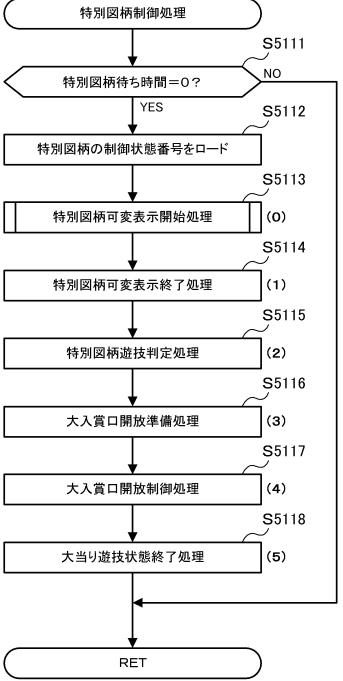

【図 1 5 5】

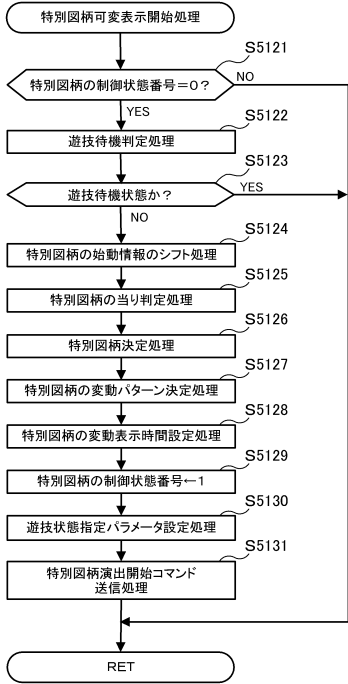

【図 1 5 6】

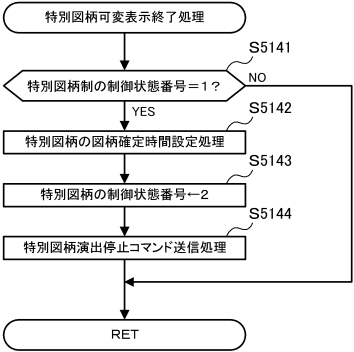

10


20

30


40

50

【図 157】

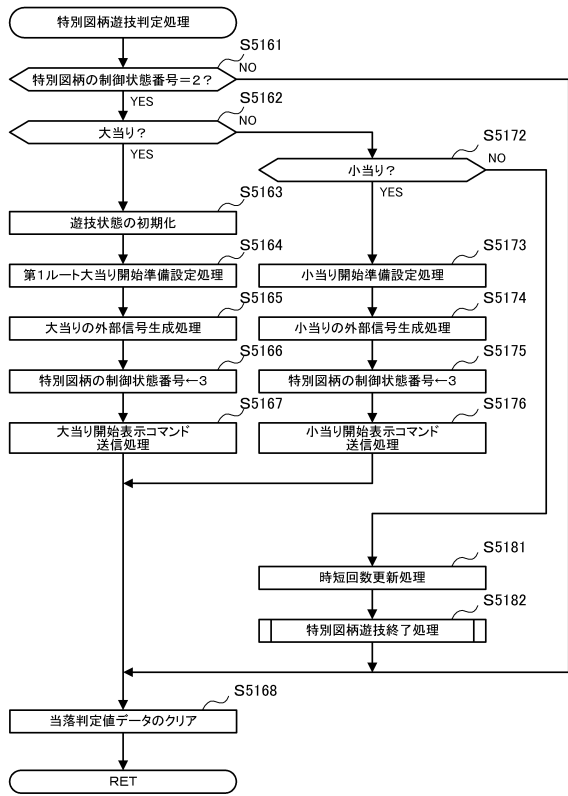


【図 158】




10

20

【図 159】

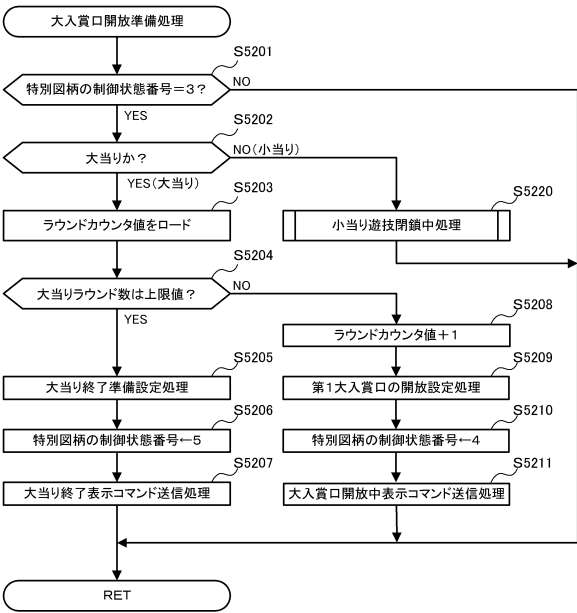

【図 160】

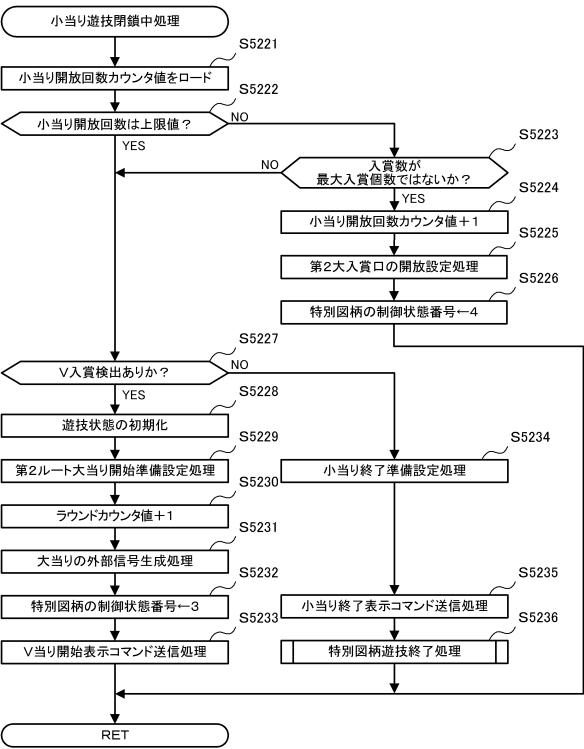


30


40

50

【図 1 6 1】

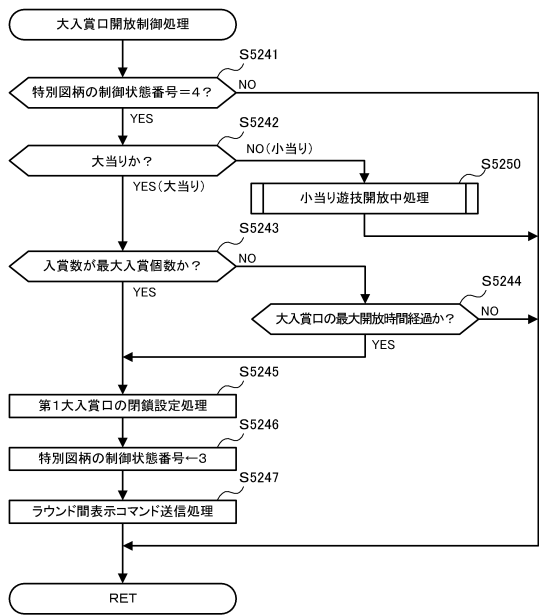


【図 1 6 2】

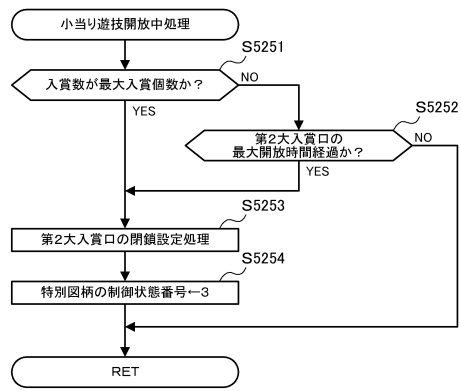


10

20

【図 1 6 3】

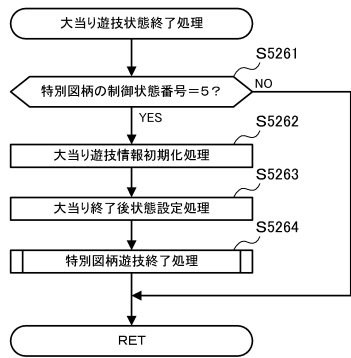

【図 1 6 4】

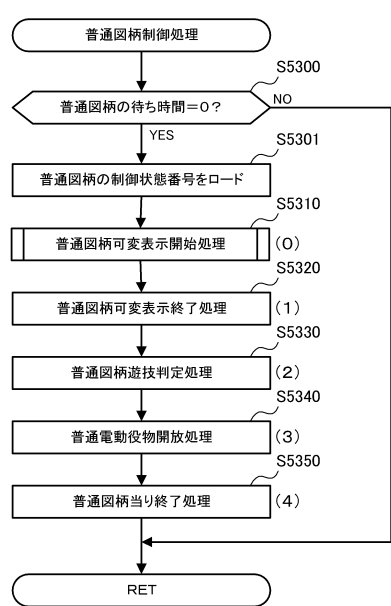


30


40

50

【図 1 6 5】

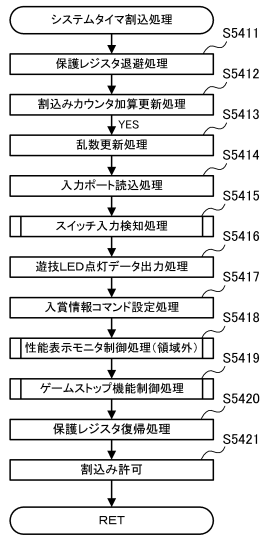


【図 1 6 6】

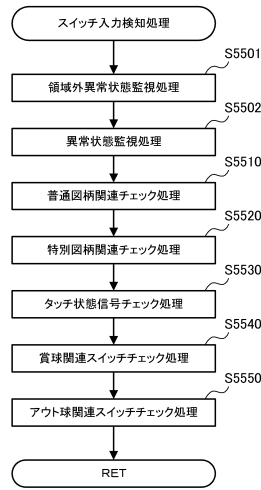


10

20

【図 1 6 7】

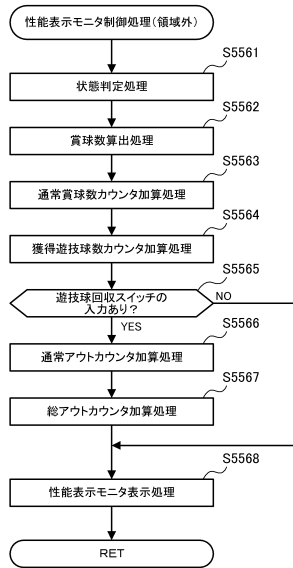

【図 1 6 8】

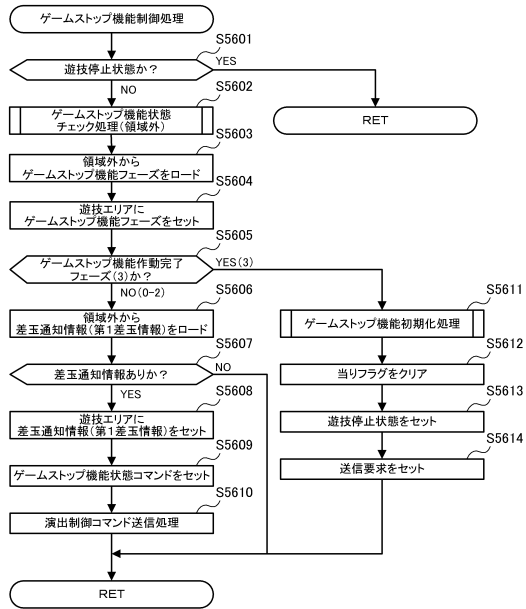


30


40

50

【図 1 6 9】




【図 1 7 0】




10

20

【図 1 7 1】

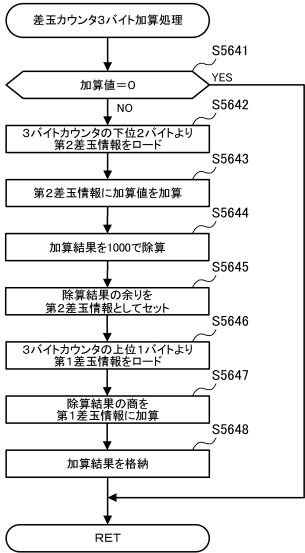

【図 1 7 2】

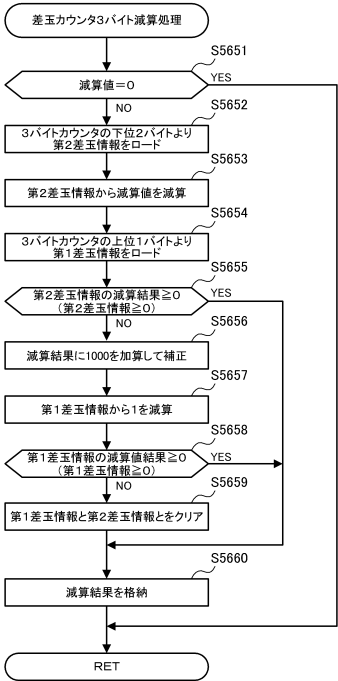


30


40

50

【図 1 7 3】

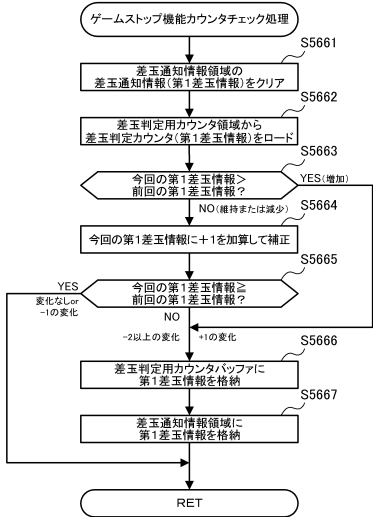

【図 1 7 4】

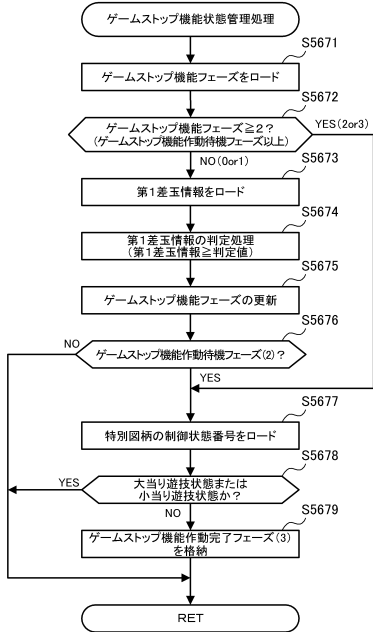

【図 1 7 5】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ			内容
		識別データ	パラメータ	概要	値
ゲームストップ機能状態コマンド	1000個単位での差玉変化時	D3H	1	ゲームストップ機能フェーズ	0
				ゲームストップ機能作動予告フェーズ	1
				ゲームストップ機能作動待機フェーズ	2
ゲームストップ機能完了コマンド	ゲームストップ機能作動完了時	D4H	2	差玉情報(第1差玉情報)	0~127
				ゲームストップ機能フェーズ	0~6
				差玉情報(第1差玉情報)	0~6

【図 1 7 6】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ			内容
		識別データ	パラメータ	概要	値
入賞情報コマンド	各種スイッチ検知時	B3H	1	第1 始動ロイスイッチ	0 Or1
				第2 始動ロイスイッチ	1 Or1
				遊技球回収ロイスイッチ	2 Or1
				第1 差玉入賞ロイスイッチ	0 Or1
				一般入賞ロイスイッチ	1 Or1
				V入賞ロイスイッチ	2 Or1
		C1H	1	通過ゲートロイスイッチ	0 Or1
				カートユニット通過異常	1 Or1
				受け皿満タン	2 Or1
				球詰まり異常	3 Or1
				払出センサ異常	4 Or1
				払出モータ異常	5 Or1
払出状態通知コマンド	定期送信(200ms毎)	C1H	1	応答異常	0 Or1
				タッチ状態	0 Or1

10


20

30


40

50

【図 1 7 7】

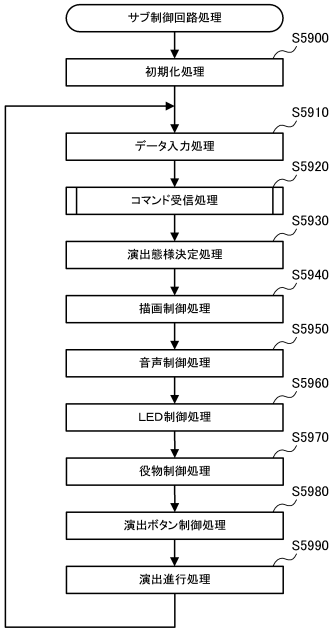


【図 1 7 8】

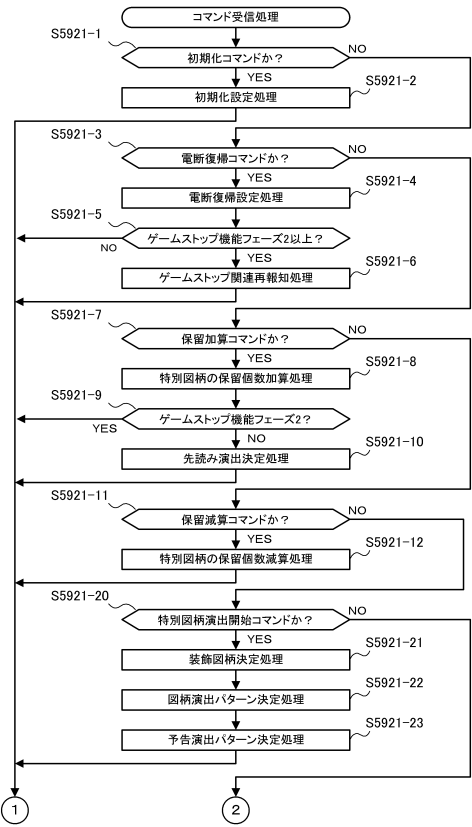


10

20

【図 1 7 9】

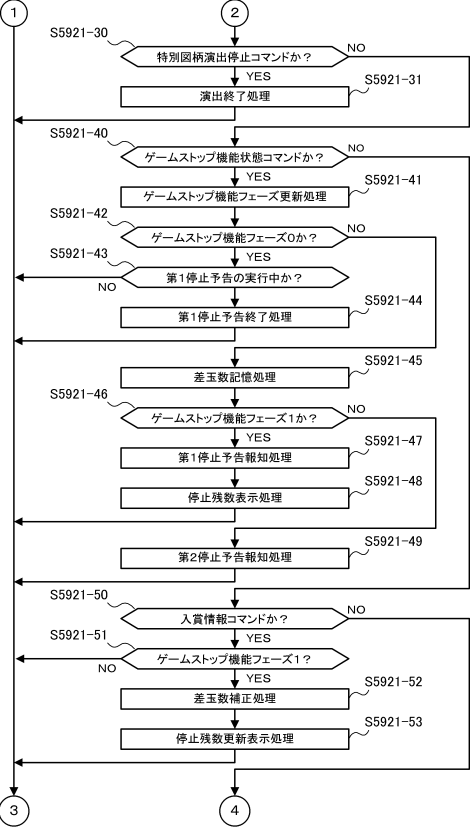

【図 1 8 0】

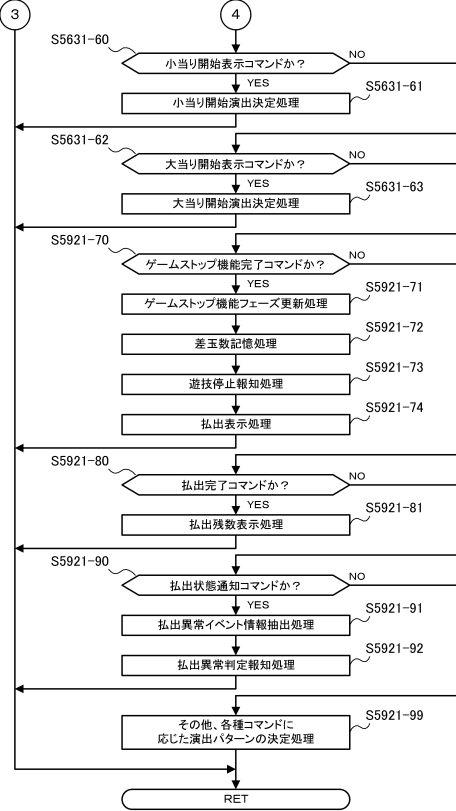


30


40

50


【図 1 8 1】

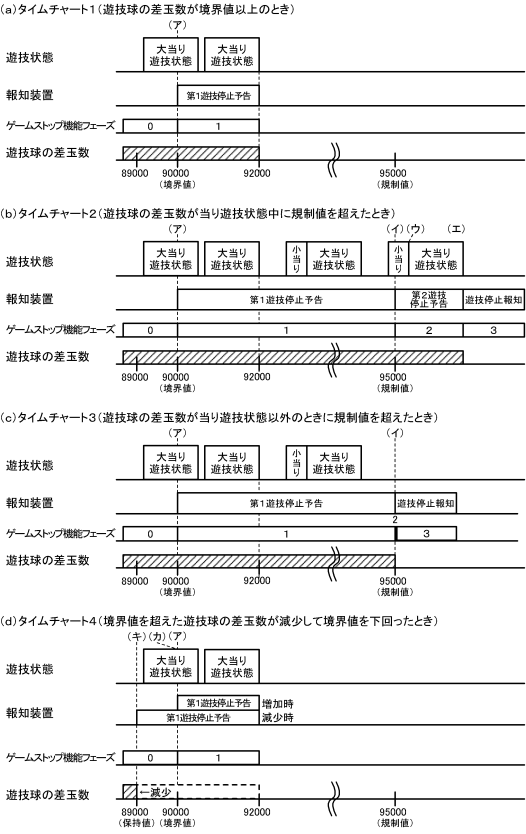


【図 1 8 3】

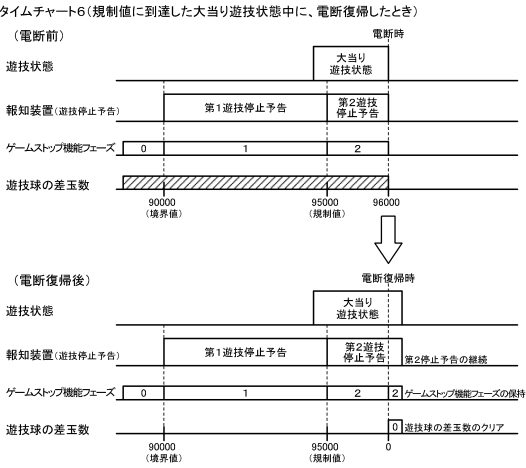

【図 1 8 2】

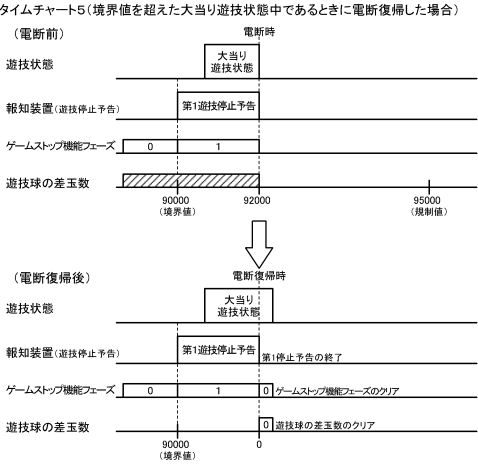

【図 1 8 4】

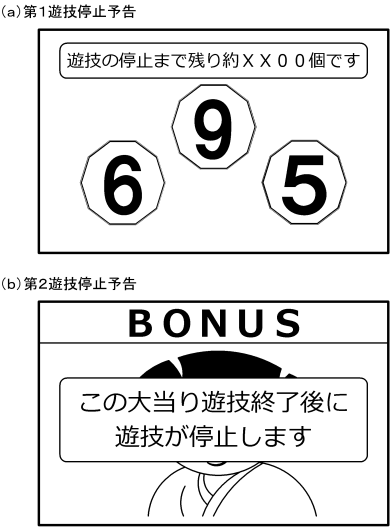

10

20

30

40

50

【図 185】

(a)遊技停止報知

遊技が停止しました
本日は遊技終了です

(b)遊技停止報知(払出残存時)

遊技が停止しました
本日は遊技終了です


遊技球の払い出し中です。
払い出し完了までしばらくお待ちください
残り約***個です。

(c)遊技停止報知(払出異常報知時)


遊技が停止しました
本日は遊技終了です

払い出し異常です。
店員さんをお願いします。


【図 186】

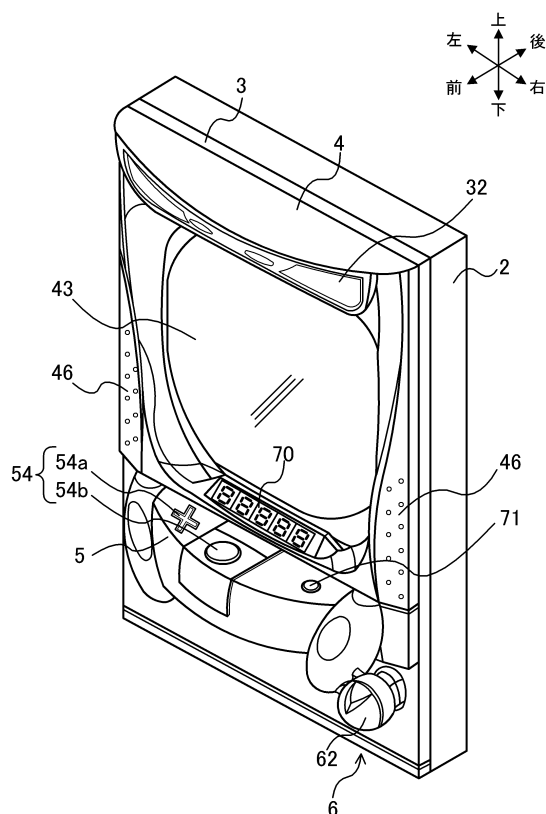


【図 187】

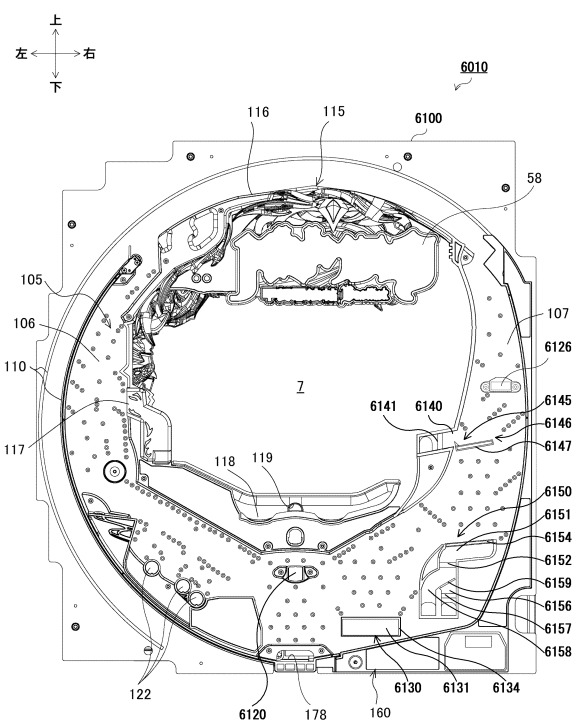

【図 188】

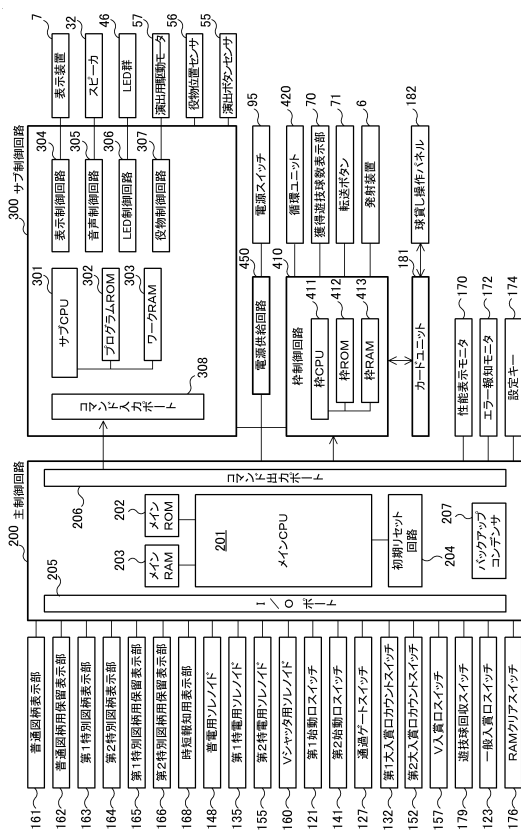

【図 1 8 9】

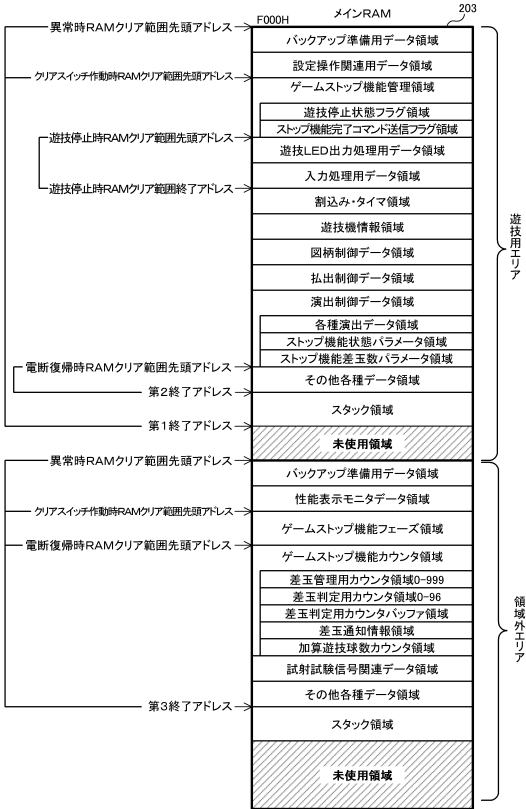

【図 1 9 0】

データ		データ内容	
遊技用エリア	遊技停止状態フラグ領域	0	遊技可能状態
		1	遊技停止状態
		1	送信要求なし
	ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域	1	送信要求あり
		0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ (差玉90000個未満)
		1	ゲームストップ機能動作予告フェーズ (差玉90000個以上)
	ストップ機能状態パラメータ領域	2	ゲームストップ機能待機フェーズ (差玉95000個以上)
		3	ゲームストップ機能動作完了フェーズ (停止条件成立状態)
	ストップ機能差玉数パラメータ領域	0-96	差玉数の1000個単位の差玉個数 (第1差玉情報)
		0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ (差玉90000個未満)
領域外エリア	ゲームストップ機能フェーズ領域	1	ゲームストップ機能動作予告フェーズ (差玉90000個以上)
		2	ゲームストップ機能待機フェーズ (差玉95000個以上)
		3	ゲームストップ機能動作完了フェーズ (停止条件成立状態)
	差玉管理用カウンタ領域	0-999	差玉数の1000個未満の個数 (第2差玉情報)
		0-96	差玉数の1000個単位の個数 (第1差玉情報)
	差玉判定用カウンタ領域	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (前回の第1差玉情報)
		0-96	差玉数の1000個単位の個数 (通知用の第1差玉情報)
	差玉通知情報領域	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (通知用の第1差玉情報)
		0-255	獲得遊技球 (差玉数に加算する加算値)

【図 1 9 1】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536 (0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅65208 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅21500 (206~21705)	1/3.0	小当り判定値データ
	幅43831 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

【図 1 9 2】

特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0~99)	選択率	特別図柄の 停止図柄	備考	
					(略称)	開放態様
第1特別図柄	大当り判定値データ	0~59	60%	z1	第1特別図柄_大当り図柄1	移行先
		60~79	20%	z2	第1特別図柄_大当り図柄2	時短遊技状態に移行
		70~99	20%	z3	第1特別図柄_大当り図柄3	時短遊技状態に移行
第2特別図柄	大当り判定値データ	0~99	100%	z4	第2特別図柄_大当り図柄1	通常遊技状態に移行
		0~79	80%	z5	第2特別図柄_小当り図柄1	時短遊技状態に移行
		80~84	5%	z6	第2特別図柄_小当り図柄2	時短遊技状態に移行
第3特別図柄	小当り判定値データ	85~99	15%	z7	第3特別図柄_小当り図柄3	通常遊技状態に移行

特別図柄判定テーブル

10


20

30


40

50

【図 1 9 3】

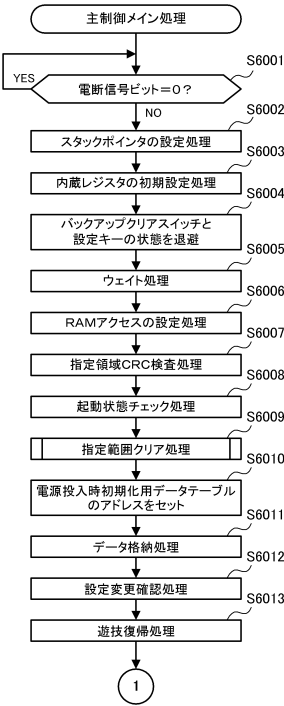


【図 1 9 4】

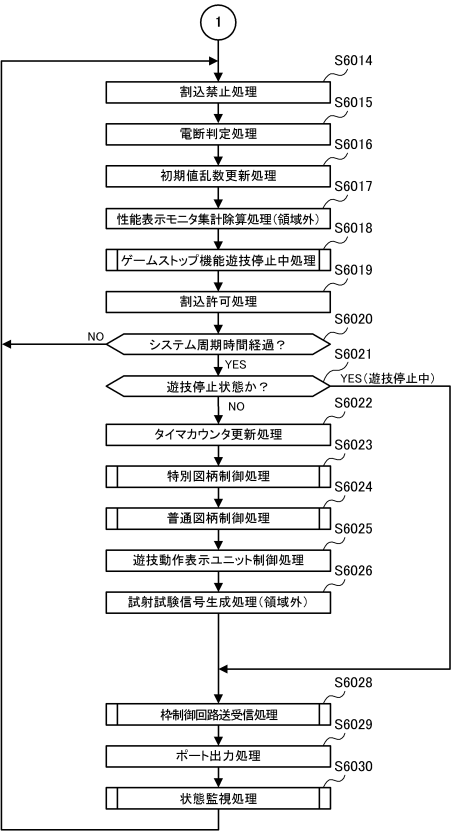


10

20

【図 1 9 5】

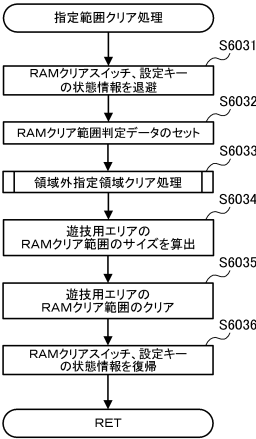

【図 1 9 6】

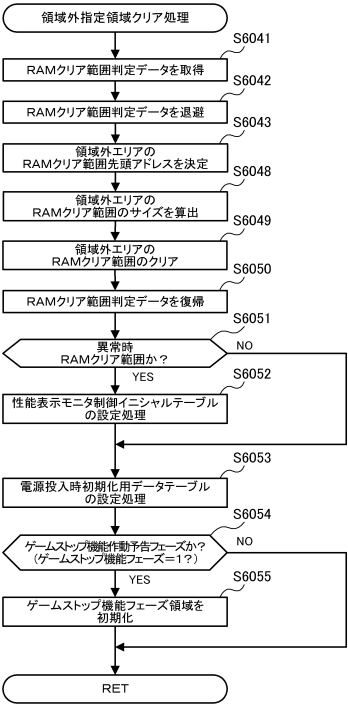


30


40

50

【図 1 9 7】

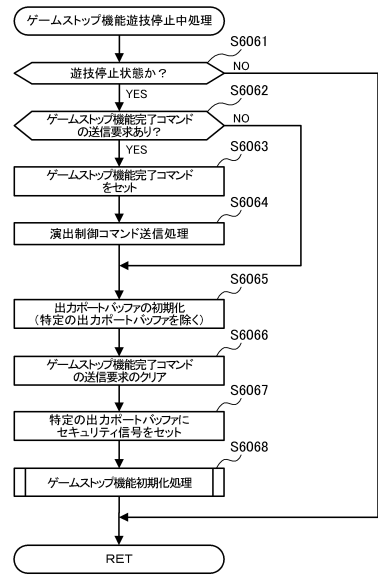


【図 1 9 8】




10

20

【図 1 9 9】

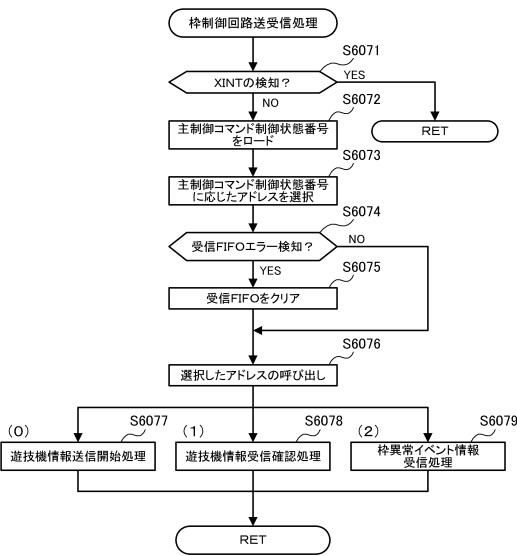

【図 2 0 0】

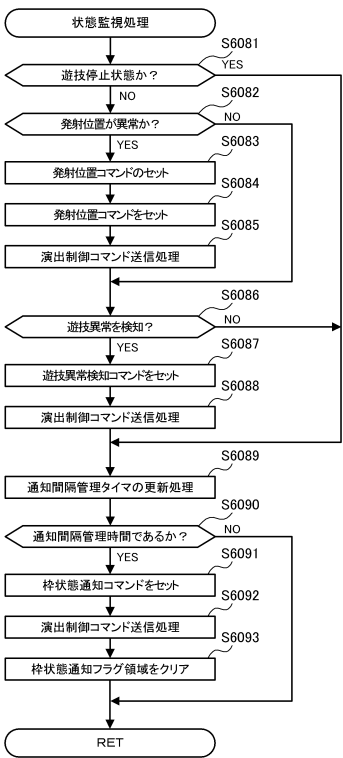


30


40

50

【図 2 0 1】

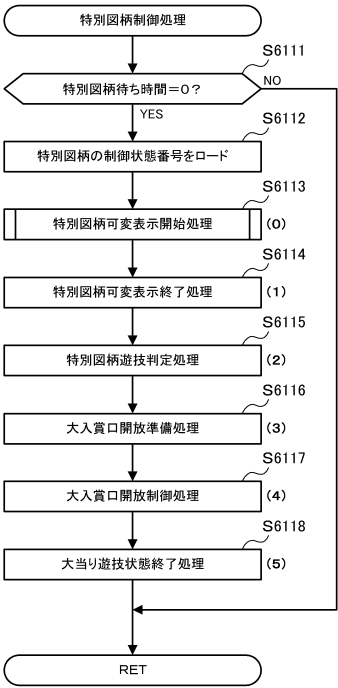


【図 2 0 2】

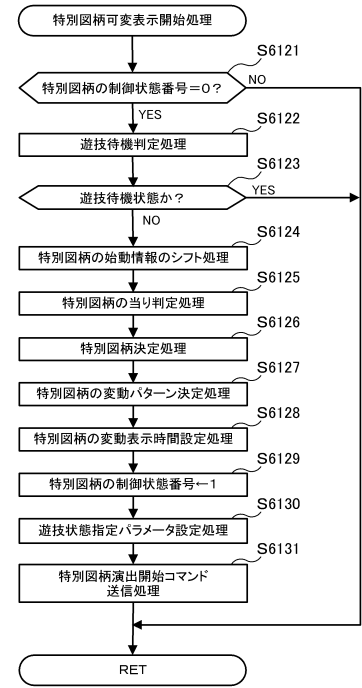


10

20

【図 2 0 3】

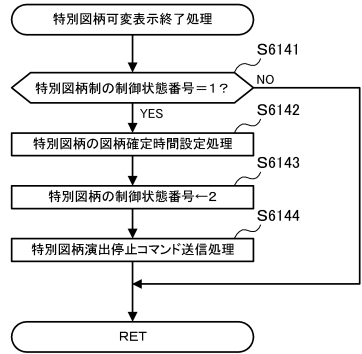

【図 2 0 4】

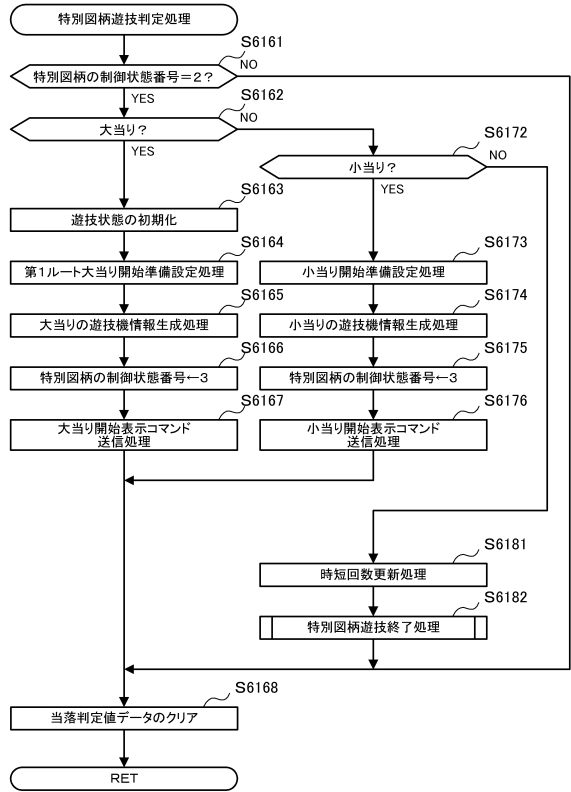


30


40

50

【図 205】




【図 206】

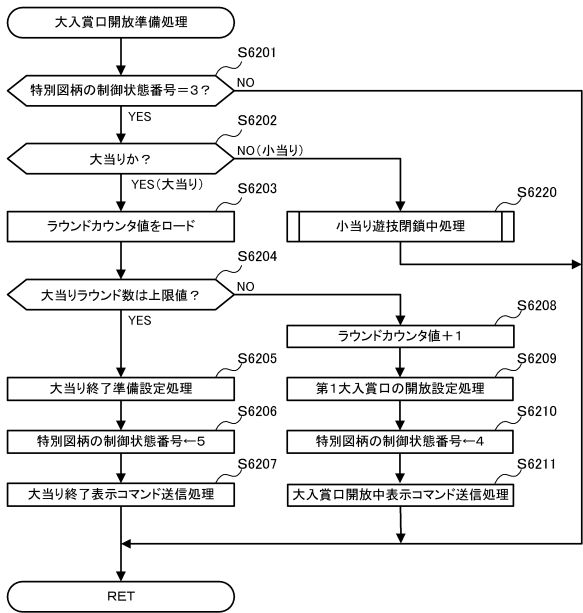


10

20

【図 207】

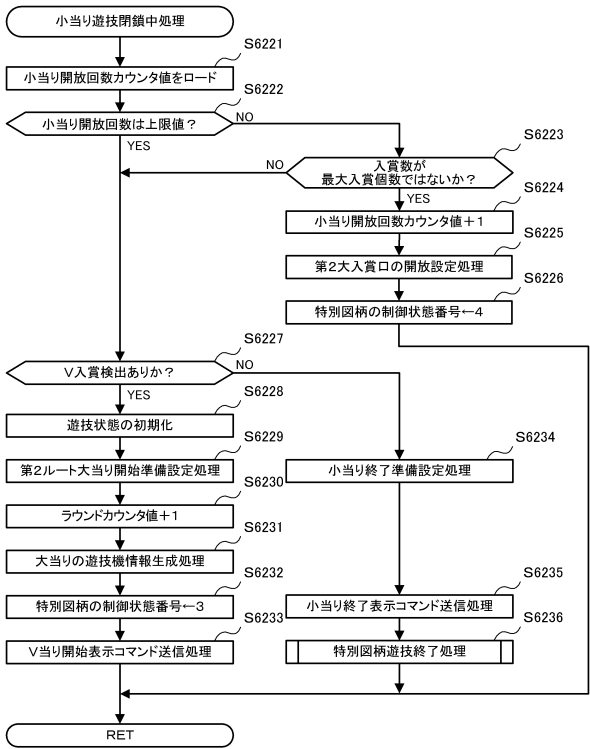

【図 208】

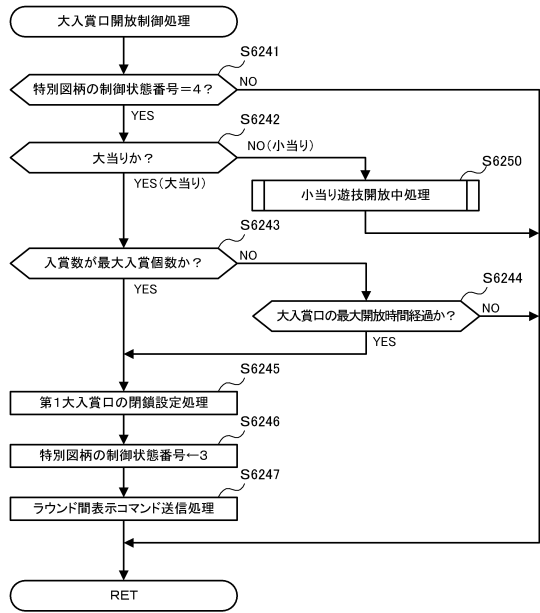


30


40

50

【図 2 0 9】

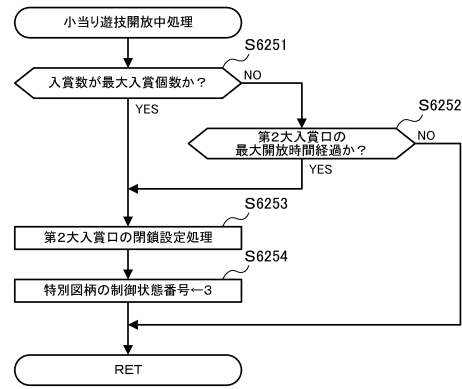


【図 2 1 0】

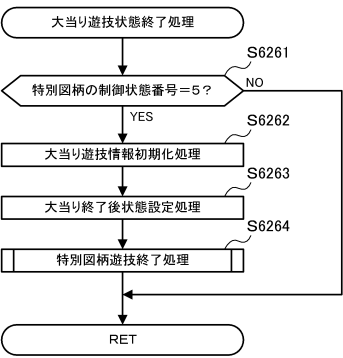


10

20

【図 2 1 1】

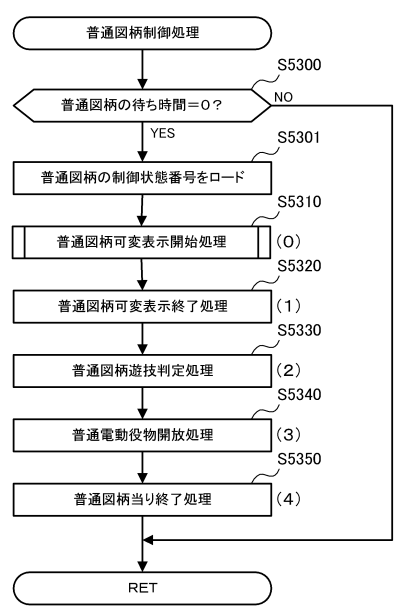

【図 2 1 2】

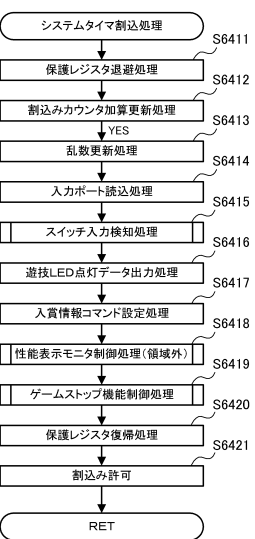


30


40

50

【図 2 1 3】

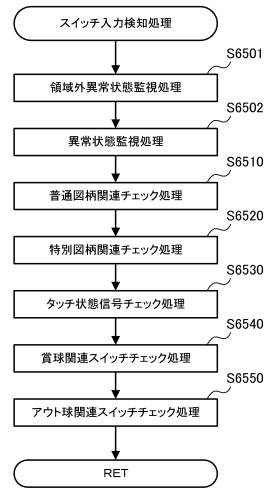


【図 2 1 4】

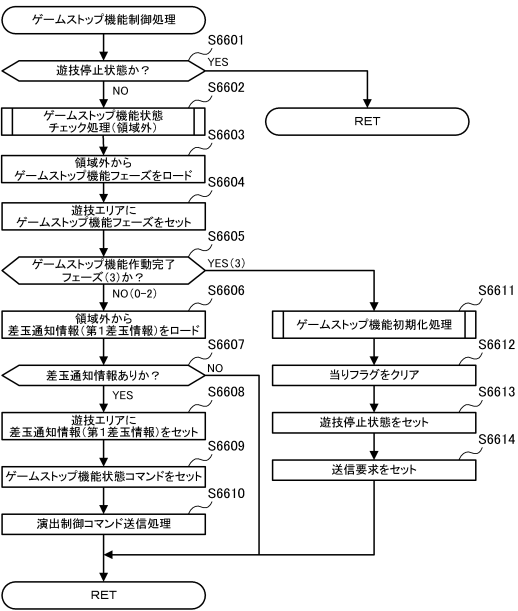


10

20

【図 2 1 5】



【図 2 1 6】




30


40

50

【図 2 1 7】

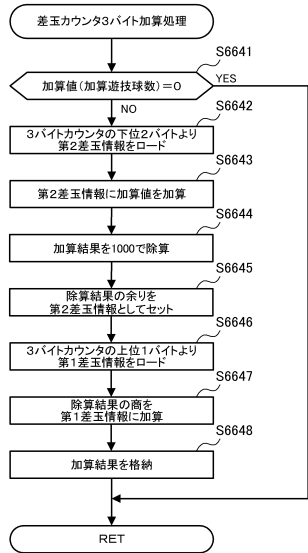


【図 2 1 8】

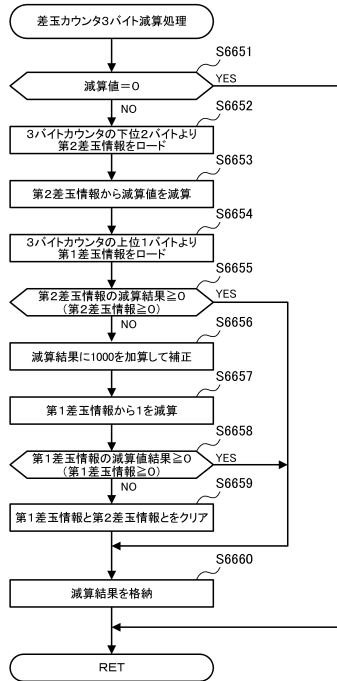


10

20

【図 2 1 9】

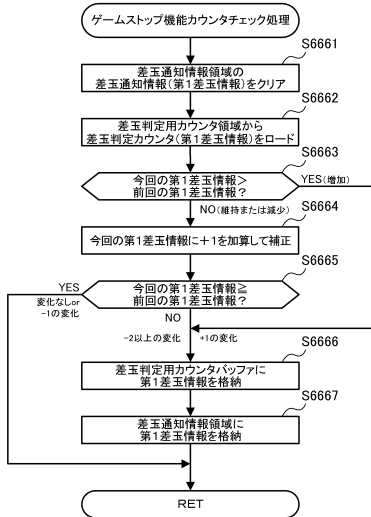

【図 2 2 0】

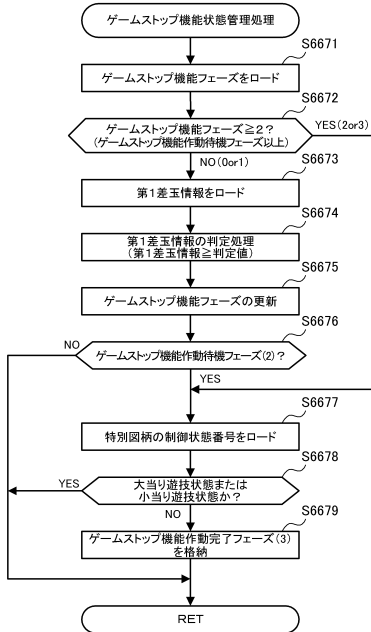

30

40

50

【図 2 2 1】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	
ゲームストップ機能状態フェーズ機能状態コマンド	1000個単位での差玉変化時	D3H	1	ゲームストップ機能フェーズ	0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ
					1	ゲームストップ機能動作予告フェーズ
					2	ゲームストップ機能動作復帰フェーズ
ゲームストップ機能完了コマンド	ゲームストップ機能動作完了時	D4H	2	差玉情報(第1差玉情報)	0~127	差玉数の1000桁単位の個数
					0~6	ゲームストップ機能動作完了フェーズ

【図 2 2 3】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	
入賞情報コマンド	各種スイッチ検知時	B3H	1	第1始動ロイスイッチ	0	入賞検知ありでビットの値=1
				第2始動ロイスイッチ	1	入賞検知ありでビットの値=1
				遊技球回収スイッチ	2	入賞検知ありでビットの値=1
				第1大入賞口カウントスイッチ	0	入賞検知ありでビットの値=1
				第2大入賞口カウントスイッチ	1	入賞検知ありでビットの値=1
		D3H	2	一般入賞ロイスイッチ	2	入賞検知ありでビットの値=1
				V入賞ロイスイッチ	3	入賞検知ありでビットの値=1
				通過ゲートスイッチ	4	通過検知ありでビットの値=1
				未使用	0	0
				設定変更開始	1	0or1
初期化コマンド	電断復帰時	D2H	1	設定確認開始	2	0or1
				遊技状態情報	0~1	0
				遊技状態情報	0~1	0
				設定値情報	0~6	0
				遊技状態情報	0~1	0or1
		D1H	12	遊技状態情報	0~3	通常遊技状態や時短遊技状態等の情報
				その他	0~6	0or1
				内部制御状態	0~6	特別図柄の制御状態番号
				その他	0~6	その他の情報
				設定値情報	0~6	0or1
電断復帰コマンド	電断復帰時	D1H	11	設定値情報	0~6	0or1
				設定1~設定6の値	0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ
				ゲームストップ機能動作予告フェーズ	1	ゲームストップ機能動作予告フェーズ
				ゲームストップ機能動作復帰フェーズ	2	ゲームストップ機能動作復帰フェーズ
				ゲームストップ機能完了フェーズ	3	ゲームストップ機能完了フェーズ
		D0H	2	設定値情報	0~6	0or1
				遊技状態情報	0~1	0
				遊技状態情報	0~1	0
				設定値情報	0~6	0or1
				遊技状態情報	0~1	0

【図 2 2 2】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	
遊技異常検知コマンド	エラー検知時	00H	1	不正入賞異常1	0	0or1
				不正入賞異常2	1	0or1
				不正入賞異常3	2	0or1
				センサ異常	0	0or1
				誘導遊界検知情報	1	0or1
		00H	2	磁気検知情報	2	0or1
				振動検知情報	3	0or1
				開閉検知	0	0
		00H	3	扉・枠開閉異常	0~6	1
				開閉検知	2	開閉検知
枠状態通知コマンド	定期送信(200ms毎)	01H	1	カードユニット通信異常	0	0or1
				付与異常の有無	1	0or1
				役差異常の有無	2	0or1
				球詰まり異常	3	0or1
				モータ異常	4	0or1
				異常ありビットの値=1		

【図 2 2 4】

優先順位	状態	発生タイミング	検知内容			終了タイミング
			検知手段	表示装置	ゲーム停止画像の表示	
1	ゲームストップ機能動作完了フェーズ(ゲーム停止状態)※ゲーム停止検知	【ゲームストップ機能完了コマンド】及び【ゲームストップ機能動作完了フェーズ】の電断復帰コマンドの受信時	表示装置	ゲーム停止画像の表示	RAMクリアまで検知	RAMクリアまで検知
			スピーカ	ゲーム停止音(専用SE・音声ループ)の出力	発生から50秒経過	発生から50秒経過
			LED	特定LEDを赤色で全点灯(演出LEDは全消灯)	RAMクリアまで検知	RAMクリアまで検知
1	ゲームストップ機能動作復帰フェーズ(ゲーム停止準備状態)※ゲーム停止準備検知	【ゲームストップ機能動作復帰フェーズ】の電断復帰コマンドの受信時	表示装置	ゲーム停止準備画像の表示	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで
			スピーカ	ゲーム停止準備音(専用SE・1回音声)の出力	発生から10秒経過及び電断時まで	発生から10秒経過及び電断時まで
			LED	特定LEDを赤色で全点灯(演出LEDは継続)	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで
1	ゲームストップ機能動作完了フェーズ(ゲーム停止準備状態)※ゲーム停止準備検知	【ゲームストップ機能動作完了フェーズ】の電断復帰コマンドの受信時	表示装置	ゲーム停止準備画像の表示	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで
			スピーカ	ゲーム停止準備音(専用SE・1回音声)の出力	発生から10秒経過及び電断時まで	発生から10秒経過及び電断時まで
			LED	特定LEDを赤色で全点灯(演出LEDは継続)	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで	ゲーム停止準備の表示及び電断時まで

【図 2 2 5】

優先順位	状態	発生タイミング	報知手段	報知内容	終了タイミング
2	設定変更中	【設定変更開始】の 「設定操作コマンド」 受信時	表示装置 スピーカ LED	設定変更中画像の表示 設定変更中の音声の出力 特定LEDを緑色で全点灯	初期化コマンドまたは電源復帰コマ ンド受信時及び電断時 初期化コマンドまたは電源復帰コマ ンド受信時及び電断時 初期化コマンドまたは電源復帰コマ ンド受信時及び電断時
2	設定変更完了	初期化コマンドの 受信時	表示装置 スピーカ LED	設定変更完了画像の表示 設定変更完了の音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	発生から30秒経過後及び電断時 発生から30秒経過後及び電断時 発生から30秒経過後及び電断時
2	設定確認中	【設定確認開始】の 「設定操作コマンド」 受信時	表示装置 スピーカ LED	設定確認中画像の表示 設定確認中の音声の出力 特定LEDを緑色で全点灯	初期化コマンドまたは電源復帰コマ ンド受信時及び電断時 初期化コマンドまたは電源復帰コマ ンド受信時及び電断時 初期化コマンドまたは電源復帰コマ ンド受信時及び電断時
2	設定確認完了	電源復帰コマンドの 受信時	表示装置 スピーカ LED	なし なし 特定LEDを赤色で全点灯	— — 発生から30秒経過後及び電断時


【図 2 2 7】

優先順位	状態	発生タイミング	報知手段	報知内容	終了タイミング
3	第1大入賞口の 異常入賞	【不正入賞異常2】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	第1大入賞口の異常入賞画像の表示 第1大入賞口の異常入賞音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	遊技異常検知コマンド受信から50秒 経過後及び電断時
3	第2大入賞口の 異常入賞	【不正入賞異常3】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	第2大入賞口の異常入賞画像の表示 第2大入賞口の異常入賞音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	遊技異常検知コマンド受信から50秒 経過後及び電断時
3	ドアオープンエラー	【扉・枠閉閉異常】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	扉閉開放の検知画像の表示 扉閉開放の検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	遊技異常検知コマンド受信から50秒 経過後及び電断時
3	付与エラー	【付与異常】の 枠状態通知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	付与エラーの検知画像の表示 付与エラーの検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	エラー解除の 遊技異常検知コマンド受信時 及び電断時
3	ユニット接続エラー	【ユニット接続異常】の 枠状態通知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	ユニット接続エラーの検知画像の表示 ユニット接続エラーの検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	エラー解除の 遊技異常検知コマンド受信時 及び電断時
3	払出通信エラー	【払出異常】の 枠状態通知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	払出通信エラーの検知画像の表示 払出通信エラーの検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	エラー解除の 遊技異常検知コマンド受信時 及び電断時
3	循環ユニット 球詰まりエラー	【球詰まり異常】の 枠状態通知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	循環ユニット球詰まりエラーの検知画像の表示 循環ユニット球詰まりエラーの検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	エラー解除の 遊技異常検知コマンド受信時 及び電断時
3	循環ユニット 駆動エラー	【モータ駆動】の 枠状態通知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	循環ユニット駆動エラーの検知画像の表示 循環ユニット駆動エラーの検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	エラー解除の 遊技異常検知コマンド受信時 及び電断時


【図 2 2 6】

優先順位	状態	発生タイミング	報知手段	報知内容	終了タイミング
3	起動待機	電源投入からコマンド 受信まで一定時間経 過	表示装置 スピーカ LED	起動エラーの検知画像の表示 起動エラーの検知音声の出力 特定LEDを緑色で全点滅	コマンド受信時及び電断時
3	初期化報知	初期化コマンド受信時	表示装置 スピーカ LED	RAMクリアの検知画像の表示 特定LEDを赤色で全点灯	初期化コマンド受信から30秒経過後 及び電断時
3	磁気検出	【磁気検出】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	磁気検出の検知画像の表示 特定LEDを赤色で全点灯	電断まで報知
3	電波検出	【誘導異常検知】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	電波検出の検知画像の表示 特定LEDを赤色で全点灯	電断まで報知
3	断線エラー	【センサ異常】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	断線エラーの検知画像の表示 断線エラーの検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	電断まで報知
3	振動検知	【振動検知】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	振動検知の検知画像の表示 振動検知の検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	遊技異常検知コマンド受信から30秒 経過後及び電断時
3	普通電動役物 異常入賞	【不正入賞異常1】の 遊技異常検知コマンド 受信時	表示装置 スピーカ LED	普通電動役物入賞検知画像の表示 普通電動役物入賞検知音声の出力 特定LEDを赤色で全点灯	遊技異常検知コマンド受信から30秒 経過後及び電断時


【図 2 2 8】

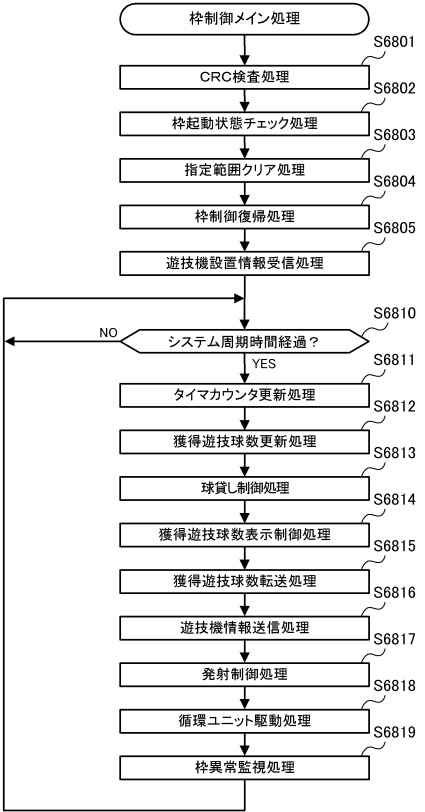


【図 2 2 9】

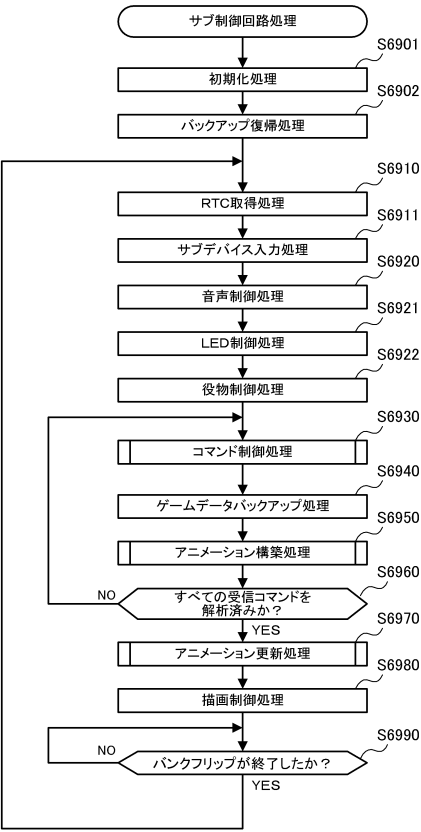


【図 2 3 0】

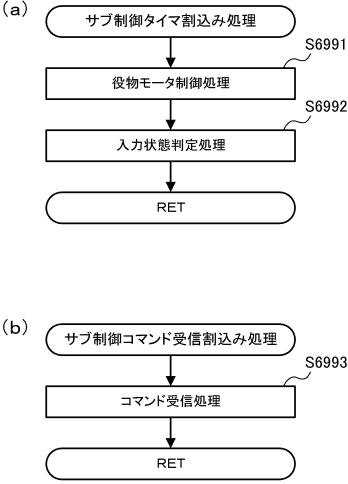

【図 2 3 1】



【図 2 3 2】

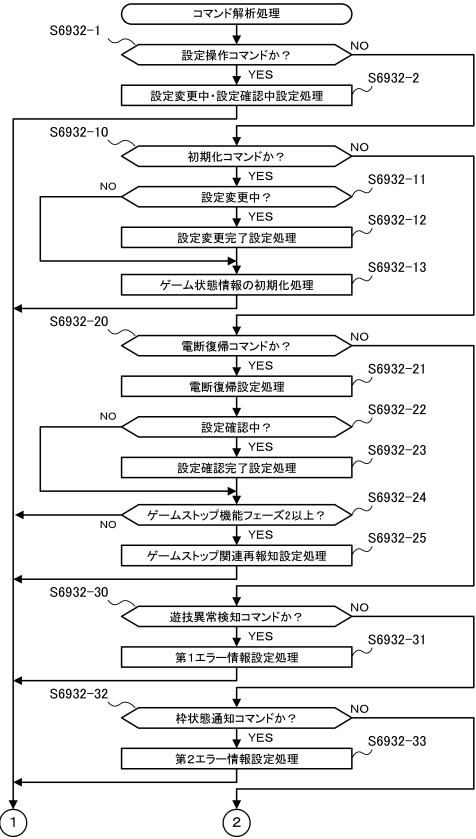

10


20

30


40

50

【図 2 3 3】

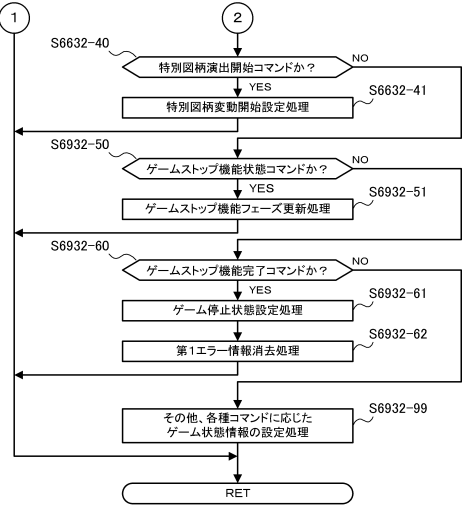


【図 2 3 4】

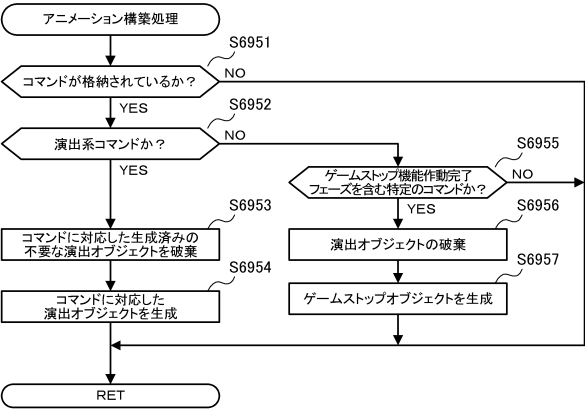


10

20

【図 2 3 5】

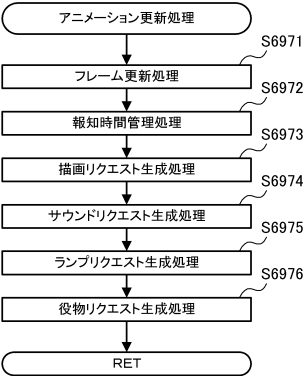

【図 2 3 6】

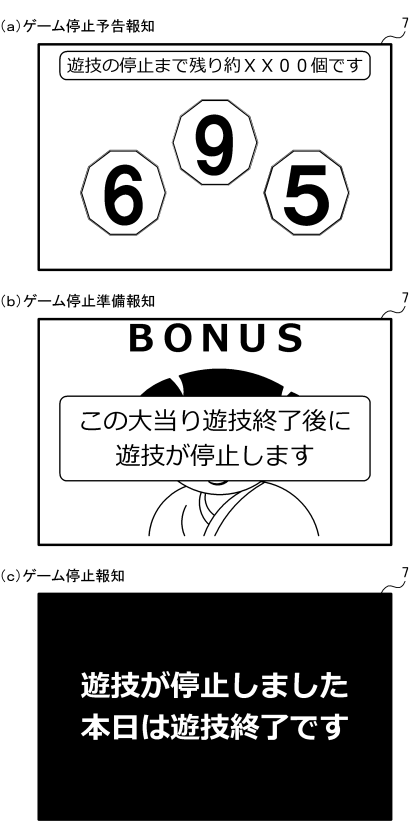


30


40

50

【図 2 3 7】

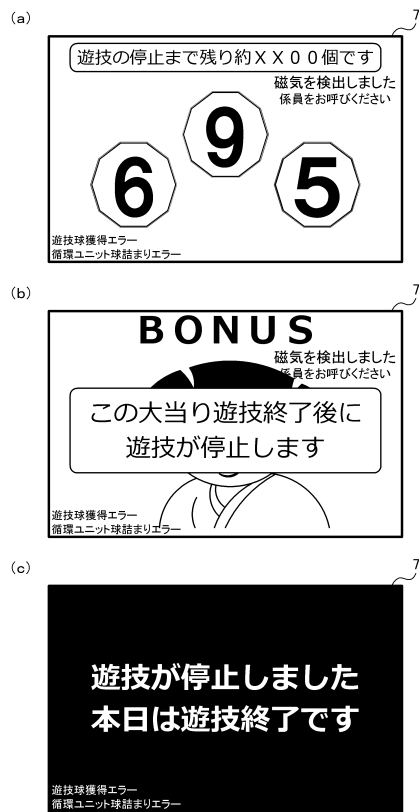


【図 2 3 8】

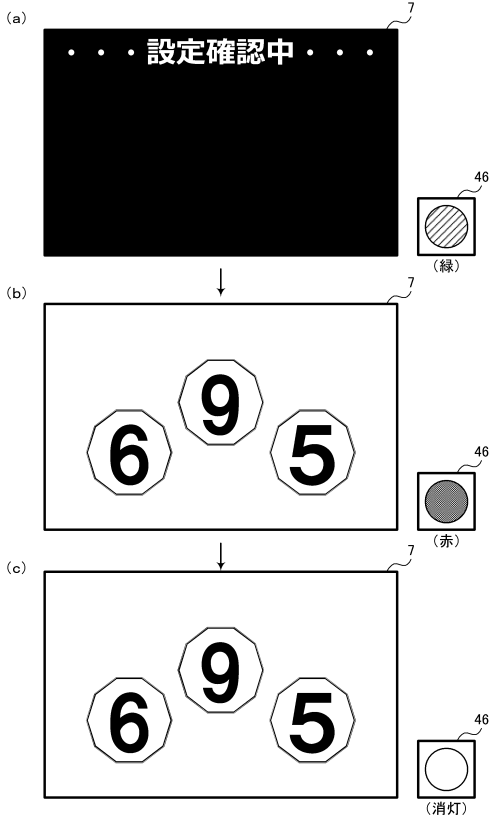


10

20

【図 2 3 9】

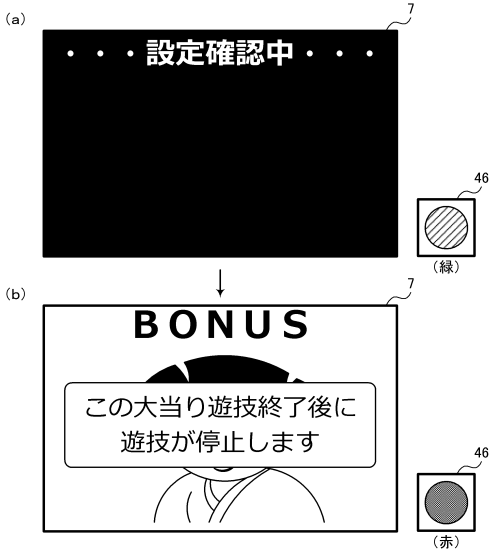

【図 2 4 0】

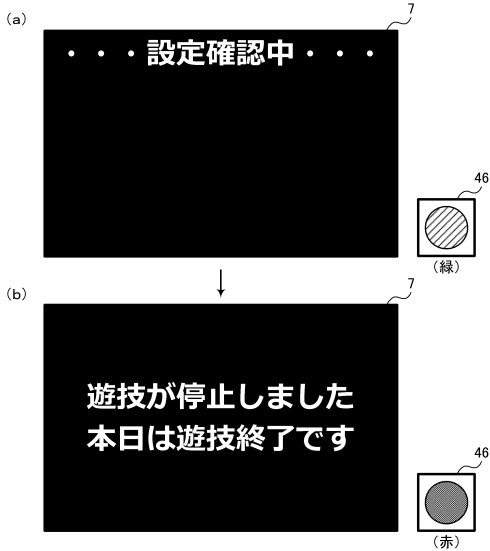


30


40

50


【図 2 4 1】

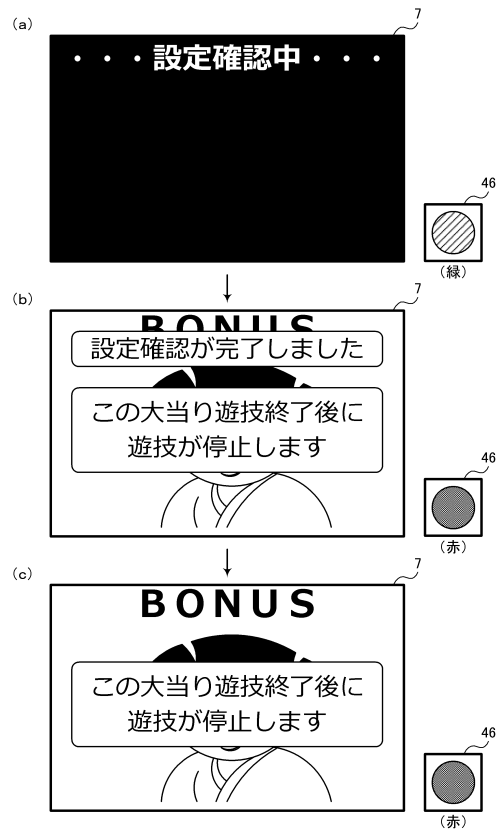


【図 2 4 2】

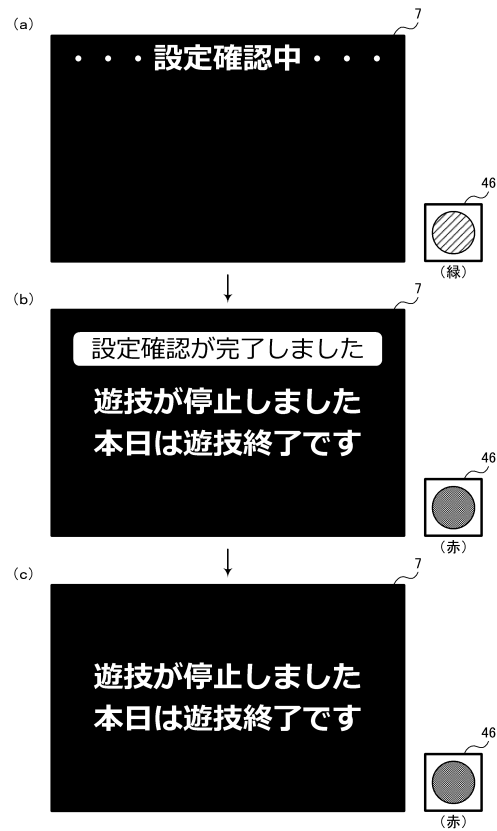

【図 2 4 3】

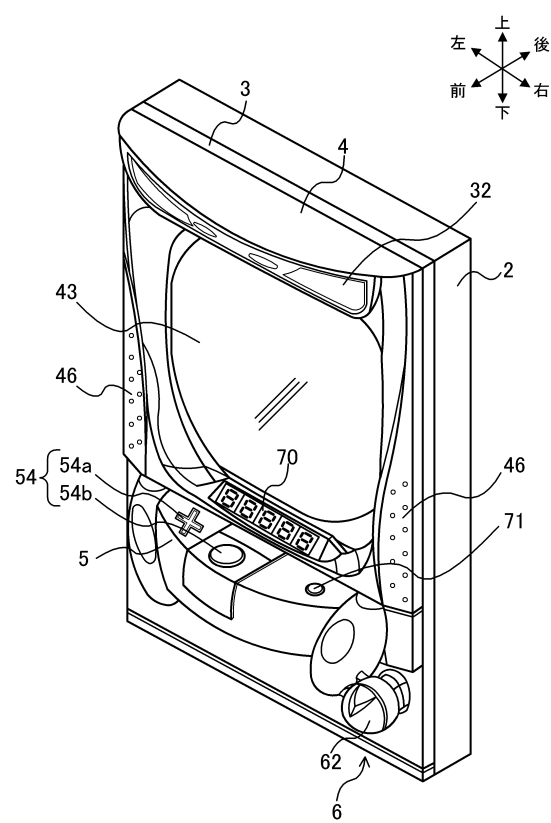

【図 2 4 4】

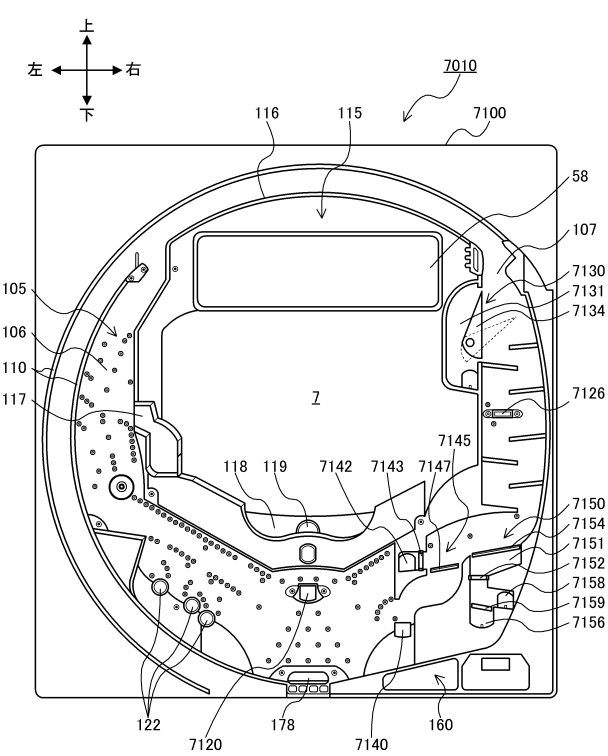

10


20

30

40

50


【図 2 4 5】

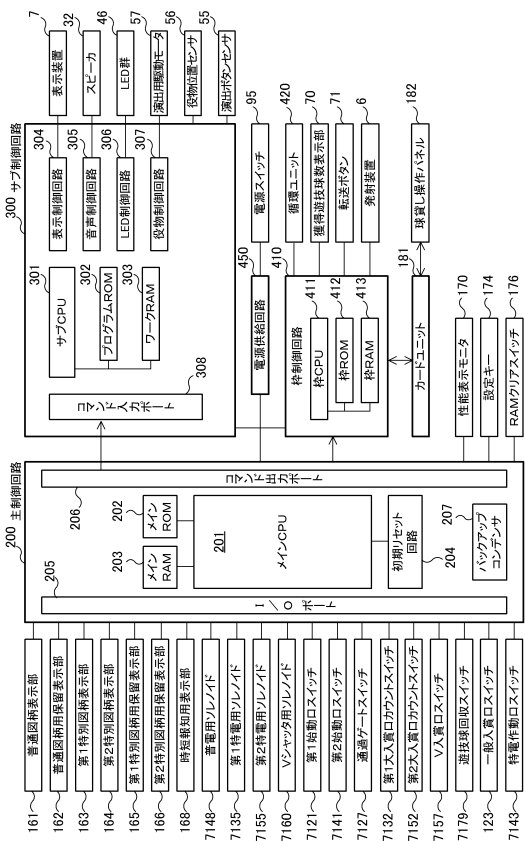

【図 2 4 7】

作業領域		データ	データ内容
遊技停止状態フラグ領域	0	遊技可能状態	遊技用エリア
	1	遊技停止状態	
	0	送信要求なし	
ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域	1	送信要求あり	領域外エリア
	0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ (差玉90000個未満)	
ストップ機能状態パラメータ領域	1	ゲームストップ機能動作予告フェーズ (差玉90000個以上)	
	2	ゲームストップ機能動作待機フェーズ (差玉95000個以上)	
	3	ゲームストップ機能動作完了フェーズ (停止条件成立状態)	
ストップ機能差玉数パラメータ領域	0-96	差玉数の1000個単位の差玉個数 (第1差玉情報)	領域外エリア
	0	ゲームストップ機能通常状態フェーズ (差玉90000個未満)	
	1	ゲームストップ機能動作予告フェーズ (差玉90000個以上)	
ゲームストップ機能フェーズ領域	2	ゲームストップ機能動作待機フェーズ (差玉95000個以上)	領域外エリア
	3	ゲームストップ機能動作完了フェーズ (停止条件成立状態)	
	0-999	差玉数の1000個未満の個数 (第2差玉情報)	
差玉管理用カウンタ領域	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (第1差玉情報)	領域外エリア
	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (前回の第1差玉情報)	
	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (通知用の第1差玉情報)	
差玉判定用カウンタ領域	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (通知用の第1差玉情報)	領域外エリア
	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (前回の第1差玉情報)	
	0-96	差玉数の1000個単位の個数 (通知用の第1差玉情報)	
加算遊技球数カウンタ領域	0-255	加算遊技球 (差玉数に加算する加算値)	領域外エリア
	0-255	加算遊技球 (差玉数に加算する加算値)	
	0-255	加算遊技球 (差玉数に加算する加算値)	

【図 2 4 6】

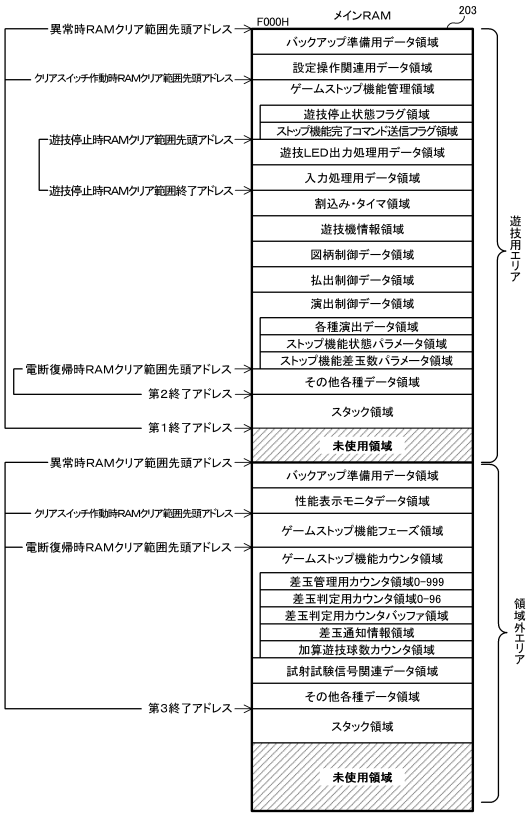

【図 2 4 8】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	大当たり判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅188(0-187)	1/348.6	大当たり判定値データ
	幅65348(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅188(0-187)	1/348.6	大当たり判定値データ
	幅1093(188-1280)	1/60.0	時短当り判定値データ
	幅64255(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

10

20

30

40

50

【図 249】

特別図柄の種類	当落判定用データ	特別図柄の 図柄の数 (0～99)	選抜率	特別図柄の 停止図柄	備考		
					略称	開設態様	移行先
第1特別図柄	大当り判定用データ (1/346.6)	0～24	25%	z1	第1特別図柄・大当り図柄1	10R	第1の大当り遊技状態 (第1時遊技状態)
		25～49	25%	z2	第1特別図柄・大当り図柄2	10R	第2の大当り遊技状態 (第2時遊技状態)
		50～59	10%	z3	第1特別図柄・大当り図柄3	10R	第3の大当り遊技状態 (第3時遊技状態)
		60～99	40%	z4	第1特別図柄・大当り図柄4	10R	第4の大当り遊技状態 (通常遊技状態)
		0～99	100%	z5	第2特別図柄・大当り図柄5	10R	第1の大当り遊技状態 (第1時遊技状態)
第2特別図柄	時速当り判定用データ (1/600)	0～29	30%	z6	第2特別図柄・時速図柄1	—	第1時遊技状態
		30～64	35%	z7	第2特別図柄・時速図柄2	—	第2時遊技状態
		65～99	35%	z8	第2特別図柄・時速図柄3	—	第4時遊技状態

特別図柄判定テーブル

【図 2 5 1】

特別図柄の種類	当落	特別図柄の 特定図柄	リーチ判定用 数値種 (0～249)	演出選択用 数値種 (0～99)	特別図柄の 変動パターン	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1特別図柄	大当たり	z1～z4	0～249	0～29	01H	35000	ノーマルリーチ演出(大当たり)
				30～99	02H	45000	スーパーリーチ演出(大当たり)
	ハズレ	-	0～24	0～69	03H	20000	ノーマルリーチ演出(ハズレ)
				70～99	04H	40000	スーパーリーチ演出(ハズレ)
			25～249	0～99	00H	12000	通常変動演出(ハズレ)
第2特別図柄	大当たり	z5	-	-	11H	36000(1分)	小図柄超ロング変動(大当たり)
	中短当たり	z6～z8	-	-	12H	40000(1分)	小図柄超ロング変動(中短当たり)
	ハズレ	-	-	-	10H	32000(7分)	小図柄超ロング変動(ハズレ)

【図 250】

[illegible]

(a) 大当り終了後の遊技状態関連設定テーブル1

[illegible]

b) 四桁確定後(時短当り)の遊技状態関連連設定テーブル2

【図 2 5 2】

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルJ1(第1時短選抜状態時 或 第2時短選抜状態時: 特電入賞音発生状態)							
特別図柄の種類別	当落	特別図柄の停止図柄 (0-49) (0-乱数)	J-1時決定用 乱数値 (0-99)	当選選択用 乱数値 (0-99)	特別図柄の変動パターン	変動表示時間 (秒)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当たり	17-24	21H	00000	小図柄変動(大当たり)、右打ち報知	20H	※打方方賞券
	大当たり	25	20H	00000	小図柄変動(大当たり)、右打ち報知	20H	※打方方賞券
	大当たり	25	32H	10000(1/2)	小図柄ロゴ変動(大当たり)	20H	※図柄停止
第2 特別図柄	時短当たり	26-29	31H	24000(1/4)	小図柄ロゴ変動(時短当たり)	20H	※図柄停止
	ハズレ		30H	12000(1/2)	小図柄ロゴ変動(ハズレ)	20H	※図柄停止

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ2(第3時短遊技状態:変動時間短縮状態)

特別図柄の 区別	当落	特別図柄の 停止位置	1/25に当選 し数値 (0~249)	演出選択用 乱数値 (0~99)	特別図柄の 変動パターン	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当たり ハズレ	21~24	-	-	21H	60000	小図柄変動(大当たり)、右打ち通知 ※打ち方警告
				-	20H	50000	小図柄変動(ハズレ)、右打ち通知 ※打ち方警告
	大当たり	25	0~127	-	47H	25000	図柄演出(4500BONUS突入)
			128~249	-	46H	3500	即当り演出(4500BONUS突入)
第2 特別図柄	短短当たり	26	-	-	43H	37000	パイル演出(勝利・300BONUS突入)
		27	-	-	44H	35000	パイル演出(勝利・1500BONUS突入)
		28	-	-	43H	32000	パイル演出(敗北・RUSH終了)
			-	-	42H	20000	図柄演出(ハズレ)
	ハズレ		0~9	-	41H	30000	パイル演出(引き分け)
			10~19	-	40H	3000	短振動演出(引き分け)

(c)特別図柄の変動パターンテーブルJ3(第4時短遊技状態:変動時間短縮状態)

特別図柄の 当落	特別図柄の 停止位置図	1/25抽選用 乱数値 (0~249)	当選抽選用 乱数値 (0~99)	特別図柄の 当選パターン	変動表示時間 (秒)	番付 (番出位置等)
第1 特別図柄	大当り	21~24	21H	60000	小図柄変動(大当り・右リチモ通知)	※リチモ発生
	大当り		20H	50000	小図柄変動(大当り・右リチモ通知)	※リチモ発生
	大当り	25	54H	19000	ラストチャンス演出(45000BONUS入)	
	大当り	26	53H	17000	ラストチャンス演出(30000BONUS入)	
第2 特別図柄	大当り	27	52H	15000	ラストチャンス演出(15000BONUS入)	
	大当り	28	51H	13000	ラストチャンス演出(10000BONUS入)	
	大当り		50H	11000	ラストチャンス演出(△)	

【図 2 5 1】

特別図柄の種類	当落	特別図柄の 特定図柄	リチアット 数値値 (0~249)	演出選択用 数値値 (0~99)	特別図柄の 変動パターン	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1特別図柄	大当たり	z1~z4	0~249	0~29	01H	35000	ノーマルリチアット演出(大当たり)
				30~99	02H	45000	スーパーリチアット演出(大当たり)
				0~69	03H	20000	ノーマルリチアット演出(ハズレ)
	ハズレ	-	0~24	70~99	04H	40000	スーパーリチアット演出(ハズレ)
			25~249	0~99	00H	12000	通常変動演出(ハズレ)
第2特別図柄	大当たり	z5	-	-	11H	36000(1分)	小図柄超ロング変動(大当たり)
	時短大当り	z6~z8	-	-	12H	40000(1分)	小図柄超ロング変動(時短大当り)
	ハズレ	-	-	-	10H	32000(7分)	小図柄超ロング変動(ハズレ)

【図 2 5 2】

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルJ1(第1時短選抜状態 or 第2時短選抜状態・特電入賞音状態)						
特別図柄の種類	当落	特別図柄の停止図柄 (0-49) (0-乱数)	J-1時短選抜 乱数値 (0-99)	特別図柄の変動パターン 選抜乱数値 (0-99)	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	1~24	20H	00000	小図柄変動(大当り)・右打ち報知	※打方音無し
	大当り	25	20H	00000	小図柄変動(大当り)・右打ち報知	※打方音無し
	大当り	25	20H	10000(1/2)	小図柄ロゴ変動(大当り)	※図柄停止
第2 特別図柄	時短当り	26~29	31H	24000(4/2)	小図柄ロゴ変動(時短当り)	※図柄停止
	ハズレ		30H	12000(2/2)	小図柄ロゴ変動(ハズレ)	※図柄停止

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ2(第3時短遊技状態:変動時間短縮状態)

特別図柄の 区別	当落	特別図柄の 停止位置	1/25に当選 し数値 (0~249)	演出選択用 乱数値 (0~99)	特別図柄の 変動パターン	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当たり ハズレ	21~24	-	-	21H	60000	小図柄変動(大当たり)、右打ち通知 ※打ち方警告
					20H	50000	小図柄変動(ハズレ)、右打ち通知 ※打ち方警告
	大当たり	25	0~127	47H	25000		図柄演出(4500BONUS突入)
			128~249	46H	3500		即当り演出(4500BONUS突入)
第2 特別図柄	短短当り	26	-	43H	37000		バトル演出(勝利・300BONUS突入)
		27	-	44H	35000		バトル演出(勝利・1500BONUS突入)
		28	-	43H	32000		バトル演出(敗北・RUSH終了)
	ハズレ	-	0~9	42H	20000		図柄演出(ハズレ)
			10~19	41H	30000		バトル演出(引き分け)
			20~249	40H	3000		短縮表示演出(リプレイ)

(c)特別図柄の変動パターンテーブルJ3(第4時短遊技状態:変動時間短縮状態)

特別図柄の 当落	特別図柄の 停止位置図	1/25抽選用 乱数値 (0~249)	当選抽選用 乱数値 (0~99)	特別図柄の 当たり番号	変動表示時間 (秒)	番付 (番出位置等)
第1 特別図柄	大当り	21~24	21H	60000	小図柄変動(大当り・右打ち時) 小図柄変動(大当り・右打ち時)	※7行目4番表
	大当り	25	22H	50000	小図柄変動(大当り・右打ち時)	※7行目4番表
	大当り	26	54H	19000	ラストチャンス演出(45000BONUS入)	
第2 特別図柄	大当り	27	53H	17000	ラストチャンス演出(30000BONUS入)	
	大当り	28	52H	15000	ラストチャンス演出(15000BONUS入)	
	大当り	29	51H	13000	ラストチャンス演出(10000BONUS入)	
	大当り	30	50H	11000	ラストチャンス演出(5000BONUS入)	

【図 2 5 3】

普通図柄の当り判定テーブル

普通図柄の当り判定用乱数値 65536(0～65535)	選択率 (概算)	普通図柄の 当落判定値データ
幅65535(0～65534)	1/1.0	普通図柄当り判定値データ
幅1(65535)	(略)	普通図柄ハズレ判定値データ

【図 2 5 4】

普通図柄判定テーブル

普通図柄の 当落判定値データ	普通図柄の図柄乱数値 (0～100)	選択率	普通図柄の 停止図柄
普通図柄当り判定値データ	0～49	50/101	f1
	50～100	51/101	f2
普通図柄ハズレ判定値データ	0～100	101/101	f3

10

20

【図 2 5 5】

特電作動口の開放パターン決定テーブル

遊技状態 (普電作動パターン)	普通図柄の 停止図柄	特電作動口の開放パターン(ms)の動作			
		1回目 開放時間	1回目 ウェイト時間	2回目 開放時間	2回目 ウェイト時間
・通常遊技状態 ・第3、4時短遊技状態 ※変動時間短縮状態 (普電作動パターン=00)	f1	72	-	-	12
	f2				
・第1、2時短遊技状態 ※特電入賞容易状態 (普電作動パターン=01)	f1	72	120	5400	12
	f2				

【図 2 5 6】

普通図柄の変動パターンテーブル


遊技状態	普通図柄の 停止図柄	普通図柄の 演出用乱数値 (0～106)	普通図柄の 変動パターン	普通図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
通常遊技状態	f1、f2	0～106	01H	180000	所定演出を実行しません
	f3	0～106	02H	120000	所定演出を実行しません
第1時短遊技状態 ※特電入賞容易状態	f1、f2	0～106	03H	4000	第1所定演出(第1入賞指示演出)
	f3	0～106	04H	1500	所定演出を実行しません
第2時短遊技状態 ※特電入賞容易状態	f1、f2	0～106	05H	3000	第2所定演出(第2入賞指示演出)
	f3	0～106	06H	1000	所定演出を実行しません
第3、4時短遊技状態 ※変動時間短縮状態	f1、f2	0～106	07H	60000	所定演出を実行しません
	f3	0～106	08H	59000	所定演出を実行しません

30


40

50

【図 2 5 7】

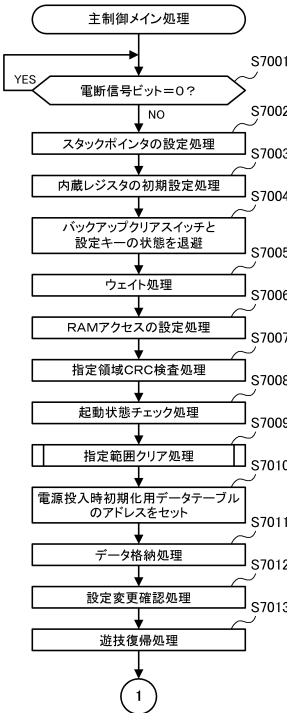


【図 2 5 8】

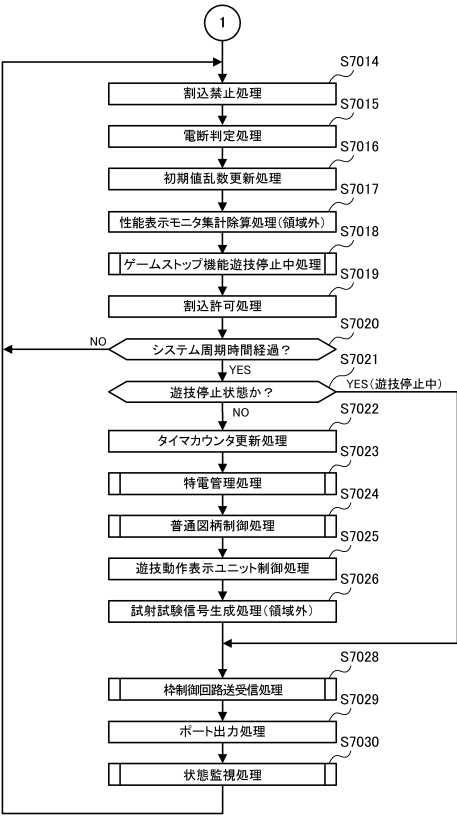


10

20

【図 2 5 9】

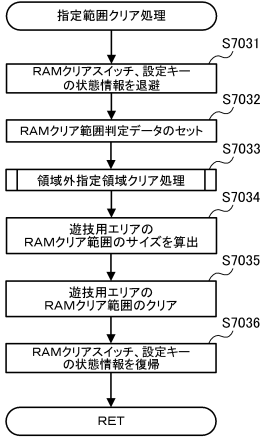

【図 2 6 0】

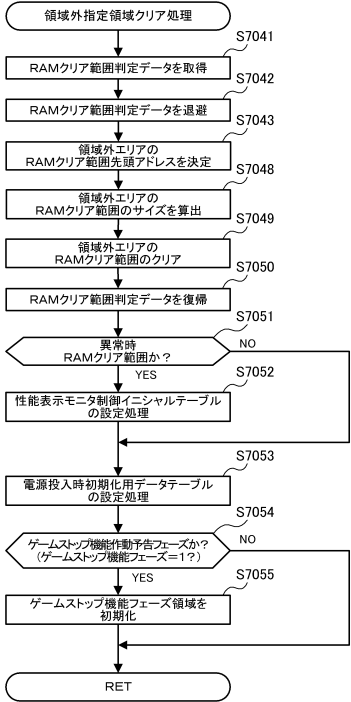


30


40

50

【図 2 6 1】

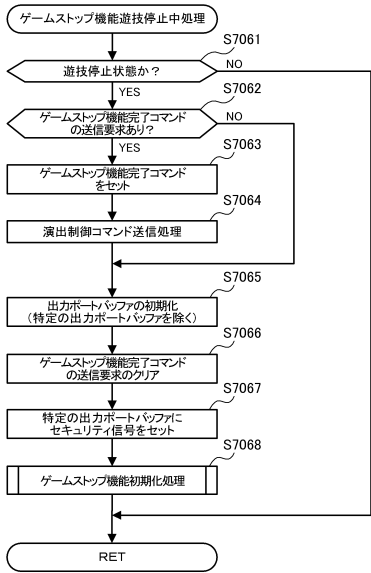


【図 2 6 2】




10

20

【図 2 6 3】

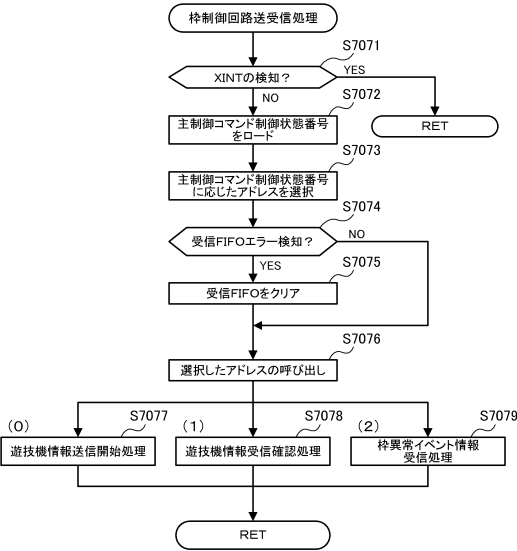

【図 2 6 4】

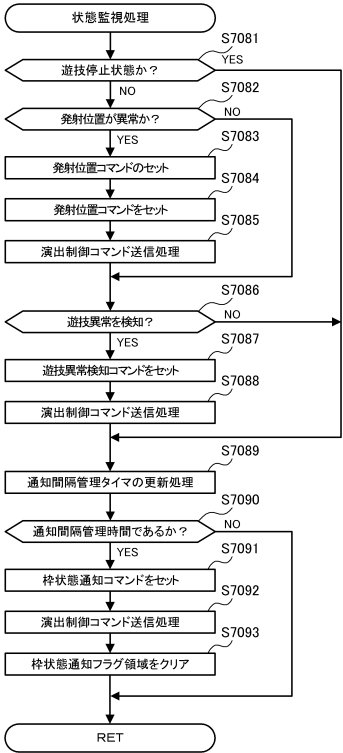


30


40

50

【図 2 6 5】

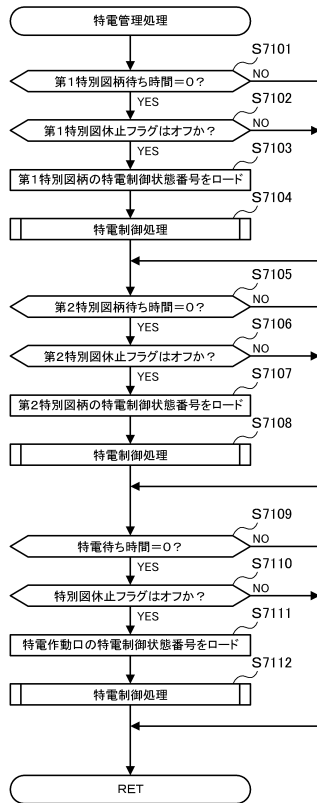


【図 2 6 6】

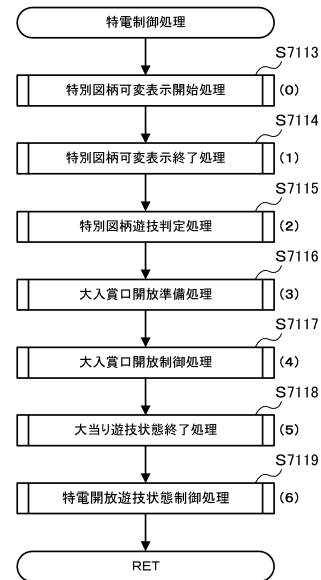


10

20

【図 2 6 7】

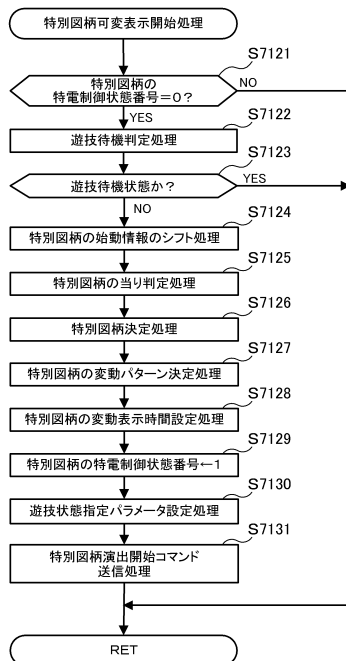

【図 2 6 8】

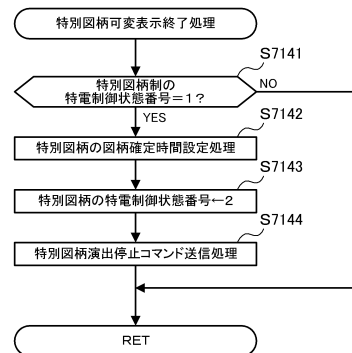


30


40

50

【図 2 6 9】

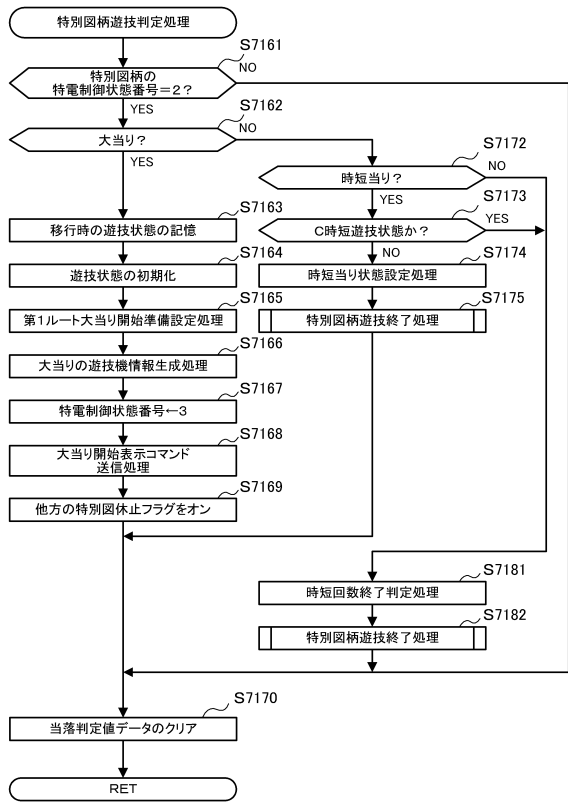


【図 2 7 0】




10

20

【図 2 7 1】

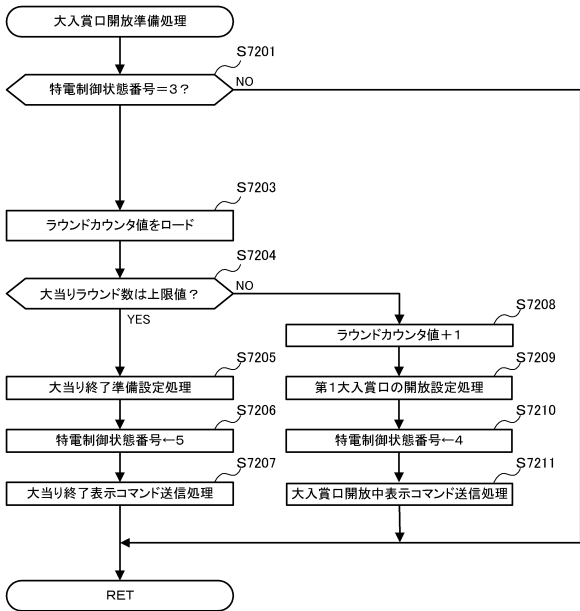

【図 2 7 2】

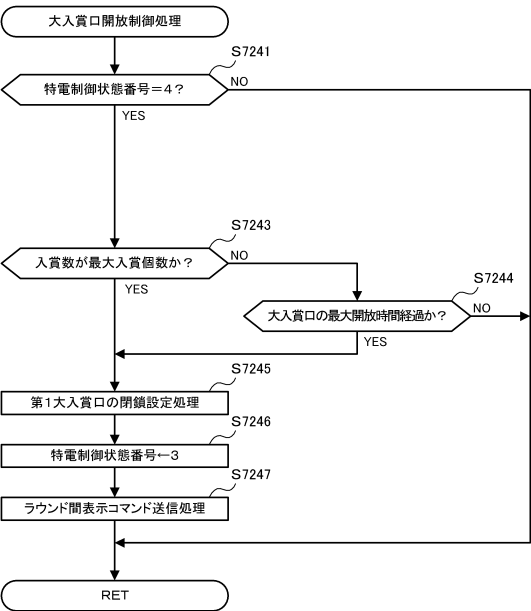


30


40

50

【図 2 7 3】

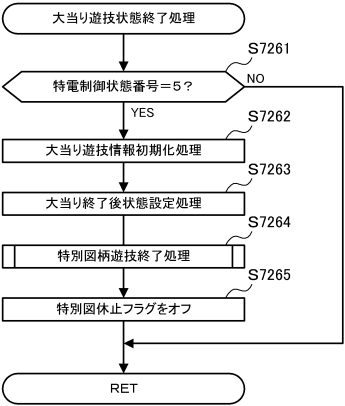


【図 2 7 4】

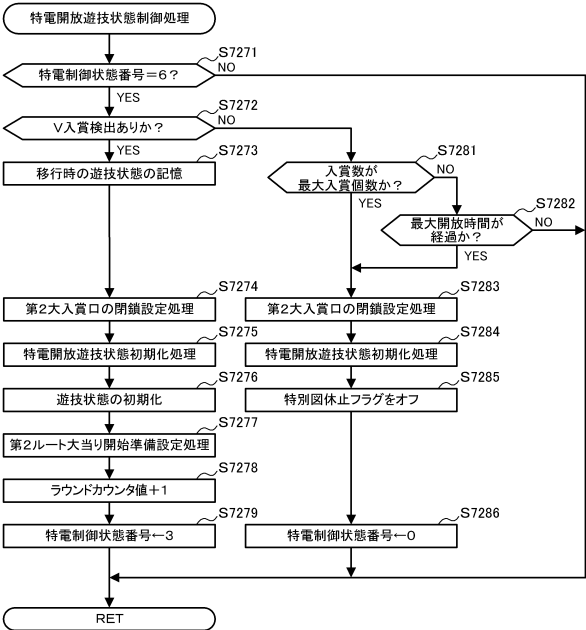


10

20

【図 2 7 5】

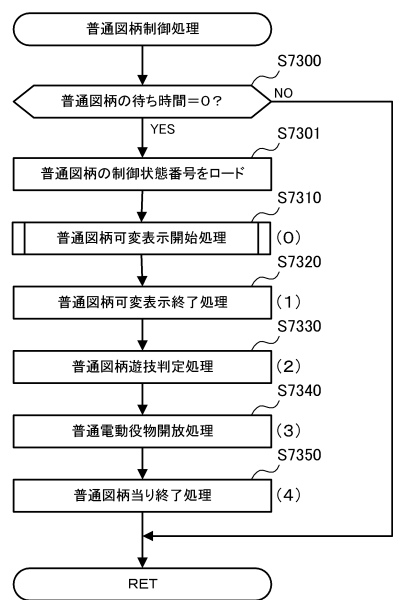

【図 2 7 6】

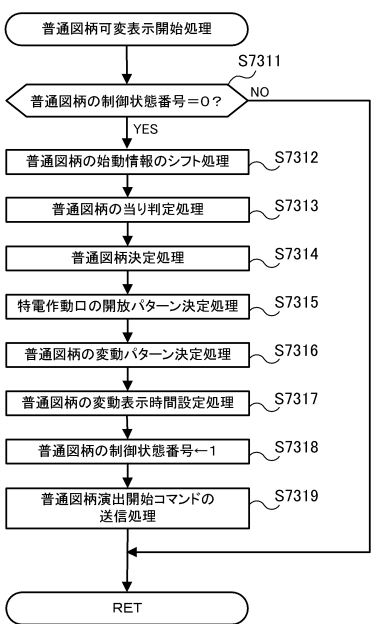


30


40

50

【図 2 7 7】

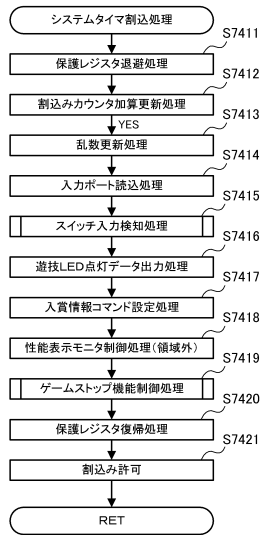


【図 2 7 8】

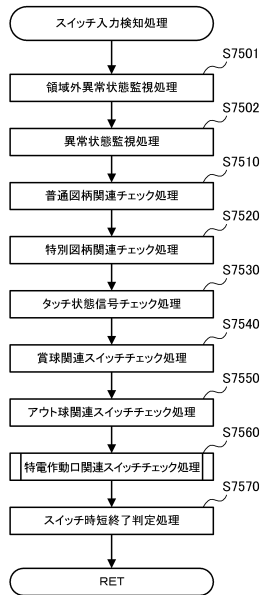


10

20

【図 2 7 9】

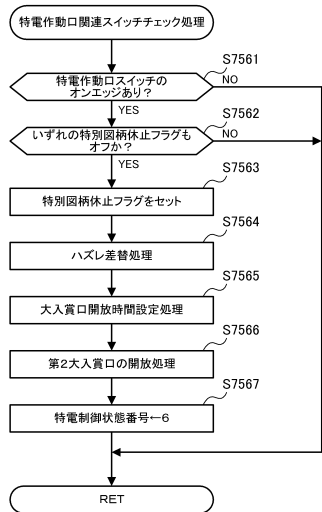

【図 2 8 0】

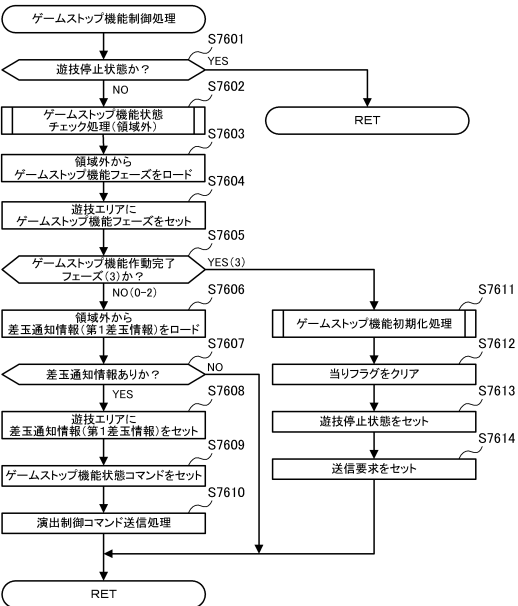


30


40

50

【図 2 8 1】




【図 2 8 2】




10

20

【図 2 8 3】

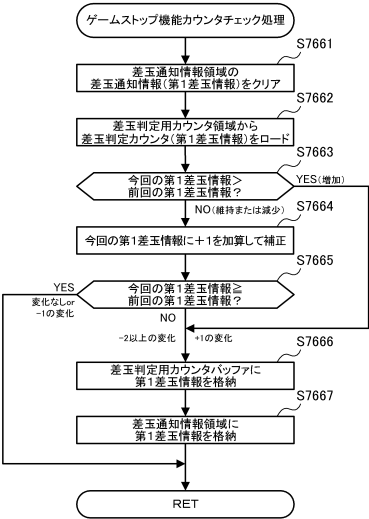

【図 2 8 4】

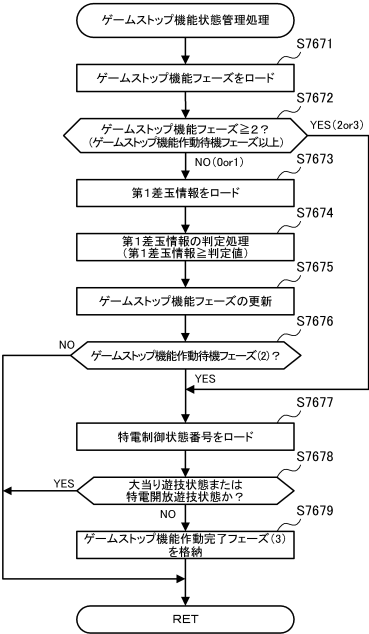

30


40

50

【図 2 8 5】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	値
特別図柄演出開始 コマンド	特別図柄の 変動開始時	81H	1	遊技状態	0~2	通常遊技状態 1 第1時短遊技状態 2 第2時短遊技状態 3 第3時短遊技状態 4 第4時短遊技状態 0
				制御対象特別図柄情報	3	第1特別図柄 1 第2特別図柄 0
				特別図柄の停止図柄	0~7	特別図柄の停止図柄の情報
				特別図柄の停止図柄	0~7	特別図柄の停止図柄の情報
				設定値情報	0~7	設定値の情報
特別図柄遊技終了 コマンド	遊技終了時 (はすれ・時短満了時) の確定時間経過時、 またははすれ遊技状 態の終了時	87H	1	遊技状態	0~2	通常遊技状態 1 第1時短遊技状態 2 第2時短遊技状態 3 第3時短遊技状態 4 第4時短遊技状態 0
				制御対象特別図柄情報	3	第1特別図柄 1 第2特別図柄 0
				特別図柄の停止図柄	0~7	特別図柄の停止図柄の情報
				特別図柄の停止図柄	0~7	特別図柄の停止図柄の情報
				変動ハターン情報	0~7	変動ハターンの番号の情報
			2	遊技状態	0~2	通常遊技状態 1 第1時短遊技状態 2 第2時短遊技状態 3 第3時短遊技状態 4 第4時短遊技状態 0
				制御対象特別図柄情報	3	第1特別図柄 1 第2特別図柄 0
				特別図柄の停止図柄	0~7	特別図柄の停止図柄の情報
				特別図柄の停止図柄	0~7	特別図柄の停止図柄の情報
				変動ハターン情報	0~7	変動ハターンの番号の情報


【図 2 8 6】

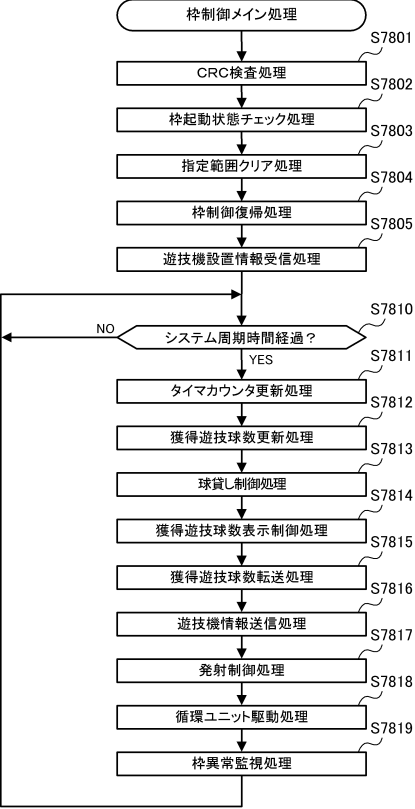


10

20

【図 2 8 7】

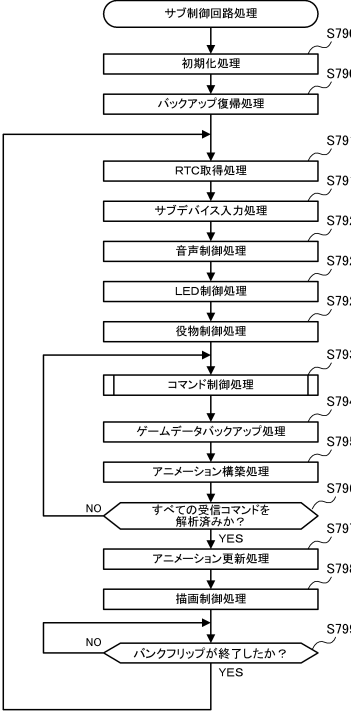

【図 2 8 8】

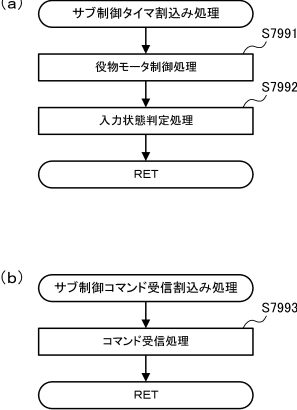


30


40

50


【図 289】




【図 290】

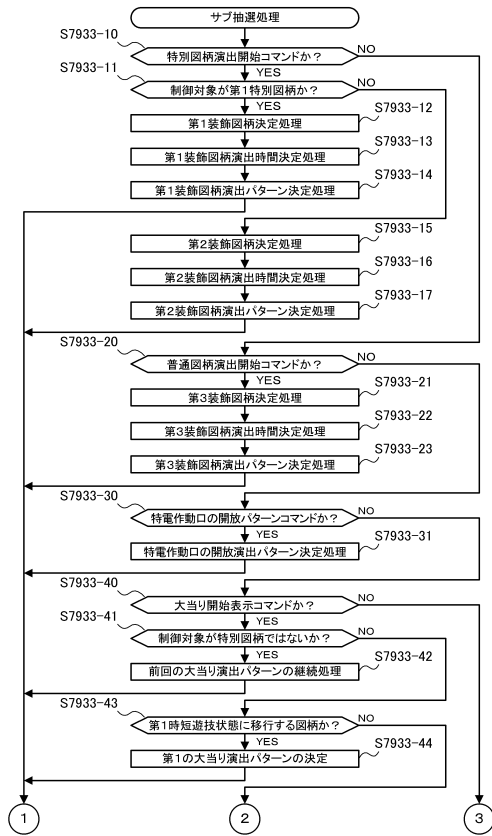


【図 291】

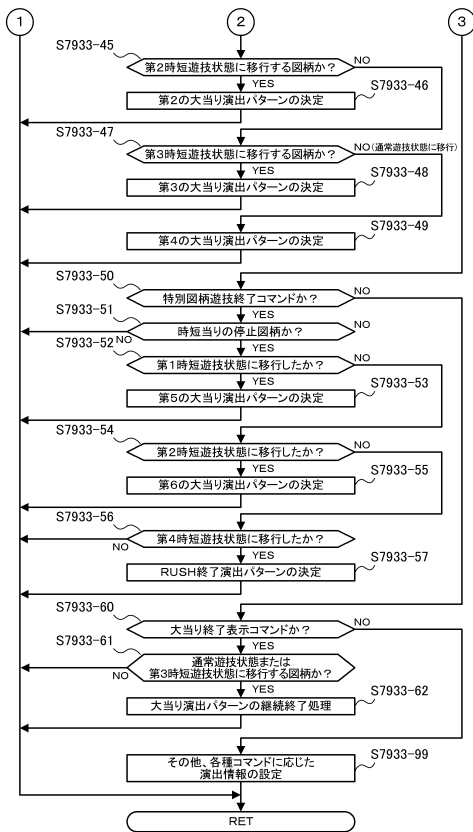


【図 292】

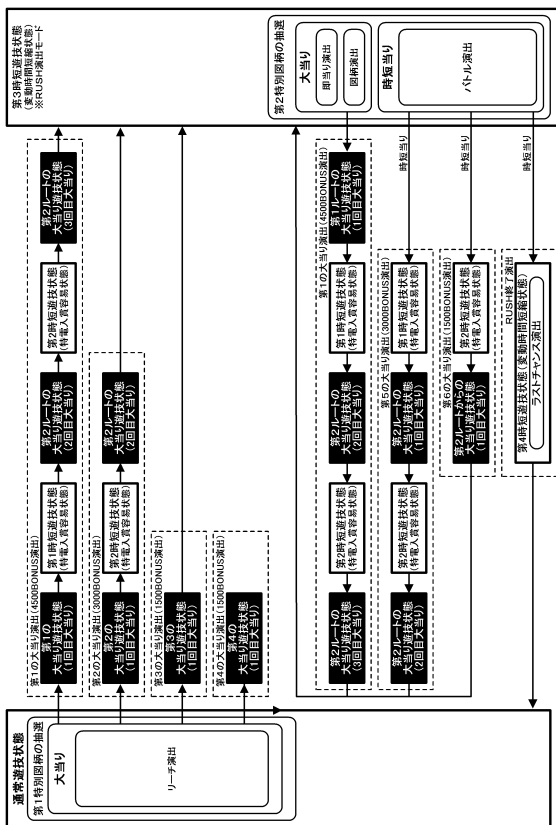

【図 293】

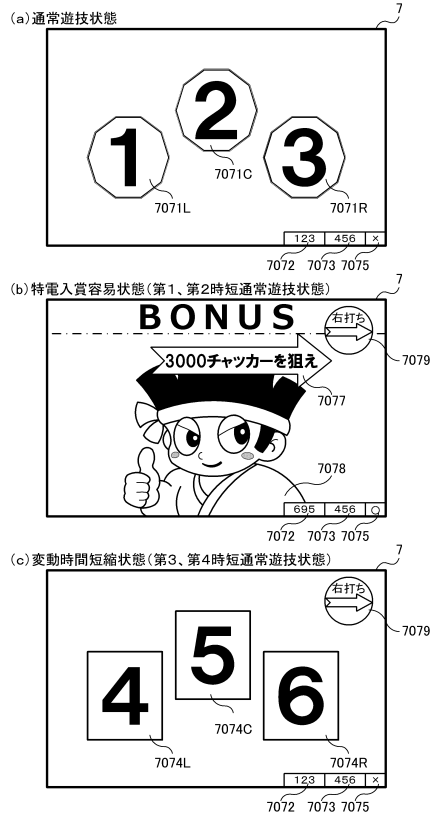


【図 294】

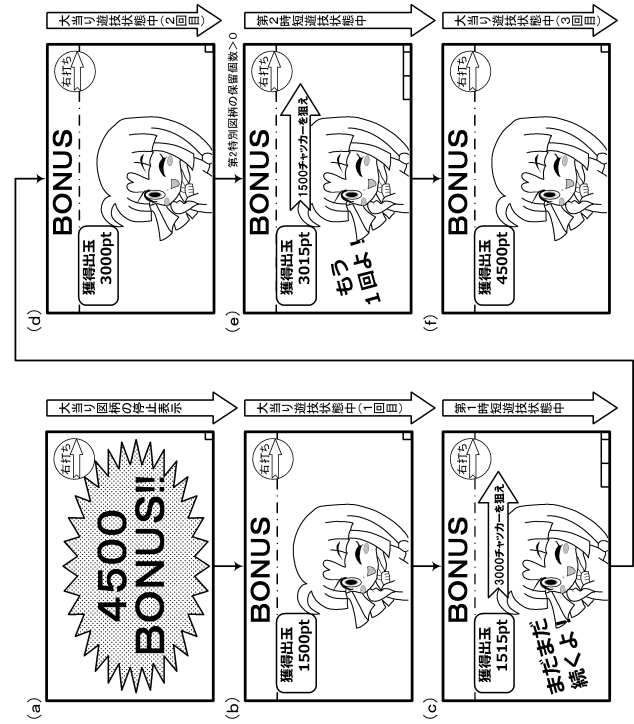


10

20

【図 295】

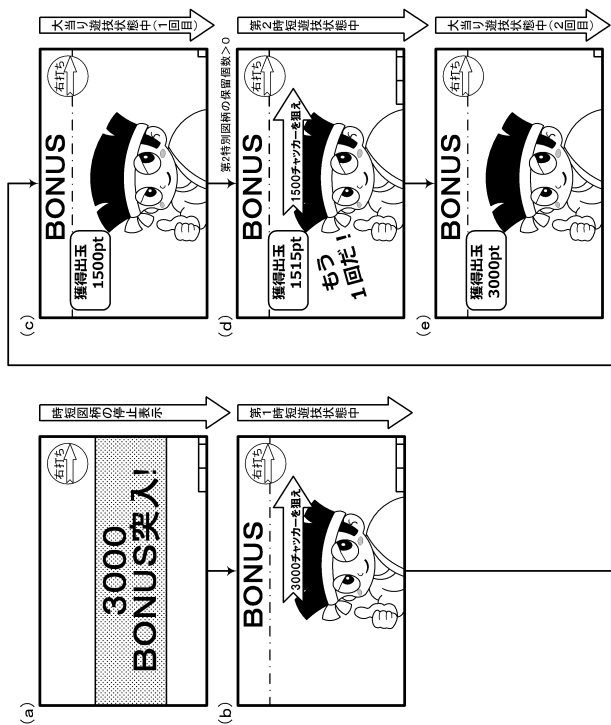

【図 296】

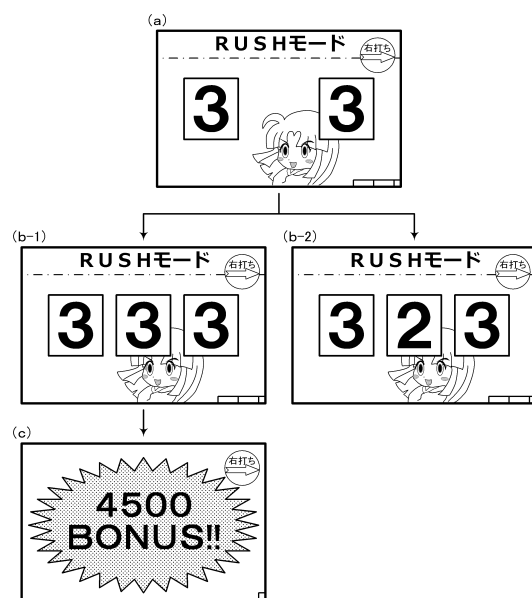


30


40

50


【図 2 9 7】

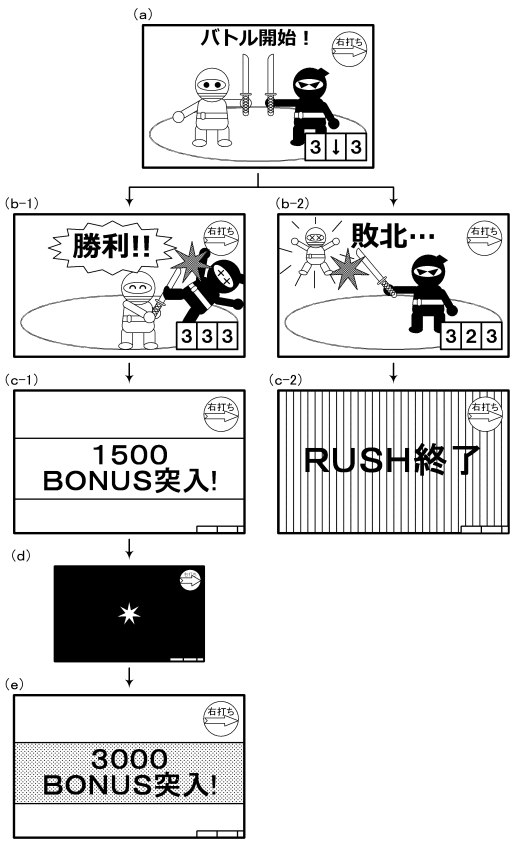

【図 2 9 9】

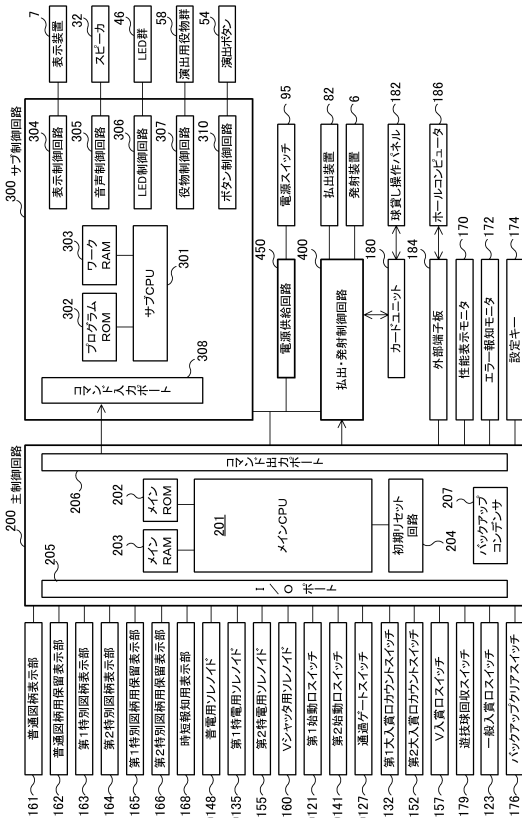

【図 2 9 8】

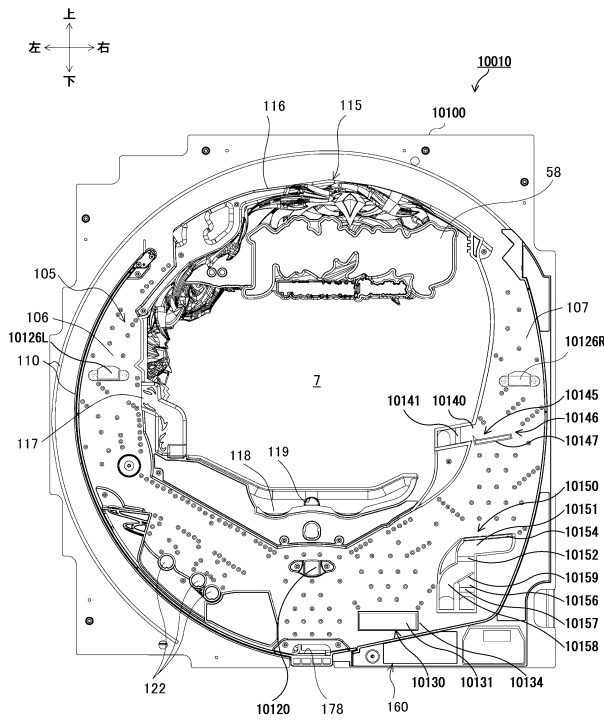

【図 3 0 0】

特別図柄の当り判定テーブル

(a) 通常遊技状態

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅1313(206-1518)	1/49.9	時短当り判定値データ
	幅64018(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅21500(206-21705)	1/3.0	小当り判定値データ
	幅43831(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

(b) 時短遊技状態

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅65208(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅21500(206-21705)	1/3.0	小当り判定値データ
	幅43831(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

10

20

30

40

50

【図 3 0 1】

特別図柄判定テーブル											
特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の数値 図柄乱数値 (0～99)	選択率	特別図柄の 選択図柄	図柄指定 コマンド	備考 (略称)					
第1特別図柄	大当り判定値データ	0～59	60%	z1	zA1	第1特別図柄_大当り図柄1					
		60～79	20%	z2	zA2	第1特別図柄_大当り図柄2					
		70～99	20%	z3	zA3	第1特別図柄_大当り図柄3					
		0～69	70%	z10	zA10	第1特別図柄_時短図柄10					
		70～84	15%	z20	zA20	第1特別図柄_時短図柄20					
第2特別図柄	大当り判定値データ	85～99	15%	z30	zA30	第1特別図柄_時短図柄30					
		0～99	100%	z4	zA4	第2特別図柄_大当り図柄1					
		0～79	80%	z5	zA5	第2特別図柄_小当り図柄1					
		80～89	10%	z6	zA6	第2特別図柄_小当り図柄2					
		90～99	10%	z7	zA7	第2特別図柄_小当り図柄3					

【図 3 0 2】

大当り種類決定テーブル											
特別図柄の 選択図柄	最大 ラウンド数	大当り遊技状態の開放パターン									
		第1大入賞口の開放パターン									
		OP 待ち時間	1R最大 開放時間	1R 閉鎖時間	2R最大 開放時間	2R 閉鎖時間	・・・	最終R最大 開放時間	最終R 閉鎖時間	ED 待ち時間	備考 (略称)
z1	10R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄_大当り図柄1
z2	4R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄_大当り図柄2
z3	4R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄_大当り図柄3
z4	10R	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	第2特別図柄_大当り図柄1
z5	10R	2.0s	—	—	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後
z6	10R	2.0s	—	—	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後
z7	10R	2.0s	—	—	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後

【図 3 0 3】

小当り種類決定テーブル											
特別図柄の 選択図柄	最大 開放回数	小当り遊技状態の開放態様									
		第2大入賞口の開放パターン									
		OP 待ち時間	1回目 開放時間	16回目 開放時間	ED 待ち時間	16回目 閉鎖時間	・・・	・・・	・・・	・・・	備考 (略称)
z5	16回	2.0s	0.1s	2.0s	2.0s	1.0s	2.1s	2.0s	2.1s	20.0s	第2特別図柄_小当り図柄1
z6	16回	2.0s	0.1s	2.0s	2.0s	1.0s	2.1s	2.0s	2.1s	20.0s	第2特別図柄_小当り図柄2
z7	16回	2.0s	0.1s	2.0s	2.0s	—	—	—	—	20.0s	第2特別図柄_小当り図柄3

【図 3 0 4】

遊技状態関連設定テーブル

(a) 大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の設定			備考
	状態フラグ	蓄電 作動パターン	時短終了条件 特別図柄の 可変表示回数	
第1特別図柄_大当り図柄1	1	02	10000 (切替回数1回)	第1のルート大当りの80% 第5時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
第1特別図柄_大当り図柄2	1	00	10000	第1のルート大当りの20% 第6時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)
第1特別図柄_大当り図柄3	1	00	10000	第1のルート大当りの20% 第6時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)
第2特別図柄_大当り図柄1	1	02	10000 (切替回数6回)	第1のルート大当りの100% 第5時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
第2特別図柄_小当り図柄1	1	02	10000 (切替回数6回)	第2のルート大当りの80% 第5時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
第2特別図柄_小当り図柄2	1	00	10000	第2のルート大当りの10% 第6時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)
第2特別図柄_小当り図柄3	1	00	10000	第2のルート大当りの10% 第6時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)

(b) 時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の設定			備考
	状態フラグ	蓄電 作動パターン	時短終了条件 特別図柄の 可変表示回数	
第1特別図柄_時短図柄10	3	00	950	第1時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)
第1特別図柄_時短図柄20	3	02	950	第2時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
第1特別図柄_時短図柄30	3	01	950	第3時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)

(c) 特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照される遊技状態関連設定テーブル3

特別図柄の可変表示回数	遊技状態の設定			備考
	状態フラグ	蓄電 作動パターン	時短終了条件 特別図柄の 可変表示回数	
950回	2	02	950	第4時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)

10

20

30

40

50

【図 3 0 5】

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルT(通常遊技状態)

特別図柄の種類	当落	特別図柄の 選択図柄	リチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動 パターン コード	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)	
第1 特別図柄	大当り	z1、z2、z3	-	0～9	01H	83H01H	25000	ノーマルリーチ(大当り)	
				10～49	02H	83H02H	45000	スーパーリーチ(大当り)	
				50～99	03H	83H03H	65000	超スーパーリーチ(大当り)	
	時短当り	z20	-	-	C1H	83HC1H	15000	カード演出(モーター移行1)	
				0～49	C2H	83HC2H	15000	カード演出(RUSH)	
				50～99	C3H	83HC3H	25000	RUSH突入演出(成功)	
	ハズレ	-	0～25	-	C4H	83HC4H	15000	カード演出(モーター移行2)	
				0～49	04H	83H04H	20000	ノーマルリーチ(ハズレ)	
				50～59	00H	83HC0H	25000	RUSH突入演出(失敗)	
	第2 特別図柄	大当り	z4	-	60～89	05H	83H05H	40000	スーパーリーチ(ハズレ)
					90～99	06H	83H06H	60000	超スーパーリーチ(ハズレ)
					26～249	-	00H	83H00H	12000
-					08H	84H01H	15000	戦国タイム演出(大当り)	
-					09H	84H02H	15000	戦国タイム演出(小当り)	
-					0AH	84H03H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)	

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ1(第1時短遊技状態、第3時短遊技状態、第6時短遊技状態：一般遊技状態)

特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動ハタン	変動パターンコード	変動表示時間(ms)	備考(演出内容等)
第1特別図柄	大当り	z1、z2、z3	-	0～9	01H	83H01H	25000	ノーマルリーチ(大当り)
				10～49	02H	83H02H	45000	スーパーリーチ(大当り)
				50～99	03H	83H03H	65000	超スーパーリーチ(大当り)
		ハズレ	-	0～59	04H	83H04H	20000	ノーマルリーチ(ハズレ)
				60～89	05H	83H05H	40000	スーパーリーチ(ハズレ)
				90～99	06H	83H06H	60000	超スーパーリーチ(ハズレ)
第2特別図柄	大当り	z4	-	-	00H	83H00H	12000	通常変動(ハズレ)
	小当り	z5、z6、z7	-	-	08H	84H01H	15000	戦国タイム演出(大当り)
	ハズレ	-	-	-	09H	84H02H	15000	戦国タイム演出(小当り)
	ハズレ	-	-	-	0AH	84H03H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)
	ハズレ	-	-	-	0AH	84H03H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)
	ハズレ	-	-	-	0AH	84H03H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)

【図 3 0 7】

特別図柄の先読み関連データ

(a) 先読み実行対応テーブル

状態	第1特別図柄	第2特別図柄
通常遊技状態	○	○
時短遊技状態	×	○
大当り遊技状態	×	○
小当り遊技状態	×	○

(b) 先読みコマンドの構成

特別図柄の種類	パラメータ1(当落情報)	パラメータ2(図柄情報)	パラメータ3(変動情報)

(c) パラメータ1の設定テーブル

設定内容(当落結果)	データ
通常遊技状態時のハズレ	0
通常遊技状態時の大当り、小当り	1
通常遊技状態時の時短当り	2

(d) パラメータ2の設定テーブル

設定内容(図柄情報)	データ
- 第1特別図柄_ハズレ、第2特別図柄_ハズレ	0
z1 第1特別図柄_大当り図柄1	1
z2 第1特別図柄_大当り図柄2	2
z3 第1特別図柄_大当り図柄3	3
z4 第2特別図柄_大当り図柄1	4
z5 第2特別図柄_小当り図柄1	5
z6 第2特別図柄_小当り図柄2	6
z7 第2特別図柄_小当り図柄3	7
z10 第1特別図柄_時短図柄10	8
z20 第1特別図柄_時短図柄20	9
z30 第1特別図柄_時短図柄30	A

(e) パラメータ3の設定テーブル

設定内容	データ
特別図柄の変動パターン番号	0～FFH

【図 3 0 6】

特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値	演出選択用乱数値(0～99)	変動ハタン	変動パターンコード	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)	
第1特別図柄	大当り	z1、z2、z3	-	-	21H	83H21H	3000	戦国タイム演出(大当り)	
			-	-	22H	83H22H	10000	戦国タイム演出(ハズレ)	
			-	-	23H	84H23H	20000	戦国タイム演出(大当り)	
	大当り	z4	0～39	24H	84H24H	20000	戦国タイム演出(小当り)		
			70～99	25H	84H25H	15000	戦国タイム演出(小当り)		
			-	26H	84H26H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)		
第2特別図柄	小当り	z5、z6、z7	-	-	0～9	26H	84H26H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)
	ハズレ	-	-	-	10～99	20H	84H20H	3000	戦国タイム演出(ハズレ)

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルJ2(第2時短遊技状態、第4時短遊技状態：RUSH遊技状態)

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ3 (第5時短遊技状態、RUSH遊技状態)								
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)	
第1特別図柄	大当り	z1、z2、z3	—	—	21H	83H21H	3000	戦国タイム演出(大当り)
	ハズレ	—	—	—	31H	83H31H	5000	戦国タイム演出(ハズレ)
	大当り	z4	—	—	23H	84H23H	20000	戦国タイム演出(大当り)
第2特別図柄	小当り	z5、z6、z7	—	0～39	24H	84H24H	20000	戦国タイム演出(小当り)
	—	—	—	70～99	25H	84H25H	15000	戦国タイム演出(小当り)
	—	—	—	0～9	26H	84H26H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)
—	ハズレ	—	—	10～99	30H	84H30H	1000	戦国タイム演出(ハズレ)

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ3(第5時短遊技状態：RUSH遊技状態)

10

20

【図 3 0 8】

普通図柄の当り判定テーブル

普通図柄当り判定用乱数値65536(0～65535)	選択率(概算)	普通図柄の当落判定値データ
幅16384(0～16383)	1/4.0	普通図柄当り判定値データ
幅49152(16384～65535)	(略)	普通図柄ハズレ判定値データ

30

40

50

【図 3 0 9】

普通図柄判定テーブル

普通図柄の 当落判定値データ	普通図柄の図柄乱数値 (0～100)	選択率	普通図柄の 選択図柄
普通図柄当り判定値データ	0～98	99/101	f1
	99、100	2/101	f2
普通図柄ハズレ判定値データ	0～100	101/101	f3

【図 3 1 0】

第2始動口の開放パターン決定テーブル

遊技状態 (普電作動/バーン=0)	普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	第2時短遊技状態 (普電作動/バーン=01)					参考 (ロング開放確率)
				普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	
普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	f1	91H01H (ショート開放)	72	-	-	2回目 ウェイト時間	2回目 ウェイト時間	2回目 ウェイト時間	0
	f2								
普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	f1	91H01H (ショート開放)	72	-	-	2回目 ウェイト時間	2回目 ウェイト時間	2回目 ウェイト時間	1/202.0
	f2								
普通遊技状態 第1時短遊技状態 第6時短遊技状態 (普電作動/バーン=00)	f1	91H02H (ロング開放)	5400	120	72	-	-	-	1/4.0
	f2								

【図 3 1 1】

(a) 普通図柄の変動パターンテーブルF1(通常遊技状態)

普通図柄の 選択図柄	普通図柄の 演出用乱数値 (0～106)	普通図柄の 変動パターン	普通図柄 変動コード byタレント	普通図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
f1, f2 (ショート開放)	—	01H	85H01H	60000	普通図柄に関する 演出を実行しません
f3 (開放せず)	—	00H	85H00H	69000	普通図柄に関する 演出を実行しません

(b) 普通図柄の変動パターンテーブルF2(第1時短遊技状態、第6時短遊技状態:一般遊技状態)

普通図柄の 選択図柄	普通図柄の 演出用乱数値 (0～1016)	普通図柄の 変動パターン	普通図柄 変動コード パターン	普通図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
f1、f2 (ショート開放)	—	11H	85H11H	30000	普通図柄に関する 演出を実行しません
f3 (開放せず)	—	10H	85H10H	39000	普通図柄に関する 演出を実行しません

(c) 普通図柄の変動パターンテーブルF3(第3時短遊技状態:一般遊技状態)

普通図柄の 選択図柄	普通図柄の 演出出力数値 (0～106)	普通図柄の 変動パターン	普通図柄 変動パターン コマンド	普通図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
f1 (ショート開放)	0～99	21H	85H21H	12000	普通図柄に関する演出を不実行
	100～106	22H	85H22H	15000	テロップ演出(ハズレ)
f2 (ロング開放)	—	23H	85H23H	15000	テロップ演出(開放)
f3 (開放せず)	—	20H	85H20H	12000	普通図柄に関する演出を不実行

(d) 普通図柄の変動パターンテーブルF4(第2時短遊技状態、第4時短遊技状態:RUSH遊技状態)

普通図柄の 選択図柄	普通図柄の 演出用乱数値 (0～106)	普通図柄の 変動パターン	普通図柄 変動パターン コード	普通図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
f1, f2 (ロング開放)	0～49	32H	85K32H	4000	普通図柄に関する演出を不実行
	50～106	33H	85K33H	3000	普通図柄に関する演出を不実行
f3	0～49	30H	85K30H	2000	普通図柄に関する演出を不実行
(開放せず)	50～106	31H	85K31H	1000	普通図柄に関する演出を不実行

(e) 普通図柄の変動パターンテーブルF5(第5時短遊技状態:RUSH遊技状態)


普通図柄の 選択図柄	普通図柄の 演出用乱数値 (0～106)	普通図柄の 変動パターン	普通図柄の 変動パターン コード(4桁)	普通図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
f1、f2 (ロゴ開放)	0～49	42H	85H42H	2000	普通図柄に関する演出を不実行
	50～106	43H	85H43H	1500	普通図柄に関する演出を不実行
f3	0～49	40H	85H40H	1000	普通図柄に関する演出を不実行
(開放せず)	50～106	41H	85H41H	500	普通図柄に関する演出を不実行

【図 3 1 2】


備考	運転停止条件	運転停止予告開始条件	運転停止予告時間	備考
運転停止機能作動警報フェーズ02H (運転中の増加量 (MV))	-	-	-	継続しません
運転停止機能作動警報フェーズ03H (MV: 54950以下)	特定の特別区画は1 (第1特別区画、大当り区画) の大当り遊技状態中	特定の特別区画は1 (第1特別区画、大当り区画) の大当り遊技状態中	第1遊技停止予告 01H	第1遊技停止予告 が成立するまで継続
運転停止機能作動警報フェーズ01H (MV: 95000～94999) ※第2の計算範囲	特定の特別区画は4 (第4特別区画、大当り区画) の大当り遊技状態中 特定の特別区画は5 (第5特別区画、小当り区画) の大当り遊技状態中 第2時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第3時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第4時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第5時短遊技状態 (RUSH遊技状態)	特定の特別区画は4 (第4特別区画、大当り区画) の大当り遊技状態中 特定の特別区画は5 (第5特別区画、小当り区画) の大当り遊技状態中 第2時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第3時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第4時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第5時短遊技状態 (RUSH遊技状態)	第2遊技停止予告 02H	第2遊技停止予告 が成立するまで継続
運転停止機能作動警報フェーズ02H (MV: 90000～94999) ※第2の計算範囲	実行済みフラグ=0 すべての大当り遊技状態中 第2時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第4時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第5時短遊技状態 (RUSH遊技状態)	実行済みフラグ=0 すべての大当り遊技状態中 第2時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第4時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第5時短遊技状態 (RUSH遊技状態)	第3遊技停止予告 03H	第3遊技停止予告 が成立するまで継続
運転停止機能作動警報フェーズ03H (MV: 95000～) ※第3の計算範囲	実行済みフラグ=1 すべての大当り遊技状態中 第2時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第4時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第5時短遊技状態 (RUSH遊技状態)	実行済みフラグ=1 すべての大当り遊技状態中 第2時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第4時短遊技状態 (RUSH遊技状態) 第5時短遊技状態 (RUSH遊技状態)	第4遊技停止予告 04H	第4遊技停止予告 が成立するまで継続
運転停止機能作動警報フェーズ04H (MV: 95000～) ※第3の計算範囲	-	-	-	継続しません

実行済みフラグ=0:第1道技停止予告の実行なし
実行済みフラグ=1:第1道技停止予告の実行済み

【図 3 1 3】

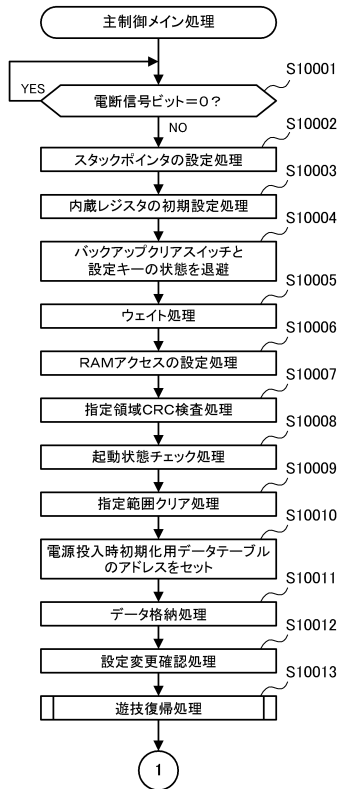


【図 3 1 4】

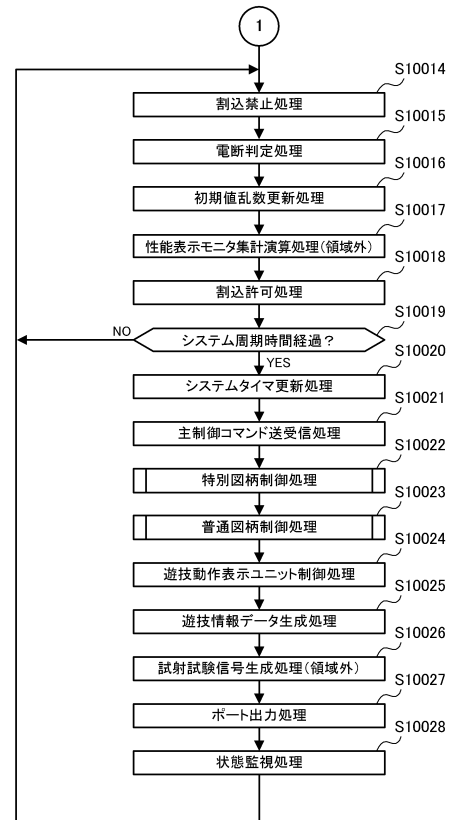


10

20

【図 3 1 5】

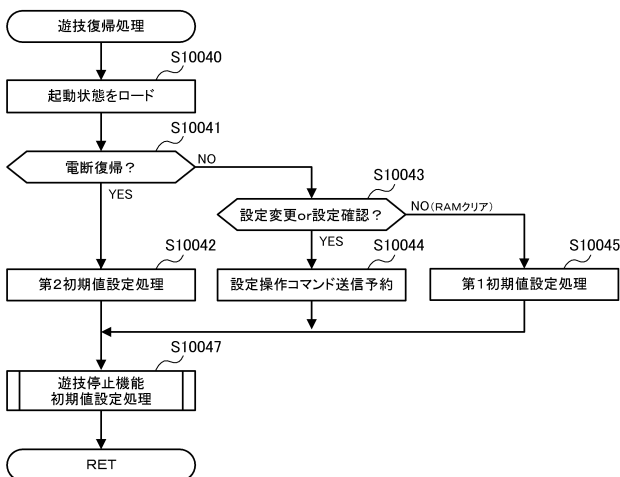

【図 3 1 6】

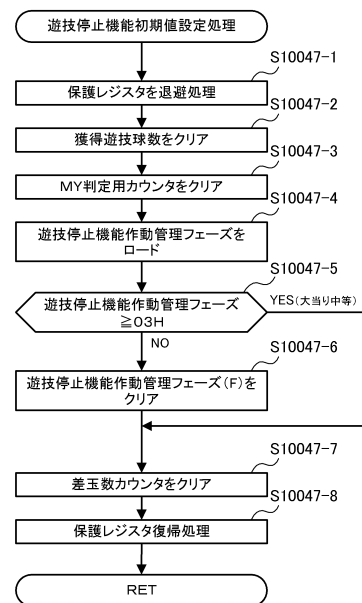


30


40

50

【図 3 1 7】

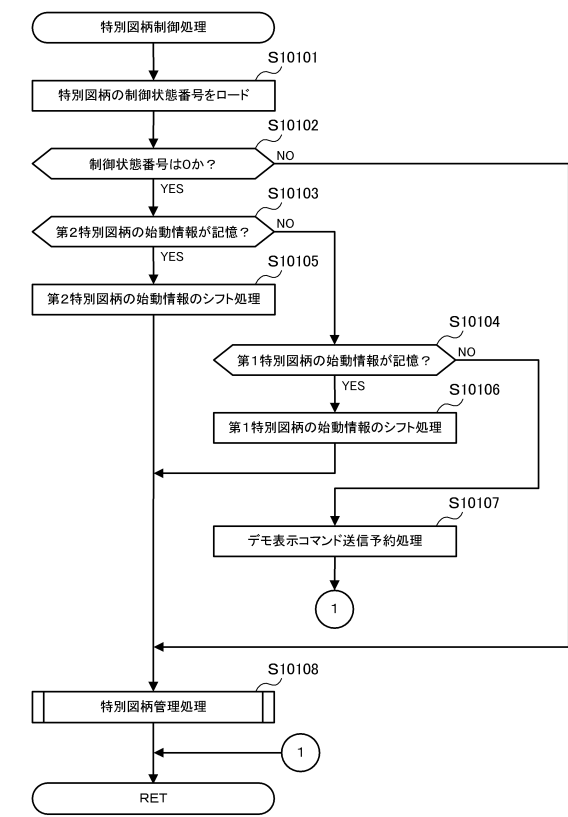


【図 3 1 8】

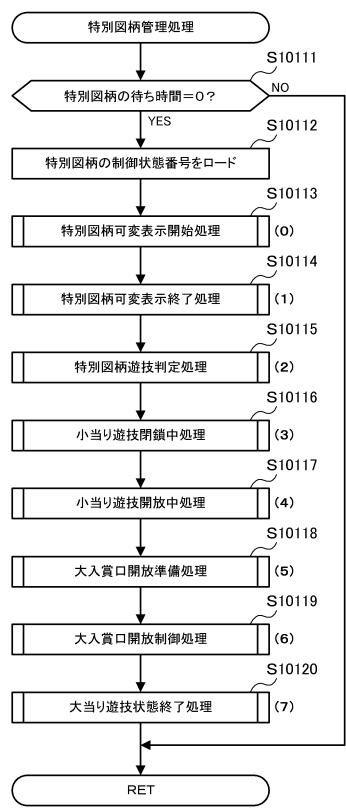


10

20

【図 3 1 9】

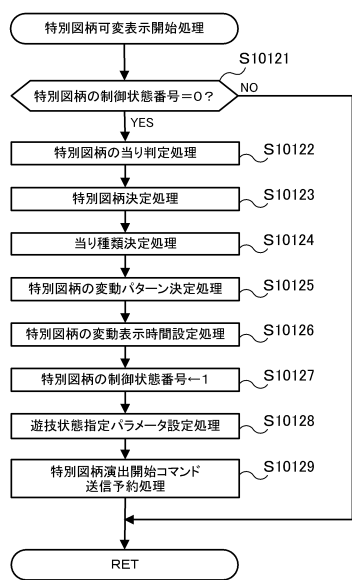

【図 3 2 0】

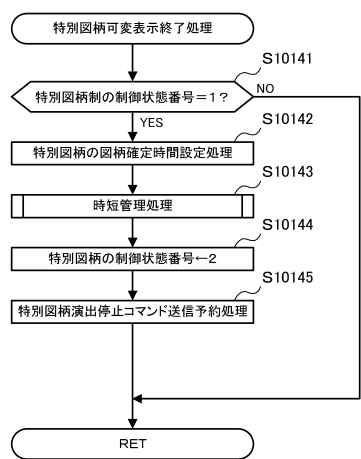


30


40

50

【図 3 2 1】

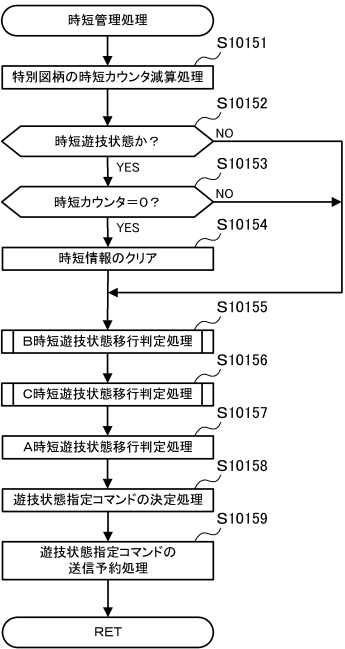


【図 3 2 2】




10

20

【図 3 2 3】



【図 3 2 4】

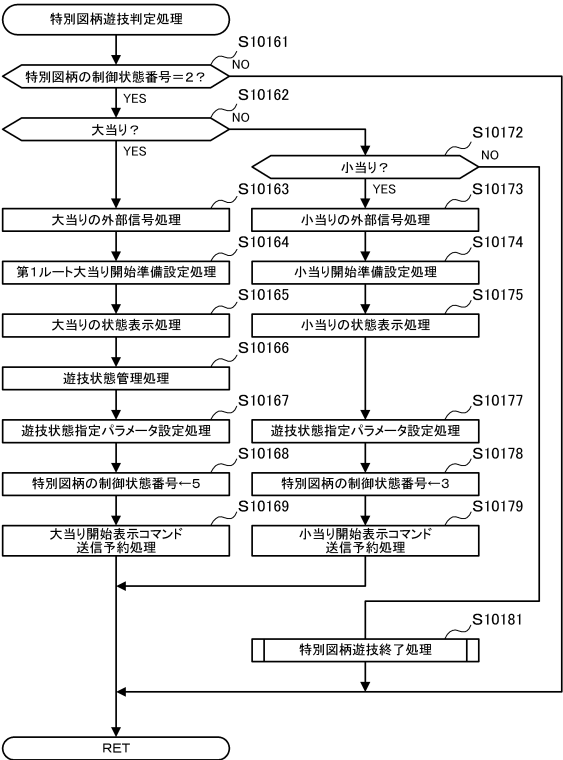


30


40

50


【図 3 2 5】




【図 3 2 6】

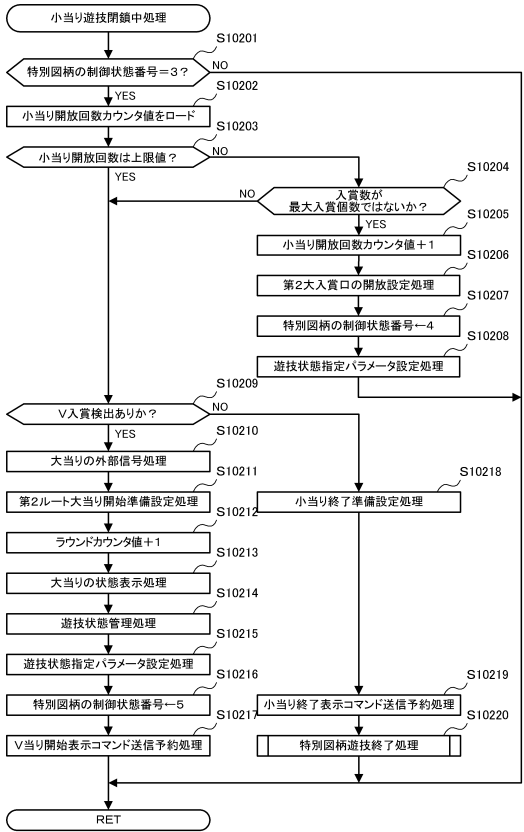

【図 3 2 7】



【図 3 2 8】

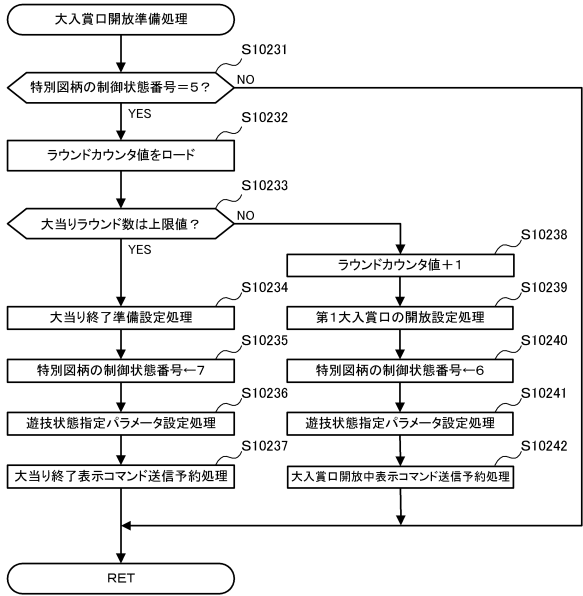

10


20

30


40

50

【図 3 2 9】

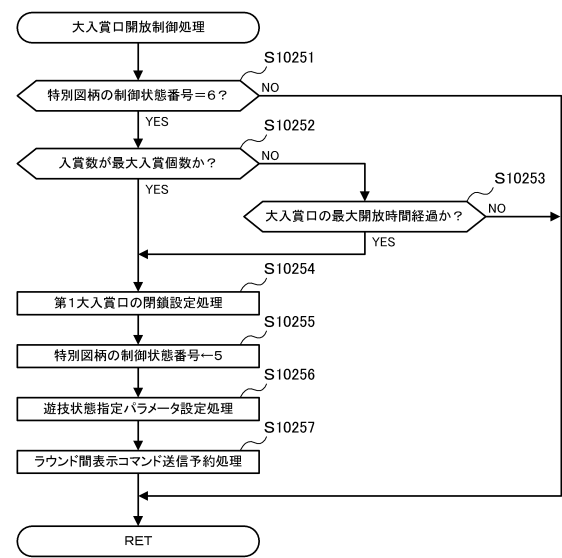


【図 3 3 0】

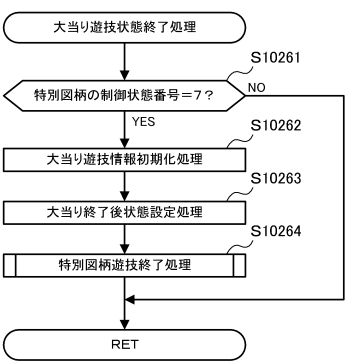


10

20

【図 3 3 1】

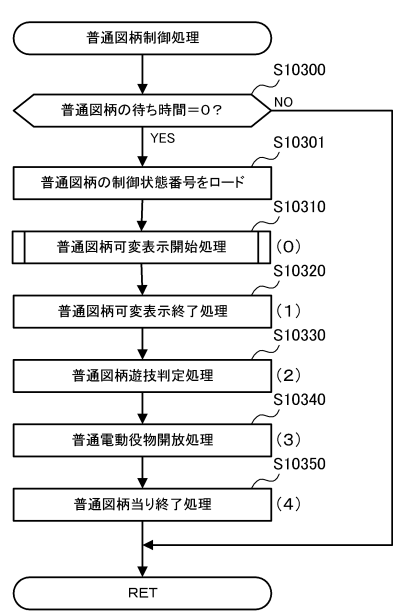

【図 3 3 2】

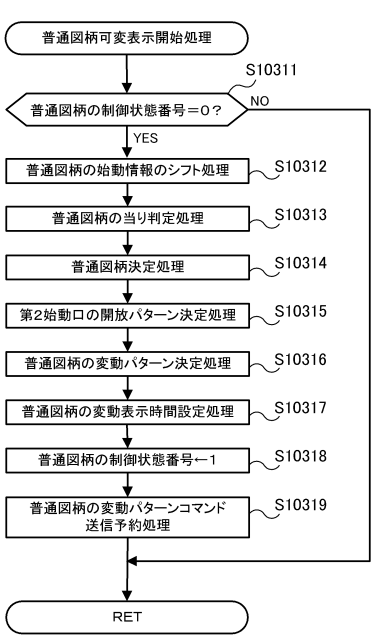


30


40

50

【図 3 3 3】

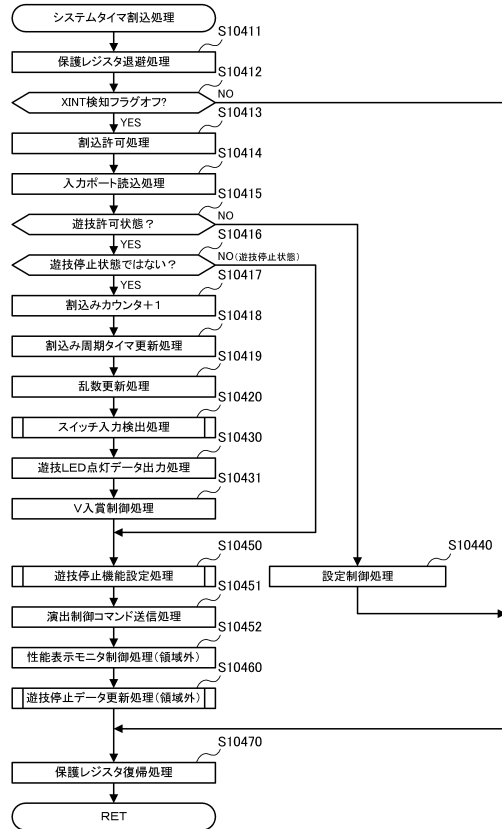


【図 3 3 4】

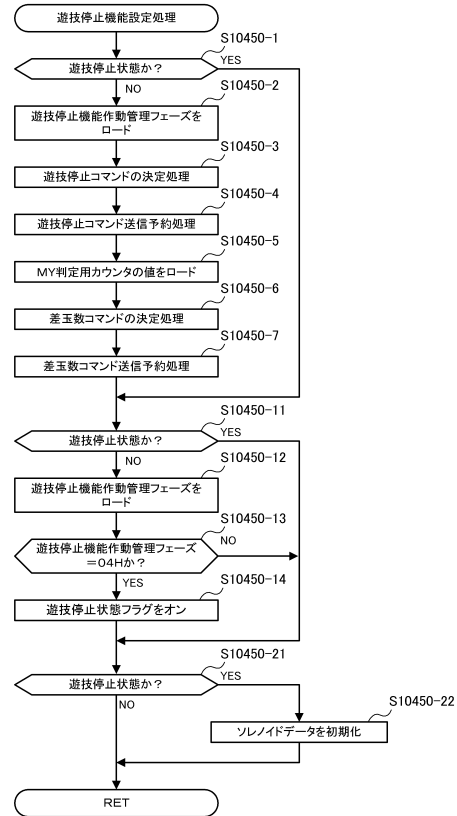


10

20

【図 3 3 5】

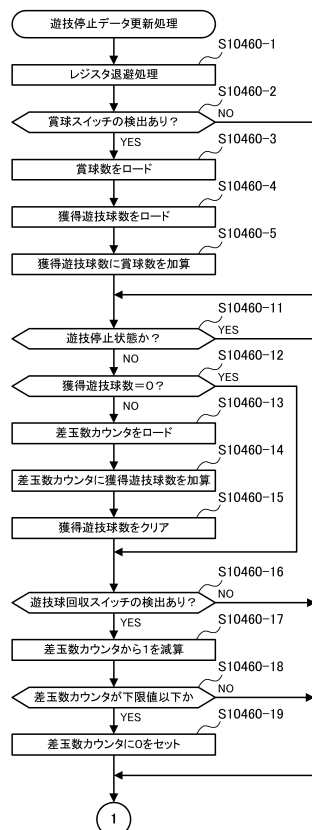

【図 3 3 6】

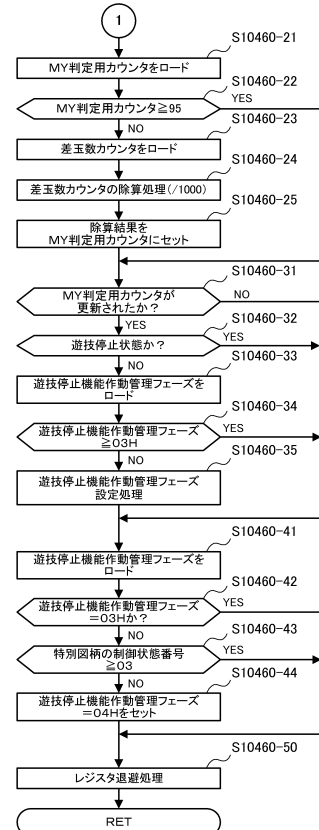


30

40

50

【図 3 3 7】

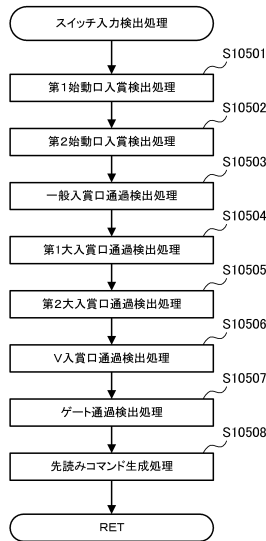

【図 3 3 8】

演出モード決定テーブル

遊技状態 (遊技状態指定コマンド)	モード移行条件	演出 モード情報	備考
通常遊技状態	-	00H	チャンス演出モード
第1時短遊技状態	-	01H	一般演出モード
第2時短遊技状態	-	0FH	戦国タイム演出モード
第3時短遊技状態	第2特別図柄の始動情報なし	10H	天国演出モード
	第2特別図柄の始動情報あり	0FH	戦国タイム演出モード
第4時短遊技状態	-	0FH	戦国タイム演出モード
第5時短遊技状態	-	0FH	戦国タイム演出モード
第6時短遊技状態	第2特別図柄の始動情報なし	01H	一般演出モード
	第2特別図柄の始動情報あり	0FH	戦国タイム演出モード

10

20

【図 3 3 9】

(a) チャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZ

特別図柄の 変動パターンコマンド	先読みフラグ	選択率 (第1乱数値)	演出パターン	備考
83H01H (大当り)	-	-	図柄演出パターンCZ01	ノーマルリーチ(大当り)
83H02H (大当り)	-	-	図柄演出パターンCZ02	スーパリーチ(大当り)
83H03H (大当り)	-	-	図柄演出パターンCZ03	超スーパリーチ(大当り)
83HC1H (時短当り、z10)	00H	80%	図柄演出パターンCZ10	白カード演出(モード移行1)
	01H	20%	図柄演出パターンCZ11	赤カード演出(モード移行1)
83HC2H (時短当り、z20)	00H	40%	図柄演出パターンCZ12	白カード演出(RUSH移行)
	01H	60%	図柄演出パターンCZ13	赤カード演出(RUSH移行)
83HC3H (時短当り、z20)	00H	40%	図柄演出パターンCZ20	RUSH突入演出A(成功)
	01H	60%	図柄演出パターンCZ21	RUSH突入演出B(成功)
83HC4H (時短当り、z30)	00H	20%	図柄演出パターンCZ10	白カード演出(モード移行1)
		60%	図柄演出パターンCZ14	白カード演出(モード移行2)
		5%	図柄演出パターンCZ11	赤カード演出(モード移行1)
	01H	15%	図柄演出パターンCZ15	赤カード演出(モード移行2)
		25%	図柄演出パターンCZ11	赤カード演出(モード移行1)
		75%	図柄演出パターンCZ15	赤カード演出(モード移行2)
83HC0H (ハズレ)	00H	80%	図柄演出パターンCZ22	RUSH突入演出A(失敗)
	01H	20%	図柄演出パターンCZ23	RUSH突入演出B(失敗)
83H04H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ04	ノーマルリーチ(ハズレ)
83H05H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ05	スーパリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ06	超スーパリーチ(ハズレ)
83H00H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ07	通常変動(ハズレ)

(b) 一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブルNR

特別図柄の 変動パターンコマンド	演出パターン	備考
83H01H (大当り)	図柄演出パターンNR01	ノーマルリーチ(大当り)
83H02H (大当り)	図柄演出パターンNR02	スーパリーチ(大当り)
83H03H (大当り)	図柄演出パターンNR03	超スーパリーチ(大当り)
83H04H (ハズレ)	図柄演出パターンNR04	ノーマルリーチ(ハズレ)
83H05H (ハズレ)	図柄演出パターンNR05	スーパリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	図柄演出パターンNR06	超スーパリーチ(ハズレ)
83H00H (ハズレ)	図柄演出パターンNR07	通常変動(ハズレ)

【図 3 4 0】

天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルTE

特別図柄の 変動パターンコマンド	演出パターン	備考
83H01H (大当り)	図柄演出パターンTE01	ノーマルリーチ(大当り)
83H02H (大当り)	図柄演出パターンTE02	スーパリーチ(大当り)
83H03H (大当り)	図柄演出パターンTE03	超スーパリーチ(大当り)
83H04H (ハズレ)	図柄演出パターンTE04	ノーマルリーチ(ハズレ)
83H05H (ハズレ)	図柄演出パターンTE05	スーパリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	図柄演出パターンTE06	超スーパリーチ(ハズレ)
83H00H (ハズレ)	図柄演出パターンTE07	通常変動(ハズレ)

30

40

50

【図 3 4 1】

戦国タイム演出モードの図柄演出パターン決定テーブルRU				
特別図柄の 変動パターンコマンド	選択率 (第1乱数値)	演出パターン	備考	
83H21H (大当り)	-	図柄演出パターンRU01	戦国タイム演出(大当り)	
	-	図柄演出パターンRU02	戦国タイム演出(ハズレ)	
	-	図柄演出パターンRU03	戦国タイム演出(ハズレ)	
	25%	図柄演出パターンRU11	戦国タイム演出(大当り) キャラZ1	
	75%	図柄演出パターンRU12	戦国タイム演出(大当り) キャラZ2	
	25%	図柄演出パターンRU13	戦国タイム演出(小当り) キャラZ1	
	75%	図柄演出パターンRU14	戦国タイム演出(小当り) キャラZ2	
	50%	図柄演出パターンRU15	戦国タイム演出(ハズレ) キャラZ1	
	50%	図柄演出パターンRU16	戦国タイム演出(ハズレ) キャラZ2	
	25%	図柄演出パターンRU21	戦国タイム演出(大当り) キャラA	
	75%	図柄演出パターンRU22	戦国タイム演出(大当り) キャラB	
	25%	図柄演出パターンRU23	戦国タイム演出(小当り) キャラA	
84H24H (小当り)	75%	図柄演出パターンRU24	戦国タイム演出(小当り) キャラB	
	25%	図柄演出パターンRU23	戦国タイム演出(小当り) キャラA	
84H25H (小当り)	75%	図柄演出パターンRU24	戦国タイム演出(小当り) キャラB	
	50%	図柄演出パターンRU25	戦国タイム演出(ハズレ) キャラA	
84H26H (ハズレ)	50%	図柄演出パターンRU26	戦国タイム演出(ハズレ) キャラB	
	-	図柄演出パターンRU27	戦国タイム演出(ハズレ) 短縮変動	
84H30H (ハズレ)	-	図柄演出パターンRU28	戦国タイム演出(ハズレ) 短縮変動	

【図 3 4 2】

テロップ演出パターン決定テーブル			
普通図柄の 変動パターンコマンド	選択率 (第2乱数値)	テロップ演出パターン	備考
85H20H (開放せず)	90%	-	演出を実行しません
	10%	テロップ演出パターンK01	テロップ演出(ハズレ)
85H21H (ショート開放)	-	-	演出を実行しません
85H21H (ショート開放)	50%	-	演出を実行しません
	50%	テロップ演出パターンK02	テロップ演出(ハズレ)
85H23H (ロング開放)	-	テロップ演出パターンK01	テロップ演出(開放)

上記以外の普通図柄の変動パターンコマンドは、テロップ演出パターンを決定しません

10

20

【図 3 4 3】

(a) 通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ1

先読みコマンド				
特別図柄 の種類	パラメータ1 (当選情報)	パラメータ2 (図柄情報)	パラメータ3 (変動情報)	選択率 (第3乱数値)
1 (第1特別図柄)	1 (大当り)	1〜3 (大当り図柄1〜3)		-
		01H (ノーマル)		25%
		02H,03H (スーパース)		75%
		01H (カード演出)		30%
	2 (時短当り)	8 (時短図柄10)		30%
		C2H (カード演出)		30%
		9 (時短図柄20)		30%
		C2H (カード演出)		30%
	0 (ハズレ)	A (時短図柄30)		30%
		04H (RUSH突入演出)		30%
		00H, 04H (通常変動, ノーマル)		60%
		05H,06H (スーパース)		40%
2 (第2特別図柄)	ALL	ALL	ALL	-
				-
				-
				-

(b) 一般遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ2

先読みコマンド				
特別図柄 の種類	パラメータ1 (当選情報)	パラメータ2 (図柄情報)	パラメータ3 (変動情報)	選択率 (第3乱数値)
1 (第1特別図柄)	1 (大当り)	1〜3 (大当り図柄1〜3)		-
		01H (ノーマル)		25%
		02H,03H (スーパース)		75%
	0 (ハズレ)	0 (ハズレ図柄)		-
		00H, 04H (通常変動, ノーマル)		60%
		05H,06H (スーパース)		40%
2 (第2特別図柄)	ALL	ALL	ALL	-
				-

【図 3 4 4】

先読み演出の禁止条件設定テーブル			
先読み演出	禁止条件	成立条件の内容	
すべての 先読み演出	共通禁止条件1	第2特別図柄の保留回数があるとき	
	共通禁止条件2	第2特別図柄の保留期間中(第2特別図柄の可変表示中)のとき	
	共通禁止条件3	既に先読み演出が実行中のとき	
モード移行ゾーン RUSH期待ゾーン	固有禁止条件1	それ以前の保留記憶に大当りの始動情報が記憶されているとき	
	固有禁止条件2	それ以前の保留記憶に時短当りかつ時短図柄20の始動情報が記憶されているとき	

30

40


50

【図 3 4 5】

第1遊技停止予告終了判定テーブル

第1遊技停止予告終了条件	
終了条件1	通常遊技状態（大当り遊技状態を除く）
終了条件2	第1時短遊技状態（一般遊技状態）
終了条件3	第3時短遊技状態（一般遊技状態）
終了条件4	第6時短遊技状態（一般遊技状態）


【図 3 4 6】

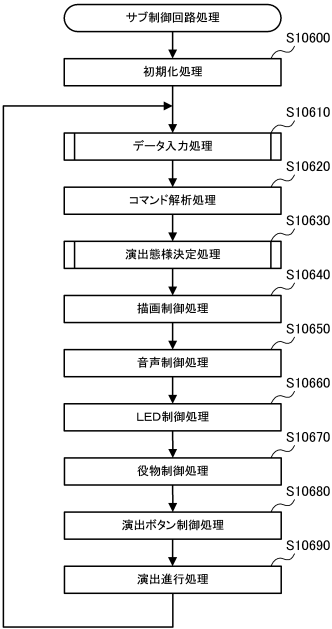


10

20

【図 3 4 7】

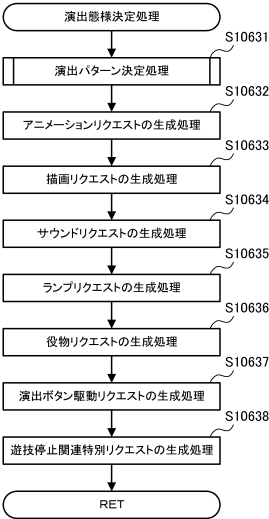

【図 3 4 8】

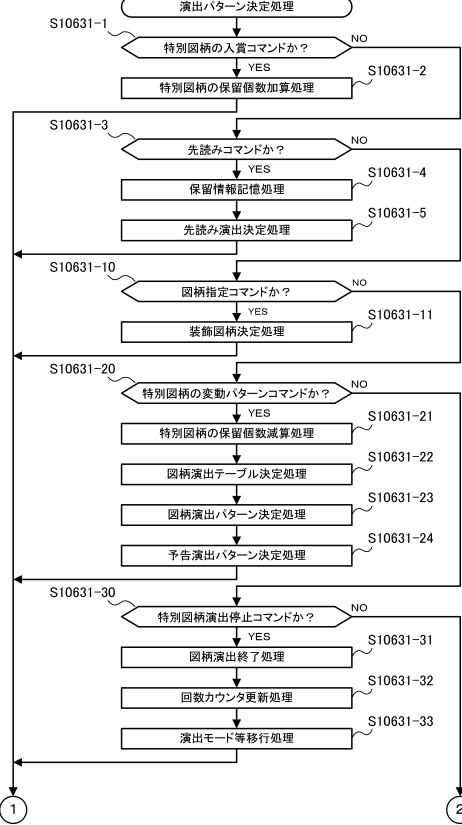


30


40

50

【図 3 4 9】

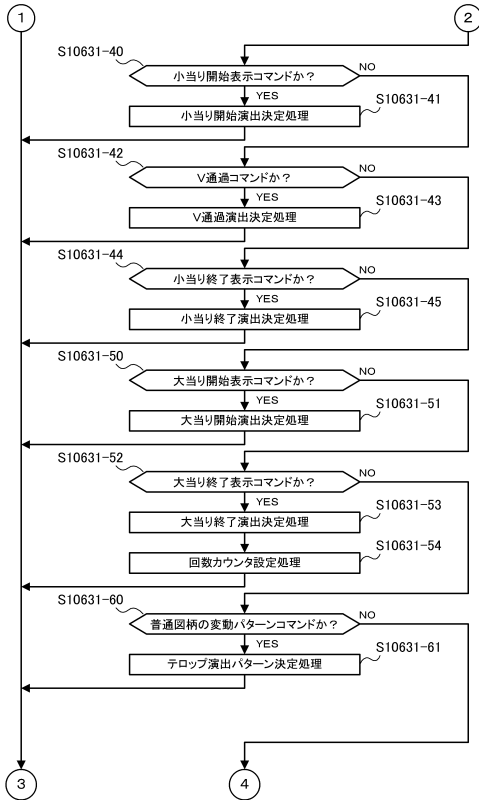


【図 3 5 0】

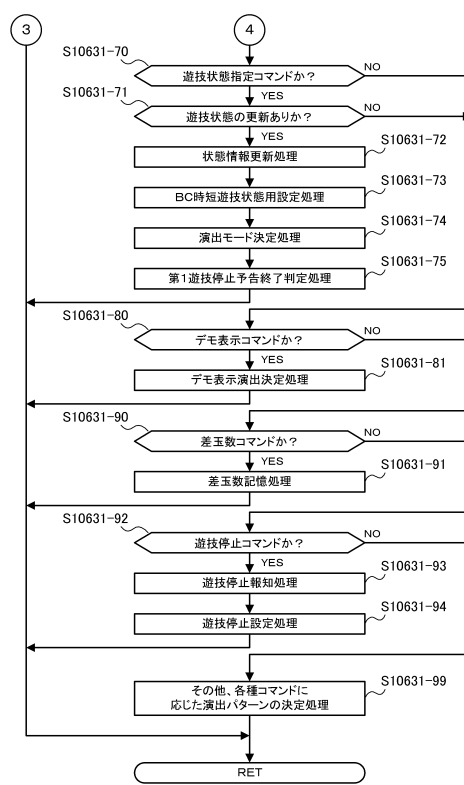


10

20

【図 3 5 1】

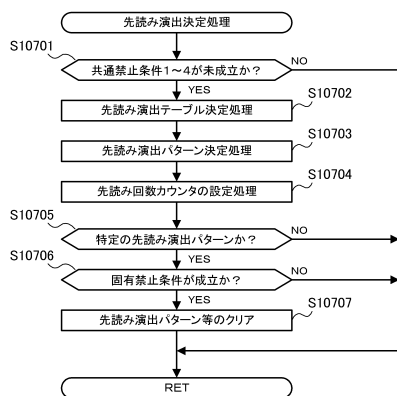

【図 3 5 2】

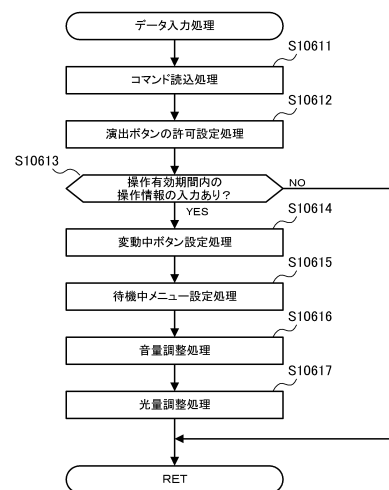


30


40

50


【圖 3 5 3】

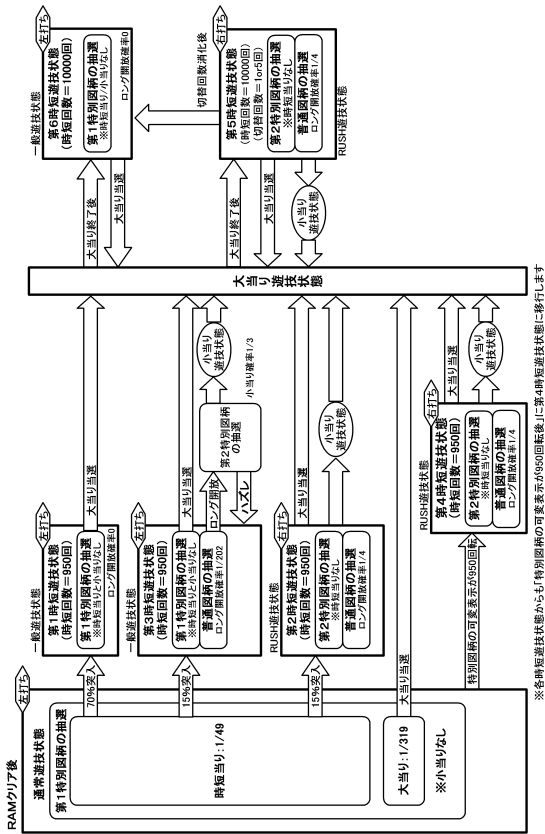


【圖 3 5 4】

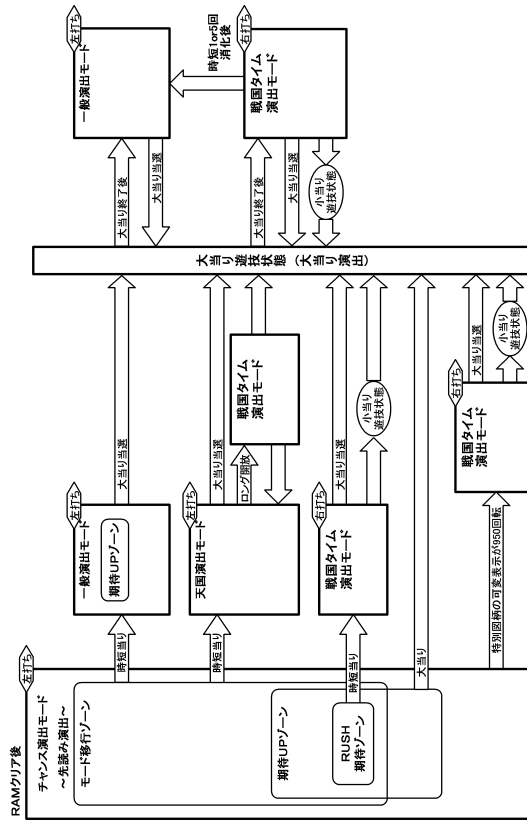


【図 3 5 5】

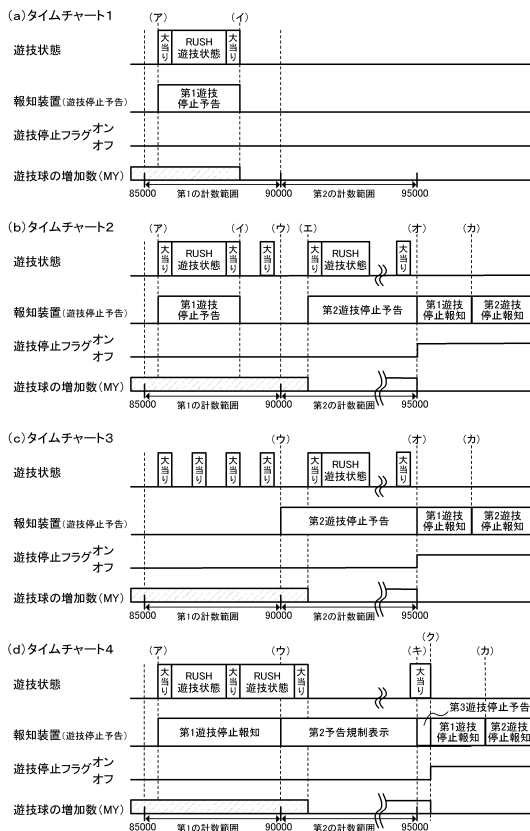


【図 3 5 6】

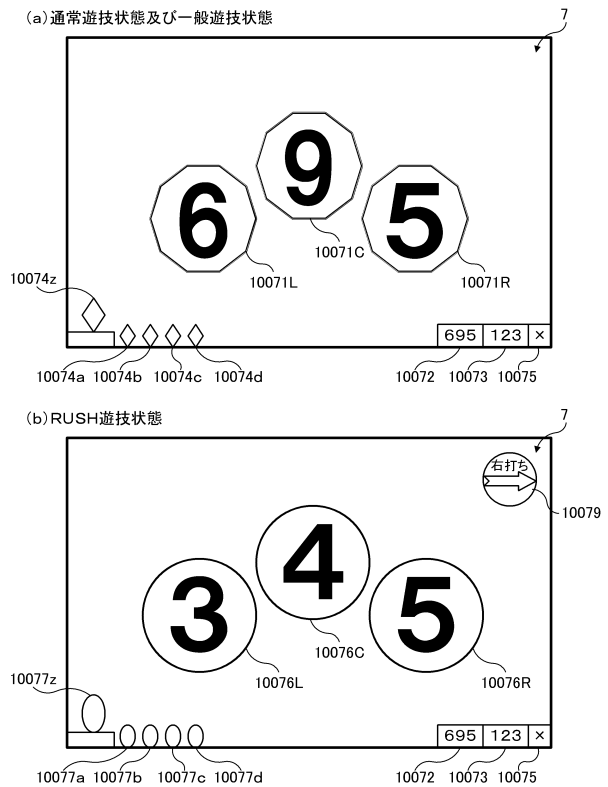

【図 3 5 7】

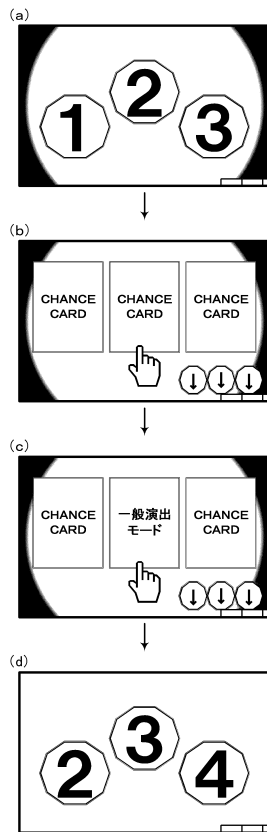


【図 3 5 8】

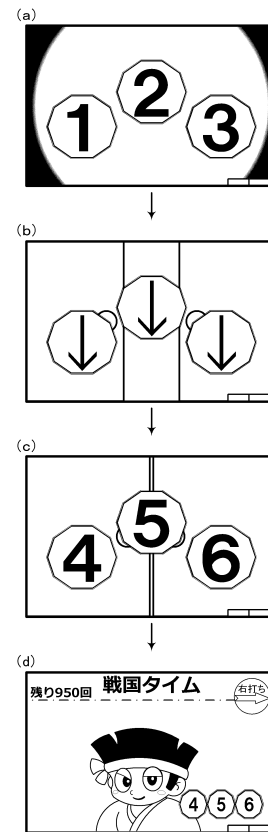


10

20

【図 3 5 9】

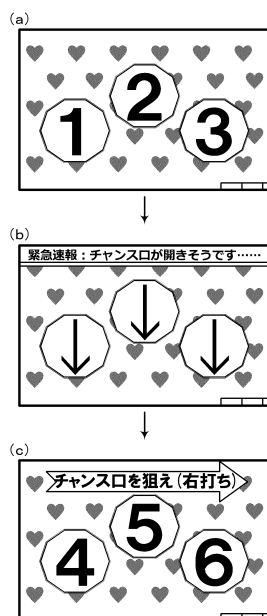

【図 3 6 0】

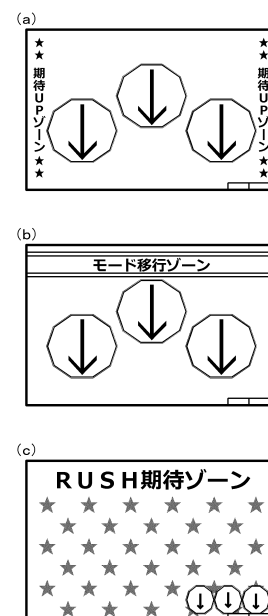


30

40

50

【図 3 6 1】

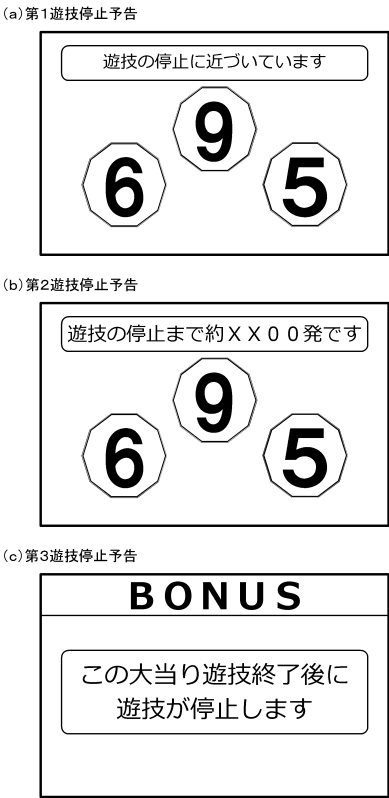


【図 3 6 2】




10

20

【図 3 6 3】

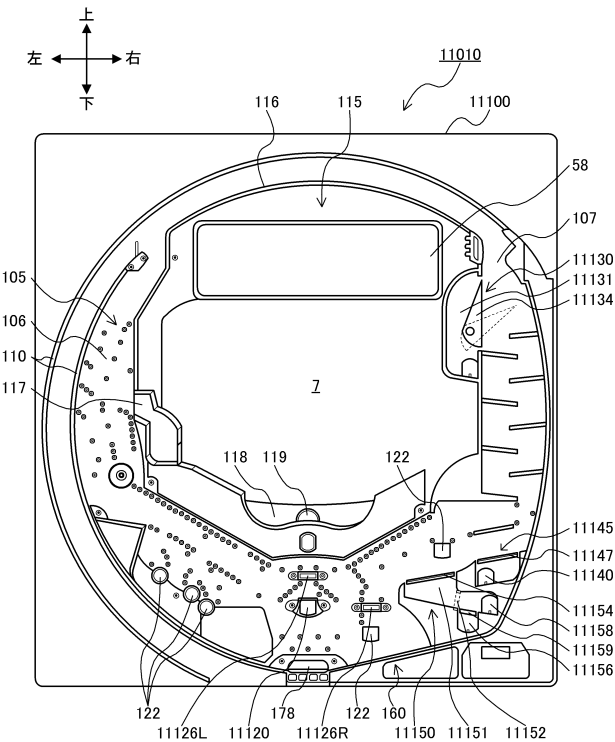

【図 3 6 4】

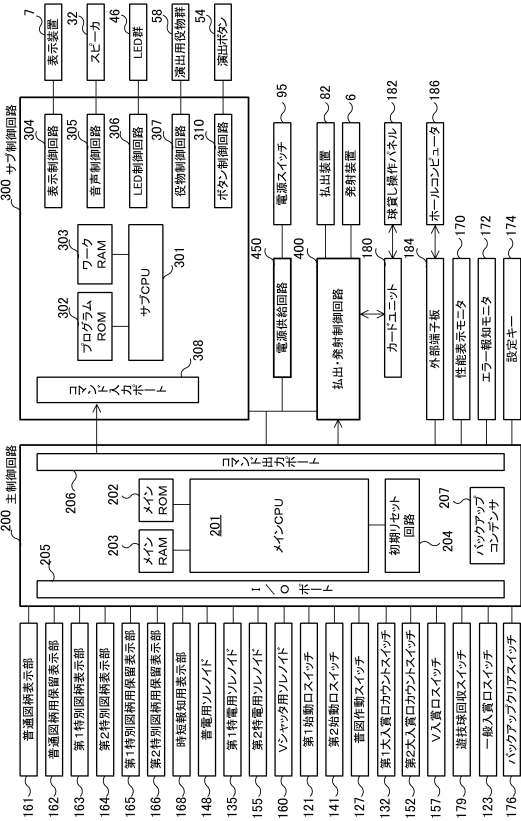

30

40

50

【図 3 6 5】

特別図柄の当り判定テーブル

(a)通常遊技状態

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536 (0～65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅1313 (206-1518)	1/49.9	時短当り判定値データ
	幅64018 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅65330 (206-65535)	1/1.004	小当り判定値データ
	幅1 (0)	(略)	ハズレ判定値データ

(b)時短遊技状態

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536 (0～65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅65253 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅65330 (206-65535)	1/1.004	小当り判定値データ
	幅1 (0)	(略)	ハズレ判定値データ

【図 3 6 6】

特別図柄判定テーブル

特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0～99)	選択率	特別図柄の 選択図柄	図柄指定 コマンド	備考 (略称)
第1 特別図柄	大当り判定値データ	0～59	60%	z1	zA1	第1特別図柄 大当り図柄1
		60～79	20%	z2	zA2	第1特別図柄 大当り図柄2
		70～99	20%	z3	zA3	第1特別図柄 大当り図柄3
	時短当り判定値データ	0～29	30%	z10	zA10	第1特別図柄 時短図柄10
		30～49	20%	z11	zA11	第1特別図柄 時短図柄11
		50～69	20%	z12	zA12	第1特別図柄 時短図柄12
		70～84	15%	z20	zA20	第1特別図柄 時短図柄20
		85～99	15%	z30	zA30	第1特別図柄 時短図柄30
		0～99	100%	z4	zA4	第2特別図柄 大当り図柄1
	小当り判定値データ	0～79	80%	z5	zA5	第2特別図柄 小当り図柄1
		80～89	10%	z6	zA6	第2特別図柄 小当り図柄2
		90～99	10%	z7	zA7	第2特別図柄 小当り図柄3

【図 3 6 7】

大当り遊技状態の開放態様

特別図柄の 選択図柄	最大 ラウンド数	第1大入賞口の開放パターン										備考 (略称)
		OP 待ち時間	1R最大 開放時間	1R 閉鎖時間	2R最大 開放時間	2R 閉鎖時間	・・・	最終R最大 開放時間	最終R 閉鎖時間	ED 待ち時間		
z1	10R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄 大当り図柄1	
z2	4R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄 大当り図柄2	
z3	4R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄 大当り図柄3	
z4	10R	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	第2特別図柄 大当り図柄1	
z5	10R	2.0s	—	—	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後	
z6	10R	2.0s	—	—	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後	
z7	10R	2.0s	—	—	28.0s	2.0s	・・・	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後	

【図 3 6 8】

小当り種類決定テーブル

特別図柄の 選択図柄	小当り遊技状態の開放態様										備考 (略称)	
	第2大入賞口の開放パターン											
	最大 開放回数	OP 待ち時間	1回目 開放時間	1回目 閉鎖時間	・・・	16回目 開放時間	16回目 閉鎖時間	ED 待ち時間	ED 閉鎖時間	V入賞口の開放パターン		
z5	16回	2.0s	0.1s	2.0s	・・・	0.1s	1.0s	2.0s	2.0s	2.1s	第2特別図柄 小当り図柄1	
z6	16回	2.0s	0.1s	2.0s	・・・	0.1s	1.0s	2.0s	2.1s	2.0s	第2特別図柄 小当り図柄2	
z7	16回	2.0s	0.1s	2.0s	—	—	—	2.0s	2.1s	2.0s	第2特別図柄 小当り図柄3	

10

20

30

40

50

【図 3 6 9】

遊技状態関連設定テーブル

(a) 大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の設定				備考
	状態フラグ	音電 作動パターン	時短終了条件		
			特別図柄の 可変表示回数	普通図柄の 可変表示回数	
z^1 第1特別図柄 大当り図柄1	1	02	10000	120	第1のルート大当りの80% 第5時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
z^2 第1特別図柄 大当り図柄2	0	00	-	-	第1のルート大当りの20% 通常遊技状態に移行
z^3 第1特別図柄 大当り図柄3	0	00	-	-	第1のルート大当りの20% 通常遊技状態に移行
z^4 第2特別図柄 大当り図柄1	1	02	10000	120	第1のルート大当りの100% 第5時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
z^5 第2特別図柄 小当り図柄1	1	02	10000	120	第2のルート大当りの80% 第5時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
z^6 第2特別図柄 小当り図柄2	0	00	-	-	第2のルート大当りの10% 通常遊技状態に移行
z^7 第2特別図柄 小当り図柄3	0	00	-	-	第2のルート大当りの10% 通常遊技状態に移行

(b) 時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の設定				備考
	状態フラグ	音電 作動パターン	時短終了条件		
			特別図柄の 可変表示回数	普通図柄の 可変表示回数	
z^{10} 第1特別図柄 時短図柄10	3	00	50	-	第1時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)
z^{11} 第1特別図柄 時短図柄11	3	00	100	-	第1時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)
z^{12} 第1特別図柄 時短図柄12	3	00	150	-	第1時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)
z^{20} 第1特別図柄 時短図柄20	3	02	-	950	第2時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)
z^{30} 第1特別図柄 時短図柄30	3	01	950	-	第3時短遊技状態に移行 (一般遊技状態に移行)

(c) 特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照される遊技状態関連設定テーブル3

特別図柄の可変表示回数	遊技状態の設定				備考
	状態フラグ	音電 作動パターン	時短終了条件		
			特別図柄の 可変表示回数	普通図柄の 可変表示回数	
950回	2	02	-	950	第4時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態に移行)

【図 3 7 1】

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルJ1(第1時短遊技状態、第3時短遊技状態：一般遊技状態 N>10)

特別図柄 の種類	当落	特別図柄の 選択図柄	リーチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動パターン コマンド	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z^1, z^2, z^3	0～249	0～9	01H	83H01H	25000	ノーマルリーチ(大当り)
				10～49	02H	83H02H	45000	スーパリーチ(大当り)
				50～99	03H	83H03H	65000	超スーパリーチ(大当り)
	ハズレ	—	0～25	0～59	04H	83H04H	20000	ノーマルリーチ(ハズレ)
				60～89	05H	83H05H	40000	スーパリーチ(ハズレ)
				90～99	06H	83H06H	60000	超スーパリーチ(ハズレ)
				26～249	00H	83H00H	12000	通常変動(ハズレ)
	大当り	z^4	—	—	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
	小当り	z^5, z^6, z^7	—	—	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	—	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出
第2 特別図柄	大当り	z^4	—	—	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
	小当り	z^5, z^6, z^7	—	—	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	—	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ2(第1時短遊技状態、第3時短遊技状態：一般遊技状態 0<N≤10)

特別図柄 の種類	当落	特別図柄の 選択図柄	リーチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動パターン コマンド	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z^1, z^2, z^3	0～249	0～9	01H	83H01H	25000	ノーマルリーチ(大当り)
				10～49	02H	83H02H	45000	スーパリーチ(大当り)
				50～99	03H	83H03H	65000	超スーパリーチ(大当り)
	ハズレ	—	0～25	0～59	04H	83H04H	20000	ノーマルリーチ(ハズレ)
				60～89	05H	83H05H	40000	スーパリーチ(ハズレ)
				90～99	06H	83H06H	60000	超スーパリーチ(ハズレ)
				26～249	00H	83H00H	15000	モード移行爆り演出(ハズレ)
	大当り	z^4	—	—	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
	小当り	z^5, z^6, z^7	—	—	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	—	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出
第2 特別図柄	大当り	z^4	—	—	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
	小当り	z^5, z^6, z^7	—	—	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	—	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出

(c) 特別図柄の変動パターンテーブルJ3(第1時短遊技状態、第3時短遊技状態：一般遊技状態 N=0)

特別図柄 の種類	当落	特別図柄の 選択図柄	リーチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動パターン コマンド	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z^1, z^2, z^3	—	—	0FH	83H0FH	35000	全回転リーチ(大当り)
	ハズレ	—	—	—	11H	83H11H	20000	モード移行演出
	大当り	z^4	—	—	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
第2 特別図柄	小当り	z^5, z^6, z^7	—	—	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	—	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出

【図 3 7 0】

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルT(通常遊技状態)

特別図柄 の種類	当落	特別図柄の 選択図柄	リーチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動 パターン	変動パターン コマンド	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z^1, z^2, z^3	0～249	0～9	01H	83H01H	25000	ノーマルリーチ(大当り)
				10～49	02H	83H02H	45000	スーパリーチ(大当り)
				50～99	03H	83H03H	65000	超スーパリーチ(大当り)
	時短当り	$z^{10} \sim z^{12}$	—	—	01H	83HC1H	15000	カード演出(モード移行1)
				0～49	02H	83HC2H	15000	カード演出(RUSH)
				50～99	03H	83HC3H	25000	RUSH突入演出(成功)
	ハズレ	—	0～25	—	04H	83HC4H	15000	カード演出(モード移行2)
				0～49	04H	83H04H	20000	ノーマルリーチ(ハズレ)
				50～59	00H	83HC0H	25000	RUSH突入演出(失敗)
				60～89	05H	83H05H	40000	スーパリーチ(ハズレ)
第2 特別図柄	大当り	z^4	—	—	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
	小当り	z^5, z^6, z^7	—	—	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	—	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出

【図 3 7 2】

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルJ4(第2時短遊技状態、第4時短遊技状態：RUSH遊技状態)

特別図柄 の種類	当落	特別図柄の 選択図柄	変動 パターン	変動パターン コマンド	特別図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z^1, z^2, z^3	21H	83H21H	5000	短縮変動(大当り)
	ハズレ	—	20H	83H20H	1000	短縮変動(ハズレ)
第2 特別図柄	大当り	z^4	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
	小当り	z^5, z^6, z^7	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ5(第5時短遊技状態：RUSH遊技状態)

特別図柄 の種類	当落	特別図柄の 選択図柄	変動 パターン	変動パターン コマンド	特別図柄の 変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z^1, z^2, z^3	31H	83H31H	3000	短縮変動(大当り)
	ハズレ	—	30H	83H30H	500	短縮変動(ハズレ)
第2 特別図柄	大当り	z^4	F1H	84HF1H	3000	大当り報知演出
	小当り	z^5, z^6, z^7	F2H	84HF2H	3000	大当り報知演出
	ハズレ	—	F0H	84HF0H	1000	ハズレ報知演出

【図 3 7 3】

特別図柄の先読み関連データ

(a) 先読み実行対応テーブル		
状態	第1特別図柄	第2特別図柄
通常遊技状態	○	○
時短遊技状態	×	○
大当り遊技状態	×	○
小当り遊技状態	×	○

(b) 先読みコマンドの構成			
特別図柄の種類	パラメータ1 (当落情報)	パラメータ2 (図柄情報)	パラメータ3 (変動情報)

(c) パラメータ1の設定テーブル	
設定内容(当落結果)	データ
通常遊技状態時のハズレ	0
通常遊技状態時の大当り、小当り	1
通常遊技状態時の時短当り	2

(d) パラメータ2の設定テーブル		
設定内容(図柄情報)		データ
—	第1特別図柄 ハズレ、第2特別図柄 ハズレ	0
z1	第1特別図柄 大当り図柄1	1
z2	第1特別図柄 大当り図柄2	2
z3	第1特別図柄 大当り図柄3	3
z4	第2特別図柄 大当り図柄1	4
z5	第2特別図柄 小当り図柄1	5
z6	第2特別図柄 小当り図柄2	6
z7	第2特別図柄 小当り図柄3	7
z10	第1特別図柄 時短図柄10	8
z11	第1特別図柄 時短図柄11	8
z12	第1特別図柄 時短図柄12	8
z20	第1特別図柄 時短図柄20	9
z30	第1特別図柄 時短図柄30	A

(e) パラメータ3の設定テーブル	
設定内容	データ
特別図柄の変動パターン番号	0～FFH

【図 3 7 4】

普通図柄の当り判定テーブル

普通図柄の当り判定用乱数値 65536(0～65535)	選択率 (概算)	普通図柄の 当落判定値データ
幅957(0～956)	1/68.5	普通図柄当り判定値データ
幅64579(957～65535)	(略)	普通図柄ハズレ判定値データ

10

20

【図 3 7 5】

普通図柄判定テーブル

普通図柄の 当落判定値データ	普通図柄の図柄乱数値 (0～100)	選択率	普通図柄の 選択図柄
普通図柄当り判定値データ	0～75	76/101	f1
	76～100	35/101	f2
普通図柄ハズレ判定値データ	0～100	101/101	f3

30

【図 3 7 6】

第2始動口の開放パターン決定テーブル									
遊技状態 (普通作動パターン)	普通図柄の 選択図柄	第2始動口の 開放パターン		第2始動口の開放パターン(ms)の動作				エンディング 時間	参考 数値 (ロング開放確率)
		1回目 開放時間	2回目 開放時間	1回目 ウェイト時間	2回目 ウェイト時間	2回目 ウェイト時間	2回目 ウェイト時間		
通常遊技状態 第1時短遊技状態 (普通作動パターン=00)	f1	72	-	-	-	-	-	12	0
	f2	72	-	-	-	-	-	12	1/197.6
第3時短遊技状態 (普通作動パターン=01)	f1	5400	120	120	72	-	-	12	1/68.5
	f2	5400	120	120	72	-	-	12	1/68.5
第2時短遊技状態 第4時短遊技状態 第5時短遊技状態 (普通作動パターン=02)	f1	5400	120	120	72	-	-	12	1/68.5
	f2	5400	120	120	72	-	-	12	1/68.5

40

50

【図 3 7 7】

(a) 普通図柄の変動パターンテーブルF1(通常遊技状態)					
普通図柄の選択図柄	普通図柄の演出用乱数値(0~106)	普通図柄の変動パターン	普通図柄の変動パターンコマンド	普通図柄の変動表示時間(ms)	備考(演出内容等)
f1、f2(ショート開放)	—	01H	85H01H	60000	普通図柄に関する演出を実行しません
f3(開放せず)	—	00H	85H00H	69000	普通図柄に関する演出を実行しません

(b) 普通図柄の変動パターンテーブルF2(第1時短遊技状態:一般遊技状態)					
普通図柄の選択図柄	普通図柄の演出用乱数値(0~106)	普通図柄の変動パターン	普通図柄の変動パターンコマンド	普通図柄の変動表示時間(ms)	備考(演出内容等)
f1、f2(ショート開放)	—	11H	85H11H	30000	普通図柄に関する演出を実行しません
f3(開放せず)	—	10H	85H10H	39000	普通図柄に関する演出を実行しません

(c) 普通図柄の変動パターンテーブルF3(第3時短遊技状態:一般遊技状態)					
普通図柄の選択図柄	普通図柄の演出用乱数値(0~106)	普通図柄の変動パターン	普通図柄の変動パターンコマンド	普通図柄の変動表示時間(ms)	備考(演出内容等)
f1(ショート開放)	0~99	21H	85H21H	12000	普通図柄に関する演出を実行しません
	100~106	22H	85H22H	15000	テロップ演出(ハズレ)
f2(ロング開放)	—	23H	85H23H	15000	テロップ演出(開放)
f3(開放せず)	—	20H	85H20H	12000	普通図柄に関する演出を実行しません

(d) 普通図柄の変動パターンテーブルF4(第2時短遊技状態:第4時短遊技状態:RUSH遊技状態)					
普通図柄の選択図柄	普通図柄の演出用乱数値(0~106)	普通図柄の変動パターン	普通図柄の変動パターンコマンド	普通図柄の変動表示時間(ms)	備考(演出内容等)
f1、f2(ロング開放)	0~6	33H	85H33H	15000	ノーマルリーチ(当り)
	7~46	34H	85H34H	12000	キャラクター演出(当り)
	47~106	35H	85H35H	40000	バトル演出(当り)
f3(開放せず)	0~99	30H	85H30H	3500	短縮変動(ハズレ)
	100~105	31H	85H31H	15000	ノーマルリーチ(ハズレ)
	106	32H	85H32H	35000	バトル演出(ハズレ)

(e) 普通図柄の変動パターンテーブルF5(第5時短遊技状態:RUSH遊技状態)					
普通図柄の選択図柄	普通図柄の演出用乱数値(0~106)	普通図柄の変動パターン	普通図柄の変動パターンコマンド	普通図柄の変動表示時間(ms)	備考(演出内容等)
f1、f2(ロング開放)	0~6	33H	85H33H	15000	ノーマルリーチ(当り)
	7~46	34H	85H34H	12000	キャラクター演出(当り)
	47~106	35H	85H35H	40000	バトル演出(当り)
f3(開放せず)	0~99	40H	85H40H	1000	超短縮変動(ハズレ)
	100~105	31H	85H31H	15000	ノーマルリーチ(ハズレ)
	106	32H	85H32H	35000	バトル演出(ハズレ)


【図 3 7 8】

備考	通知内容		遊技停止コマンド	遊技停止予告発生条件	遊技停止予告発生間隔条件	遊技停止機能制御用フラグ (遊技状態の増加数: MY)
	通知内容	通知内容				
遊技停止機能制御用フラグ=00H (MY 95009以下)	-	-	-	特定の特別図柄z1(第1特別図柄:大当り図柄)の 大当り遊技状態中 特定の特別図柄z4(第2特別図柄:大当り図柄)の 大当り遊技状態中 特定の特別図柄z5(第2特別図柄:小当り図柄)の 大当り遊技状態中 第2時短遊技状態(RUSH遊技状態) 第4時短遊技状態(RUSH遊技状態) 第5時短遊技状態(RUSH遊技状態)	MY 95000~89999 ※第1の計数範囲	遊技停止機能制御用フラグ=00H (MY 85000~89999) ※第1の計数範囲
遊技停止機能制御用フラグ=01H (MY 85000~89999) ※第1の計数範囲	-	01H	第1遊技停止予告 の成立するまで継続	-	-	第1遊技停止予告発生条件 が成立するまで継続
遊技停止機能制御用フラグ=02H (MY 80000~84999) ※第2の計数範囲	-	02H	第2遊技停止予告 の成立するまで継続	-	-	第2遊技停止予告発生条件 が成立するまで継続
遊技停止機能制御用フラグ=03H (MY 85000~ MY 90000) ※第3の計数範囲	-	03H	第3遊技停止予告 の成立するまで継続	-	-	第3遊技停止予告発生条件 が成立するまで継続
遊技停止機能制御用フラグ=04H (MY 95000~ MY 95000~) ※第5の計数範囲	-	04H	遊技停止状態解除 の成立するまで継続	-	-	第4遊技停止予告発生条件 が成立するまで継続
実行済みフラグ=0: 第1遊技停止予告の実行なし 実行済みフラグ=1: 第1遊技停止予告の実行済み						


10

20

【図 3 7 9】

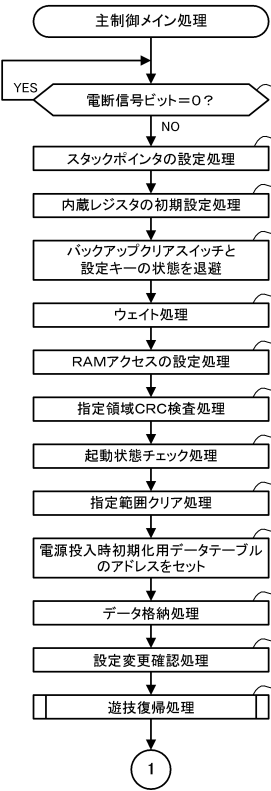

【図 3 8 0】

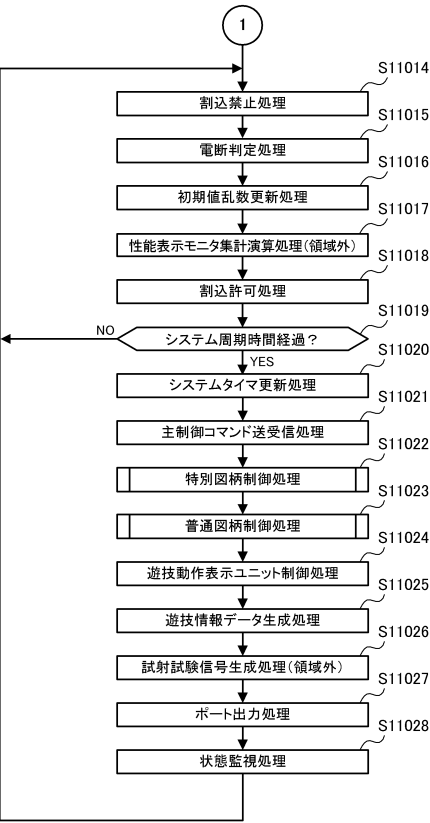


30


40

50

【図 3 8 1】

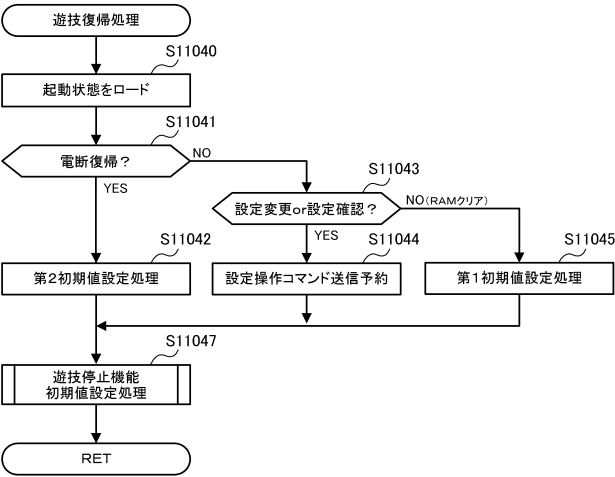


【図 3 8 2】

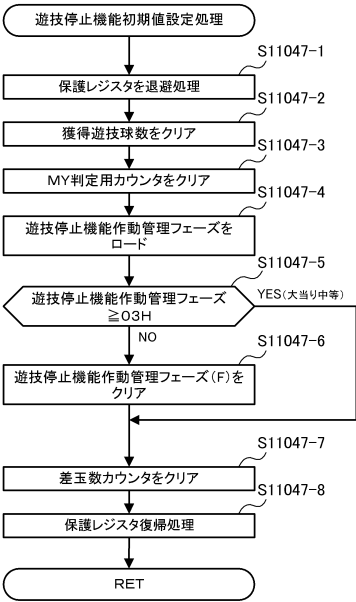


10

20

【図 3 8 3】

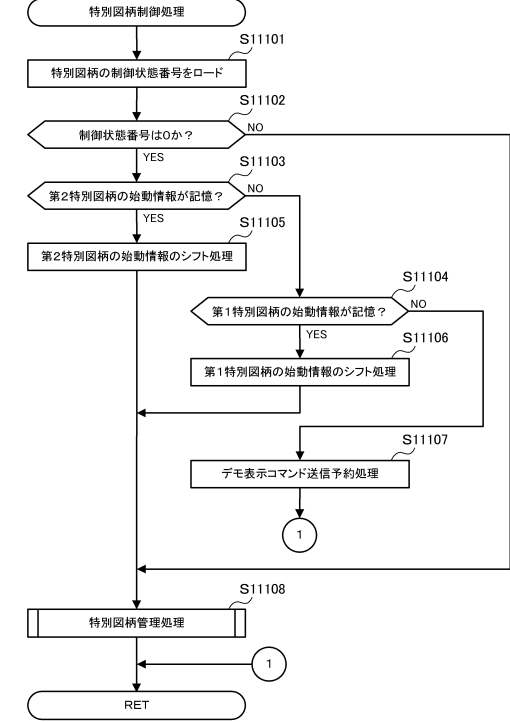

【図 3 8 4】

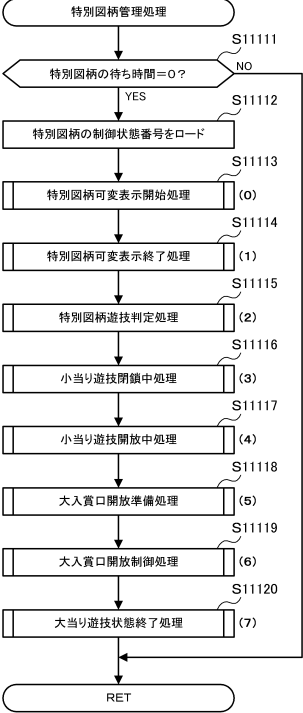


30


40

50

【図 3 8 5】

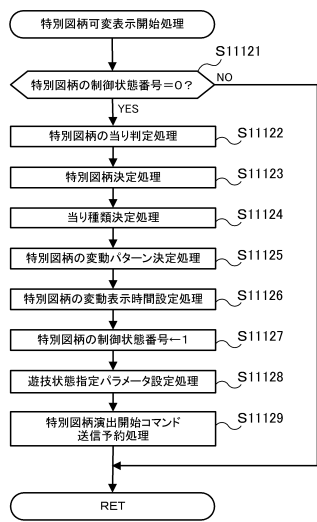


【図 3 8 6】

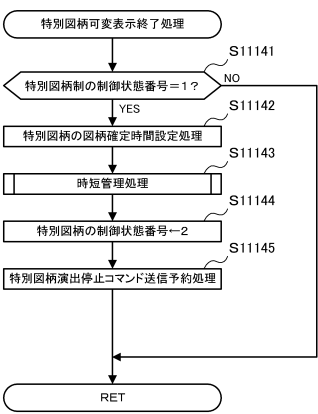


10

20

【図 3 8 7】

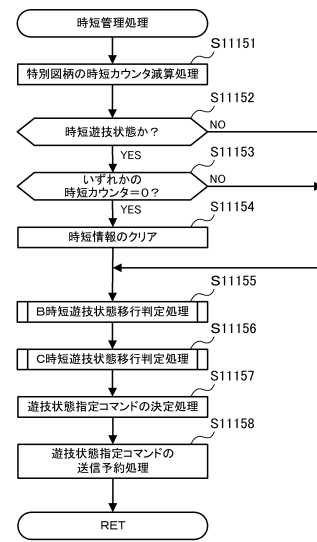

【図 3 8 8】




30


40

50

【図 3 8 9】




【図 3 9 0】

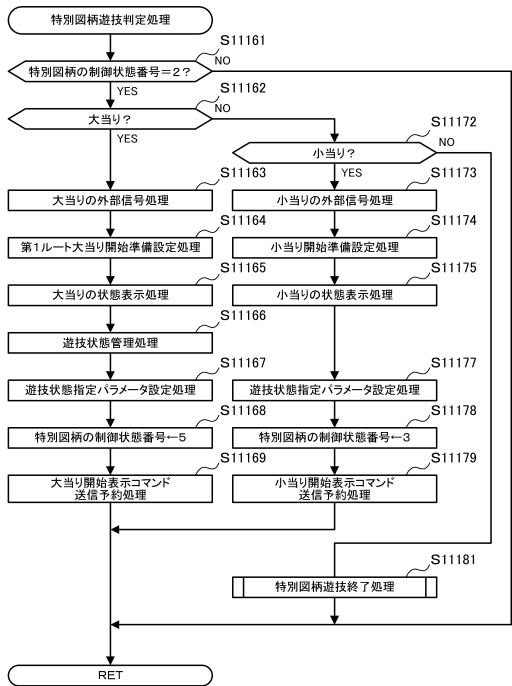


10

20

【図 3 9 1】

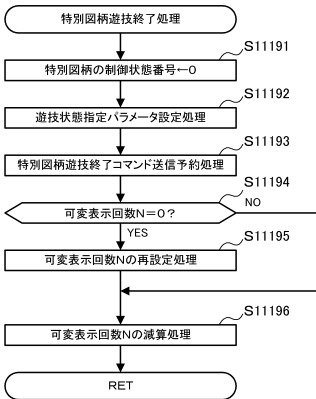

【図 3 9 2】

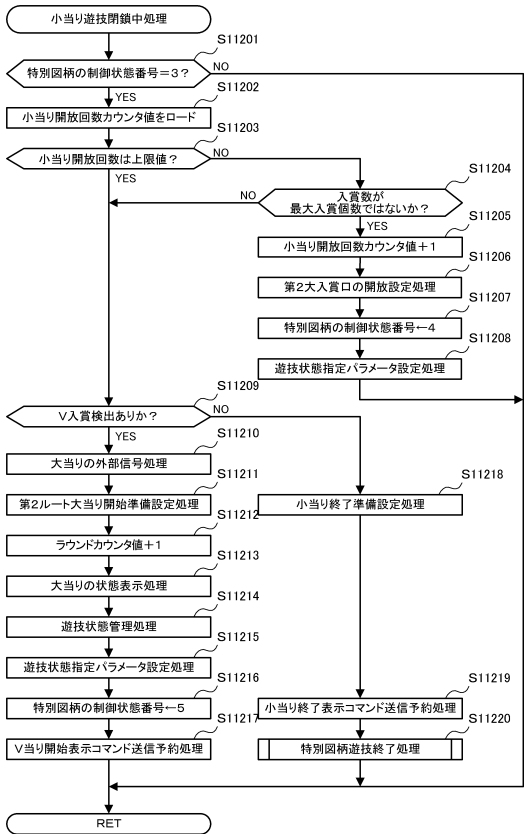


30


40

50

【図 3 9 3】




【図 3 9 4】

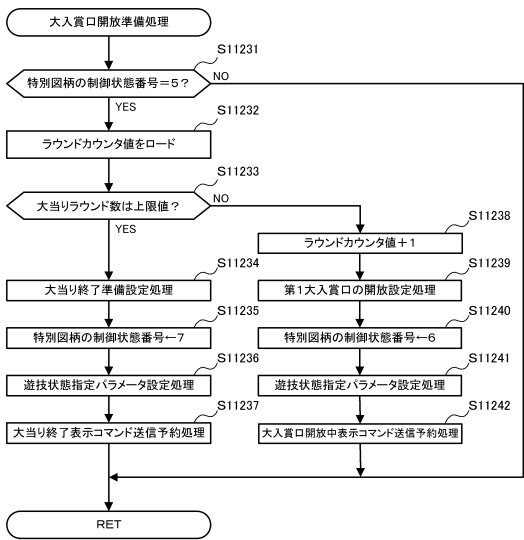


10

20

【図 3 9 5】

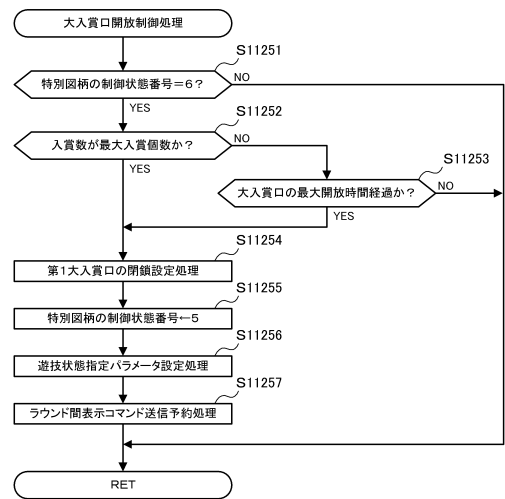

【図 3 9 6】




30


40

50


【図 3 9 7】

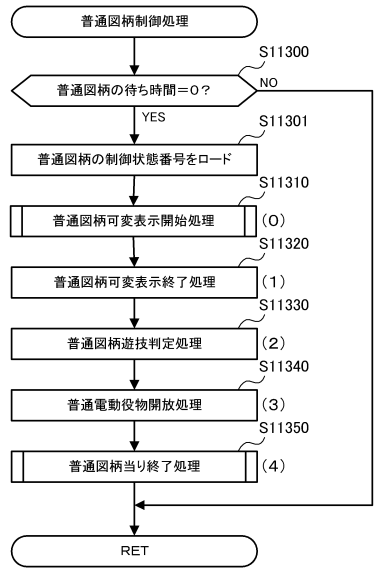


【図 3 9 8】

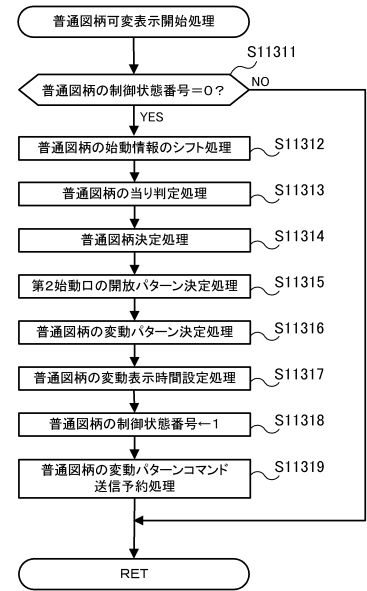

【図 3 9 9】

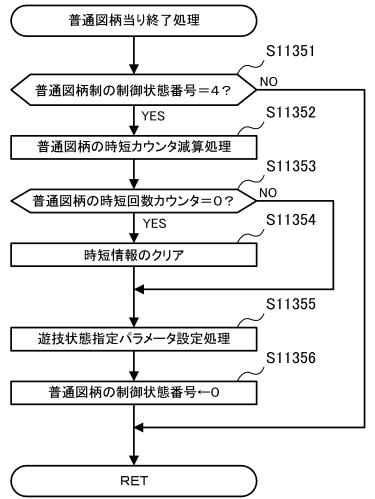

【図 4 0 0】

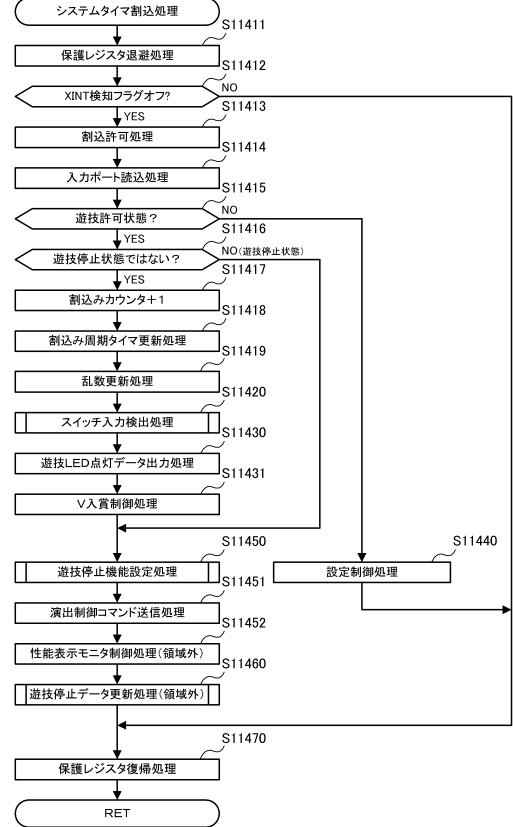

10


20

30


40

50


【図 4 0 1】

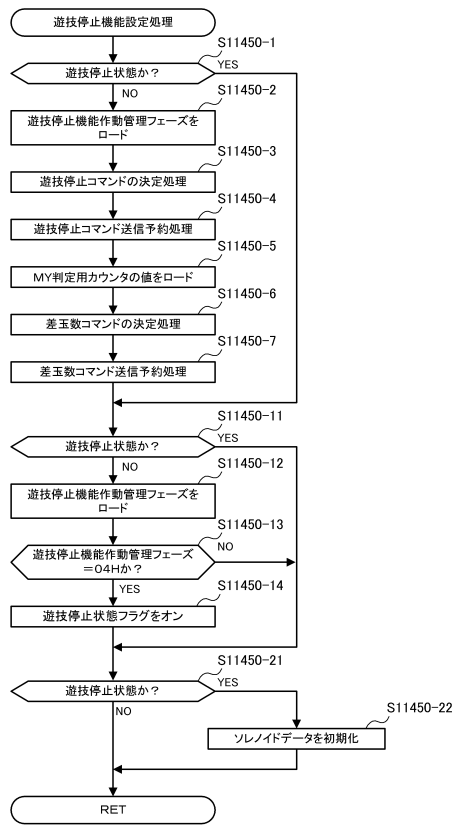


【図 4 0 2】

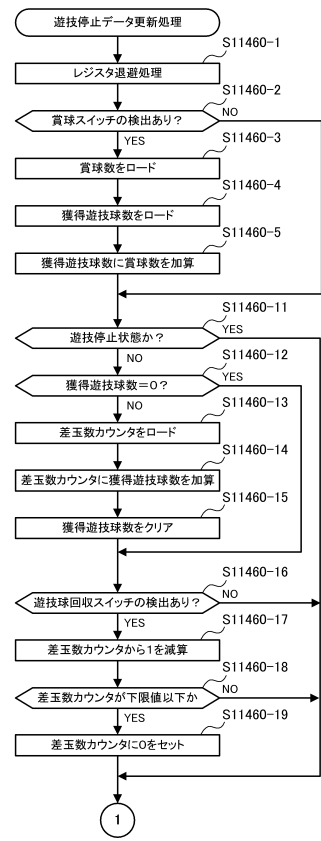

【図 4 0 3】

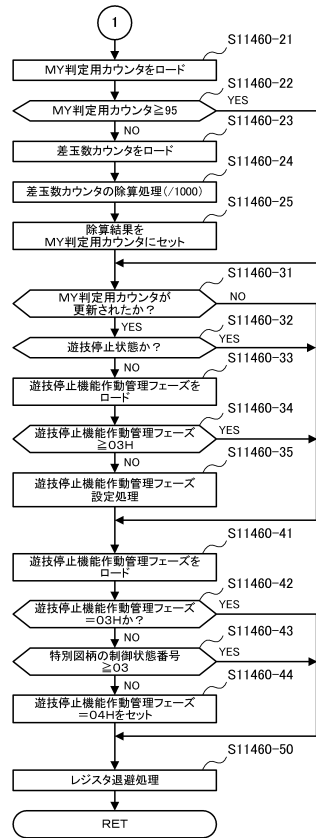

【図 4 0 4】

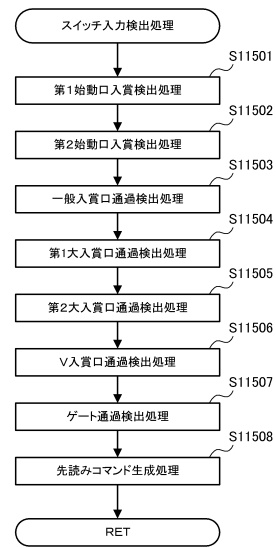

10

20

30

40

50

【図 4 0 5】

演出モード決定テーブル				
遊技状態 (遊技状態指定コマンド)	モード移行条件		演出 モード情報	備考
	移行フラグ	可変表示回数N		
通常遊技状態	-	-	00H	チャンス演出モード
第1時短遊技状態	-	N>10	01H	一般演出モード
	-	0≦N≦10	02H	
第2時短遊技状態	-	-	0FH	RUSH演出モード
第3時短遊技状態	00H	N>10	01H	一般演出モード
		0≦N≦10	02H	
	01H	-	10H	前兆演出モード
第4時短遊技状態	-	-	0FH	RUSH演出モード
第5時短遊技状態	-	-	0FH	RUSH演出モード

移行フラグ00H: モード移行演出による天国演出モードの報知なし(図柄演出パターンZT12の実行なし)

移行フラグ01H: モード移行演出による天国演出モードの報知あり(図柄演出パターンZT12の実行あり)

【図 4 0 6】

(a) チャンス演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZ

特別図柄の 変動パターンコマンド	先読みフラグ	選択率 (第1乱数値)	演出パターン	備考
83H01H (大当り)	-	-	図柄演出パターンCZ01	ノーマルリーチ(大当り)
83H02H (大当り)	-	-	図柄演出パターンCZ02	スーパーリーチ(大当り)
83H03H (大当り)	-	-	図柄演出パターンCZ03	超スーパーリーチ(大当り)
83HC1H (時短当り, z10~12)	00H	80%	図柄演出パターンCZ10	白カード演出(モード移行1)
	01H	20%	図柄演出パターンCZ11	赤カード演出(モード移行1)
83HC2H (時短当り, z20)	00H	40%	図柄演出パターンCZ12	白カード演出(RUSH移行)
	01H	60%	図柄演出パターンCZ13	赤カード演出(RUSH移行)
		-	図柄演出パターンCZ13	赤カード演出(RUSH移行)
83HC3H (時短当り, z20)	00H	40%	図柄演出パターンCZ20	RUSH突入演出A(成功)
	01H	60%	図柄演出パターンCZ21	RUSH突入演出B(成功)
		-	図柄演出パターンCZ21	RUSH突入演出B(成功)
83HC4H (時短当り, z30)	00H	20%	図柄演出パターンCZ10	白カード演出(モード移行1)
		60%	図柄演出パターンCZ14	白カード演出(モード移行2)
		5%	図柄演出パターンCZ11	赤カード演出(モード移行1)
		15%	図柄演出パターンCZ15	赤カード演出(モード移行2)
	01H	25%	図柄演出パターンCZ11	赤カード演出(モード移行1)
		75%	図柄演出パターンCZ15	赤カード演出(モード移行2)
		80%	図柄演出パターンCZ22	RUSH突入演出A(失敗)
		20%	図柄演出パターンCZ23	RUSH突入演出B(失敗)
83H04H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ23	RUSH突入演出B(失敗)
83H05H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ04	ノーマルリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ05	スーパーリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ06	超スーパーリーチ(ハズレ)
83H00H (ハズレ)	-	-	図柄演出パターンCZ07	通常変動(ハズレ)
84HF1H (大当り)	-	-	告知演出パターン1	大当り報知演出
84HF2H (小当り)	-	-	告知演出パターン2	大当り報知演出
84HF0H (ハズレ)	-	-	告知演出パターン3	ハズレ報知演出

(b) 一般演出モードの図柄演出パターン決定テーブルNR

特別図柄の 変動パターンコマンド	演出パターン	備考
83H01H (大当り)	図柄演出パターンNR01	ノーマルリーチ(大当り)
83H02H (大当り)	図柄演出パターンNR02	スーパーリーチ(大当り)
83H03H (大当り)	図柄演出パターンNR03	超スーパーリーチ(大当り)
83H04H (ハズレ)	図柄演出パターンNR04	ノーマルリーチ(ハズレ)
83H05H (ハズレ)	図柄演出パターンNR05	スーパーリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	図柄演出パターンNR06	超スーパーリーチ(ハズレ)
83H00H (ハズレ)	図柄演出パターンNR07	通常変動(ハズレ)
84HF1H (大当り)	告知演出パターン1	大当り報知演出
84HF2H (小当り)	告知演出パターン2	大当り報知演出
84HF0H (ハズレ)	告知演出パターン3	ハズレ報知演出

【図 4 0 7】

(a) 前兆演出モードの図柄演出パターン決定テーブルZT

特別図柄の 変動パターンコマンド	現在の遊技状態	移行先の 遊技状態	選択率 (第1乱数値)	演出パターン	備考
83H01H (大当り)	-	-	-	図柄演出パターンZT01	ノーマルリーチ(大当り)
83H02H (大当り)	-	-	-	図柄演出パターンZT02	スーパーリーチ(大当り)
83H03H (大当り)	-	-	-	図柄演出パターンZT03	超スーパーリーチ(大当り)
83H0FH (大当り)	-	-	-	図柄演出パターンZT04	全回転リーチ(大当り)
83H04H (ハズレ)	-	-	-	図柄演出パターンZT05	ノーマルリーチ(ハズレ)
83H05H (ハズレ)	-	-	-	図柄演出パターンZT06	スーパーリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	-	-	-	図柄演出パターンZT07	超スーパーリーチ(ハズレ)
83H10H (ハズレ)	-	-	80%	図柄演出パターンZT08	通常変動(ハズレ)
			20%	図柄演出パターンZT09	モード移行演出(ハズレ)
83H11H (ハズレ)	第1.5時短遊技状態	第1.5時短遊技状態	-	図柄演出パターンZT10	モード移行演出(一般・継続)
		通常遊技状態	-	図柄演出パターンZT11	モード移行演出(チャンス)
	第3時短遊技状態	-	50%	図柄演出パターンZT10	モード移行演出(一般・継続)
		-	50%	図柄演出パターンZT12	モード移行演出(天国)
84HF1H (大当り)	-	-	-	告知演出パターン1	大当り報知演出
84HF2H (小当り)	-	-	-	告知演出パターン2	大当り報知演出
84HF0H (ハズレ)	-	-	-	告知演出パターン3	ハズレ報知演出

(b) 天国演出モードの図柄演出パターン決定テーブルTE

特別図柄の 変動パターンコマンド	演出パターン	備考
83H01H (大当り)	図柄演出パターンTE01	ノーマルリーチ(大当り)
83H02H (大当り)	図柄演出パターンTE02	スーパーリーチ(大当り)
83H03H (大当り)	図柄演出パターンTE03	超スーパーリーチ(大当り)
83H0FH (大当り)	図柄演出パターンTE04	全回転リーチ(大当り)
83H04H (ハズレ)	図柄演出パターンTE05	ノーマルリーチ(ハズレ)
83H05H (ハズレ)	図柄演出パターンTE06	スーパーリーチ(ハズレ)
83H06H (ハズレ)	図柄演出パターンTE07	超スーパーリーチ(ハズレ)
83H10H (ハズレ)	図柄演出パターンTE08	通常変動(ハズレ)
83H11H (ハズレ)	図柄演出パターンTE09	通常変動(ハズレ)
84HF1H (大当り)	告知演出パターン1	大当り報知演出
84HF2H (小当り)	告知演出パターン2	大当り報知演出
84HF0H (ハズレ)	告知演出パターン3	ハズレ報知演出

【図 4 0 8】

RUSH演出モードの図柄演出パターン決定テーブルRU

普通図柄の 変動パターンコマンド	選択率 (第2乱数値)	演出パターン	備考
85H30H (開放せず)	-	図柄演出パターンRU01	短縮変動(ハズレ)
85H40H (開放せず)	-	図柄演出パターンRU02	超短縮変動(ハズレ)
85H31H (開放せず)	75%	図柄演出パターンRU03	ノーマルリーチ(ハズレ)
	25%	図柄演出パターンRU04	キャラクタ演出(ハズレ)
85H32H (開放せず)	-	図柄演出パターンRU05	バトル演出(ハズレ)
85H33H (ロング開放)	-	図柄演出パターンRU06	ノーマルリーチ(当り)
85H34H (ロング開放)	-	図柄演出パターンRU07	キャラクタ演出(当り)
85H35H (ロング開放)	-	図柄演出パターンRU08	バトル演出(当り)

※RUSH演出モードでは、特別図柄の変動パターンコマンドに基づき図柄演出パターンを決定しません。

10

20

30

40

50

【図 4 0 9】

テロップ演出パターン決定テーブル

普通図柄の 変動パターンコマンド	選択率 (第2乱数値)	テロップ演出パターン	備考
85H20H (開放せず)	90%	—	演出を実行しません
	10%	テロップ演出パターンK01	テロップ演出(ハズレ)
85H21H (ショート開放)	—	—	演出を実行しません
85H21H (ショート開放)	50%	—	演出を実行しません
	50%	テロップ演出パターンK02	テロップ演出(ハズレ)
85H23H (ロング開放)	—	テロップ演出パターンK01	テロップ演出(開放)

上記以外の普通図柄の変動パターンコマンドは、テロップ演出パターンを決定しません

【図 4 1 0】

(a)通常遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ1

特別図柄 の種類	先読みコマンド			選択率 (第3乱数値)	先読み演出パターン	備考
	パラメータ1 (当落情報)	パラメータ2 (図柄情報)	パラメータ3 (変動情報)			
1 (第1特別図柄)	1 (大当り)	1～3 (大当り図柄1～3)	O1H (ノーマル)	—	—	—
			O2H.O3H (スーパード)	25%	—	—
			O1H	75%	先読み演出パターンZ01	期待UPゾーンの実行
		8 (時短図柄10～12)	O1H (カード演出)	70%	—	—
			O1H	30%	先読み演出パターンZ02	モード移行ゾーンの実行
			O1H	30%	—	—
	2 (時短当り)	9 (時短図柄20)	C2H (カード演出)	30%	先読み演出パターンZ01	期待UPゾーンの実行
			C2H (カード演出)	30%	先読み演出パターンZ02	モード移行ゾーンの実行
			C2H (カード演出)	30%	先読み演出パターンZ03	RUSH期待ゾーンの実行
		C3H (RUSH突入演出)	C3H (RUSH突入演出)	30%	先読み演出パターンZ01	期待UPゾーンの実行
			C3H (RUSH突入演出)	30%	先読み演出パターンZ02	モード移行ゾーンの実行
			C3H (RUSH突入演出)	10%	先読み演出パターンZ03	RUSH期待ゾーンの実行
	A (時短図柄30)	C4H (RUSH突入演出)	C4H (RUSH突入演出)	70%	—	—
			C4H (RUSH突入演出)	30%	先読み演出パターンZ03	モード移行ゾーンの実行
			O0H, O4H (通常変動, ノーマル)	—	—	—
		O (ハズレ)	O5H.O6H (スーパード)	80%	—	—
			O5H.O6H (スーパード)	40%	先読み演出パターンZ01	期待UPゾーンの実行
			O0H (RUSH突入演出)	70%	—	—
2 (第2特別図柄)	ALL	ALL	O0H (RUSH突入演出)	10%	先読み演出パターンZ02	期待UPゾーンの実行
			O0H (RUSH突入演出)	10%	先読み演出パターンZ03	RUSH期待ゾーンの実行
			O0H (RUSH突入演出)	10%	先読み演出パターンZ03	RUSH期待ゾーンの実行
			O0H (RUSH突入演出)	10%	先読み演出パターンZ03	RUSH期待ゾーンの実行

(b)一般遊技状態の先読み演出パターン決定テーブルZ2

特別図柄 の種類	先読みコマンド			選択率 (第3乱数値)	先読み演出パターン	備考
	パラメータ1 (当落情報)	パラメータ2 (図柄情報)	パラメータ3 (変動情報)			
1 (第1特別図柄)	1 (大当り)	1～3 (大当り図柄1～3)	O1H (ノーマル)	—	—	—
			O2H.O3H (スーパード)	25%	—	—
			O1H	75%	先読み演出パターンZ01	期待UPゾーンの実行
	0 (ハズレ)	0 (ハズレ図柄)	O0H, O4H (通常変動, ノーマル)	—	—	—
			O5H.O6H (スーパード)	80%	—	—
			O5H.O6H (スーパード)	40%	先読み演出パターンZ01	期待UPゾーンの実行
2 (第2特別図柄)	ALL	ALL	ALL	—	—	先読み演出を実行しません

【図 4 1 1】

先読み演出の禁止条件設定テーブル		成立条件の内容
先読み演出	禁止条件	第2特別図柄の保留個数があるとき
	共通禁止条件1	第2特別図柄の制御期間中(第2特別図柄の可変表示中)のとき
すべての 先読み演出	共通禁止条件2	第2特別図柄の制御期間中(第2特別図柄の可変表示中)のとき
	共通禁止条件3	既に先読み演出が実行中のとき
モード移行ゾーン RUSH期待ゾーン	固有禁止条件1	それ以前の保留記憶に大当りの始動情報が記憶されているとき
	固有禁止条件2	それ以前の保留記憶に時短当りかつ時短図柄20の始動情報が記憶されているとき

【図 4 1 2】

第1遊技停止予告終了判定テーブル

第1遊技停止予告終了条件	
終了条件1	通常遊技状態 (大当り遊技状態を除く)
終了条件2	第1時短遊技状態(一般遊技状態)
終了条件3	第3時短遊技状態(一般遊技状態)

10


20

30


40

50

【図 4 1 3】

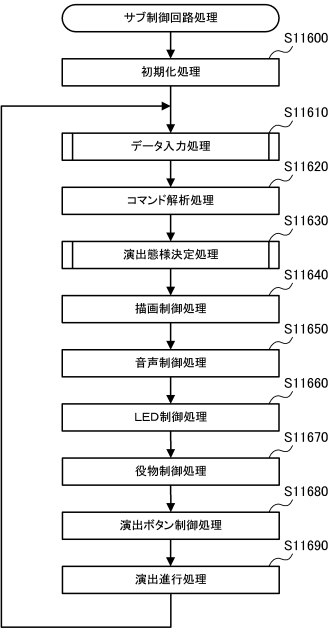


【図 4 1 4】

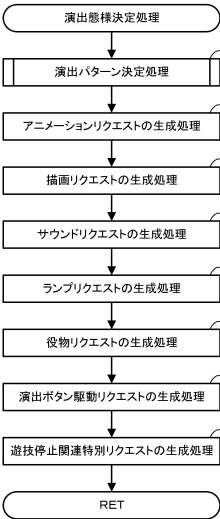


10

20

【図 4 1 5】

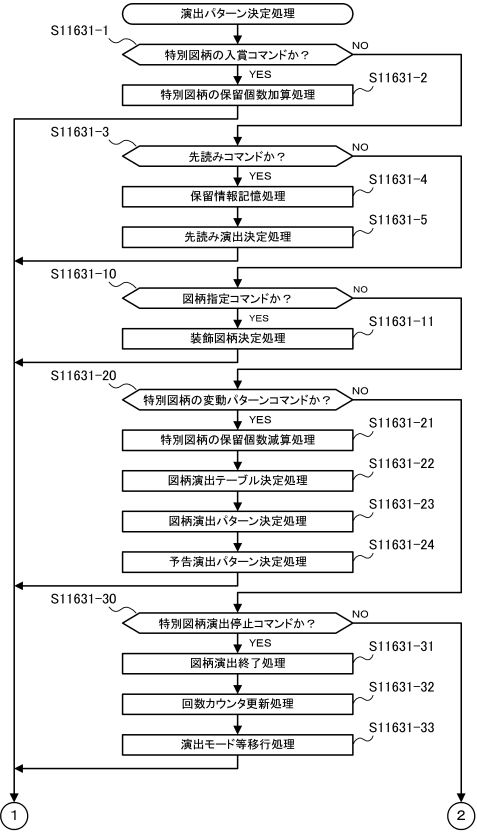

【図 4 1 6】

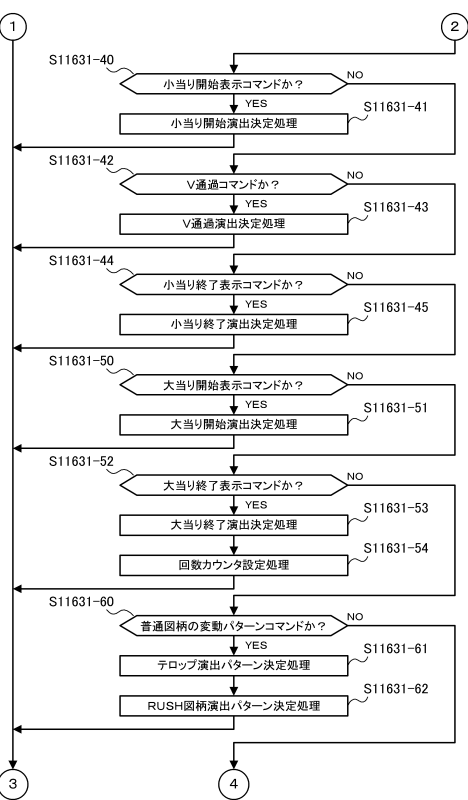


30


40

50

【図 4 1 7】

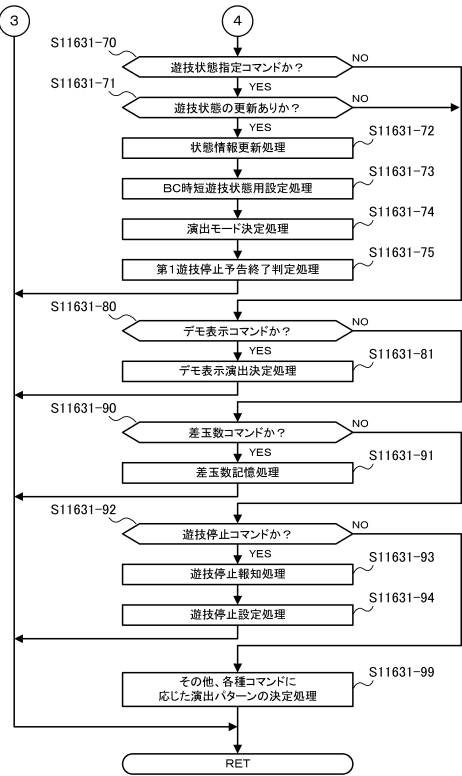


【図 4 1 8】

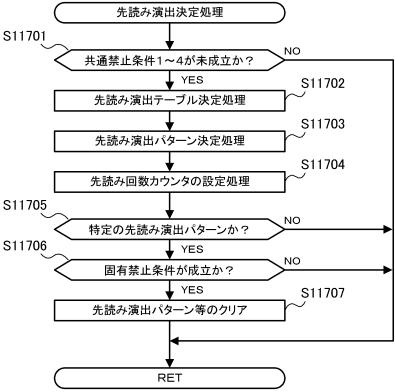


10

20

【図 4 1 9】

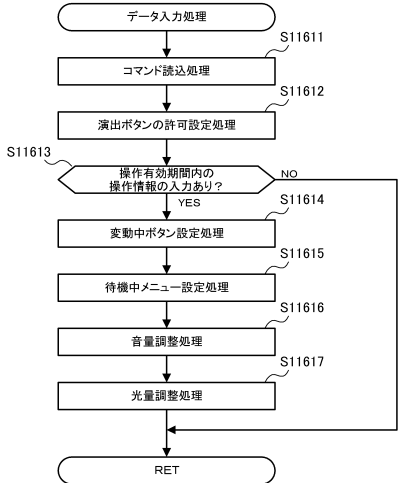

【図 4 2 0】

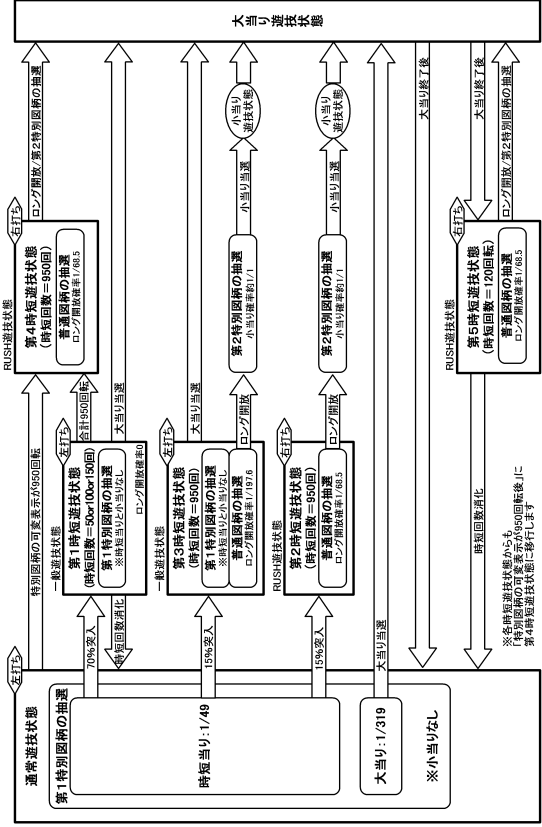


30


40

50

【図 4 2 1】

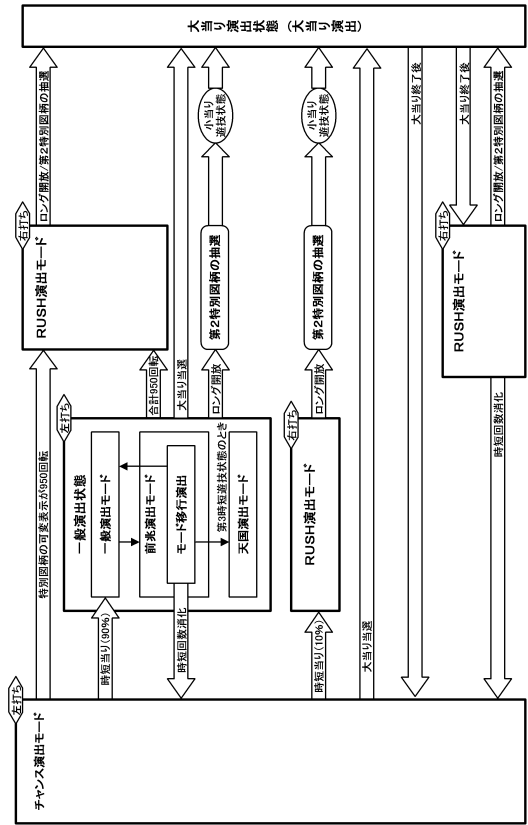


【図 4 2 2】

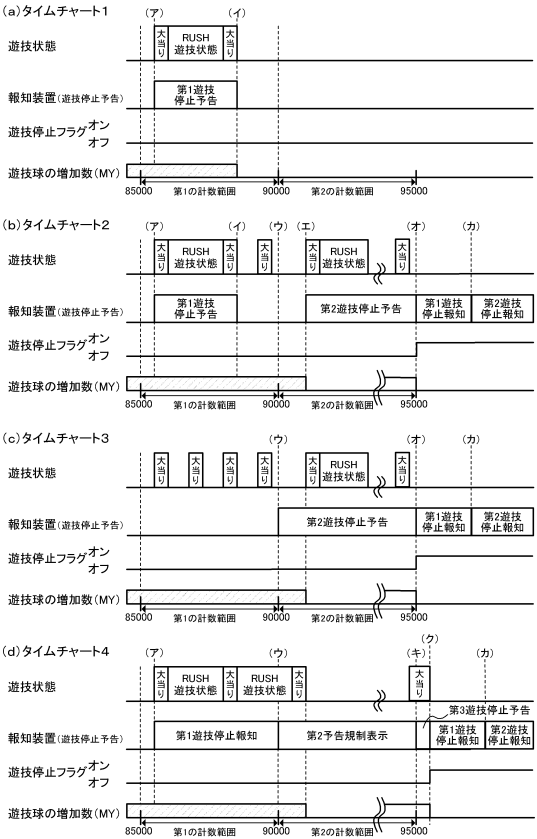


【図 4 2 3】


(a) 通常遊技状態及び一般遊技状態

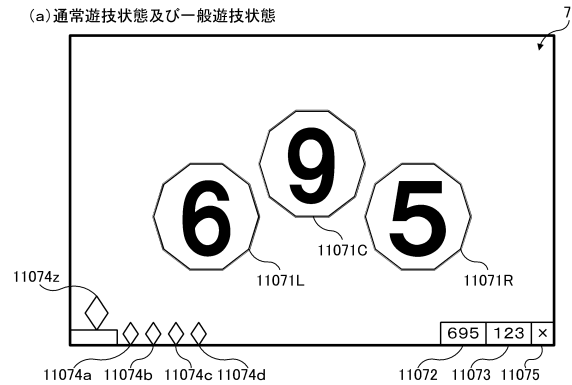


(b) RUSH遊技状態

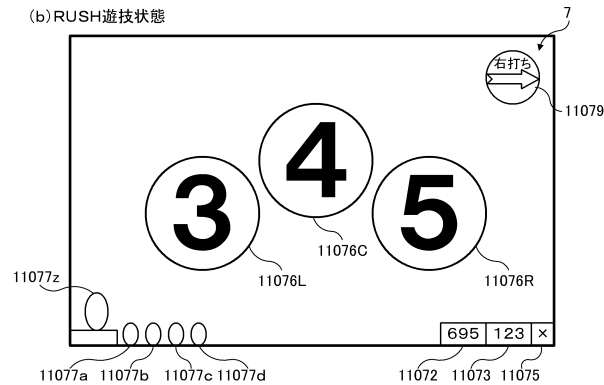


【図 4 2 4】

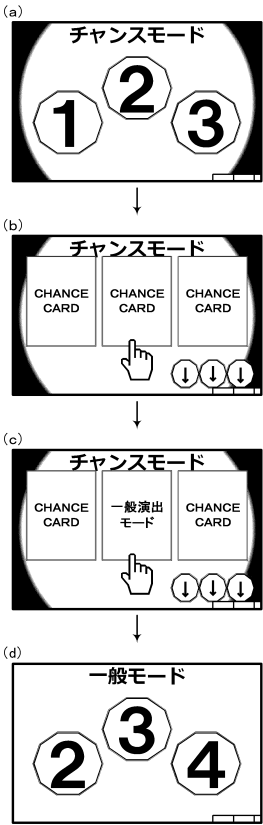

【図 4 2 5】

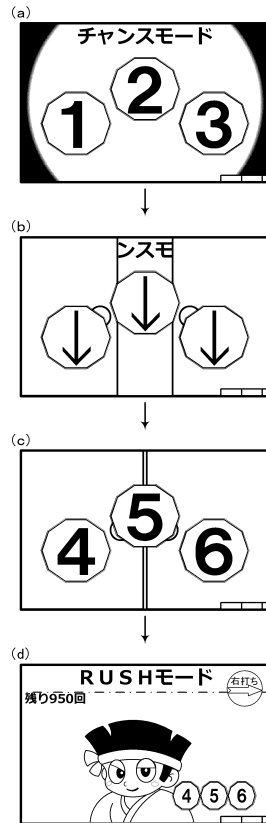


【圖 4 2 6】

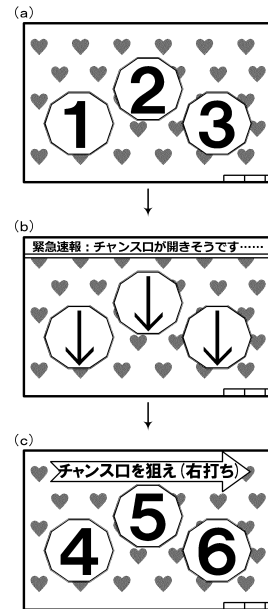


10

20

【図 4 2 7】

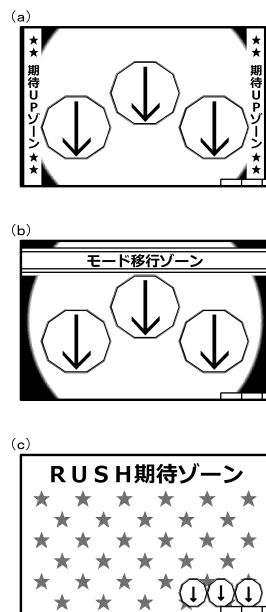

【圖 4 2 8】

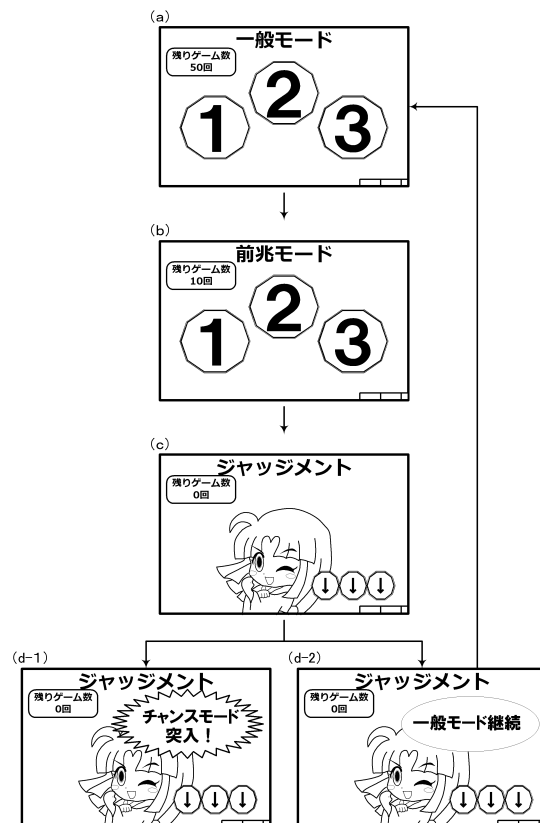


30

40

50

【図 4 2 9】

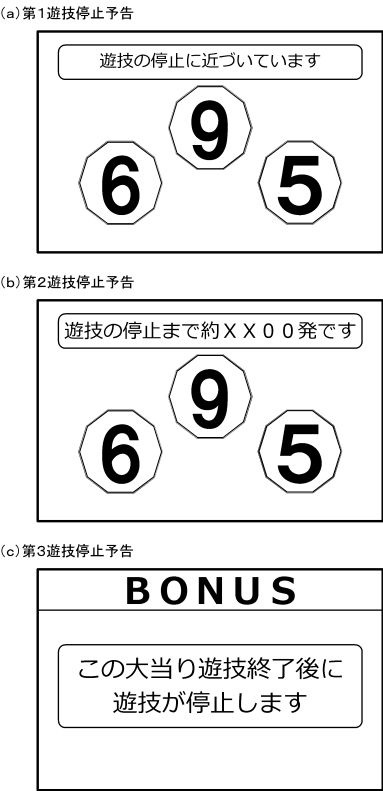


【図 4 3 0】




10

20

【図 4 3 1】

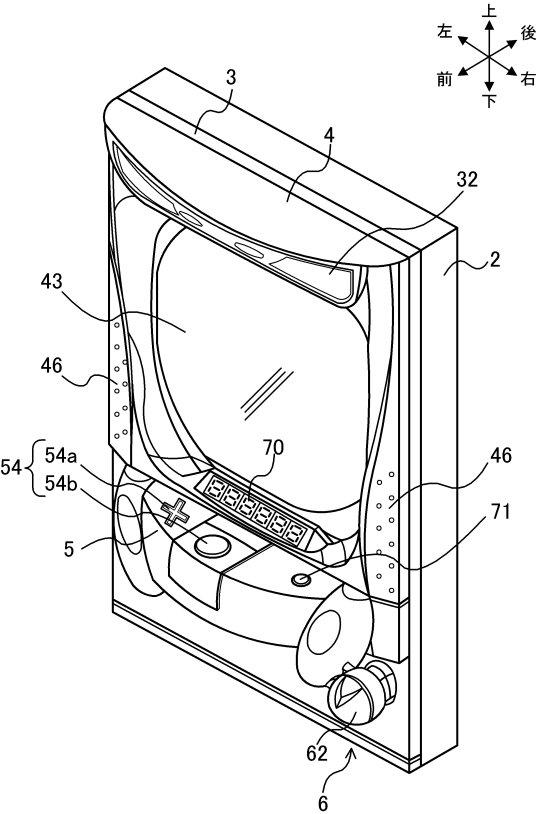

【図 4 3 2】

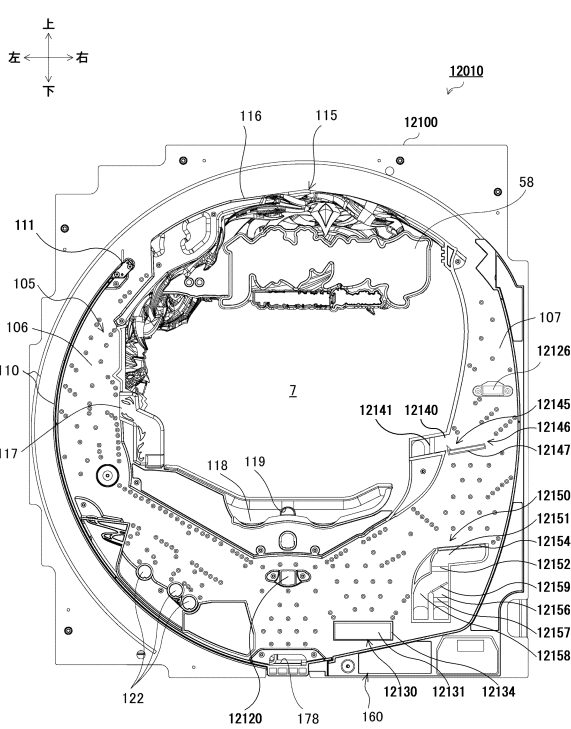


30

40

50


【図 4 3 3】

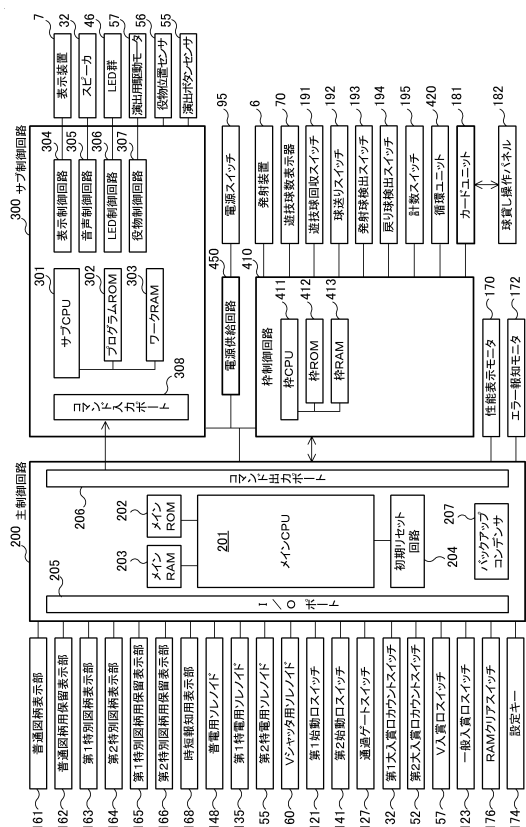

【図 4 3 5】

作業領域		データ	データ内容
遊技用エリア	遊技停止状態フラグ領域	0	遊技可能状態
		1	遊技停止状態
		2	送信要求なし
	ストップ機能完了コマンド送信フラグ領域	0	送信要求あり
		1	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個未満)
		2	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個以上)
	ストップ機能状態パラメータ領域	0	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個未満)
		1	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個以上)
		2	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個以上)
		3	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個以上)
領域外エリア	ストップ機能差玉数パラメータ領域	0-96	差玉数の1000個単位の差玉情報(第1差玉情報)
		0	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個未満)
		1	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個以上)
	ゲームストップ機能フェーズ領域	0	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個未満)
		1	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個以上)
		2	ゲームストップ機能通常状態(差玉90000個以上)
	差玉管理用カウンタ領域	0-999	差玉数の1000個未満の値(第2差玉情報)
		0-96	差玉数の1000個単位の値(第1差玉情報)
		0-96	差玉数の1000個単位の値(前回の第1差玉情報)
	差玉通知情報領域	0-96	差玉数の1000個単位の値(通知用の第1差玉情報)

【図 4 3 4】

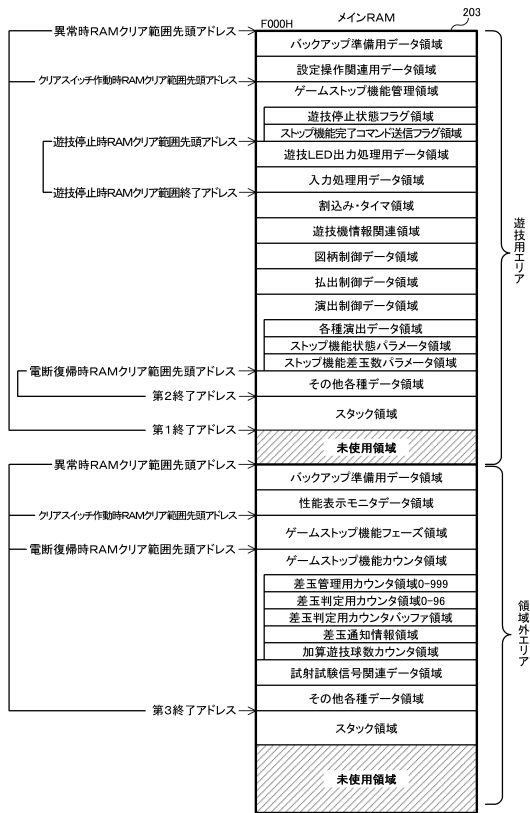

【図 4 3 6】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅65208(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205(1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅21500(206-21705)	1/3.0	小当り判定値データ
	幅43831(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

10

20

30


40

50


【図 4 3 7】

特別図柄判定テーブル		特別図柄の 種類	当落判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0～99)	選択率	特別図柄の 停止図柄	備考	
							(略称)	移行先
第1特別図柄	大当り判定値データ	z1	0～59	60%	20%	z2	第1特別図柄 大当り図柄1	時短遊技状態に移行
								時短遊技状態に移行
								通常遊技状態に移行
								通常遊技状態に移行
第2特別図柄	小当り判定値データ	z5	0～79	80%	5%	z6	第2特別図柄 小当り図柄1	時短遊技状態に移行
								時短遊技状態に移行
								通常遊技状態に移行
								通常遊技状態に移行


【図 4 3 8】

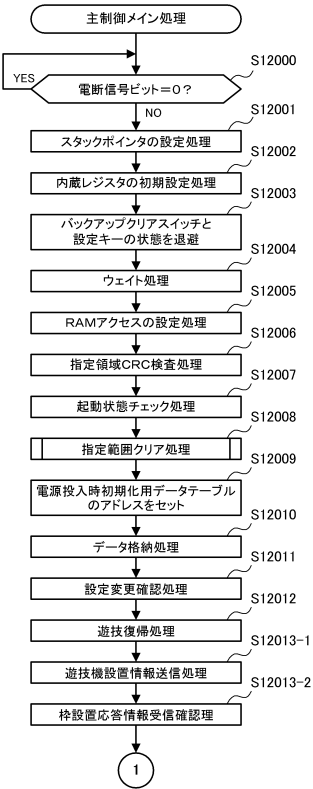

【図 4 3 9】

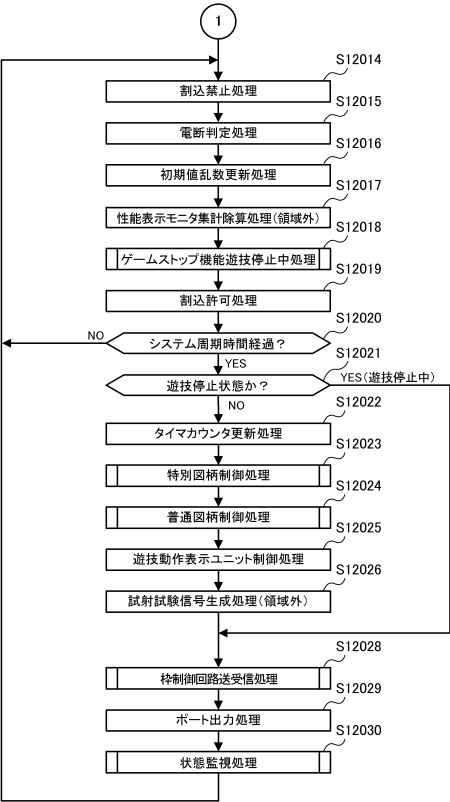

【図 4 4 0】

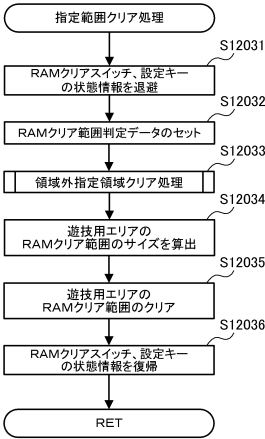

10


20

30


40

50

【図 4 4 1】

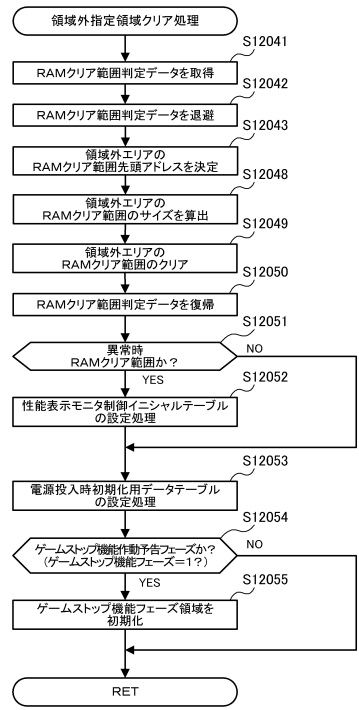


【図 4 4 2】

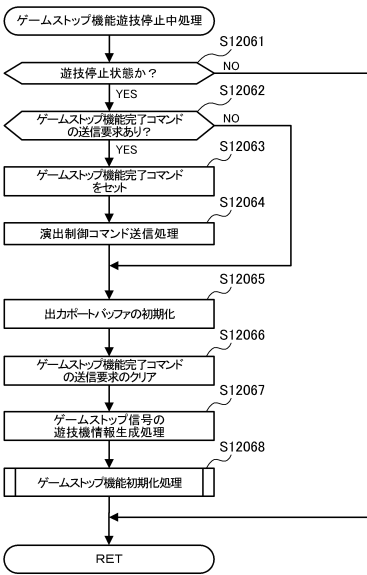


10

20

【図 4 4 3】



【図 4 4 4】

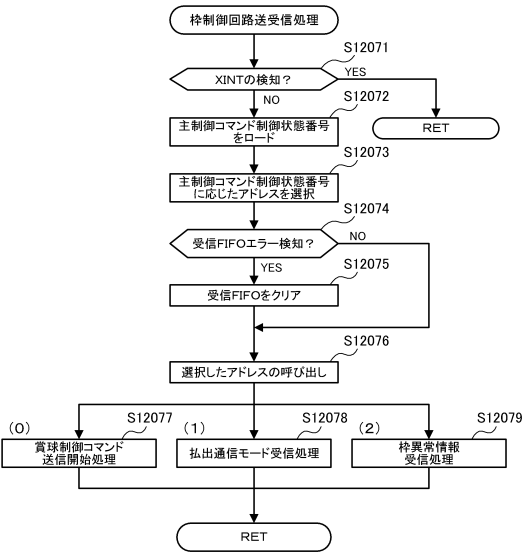


30


40

50


【図 4 4 5】

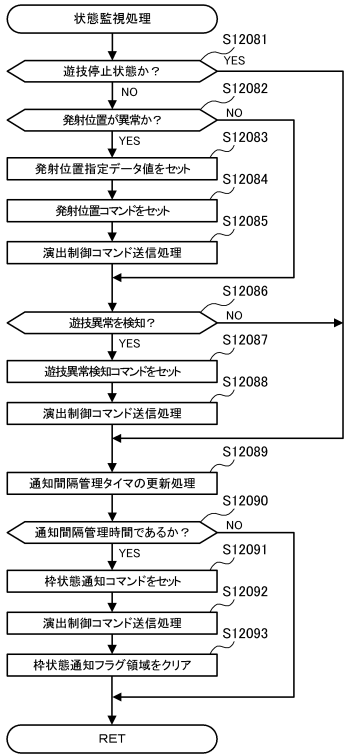


【図 4 4 6】

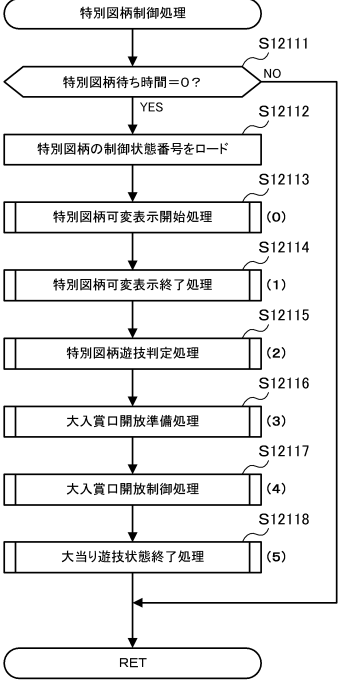

【図 4 4 7】

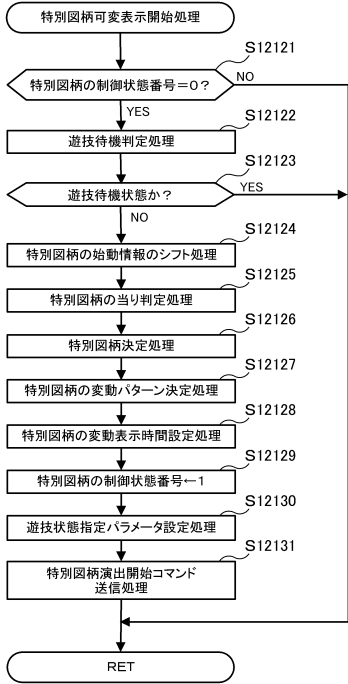

【図 4 4 8】

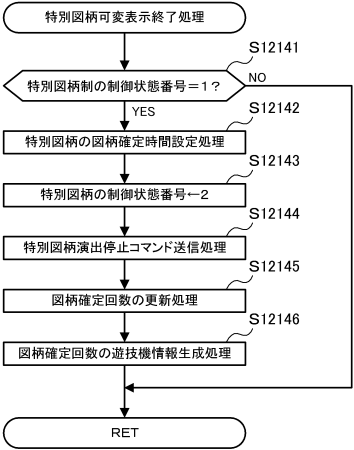

10


20

30


40

50

【図 4 4 9】

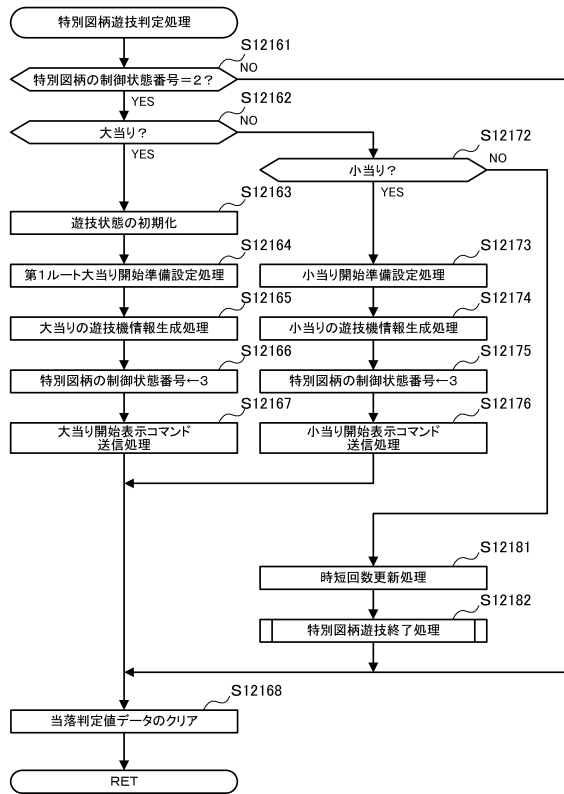


【図 4 5 0】



10


20

【図 4 5 1】

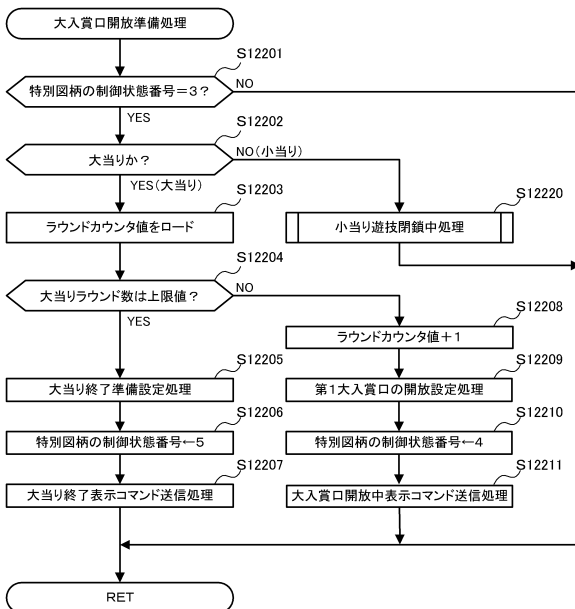

30


【図 4 5 2】

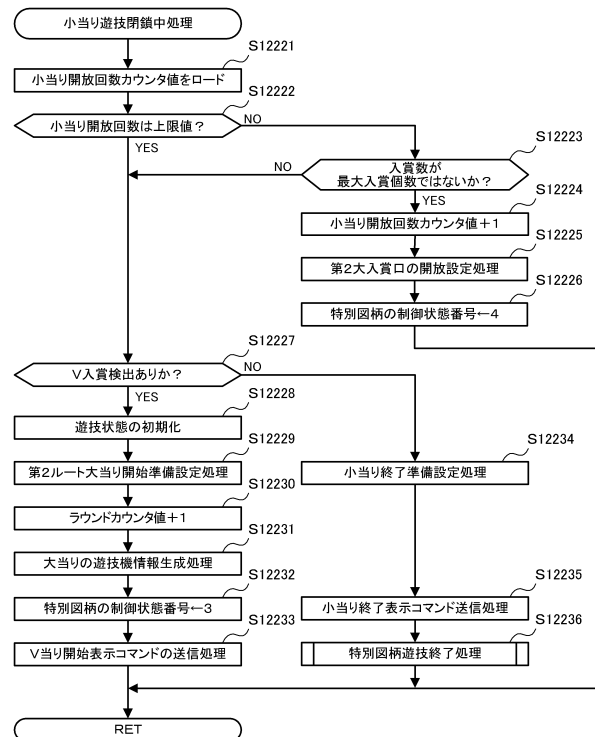


40

50

【図 4 5 3】

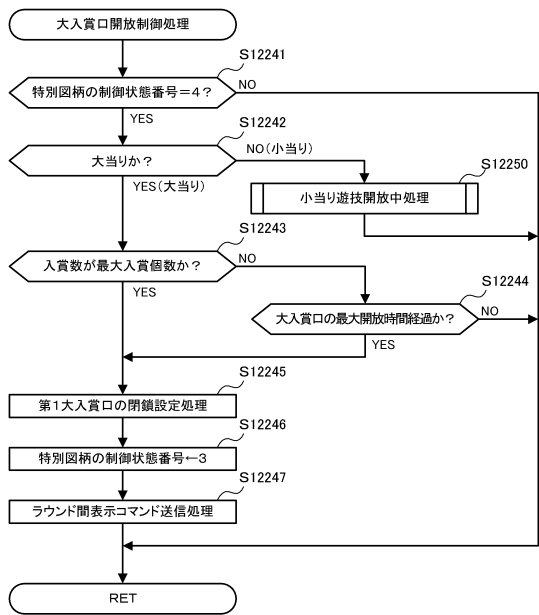


【図 4 5 4】

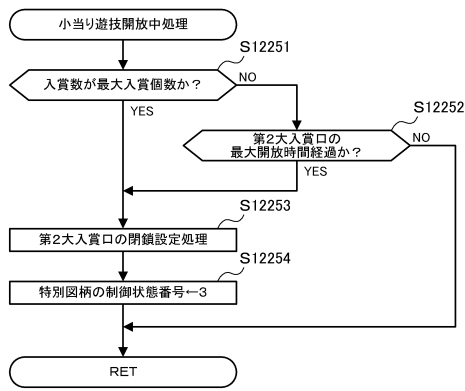


10

20

【図 4 5 5】

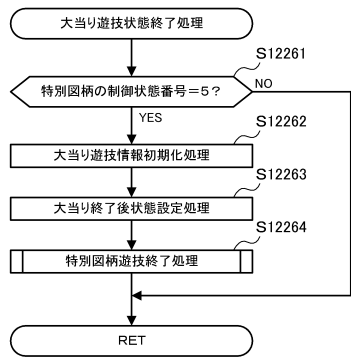

【図 4 5 6】

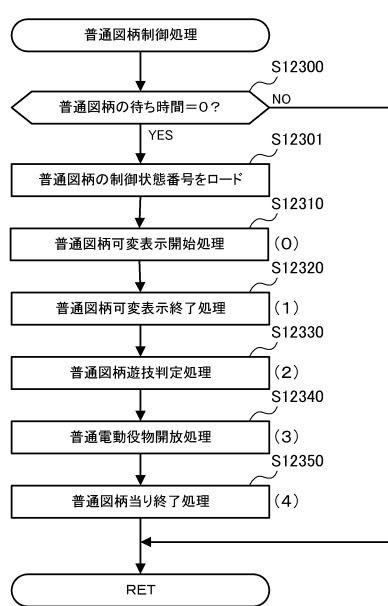


30


40

50

【図 4 5 7】

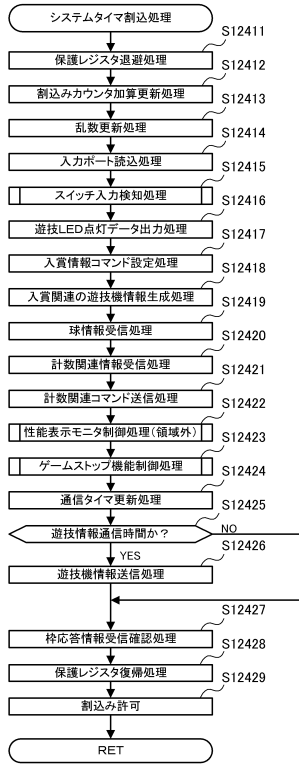


【図 4 5 8】

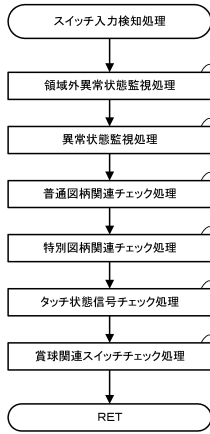


10

20

【図 4 5 9】

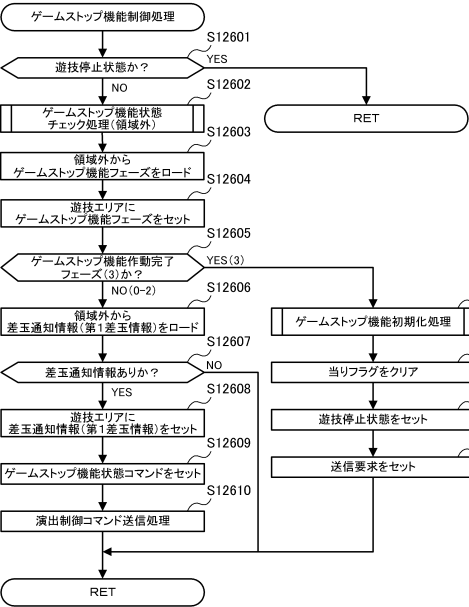

【図 4 6 0】




30


40

50

【図 4 6 1】




【図 4 6 2】

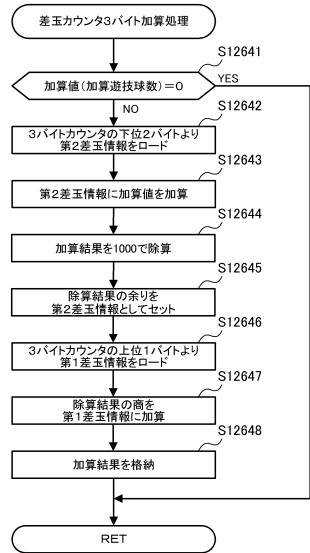


10

20

【図 4 6 3】

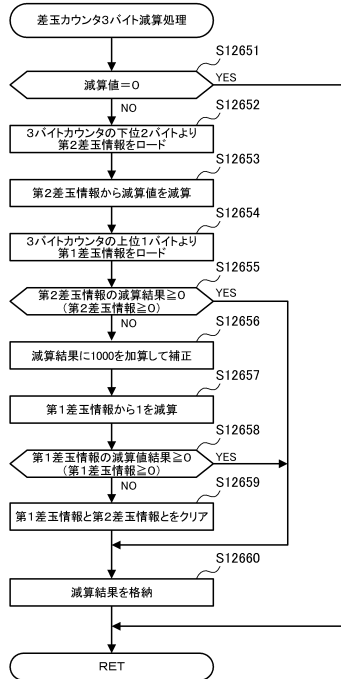

【図 4 6 4】

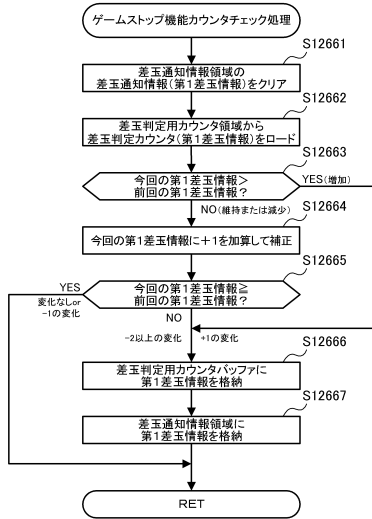


30

40

50

【図 4 6 5】

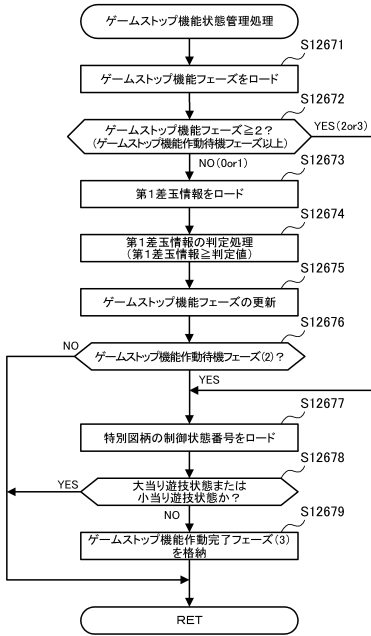

【図 4 6 6】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	値
ゲームストップ機能状態管理フェーズ	1000個単位での差玉変化時	D3H	1	ゲームストップ機能フェーズ	0~6	0
			2	差玉情報(第1差玉情報)	0~6	1
ゲームストップ機能完了コマンド	ゲームストップ機能動作完了時	D4H	1	ゲームストップ機能フェーズ	0~6	2
						差玉数の1000桁単位の回数

【図 4 6 7】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	値
遊技異常検知コマンド	エラー検知時	COH	1	不正入賞異常1	0	0or1
				不正入賞異常2	1	0or1
				不正入賞異常3	2	0or1
				センサ異常	0	0or1
				センサ異常でビットの値=1	0	0or1
			2	読取異常検知情報	1	0or1
				読取異常検知でビットの値=1	2	0or1
				振動異常検知情報	3	0or1
				振動異常検知でビットの値=1	4	0or1
				応答異常	5	0or1
枠状態通知コマンド	定期送信(200ms毎)	CH	1	カードユニット通信異常	0	0or1
				カードユニット通信異常でビットの値=1	1	0or1
				遊技領域球詰まり異常	2	0or1
				遊技領域球詰まり異常でビットの値=1	3	0or1
				発射装置異常	4	0or1
				発射装置異常でビットの値=1	5	0or1
				第1残存異常	6	0or1
				第2残存異常	7	0or1
				未使用	8	0
				タッチ状態	9	0or1

【図 4 6 8】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	値
計数関連コマンド	定期送信	D5H	1	所有遊技球数	0~6	0~127
			2	所有遊技球数	0~7	0~999
			3	所有遊技球数	0~2	0~999
			4	計数ボタンの操作	0	0or1
			5	計数ボタンの長押し操作の有無	1	0or1
				計数値数	0~7	0~250

10

20

30


40

50

【図 4 6 9】

コマンド名称	送信タイミング	コマンドデータ				内容
		識別データ	パラメータ	概要	ビット	
特別図柄演出開始コマンド	特別図柄の変動開始時	B1H	1	遊技状態	0~2	通常遊技状態
				制御対象特別図柄	3	時短遊技状態
			2	特別図柄のブル変動パターン	0~7	第1特別図柄
			3	特別図柄の停止図柄	0~127	第2特別図柄
			4	設定値情報	0~7	特別図柄の停止図柄の情報
デモ表示コマンド	特別図柄の遊技終了時 保留数=0のとき	B0H	5	特別図柄の変動パターン番号	0~127	設定値の情報
				遊技状態	0	特別図柄の変動パターン番号の情報
			1	遊技状態	0~2	通常遊技状態


【図 4 7 0】

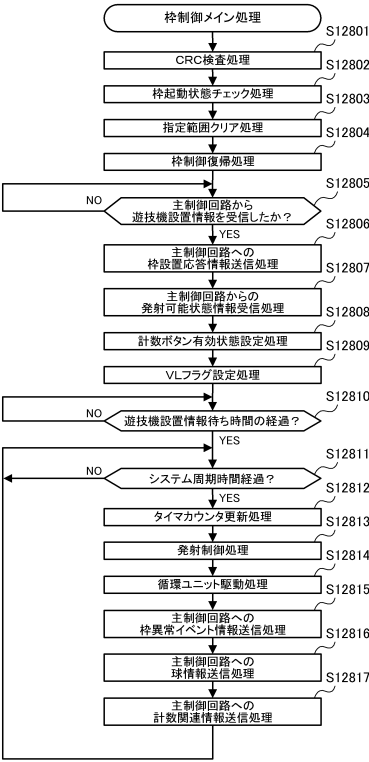


10

20

【図 4 7 1】

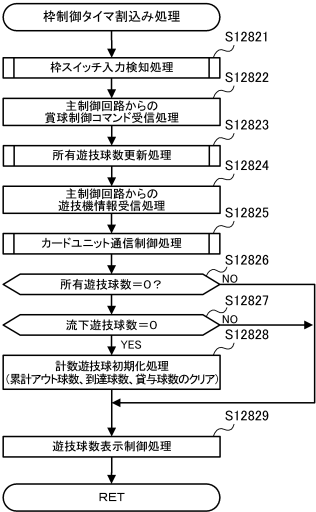

【図 4 7 2】

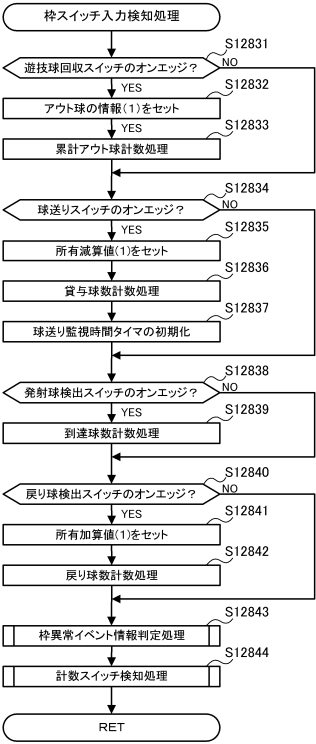


30


40

50

【図 4 7 3】

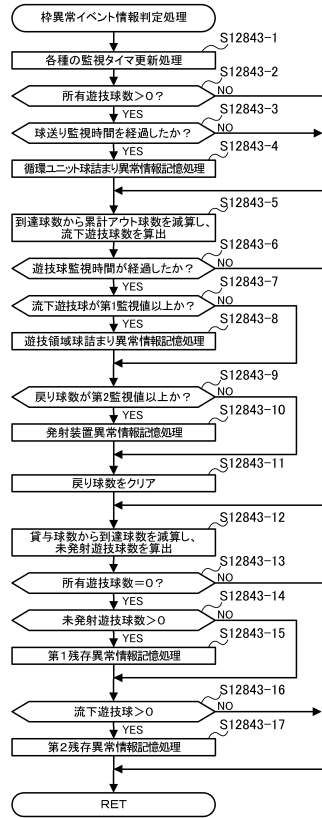


【図 4 7 4】

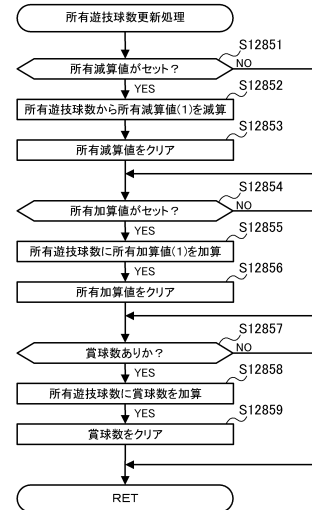


10

20

【図 4 7 5】

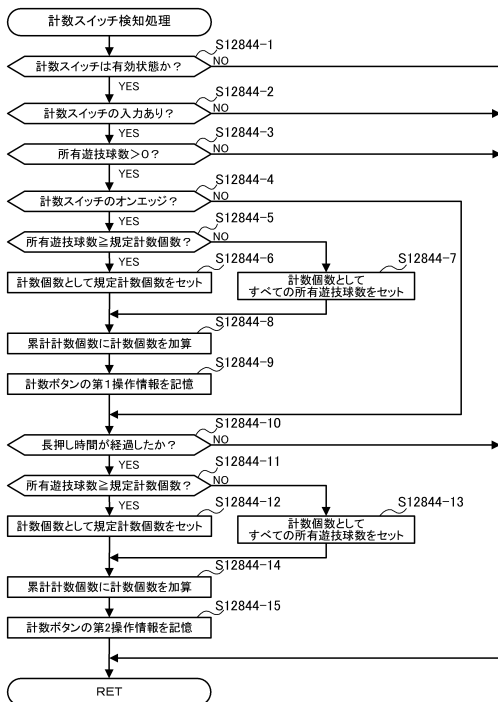

【図 4 7 6】

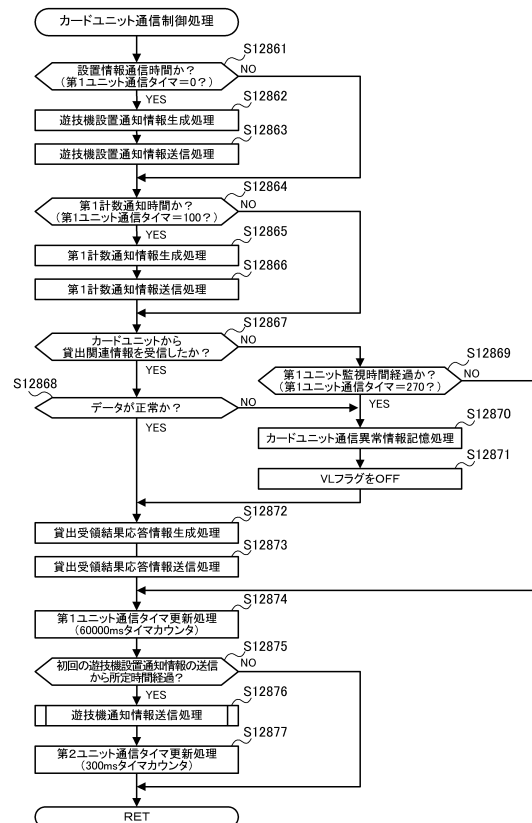


30

40

50

【図 4 7 7】

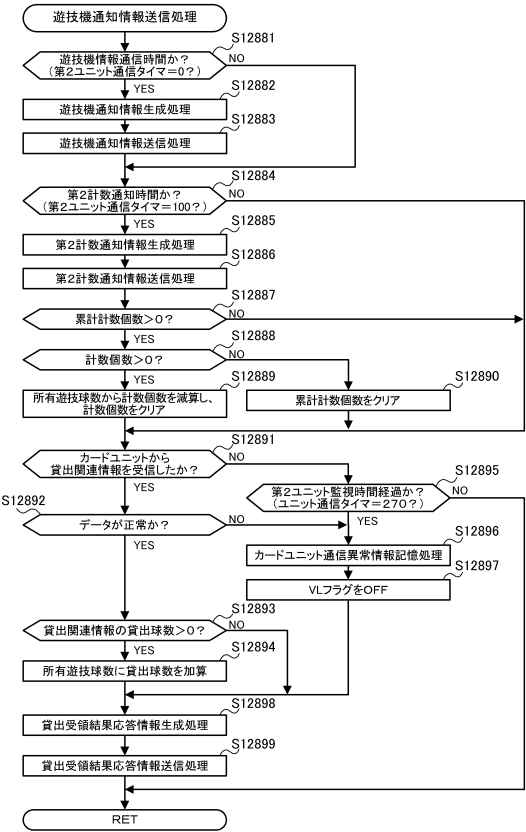


【図 4 7 8】



【図 4 7 9】



【図 4 8 0】

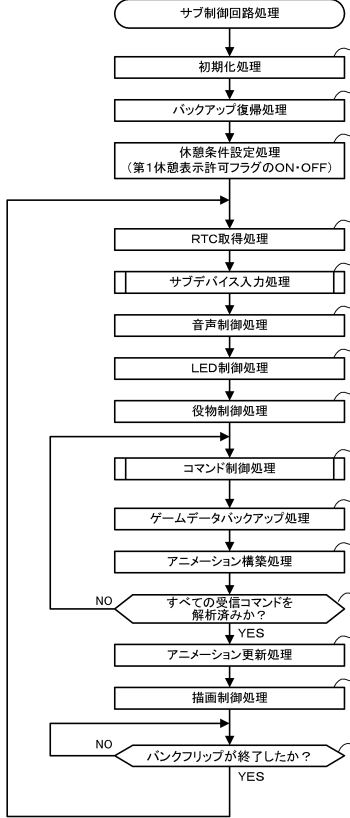

10


20

30


40

50

【図 4 8 1】

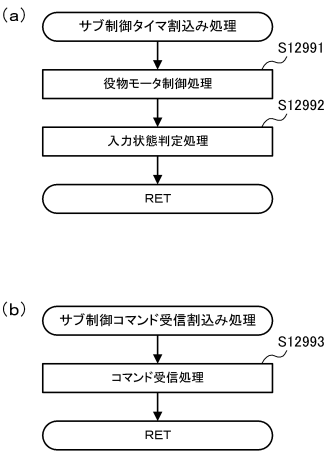


【図 4 8 2】




10

20

【図 4 8 3】

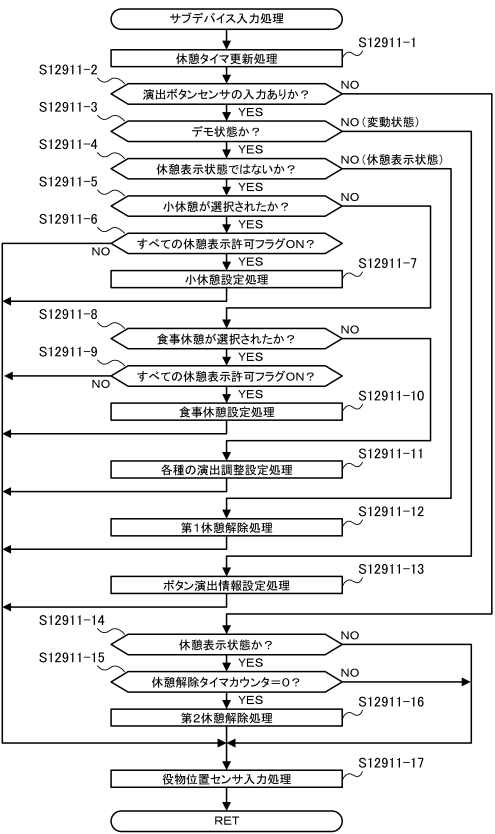

【図 4 8 4】

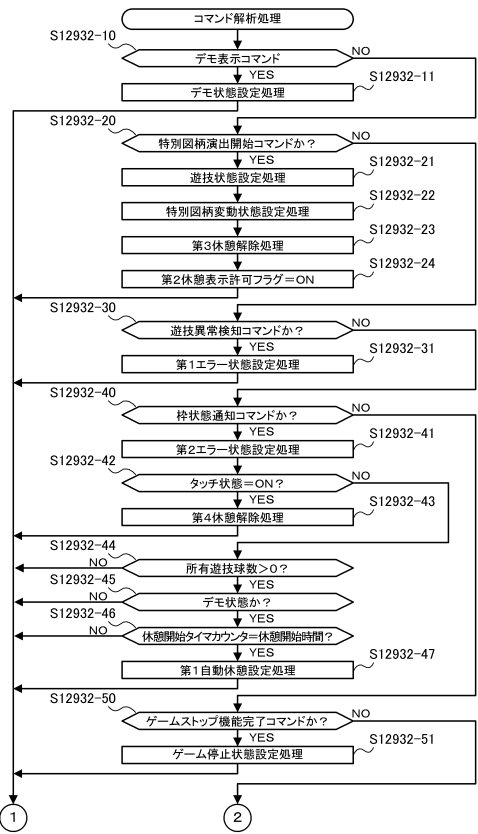


30


40

50


【図 4 8 5】

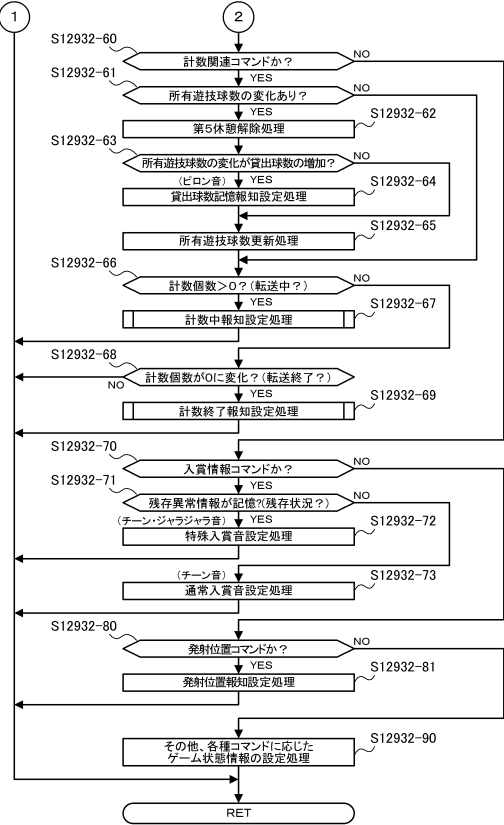


【図 4 8 6】

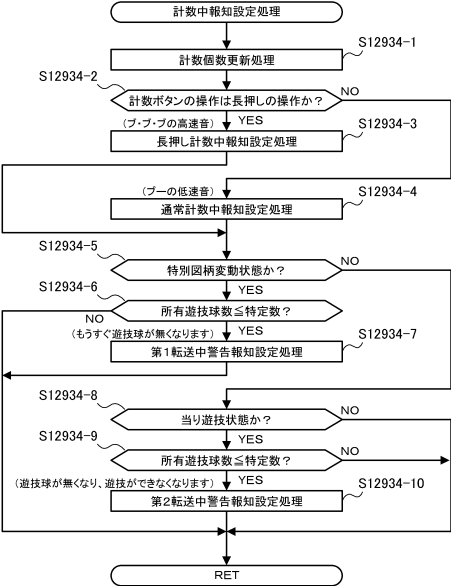

【図 4 8 7】

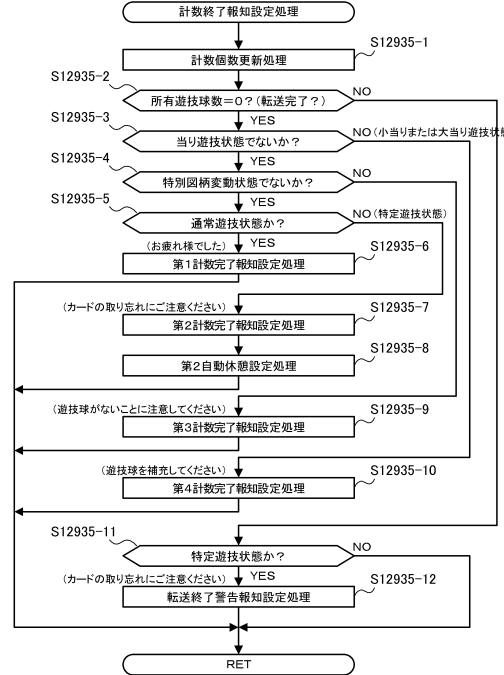

【図 4 8 8】

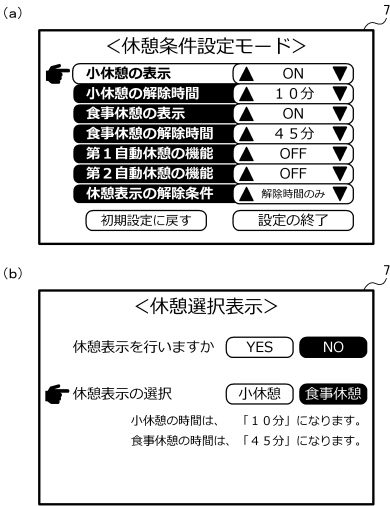

10


20

30


40

50

【図 4 8 9】

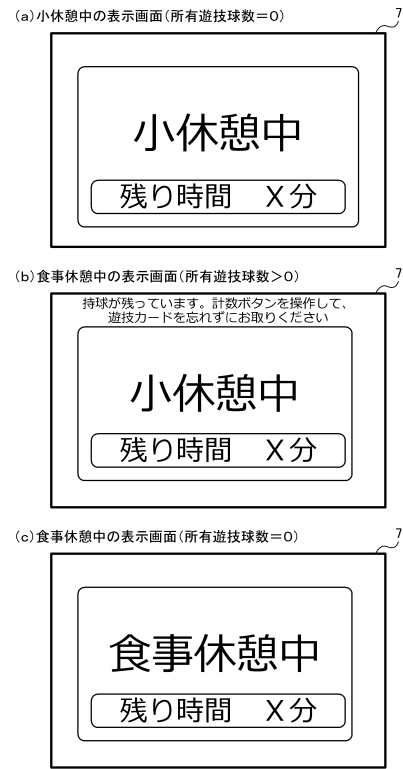


【図 4 9 0】

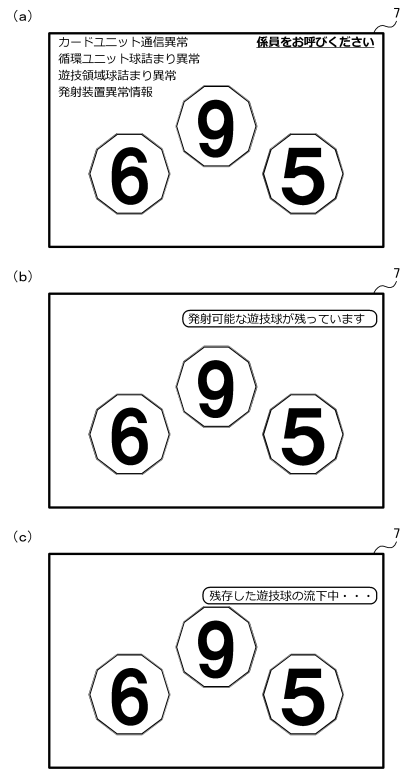


10

20

【図 4 9 1】

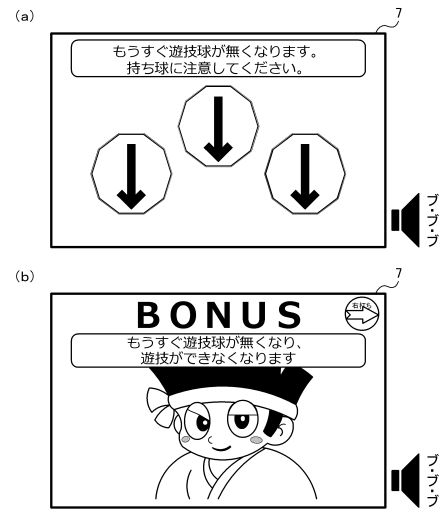

【図 4 9 2】

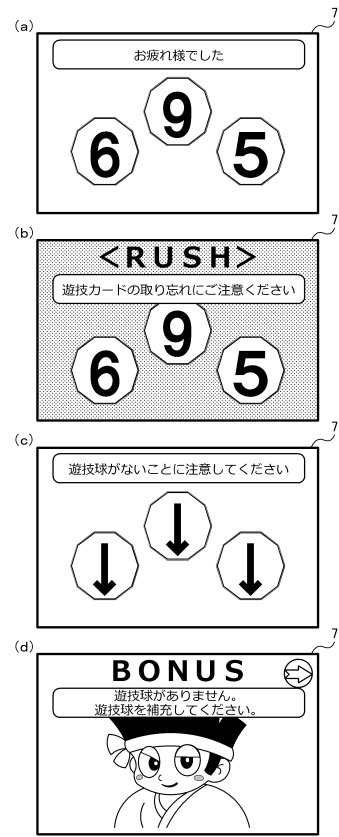


30


40

50

【図 4 9 3】

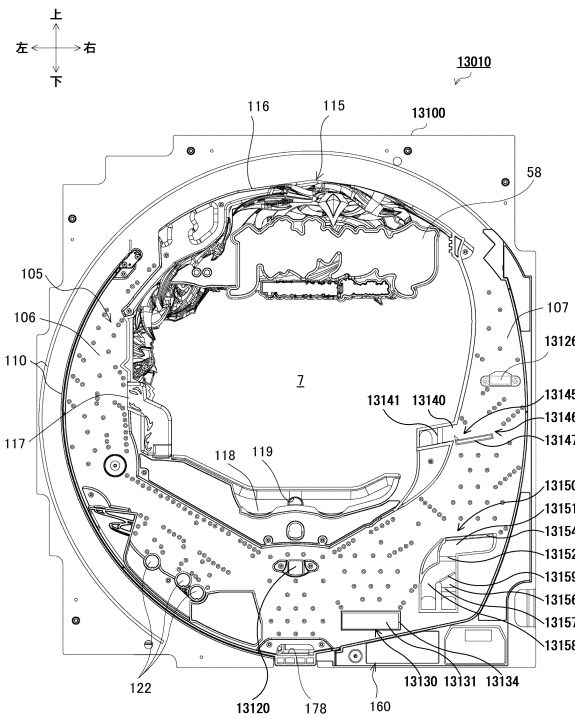

【図 4 9 4】

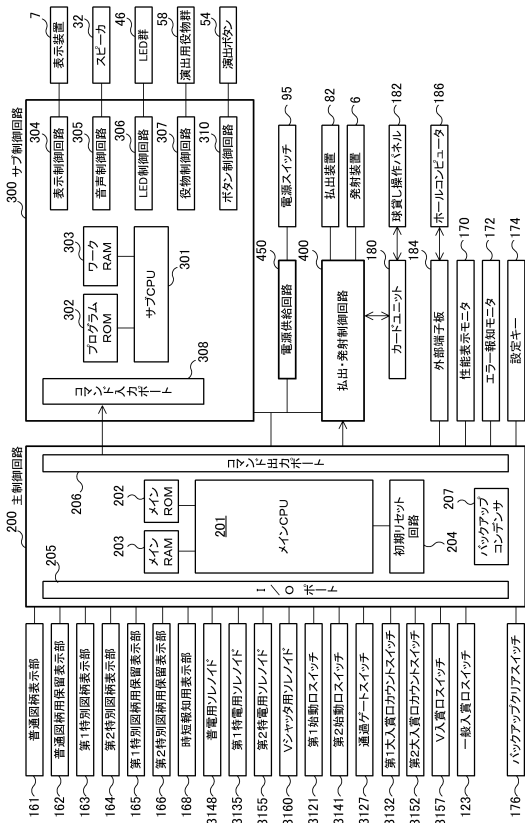

【図 4 9 5】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536(0～65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205(0-204)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅65331(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205(0-204)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅1310(205-1514)	1/50.0	1/小当り判定値データ
	幅655(1515-2169)	1/100.1	転落小当り判定値データ
	幅327(2170-2496)	1/200.4	時短当り判定値データ
	幅63039(上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

【図 4 9 6】

特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の 図柄乱数値 (0～99)	選択率	特別図柄の 選択図柄	図柄指定 コマンド	参考 (略称)
第1特別図柄	大当り判定値データ	0～24	25%	z1	zA1	第1特別図柄の通常大当り図柄1
		25～84	60%	z2	zA2	第1特別図柄の特定大当り図柄2
		85～99	15%	z3	zA3	第1特別図柄の特定大当り図柄3
第2特別図柄	大当り判定値データ	0～99	100%	z4	zA4	第2特別図柄の大当り図柄1
		0～49	50%	z5	zA5	第2特別図柄の小当り図柄1
	1/小当り判定値データ	50～99	50%	z6	zA6	第2特別図柄の小当り図柄2
		0～99	100%	z7	zA7	第2特別図柄の小当り図柄3
	転落小当り判定値データ	0～24	24%	z8	zA8	第2特別図柄の時短図柄1
		25	1%	z9	zA9	第2特別図柄の時短図柄2
		26～48	24%	z10	zA10	第2特別図柄の時短図柄3
	時短当り判定値データ	49	1%	z11	zA11	第2特別図柄の時短図柄4
		50～99	50%	z12	zA12	第2特別図柄の時短図柄5

大当り懸検決定テーブル	特別図柄の選定図柄	大当り懸検技術者の懸検仕様											備考				
		最大 ランド数	OP	1号機大	IR	2号機大	2R	第1大当り人口の所収(100%)			最終特選大 当り時間	最終特選大 当り時間		ED 当り時間			
			待機時間	当り時間	当り時間	当り時間	当り時間	当り時間	当り時間	当り時間							
	z1	2R	15.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	
	z2	2R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	
	第1特別図柄の特定大当り図柄2	10R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	
	第1特別図柄の特定大当り図柄3	10R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	
	第2特別図柄の特定大当り図柄1	10R	10.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	△小当りからの入票後
	z5	10R	5.0s	—	—	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	△小当りからの入票後
	第2特別図柄の特定大当り図柄2	10R	5.0s	—	—	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	△小当りからの入票後
	z7	10R	3.0s	—	—	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	△小当りからの入票後

小当り隠持枚数変子＝フル	特別図柄の選択図柄	小当り隠持枚数の開放態様											備考
		最大開放回数		第2次入賞の開放パターン				1人入賞の開放パターン		開放待ち時間			
		開放回数	OP待ち時間	1回目15秒	1回目0.1s	16回目15秒	16回目0.1s	EO待ち時間					
	25	16回	150s	0.1s	3.0s	...	0.1s	1.0s	3.0s	18.1s	20.0s	有利作動態様	
	第2次特別図柄の小当り図柄1												
	第1特別図柄の小当り図柄2	16回	150s	0.1s	3.0s	...	0.1s	1.0s	3.0s	18.1s	20.0s	有利作動態様	
	第2特別図柄の小当り図柄1	1回	150s	0.1s	3.0s	...	0.1s	1.0s	3.0s	18.1s	20.0s	不利作動態様	

[illegible][illegible]

【図 5 0 1】

特別図柄の変動パターンテーブルT(通常遊技状態)									
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)		
第1 特別図柄	大当り	z1, z2	-	0～9	01H	83H01H	25000	ノーマルリーチ(大当り)	
				10～49	02H	83H02H	45000	スーパリーチ(大当り)	
		50～99		03H	83H03H	65000	超スーパリーチ(大当り)		
		0～9		01H	83H01H	25000	ノーマルリーチ(大当り)		
		10～49		02H	83H02H	45000	スーパリーチ(大当り)		
	ハズレ	-	0～25	90～99	03H	83H03H	65000	超スーパリーチ(大当り)	
				50～89	04H	83H04H	35000	全回転リーチ(大当り)	
				0～59	05H	83H05H	20000	ノーマルリーチ(ハズレ)	
				60～89	06H	83H06H	40000	スーパリーチ(ハズレ)	
				90～99	07H	83H07H	60000	超スーパリーチ(ハズレ)	
第2 特別図柄	大当り	z4	26～249	-	00H	83H00H	15000	通常変動(ハズレ)	
				-	08H	84H08H	20000	リベンジ演出(大当り)	
				-	09H	84H09H	20000	リベンジ演出(小当り)	
				-	0FH	84H0FH	12000	リベンジ演出(ハズレ)	
				-	0BH	84H0BH	20000	リベンジ演出(状態移行)	
				-	0FH	84H0FH	12000	リベンジ演出(ハズレ)	

【図 5 0 2】

(a) 地中モードの特別図柄の変動パターンテーブルA1(A時短遊技状態): 超短縮変動									
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)		
第1 特別図柄	大当り	z1～z3	-	-	21H	83H21H	500	即当り演出(大当り)	
	ハズレ	-	-	-	20H	83H20H	3000	超短縮変動(ハズレ)	
	大当り	z4	-	-	21H	84H21H	500	即当り演出(大当り)	
	V小当り	z5, z6	-	0～49	22H	84H22H	600	即当り演出(V小当り)	
				50～74	23H	84H23H	3000	ハズル演出(V小当り)	
第2 特別図柄	転落小当り	z7	-	-	24H	84H24H	15000	カード演出(V小当り)	
	時短当り	z8	-	-	25H	84H25H	15000	カード演出(転落: 終了)	
	ハズレ	-	0～9	0～49	26H	84H26H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				50～99	27H	84H27H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～249	28H	84H28H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				0～9	29H	84H29H	15000	カード演出(ハズレ: 継続)	
				10～249	24H	84H24H	4000	扉閉鎖演出(ハズレ)	
				10～99	2FH	84H2FH	3000	超短縮変動(ハズレ)	
				10～99	2FH	84H2FH	3000	超短縮変動(ハズレ)	
				10～99	2FH	84H2FH	3000	超短縮変動(ハズレ)	

(b) 超越モードの特別図柄の変動パターンテーブルA2(A時短遊技状態): 超短縮変動									
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)		
第1 特別図柄	大当り	z1～z3	-	-	31H	83H31H	500	即当り演出(大当り)	
	ハズレ	-	-	-	30H	83H30H	500	超短縮変動(ハズレ)	
	大当り	z4	-	-	31H	84H31H	500	即当り演出(大当り)	
	V小当り	z5, z6	-	-	32H	84H32H	600	即当り演出(V小当り)	
	転落小当り	z7	-	-	33H	84H33H	15000	カード演出(V小当り)	
第2 特別図柄	時短当り	z8	-	-	34H	84H34H	15000	カード演出(転落: 終了)	
	ハズレ	-	0～9	0～49	35H	84H35H	500	超短縮変動(潜伏)	
				50～99	36H	84H36H	6000	扉閉鎖演出(黄金モード移行)	
				10～249	37H	84H37H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	38H	84H38H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	39H	84H39H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	40H	84H40H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	41H	84H41H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	42H	84H42H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	43H	84H43H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	44H	84H44H	500	超短縮変動(潜伏)	

(c) 祝福モードの特別図柄の変動パターンテーブルA3(A時短遊技状態): 超短縮変動									
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	時短回数の変動	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)		
第1 特別図柄	大当り	z1～z3	-	-	41H	83H41H	500	即当り演出(大当り)	
	ハズレ	-	-	-	40H	83H40H	500	超短縮変動(ハズレ)	
	大当り	z4	-	-	41H	84H41H	500	即当り演出(大当り)	
	V小当り	z5, z6	-	-	42H	84H42H	600	即当り演出(V小当り)	
	転落小当り	z7	-	-	43H	84H43H	500	超短縮変動(状態継続)	
第2 特別図柄	時短当り	z8	-	-	44H	84H44H	500	超短縮変動(潜伏)	
	ハズレ	-	0～9	0～49	45H	84H45H	500	超短縮変動(潜伏)	
				50～99	46H	84H46H	6000	扉閉鎖演出(黄金モード移行)	
				10～249	47H	84H47H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	48H	84H48H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	49H	84H49H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	50H	84H50H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	51H	84H51H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	52H	84H52H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	53H	84H53H	500	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	54H	84H54H	500	超短縮変動(潜伏)	

【図 5 0 3】

(a) 黄金モードの特別図柄の変動パターンテーブルC1(C時短遊技状態): 超短縮変動									
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)		
第1 特別図柄	大当り	z1～z3	-	-	51H	83H51H	500	即当り演出(大当り)	
	ハズレ	-	-	-	50H	83H50H	500	超短縮変動(ハズレ)	
	大当り	z4	-	-	51H	84H51H	500	即当り演出(大当り)	
	V小当り	z5, z6	-	-	52H	84H52H	600	即当り演出(V小当り)	
	転落小当り	z7	-	-	53H	84H53H	500	超短縮変動(状態継続)	
第2 特別図柄	時短当り	z8～z12	-	-	54H	84H54H	500	超短縮変動(ハズレ)	
	ハズレ	-	-	-	55H	84H55H	500	超短縮変動(ハズレ)	
	ハズレ	-	-	-	56H	84H56H	500	超短縮変動(ハズレ)	

(b) 地中モード(潜伏)の特別図柄の変動パターンテーブルC2(C時短遊技状態): 超短縮変動									
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)		
第1 特別図柄	大当り	z1～z3	-	-	61H	83H61H	500	即当り演出(大当り)	
	ハズレ	-	-	-	60H	83H60H	3000	超短縮変動(ハズレ)	
	大当り	z4	-	-	61H	84H61H	500	即当り演出(大当り)	
	V小当り	z5, z6	-	-	62H	84H62H	600	即当り演出(V小当り)	
	転落小当り	z7	-	-	63H	84H63H	3000	即当り演出(V小当り)	
第2 特別図柄	時短当り	z8～z12	-	-	64H	84H64H	3000	超短縮変動(状態継続)	
	ハズレ	-	0～9	0～49	65H	84H65H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				50～99	66H	84H66H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～249	67H	84H67H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	68H	84H68H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	69H	84H69H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	70H	84H70H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	71H	84H71H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	72H	84H72H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	73H	84H73H	3000	超短縮変動(潜伏)	
				10～99	74H	84H74H	3000	超短縮変動(潜伏)	

(c) 黄金モード突入時の特別図柄の変動パターンテーブルC3(C時短遊技状態): 扉閉鎖演出									
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	備考 (演出内容等)		
第1 特別図柄	大当り	z1～z3	-	-	71H	83H71H	500	即当り演出(大当り)	
	ハズレ	-	-	-	70H	83H70H	6000	扉閉鎖演出(黄金モード)	
	大当り	z4	-	-	71H	84H71H	500	即当り演出(大当り)	
	V小当り	z5, z6	-	-	72H	84H72H	600	即当り演出(V小当り)	
	転落小当り	z7	-	-	73H	84H73H	600	即当り演出(V小当り)	
第2 特別図柄	時短当り	z8～z12	-	-	74H	84H74H	6000	扉閉鎖演出(黄金モード)	
	ハズレ	-	-	-	75H	84H75H	6000	扉閉鎖演出(黄金モード)	
	ハズレ	-	-	-	76H	84H76H	6000	扉閉鎖演出(黄金モード)	

(d) 超越モード(潜伏)の特別図柄の変動パターンテーブルC4(C時短遊技状態): 超短縮変動										
特別図柄の種類	当落	特別図柄の選択図柄	リチ判定用乱数値(0～249)	演出選択用乱数値(0～99)	変動パターン	変動表示時間(ms)	特別図柄の変動表示時間(ms)	備考(演出内容等)		
第1特別図柄	大当り	z1～z3	-	-	81H	83H81H	500	即当り演出(大当り)		
	ハズレ	-	-	-	80H	83H80H	500	超短縮変動(ハズレ)		
	大当り	z4	-	-	81H	84H81H	500	即当り演出(大当り)		
	V小当り	z5, z6	-	-	82H	84H82H	600	即当り演出(V小当り)		
	転落小当り	z7	-	-	83H	84H83H	1000	超短縮変動(状態継続)		
第2特別図柄	時短当り	z8～z12	-	-	84H	84H84H	500	超短縮変動(ハズレ)		
	ハズレ	-	0～249	0～9	-	84H	84H84H	500	超短縮変動(ハズレ)	
				10～29	83H	84H83H	4000	摩耗変動演出(ハズレ)※非報知時短縮変動演出		
				30～39	84H	84H84H	6000	摩耗変動演出(黄金モード)※初回通常変動演出		
				40～99	84H	84H84H	500	超短縮変動(ハズレ)		
				0～9	-	84H	84H84H	500	超短縮変動(ハズレ)	
				10～29	83H	84H83H	4000	摩耗変動演出(ハズレ)※非報知時短縮変動演出		
				30～39	84H	84H84H	6000	摩耗変動演出(黄金モード)※初回通常変動演出		
				40～99	84H	84H84H	500	超短縮変動(ハズレ)		
				0～9	-	84H	84H84H	500	超短縮変動(ハズレ)	
10～29	83H	84H83H	4000	摩耗変動演出(ハズレ)※非報知時短縮変動演出						

【図 5 0 5】

普通図柄の当り判定テーブル		
普通図柄当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	普通図柄の 当落判定値データ
幅65535(1~65535)	1/1.00	普通図柄当り判定値データ
幅1(0)	(略)	普通図柄ハズレ判定値データ

【図 5 0 6】

普通図柄判定テーブル			
普通図柄の 当落判定値データ	普通図柄の図柄乱数値 (0~100)	選択率	普通図柄の 選択図柄
普通図柄当り判定値データ	0~49	50/101	f1
	50~100	51/101	f2
普通図柄ハズレ判定値データ	0~100	101/101	f3

10

20

【図 5 0 7】

普通電動役物の開放パターン決定テーブル											
遊技状態	普通図柄の 選択図柄		普通電動役物の 開放パターン		普通電動役物の開放パターン(ms)の内容					普通用の 規定個数	
	f1	f2	91H01H	91H02H	1回目 開放時間	1回目 ウェイト時間	2回目 開放時間	2回目 ウェイト時間	エンディング 時間		
					72	-	-	-	12		
					5400	120	72	-	12		
通常遊技状態										1	
時短遊技状態										1	

【図 5 0 8】


普通図柄の変動パターンテーブル				
遊技状態	普通図柄の 選択図柄	普通図柄の 変動パターン	普通図柄 変動パターン コマンド	普通図柄の 変動表示時間 (ms)
通常遊技状態	f1	01H	85H01H	414
	f2	02H	85H02H	414
	f3	03H	85H03H	414
時短遊技状態	f1	04H	85H04H	408
	f2	05H	85H05H	408
	f3	06H	85H06H	408

30


40

50

【図 5 0 9】

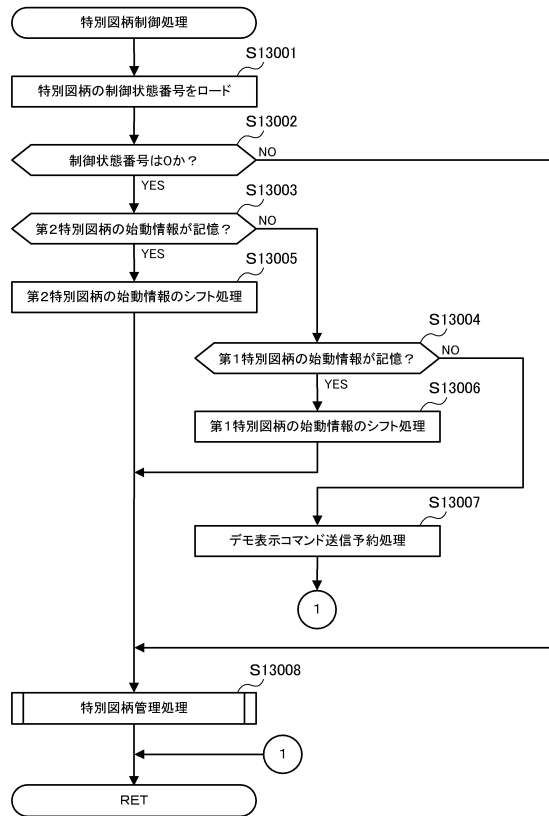


【図 5 1 0】

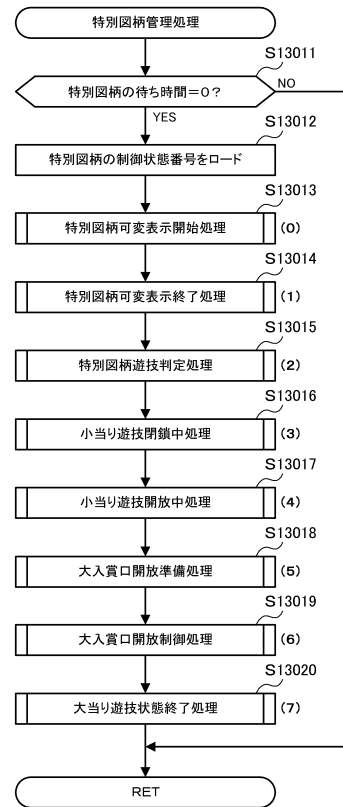


10

20

【図 5 1 1】

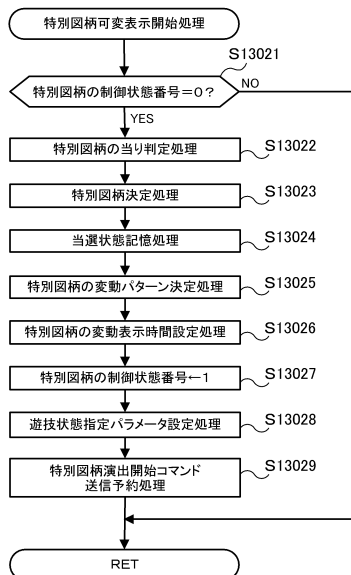

【図 5 1 2】

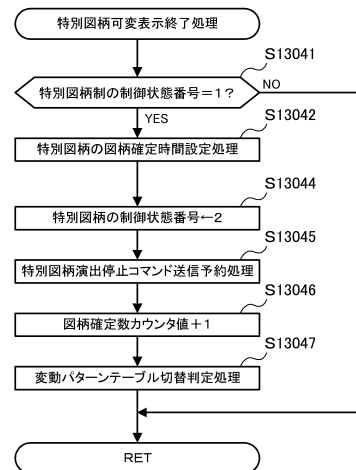


30


40

50

【図 5 1 3】

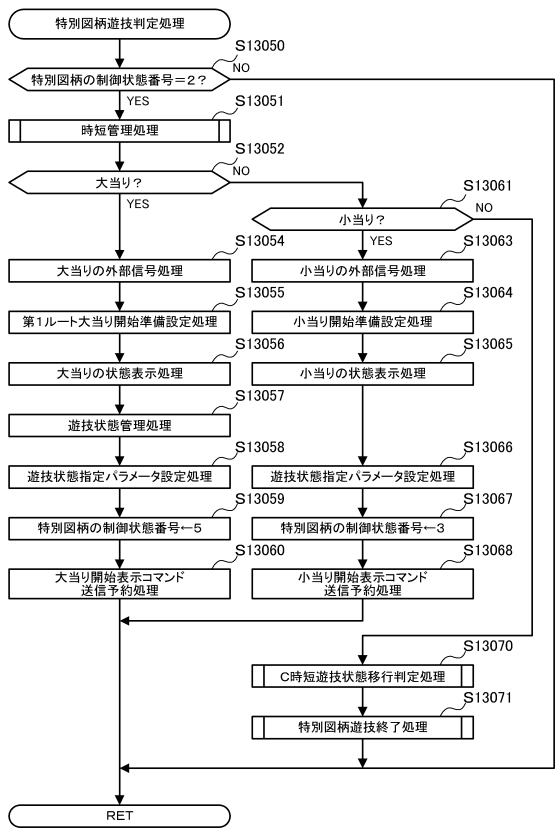


【図 5 1 4】

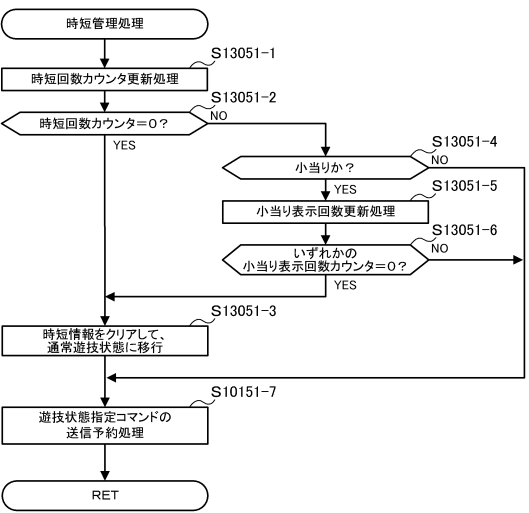


10

20

【図 5 1 5】

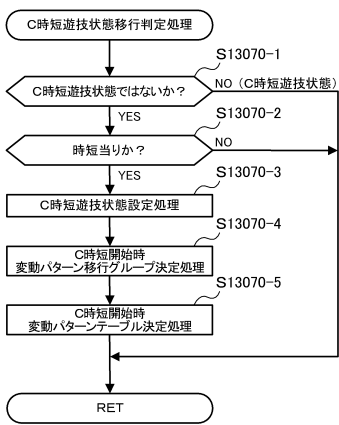

【図 5 1 6】




30


40

50

【図 5 1 7】

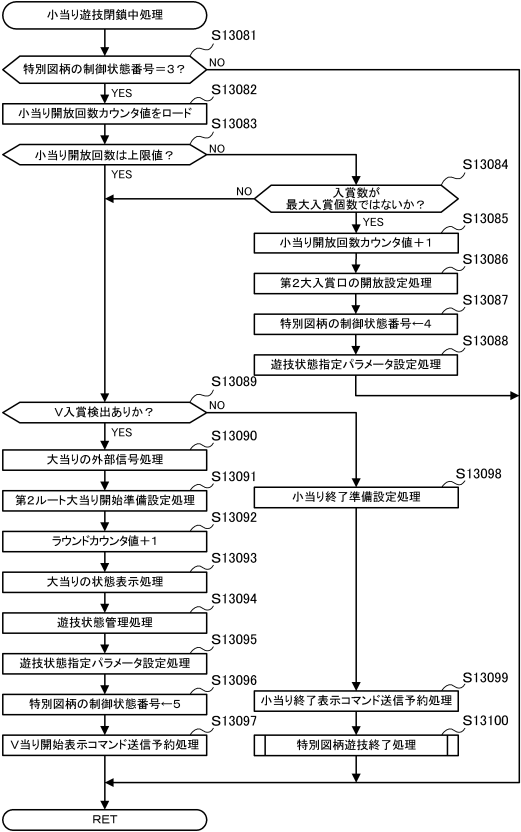


【図 5 1 8】

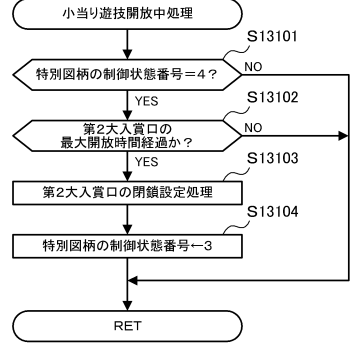


10

20

【図 5 1 9】

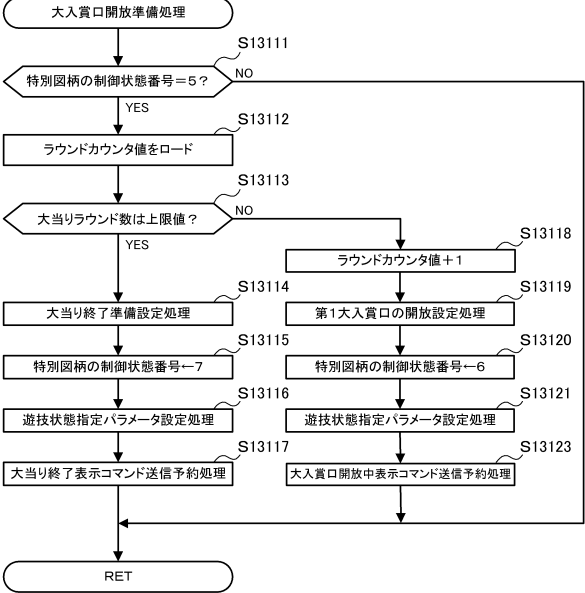

【図 5 2 0】

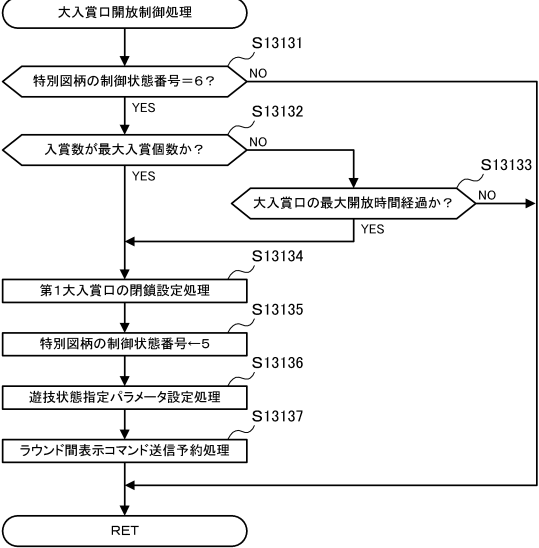


30


40

50

【図 5 2 1】

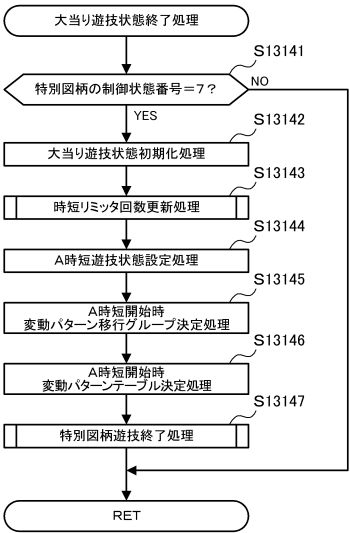


【図 5 2 2】

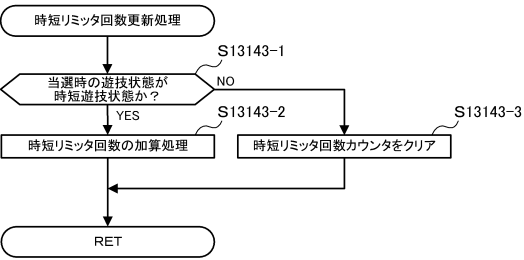


10

20

【図 5 2 3】

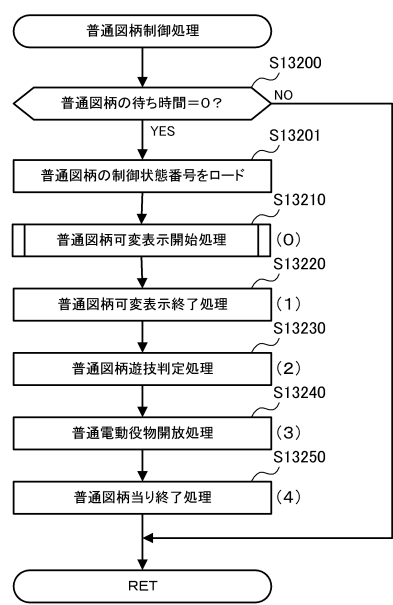

【図 5 2 4】

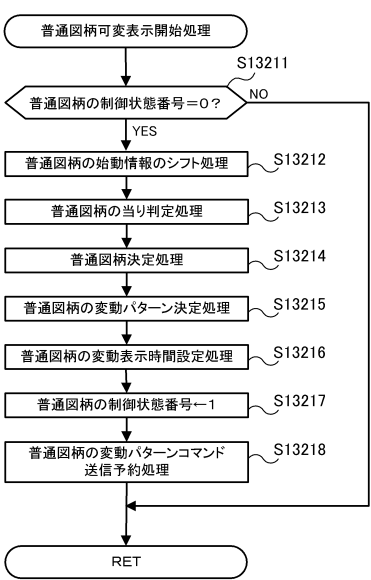


30


40

50

【図 5 2 5】

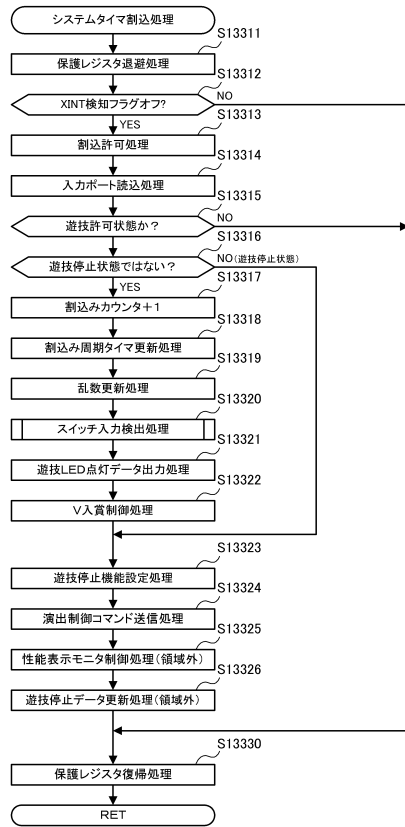


【図 5 2 6】

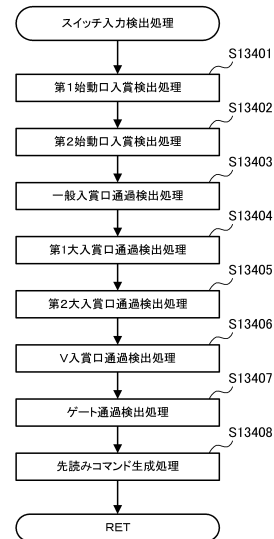


10

20

【図 5 2 7】

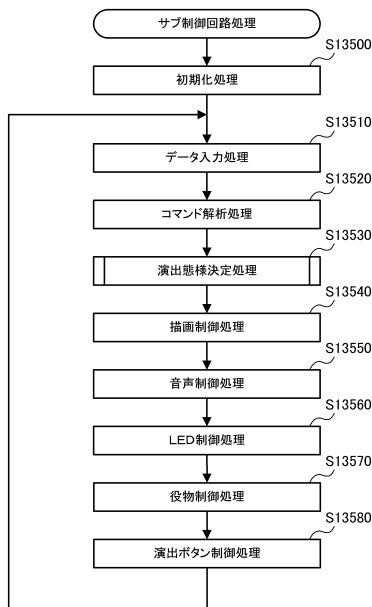

【図 5 2 8】

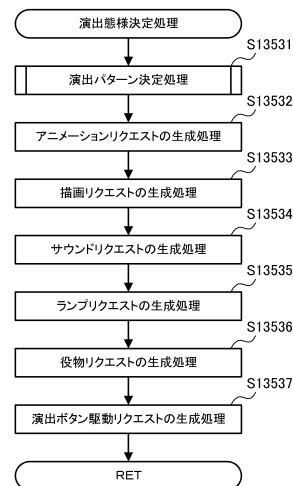


30


40

50


【図 5 2 9】

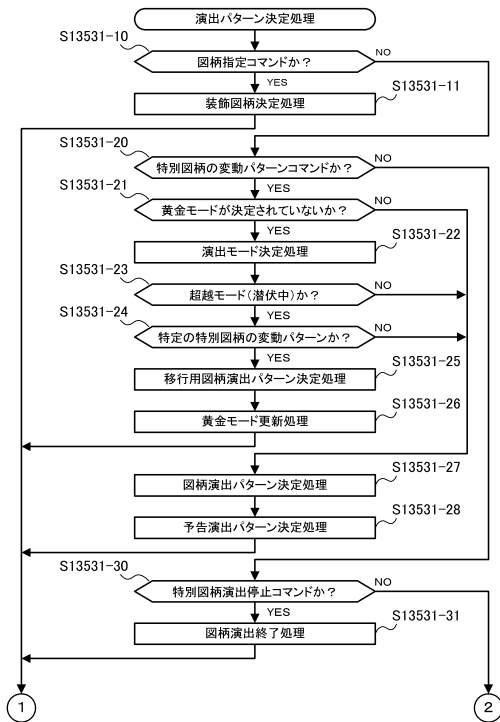


【図 5 3 0】

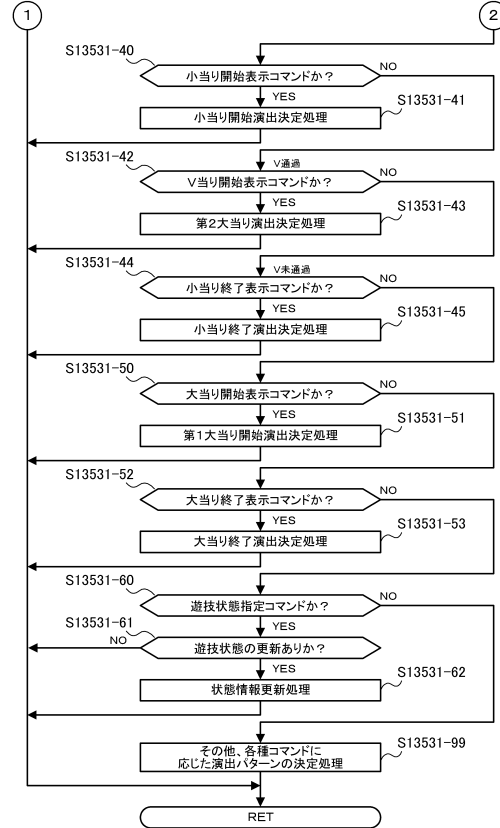


【図 5 3 1】

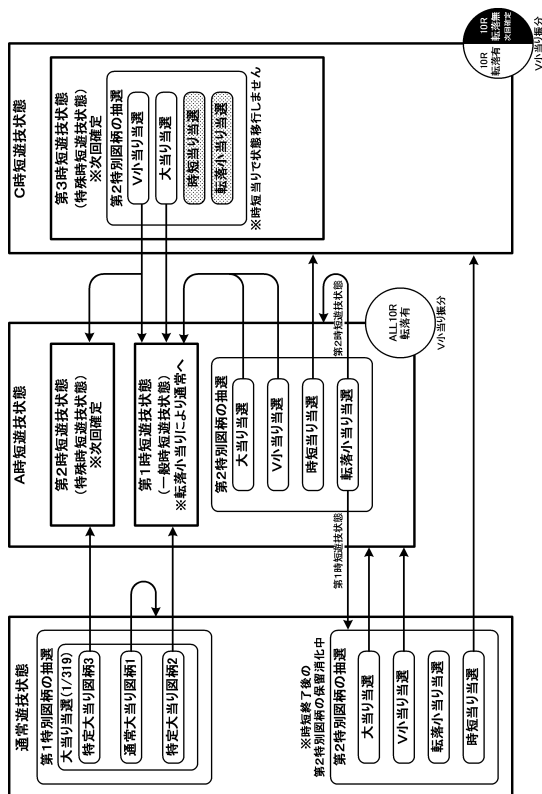


【図 5 3 2】

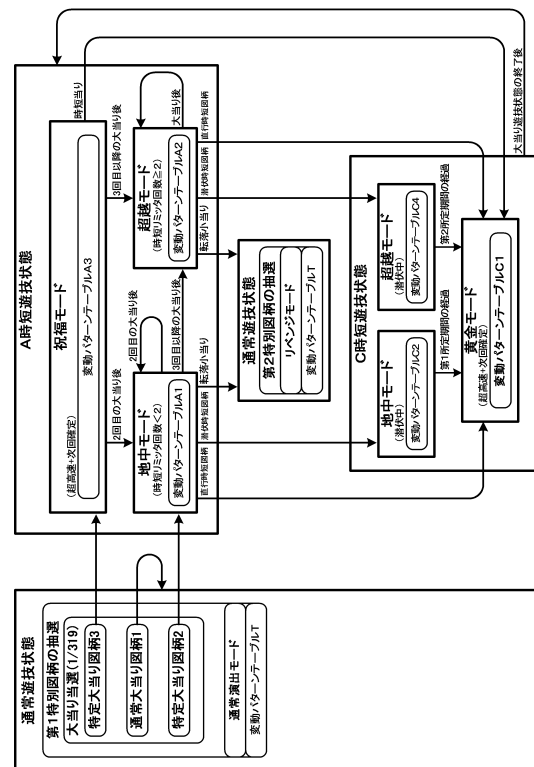

【図 5 3 3】

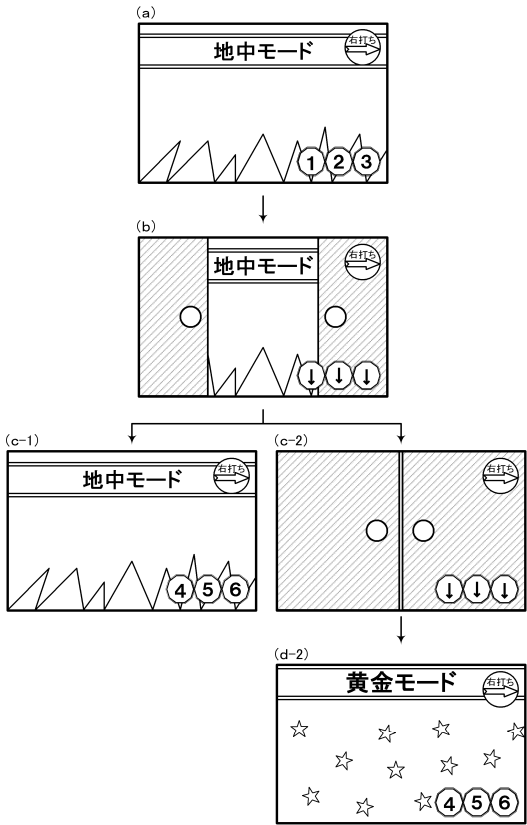


【図 5 3 4】

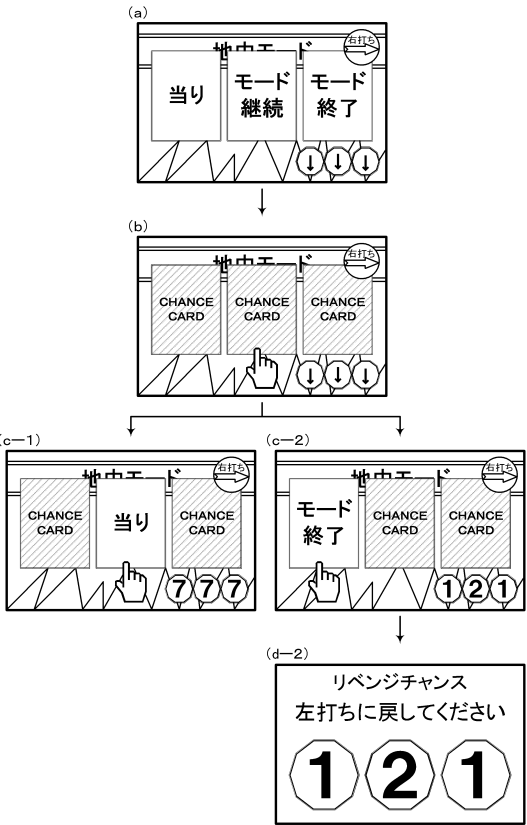


10

20

【図 5 3 5】

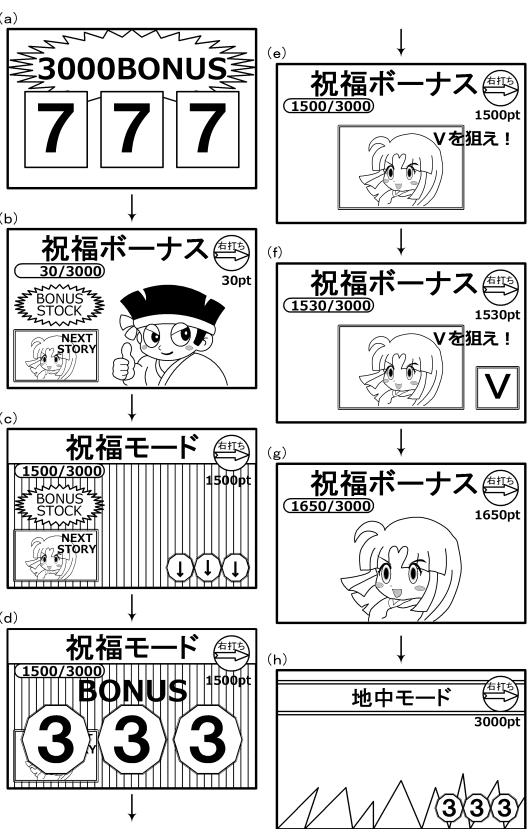

【図 5 3 6】

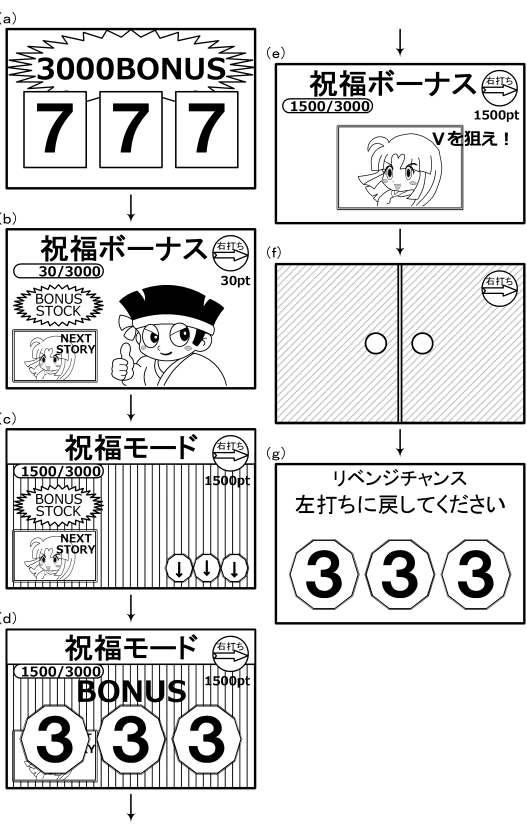

30


40

50


【図 5 3 7】



【図 5 3 8】

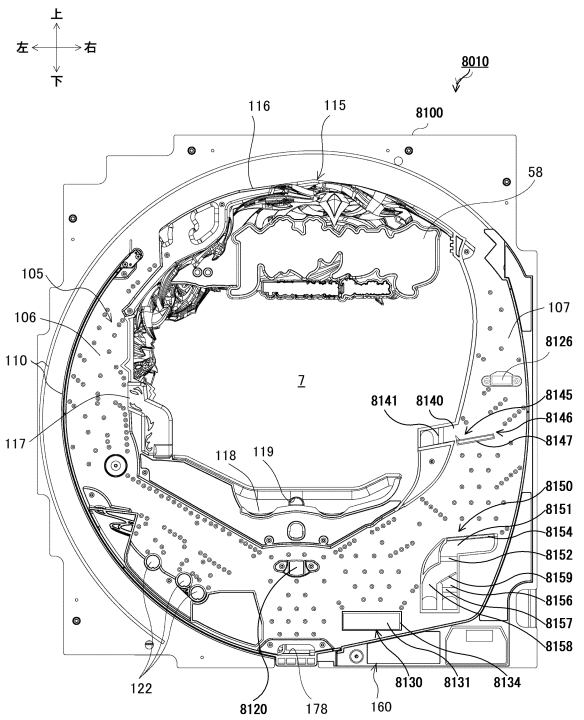

【図 5 3 9】

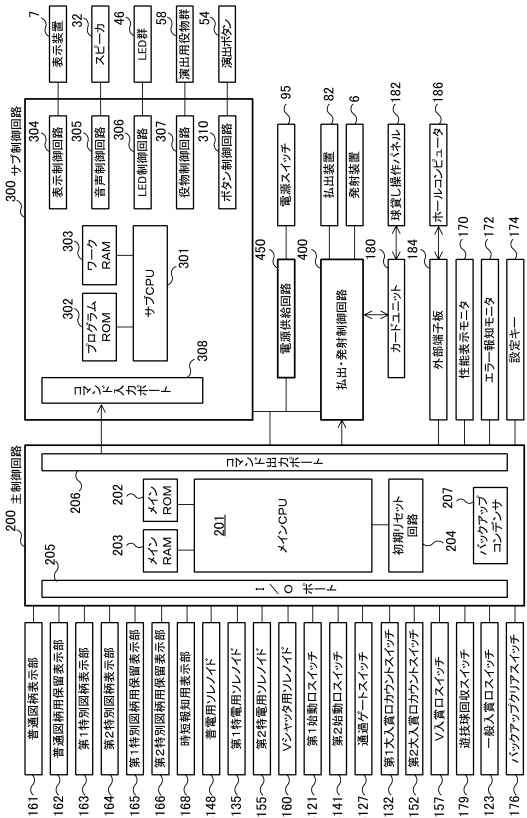

【図 5 4 0】

特別図柄の当り判定テーブル

特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536 (0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205 (1~205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅331 (206~536)	1/198.0	時短当り判定値データ
	幅65000 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205 (1~205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅8000 (206~8205)	1/8.2	小当り判定値データ
	幅57331 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

10

20

30

40

50

【図 5 4 1】

特別図柄判定テーブル					備考 (略称)
特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の図柄乱数値 (0～99)	選択率	特別図柄の 選択図柄	
第1特別図柄	大当り判定値データ	0～19	20%	z1	第1特別図柄 大当り図柄1
		20～59	40%	z2	第1特別図柄 大当り図柄2
		60～99	40%	z3	第1特別図柄 大当り図柄3
	時短当り判定値データ	0～39	40%	z10	第1特別図柄 時短図柄10
		40～69	30%	zA20	第1特別図柄 時短図柄20
		70～89	20%	zA30	第1特別図柄 時短図柄30
		90～99	10%	zA40	第1特別図柄 時短図柄40
	大当り判定値データ	0～99	100%	z4	第2特別図柄 大当り図柄1
		0～79	80%	z5	第2特別図柄 小当り図柄1
		80～89	10%	z6	第2特別図柄 小当り図柄2
第2特別図柄	小当り判定値データ	90～99	10%	z7	第2特別図柄 小当り図柄3

【図 5 4 3】

小当り遊技状態の開放態様											備考 (略称)	
特別図柄の 選択図柄	最大 開放回数	第2大入賞口の開放パターン										
		16回目入賞口の開放パターン				V入賞口の開放パターン						
		OP 待ち時間	1回目 開放時間	16回目 閉鎖時間	16回目 閉鎖時間	ED 待ち時間	ED 閉鎖時間	16回目 開放時間	16回目 閉鎖時間	ED 待ち時間		
z5	16回	20s	0.1s	20s	...	...	0.1s	10s	20s	2.1s	20s	第2特別図柄 小当り図柄1
z6	16回	20s	0.1s	20s	...	...	0.1s	1.0s	20s	2.1s	20s	第2特別図柄 小当り図柄2
z7	16回	20s	0.1s	20s	—	—	—	—	20s	2.1s	20s	第2特別図柄 小当り図柄3

【図 5 4 2】

大当り遊技状態の開放態様												備考 (略称)
特別図柄の 選択図柄	最大 ラウンド数	第1大入賞口の開放パターン								ED 待ち時間		
		OP 待ち時間	1R最大 開放時間	1R 閉鎖時間	2R最大 開放時間	2R 閉鎖時間	最終R最大 開放時間	最終R 閉鎖時間				
z1	10R	10s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	第1特別図柄 大当り図柄1	
z2	4R	10s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	第1特別図柄 大当り図柄2	
z3	4R	10s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	第1特別図柄 大当り図柄3	
z4	10R	20s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	第2特別図柄 大当り図柄1	
z5	10R	20s	—	—	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	小当りからのV入賞後	
z6	10R	20s	—	—	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	小当りからのV入賞後	
z7	10R	20s	—	—	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	28.0s	2.0s	小当りからのV入賞後	

【図 5 4 4】

遊技状態関連設定テーブル

(a) 大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル1

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の設定			備考
	状態フラグ	音電 作動パターン	A時短終了条件 特別図柄の可変表示回数	
z1 第1特別図柄 大当り図柄1	1	01	10000	A時短遊技状態に移行
z2 第1特別図柄 大当り図柄2	1	01	10000	A時短遊技状態に移行
z3 第1特別図柄 大当り図柄3	0	00	—	通常遊技状態に移行
z4 第2特別図柄 大当り図柄1	1	01	10000	A時短遊技状態に移行
z5 第2特別図柄 小当り図柄1	1	01	10000	A時短遊技状態に移行
z6 第2特別図柄 小当り図柄2	0	00	—	通常遊技状態に移行
z7 第2特別図柄 小当り図柄3	0	00	—	通常遊技状態に移行

(b) 時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態関連設定テーブル2

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の設定				備考
	状態フラグ	音電 作動パターン	C時短終了条件 特別図柄の 可変表示回数	普通図柄の 可変表示回数	
z10 第1特別図柄 時短図柄10	3	01	950	1	C時短遊技状態に移行
z20 第1特別図柄 時短図柄20	3	01	950	2	C時短遊技状態に移行
z30 第1特別図柄 時短図柄30	3	01	950	3	C時短遊技状態に移行
z40 第1特別図柄 時短図柄40	3	01	950	10000	C時短遊技状態に移行

(c) 特別図柄の可変表示回数が天井値の到達後に参照される遊技状態関連設定テーブル3

特別図柄の可変表示回数	遊技状態の設定			備考
	状態フラグ	音電 作動パターン	B時短終了条件 特別図柄の可変表示回数	
天井値	2	01	950	B時短遊技状態に移行

【図 5 4 5】

特別図柄の変動パターンテーブル(通常遊技状態)	特別図柄の当落	特別図柄の選択図柄	リーチ判定用乱数値 (0~249)	演出選択用乱数値 (0~99)	変動パターン	変動パターンコード	変動表示時間 (ms)	備考	
								図柄確定時間 (ms)	演出内容等
第1特別図柄	大当り	z1, z2, z3	-	0~9	01H	83401H	25000	540	ノーマル競争リーチ(大当り)
				10~49	02H	83402H	45000	540	スーパール競争リーチ(大当り)
				50~99	03H	83403H	65000	540	超競争リーチ(大当り)
				-	-	83404H	35000	3000	バトル前半・後半演出
	時短当り	z10	-	-	C1H	834C1H	35100	5000	バトル前半・後半演出
				-	C2H	834C2H	35200	7000	バトル前半・後半演出
				-	C3H	834C3H	35300	7000	バトル前半・後半演出
				-	C4H	834C4H	35400	7000	バトル前半・後半演出
	ハズレ	-	0~25	0~49	04H	83404H	20000	540	ノーマル競争リーチ(ハズレ)
				50~99	05H	83405H	40000	540	スーパール競争リーチ(ハズレ)
第2特別図柄	大当り	z4	-	70~99	06H	83406H	60000	540	超競争リーチ(ハズレ)
				90~99	07H	83407H	25000	540	バトル前半演出
				-	08H	83408H	12000	540	通常変動(ハズレ)
				0~79	11H	84411H	15000	540	バトル決着勝利演出(大当り)or バトル決着復活勝利演出(大当り)or リベンジ演出(大当り)
	小当り	z5, z6, z7	-	80~99	12H	84412H	20000	540	バトル決着勝利演出(小当り)or バトル決着復活勝利演出(小当り)or リベンジ演出(小当り)
				0~79	13H	84413H	15000	540	バトル決着勝利演出(小当り)
				80~99	14H	84414H	20000	540	バトル決着復活勝利演出(小当り)
				-	-	84410H	15000	540	バトル決着敗北演出(ハズレ)or リベンジ演出(ハズレ)
	ハズレ	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

【図 5 4 6】

(a) 特別図柄の変動パターンテーブルJ2(C時短遊技状態)										
特別図柄の種別	当落	特別図柄の選択図柄	リーチ判定用乱数値 (0~249)	演出選択用乱数値 (0~99)	変動パターン	変動パターンコード	変動表示時間 (ms)	図柄確定時間 (ms)	備考	
									演出内容等	
第1特別図柄	大当り	z1, z2, z3	-	-	21H	83H21H	3000	540	バトル決着勝利演出(大当り)	
	時短当り				22H	83H22H	10000	540	バトル継続演出(ハズレ)	
	ハズレ				23H	83H23H	10000	540	バトル継続演出(ハズレ)	
	ハズレ				24H	84H24H	15000	540	バトル決着勝利演出(大当り)	
第2特別図柄	大当り	z4	-	0~79	25H	84H25H	20000	540	バトル決着復活勝利演出(大当り)	
	小当り				0~79	26H	84H26H	15000	540	バトル決着勝利演出(小当り)
	ハズレ				80~99	27H	84H27H	20000	540	バトル決着復活勝利演出(小当り)
	ハズレ				-	20H	84H20H	15000	540	バトル無敵継続演出(特定条件時)

(b) 特別図柄の変動パターンテーブルJ3(A時短遊技状態及びB時短遊技状態)										
特別図柄の種別	当落	特別図柄の選択図柄	リーチ判定用乱数値 (0~249)	演出選択用乱数値 (0~99)	変動パターン	変動パターンコード	変動表示時間 (ms)	図柄確定時間 (ms)	備考	
									演出内容等	
第1特別図柄	大当り	z1, z2, z3	-	-	31H	83H31H	3000	540	戦国タイム演出(大当り)	
	時短当り				32H	83H32H	5000	540	戦国タイム演出(ハズレ)	
	ハズレ				33H	83H33H	5000	540	戦国タイム演出(ハズレ)	
	ハズレ				34H	84H34H	20000	540	戦国タイム演出(大当り)	
第2特別図柄	小当り	z5, z6, z7	-	0~39	34H	84H34H	20000	540	戦国タイム演出(小当り)	
	ハズレ				70~99	35H	84H35H	15000	540	戦国タイム演出(小当り)
	ハズレ				0~9	36H	84H36H	15000	540	戦国タイム演出(ハズレ)
	ハズレ				10~99	30H	84H30H	1000	540	戦国タイム演出(ハズレ)

【図 5 4 7】

特別図柄の先読み関連データ

(a) 先読み実行対応テーブル

状態	第1特別図柄	第2特別図柄
通常遊技状態	○	○
時短遊技状態	×	○
大当り遊技状態	×	○
小当り遊技状態	×	○

(b) 先読みコマンドの構成

特別図柄の種別	パラメータ1 (当落情報)	パラメータ2 (図柄情報)	パラメータ3 (変動情報)

(c) パラメータ1の設定テーブル

設定内容(当落結果)	データ
通常遊技状態時のハズレ	0
通常遊技状態時の大当り、小当り	1
通常遊技状態時の時短当り	2

(d) パラメータ2の設定テーブル

設定内容(図柄情報)	データ
- 第1特別図柄、ハズレ、第2特別図柄、ハズレ	0
z1 第1特別図柄、大当り図柄1	1
z2 第1特別図柄、大当り図柄2	2
z3 第1特別図柄、大当り図柄3	3
z4 第2特別図柄、大当り図柄1	4
z5 第2特別図柄、小当り図柄1	5
z6 第2特別図柄、小当り図柄2	6
z7 第2特別図柄、小当り図柄3	7
z10 第1特別図柄、時短図柄10	8
z20 第1特別図柄、時短図柄20	9
z30 第1特別図柄、時短図柄30	A
z40 第1特別図柄、時短図柄40	B

(e) パラメータ3の設定テーブル

設定内容	データ
特別図柄の変動パターン番号	0~FFH

【図 5 4 8】

普通図柄の当り判定テーブル

普通図柄当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	普通図柄の 当落判定値データ
幅65535(1~65535)	1/1.0	普通図柄当り判定値データ
幅1(0)	(略)	普通図柄ハズレ判定値データ

10

20

30

40

50

【圖 5 4 9】

普通図柄判定テーブル

普通図柄の 当落判定値データ	普通図柄の図柄乱数値 (0～100)	選択率	普通図柄の 選択図柄
普通図柄当り判定値データ	0～98	99/101	f1
	99、100	2/101	f2
普通図柄ハズレ判定値データ	0～100	101/101	f3


【圖 5 5 0】

第2始動口の開放/パターン決定テーブル									
遊技状態 (番電作動/パターン)	普通図柄の 選択図柄	第2始動口の 開放/パターン	第2始動口の開放/パターン (ms) の動作					規定個数	
			1回目 開放時間	1回目 ウェイト時間	2回目 開放時間	2回目 ウェイト時間	エンディング 時間		
通常遊技状態 (番電作動/パターン=00)	f1	91H01H (ショート開放)	72	-	-	-	12	3個	
	f2		-	-	-	-	-		
時短遊技状態 (番電作動/パターン=01)	f1	91H02H (ロング開放)	5400	120	72	-	12		
	f2		-	-	-	-	-		


10

20

【図 5 5 1】

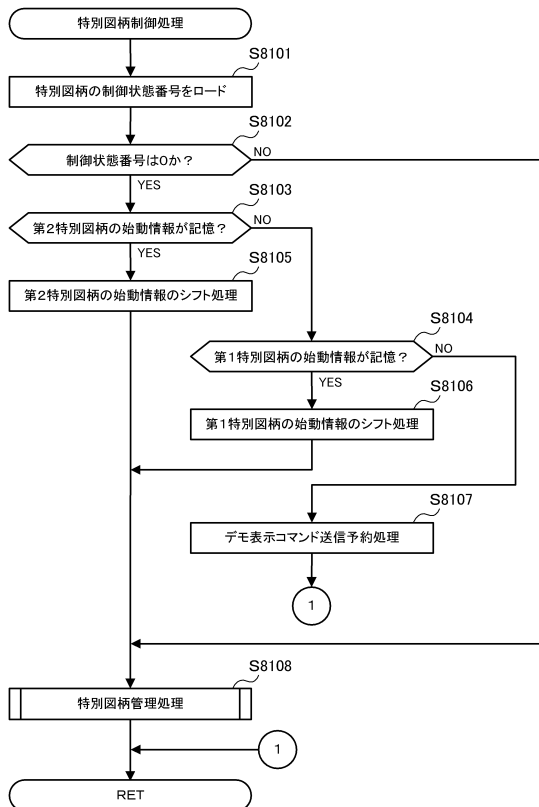

【圖 5 5 2】

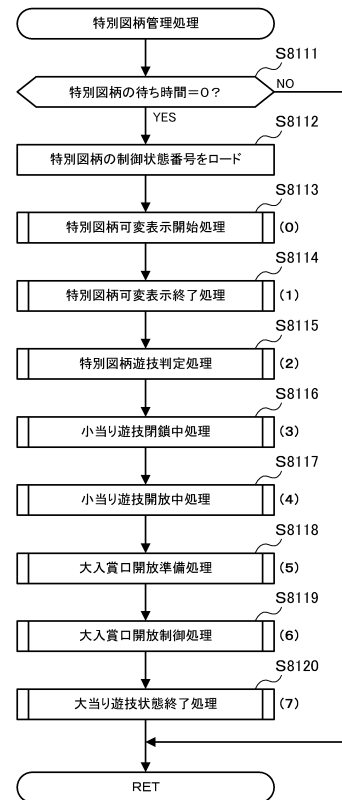


30


40

50

【図 5 5 3】

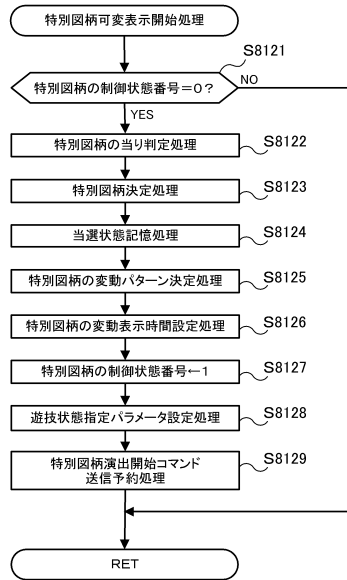


【図 5 5 4】

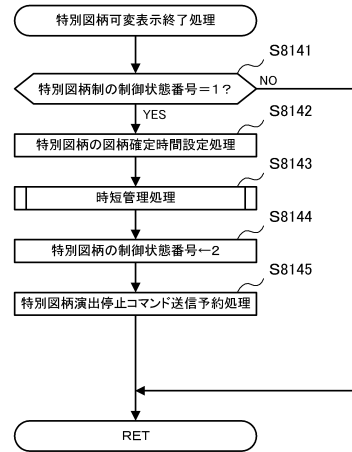


10

20

【図 5 5 5】

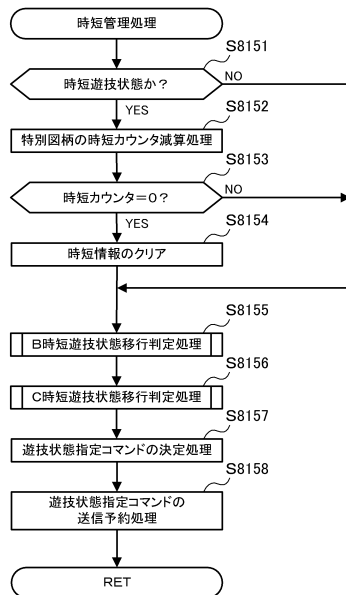

【図 5 5 6】




30


40

50


【図 5 5 7】

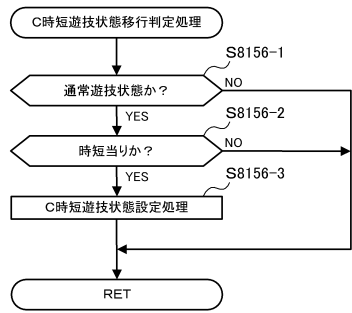


【図 5 5 8】

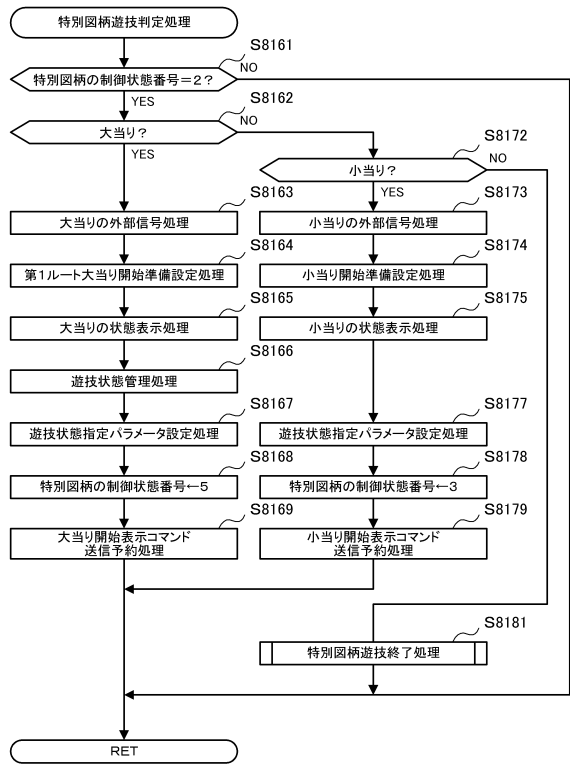

【図 5 5 9】



【図 5 6 0】

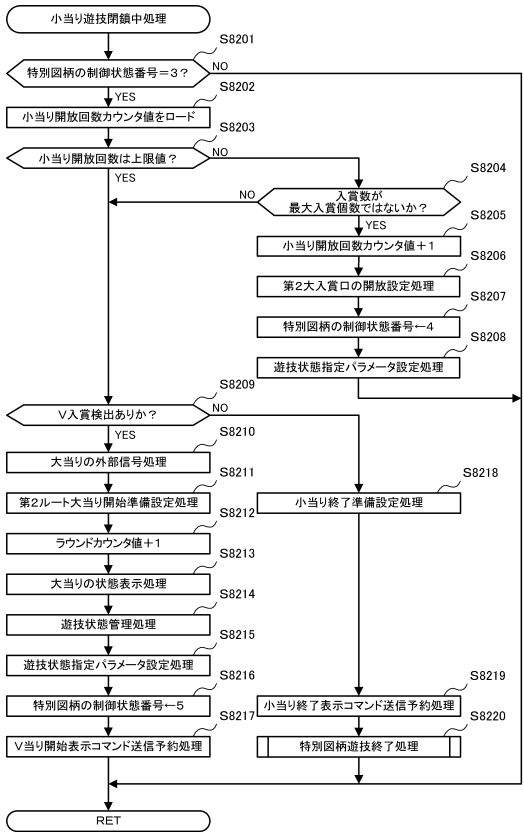

10


20

30


40

50

【図 5 6 1】




【図 5 6 2】

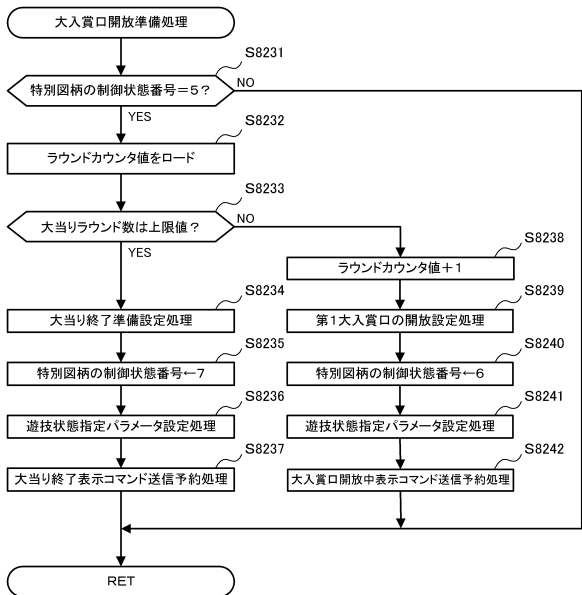


10

20

【図 5 6 3】

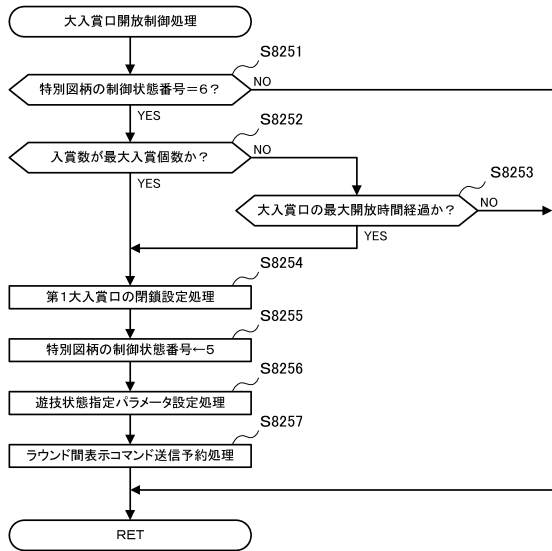

【図 5 6 4】

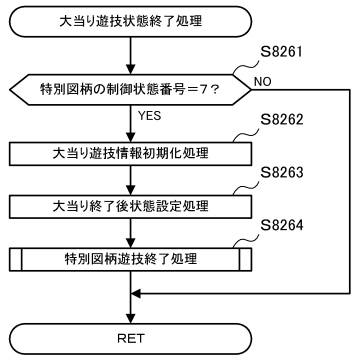


30


40

50


【図 5 6 5】

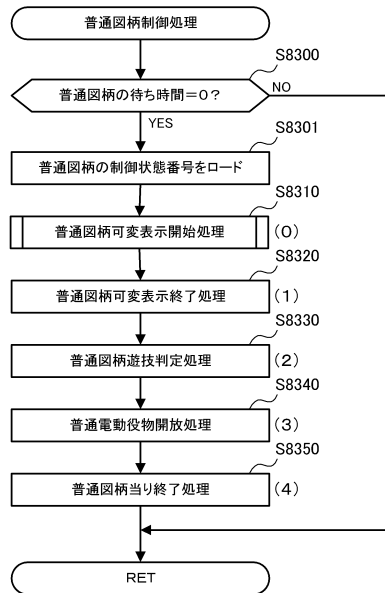


【図 5 6 6】

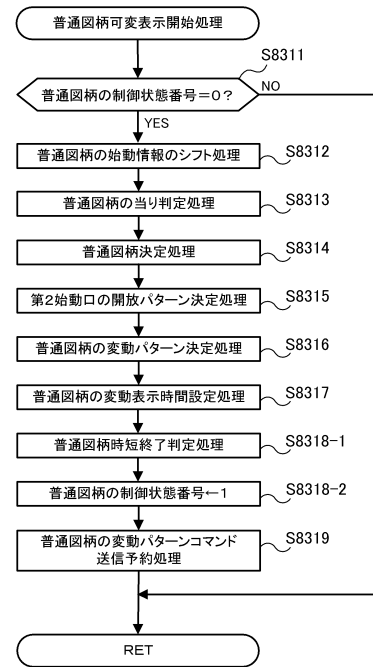

【図 5 6 7】

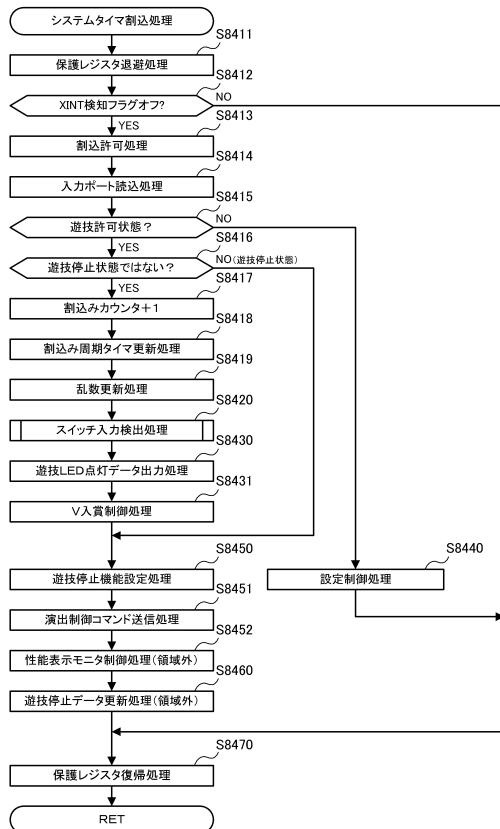

【図 5 6 8】

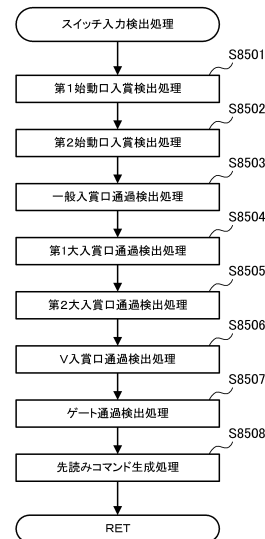

10

20

30

40

50

【図 5 6 9】

演出モード決定テーブル		
遊技状態 (遊技状態指定コマンド)	モード移行条件	演出 モード情報 備考
通常遊技状態	第2特別図柄の始動情報なし	通常演出モード 00H
	前回がC時短遊技状態 第2特別図柄の始動情報あり	ハトール決着演出モード 01H
C時短遊技状態	前回がAorB時短遊技状態	リベンジ演出モード 02H
	-	ハトール決着演出モード 01H
A時短遊技状態 B時短遊技状態	-	戦国タイム演出モード 0FH

【図 5 7 0】

(a)通常演出モードの図柄演出パターン決定テーブルCZ(第1特別図柄用)

特別図柄の 変動パターンコマンド	選択率 (第1乱数値)	演出パターン	備考
83H01H 特1大当り	-	図柄演出パターンCZ01	ノーマル競争リーチ(大当り)
83H02H 特1大当り	-	図柄演出パターンCZ02	スーパー競争リーチ(大当り)
83H03H 特1大当り	-	図柄演出パターンCZ03	超競争リーチ(大当り)
83HC1H 特1時短当り、z10	70%	図柄演出パターンCZ10	ハトール後半演出(劣勢)
	30%	図柄演出パターンCZ11	ハトール後半演出(優勢)
83HC2H 特1時短当り、z20	60%	図柄演出パターンCZ10	ハトール後半演出(劣勢)
	40%	図柄演出パターンCZ11	ハトール後半演出(優勢)
83HC3H 特1時短当り、z30	50%	図柄演出パターンCZ10	ハトール後半演出(劣勢)
	50%	図柄演出パターンCZ11	ハトール後半演出(優勢)
83HC4H 特1時短当り、z40	40%	図柄演出パターンCZ10	ハトール後半演出(劣勢)
	50%	図柄演出パターンCZ11	ハトール後半演出(優勢)
	10%	図柄演出パターンCZ12	ハトール後半演出(美姫炸裂演出)
	-	図柄演出パターンCZ04	ノーマル競争リーチ(ハズレ)
83H04H 特1ハズレ	-	図柄演出パターンCZ05	スーパー競争リーチ(ハズレ)
83H05H 特1ハズレ	-	図柄演出パターンCZ06	超競争リーチ(ハズレ)
83HC7H 特1ハズレ	-	図柄演出パターンCZ13	ハトール前半演出
83H03H 特1ハズレ	-	図柄演出パターンCZ00	通常変動(ハズレ)

(b)ハトール決着演出モードの図柄演出パターン決定テーブルBK

特別図柄の 変動パターンコマンド	普通図柄の 残存時短回数	始動情報の有無 (特2保留回数)	演出パターン	備考
84H01H 特2大当り 通常	—(0回)	-	図柄演出パターンBK01	ハトール決着勝利演出(大当り)
84H02H 特2大当り 通常	—(0回)	-	図柄演出パターンBK02	ハトール決着復活勝利演出(大当り)
84H03H 特2小当り 通常	—(0回)	-	図柄演出パターンBK03	ハトール決着勝利演出(小当り)
84H04H 特2小当り 通常	—(0回)	-	図柄演出パターンBK04	ハトール決着復活勝利演出(小当り)
84H10H 特2ハズレ 通常	—(0回)	あり	図柄演出パターンBK05	ハトール決着継続演出(ハズレ)
	なし(最終変動)	-	図柄演出パターンBK00	ハトール決着敗北演出(ハズレ)
83H21H 特1大当り C時短中	-	あり	図柄演出パターンBK11	ハトール決着勝利演出(大当り)
	1回	なし(最終変動)	図柄演出パターンBK15	ハトール決着継続演出(ハズレ)
83H22H 特1ハズレ C時短中	4~9996回	-	図柄演出パターンBK20	ハトール決着敗北演出(ハズレ)
	上記以外	-	図柄演出パターンBK15	ハトール決着継続演出(ハズレ)
84H23H 特2大当り C時短中	-	-	図柄演出パターンBK11	ハトール決着復活勝利演出(大当り)
84H24H 特2大当り C時短中	-	-	図柄演出パターンBK12	ハトール決着復活勝利演出(大当り)
84H25H 特2小当り C時短中	-	-	図柄演出パターンBK13	ハトール決着勝利演出(小当り)
84H26H 特2小当り C時短中	-	-	図柄演出パターンBK14	ハトール決着復活勝利演出(小当り)
84H20H 特2ハズレ C時短中	1回	あり	図柄演出パターンBK15	ハトール決着継続演出(ハズレ)
	なし(最終変動)	-	図柄演出パターンBK10	ハトール決着敗北演出(ハズレ)
	4~9996回	-	図柄演出パターンBK20	ハトール決着継続演出(ハズレ)
	上記以外	-	図柄演出パターンBK15	ハトール決着継続演出(ハズレ)

【図 5 7 1】


(a)リベンジ演出モードの図柄演出パターン決定テーブルRV

特別図柄の 変動パターンコマンド	演出パターン	備考
84H11H 特2大当り	図柄演出パターンRV01	リベンジ演出(大当り)
84H12H 特2大当り	図柄演出パターンRV02	リベンジ演出(大当り)
84H13H 特2小当り	図柄演出パターンRV03	リベンジ演出(小当り)
84H14H 特2小当り	図柄演出パターンRV04	リベンジ演出(小当り)
84H10H 特2ハズレ	図柄演出パターンRV00	リベンジ演出(ハズレ)

(b)戦国タイム演出モードの図柄演出パターン決定テーブルSG

特別図柄の 変動パターンコマンド	演出パターン	備考
83H31H 特1大当り	図柄演出パターンSG01	戦国タイム演出(大当り)
83H32H 特1ハズレ(or時短当り)	図柄演出パターンSG02	戦国タイム演出(ハズレ)
84H33H 特2大当り	図柄演出パターンSG03	戦国タイム演出(大当り)
84H34H 特2小当り	図柄演出パターンSG04	戦国タイム演出(小当り)
84H35H 特2小当り	図柄演出パターンSG05	戦国タイム演出(小当り)
84H36H 特2ハズレ	図柄演出パターンSG06	戦国タイム演出(ハズレ)
84H30H 特2ハズレ	図柄演出パターンSG00	戦国タイム演出(ハズレ) 短縮変動

【図 5 7 2】

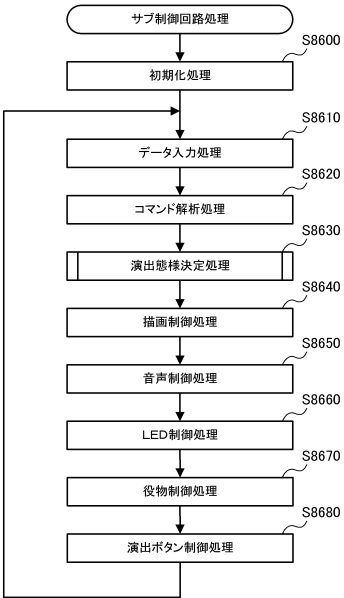

10


20

30


40

50


【図 5 7 3】

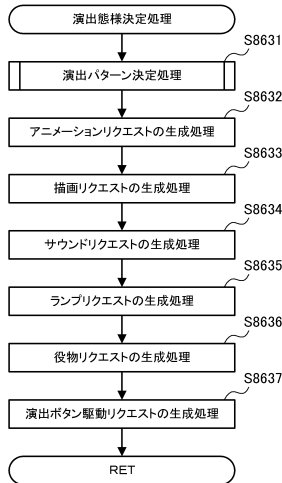


【図 5 7 4】

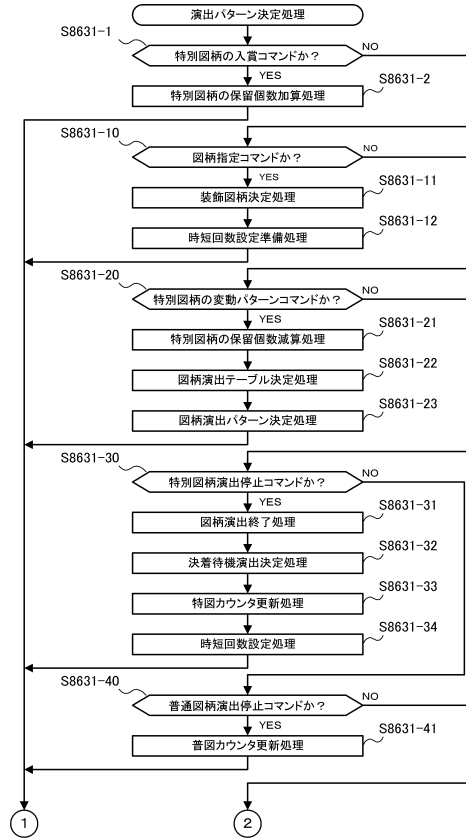


【図 5 7 5】

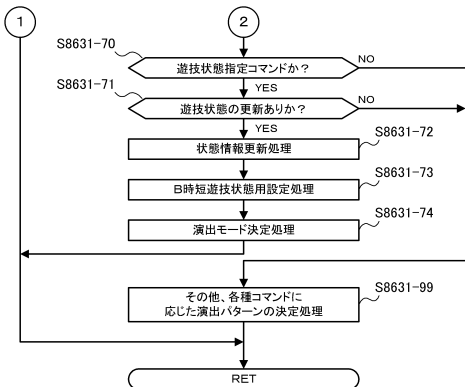

【図 5 7 6】

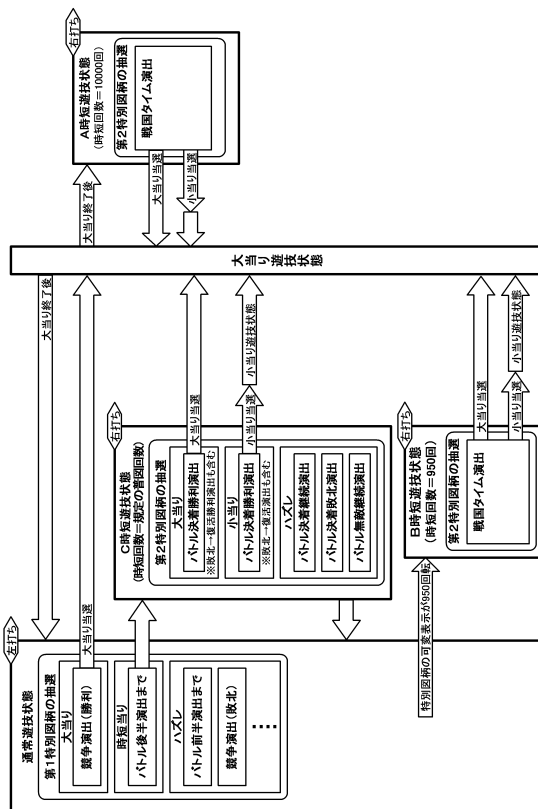

【図 5 8 1】

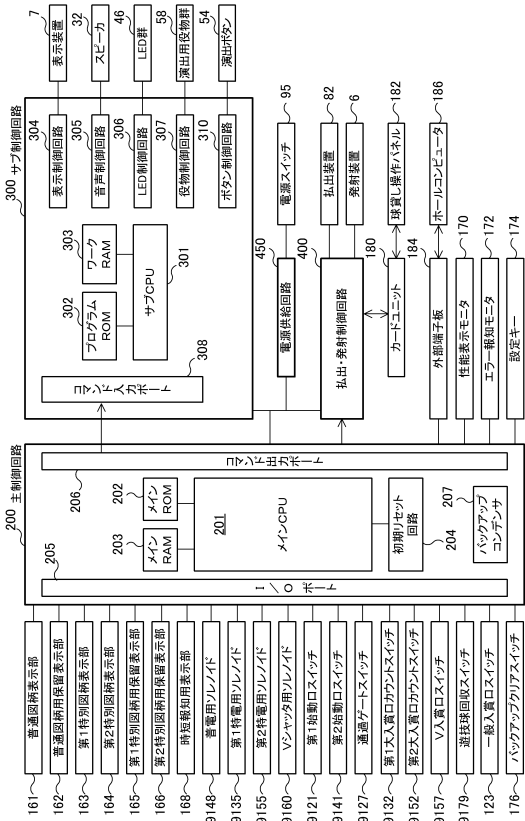

【図 5 8 2】

特別図柄の当り判定テーブル			
特別図柄の種類	大当り判定用乱数値 65536 (0~65535)	選択率 (概算)	当落判定値データ
第1特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅2620 (206-2825)	1/25.0	時短当り判定値データ
	幅62711 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ
第2特別図柄	幅205 (1-205)	1/319.7	大当り判定値データ
	幅8000 (206-8205)	1/8.2	小当り判定値データ
	幅57331 (上記以外)	(略)	ハズレ判定値データ

【図 5 8 3】

特別図柄判定テーブル						
特別図柄の種類	当落判定値データ	特別図柄の図柄乱数値 (0～99)	選択率	特別図柄の選取図柄	図柄指定コメント	備考 (略称)
第1特別図柄	大当り判定値データ	0～19	20%	z1	zA1	第1特別図柄 大当り図柄1
		20～59	40%	z2	zA2	第1特別図柄 大当り図柄2
		60～99	40%	z3	zA3	第1特別図柄 大当り図柄3
第2特別図柄	時短当り判定値データ	0～79	80%	z10	zA10	第1特別図柄 時短図柄10
		80～99	20%	z20	zA20	第1特別図柄 時短図柄20
	大当り判定値データ	0～99	100%	z4	zA4	第2特別図柄 大当り図柄1
		0～79	80%	z5	zA5	第2特別図柄 小当り図柄1
		80～89	10%	z6	zA6	第2特別図柄 小当り図柄2
		90～99	10%	z7	zA7	第2特別図柄 小当り図柄3

【図 5 8 4】

大当り種類決定テーブル											
大当り遊技状態の開放確率											
特別図柄の 選択図柄	最大 ラウンド数	第1大当り賞口の開放パターン						備考 (略称)			
		OP 待ち時間	1R最大 開放時間	2R最大 開放時間	2R 開放時間	最終R 最大 開放時間	最終R 待ち時間	ED 待ち時間	第1特別図柄 大当り図柄1	第1特別図柄 大当り図柄2	第1特別図柄 大当り図柄3
z1	10R	10.0s	28.0s	2.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄 大当り図柄1	第1特別図柄 大当り図柄2	第1特別図柄 大当り図柄3
z2	4R	10.0s	28.0s	2.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄 大当り図柄1	第1特別図柄 大当り図柄2	第1特別図柄 大当り図柄3
z3	4R	10.0s	28.0s	2.0s	2.0s	28.0s	2.0s	10.0s	第1特別図柄 大当り図柄1	第1特別図柄 大当り図柄2	第1特別図柄 大当り図柄3
z4	10R	2.0s	28.0s	2.0s	2.0s	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後
z5	10R	2.0s	28.0s	2.0s	2.0s	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後
z6	10R	2.0s	28.0s	2.0s	2.0s	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後
z7	10R	2.0s	28.0s	2.0s	2.0s	28.0s	2.0s	1.0s	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後	小当りからのV入賞後

【図 5 8 7】

特別図柄の変動パターンテーブルT (通常遊技状態及び一般遊技状態)

特別図柄 の種別	当落	特別図柄の 選択図柄	リチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動パターン コマンド	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z1、z2、z3	-	0～9	83H01H	25000	ノーマル競争リーチ(大当り)
				10～49	83H02H	45000	スーパール競争リーチ(大当り)
				50～99	83H03H	65000	超競争リーチ(大当り)
	時短当り	z10	-	-	83H00H	12000	通常変動(ハズレ)
第2 特別図柄	大当り	z4	-	0～59	83HC1H	35100	RUSH突入演出
				60～89	83H04H	20000	ノーマル競争リーチ(ハズレ)
				90～99	83H05H	40000	スーパール競争リーチ(ハズレ)
	小当り	z5、z6、z7	-	26～249	83H06H	60000	超競争リーチ(ハズレ)
第3 特別図柄	大当り	z8	-	0～79	84H11H	15000	通常変動(ハズレ)
				80～99	84H12H	20000	リベンジ演出(大当り)
				0～79	84H13H	15000	リベンジ演出(小当り)
	小当り	z9、z10、z11	-	80～99	84H14H	20000	リベンジ演出(小当り)
第4 特別図柄	大当り	z12	-	0～79	84H15H	15000	通常変動(ハズレ)
				80～99	84H16H	20000	リベンジ演出(大当り)
				0～79	84H17H	15000	リベンジ演出(小当り)
	小当り	z13、z14、z15	-	80～99	84H18H	20000	リベンジ演出(小当り)

【図 5 8 5】

小当り種類決定テーブル

特別図柄の 選択図柄	最大 開放回数	小当り遊技状態の開放態様										備考 (略称)		
		第2大入賞口の開放パターン												
		OP 待ち時間	1回目 開放時間	1回目 遊技時間	2回目 遊技時間	3回目 遊技時間	4回目 遊技時間	5回目 遊技時間	6回目 遊技時間	ED 待ち時間	開放 待ち時間			
z5	16回	2.0s	0.1s	2.0s	...	...	...	...	0.1s	1.0s	2.0s	2.1s	200s	第2特別図柄、小当り図柄1
z6	16回	2.0s	0.1s	2.0s	...	...	...	...	0.1s	1.0s	2.0s	2.1s	200s	第2特別図柄、小当り図柄2
z7	16回	2.0s	0.1s	2.0s	...	...	...	...	—	—	2.0s	2.1s	200s	第2特別図柄、小当り図柄3

【図 5 8 7】

【図 5 8 8】

特別図柄の変動パターンテーブルJ1 (RUSH遊技状態)

特別図柄 の種別	当落	特別図柄の 選択図柄	リチ判定用 乱数値 (0～249)	演出選択用 乱数値 (0～99)	変動パターン コマンド	変動表示時間 (ms)	備考 (演出内容等)
第1 特別図柄	大当り	z1、z2、z3	-	-	31H	3000	戦国タイム演出(大当り)
					32H	5000	戦国タイム演出(ハズレ)
					33H	5000	戦国タイム演出(ハズレ)
	大当り	z4	-	-	34H	20000	戦国タイム演出(大当り)
第2 特別図柄	大当り	z5、z6、z7	-	-	35H	20000	戦国タイム演出(大当り)
					36H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)
					37H	15000	戦国タイム演出(ハズレ)
	大当り	z8	-	-	38H	1000	戦国タイム演出(ハズレ)

遊技状態遷移設定テーブル

(a) 大当り遊技状態の終了後に参照される遊技状態遷移設定テーブル1

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の遷移			備考
	状態フラグ	音電 動作パターン	A時短終了条件 特別図柄の可変表示回数	
第1特別図柄、大当り図柄 ¹	1	01	10000	第4時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態)
第2特別図柄、大当り図柄 ²	1	01	10000	第4時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態)
第3特別図柄、大当り図柄 ³	1	00	10000	第3時短遊技状態に移行 (一般遊技状態)
第2特別図柄、大当り図柄 ⁴	1	01	10000	第4時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態)
第2特別図柄、大当り図柄 ⁵	1	01	10000	第4時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態)
第2特別図柄、大当り図柄 ⁶	1	00	10000	第3時短遊技状態に移行 (一般遊技状態)
第2特別図柄、大当り図柄 ⁷	1	00	10000	第3時短遊技状態に移行 (一般遊技状態)

【図 5 8 6】

(b) 時短当りの特別図柄の可変表示の終了後に参照される遊技状態遷移設定テーブル2

特別図柄の 選択図柄	遊技状態の指定				備考
	状態フラグ	音電 動作パターン	C時短終了条件		
			特別図柄の 選択図柄(0) 可変表示回数	表示回数	
第1特別図柄、時短図柄10	3	00	950	1	第1時短遊技状態に移行 (一般遊技状態)
第1特別図柄、時短図柄20	3	01	950	10000	第2時短遊技状態に移行 (RUSH遊技状態)

【図 5 8 9】

特別図柄の先読み関連データ

(a) 先読み実行対応テーブル

状態	第1特別図柄	第2特別図柄
通常遊技状態	○	○
時短遊技状態	×	○
大当り遊技状態	×	○
小当り遊技状態	×	○

(b) 先読みコマンドの構成

特別図柄 の種類	パラメータ1 (当落情報)	パラメータ2 (図柄情報)	パラメータ3 (変動情報)

(c) パラメータ1の設定テーブル

設定内容(当落結果)	データ
通常遊技状態時のハズレ	0
通常遊技状態時の大当り、小当り	1
通常遊技状態時の時短当り	2

(d) パラメータ2の設定テーブル

設定内容(図柄情報)		データ
-	第1特別図柄_ハズレ、第2特別図柄_ハズレ	0
z1	第1特別図柄_大当り図柄1	1
z2	第1特別図柄_大当り図柄2	2
z3	第1特別図柄_大当り図柄3	3
z4	第2特別図柄_大当り図柄1	4
z5	第2特別図柄_小当り図柄1	5
z6	第2特別図柄_小当り図柄2	6
z7	第2特別図柄_小当り図柄3	7
z10	第1特別図柄_時短図柄10	8
z20	第1特別図柄_時短図柄20	9

(e) パラメータ3の設定テーブル

設定内容	データ
特別図柄の変動パターン番号	0~FFH

【図 5 9 0】

普通図柄の当り判定テーブル

普通図柄当り判定用乱数値 65536(0~65535)	選択率 (概算)	普通図柄の 当落判定値データ
幅65535(1~65535)	1/1.0	普通図柄当り判定値データ
幅1(0)	(略)	普通図柄ハズレ判定値データ

10

20

【図 5 9 1】

普通図柄判定テーブル

普通図柄の 当落判定値データ	普通図柄の図柄乱数値 (0~100)	選択率	普通図柄の 選択図柄
普通図柄当り判定値データ	0~98	99/101	f1
	99、100	2/101	f2
普通図柄ハズレ判定値データ	0~100	101/101	f3

【図 5 9 2】

第2始動口の開放パターン決定テーブル


遊技状態 (番電作動パターン)		普通図柄の 選択図柄		第2始動口の 開放パターン		第2始動口の開放パターン(ms)の動作 エンディング 時間		規定回数
		f1	f2	f1	f2	1回目 開放時間 ウェイト時間	2回目 開放時間 ウェイト時間	
通常遊技状態 (番電作動パターン=00)	91H01H (シヨート開放)	f1	f2	72	5400	-	-	3個
	91H02H (ロング開放)	f1	f2	120	72	-	-	

30


40

50

【図 5 9 3】

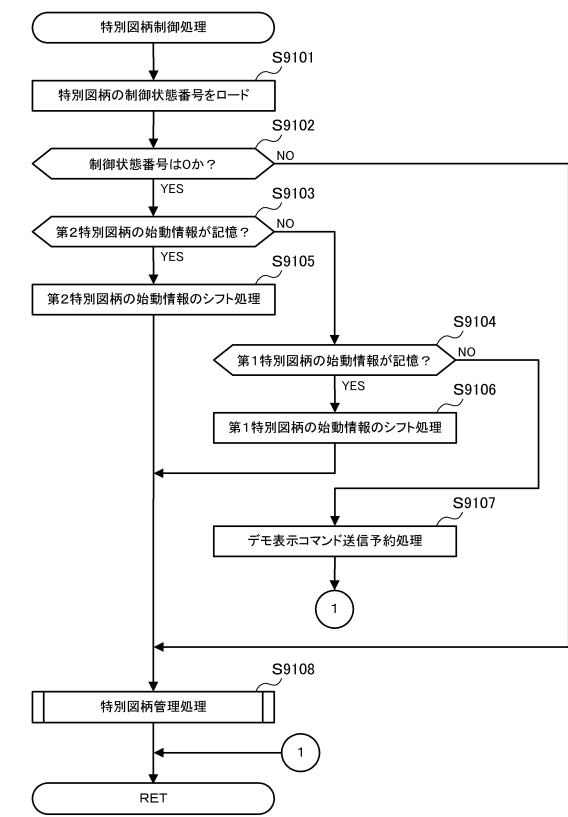


【図 5 9 4】

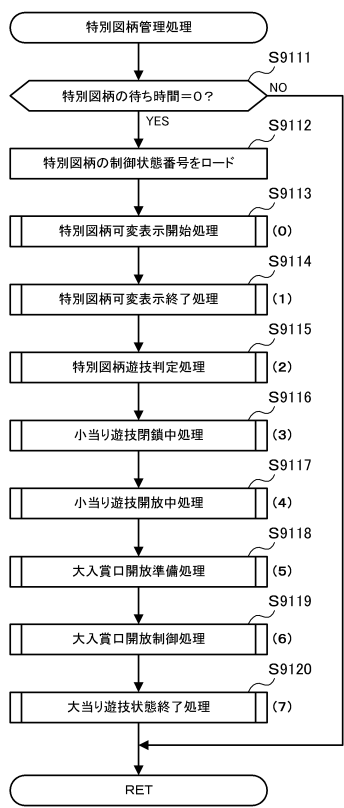


10

20

【図 5 9 5】

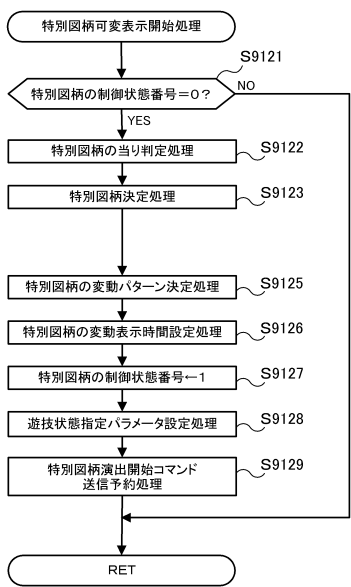

【図 5 9 6】

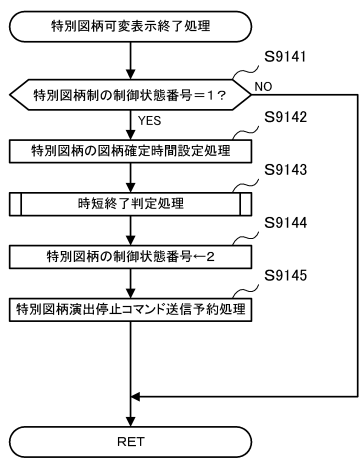


30


40

50


【図 5 9 7】

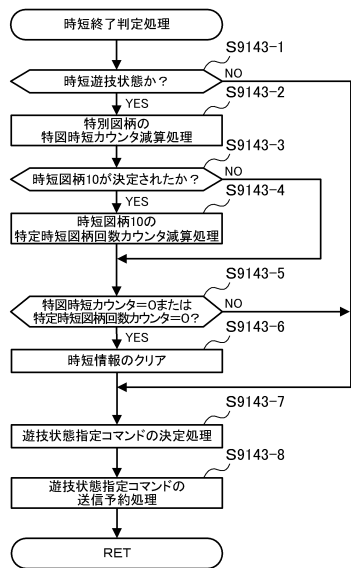


【図 5 9 8】

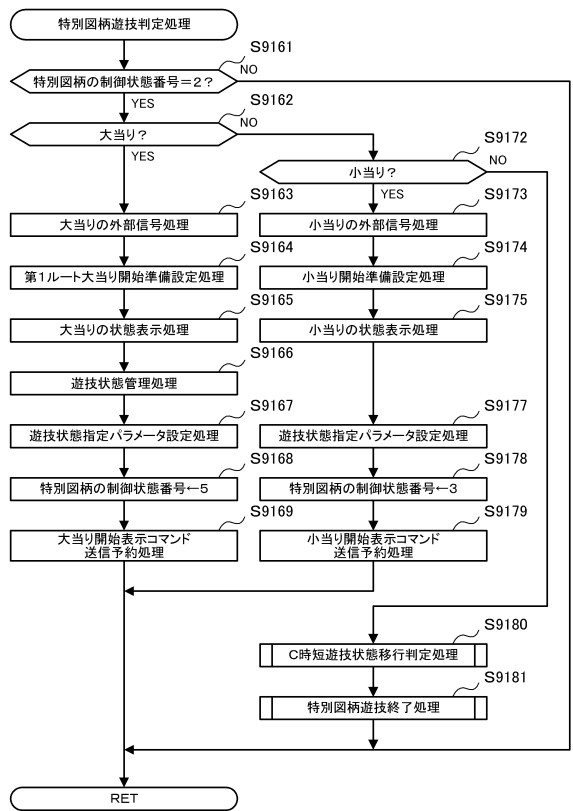

【図 5 9 9】

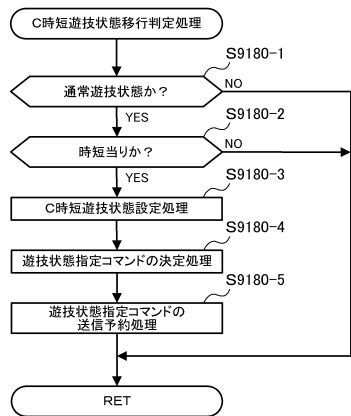

【図 6 0 0】



10


20

30


40

50

【図 601】

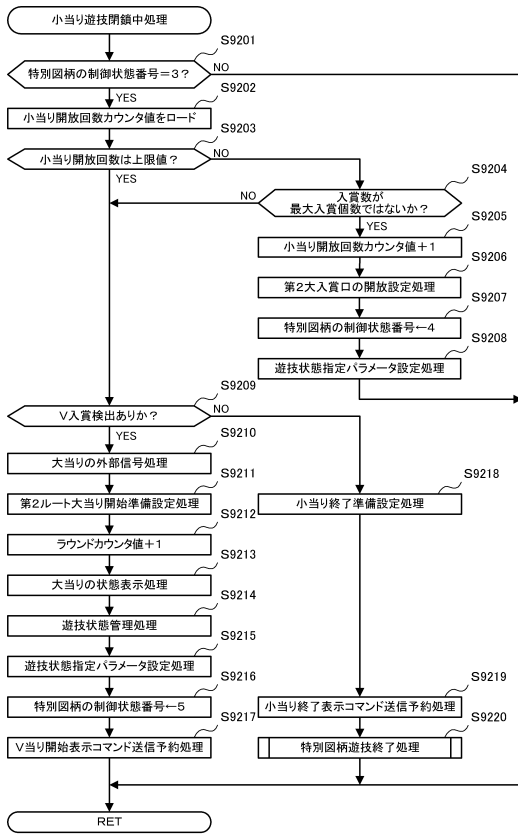


【図 602】




10

20

【図 603】

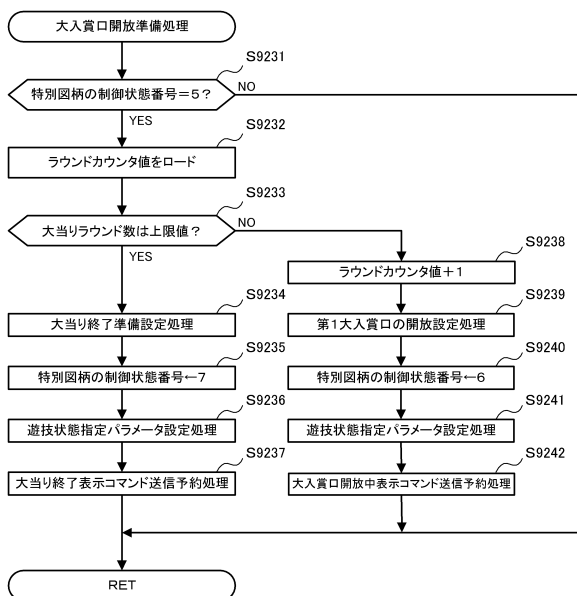

【図 604】

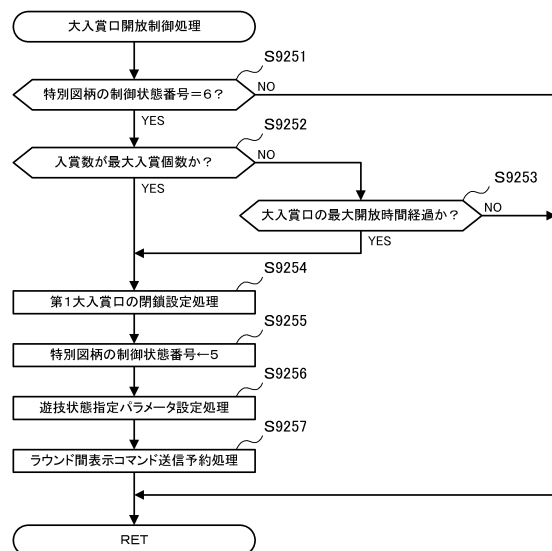


30


40

50

【図 6 0 5】

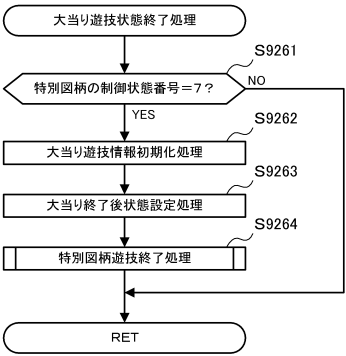


【図 6 0 6】

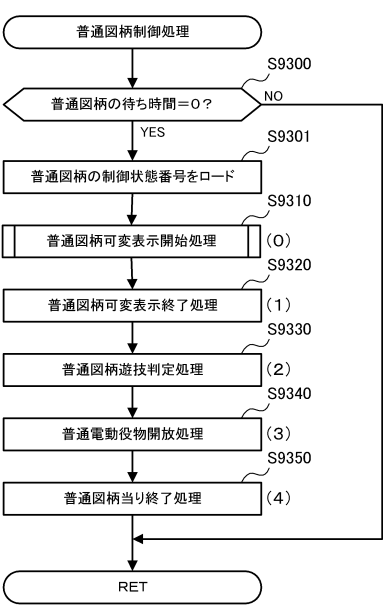


10

20

【図 6 0 7】

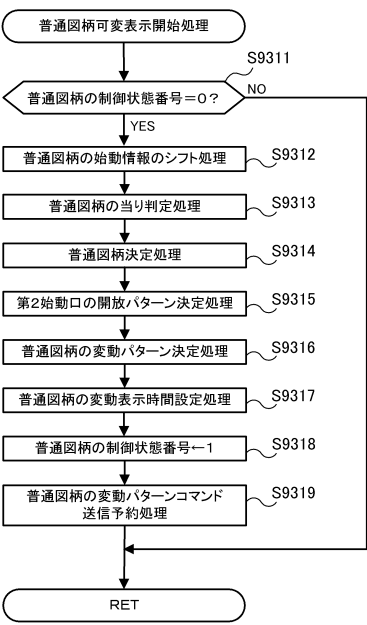

【図 6 0 8】

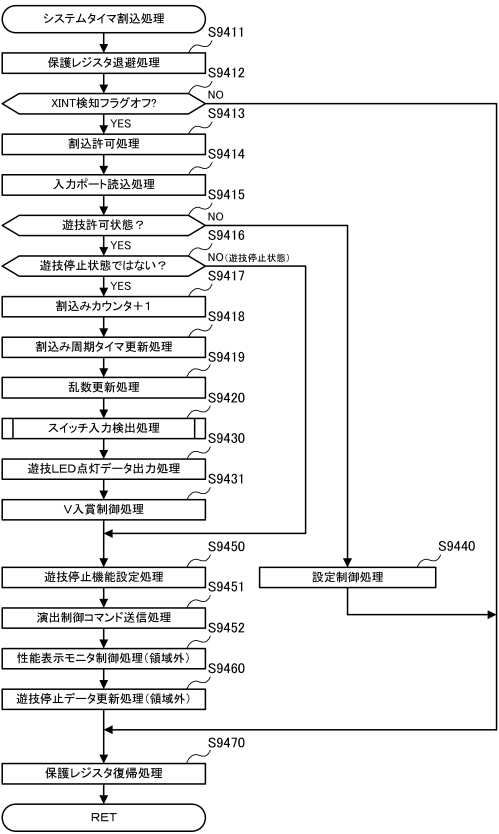


30


40

50


【図 6 0 9】

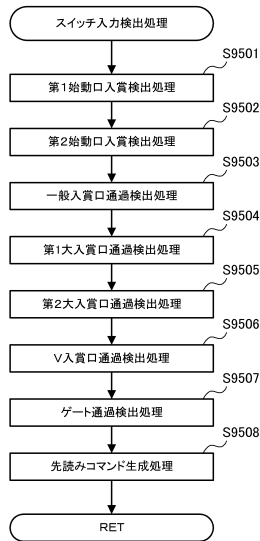


【図 6 1 0】

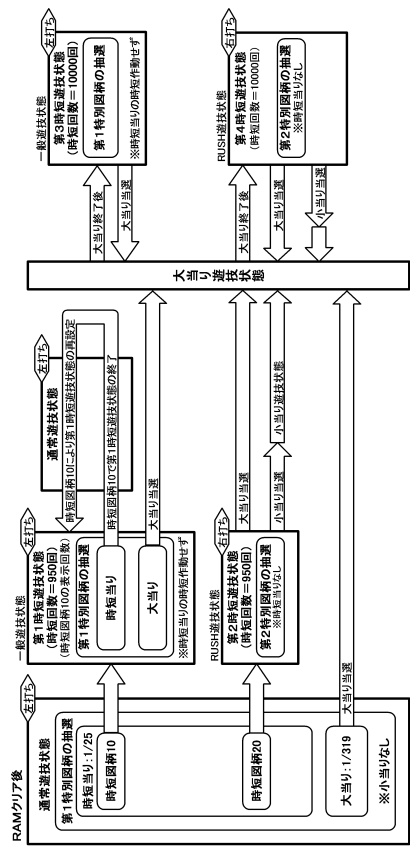

【図 6 1 1】

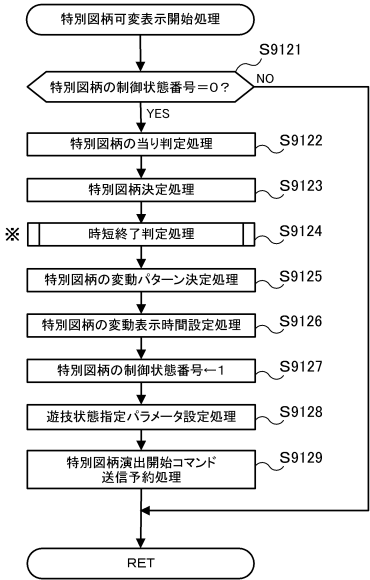

【図 6 1 2】

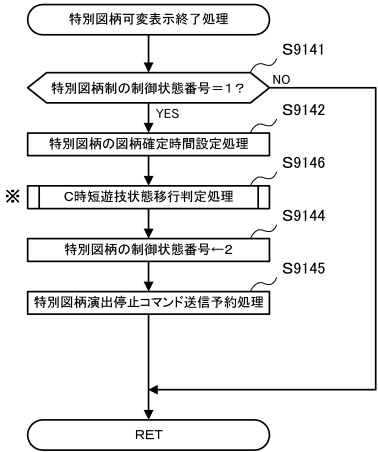

10


20

30

40

50

【図 6 1 3】

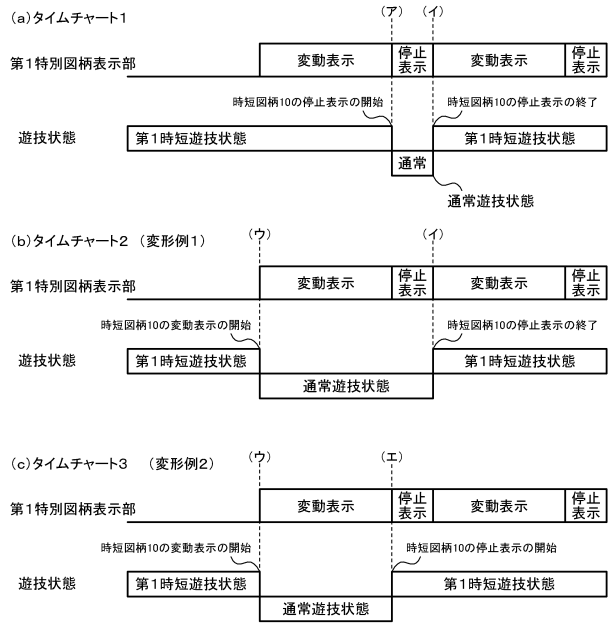

10

20

30

40

50