

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17540**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **17666**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2011**

(54)

Stół do pedicure

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOROWY MAŁGORZATA, BOROWY WIESŁAW
BORCOX SPÓŁKA CYWILNA, Białka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BOROWY MAŁGORZATA, Białka, (PL)

PL 17540

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół do pedicure, zwłaszcza do pedicure kosmetycznego i leczniczego. Wzór głównie zastosowanie znajdzie w gabinetach kosmetycznych, gabinetach lekarskich i w salonach SPA.

Pedicure jest to zabieg kosmetyczny, któremu poddawane są paznokcie u nóg i nie tylko. Różni się pedicure kosmetyczny, pedicure leczniczy oraz pedicure biologiczny. Pedicure kosmetyczny jest to zabieg pielęgnacyjny obejmujący zmycie lakieru, skrócenie, opiłowanie oraz oczyszczenie paznokci. W jego zakres wlicza się również usunięcie zgrubiałego naskórka z pięt. Pedicure zakończony jest masażem, ewentualnie polakierowaniem paznokci. Pedicure leczniczy obejmuje czynności wykonywane przy pedicure kosmetycznym rozszerzone o zabieg usunięcia modzeli, nagniotków oraz wrastających paznokci. Pedicure leczniczy zakończony jest masażem, ewentualnie polakierowaniem paznokci. U rąk robiony jest manicure.

Nowy i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w stylizowanym kształcie stołu do pedicure i w układzie linii oraz w usytuowaniu elementów podnoszenia i opuszczania blatu, czyli regulowania wysokości stołu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na ilustracji, na której fig. 1 przedstawia stół do pedicure w widoku z boku z poniesionym blatem, fig. 2 - stół do pedicure w widoku z boku z opuszczonym blatem, fig. 3 - stół do pedicure w widoku z boku z opuszczonym blatem, bez elementów dodatkowego wyposażenia stołu a fig. 4 - fragment stołu do pedicure w widoku z boku.

Stół do pedicure, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz w materiale ilustracyjnym na fig. 1 - fig. 4 ma przestrzennie postać stołu z regulowaną wysokością położenia blatu stołu. Zasadniczym elementem budowy stołu do pedicure jest wydrążona teleskopowa kolumna 1, na której jest osadzony blat 2 stołu. Od dołu teleskopowa kolumna 1 jest umocowana na płycie podłogowej 3, która wspiera się na ruchomych rolkach 4. Wysokość blatu stołu jest regulowana przy pomocy zaczepu dźwigni 5, zamocowanej pod spodem blatu 2 stołu. Przy wykonywaniu zabiegu pedicure blat 2 stołu jest obniżony, natomiast przy zabiegu manicure blat 2 stołu jest podniesiony na wysokość teleskopowej kolumny 1. W blacie 2 stołu znajduje się wycięty prostokątny otwór, w który wbudowany jest pochłaniacz pyłu, paznokci, naskórka i innych odpadków powstałych podczas zabiegu pedicure, lub manicure. Pochłaniacz pyłu składa się z metalowej płyty 6, zawierającej przelotowe otwory 7, która od dołu, poniżej blatu 2 stołu zawiera elastyczny pojemnik 8 na pył i inne odpadki. Obok metalowej płyty 6 jest ustawiony zaokrąglony stojak 9 z podkładką 10, podtrzymujący łydkę pacjenta podczas zabiegu pedicure. Stojak 9 jest ruchomy i zdejmowany do zabiegu manicure. Jak widać na fig. 3 w blacie 2 stołu znajdują się otwory 11 na pojemniki z akcesoriami oraz otwory 12 na frezy do zabiegów pedicure.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stół do pedicure ma przestrzennie postać stołu z regulowaną wysokością położenia blatu stołu. Zasadniczym elementem budowy stołu do pedicure jest wydrążona teleskopowa kolumna 1, na której jest osadzony blat 2 stołu. Od dołu teleskopowa kolumna 1 jest umocowana na płycie podłogowej 3, która wspiera się na ruchomych rolkach 4. Wysokość blatu stołu jest regulowana przy pomocy zaczepu dźwigni 5, zamocowanej pod spodem blatu 2 stołu. Przy wykonywaniu zabiegu pedicure blat 2 stołu jest obniżony, natomiast przy zabiegu manicure blat 2 stołu jest podniesiony na wysokość teleskopowej kolumny 1. W blacie 2 stołu znajduje się wycięty prostokątny otwór, w który wbudowany jest pochłaniacz pyłu, paznokci, naskórka i innych odpadków powstałych podczas zabiegu pedicure, lub manicure. Pochłaniacz pyłu składa się z metalowej płyty 6, zawierającej przelotowe otwory 7, która od dołu, poniżej blatu 2 stołu zawiera elastyczny pojemnik 8 na pył i inne odpadki. Obok metalowej płyty 6 jest ustawiony zaokrąglony stojak 9 z podkładką 10, podtrzymujący łydkę pacjenta. Stojak 9 jest ruchomy i zdejmowany. W blacie 2 stołu znajdują się otwory 11 na pojemniki z akcesoriami oraz otwory 12 na frezy do zabiegów pedicure.

Istotne cechy wzoru przemysłowego nadają mu nowy i oryginalny wygląd.

Ilustracja wzoru

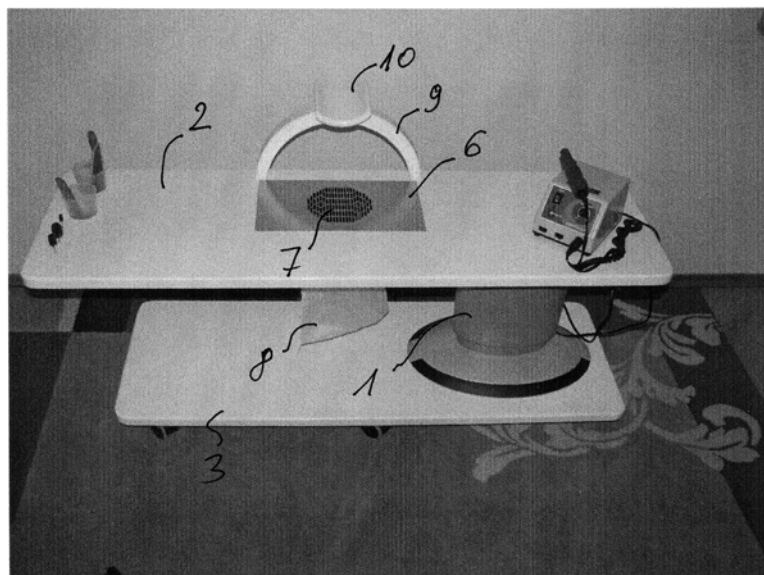
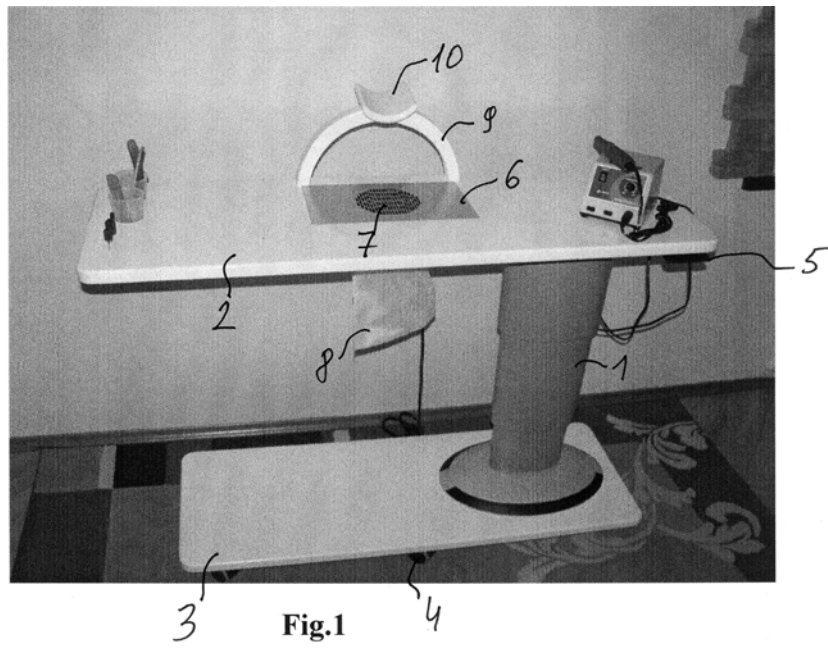


Fig.2

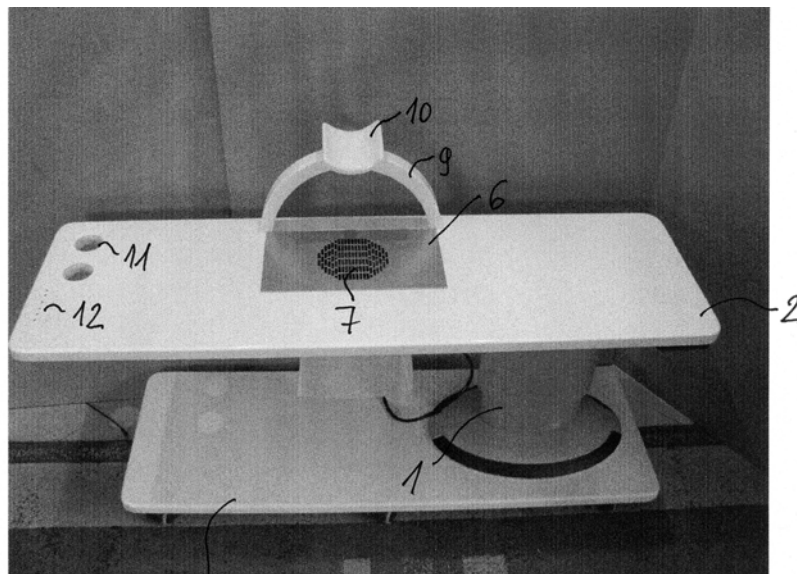


Fig.3

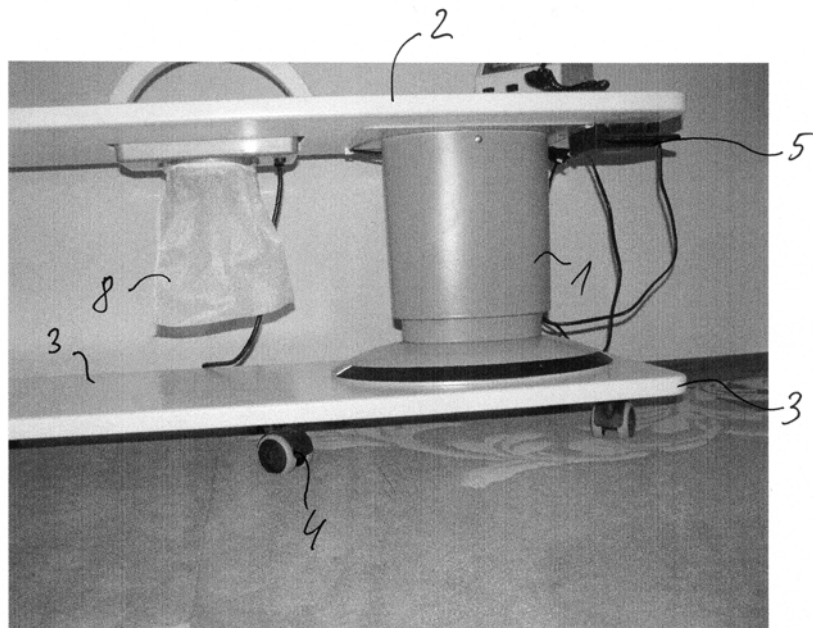


Fig.4