



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205338385 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 29

(21) 申请号 201521038258. 7

(22) 申请日 2015. 12. 15

(73) 专利权人 湖南城市学院

地址 413099 湖南省益阳市迎宾东路 518 号

(72) 发明人 陈卫民

(74) 专利代理机构 北京高航知识产权代理有限公司 11530

代理人 赵永强

(51) Int. Cl.

A47F 7/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

物联网用电子产品信息展示系统

(57) 摘要

本实用新型涉及一种物联网用电子产品信息展示系统,包括底座板,底座板上部左右两侧分别固定连接左支撑柱和右支撑柱,左支撑柱和右支撑柱上部固定连接支撑平台,左支撑柱和右支撑柱中间位置设置下展示腔,下展示腔下部设置多个下存放腔;支撑平台上部左右两侧分别设置左液压器和右液压器,左液压器和右液压器上部分别连接左液压伸缩柱和右液压伸缩柱,左液压伸缩柱和右液压伸缩柱上部固定连接弧形遮板,支撑平台上部中间位置设置上展示腔。该实用新型装置能有效地针对物联网用电子产品进行展示,并对电子产品的信息进行展示,方便根据需要使用,改善了使用效果。

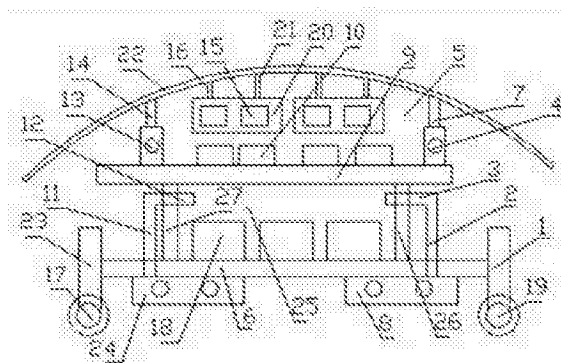

1. 一种物联网用电子产品信息展示系统,包括底座板,其特征在于:所述底座板上部左右两侧分别固定连接左支撑柱和右支撑柱,所述左支撑柱和右支撑柱上部固定连接支撑平台,所述左支撑柱和右支撑柱中间位置设置下展示腔,所述下展示腔下部设置多个下存放腔;所述支撑平台上部左右两侧分别设置左液压器和右液压器,所述左液压器和右液压器上部分别连接左液压伸缩柱和右液压伸缩柱,所述左液压伸缩柱和右液压伸缩柱上部固定连接弧形遮板,所述支撑平台上部中间位置设置上展示腔,所述上展示腔下部设置多个上存放腔,所述弧形遮板下部连接多个左连接杆和右连接杆,所述左连接杆和右连接杆下部连接展示架,所述展示架左右两侧均设置展示板;所述底座板下部左右两侧分别设置热风机和吸尘器,所述热风机上部左侧和吸尘器上部右侧分别连接供风管和进尘管,所述供风管和进尘管上部分别连接出风管和吸尘管。

2. 根据权利要求1所述的物联网用电子产品信息展示系统,其特征在于:所述底座板左右两侧分别固定连接左支撑杆和右支撑杆,所述左支撑杆和右支撑杆下部分别设置左移动轮和右移动轮。

物联网用电子产品信息展示系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于物联网电子产品技术领域,具体涉及一种物联网用电子产品信息展示系统。

背景技术

[0002] 目前,物联网是指通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。物联网中需要使用大量的电子产品,为了使人们更好地了解这些电子产品,需要对电子产品的信息进行展示,从而激发人们的购买欲。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种物联网用电子产品信息展示系统,以便更好地改善物联网电子产品信息展示效果。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下。

[0005] 一种物联网用电子产品信息展示系统,包括底座板,底座板上部左右两侧分别固定连接左支撑柱和右支撑柱,左支撑柱和右支撑柱上部固定连接支撑平台,左支撑柱和右支撑柱中间位置设置下展示腔,下展示腔下部设置多个下存放腔;支撑平台上部左右两侧分别设置左液压器和右液压器,左液压器和右液压器上部分别连接左液压伸缩柱和右液压伸缩柱,左液压伸缩柱和右液压伸缩柱上部固定连接弧形遮板,支撑平台上部中间位置设置上展示腔,上展示腔下部设置多个上存放腔,弧形遮板下部连接多个左连接杆和右连接杆,左连接杆和右连接杆下部连接展示架,展示架左右两侧均设置展示板;底座板下部左右两侧分别设置热风机和吸尘器,热风机上部左侧和吸尘器上部右侧分别连接供风管和进尘管,供风管和进尘管上部分别连接出风管和吸尘管。

[0006] 进一步地,底座板左右两侧分别固定连接左支撑杆和右支撑杆,左支撑杆和右支撑杆下部分别设置左移动轮和右移动轮。

[0007] 该实用新型的有益效果在于:该实用新型装置能有效地针对物联网用电子产品进行展示,并对电子产品的信息进行展示,方便根据需要使用,改善了使用效果。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型实施例中所使用装置结构示意图。

[0009] 图中标记说明:1、右支撑杆;2、进尘管;3、吸尘管;4、右液压器;5、上展示腔;6、底座板;7、右液压伸缩柱;8、吸尘器;9、支撑平台;10、上存放腔;11、供风管;12、出风管;13、左液压器;14、左液压伸缩柱;15、展示板;16、左连接杆;17、左移动轮;18、下存放腔;19、右移动轮;20、展示架;21、右连接杆;22、弧形遮板;23、左支撑杆;24、热风机;25、下展示腔;26、右支撑柱;27、左支撑柱。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便更好的理解本实用新型。

[0011] 如图1所示的物联网用电子产品信息展示系统,包括底座板6,底座板6上部左右两侧分别固定连接左支撑柱27和右支撑柱26,左支撑柱27和右支撑柱26上部固定连接支撑平台9,左支撑柱27和右支撑柱26中间位置设置下展示腔25,下展示腔25下部设置多个下存放腔18;支撑平台9上部左右两侧分别设置左液压器13和右液压器4,左液压器13和右液压器4上部分别连接左液压伸缩柱14和右液压伸缩柱7,左液压伸缩柱14和右液压伸缩柱7上部固定连接弧形遮板22,支撑平台9上部中间位置设置上展示腔5,上展示腔5下部设置多个上存放腔10,弧形遮板22下部连接多个左连接杆16和右连接杆21,左连接杆16和右连接杆21下部连接展示架20,展示架20左右两侧均设置展示板15;底座板6下部左右两侧分别设置热风机24和吸尘器8,热风机24上部左侧和吸尘器8上部右侧分别连接供风管11和进尘管2,供风管11和进尘管2上部分别连接出风管12和吸尘管3。底座板6左右两侧分别固定连接左支撑杆23和右支撑杆1,左支撑杆23和右支撑杆1下部分别设置左移动轮17和右移动轮19。

[0012] 该装置可以对物联网用电子产品进行展示,并对电子产品的信息进行展示。具体实施时,将物联网电子产品放入上存放腔10和下存放腔18内进行展示。打开吸尘器8进行除尘,将下展示腔25内的灰尘吸入吸尘管3,灰尘再从进尘管2进入吸尘器8内进行收集,从而减少下展示腔25内的灰尘含量,避免灰尘堆积在电子产品表面。完成除尘处理后,关闭吸尘器8。当环境湿度较高时,打开热风机24对空气进行加热,加热后的干燥空气从供风管11进入出风管12后吹入下展示腔25内,对电子产品进行干燥处理。当湿度下降到合适的范围内后,关闭热风机24。展示板15上展示有电子产品的相关信息,使观众能更好地了解展示中的电子产品。利用左液压器13和右液压器4控制左液压伸缩柱14和右液压伸缩柱7伸缩,可以调节弧形遮板22的高度,将展示板15调节到合适的高度,使展示板15上的信息能更好地展示。弧形遮板22可以遮挡风雨,减少外部因素对上展示腔5内电子产品的破坏。

[0013] 以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

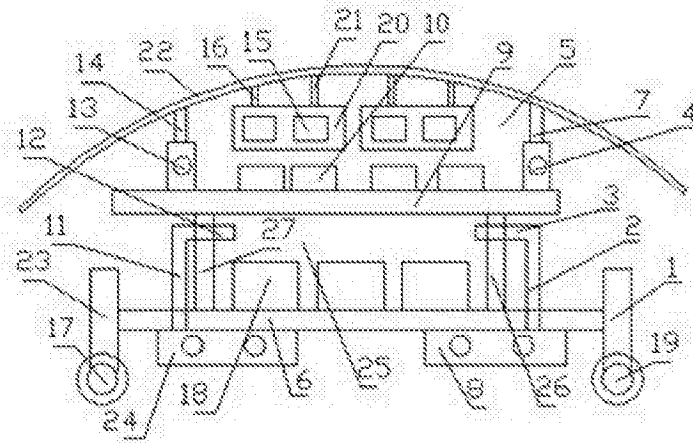


图1