

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**(19) **PL** (11) **63340**(13) **Y1**(21) Numer zgłoszenia: **115068**(22) Data zgłoszenia: **04.10.2004**(51) Int.Cl.
B65D 43/10 (2006.01)
A45D 34/00 (2006.01)

(54)

Pokrywka na butelkę

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

18.04.2006 BUP 08/06

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.08.2007 WUP 08/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**Skibiński Marek - CHAT D'OR Firma Produkcyjno-
Handlowa Import-Export, Mysłowice, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Marek Skibiński, Mysłowice, PL

Pokrywka na butelkę

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrywka na butelkę, stosowana zwłaszcza do butelek szklanych mających zastosowanie w perfumerii.

Znana jest z polskiego opisu wzoru użytkowego nr W 59179 nasadka butelki, mająca korpus w postaci cylindra z zaczepami i pierścieniem uszczelniającym zamkniętego z jednej strony, mająca wylewkę, dennice, do której na elementach sprężystych i elastycznym zawieszono osadzoną jest pokrywka z uszczelniaczem i uchwytem..

Wadą powyższego rozwiązania jest występowanie elementów sprężystych i elastycznego zawiesia, które po krótkim okresie używania tracą swoje właściwości, a uszczelniacz pokrywki może ulec deformacji. Nasadka jest niefunkcjonalna, mało estetyczna ze względu na swój cylindryczny kształt.

Istotą wzoru użytkowego jest pokrywka na butelkę, stosowana zwłaszcza do butelek szklanych mających zastosowanie w perfumerii. Jest to element cienkościenny przedstawiający formę przestrzenną nieregularną. Dolna część jest formą owalną w przekroju poziomym w kształcie spłaszczonej elipsy. Górna część elementu jest przedłużeniem dolnej części i stanowi formę spłaszczonej sfery (czaszy).


Po obu stronach powierzchni wykonane są w kierunku zewnętrznym dodatkowe przetłoczenia, w których krawędzie przebiegają równolegle do obrysu zewnętrznego elementu.

W środku elementu znajdują się cztery pionowe żebra, których kształt od strony ściany przyjmuje jej formę a pozostałe są w formie prostokątów rozstawione, co 90° . Każde żebro skierowane jest do środka elementu. Dwa sąsiadujące ze sobą żebra znajdujące się na przeciwległych ścianach są ze sobą połączone za pomocą elementu będącego wycinkiem powierzchni walcowej.

Powyższe rozwiązanie daje możliwość szczelnego i pasownego zamknięcia opakowań szklanych Ponadto również nadaje całości opakowania tzn. butelce i pokrywce odpowiednie walory estetyczne i funkcjonalne.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku, gdzie Fig 1 przedstawia widok pokrywki na butelkę, zwłaszcza do butelek szklanych w 3 rzutach ,a Fig 2 widok pokrywki na butelkę w rzucie aksonometrycznym.

Pokrywka na butelkę, stosowana zwłaszcza do butelek szklanych mających zastosowanie w perfumerii, jako element cienkościenny przedstawiający formę przestrzenną nieregularną charakteryzuje się tym, że dolna część korka **1** jest formą owalną w przekroju poziomym w kształcie spłaszczonej elipsy. Górna jego część **2** jest przedłużeniem dolnej części i stanowi formę spłaszczonej sfery (czaszy). Po obu stronach powierzchni korka **1** wykonane są w kierunku zewnętrznym dodatkowe przetłoczenia, których krawędzie **4** przebiegają równoległe do obrysu zewnętrznego korka **1**. W jego środku znajdują się cztery pionowe żebra **3**, których kształt od strony ściany przyjmuje jego formę a od środka przyjmuje formę prostokątów rozstawionych co 90° . Każde żebro **3** skierowane jest do środka korka **1**, a dwa sąsiadujące ze sobą żebra **3** znajdujące się na przeciwległych ścianach dolnej części korka **1** są ze sobą połączone za pomocą elementu **5**, będącego wycinkiem powierzchni walcowej



ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

Pokrywka na butelkę, stosowana zwłaszcza do butelek szklanych mających zastosowanie w perfumerii, jako element cienkościenny przedstawiający formę przestrzenną nieregularną **znamienna tym** że dolna część korka (1) jest formą owalną w przekroju poziomym w kształcie spłaszczonej elipsy, z kolei jego górna część (2) jest przedłużeniem dolnej części i stanowi formę spłaszczonej sfery (czaszy), natomiast po obu stronach powierzchni korka (1) wykonane są w kierunku zewnętrznym dodatkowe przetłoczenia, których krawędzie (4) przebiegają równoległe do obrysu zewnętrznego korka (1), a w jego środku znajdują się cztery pionowe żebra (3), których kształt od strony ściany przyjmuje jego formę a od środka przyjmuje formę prostokątów rozstawionych co 90° , przy czym każde żebro (3) skierowane jest do środka korka (1), natomiast dwa sąsiadujące ze sobą żebra (3) znajdujące się na przeciwległych ścianach dolnej części korka (1), są ze sobą połączone za pomocą elementu (5), będącego wycinkiem powierzchni walcowej.



Fig.1




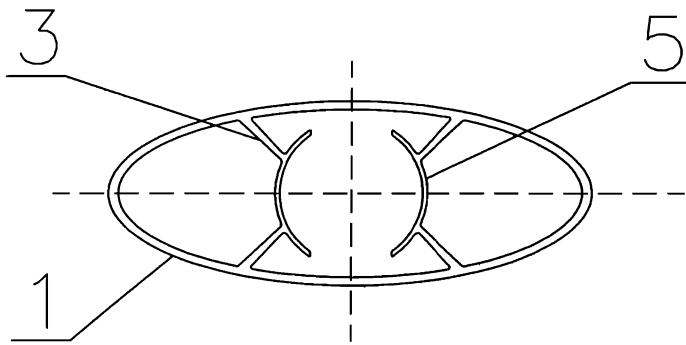


Fig.2

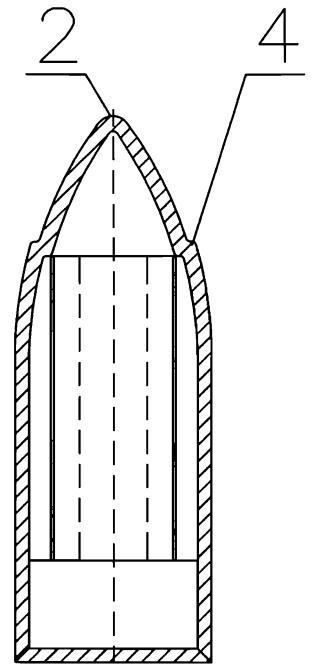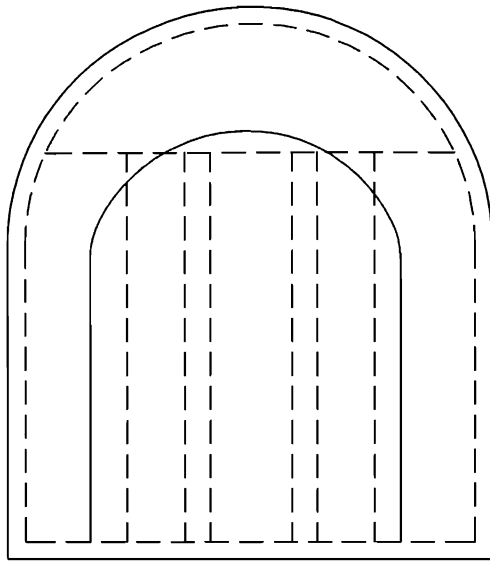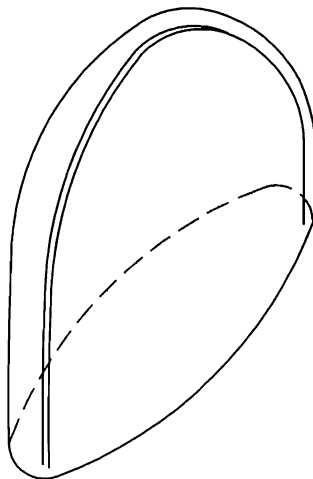

NowQ