

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19538**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20220**

(22) Data zgłoszenia: **22.10.2012**

(54)

Panel elewacyjny z ozdobnym nadrukiem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2013 WUP 06/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ZIÓŁKOWSKI MAREK, Wiązów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZIÓŁKOWSKI MAREK, Wiązów, (PL)

PL 19538

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel elewacyjny z ozdobnym nadrukiem stosowany w budownictwie do prac wykończeniowych ścian.

Istotą panelu elewacyjnego z ozdobnym nadrukiem według wzoru przemysłowego jest nowa postać panelu nadająca wykończeniu ścian oryginalny wygląd i indywidualny charakter elewacji.

Panel elewacyjny z ozdobnym nadrukiem ukazano na rysunku, gdzie fig. 1 ukazuje widok ogólny panelu, oraz na fotografiach gdzie fig. 2 ukazuje fragment elewacji składający się z zestawu paneli, fig. 3 ukazuje fotografię pojedynczego panelu, a fig. 4 ukazuje przykładowe elewacji naniesione na panelach według wzoru użytkowego.

Panel elewacyjny z ozdobnym nadrukiem według wzoru przemysłowego posiada kształt prostokątnej płyty na górnej, zewnętrznej powierzchni, której, na warstwie tynku akrylowego umieszcza się nadruk ozdobny elewacji budynku lub ściany. Płyta panelu zbudowana jest ze styropianu, umocnionego siatką z włókna szklanego i posiada na zewnętrznych wzdłużnych bokach wybrania o szerokości równej połowie grubości płyty panelu usytuowane naprzemian z jednej strony od góry a z drugiej strony od dołu płyty, przy czym po stronie wybrania od dołu, równoległe do niego wykonany jest w styropianie rowek ułatwiający montaż panelu do ściany budynku.

Panel elewacyjny z ozdobnym nadrukiem według wzoru przemysłowego posiada kształt prostokątnej płyty na górnej, zewnętrznej powierzchni, której, na warstwie tynku akrylowego /3/ umieszcza się nadruk ozdobny /4/ elewacji budynku lub ściany. Płyta panelu zbudowana jest ze styropianu, /1/ umocnionego siatką /2/ z włókna szklanego i posiada na zewnętrznych wzdłużnych bokach wybrania o szerokości równej połowie grubości płyty panelu usytuowane naprzemian z jednej strony od góry a z drugiej strony od dołu płyty, przy czym po stronie wybrania od dołu, równoległe do niego wykonany jest w styropianie rowek ułatwiający montaż panelu do ściany budynku, tak jak to pokazano na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 3.

Istotną cechą panelu elewacyjnego z ozdobnym nadrukiem według wzoru przemysłowego jest prostokątny kształt panelu z wzdłużnie wykonanymi wybraniem usytuowanymi na przemian od góry i od dołu, a równoległe do wybrania od dołu wykonany jest rowek.

Istotną cechą panelu elewacyjnego z ozdobnym nadrukiem według wzoru przemysłowego jest ozdobny nadruk na górnej, zewnętrznej płaszczyźnie panelu.

Istotną cechą panelu elewacyjnego z ozdobnym nadrukiem według wzoru przemysłowego jest warstwa tynku akrylowego pokrywającego panel z trzech stron.

Ilustracja wzoru

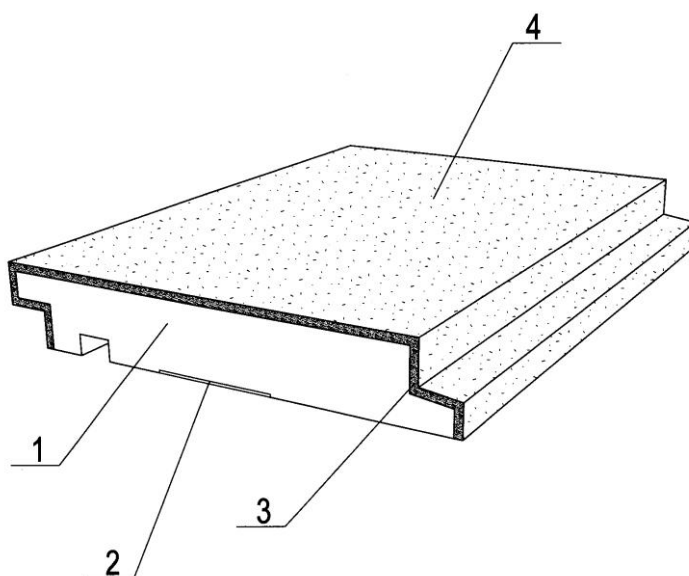


Fig. 1

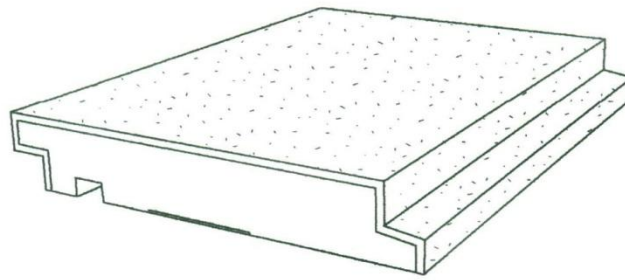


Fig. 1

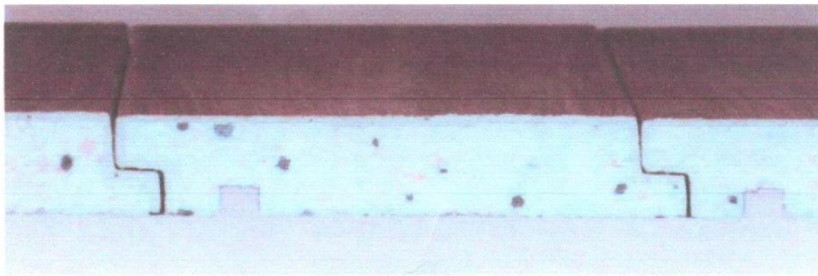


Fig. 2

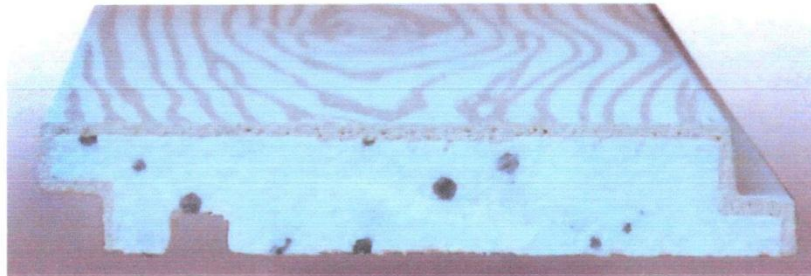


Fig. 3

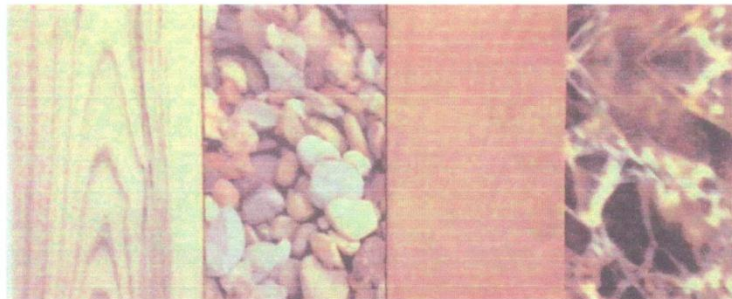


Fig. 4

