

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6293**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **4385**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2003**

(54)

Brodzik kąpielowy narożny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SANPLAST Sp. z o.o., Wymysłowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Podraza Karol, Strzelno, (PL);
Podraza Wiesław, Wymysłowice, (PL)

PL 6293

Nr Rp. 6293.....

Klasa 23-02.....

Brodzik kąpielowy narożny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brodzik kąpielowy narożny przystosowany do zainstalowania w narożu łazienki o kącie prostym, służący na ogół jako podstawa pod natryskową kabinę kąpielową.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać brodzika, przewijająca się w kształcie, która nadaje się do wytwarzania w produkcji masowej.

Wzór przemysłowy stanowiący brodzik przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje brodzik w widoku z góry, fig. 2 - brodzik w przekroju A-A i fig. 3 – powiększony szczegół B z fig. 2.

Dodatkowo w celu zobrazowania kształtu brodzika pokazany jest on na załączonych fotografiach, na których fot. 1 uwidacznia brodzik w ujęciu perspektywicznym w widoku częściowo z góry i z jednego boku od czoła, a fot. 2 – brodzik w widoku z góry.

Brodzik kąpielowy narożny według istotnych cech niniejszego wzoru przemysłowego uformowany jest w postaci monolitu z tworzywa akrylowego,

którego dwie boczne ściany, przystosowane do zainstalowania w narożu łazienki, uformowane są pod kątem prostym, natomiast jego zewnętrzna ściana czołowa we fragmentach łączących się ze ścianami bocznymi usytuowana jest do nich pod kątami prostymi, a następnie biegnie po łuku kolistym o promieniu około 55 cm, zaś zagłębione wewnątrz brodzika ma boczne ściany uformowane po dużym łuku, przy czym krawędź górna brodzika, uformowana nad bocznymi ścianami, biegnąca od jego osi symetrii, stopniowo rozszerza się w jej fragmentach łączących się z krawędzią górną nad ścianami bocznymi, a następnie zawęża się w kierunku do naroża, rozszerzając się po łuku w narożu, w którym uformowany jest w zagłębionym wnętrzu półkolisty występ, w którego osi symetrii ukształtowane jest półkoliste wgłębienie łączące się w dnie brodzika z otworem spustowym.

Poza tym brodzik charakteryzuje się tym, że wewnętrzne boczne ściany łączą się z górną krawędzią po łagodnym łuku przechodzącym do wnętrza brodzika po linii łukowej do płaskiego dna, usytuowanego lekko pochyło w kierunku otworu spustowego.

Brodzik kąpielowy według wzoru przemysłowego uformowany jest jako monolit z tworzywa w dowolnym kolorze.

Zgłaszający:

SANPLAST Sp. z o.o.

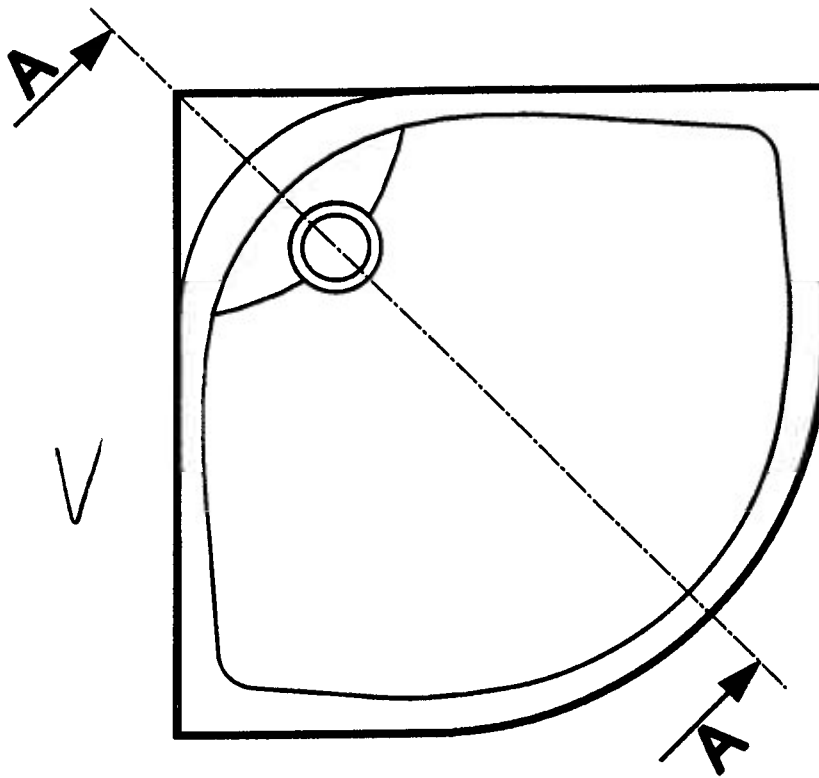


Fig. 1



Fig. 2

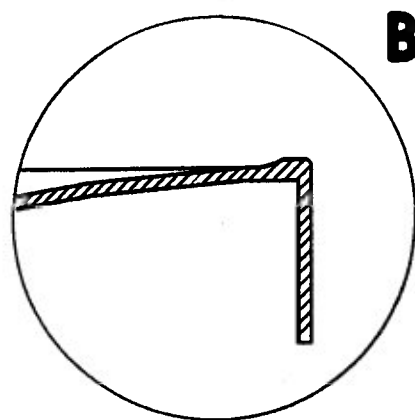


Fig. 3



foto. 1



foto. 2