

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 31.12.90.

⑫③ Priorité :

⑫④ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 03.07.92 Bulletin 92/27.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : Société dite: R. ALKAN & CIE
(société anonyme) — FR.

⑦② Inventeur(s) : Grosselin Daniel.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Hud Robert, Conseil en Brevets
d'Invention, Cabinet Collignon.

⑤④ Dispositif d'éjection hydraulique par poussoirs avec système de ravalage pneumatique.

⑤⑦ Le dispositif comprend un accumulateur pneumatique 22 relié à une source de gaz sous pression 16 par l'intermédiaire d'un clapet anti-retour 23 qui n'autorise le passage du gaz sous pression que dans le sens allant du conduit d'alimentation 20 vers l'accumulateur 22. Ce dernier est relié par des conduits 25, 26, 27 aux chambres de rétraction des vérins d'éjection 6, 7. Une valve de séquence 24, en parallèle sur le clapet anti-retour 23, court-circuite automatiquement le clapet anti-retour en fin de phase de ravalage des poussoirs d'éjection 8, 9 en vidangeant les conduits de ravalage 25, 26, 27.

Le dispositif s'applique au ravalage des poussoirs d'éjection équipant des ensembles de largage et d'éjection de missiles.

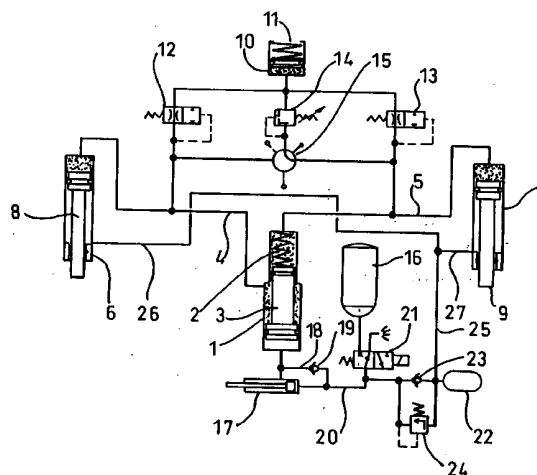

L'invention concerne un dispositif d'éjection hydraulique de charge par poussoirs et, plus particulièrement, un tel dispositif comportant un système de ravalage pneumatique des poussoirs.

5 Dans le domaine des éjecteurs de charge par poussoirs, on connaît déjà des systèmes de ravalage c'est-à-dire de retour des poussoirs à leur position initiale après leur action d'éjection. Ceci est généralement effectué sous l'action de ressorts bandés
10 par le mouvement d'éjection, mais qui sont lourds et encombrants.

On connaît aussi des systèmes utilisant des poussoirs hydrauliques ou pneumatiques à sections étagées, la plus grande utilisée pour l'éjection et la
15 plus petite pour le ravalage.

Par exemple le brevet allemand DE-C-3 813 408 au nom de MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM, qui fait appel à ce dernier système, utilise des circuits pneumatiques et hydrauliques clos et réactivables par une pompe
20 hydraulique électrique intégrée avec un programmeur électrique de séquences. Un double piston formant moteur hydraulique est mû par le circuit pneumatique et agit sur deux poussoirs d'éjection, en première séquence pour l'éjection puis en deuxième séquence et en fin de course
25 du double piston pour le ravalage. Ainsi ce sont la même réserve d'énergie pneumatique et le même mouvement d'avancée du double piston qui procurent successivement l'éjection et le ravalage. Ce dispositif conduit à des circuits hydrauliques multiples, commandés par de
30 nombreuses vannes. Il est donc d'une réalisation compliquée et d'un prix de revient élevé.

La présente invention a pour objet de remédier aux inconvénients présentés par les dispositifs connus d'éjection avec ravalage mentionnés ci-avant et
35 elle propose un dispositif d'éjection hydraulique avec système de ravalage pneumatique qui est d'une grande simplicité et donc d'un prix de revient peu élevé, tout en étant d'une grande efficacité. Le dispositif selon

l'invention est plus particulièrement destiné à compléter un ensemble de largage et d'éjection de missile mettant en oeuvre les enseignements des brevets français n° 86.05517 et n° 87.07889 de la société dépositante.

Selon l'invention le dispositif d'éjection hydraulique par poussoirs avec système de ravalage pneumatique est du type comprenant un moyen pneumatique de commande de l'alimentation hydraulique des chambres de sortie de vérins hydrauliques d'éjection à double effet et un moyen assurant sélectivement la mise sous pression de gaz et la mise à l'air libre d'un conduit d'alimentation pneumatique dudit moyen de commande, et il se caractérise en ce qu'il comprend un accumulateur pneumatique relié audit conduit d'alimentation à travers un élément anti-retour qui n'autorise le passage de gaz sous pression que dans le sens allant dudit conduit d'alimentation vers l'accumulateur, ce dernier étant relié par des conduits aux chambres de rétraction des vérins d'éjection.

Les poussoirs d'éjection sont tels que leur surface, sur laquelle s'exerce la pression pneumatique de ravalage provenant de l'accumulateur est sensiblement moindre que celle sur laquelle s'exerce la pression hydraulique d'éjection.

Une valve de séquence est disposée en parallèle sur l'élément anti-retour en étant conçue pour court-circuiter ledit élément anti-retour en vidangeant les conduits de ravalage en fin de phase de ravalage des poussoirs d'éjection quand la pression dans le conduit d'alimentation pneumatique devient inférieure à une valeur déterminée.

Ainsi, lorsque le conduit d'alimentation pneumatique est mis en liaison avec la source de gaz sous pression, les chambres de sortie des vérins d'éjection sont alimentées hydrauliquement pour commander la sortie des poussoirs d'éjection. Simultanément, la pression pneumatique est appliquée aux

faces de moindre section des poussoirs d'éjection de sorte qu'en fin de course d'éjection, lors de la mise à l'air libre du conduit d'alimentation pneumatique, ladite pression pneumatique assure automatiquement le ravalage des poussoirs d'éjection. Lorsque, en décroissant, la pression pneumatique de ravalage atteint ladite valeur déterminée, la valve de séquence se déclenche pour court-circuiter l'élément anti-retour et assurer la vidange des conduits de ravalage.

10 Pour bien faire comprendre le dispositif selon la présente invention on en décrira ci-après, à titre d'exemples, une forme de réalisation préférée et une variante en référence au dessin schématique annexé dans lequel :

15 la figure 1 est un schéma synoptique d'une forme de réalisation du dispositif selon l'invention, conçu pour constituer un complément à un ensemble de largage et d'éjection de missile qui emploie les systèmes décrits dans les brevets français n° 86.05517 et n° 87.07889 de la société déposante ;

la figure 2 est, à plus grande échelle, une vue partielle en coupe verticale axiale d'une variante du dispositif de la figure 1 ; et

25 la figure 3 est, à plus grande échelle, une coupe prise selon la ligne III-III de la figure 2.

En référence à la figure 1 on a représenté en 1 un dispositif hydro-pneumatique comprenant un cylindre à l'intérieur duquel peut se déplacer, sous l'effet d'une pression pneumatique et contre l'action d'un ressort 2, un piston double 3 qui alimente en fluide hydraulique, par des conduits indépendants 4 et 5, des vérins 6, 7 à double effet pour commander la sortie de poussoirs d'éjection 8, 9. Un montage comprenant un accumulateur 10 de fluide hydraulique avec piston à ressort 11, des clapets à seuil 12, 13, une soupape de régulation 14 et un robinet distributeur à boisseau rotatif 15 permet de créer une différence de pression réglable entre les poussoirs 8 et 9. Un

dispositif de ce genre est représenté et décrit dans le brevet français n° 86.05517 de la société déposante.

De façon connue d'après le brevet français n° 87.07889 de la société déposante, la pression pneumatique en provenance d'une bouteille de gaz sous pression 16 est appliquée au dispositif transmetteur 1 par l'intermédiaire d'un piston 17 à sections multiples qui commande successivement le déverrouillage de la charge à larguer, puis l'actionnement du piston 3. Une conduite 18 court-circuite le piston 17 et porte un clapet anti-retour 19 interdisant la circulation de gaz de la bouteille 16 vers le dispositif 1.

Entre la bouteille 16 de gaz sous pression et le conduit moteur 20 d'alimentation du piston 17 est disposée une électrovanne 21 à trois voies assurant sélectivement soit la liaison entre la bouteille 16 et le circuit moteur 20, soit la mise à l'air libre de ce circuit. Un accumulateur de pression pneumatique 22 est relié au conduit moteur 20 avec interposition d'un clapet anti-retour 23. Une valve de séquence 24, détaillée à la figure 3, est disposée en parallèle sur le clapet anti-retour 23. Elle comporte un boisseau 24a piloté par la pression dans le circuit moteur 20, contre l'action d'un ressort 24b.

Le réservoir 22 est relié, par une conduite commune 25 et par des conduites particulières respectivement 26, 27, à la seconde chambre des vérins 6 et 7 respectivement.

Le fonctionnement du dispositif est le suivant. Pour commander l'éjection, l'électro-vanne 21 vient dans sa position opposée à celle représentée à la figure 1 en mettant alors en communication la bouteille 16 et le conduit moteur 20. Il se produit alors le déverrouillage de la charge par le piston 17, puis l'éjection par les poussoirs 8, 9. Simultanément l'accumulateur 22 est mis en pression à travers le clapet anti-retour 23 et cette pression, transmise par les conduites 25, 26, 27, agit sur les poussoirs

d'éjection 8, 9 à l'opposé de la pression d'éjection mais sur une surface bien moindre (par exemple sur 2 cm² au lieu de 20 cm²).

5 A la fin de la course d'éjection des
poussoirs 8 et 9, l'électro-vanne 21 vient dans la
position de la figure 1 en mettant en liaison le conduit
moteur 20 avec l'atmosphère. Lors de cette mise à l'air
libre des circuits d'éjection la pression de ravalage
provenant de l'accumulateur 22 remonte les poussoirs
10 d'éjection 8, 9 jusqu'à immobilisation au moyen d'un
dispositif de retenue à ressorts 28 s'appuyant sur une
excroissance fixe de retenue 29 (voir figure 2).

Lorsque la pression d'éjection dans le
conduit 20 baisse au-dessous d'une valeur prédéterminée
15 (par exemple 15 bars) le boisseau 24a de la valve de
séquence 24, sous l'action de son ressort 24b, vient en
position de butée sur le bouchon 24c pour court-
circuiter le clapet anti-retour 23 par le passage 24d,
ce qui vidange le circuit de ravalage 25, 26, 27.

20 En variante, comme représenté à la figure 2,
l'électro-vanne 21 à trois voies pour la mise à l'air
libre du circuit de gaz moteur 20 est remplacée par une
électro-vanne 30 à deux voies, plus simple et plus
fiable. L'électro-vanne 30 est alors complétée par un
25 purgeur automatique 31 qui comporte un venturi
coulissant 32 rappelé par un ressort 33 et pouvant,
contre l'action de ce ressort, venir obturer de petits
orifices 34 de remise à l'air libre ménagés dans la
paroi du purgeur 31. Lorsque le débit moteur de gaz est
30 établi à partir de la bouteille 16, la différence de
pression produite par le venturi 32 et agissant sur sa
face amont repousse celui-ci à l'encontre du ressort 33
ce qui obture les orifices 34 de remise à l'air libre.
La force du ressort peut par exemple être de 100 N.
35 Lorsque le débit d'éjection baisse au-dessous de la
valeur déterminée, le ressort 33 repousse le venturi 32
ce qui assure la vidange, par les orifices 34, du
circuit de ravalage 25, 26, 27.

Dans certaines réalisations comme par exemple celle dessinée partiellement à la figure 2, les poussoirs 8 et 9 sont reliés par un élément longitudinal 35 qui répartit sur toute sa longueur l'effort de poussée sur la charge. Il est alors préférable que cet élément 35, soumis au vent relatif, remonte parallèlement à lui-même au cours de son ravalage. A cet effet, les conduits 26 et 27 sont sensiblement de même longueur.

On comprendra que la description ci-dessus a été donnée à titre d'exemple, sans caractère limitatif, et que des adjonctions ou des modifications constructives pourraient y être apportées sans sortir du cadre de l'invention.

REVENDICATIONS

1. Dispositif d'éjection hydraulique par
poussoirs avec système de ravalage pneumatique
comprenant un moyen pneumatique (1) de commande de
5 l'alimentation hydraulique des chambres de sortie de
vérins hydrauliques d'éjection (6,8-7,9) à double effet
et un moyen (21, 30, 31,32) assurant sélectivement la
mise sous pression de gaz et la mise à l'air libre d'un
conduit d'alimentation pneumatique (20) dudit moyen de
10 commande (1), caractérisé en ce qu'il comprend un
accumulateur pneumatique (22) relié audit conduit
d'alimentation (20) à travers un élément anti-retour
(23) qui n'autorise le passage du gaz sous pression que
dans le sens conduit d'alimentation (20) vers
15 l'accumulateur (22), le dit accumulateur (22) étant
relié par des conduits (25, 26, 27) aux chambres de
rétraction des vérins d'éjection (6,8-7,9).

2. Dispositif d'éjection selon la
revendication 1, caractérisé en ce que les poussoirs
20 d'éjection (8, 9) sont tels que leur surface sur
laquelle s'exerce la pression pneumatique de ravalage
sortant de l'accumulateur (22) est sensiblement moindre
que celle sur laquelle s'exerce la pression hydraulique
d'éjection.

3. Dispositif d'éjection selon la
revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce
qu'il comprend une valve de séquence (24) disposée en
parallèle sur l'élément anti-retour (23) et conçue, en
fin de phase de ravalage des poussoirs d'éjection (8,9)
25 lorsque la pression dans ledit conduit d'alimentation
(20) devient inférieure à une valeur déterminée, pour
court-circuiter ledit élément anti-retour (23) en
vidangeant les conduits de ravalage (25, 26, 27).
30

4. Dispositif d'éjection selon l'une
35 quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que ledit moyen assurant la mise sous pression et la
mise à l'air libre du conduit d'alimentation pneumatique
(20) est constitué par une électro-vanne à trois voies

(21).

5 5. Dispositif d'éjection selon l'une
quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que le moyen assurant la mise sous pression et la mise à
l'air libre du conduit d'alimentation pneumatique (20)
est constitué par une électro-vanne à deux voies (30) à
laquelle est associé un purgeur automatique (31).

10 6. Dispositif d'éjection selon l'une
quelconque des revendications précédentes, caractérisé
en ce que chaque vérin d'éjection (6, 7) est équipé d'un
système de retenue (28, 29) immobilisant automatiquement
le poussoir d'éjection (8, 9) en position rétractée à la
fin de la course de ravalage.

15 7. Dispositif d'éjection selon l'une
quelconque des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les conduits (26, 27) reliant l'accumulateur
pneumatique (22 aux chambres de rétraction des vérins
d'éjection (6,8 - 7,9) sont sensiblement de même
longueur.

$\frac{1}{2}$

FIG.1.



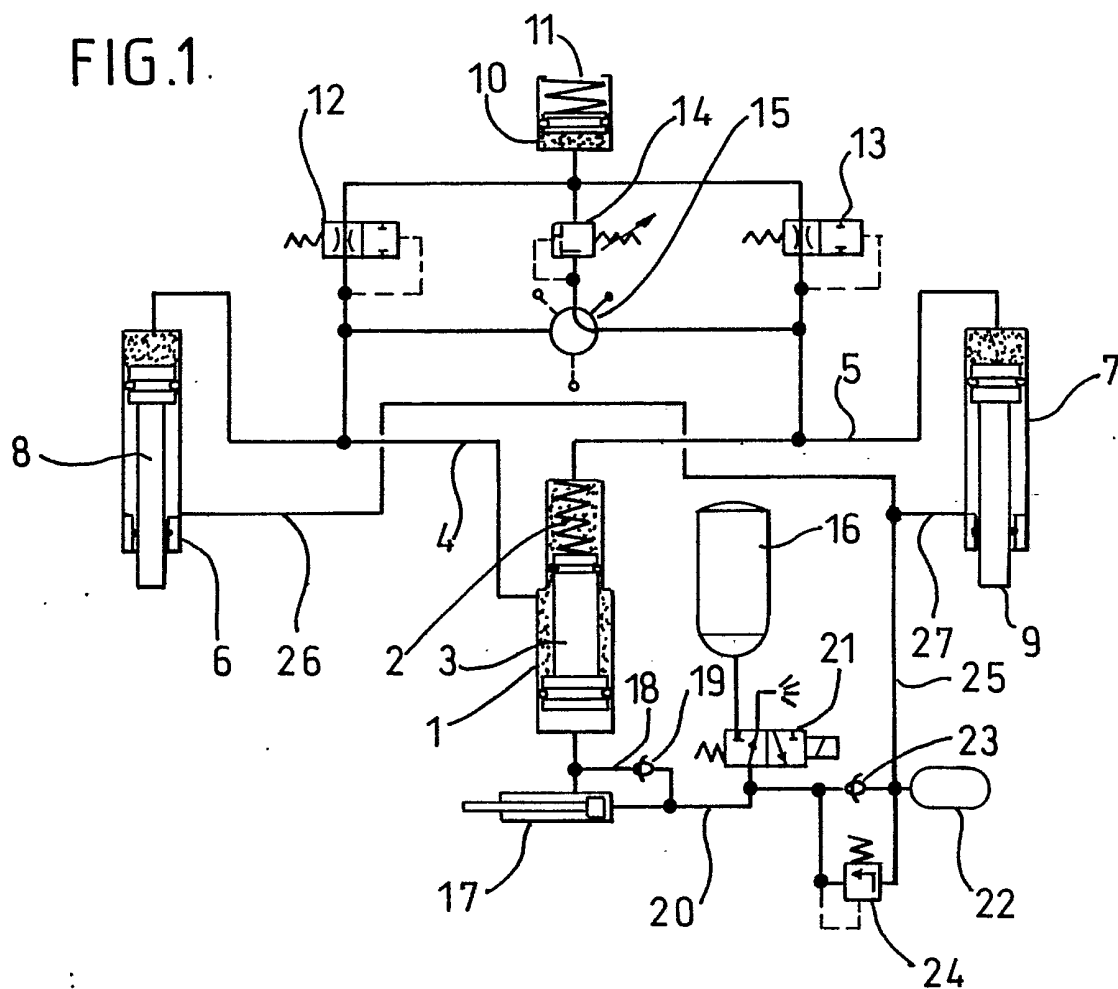


FIG.3

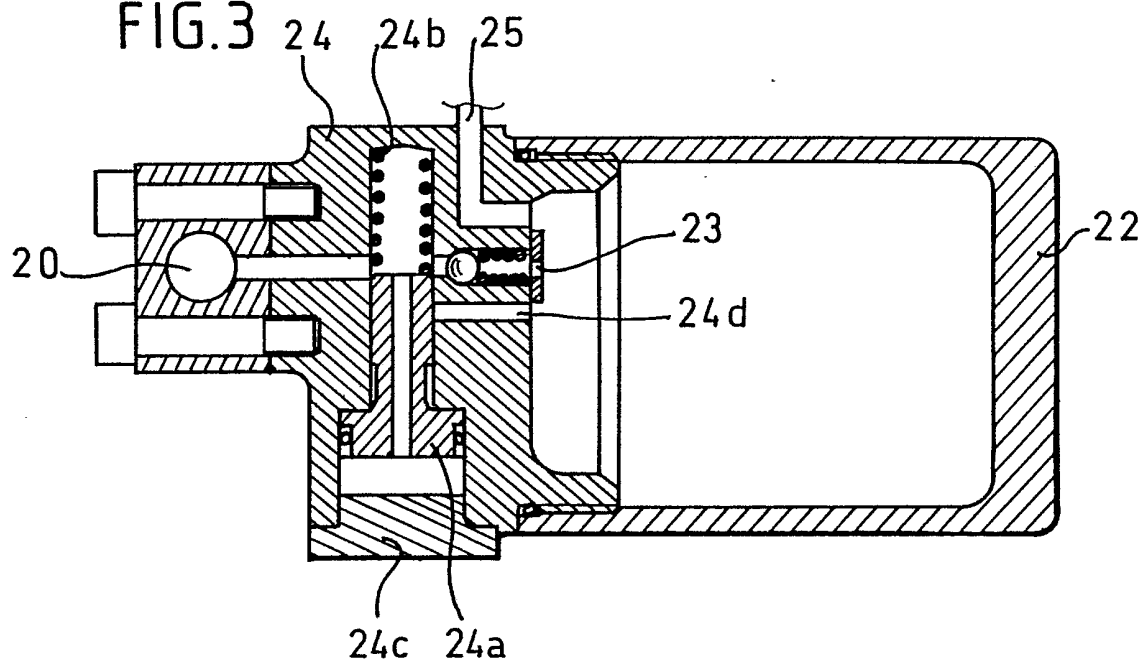

2/2

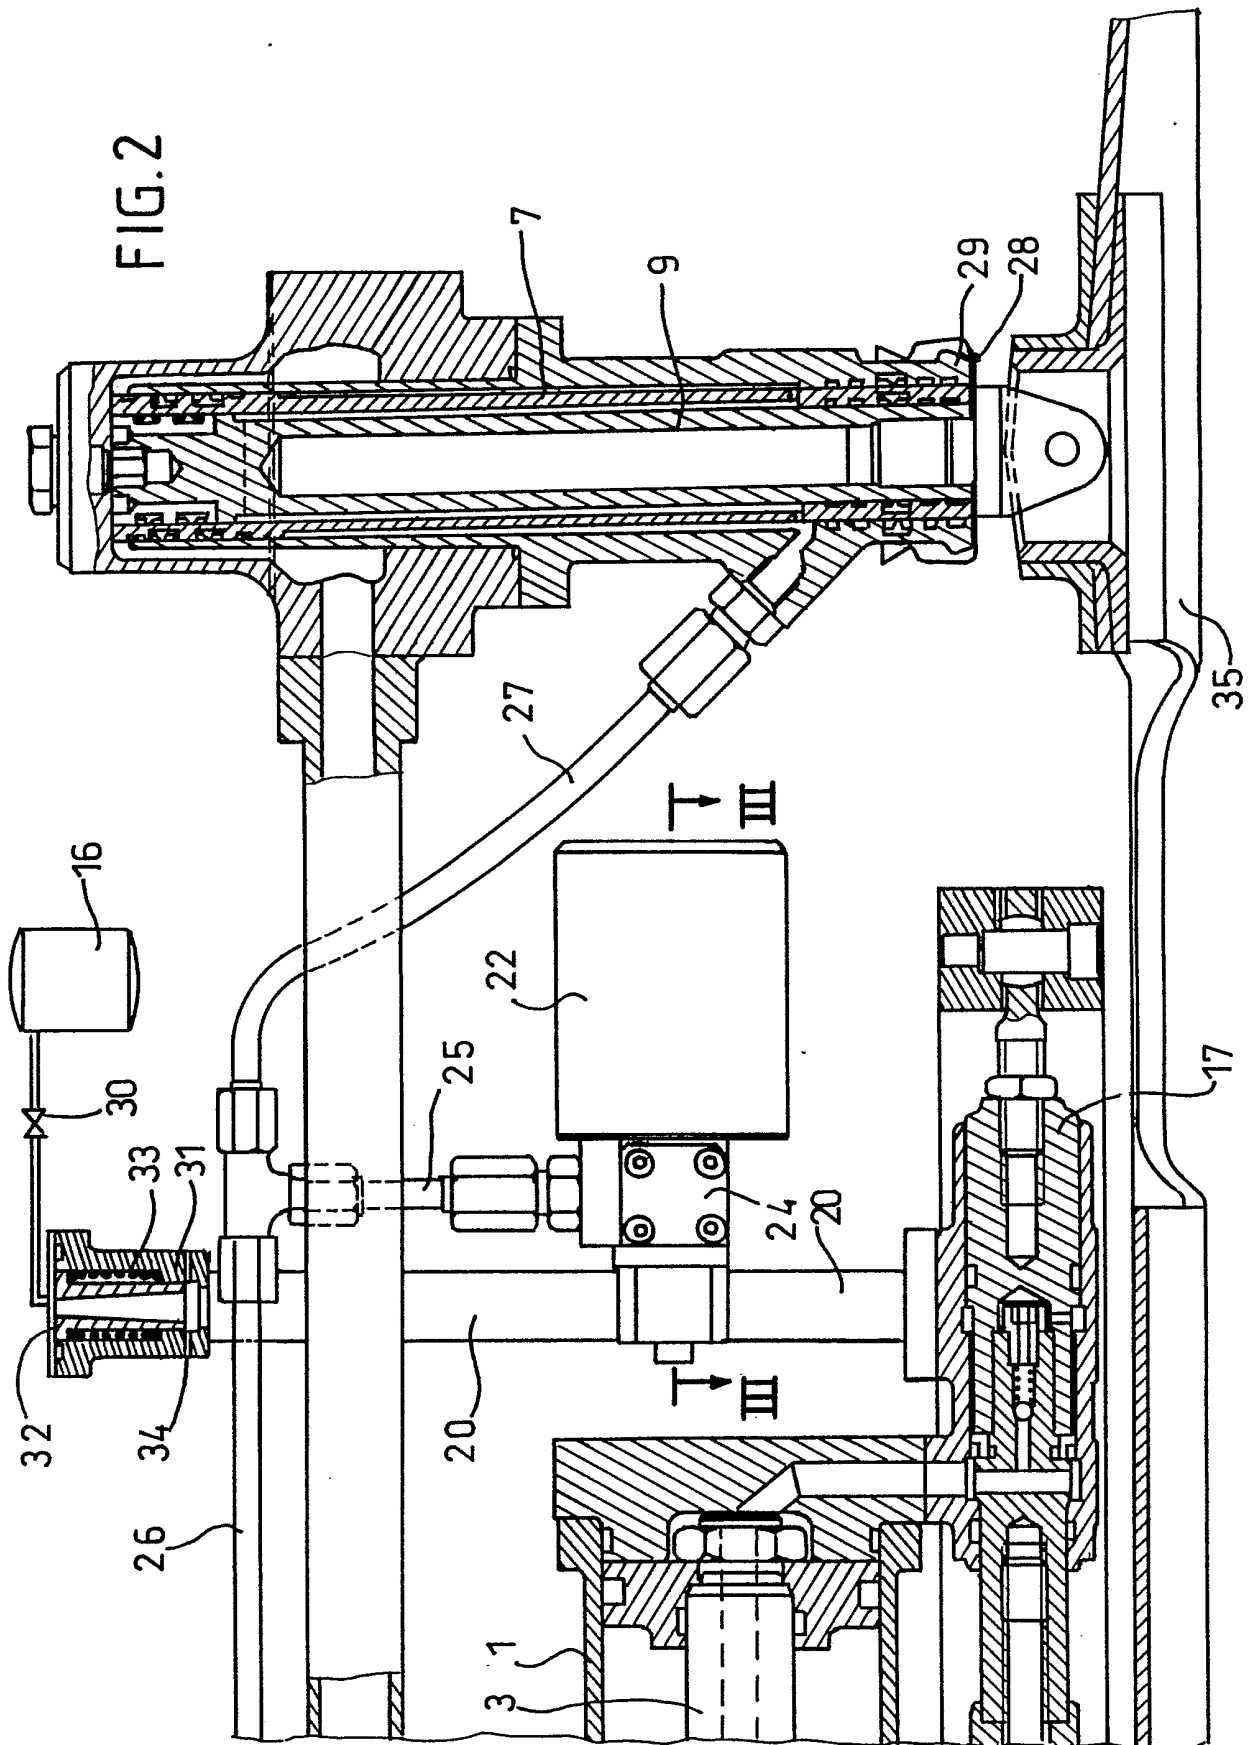

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

FR 9016534
FA 452150

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A, D	DE-C-3 813 048 (MESSERSCHMITT-B-B) * colonne 2, ligne 6 - colonne 4, ligne 32; figures 1-2 *	1-4
A	US-A-4 552 327 (CARTER) * colonne 2, ligne 12 - ligne 55 * * colonne 3, ligne 4 - colonne 4, ligne 54; figure *	1
A	WO-A-8 103 314 (ROCKWELL INTERNATIONAL CO.) * page 12, ligne 23 - page 14, ligne 16; figure 5 *	1, 4
A, D	FR-A-2 597 553 (R. ALKAN) * page 1, ligne 26 - page 2, ligne 18 * * page 2, ligne 31 - page 4, ligne 21; figures 1-3 *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		B64D F15B
Date d'achèvement de la recherche 27 SEPTEMBRE 1991		Examineur RIVERO C. G.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		