

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18415**

(51) Klasyfikacja:
12-14

(21) Numer zgłoszenia: **19003**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2011**

(54)

Sanki dla dzieci

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE TAKO,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**TRYLSKI GRZEGORZ, Częstochowa, (PL);
TRYLSKI MATEUSZ, Częstochowa, (PL)**

PL 18415

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są sanki dla dzieci przydatne zwłaszcza do zabaw zimowych.

Znane są sanki dla dzieci posiadające rurkowe płozy oraz listwowe siedzisko, które może być bez oparcia jak również z oparciem.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać sanek dla dzieci według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie oraz ich konturach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia sanki dla dzieci w widoku perspektywicznym bok-tył, fig. 2 - pierwszą odmianę sanek w widoku perspektywicznym bok-przód, fig. 3 - drugą odmianę sanek w widoku perspektywicznym z boku, fig. 4 - sanki z fig. 1 w widoku perspektywicznym od spodu, a fig. 5 - sanki z fig. 2 w widoku perspektywicznym od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sanki w wersji podstawowej mają dwie oddzielne rurkowe płozy o końcach zagiętych jednostronnie w kształcie litery „U”, przy czym ich przednie zagięcia są uniesione. Części końcowe płóz są połączone za pomocą krótkich słupków z odpowiadającymi im częściami ślizgowymi płóz, natomiast naprzeciwległe zakończenia płóz są połączone ze sobą dwuczęściowymi poprzeczkami o profilu prostokątnym, których połówki łączą się ze sobą płaskimi zawiasami. Na poprzeczkach umieszczone są wzdłużnie listwy stanowiąc siedzisko sanek. Połówki poprzeczek siedziska, przedniej części sanek, są połączone naprzemiennie z przednimi słupkami płóz za pomocą dwóch par płaskowników, które stanowią ukośnice, natomiast połówki poprzeczek tylnej części sanek są połączone naprzemiennie z tylnymi słupkami płóz za pomocą pojedynczych płaskowników, z kolei tylne słupki płóz są połączone ze sobą dwuczęściowym płaskownikiem, przez co płaskowniki te tworzą układ w formie trójkąta.

Pierwsza odmiana sanek według wzoru przemysłowego ma cechy sanek wersji podstawowej, przy czym siedzisko posiada kształtowe, rurkowe oparcie.

Druga odmiana sanek według wzoru przemysłowego ma cechy sanek wersji podstawowej, przy czym siedzisko posiada kształtowe, rurkowe oparcie oraz wysoki, pałkowaty uchwyt przeznaczony do pchania sanek.

Ilustracja wzoru



Fig.1

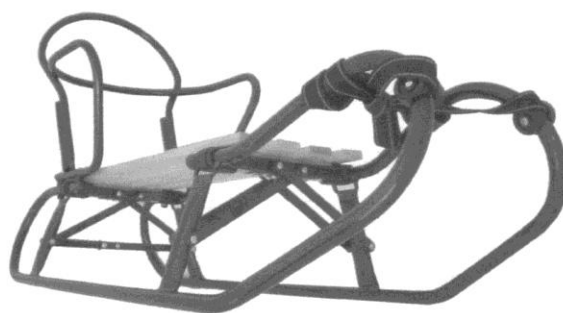


Fig.2



Fig.3



Fig.4

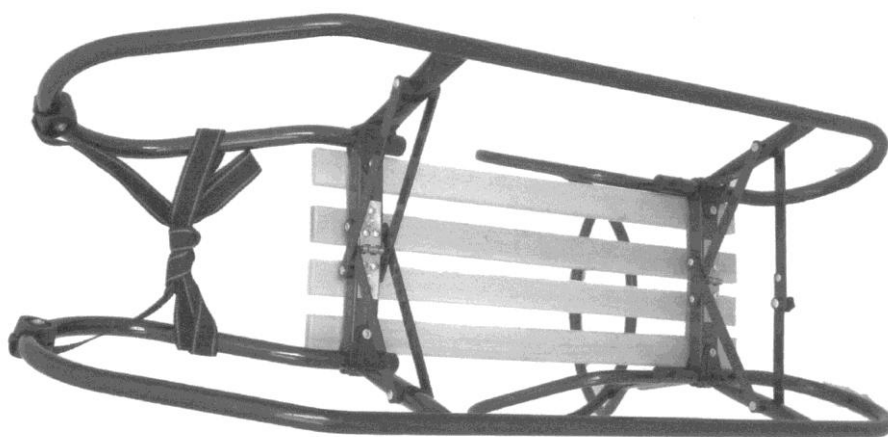


Fig.5