



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201542335 U

(45) 授权公告日 2010.08.11

(21) 申请号 200920218834.4

(22) 申请日 2009.09.23

(73) 专利权人 唐利兰

地址 221116 江苏省徐州中国矿业大学南湖
校区环测学院环科 2007-2 班

(72) 发明人 唐利兰

(51) Int. Cl.

A47G 25/00 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型衣架,包括有肩架和挂钩,其特点是肩架和挂钩连接的两侧部位设置成向下的弯弧,挂钩下端延伸并弯成小钩,所述的挂钩延长的开口端与同侧的弯弧的最低点处于一条垂直线上。优点在于:结构简单,使用方便,挂钩延长的开口端使得衣架不容易被风吹离晾衣杆,小钩可以方便的勾住裤腰上的皮带袢和上衣领附近挂袢,避免衣物从衣架上脱落。

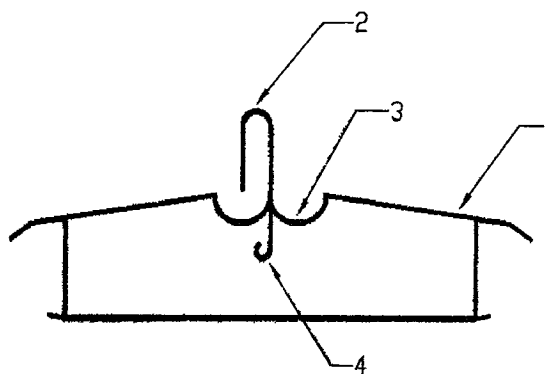

1. 一种新型衣架,包括有肩架(1)和挂钩(2),其特征在于:肩架(1)和挂钩(2)连接的两侧部位设置成向下的弯弧(3),挂钩(2)下端延伸并弯成小钩(4)。
2. 根据权利要求1所述的一种新型衣架,其特征在于:挂钩(2)延长的开口端与同侧的弯弧(3)的最低点处于一条垂直线上。

一种新型衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,更具体地说是一种新型衣架。

背景技术

[0002] 在日常生活中衣架是家家户户不可缺少的生活用品,目前所使用的衣架基本上都不具有防风功能,衣架悬挂在光滑晾衣杆上,当有风吹动时,一侧开口的挂钩就很容易脱离晾衣杆跌落在地,洗干净的衣物被污染,给使用者带来麻烦。另外,在人们用衣架晾晒裤子的时候,为了防止裤子脱离衣架,总是习惯与将裤腰上的皮带袢挂在衣架的挂钩上,可是由于挂钩在肩架的上方,皮带袢挂进去也不是很方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了弥补现有产品的不足而提供一种结构简单并且具有多种功能的新型衣架。

[0004] 本实用新型的目的可通过以下方式来实现:一种新型衣架,包括有肩架和挂钩,其特点是肩架和挂钩连接的两侧部位设置成向下的弯弧,挂钩下端延伸并弯成小钩。

[0005] 所述的挂钩延长的开口端与同侧的弯弧的最低点处于一条垂直线上。

[0006] 本实用新型与现有技术相比有如下优点:结构简单,使用方便,挂钩延长的开口端使得衣架不容易被风吹离晾衣杆,小钩可以方便的勾住裤腰上的皮带袢和上衣领附近挂袢,避免衣物从衣架上脱落。

附图说明

[0007] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 参照附图 1 如下:一种新型衣架,包括有肩架 1 和挂钩 2,其特点是肩架 1 和挂钩 2 连接的两侧部位设置成向下的弯弧 3,挂钩 2 下端延伸并弯成小钩 4,所述的挂钩 2 延长的开口端与同侧的弯弧 3 的最低点处于一条垂直线上。

[0009] 使用时,晾衣杆从挂钩 2 和弯弧 3 之间滑进去,挂钩 2 延长的开口端使得衣架不容易被风吹离晾衣杆,小钩 4 可以方便的勾住裤腰上的皮带袢和上衣领附近挂袢,避免衣物从衣架上脱落,并且本实用新型结构简单,易于制造。

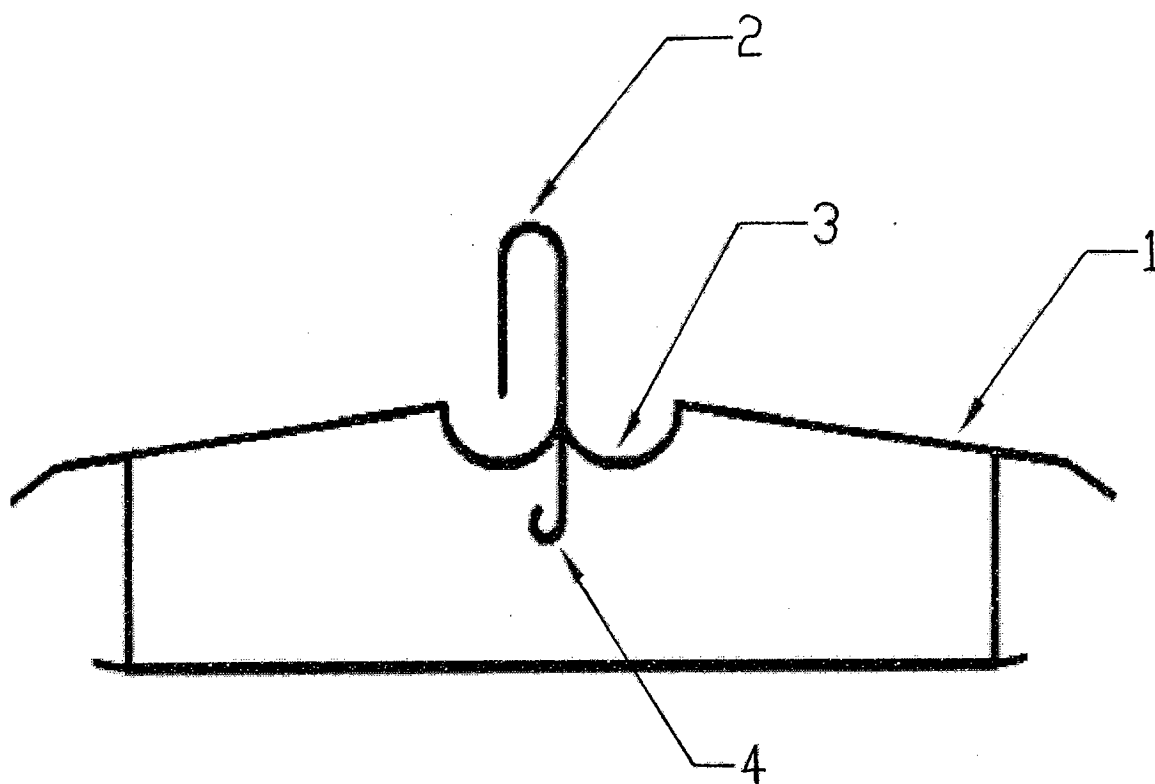


图 1