(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208002123 U
(45)授权公告日 2018.10.26

(21)申请号 201820317529.X

(22)申请日 2018.03.08

(73)专利权人 何浩然
地址 528000 广东省佛山市南海区大沥镇横江村横沙路17号

(72)发明人 何浩然

(51)Int.Cl.
A41C 3/00(2006.01)
A41C 3/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种型号可调节亲肤透气型胸罩

(57)摘要

本实用新型公开了一种型号可调节亲肤透气型胸罩，包括背带、罩杯兜、前比、第一连接卡槽和棉纱层，所述前比的一侧设置有后比，所述前比与后比上均设置有罩杯兜，所述罩杯兜上设置有肩带，所述背带通过连接扣与肩带连接，所述前比与后比之间设置有拉链，所述后比的一侧安装有第一连接卡槽，所述罩杯兜的内部设置有棉纱层，所述棉纱层的一侧设置有腈纶纤维，所述腈纶纤维的一侧设置有氨纶纱。本实用新型上设置有拉链，对于胸部罩杯不同的女性，可以通过拉开拉链从而扩大胸罩的穿戴面积，且胸罩上还设有两个连接卡槽，两连接卡槽之间通过松紧带连接，卡槽间距可随时调节，从而适用与不同胸围的女性穿戴，使用范围极广。

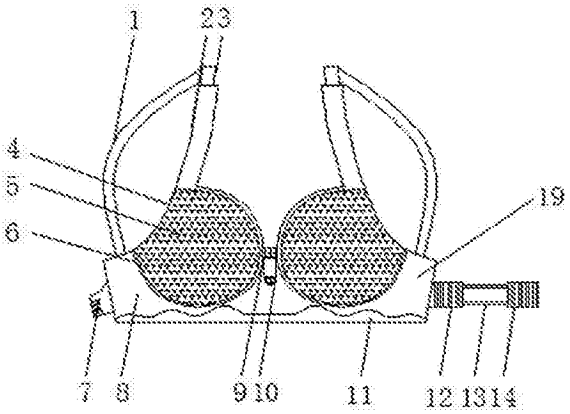

CN 208002123 U

1.一种型号可调节亲肤透气型胸罩,包括背带(1)、罩杯兜(4)、前比(8)、第一连接卡槽(12)和棉纱层(15),其特征在于:所述前比(8)的一侧设置有后比(19),所述前比(8)与后比(19)上均设置有罩杯兜(4),所述罩杯兜(4)上设置有肩带(2),所述背带(1)通过连接扣(3)与肩带(2)连接,所述前比(8)与后比(19)之间设置有拉链(9),所述后比(19)的一侧安装有第一连接卡槽(12),所述罩杯兜(4)的内部设置有棉纱层(15),所述棉纱层(15)的一侧设置有腈纶纤维(16),所述腈纶纤维(16)的一侧设置有氨纶纱(17)。

2.根据权利要求1所述的一种型号可调节亲肤透气型胸罩,其特征在于:所述罩杯兜(4)内设置有透气孔(5)。

3.根据权利要求1所述的一种型号可调节亲肤透气型胸罩,其特征在于:所述前比(8)的一侧设置有挂钩(7)。

4.根据权利要求1所述的一种型号可调节亲肤透气型胸罩,其特征在于:所述拉链(9)上安装有拉链扣(10)。

5.根据权利要求1所述的一种型号可调节亲肤透气型胸罩,其特征在于:所述前比(8)与后比(19)的下方设置有底饰边(11)。

6.根据权利要求1所述的一种型号可调节亲肤透气型胸罩,其特征在于:所述第一连接卡槽(12)的一侧通过松紧带(13)连接有第二连接卡槽(14)。

7.根据权利要求1所述的一种型号可调节亲肤透气型胸罩,其特征在于:所述罩杯兜(4)的底部安装有铁环胸托(6)。

8.根据权利要求1所述的一种型号可调节亲肤透气型胸罩,其特征在于:所述氨纶纱(17)的一侧设置有天然纤维(18)。

一种型号可调节亲肤透气型胸罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及胸罩设备技术领域，具体为一种型号可调节亲肤透气型胸罩。

背景技术

[0002] 胸罩是女性使用的内衣之一，又称奶头布、乳罩、乳房罩，奶罩或文胸等，功能是用以遮蔽及支撑乳房。

[0003] 现如今市面上的胸罩的透气性设计的不好，导致女性在穿戴该胸罩时，易出汗且无法散热，穿戴感觉很差，且市面上的胸罩的型号不可调节，对于每个胸围不同的女性胸罩的式样也不同，使用范围较为单一。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种型号可调节亲肤透气型胸罩。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：一种型号可调节亲肤透气型胸罩，包括背带、罩杯兜、前比、第一连接卡槽和棉纱层，所述前比的一侧设置有后比，所述前比与后比上均设置有罩杯兜，所述罩杯兜上设置有肩带，所述背带通过连接扣与肩带连接，所述前比与后比之间设置有拉链，所述后比的一侧安装有第一连接卡槽，所述罩杯兜的内部设置有棉纱层，所述棉纱层的一侧设置有腈纶纤维，所述腈纶纤维的一侧设置有氨纶纱。

[0006] 优选的，所述罩杯兜内设置有透气孔。

[0007] 优选的，所述前比的一侧设置有挂钩。

[0008] 优选的，所述拉链上安装有拉链扣。

[0009] 优选的，所述前比与后比的下方设置有底饰边。

[0010] 优选的，所述第一连接卡槽的一侧通过松紧带连接有第二连接卡槽。

[0011] 优选的，所述罩杯兜的底部安装有铁环胸托。

[0012] 优选的，所述氨纶纱的一侧设置有天然纤维。

[0013] 本实用新型所达到的有益效果是：该胸罩上设置有拉链，对于胸部罩杯不同的女性，可以通过拉开拉链从而扩大胸罩的穿戴面积，且胸罩上还设有两个连接卡槽，两连接卡槽之间通过松紧带连接，卡槽间距可随时调节，从而适用与不同胸围的女性穿戴，使用范围极广，且该胸罩上设置有大量的散热孔，女性在穿戴时，散热孔可有效散出热量，提高了女性的穿戴感受，且该胸罩设置有与人体肌肤手感极度相似的天然纤维，使该胸罩具有亲肤性，进一步提升了女性穿戴的感受。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0015] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型罩杯兜的内部结构示意图。

[0017] 1、背带；2、肩带；3、连接扣；4、罩杯兜；5、透气孔；6、铁环胸托；7、挂钩；8、前比；9、拉链；10、拉链扣；11、底饰边；12、第一连接卡槽；13、松紧带；14、第二连接卡槽；15、棉纱层；16、腈纶纤维；17、氨纶纱；18、天然纤维；19、后比。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 实施例1

[0020] 如图1-2所示，一种型号可调节亲肤透气型胸罩，包括背带1、罩杯兜4、前比8、第一连接卡槽12和棉纱层15，前比8的一侧设置有后比19，前比8与后比19上均设置有罩杯兜4，罩杯兜4上设置有肩带2，背带1通过连接扣3与肩带2连接，前比8与后比19之间设置有拉链9，后比19的一侧安装有第一连接卡槽12，罩杯兜4的内部设置有棉纱层15，棉纱层15的一侧设置有腈纶纤维16，腈纶纤维16的一侧设置有氨纶纱17，罩杯兜4内设置有透气孔5，前比8的一侧设置有挂钩7，拉链9上安装有拉链扣10，对于胸部罩杯不同的女性，可以通过拉开拉链9从而扩大胸罩的穿戴面积，前比8与后比19的下方设置有底饰边11，第一连接卡槽12的一侧通过松紧带13连接有第二连接卡槽14，两连接卡槽之间通过松紧带13连接，卡槽间距可随时调节，从而适用与不同胸围的女性穿戴，使用范围极广，罩杯兜4的底部安装有铁环胸托6，氨纶纱17的一侧设置有天然纤维18，天然纤维18使该胸罩具有亲肤性，进一步提升了女性穿戴的感受。

[0021] 工作原理：穿戴该胸罩时，女性可根据自己的胸围调整第一连接卡槽12与第二连接卡槽14之间的间距，根据自己的罩杯调整拉链扣10的位置，再通过背带1将该胸罩穿戴好，最后将挂钩7挂在连接卡槽上，佩戴时，透气孔5大大提高了该胸罩的散热性与透气性，天然纤维18的亲肤性极好，进一步提高了女性佩戴的舒适度。

[0022] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

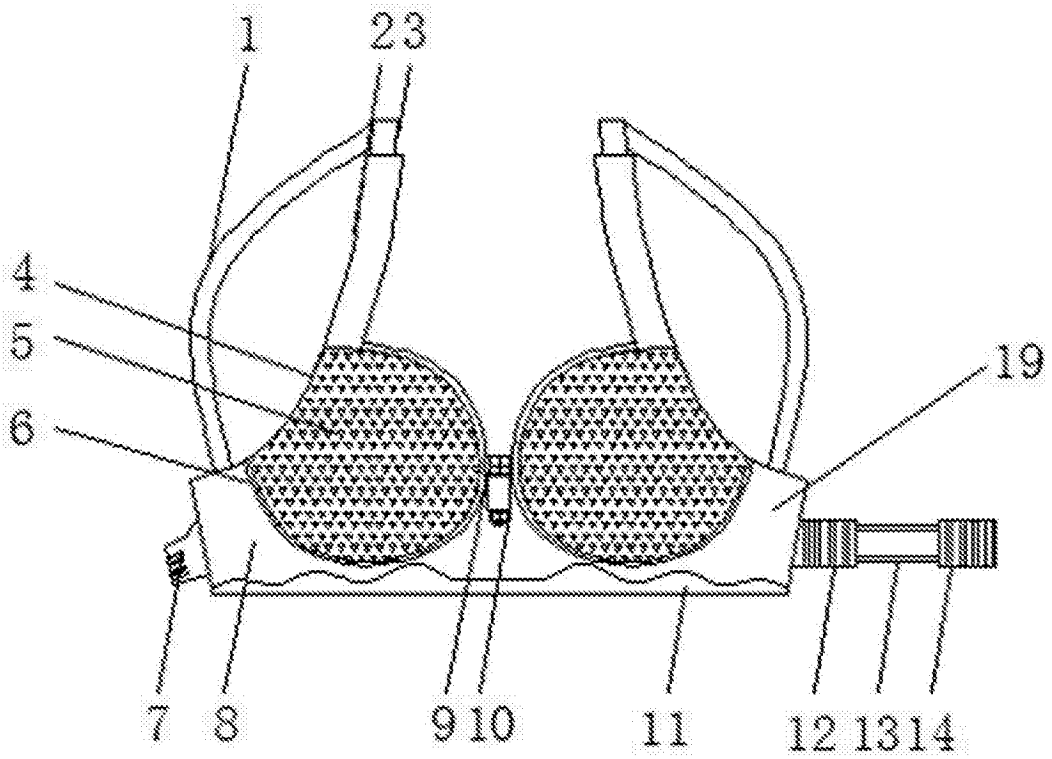

图1

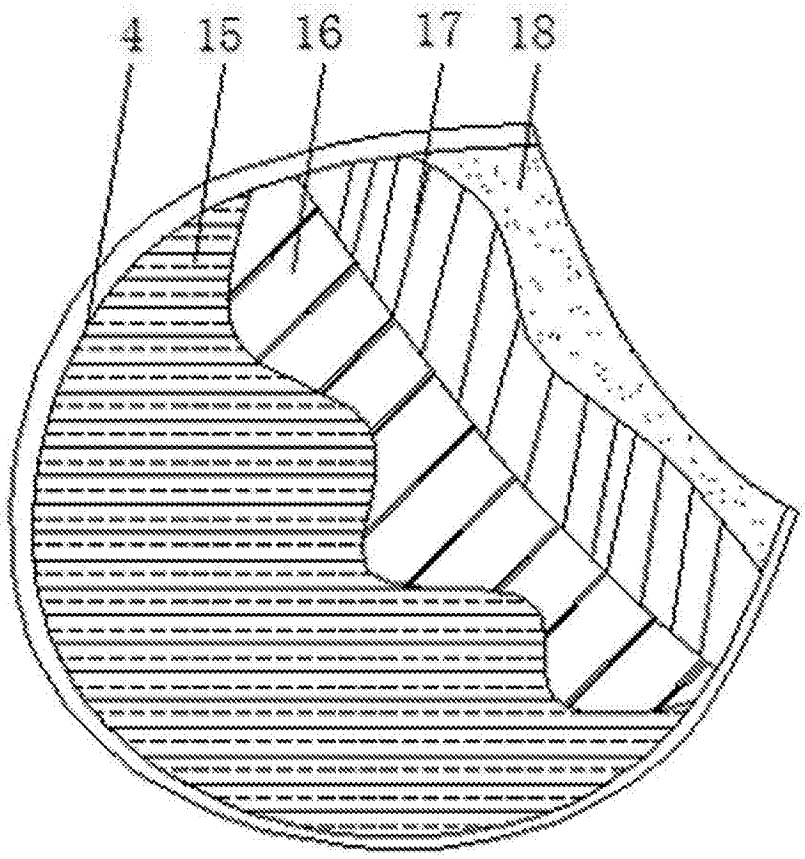

图2