

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **71079**

(21) Numer zgłoszenia: **127365**

(22) Data zgłoszenia: **24.05.2018**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/00 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
B63J 2/10 (2006.01)
G01C 9/18 (2006.01)

(54)

Daszek kominka wentylacyjnego

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

11.03.2019 BUP 06/19

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

29.11.2019 WUP 11/19

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK
SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

**BARTŁOMIEJ JANUSZKA, Kłobuck, PL
RAFAŁ TADEUSIAK, Częstochowa, PL**

PL 71079 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest daszek kominka wentylacyjnego, do stosowania w branży budowlanej.

Znane jest z polskiego opisu ochronnego wzoru użytkowego PL68132 dachowe urządzenie wentylacyjne, zwłaszcza w postaci kominka, posiadające korpus z kanałem wentylacyjnym zakończony od góry zadaszeniem mocowanym podstawą do dachu, charakteryzujące się tym, że urządzenie wentylacyjne ma zamocowany, w osi urządzenia wentylacyjnego, przyrząd do poziomowania w celu ustalenia pionowego usytuowania urządzenia.

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że daszek kominka wentylacyjnego o okrągłej podstawie do zamocowania na króciec kołowy, zaopatrzony na swej zewnętrznej stronie w przyrząd do poziomowania, charakteryzuje się tym, że przyrząd do poziomowania stanowią dwie poziomice rurkowe z jedną ampułką, umieszczone na tej samej płaszczyźnie poziomej przy krawędzi podstawy daszka, przy czym osie wzdłużne poziomice są do siebie prostopadłe.

Rozwiązanie według wzoru, poprzez dogodne usytuowanie poziomice rurkowych na daszku kominka, ułatwia kontrolę utrzymywania pionowej pozycji kominka podczas jego mocowania do powierzchni dachu.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia daszek w rzucie aksonometrycznym, a fig. 2 – daszek w widoku z góry.

Daszek o okrągłej podstawie 1 do zamocowania na króciec kołowy, zaopatrzony jest w dwie poziomice rurkowe 2 i 3 z jedną ampułką 4, które umieszczone są na tej samej płaszczyźnie poziomej przy krawędzi podstawy 1 daszka. Poziomice rurkowe 2 i 3 są względem siebie tak usytuowane, aby ich osie wzdłużne były do siebie prostopadłe.

Zastrzeżenie ochronne

1. Daszek kominka wentylacyjnego o okrągłej podstawie do zamocowania na króciec kołowy, zaopatrzony na swej zewnętrznej stronie w przyrząd do poziomowania, **znamienny tym**, że przyrząd do poziomowania stanowią dwie poziomice rurkowe (2 i 3) z jedną ampułką (4), umieszczone na tej samej płaszczyźnie poziomej przy krawędzi podstawy (1) daszka, których osie wzdłużne są prostopadłe do siebie.

Rysunki

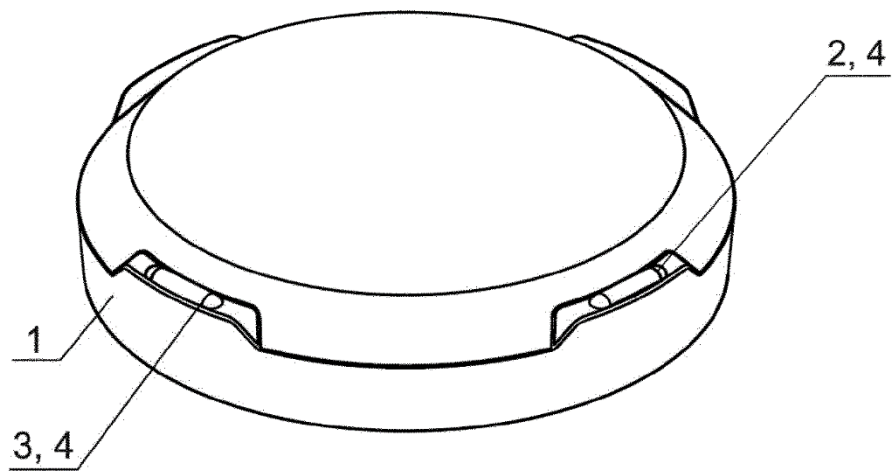


Fig.1

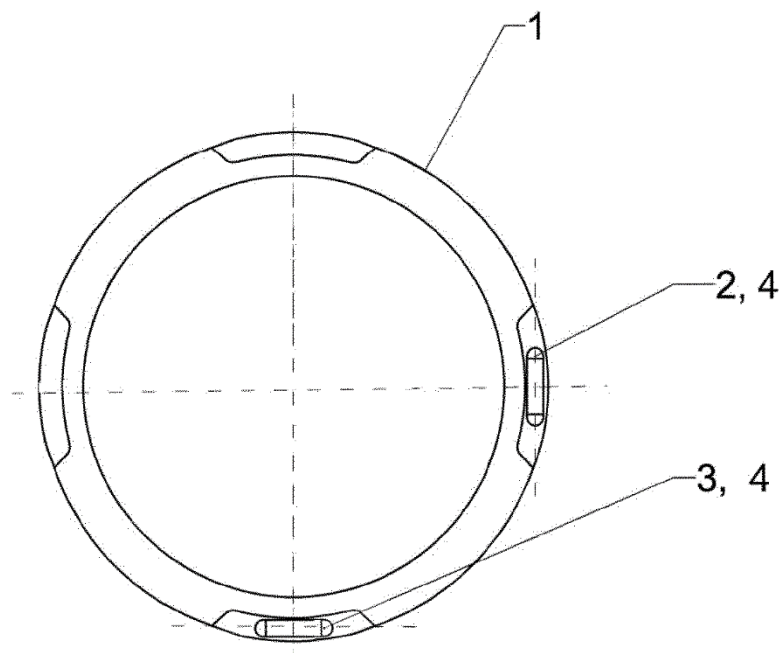


Fig.2

