

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14319**

(21) Numer zgłoszenia: **13874**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z nasadką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Peć Grzegorz, Działdowo, (PL)

PL 14319

Nr Rp. 14319

Klasa 09-01

Butelka z nasadką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z nasadką, znajdująca zastosowanie głównie do konfekcjonowania wyrobów perfumeryjnych. Mogą to być perfumy, wody kwiatowe, wody kolońskie, dezodoranty osobiste lub inne płynne wyroby kosmetyczne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał.

Butelka z nasadką, według wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – pokazuje butelkę w widoku od spodu, fig.2 – prezentuje butelkę w widoku od frontu, natomiast fig.3 – uwidacznia butelkę w widoku z boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany także na załączonej fotografii, fig.4 – ilustrującej butelkę z nasadką w widoku ogólnym.

Butelka z nasadką, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wykonana ze szkła lub z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, przedstawionego na załączonym rysunku, fig.1, fig.2, fig.3 oraz na fotografii, fig.4, należy

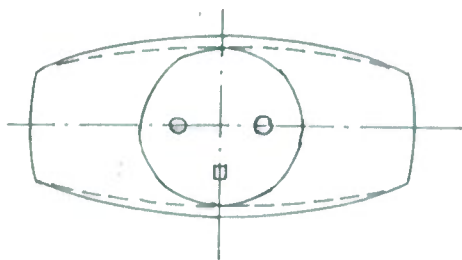
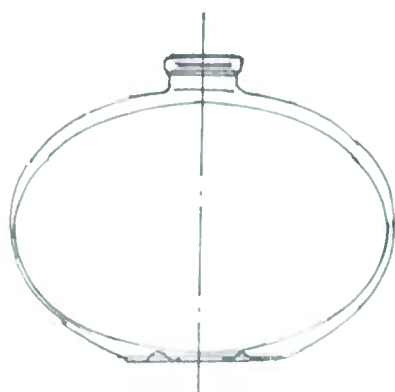
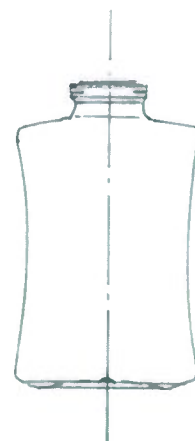
zaliczyć, że butelka, wyposażona w nasadkę jest ukształtowana w formie bryły i zaopatrzona w rozmieszczoną pośrodku, na górnej powierzchni szyjkę, zakończoną obwodowym pierścieniem. Część zbiornikowa butelki jest uformowana jako bryła, która w widoku od frontu ma zarys elipsy. Eliptyczne ścianki, frontowa i tylna są po obu stronach poprzecznej osi wklęsłe a jednocześnie zbieżne ku zewnętrznym krawędziom, przez co butelka w widoku z góry i od spodu, najszersza pośrodku, zwęża się ku zewnętrznym krawędziom. Spód butelki posiada obwodową wypukłość o zarysie okręgu. Integralną częścią butelki jest nasadka, ukształtowana w formie bryły, zbliżonej kształtem do butelki, osadzonej na osadczym pierścieniu. Nasadka w widoku od frontu, podobnie jak butelka ma zarys elipsy, przy czym jej górna powierzchnia i boczne powierzchnie przypominają w swej formie fragment powierzchni sferycznej kuli. Ścianka frontowa i tylna nasadki, w widoku z boku są u góry wyprofilowane łukowo a następnie zbieżne ku krawędzi zakreślającej obwód elipsy, poniżej której znajduje się osadczy pierścień.

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**

Heinz Glas Działdowo Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 4

Heinz Glas Działdowo Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska