



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENÍU

230879

(11) (B1)

(51) Int. Cl.³
A 47 C 17/163

[22] Prihlášené 25 11 82
[21] (PV 8462-82)

[40] Zverejnené 13 01 84

[45] Vydané 15 11 86

[75]

Autor vynálezu

TĚSI ŠTEFAN, BAČ


(54) Rozťahovací gauč dvojlôžkový

1

Predmetom vynálezu je konštrukcia rozťahovacieho gauča dvojlôžkového. Gauč pozostáva z pevného rámu, vysúvacej časti, periačku a tvarovaných eped, pričom pevný rám tvoria bočné vodiace lišty pripevnené na bočné dosky, ktoré sú v zadnej časti spojené so zadnou operadlovou doskou, pričom zadná operadlová doska je spojená so zadnou skladacou doskou, ktorá je spojená so strednou skladacou doskou a táto je ďalej spojená s prednou skladacou doskou a tá s periačkom.

Dvojlôžko sa vytvorí čelným vysunutím lôžkovej časti vedenej koliečkami, rozložením skladacích dosiek a vysunutím periačku.

2

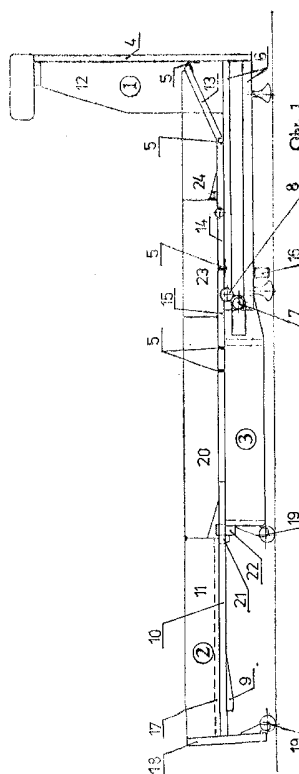

Predmetom vynálezu je nová konštrukcia rozťahovacieho gauča dvojlôžkového, kde sa dvojlôžko vytvorí čelným vysunutím lôžkovej časti vedenej koliečkami, rozložením skladacích dosák a vysunutím perináku.

Doteraz známe konštrukcie rozťahovacích gaučov sú riešené dosť zložitým kovaním a namáhavým rozkladáním a pritom nevytvoria dostatočnú plochu na spanie.

Uvedené nedostatky odstraňuje rozťahovací gauč dvojlôžkový podľa vynálezu, kde hlavná podstata spočíva vtom, že pozostáva z pevného rámu, vysúvacej časti, perináku a tvarovaných eped, pričom pevný rám tvoria bočné vodiace lišty pripevnené na bočné dosky, ktoré sú v zadnej časti spojené so zadnou operadlovou doskou, pričom zadná operadlová doska je spojená závesom so zadnou skladacou doskou, ktorá je ďalej spojená závesom so strednou skladacou doskou, pričom stredná skladacia doska je ďalej spojená závesom s prednou skladacou doskou a tá je zasa spojená závesom s perinákom, ktorého vodiace koliečka zapadajú do bočných vodiacich lišt, na ktorých sú v prednej časti namontované koliečka, nesúce prednú vysúvaciu dosku pomocou lišt so zárazkami.

Rozťahovací gauč dvojlôžkový podľa vynálezu je jednoduchej konštrukcie a zavedením harmonikového skladania, koliečok a perináka sa vylúčila možnosť skríženia vysúvacej časti.

Na priložených výkresoch je znázornený rozťahovací gauč podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje priečny rez v rozloženom stave, obr. 2 znázorňuje priečny rez v zloženom

stave, obr. 3 znázorňuje hlavné časti gauča pri rozťahovaní.

Rozťahovací gauč dvojlôžkový sa skladá z pevného rámu 1, bočných vodiacich lišt 6 spojených navzájom spojovacou tyčou 16, bočné dosky 12 a zadná operadlová doska 4. Vysúvacia doska 2 sa skladá z prednej vysúvacej dosky 17, na ktorú je pripevnená čelná doska 18, koliečka 19, pevné epedo 11 a preklápacie epedo 20. Na prednú vysúvaciu dosku 17 sú pripevnené vodiace lišty 10 so zárazkami 9. Zárazky 9 zapadajú do koliečok 8, ktoré sú namontované na bočných vodiacich lištách 6. Na perináku 3 sú namontované koliečka 19, odvalujúce sa po podlahe. V hornej prednej časti perináku 3 sú namontované zárazacie lišty 21, 22. V zadnej časti perináku 3 sú namontované vodiace koliečka 7, odvalujúce sa po bočných vodiacich lištách 6.

Lôžková úprava rozťahovacieho gauča sa uskutoční uchopením a ťahaním dopredu čelnej dosky 18, pričom preskočí klinová zárazka 9 koliečko 8 a začnú sa odvalovať koliečka 19 po podlahe. Vodiaca lišta 10 narázi zárazajúcou lištou 21 a dá sa do pohybu celý perinák 3 aj so skladacími doskami 13, 14, 15. Tým sa zošité epedá 23, 24 položia na skladacie dosky 13, 14, 15. Po vysunutí vysúvacej dosky 2 sa preklolí preklápacie epedo 20 zošité s epedom 11, na perinák 3. Tým sa vytvorí lôžková plocha pre dve osoby.

Rozťahovací gauč dvojlôžkový je súčasťou sedacej súpravy s možnosťou zabudovania do rohovej sedacej súpravy a vysunutím len polčasti gauča pre jedno lôžko.

PREDMET VYNÁLEZU

Rozťahovací gauč dvojlôžkový podľa vynálezu, pozostávajúci z pevného rámu, vysúvacej časti s perinákom a tvarovaných eped, sa vyznačuje tým, že pevný rám (1) tvoria bočné vodiace lišty (6), pripevnené na bočné dosky (12), ktoré sú v zadnej časti spojené so zadnou operadlovou doskou (4), pričom zadná operadlová doska (4) je spojená závesom (5) so zadnou skladacou doskou (13), ktorá je ďalej spojená záve-

som (5) so strednou skladacou doskou (14), pričom stredná skladacia doska (14) je ďalej spojená závesom (5) s prednou skladacou doskou (15) a tá je zasa spojená závesom (5) s perinákom (3), ktorého vodiace koliečka (7) zapadajú do bočných vodiacich lišt (6), na ktorých je v prednej časti namontované koliečko (8), nesúce prednú vysúvaciu dosku (2), pomocou lišt (10) so zárazkami (9).

