



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206043558 U

(45)授权公告日 2017. 03. 29

(21)申请号 201620814217.0

(22)申请日 2016.07.31

(73)专利权人 茅海强

地址 222300 江苏省连云港市东海县晶都
大道科教园区

(72)发明人 茅海强

(74)专利代理机构 连云港润知专利代理事务所
32255

代理人 刘伯平

(51)Int.Cl.

A42B 1/18(2006.01)

A42B 1/24(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种遮阳帽

(57)摘要

一种遮阳帽,包括帽体和圆环形帽檐,其特征在于,所述帽体呈半球形,帽体包括上帽体和下帽体,上帽体和下帽体通过拉链相接;所述的下帽体上设有遮阳围罩,遮阳围罩与下帽体通过按扣连接,遮阳围罩上开设有脸颊孔和耳朵孔。本实用新型的上帽体和遮阳围罩均可拆卸,方便用户使用和清洗;增设的耳机线悬挂装置方便用户将耳机线缠绕悬挂其上,避免耳塞掉落;设置的耳机收纳袋,可以将耳机装入其中;设置的墨镜,可避免强光照射;在帽体上增设的反光条有利于在夜间使用时为周围的车辆以提醒,增加使用者的安全。

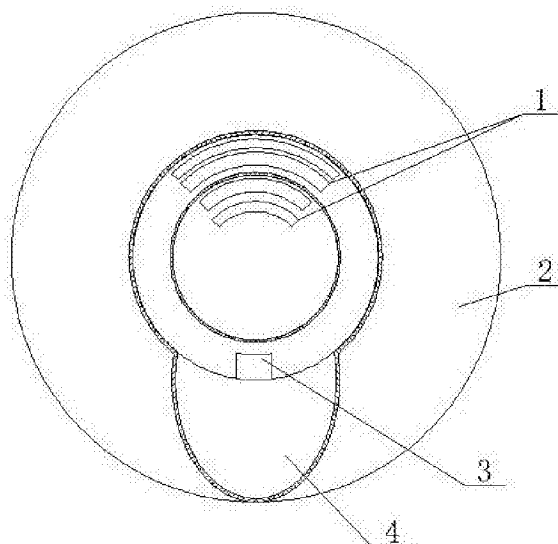

1. 一种遮阳帽,包括帽体和圆环形帽檐,其特征在于,所述帽体呈半球形,帽体包括上帽体和下帽体,上帽体和下帽体通过拉链相接;所述的下帽体上设有遮阳围罩,遮阳围罩与下帽体通过按扣连接,遮阳围罩上开设有脸颊孔和耳朵孔。

2. 根据权利要求1所述的一种遮阳帽,其特征在于,所述帽檐包括第一帽檐和第二帽檐,第一帽檐设于下帽体前端并与下帽体一体成型,第二帽檐分别通过拉链与第一帽檐和下帽体连接。

3. 根据权利要求2所述的一种遮阳帽,其特征在于,所述的第一帽檐呈舌状。

4. 根据权利要求1所述的一种遮阳帽,其特征在于,所述的下帽体上在遮阳围罩的耳朵孔处设有耳机线悬挂装置。

5. 根据权利要求4所述的一种遮阳帽,其特征在于,所述的耳机线悬挂装置为挂钩。

6. 根据权利要求1所述的一种遮阳帽,其特征在于,所述的下帽体上设有耳机收纳袋。

7. 根据权利要求1所述的一种遮阳帽,其特征在于,所述的下帽体上设有墨镜,墨镜的眼镜腿与帽体转动连接。

8. 根据权利要求1所述的一种遮阳帽,其特征在于,所述的上帽体和下帽体上均设有若干反光条,相邻反光条之间留有间隙。

一种遮阳帽

技术领域

[0001] 本实用新型属于帽子技术领域,具体涉及一种遮阳帽。

背景技术

[0002] 在炎热的夏季,人们出行往往都佩戴帽子来防暑,但是现有的帽子功能较为单一。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提出了一种结构设计合理、使用方便的帽子。

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是通过以下技术方案来实现的,一种遮阳帽,包括帽体和圆环形帽檐,其特点是,所述帽体呈半球形,帽体包括上帽体和下帽体,上帽体和下帽体通过拉链相接;所述的下帽体上设有遮阳围罩,遮阳围罩与下帽体通过按扣连接,遮阳围罩上开设有脸颊孔和耳朵孔。

[0005] 进一步地,所述帽檐包括第一帽檐和第二帽檐,第一帽檐设于下帽体前端并与下帽体一体成型,第二帽檐分别通过拉链与第一帽檐和下帽体连接。

[0006] 进一步地,所述的第一帽檐呈舌状。

[0007] 进一步地,所述的下帽体上在遮阳围罩的耳朵孔处设有耳机线悬挂装置。

[0008] 进一步地,所述的耳机线悬挂装置为挂钩。

[0009] 进一步地,所述的下帽体上设有耳机收纳袋。

[0010] 进一步地,所述的下帽体上设有墨镜,墨镜的眼镜腿与帽体转动连接。

[0011] 进一步地,所述的上帽体和下帽体上均设有若干反光条,相邻反光条之间留有间隙。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的上帽体可拆卸,方便扎马尾的用户使用,遮阳围罩也可拆卸,方便用户清洗;出行时,若用户想要暂作休息时,可以将遮阳围罩和第二帽檐拆下,倚靠在椅子或其他物体上,即可休息;增设的耳机线悬挂装置方便用户将耳机线缠绕悬挂其上,避免耳塞掉落;设置的耳机收纳袋,可以将耳机装入其中;设置的墨镜,可避免强光照射;在帽体上增设的反光条有利于在夜间使用时为周围的车辆以提醒,增加使用者的安全。本实用新型结构简单,使用方便。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的俯视图;

[0014] 图2为本实用新型的左视图。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体实施例及其附图,对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0016] 实施例1,参照图1和图2,一种遮阳帽,包括帽体和圆环形帽檐,所述帽体呈半球形,帽体包括上帽体5和下帽体6,上帽体5和下帽体6通过拉链相接;所述的下帽体6上设有遮阳围罩9,遮阳围罩9与下帽体6通过按扣连接,遮阳围罩9上开设有脸颊孔10和耳朵孔8。

[0017] 实施例2,实施例1所述的一种遮阳帽中,所述的帽檐包括第一帽檐4和第二帽檐2,第一帽檐4设于下帽体6前端并与下帽体6一体成型,第二帽檐2分别通过拉链与第一帽檐4和下帽体6连接。

[0018] 实施例3,实施例1所述的一种遮阳帽中,所述的第一帽檐4呈舌状。

[0019] 实施例4,实施例1所述的一种遮阳帽中,所述的下帽体6上在遮阳围罩的耳朵孔8处设有耳机线悬挂装置,方便将耳机线缠绕其上,避免耳塞掉落。

[0020] 实施例5,实施例4所述的一种遮阳帽中,所述的耳机线悬挂装置为挂钩7。

[0021] 实施例6,实施例1所述的一种遮阳帽中,所述的下帽体6上设有耳机收纳袋3,用以放置耳机。

[0022] 实施例7,实施例1所述的一种遮阳帽中,所述的下帽体6上设有墨镜11,墨镜11的眼镜腿与下帽体6转动连接,能够避免强光照射。

[0023] 实施例8,实施例1所述的一种遮阳帽中,所述的上帽体5和下帽体6上均设有若干反光条1,相邻反光条1之间留有间隙,有利于在夜间使用时为周围的车辆以提醒,增加使用者的安全。

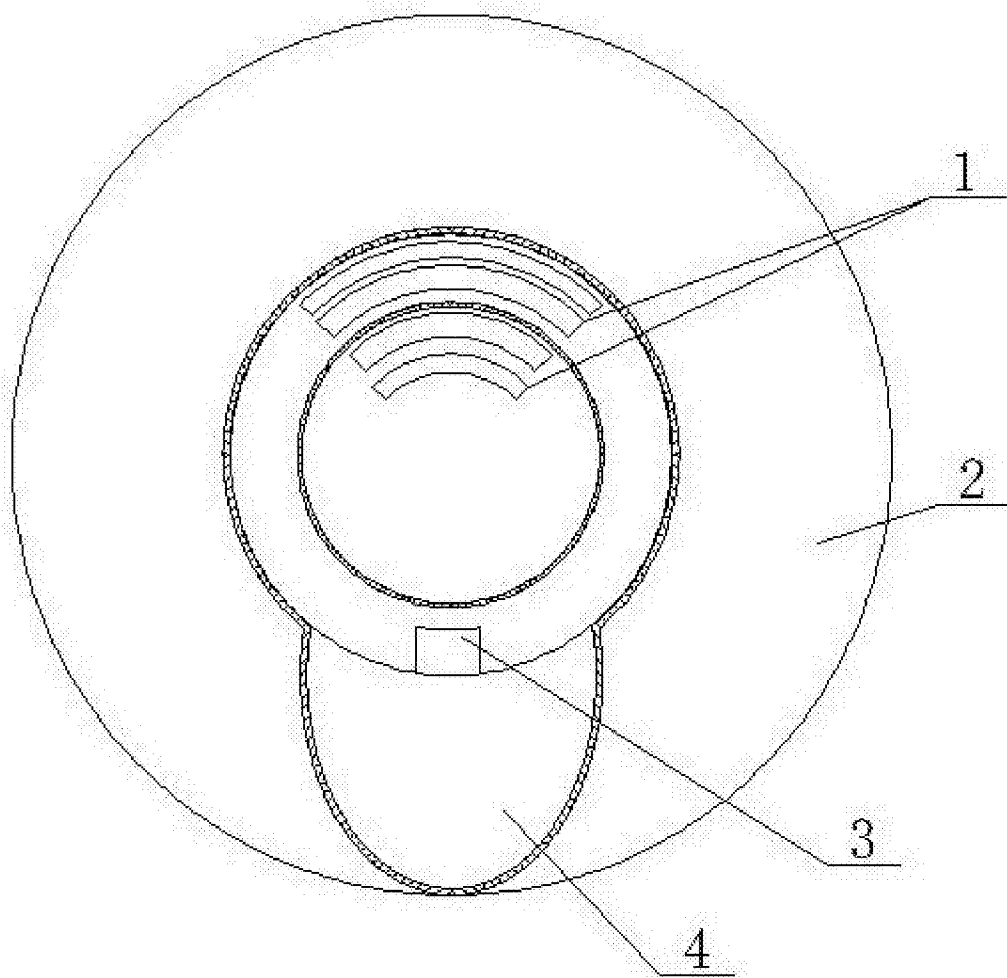


图1

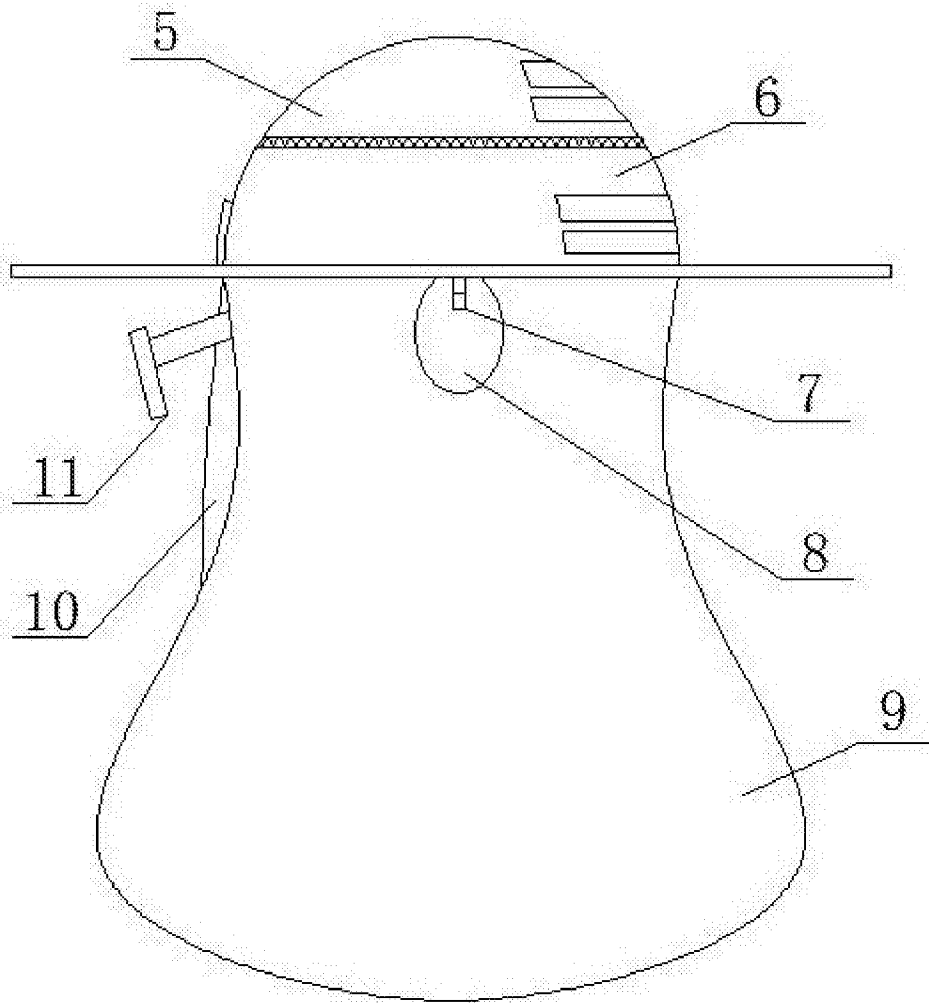


图2