(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205652260 U
(45)授权公告日 2016.10.19

(21)申请号 201620455602.0

(22)申请日 2016.05.18

(73)专利权人 宁波金博婴童用品有限公司
地址 315600 浙江省宁波市象山县定塘绿色产品加工园区

(72)发明人 俞士万

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
B62K 5/01(2013.01)
B62K 7/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型电动婴儿车

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型电动婴儿车，包括车架、婴儿床、手扶柄、固定滚轮装置、活动滚轮装置、存储装置、防晒伞装置、座椅，所述车架上方设有婴儿床，所述车架后下方设有固定滚轮装置，所述车架前下方设有活动滚轮装置，所述活动滚轮装置上方设有蓄电池，所述蓄电池上方设有存储装置，所述婴儿床上设有防晒伞装置，所述车架末端设有手扶柄，所述车架后方设有座椅，所述座椅下方设有脚踏板，所述脚踏板通过不锈钢管与车架连接，本实用新型能够坐在座椅上操控婴儿车，使用起来简单轻松。

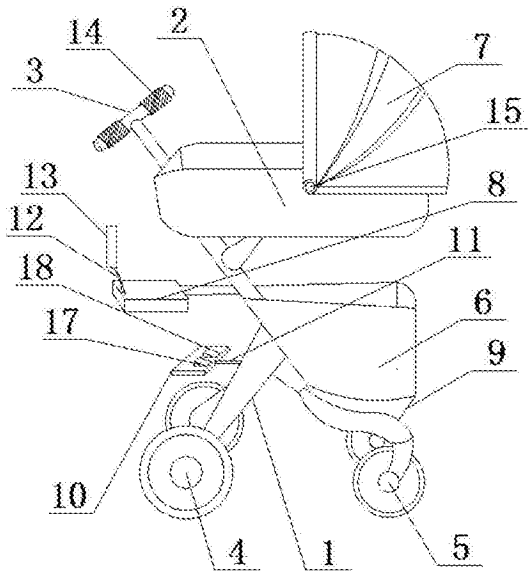

CN 205652260 U

1.一种新型电动婴儿车，其特征在于：包括车架(1)、婴儿床(2)、手扶柄(3)、固定滚轮装置(4)、活动滚轮装置(5)、存储装置(6)、防晒伞装置(7)、座椅(8)，所述车架(1)上方设有婴儿床(2)，所述车架(1)后下方设有固定滚轮装置(4)，所述车架(1)前下方设有活动滚轮装置(5)，所述活动滚轮装置(5)上方设有蓄电池(9)，所述蓄电池(9)上方设有存储装置(6)，所述婴儿床(2)上设有防晒伞装置(7)，所述车架(1)末端设有手扶柄(3)，所述车架(1)后方设有座椅(8)，所述座椅(8)下方设有脚踏板(10)，所述脚踏板(10)通过不锈钢管(11)与车架(1)连接。

2.根据权利要求1所述一种新型电动婴儿车，其特征在于：所述座椅(8)由不锈钢管(11)、支撑柱(12)、靠背(13)组成。

3.根据权利要求1所述一种新型电动婴儿车，其特征在于：所述座椅(8)通过不锈钢管(11)与车架(1)连接，靠背(13)通过支撑柱(12)与座椅(8)连接。

4.根据权利要求1所述一种新型电动婴儿车，其特征在于：所述手扶柄(3)上设有凹凸纹(14)。

5.根据权利要求1所述一种新型电动婴儿车，其特征在于：所述防晒伞装置(7)与婴儿床(2)之间设有转盘(15)。

6.根据权利要求1所述一种新型电动婴儿车，其特征在于：所述活动滚轮装置(5)上方设有轴承(16)。

7.根据权利要求1所述一种新型电动婴儿车，其特征在于：所述脚踏板(10)上设有油门装置(17)和刹车装置(18)。

一种新型电动婴儿车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴儿车领域，尤其涉及一种新型电动婴儿车。

背景技术

[0002] 婴儿车是一种为婴儿户外活动提供便利而设计的工具车，有各种车型，一般1到2岁的孩子玩的是婴儿车，2岁以上玩的是有带轮子的玩具车，婴儿车会给孩子的智力发育带来一定的好处，增加孩子的头脑发育，婴儿车，是宝宝最喜爱的散步交通工具，更是妈妈带宝宝上街购物时的必须品，然而根据宝宝的成长、使用用途，婴儿车又可以分成很多种类，主要是依照载重量为标准，一般测试标准为九到十五公斤，一般的婴儿车大约可使用四到五年。

[0003] 现有技术的婴儿车使用简单方便，不仅能够为带婴儿出门减轻负担，同时还能够承载大量的生活物品，婴儿的座位设置较高，不能够吸入汽车尾气或空气粉尘，让婴儿更加健康。

[0004] 但是现有技术的婴儿车再出门市需要大人用手推着走，消耗体力大，同时婴儿车的储存空间较小，不容易携带一些生活用品，而且婴儿都是坐着，不利于婴儿健康。

实用新型内容

[0005] 针对上述问题，本实用新型提供了一种新型电动婴儿车，解决了婴儿车再出门市需要大人用手推着走，消耗体力大，同时婴儿车的储存空间较小，不容易携带一些生活用品，而且婴儿都是坐着，不利于婴儿健康。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：本实用新型公开了一种新型电动婴儿车，包括车架、婴儿床、手扶柄、固定滚轮装置、活动滚轮装置、存储装置、防晒伞装置、座椅，所述车架上方设有婴儿床，所述车架后下方设有固定滚轮装置，所述车架前下方设有活动滚轮装置，所述活动滚轮装置上方设有蓄电池，所述蓄电池上方设有存储装置，所述婴儿床上设有防晒伞装置，所述车架末端设有手扶柄，所述车架后方设有座椅，所述座椅下方设有脚踏板，所述脚踏板通过不锈钢管与车架连接。

[0007] 进一步的，所述手扶柄上设有凹凸纹，能够更好的操控婴儿车，可防止手滑；

[0008] 进一步的，所述防晒伞装置与婴儿床之间设有转盘，能够更好的打开或折叠防晒伞装置；

[0009] 进一步的，所述活动滚轮装置上方设有轴承，方便活动滚轮装置调整方向；

[0010] 进一步的，所述脚踏板上设有油门装置和刹车装置，能够更好的带动婴儿车行驶。

[0011] 由上述对本实用新型结构的描述可知，和现有技术相比，本实用新型具有如下优点：

[0012] 本实用新型采用婴儿床作为婴儿的放置地，不仅能够防止婴儿掉落，而且能够让婴儿躺着更舒适更健康，车架后方设有座椅，脚踏板上设有油门装置和刹车装置，大人可坐在座椅上就像开车一样来操控婴儿车，不仅能够保存体力，而且也可以代步，提高了婴儿车

的实用性。

附图说明

[0013] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0014] 图1为本实用新型一种新型电动婴儿车的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型一种新型电动婴儿车的固定滚轮装置示意图；

[0016] 图3为本实用新型一种新型电动婴儿车的活动滚轮装置示意图。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 实施例1

[0019] 参考图1、图2和图3，一种新型电动婴儿车，包括车架1、婴儿床2、手扶柄3、固定滚轮装置4、活动滚轮装置5、存储装置6、防晒伞装置7、座椅8，所述车架1上方设有婴儿床2，所述车架1后下方设有固定滚轮装置4，所述车架1前下方设有活动滚轮装置5，所述活动滚轮装置5上方设有蓄电池9，所述蓄电池9上方设有存储装置6，所述婴儿床2上设有防晒伞装置7，所述车架1末端设有手扶柄3，所述车架1后方设有座椅8，所述座椅8下方设有脚踏板10，所述脚踏板10通过不锈钢管11与车架1连接，所述座椅8由不锈钢管11、支撑柱12、靠背13组成，所述座椅8通过不锈钢管11与车架1连接，靠背13通过支撑柱12与座椅8连接，所述手扶柄3上设有凹凸纹14，所述防晒伞装置7与婴儿床2之间设有转盘15，所述活动滚轮装置5上方设有轴承16，所述脚踏板10上设有油门装置17和刹车装置18。

[0020] 本实用新型采用婴儿床2作为婴儿的放置地，不仅能够防止婴儿掉落，而且能够让婴儿躺着更舒适更健康，车架1后方设有座椅8，脚踏板10上设有油门装置17和刹车装置18，大人可坐在座椅8上就像开车一样来操控婴儿车，不仅能够保存体力，而且也可以代步，提高了婴儿车的实用性，手扶柄3上设有凹凸纹14，能够更好的操控婴儿车，可防止手滑，防晒伞装置7与婴儿床2之间设有转盘15，能够更好的打开或折叠防晒伞装置7，活动滚轮装置5上方设有轴承16，方便活动滚轮装置5调整方向，脚踏板10上设有油门装置17和刹车装置18，能够更好的带动婴儿车行驶。

[0021] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

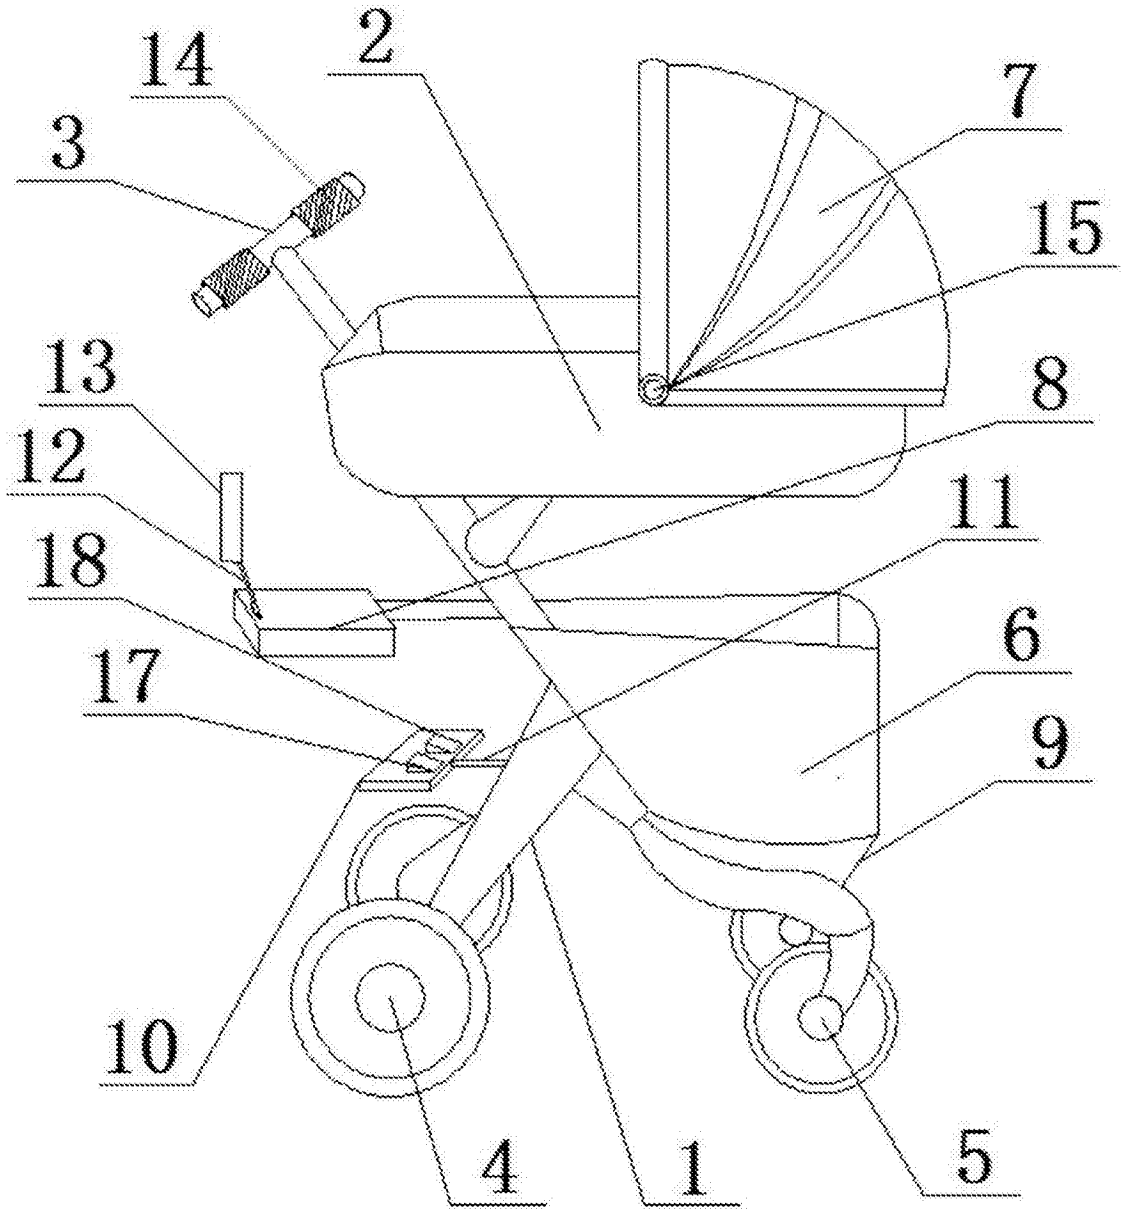


图1

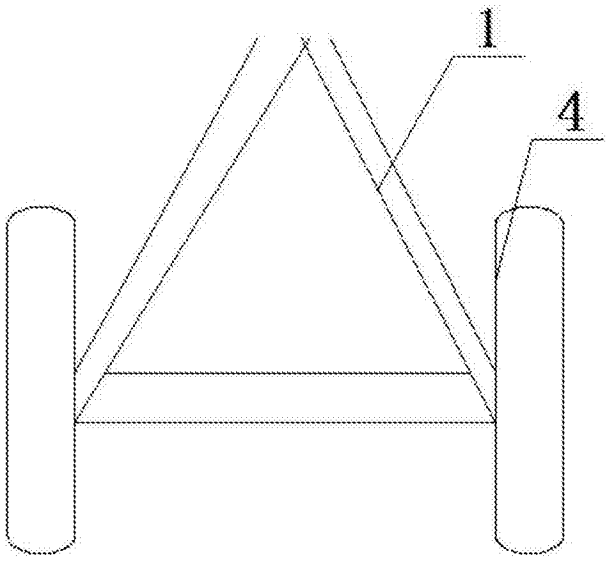


图2

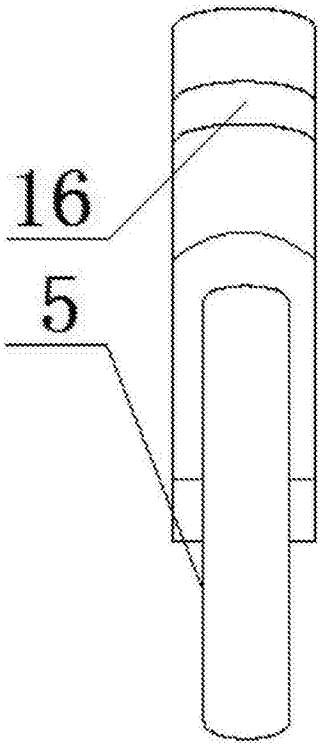


图3