(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203506527 U
(45)授权公告日 2014.04.02

(21)申请号 201320666493.3

(22)申请日 2013.10.28

(73)专利权人 钟贵生
地址 152400 黑龙江省绥化市庆安县庆华街华宁委30组16号

(72)发明人 钟贵生

(74)专利代理机构 绥化市广辉专利事务所 23104
代理人 王丽丽

(51)Int.Cl.
A47K 3/022(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

保温足浴盆

(57)摘要

本实用新型公开了一种保温足浴盆，该足浴盆包括盆体和盆罩，所述的盆体上端设置配合子口，子口的外下端延周围设置溢流凹槽，凹槽内设置有通向浴盆的溢流孔，所述的盆罩呈口袋型，盆罩下端开口与盆体上端设置的子口相适配，上端设置两个脚进出孔。本实用新型由于在足浴盆上面设置了软弹性密封材料，使整个浴盆内的水温能够保持较长时间，使人体的受热面积从足部扩大到小腿部，洗泡熏蒸，起到更好的入药作用，保健养生效果更佳。本实用新型可根据需要设置电加热及温控装置。

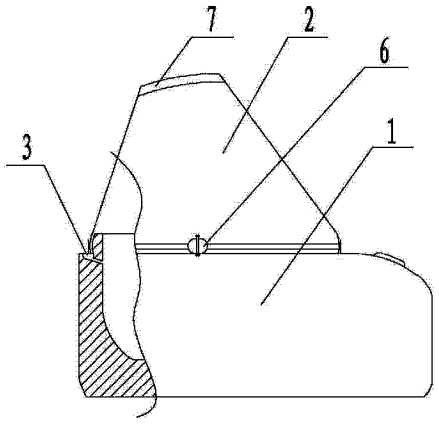

CN 203506527 U

1. 一种保温足浴盆，包括盆体（1）和盆罩（2），其特征在于：所述的盆体上端设置配合子口，子口的外下端延周围设置溢流凹槽，凹槽内设置有通向浴盆的溢流孔（3），所述的盆罩呈口袋型，盆罩下端开口与盆体上端设置的子口相适配，上端设置两个脚进出孔（5）。

2. 根据权利要求 1 所述的保温足浴盆，其特征在于：所述的盒罩为软质防渗漏材质制成。

3. 根据权利要求 1 所述的保温足浴盆，其特征在于：所述的盆罩与盆体配合处设置固紧装置（6）。

4. 根据权利要求 3 所述的保温足浴盆，其特征在于：所述的固紧装置可以是钢弹性的，也可以是软弹性的。

5. 根据权利要求 1 所述的保温足浴盆，其特征在于：所述的两个脚进出孔处设置软弹性密封件（7）。

保温足浴盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种人体足部保健器具，具体涉及一种保温足浴盆。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高，人们对健康的要求也越来越高，养生保健蔚然成风，人的足部是身体最重要的部位之一，被誉为“人体的第二心脏”，足部的健康直接关系到人体的健康，因此做好足部保健显得尤为重要。

[0003] 目前足部的保健主要采用足浴保健疗法，通过水的温热和机械作用，化学作用及借助药物蒸汽和药液熏蒸的理疗作用，起到疏通机理，散风降温，透达筋骨经脉，理气和血，从而达到增强心脑血管机能，改善睡眠，消除疲劳，消除亚健康状态，增强人体抵抗力等一系列保健功效。足浴保健疗法分为普通热水足疗法和足药浴疗法，普通热水足浴法是通过水的温热和机械作用，刺激足部各穴位及全息反射区，促进气血运行，畅通经络，改善新陈代谢，进而起到防病及自我保健的效果，足药浴疗法是选择适当的药物，水煎后兑入温水，然后进行足药浴，让药液分子在水的温热作用和机械作用及化学作用下，通过皮肤，渗透进入到人体血液循环进而输送到人体的全身，达到防病、治病的保健目的。

[0004] 足浴盆是足浴的常用工具，目前大多数人还是通过家庭日常用的盆或桶泡脚，由于没有保温措施，热量很快散失，水温迅速下降，受水面高度限制，足浴的部位少，时间短，效果不理想，难以达到浴足目的。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种保温足浴盆，足浴部位多，效果好，热量散失慢。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：一种保温足浴盆包括盆体和盆罩，所述的盆体上端设置配合子口，子口的底外下端延周围设置溢流凹槽，凹槽内设置有通向浴盆的溢流孔，所述的盆罩呈口袋型，盆罩下端开口与盆体上端设置的子口相适配，上端设置两个脚进出孔。

[0007] 所述的盆罩为软质防渗漏材质制成。

[0008] 所述的盆罩与盆体配合处设置固紧装置。

[0009] 所述的固紧装置可以是钢弹性的，也可以是软弹性的；

[0010] 所述的两个脚进出孔处设置软弹性密封件。

[0011] 本实用新型由于在足浴盆上面设置了软弹性密封材料，使整个浴盆内的水温能够保持较长时间，使人体的受热面积从足部扩大到小腿部，洗泡熏蒸，起到更好的入药作用，保健养生效果更佳。本实用新型可根据需要设置电加热及温控装置。

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细描述。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的主视图；

[0014] 图 2 为图 1 俯视图。

具体实施方式

[0015] 如图所示，本实用新型一种保温足浴盆包括盆体 1 和盆罩 2，所述的盆体上端设置配合子口，子口的外下端延周围设置溢流凹槽，凹槽内设置有通向浴盆的溢流孔 3，所述的盆罩呈口袋型，盆罩下端开口与盆体上端设置的子口相适配，上端设置两个脚进出孔 5。

[0016] 所述的盒罩为软质防渗漏材质制成。

[0017] 所述的盆罩与盆体配合处设置固紧装置 6。

[0018] 所述的固紧装置可以是钢弹性的，也可以是软弹性的。

[0019] 所述的两个脚进出孔处设置软弹性密封件 7。

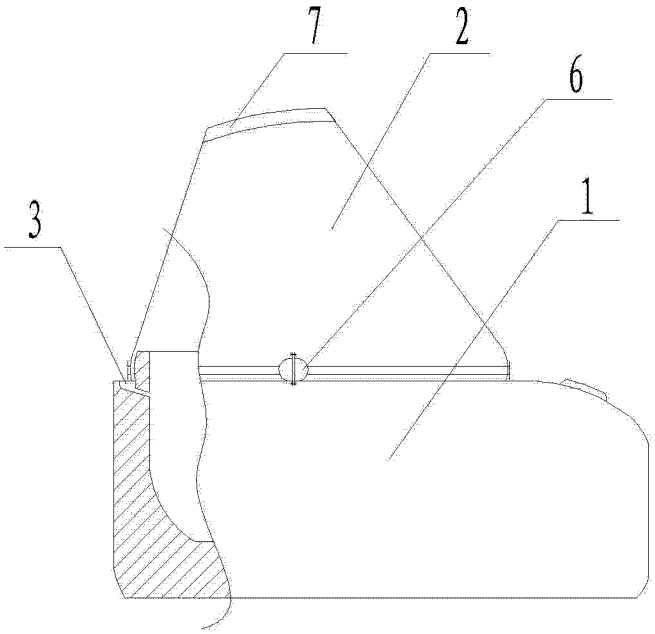


图 1

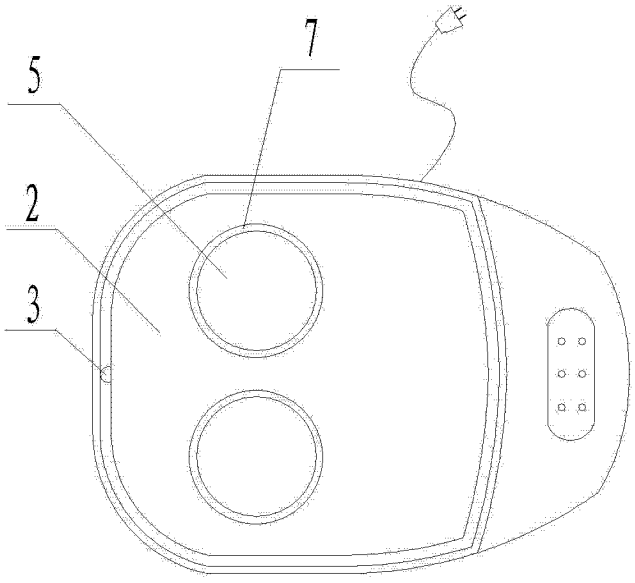


图 2