

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4781**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2349**

(22) Data zgłoszenia: **20.01.2003**

(54)

Zacisk do płyt szklanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Katrzyński Dariusz, Chełmno, (PL)

PL 4781

Nr Rp. 4781.....

Klasa 08-06.....

Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna
Chełmno, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Dariusz Katrzyński

Zacisk do płyt szklanych

Prawo ochronne na wzór przemysłowy trwa od dnia 20.01.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zacisk do płyt szklanych.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku.

Zacisk do płyt szklanych posiada szczękę dolną i szczękę górną w kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętymi pod kątem krawędziami po bokach i w części przedniej oraz zaokrąglonymi po promieniu narożnikami, jak pokazano na fig. 1 i 2. Szczeka dolna i szczeka górna posiada wybrania z osadzonymi wkładkami gumowymi w kształcie prostokątnym z owalnymi wycięciami w części przedniej, jak pokazano na fig. 1, 3, 4. Szczeka dolna w części tylnej posiada wykonane odpowiednio ukształtowane nadlewki, w których znajdują się dwa nagwintowane otwory i prostopadłe do tylnej ścianki wykonane otwór mocujący, przy czym tylna ścianka ma kształt linii prostej prostopad-

łej do podstawy, jak pokazano na fig.1,2 i 3. Szczeka dolna w części tylnej na ścianach bocznych ma podwyższone ścianki odpowiednio ukształtowane oraz przylegające nadlewki, w których znajdują się otwory stożkowe, jak pokazano na fig.1,2 i 3 i 4. Szczeka dolna ze szczeką górną są połączone wkrętami o łbach stożkowych, które są wykonane ze stali nierdzewnej, jak pokazano na fig.1 i 2. Szczeki wykonane są jako odlewy z gąsek stopowych cynkowych Z41A i lakierowane proszkowo w kolorze srebrnym.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego zacisk do płyt szklanych posiada szczekę górną i szczekę dolną w kształcie półowalnym, ze ściętymi pod kątem krawędziami po bokach i w części przedniej, jak pokazano na fig.5i 6. Szczeka górna i szczeka dolna posiada wybrania z osadzonymi wkładkami gumowymi w kształcie półowalnym, jak pokazano na fig.5,7,8. Szczeka dolna w części tylnej posiada wykonane odpowiednio ukształtowane nadlewki, w których znajdują się dwa nagwintowane otwory i prostopadle do ścianki tylnej wykonany otwór mocujący, przy czym ścianka tylna ma kształt linii prostej prostopadłej do podstawy, jak pokazano na fig.5,6 i 7. Szczeka górna w części tylnej na ścianach bocznych ma podwyższone ścianki odpowiednio ukształtowane i przylegające nadlewki, w których znajdują się dwa otwory stożkowe, jak pokazano na fig.5,6 i 8. Szczeka dolna ze szczeką górną są połączone wkrętami o łbach stożkowych, które są wykonane ze stali nierdzewnej, jak pokazano na fig.5i 6. Szczeki są wykonane jako odlewy z gąsek stopowych cynkowych Z41A i lakierowane proszkowo w kolorze srebrnym.

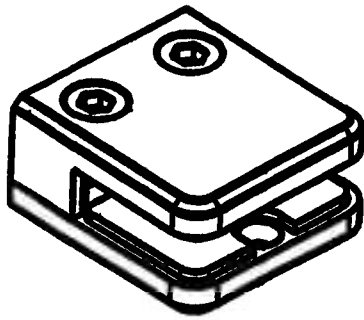


Fig. 1

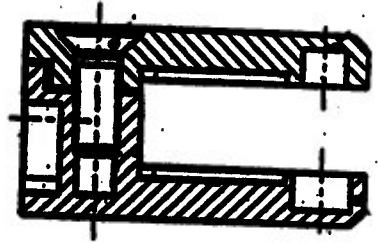


Fig. 2

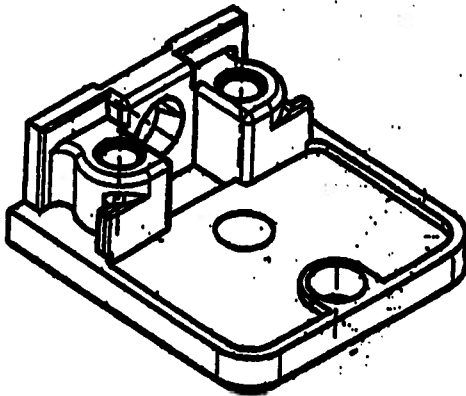


Fig. 3

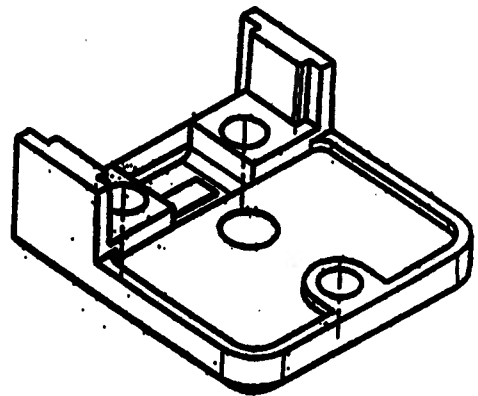


Fig. 4

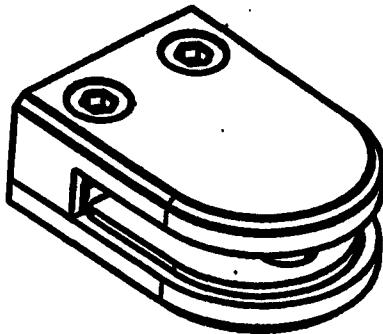


Fig. 5

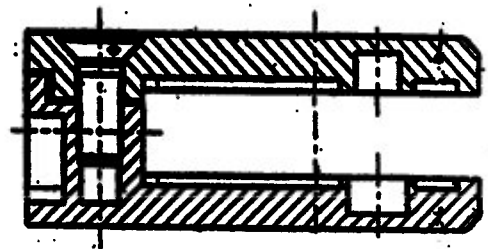


Fig. 6

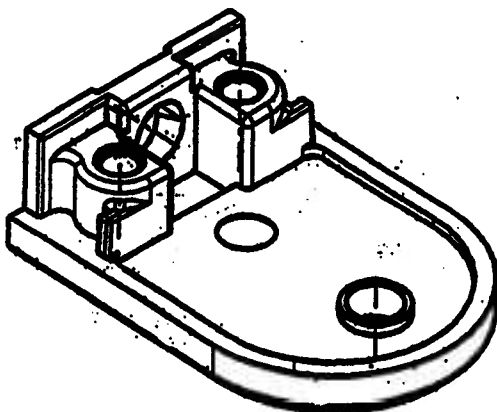


Fig. 7

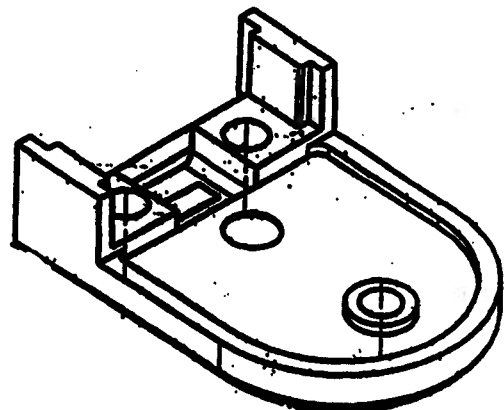


Fig. 8