

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19209**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **19934**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2012**

(54)

Rygiel drzwiowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WALA IRENEUSZ, Katowice, (PL);
JĘDRUSIK ADRIAN, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 19209

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rygiel drzwiowy przeznaczony do blokowania drzwi. Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w jego ukształtowaniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rygiel drzwiowy w widoku z góry, fig. 2 przedstawia rygiel drzwiowy w widoku od strony spodniej, fig. 3 przedstawia detale rygla drzwiowego - wkładkę w widoku od strony spodniej, a fig. 4 przedstawia elementy składowe rygla drzwiowego.

Cechą istotną rygla drzwiowego według wzoru przemysłowego jest to, że:

Składa się z dwuczęściowej płaskiej obudowy, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, o lekko wypukłych podstawach, z których jedna ma postać nasadki w kształcie odcinka walca z dodatkowym płaskim elementem wtykowym. Przez nasadkę przechodzi popychacz w postaci pręta, który w przekroju poprzecznym, ma kształt lekko spłaszczonego owalu, wypełniający dopasowany ukształtowaniem wzdluzny rowek w jednej części obudowy po jej stronie spodniej. Jeden koniec popychacza jest swobodny a drugi ma obustronne półowalne wcięcia i jest osadzony w odpowiadającym kształtem pogłębieniu w ruchomej wkładce, osadzonej w drugiej części obudowy. Obudowa ma w tym celu wykonane otwarte wybranie osłonięte po stronie spodniej prostokątną pokrywą połączoną z nią zatrzaskowo. W pokrywie obudowy są wykonane półowalne przelotowe szczeliny. Wkładka natomiast ma postać kształtki o obrysie zbliżonym do prostokąta z wklęsłą jedną krótszą krawędzią, przy czym leżąca przy tej krawędzi ściana również jest wklęsła. Boczne dłuższe ściany wkładki mają ukształtowane prowadnice które, w widoku z góry, mają kształt prostokąta, i są osadzone w rowkach obudowy. Wkładka w powierzchni górnej ma stożkowe wybranie i przelotowy otwór, w którym znajduje się blokujący bolec.

Ilustracja wzoru

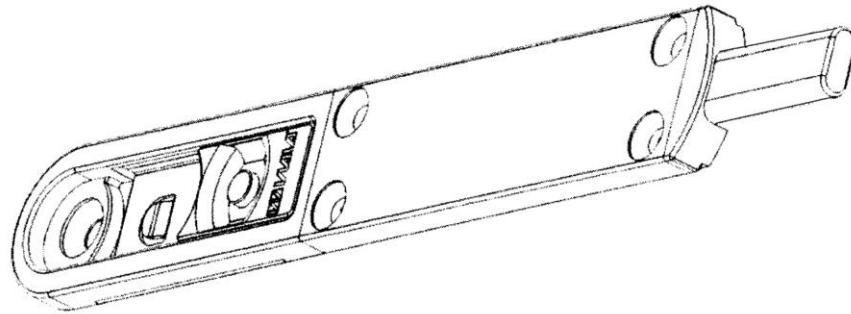


Fig.1

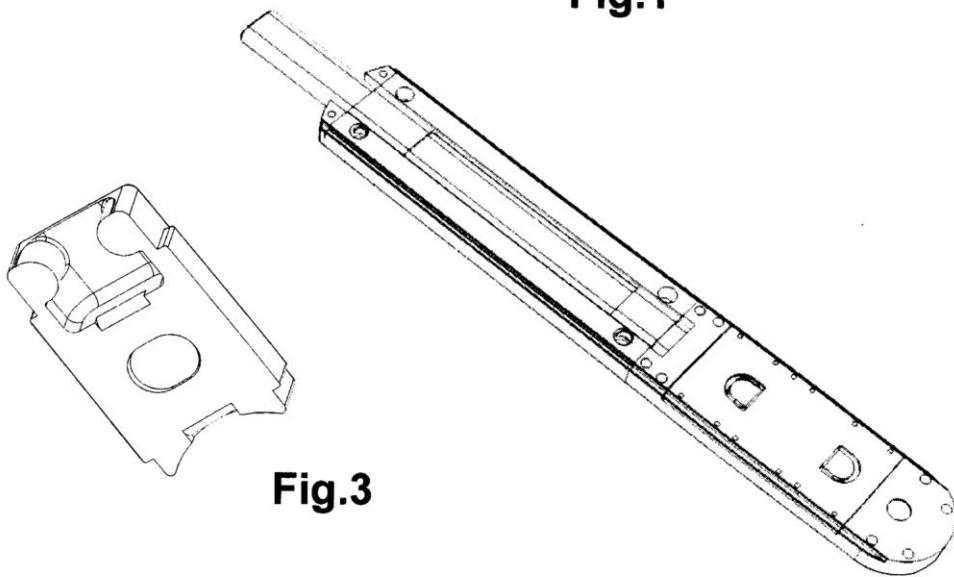


Fig.2




Fig.3

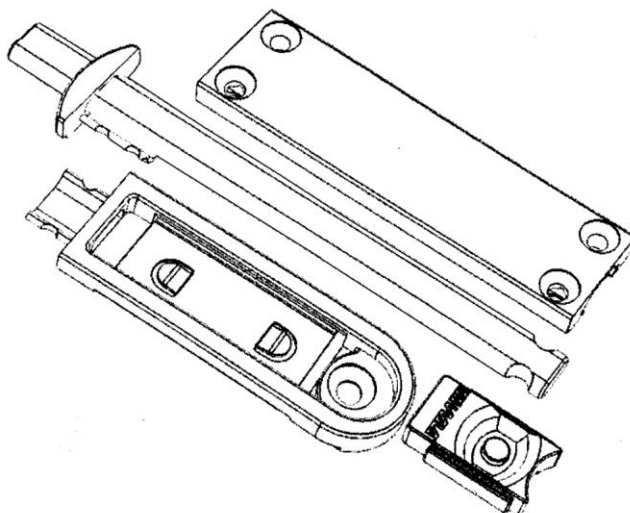


Fig.4

