

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4895**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **2166**

(22) Data zgłoszenia: **02.12.2002**

(54)

Kanapa trzyosobowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Wałdoch Andrzej, Wałdoch Jerzy – Zakład
Meblowy WERXAL S.J., Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wałdoch Andrzej, Nowa Wieś, (PL);
Wałdoch Jerzy, Nowa Wieś, (PL)**

PL 4895

Nr Rp. 4895

Klasa 06-01

Kanapa trzyosobowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa trzyosobowa przekształcalna z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

W stanie techniki znana jest z opisu wzoru przemysłowego Rwp 594 budowa ramowej wersalki rozkładanej zawierającej płytowe podłokietniki z listwowymi łukowymi ramionami oparciowymi zamocowanymi nakładkowo do ramowych płytowych podłokietników, połączonych ze sobą poziomą czołową płytą cokołu, podpartego na podłożu dwoma czworokątnymi stopkami, będącymi równocześnie wierzchołkami trzech łukowych zarysów dolnej krawędzi poziomej czołowej płyty cokołu. Na nim oparta jest poducha siedziska podzielona na gładką część środkową, z łukowym przejściem z płaszczyzny poziomej do płaszczyzny pionowej, czołowej i dwie części boczne. Są one pikowane z wgłębieniami w dwóch punktach na linii podziału poduch siedziska. Ponadto górne zewnętrzne krawędzie części bocznych siedziska są wyprofilowane pogrubionym walcowym paskiem – kiederm. Tylna krawędź siedziska styka się z dolną krawędzią rozkładanego tylnego oparcia, o powierzchni czołowej będącej odbiciem lustrzanym górnej powierzchni siedziska.

Znany jest również z opisu wzoru przemysłowego nr Rwp 595 wyrób „Wersalka rozkładana” zawierająca boczne płytowe ramowe podłokietniki, których przednie narożnikowe pionowe podporowe elementy mają kształty prostopadłościanów z wyprofilowanymi owalnie, w części górnej wgłębieniami, zaś w części dolnej połączonymi z walcowymi stopkami, o budowie pierścieniowej, ze zwiększającymi się ku dołowi średnicami. Na czołowych powierzchniach przednich narożnikowych pionowych podporowych elementach znajdują się ukształtowane w osi wzdłużnej pojedyncze rowkowe wgłębienia. Dolne krawędzie ram podłokietników mają zarys falisty i w płaszczyźnie ich podstaw znajdują się poziome listwy łączące na bokach narożnikowe pionowe podporowe elementy.

Na listwowych kątowych ramionach oparciowych osadzone są nakładkowo poduchy bocznych oparc, z łukowymi nawisami od zewnętrznych stron podłokietników. Między bocznymi płytowymi ramowymi podłokietnikami, w części dolnej znajduje się płytowa powierzchnia cokołu, pokryta tkaniną. Na cokole oparta jest poducha siedziska, podzielona na część środkową, gładką z łukowym przejściem z płaszczyzny poziomej do płaszczyzny pionowej, czołowej i dwie części boczne, pikowane z wgłębieniami w dwóch punktach na linii podziału poduch siedziska. Ponadto górne zewnętrzne krawędzie części bocznych siedziska są wyprofilowane pogrubionym walcowym paskiem – kiederem. Tylne krawędzie siedziska styka się z dolną krawędzią rozkładanego tylnego oparcia, o powierzchni czołowej będącej odbiciem lustrzanym górnej powierzchni siedziska.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie mebla wyróżniające go w stosunku do znanych rozwiązań zarówno walorami zdobniczymi, jak i użytkowymi, w tym i ergonomicznymi, związanymi z wygodą siedzenia czy leżenia, a także zestawiania do określonej funkcji.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematycznie w widoku perspektywicznym, boczno-czołowym kanapę trzyosobową w położeniu przystosowanym do siedzenia, fig. 2 – widok perspektywiczny kanapy trzyosobowej jak na fig. 1 w położeniu rozkładania kanapy do funkcji leżenia, fig. 3 – widok aksonometryczny odmiany kanapy trzyosobowej jak na fig. 1 o innym kształcie podłokietników.

Dokumentacja rysunkowa została uzupełniona materiałem ilustracyjnym stanowiącym kolorowe odbitki zdjęć poszczególnych mebli. I tak zdjęcia przedstawiają na fig. 4 – kanapę trzyosobową jak na fig. 1, fig. 5 – ujęcie momentu rozkładania kanapy jak na fig. 1 i fig. 4, fig. 6 – kanapę jak na fig. 3.

Kanapa trzyosobowa według wzoru przemysłowego z tapicerowanym siedziskiem i tylnym oparciem ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że tylne prostopadłościennne oparcie zamocowane obrotowo na wewnętrznych bocznych powierzchniach podłokietników, zawiera poduchy tylnego oparcia pochylone kątownie do poziomej płaszczyzny poduch siedziska, tworząc ergonomiczne kątowne oparcie. Na powierzchniach czołowych poduch tylnego oparcia zaznaczony jest wszyciem pikowanym podział na trzy segmenty, zaś ich górne i boczne krawędzie wyprofilowane są pogrubionym walcowym paskiem – kiederem. Konstrukcję nośną kanapy stanowi skrzynia, której boczne ściany przylegają do podłokietników wyposażonych od wewnętrznej strony w górne prowadnice, zaś prowadnice dolne składają się z gniazda ukształtowanego wewnątrz skrzyni i przesuwającego się w nim elementu przytwierdzonego do wewnętrznej powierzchni płyty czołowej siedziska stanowiącej cokol kanapy.

Podłokietniki są drewnianymi płytami z górną łukową powierzchnią oparciową przechodzącą obustronnie po promieniu we wgłębienia i w dolnej części po dużej pionowej krzywiźnie do podstawy. W wewnętrznej górnej części powierzchni podłokietników znajdują się przelotowe łukowe wycięcia o wzdłużnych bokach równoległych do górnej krawędzi podłokietników, zaś czołowe boki mają zarysy koliste, jak uwidoczniono na rysunkach fig. 1 i fig. 2 oraz materiale ilustracyjnym fig. 4 i fig. 5.

Odmianą wzoru przemysłowego jest kanapa trzyosobowa, której cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że poszczególne podłokietniki mają kształt prostokątnej płyty pokrytej tkaniną z górnym krzywoliniowym wycięciem nakrytym od góry płaską nakładką drewnianą ozdobną listwą. Bezpośrednio pod nakładką w każdym podłokietniku od strony czołowej wyprofilowane jest podłużne wgłębienie przechodzące po łuku na wysokości wycięcia do płaszczyzny pionowej jak uwidoczniono na rys. fig. 3 i materiale ilustracyjnym fig. 6.

W kanapie trzyosobowej według wzoru przemysłowego kształt poduch tylnego oparcia oraz profile górnych krawędzi podłokietników zapewniają wygodne i ergonomiczne siedzenie, nadając równocześnie kanapie wysokie walory zdobnicze. Zamocowanie obrotowe w podłokietnikach, tylnego oparcia pozwala na łatwą zmianę położenia kanapy z funkcji siedzenia do funkcji leżenia, co uzyskuje się po uprzednim wysunięciu siedziska.

Podczas wysuwania siedziska ze skrzynki, zamocowane na bokach podwójne prowadnice zapewniają łatwe, nie wymagające dużego wysiłku fizycznego, wysuwanie, eliminując możliwość zukosowania się i zakleszczania siedziska w czasie poziomego przesuwania.

Jednolita budowa siedziska z cokołem opartym na podłożu poprzez rolki toczne znacznie usztywnia i wzmacnia konstrukcję kanapy, ułatwiając przy tym na rolkach przesuwanie siedziska. Wysokie walory użytkowe i zdobnicze stwarzają warunki wykorzystywania kanapy trzyosobowej według wzoru przemysłowego jako samodzielnego wolno stojącego mebla, jak również jako część składowa kompletu mebli.

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. Ur. RP Nr 0540/87
mgr inż. Jan Prościński

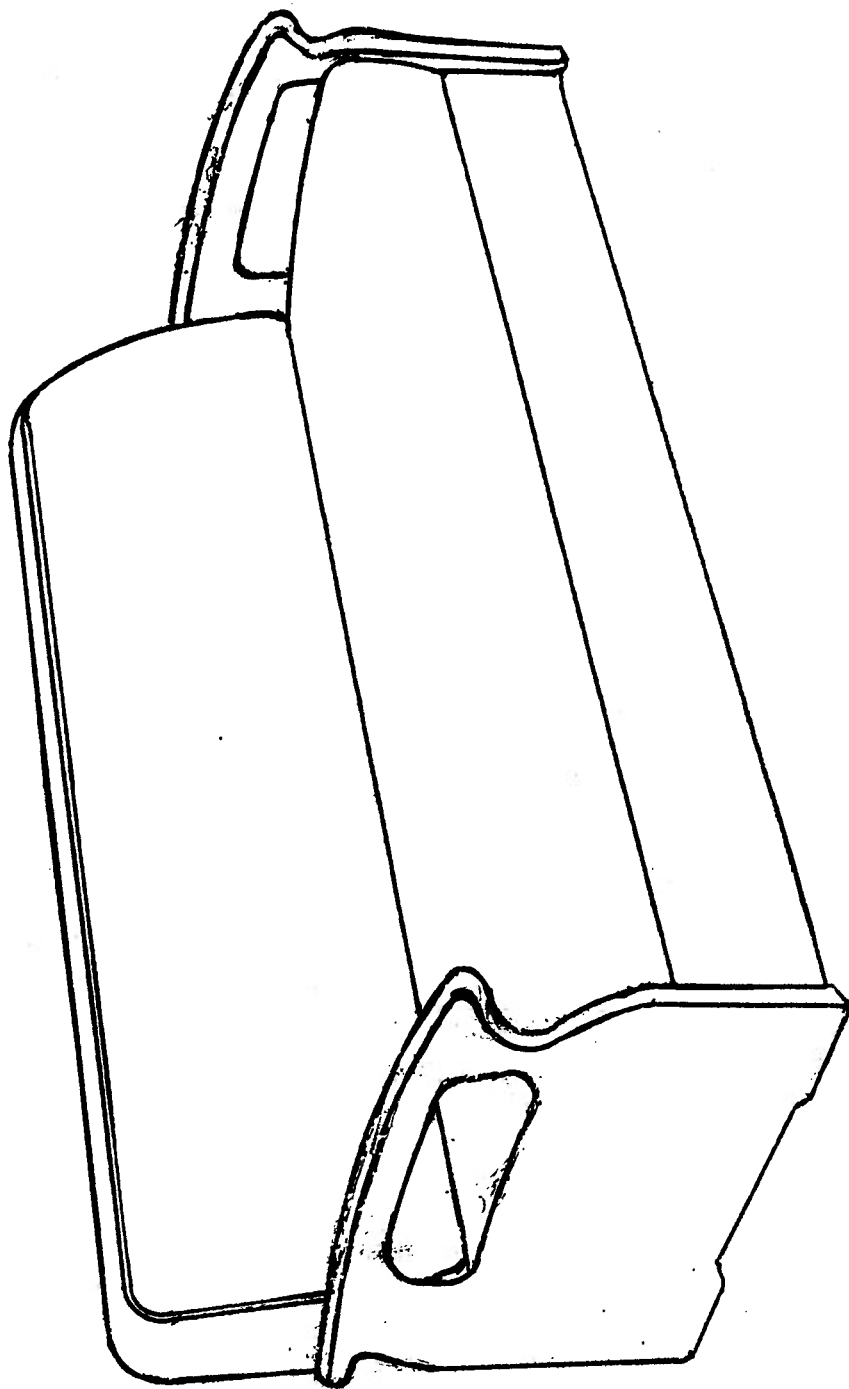


Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Uw. R. Nr 6346/67

mgr inż. Jan Prociński

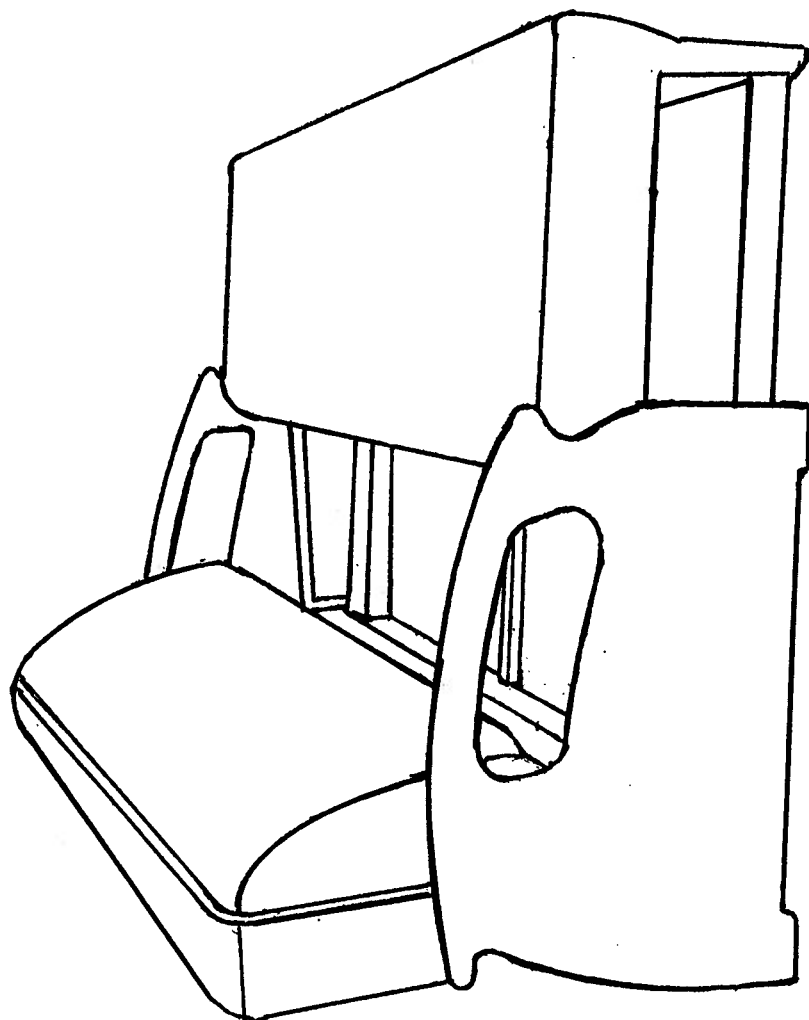


Fig. 2

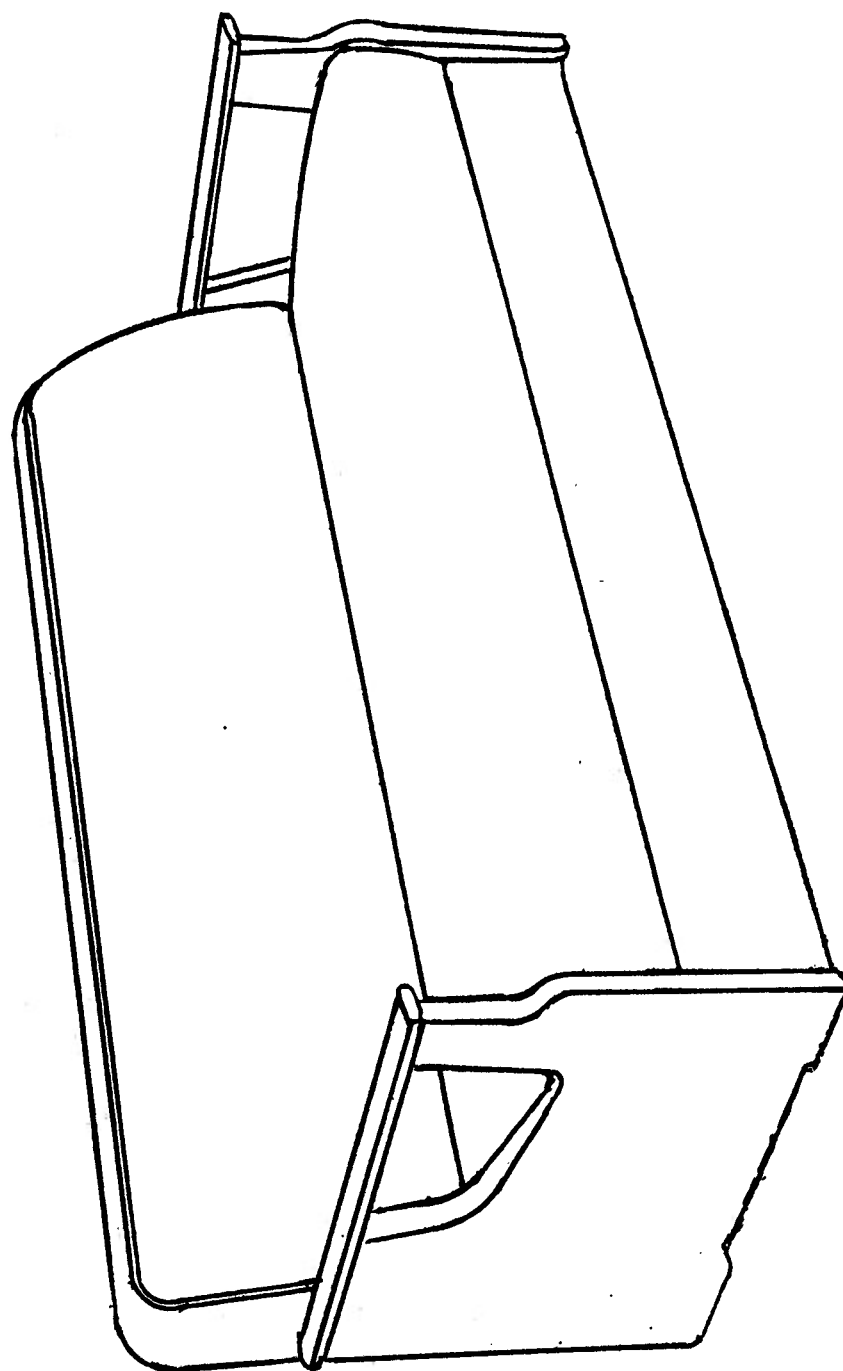


Fig 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6