

(19) DANMARK



(12) FREMLÆGGELSESSKRIFT (11) 146433 B



DIREKTORATET FOR
PATENT- OG VAREMÆRKEVÆSENET

(21) Patentansøgning nr.: 4160/80

(51) Int.Cl.³: A 61 G 7/06

(22) Indleveringsdag: 02 okt 1980

(41) Alm. tilgængelig: 03 apr 1982

(44) Fremlagt: 10 okt 1983

(86) International ansøgning nr.: —

(30) Prioritet: —

(71) Ansøger: *LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONS-
AKTIESELSKAB); Ballerup, DK.

(72) Opfinder: Leif *Thorlak; DK.

(74) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf.

(54) Ophæng, især medicinsk ophæng, til poser og andre beholdere, specielt urinposer

(57) Sammendrag:


4160-80

På hospitaler benyttes normalt et metalophæng med to kroge til indgreb med en sengekant eller et sengestativ samt to kroge til optagelse af hullerne i f.eks. en urinpose. Ophænget er ubekvem for både patienter og personale og egner sig ikke til optagelse af poser med forskellig hulafstand.

Ophænget ifølge opfindelsen, som er bekvemt, og som egner sig til poser med forskellig hulafstand, omfatter en krogpart (10) med en ophængningskrog (11) eller -strop (15) i den ene ende, medens der i den anden ende findes to indbyrdes fjedrende ben (12) med hver sin tap (13); endvidere omfatter ophænget en skinne (20) med huller (18), som er beregnet til indgreb med tappene (13), samt fløjtappe (23), som passer til hullerne i en bred pose, medens en smal pose ophænges direkte på tappene (13) uden brug af skinnen (20).

Skinnen (20) udføres i flere forskellige længder svarende til standardposer med forskellig hulafstand.

Ophænget udføres især i formstof og er navnlig tænkt til éngangsbrug.

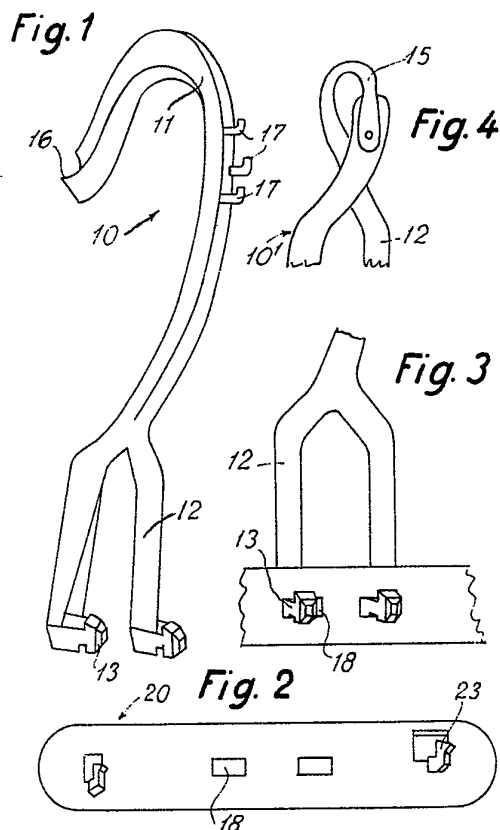

DK 146433 B

Opfindelsen angår et ophæng, især et medicinsk ophæng som nærmere angivet i kravets indledning.

Det hidtil på hospitaler og klinikker normalt benyttede ophæng er af metal og har et par ubehageligt strittende kroge beregnet til indgreb med en patientseng eller et sengestativ og to andre lige så ubehageligt strittende kroge beregnet til optagelse af en pose, f.eks. en urinpose.

Dette ophæng er derfor ubekevet at anvende. Desuden er ophænget uegnet til optagelse af poser med forskellig hulafstand.

Formålet med opfindelsen er at anvise et ophæng af den angivne art, som er bekvemt, og som egner sig til at bruges sammen med poser med forskellig hulafstand.

Ophænget ifølge opfindelsen er ejendommeligt ved det i kravets kendetegnende del anførte.

Det vil ses, at dette ophæng er bekvemt at håndtere, da de ubehageligt strittende kroge er erstattet med en enkelt krog og et par tappe.

Endvidere er det takket være en eller flere skinner af forskellig længde muligt at ophænge poser med større hulafstand end afstanden mellem benene. Til dette formål anbringer man en skinne med den ønskede fløjtapafstand på benenes tappe, som kommer i indgreb med skinnens huller, hvorefter den pågældende pose kan anbringes på skinnens fløjtappe.

Ophænget fremstilles fortrinsvis i formstofmateriale. Dette kan om ønsket rengøres, hvis ophænget skal bruges flere gange, men ophænget egner sig til éngangsbrug.

Opfindelsen skal forklares nærmere i forbindelse med tegningen, hvor

fig. 1 viser en udførelsesform for krogparten af ophænget ifølge opfindelsen,

fig. 2 en udførelsesform for ophængets skinne,

fig. 3 et delbillede af krogparten forenet med skinnen, og

fig. 4 et delbillede af en udførelsesform, hvor krogpartens ophængningskrog er erstattet med en ophængningsstrop.

De på tegningen viste udførelsesformer for ophængets krogpart 10 og 10' har en ophængningskrog 11 ifølge fig. 1 eller en ophængningsstrop 15 ifølge fig. 4.

Modsat ophængningskrogen 11 eller stroppen 15 ender krogparten 10 eller 10' i to indbyrdes fjedrende ben 12, som hver bærer en tap 13, som er beregnet til indgreb med hullerne i en ikke vist pose eller i en skinne, f.eks. som vist i fig. 2.

Den i fig. 2 viste udførelsesform for ophængets skinne 20 har nærmest midten et par huller 18 beregnet til indgreb med poser med en tilsvarende hulafstand. Afstanden mellem hullerne 18 er lidt mindre end afstanden mellem tappene 13 på de fjedrende ben 12, men kunne naturligvis også være lidt større, hvorved samme sikre fiksering vil kunne opnås. Der kan benyttes et vilkårligt antal skinner med forskellig længde til ophængning af poser med tilsvarende hulafstand. Beholdere med mindste hulafstand ophænges på tappene 13 uden brug af en skinne 20.

På ophængningskrogen 11 i fig. 1 er der vist nogle bøjler 17, som egner sig til fastgørelse af en slange.

Endelig kan den yderste ende af ophængningskrogen have et hak 16, så at man sikrer fikseringen af ophænget ved hjælp af f.eks. en snor, elastik eller klæbebånd mellem hakket 16 og et punkt nær bøjlerne 17.

P A T E N T K R A V

Ophæng, især medicinsk ophæng, til poser og andre lignende beholdere, specielt urinposer, med to ophængningshuller, i det følgende benævnt poser, og omfattende en krogpart (10) med en ophængningskrog (11) eller -strop (15) og med tappe (13), som passer til bestemte posers ophængningshuller, k e n d e t e g n e t ved, at krogparten (10) modsat sin ophængningskrog (11) eller -strop (15) har to indbyrdes fjedrende ben (12), som bærer hver sin tap (13), idet tappene (13) er anbragt i en afstand, der er lidt forskellig fra afstanden mellem en given poses ophængningshuller, og at ophænget tillige omfatter en eller flere monterbare skinner (20) med fløjttappe (23), som passer til ophængningshullerne i poser med større hulafstand end den førnævnte poses, samt med huller (18) til optagelse af krogpartens (10) tappe (13).

Fremdragne publikationer:

US patent nr. 3231901.

Fig. 1