



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222565154 U

(45) 授权公告日 2025. 03. 07

(21) 申请号 202421186632.7

(22) 申请日 2024.05.28

(73) 专利权人 三六一度(中国)有限公司

地址 362235 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵源灵翔路5号

专利权人 三六一度(福建)体育用品有限公司

(72) 发明人 黄瑞婷 何瑞欣 黄河堤 叶雅芳 林洪霞

(74) 专利代理机构 厦门律嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 35225

专利代理师 刘思佳

(51) Int.Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种松紧结构及休闲裤

(57) 摘要

本申请提供一种松紧结构,包括上端分离以形成袋口的前片和后片,连接于前片上端的前腰头,连接于后片上端的后腰头,后腰头设有中间夹层且于靠近前腰头的一端设有夹层开口,中间夹层内设有外侧松紧带,外侧松紧带的一端与后腰头连接,另一端从夹层开口伸出与前腰头连接,外侧松紧带内侧设有内侧松紧带,其一端连接于后腰头,另一端连接于前腰头远离外侧松紧带的一端,斜插袋包括外侧袋片和内侧袋片,外侧袋片分别与前腰头和前片连接,内侧袋片分别与内侧松紧带和后片连接,外侧袋片与内侧袋片底部缝合,外侧袋片和内侧袋片远离袋口的一侧上端分离以形成衩口。本申请还提供一种休闲裤,具有本申请的松紧结构,使得腰头平整、不起皱,穿着合身舒适。

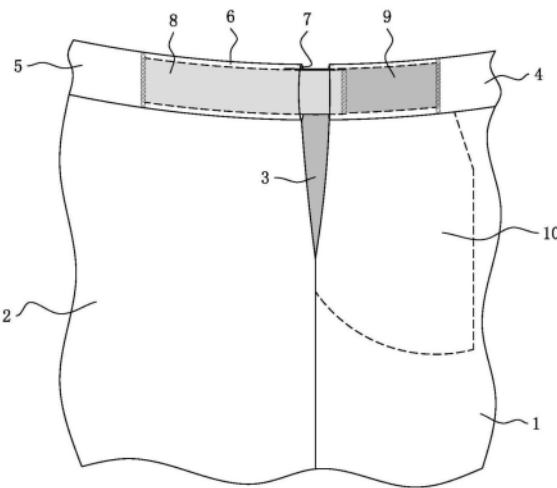

1. 一种松紧结构,应用于裤装或者裙装上,其特征在于,包括:
前片(1);
后片(2),与所述的前片(1)连接,所述的前片(1)和后片(2)上端分离以形成袋口(3);
前腰头(4),连接于所述的前片(1)上端;
后腰头(5),连接于所述的后片(2)上端,所述的后腰头(5)设有中间夹层(6),且于靠近所述的前腰头(4)的一端设有夹层开口(7);
外侧松紧带(8),设于所述的中间夹层(6)内,所述的外侧松紧带(8)的一端与后腰头(5)连接,另一端从所述的夹层开口(7)伸出中间夹层(6)与前腰头(4)连接;
内侧松紧带(9),设于所述的外侧松紧带(8)的内侧,其一端连接于所述的后腰头(5),另一端连接于所述的前腰头(4)远离外侧松紧带(8)的一端;
斜插袋(10),其包括外侧袋片(11)和设于外侧袋片(11)内侧的内侧袋片(12),所述的外侧袋片(11)分别与前腰头(4)和前片(1)连接,所述的内侧袋片(12)分别与内侧松紧带(9)和后片(2)连接,所述的外侧袋片(11)与内侧袋片(12)底部缝合,所述的外侧袋片(11)和内侧袋片(12)远离袋口(3)的一侧上端分离以形成衩口(13)。
2. 根据权利要求1所述的松紧结构,其特征在于,所述的后腰头(5)包括:外侧腰片(14)和设于外侧腰片(14)内侧的内侧腰片(15),所述的外侧腰片(14)和内侧腰片(15)连接形成所述的中间夹层(6),所述的内侧松紧带(9)与内侧腰片(15)连接。
3. 根据权利要求1所述的松紧结构,其特征在于,所述的内侧袋片(12)包括:网布片(16)和挡布片(17),所述的网布片(16)分别与内侧松紧带(9)、后片(2)和外侧袋片(11)连接,所述的挡布片(17)连接于网布片(16)外侧,且分别与内侧松紧带(9)和后片(2)连接。
4. 根据权利要求3所述的松紧结构,其特征在于,所述的挡布片(17)与后片(2)或者前片(1)为同一材质的布料。
5. 根据权利要求1所述的松紧结构,其特征在于,还包括本布(18),所述的本布(18)包裹于外侧松紧带(8)外,且可随所述的外侧松紧带(8)的伸缩同步展开和褶起。
6. 根据权利要求1所述的松紧结构,其特征在于,还包括本布(18)和牵拉松紧带(19),所述的本布(18)的一端与前腰头(4)连接,另一端从所述的夹层开口(7)伸入所述的中间夹层(6)内,所述的牵拉松紧带(19)设于中间夹层(6)内,其一端连接于所述的后腰头(5)远离本布(18)的一端,另一端与本布(18)位于中间夹层(6)内的一端连接。
7. 根据权利要求5或6所述的松紧结构,其特征在于,所述的本布(18)与前片(1)为同一材质的布料。
8. 一种休闲裤,其特征在于,具有权利要求1~7任意一项所述的松紧结构。

一种松紧结构及休闲裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,特别涉及一种松紧结构及休闲裤。

背景技术

[0002] 腰头是指与裤子或者裙身缝合的带状部件,根据腰围尺寸的不同,腰头的长度也不一样。服装行业中,通常按照服装尺码标准进行设计生产,但由于每个人的高矮胖瘦不同,其腰围不可能都完全符合标准,就容易出现穿着不合身(腰头过松或过紧)的问题,特别是对于没有弹性的腰头,其腰部尺寸固定,对于穿着体型限制较大,且下蹲时腰部和臀部紧绷,不舒适。而且人的体型不是一成不变的,尤其是处于快速发育时期的儿童,其身高体重变化快。

[0003] 为了解决无弹腰头存在问题,通常采用在腰头处缝制松紧带的做法,松紧带会使腰头产生褶皱,正常穿着时,穿着者往往不能把松紧带完全撑开,况且松紧带完全被撑开的弹力也更大,更勒腰,因此在松紧带收缩及部分撑开状态下,腰头存在不同程度的堆叠、褶皱,穿着时不舒适,外观平整度也差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的之一在于提供一种松紧结构,以解决现有松紧带腰头存在褶皱、外观不平整的问题;本实用新型的目的之二在于提供一种腰头平整、不起皱的休闲裤。

[0005] 为达到上述目的,本实用新型所提出的技术方案为:

[0006] 本实用新型提供一种松紧结构,应用于裤装或者裙装上,其包括:前片、后片、前腰头、后腰头、外侧松紧带、内侧松紧带和斜插袋。前片和后片连接,且前片和后片上端分离以形成袋口,前腰头连接于前片上端,后腰头连接于后片上端,后腰头设有中间夹层,且于靠近前腰头的一端设有夹层开口,外侧松紧带设于中间夹层内,外侧松紧带的一端与后腰头连接,另一端从夹层开口伸出中间夹层与前腰头连接,内侧松紧带设于外侧松紧带的内侧,其一端连接于后腰头,另一端连接于前腰头远离外侧松紧带的一端,斜插袋包括外侧袋片和设于外侧袋片内侧的内侧袋片,外侧袋片分别与前腰头和前片连接,内侧袋片分别与内侧松紧带和后片连接,外侧袋片与内侧袋片底部缝合,外侧袋片和内侧袋片远离袋口的一侧上端分离以形成衩口。

[0007] 优选的,后腰头包括:外侧腰片和设于外侧腰片内侧的内侧腰片,外侧腰片和内侧腰片连接形成中间夹层,内侧松紧带与内侧腰片连接。

[0008] 优选的,内侧袋片包括:网布片和挡布片,网布片分别与内侧松紧带、后片和外侧袋片连接,挡布片连接于网布片外侧,且分别与内侧松紧带和后片连接。

[0009] 优选的,挡布片与后片或者前片为同一材质的布料。

[0010] 优选的,还包括本布,本布包裹于外侧松紧带外,本布可随外侧松紧带的伸缩同步展开和褶皱。

[0011] 或者,还包括本布和牵拉松紧带,本布的一端与前腰头连接,另一端伸入中间夹层

内,牵拉松紧带设于中间夹层内,其一端连接于后腰头远离本布的一端,另一端与本布位于中间夹层内的一端连接。

[0012] 优选的本布与前片为同一材质的布料。

[0013] 本实用新型还提供一种休闲裤,其具有本实用新型的松紧结构。

[0014] 采用上述技术方案,本实用新型的有益效果为:

[0015] 1、在本实用新型的松紧结构中,外侧松紧带与前腰头和后腰头连接,外侧松紧带包裹于后腰头的中间夹层内,未拉伸时,能够很好隐藏在后腰头内,内侧松紧带设于外侧松紧带内侧,且与前腰头和后腰头连接,内侧松紧带拉伸时外露但能够被外侧松紧带遮挡,同时结合斜插袋,外观上隐藏松紧结构,腰头平整不起皱,松紧结构可伸缩包容更多范围身材,穿着合身舒适,穿脱方便,撑开松紧结构也不会出现露肤的情况。

[0016] 2、本实用新型的休闲裤应用本实用新型的松紧结构,腰头平整、不起皱,穿着合身舒适,穿脱方便。

附图说明

[0017] 图1为实施例一的松紧结构的正面示意图。

[0018] 图2为实施例一的松紧结构的背面示意图。

[0019] 图3为实施例一的松紧结构的原理说明图。

[0020] 图4为实施例三的松紧结构的正面示意图。

[0021] 其中:1、前片;2、后片;3、袋口;4、前腰头;5、后腰头;6、中间夹层;7、夹层开口;8、外侧松紧带;9、内侧松紧带;10、斜插袋;11、外侧袋片;12、内侧袋片;13、衩口;14、外侧腰片;15、内侧腰片;16、网布片;17、挡布片;18、本布;19、牵拉松紧带。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型做进一步说明。

[0023] 实施例一

[0024] 如图1~图3所示,本实施例的松紧结构包括前片1、后片2、前腰头4、后腰头5、外侧松紧带8、内侧松紧带9和斜插袋10。

[0025] 其中,前片1和后片2缝合连接,前片1和后片2的上端分离以形成袋口3。前片1上端缝合前腰头4,后片2上端缝合后腰头5。后腰头5设有中间夹层6且于靠近前腰头4的一端设有夹层开口7。中间夹层6内设有外侧松紧带8,外侧松紧带8的一端与后腰头5缝合,另一端从夹层开口7伸出中间夹层6与前腰头4缝合。外侧松紧带8的内侧设有内侧松紧带9,内侧松紧带9的一端与后腰头5缝合,另一端与前腰头4远离外侧松紧带8的一端缝合。斜插袋10包括外侧袋片11和设于外侧袋片11内侧的内侧袋片12,外侧袋片11分别与前腰头4和前片1缝合,内侧袋片12分别与内侧松紧带9和后片2缝合,外侧袋片11与内侧袋片12底部缝合,外侧袋片11和内侧袋片12远离袋口3的一侧上端分离以形成衩口13。衩口13能够增加活动量,助力内侧松紧带9的拉伸。

[0026] 本实施例的后腰头5包括外侧腰片14和设于外侧腰片14内侧的内侧腰片15,外侧腰片14和内侧腰片15上下缝合形成前述的中间夹层6和夹层开口7,外侧松紧带8的一端从夹层开口7插入中间夹层6至指定位置后与外侧腰片14和内侧腰片15缝合在一起。

[0027] 本实施例的内侧袋片12包括网布片16和连接于网布片16外侧的挡布片17,网布片16分别与内侧松紧带9、后片2和外侧袋片11缝合,挡布片17分别与内侧松紧带9和后片2缝合。网布片16能够增加服装的透气性,而挡布片17能够使撑开松紧结构时,对露出前片1的网布片16部分进行遮挡,避免露肤尴尬。挡布片17优选采用与前片1或者后片2为同一材质的布料。

[0028] 本实施例的松紧结构表面平整、无褶皱,穿着合身、舒适,穿脱方便,适用于多种腰围。本实施例的松紧结构采用双层松紧带结构,其弹性大,不容易变松,利于长期穿着。在双层松紧带的基础上结合斜插袋10的结构设计,使撑开松紧结构时,带动外侧袋片11和内侧袋片12错位分离,内侧袋片12部分露出前片1,实现腰围的增加,内侧袋片12同时起遮挡作用,避免出现露肤问题。外侧松紧带8与后腰头5的结构设计,使撑开松紧结构时,外观上仅能看到外侧松紧带8拉伸出中间夹层6的部分,且外侧松紧带8还能够遮挡内侧松紧带9,外观上更加美观。

[0029] 可以理解的是,本实施例各部分的连接方式不局限于缝合连接,还可采用粘接方式。本实施例的松紧结构不仅适用于裤装,还适用于裙装。

[0030] 实施例二

[0031] 本实施例在实施例一的基础上,在外侧松紧带8上包裹一层本布18,本布18能够随外侧松紧带8的伸缩同步展开和褶起,以在撑开松紧结构时,对拉出中间夹层6的外侧松紧带8进行遮挡,利于提高服装外观的一致性。

[0032] 本布18优选采用与前片1或者后片2为同一材质的布料。

[0033] 实施例三

[0034] 结合图4,本实施例在实施例一的基础上,增设本布18和牵拉松紧带19,以在撑开松紧结构时,对拉出中间夹层6的外侧松紧带8进行遮挡,进而提高服装外观的一致性。

[0035] 具体为,本布18的一端与前腰头4连接,另一端伸入中间夹层6内,牵拉松紧带19设于中间夹层6内,其一端连接于后腰头5远离本布18的一端,另一端与本布18位于中间夹层6内的一端连接。使得撑开松紧结构时,牵拉松紧带19同步被拉伸,本布18同外侧松紧带8一起被拉出中间夹层6,以遮挡外侧松紧带8。在松紧结构恢复时,牵拉松紧带19同步收缩,本布18在牵拉松紧带19的牵引下同外侧松紧带8一起收回中间夹层6。本实施例相较于实施例二,外观更加平整,穿着更加舒适。

[0036] 本布18优选采用与前片1为同一材质的布料。

[0037] 实施例四

[0038] 本实施例提供一种具有实施例一~实施例三任意一种松紧结构的休闲裤。休闲裤一般左右两侧各设有一个斜插袋10,可以在休闲裤的任意一个斜插袋10位置处应用前述松紧结构。可以理解的是,在休闲裤两侧斜插袋10处均应用前述的松紧结构,效果更好,穿着更舒适。

[0039] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

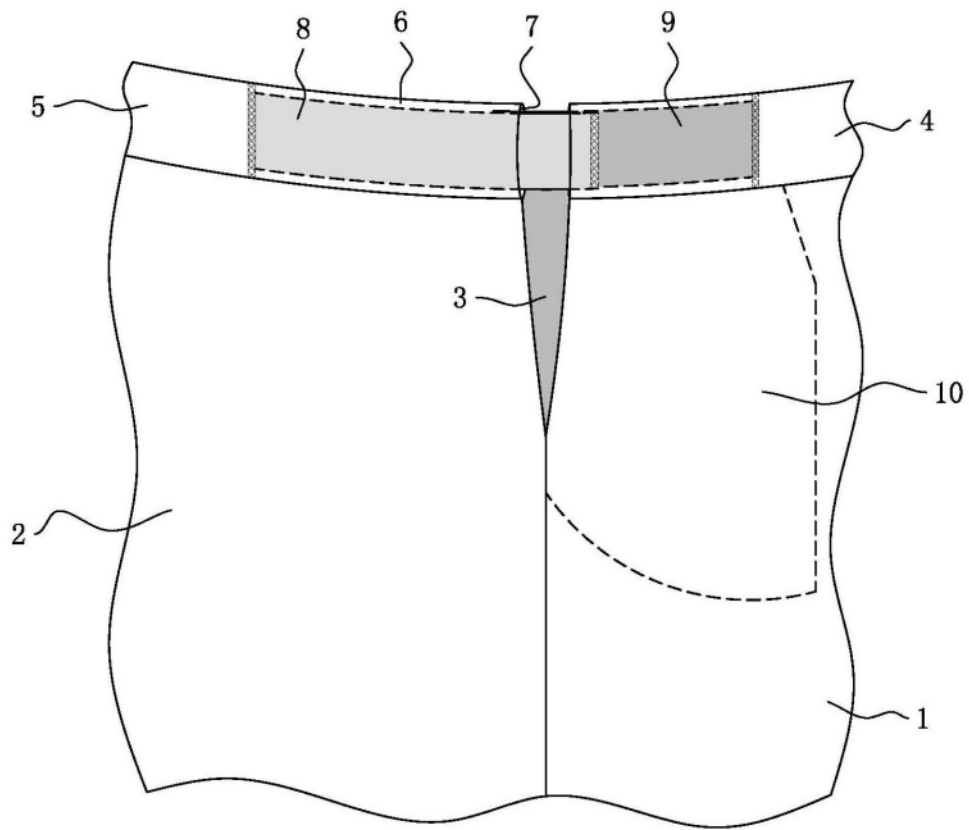


图1

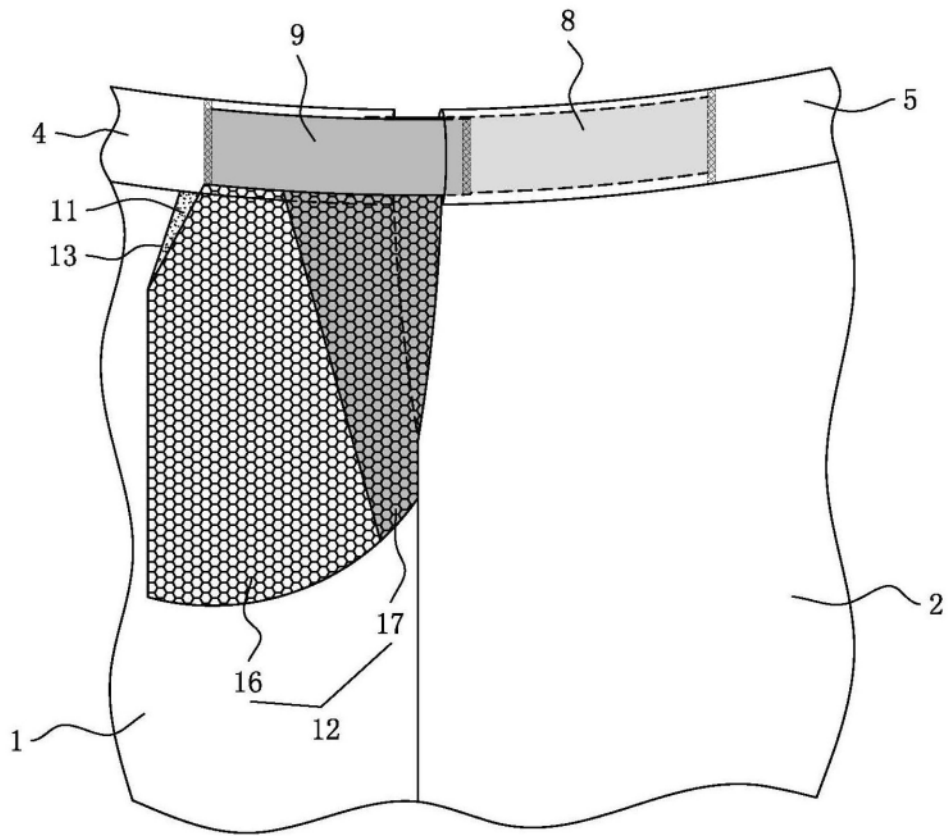


图2

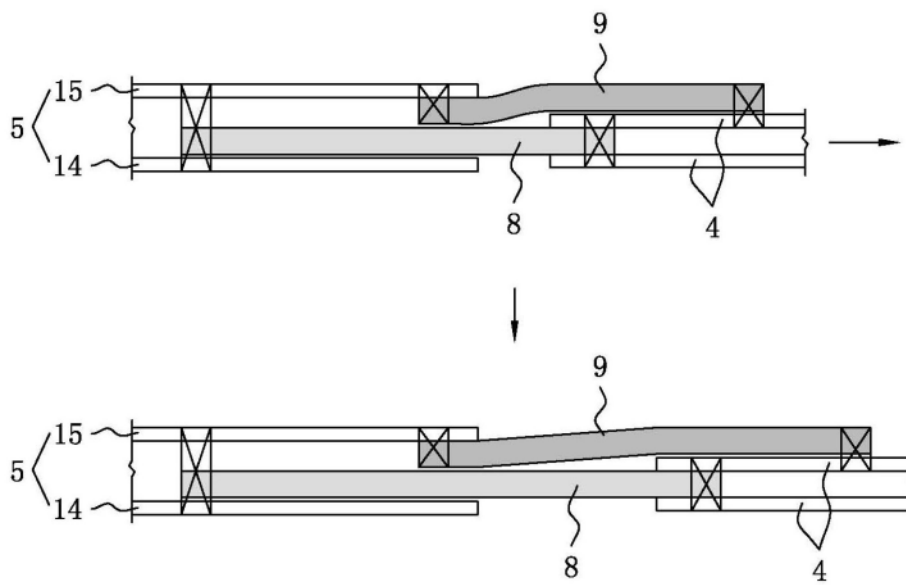


图3

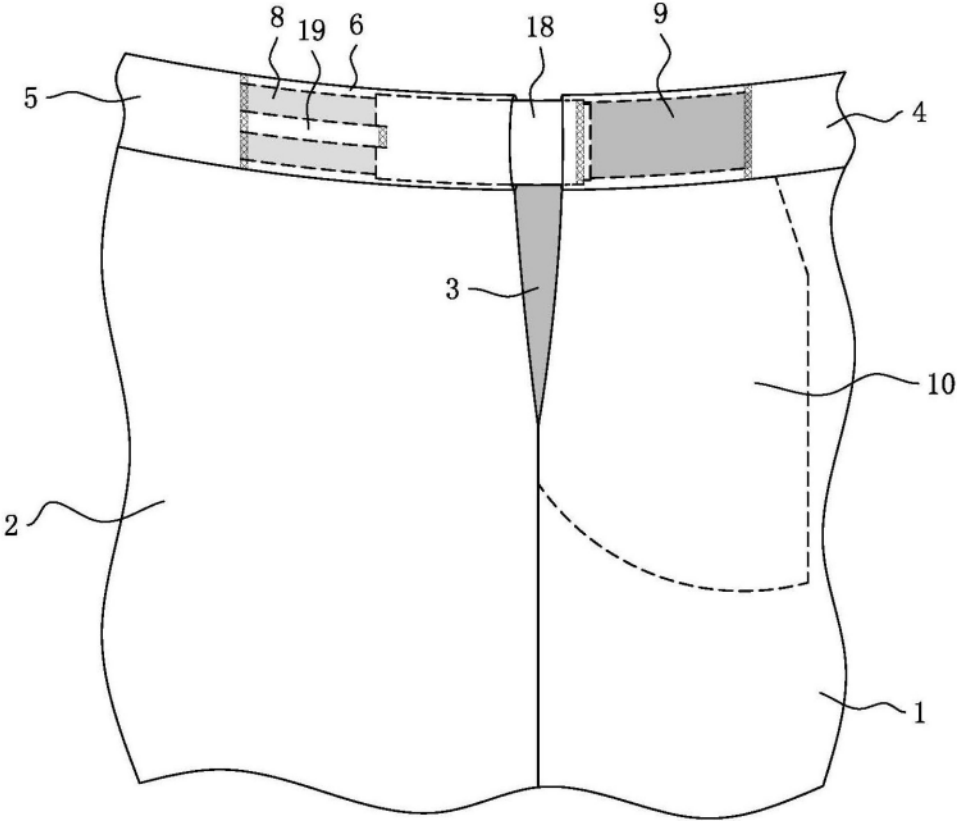


图4