



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	102011901956316
Data Deposito	21/06/2011
Data Pubblicazione	21/09/2011

Classifiche IPC

Titolo


DUE ASTE FRENANTI CON RECUPERO DELLA SPINTA SUL BRACCIO CORTO ANGOLATO.

dell'Invenzione Industriale dal titolo " DUE ASTE FRENANTI CON
RECUPERO DELLA SPINTA SUL BRACCIO CORTO ANGOLATO " di SERI
Ramero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in
82038, SERRAVALLE di Chienti (MC) via fraz. Acquapagana 2, loc. CESI
di Macerata, depositata il...

Testo della DESCRIZIONE

Negli ultimi autorotanti abbiamo la spinta radiale forse non
bene frenata contro carrucole a 180° in reazione contro il cen-
tro per l'appoggio di due cerchi contrari. Questa FIG. 10.678
vorrebbe ovviare a questa piccola incertezza, con il recupero
della spinta radiale con asta angolata contro l'altra parte,
utile al moto in senso orario, con spinta sul braccio corto
o differenza raggi tra le due ruote, due cilindri. Quindi :

- 1) cilindro a tenuta stagna per liquido di Archimede a suppo-
sto di Newton, peso del cilindro a tenuta stagna;
- 2) paletta per recupero di eventuale sgocciolamenti;
- 3) molle stirate una tantum per consentire il respiro (ON-OFF)
dei contrappesi (sfere o altro) in centrifugazione frenata da
dentro le pareti del cilindro;
- 4) sfere o altro (cilindri, anche carrucole) in spinta radiale;
- 5) cerchio (mozzi esattni) per dentie le quattro cinghie sui la-
ti, in appoggio sugli elettrogeni esterni, o altro (pompe);
- 6) aste leve angolate contro l'altro lato del centro;
- 7) cinghie in doppia coppia verso i generatori; 8) Livello acqua.

Camera di Commercio
MacerataCAMERA DI COMMERCIO
Industria-Agricoltura-Agricoltura
MacerataUfficio BREVETTI e MARCHI
(N. 1000000000)

Ramero
Ramero

10.677) Come sopra dal n. 9.999 al n.10.682 in ordine anche per ogni eventuale integrazione e migliorie, questo auto-rotante, o cilindro, o ruota, immerso con pescaggio libero in Archimede, sia acqua che mercurio o altro liquido, con le sospensioni morbide di quattro cinghie opposte, o con perno in nicchia ovale, al centro, per il moto on-off, cilindro a tenuta stagna in vasca chiusa o aperta a metà, con sistema motore interno, in spinta eccentrica su gancio del cerchio (anello centrale con mozzi fuori delle pareti della vasca con denti e cinghie, e la spinta radiale con recupero parziale su asta sia sui due lati che da circonferenza all'altro lato di essa (o angolata contro, con pesi tenuti da molle stirate una tantum su calici, pesi che stira, no le molle fino all'appoggio dentro il cilindro.

10.678) Come sopra con o senza recupero delle gocce spinte in alto contro paletta a semicerchio.

10.679) Come sopra cilindro in acqua per supportare il peso di Newton da Archimede, sempre verticale in spostamenti laterali coi raggi dall'anello (cerchio, centrale dentato) e pesi in doppia centrifugazione eccentrica in azione reazione sul palo con piccolo cerchio, e appoggi passaggi su cerchio interno ed esterno sull'anello centrale e ritorno sulla sfera o altro peso, anche cilindro-carrucola, tenuto dalle due molle stirate, che si allungano fino all'appoggio del peso dentro il cilindro, a tenuta stagna su Archimede, in vasca anche aperta a metà.

Camera di Commercio
MacerataCAMERA DI COMMERCIO
Industria - Artigianato - AgricolturaMacerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


R. Mierozan

10.680) Ogni cilindro o ruota (anche a tenuta stagna per immersione in liquido (qualsiasi) di Archimede per supporto di Newton (peso del cilindro) su quattro o (tre) cinghie lunghe su generatori (di corrente o pompe) o altro, ai lati, coi mozzi centrali dell'anello centrale, dentati per le cinghie, fuori delle pareti della vasca con liquido, vasca ivi interrotta, o con chiusura in alto, con o senza paletta per cattura - recupero delle gocce spinte il alto dalla rotazione (in senso orario in questa nostra ipotesi o altra direzione) con un solo peso, (sfera o altro su calice) e passaggio del tirante corda con le due (o una) molle stirate su tre cechi (o carrucole) una in pressione laterale eccentrica

10.681) Come sopra gli altri e il precedente, ma con i due pesi sui calici a 180° e ognuno le (la sua corda) molle stirate una tantum su sei cerchi (anelli o carrucole) esterni all'anello (centrale coi mozzi dentati per le quattro cinghie morbide per pescaggio libero su Archimede), donde questo perno, o altro (solito) al centro su scanalatura ovale, o verticale, su vasca, e raggi.



10.682) Come sopra altri, ma con un solo cerchio (o carruola) in funzione di fulcro di leva e passaggio dell'altra corda a trazione del medesimo gancio dell'anello grande coi mozzi, con doppia (quadrupla) spinta eccentrica: $E = \text{Energia} = 2B + 2B'$.

Renee Rofer

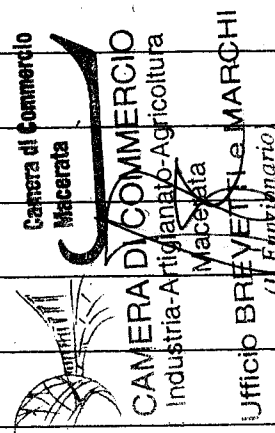



MC 2011A 000032

TAV. I

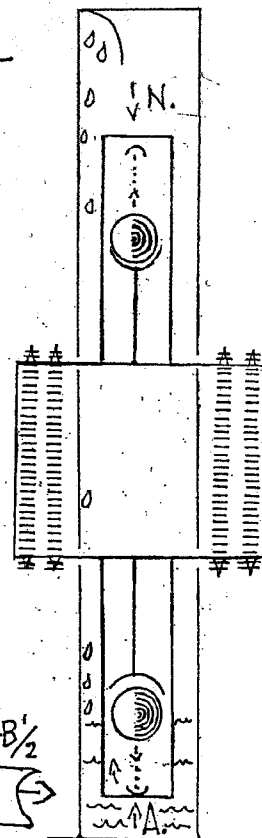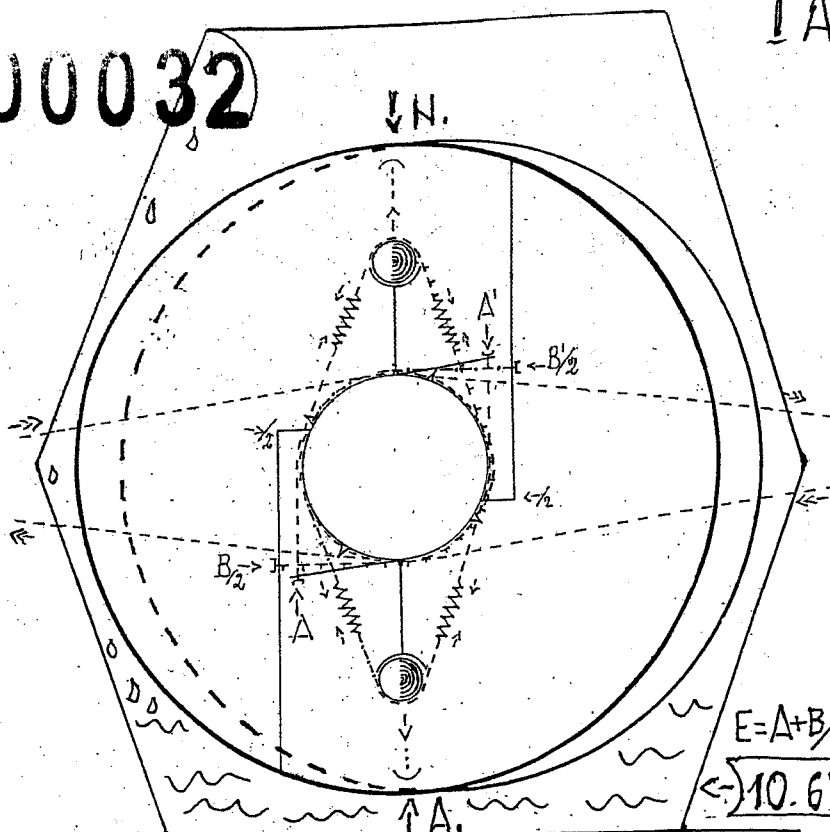

$$E = A + B/2 + A' + B'/2$$

← 10.677 →

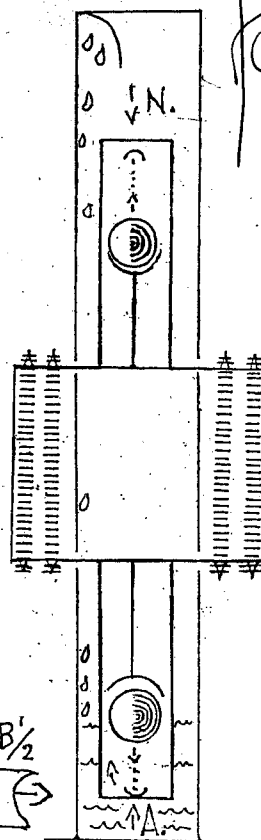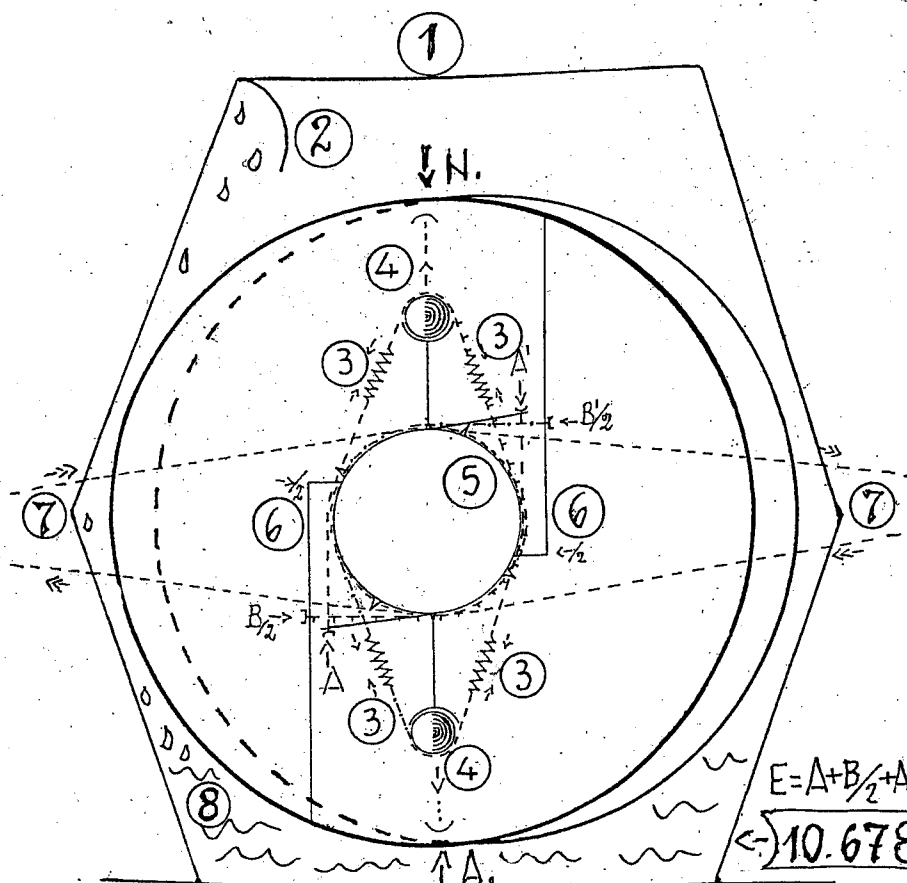

$$E = A + B/2 + A' + B'/2$$

← 10.678 →

Periferico







Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2011 A 000032

TAV. II

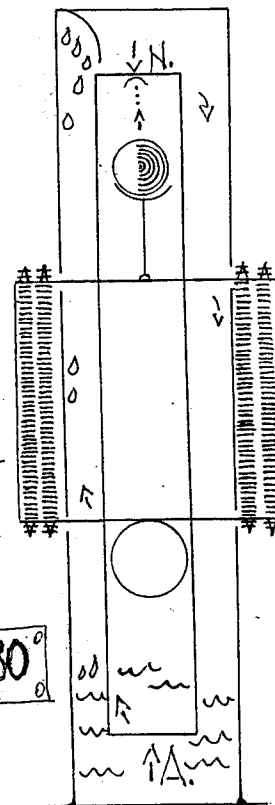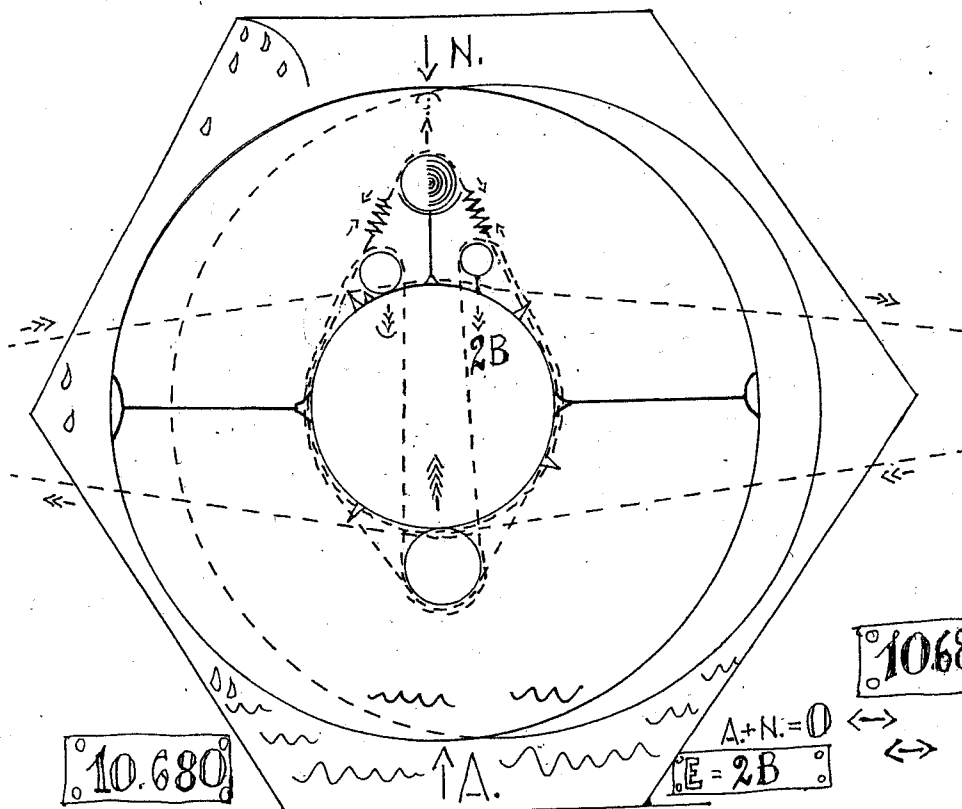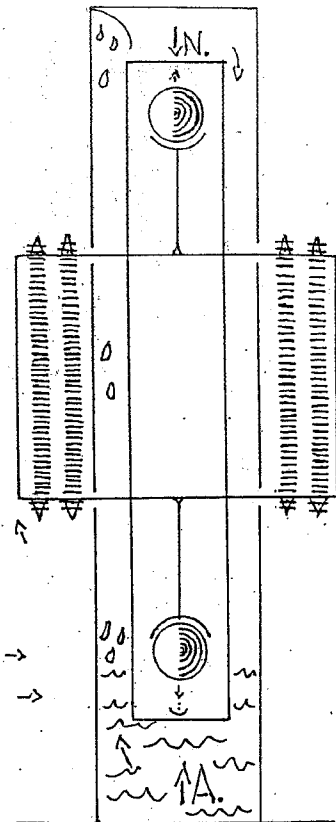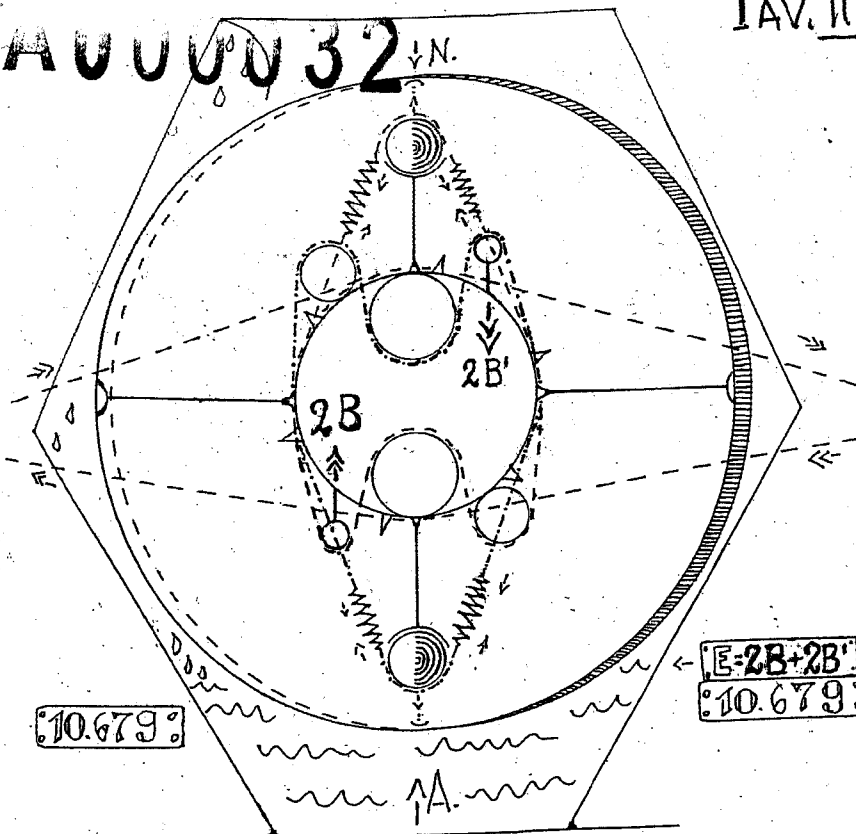

Benigno




Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2011A 000032

TAV. III


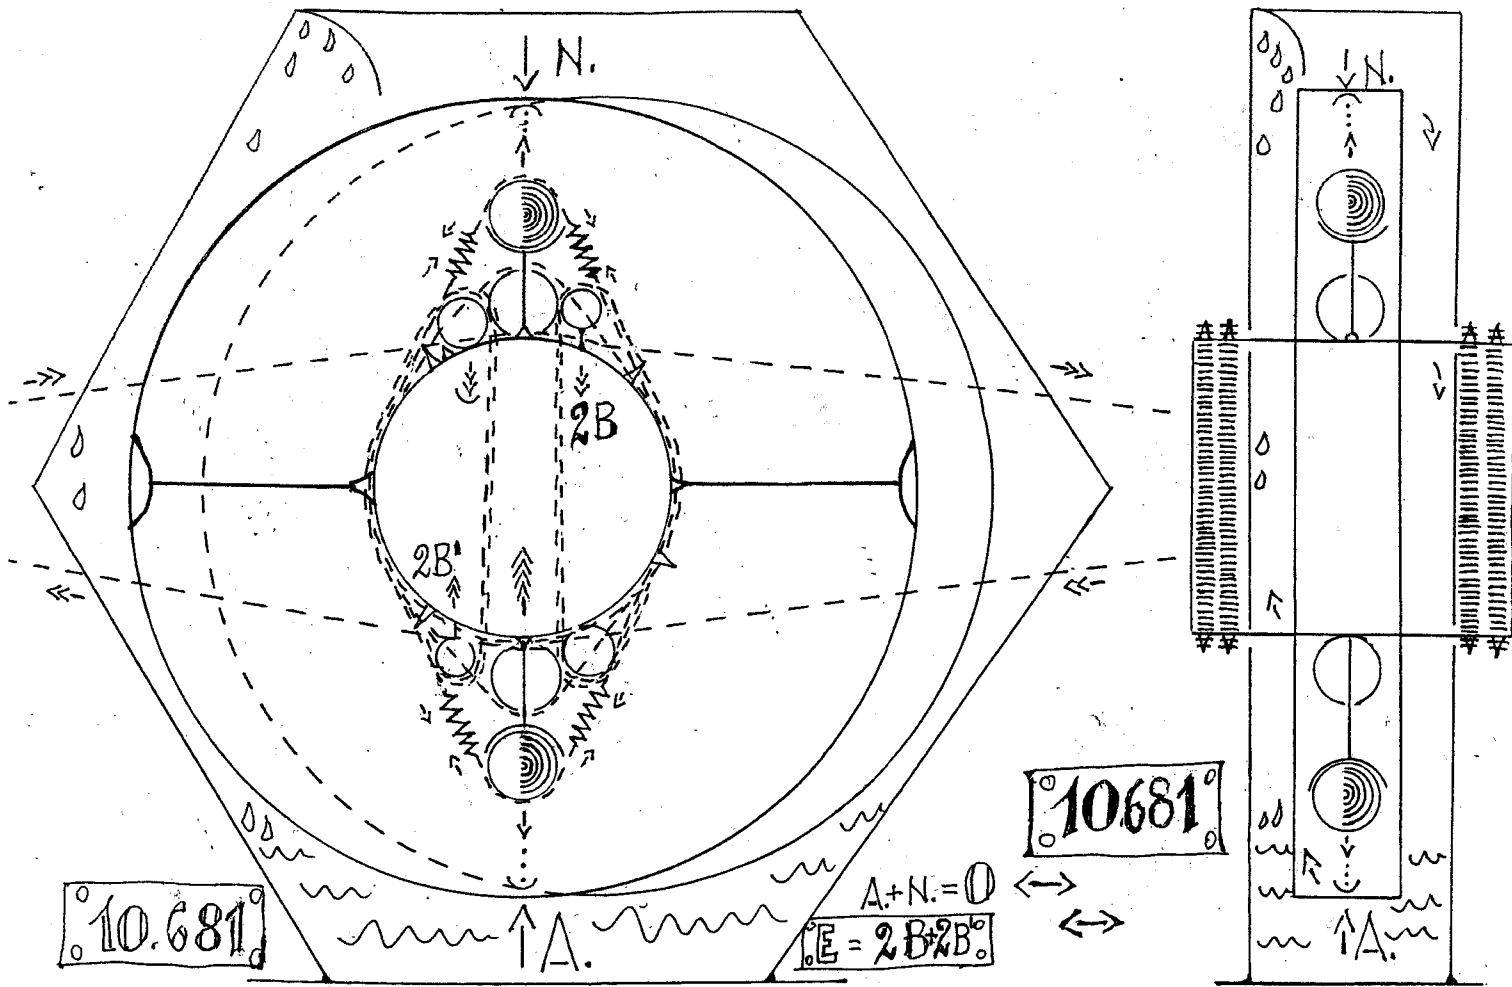


Periferici

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2011A 000032

TAV. IV

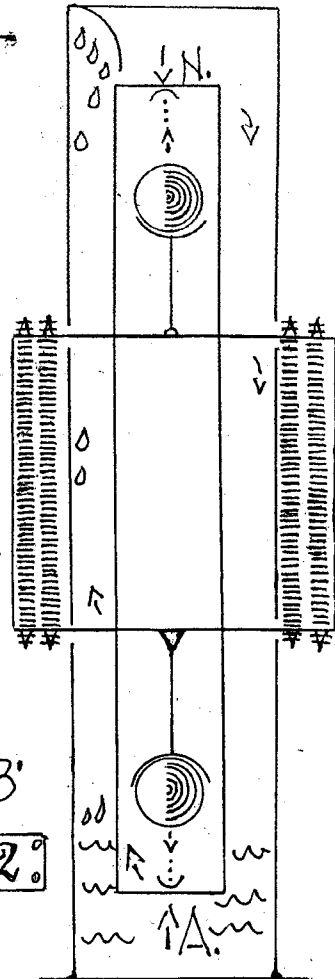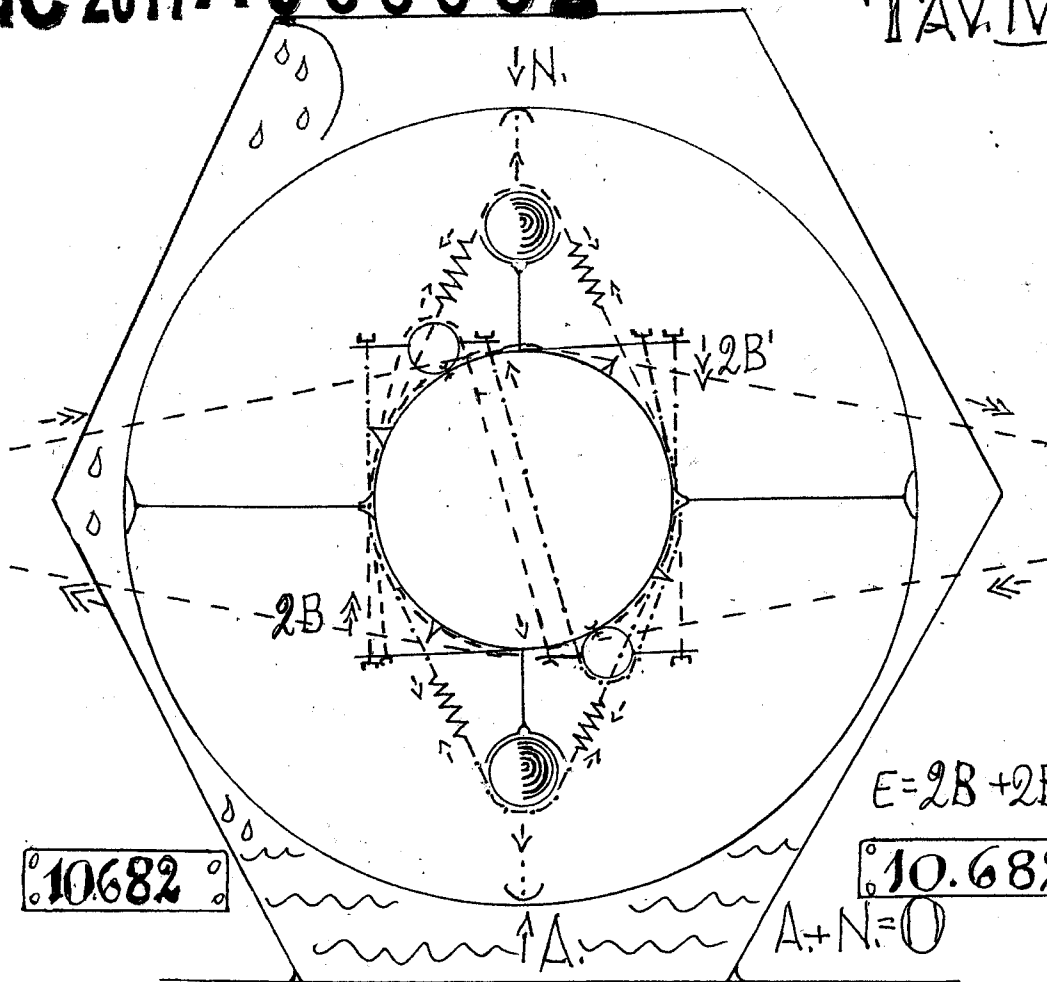

Enrico Vassini


Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)