



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214258488 U

(45) 授权公告日 2021.09.24

(21) 申请号 202022942851.1

(22) 申请日 2020.12.11

(73) 专利权人 河北建材职业技术学院

地址 066000 河北省秦皇岛市文育路8号

(72) 发明人 李墨溪

(74) 专利代理机构 哈尔滨市邦杰专利代理事务

所(普通合伙) 23212

代理人 王锐

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 88/40 (2017.01)

A47B 88/969 (2017.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种经济管理用文件储放装置

(57) 摘要

一种经济管理用文件储放装置,包括存放柜、抽屉、侧门、连接轴、把手、凸板、磁片、隔杆、挡板,所述抽屉插入存放柜,抽屉底部具有插杆槽,存放柜具有插杆,插杆与插杆槽相适应,插杆插入插杆槽,插杆在插杆槽内滑动,侧门下部通过连接轴连接抽屉,把手连接侧门,抽屉具有隔杆孔,隔杆下部与隔杆孔相适应,隔杆下部插入隔杆孔。

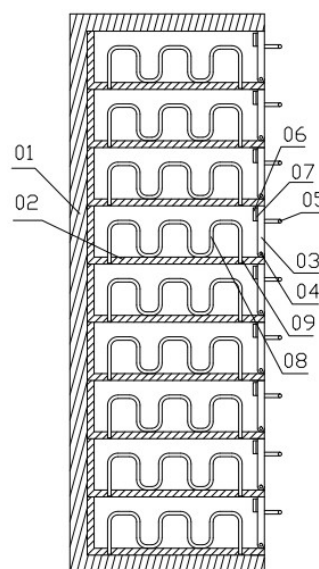

1. 一种经济管理用文件储放装置,其特征是:包括存放柜、抽屉、侧门、连接轴、把手、凸板、磁片、隔杆、挡板,所述抽屉插入存放柜,抽屉底部具有插杆槽,存放柜具有插杆,插杆与插杆槽相适应,插杆插入插杆槽,插杆在插杆槽内滑动,侧门下部通过连接轴连接抽屉,把手连接侧门,抽屉具有隔杆孔,隔杆下部与隔杆孔相适应,隔杆下部插入隔杆孔。

2. 根据权利要求1所述的一种经济管理用文件储放装置,其特征是:所述抽屉具有凸板,磁片粘接在凸板上,侧门侧面与磁片相贴合,抽屉具有插柱,存放柜具有插柱滑槽,插柱与插柱滑槽相适应,插柱插入插柱滑槽,插柱在插柱滑槽内滑动,挡板通过多个螺钉连接存放柜,多个抽屉在存放柜内分布。

一种经济管理用文件储放装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及存放柜领域,尤其涉及一种经济管理用文件储放装置。

背景技术

[0002] 在经济管理中,有大量的文件需要放在存储柜内,然而现有的存储柜的结构导致在使用时存在不便,需要将柜内的文件都取出来查找。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的上述不足,提供一种便于查找的一种经济管理用文件储放装置。

[0004] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案来实现:

[0005] 一种经济管理用文件储放装置,包括存放柜、抽屉、侧门、连接轴、把手、凸板、磁片、隔杆、挡板,所述抽屉插入存放柜,抽屉底部具有插杆槽,存放柜具有插杆,插杆与插杆槽相适应,插杆插入插杆槽,插杆在插杆槽内滑动,侧门下部通过连接轴连接抽屉,把手连接侧门,抽屉具有隔杆孔,隔杆下部与隔杆孔相适应,隔杆下部插入隔杆孔。

[0006] 所述抽屉具有凸板,磁片粘接在凸板上,侧门侧面与磁片相贴合,抽屉具有插柱,存放柜具有插柱滑槽,插柱与插柱滑槽相适应,插柱插入插柱滑槽,插柱在插柱滑槽内滑动,挡板通过多个螺钉连接存放柜,多个抽屉在存放柜内分布。

[0007] 有益效果:

[0008] 抽屉置于存放柜内部,插杆插入插杆槽,插杆对抽屉支撑,插杆在插杆槽内滑动,使抽屉可左右滑动,侧门下部通过连接轴连接抽屉,使侧门与抽屉轴连接,侧门可转动,隔杆下部插入隔杆孔,隔杆对抽屉内部区域隔开,方便分类存放,磁片粘接在凸板上,侧门与磁片磁性相连,防止侧门转动,侧门设置成可转动的形式方便打开侧门查看抽屉内文件的类目,插柱插入插柱滑槽,插柱辅助插杆对抽屉支撑定位,插柱在插柱滑槽内滑动,插柱在插柱滑槽内的滑动距离为抽屉的抽拉距离,挡板通过螺钉固定在存放柜上,挡板防止插柱从插柱滑槽内滑落,对抽屉的抽拉距离限位,此装置用于存在储放时对文件的分类存放。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型所述的一种经济管理用文件储放装置主视剖视图。

[0010] 图2为本实用新型所述的一种经济管理用文件储放装置右视图。

[0011] 图3为本实用新型所述的一种经济管理用文件储放装置俯视剖视图。

具体实施方式

[0012] 下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明:

[0013] 一种经济管理用文件储放装置,包括存放柜01、抽屉02、侧门03、连接轴04、把手05、凸板06、磁片07、隔杆08、挡板12,所述抽屉02插入存放柜01,抽屉02底部具有插杆槽15,

存放柜01具有插杆14,插杆14与插杆槽15相适应,插杆14插入插杆槽15,插杆14对抽屉02支撑,插杆14在插杆槽15内滑动,使抽屉02可左右滑动,侧门03下部通过连接轴04连接抽屉02,使侧门03与抽屉02轴连接,侧门03可转动,把手05连接侧门03,抽屉02具有隔杆孔09,隔杆08下部与隔杆孔09相适应,隔杆08下部插入隔杆孔09,隔杆08对抽屉02内部区域隔开,方便分类存放。

[0014] 所述抽屉02具有凸板06,磁片07粘接在凸板06上,侧门03侧面与磁片07相贴合,侧门03与磁片07磁性相连,防止侧门03转动,侧门03设置成可转动的形式方便打开侧门03查看抽屉02内文件的类目,抽屉02具有插柱10,存放柜01具有插柱滑槽11,插柱10与插柱滑槽11相适应,插柱10插入插柱滑槽11,插柱10辅助插杆14对抽屉02支撑定位,插柱10在插柱滑槽11内滑动,插柱10在插柱滑槽11内的滑动距离为抽屉02的抽拉距离,挡板12通过多个螺钉13连接存放柜01,多个抽屉02在存放柜01内分布,挡板12通过螺钉13固定在存放柜01上,挡板12防止插柱10从插柱滑槽11内滑落,对抽屉02的抽拉距离限位,此装置用于存在储放时对文件的分类存放。

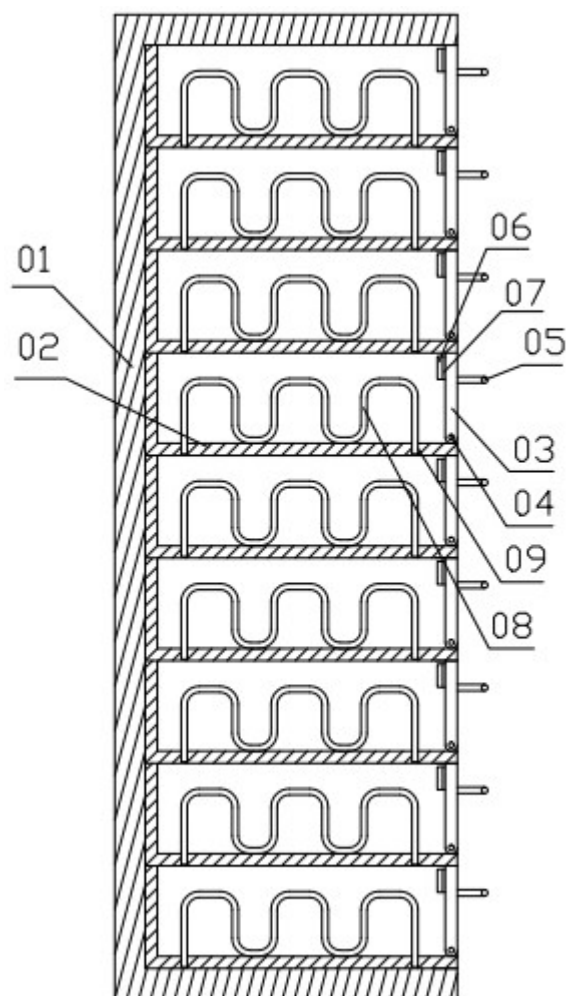


图1

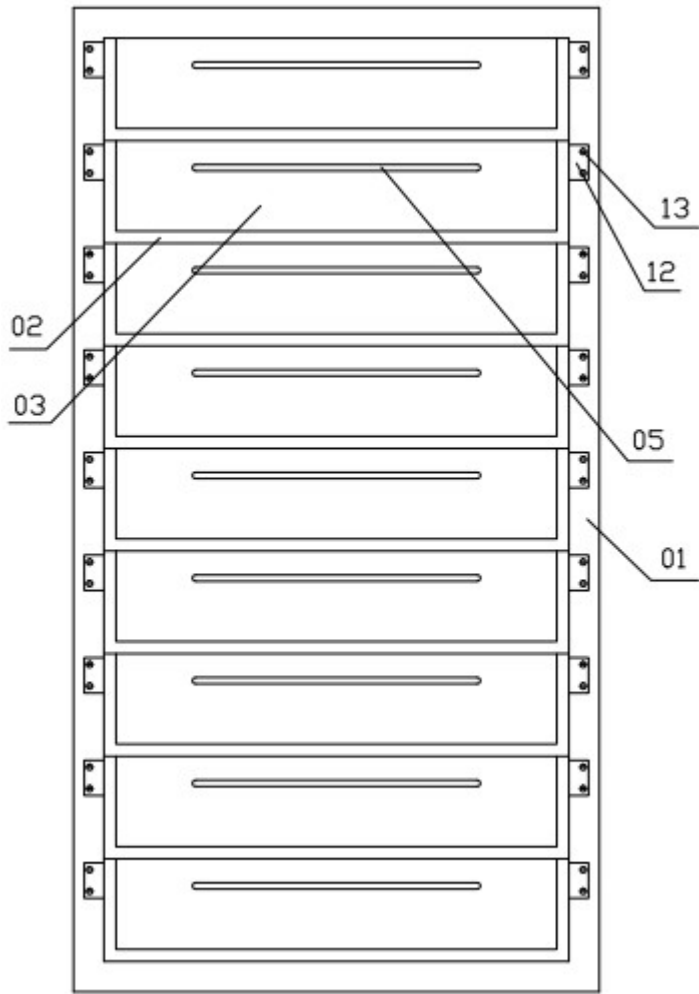


图2

