


20 lutego 1931 r.

A446 19/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 12942.

Moritz Krakowsky
(Offenbach n. M., Niemcy).

Kl. 3 c 3.

44a, 53/01

Zapięcie rozsuwane.

Zgłoszono 16 grudnia 1929 r.

Udzielono 19 stycznia 1931 r.

Dotychczas znane zapięcia (rozsuwane) zaopatrzone są w płytki metalowe, które ze swej strony przymocowane są do wzmocnionych krawędzi tasiem i dają się wsuwać jedna w drugą zapomocą odpowiedniej zasuwki. Zapięcia te są niewygodne i niepraktyczne, ponieważ są stosunkowo zbyt szerokie, psują się łatwo, przy czem zasuwka niszczy krawędzie zamykanego przedmiotu np. torebki lub obuwia.

Wynalazek niniejszy usuwa powyższe wady przez odpowiednie wykonanie płytek metalowych i zasuwki. Części płytek metalowych, stykające się ze sobą przy zamykaniu, są szersze i zaopatrzone w dwa ząbki, umieszczone jeden nad drugim. Odpowiednie wcięcia górnych części płytek służą do prowadzenia zasuwki, której boczne krawędzie są odpowiednio zagięte

i umieszczone w tych wcięciach, podczas gdy dolne części płytek wystają tylko niewiele i są na rogach zaokrąglone tak, że dolna część zasuwki do nich przylega.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia w zwiększonej podziałce i w przekroju poprzecznym zapięcie w położeniu zamkniętym, fig. 2 — płytki zamykające w widoku z boku, a fig. 3 — zapięcie wraz z zasuwką w rzucie poziomym.

Płytki zamykające *a* i *b* są przymocowane do wzmocnionej krawędzi *c* paska *d* z sukna, w odstępach odpowiadających grubości tych płytek. Ząbki *e*, ząbujące się przy zamykaniu, zapobiegają przesuwaniu się w bok płytek *a* i *b*.

Górne i dolne części *a'*, *a''* płytek *a* są szersze niż części środkowe, przy czem czę-

ści górne a' są tak wcięte, że boczne krawędzie zasuwki f wchodzą w te wcięcia (fig. 1). Pasek g , przymocowany do zasuwki f , zaopatrzony jest w pierścień h , za pomocą którego zasuwka przesuwa się po częściach a' , a'' płytek w jedną i w drugą stronę. Przy otwieraniu i zamykaniu całkowita powierzchnia zasuwki przesuwa się po częściach a' , a'' , przyczem dolna jej strona przylega płasko i jest zupełnie gładka, podczas gdy boczne jej ścianki nie stykają się z materiałem zamykanego przedmiotu nawet w częściach a' , a'' .

Zastrzeżenie patentowe.

Zapięcie rozsuwane, przy którym za-

suwka przesuwa się swemi krawędziami bocznymi we wcięciach szerszych części płytek zamykających, znamienne tem, że szersze części (a' , a'') pręcików (a , b), zaopatrzone w dwa ząbki (e) i umieszczone jeden nad drugim, wystają niewiele poza powierzchnię, w której płytki (a , b) po zamknięciu stykają się ze sobą, przyczem płytki posiadają tylko w górnych częściach (a') wcięcia dla zagiętych krawędzi zasuwki (g), podczas gdy dolne części (a'') są płaskie i zaokrąglone na rogach.

Moritz Krakowsky.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

Fig 1.

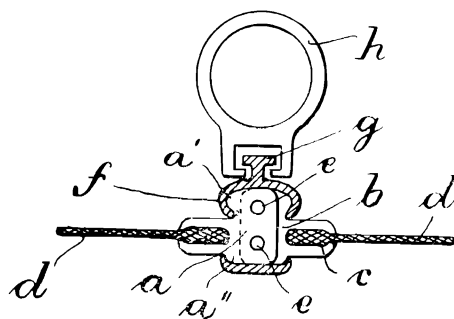


Fig.2.

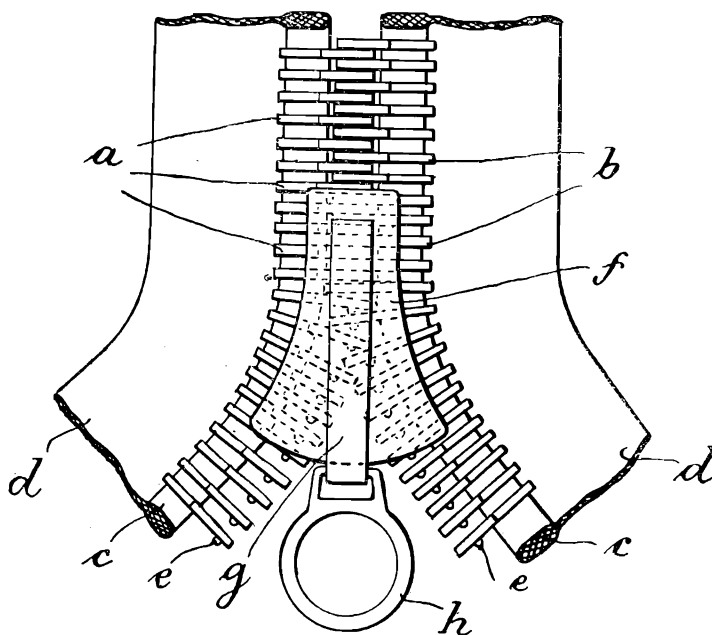
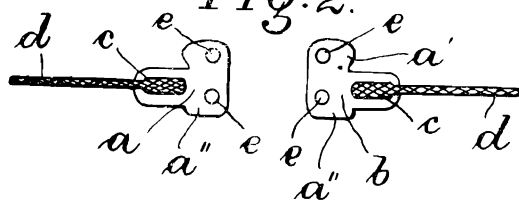


Fig.3.