



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204889360 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201520579687. 9

(22) 申请日 2015. 08. 05

(73) 专利权人 钟超军

地址 511400 广东省广州市番禺区大石街景
华南路 30 号新月明珠花园三座 207 房

(72) 发明人 钟超军

(51) Int. Cl.

A47D 13/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种四季通用防搁腿腰凳

(57) 摘要

本实用新型涉及一种四季通用防搁腿腰凳，包括肩带、保护面、凳体、腰带、固定面、侧腰带、拉链、连接带、按扣、挡风面板；所述肩带包括左肩带和右肩带；所述肩带一端和保护面上部固定连接，另一端通过插扣和固定面上部的拉带连接；所述固定面下部和保护面下部内侧固定连接；所述保护面下部外侧和凳体通过拉链和插扣连接；所述凳体和腰带水平固定连接；所述侧腰带一端固定在保护面侧边，另一端通过插扣固定在固定面上部的拉带上；所述连接带由两个部分通过插扣连接组成，连接带两端分别固定在左右肩带上；所述挡风面板通过按扣固定在保护面上。本实用新型结构简单，符合人体工程学设计，四季皆可使用，防搁腿，走路更方便。

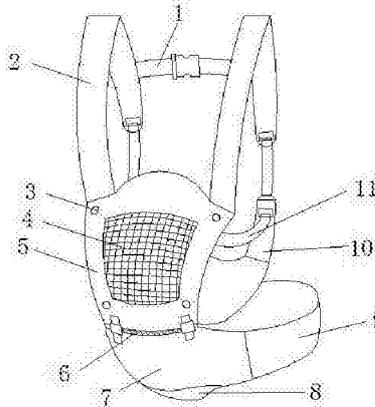

1. 一种四季通用防搁腿腰凳,其特征在于:包括肩带、保护面、凳体、腰带、固定面、侧腰带、拉链、连接带、按扣、挡风面板;所述肩带包括左肩带和右肩带;所述肩带一端和保护面上部固定连接,另一端通过插扣和固定面上部的拉带连接;所述固定面下部和保护面下部内侧固定连接;所述保护面下部外侧和凳体通过拉链和插扣连接;所述凳体和腰带水平固定连接;所述侧腰带一端固定在保护面侧边,另一端通过插扣固定在固定面上部的拉带上;所述连接带由两个部分通过插扣连接组成,连接带两端分别固定在左右肩带上;所述挡风面板通过按扣固定在保护面上。

2. 根据权利要求1所述的四季通用防搁腿腰凳,其特征在于:所述保护面上部有半圆形的海绵垫突块,保护面中间位置安装有纱网,四个角落安装有按扣。

3. 根据权利要求1所述的四季通用防搁腿腰凳,其特征在于:所述凳体的下部有突出裙边。

4. 根据权利要求1所述的四季通用防搁腿腰凳,其特征在于:所述腰带分为两部分,通过插扣将两部分连接形成一个完整腰带。

一种四季通用防搁腿腰凳

技术领域

[0001] 本实用新型属于母婴用品技术领域,特别涉及一种四季通用防搁腿腰凳。

背景技术

[0002] 腰凳的出现,让妈妈爸爸们能解放双手带宝宝外出自由活动,还不影响和孩子的亲密接触。目前腰凳包括凳体和肩带,但是婴儿的力传导方向少,各个受力部件受力不均匀;由于凳体受力后是垂直往下,传导方向只能泻力,导致腰凳凳体下滑影响父母走路搁腿,不方便走路。保护面不透气,夏天无法使用。

发明内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种四季通用防搁腿腰凳。

[0004] 本实用新型的技术解决方案:一种四季通用防搁腿腰凳,包括肩带、保护面、凳体、腰带、固定面、侧腰带、拉链、连接带、按扣、挡风面板;所述肩带包括左肩带和右肩带;所述肩带一端和保护面上部固定连接,另一端通过插扣和固定面上部的拉带连接;所述固定面下部和保护面下部内侧固定连接;所述保护面下部外侧和凳体通过拉链和插扣连接;所述凳体和腰带水平固定连接;所述侧腰带一端固定在保护面侧边,另一端通过插扣固定在固定面上部的拉带上;所述连接带由两个部分通过插扣连接组成,连接带两端分别固定在左右肩带上;所述挡风面板通过按扣固定在保护面上。

[0005] 进一步的,所述保护面上部有半圆形的海绵垫突块,保护面中间位置安装有纱网,四个角落安装有按扣。

[0006] 进一步的,所述凳体的下部有突出裙边。

[0007] 进一步的,所述腰带分为两部分,通过插扣将两部分连接形成一个完整腰带。

[0008] 有益效果:

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的四季通用防搁腿腰凳,结构简单,符合人体工程学设计,四季皆可使用,通过挡风面板可以实现四季皆可使用,夏季时取掉挡风面板,更透气,秋季装上挡风面板,更保暖。凳体的下部的突出裙边,防搁腿,走路更方便。

[0010] 附图说明:

[0011] 图1为本实用新型的结构图;

[0012] 图2为本实用新型的挡风面板结构图;

[0013] 图中,1-连接带、2-肩带、3-按扣、4-纱网、5-保护面、6-拉链、7-凳体、8-突出裙边、9-腰带、10-固定面、11-侧腰带、12-挡风面板。

具体实施方式

[0014] 如图1所示,本实用新型的一种四季通用防搁腿腰凳,包括肩带2、保护面5、凳体7、腰带9、固定面5、侧腰带11、拉链6、连接带1、按扣3、挡风面板12;所述肩带2包括左肩带和右肩带;所述肩带2一端和保护面5上部固定连接,另一端通过插扣和固定面10上部

的拉带连接；所述固定面 10 下部和保护面 5 下部内侧固定连接；所述保护面 5 下部外侧和凳体 7 通过拉链 6 和插扣连接；所述凳体 7 和腰带 9 水平固定连接；所述侧腰带 11 一端固定在保护面 5 侧边，另一端通过插扣固定在固定面 10 上部的拉带上；所述连接带 1 由两个部分通过插扣连接组成，连接带两端分别固定在左右肩带上；所述挡风面板 12 通过按扣 3 固定在保护面 5 上。

[0015] 其中，所述保护面 5 上部有半圆形的海绵垫突块，保护面 5 中间位置安装有纱网 4，四个角落安装有按扣 3。所述凳体 7 的下部有突出裙边 8。所述腰带 9 分为两部分，通过插扣将两部分连接形成一个完整腰带 9。

[0016] 上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行了描述，并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下，本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本发明的保护范围，本发明请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。

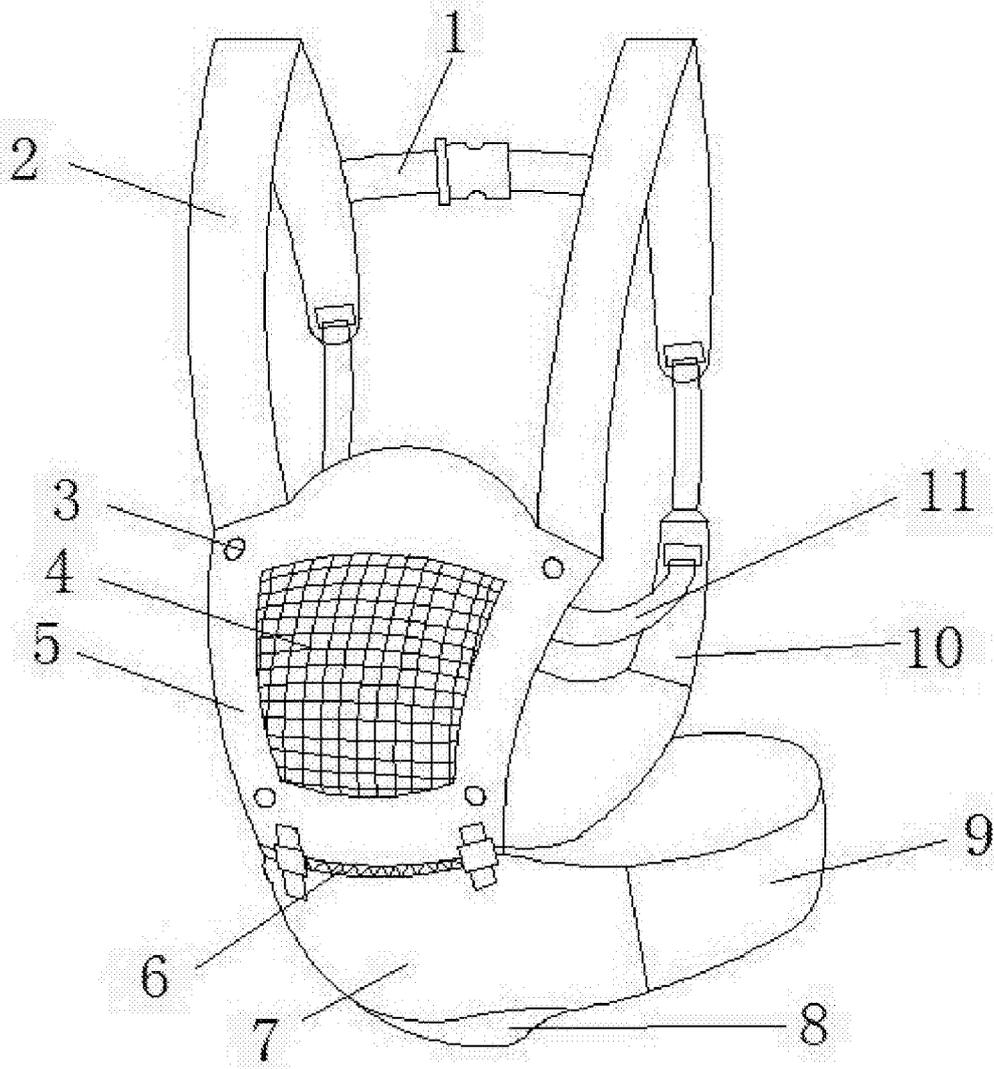


图 1

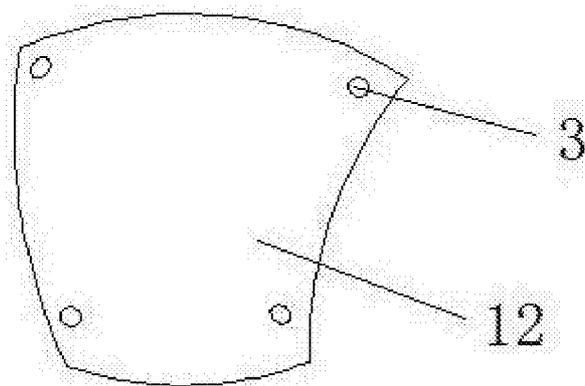


图 2