



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207041112 U

(45)授权公告日 2018.02.27

(21)申请号 201720936775.9

(22)申请日 2017.07.28

(73)专利权人 唐大成

地址 410005 湖南省长沙市芙蓉区建湘南路36号黄金之城3楼德诚黄金

(72)发明人 唐大成

(74)专利代理机构 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 11514

代理人 安娜

(51)Int.Cl.

A44C 25/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种装饰品模块结构

(57)摘要

本实用新型提供一种装饰品模块结构,包括基础导轨、末端连接件和至少一个饰品;所述基础导轨包括底板、末端连接环和至少两个中部连接滑槽,每个中部连接滑槽的一端与底板连接,每个中部连接滑槽的另一端与末端连接环连接;至少一个所述饰品装设在基础导轨的中部连接滑槽内,使饰品可在中部连接滑槽内滑动;所述末端连接件与末端连接环可拆卸连接。本实用新型提高了装饰物件的灵动感,可适用于多种场合,提高了实用性。

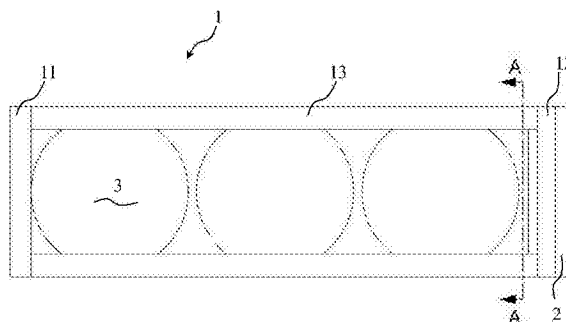

1. 一种装饰品模块结构,其特征在于:包括基础导轨、末端连接件和至少一个饰品;
所述基础导轨包括底板、末端连接环和至少两个中部连接滑槽,每个中部连接滑槽的一端与底板连接,每个中部连接滑槽的另一端与末端连接环连接;
至少一个所述饰品装设在基础导轨的中部连接滑槽内,使饰品可在中部连接滑槽内滑动;所述末端连接件与末端连接环可拆卸连接。
2. 根据权利要求1所述的装饰品模块结构,其特征在于:所述末端连接件的中部设有嵌合凸台,嵌合凸台与末端连接环和中部连接滑槽均适配,末端连接环下部设有沉头孔,螺钉通过末端连接环的沉头孔与末端连接件的嵌合凸台连接。
3. 根据权利要求1所述的装饰品模块结构,其特征在于:所述底板和末端连接环呈圆形,饰品呈球形;中部连接滑槽的数量为两个,两个中部连接滑槽在底板上呈对称布置,中部连接滑槽与饰品接触的面呈内凹弧面。
4. 根据权利要求1所述的装饰品模块结构,其特征在于:所述中部连接滑槽的数量为两个,两个中部连接滑槽在底板上呈对称布置,中部连接滑槽呈内凹折角形,饰品的两端呈外凸圆弧过渡。
5. 根据权利要求4所述的装饰品模块结构,其特征在于:所述中部连接滑槽呈内凹等边折角形。
6. 根据权利要求1所述的装饰品模块结构,其特征在于:所述中部连接滑槽的数量为三个,三个中部连接滑槽均匀环设在底板上,饰品可滑动地嵌设在三个中部连接滑槽的内侧。
7. 根据权利要求1所述的装饰品模块结构,其特征在于:所述底板、末端连接环和中部连接滑槽呈一体结构。

一种装饰品模块结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰品技术领域,具体涉及一种装饰品模块结构。

背景技术

[0002] 随着经济社会的发展,人们在满足基本的生活需求之余,开始追逐时尚和个性,由此对佩戴饰品提出的要求越来越高。佩戴饰品是用来美化个人仪表的装饰物品,佩戴饰品的种类很多,包括项链、戒子、手镯、耳坠和吊坠,一件完美搭配的佩戴饰品可以提高个人的气质。然而,现有的佩戴饰品呈一体结构,佩戴饰品的装饰物件是固定不动的,缺少灵动感,同时装饰物件不能随心更换或者增减,限制了佩戴饰品在不同场合的适用。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中的缺陷,本实用新型提供一种装饰品模块结构,提高了装饰物件的灵动感,可适用于多种场合,提高了实用性。

[0004] 本实用新型提供了一种装饰品模块结构,包括基础导轨、末端连接件和至少一个饰品;所述基础导轨包括底板、末端连接环和至少两个中部连接滑槽,每个中部连接滑槽的一端与底板连接,每个中部连接滑槽的另一端与末端连接环连接;至少一个所述饰品装设在基础导轨的中部连接滑槽内,使饰品可在中部连接滑槽内滑动;所述末端连接件与末端连接环可拆卸连接。

[0005] 本实用新型通过将饰品嵌设在两个中部连接滑槽之间,使饰品可在两个中部连接滑槽滑动,提高了装饰物件的灵动感;在通过末端连接件与末端连接环可拆卸连接,可封闭中部连接滑槽的末端,避免饰品从中部连接滑槽的末端掉出;同时,两个中部连接滑槽装设有至少一个饰品,使两个中部连接滑槽内饰品搭配的选择性更多,人们可对两个中部连接滑槽内饰品的数量、色彩和形状进行个性搭配,使其符合自己个性风格,可提高个人的气质;此外,摒弃了传统的单个饰品对应一个固定结构的模式,末端连接件与末端连接环可拆卸连接,人们可根据不同场合的需要,对饰品进行更换,使其满足不同场合的需要,提高了实用性。

[0006] 优选地,所述末端连接件的中部设有嵌合凸台,嵌合凸台与末端连接环和中部连接滑槽均适配,末端连接环下部设有沉头孔,螺钉通过末端连接环的沉头孔与末端连接件的嵌合凸台连接。末端连接环与末端连接件采用螺钉连接,拆卸方便,连接稳固;而沉头孔的设计,可使螺钉头沉入末端连接环的沉头孔中,使装饰品模块结构的整体更加美观。

[0007] 优选地,所述底板和末端连接环呈圆形,饰品呈球形;中部连接滑槽的数量为两个,两个中部连接滑槽在底板上呈对称布置,中部连接滑槽与饰品接触的面呈内凹弧面。饰品与中部连接滑槽的形状设计,便于饰品在中部连接滑槽的滑动,便于人们对饰品的安装,以及提高了饰品在中部连接滑槽内的灵动性。

[0008] 优选地,所述中部连接滑槽的数量为两个,两个中部连接滑槽在底板上呈对称布置,中部连接滑槽呈内凹折角形,饰品的两端呈外凸圆弧过渡。中部连接滑槽和饰品的形状

设计,提供了中部连接滑槽和饰品另一种配合方式,使饰品与中部连接滑槽的配合呈现出来另一种美感,满足了人们的多向选择性。

[0009] 优选地,所述中部连接滑槽呈内凹等边折角形。便于饰品与中部连接滑槽的配合。

[0010] 优选地,所述中部连接滑槽的数量为三个,三个中部连接滑槽均匀环设在底板上,饰品可滑动地嵌设在三个中部连接滑槽的内侧。三个中部连接滑槽的设计,提供了中部连接滑槽与饰品配合的另一种方式,呈现出了与前述结构不一样的美感,满足了用户对产品多样化的需求。

[0011] 优选地,所述底板、末端连接环和中部连接滑槽呈一体结构。

[0012] 本实用新型的有益效果体现在:

[0013] 本实用新型通过将饰品嵌设在两个中部连接滑槽之间,使饰品可在两个中部连接滑槽滑动,提高了装饰物件的灵动感;在通过末端连接件与末端连接环可拆卸连接,可封闭中部连接滑槽的末端,避免饰品从中部连接滑槽的末端掉出;同时,两个中部连接滑槽装设有至少一个饰品,使两个中部连接滑槽内饰品搭配的选择性更多,人们可对两个中部连接滑槽内饰品的数量、色彩和形状进行个性搭配,使其符合自己个性风格,可提高个人的气质;此外,摒弃了传统的单个饰品对应一个固定结构的模式,末端连接件与末端连接环可拆卸连接,人们可根据不同场合的需要,对饰品进行更换,使其满足不同场合的需要,提高了实用性。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

[0015] 图1为实施例1的结构示意图;

[0016] 图2为图1的半剖图;

[0017] 图3为图1中A-A的剖视图;

[0018] 图4为实施例2的结构示意图;

[0019] 图5为实施例3中基础导轨和末端连接件配合后的结构示意图;

[0020] 图6为图5中A-A的剖视图。

[0021] 附图中,1-基础导轨,11-底板,12-末端连接环,13-中部连接滑槽,14-沉头孔,2-末端连接件,21-嵌合凸台,3-饰品,4-螺钉

具体实施方式

[0022] 下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0023] 实施例1

[0024] 如图1至图3所示,本实施例公开了一种装饰品模块结构,包括基础导轨1、末端连接件2和至少一个饰品3;基础导轨1包括底板11、末端连接环12和至少中部连接滑槽13,每

个中部连接滑槽13的一端与底板11连接,每个中部连接滑槽13的另一端与末端连接环2连接。本实施例中,底板11、末端连接环12和两个中部连接滑槽13呈一体结构。至少一个饰品3装设在基础导轨1的中部连接滑槽13内,使饰品3可在中部连接滑槽13内滑动;末端连接件2与末端连接环12可拆卸连接。

[0025] 具体的,底板11和末端连接环12呈圆形,饰品3呈球形;中部连接滑槽13的数量为两个,两个中部连接滑槽13在底板11上呈对称布置,中部连接滑槽13与饰品3接触的面呈内凹弧面。饰品3与中部连接滑槽13的形状设计,便于饰品3在中部连接滑槽13的滑动,便于人们对饰品3的安装,以及提高了饰品3在中部连接滑槽13内的灵动性。

[0026] 末端连接件2的中部设有嵌合凸台21,嵌合凸台21与末端连接环12和中部连接滑槽13均适配,末端连接环12下部设有沉头孔14,螺钉4通过末端连接环12的沉头孔14与末端连接件2的嵌合凸台21连接。末端连接环12与末端连接件2采用螺钉连接,拆卸方便,连接稳固;而沉头孔14的设计,可使螺钉头沉入末端连接环12的沉头孔14中,使装饰品模块结构的整体更加美观。

[0027] 本实用新型通过将饰品3嵌设在两个中部连接滑槽13之间,使饰品3可在两个中部连接滑槽13滑动,提高了装饰物件的灵动感;在通过末端连接件2与末端连接环12可拆卸连接,可封闭中部连接滑槽13的末端,避免饰品3从中部连接滑槽13的末端掉出。同时,两个中部连接滑槽13装设有至少一个饰品3,使两个中部连接滑槽13内饰品3搭配的选择性更多,人们可对两个中部连接滑槽13内饰品的数量、色彩和形状进行个性搭配,还可以在饰品上制作图案或文字或字母,使其符合自己个性风格,可提高个人的气质。此外,摒弃了传统的单个饰品对应一个固定结构的模式,末端连接件2与末端连接环12可拆卸连接,人们可根据不同场合的需要,对饰品3进行更换,使其满足不同场合的需要,提高了实用性。本实用新型还可以应用到移动终端设备和穿戴式智能设备,保证了移动终端设备和穿戴式智能设备拥有自身多功能的前提下,还提升了移动终端设备和穿戴式智能设备的个性化设计,使移动终端设备和穿戴式智能设备更加的美观和上档次。

[0028] 实施例2

[0029] 如图4所示,本实施例所包括的部件及其连接关系与实施例1基本相同,所不同的是中部连接滑槽13呈内凹折角形,饰品3的两端呈外凸圆弧过渡;中部连接滑槽13的数量为两个,两个中部连接滑槽13在底板11上呈对称布置。中部连接滑槽13和饰品3的形状设计,提供了中部连接滑槽13和饰品3另一种配合方式,使饰品3与中部连接滑槽13的配合呈现出另一种美感,满足了人们的多向选择性。具体的,中部连接滑槽13呈内凹等边折角形。便于饰品3与中部连接滑槽13的配合。

[0030] 实施例3

[0031] 如图5和图6所示,本实施例所包括的部件及其连接关系与实施例1基本相同,所不同的是中部连接滑槽13的数量为三个,三个中部连接滑槽13均匀环设在底板11上,饰品3可滑动地嵌设在三个中部连接滑槽13的内侧。三个中部连接滑槽13的设计,提供了中部连接滑槽13与饰品3配合的另一种方式,呈现出了与前述结构不一样的美感,满足了用户对产品多样化的需求。本实施例中的中部连接滑槽也可采用单根钢丝,保证了饰品3在中部连接滑槽的滑动性,同时优化了基础导轨1的制作,有效地控制了基础导轨1的制作成本。

[0032] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

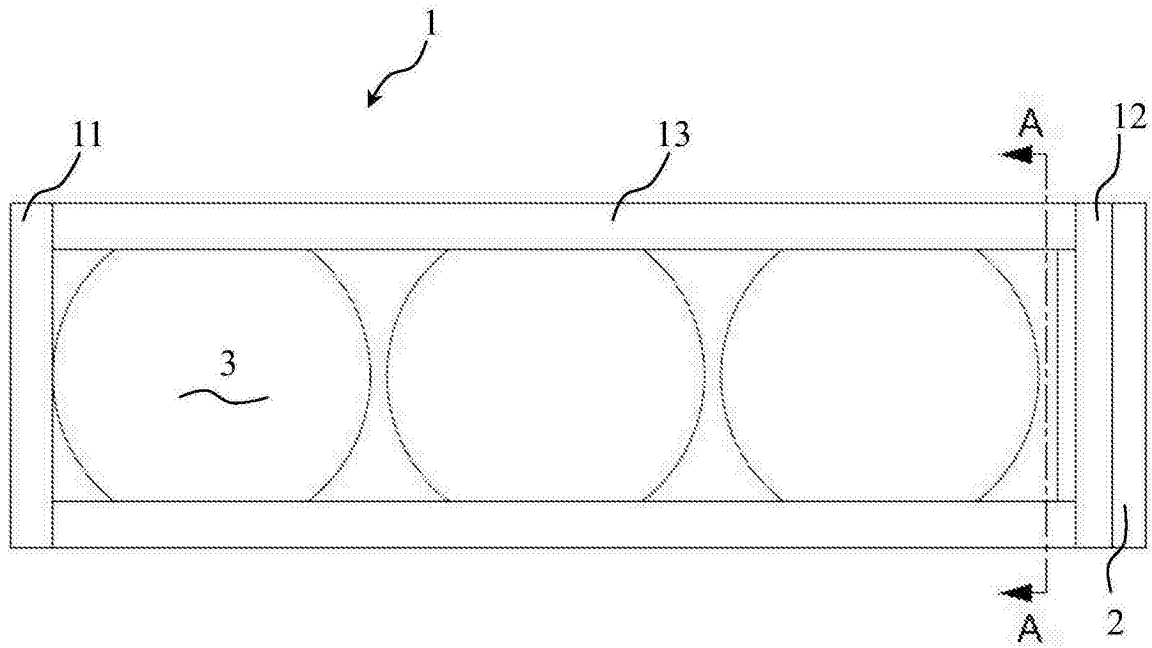


图1

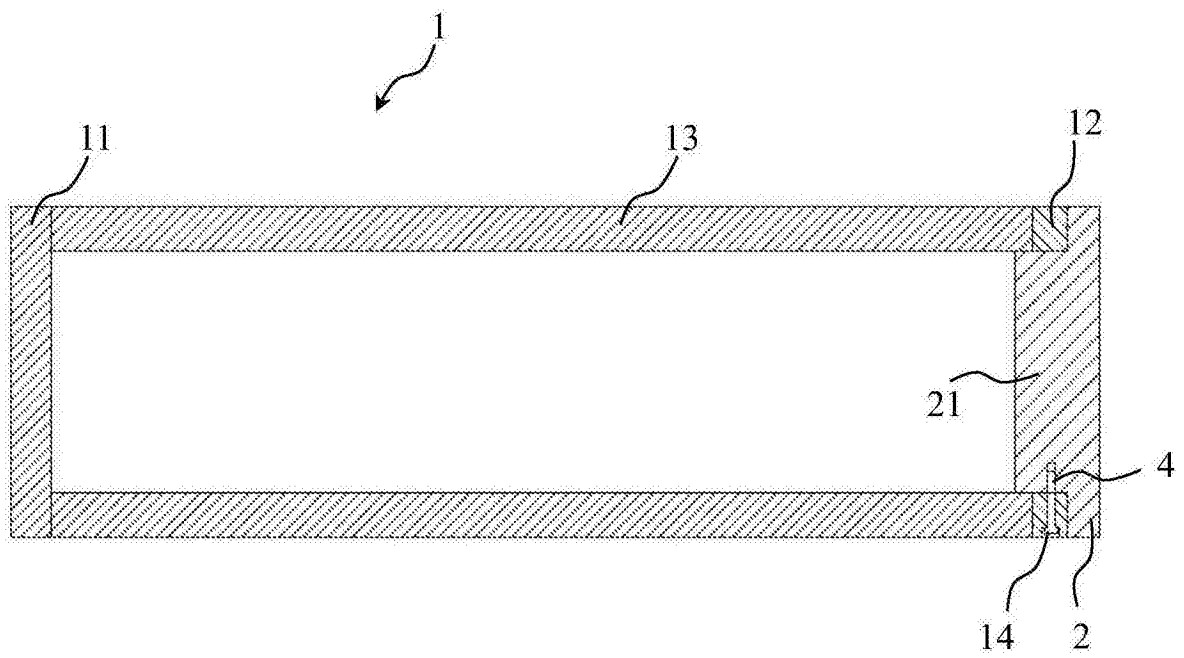


图2

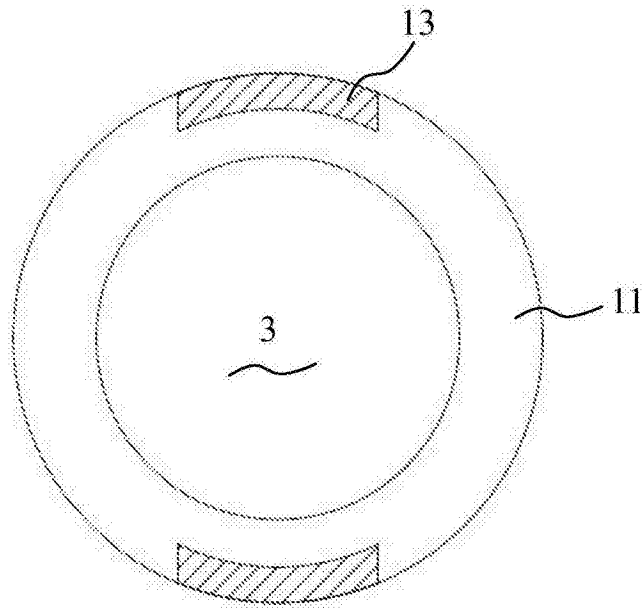


图3

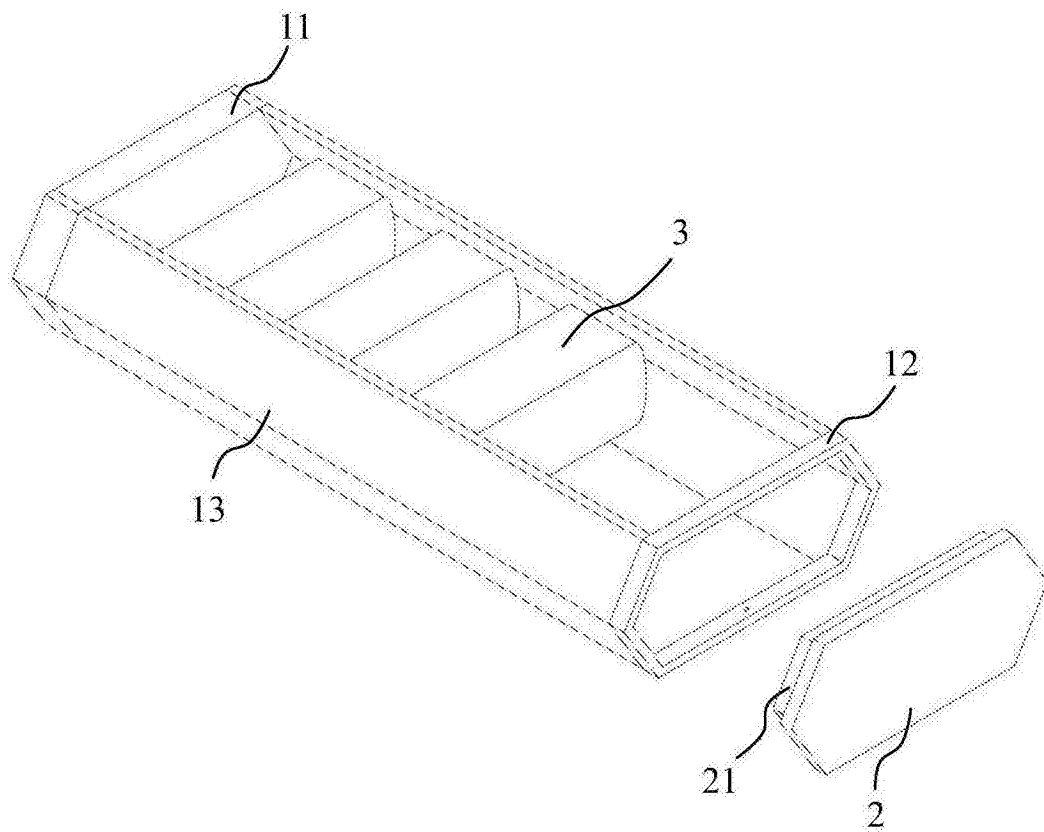


图4

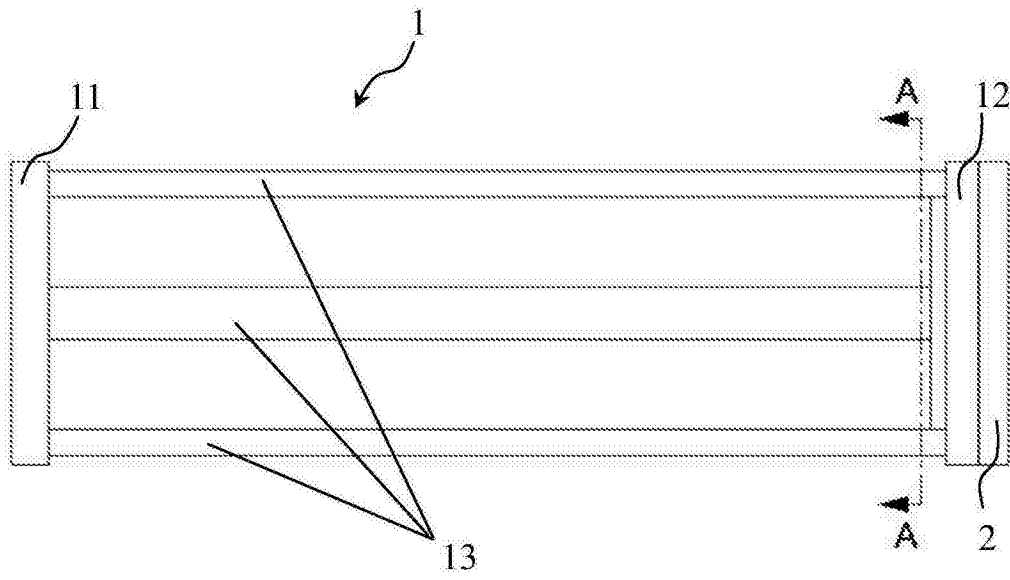


图5

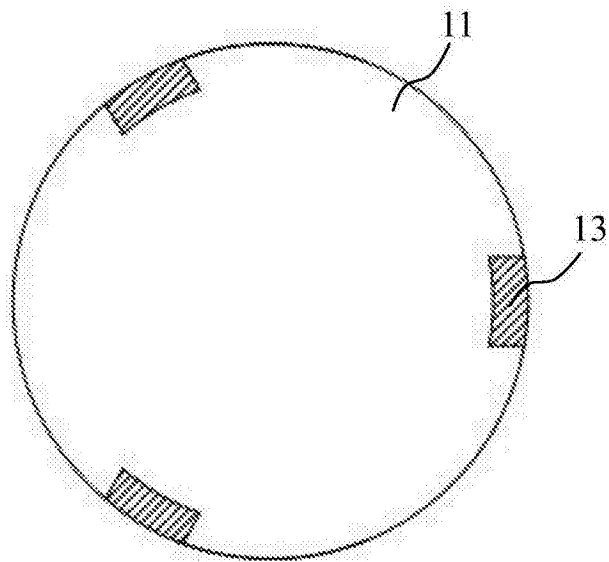


图6