(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211214064 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921481897.9

(22)申请日 2019.09.06

(73)专利权人 武汉市中心医院
地址 430010 湖北省武汉市江岸区胜利街26号

(72)发明人 曹莉

(74)专利代理机构 成都明涛智创专利代理有限公司 51289
代理人 吴建龙

(51)Int.Cl.
A61G 12/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种心内科护理观察装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种心内科护理观察装置，包括车体、箱盖和储药箱，所述箱盖的底部通过铰链活动连接有车体，所述车体的上表面开设有配药槽，所述配药槽的内底壁开设有取药口，所述取药口的底部固定连接有储药箱，所述储药箱的底部固定连接有器材槽，所述车体正面的顶部固定连接有观察窗，所述车体正面的底部活动连接有伸缩门。该心内科护理观察装置，经推拉箱、拉把、滑块和滑轨的搭配设置，使用时通过拉动拉把，进而带动滑块在滑轨内滑动，继而使推拉箱可以在车体内拉出，从而方便急救设备的取出使用以及储存保护，减轻了空间占用率，通过推拉箱内底壁电机和风扇的搭配设置，从而起到了减低急救设备在狭窄位置使用温度的作用。

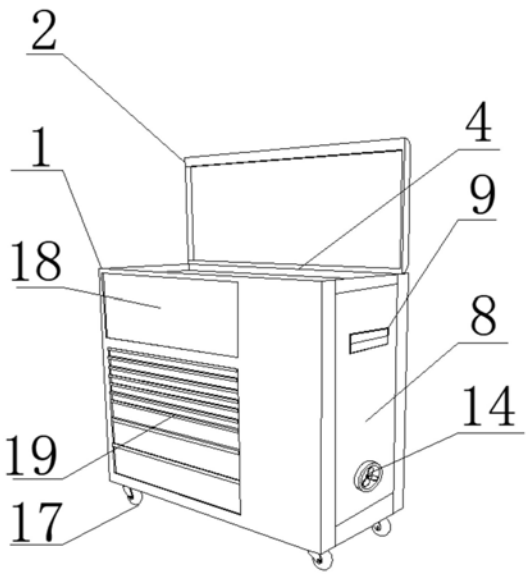

CN 211214064 U

1.一种心内科护理观察装置,包括车体(1)、箱盖(2)和储药箱(3),其特征在于:所述箱盖(2)的底部通过铰链活动连接有车体(1),所述车体(1)的上表面开设有配药槽(4),所述配药槽(4)的内底壁开设有取药口(5),所述取药口(5)的底部固定连接有储药箱(3),所述储药箱(3)的底部固定连接有器材槽(6),所述车体(1)正面的顶部固定连接有观察窗(18),所述车体(1)正面的底部活动连接有伸缩门(19)。

2.根据权利要求1所述的一种心内科护理观察装置,其特征在于:所述车体(1)外表面的一侧固定连接有推杆(7),所述车体(1)的一侧活动连接有推拉箱(8)。

3.根据权利要求2所述的一种心内科护理观察装置,其特征在于:所述推拉箱(8)表面的一侧固定连接有拉把(9),所述推拉箱(8)上表面和下表面均固定连接有滑块(10),所述滑块(10)的底部活动连接有滑轨(11)。

4.根据权利要求2所述的一种心内科护理观察装置,其特征在于:所述推拉箱(8)的内底壁固定连接有电机箱(12),所述电机箱(12)的内部固定连接有电机(13),所述电机(13)的输出端活动连接有风扇(14)。

5.根据权利要求1所述的一种心内科护理观察装置,其特征在于:所述器材槽(6)的数量为两个,且两个所述器材槽(6)的内顶壁均固定连接有紫外线杀菌灯(15)。

6.根据权利要求3所述的一种心内科护理观察装置,其特征在于:所述推拉箱(8)的底部固定连接有减震弹簧(16),所述减震弹簧(16)的底部与车体(1)固定连接,所述车体(1)的底部固定连接有万向轮(17)。

一种心内科护理观察装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理装置技术领域，具体为一种心内科护理观察装置。

背景技术

[0002] 近几年来，心血管系统疾病已成为一种全球性常见病和多发病，临床流行病学调查表明，全世界人口平均患病率为10％～30％，并有逐年增长的趋势，同时，由心血管系统疾病引起的心、脑、肺、肾等脏器的损害和并发症，明显降低了患者的生活和生存质量，并严重危及患者的生命，加强心血管系统疾病的防治是医学界一项长期而艰巨的任务，在临床工作中，加强心血管系统疾病的专科护理工作也相当重要。

[0003] 现有的护理装置大都结构简单，且病房内多种急救器材占用大量空间，所以设计一种能够减少空间且方便实用的护理装置是很有必要的。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种心内科护理观察装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种心内科护理观察装置，包括车体、箱盖和储药箱，所述箱盖的底部通过铰链活动连接有车体，所述车体的上表面开设有配药槽，所述配药槽的内底壁开设有取药口，所述取药口的底部固定连接有储药箱，所述储药箱的底部固定连接有器材槽，所述车体正面的顶部固定连接有观察窗，所述车体正面的底部活动连接有伸缩门。

[0008] 可选的，所述车体外表面的一侧固定连接有推杆，所述车体的一侧活动连接有推拉箱。

[0009] 可选的，所述推拉箱表面的一侧固定连接有拉把，所述推拉箱上表面和下表面均固定连接有滑块，所述滑块的底部活动连接有滑轨。

[0010] 可选的，所述推拉箱的内底壁固定连接有电机箱，所述电机箱的内部固定连接有电机，所述电机的输出端活动连接有风扇。

[0011] 可选的，所述器材槽的数量为两个，且两个所述器材槽的内顶壁均固定连接有紫外线杀菌灯。

[0012] 可选的，所述推拉箱的底部固定连接有减震弹簧，所述减震弹簧的底部与车体固定连接，所述车体的底部固定连接有万向轮。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种心内科护理观察装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该心内科护理观察装置，经推拉箱、拉把、滑块和滑轨的搭配设置，使用时通过拉动拉把，进而带动滑块在滑轨内滑动，继而使推拉箱可以在车体内拉出，从而方便急救设

备的取出使用以及储存保护，减轻了空间占用率，通过推拉箱内底壁电机和风扇的搭配设置，从而起到了减低急救设备在狭窄位置使用温度的作用。

[0016] 2、该心内科护理观察装置，通过配药槽和储药箱的搭配设置，进而可以在病人心脏病突发时，及时的取出并服下急救药，通过器材槽和紫外线杀菌灯的搭配设置，从而解决了医疗器材使用、存放和消毒的问题，达到了提高医护人员的工作效率的效果。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构立体示意图；

[0018] 图2为本实用新型刨面结构示意图。

[0019] 图中：1、车体；2、箱盖；3、储药箱；4、配药槽；5、取药口；6、器材槽；7、推杆；8、推拉箱；9、拉把；10、滑块；11、滑轨；12、电机箱；13、电机；14、风扇；15、紫外线杀菌灯；16、减震弹簧；17、万向轮；18、观察窗；19、伸缩门。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 请参阅图1至图2，本实用新型提供一种技术方案：一种心内科护理观察装置，包括车体1、箱盖2和储药箱3，箱盖2的底部通过铰链活动连接有车体1，车体1的上表面开设有配药槽4，配药槽4的内底壁开设有取药口5，取药口5的底部固定连接有储药箱3；

[0022] 通过配药槽4和储药箱3的搭配设置，进而可以在病人心脏病突发时，及时的取出并服下急救药；

[0023] 储药箱3的底部固定连接有器材槽6，车体1正面的顶部固定连接有观察窗18，车体1正面的底部活动连接有伸缩门19，车体1外表面的一侧固定连接有推杆7，车体1的一侧活动连接有推拉箱8，推拉箱8表面的一侧固定连接有拉把9，推拉箱8上表面和下表面均固定连接有滑块10，滑块10的底部活动连接有滑轨11；

[0024] 经推拉箱8、拉把9、滑块10和滑轨11的搭配设置，使用时通过拉动拉把9，进而带动滑块10在滑轨11内滑动，继而使推拉箱8可以在车体内拉出，从而方便急救设备的取出使用以及储存保护，减轻了空间占用率；

[0025] 推拉箱8的内底壁固定连接有电机箱12，电机箱12的内部固定连接有电机13，电机13的输出端活动连接有风扇14；

[0026] 通过推拉箱8内底壁电机13和风扇14的搭配设置，从而起到了减低急救设备在狭窄位置使用温度的作用；

[0027] 器材槽6的数量为两个，且两个器材槽6的内顶壁均固定连接有紫外线杀菌灯15；

[0028] 通过器材槽6和紫外线杀菌灯15的搭配设置，从而解决了医疗器材使用、存放和消毒的问题，达到了提高医护人员的工作效率的效果；

[0029] 推拉箱8的底部固定连接有减震弹簧16，减震弹簧16的底部与车体1固定连接，车体1的底部固定连接有万向轮17。

[0030] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计

算机等起到控制的常规已知设备。

[0031] 作为本实用新型的一种优选技术方案:通过推杆7表面防滑花纹的开设,提升了装置的防滑性能。

[0032] 综上所述,该心内科护理观察装置,使用时经推拉箱8、拉把9、滑块10和滑轨11的搭配设置,使用时通过拉动拉把9,进而带动滑块10在滑轨11内滑动,继而使推拉箱8可以在车体内拉出,从而方便急救设备的取出使用以及储存保护,减轻了空间占用率,通过推拉箱8内底壁电机13和风扇14的搭配设置,从而起到了减低急救设备在狭窄位置使用温度的作用,通过配药槽4和储药箱3的搭配设置,进而可以在病人心脏病突发时,及时的取出并服下急救药,通过器材槽6和紫外线杀菌灯15的搭配设置,从而解决了医疗器材使用、存放和消毒的问题,达到了提高医护人员的工作效率的效果。

[0033] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

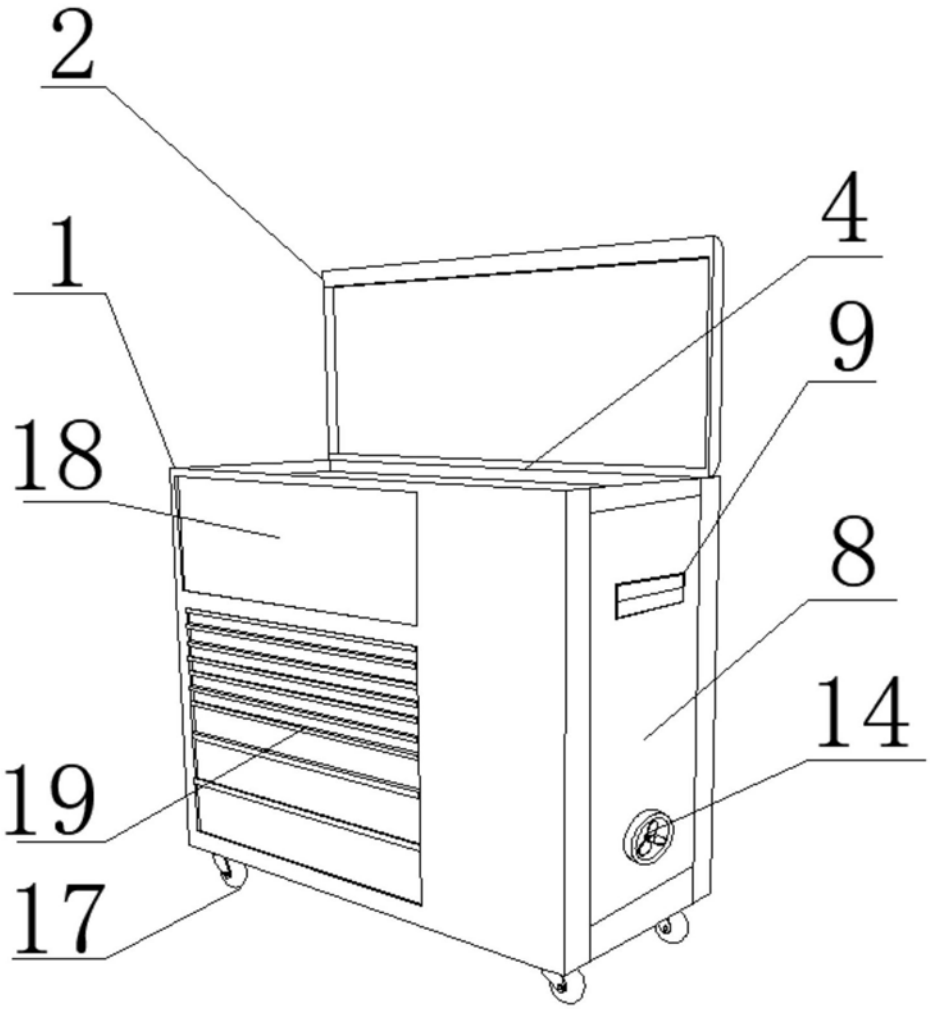


图1

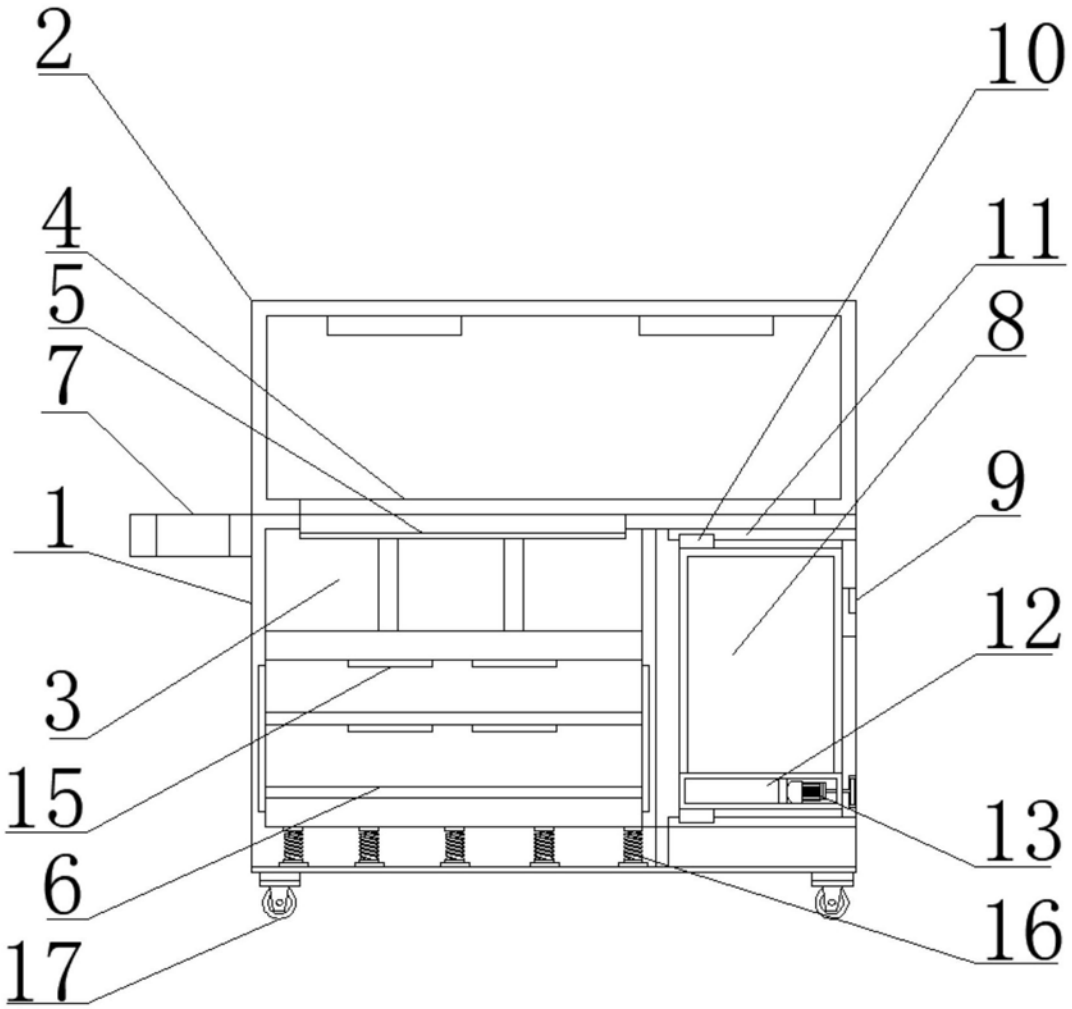


图2