

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15702**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15616**

(22) Data zgłoszenia: **05.11.2009**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grzegorz Gębicz, Tomaszów Mazowiecki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gębicz Grzegorz, Tomaszów Mazowiecki, (PL)

PL 15702

Rp 15 F02

0601

Ławka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka, posiadająca składane siedzisko.

Wzór znajduje zastosowanie w wąskich alejkach cmentarnych, parkowych i ogrodowych, gdy ze względu na zagęszczenie innych obiektów lub usytuowanie terenu nie ma możliwości ustawienia typowych ławek.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształtów oraz barwę i rodzaj powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia ławkę z siedziskiem w położeniu gotowości do użytku, fig. 2 przedstawia ławkę z siedziskiem uniesionym do góry, fig. 3 przedstawia ławkę z siedziskiem zamkniętym, zaś fig. 4 przedstawia ławkę z siedziskiem w położeniu gotowości do użytku, ustawioną w alei.

Ławka według wzoru składa się z siedziska i dwóch nóg z poprzeczką. Ławka ma powierzchnię czarną, gładką i lśniącą. Siedzisko ławki jest wykonane z trzech kształtowników o przekroju prostokątnym, umieszczonych pomiędzy dwoma kątownikami i trwale z nimi połączonych. Siedzisko jest połączone obrotowo z dwiema nogami wzdłuż osi przechodzącej przez środek jednego z zewnętrznych kształtowników. Umożliwia to podniesienie siedziska, co uwidoczniono na ilustracji fig.2, jego

obrót i następnie opuszczenie na dół, co umożliwia złożenie ławki, gdy nie jest używana, co uwidoczniono na ilustracji fig.3. Nogi są wykonane z kształowników o przekroju prostokątnym i połączone są ze sobą poprzeczką. Poprzeczka łącząca nogi ławki umieszczona jest pod siedziskiem w odległości równej w przybliżeniu szerokości siedziska. W pobliżu górnego końca każdej nogi znajduje się zaczep w postaci prostopadłościanu trwale przytwierdzony do nogi i usytuowany tak, że oś wzdłużna nogi i oś wzdłużna zaczepu są do siebie prostopadłe. Ławka przygotowana do użytku ma siedzisko oparte o zaczepy, co uwidoczniono na ilustracji fig.1. Ławka jest przeznaczona do umieszczenia jej trwale w podłożu, wobec czego jej nogi mają długość umożliwiającą osadzenie na przykład w betonie. Ławka osadzona w podłożu jest uwidocznioma na ilustracji fig. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w oryginalnym układzie jego konturów i kształcie oraz barwie i rodzaju powierzchni, która jest czarna, gładka i lśniąca, zaś kształt wzoru stanowi siedzisko, składające się z trzech kształowników o przekroju prostokątnym, umieszczonych pomiędzy dwoma kątownikami i trwale z nimi połączonych, przy czym siedzisko jest obrotowo połączone z dwiema nogami wzdłuż osi przechodzącej przez środek jednego z zewnętrznych kształowników, zaś nogi są wykonane z kształowników o przekroju prostokątnym i połączone są ze sobą poprzeczką, umieszczoną pod siedziskiem w odległości równej w przybliżeniu szerokości siedziska, przy czym w pobliżu górnego końca każdej nogi znajduje się zaczep w postaci prostopadłościanu trwale przytwierdzony do nogi i usytuowany tak, że oś wzdłużna nogi i oś wzdłużna zaczepu są do siebie prostopadłe, co uwidoczniono na ilustracji fig.1, fig.2, fig.3, fig.4.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY



mgr inż. Jolanta Ucińska



Fig. 1

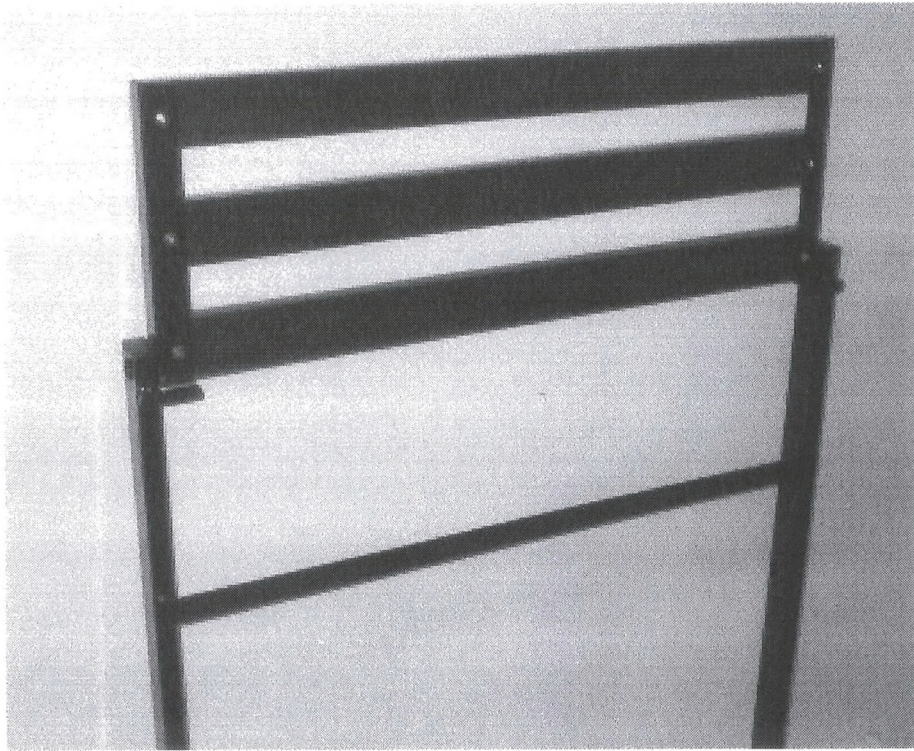


Fig. 2

015616

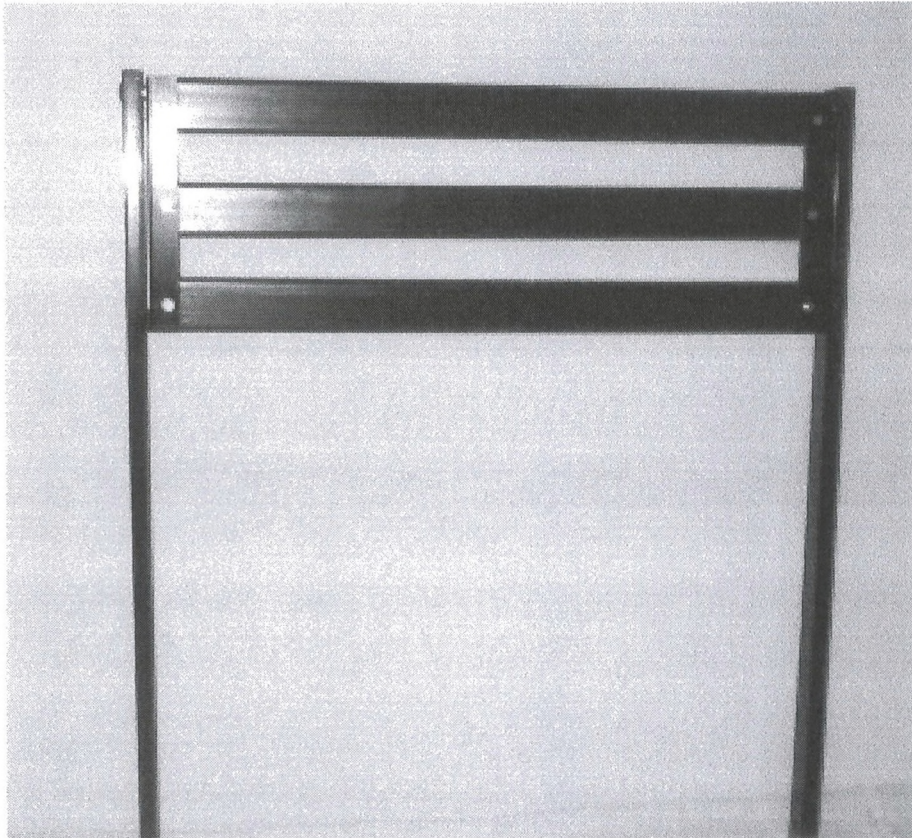


Fig. 3

015616



Fig. 4