

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: A 50628/2012
(22) Anmeldetag: 28.12.2012
(43) Veröffentlicht am: 15.07.2014

(51) Int. Cl.: **E04C 2/20** (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)

(56) Entgegenhaltungen:

FR 2961833 A1
CH 687450 A5
DE 2854228 A1
DE 8803512 U1
DE 9415128 U1


(71) Patentanmelder:
AUSTROTHERM GMBH
7423 PINKAFELD (AT)

(72) Erfinder:
Jandl Johann Dipl.Ing.
3011 Tullnerbach (AT)

(74) Vertreter:
DR. MÜLLNER DIPL.-ING. KATSCHINKA OG,
PATENTANWALTSKANZLEI
WIEN

(54) **Bauplatte**

(57) Die Erfindung betrifft eine Bauplatte insbesondere geeignet für die Verwendung als verlorene Schalung umfassend einen Plattenkörper aus Polystyrol mit einer Mörtelbeschichtung (4), umfassend ein hydraulisches und/oder polymeres Bindemittel, karbonatische oder Silikatische Füllstoffe, karbonatischen oder Silikatischen Feinsand und Fließmittel an beiden Plattenseiten, wobei in der Mörtelbeschichtung (4) eine Armierung in Form eines Glasfasergewebes (5) angeordnet ist. Die Seitenflächen der Polystyrolplatte (2), welche die Mörtelbeschichtung (4) tragen, weisen eine Strukturierung in Form von einer Vielzahl über die Polystyrolplatte (2) verteilter Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3'), bevorzugt in Form von gitterförmig angeordneten Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') auf. Die Bauplatte weist maximal ein Gewicht von 25 kg/m² und ein Biegemoment von mindestens 10 kNm/m auf.

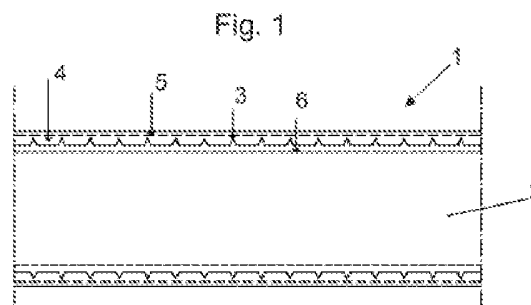

ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfindung betrifft eine Bauplatte insbesondere geeignet für die Verwendung als verlorene Schalung umfassend einen Plattenkörper aus Polystyrol mit einer Mörtelbeschichtung (4), umfassend ein hydraulisches und/oder polymeres Bindemittel, karbonatische oder silikatische Füllstoffe, karbonatischen oder silikatischen Feinsand und Fließmittel an beiden Plattenseiten, wobei in der Mörtelbeschichtung (4) eine Armierung in Form eines Glasfasergewebes (5) angeordnet ist. Die Seitenflächen der Polystyrolplatte (2), welche die Mörtelbeschichtung (4) tragen, weisen eine Strukturierung in Form von einer Vielzahl über die Polystyrolplatte (2) verteilter Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3'), bevorzugt in Form von gitterförmig angeordneten Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') auf. Die Bauplatte weist maximal ein Gewicht von 25 kg/m^2 und ein Biegemoment von mindestens 10 kNm/m auf.

Fig. 1

Die Erfindung betrifft eine Bauplatte, insbesondere geeignet für die Verwendung als verlorene Schalung, umfassend einen Plattenkörper aus Polystyrol mit einer Mörtelbeschichtung, umfassend ein hydraulisches und/oder polymeres Bindemittel, karbonatische oder silikatische Füllstoffe, karbonatischen oder silikatischen Feinsand und Fließmittel an beiden Plattenseiten, wobei in der Mörtelbeschichtung eine Armierung in Form eines Glasfasergewebes angeordnet ist.

Die Verwendung von Dämmplatten, wie beispielsweise Platten aus Polystyrol als verlorene Schalung ist bekannt. Beispielsweise zeigt die DE 19631800 A1 raumhohe Polystyrolplatten, die als verlorene Schalung eingesetzt werden. Die Platten weisen keinerlei Armierung auf, sondern werden durch eine Vielzahl von Widerlager-Schienen, die mit Spannstäben fixiert sind, in Position gehalten.

Die GB 1575284 zeigt eine Anordnung, bei der eine Dämmplatte auf beiden Seitenflächen mit einem Mörtelfasergemisch besprüht und anschließend als verlorenes Schalungselement verwendet wird. Die Mörtelschicht dient dabei zur Verstärkung der Dämmplatte und die Fasern dienen als Bewehrung. In der Praxis bedeutet das Beimischen von Kunststofffasern zu einem Mörtel jedoch keine wesentliche Änderung der Werte hinsichtlich der Zugbelastbarkeit. Da die Fasern nicht untereinander vernetzt sind werden die Zugkräfte nicht wie bei einem Gitter durch den Werkstoff des Gitters aufgenommen, sondern verteilen sich über den gesamten Mörtel. Die beigemengten Fasern führen folglich zu keiner Verbesserung hinsichtlich der möglichen Zugbelastungen, die von der Platte aufgenommen werden können.

Die DE 195 23 908 A1 zeigt eine verlorene Schalung, welche aus Schalungselementen gebildet ist, die aus mit Mörtelschicht und Armierung versehenen Kunststoffschäumplatten bestehen. Die Mörtelschicht ist mit einem Glasfasergewebe armiert. In der genannten Druckschrift wird die Schalung zur seitlichen Einfassung beim Gießen von Betondecken verwendet. In diesem speziellen Anwendungsfall wirken aufgrund der geringen Gießhöhe nur schwache Kräfte in Richtung der Schalung, weshalb eine ent-

sprechende Polystyrolplatte mit oder auch ohne Beschichtung ausreicht, um den Druck von flüssigem Beton stand zu halten.

Beim Verfüllen ganzer Betonwände entsteht jedoch aufgrund der Höhe der Betonwände, üblicherweise zwischen 2,50 m und 3,20 M, an den unteren Bereichen der Schalung durch den flüssigen Beton ein größerer Druck, wodurch bei der Verwendung von Kunststoff-schaumplatten als verlorene Schalung, selbst mit Mörtelbeschichtung und Armierung, Probleme entstehen. Es werden entweder unverhältnismäßig viele Abstützungen benötigt oder die Platten verformen sich oder brechen gar aufgrund des hohen Betondrucks.

Es ist somit Aufgabe der Erfindung, eine Bauplatte zu schaffen, welche als verlorene Schalung eingesetzt werden kann und nach der Fertigstellung der Betonwand als Wärmedämmung dient, und wobei diese Bauplatte gleichzeitig derart ausgebildet ist, dass sie einem hohen Betondruck beim Verfüllen einer Betonwand standhält und somit effektiv und ohne zusätzlichen Aufwand im Vergleich zu einer normalen Schalung verwendet werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Seitenflächen der Polystyrolplatte, welche die Mörtelbeschichtung tragen, eine Strukturierung in Form von einer Vielzahl über die Polystyrolplatte verteilter Vertiefungen und/oder Erhebungen, bevorzugt in Form von gitterförmig angeordneten Vertiefungen und/oder Erhebungen aufweist, und dass die Bauplatte maximal ein Gewicht von 25 kg/m^2 und ein Biegemoment von mindestens 10 kNm/m aufweist. Durch die Strukturierung wird ein verbesserter Kontakt zwischen Mörtelbeschichtung und Polystyrolplatte erreicht, wodurch die Bauplatte insgesamt höheren Druckkräften standhält. Durch die Mörtelbeschichtung sowie die darin angeordnete Armierung können auftretende Kräfte bei unterschiedlichen Druckbelastungen entlang der Seitenfläche der Bauplatte effektiv aufgenommen werden, ohne dass es zu einer Verformung oder zum Bruch der Bauplatte kommt.

Da die Beschichtung der Polystyrolplatte zweiseitig ist bietet sie den Vorteil, dass beim Einbau auf der Baustelle nicht auf die richtige Orientierung der Bauplatte geachtet werden muss, da

sie symmetrisch aufgebaut ist. Die Bauplatte, insbesondere die Mörtelbeschichtung weist eine Dicke auf, die so gering ist, dass die Bauplatte maximal ein Gewicht von 25 kg/m^2 hat. Für die Handhabbarkeit der Platten auf der Baustelle ist es sinnvoll, die Platten so dünn und leicht wie möglich auszugestalten. Aufgrund der besonderen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Bauplatten ist es möglich, diese Platten derart dünn auszubilden und sie dennoch als verlorene Schalung einzusetzen. Bei Platten gemäß dem Stand der Technik wären weit höhere Schichtdicken der Mörtelbeschichtung notwendig, um den auftretenden Kräften standzuhalten, wobei die Platten dann Gesamtgewichte von über 100 kg/m^2 hätten, was in der praktischen Anwendung nicht sinnvoll ist.

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist es vorgesehen, dass eine ein hydraulisches Bindemittel enthaltende Mörtelbeschichtung 5-12 Masse-%, insbesondere 8-10 Masse-% Feinstzement und 5-15 Masse-%, insbesondere 8-12 Masse-% karbonatischen oder silikatischen Feinstfüllstoff enthält, wobei der Feinstzement und der Feinstfüllstoff einen mittleren Korndurchmesser von $1,5\text{-}4 \text{ }\mu\text{m}$, insbesondere von $2\text{-}3 \text{ }\mu\text{m}$ aufweisen. Durch das Vorsehen einer speziellen Mörtelbeschichtung mit der oben genannten Zusammensetzung wird die Haftung zwischen Mörtelbeschichtung und strukturierter Polystyrolplatte weiter verbessert, wodurch die Scherfestigkeit zwischen Mörtelbeschichtung und Polystyrolplatte sowie die Haftzugefestigkeit der Bauplatte wesentlich erhöht wird.

Es ist ein weiteres Merkmal der Erfindung, dass die gitterförmige Strukturierung der Polystyrolplatte durch in die Polystyrolplatte eingeprägte Vertiefungen und/oder Erhebungen gebildet wird, wobei die Vertiefungen und/oder Erhebungen eine Breite und Tiefe bzw. Höhe von etwa $1\text{-}3 \text{ mm}$ aufweisen und der Abstand zwischen jeweils zwei parallelen Vertiefungen und/oder Erhebungen etwa $3\text{-}6 \text{ mm}$ beträgt. Ein entsprechendes Muster, welches beispielsweise aus quadratischen oder rautenförmigen Nuten oder Stegen ausgebildet sein kann, hat sich als besonders vorteilhaft für die Druckresistenz der Bauplatte herausgestellt.

Ferner ist es ein Merkmal der Erfindung, dass die Seitenflächen der Polystyrolplatte, welche die Mörtelbeschichtung tragen, mit im Wesentlichen parallel zur Längsseite der Platte verlaufenden Nuten versehen sind, wobei die Nuten eine Tiefe von ca. 1-5 mm und eine Breite von ca. 3-10 mm aufweisen, und wobei zwei benachbarte Nuten voneinander mindestens 30 mm beabstandet sind. Bei der Verwendung der Bauplatte als verlorene Schalung werden die Platten derart angeordnet, dass die Nuten im Wesentlichen waagrecht verlaufen und die Bauplatte durch die Nutenanordnung eine geringere Durchbiegung beim Einwirken des Betondrucks aufweist.

Ein weiteres Merkmal der Erfindung ist es, dass das Glasfasergewebe ein Gitter mit einer Zugfestigkeit von mindestens 50 kN/m ist, und dass das Glasfasergewebe hochalkalibeständig ausgerüstet ist. Die hochalkalibeständige Ausrüstung ist notwendig, damit das Glasfasergewebe in der Mörtelbeschichtung seine Zugfestigkeit behält.

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist es vorgesehen, dass die Polystyrolplatte eine Dicke von ca. 100-200 mm aufweist, und dass die Bauplatte eine Biegesteifigkeit von mindestens 25 kNm², bevorzugt von mindestens 30 kNm² aufweist. Zur Minimierung der Durchbiegung der Bauplatte ist das Produkt aus Elastizitätsmodul und Trägheitsmoment maßgebend. Dies ergibt die Biegesteifigkeit. Die erforderlichen Werte für die Verwendung als verlorene Schalung werden insbesondere durch das Elastizitätsmodul der Mörtelbeschichtung sowie der Dicke der Polystyrolplatte erreicht. Bei den angegebenen Werten für die Biegesteifigkeit ergibt sich eine praxistaugliche Durchbiegung der verwendeten Bauplatten von maximal ca. 1 cm.

Ferner ist es ein weiteres Merkmal der Erfindung, dass die Bauplatte an den die Mörtelbeschichtung tragenden Seitenflächen angrenzenden Schmalseiten jeweils gegengleiche Nuten und Federn aufweisen. Durch die Nut-Feder Konstruktion ist es möglich die Bauplatten bei der Verwendung als verlorene Schalung einfach und dicht aneinanderzureihen.

Zum Zwecke einer einfachen Herstellung sowie hohen Stabilität ist es ein weiteres Merkmal der Erfindung, dass die Vertiefungen und/oder Erhebungen sowie gegebenenfalls die Nuten jeweils einen dreieckigen, trapezförmigen oder rechteckigen Querschnitt aufweisen.

Schließlich ist es ein Merkmal der Erfindung, dass die Bauplatte eine Wärmeleitfähigkeit von maximal $0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ aufweist. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Verwendung als verlorene Schalung die Bauplatte im fertigen Bauwerk eine ausreichend gute Wärmedämmung bietet.

Die Erfindung wird nun anhand der folgenden Zeichnungen näher erläutert, wobei

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch eine mögliche Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Bauplatte zeigt,

Fig. 2 einen schematischen Querschnitt durch eine alternative Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Bauplatte zeigt und

Fig. 3 eine Aufsicht auf eine mögliche Ausführungsform einer Strukturierung der Polystyrolplatte zeigt.

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen Bauplatte 1 weist eine Polystyrolplatte 2 als Plattenkörper auf. Die Darstellung der Größenverhältnisse und Schichtdicken ist zur besseren Verständlichkeit stark vergrößert dargestellt und entspricht nicht den tatsächlichen Größenverhältnissen.

Es können sowohl expandierte Polystyrolplatten (EPS) als auch extrudierte Polystyrolplatten (XPS) zum Einsatz kommen. Es muss sich auch nicht um eine über den gesamten Bereich gleichmäßig geschäumte Polystyrolplatte handeln. Beispielsweise können auch Polystyrolplatten verwendet werden, welche in Längsrichtung der Platten verlaufende Langlöcher aufweisen. Auf beiden Seiten ist die Oberfläche der Polystyrolplatte 2 mit einer gitterförmigen Strukturierung in Form von Erhebungen 3 (Fig. 1) oder Vertiefungen 3' (Fig. 2) versehen. Weiters werden Längsnuten 6 in der Oberfläche angeordnet, welche bei der Verwendung der Bauplatte 1 als verlorene Schalung waagrecht verlaufen und der Platte eine

erhöhte Stabilität gegenüber Durchbiegung verleihen. Auf diese strukturierten Seitenflächen ist eine Mörtelbeschichtung 4 aufgebracht, in welche beim Aufbringen eine Armierung in Form eines Glasfasergewebes 5 eingelegt wird.

In Fig. 3 ist eine Aufsicht auf eine mögliche gitterförmige Strukturierung auf einer Seitenfläche einer Polystyrolplatte 2 dargestellt. Die Vertiefungen 3 und/oder Erhebungen 3' verlaufen in zwei Richtungen jeweils parallel zueinander, wodurch sich ein rautenförmiges Gitter ergibt. Die Vertiefungen 3 und/oder Erhebungen 3' weisen bevorzugt eine Tiefe bzw. Höhe und Breite von etwa 1-3 mm auf. Der Abstand zwischen zwei benachbarten parallelen Vertiefungen 3 und/oder Erhebungen 3' beträgt etwa 3-6 mm. Unabhängig von der Strukturierung sind parallel verlaufenden Längsnuten 6 angeordnet. Die Längsnuten 6 weisen beispielsweise eine Tiefe von 1-5 mm und eine Breite von 3-10 mm auf. Zwei benachbarte Nuten 6 sind voneinander mindestens 30 mm beabstandet.

Für die Mörtelbeschichtung 4 ist es besonders vorteilhaft einen Mörtel mit der folgenden Rezeptur zu verwenden:

-) hydraulisches Bindemittel, beispielsweise Portlandzement mit einem Anteil von 30-80 Masse-%, besonders bevorzugt 45-60 Masse-%
-) karbonatische oder silikatische Füllstoffe mit einem mittleren Korndurchmesser von etwa 10-15 µm mit einem Anteil von 5-15 Masse-%, besonders bevorzugt 8-12 Masse-%
-) karbonatischen oder silikatischen Feinsand mit einer maximalen Korngröße von etwa 1 mm mit einem Anteil von 10-20 Masse-%, besonders bevorzugt 12-18 Masse-%
-) Fließmittel auf Basis von Polycarboxylatether (PCE) mit einem Anteil von 0,1-0,5 Masse-%, besonders bevorzugt 0,25-0,4 Masse-%
-) Feinstzement auf Basis von Portlandzement mit einem mittleren Korndurchmesser von 1,5-4 µm, insbesondere 2-3 µm mit einem Anteil von 5-12 Masse-%, besonders bevorzugt 8-12 Masse-%
-) karbonatischer oder silikatischer Feinstfüllstoff mit einem mittleren Korndurchmesser von 1,5-4 µm, insbesondere 2-3 µm mit einem Anteil von 5-15 Masse-%, besonders bevorzugt 8-12 Masse-%.

Die jeweiligen Mengen sind so zu wählen, dass sich eine Gesamtmenge von 100 Masse-% ergibt. Um eine verbesserte Haftung der Mörtelschicht und damit eine bessere Scherfestigkeit zwischen Mörtelbeschichtung und Polystyrolplatte sowie bessere Haftzugfestigkeit der Bauplatte zu erreichen sind hauptsächlich die beiden Bestandteile Feinstzement und Feinstfüllstoff ausschlaggebend.

Zur Veranschaulichung der verbesserten Druckstabilität der erfindungsgemäßen Bauplatte bei der Verwendung als verlorene Schalung wurden Biegeversuche durchgeführt. Dabei wurde eine Versuchsplatte mit den Abmessungen 1170 mm Länge, 150 mm Breite und 140 mm Dicke über eine Spannweite von 1000 mm angeordnet und danach an einem Punkt in der Mitte der Spannweite eine Druckbelastung aufgebracht bis die Platte brach. Die aufgenommenen Kräfte bis zum Bruch der Platte wurden gemessen und die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1

Beispiel Nr.	Aufbau der Bauplatte (beidseitig beschichtet)	Durchschnittliche Beschichtungsstärke (mm)	Bruchlast (N)	Biegebelastung/m Breite	Biegemoment (kNm/m)
1	XPS ohne Strukturierung; Standardmörtel; Glasfasergitter	6	1294,82	8,8 kN/m	2,2
2	XPS ohne Strukturierung; Standardmörtel; Glasfasergitter	6	701,51	4,7 kN/m	1,18
3	XPS mit gitterförmiger Strukturierung; Standardmörtel; Glasfasergitter	5	2174,35	14,7 kN/m	3,68
4	XPS mit gitterförmiger Strukturierung; Standardmörtel; Glasfasergitter	5	2355,12	15,7 kN/m	3,93
5	XPS mit gitterförmiger Strukturierung; Spezialmörtel; Glasfasergitter	7,4	9567,57	64,0 kN/m	16
6	XPS mit gitterförmiger Strukturierung; Spezialmörtel; Glasfasergitter	6,2	8473,08	56,6 kN/m	14,15
7	XPS mit gitterförmiger Strukturierung; Spezialmörtel; Glasfasergitter	6,1	8110,70	53,7 kN/m	13,43

Standardmörtel bezeichnet eine dem Fachmann geläufige Mörtelmischung; Spezialmörtel bezeichnet eine Mörtelbeschichtung nach oben angegebener Rezeptur mit den zusätzlichen Bestandteilen Feinstzement sowie Feinstfüllstoff.

Die in der Tabelle 1 angegebenen Werte wurden in einer Testanordnung ermittelt, bei der eine Linienlast (=Punktlast) bei einer Stützweite der verlorenen Schalung von 1 m gemessen wurde. In der Praxis tritt die Belastung an einer verlorenen Schalung jedoch vereinfacht ausgedrückt als Gleichlast auf. Der übliche Betondruck liegt dabei bei etwa 40-50 kN/m². Das Biegemoment (M) für eine Punktlast (P) errechnet sich $M = P \times L / 4$, wobei L die Länge der Spannweite ist. Für eine Gleichlast (q) beträgt das Biegemoment $M = q \times L \times L / 8$. Es ergibt sich also nach Umrechnung $q \times L = 2P$, was bei einer Spannweite von 1 m $q = 2P$ ergibt. Für die Praxis sind also die ermittelten Bruchlasten des Versuchs mit einem Faktor 2 umzurechnen, um die maximale Gleichlast zu ermitteln. Bei Beispiel 1 ergibt dies eine Gleichlast von 17,6 kN/m² und bei Beispiel 5 eine Gleichlast von 128 kN/m².

Laut EN-Norm für statische Dimensionierungen muss ein Sicherheitsfaktor von 2,25 berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass bei 40-50 kN/m² Betondruck inklusive dem Sicherheitsfaktor, die Platten je nach Anwendung 90-112,5 kN/m² Gleichlast standhalten müssen. Bei einer Betonwand mit einer Höhe von 2,50-3,20 m Höhe können also erfindungsgemäße Bauplatten gemäß den Beispielen 5-7 eingesetzt werden. Bereits das Vorsehen einer gitterförmigen Strukturierung an der Oberfläche der Polystyrolplatte führt zu einer wesentlich höheren Belastbarkeit der erfindungsgemäßen Bauplatte (Beispiel 3 und 4) gegenüber einer im Stand der Technik bekannten beschichteten Platte mit glatter Oberfläche (Beispiele 1 und 2), was für einige Anwendungen bereits mehr als ausreichend ist. Ein Beispiel wäre hierfür die Verwendung als verlorene Schalung für Kellerdecken oder Decken des obersten Geschosses eines Gebäudes oder auch für Industriedecken. Bei dieser Anwendung ist der auftretende Betondruck geringer als bei dem Verfüllen einer Mauer, jedoch kann durch die erfindungsgemäße Bauplatte mit verbesserten Eigenschaften der Abstand zwischen den Abstützungen zumindest verdoppelt werden, was bei der Errichtung des Gebäudes Zeit und Kosten einspart.

Eine noch deutlich höhere Belastbarkeit ergibt sich bei Verwendung einer Mörtelbeschichtung nach oben angegebener Rezeptur (Beispiele 5-7). Die Druckbelastbarkeit der erfindungsgemäßen

Bauplatte liegt bei den Beispielen 5-7 bis zu 7 oder 8 mal höher als bei den im Stand der Technik bekannten Platten gemäß der Beispiele 1 und 2. Dadurch wird es möglich, diese Bauplatten auch als verlorene Schalung bei der Errichtung von Betonwänden mit Höhen von beispielsweise 2,50-3,20 m einzusetzen, da der auftretende Betondruck durch die erfindungsgemäße Bauplatte aufgenommen werden kann.

Wien, den 28.12.2012

Dr. Müllner Dipl.-Ing. Katschinka OG, Patentanwaltskanzlei

Weihburggasse 9, Postfach 159, A-1014 WIEN, Österreich

Telefon: ☎ +43 (1) 512 24 81 / Fax: ☎ +43 (1) 513 76 81 / E-Mail: ✉ repatent@aon.at

Konto (PSK): 1480 708 BLZ 60000 BIC: OPSKATWW IBAN: AT19 6000 0000 0148 07081 480 708

16/45660

Austrotherm GmbH
A-7423 Pinkafeld(AT)

P a t e n t a n s p r ü c h e :

1. Bauplatte insbesondere geeignet für die Verwendung als verlorene Schalung umfassend einen Plattenkörper aus Polystyrol mit einer Mörtelbeschichtung (4), umfassend ein hydraulisches und/oder polymeres Bindemittel, karbonatische oder silikatische Füllstoffe, karbonatischen oder silikatischen Feinsand und Fließmittel an beiden Plattenseiten, wobei in der Mörtelbeschichtung (4) eine Armierung in Form eines Glasfasergewebes (5) angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Seitenflächen der Polystyrolplatte (2), welche die Mörtelbeschichtung (4) tragen, eine Strukturierung in Form von einer Vielzahl über die Polystyrolplatte (2) verteilter Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3'), bevorzugt in Form von gitterförmig angeordneten Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') aufweist, und dass die Bauplatte maximal ein Gewicht von 25 kg/m² und ein Biegemoment von mindestens 10 kNm/m aufweist.
2. Bauplatte nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine ein hydraulisches Bindemittel enthaltende Mörtelbeschichtung (4) 5-12 Masse-%, insbesondere 8-10 Masse-% Feinstzement und 5-15 Masse-%, insbesondere 8-12 Masse-% karbonatischen oder silikatischen Feinstfüllstoff enthält, wobei der Feinstzement und der Feinstfüllstoff einen mittleren Korndurchmesser von 1,5-4 µm, insbesondere von 2-3 µm aufweisen.
3. Bauplatte nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die gitterförmige Strukturierung der Polystyrolplatte (2) durch in die Polystyrolplatte eingeprägte Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') gebildet wird, wobei die Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') eine Breite und Tiefe

bzw. Höhe von etwa 1-3 mm aufweisen und der Abstand zwischen jeweils zwei parallelen Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') etwa 3-6 mm beträgt.

4. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Seitenflächen der Polystyrolplatte (2), welche die Mörtelbeschichtung (4) tragen, mit im Wesentlichen parallel zur Längsseite der Platte verlaufenden Nuten (6) versehen sind, wobei die Nuten (6) eine Tiefe von ca. 1-5 mm und eine Breite von ca. 3-10 mm aufweisen, und wobei zwei benachbarte Nuten (6) voneinander mindestens 30 mm beabstandet sind.
5. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Glasfasergewebe (5) ein Gitter mit einer Zugfestigkeit von mindestens 50 kN/m ist, und dass das Glasfasergewebe (5) hochalkalibeständig ausgerüstet ist.
6. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Polystyrolplatte (2) eine Dicke von ca. 100-200 mm aufweist, und dass die Bauplatte (1) eine Biegefestigkeit von mindestens 25 kNm², bevorzugt von mindestens 30 kNm² aufweist.
7. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Bauplatte (1) an den die Mörtelbeschichtung (4) tragenden Seitenflächen angrenzenden Schmalseiten jeweils gegengleiche Nuten und Federn aufweisen.
8. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') sowie gegebenenfalls die Nuten (6) jeweils einen dreieckigen, trapezförmigen oder rechteckigen Querschnitt aufweisen.
9. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Bauplatte (1) eine Wärmeleitfähigkeit von maximal 0,040 W/(m·K) aufweist.

Wien, den 28.12.2012

Fig. 1

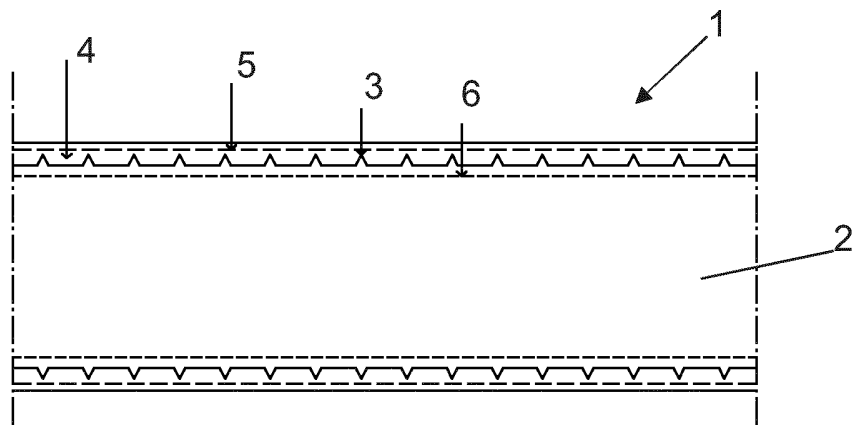


Fig. 2


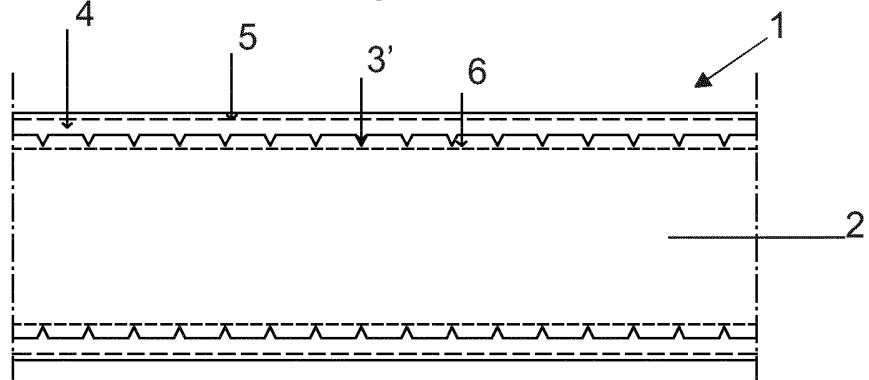


Fig. 3

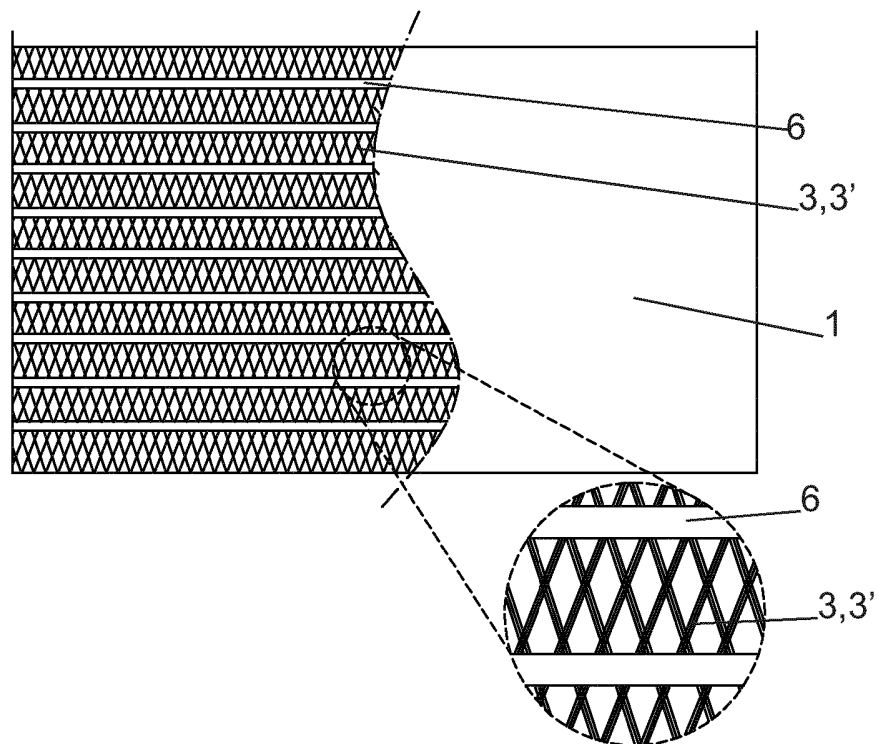

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC:

E04C 2/20 (2006.01); **E04C 2/38** (2006.01); **E04C 2/04** (2006.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß CPC:

E04C 2/205 (2013.01); **E04C 2/38** (2013.01); **E04C 2/049** (2013.01)

Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation):

E04C

Konsultierte Online-Datenbank:

EPODOC, WPI, TXTn

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am **28.12.2012** eingereichten Ansprüchen **1 - 9** erstellt.

Kategorie ^{*)}	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
Y	FR 2961833 A1 (BRIQUE) 30. Dezember 2011 (30.12.2011) Figur 1	1, 3, 5 - 7, 9
Y	CH 687450 A5 (KORK) 13. Dezember 1996 (13.12.1996) Figur 4	1, 3, 5 - 7, 9
Y	DE 2854228 A1 (YTONG AG) 19. Juni 1980 (19.06.1980) Figur 1	1, 3, 5 - 7, 9
A	DE 8803512 U1 (YTONG) 13. Juli 1989 (13.07.1989) Seite 9, Zeilen 13 - 22	5
A	DE 9415128 U1 (GEFINEX) 21. September 1995 (21.09.1995) Figuren 2 und 3	1 - 9

Datum der Beendigung der Recherche:
07.11.2013

Seite 1 von 1

Prüfer(in):

STAWA Richard

^{*)} Kategorien der angeführten Dokumente:**X** Veröffentlichung **von besonderer Bedeutung**: der Anmeldungsgegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden.**Y** Veröffentlichung **von Bedeutung**: der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese **Verbindung für einen Fachmann naheliegend** ist.**A** Veröffentlichung, die den allgemeinen **Stand der Technik** definiert.**P** Dokument, das **von Bedeutung** ist (Kategorien **X** oder **Y**), jedoch **nach dem Prioritätstag** der Anmeldung veröffentlicht wurde.**E** Dokument, das **von besonderer Bedeutung** ist (Kategorie **X**), aus dem ein „**älteres Recht**“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen).**&** Veröffentlichung, die Mitglied der selben **Patentfamilie** ist.

Dr. Müllner Dipl.-Ing. Katschinka OG, Patentanwaltskanzlei

Weihburggasse 9, Postfach 159, A-1014 WIEN, Österreich

Telefon: ☎ +43 (1) 512 24 81 / Fax: ☎ +43 (1) 513 76 81 / E-Mail: ✉ repatent@aon.at

Konto (PSK): 1480 708 BLZ 60000 BIC: OPSKATWW IBAN: AT19 6000 0000 0148 07081 480 708

16/45660

Austrotherm GmbH
A-7423 Pinkafeld(AT)

N e u e P a t e n t a n s p r ü c h e :

1. Bauplatte insbesondere geeignet für die Verwendung als verlorene Schalung umfassend einen Plattenkörper aus Polystyrol mit einer Mörtelbeschichtung (4), umfassend ein hydraulisches und/oder polymeres Bindemittel, karbonatische oder silikatische Füllstoffe, karbonatischen oder silikatischen Feinsand und Fließmittel an beiden Plattenseiten, wobei in der Mörtelbeschichtung (4) eine Armierung in Form eines Glasfasergewebes (5) angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Seitenflächen der Polystyrolplatte (2), welche die Mörtelbeschichtung (4) tragen, eine Strukturierung in Form von einer Vielzahl über die Polystyrolplatte (2) verteilter Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3'), bevorzugt in Form von gitterförmig angeordneten Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') aufweist, und dass die Bauplatte maximal ein Gewicht von 25 kg/m^2 und ein Biegemoment von mindestens 10 kNm/m aufweist.
2. Bauplatte nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine ein hydraulisches Bindemittel enthaltende Mörtelbeschichtung (4) 5-12 Masse-%, insbesondere 8-10 Masse-% Feinstzement und 5-15 Masse-%, insbesondere 8-12 Masse-% karbonatischen oder silikatischen Feinstfüllstoff enthält, wobei der Feinstzement und der Feinstfüllstoff einen mittleren Korndurchmesser von $1,5\text{-}4 \text{ }\mu\text{m}$, insbesondere von $2\text{-}3 \text{ }\mu\text{m}$ aufweisen.
3. Bauplatte nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die gitterförmige Strukturierung der Polystyrolplatte (2) durch in die Polystyrolplatte eingeprägte Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') gebildet wird, wobei die Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') eine Breite und Tiefe bzw. Höhe von etwa $1\text{-}3 \text{ mm}$ aufweisen und der Abstand

zwischen jeweils zwei parallelen Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') etwa 3-6 mm beträgt.

4. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Seitenflächen der Polystyrolplatte (2), welche die Mörtelbeschichtung (4) tragen, mit im Wesentlichen parallel zur Längsseite der Platte verlaufenden Nuten (6) versehen sind, wobei die Nuten (6) eine Tiefe von ca. 1-5 mm und eine Breite von ca. 3-10 mm aufweisen, und wobei zwei benachbarte Nuten (6) voneinander mindestens 30 mm beabstandet sind.
5. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Glasfasergewebe (5) ein Gitter mit einer Zugfestigkeit von mindestens 50 kN/m ist, und dass das Glasfasergewebe (5) hochalkalibeständig ausgerüstet ist.
6. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Polystyrolplatte (2) eine Dicke von ca. 100-200 mm aufweist, und dass die Bauplatte (1) eine Biegefestigkeit von mindestens 25 kNm², bevorzugt von mindestens 30 kNm² aufweist.
7. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Bauplatte (1) an den die Mörtelbeschichtung (4) tragenden Seitenflächen angrenzenden Schmalseiten jeweils gegengleiche Nuten und Federn aufweisen.
8. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vertiefungen und/oder Erhebungen (3,3') jeweils einen dreieckigen, trapezförmigen oder rechteckigen Querschnitt aufweisen.
9. Bauplatte nach einem der Ansprüche 4 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Nuten (6) jeweils einen dreieckigen, trapezförmigen oder rechteckigen Querschnitt aufweisen.
10. Bauplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Bauplatte (1) eine Wärmeleitfähigkeit von maximal 0,040 W/(m·K) aufweist.

Wien, den 24.04.2014