

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24742**

(21) Numer zgłoszenia: **26572**

(51) Klasyfikacja:
08-07

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2018**

(54)

Klucz do zamknięć bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KRZYSZTOF NOWAK, Leszno, (PL)

PL 24742

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do zamknięć bębnekowych PKB2 stosowanych w zamkach drzwiowych i okiennych, kłódkach i innych. Klucz jest oznaczony symbolem firmowym PKB2.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu. W części roboczej można wyróżnić część dolną – grań, na której nacina się ząbki i część górną – grzbiet.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profili klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klucz w widoku z boku, fig. 2 – profil główny a fig. 3 – profile stanowiące odmiany **1–7** wzoru.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza pokazany w przekroju A-A.

Jak uwidoczniono na rysunku profil klucza ma na bokach półki zmienne 1, 4 i rowki zmienne 2, 3, 5 oraz półki stałe 6, 7.

Liczbę odmian **1–7** tworzy się przez zmianę obrysu półek zmiennych 1, 4 i rowków zmiennych 2, 3, 5 poprzez nacinanie rowków zmiennych o różnej wielkości i usytuowaniu.

Odmiany różnią się między sobą liczbą i obrysem naciętych rowków i wgłębień.

Rowki zmienne umożliwiają zwiększenie ilości kombinacji w układach MASTER KEY.

Liczbę odmian można zwiększyć poprzez lustrzane odbicie profili.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klucz charakteryzuje się kształtem profilu głównego i odmian profili **1–7** przejawiającym się w:

- usytuowaniu i ukształtowaniu półek zmiennych 1, 4 i rowków zmiennych 2, 3, 5 oraz półek stałych 6, 7,
- obrysie naciętych rowków stałych i zmiennych.

Ilustracja wzoru

Profile grupy PKB2

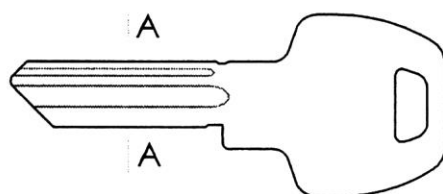


Fig. 1

Profil główny

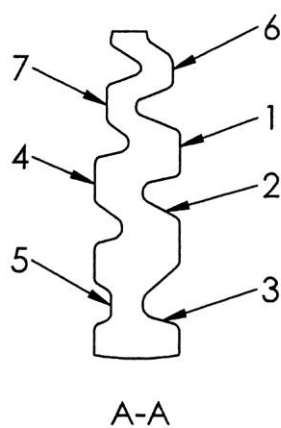


Fig. 2

ODMIANY

Fig. 3

