


Warszawa, 10 maja 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 21304.

Kl. 33 d, 10/03.

Wincenty Abderman
(Warszawa, Polska).

Oprawka do biletu lub innego dokumentu.

Patent dodatkowy do patentu Nr 16963.

Zgłoszono 27 kwietnia 1933 r.

Udzielono 28 marca 1935 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 19 września 1947 r.

Przedmiotem patentu Nr 16963 jest oprawka do biletu z fotografią, składająca się z dwóch ramek, z których jedna, zawierająca fotografię, zamknięta jest zamkiem zatrzaskowym, niedostępnym z zewnątrz, dzięki czemu fotografia może być wyjęta z ramki tylko po nadwyręczeniu tej ostatniej. Bilet zaś jest pomieszczony w drugiej ramce, stanowiącej oddzielną część oprawki.

Niniejszy wynalazek polega na tem, że ramka do pomieszczenia biletu lub innego dokumentu przymocowana jest na stałe do ramki, zawierającej fotografię, względnie stanowi z nią jedną całość, utworzoną przez przylutowanie do tylnej ścianki ramki, za-

wierającej fotografię, płytki ramkowej, to jest ścianki, posiadającej otwór, uwidoczniający środkową część biletu, wsuwanego przez boczną szczelinę.

W nowej odmianie wykonania oprawki ramka, zawierająca fotografię, wykonana jest w postaci płaskiego pudełka, przykrywanego płytką ramkową o bocznych wąskich ściankach, zaopatrzonych w narządy, tworzące zatrzaskowy zamek, który zamknięty zostaje przez włożenie bocznych ścianek płytki ramkowej w to płaskie pudełko w kierunku prostopadłym, przyczem zamknięcie tak, jak w patencie głównym nie daje się otworzyć bez zepsucia ramki.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w postaci przykładu wykonania na rysunku. Fig. 1 przedstawia w przekroju podłużnym wieczko, fig. 2 — przekrój podłużny ramki bez wieczka, fig. 3 — widok z góry ramki według fig. 2 i fig. 4 — widok wieczka od dołu.

Ramka do fotografii utworzona jest w postaci blaszanego płaskiego pudełka, składającego się z denka 1 i z wąskich ścianek bocznych 2. W pudełku tem zamyka się fotografię zapomocą płytki ramkowej 3, zaopatrzonej w wąskie ścianki boczne 4, które po złożeniu ramki przylegają od wewnątrz do ścianek bocznych 2. Na zewnętrznej stronie denka 1 przylutowana jest płytka ramkowa 5, tworząca ramkę do biletu, który wsuwa się przez boczną szczelinę 6 pomiędzy denko 1 i płytkę ramkową 5.

Od wewnątrz do denka 1 przymocowana jest prostokątna ramka, utworzona z paska blachy 7, położonego równolegle do bocznych ścianek 2. Do krawędzi paska blachy 7 przylutowana jest prostokątna płytka blaszana 8. Zamiast paska blachy 7 i płytki 8 może być zastosowane jednolite płaskie pudełko, wlutowane w pudełko, utworzone z denka 1 i ścianek 2. W bocznych ściankach 4 płytki ramkowej 3 wykrojone są i zagięte ukośnie do wewnątrz prostokątne jęczyczki 9. W pasku blachy 7 wykrojone są naprzeciw jęczyczków prostokątne wąskie otwory 10.

Na płytkę blaszaną 8 kładzie się fotografię, na którą zakłada się płytkę ramkową 3, wsuwając boczne jej ścianki 4 w szczeliny 11 pomiędzy paskiem blachy 7 i ściankami 2. W szczelinie 11 jęczyczki 9 są zaciskane, a gdy zostaną dosunięte do otworów 10, wtedy sprężyste zapadają w te otwory 10 i opierając się o krawędzie tych otworów, zapewniają mocne szczepienie płytki ramkowej 3 z pozostałą częścią ramki. Fotografia

wtedy nie może być wyjęta inaczej, jak po zepsuciu ramki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Oprawka do biletu lub innego dokumentu według patentu Nr 16963, znamienna tem, że ramka do umieszczenia dokumentu przymocowana jest na stałe do ramki, zawierającej fotografię, względnie utworzona jest jako jedna całość przez przylutowanie płytki ramkowej (5) do tylnej ścianki (1) ramki, zawierającej fotografię.

2. Oprawka według zastrz. 1, znamienna tem, że ramka do fotografii utworzona jest w postaci blaszanego płaskiego pudełka, utworzonego z denka (1) i bocznych ścianek (2), zamkniętego płytką ramkową (3), zaopatrzoną w boczne ścianki (4), przylegające od wewnątrz po zamknięciu ramki do bocznych ścianek (2) tego pudełka, przy czem boczne ścianki (4) płytki ramkowej zaopatrzone są w narządy zamkowe (9) zatrzaskowego zamka.

3. Oprawka według zastrz. 2, znamienna tem, że do denka (1) pudełka, tworzącego ramkę do fotografii, równolegle do bocznych ścianek (2) tego pudełka przymocowany jest pasek blachy (7), zaopatrzony w otwory (10), o których krawędzie zaczepiają sprężyste jęczyczki (9), stanowiące narządy zatrzaskowe, w które zaopatrzone są boczne ścianki (4) płytki ramkowej (3).

4. Oprawka według zastrz. 3, znamienna tem, że jęczyczki (9) są wytłoczone z blachy, stanowiącej boczne ścianki (4) płytki ramkowej (3).

Wincenty Abderman.
Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

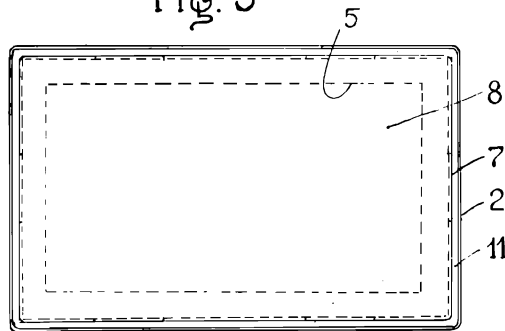


Fig. 4

