



(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 2009/03/25
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 2009/10/08
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 2010/09/22
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: EP 2009/053481
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 2009/121764
(30) Priorité/Priority: 2008/03/31 (FR08 52073)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *B23P 13/02* (2006.01),
B23C 3/18 (2006.01), *B23P 15/00* (2006.01),
B23Q 11/00 (2006.01), *B24C 1/04* (2006.01),
B26F 3/00 (2006.01), *F01D 5/34* (2006.01)
(71) Demandeur/Applicant:
SNECMA, FR
(72) Inventeurs/Inventors:
BERLANGER, SERGE, FR;
BORDU, SEBASTIEN, FR;
MALEVILLE, THIERRY JEAN, FR;
ROCA, CHRISTOPHE CHARLES MAURICE, FR
(74) Agent: GOUDREAU GAGE DUBUC

(54) Titre : PROCEDE AMELIORE DE FABRICATION D'UN DISQUE AUBAGE MONOBLOC, AVEC ANNEAU
PROVISOIRE DE MAINTIEN DES AUBES
(54) Title: IMPROVED METHOD FOR PRODUCING A ONE-PIECE BLADED DISC, WITH TEMPORARY BLADE-
SUPPORTING RING

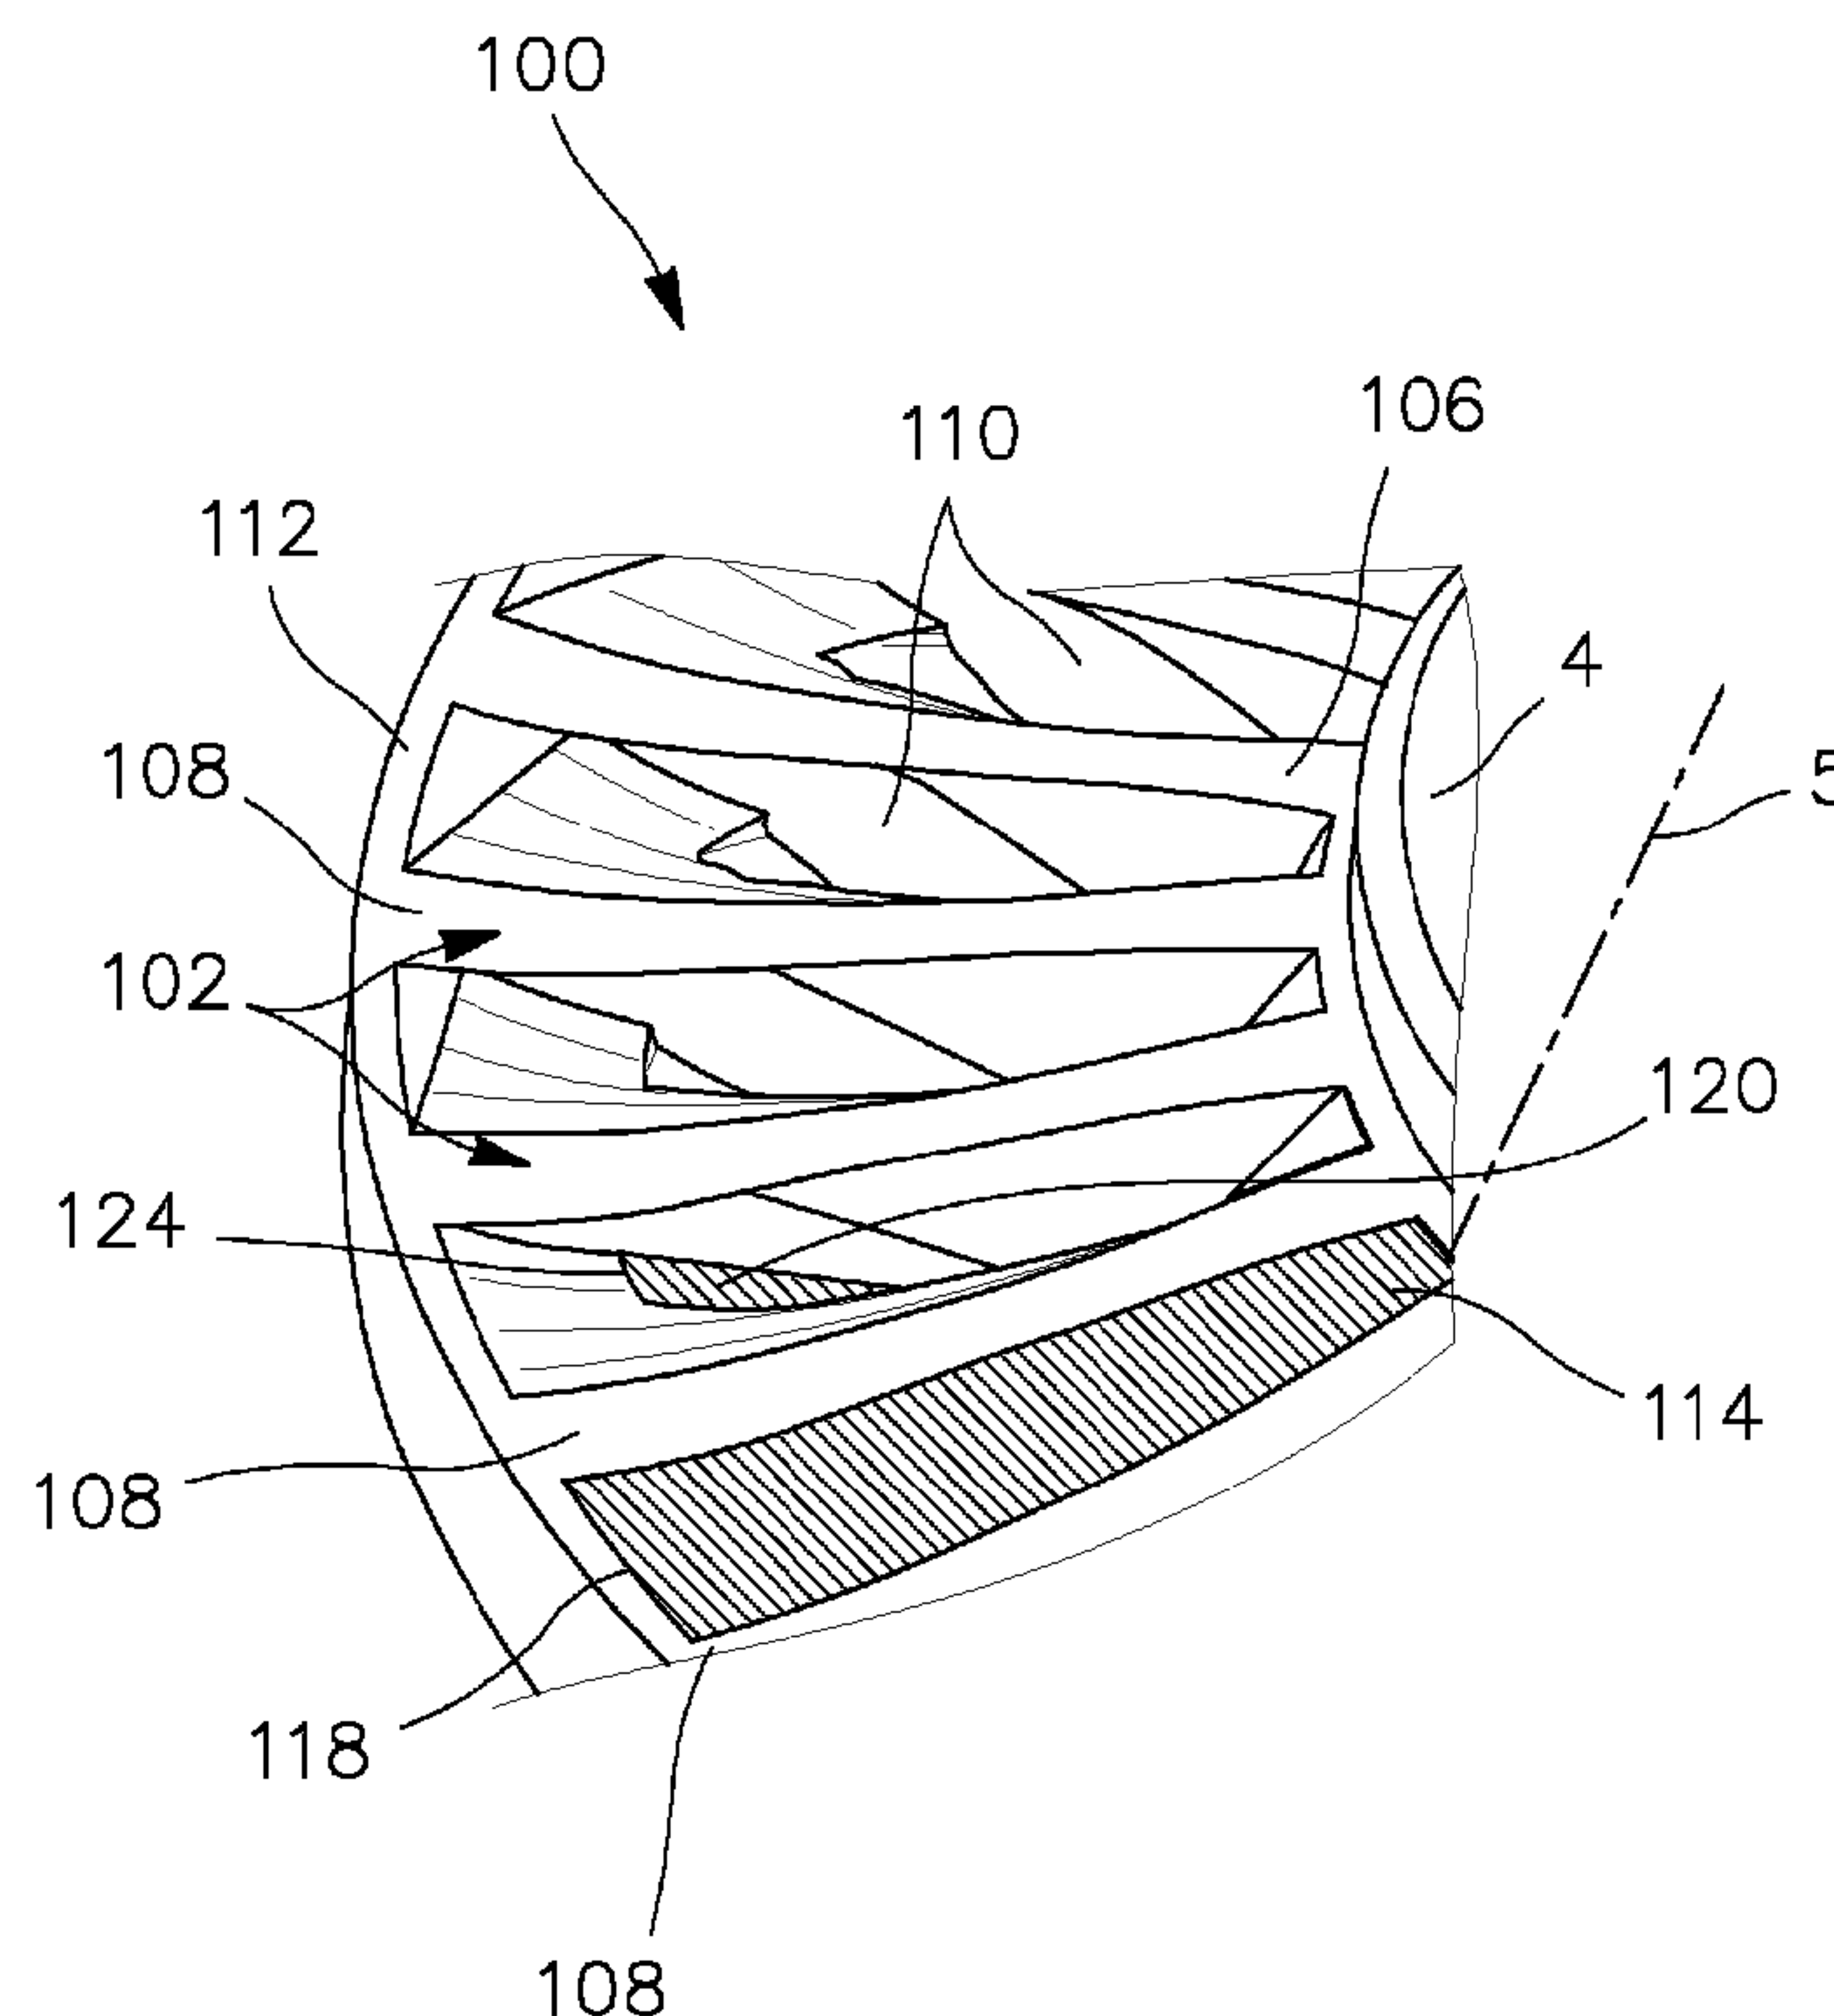


FIG. 2a

(57) Abrégé/Abstract:

La présente invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un disque aubagé monobloc, comprenant : - une étape de découpe par jet d'eau abrasif d'un bloc de matière (100), réalisée de manière à faire apparaître des préformes d'aubes (102)



(57) **Abrégé(suite)/Abstract(continued):**

s'étendant radialement à partir d'un disque (4), tout en conservant de la matière formant moyens de liaison (112) entre au moins deux préformes d'aubes directement consécutives, les moyens de liaison étant espacés radialement du disque; puis une étape de retrait des moyens de liaison (112).

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2009/121764 A1

(43) Date de la publication internationale
8 octobre 2009 (08.10.2009)

(51) Classification internationale des brevets :
B23P 13/02 (2006.01) *B24C 1/04* (2006.01)
B23P 15/00 (2006.01) *B26F 3/00* (2006.01)
B23C 3/18 (2006.01) *F01D 5/34* (2006.01)
B23Q 11/00 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2009/053481

(22) Date de dépôt international :
25 mars 2009 (25.03.2009)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
08 52073 31 mars 2008 (31.03.2008) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
SNECMA [FR/FR]; 2, boulevard du Général Martial
Valin, F-75015 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :
BERLANGER, Serge [FR/FR]; 7 rue des Vignes,
F-91310 Leuville Sur Orge (FR). **BORDU, Sébastien**
[FR/FR]; Résidence Le Prés Leroy, Rue de Cossigny,
F-77170 Brie Comte Robert (FR). **MALEVILLE,**
Thierry, Jean [FR/FR]; 9 route de Boutigny, Ste Blaise,
F-91490 Milly La Foret (FR). **ROCA, Christophe,**
Charles, Maurice [FR/FR]; 2 square Ludvig Van
Beethoven, F-91450 Soisy Sur Seine (FR).

(74) Mandataire : **ILGART, Jean-Christophe**; Brevaux, 3,
rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR,
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : IMPROVED METHOD FOR PRODUCING A ONE-PIECE BLADED DISC, WITH TEMPORARY BLADE-SUPPORTING RING

(54) Titre : PROCEDE AMELIORE DE FABRICATION D'UN DISQUE AUBAGE MONOBLOC, AVEC ANNEAU PROVISOIRE DE MAINTIEN DES AUBES

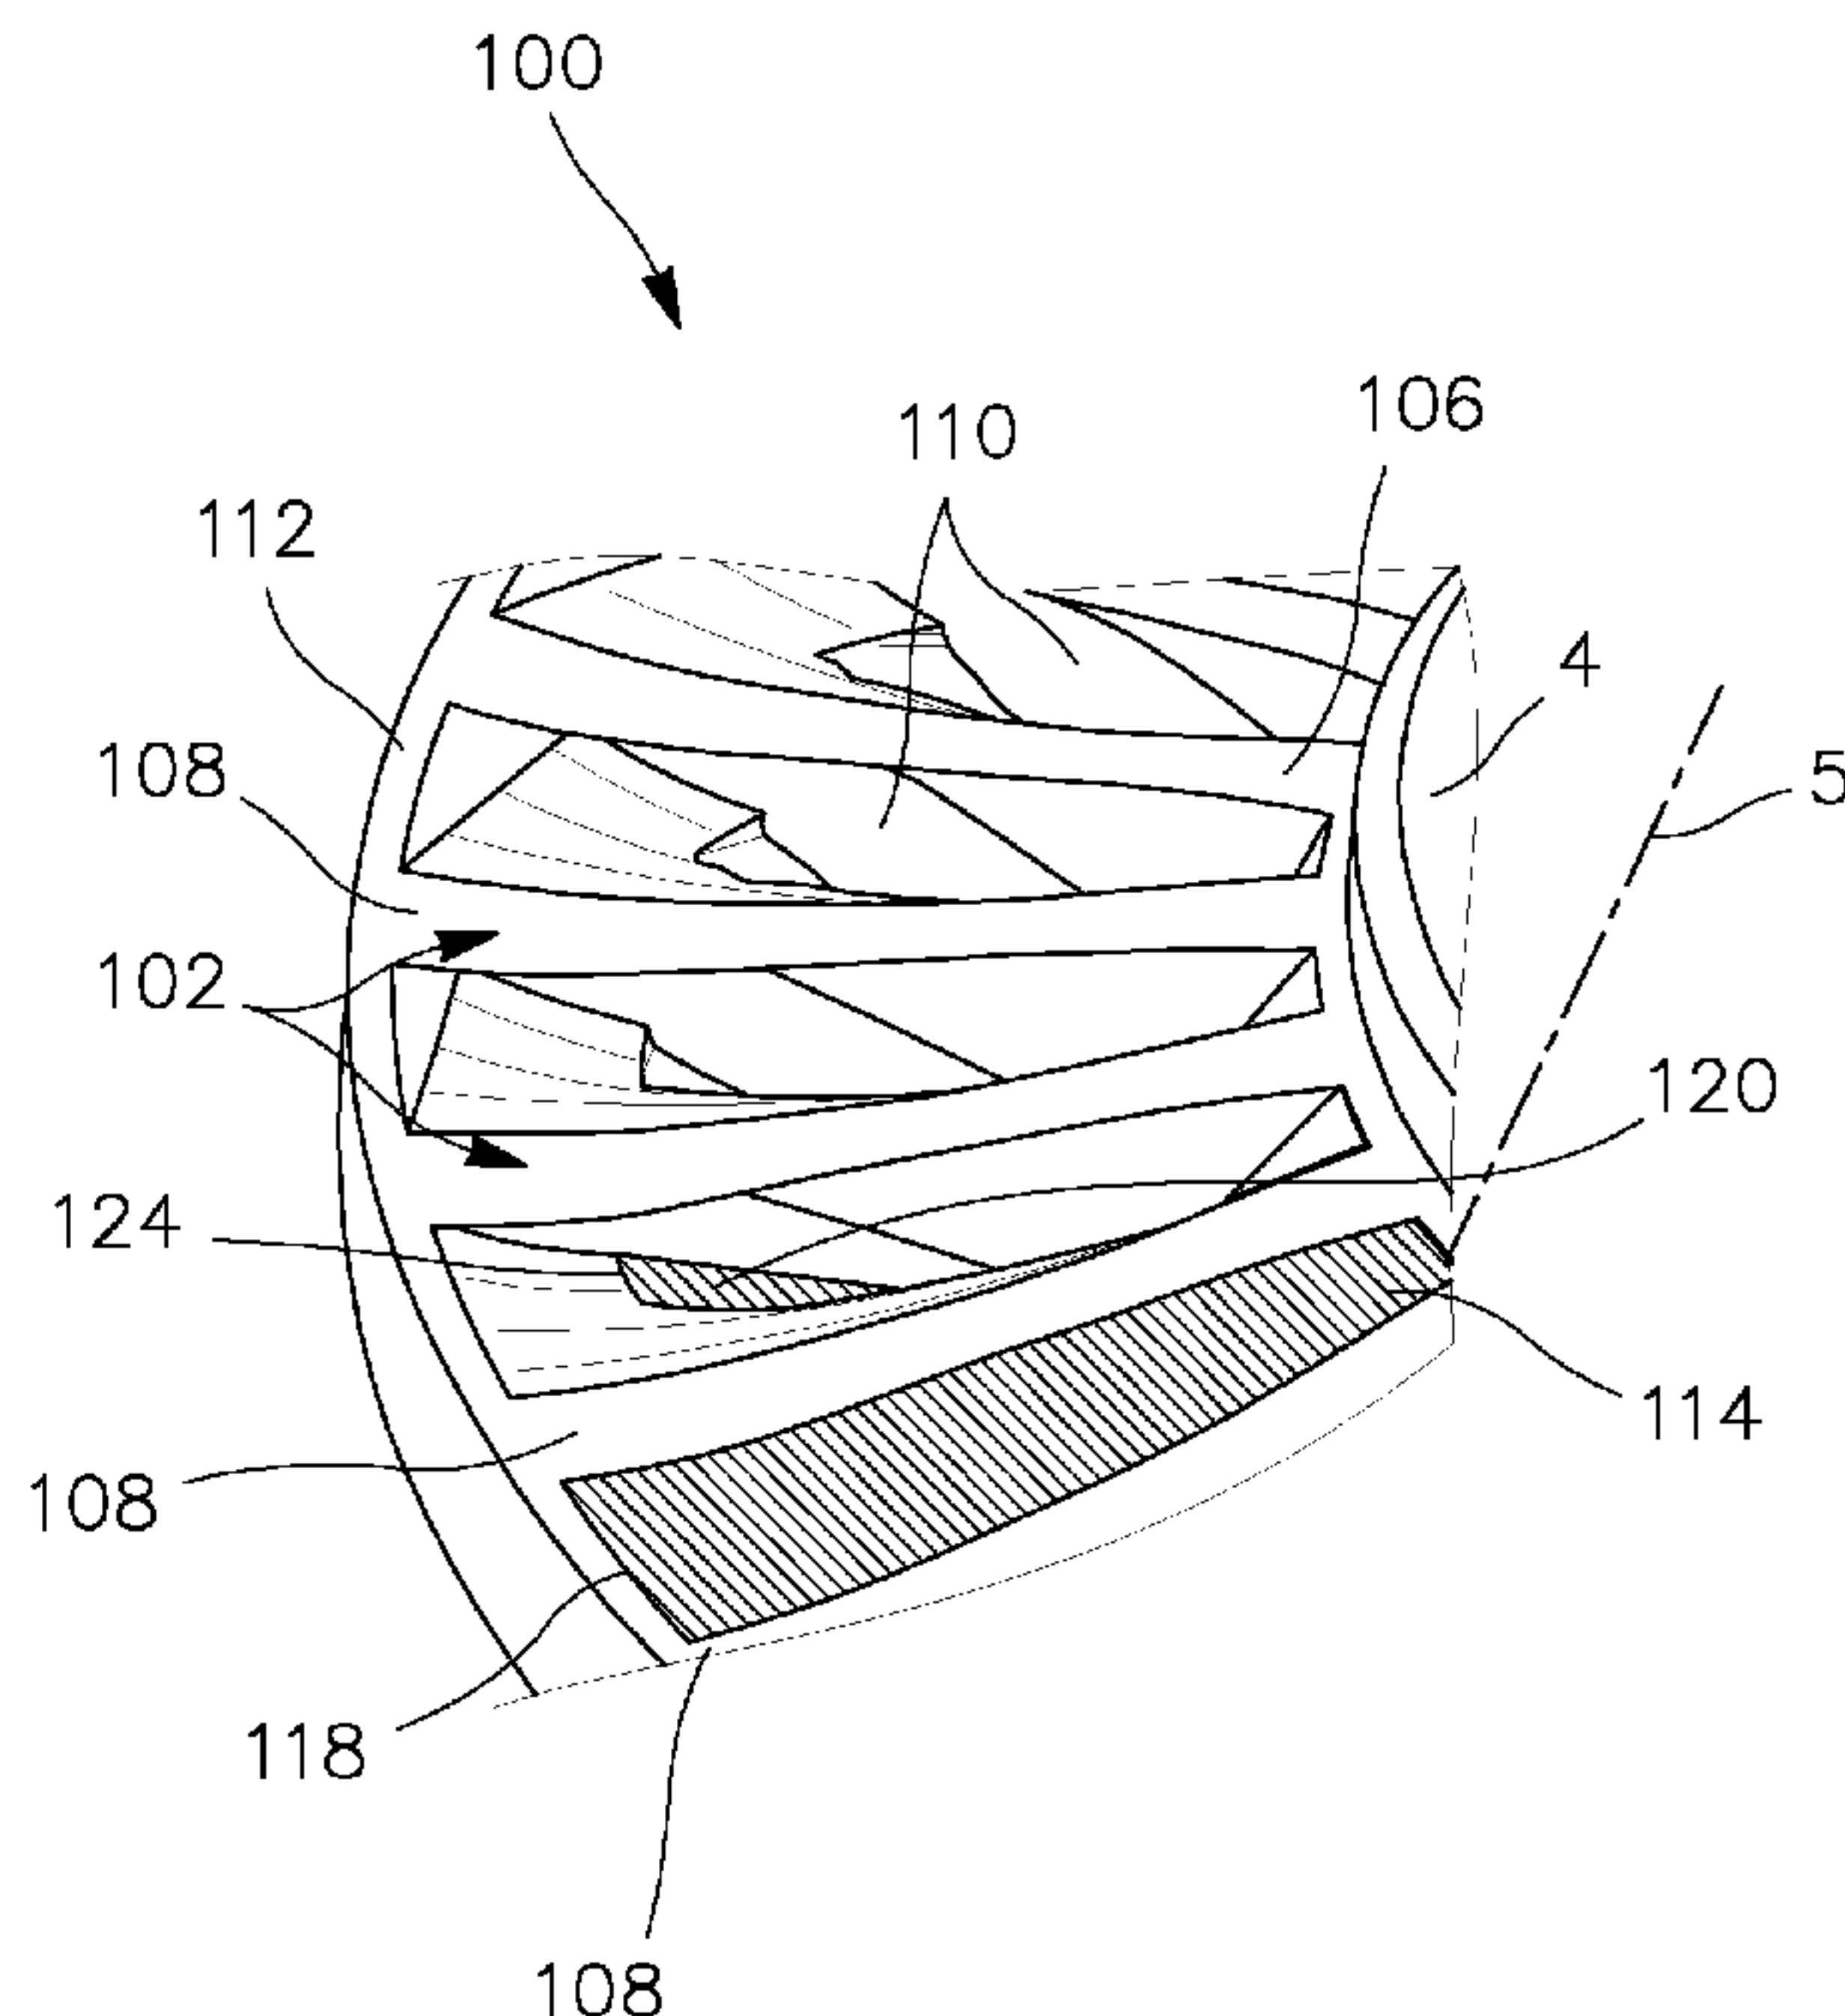


FIG. 2a

(57) Abstract : The present invention relates to a method for producing a one-piece bladed disc, comprising: a step in which an abrasive water jet is used to cut a block of material (100) in such a way as to leave behind preforms (102) extending radially from a disc (4), while keeping the material forming bridging means (112) between at least two directly consecutive blade preforms, the bridging means being radially remote from the disc; and then a step in which the bridging means (112) are removed.

(57) Abrégé : La présente invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un disque aubagé monobloc, comprenant : - une étape de découpe par jet d'eau abrasif d'un bloc de matière (100), réalisée de manière à faire apparaître des préformes d'aubes (102) s'étendant radialement à partir d'un disque (4), tout en conservant de la matière formant moyens de liaison (112) entre au moins deux préformes d'aubes directement consécutives, les moyens de liaison étant espacés radialement du disque; puis une étape de retrait des moyens de liaison (112).

WO 2009/121764 A1

MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

**PROCEDE AMELIORE DE FABRICATION D'UN DISQUE AUBAGE
MONOBLOC, AVEC ANNEAU PROVISoire DE MAINTIEN DES AUBES**

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention se rapporte de façon générale au domaine de la fabrication des disques aubagés monoblocs, de préférence pour turbomachine d'aéronef.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Pour la fabrication d'un disque aubagé monobloc, également dénommé « DAM », ou « blisk » en anglais, il est possible d'avoir recours à une étape de découpe par jet d'eau abrasif d'un bloc de matière, suivie d'une ou plusieurs étapes de fraisage.

La mise en œuvre d'une étape de découpe par jet d'eau abrasif, antérieurement au fraisage, permet de réduire considérablement les temps et coûts de fabrication par rapport à un procédé uniquement basé sur du fraisage. Cela s'explique en particulier par le fait qu'un tel procédé de fabrication requiert environ 75% de retrait de matière du bloc de départ pour aboutir au DAM. Le retrait d'une grande partie de cette matière par découpe au jet abrasif permet en effet de réduire les temps de production, et limite par ailleurs l'usure des fraiseuses.

Néanmoins, ce procédé ne peut pas être considéré comme totalement optimisé. En effet, un inconvénient réside dans la présence de déformations et

de vibrations des aubes au cours de ce procédé de fabrication, cet inconvénient étant d'autant plus important que les aubes sont longues. Ces déformations et vibrations nécessitent, pour limiter leurs
5 conséquences sur la qualité du DAM produit, d'appliquer aux différents outillages des vitesses d'avance réduites, pénalisantes en termes de temps de production. Les vibrations ainsi que les temps de fabrication prolongés provoquent également une forte
10 usure des outillages, impactant de façon négative les coûts de production.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

L'invention a donc pour but de remédier au moins partiellement aux inconvénients mentionnés ci-dessus, relatifs aux réalisations de l'art antérieur.
15

Pour ce faire, l'invention a pour objet un procédé de fabrication d'un disque aubagé monobloc, comprenant :

- une étape de découpe par jet d'eau abrasif d'un bloc de matière, réalisée de manière à
20 faire apparaître des préformes d'aubes s'étendant radialement à partir d'un disque, tout en conservant de la matière formant moyens de liaison entre au moins deux préformes d'aubes directement consécutives,
25 lesdits moyens de liaison étant espacés radialement dudit disque ; puis

- une étape de retrait desdits moyens de liaison.

Ainsi, l'invention est remarquable en ce
30 qu'elle prévoit, au cours de l'étape de découpe par jet d'eau abrasif, de laisser apparaître des moyens de

liaison entre au moins deux préformes d'aubes, et de
préférence entre toutes ces préformes d'aubes. Cela
permet de limiter fortement, voire d'éradiquer les
déformations et les vibrations des aubes au cours de
5 leur fabrication, étant donné qu'elles demeurent
maintenues mécaniquement les unes aux autres par de la
matière du bloc initial.

Cette spécificité permet avantageusement
d'appliquer aux différents outillages des vitesses
10 d'avance élevées, diminuant les temps de production,
sans impacter la qualité du DAM produit. Par ailleurs,
la diminution des temps de production, ainsi que la
diminution des vibrations des aubes au cours de leur
fabrication, ralentit l'usure des outillages, ce qui
15 limite de façon avantageuse les coûts de production.

De préférence, l'étape de découpe par jet
d'eau abrasif est réalisée de manière à ce que lesdits
moyens de liaison relient entre elles un nombre de
préformes d'aubes strictement supérieur à trois, de
20 préférence directement consécutives. Néanmoins, il
pourrait être envisagé plusieurs ensembles de préformes
directement consécutives reliées les unes aux autres,
mais avec les ensembles non reliés entre eux. Quoi
qu'il en soit, en fonction des besoins rencontrés, le
25 nombre de préformes d'aubes maintenues les unes aux
autres par les moyens de liaison, ainsi que la
disposition de ces derniers sur les préformes, peuvent
être adaptés.

Selon une réalisation préférée, l'étape de
30 découpe par jet d'eau abrasif est réalisée de manière à
ce que lesdits moyens de liaison forment sensiblement

un anneau, de préférence centré sur l'axe du disque. Préférentiellement, cet anneau s'étend sur 360°, en étant éventuellement uniquement interrompu par les préformes d'aubes qu'il relie. Néanmoins, comme évoqué
5 ci-dessus, cet anneau pourrait ne pas être entièrement fermé, à savoir ne pas relier certaines préformes directement consécutives.

Cependant, l'étape de découpe par jet d'eau abrasif est préférentiellement réalisée de manière à ce
10 que ledit anneau relie entre elles la totalité des préformes d'aubes, chacune destinée à constituer ultérieurement une aube du DAM. Dans un tel cas, on prévoit de préférence que l'étape de découpe par jet d'eau abrasif est réalisée de manière à ce que ledit
15 anneau relie entre elles les têtes des préformes d'aubes. L'anneau forme alors une portion annulaire périphérique du bloc découpé, avec les préformes d'aubes s'étendant radialement vers l'intérieur à partir de cet anneau, en direction du disque.

Néanmoins, une solution alternative pourrait consister à prévoir l'étape de découpe par jet d'eau abrasif réalisée de manière à ce que ledit anneau relie entre elles lesdites préformes d'aubes, à distance de leur tête, radialement vers l'intérieur.
20 Dans un tel cas, il est par exemple envisagé que l'anneau relie les préformes entre elles à environ mi-longueur.

Il est précisé que les deux solutions proposées ci-dessus peuvent être combinées, à savoir
30 prévoir à la fois un anneau de maintien périphérique, ainsi qu'un anneau de maintien intérieur situé

radialement intérieurement par rapport à l'anneau périphérique. De façon plus générale, lorsqu'il est prévu un anneau de maintien périphérique, il peut être prévu des moyens de liaison additionnels entre les
5 préformes d'aubes, non-nécessairement en forme d'anneau, sans sortir du cadre de l'invention.

La matière formant moyens de liaison est de préférence conservée jusqu'à la fin de l'étape de découpe par jet d'eau abrasif. Elle est alors retirée
10 seulement lors d'une étape ultérieure du procédé de fabrication du DAM.

A cet égard, il est noté l'étape de découpe par jet d'eau abrasif est suivie d'une étape de fraisage des préformes d'aubes, celle-ci étant
15 préférentiellement réalisée de manière à obtenir des ébauches d'aubes mises à profil, cette étape étant de préférence suivie d'une étape de finition par fraisage des ébauches d'aubes, de manière à obtenir les aubes au profil final.

Selon un premier mode de réalisation préféré de la présente invention, ladite étape de retrait desdits moyens de liaison est réalisée antérieurement à ladite étape de fraisage des préformes d'aubes, et donc de préférence entre cette dernière
20 étape et l'étape de découpe par jet d'eau abrasif.

Selon un second mode de réalisation préféré de la présente invention, ladite étape de retrait desdits moyens de liaison est réalisée entre ladite étape de fraisage des préformes d'aubes et ladite étape
30 de finition.

Plus généralement, il est possible de prévoir que ladite étape de retrait desdits moyens de liaison est réalisée postérieurement à ladite étape de fraisage des préformes d'aubes, que celle-ci soit
5 suivie d'une étape distincte de finition par fraisage, ou bien qu'elle intègre une telle étape de finition.

A cet égard, selon un troisième mode de réalisation préféré de la présente invention, ladite étape de retrait desdits moyens de liaison est réalisée
10 postérieurement à ladite étape de finition.

Bien entendu, d'autres étapes classiques peuvent être mises en œuvre dans le procédé selon l'invention, telles que :

- le tournage du bloc de matière avant
15 l'étape de découpe par jet d'eau abrasif ;
- le polissage et/ou le grenailage des aubes après l'étape de finition ;
- la mise à longueur des aubes ;
- et l'équilibrage du DAM.

De préférence, ledit disque aubagé monobloc présente un diamètre supérieur ou égal à 800 mm. A cet égard, il est précisé que la présence des moyens de liaison maintenant les aubes entre elles pendant leur fabrication permet d'envisager la fabrication de DAMs
25 de grands diamètres, avec des aubes de grandes longueurs, puisque les déformations et vibrations de celles-ci sont réduites, voire supprimées. De préférence, les aubes ont une longueur minimale de 150 mm.

30 De préférence, ledit disque aubagé monobloc présente un disque d'épaisseur supérieure ou égale à

100 mm. Néanmoins, il peut présenter une épaisseur de l'ordre de 160 mm, voire plus encore, en raison des hautes performances susceptibles d'être atteintes par la technique de découpe par jet d'eau abrasif. Cette
5 épaisseur correspond également sensiblement à la distance selon laquelle s'étend chaque aube, rapportée selon l'axe du DAM, entre le bord d'attaque et le bord de fuite.

De préférence, les aubes du disque aubagé
10 monobloc sont vrillées, l'angle de vrillage pouvant aller jusqu'à 45°, voire plus encore.

De préférence, ledit bloc de matière utilisé est en titane ou l'un de ses alliages.

De préférence, ledit disque aubagé monobloc
15 est un disque aubagé monobloc pour turbomachine d'aéronef.

Encore plus préférentiellement, ledit disque aubagé monobloc est un disque aubagé monobloc de rotor de turbine ou de compresseur de turbomachine
20 d'aéronef.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront dans la description détaillée non limitative ci-dessous.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

25 Cette description sera faite au regard des dessins annexés parmi lesquels ;

- la figure 1 représente une vue partielle en perspective d'un disque aubagé monobloc pour turbomachine, capable d'être obtenu par la mise en
30 œuvre du procédé de fabrication selon la présente invention ;

- les figures 2a à 2e représentent des vues schématisant le disque aubagé monobloc à différentes étapes de son procédé de fabrication, lorsque celui-ci se présente sous la forme d'un premier mode de réalisation préféré ;

- les figures 3a à 3c représentent des vues schématisant le disque aubagé monobloc à différentes étapes de son procédé de fabrication, lorsque celui-ci se présente sous la forme d'un second mode de réalisation préféré ;

- les figures 4a et 4b représentent des vues schématisant le disque aubagé monobloc à différentes étapes de son procédé de fabrication, lorsque celui-ci se présente sous la forme d'un troisième mode de réalisation préféré ; et

- les figures 5a à 5c représentent des vues schématisant le disque aubagé monobloc à différentes étapes de son procédé de fabrication, lorsque celui-ci se présente sous la forme d'un quatrième mode de réalisation préféré.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PRÉFÉRÉS

En référence tout d'abord à la figure 1, on peut voir un disque aubagé monobloc 1 destiné à être obtenu par la mise en œuvre d'un procédé de fabrication selon la présente invention. Il est préférentiellement destiné à la constitution d'un rotor de compresseur ou de turbine d'une turbomachine pour aéronef.

Le disque aubagé monobloc, ci-après dénommé DAM, que l'on recherche à obtenir par le procédé objet de l'invention, est de grandes dimensions, à savoir qu'il présente un diamètre supérieur ou égal à 800 mm,

des aubes 2 de longueur au moins égale à 150 mm, et un disque 4 d'épaisseur « e » supérieure ou égale à 130 mm. De plus, les aubes portées par le disque 4 d'axe central 5 sont vrillées de manière importante, puisque 5 l'angle de vrillage peut atteindre 45°, voire plus. A titre informatif, cet angle correspond de manière connue à l'angle fictif entre le pied 6 et la tête 8 d'une même aube 2.

Un premier mode de réalisation préféré du 10 procédé de fabrication du DAM 1 va maintenant être décrit en référence aux figures 2a à 2e.

Tout d'abord, un bloc de matière en alliage de titane, également dénommé « brut monobloc » et de 15 préférence pré-usiné, subit une première étape de tournage, visant par exemple à usiner ce bloc à 1 mm des cotes finales.

L'étape suivante consiste en une découpe par jet d'eau abrasif du bloc plein, de manière à faire apparaître des préformes d'aubes.

20 Pour ce faire il est utilisé une machine (non représentée) de découpe par jet d'eau à très haute pression, par exemple 3000 bars, et très haute précision, par exemple à six axes. C'est le très haut niveau de pression de l'eau qui permet de véhiculer 25 l'abrasif en optimisant son effet coupant sur la matière. De manière connue, le jet d'eau est créé par l'intermédiaire d'une buse en diamant ou en saphir. De plus, une chambre de mélange permet l'addition de l'abrasif, tel que du sable. A cet égard, un canon de 30 focalisation homogénéise l'eau et le sable en focalisant ce dernier sur la zone à découper.

Cette technique de découpe par jet abrasif permet un débit de retrait de matière important, ainsi qu'une bonne répétabilité. Il se révèle ainsi tout à fait adapté au retrait de matière visant à créer des
5 espaces inter-aubes traversant entièrement l'épaisseur « e » du bloc de matière selon son axe 5.

A cet égard, la figure 2a montre en partie haute le bloc de matière 100, une fois l'étape de découpe par jet d'eau abrasif achevée. Ce bloc présente
10 donc des préformes d'aubes 102 s'étendant radialement à partir du disque 4, c'est-à-dire orthogonalement à l'axe central 5. D'une manière générale, la découpe est réalisée dans l'épaisseur du bloc 100 de sorte à faire apparaître des espaces inter-aubes 110 entre les
15 préformes d'aubes 102 directement consécutives circonférentiellement.

De plus, elle est réalisée de manière à laisser apparaître des moyens de liaison entre les préformes 102, prenant ici la forme d'un anneau 112
20 centré sur l'axe 5 et reliant de préférence la totalité des têtes 108 des préformes d'aubes 102. Ainsi, l'anneau 112 constitue une portion annulaire périphérique du bloc découpé 100, et crée par conséquent une délimitation radiale extérieure des
25 espaces inter-aubes 110, qui est conservée tant que l'étape de découpe n'est pas achevée.

Cette étape de découpe par jet d'eau abrasif peut être mise en œuvre en réalisant une première opération de découpe visant à retirer un
30 premier morceau de matière s'étendant sensiblement de manière vrillée ou hélicoïdale dans la direction

radiale à partir du disque, suivie d'une seconde
opération de découpe visant à retirer un second morceau
de matière moins volumineux, s'étendant également
sensiblement de manière vrillée ou hélicoïdale dans la
5 direction radiale.

Plus précisément en référence à la
représentation schématique de la figure 2b, on peut
voir sur la partie gauche de celle-ci que la première
opération de découpe vise en effet à découper un
10 premier morceau de matière 114 s'étendant sur toute
l'épaisseur du bloc 100 selon son axe 5. Pour ce faire,
l'axe du canon de focalisation 116 se déplace le long
d'une ligne fermée 118 montrée en partie basse de la
figure 2a, initiée à partir du pied 4, s'étendant
15 radialement jusqu'à proximité de l'extrémité radiale
extérieure du bloc, sans atteindre celle-ci de manière
à laisser apparaître l'anneau, la ligne 118 longeant
ensuite cet anneau dans la direction circonférentielle,
avant de s'étendre à nouveau radialement vers
20 l'intérieur jusqu'au pied 4, qu'elle longe ensuite pour
retrouver son point initial.

Durant son parcours le long de la ligne 118
précitée, l'axe du canon 116 est animé d'un mouvement
additionnel approprié par rapport à l'axe 5 restant
25 préférentiellement fixe, ce mouvement additionnel se
traduisant essentiellement par un pivotement de l'axe
du canon selon la direction radiale, et assurant la
formation d'un premier morceau 114 de forme
sensiblement vrillée dans la direction radiale. D'une
30 façon plus générale, il est noté que la trajectoire
décrite par le canon 116 par rapport à l'axe 5 est une

trajectoire dite cinq axes, obtenue à l'aide de deux rotations simultanées. Le premier morceau 114 est préférentiellement retiré manuellement par l'opérateur, comme montré schématiquement par la partie centrale de la figure 2b. Comme cela est visible sur cette même figure, en section quelconque orthogonale à la direction radiale, le morceau 114 prend la forme d'un quadrilatère dont les deux côtés opposés, s'étendant selon l'épaisseur du bloc, passent respectivement au plus près des deux aubes directement consécutives 2 destinées à être obtenues une fois le procédé achevé.

Comme cela découle de ce qui précède, chaque retrait d'un premier morceau 114 laisse apparaître la surface de deux préformes d'aubes 102 directement consécutives. De préférence, il est d'abord procédé à la découpe de tous les premiers morceaux 114 dont le nombre est prévu en fonction du nombre d'aubes souhaité pour le DAM, puis il est procédé au retrait manuel de ces morceaux 114, avant de mettre en œuvre la seconde opération de découpe.

Cette seconde opération est réalisée de manière à ce que les préformes d'aubes qui en découlent se rapprochent au plus près de la forme vrillée à courbure inversée des aubes finales, de laquelle il est difficile de se rapprocher par une simple et unique découpe, étant donné que le jet d'eau abrasif traverse le bloc de manière sensiblement rectiligne, par opposition à la forme courbe des sections d'aubes.

En référence à la représentation schématique de la figure 2b, on peut voir sur la partie droite de celle-ci que la seconde opération de découpe

vise en effet à découper un second morceau de matière 120 s'étendant cette fois-ci seulement sur une partie de l'épaisseur du bloc 100, c'est-à-dire seulement sur une partie de l'épaisseur des éléments radiaux 122
5 formés par le retrait des premiers morceaux 114. En outre, le morceau 120 s'étend également seulement sur une portion radiale de son élément 122 associé, à savoir qu'il s'étend à partir du pied sans atteindre l'anneau, comme cela ressort de la figure 2a.

10 Pour ce faire, l'axe du canon de focalisation 116 se déplace le long d'une ligne radiale 124, dont une portion est montrée sur la figure 2a. Elle est initiée à partir du pied 4, et s'étend donc sensiblement radialement sans atteindre l'anneau 112
15 apparu lors du retrait des premiers morceaux 114. Par exemple, la ligne 124 traversée par le jet d'eau abrasif se situe environ à mi-épaisseur des éléments radiaux 122, et est stoppée au-delà de la mi-hauteur radiale de ces derniers.

20 Durant son parcours le long de la ligne 124 précitée, l'axe du canon 116 est animé d'un mouvement additionnel approprié par rapport à l'axe 5 restant préférentiellement fixe, ce mouvement additionnel se traduisant essentiellement par un pivotement de l'axe
25 du canon selon la direction radiale, et assurant la formation d'un second morceau 120 de forme également sensiblement vrillée dans la direction radiale. D'une façon plus générale, il est noté que la trajectoire décrite par le canon 116 par rapport à l'axe 5 est une
30 trajectoire dite cinq axes, obtenue à l'aide de deux rotations simultanées. Ce second morceau 120, une fois

entièrement désolidarisé du pied 5, toujours par jet d'eau abrasif, se décroche préférentiellement tout seul, sans aide de l'opérateur, comme montré schématiquement par la partie droite de la figure 2b.

5 A ce titre, il est noté que le canon 116 se déplace non seulement le long de la ligne sensiblement radiale 124, mais également le long d'une ligne (non représentée) en forme de portion circulaire s'étendant à partir de l'extrémité radiale intérieure de la ligne
10 124, le long du pied 4, pour la désolidarisation totale du morceau 120 vis-à-vis de ce dernier.

 Comme cela est visible sur la figure 2b, en section quelconque orthogonale à la direction radiale, le morceau 120 prend la forme d'un triangle dont l'un
15 des côtés passe au plus près de l'aube 2 destinée à être obtenue à partir de l'élément radial 122 concerné, une fois le procédé achevé.

 Une fois tous les seconds morceaux 120 retirés, le bloc ne présente plus que les préformes
20 d'aubes 102 rattachées entre elles au niveau de leur tête 108, par l'anneau 112. L'étape de découpe par jet d'eau abrasif est alors achevée.

 Dans ce premier mode de réalisation préféré, le procédé est poursuivi par une étape de
25 retrait de l'anneau 112 reliant les préformes 112. Cette étape est réalisée de manière quelconque réputée appropriée par l'homme du métier, comme la découpe au fil ou le fraisage. A cet égard, la figure 2c montre schématiquement la désolidarisation de l'anneau 112 du
30 reste du bloc 100, par rupture de la liaison entre cet anneau 112 et les têtes 108 des préformes. Une fois

toutes ces ruptures sensiblement circonférentielles 128 obtenues, l'anneau peut effectivement être extrait du bloc par déplacement relatif selon l'axe 5 vis-à-vis de ce dernier. L'anneau 112 est alors considéré comme
5 supprimé. Alternativement, il pourrait être procédé au retrait de l'anneau 112 par la seule suppression des portions de ce dernier situées entre les préformes 102, les autres portions situées à l'extrémité radiale de ces préformes étant alors conservées, par exemple en
10 vue de constituer ultérieurement une partie des têtes d'aubes. Les ruptures recherchées ne sont alors plus sensiblement circonférentielles comme les ruptures 128 de la figure 2c, mais sensiblement radiales, et toujours dans l'épaisseur du bloc.

15 Ensuite, il est mis en œuvre une étape de fraisage des préformes d'aubes 102, réalisée de manière à obtenir des ébauches d'aubes 202 mises à profil. En d'autres termes, l'objectif de cette étape, mise en œuvre par exemple à l'aide d'un outillage de fraisage à
20 cinq axes, est de retirer la matière restante sur les préformes d'aubes 102, afin d'arriver au plus proche des cotes finales, par exemple à 0,6 mm.

Ici, les préformes 102 sont préférentiellement usinées les unes après les autres,
25 pour former chacune une ébauche d'aube 202 mise à profil, comme représenté sur la figure 2d.

Ensuite, une autre étape de fraisage est réalisée, cette étape dite de finition visant à obtenir, par fraisage, les aubes 2 au profil final, à
30 partir des ébauches 202. L'outillage utilisé permet un usinage plus précis, assurant la mise aux cotes

finales, et donc l'obtention des aubes 2 comme cela est montré sur la partie droite de la figure 2e.

A ce stade du procédé, le bloc de matière restant présente un volume inférieur à 25% du volume de
5 ce même bloc tel qu'il se présentait juste avant l'initiation de l'étape de découpe au jet d'eau abrasif, à savoir juste après l'étape précitée de tournage.

En outre, le procédé peut être poursuivi
10 par une ou plusieurs étapes classiques, parmi lesquelles on compte, une étape de polissage, par exemple par ajustage manuel ou par tribofinition, une étape de grenaillage, une étape de mise à longueur des aubes, et/ou une étape d'équilibrage du DAM.

15 Un second mode de réalisation du procédé selon l'invention va maintenant être décrit.

Tout d'abord, ici encore, un bloc de matière en alliage de titane, de préférence pré-usiné, subit une première étape de tournage, visant par
20 exemple à usiner ce bloc à 1 mm des cotes finales.

L'étape suivante consiste en une découpe par jet d'eau abrasif du bloc plein, de manière à faire apparaître les préformes d'aubes, retenues entre elles par l'anneau de maintien au niveau des têtes de
25 préformes. Cette étape est identique ou similaire à celle décrite ci-dessus, en référence aux figures 2a et 2b.

Ensuite, il est mis en œuvre une étape de fraisage des préformes d'aubes 102, réalisée de manière
30 à obtenir des ébauches d'aubes 202 mises à profil. En d'autres termes, l'objectif de cette étape, mise en

œuvre par exemple à l'aide d'un outillage de fraisage à cinq axes, est de retirer la matière restante sur les préformes d'aubes 102, afin d'arriver au plus proche des cotes finales, par exemple à 0,6 mm.

5 Ici, les préformes 102 sont préférentiellement usinées les unes après les autres, pour former chacune une ébauche d'aube 202 mise à profil, comme représenté sur la figure 3a montrant par ailleurs les têtes 208 des ébauches 202 reliées entre
10 elles par l'anneau 112, formant toujours portion annulaire périphérique du bloc 100.

Dans ce second mode de réalisation préféré, le procédé est poursuivi par une étape de retrait de l'anneau 112 reliant les préformes 112. Cette étape est
15 réalisée de manière quelconque réputée appropriée par l'homme du métier, comme la découpe au fil ou le fraisage. A cet égard, la figure 3b montre schématiquement la désolidarisation de l'anneau 112 du reste du bloc 100, par rupture de la liaison entre cet
20 anneau 112 et les têtes 208 des ébauches. Une fois toutes ces ruptures sensiblement circonférentielles 228 obtenues, l'anneau peut effectivement être extrait du bloc par déplacement relatif selon l'axe 5 vis-à-vis de ce dernier. L'anneau 112 est alors considéré comme
25 supprimé. Ici aussi, alternativement, il pourrait être procédé au retrait de l'anneau 112 par la seule suppression des portions de ce dernier situées entre les ébauches 202, les autres portions situées à l'extrémité radiale de ces ébauches étant alors
30 conservées, par exemple en vue de constituer ultérieurement une partie des têtes d'aubes. Le

ruptures recherchées ne sont alors plus sensiblement circonférentielles comme les ruptures 228 de la figure 3b, mais sensiblement radiales, et toujours dans l'épaisseur du bloc.

5 Ensuite, il est mis en œuvre une nouvelle étape de fraisage, cette étape dite de finition visant à obtenir, par fraisage, les aubes 2 au profil final, à partir des ébauches 202. L'outillage utilisé permet un usinage plus précis, assurant la mise aux cotes
10 finales, et donc l'obtention des aubes 2 comme cela est montré sur la partie droite de la figure 3c.

 A ce stade du procédé, le bloc de matière restant présente un volume inférieur à 25% du volume de ce même bloc tel qu'il se présentait juste avant
15 l'initiation de l'étape de découpe au jet d'eau abrasif, à savoir juste après l'étape précitée de tournage.

 En outre, le procédé peut être poursuivi par une ou plusieurs étapes classiques, parmi
20 lesquelles on compte, comme indiqué ci-dessus, une étape de polissage, une étape de grenaillage, une étape de mise à longueur des aubes, et/ou une étape d'équilibrage du DAM.

 Un troisième mode de réalisation du procédé
25 selon l'invention va maintenant être décrit.

 Tout d'abord, ici encore, un bloc de matière en alliage de titane, de préférence pré-usiné, subit une première étape de tournage, visant par exemple à usiner ce bloc à 1 mm des cotes finales.

30 L'étape suivante consiste en une découpe par jet d'eau abrasif du bloc plein, de manière à faire

apparaître les préformes d'aubes, retenues entre elles par l'anneau de maintien au niveau des têtes de préformes. Cette étape est identique ou similaire à celle décrite ci-dessus, en référence aux figures 2a et 5 2b. Ensuite, il est mis en œuvre une étape de fraisage des préformes d'aubes, réalisée de manière à obtenir des ébauches d'aubes mises à profil. Cette étape est identique ou similaire à celle décrite ci-dessus en référence à la figure 3a, de sorte que son but est 10 d'arriver au plus proche des cotes finales, par exemple à 0,6 mm.

Dans ce troisième mode de réalisation préféré, le procédé est poursuivi par une nouvelle étape de fraisage, cette étape dite de finition visant 15 à obtenir, par fraisage, les aubes 2 au profil final, à partir des ébauches 202. L'outillage utilisé permet un usinage plus précis, assurant la mise aux cotes finales, et donc l'obtention des aubes 2, comme cela est montré sur la partie droite de la figure 4a. Cette 20 même figure montre par ailleurs les têtes 8 des aubes 2 reliées entre elles par l'anneau 112, formant toujours portion annulaire périphérique du bloc 100.

Le procédé est poursuivi par une étape de retrait de l'anneau 112 reliant les préformes aubes 2. 25 Cette étape est réalisée de manière quelconque réputée appropriée par l'homme du métier, comme la découpe au fil ou le fraisage. A cet égard, la figure 4b montre schématiquement la désolidarisation de l'anneau 112 du reste du bloc 100, par rupture de la liaison entre cet 30 anneau 112 et les têtes 8 des aubes. Une fois toutes ces ruptures sensiblement circonférentielles 328

obtenues, l'anneau peut effectivement être extrait du bloc par déplacement relatif selon l'axe 5 vis-à-vis de ce dernier. L'anneau 112 est alors considéré comme supprimé. Ici aussi, alternativement, il pourrait être
5 procédé au retrait de l'anneau 112 par la seule suppression des portions de ce dernier situées entre les aubes 2, les autres portions situées à l'extrémité radiale de ces aubes étant alors conservées, par exemple en vue de constituer ultérieurement une partie
10 des têtes de celles-ci. Les ruptures recherchées ne sont alors plus sensiblement circonférentielles comme les ruptures 328 de la figure 4b, mais sensiblement radiales, et toujours dans l'épaisseur du bloc.

A ce stade du procédé, le bloc de matière
15 restant présente un volume inférieur à 25% du volume de ce même bloc tel qu'il se présentait juste avant l'initiation de l'étape de découpe au jet d'eau abrasif, à savoir juste après l'étape précitée de tournage.

20 Ensuite, le procédé peut être poursuivi par une ou plusieurs étapes classiques, parmi lesquelles on compte, comme indiqué ci-dessus, une étape de polissage, une étape de grenailage, une étape de mise à longueur des aubes, et/ou une étape d'équilibrage du
25 DAM.

Un quatrième mode de réalisation préféré du procédé de fabrication du DAM 1 va maintenant être décrit en référence aux figures 5a à 5c. Il diffère du premier mode essentiellement en ce que l'anneau de
30 maintien n'est plus prévu au niveau de la tête des préformes d'aubes, mais au niveau d'une partie plus

centrale de celle-ci, à distance radialement vers l'intérieur de ces têtes.

Tout d'abord, un bloc de matière en alliage de titane, de préférence pré-usiné, subit une première
5 étape de tournage, visant par exemple à usiner ce bloc à 1 mm des cotes finales.

L'étape suivante consiste en une découpe par jet d'eau abrasif du bloc plein, de manière à faire apparaître des préformes d'aubes.

10 Pour ce faire, ici encore, il est utilisé une machine (non représentée) de découpe par jet d'eau, du type décrite ci-dessus.

A cet égard, la figure 5a montre en partie haute le bloc de matière 100, une fois l'étape de
15 découpe par jet d'eau abrasif achevée. Ce bloc présente donc des préformes d'aubes 102 s'étendant radialement à partir du disque 4, c'est-à-dire orthogonalement à l'axe central 5. D'une manière générale, la découpe est réalisée dans l'épaisseur du bloc 100 de sorte à faire
20 apparaître des espaces inter-aubes 110 entre les préformes d'aubes 102 directement consécutives circonférentiellement.

De plus, elle est réalisée de manière à laisser apparaître des moyens de liaison entre les
25 préformes 102, prenant ici la forme d'un anneau 112 centré sur l'axe 5. Celui-ci relie de préférence la totalité des préformes d'aubes 102 entre elles, à une distance, à partir du pied 4, comprise entre environ la moitié et cinq sixièmes de la longueur totale de la
30 préforme. Ainsi, l'anneau 112 se situe radialement vers l'intérieur par rapport aux têtes 108 des préformes

d'aubes, et crée par conséquent un résidu de matière au sein des espaces inter-aubes 110, avant d'être supprimé lors d'une étape ultérieure du procédé.

Cette étape de découpe par jet d'eau abrasif peut être mise en œuvre en réalisant une première opération de découpe visant à retirer deux premiers morceaux de matière s'étendant chacun sensiblement de manière vrillée ou hélicoïdale dans la direction radiale à partir du disque, ces deux premiers morceaux étant séparés radialement l'un de l'autre par l'anneau, la première opération étant ensuite suivie d'une seconde opération de découpe visant à retirer un second morceau, s'étendant également sensiblement de manière vrillée ou hélicoïdale dans la direction radiale.

Plus précisément en référence à la représentation schématique de la figure 5b, on peut voir sur la partie gauche de celle-ci que la première opération de découpe vise en effet à découper un premier morceau de matière 114a s'étendant sur toute l'épaisseur du bloc 100 selon son axe 5. Pour ce faire, l'axe du canon de focalisation 116 se déplace le long d'une ligne fermée 118a montrée en partie basse de la figure 5a, initiée à partir du pied 4, s'étendant radialement jusqu'à la position théorique de l'anneau 112, la ligne 118a longeant ensuite cet anneau dans la direction circonférentielle, avant de s'étendre à nouveau radialement vers l'intérieur jusqu'au pied 4, qu'elle longe ensuite pour retrouver son point initial.

Durant son parcours le long de la ligne 118a précitée, l'axe du canon 116 est animé d'un

mouvement additionnel approprié par rapport à l'axe 5 restant préférentiellement fixe, ce mouvement additionnel se traduisant essentiellement par un pivotement de l'axe du canon selon la direction radiale, et assurant la formation d'un premier morceau 114a de forme sensiblement vrillée dans la direction radiale. D'une façon plus générale, il est noté que la trajectoire décrite par le canon 116 par rapport à l'axe 5 est une trajectoire dite cinq axes, obtenue à l'aide de deux rotations simultanées. Le premier morceau 114a est préférentiellement retiré manuellement par l'opérateur, comme montré schématiquement par la partie centrale de la figure 5b.

Comme cela est visible sur cette même figure, en section quelconque orthogonale à la direction radiale, le morceau 114a prend la forme d'un quadrilatère dont les deux côtés opposés, s'étendant selon l'épaisseur du bloc, passent respectivement au plus près des deux aubes directement consécutives 2 destinées à être obtenues une fois le procédé achevé.

Ensuite, toujours en référence à la partie gauche de la figure 5b et la partie basse de la figure 5a, la première opération de découpe est poursuivie de manière à découper un autre premier morceau de matière 114b s'étendant sur toute l'épaisseur du bloc 100 selon son axe 5, et globalement situé dans le prolongement radial extérieur du morceau 114a, duquel il est séparé par la portion de l'anneau 112 située en regard de ces deux morceaux. Pour ce faire, l'axe du canon de focalisation 116 se déplace le long d'une ligne 118b en forme globale de U montrée en partie basse de la figure

5a, initiée à partir d'une extrémité radiale du bloc 100, et s'étendant radialement vers l'intérieur jusqu'à la position théorique de l'anneau 112, la ligne 118b longeant ensuite cet anneau dans la direction
5 circonférentielle, avant de s'étendre à nouveau radialement vers l'extérieur jusqu'à une autre extrémité radiale du bloc 100.

Durant son parcours le long de la ligne 118b précitée, l'axe du canon 116 est animé d'un
10 mouvement additionnel approprié par rapport à l'axe 5 restant préférentiellement fixe, ce mouvement additionnel se traduisant essentiellement par un pivotement de l'axe du canon selon la direction radiale et assurant la formation d'un autre premier morceau
15 114b de forme sensiblement vrillée dans la direction radiale. Ce premier morceau 114b est aussi préférentiellement retiré manuellement par l'opérateur, comme montré schématiquement par la partie centrale de la figure 5b. Comme cela est visible sur cette même
20 figure, en section quelconque orthogonale à la direction radiale, le morceau 114b prend lui aussi la forme d'un quadrilatère dont les deux côtés opposés, s'étendant selon l'épaisseur du bloc, passent respectivement au plus près des deux aubes directement
25 consécutives 2 destinées à être obtenues une fois le procédé achevé.

Comme cela découle de ce qui précède, chaque retrait d'un premier morceau 114a, 114b laisse apparaître la surface de deux préformes d'aubes 102
30 directement consécutives. De préférence, il est d'abord procédé à la découpe de tous les premiers morceaux

114a, 114b dont le nombre est prévu en fonction du nombre d'aubes souhaité pour le DAM, puis il est procédé au retrait manuel de ces morceaux avant de mettre en œuvre la seconde opération de découpe.

5 Cette seconde opération est réalisée de manière à ce que les préformes d'aubes qui en découlent se rapprochent au plus près de la forme vrillée à courbure inversée des aubes finales, de laquelle il est difficile de se rapprocher par une simple et unique
10 découpe, étant donné que le jet d'eau abrasif traverse le bloc de manière sensiblement rectiligne, par opposition à la forme courbe des sections d'aubes.

 En référence à la représentation schématique de la figure 5b, on peut voir sur la partie
15 droite de celle-ci que la seconde opération de découpe vise en effet à découper un second morceau de matière 120 s'étendant cette fois-ci seulement sur une partie de l'épaisseur du bloc 100, c'est-à-dire seulement sur une partie de l'épaisseur des éléments radiaux 122
20 formés par le retrait des premiers morceaux 114a, 114b. En outre, le morceau 120 s'étend également seulement sur une portion radiale de son élément 122 associé, à savoir qu'il s'étend à partir du pied sans atteindre la tête de préforme 108, à savoir par exemple seulement
25 jusqu'à l'anneau 112 comme cela ressort de la figure 5a.

 Pour ce faire, l'axe du canon de focalisation 116 se déplace le long d'une ligne radiale 124, dont une portion est montrée sur la figure 5a.
30 Elle est initiée à partir du pied 4, et s'étend donc sensiblement radialement jusqu'à atteindre l'anneau 112

apparu lors du retrait des premiers morceaux 114a, 114b. Par exemple, la ligne 124 traversée par le jet d'eau abrasif se situe environ à mi-épaisseur des éléments radiaux 122.

5 Durant son parcours le long de la ligne 124 précitée, l'axe du canon 116 est animé d'un mouvement additionnel approprié par rapport à l'axe 5 restant préférentiellement fixe, ce mouvement additionnel se traduisant essentiellement par un pivotement de l'axe
10 du canon selon la direction radiale, et assurant la formation d'un second morceau 120 de forme également sensiblement vrillée dans la direction radiale. Ici encore, d'une façon plus générale, il est noté que la trajectoire décrite par le canon 116 par rapport à
15 l'axe 5 est une trajectoire dite cinq axes, obtenue à l'aide de deux rotations simultanées. Ce second morceau 120, une fois entièrement désolidarisé du pied 5, toujours par jet d'eau abrasif, se décroche préférentiellement tout seul, sans aide de l'opérateur,
20 comme montré schématiquement par la partie droite de la figure 5b.

A ce titre, il est noté que le canon 116 se déplace non seulement le long de la ligne sensiblement radiale 124, mais également le long d'une ligne (non
25 représentée) en forme de portion circulaire s'étendant à partir de l'extrémité radiale intérieure de la ligne 124, le long du pied 4, pour la désolidarisation totale du morceau 120 vis-à-vis de ce dernier.

Comme cela est visible sur la figure 5b, en
30 section quelconque orthogonale à la direction radiale, le morceau 120 prend la forme d'un triangle dont l'un

des côtés passe au plus près de l'aube 2 destinée à être obtenue à partir de l'élément radial 122 concerné, une fois le procédé achevé.

Une fois tous les seconds morceaux 120 retirés, le bloc ne présente plus que les préformes d'aubes 102 rattachées entre elles par l'anneau 112, qui prend alors la forme d'une couronne annulaire interrompue par chaque préforme 102. L'étape de découpe par jet d'eau abrasif est alors achevée.

Dans ce quatrième mode de réalisation préféré, le procédé est poursuivi par une étape de retrait de l'anneau 112 reliant les préformes 112. Cette étape est réalisée de manière quelconque réputée appropriée par l'homme du métier, comme la découpe au fil ou le fraisage. A cet égard, la figure 5c montre schématiquement la désolidarisation de l'anneau 112 du reste du bloc 100, par rupture des liaisons entre cet anneau 112 et chacune des préformes. Une fois toutes ces ruptures sensiblement radiales 128 obtenues, l'anneau peut alors effectivement être aisément extrait du bloc 100, section par section.

Ensuite, il est mis en œuvre une étape de fraisage des préformes d'aubes 102, réalisée de manière à obtenir des ébauches d'aubes 202 mises à profil. Cette étape est identique ou similaire à celle décrite ci-dessus en référence à la figure 2d.

Ensuite, une autre étape de fraisage est réalisée, cette étape dite de finition visant à obtenir, par fraisage, les aubes 2 au profil final, à partir des ébauches 202. Cette étape est identique ou

similaire à celle décrite ci-dessus en référence à la figure 2e.

L'outillage utilisé permet un usinage plus précis, assurant la mise aux cotes finales, et donc
5 l'obtention des aubes 2 comme cela est montré sur la partie droite de la figure 2e.

A ce stade du procédé, le bloc de matière restant présente un volume inférieur à 25% du volume de ce même bloc tel qu'il se présentait juste avant
10 l'initiation de l'étape de découpe au jet d'eau abrasif, à savoir juste après l'étape précitée de tournage.

En outre, le procédé peut être poursuivi par une ou plusieurs étapes classiques, parmi
15 lesquelles on compte, une étape de polissage, par exemple par ajustage manuel ou par tribofinition, une étape de grenaillage, une étape de mise à longueur des aubes, et/ou une étape d'équilibrage du DAM.

Il est noté que ce quatrième mode de
20 réalisation pourrait être combiné avec l'un quelconque des second et troisième modes de réalisation préféré décrits ci-dessus, à savoir que l'anneau pourrait alternativement être retiré après l'étape de fraisage des préformes d'aubes, ou encore après l'étape finition
25 par fraisage.

Bien entendu, diverses modifications peuvent être apportées par l'homme du métier à l'invention qui vient d'être décrite, uniquement à titre d'exemples non limitatifs.

REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication d'un disque aubagé monobloc (1), comprenant :

- 5 - une étape de découpe par jet d'eau abrasif d'un bloc de matière (100), réalisée de manière à faire apparaître des préformes d'aubes (102) s'étendant radialement à partir d'un disque (4), tout en conservant de la matière formant moyens de liaison
10 (112) entre au moins deux préformes d'aubes directement consécutives, lesdits moyens de liaison étant espacés radialement dudit disque ; puis
 - une étape de retrait desdits moyens de liaison (112).

15

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape de découpe par jet d'eau abrasif est réalisée de manière à ce que lesdits moyens de liaison (112) relient entre elles un nombre de préformes d'aubes
20 (102) strictement supérieur à trois, de préférence directement consécutives.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel l'étape de découpe par jet d'eau abrasif est réalisée
25 de manière à ce que lesdits moyens de liaison forment sensiblement un anneau (112).

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel l'étape de découpe par jet d'eau abrasif est réalisée
30 de manière à ce que ledit anneau (112) relie entre elles la totalité des préformes d'aubes (102).

5. Procédé selon la revendication 3 ou la revendication 4, dans lequel l'étape de découpe par jet d'eau abrasif est réalisée de manière à ce que ledit anneau (112) relie entre elles les têtes (108) des préformes d'aubes (102).

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit disque aubagé monobloc présente un diamètre supérieur ou égal à 800 mm.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit disque aubagé monobloc présente un disque (4) d'épaisseur (e) supérieure ou égale à 100 mm.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les aubes (2) du disque aubagé monobloc sont vrillées.

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit bloc de matière (100) utilisé est en titane ou l'un de ses alliages.

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit disque aubagé monobloc est un disque aubagé monobloc pour turbomachine d'aéronef.

11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit disque aubagé monobloc est un disque aubagé monobloc de rotor de turbine ou de compresseur de turbomachine d'aéronef.

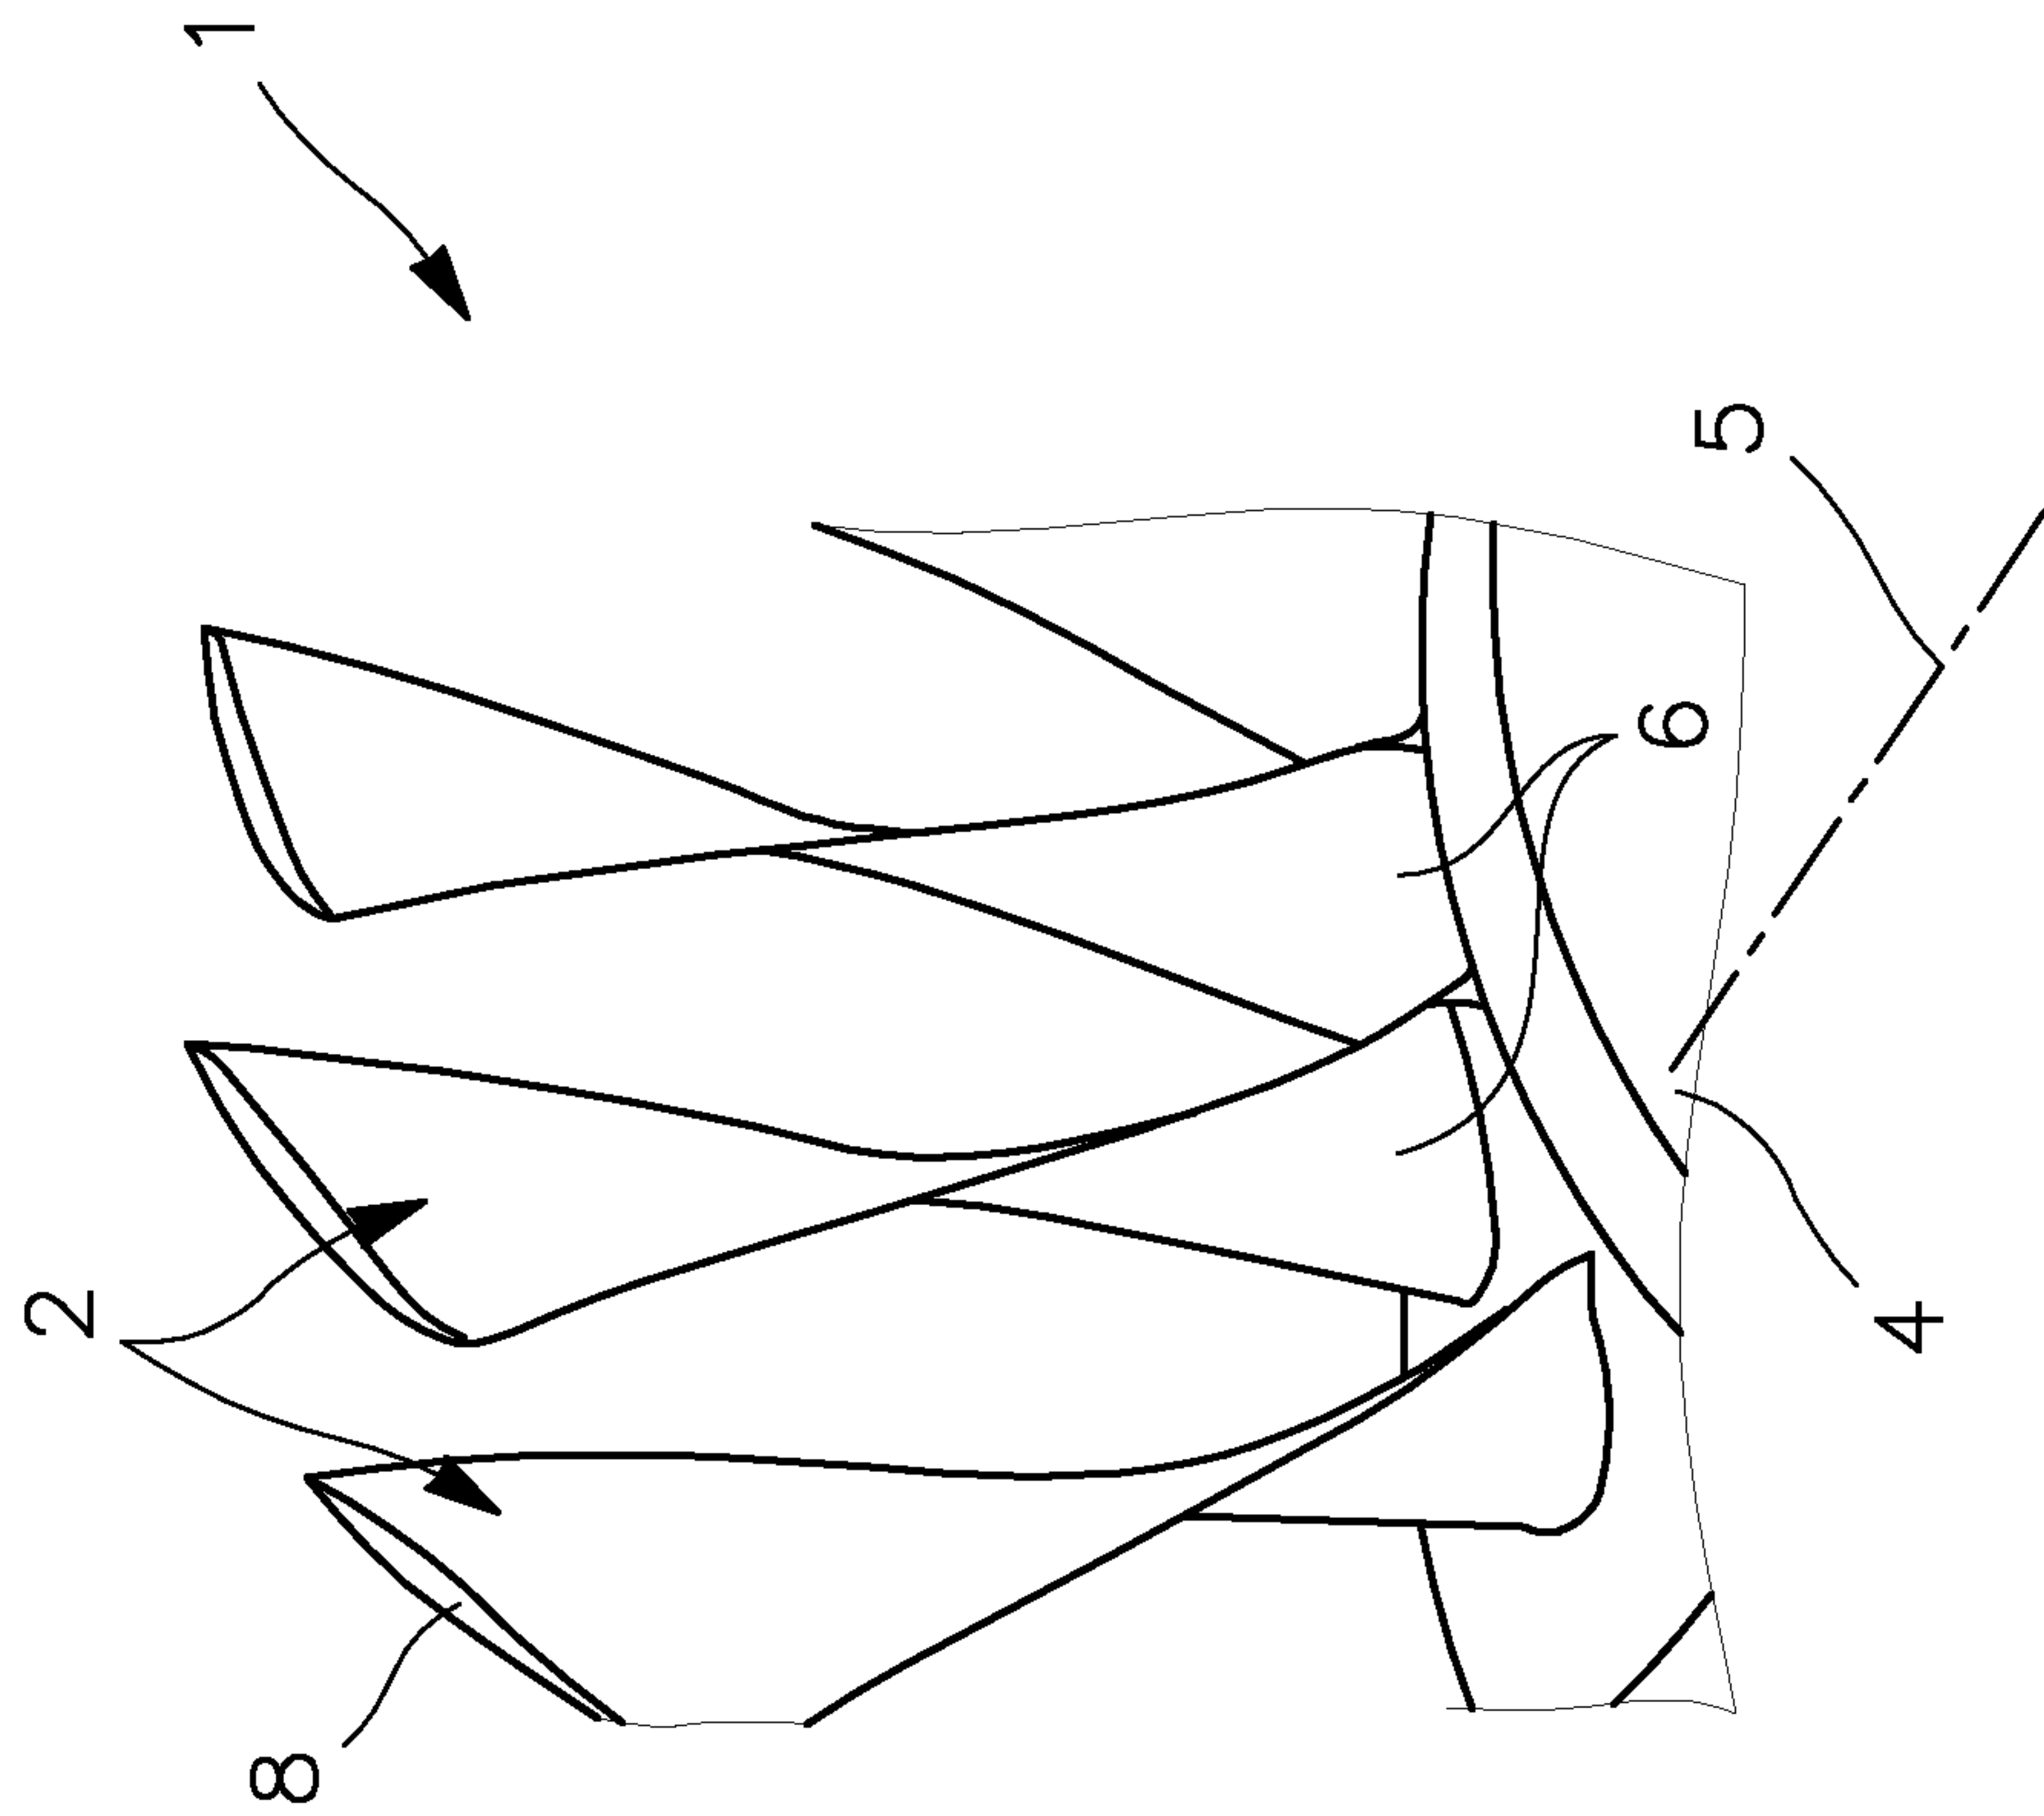


FIG. 1

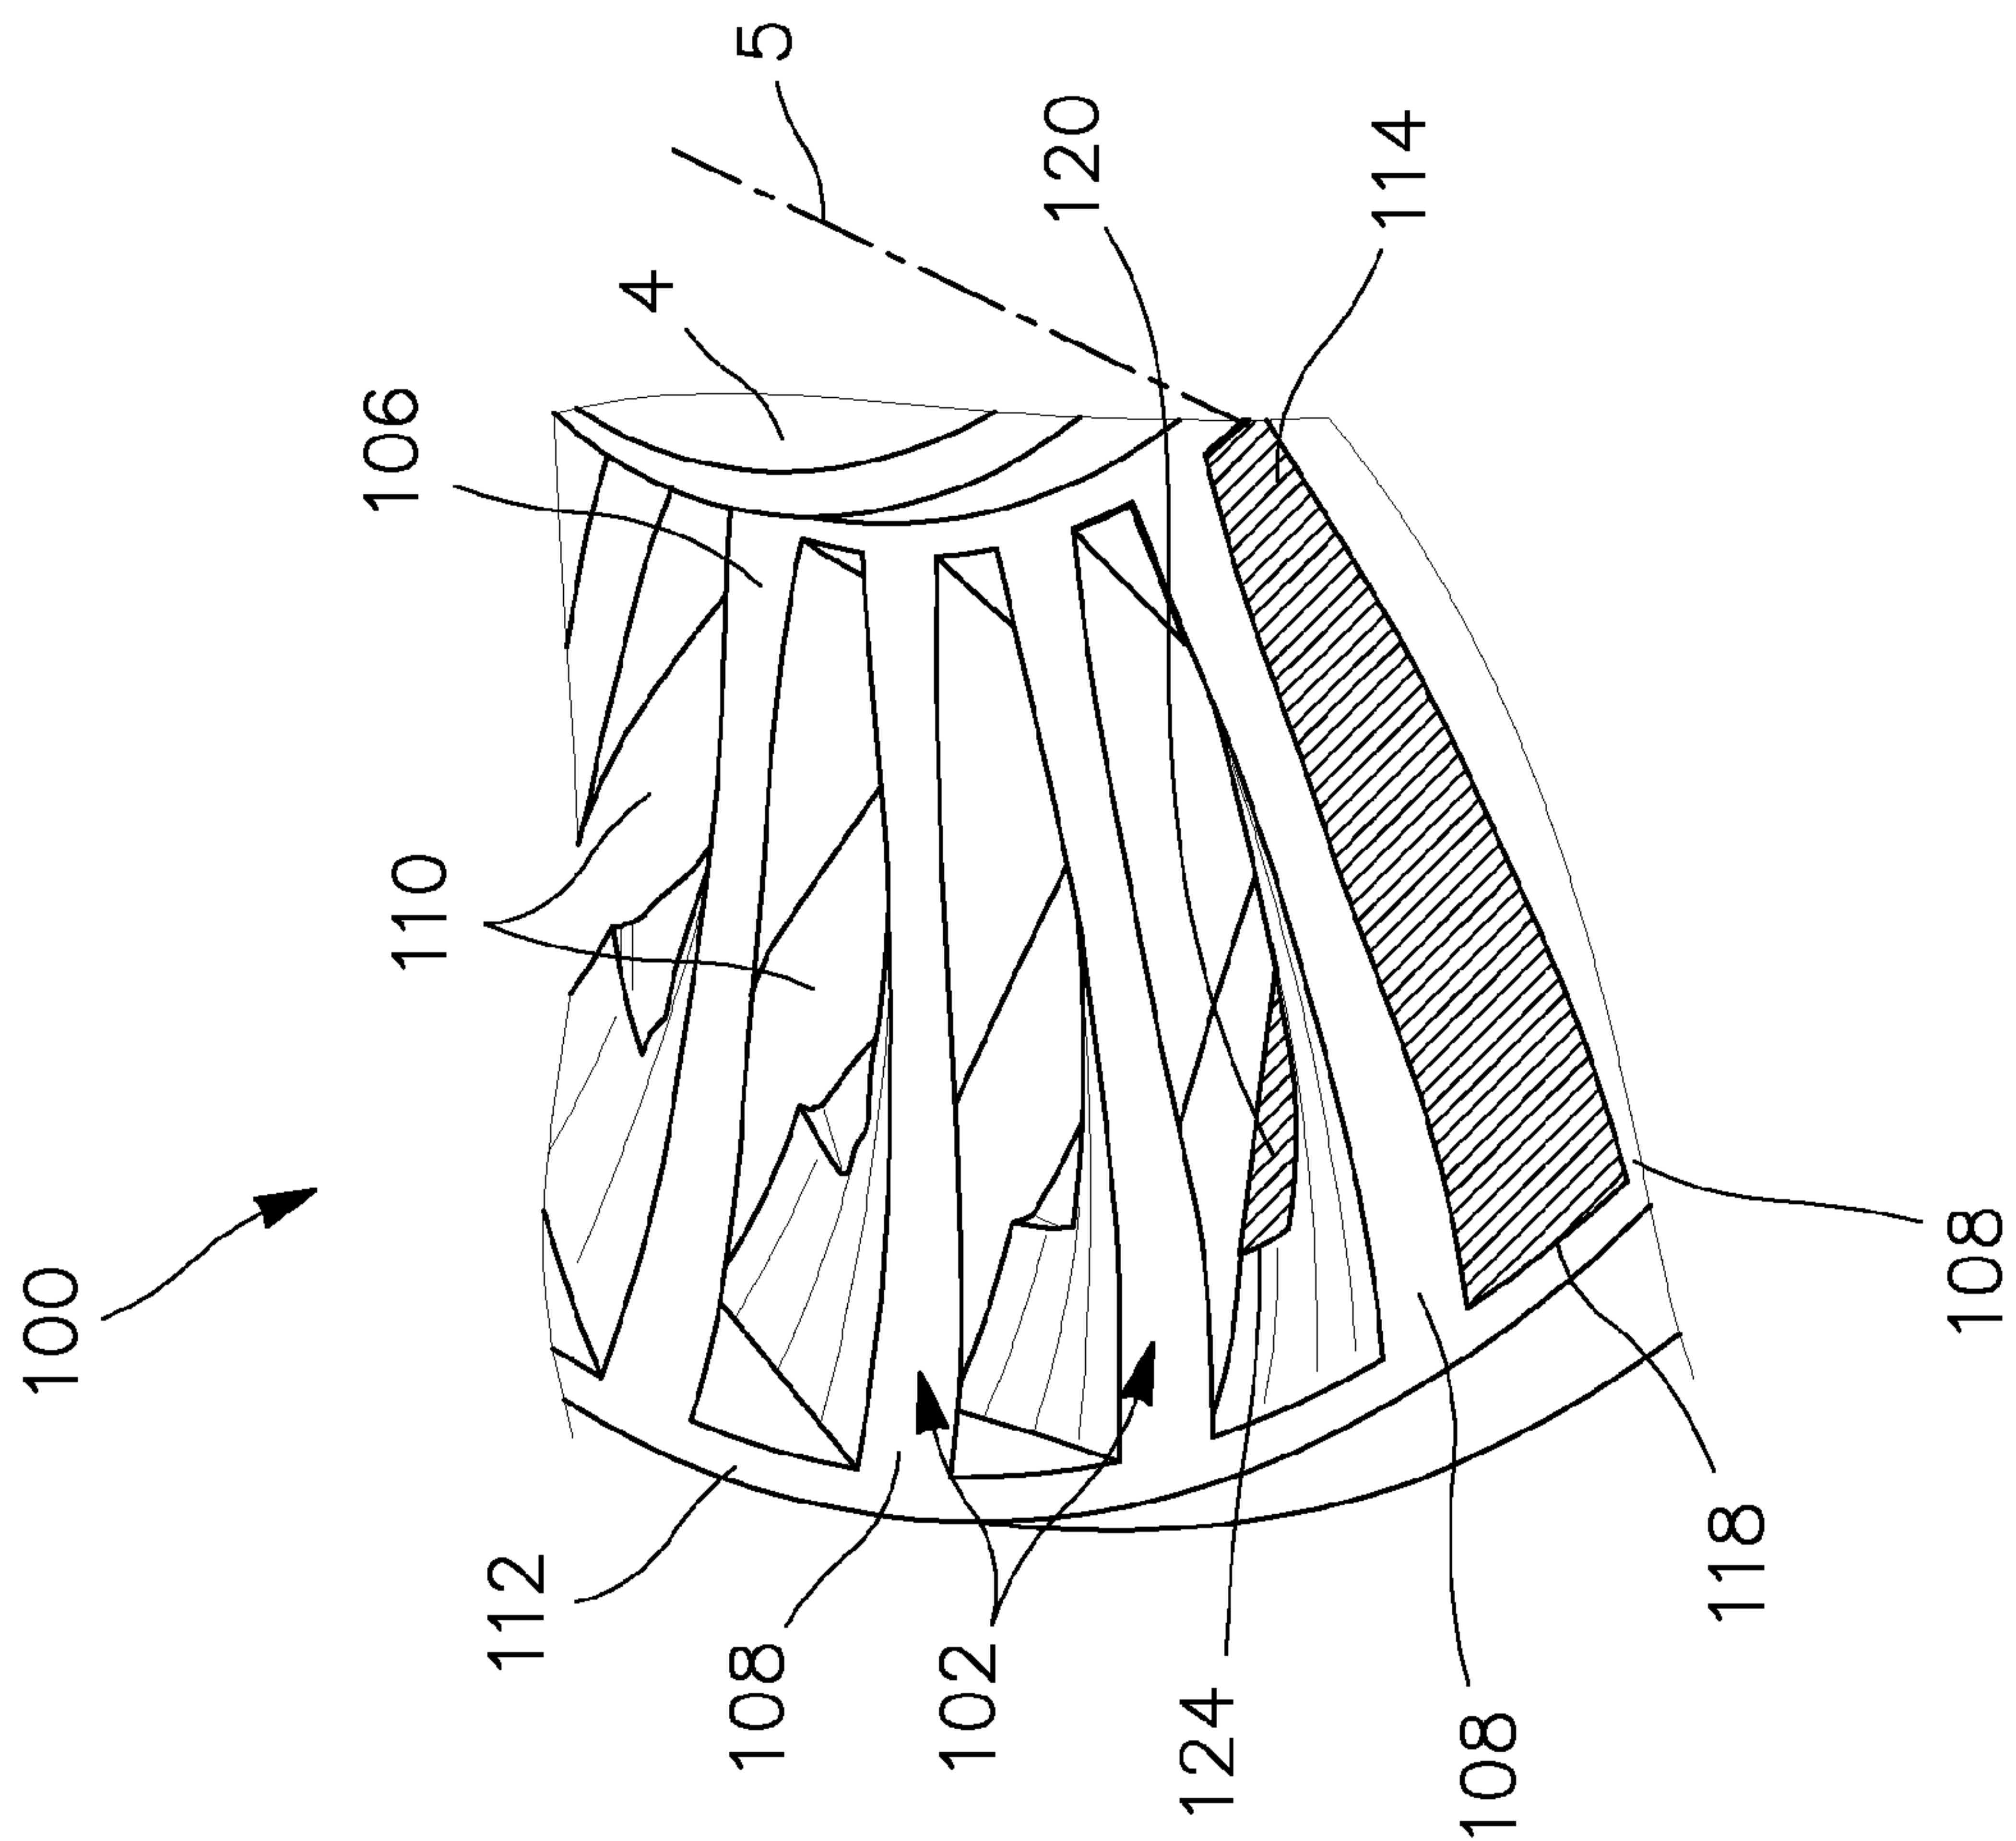


FIG. 2a

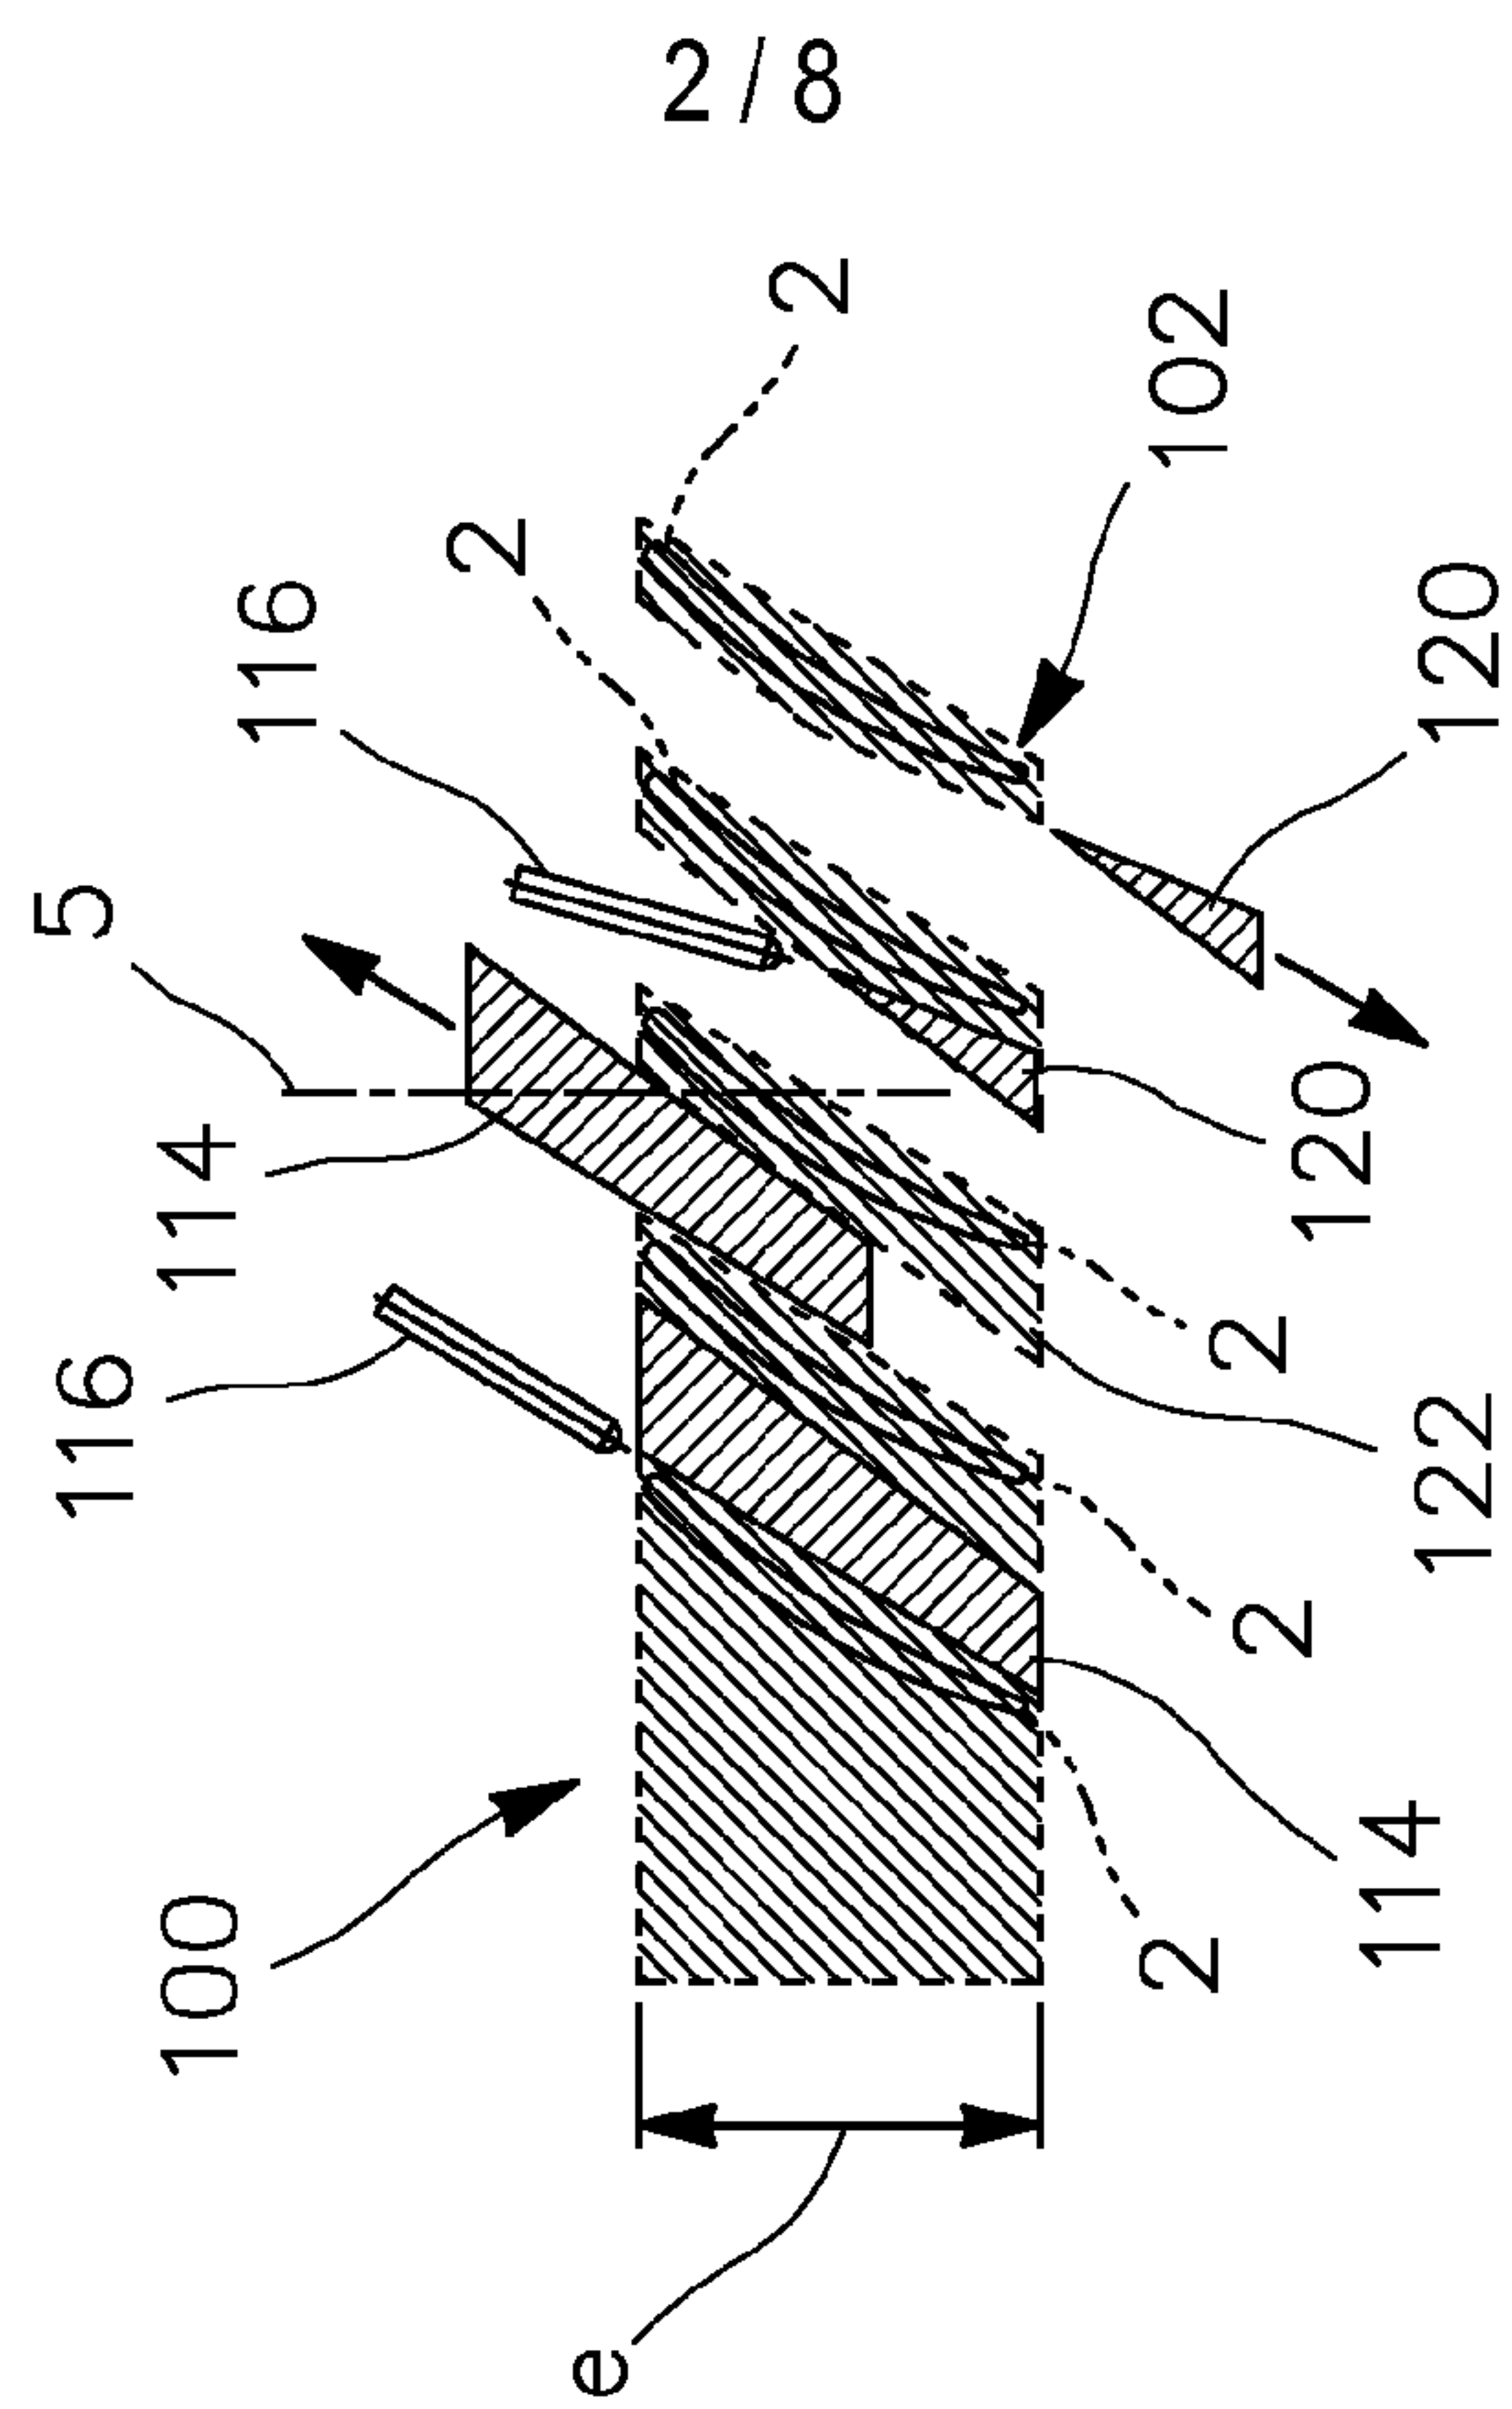


FIG. 2b

3 / 8

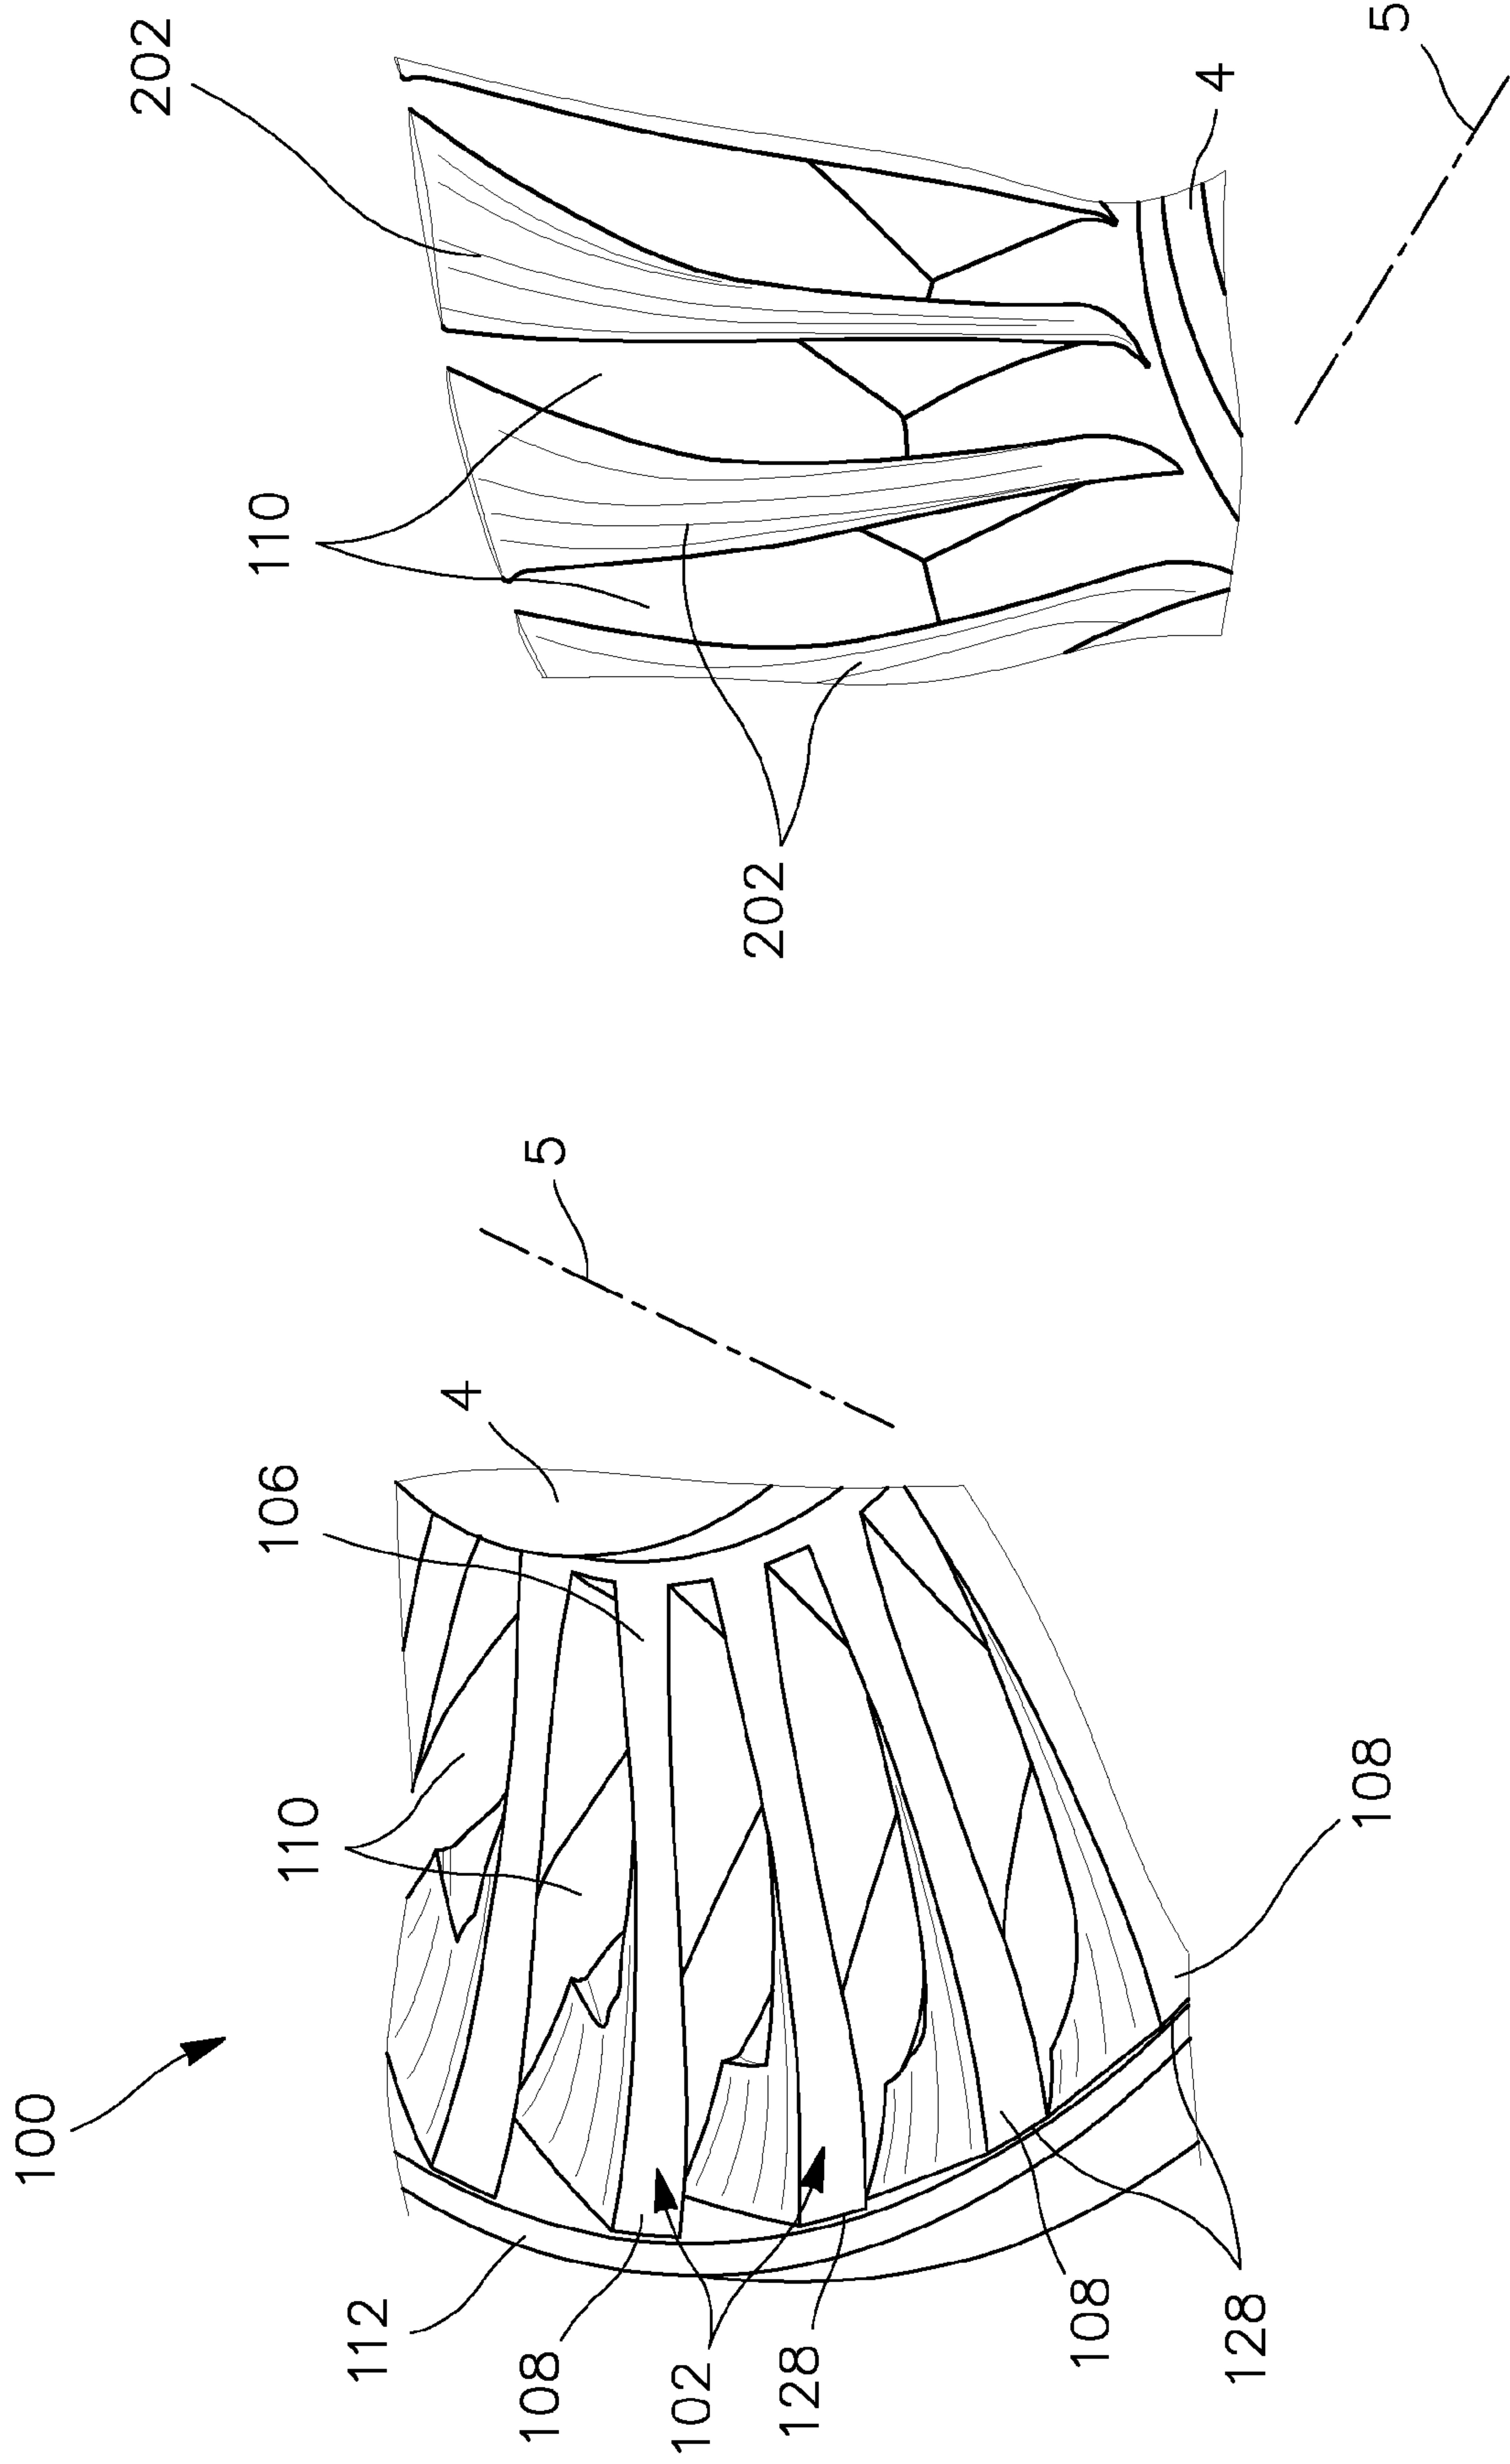


FIG. 2d

FIG. 2c

4 / 8

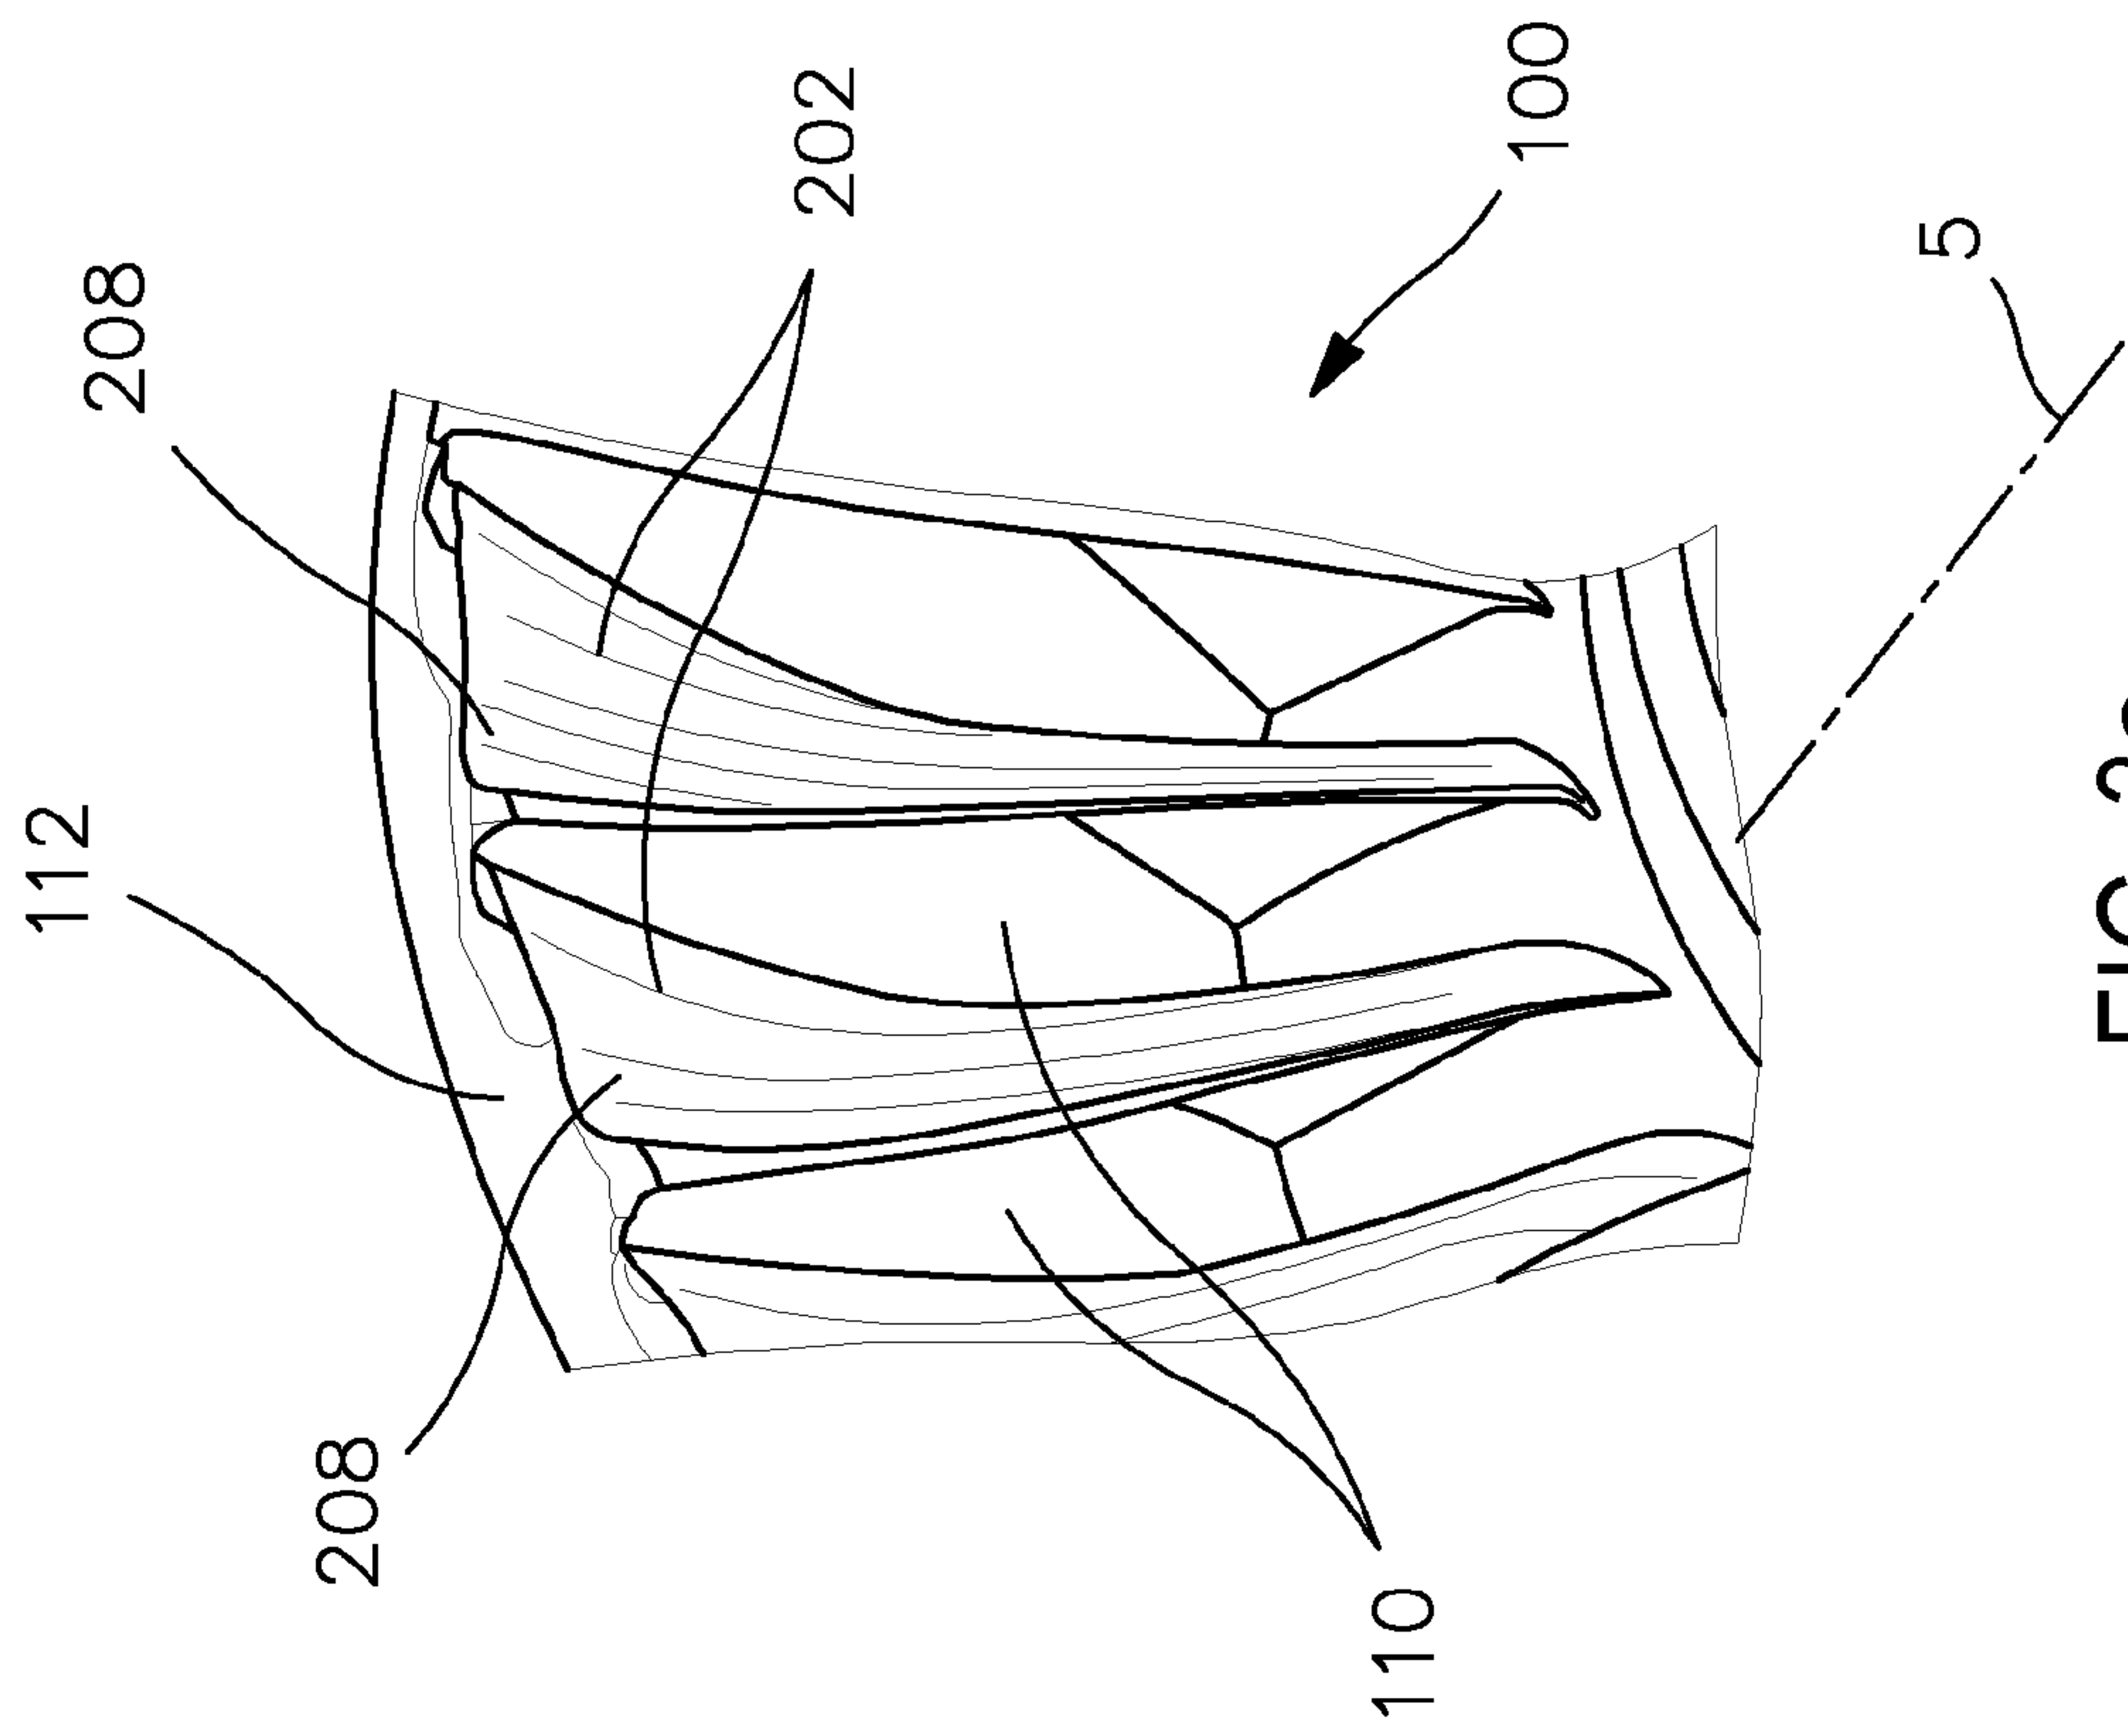


FIG. 3a

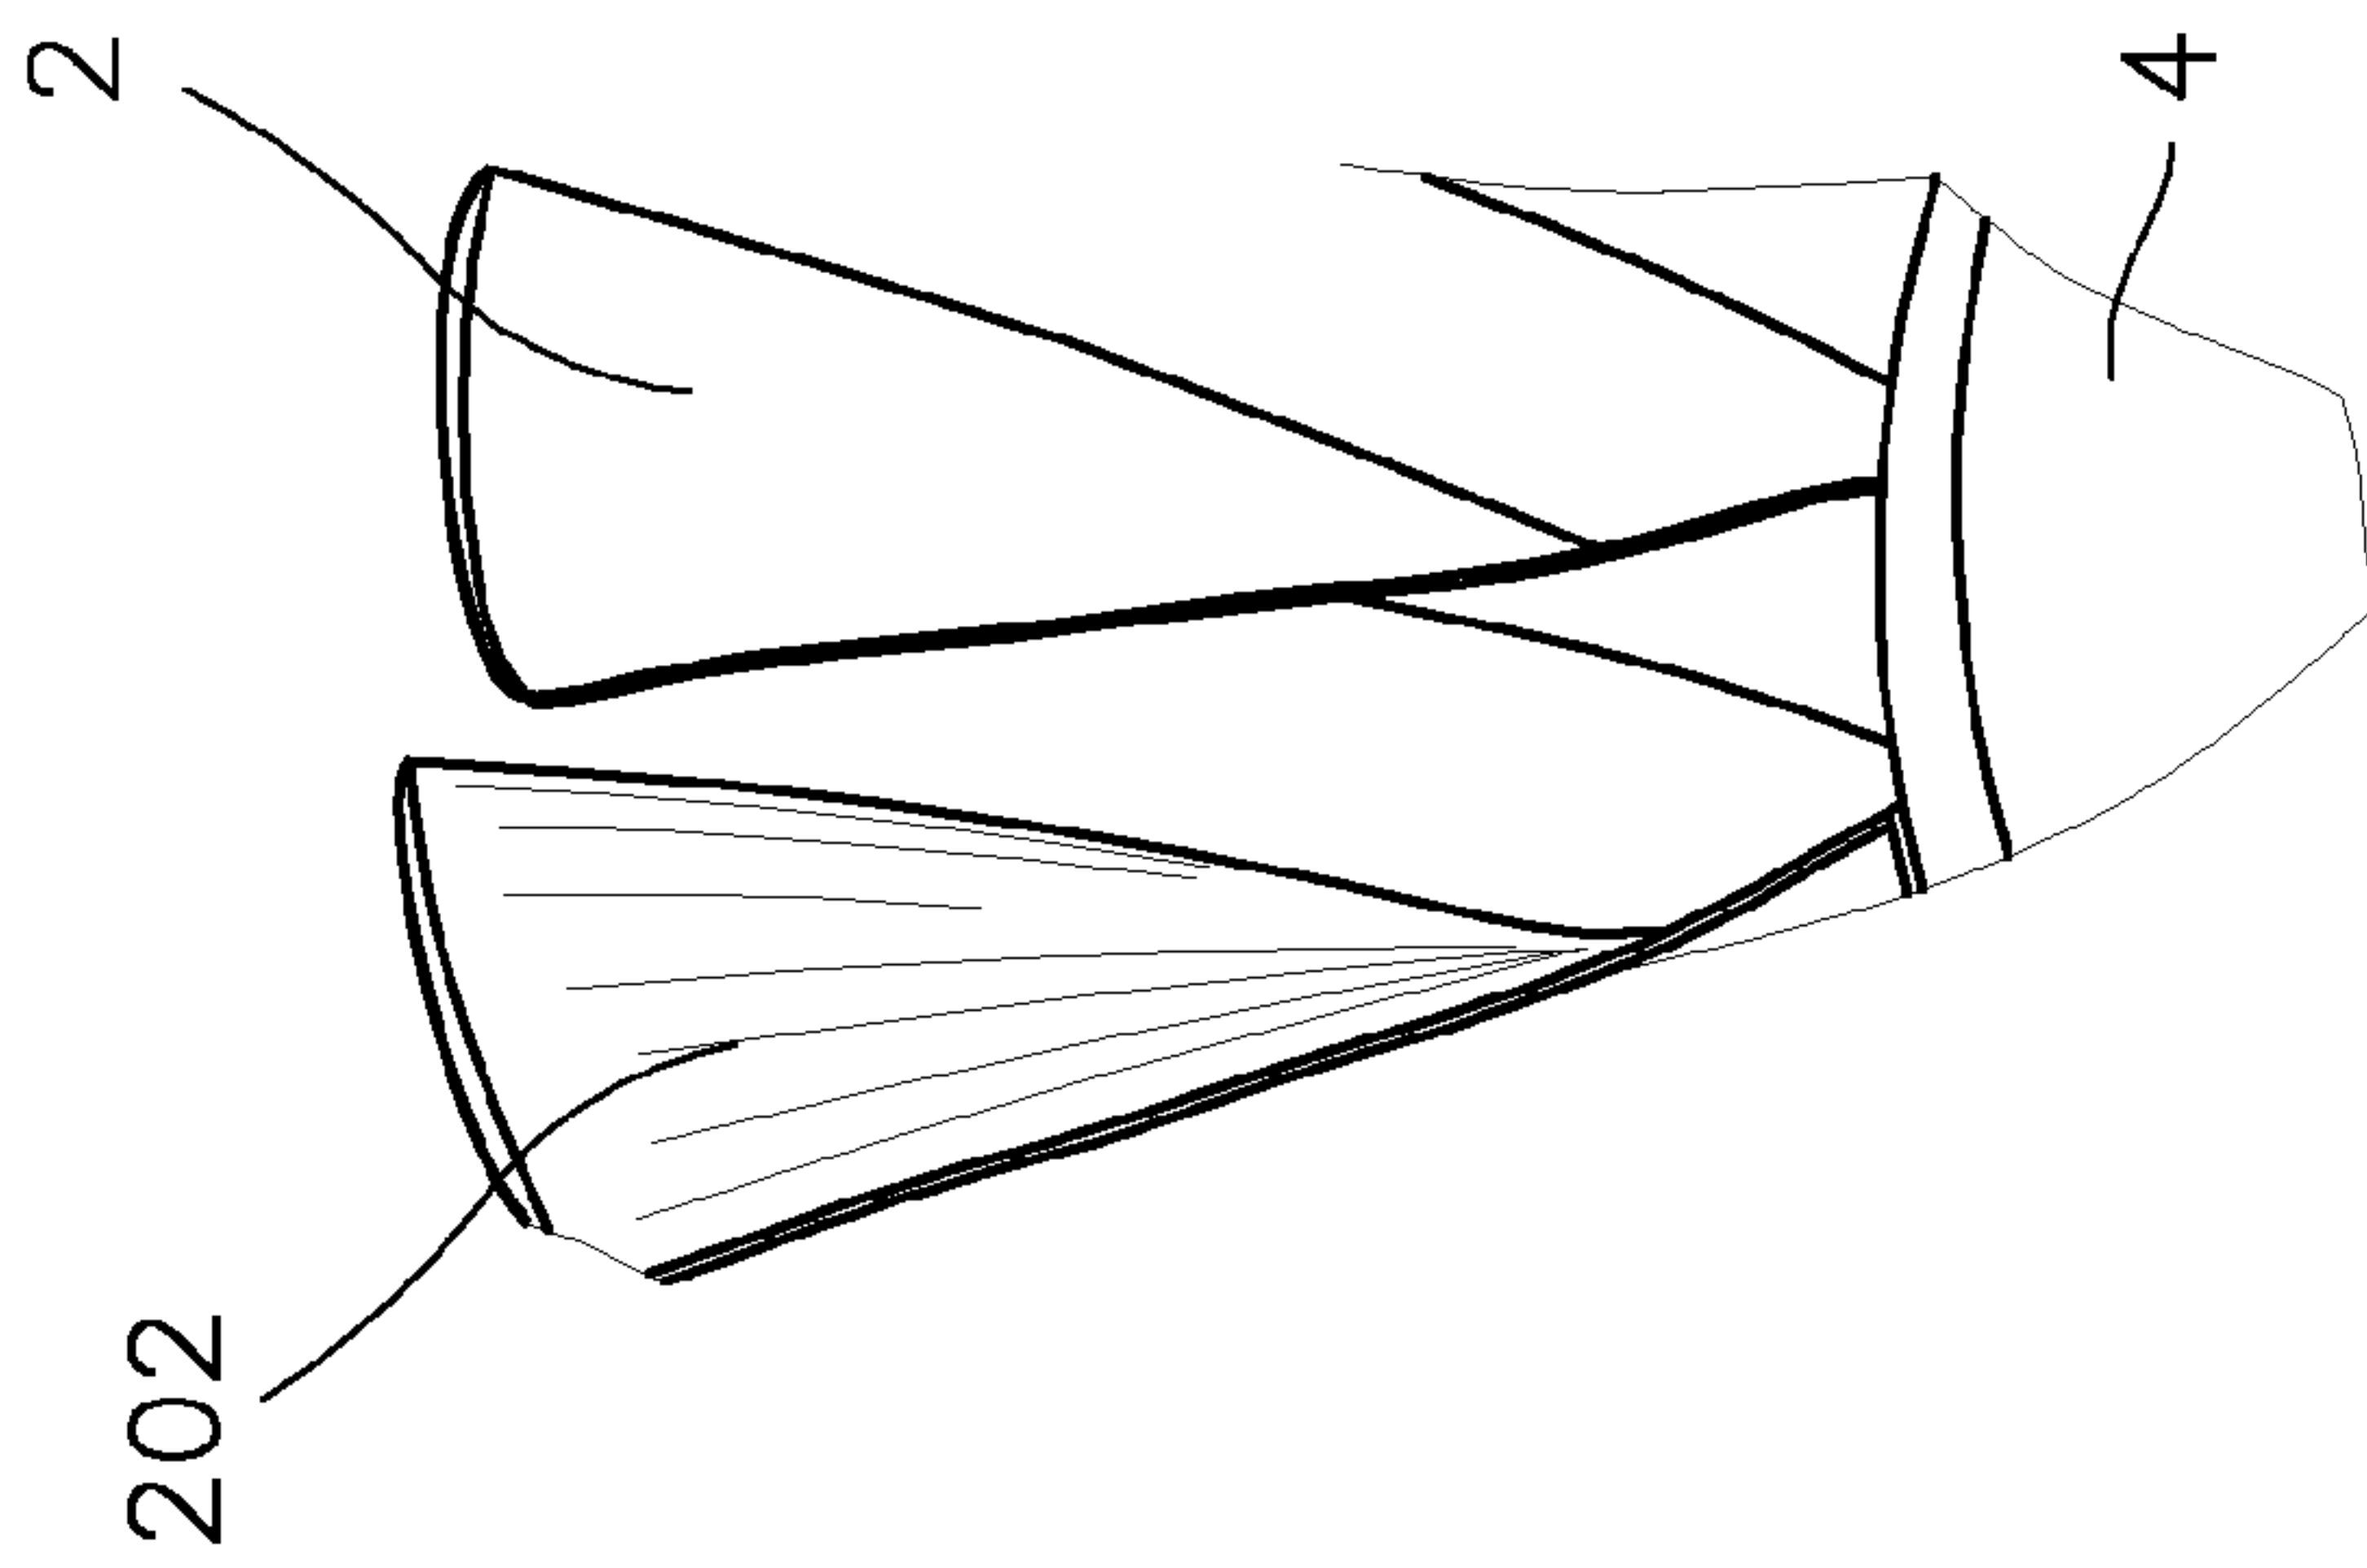


FIG. 2e

5/8

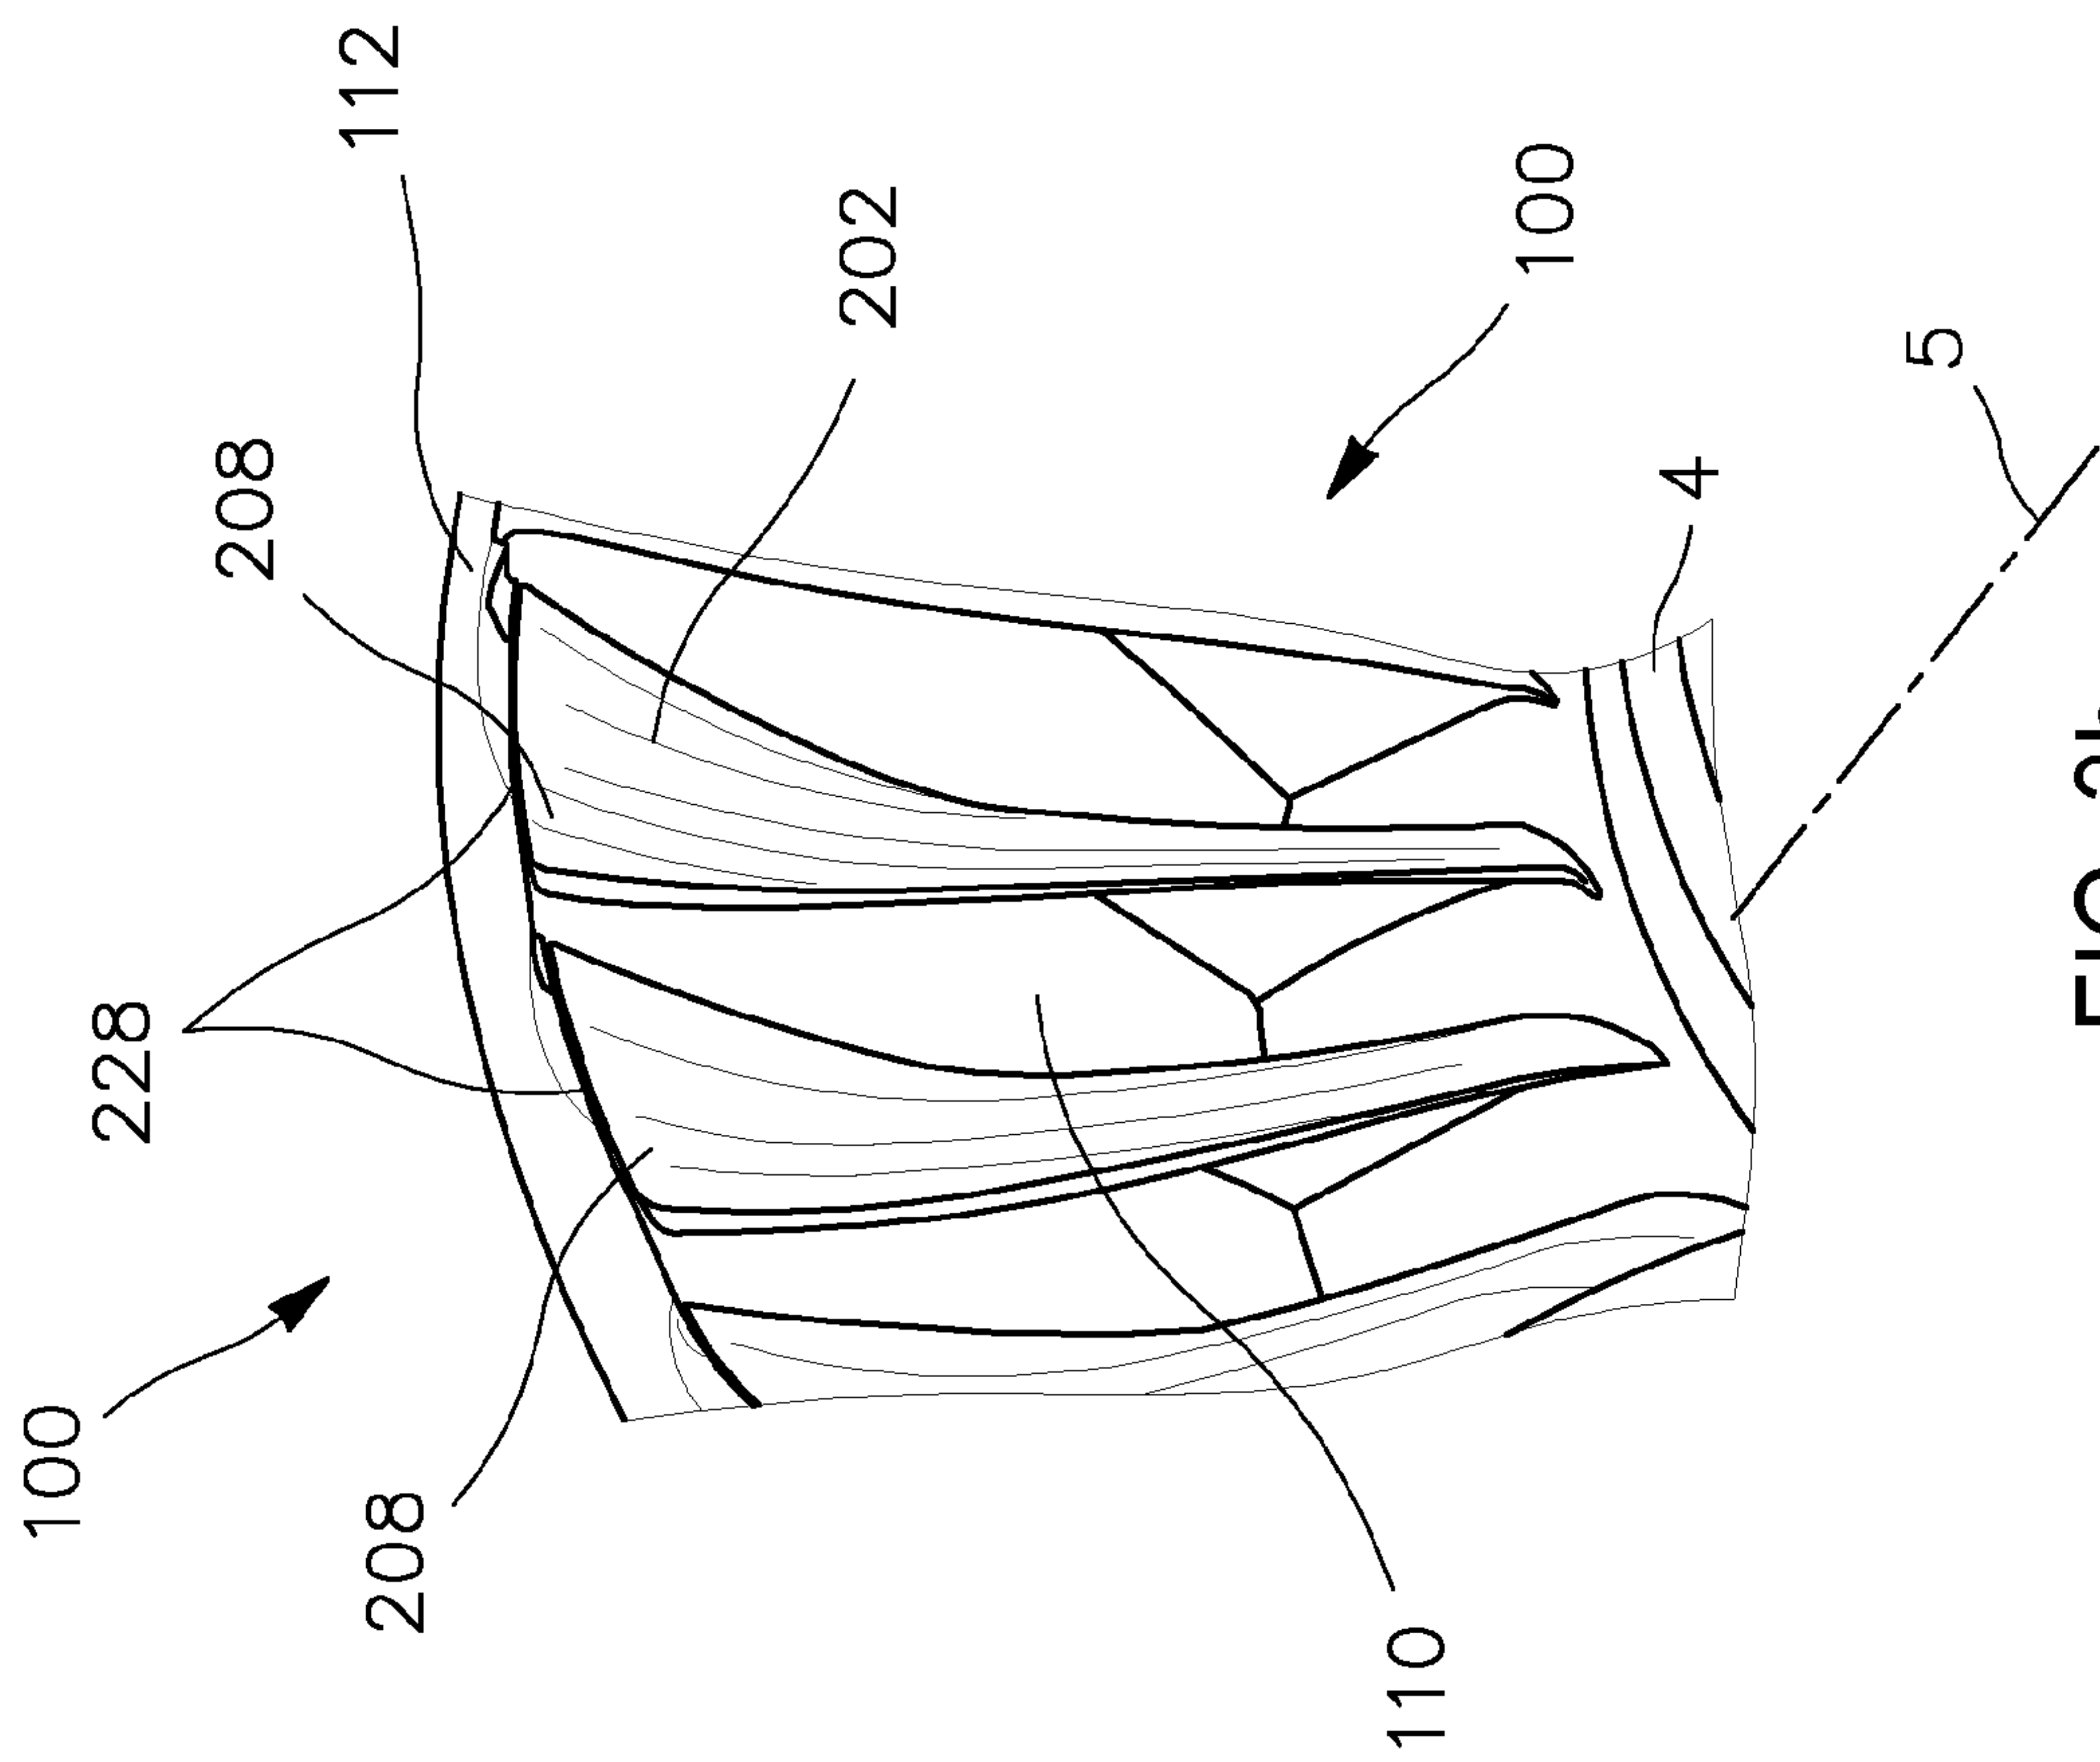


FIG. 3b

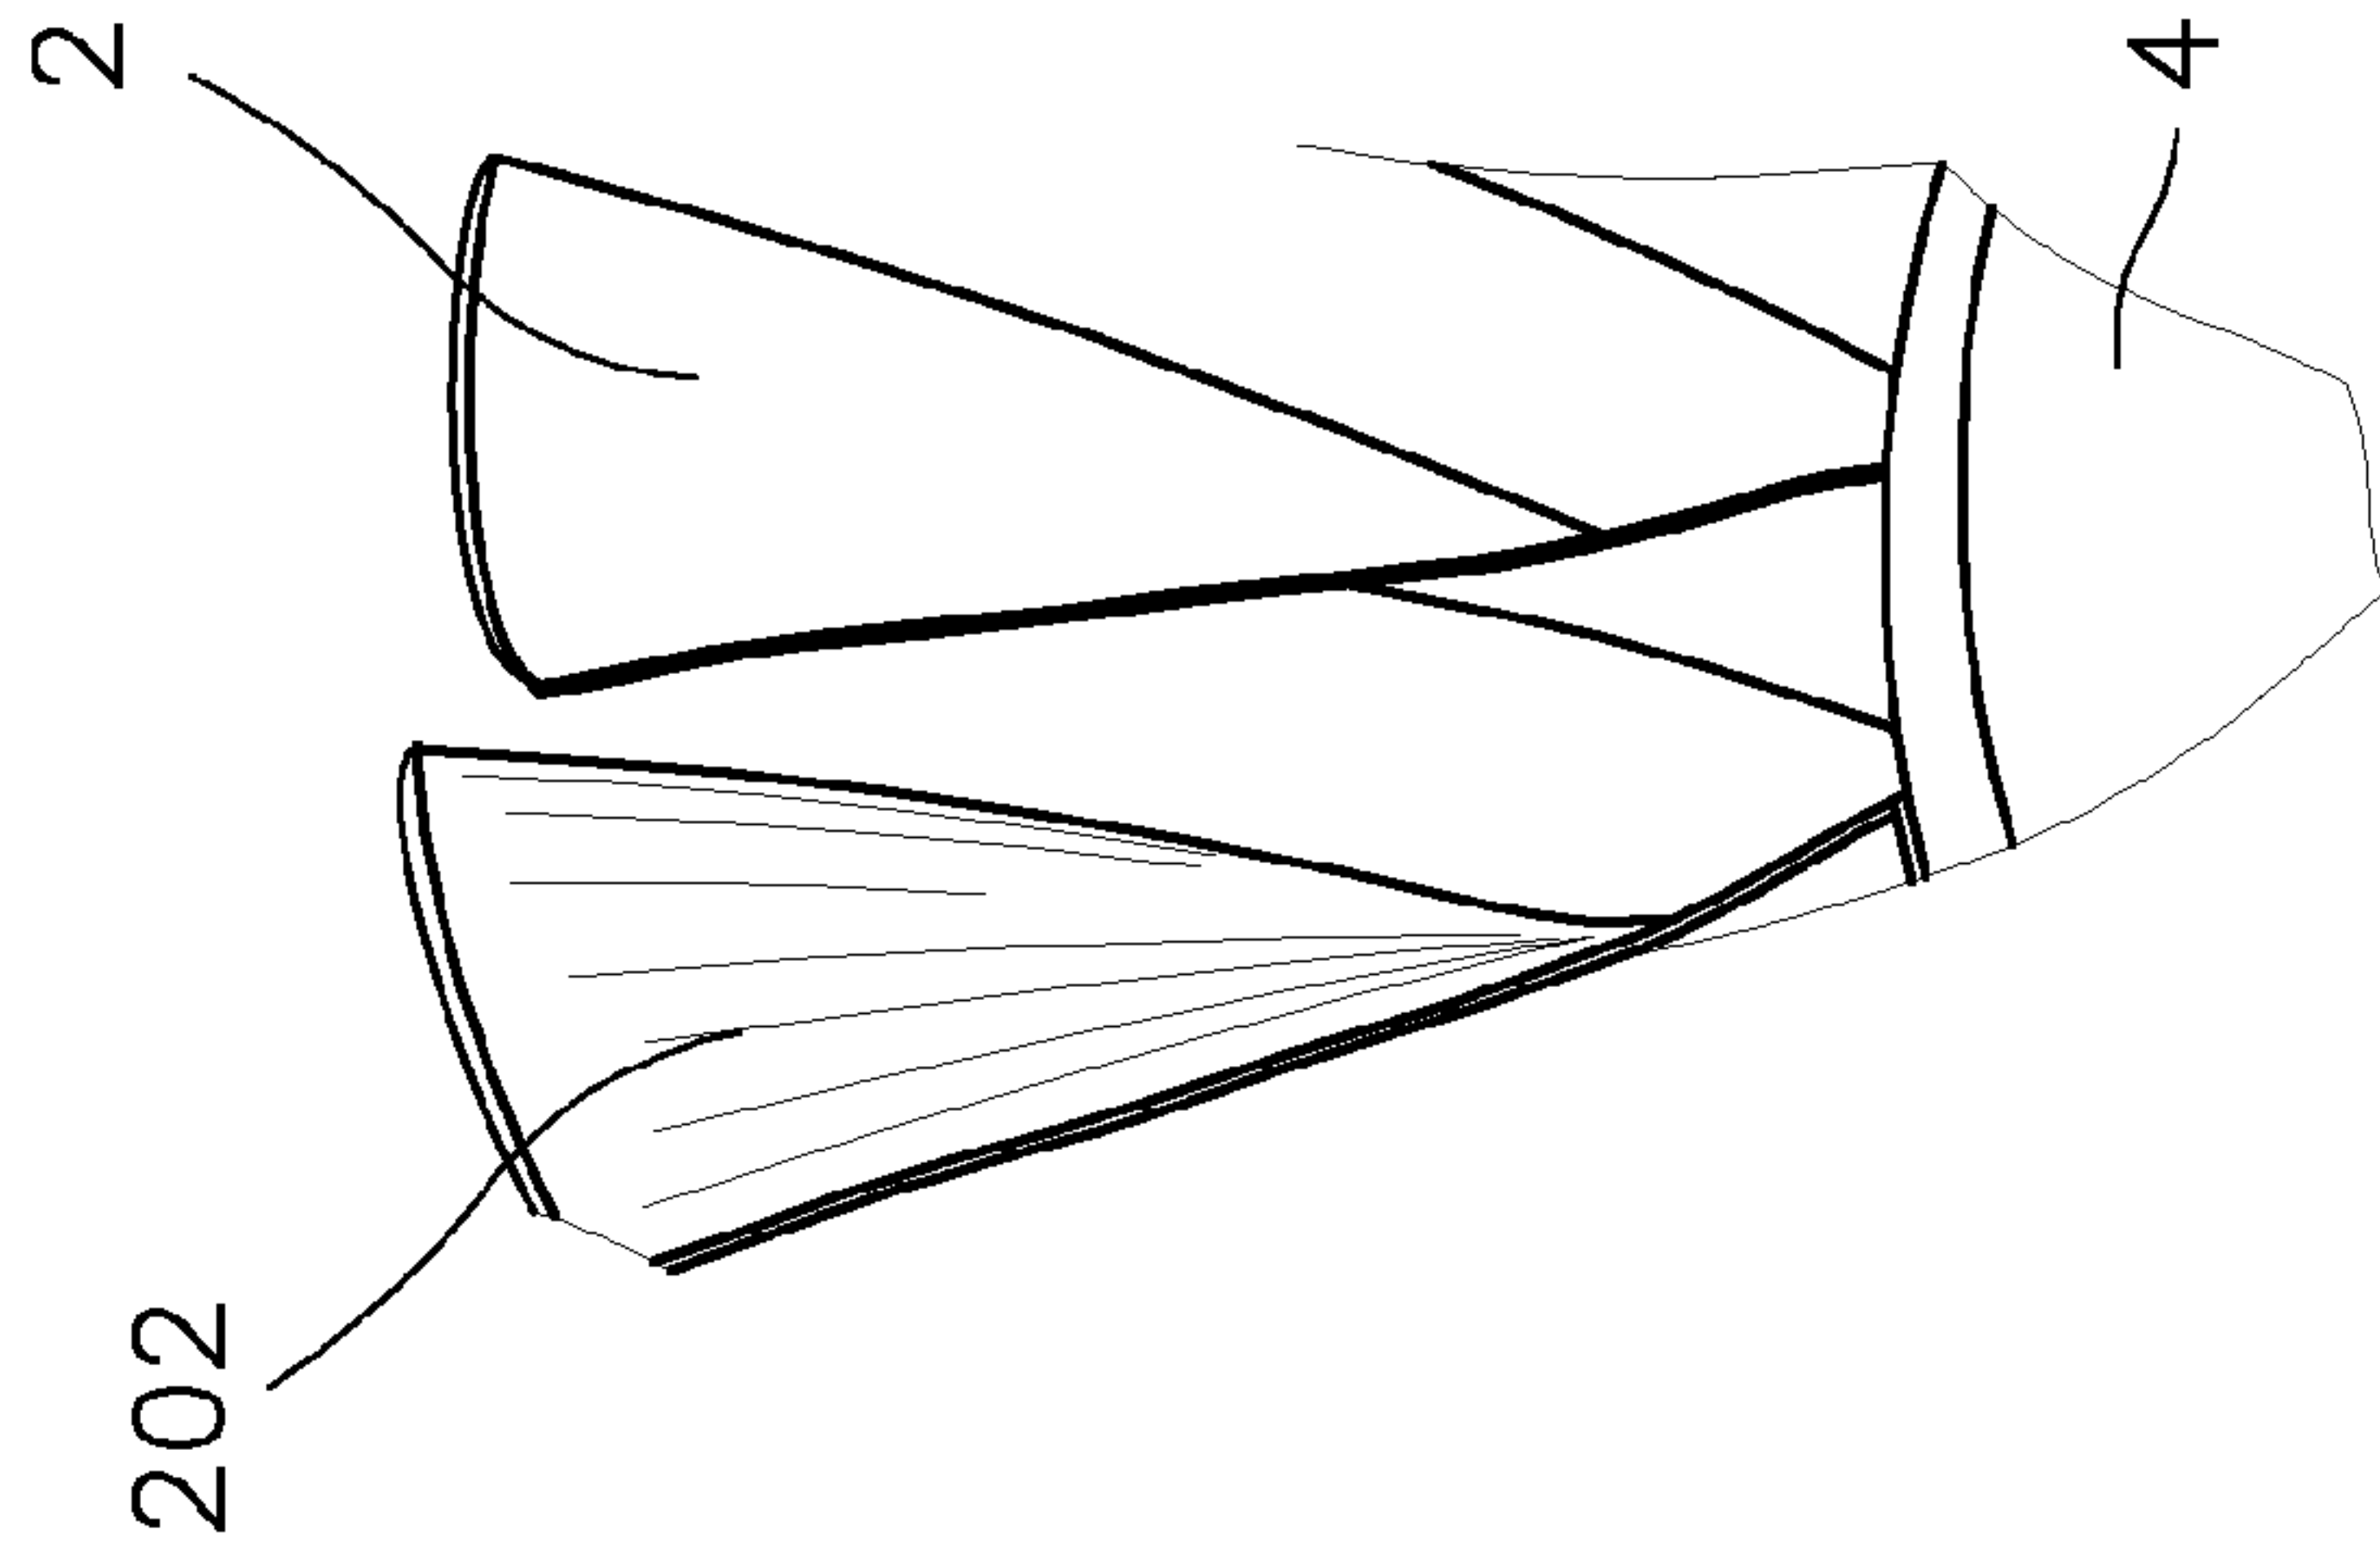


FIG. 3c

6 / 8

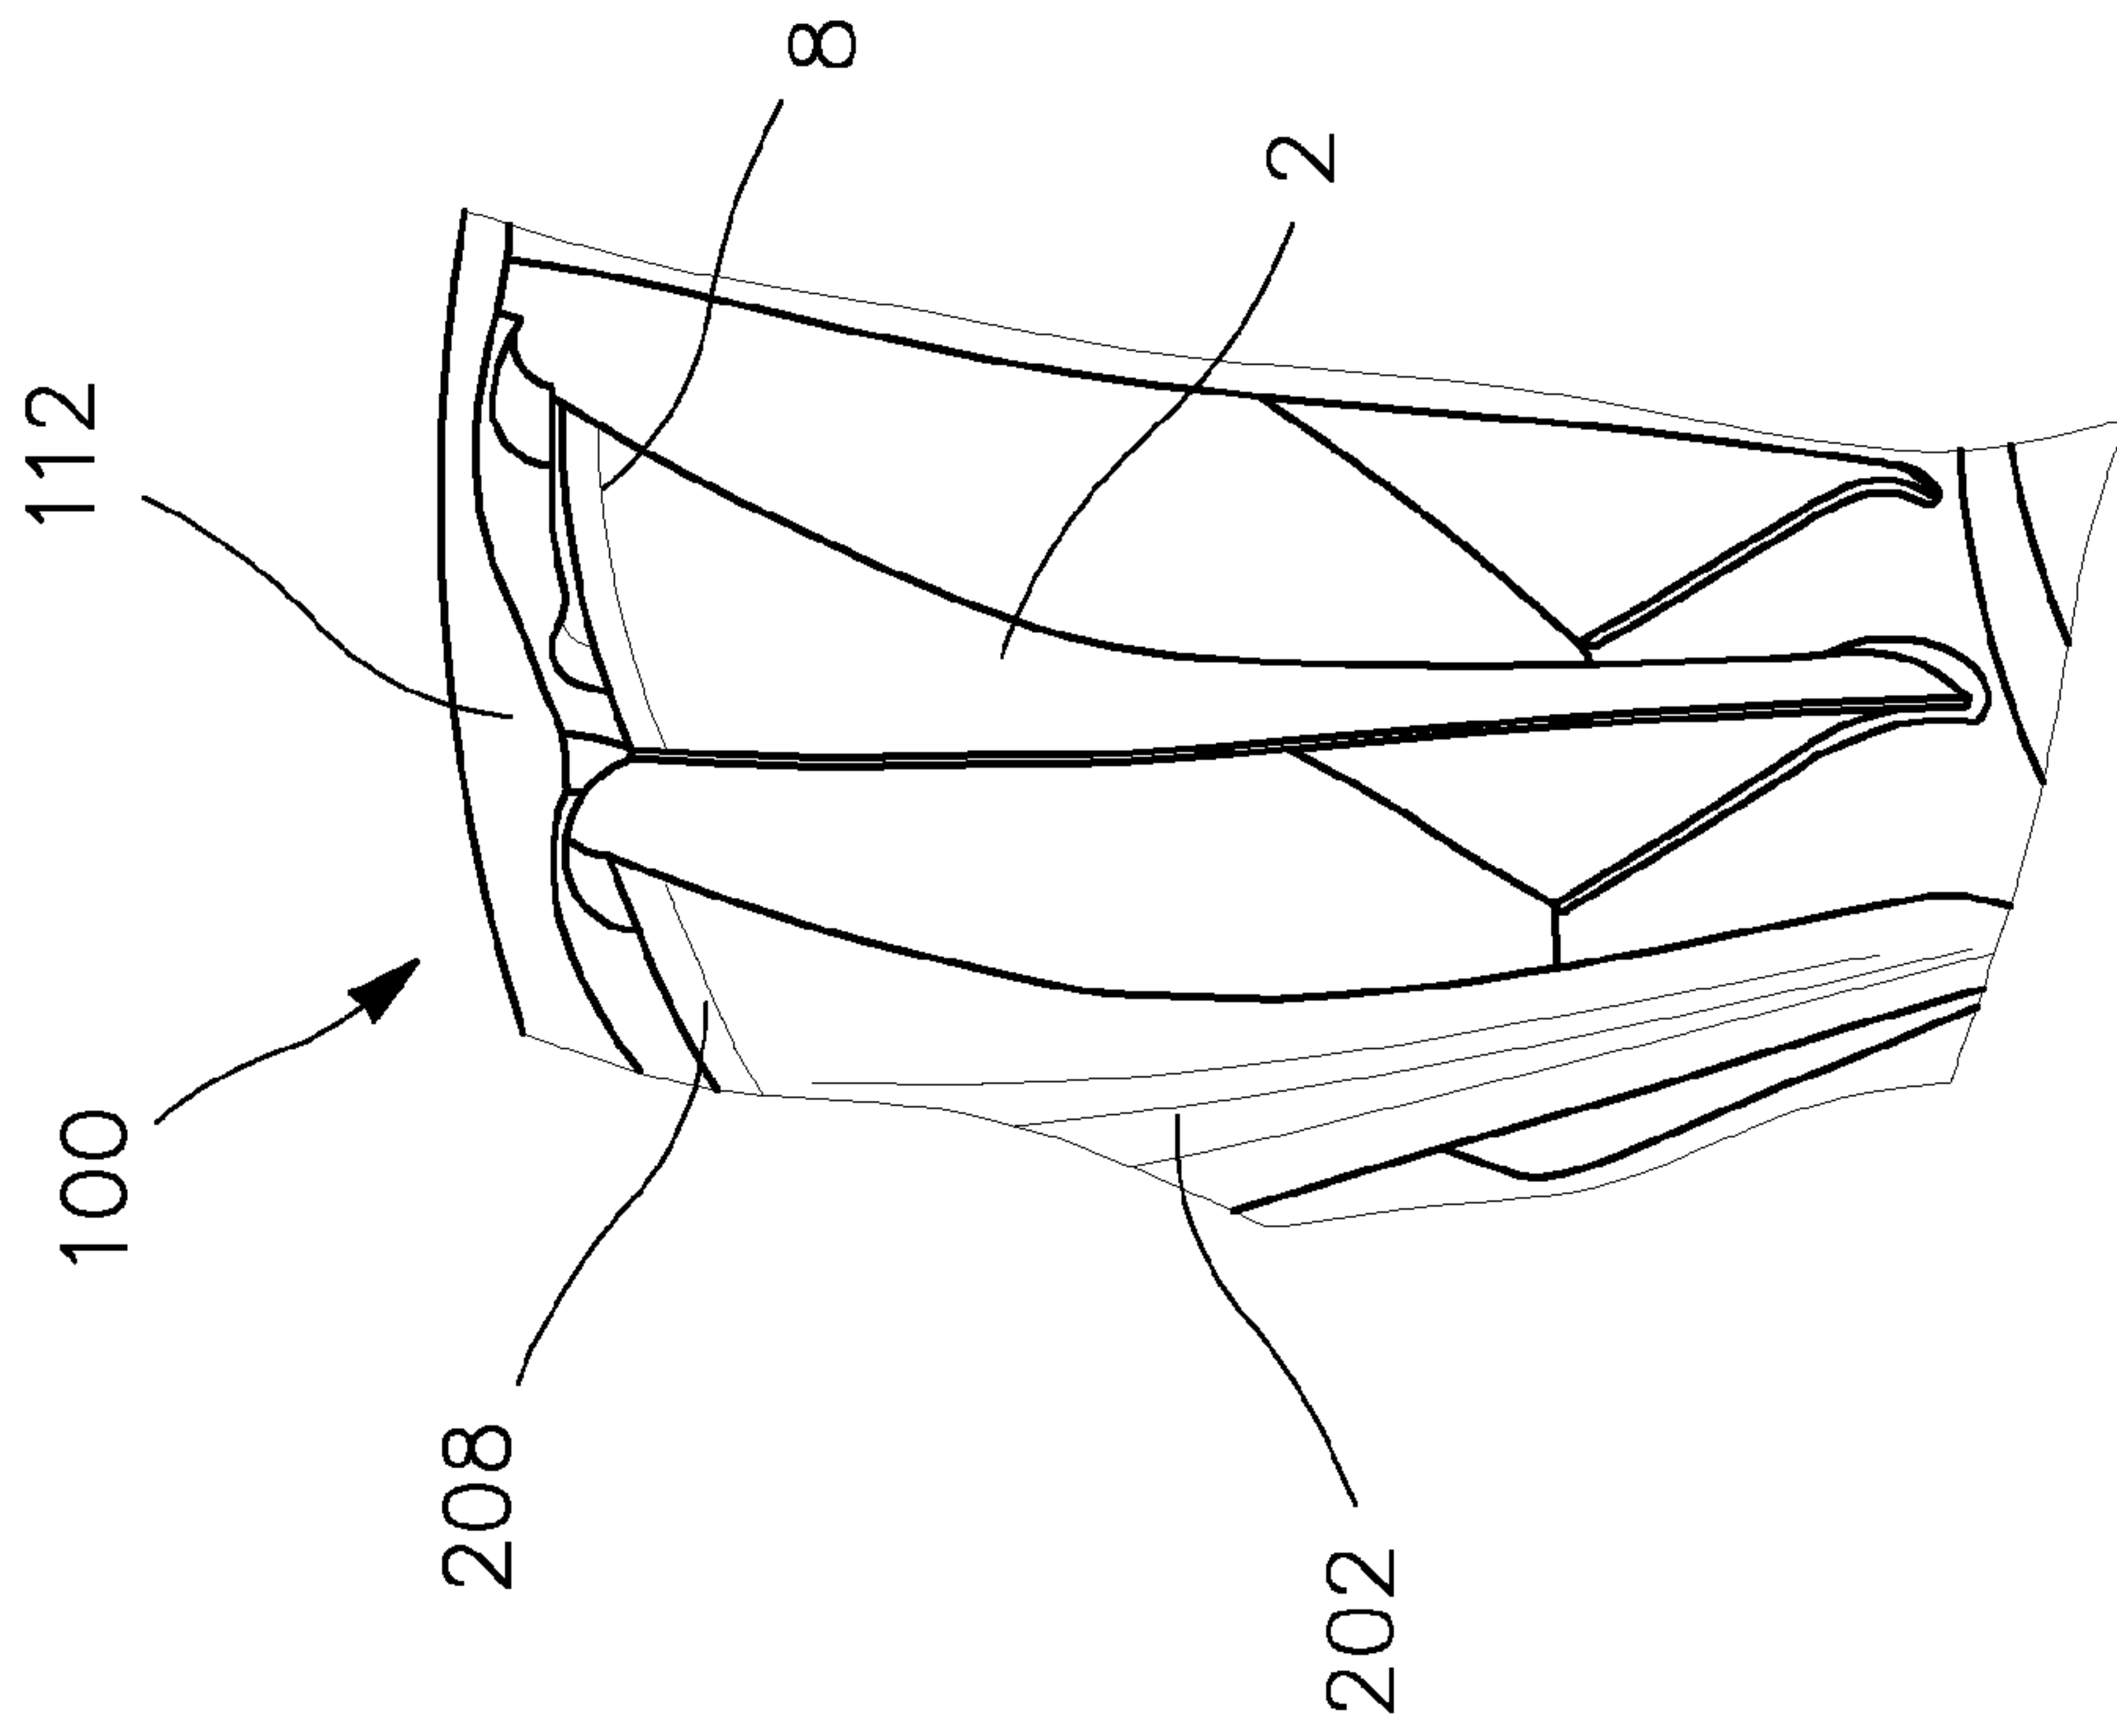


FIG. 4a

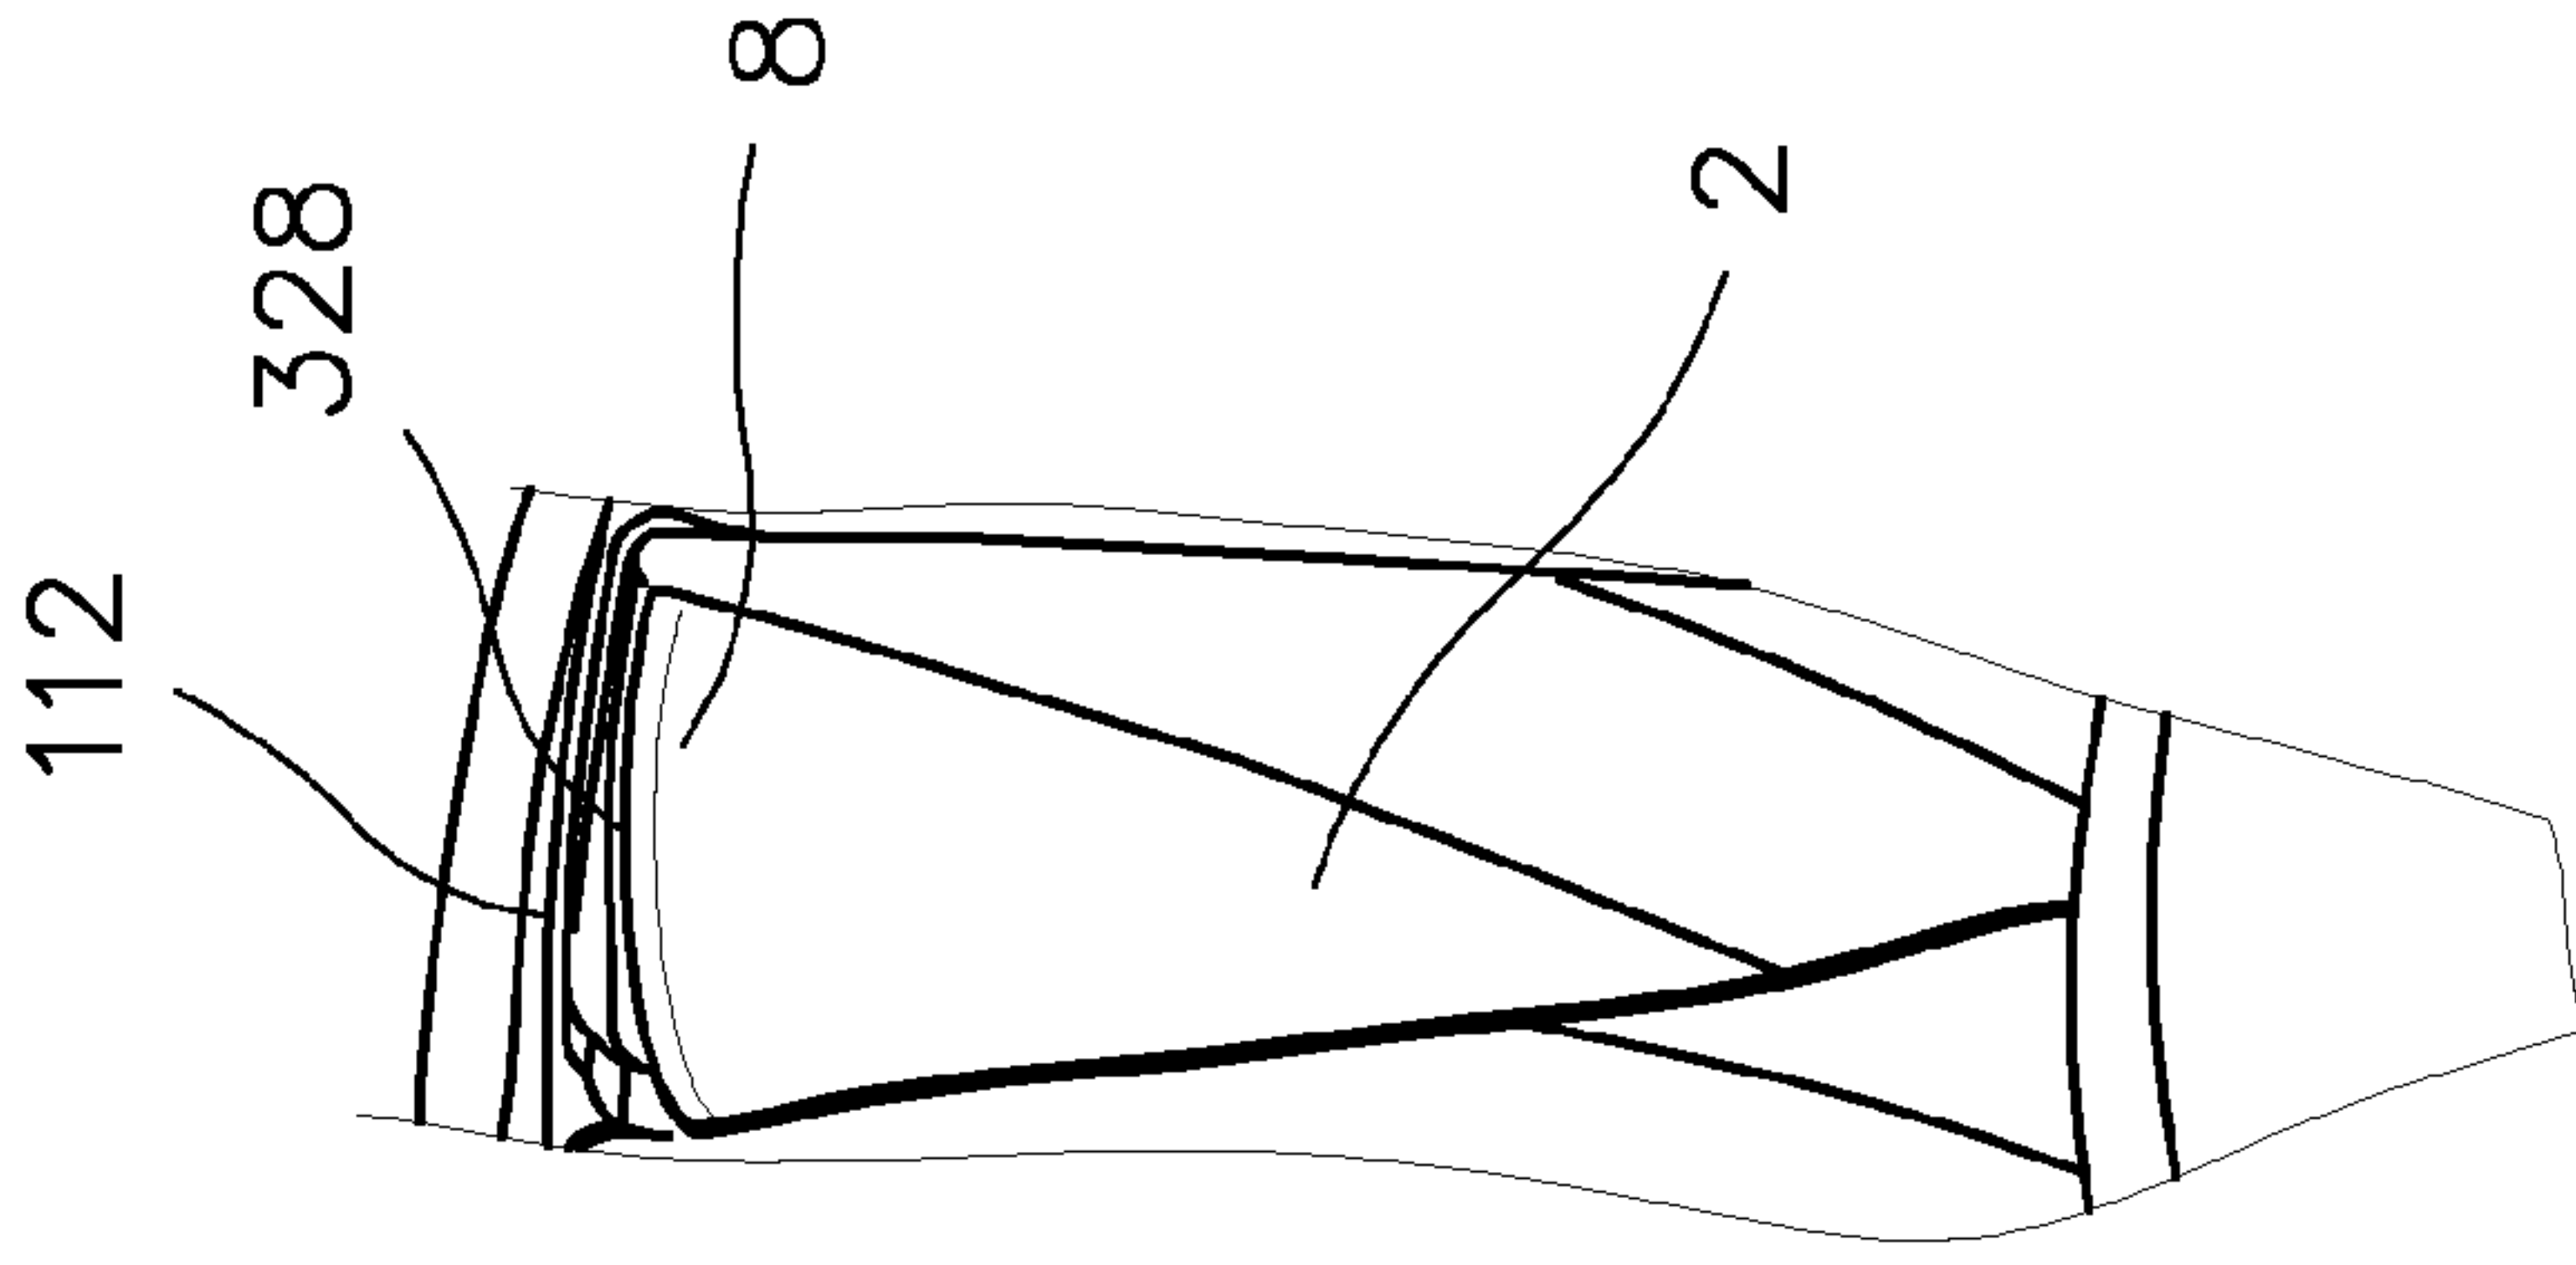


FIG. 4b


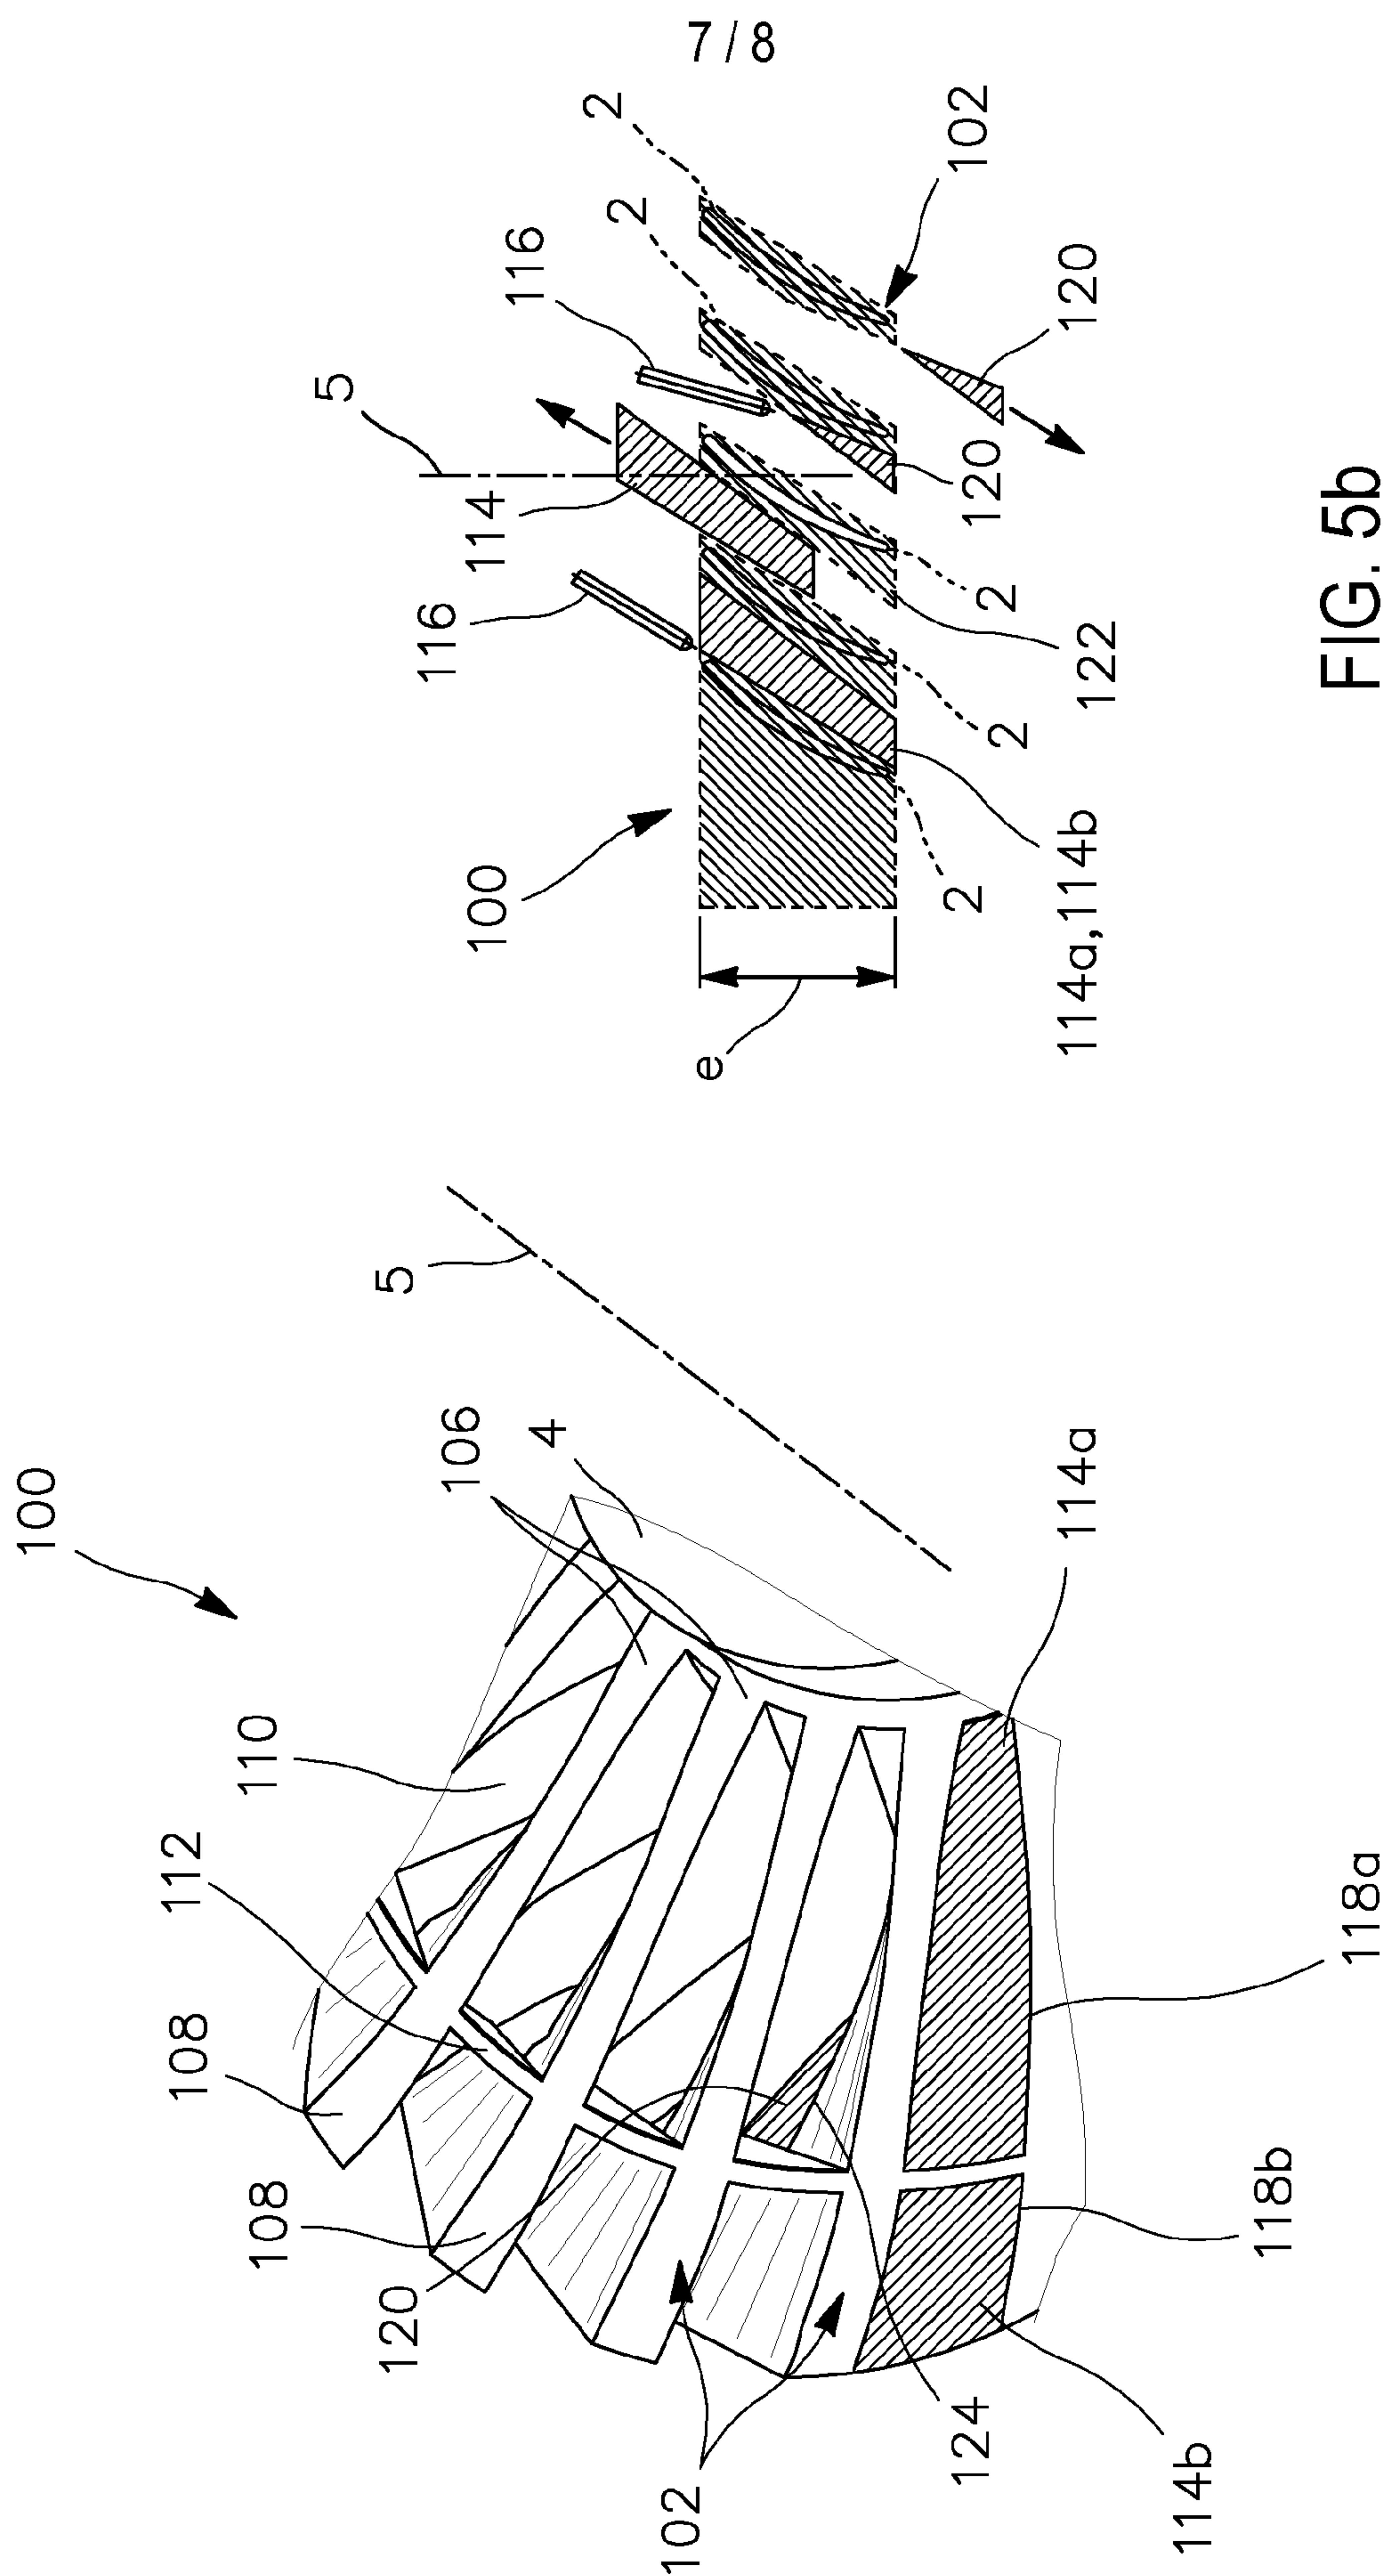


FIG. 5a

FIG. 5b

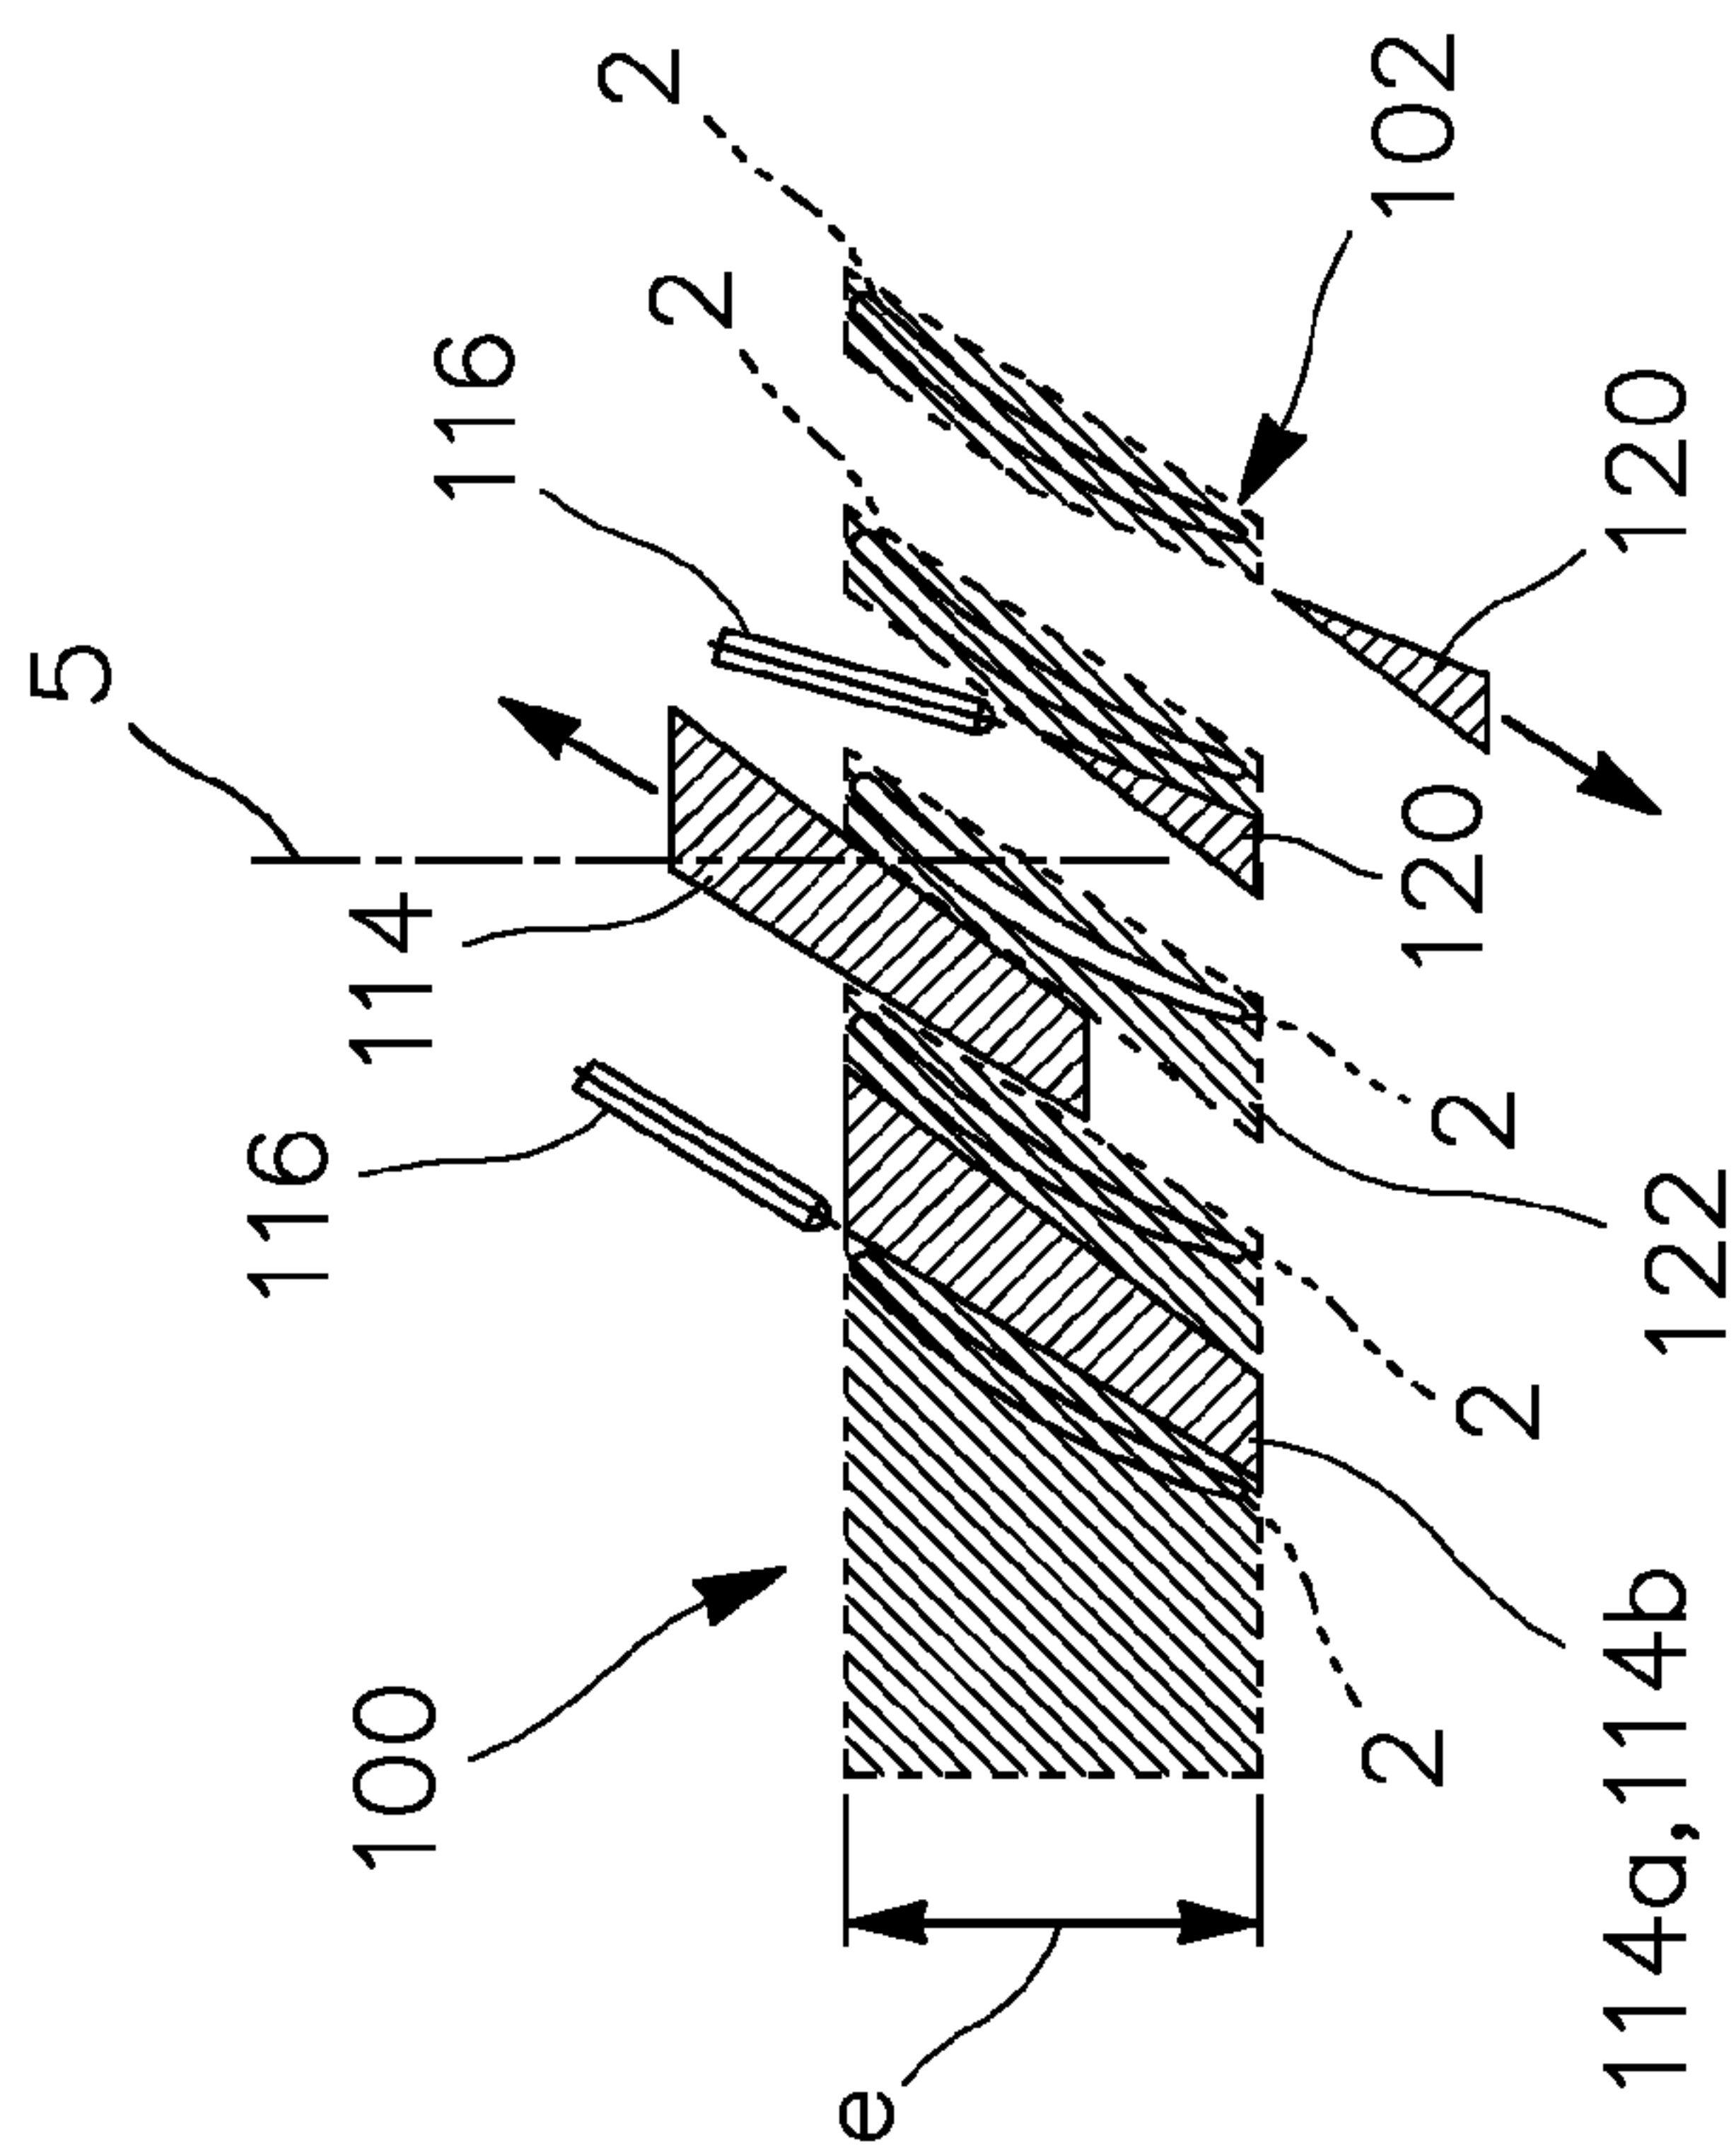

8 / 8

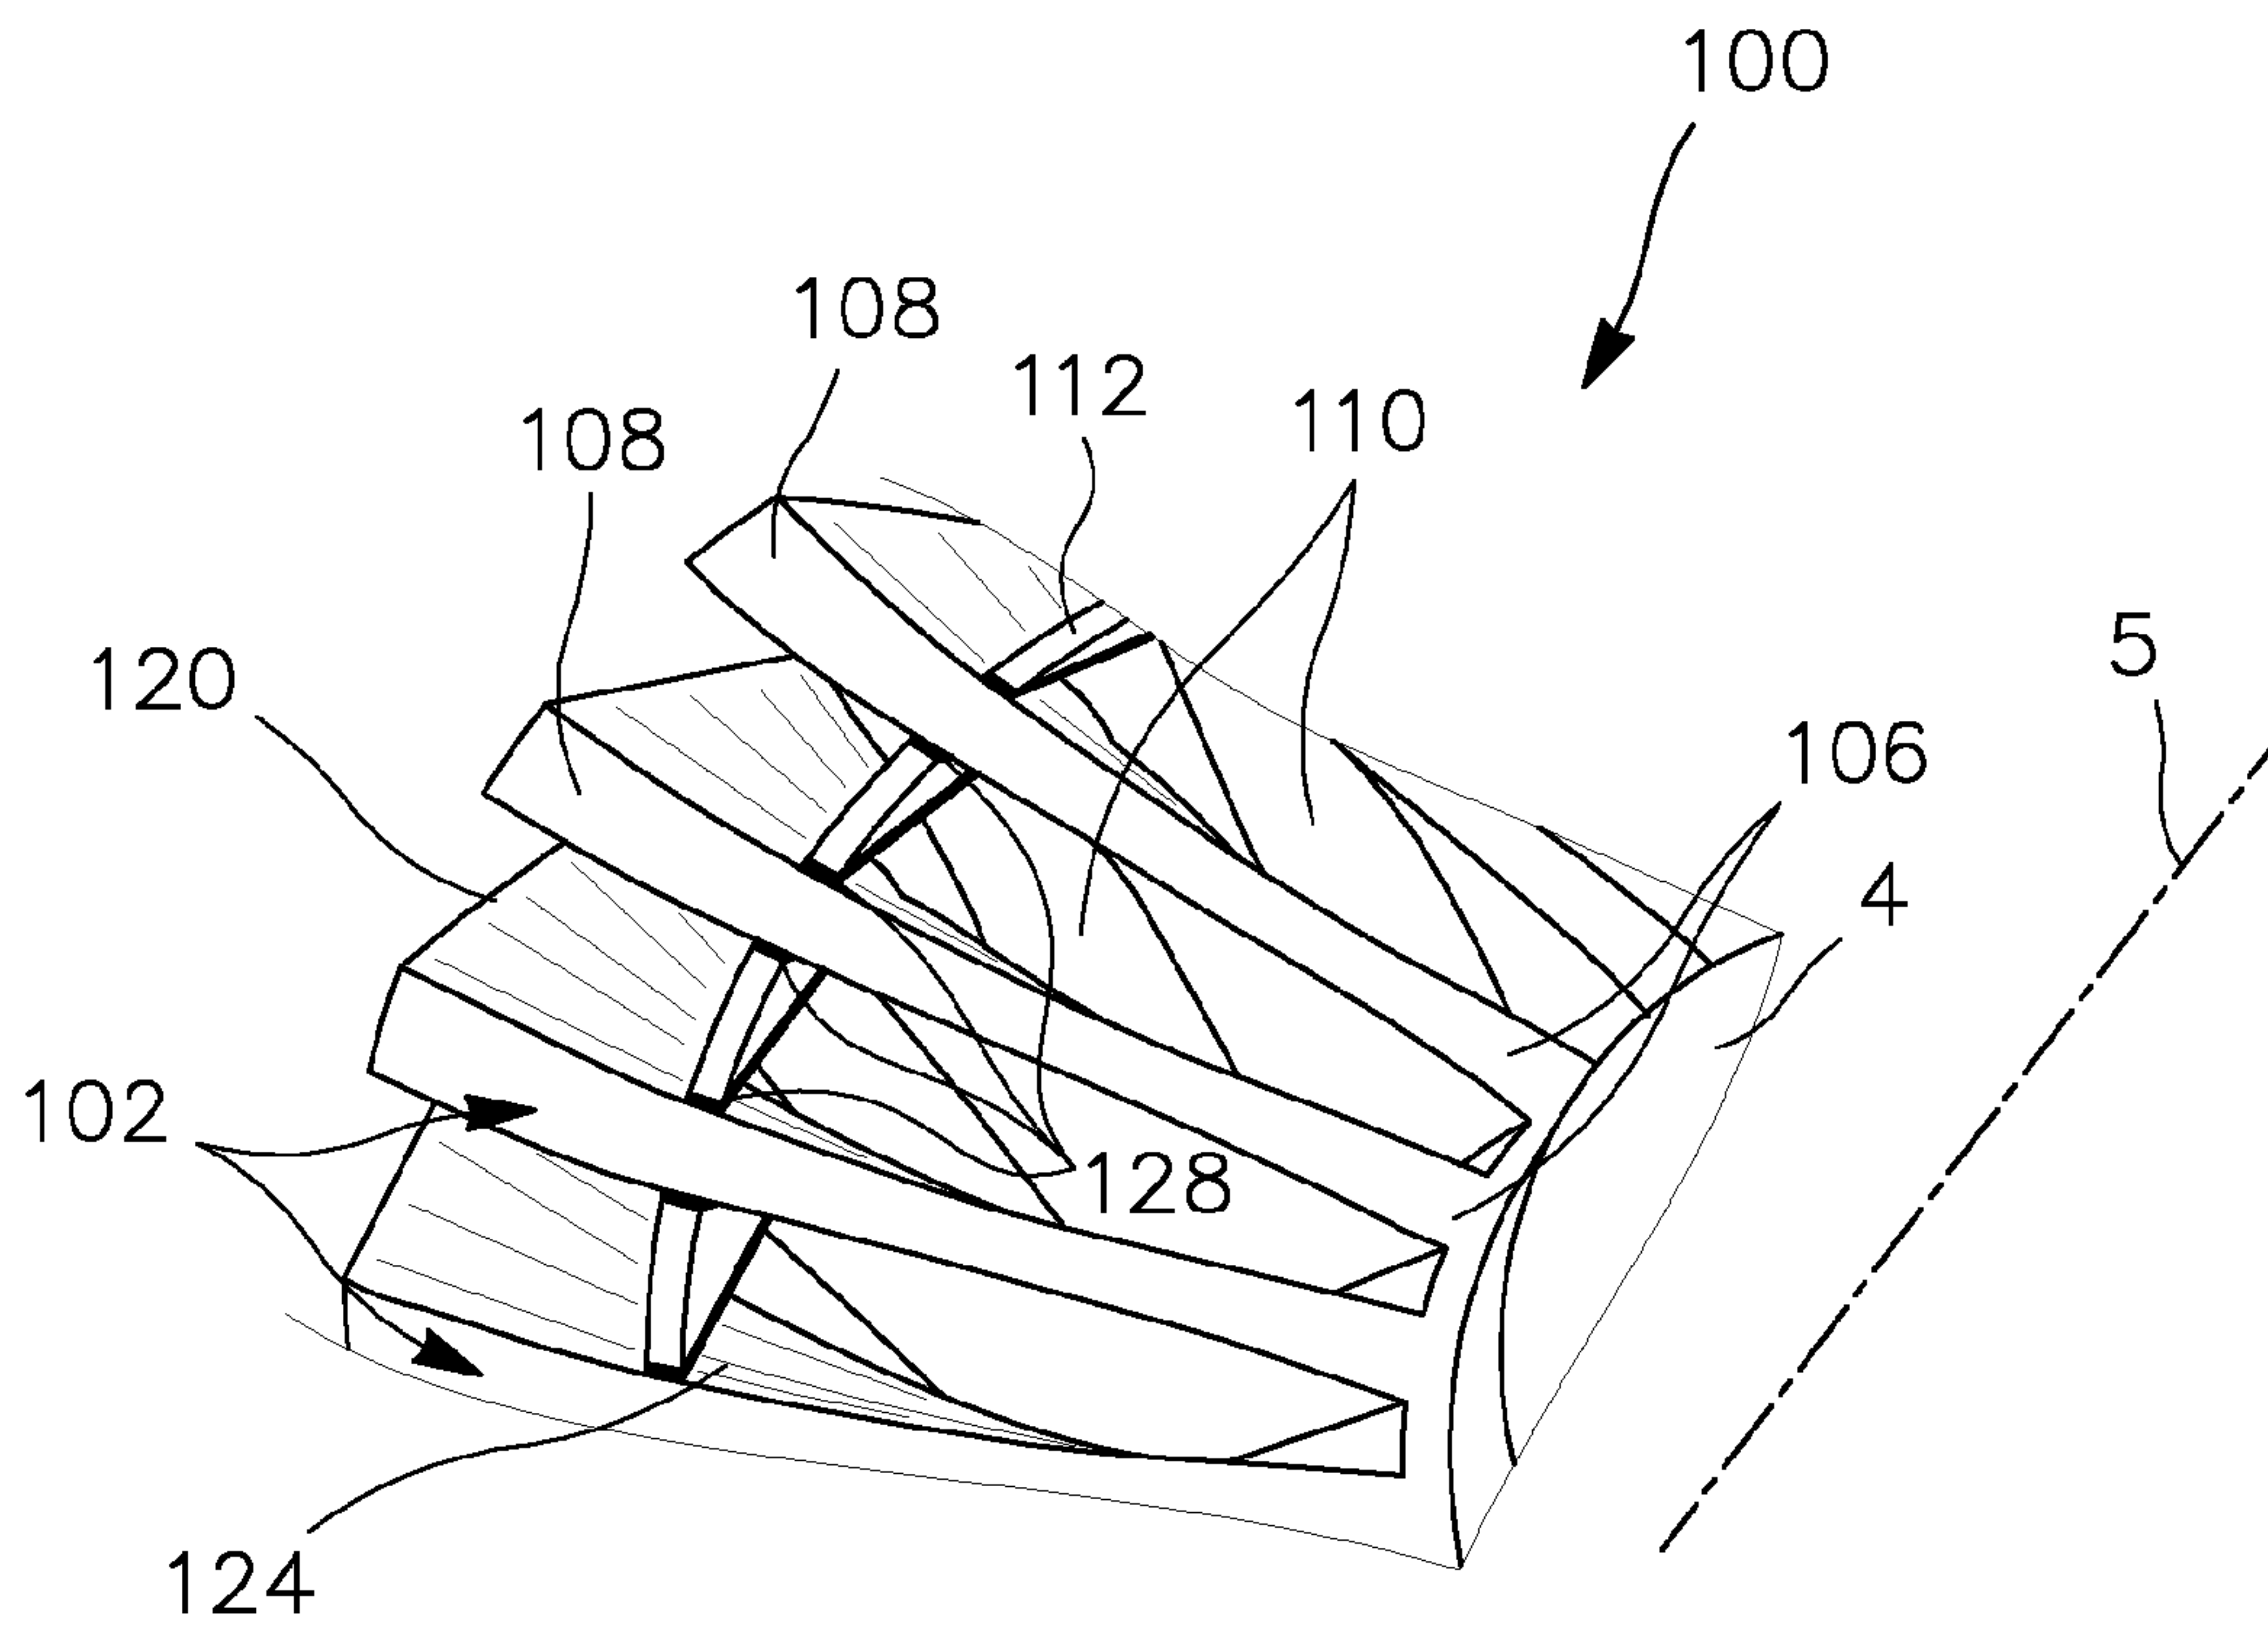


FIG. 5c

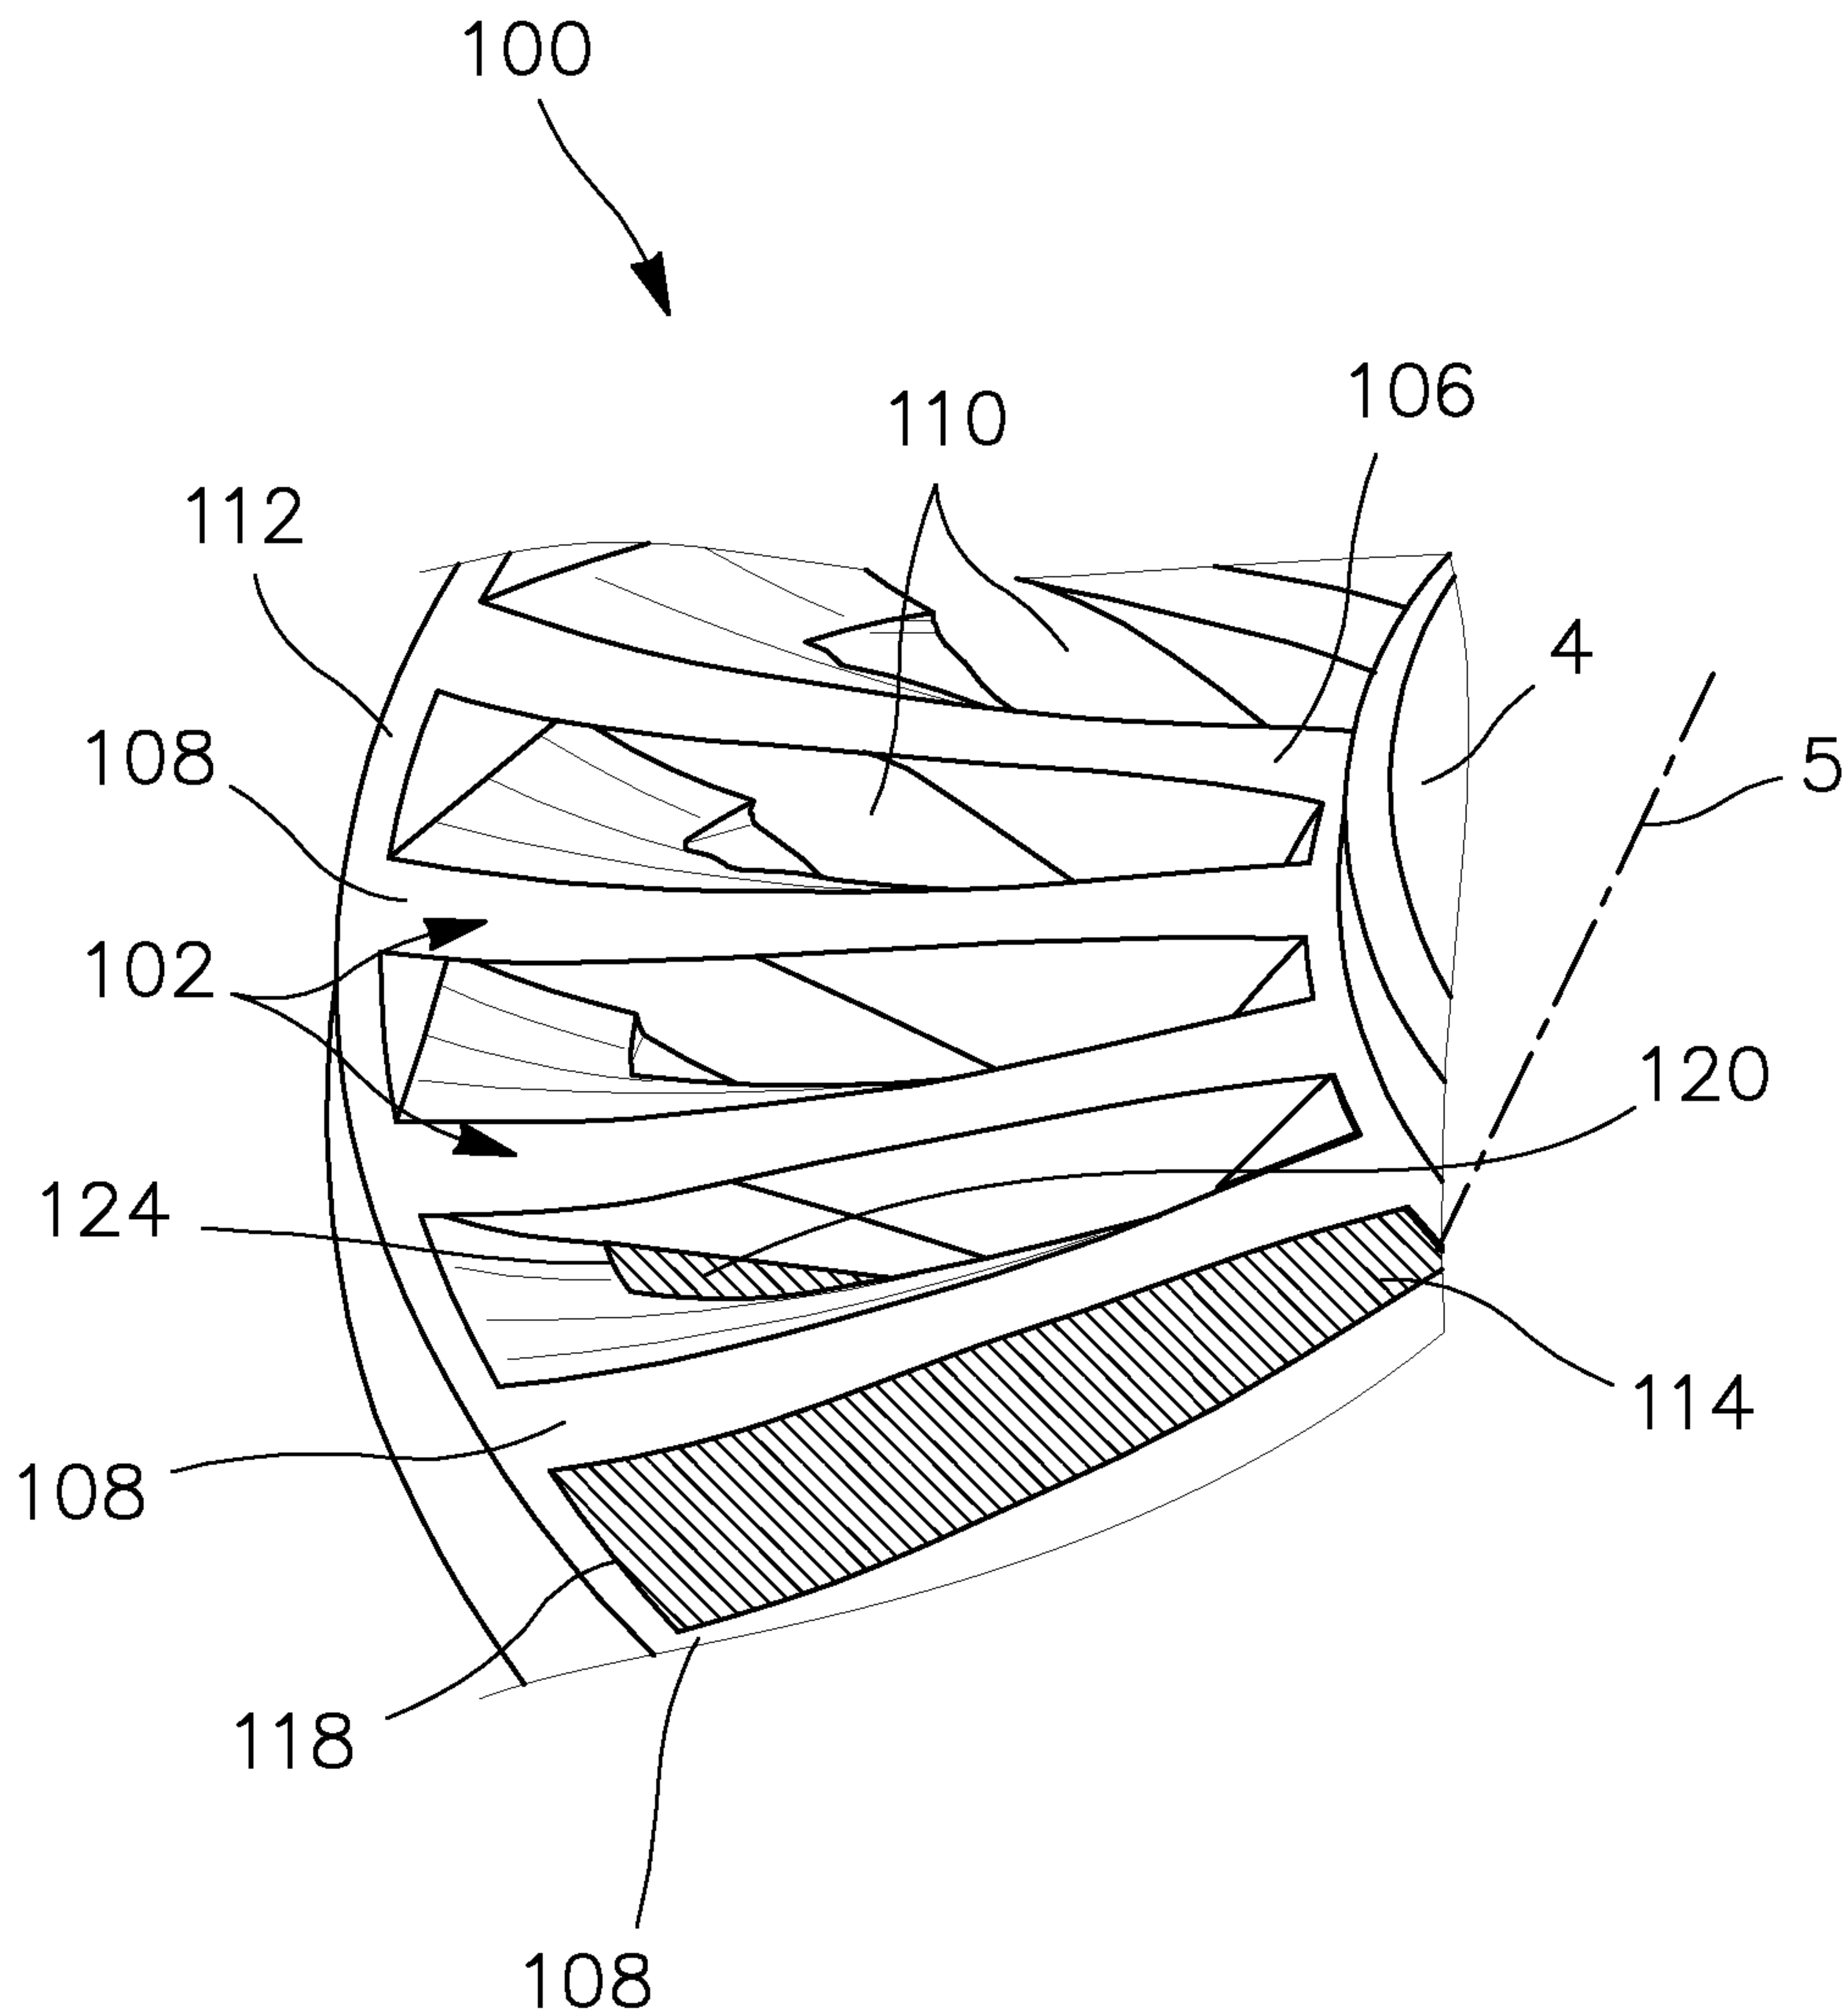


FIG. 2a