(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215013673 U
(45)授权公告日 2021.12.07

(21)申请号 202121289507.5

(22)申请日 2021.06.09

(73)专利权人 佛山市姐妹花内衣有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区盐步联桂路凤华工业大厦

(72)发明人 黄夏燕 潘楚文 符晓文

(51)Int.Cl.
*A41C 3/00*(2006.01)
*A41C 3/12*(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种透气柔软型的超薄内衣

(57)摘要

本申请涉及一种透气柔软型的超薄内衣，属于内衣技术领域，其包括肩带、下捆丈根、罩杯以及提拉带，所述肩带通过连接扣与罩杯进行连接，所述下捆丈根设置在罩杯下侧边缘以及肩带远离连接扣一侧，所述提拉带一端连接在下捆丈根且另一端可拆卸式连接在相邻肩带上，所述提拉带呈交叉式设置。本申请具有挺背美背的效果。

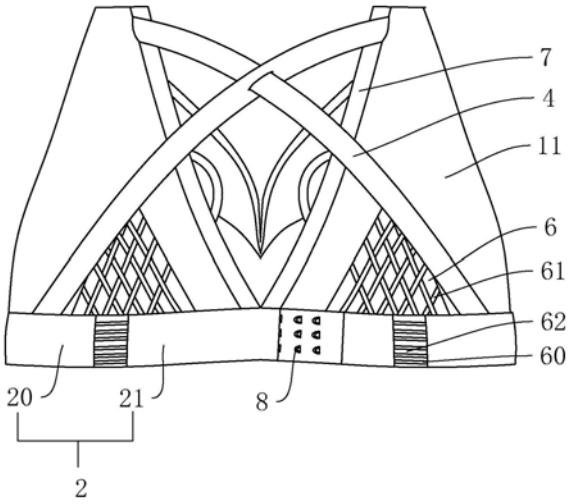


CN 215013673 U

1.一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:包括肩带(1)、下捆丈根(2)、罩杯(3)以及提拉带(4),所述肩带(1)通过连接扣(5)与罩杯(3)进行连接,所述下捆丈根(2)设置在罩杯(3)下侧边缘以及肩带(1)远离连接扣(5)一侧,所述提拉带(4)一端连接在下捆丈根(2)且另一端可拆卸式连接在相邻肩带(1)上,所述提拉带(4)呈交叉式设置。

2.根据权利要求1所述的一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:所述肩带(1)包括调节带(10)以及塑型布(11),所述调节带(10)通过连接扣(5)与罩杯(3)相连接,所述塑型布(11)顶部与调节带(10)远离连接扣(5)一端相连接,所述塑型布(11)底部与所述下捆丈根(2)相连接,所述塑型布(11)由调节带(10)朝向下捆丈根(2)方向宽度逐渐变大,所述塑型布(11)侧边与罩杯(3)侧边相连接。

3.根据权利要求2所述的一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:所述塑型布(11)靠近下捆丈根(2)端部处开设有拉伸口(6),所述下捆丈根(2)靠近拉伸口(6)处开设有伸缩口(60),所述下捆丈根(2)根据伸缩口(60)划分为不动带(20)以及活动带(21),所述拉伸口(6)处设置有第一弹性带(61),所述第一弹性带(61)一端连接在塑型布(11)的拉伸口(6)边缘且另一端分别连接在不动带(20)或者活动带(21)上,所述伸缩口(60)处设置有第二弹性带(62),多根所述第二弹性带(62)一端连接在不动带(20)上且另一端连接在活动带(21)上。

4.根据权利要求3所述的一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:所述提拉带(4)与不动带(20)相连接,所述提拉带(4)远离不动带(20)一侧安装有子魔术贴,所述肩带(1)上设置有与子魔术贴相适配的母魔术贴(7)。

5.根据权利要求3所述的一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:所述下捆丈根(2)其中一活动带(21)上设置有背钩,所述下捆丈根(2)另一活动带(21)上设置有多排与背钩相适配的背圈(8)。

6.根据权利要求1所述的一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:所述罩杯(3)包括兔耳(30)以及收型片(31),所述收型片(31)设置在罩杯(3)左右两侧的夹弯位处,所述兔耳(30)分别设置在罩杯(3)下边缘处。

7.根据权利要求6所述的一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:所述罩杯(3)还包括下托布(32),所述下托布(32)与兔耳(30)相连接并设置在罩杯(3)下半部。

8.根据权利要求2所述的一种透气柔软型的超薄内衣,其特征在于:所述调节带(10)上设置有用于调整肩带(1)长度的调节扣(50)。

# 一种透气柔软型的超薄内衣

## 技术领域

[0001] 本申请涉及内衣技术领域，尤其是涉及一种透气柔软型的超薄内衣。

## 背景技术

[0002] 内衣是每个女性必不可少的，市面上的内衣款式众多，花样各异，款式和花样的变化可以满足不同人的审美追求，但是内衣作为贴身衣服，美观之外更多的是要求穿戴舒服，为了应对女性的舒适需求，设计有一种超薄内衣，超薄内衣的罩杯无填充物，穿着更加透气。

[0003] 专利文献CN107927923A公开了一种超薄、超透气的记忆软钢圈罩杯及具有该罩杯的胸罩，该胸罩包括罩体、肩带以及放置在罩体内的罩杯组成，肩带的两端连接在罩体之上，所述罩体包括下扒、侧胖、后胖，所述罩杯由三层面料组成，分别为表层、里层固定层和中间层，罩杯下连接一捆条，捆条内置一记忆钢圈，所述记忆钢圈是经过热处理定型后放置在捆条预留的位置之中。该发明拥有包容性能的同时，更舒适透气、减少乳房闷热，记忆软钢圈的使用，可以使胸罩在穿着时钢圈自动贴合胸部弧度，在塑造胸型时，不会对女性乳房造成压迫，同时罩杯内里采用创新W型侧推减压片，更加减少钢圈位置对胸部的压力，减少女性乳腺疾病的发生，更健康。同时，让无胸垫薄款文胸也可拥有侧推聚拢的效果。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为存在的缺陷在于，用户通过带状的肩带进行胸罩穿戴，往往不具备矫形美背的效果，对此有待进一步改善。

## 实用新型内容

[0005] 为了解决超薄内衣不具备矫形美背效果的问题，本申请提供一种透气柔软型的超薄内衣。

[0006] 本申请提供的一种透气柔软型的超薄内衣采用如下的技术方案：

[0007] 一种透气柔软型的超薄内衣，包括肩带、下捆丈根、罩杯以及提拉带，所述肩带通过连接扣与罩杯进行连接，所述下捆丈根设置在罩杯下侧边缘以及肩带远离连接扣一侧，所述提拉带一端连接在下捆丈根且另一端可拆卸式连接在相邻肩带上，所述提拉带呈交叉式设置。

[0008] 通过采用上述技术方案，设置的提拉带对背部产生拉紧力，有利于帮助用户矫正含胸驼背的缺点，使得用户穿戴后具有挺背美背的效果。

[0009] 可选的，所述肩带包括调节带以及塑型布，所述调节带通过连接扣与罩杯相连接，所述塑型布顶部与调节带远离连接扣一端相连接，所述塑型布底部与所述下捆丈根相连接，所述塑型布由调节带朝向下捆丈根方向宽度逐渐变大，所述塑型布侧边与罩杯侧边相连接。

[0010] 通过采用上述技术方案，设置的塑型布能够增大肩带与用户背部的接触面积，能够有效包裹住用户背部从而收紧背部，实现挺背美背的效果。

[0011] 可选的，所述塑型布靠近下捆丈根端部处开设有拉伸口，所述下捆丈根靠近拉伸

口处开设有伸缩口，所述下捆丈根根据伸缩口划分为不动带以及活动带，所述拉伸口处设置有第一弹性带，所述第一弹性带一端连接在塑型布的拉伸口边缘且另一端分别连接在不动带或者活动带上，所述伸缩口处设置有第二弹性带，多根所述第二弹性带一端连接在不动带上且另一端连接在活动带上。

[0012] 通过采用上述技术方案，设置的拉伸口以及伸缩口能够增加塑型布以及下捆丈根的伸缩范围，而设置的第一弹性带以及第二弹性带则能够让塑型布以及下捆丈根更好的贴合用户背部，从而增加穿戴的舒适性。

[0013] 可选的，所述提拉带与不动带相连接，所述提拉带远离不动带一侧安装有子魔术贴，所述肩带上设置有与子魔术贴相适配的母魔术贴。

[0014] 通过采用上述技术方案，设置的子魔术贴贴设在母魔术贴上，能够实现提拉带与肩带的可拆卸式连接，操作简单。

[0015] 可选的，所述下捆丈根其中一活动带上设置有背钩，所述下捆丈根另一活动带上设置有多排与背钩相适配的背圈。

[0016] 通过采用上述技术方案，设置的背钩与背圈相互扣接配合，便于用户穿戴本申请，设置的背圈为多排则能够使得用户能够根据自身的体型条件进行调整，提高穿戴的舒适性，同时也增大本申请的适用范围。

[0017] 可选的，所述罩杯包括兔耳以及收型片，所述收型片设置在罩杯左右两侧的夹弯位处，所述兔耳分别设置在罩杯下边缘处。

[0018] 通过采用上述技术方案，设置的兔耳能够增强本申请的透气性，设置的收型片具有固定靠近腋下的游离脂肪，具有进一步收副乳的效果。

[0019] 可选的，所述罩杯还包括下托布，所述下托布与兔耳相连接并设置在罩杯下半部。

[0020] 通过采用上述技术方案，设置的下托布增强本申请对乳房的承托力，提高聚拢效果。

[0021] 可选的，所述调节带上设置有用于调整肩带长度的调节扣。

[0022] 通过采用上述技术方案，设置的调节扣能够根据用户的体型需求进行调整肩带长度，提高用户穿戴的舒适性。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 设置的提拉带可对用户的背部具有拉紧力，可帮助用户矫正含胸驼背等缺陷，让用户在穿戴后能够挺拔背部。

## 附图说明

[0025] 图1是本申请实施例一种透气柔软型的超薄内衣的正面内侧结构示意图；

[0026] 图2是本申请实施例一种透气柔软型的超薄内衣的正面罩杯部分结构示意图。

[0027] 附图标记说明：1、肩带；10、调节带；11、塑型布；2、下捆丈根；20、不动带；21、活动带；3、罩杯；30、兔耳；31、收型片；32、下托布；4、提拉带；5、连接扣；50、调节扣；6、拉伸口；60、伸缩口；61、第一弹性带；62、第二弹性带；7、母魔术贴；8、背圈；9、面料。

## 具体实施方式

[0028] 以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

[0029] 本申请实施例公开一种透气柔软型的超薄内衣。参照图1与图2，一种透气柔软型的超薄内衣包括肩带1、下捆丈根2、罩杯3、提拉带4以及面料9，其中，面料9包覆在罩杯3的外层处，可增强对乳房的承托效果，肩带1通过连接扣5与罩杯3以及面料9顶侧进行连接，下捆丈根2设置在罩杯3底侧边缘，下捆丈根2设置在肩带1远离连接扣5一侧，下捆丈根2可环绕包覆在人体的乳房下方腰部位置，在本实施例中，设置的下捆丈根2的宽度范围优先为为5cm-7cm，能够有效减少起翘的情况发生。

[0030] 为了能够实现对挺背美背的效果，将提拉带4其中一端分别连接在左右两侧的下捆丈根2上，同时，将提拉带4的另一端可拆卸式连接在相邻肩带1上，两个提拉带4呈交叉式设置，其中一提拉带4上还开设有穿孔(图中未标出)供另一提拉带4进穿插，在本实施例中，提拉带4采用的材料优选为自由裁，使得用户在穿戴后能够受到提拉带4对于背部的拉紧力，从而实现扩胸挺背的效果。

[0031] 此外，在本实施例中，肩带1包括调节带10以及塑型布11，设置的调节带10一端通过连接扣5与罩杯3顶侧相连接，在调节带10上还设置有调节扣50，设置的调节扣50能够调整肩带1长度，在本实施例中，调节扣50优选为8字扣。

[0032] 另外，塑型布11顶侧与调节带10远离连接扣5一端相连接，塑型布11底部与下捆丈根2相连接，塑型布11由调节带10朝向下捆丈根2方向宽度逐渐变大，塑型布11的侧边与罩杯3侧边相连接，设置的塑型布11可包裹住人体的后背的肩胛骨部分，在本实施例中，设置的塑型布11优选采用材料为自由裁，具有良好的弹性，可收拢肩胛骨实现挺背效果。

[0033] 进一步的，在塑型布11靠近下捆丈根2端部处开设有拉伸口6，拉伸口6呈三角形状，同时，在下捆丈根2靠近拉伸口6处开设有伸缩口60，下捆丈根2根据伸缩口60划分为不动带20以及活动带21，在拉伸口6处设置有多根第一弹性带61，多根第一弹性带61呈网格交叉设置，具体的，第一弹性带61其中一端连接在塑型布11的拉伸口6边缘，第一弹性带61的另一端则分别连接在不动带20或者活动带21上。此外，在伸缩口60处设置有多根第二弹性带62，第二弹性带62之间相互平行，具体的，多根第二弹性带62其中一端连接在不动带20上，而另一端连接在活动带21上，设置的第一弹性带61以及第二弹性带62的弹力比塑型布11的弹力更强，能够灵活适应用户的体型进行穿戴，包裹背部游离的脂肪，减少对背部产生的勒痕伤害，进一步提高本申请的适用性。

[0034] 关于提拉带4的与肩带1之间的可拆卸连接方式，提拉带4其中一端与不动带20侧边固定连接，并提拉带4远离不动带20的一端侧面安装有子魔术贴(图中未标出)，同时，在肩带1上设置有母魔术贴7，在本实施例中，母魔术贴7可沿着肩带1的塑型带边缘进行与塑型带相同的长度，设置的母魔术贴7可与子魔术贴相贴设实现固定，设置的母魔术贴7长度可便于用户根据自身的驼背或者体型情况进行提拉带4的松紧调整，提高用户穿戴的舒适性。

[0035] 另外，下捆丈根2其中一活动带21上设置有背钩(图中未标出)，同时，在下捆丈根2另一活动带21上设置有背圈8，设置的背圈8与背钩相适配，在本实施例中，设置的背圈8的竖直排列数量优选为五排，能够便于用户根据自身的体型情况进行下捆丈根2的松紧调整，进一步提高用户穿戴的舒适性。

[0036] 在本实施例中，设置的罩杯3包括兔耳30、收型片31以及下托布32，其中，设置的两个兔耳30分别分别设置在罩杯3的下边缘处，设置的兔耳30能够让罩杯3更加透气轻薄，提

高用户穿戴的舒适性。另外，收型片31则分别设置在罩杯3左右两侧的夹弯位处，在本实施例中，收型片31采用的材料优选为直立棉，设置的收型片31具有收拢腋下的游离脂肪以及收副乳的效果。此外，设置的下托布32与兔耳30相连接，并且设置在罩杯3下半部，设置的下托布32采用的材料为涤纶网眼布，能够更好贴合乳房的形状增强对乳房的承托。

[0037] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

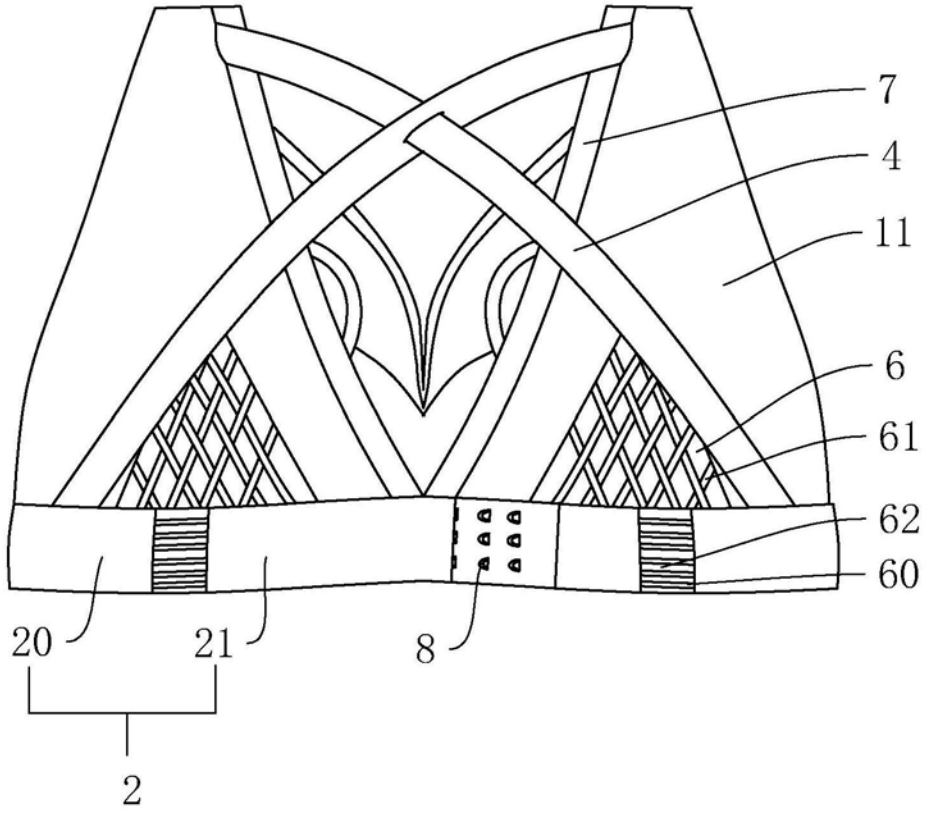



图1

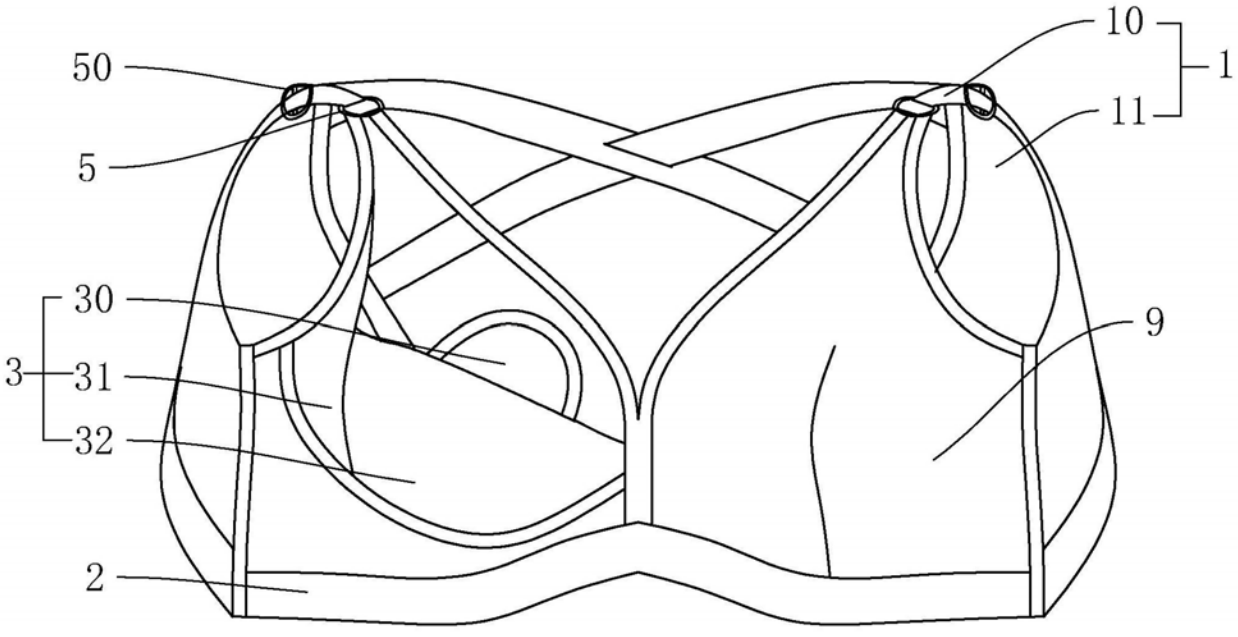



图2