

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9497**

(21) Numer zgłoszenia: **8179**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
15-07

(54)

Prowadnica szyb w urządzeniu chłodniczym

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„THERMOPLAST” Sp. z o.o., Libiąż, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pawłowski Artur, Bobrek, (PL);
Norys Jarosław, Chelmek, (PL);
Kozyro Henryk, Chelmek, (PL);
Wcisło Wieńczysław, Bochnia, (PL)

Wp 1552

Nr Rp. ...9497....

Klasa ...15-07....

Prowadnica szyb w urządzeniu chłodniczym

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest prowadnica szyb w urządzeniu chłodniczym, składająca się z obudowy prowadnicy i dwóch elementów przesuwnych.

Istotą wzoru jest nowa, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, postać zewnętrzna prowadnicy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1. przedstawia obudowę prowadnicy w przekroju poprzecznym; fig. 2 przedstawia element przesuwny większy w przekroju poprzecznym; fig. 3 przedstawia element przesuwny mniejszy w przekroju poprzecznym; fig. 4 przedstawia prowadnicę szyb w urządzeniu chłodniczym złożoną w całości w widoku aksonometrycznym, a fig. 5 przedstawia prowadnicę szyb osadzoną w urządzeniu chłodniczym wraz z szybami w widoku perspektywicznym.

Istotne cechy prowadnicy szyb w urządzeniu chłodniczym będącej przedmiotem niniejszego wzoru przemysłowego są następujące:

1. Prowadnica szyb w urządzeniu chłodniczym ma w przekroju poprzecznym kształt podwójnej litery „U” z osadzonymi wewnątrz elementami przesuwными, mającymi w przekroju poprzecznym kształt pojedynczej litery „U”, jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5 rysunku.
2. Prowadnica szyb w urządzeniu chłodniczym jest zaopatrzona w dwa wycięcia wewnątrz obudowy prowadnicy oraz w dwa występy po jednym na końcu każdego elementu przesuwного, jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5 rysunku.
3. Prowadnica szyb w urządzeniu chłodniczym jest zaopatrzona w poziome żebrowanie znajdujące się z tyłu obudowy prowadnicy, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 5 rysunku.
4. Prowadnica szyb w urządzeniu chłodniczym jest zaopatrzona w dwie listwowe płaszczyzny po których przesuwane są szyby, przy czym płaszczyzny te od strony przeciwnej niż strona na której przesuwają się szyby są w przekroju poprzecznym półkuliście zaokrąglone, jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 4 i fig. 5 rysunku.

„THERMOPLAST”
Spółka z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Grzegorz Bogacki

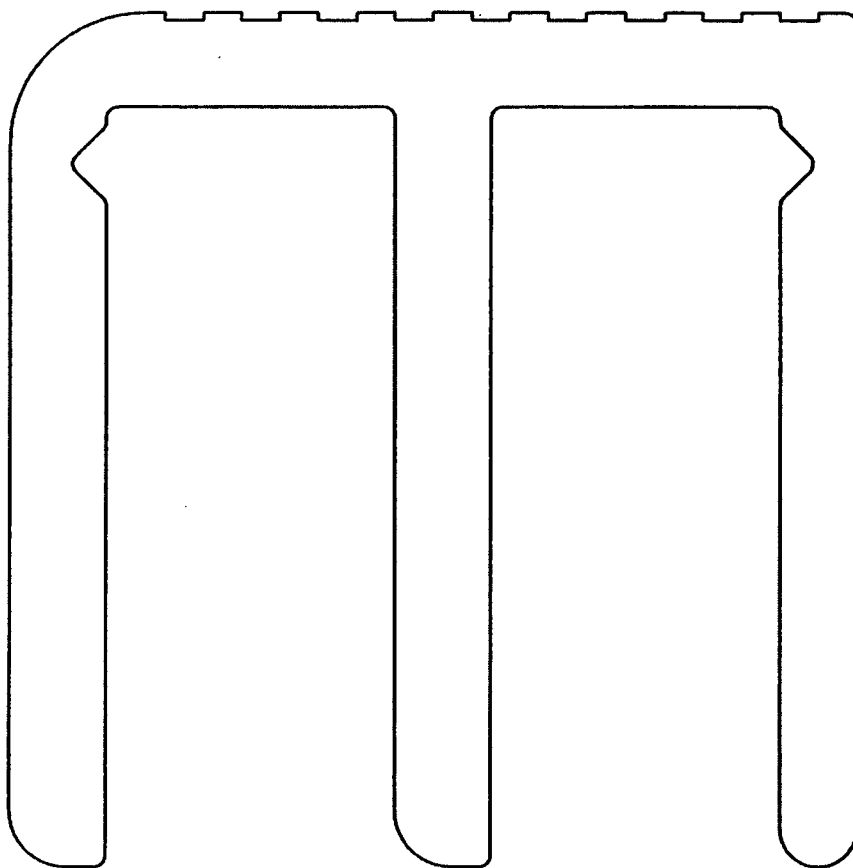


Fig. 1




Fig. 2

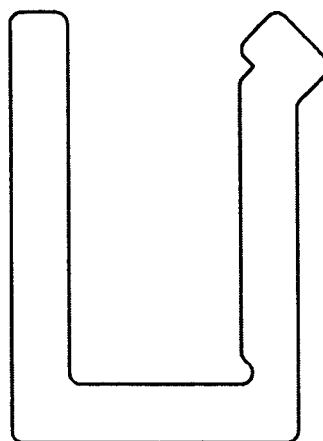


Fig. 3

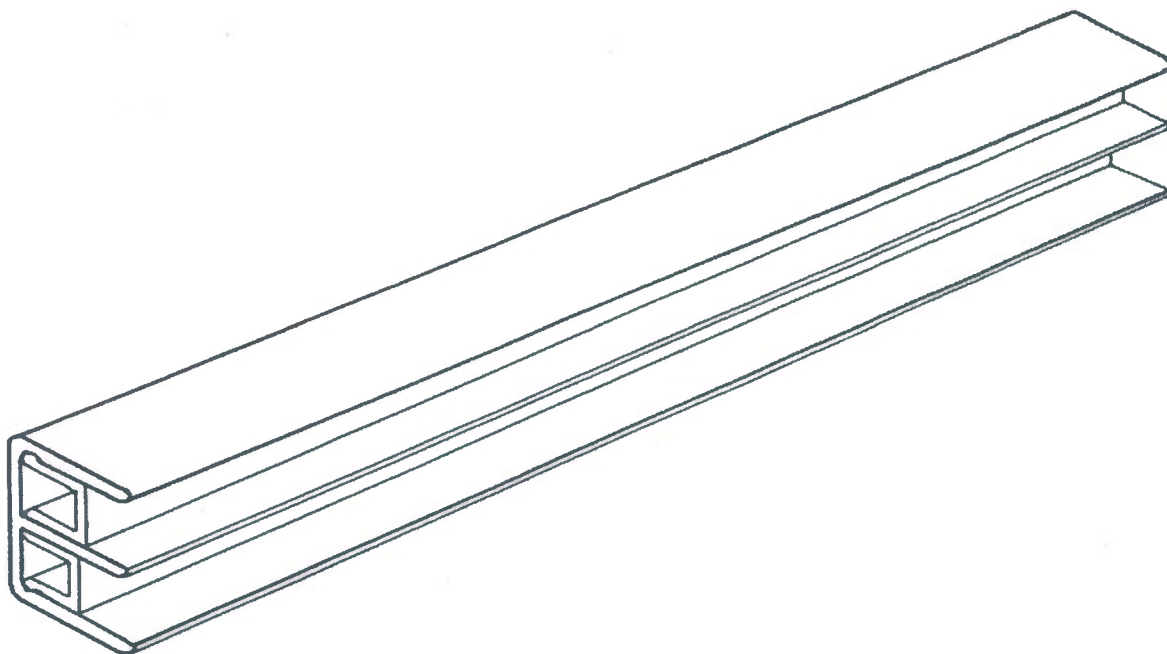


Fig. 4

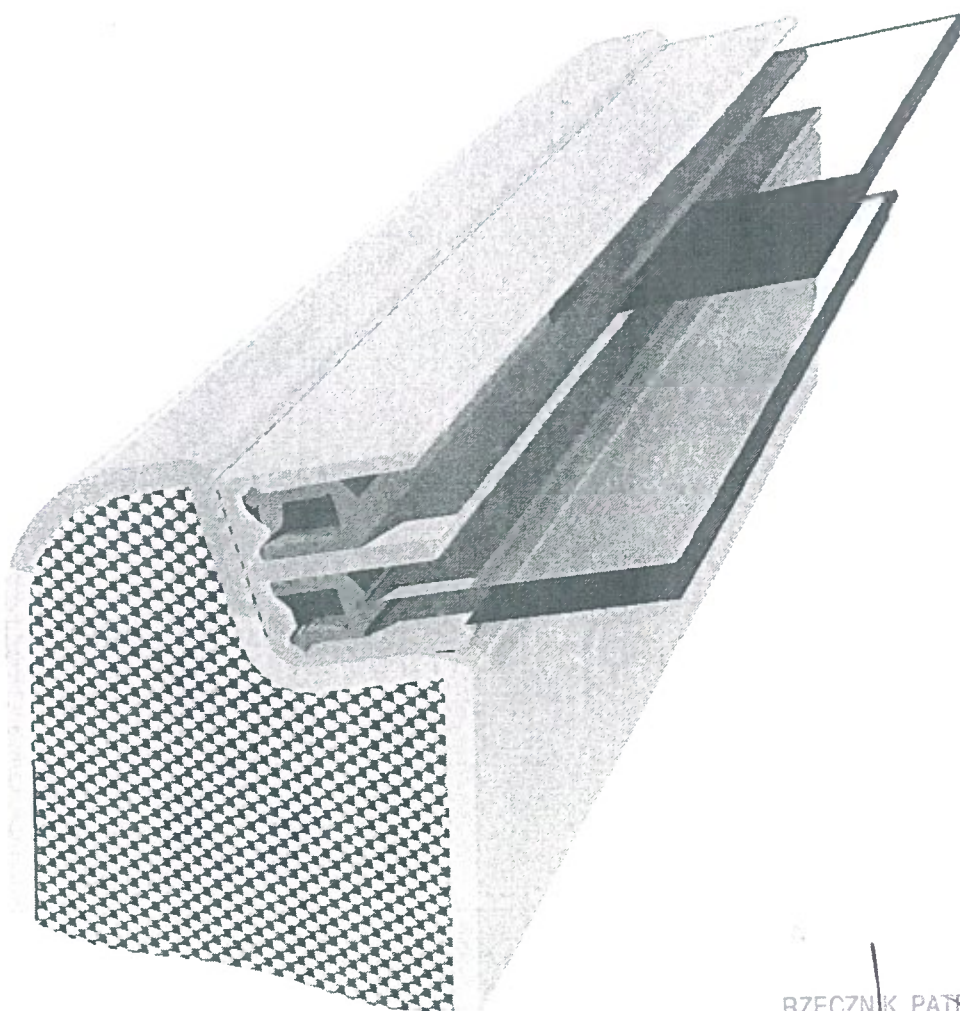


Fig. 5

RZECZNIK PATENTOWY

Grzegorz Bogacki