

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.656**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **18135**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.1999**

(54)	Fotel
(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 29.11.2002 WUP 11/2002	(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: Kler Piotr, Dobrodzień, (PL) (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

06-01

Rp 656

Piotr KLER

Dobrodzień, Polska

Fotel

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 27.05.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest fotel tapicerowany.

Istotę wzoru stanowi nowa postać fotela, przejawiająca się w kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia fotel w widoku perspektywicznym z boku, fig. 2 fotel z fig. 1 w widoku z przodu, fig. 3 odmianę fotela z fig. 1 w widoku z przodu, a fig. 4 noga fotela.

Fotel stanowi drewniana, skrzynkowa konstrukcja nośna oraz część tapicerowana.

Konstrukcja nośna ma z przodu nogi w postaci stylizowanych popiersi lwa, które zakończone są u dołu stylizowanymi łapami.

Część tapicerowana ma poduchę siedzenia, której wierzchnia powierzchnia posiada dwa poprzeczne przeszycia, zaś jej belka przednia ma u góry wzdłużne przeszycie, a na dole wałeczkowe obszycie.

Oparcie ma kształt prostokąta, które w dolnej części ma powierzchnię wypukłą, przechodzącą ku górze w nieckę, po czym powtórnie się uwypukla, a u góry jest wywinięta na

zewnątrz. Powierzchnia oparcia posiada ozdobne przeszycia, które w górnej części przybierają kształty trapezowe, natomiast u dołu przebiegają pionowo, dzieląc dolną powierzchnię na prostokątne pola.

Wydzielone od oparcia podłokietniki są wywinięte półkoliście na zewnątrz, a ich powierzchnie mają po dwa poprzeczne przeszycia.

W odmianie fotela przedstawionego na fig. 3 konstrukcja nośna ma z przodu nogi w postaci stylizowanych popiersi lwa, które zakończone są u dołu stylizowanymi łapami.

Część tapicerowaną stanowi siedzenie oraz oparcie zespolone łukowo z podłokietnikami. Podłokietniki są wywinięte półkoliście na zewnątrz, a na swych powierzchniach mają po dwa poprzeczne przeszycia.

Oparcie w części centralnej, posiada trzy poziome przeszycia, pomiędzy którymi znajdują się poprzeczne marszczenia.

Siedzenie ma postać prostokątnej poduchy, która od czoła posiada belkę przednią, lekko wyniesioną ponad płaszczyznę siedzenia. Belka przednia jest wykończona u dołu wałeczkowym obszyciem, natomiast w części środkowej ma wzdłużne, szerokie przeszycie płaskie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Fotel posiadający drewnianą konstrukcję nośną oraz część tapicerowaną, znamienny tym, że nogi przednie mają postać stylizowanych popiersi lwa, zakończonych u dołu stylizowanymi łapami, ponadto poducha siedzenia ma na wierzchu dwa poprzeczne przeszycia zaś jej belka przednia ma u góry wzdłużne przeszycie, a u dołu wałeczkowe obszy-

cie, z kolei oparcie ma kształt prostokąta, którego dolna część posiada powierzchnię wypukłą, przechodzącą ku górze w nieckę, po czym powtórnie się uwypukla, a u góry jest wywinięta na zewnątrz, nadto powierzchnia oparcia posiada ozdobne przeszycia, które w górnej części przybierają kształty trapezowe, a u dołu przebiegają pionowo dzieląc dolną powierzchnię na prostokątne pola, natomiast wydzielone podłokietniki są wywinięte półkoliście na zewnątrz, a ich powierzchnie mają po dwa poprzeczne przeszycia, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig. 1, 2 i 4.

2. Fotel posiadający drewnianą konstrukcję nośną oraz część tapicerowaną, znamienny tym, że nogi przednie mają postać stylizowanych popiersi lwa, zakończonych u dołu stylizowanymi łapami, ponadto oparcie jest łukowo zespolone z podłokietnikami, przy czym podłokietniki są wywinięte półkoliście na zewnątrz, a na swych powierzchniach mają po dwa poprzeczne przeszycia, natomiast oparcie w części centralnej posiada trzy poziome przeszycia, pomiędzy którymi znajdują się poprzeczne marszczenia, z kolei poducha siedzenia posiada belkę przednią lekko wyniesioną ponad płaszczyznę siedzenia, która wykończona jest u dołu wałeczkowym obszyciem, natomiast w części środkowej ma wzdłużne, szerokie przeszycie płaskie, jak pokazano na załączonej fotografii: fig. 3 i 4.

Piotr KLER






fig. 1

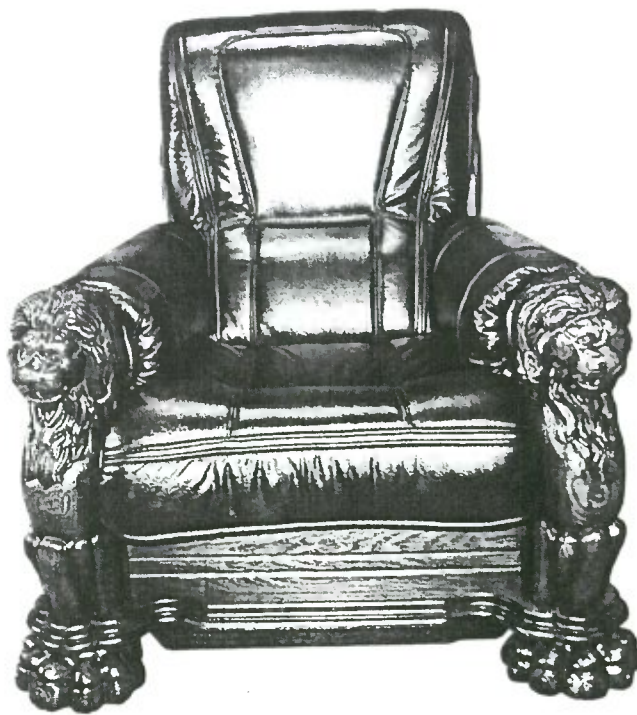


fig. 2

Piotr KLER

P. K.



fig. 3



fig. 4

Piotr KLER

P.K.