

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20991**

(51) Klasyfikacja:
12-08

(21) Numer zgłoszenia: **22140**

(22) Data zgłoszenia: **07.04.2014**

(54)

Ośłona oczyszczarki kompaktowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DOBROWOLSKI DAMIAN, Leszno, (PL);
MAZUR MARIUSZ, Siedlnica, (PL);
TYCNER ZDZISŁAW, Wschowa, (PL)**

PL 20991

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona oczyszczarki kompaktowej przeznaczona do osłaniania podzespołów pojazdu zamontowanych na podwoziu. Oczyszczarka kompaktowa jest specjalistycznym pojazdem służącym do oczyszczania nawierzchni dróg i placów oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Znajduje szczególnie zastosowanie do oczyszczania powierzchni lotniskowych, w tym pasów startowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie osłony utworzonej z zestawienia osłony przedniej z tylną oraz postaci osłony przedniej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 pokazuje osłonę oczyszczarki w widoku perspektywicznym przednim, fig. 2 - osłonę oczyszczarki w widoku perspektywicznym tylnym, fig. 3 - osłonę oczyszczarki w widoku bocznym, fig. 4 - osłonę oczyszczarki w widoku z przodu, fig. 5 - osłonę oczyszczarki w widoku z góry, fig. 6 - osłonę przednią w widoku z boku, fig. 7 - osłonę przednią w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 8 - osłonę przednią w widoku perspektywicznym z tyłu, fig. 9 - osłonę przednią w widoku z przodu, fig. 10 - osłonę przednią w widoku z góry, fig. 11 - osłonę zamontowaną na podwoziu oczyszczarki w widoku z boku, fig. 12 - osłonę zamontowaną na podwoziu oczyszczarki w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 13 - osłonę zamontowaną na podwoziu oczyszczarki w widoku perspektywicznym z tyłu.

Osłona oczyszczarki według wzoru przemysłowego utworzona jest z dwóch osłon, osłony przedniej i osłony tylnej zamontowanych na podwoziu pojazdu.

Osłona przednia osłania zbiornik paliwa i mechanizm podnoszenia szczotki, a osłona tylna osłania silnik i osprzęt oraz główne elementy hydrauliki tj. pompę i zbiornik.

Osłona oczyszczarki według wzoru przemysłowego w widoku z boku ma zarys wyznaczony kształtem dwóch osłon. Zarys osłony utworzony jest z linii górnej stanowiącej dwa opadające odcinki, z których jeden jest prosty i przechodzi zewnętrznym zakończeniem w pionowy krótki odcinek przechodzący dalej krótkimi odcinkami, jednym poziomym i drugim nieznacznie nachylonym w dłuższy poziomo położony odcinek, a drugi z odcinków górnych jest wybruszony i łagodnym łukiem poprzez ostre zakończenie przechodzi w drugi dolny wybruszony łagodnym łukiem odcinek, który styka się poziomo położonym odcinkiem.

Osłona oczyszczarki w widoku z przodu ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach, przy czym pionowe boki zakończone są od dołu małymi figurami prostokątnymi skierowanymi do wewnątrz.

Osłona oczyszczarki w widoku z góry ma zarys utworzony z dwóch przystających do siebie prostokątów, z których jeden ma zaokrąglone wierzchołki położone po stronie zewnętrznej.

Osłona przednia stanowi cienkościenny element otwarty od dołu, przodu i z tyłu. Ściana górna przechodzi z obu stron łagodnymi łukami w proste ściany boczne, a z przodu przechodzi w ścianę przednią na której widnieją pionowe żebra oraz przelotowy wyprofilowany otwór. Na obu ścianach bocznych osłony przedniej znajdują się drzwi rewizyjne o zarysie prostokątnym. Osłona przednia w widoku z boku ma zarys zbliżony do trapezu mającego na jednym dłuższym boku wcięcie wyznaczone krótkim odcinkiem poziomym przechodzącym łukiem w niski nieznacznie nachylony odcinek. Osłona przednia w widoku z przodu ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach, przy czym pionowe boki zakończone są od dołu małymi figurami prostokątnymi skierowanymi do wewnątrz. Osłona przednia w widoku z góry ma zarys prostokąta, przy czym do jednego z boków przystają małe figury o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Osłona oczyszczarki utworzona jest z dwóch osłon, osłony przedniej i osłony tylnej zamontowanych na podwoziu pojazdu.
2. Zarys osłony oczyszczarki w widoku bocznym utworzony jest z linii górnej stanowiącej dwa opadające odcinki, z których jeden jest prosty i przechodzi zewnętrznym zakończeniem w pionowy krótki odcinek przechodzący dalej krótkimi odcinkami, jednym poziomym i drugim nieznacznie nachylonym w dłuższy poziomo położony odcinek, a drugi z odcinków górnych jest wybruszony i łagodnym łukiem poprzez ostre zakończenie przechodzi w drugi dolny wybruszony łagodnym łukiem odcinek, który styka się poziomo położonym odcinkiem.

3. Osłona oczyszczarki w widoku z przodu ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach, przy czym pionowe boki zakończone są od dołu małymi figurami prostokątnymi skierowanymi do wewnątrz.
4. Osłona oczyszczarki w widoku z góry ma zarys utworzony z dwóch przystających do siebie prostokątów, z których jeden ma zaokrąglone wierzchołki położone po stronie zewnętrznej.
5. Osłona przednia stanowi cienkościenny element otwarty od dołu, przodu i z tyłu. Ściana górna przechodzi z obu stron łagodnymi łukami w proste ściany boczne, a z przodu przechodzi w ścianę przednią, na której widnieją pionowe żebra oraz przelotowy wyprofilowany otwór. Na obu ścianach bocznych osłony przedniej znajdują się drzwi rewizyjne o zarysie prostokątnym.
6. Osłona przednia w widoku z boku ma zarys zbliżony do trapezu mającego na jednym dłuższym boku wcięcie wyznaczone krótkim odcinkiem poziomym przechodzącym łukiem w niski nieznacznie nachylony odcinek.
7. Osłona przednia w widoku z przodu ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach, przy czym pionowe boki zakończone są od dołu małymi figurami prostokątnymi skierowanymi do wewnątrz.
8. Osłona przednia w widoku z góry ma zarys prostokąta, przy czym do jednego z boków przystają małe figury o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Ilustracja wzoru

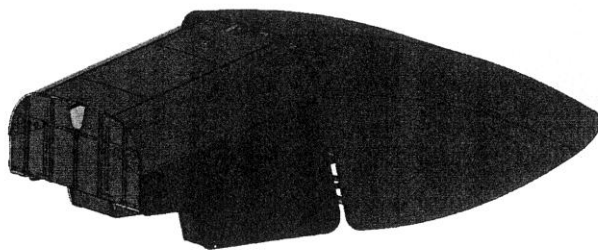


Fig. 1

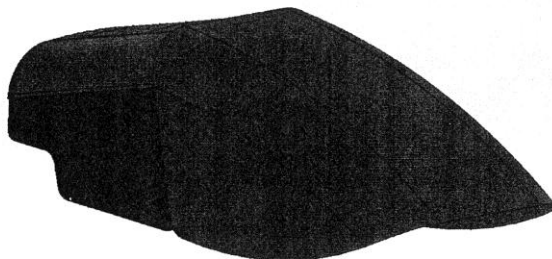
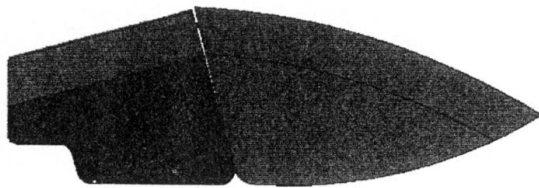

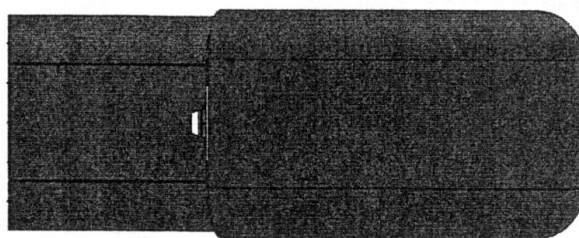


Fig. 2

*Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5*

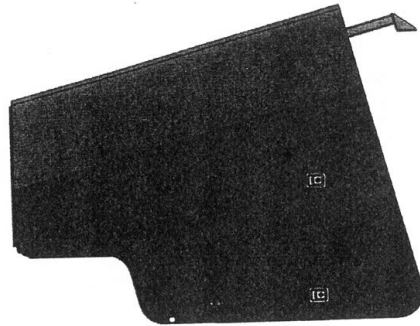


Fig. 6

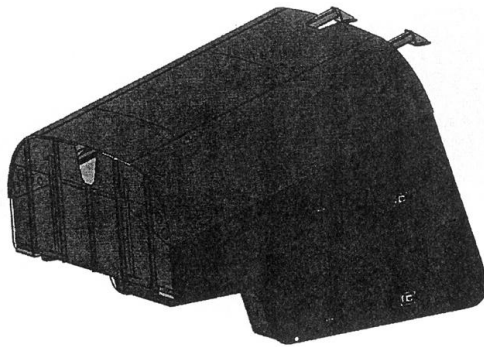


Fig. 7

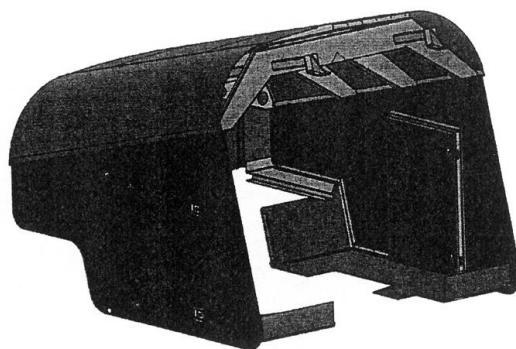


Fig. 8

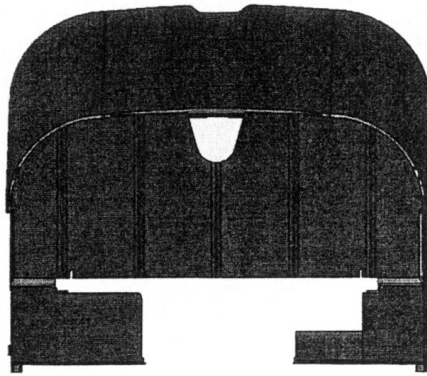


Fig. 9




Fig. 10

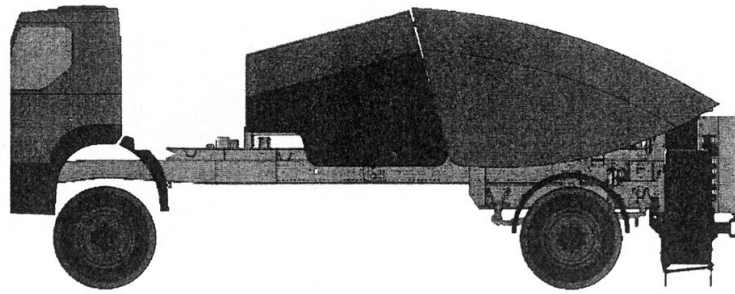


Fig. 11

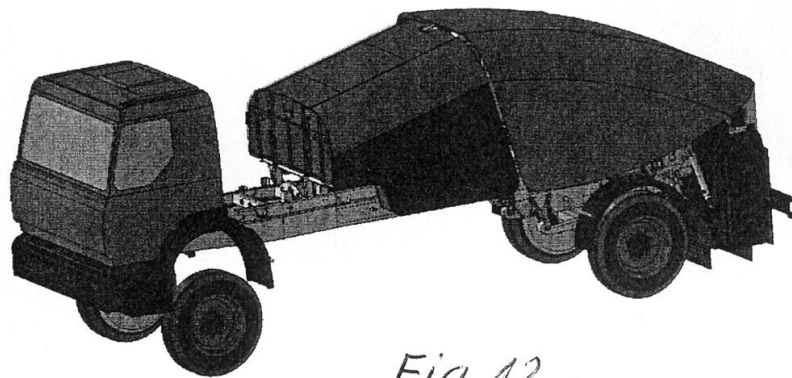


Fig. 12

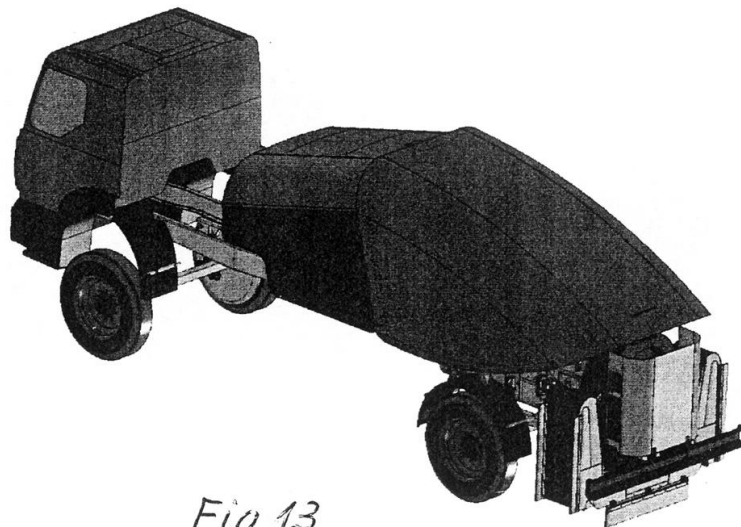


Fig. 13

