



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204937195 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 06

(21) 申请号 201520420434. 7

(22) 申请日 2015. 06. 15

(73) 专利权人 吕江良

地址 311816 浙江省诸暨市次坞镇西湖口村
137 号

(72) 发明人 吕江良

(51) Int. Cl.

B62B 7/06(2006. 01)

B62B 9/14(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便携式儿童推车

(57) 摘要

本实用新型属于儿童用品技术领域且公开了一种便携式儿童推车,包括推车本体、前支架、推杆和后支架,所述前支架上设有脚踏板,所述脚踏板底部设有两个前轮,且分布在前支架两侧,所述推杆与所述前支架之间通过前支架上设有的前支架螺丝连接,所述推杆上设有滑轮、后支架和扶手,所述滑轮设置在所述前支架螺丝后部,所述后支架通过所述推杆上设有的后支架螺丝连接,所述后支架底部设有两个后轮,且分布在后支架两侧,所述后轮与后支架之间通过转动轴连接,所述扶手设置在所述推杆后部且为一体。本实用新型通过推杆上设有的滑轮,便于推车车架的折叠,避免了儿童推车在折叠时的麻烦与不便,大大提高了儿童推车本身的使用价值。

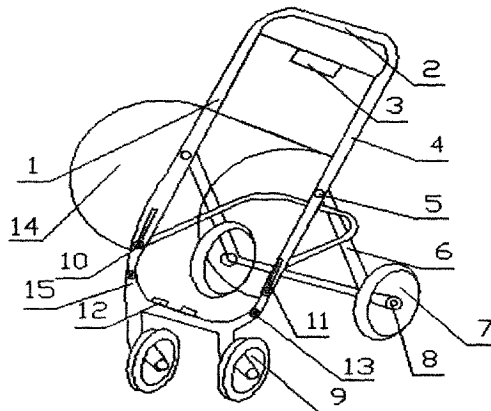

1. 一种便携式儿童推车,包括推车本体(1)、前支架(15)、推杆(4)和后支架(6),其特征在于,所述前支架(15)上设有脚踏板(12),所述脚踏板(12)底部设有两个前轮(9),且分布在前支架(15)两侧,所述推杆(4)与所述前支架(15)之间通过前支架(15)上设有前支架螺丝(13)连接,所述推杆(4)上设有滑轮(10)、后支架(6)和扶手(2),所述滑轮(10)设置在所述前支架螺丝(13)后部,所述后支架(6)通过推杆(4)上设有的后支架螺丝(5)连接,所述后支架(6)底部设有两个后轮(7),分布在后支架(6)两侧,所述后轮(7)与后支架(6)之间通过转动轴(8)连接,所述扶手(2)设置在所述推杆(4)后部且为一体。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式儿童推车,其特征在于,所述推杆(4)上设有遮阳篷(14)且外形呈半圆状。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式儿童推车,其特征在于,所述滑轮(10)底部设有滑槽(11),且滑槽(11)方向向滑轮后设计。

4. 根据权利要求1所述的一种便携式儿童推车,其特征在于,所述推杆(4)与扶手(2)为一体,所述扶手上设有口袋(3)。

5. 根据权利要求1所述的一种便携式儿童推车,其特征在于,所述转动轴(8)顶部设有座兜(16)。

一种便携式儿童推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种儿童推车，具体涉及一种便携式儿童推车，属于儿童用品技术领域。

背景技术

[0002] 儿童推车除了是宝宝最喜爱的散步交通工具之外，更是妈妈或者爷爷、奶奶带宝宝上街购物时的必须品。婴儿推车是婴儿的“交通工具”，需要有人协助推着或者拉着才能走的车子，如今婴儿推车的功能已经升级到可以睡觉、吃饭、玩耍游玩等。

[0003] 传统的儿童推车，不仅自身重量较重，而且不能折叠，通常在不使用时放在家里占据大量空间，随着技术的发展科技的进步，现有的儿童推车虽然可以折叠，但是各杆件之间的连接与连接位置也较为复杂，从而为推车车架的折叠带来不便。因此，我们提出一种便携式儿童推车。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种便携式儿童推车，通过推杆上设有的滑轮，便于推车车架的折叠，避免了儿童推车在折叠时的麻烦与不便，大大提高了儿童推车本身的使用价值，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0006] 本实用新型提供一种便携式儿童推车，包括推车本体、前支架、推杆和后支架，所述前支架上设有脚踏板，所述脚踏板底部设有两个前轮，且分布在前支架两侧，所述推杆与所述前支架之间通过前支架上设有的前支架螺丝连接，所述推杆上设有滑轮、后支架和扶手，所述滑轮设置在所述前支架螺丝后部，所述后支架通过推杆上设有的后支架螺丝连接，所述后支架底部设有两个后轮，且分布在后支架两侧，所述后轮与后支架之间通过转动轴连接，所述扶手设置在所述推杆后部且为一体。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述推杆上设有遮阳篷且外形呈半圆状。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述滑轮底部设有滑槽，且滑槽方向向滑轮后设计。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述推杆与扶手为一体，所述扶手上设有口袋。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述转动轴顶部设有座兜。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：一种便携式儿童推车，通过推杆上设有的滑轮，便于推车车架的折叠，避免了儿童推车在折叠时的麻烦与不便，大大提高了儿童推车本身的使用价值，可以有效解决背景技术中的问题。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0013] 在附图中：

[0014] 图 1 是本实用新型实施例所述的一种便携式儿童推车整体结构示意图；

[0015] 图中标号：1、推车本体；2、扶手；3、口袋；4、推杆；5、后支架螺丝；6、后支架；7、后轮；8、转动轴；9、前轮；10、滑轮；11、滑槽；12、脚踏板；13、前支架螺丝；14、遮阳篷；15、前支架；16；坐兜。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0017] 实施例：请参阅图 1，本实用新型一种便携式儿童推车，包括推车本体 1、前支架 15、推杆 4 和后支架 6，所述前支架 15 上设有脚踏板 12，所述脚踏板 12 底部设有两个前轮 9，且分布在前支架 15 两侧，所述推杆 4 与所述前支架 15 之间通过前支架 15 上设有的前支架螺丝 13 连接，所述推杆 4 上设有滑轮 10、后支架 6 和扶手 2，所述滑轮 10 设置在所述前支架螺丝 13 后部，所述后支架 6 通过推杆 4 上设有的后支架螺丝 5 连接，所述后支架 6 底部设有两个后轮 7，且分布在后支架 6 两侧，所述后轮 7 与后支架 6 之间通过转动轴 8 连接，所述扶手 2 设置在所述推杆 4 后部且为一体。

[0018] 所述推杆 4 上设有遮阳篷 14 且外形呈半圆状，对于儿童而言，能防风挡雨遮挡阳光。所述滑轮 10 底部设有滑槽 11，且滑槽 11 方向向滑轮后设计，有利于滑轮 10 向一侧滑动。所述推杆 4 与扶手 2 为一体，所述扶手上设有口袋 3，便于监护者在使用时存放奶瓶以及其他儿童用品。所述转动轴 8 顶部设有座兜 16，更有效的使用推杆 4 上设有的遮阳篷 14。

[0019] 本实用新型一种便携式儿童推车使用时，根据推动推杆 4 上设有的扶手 2，使后支架 6 上设有的转动轴带动后轮 7 产生动力，然后再带动前支架 15 设有的前轮 9，从而使前轮 9 与后轮 7 同时旋转来完成推车的整个移动过程。需要说明的是，本实用新型为一种便携式儿童推车，使用时，所述推杆 4 上设有遮阳篷，对于儿童而言，能防风挡雨遮挡阳光。而且通过推杆 4 上设有的滑轮，避免了推车在折叠时的麻烦与不便，大大提高了儿童推车本身的使用价值。

[0020] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

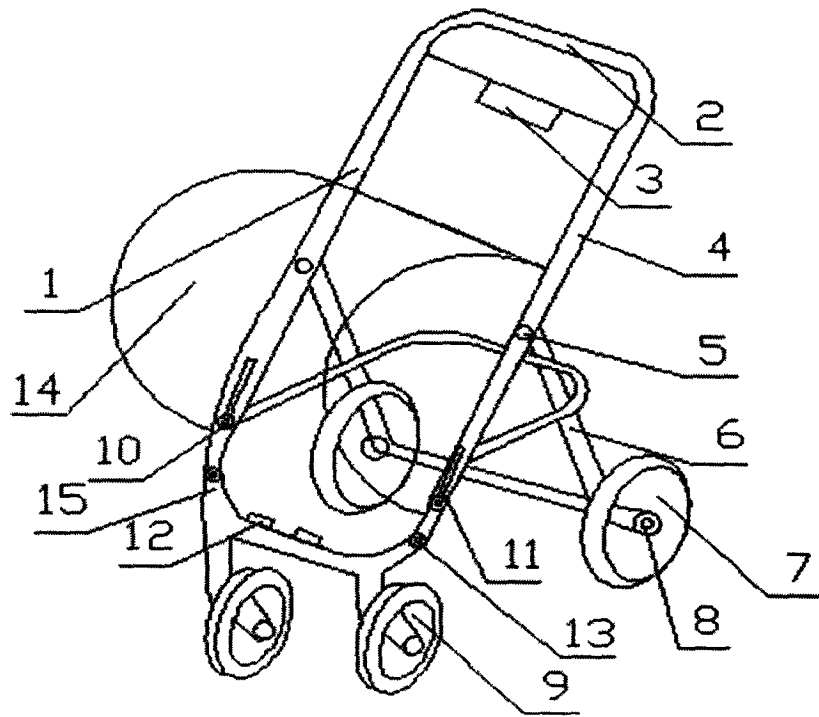


图 1