

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1939**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **20596**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2000**

(54)

Uchwyt termometru

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Warszawa, (PL)

PL Rp.1939

10-09-2019

Janusz Chudzyński

Warszawa. Polska

Uchwyt termometru

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 19.09.2019

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt termometru.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wzoru przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia termometr z uchwytami w widoku z boku w rzucie aksonometrycznym, fig. 2 złożony uchwyt termometru z końcówką pryzmatyczną w widoku z boku w rzucie aksonometrycznym, a fig. 3 uchwyt rozłożony, fig. 4 złożony uchwyt termometru z końcówką w kształcie walca, a fig. 5 uchwyt rozłożony, fig. 6 złożony uchwyt z końcówką w kształcie prostopadłościanu, a fig. 7 uchwyt złożony.

Uchwyt termometru według wzoru zdobniczego ma korpus i ramię usytuowane prostopadle do podłużnej osi korpusu. Korpus ma kształt walca. Na bocznej ścianie korpusu, w górnej jego części usytuowana jest pionowa prostokątna szczelina, która wewnątrz korpusu przekształca się w podłużne wgłębienie w kształcie pryzmatu. We wgłębieniu w kształcie pryzmatu usytuowana jest suwliwie końcówka ramienia uchwytu, która ma kształt trapezu ściśle dopasowany do trapezowego otworu w korpusie.


Pierwsza odmiana uchwyty termometru według wzoru zdobniczego ma korpus i ramię usytuowane prostopadle do podłużnej osi korpusu. Korpus ma kształt walca. Na bocznej ścianie korpusu w górnej jego części usytuowana jest pionowa prostokątna szczelina, która wewnątrz korpusu przekształca się w podłużne wgłębienie w kształcie walca. We wgłębieniu w kształcie walca usytuowana jest suwliwie końcówka ramienia uchwyty, która ma kształt walca ściśle dopasowany do walcowego otworu w korpusie.

Druga odmiana uchwyty termometru według wzoru zdobniczego ma korpus i ramię usytuowane prostopadle do podłużnej osi korpusu walca. Na bocznej ścianie korpusu w górnej jego części usytuowana jest pionowo prostokątna szczelina, która wewnątrz korpusu przekształca się w podłużne wgłębienie w kształcie prostopadłościanu. We wgłębieniu w kształcie prostopadłościanu usytuowana jest suwliwie końcówka ramienia uchwyty, która ma kształt prostopadłościanu ściśle dopasowany do prostopadłościennego otworu w korpusie. Ramię uchwyty służy z jednej strony do umocowania termometru w korpusie uchwyty, a z drugiej strony do mocowania termometru do ramy okiennej.

Zastrzeżenia ochronne.


1. Uchwyty termometru znamienny tym, że ma korpus w kształcie walca i ramię usytuowane prostopadle do podłużnej osi korpusu, a na bocznej ścianie korpusu, w górnej jego części usytuowana jest pionowa prostokątna szczelina, która wewnątrz korpusu przekształca się w podłużne wgłębienie w kształcie pryzmatu, a we wgłębieniu usytuowana jest suwliwie końcówka ramienia uchwyty, która ma kształt pryzmatu ściśle dopasowany do trapezowego otworu we wgłębieniu w korpusie jak pokazano na załączony rysunku fig.2, fig.3.
2. Pierwsza odmiana uchwyty termometru znamienna tym, że ma korpus w kształcie walca i ramię usytuowane prostopadle do podłużnej osi korpusu, a w górnej jego części usytuowana jest pionowa prostokątna szczelina, która wewnątrz korpusu przekształca się w podłużne wgłębienie w kształcie walca, a we wgłębieniu usytuowana jest suwliwie końcówka ramienia uchwyty, która ma kształt walca ściśle dopasowanego do walcowego otworu we wgłębieniu korpusu jak pokazano na załączonym rysunku fig.4, fig.5,
3. Druga odmiana uchwyty termometru znamienna tym, że ma korpus w kształcie walca i ramię usytuowane prostopadle do podłużnej osi korpusu, a na bocznej ścianie korpusu, w górnej jego części usytuowana jest pionowa prostokątna szczelina, która wewnątrz korpusu przekształca się w podłużne wgłębienie w kształcie prostopadłościanu, a we wgłębieniu usytuowana jest suwliwie końcówka ramienia uchwyty, która ma kształt prostopadłościanu

ściśle dopasowanego do prostopadłościennego otworu we wgłębieniu korpusu jak pokazano na załączonym rysunku fig.6, fig.7.



Janusz Chudzyński

Pełnomocnik



Jerzy Dąbkowski

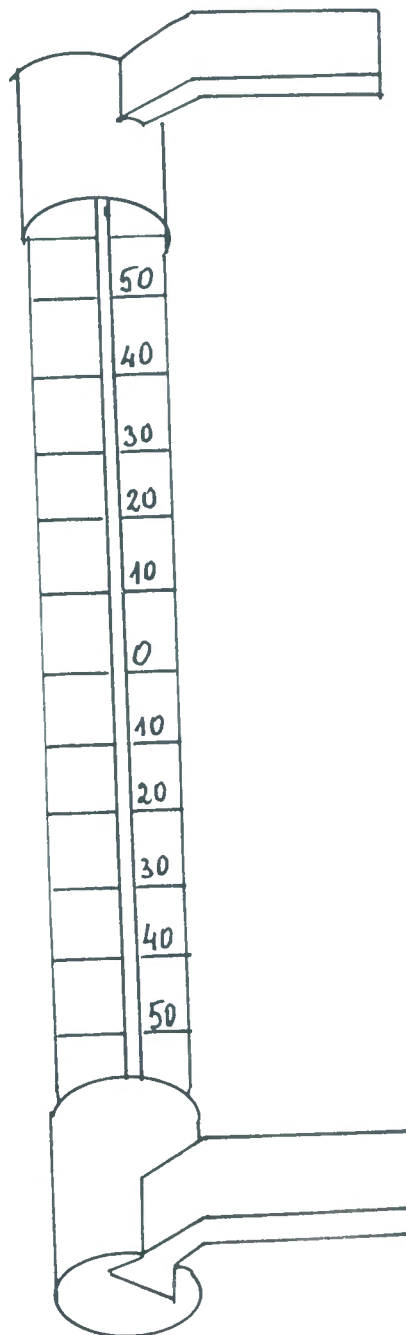


Fig.1

Janusz Chudzyński

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Janusz' followed by a stylized surname.

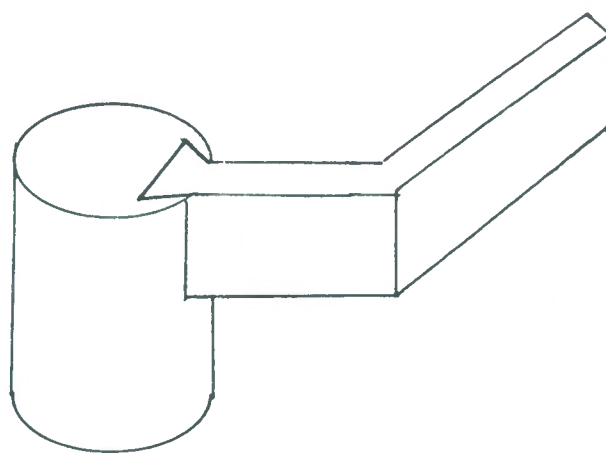


Fig.2

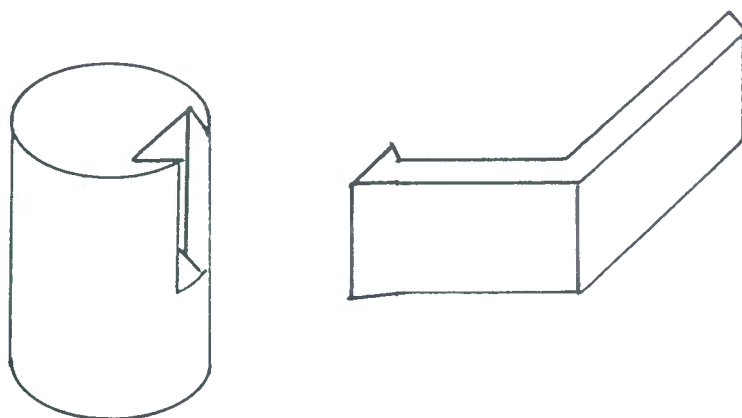


Fig.3

Janusz Chudzyński

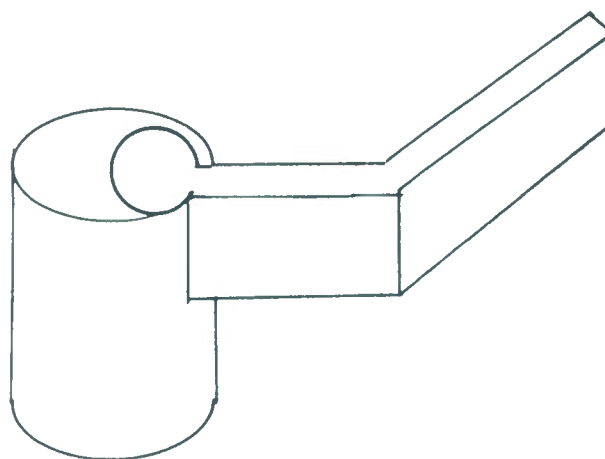


Fig.4

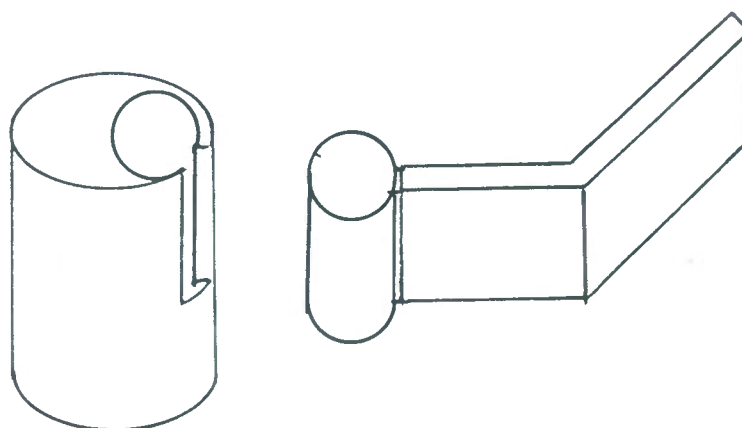


Fig.5

Janusz Chudzyński

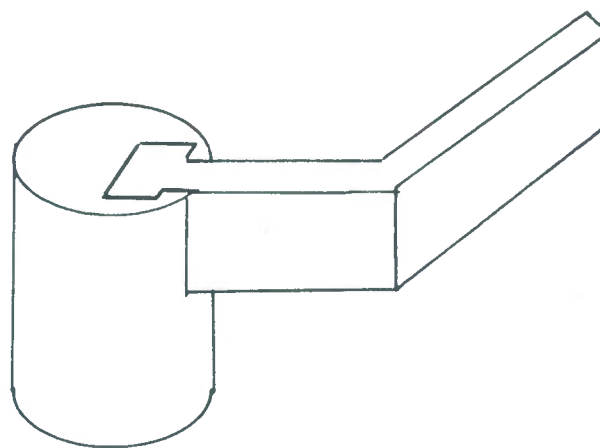


Fig.6

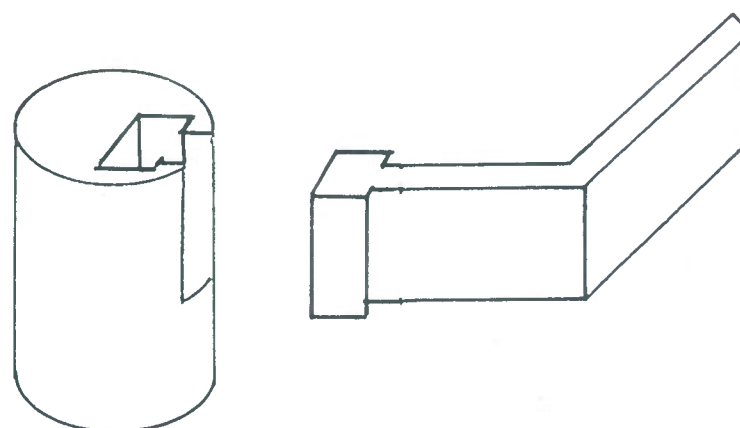


Fig.7