

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6469**

(21) Numer zgłoszenia: **5414**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Telefon komórkowy

(30) Pierwszeństwo:

02.10.2002 (DE) 40208345.8

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Brandis Michael, Nurnberg, (DE);
Hamann Matthis, Monachium, (DE)**

PL 6469

Nr Rp. 6469

Klasa 14-03

Telefon komórkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest telefon komórkowy.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, telefon komórkowy według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i doborze powierzchni kontrastujących ze sobą kolorem.

Wzór telefonu komórkowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig.3.1 przedstawia telefon komórkowy w widoku z przodu ; fig 3.2- w widoku z tyłu; fig. 3.3- w widoku z góry; fig.3.4- w widoku z dołu; fig. 3.5- w widoku z prawej strony; fig.3.6- w widoku z lewej strony; fig.3.7- w widoku perspektywicznym.

Telefon komórkowy ma obudowę o kształcie wydłużonym zbliżonym do owalu zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i

poziomej. Na dole obudowa ma spiczaste zakończenie, zaś na górze jest spłaszczona i zaopatrzona w wypukłą nasadkę.

Przednia powierzchnia obudowy na pewnym odcinku od góry jest wypukła, a następnie w kierunku ku dołowi przyjmuje kształt płaski. Na części wypukłej znajdują się dwa, usytuowane jeden nad drugim, poziome rowki uniesione lekko do góry przy osi środkowej obudowy, w których umieszczona są po dwa otwory głośnika. Poniżej otworu głośnika, na płaskiej części obudowy, znajduje się owalna ramka, która na dole ma ostre zakończenie, zaś od góry jest spłaszczona. W ramce jest umieszczone pole wyświetlacza, a pod nim znajduje się kołowy przycisk funkcyjny. Ramka jest obwiedziona od zewnątrz obramowaniem, którego boki oraz dolny odcinek przyjmują kształt ramki, zaś górny odcinek obramowania ma kształt wypukły w kierunku otworów głośnika zachodzący na wypukłą część przedniej powierzchni obudowy. Na obramowaniu znajduje się klawiatura z licznymi przyciskami, które począwszy od środkowego odcinka w dół są rozmieszczone z lewej i prawej strony na zewnętrznej krawędzi ramki. Klawiatura zawiera lewy i prawy odcinek, przy czym każdy z odcinków ma po sześć przycisków, i oba odcinki klawiatury stykają się ze sobą w dolnej, ostro zakończonej części ramki. Ramka ma ciemniejszą powierzchnię niż powierzchnia otaczających ją pozostałych elementów obudowy.

Na tylnej powierzchni obudowy znajduje się w zasadzie owalny panel, który na dole ma spiczaste zakończenie, zaś od góry ma kształt spłaszczony. Z lewej i prawej strony obok

dolnego odcinka owalnego panelu znajdują się dwa wystające elementy.

Cechami istotnymi telefonu komórkowego jest to, że telefon komórkowy ma obudowę o kształcie wydłużonym zbliżonym do owalu zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. Na dole obudowa ma spiczaste zakończenie, zaś na górze jest spłaszczona i zaopatrzona w wypukłą nasadkę. Przednia powierzchnia obudowy na pewnym odcinku od góry jest wypukła, a następnie w kierunku ku dołowi przyjmuje kształt płaski. Na części wypukłej znajdują się dwa, usytuowane jeden nad drugim, poziome rowki uniesione lekko do góry przy osi środkowej obudowy, w których umieszczona są po dwa otwory głośnika. Poniżej otworu głośnika, na płaskiej części obudowy, znajduje się owalna ramka, która na dole ma ostre zakończenie, zaś od góry jest spłaszczona. W ramce jest umieszczone pole wyświetlacza, a pod nim znajduje się kołowy przycisk funkcyjny. Ramka jest obwiedziona od zewnątrz obramowaniem, którego boki oraz dolny odcinek przyjmują kształt ramki, zaś górny odcinek obramowania ma kształt wypukły w kierunku otworów głośnika zachodzący na wypukłą część przedniej powierzchni obudowy. Na obramowaniu znajduje się klawiatura z licznymi przyciskami, które począwszy od środkowego odcinka w dół są rozmieszczone z lewej i prawej strony na zewnętrznej krawędzi ramki. Klawiatura zawiera lewy i prawy odcinek, przy czym każdy z odcinków ma po sześć przycisków, i oba odcinki klawiatury stykają się ze sobą w dolnej, ostro zakończonej części ramki. Ramka ma ciemniejszą powierzchnię niż

powierzchnia otaczających ją pozostałych elementów obudowy. Na tylnej powierzchni obudowy znajduje się w zasadzie owalny panel, który na dole ma spiczaste zakończenie, zaś od góry ma kształt spłaszczony. Z lewej i prawej strony obok dolnego odcinka owalnego panelu znajdują się dwa wystające elementy. jak to uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 3.1 - fig. 3.7.

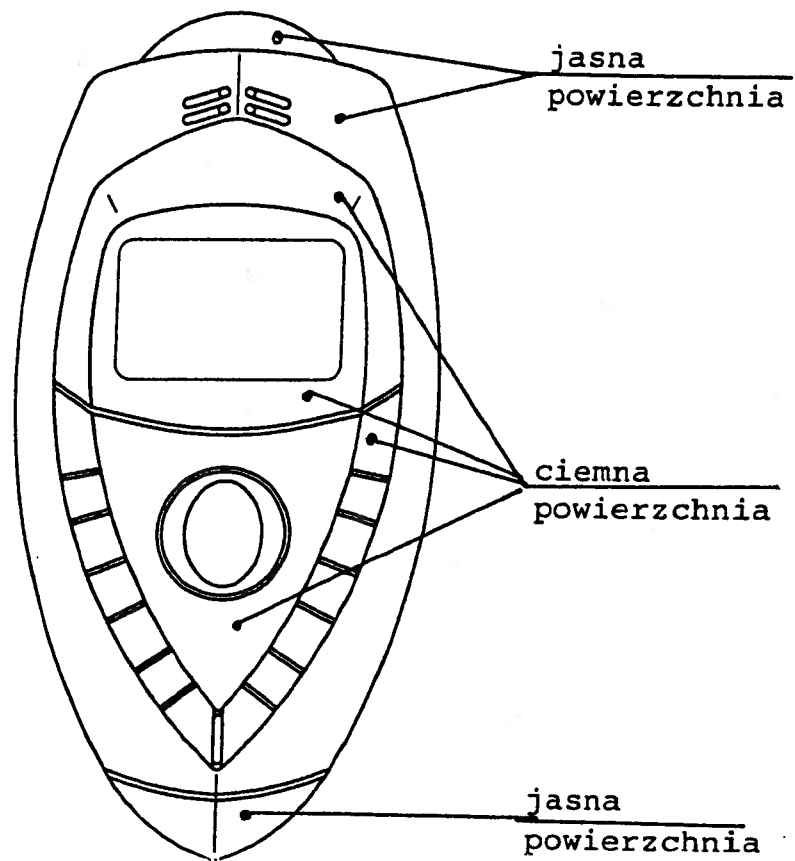


Fig. 3.1

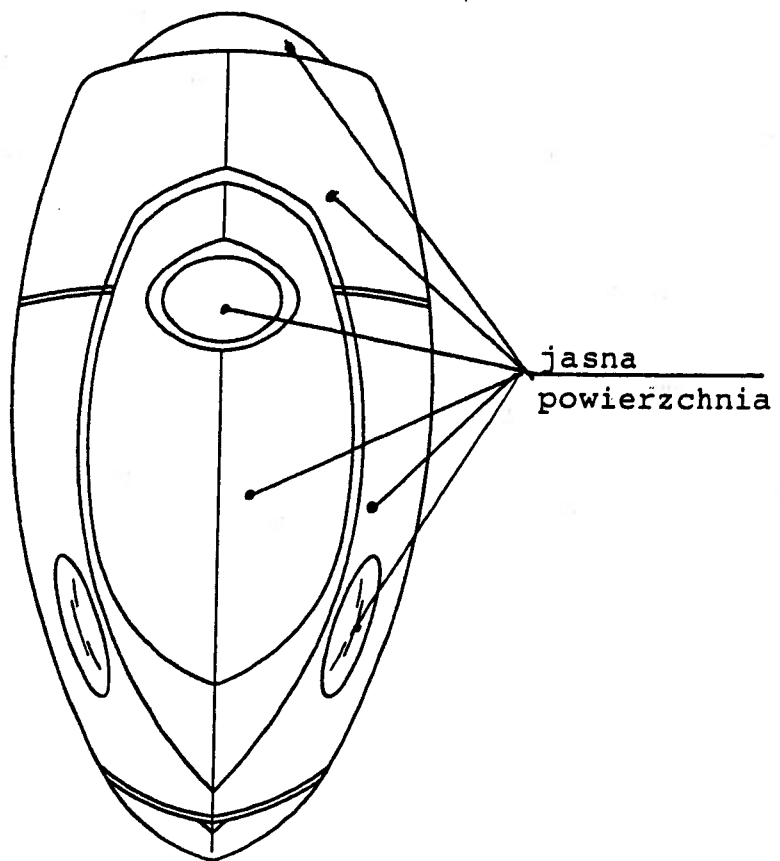


Fig. 3.2

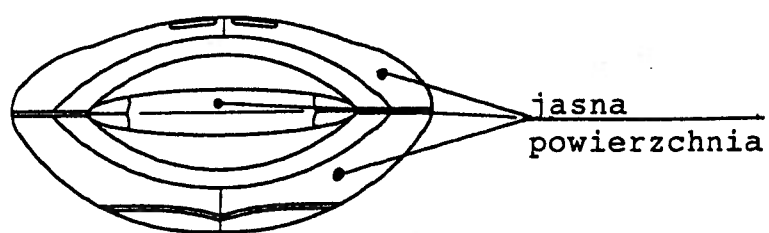


Fig. 3.3.

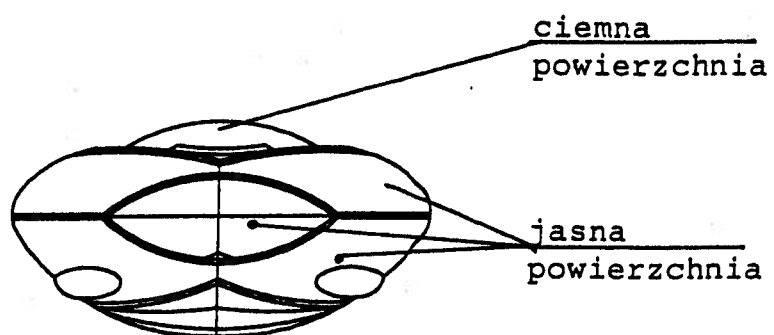


Fig. 3.4

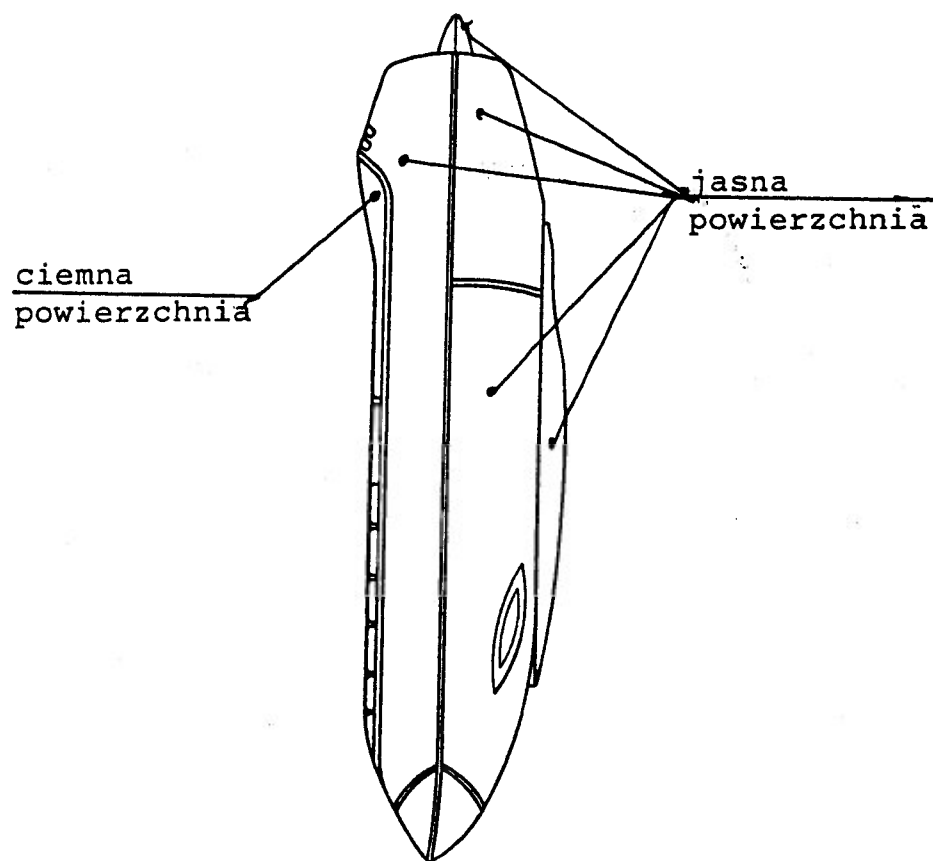


Fig. 3.5

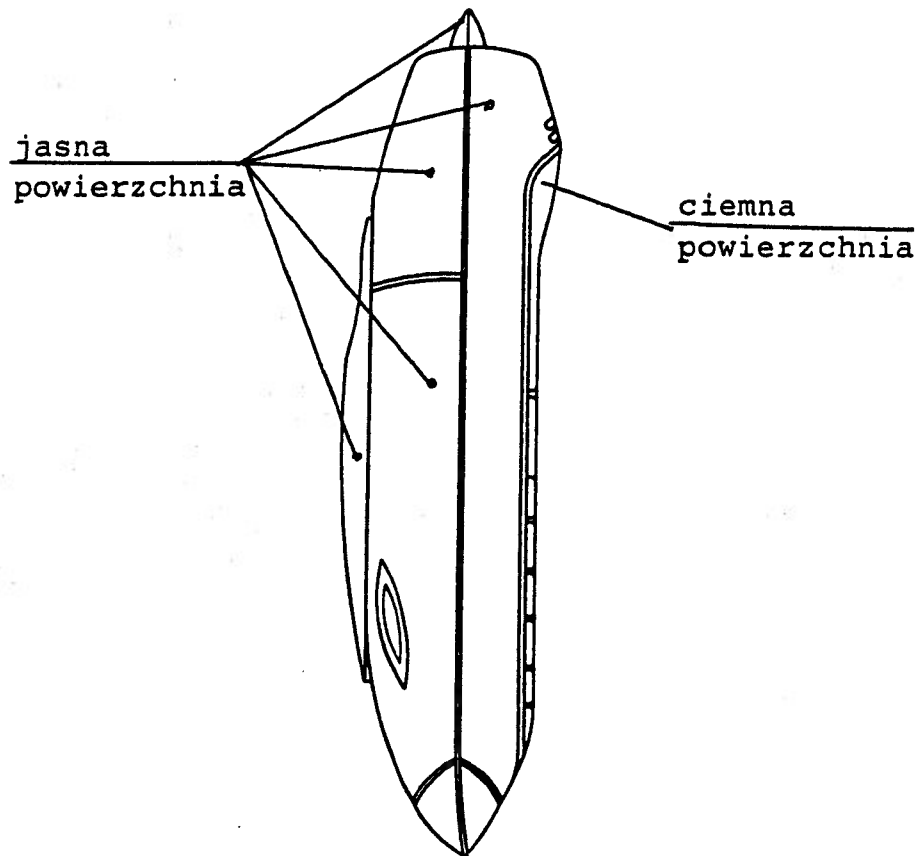


Fig. 3.6

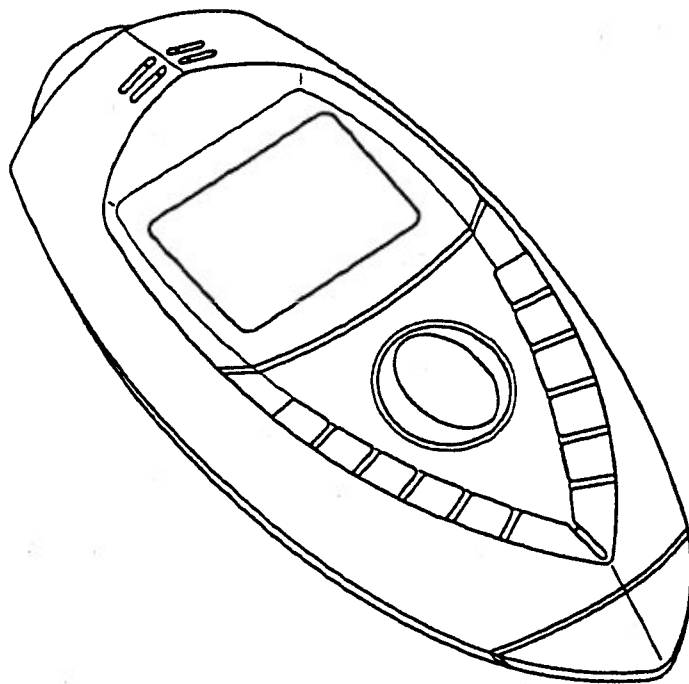


Fig. 3.7