

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15102**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **15267**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2009**

(54)

Zabawka domek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jerzy Wiater, Kamieniec Wrocławski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiater Jerzy, Kamieniec Wrocławski, (PL)

PL 15102

Nr 7p 15102

Klasa 21-01; 25-03

Zabawka domek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabawka domek, przeznaczona do stosowania przez dzieci na placach zabaw. Zabawka domek posiada indywidualny charakter, nadany jej w szczególności przez kształty i połączenia części.

Zabawka domek według wzoru ma konstrukcję przestrzenną w postaci prostokątnego podestu, wspartego na sześciu belkach, przy czym cztery belki na planie kwadratu są długie i zadaszone spadzistym daszkiem wspartym na ozdobnym elemencie frontowym w kształcie łuku, a pozostałe dwie są krótkie, zakończone kapturkami stalowymi i tworzą plan podestu nie zadaszony, na którego środku umocowany jest stolik. Na krótszych bokach podestu zamocowane są pomiędzy belkami metalowe barierki, przy czym od strony zadaszonej znajduje się półokrągły balkon w pionowych tralkami, zakończony w połowie długości boku podestu dodatkową krótką, pionową belką. Dłuższe boki podestu posiadają z prawej strony dwie barierki pomiędzy belkami, a z lewej strony jedną barierkę pod daszkiem. Na krótszej barierce i dwóch kolejnych umieszczonych na dłuższej części podestu zamocowane są ławeczki w połowie wysokości barierek. Podstawy belek zakotwione są w fundamentach w kształcie prostopadłościanów.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym:

Fig. 1 przedstawia rysunek wzoru w ujęciu bocznym z widocznymi fundamentami;

Fig. 2 przedstawia zdjęcie wzoru z wkopanymi fundamentami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zabawka domek według wzoru przemysłowego ma konstrukcję przestrzenną w postaci prostokątnego podestu, wspartego na sześciu belkach, przy czym cztery belki na planie kwadratu są długie i zadaszone spadzistym daszkiem wspartym na ozdobnym elemencie frontowym w kształcie łuku, a pozostałe dwie są krótkie, zakończone kapturkami stalowymi i tworzą plan podestu nie zadaszony, na którego środku umocowany jest stolik. Na krótszych bokach podestu zamocowane są pomiędzy belkami metalowe barierki, przy czym od strony zadaszonej znajduje się półokrągły balkon w pionowych tralkami, zakończony w połowie długości boku podestu dodatkową krótką, pionową belką. Dłuższe boki podestu posiadają z prawej strony dwie barierki pomiędzy belkami, a z lewej strony jedną barierkę pod daszkiem. Na krótszej barierce i dwóch kolejnych umieszczonych na dłuższej części podestu zamocowane są ławeczki w połowie wysokości barierek. Podstawy belek zakotwione są w fundamentach w kształcie prostopadłościanów, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig.2

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Magdalena Drozd-Rudnicka
mgr Magdalena Drozd-Rudnicka
Upr. nr 3108

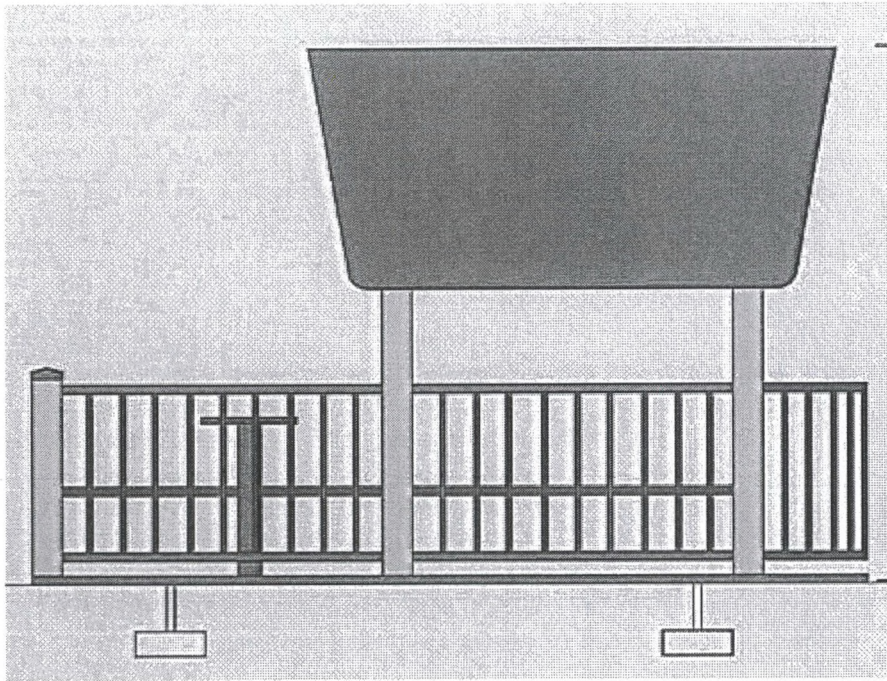


Fig. 1

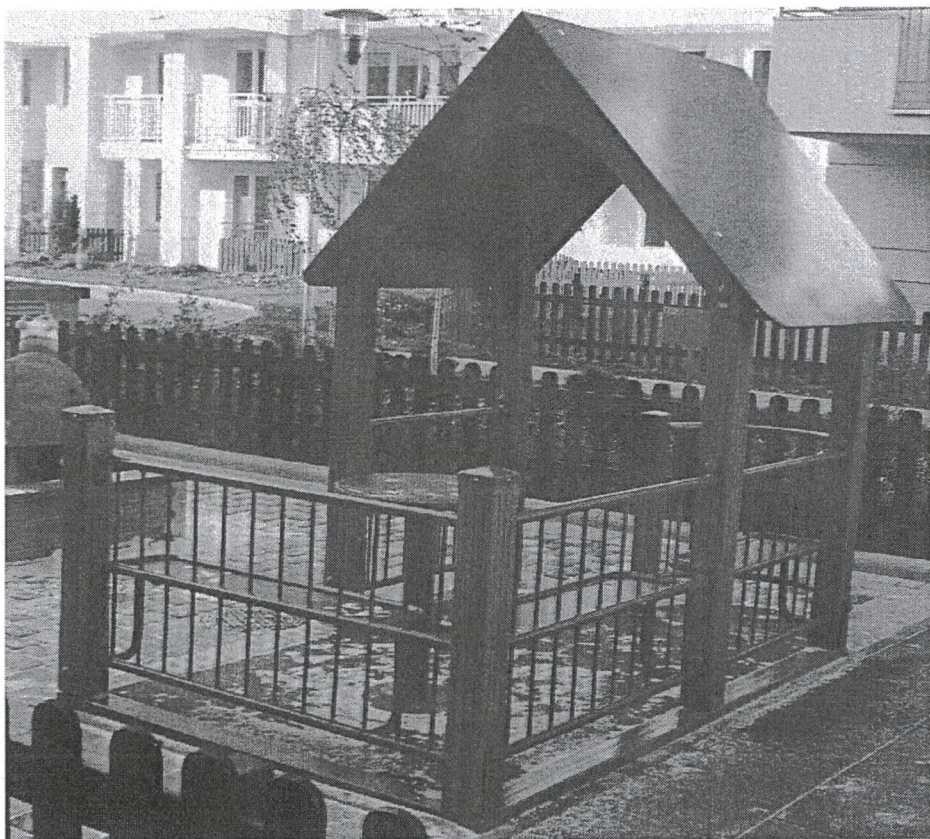


Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Magdalena Drozd-Rudnicka
Upr. nr 3108

Wp-15267
Rp-15102