

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19791**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **20728**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2013**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BAJOR GRZEGORZ, Częstochowa, (PL);
MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);
ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 19791

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych symbolami sakralnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje część zdobienia ściany, fig. 2 pokazuje osłonę w rozłożeniu a fig. 3 przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jest stożkiem ściętym, posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem, którego ściana zdobiona jest dwoma naprzeciwległymi zdobieniami mającymi postać zagłębionego serca obwiedzonego wypustem o wysokości dochodzącej do zasadniczej ściany znicza. W części serca jest umieszczony, ukośnie położony, wypukły krzyż, którego dolna część wychodzi poza serce mające po obu stronach lancetowate liście o różnej szerokości i wysokości.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest stożkiem ściętym, posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem, którego ściana zdobiona jest dwoma naprzeciwległymi zdobieniami mającymi postać zagłębionego serca obwiedzonego wypustem o wysokości dochodzącej do zasadniczej ściany znicza z umieszczonym w jego części, ukośnie położonym, wypukłym krzyżem, którego dolna część wychodzi poza serce mające po obu stronach lancetowate liście o różnej szerokości i wysokości jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru



FIG. 1

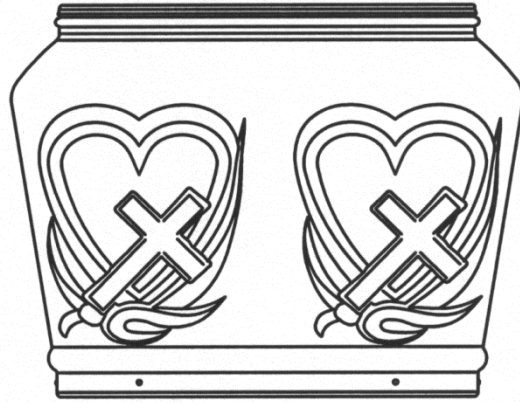


FIG. 2




FIG. 3

