

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20112**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19468**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ASTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MOROZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL);
PALARZ MIECZYŚLAW, Warszawa, (PL)**

PL 20112

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywnym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu, utworzonego przez dwie, rozmieszczone na przeciw siebie ścianki o niesymetrycznych wgłębieniach. Wgłębienie tworzą dwie, zbieżne ku sobie linie łukowe o różnych krzywiznach i o różnej długości. W jednej z poprzecznych ścianek w listwie jest wykonana wnęka pod odbojową szczotkę, a po przeciwnej stronie znajduje się ścianka z gniazdem na płytę. Gniazdo ma zarys litery „C”.

Zamknięty obwód listwy w przekroju poprzecznym tworzą umieszczone naprzeciw siebie ścianki 1 i 2 ze skrajnymi odcinkami poziomymi po bokach, pomiędzy którymi znajdują się wgłębienia. Wgłębienia tworzą rozmieszczone niesymetrycznie, łukowo wyprofilowane ścianki 3, 3' i 4, 4' różniące się między sobą ukształtowaniem linii krzywizny i długością. Ścianki 3, 4' są połączone na obrzeżach ze skrajnymi odcinkami ścianki 1, a ścianki 3' i 4 są połączone na obrzeżach ze skrajnymi odcinkami ścianki 2. Poprzecznie do ścianek 1 i 2 jest usytuowana ścianka 5, w rozcięciu której jest utworzona wnęka 6 na wsuwaną odbojową szczotkę. Po przeciwnej stronie wnęki 6 znajduje się gniazdo 7 na płytę. W górnej i dolnej powierzchni gniazda 7 są wykonane ząbki, tworzące wzdłużne rowki 8, rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Ścianki tworzące gniazdo 7 są połączone ze ściankami 1 i 2 poprzez uskoki 9 i 9' przechodzące w boczne ścianki 10 i 10'.

Ilustracja wzoru

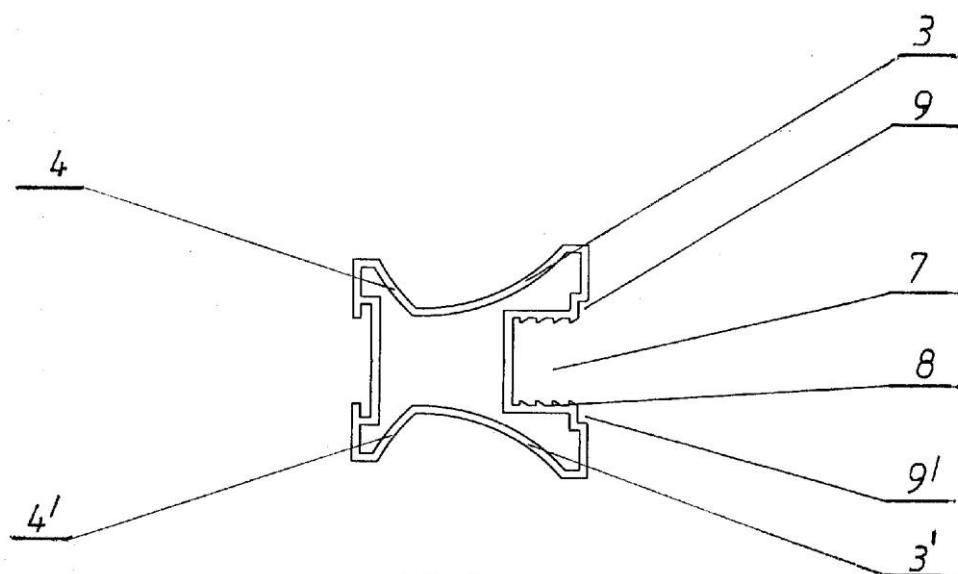


Fig.1

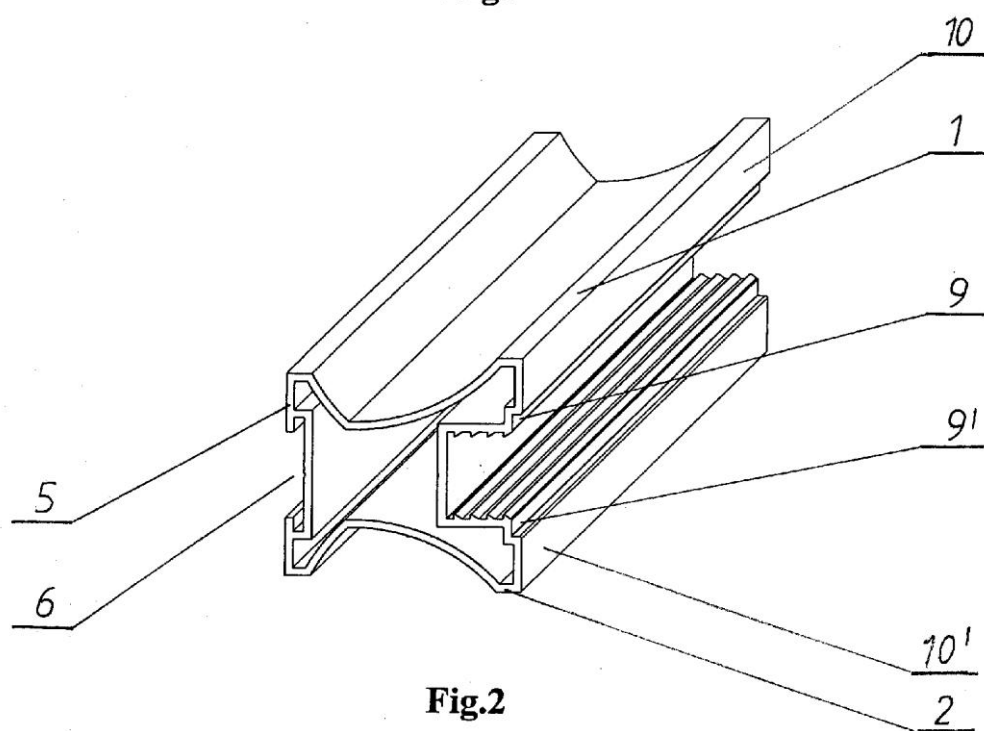


Fig.2

