(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203215400 U
(45)授权公告日 2013.09.25

(21)申请号 201320247205.0

(22)申请日 2013.04.27

(73)专利权人 姜丽
地址 315000 浙江省宁波市海曙区段塘大河头路26号

(72)发明人 姜丽

(51)Int.Cl.
F21S 6/00(2006.01)
F21V 21/092(2006.01)
F21V 21/22(2006.01)
F21V 23/04(2006.01)
F21V 23/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

使用方便的台灯

(57)摘要

本实用新型公开了一种使用方便的台灯，包括底座，所述底座上连接有电源线，所述底座底部安装有便于固定的吸盘，所述底座上还安装有弹性伸缩管，所述弹性伸缩管上分布有电插头，所述电插头可拆卸插接有灯头座，所述灯头座内安装有灯头，所述灯头座上设有控制导线接通或断开的控制按钮；所述弹性伸缩管内设有导线，所述导线一端电连接所述电源线，所述导线的另一端电连接所述电插头；吸盘可以方便地将台灯固定到合适的位置，操作简单，使用方便；弹性伸缩管方便收缩，减少了体积，便于携带，而且灯头座可以拆卸下来，便于运输存放；控制按钮可以控制灯头的亮与灭，以满足一人使用时只开一个灯头，有助于节约电能资源。

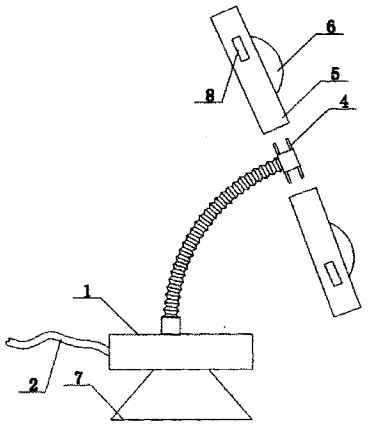

CN 203215400 U

1. 使用方便的台灯，包括底座，所述底座上连接有电源线，其特征在于：所述底座底部安装有便于固定的吸盘，所述底座上还安装有弹性伸缩管，所述弹性伸缩管上分布有电插头，所述电插头可拆卸插接有灯头座，所述灯头座内安装有灯头，所述灯头座上设有控制导线接通或断开的控制按钮；所述弹性伸缩管内设有导线，所述导线一端电连接所述电源线，所述导线的另一端电连接所述电插头。

2. 如权利要求 1 所述的使用方便的台灯，其特征在于：所述电插头至少设置两个，且对称分布于所述弹性伸缩管的端部。

使用方便的台灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其涉及一种台灯。

背景技术

[0002] 普通台灯体积较大，携带不方便，灯头座和灯杆是固定连接在一起的，不方便随身携带。而且一般一个台灯只安装有一个灯头座，因此一台台灯只能供一个人学习看书使用，使用很不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便的使用方便的台灯。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：使用方便的台灯，包括底座，所述底座上连接有电源线，所述底座底部安装有便于固定的吸盘，所述底座上还安装有弹性伸缩管，所述弹性伸缩管上分布有电插头，所述电插头可拆卸插接有灯头座，所述灯头座内安装有灯头，所述灯头座上设有控制导线接通或断开的控制按钮；所述弹性伸缩管内设有导线，所述导线一端电连接所述电源线，所述导线的另一端电连接所述电插头。

[0005] 作为一种改进，所述电插头至少设置两个，且对称分布于所述弹性伸缩管的端部。

[0006] 由于采用了上述方案，使用方便的台灯，包括底座，所述底座上连接有电源线，所述底座底部安装有便于固定的吸盘，所述底座上还安装有弹性伸缩管，所述弹性伸缩管上分布有电插头，所述电插头可拆卸插接有灯头座，所述灯头座内安装有灯头，所述灯头座上设有控制导线接通或断开的控制按钮；所述弹性伸缩管内设有导线，所述导线一端电连接所述电源线，所述导线的另一端电连接所述电插头；本实用新型的有益效果是：吸盘可以方便地将台灯固定到合适的位置，操作简单，使用方便；弹性伸缩管方便收缩，减少了体积，便于携带，而且灯头座可以拆卸下来，便于运输存放；控制按钮可以控制灯头的亮与灭，以满足一人使用时只开一个灯头，有助于节约电能资源。

附图说明

[0007] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施例及附图作以详细描述。

[0008] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0009] 其中：1- 底座；2- 电源线；3- 弹性伸缩管；4- 电插头；5- 灯头座；6- 灯头；7- 吸盘；8- 控制按钮。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，使用方便的台灯，包括底座 1，所述底座 1 上连接有电源线 2，所述底座 1 底部安装有便于固定的吸盘 7，所述底座 1 上还安装有弹性伸缩管 3，所述弹性伸缩管 3 上分布有电插头 4，所述电插头 4 可拆卸插接有灯头座 5，所述灯头座 5 内安装有灯头 6，

所述灯头座 5 上设有控制导线接通或断开的控制按钮 8；所述弹性伸缩管 3 内设有导线，所述导线一端电连接所述电源线 2，所述导线的另一端电连接所述电插头 4。

[0011] 所述电插头 4 至少设置两个，且对称分布于所述弹性伸缩管 3 的端部，因此一台台灯可以供两个人使用，使用更加方便。

[0012] 本实用新型的吸盘可以方便地将台灯固定到合适的位置，操作简单，使用方便；弹性伸缩管方便收缩，减少了体积，便于携带，而且灯头座可以拆卸下来，便于运输存放；控制按钮可以控制灯头的亮与灭，以满足一人使用时只开一个灯头，有助于节约电能资源。

[0013] 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围内的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会限制于本文所示的这些实施例，而是要符合于本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

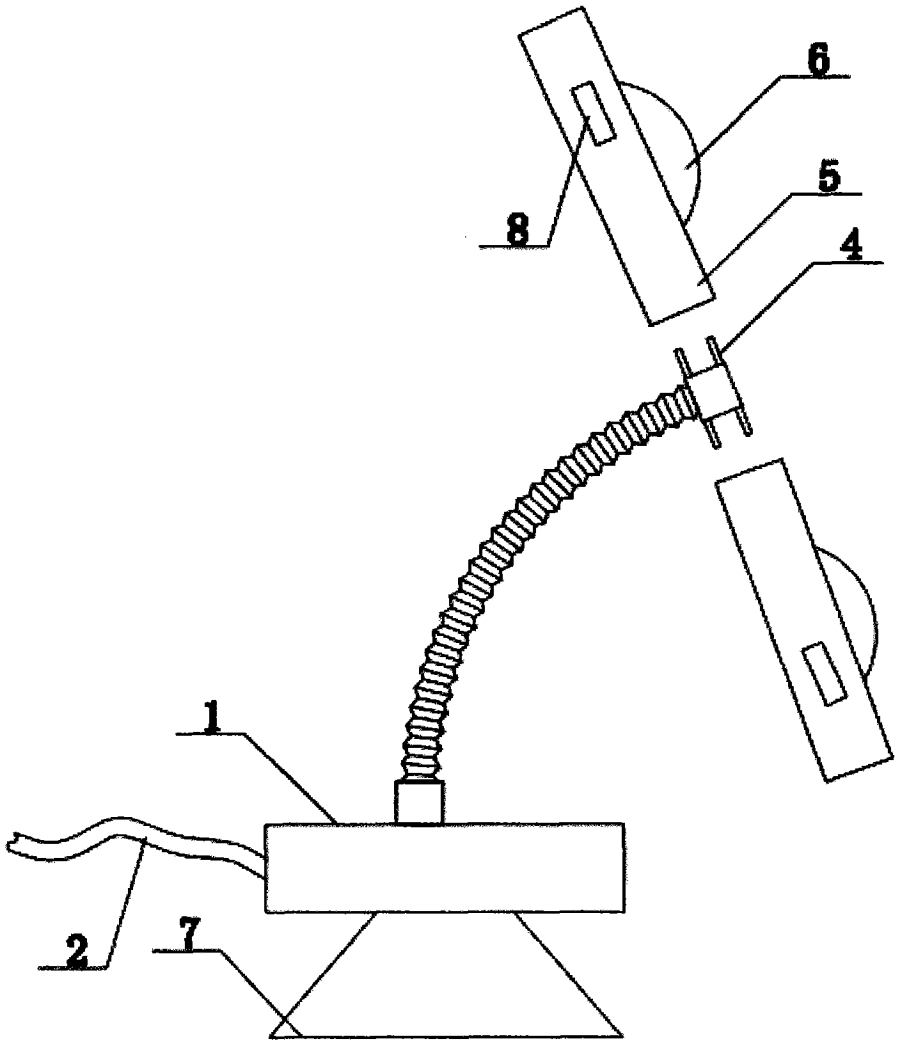


图 1