



HU000034704T2

(19) **HU**(11) Lajstromszám: **E 034 704**(13) **T2****MAGYARORSZÁG**  
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala**EURÓPAI SZABADALOM**  
**SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA**(21) Magyar ügyszám: **E 09 739245**(51) Int. Cl.: **G01N 15/14** (2006.01)(22) A bejelentés napja: **2009. 05. 01.**

(86) A nemzetközi (PCT) bejelentési szám:

**PCT/US 09/002715**

(96) Az európai bejelentés bejelentési száma:

**EP 20090739245**

(87) A nemzetközi közzétételi szám:

**WO 09134442**

(97) Az európai bejelentés közzétételi adatai:

**EP 2297640 A1** **2009. 11. 05.**

(97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai:

**EP 2297640 B1** **2017. 03. 15.**

(30) Elsőbbségi adatok:

**151156** **2008. 05. 02.** **US**

(73) Jogosult(ak):

**Inguran, LLC, Navasota, TX 77868 (US)**

(72) Feltalálók(k):

**SALINAS, James, J., College Station, TX 77845 (US)****EVANS, Kenneth, M., College Station, TX 77845 (US)**

(74) Képviselő:

**Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,  
Budapest**

(54)

**Áramlási citométer távfelügyeleti rendszer**

Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk(1))

A fordítást a szabadalmat az 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.



(11) **EP 2 297 640 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention  
of the grant of the patent:  
**15.03.2017 Bulletin 2017/11**

(21) Application number: **09739245.0**

(22) Date of filing: **01.05.2009**

(51) Int Cl.:  
**G01N 15/14 (2006.01)**

(86) International application number:  
**PCT/US2009/002715**

(87) International publication number:  
**WO 2009/134442 (05.11.2009 Gazette 2009/45)**

(54) **FLOW CYTOMETER REMOTE MONITORING SYSTEM**

DURCHFLUSSCYTOMETER-FERNÜBERWACHUNGSSYSTEM

SYSTÈME DE SURVEILLANCE À DISTANCE DE CYTOMÈTRE DE FLUX

(84) Designated Contracting States:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL  
PT RO SE SI SK TR**

(30) Priority: **02.05.2008 US 151156**

(43) Date of publication of application:  
**23.03.2011 Bulletin 2011/12**

(73) Proprietor: **Inguran, LLC  
Navasota, TX 77868 (US)**

(72) Inventors:  
• **SALINAS, James, J.  
College Station, TX 77845 (US)**  
• **EVANS, Kenneth, M.  
College Station, TX 77845 (US)**

(74) Representative: **Kador & Partner  
Corneliusstraße 15  
80469 München (DE)**

(56) References cited:  
**EP-A1- 0 620 428 WO-A1-98/39728  
US-A1- 2003 078 703 US-A1- 2006 010 392  
US-A1- 2007 019 876 US-A1- 2007 112 785  
US-A1- 2007 117 086 US-A1- 2007 143 033  
US-A1- 2007 286 451 US-A1- 2008 076 470**

- **FRANCIS L. BATTYE: "Web servlet-assisted,  
dial-in flow cytometry data analysis",  
CYTOMETRY, vol. 43, no. 2, 1 February 2001  
(2001-02-01), pages 143-149, XP055114458, ISSN:  
0196-4763, DOI:  
10.1002/1097-0320(20010201)43:2<143::AID-C  
YTO1029>3.0.CO;2-K**

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

**EP 2 297 640 B1**

## Description

**[0001]** This International Patent Cooperation Treaty Patent Application is a continuation-in-part of United States Patent Application No. 12/151,156, filed May 2, 2008, hereby incorporated by reference in the entirety herein.

### I. TECHNICAL FIELD

**[0002]** Generally, a computer implemented remote monitoring system which generates a viewable reduced byte data representation for each one of a plurality of analyzed instrument signals. Specifically, a flow cytometer remote monitoring system which generates a viewable reduced byte data representation for each one of a plurality analyzed flow cytometer signals.

### II. BACKGROUND

**[0003]** Flow cytometry systems can be utilized to analyze at least one of a plurality of particles. The plurality of particles is typically a population of biological particles such as sperm cells, stem cells, blood cells, bacteria, or the like. The analysis of a population of particles can occur at analysis rates of between about 10,000 particles per second and about 200,000 particles per second depending on the of the population of particles and the manner of analysis. The analysis of individual particles in a population can provide information relating to the presence or absence or the amount of one or more particle characteristics. The relative presence or absence or the amount of one or more particle characteristics may be used to as the basis on which to differentiate individual particles of an analyzed population into two or more discrete subpopulations of particles. The discreet subpopulations of particles can then be separated from the main population of particles and isolated as discrete subpopulations of particles as further described herein.

**[0004]** US 2003/0078703 A1 discloses an example of a flow cytometer. In the flow cytometer of US 2003/0078703 A1 measured signals are converted into list mode data. The list mode data are transferred to a database server. A client computer can access, view and analyse the data stored in the database.

**[0005]** The operator of a flow cytometer may rely on the use of a viewable data representation to make decisions about the operation of the flow cytometer device. Since the flow cytometer device can be analyzing many hundreds of millions of particles per hour and may be further sorting many millions of cells per hour, the viewable data representation may be designed to show the flow cytometer operator a continuously updated viewable data representation. The continuously updated viewable data representation may include analysis data of a fraction of the population of particles analyzed along with operating parameters for the flow cytometer device updated in discrete analysis intervals. For example, the

viewable data representation may be updated every 100 milliseconds, in the form of histograms of the most recent 10 seconds of particle analysis data.

**[0006]** The flow cytometer operator relies on the viewable data representation to both manage and control procedures and parameters for particle analysis and sorting but to also to control the hardware configuration of the flow cytometer device with regard to three dimensional positioning of components such as the fluidic nozzle, beam shaping optics and optical focus for detection, and the like. The flow cytometer operator may also control the rate of droplet formation, the amplitude of the energy used in droplet formation and the voltage applied to droplet streams without use of the viewable data representation; although these types of adjustments can change the scale and precision of measurements being made in analysis of the population of particles and result in changes to the viewable data representation displayed to the flow cytometer operator. Accordingly, the viewable data representation provides a source of real time information utilized by the flow cytometer operator to adjust particle analysis and flow cytometer device parameters.

**[0007]** The viewable data representation generated during operation of the flow cytometer device can be generated in an image format selected by the flow cytometer operator which can be configured by selection of particular data masks and data sets which populate such data masks which are typically provided as histograms. Although the analysis data generated by a flow cytometer device may be collected and stored in a memory element of the flow cytometer device as raw data files, the operation of a flow cytometer device to assess over a duration of time the operating condition, adjust analysis and hardware parameters to optimize the operating condition, or trouble shoot the operating condition for software or hardware problems may require access to a substantial portion or all of the history and detail of the viewable data representation. However, use of a substantial portion of the history and detail the viewable data representation during operation of a flow cytometer device, or other similar analysis device, can present certain problems.

**[0008]** One substantial problem with using a substantial portion of the history and detail of viewable data representation may be competition for computer processing capacity of the flow cytometer device (or other devices which provide similar viewable data representations) resulting in a delay updating display of the viewable data representation which in certain instances can appear as interrupted or non-continuous display of the viewable data representation. In certain instances depending on the flow cytometer device, attempts to access and utilize stored viewable data representations or attempts to control the functionalities of the flow cytometer device remotely can interfere with the normal operation and particle analysis of the flow cytometer device.

**[0009]** Another substantial problem may be that the viewable data representation is stored in files that sub-tend some user defined amount of detail in screens per

second and in seconds per file. These file management and data storage requirements can overload the computer processing unit ("CPU"), read only memory ("RAM"), and the local memory storage capacity of individual flow cytometer devices, especially when such flow cytometer devices are equipped with versions of CPU, RAM, operating systems ("OS"), and other programs that were not designed to operate at speeds required for use of large file sizes associated with viewable data representations in form of images, video, histograms, or similar technology of electronically capturing, recording, processing, storing, transmitting, and reconstructing a sequence of still images.

**[0010]** Another substantial problem may be that viewable data representations in the form of image files and video files, or the like, may be large to be utilized in the lesser bandwidths of local area networks ("LAN") or virtual private networks ("VPN") to effectively transmit to computers outside of the LAN.

**[0011]** Another substantial problem may be that the effort, time, and cost of providing sufficient storage space in memory for all historical viewable data representation at a level of resolution sufficient to be useful upon retrieval is too great when compared to the value of the viewable data representation stored.

**[0012]** Another substantial problem may be that conventional methods to capture, recording, processing, storing, transmitting, or reconstruct images to provide conventional viewable data representations are not scalable. For example, while conventional methods of providing a viewable data representation may be practical in regard to one flow cytometer device, it may not be possible or practical in the context of providing a viewable data representation for a plurality of flow cytometer devices such as 50 or 100 flow cytometer devices (or even a greater number of devices) at a single location or in a LAN environment, or in a distributed network of flow cytometer devices, or a plurality of distributed LAN environments connected in a wide area network ("WAN") environment.

### III. DISCLOSURE OF INVENTION

**[0013]** The invention is defined by the independent claims.

### IV. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

#### **[0014]**

Figure 1 is a block diagram of hardware means and network means of a particular embodiment of the invention.

Figure 2 is a block diagram of hardware means and network means of another particular embodiment of the invention.

Figure 3 is a block diagram of a particular device for the analysis and sorting of a plurality of particles.

Figure 4 is a block diagram of hardware means which can be utilized in a particular embodiment of the invention.

Figure 5 is block diagram of hardware means which can be utilized in a particular embodiment of the invention.

Figure 6 is block diagram of hardware means which can be utilized in a particular embodiment of the invention.

Figure 7 is a block diagram which shows a particular method of archiving reduced byte data representations generated by a particular embodiment of the invention.

Figure 8 is a diagram of a viewable data representation generated by a particular embodiment of the invention which includes a flow cytometer.

Figure 9 is a diagram of a plurality of viewable reduced byte data representations generated by a particular embodiment of the invention remotely monitoring a plurality of flow cytometers.

### 30 V. MODE(S) FOR CARRYING OUT THE INVENTION

**[0015]** Generally, computer implemented remote monitoring system which generates a viewable reduced byte data representation for each one of a plurality of analyzed instrument signals. Specifically, a flow cytometer remote monitoring system which generates a viewable reduced byte data representation for each one of a plurality analyzed flow cytometer signals.

**[0016]** Referring generally to Figures 1-9, the inventive instrument or flow cytometer remote monitoring system (1) may be described herein in terms of functional block components, screen shots, and various process steps. It should be appreciated that such functional blocks may be realized by any number of hardware or software components configured to perform the specified functions. For example, the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) may employ various integrated circuit components which function without limitation as memory elements, processing elements, logic elements, look-up tables, or the like, which may carry out a variety of functions under the control of one or more microprocessors or other control devices.

**[0017]** Similarly, the software elements of the present invention may be implemented with any programming or scripting language such as C, C++, Java, COBOL, PERL, Labview, or any graphical user interface programming language, extensible markup language (XML), Microsoft's Visual Studio .NET, Visual Basic, or the like, with

the various algorithms or Boolean Logic being implemented with any combination of data structures, objects, processes, routines or other programming elements. Further, it should be noted that the present invention might employ any number of conventional wired or wireless techniques for data transmission, signaling, data processing, network control, and the like.

**[0018]** It should be appreciated that the particular implementations shown and described herein are illustrative of the invention and its best mode and are not intended to otherwise limit the scope of the present invention in any way. Indeed, for the sake of brevity, conventional data networking, application development and other functional aspects of the systems (and components of the individual operating components of the systems) may not be described in detail herein. Furthermore, the connecting lines shown in the various Figures contained herein are intended to represent exemplary functional relationships or physical couplings between the various elements. It should be noted that many alternative or additional functional relationships or physical connections may be present in various embodiments of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1).

**[0019]** As will be appreciated by one of ordinary skill in the art, the present invention may be embodied as a method of data processing, a data processing system, a device for data processing, a computer program product, or the like. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely software embodiment, an entirely hardware embodiment, or an embodiment combining aspects of both software and hardware. Furthermore, the present invention may take the form of a computer program product on a computer-readable storage medium having computer-readable program code means embodied in the storage medium. Any suitable computer-readable storage medium may be utilized, including hard disks, CD-ROM, optical storage devices, magnetic storage devices, ROM, flash RAM, or the like.

**[0020]** The present invention may be described herein with reference to screen shots, block diagrams and flowchart illustrations of the flow cytometer remote monitoring system (1) to describe computer programs, applications, or modules which can be utilized separately or in combination in accordance with various aspects or embodiments of the invention. It will be understood that each functional block of the block diagrams and the flowchart illustrations, and combinations of functional blocks in the block diagrams and flowchart illustrations, respectively, can be implemented by computer program instructions. These computer program instructions may be loaded onto a general purpose computer, special purpose computer or other programmable data processing apparatus to produce a machine, such that the instructions which execute on the computer or other programmable data processing apparatus implement the functions specified in the flowchart block or blocks.

**[0021]** These computer program instructions may also be stored in a computer-readable memory that can direct

a computer or other programmable data processing apparatus to function in a particular manner, such that the instructions stored in the computer-readable memory produce an article of manufacture including instruction means which implement the function specified in the flowchart block or blocks. The computer program instructions may also be loaded onto a computer or other programmable data processing apparatus to cause a series of operational steps to be performed on the computer or other programmable apparatus to produce a computer-implemented process such that the instructions which execute on the computer or other programmable apparatus provide steps for implementing the functions specified in the flowchart block or blocks.

**[0022]** Accordingly, functional blocks of the block diagrams and flowchart illustrations support combinations of means for performing the specified functions, combinations of steps for performing the specified functions, and program instruction means for performing the specified functions. It will also be understood that each functional block of the block diagrams and flowchart illustrations, and combinations of functional blocks in the block diagrams and flowchart illustrations, can be implemented by either special purpose hardware based computer systems which perform the specified functions or steps, or suitable combinations of special purpose hardware and computer instructions.

**[0023]** Furthermore, while embodiments of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) may be described in the context of monitoring a flow cytometer (2), the invention is not so limited, and the data management functionalities and image management functionalities of inventive flow cytometer remote monitoring system (1) can be utilized in the context of monitoring a numerous and wide variety of instruments including but not limited to chromatographs, spectrophotometers, computed topographs, computed tomographs, or the like. The term "flow cytometer" for the purposes of the embodiments of the invention described herein generally means any device configured to count, examine, or sort microscopic particles suspended in a stream of fluid such counting, examination or sorting can be based upon single or multiple parametric analysis of the physical or chemical characteristics of single cells flowing through an optical or electronic detection apparatus. A flow cytometer (2) can as non-limiting examples be configured to provide a single stream of fluid in which particles are entrained for analysis or a plurality of streams of fluid each stream of fluid entraining particles for analysis with particles in each such fluid stream interrogated by one or more laser beams each of which can be emitted by a corresponding one laser device or can be produced by splitting a single laser beam into a plurality of laser beams for interrogation of one fluid stream or a plurality of fluid streams. The signal generated by the optical or electronic detection apparatus for each stream can be processed as single channel of data or multiple channels of data at independent rates using one or a plurality of processors

in parallel. A non-limiting example of a flow cytometer (2) device suitable for use in embodiments of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) can be a MOFLO® SX or MOFLO® SX XDP flow cytometer available from Dako Colorado, Inc. or can be flow cytometers available from Icyte, Becton Dickinson, Cytopeia, Partec, or the like; the invention is not so limited. Certain flow cytometer (2) devices can be utilized for FACS flow cytometry for sorting of heterogeneous mixtures of particles; however, the invention is not limited to the utilization of any particular type or kind of a flow cytometer (2) device.

**[0024]** For the purposes of the present invention, ranges may be expressed herein as from "about" one particular value to "about" another particular value. When such a range is expressed, another embodiment includes from the one particular value to the other particular value. Similarly, when values are expressed as approximations, by use of the antecedent "about," it will be understood that the particular value forms another embodiment. It will be further understood that the endpoints of each of the ranges are significant both in relation to the other endpoint, and independently of the other endpoint.

**[0025]** Moreover, for the purposes of the present invention, the term "a" or "an" entity refers to one or more of that entity; for example, "a viewable data representation" refers to one or more of those viewable data representations. As such, the terms "a" or "an", "one or more" and "at least one" can be used interchangeably herein. Furthermore, the term "selected from the group consisting of" refers to one or more of elements in the list that follows, including combinations of two or more of the elements.

**[0026]** First referring primarily to Figure 1, a block diagram provides a general overview of elements (each element further described below) which can be used to implement a particular non-limiting embodiment of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1). A first computer user (25) can through use of a command input device (23) such as keystroke of a computer keyboard or a mouse send commands to the processing unit (17) of a first computer (16) to deliver computer operating instructions to a flow cytometer (2)(or other type of computer controlled device or instrument). The flow cytometer (2) can generate a signal (3) which varies based upon the amount of at least one particle characteristic (4) of a plurality of particles (5). The signal (3) can be analyzed by the first computer (16) which can further function to generate a viewable data representation (28) of the analyzed signal which can be viewed by the first computer user (25) on a first computer monitor (26).

**[0027]** For the purposes of this invention the term "viewable data representation" means an intermittently updated graphical display of data generated by a device viewable by a computer user (25), including, as non-limiting examples, chromatograms, computed tomographies, histograms or the like. As a specific non-limiting example, see Figure 8 which shows a viewable data rep-

resentation (28) generated having the form of a histogram (29) showing the separation of a plurality of sperm cells (9) into X chromosome bearing sperm cells (14) and Y chromosome bearing sperm cells (15).

5 **[0028]** The first computer user (25) can view the viewable data representation (28) to understand the functional condition of the flow cytometer (2)(or other device or instrument). The first computer (16) can further function to generate a plurality of time bound data representation files (35) of the viewable data representation (28) which can be temporarily stored in a memory element (18) of the first computer (16).

10 **[0029]** A second computer (37) can provide an image processor (38) which functions to convert the temporary copies of the plurality of time bound data representation files (35) into a first plurality of reduced byte data representation files (39) and a second plurality of reduced byte data representation files (40) retrievably stored in the second computer memory element (41). The second computer (37) as part of a LAN (50) can upon request serve all or part of the first plurality of reduced byte data representation files (39) or the second plurality of reduced byte data representation files (40) to a third computer (42) over a WAN (52).

20 **[0030]** Now referring specifically to Figure 2, which provides a particular example of the general hardware means and network means of the second computer (37) including a LAN file server (78) dedicated to provide the functions of converting the temporary copies of the plurality of time bound data representation files (35) into a first plurality of reduced byte data representation files (39) and a second plurality of reduced byte data representation files (40) retrievably stored in the second computer memory element (41) for a flow cytometer or a plurality of flow cytometers in a LAN environment. The embodiment can further provide a second local file server (79) which supports other processing functions in the LAN environment. The embodiment can further provide a WAN file server (80) which further supports the functions of the a LAN file server (78) of converting the temporary copies of the plurality of time bound data representation files (35) into a first plurality of reduced byte data representation files (39) and a second plurality of reduced byte data representation files (40) retrievably stored in the second computer memory element (41) for a flow cytometer or a plurality of flow cytometers in the LAN environment.

30 **[0031]** Again referring primarily to Figure 1, a third computer user (81) operating the third computer (42) can generate a request to receive all or part of the first plurality of reduced byte data representation files (39) or the second plurality of reduced byte data representation files (40) retrievably stored in the second computer memory element (41) of any one of a plurality of LANs (50). The files can be transferred from the second computer (37) utilizing a WAN communications device (56) over WAN logical connections (55). An image generator (45) provided by the third computer (42) can generate a viewable

reduced byte data representation (46) of all or part of the first plurality of reduced byte data representation files (39) or the second plurality of reduced byte data representation files (40) transferred from the second computer (37) which can be displayed on a third computer monitor (49)(for example see Figure 9 which shows the viewable reduced byte data representation (46) generated from a corresponding two of the plurality of reduced byte data representation files (39) or the second plurality of reduced byte data representation files (40) retrievably stored in the second computer memory element (41) of any one or more of a plurality of LANs (50)) in the form of a histogram showing the separation of sperm cells into X chromosome bearing and Y chromosome bearing populations).

**[0032]** Now referring primarily to Figures 1 and 3, certain embodiments of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) can in part include a flow cytometer (2). The flow cytometer (2) can function to produce a signal (3)(whether analog, analog converted to digital, or digital) which varies whether in frequency, amplitude, or both frequency and amplitude) based upon change in at least one particle characteristic (4) among a plurality of particles (5). The plurality of particles (5) can be biological particles such as cells, sperm cells, organelles, chromosomes, deoxyribonucleic acids (DNA), ribonucleic acids (RNA), DNA fragments, RNA fragments, proteins, protein fragments, peptides, oligonucleotides, or the like, but can also include non-biological particles such as beads, styrene beads, or the like, or as mixtures of biological particles, mixtures of non-biological particles, or mixtures of biological and non-biological particles. The term "at least one particle characteristic" for the purposes of this invention means at least one part, component, or differentially modified part or component common to at least a portion of the plurality of particles (5) entrained in the fluid stream (6) which varies in kind or amount between the plurality of particles (5).

**[0033]** As one non-limiting example, the plurality of particles (5) can be a plurality of sperm cells (9) and the at least one particle characteristic (4) can be the amount of deoxyribonucleic acid ("DNA") (10) contained in each of the plurality of sperm cells (9). The amount of DNA (10) can vary based upon whether the particular one of the plurality of sperm cells (9) contains an X chromosome or a Y chromosome. The X chromosome contains a greater amount of DNA (10) than the corresponding Y chromosome regardless of the male mammal from which the plurality of sperm cells (9) is obtained. Sperm cells (9) can be obtained from any male mammal including for example, a bovid, an ovis, an equid, a pig, a cervid, a canid, a felid, a rodent, a whale, a rabbit, an elephant, a rhinoceros, a primate, or the like, as well as from certain male non-mammal species.

**[0034]** Certain kinds of flow cytometer (2) devices operate to entrain each of the plurality of particles (5) in a fluid stream (6) which exits a nozzle (7) oscillated to produce droplets (8) in the fluid stream (6). Prior to the break

off point for each of the droplets (8) each of the plurality of particles (5) in the fluid stream (6) passes through an interrogation means (11) to generate interrogation event rates of between about 10,000 per second and about 200,000 per second. Typically, the interrogation means (11) includes one or more laser beams (12) through which each of the plurality of particles (5) fall. Each interrogated one of the plurality of particles (5) can in response to interrogation by the laser beam(s) absorb or emit an amount of light (12A). For example, DNA can be quantitatively stained with a dye or fluorochrome such as Hoechst 33342. The stained DNA can emit an amount of light (12) in response to being interrogated with a laser beam. X chromosome bearing sperm cells (14) typically emit a greater amount of light (12A) than Y chromosome bearing sperm cells (15) because each X chromosome bearing sperm cell (14) contains a greater amount of stained DNA than a Y chromosome bearing sperm cell (15).

**[0035]** The amount of light (12A) emitted from the interrogated one of the plurality of particles (5) can be received by a photomultiplier element (13). The photomultiplier element (13) converts the received amount of emitted light (12A) into a signal (3) which correspondingly varies based upon change in the amount of emitted light (12A). In the analysis of a plurality of sperm cells (9) with a flow cytometer (2), the signal (3) generated can vary based upon the difference in the amount of light (12) generated by X chromosome bearing sperm cells (14) and Y chromosome bearing sperm cells (15) when passed through the interrogation means (11).

**[0036]** Now referring primarily to Figures 1, 2 and 4, the flow cytometer (2)(or other instrument) can be coupled to, integral with, or provide a first computer (16) having a processing unit (17), a memory element (18), and a bus (19) which operably couples components of the first computer (16), including, without limitation the memory element (18) to the processing unit (17). The first computer (16) may be a conventional computer, a distributed computer, or any other type of computer capable of delivering instructions to a flow cytometer controller (or other instrument controller) which functions to operate the flow cytometer (or other instrument); the invention is not so limited. The processing unit (17) can comprise without limitation one central-processing unit (CPU), or a plurality of processing units which operate in parallel to process digital information, or a digital signal processor (DSP) plus a host processor, or the like. The bus (19) can be without limitation any of several types of bus configurations such as a memory bus or memory controller, a peripheral bus, and a local bus using any of a variety of bus architectures. The memory element (18) can without limitation be a read only memory (ROM), or a random access memory (RAM), or both. A basic input/output system (BIOS)(20), containing routines that assist transfer of data between the components of the first computer (16), for example during start-up, can be stored in ROM. The first computer (16) can further include a hard disk

drive for reading from and writing to a hard disk a magnetic disk drive for reading from or writing to a removable magnetic disk, an optical disk drive for reading from or writing to a removable optical disk such as a CD ROM, or other optical media.

**[0037]** The hard disk drive, magnetic disk drive, and optical disk drive can be connected to the bus (19) by a hard disk drive interface, a magnetic disk drive interface, and an optical disk drive interface, respectively. The drives and their associated computer-readable media provide nonvolatile storage of computer-readable instructions, data structures, program modules and other data of the first computer (16). It can be appreciated by those skilled in the art that any type of computer-readable media that can store data that is accessible by the first computer (16), such as magnetic cassettes, flash memory cards, digital video disks, Bernoulli cartridges, random access memories (RAMs), read only memories (ROMs), and the like, may be provided by a first computer (16) used in embodiments of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1).

**[0038]** The first computer (16) can further include an operating system (21) and a flow cytometer controller and particle analysis application (22) which may be stored on or in the hard disk, magnetic disk, optical disk, ROM, in RAM by a particular embodiment of a first computer (16) or alternately the functionalities of the a flow cytometer controller and particle analysis application (22) may be implemented as an application specific integrated chip (ASIC) or field programmable gate array (FPGA), or the like, or combinations or permutations thereof.

**[0039]** A first computer user (25) can enter commands and information into the first computer (16) through one or more command input device(s) (23) such as a keyboard and pointing device such as a mouse. Other command input devices (23) can include a microphone, joystick, game pad, scanner, or the like. These and other command input device(s) (23) are often connected to the processing unit (17) through a serial port interface (24) that can be coupled to the bus (19), but may be connected by other interfaces, such as a parallel port, game port, or a universal serial bus (USB). A monitor (26) or other type of display device can also be connected to the bus (19) via interfaces such as a video adapter (58), or the like. In addition to the monitor (24), the first computer (16) can further include other peripheral output devices (59), such as speakers and printers.

**[0040]** A click event occurs when the first computer user (25)(or other computer user) activates or operates at least one function of the flow cytometer controller and particle analysis application (22), or other program or other application function, through the use of a command which for example can include pressing or releasing the left mouse button while a pointer is located over a control icon displayed on the monitor (26). However, it is not intended that a "click event" be limited to the press and release of the left button on a mouse while a pointer is located over a control icon. Rather, the term "click event"

for the purposes of this invention broadly encompasses any manner of command by the first computer user (25) through which a function of the operating system (21) or the flow cytometer controller and particle analysis application (22) is activated or performed, whether through  
5 clickable selection of one or a plurality of control icon(s), voice command, keyboard stroke(s), mouse button, touch screen, touch pad, or otherwise.

**[0041]** Again referring primarily to Figures 1, 2 and 4, the first computer (16) and the flow cytometer controller and particle analysis application (22) can in part function to provide a signal analyzer (27) which intermittently or continuously converts the signal (3) produced by the flow cytometer (2) into a viewable data representation (28) of change in the at least one particle characteristic (4) of the plurality of particles (5) analyzed. The viewable data representation (28) can be continuously or intermittently displayed on the monitor (26) or updated upon elapse of a short interval of time such as 100 milliseconds. As a non-limiting example, the signal analyzer (27) coupled to a flow cytometer (2) which interrogates a plurality of sperm cells (9) in a corresponding plurality of droplets (8) can generate a viewable data representation (28) in the form of a histogram (29) which varies based on a  
10 frequency of Y chromosome bearing sperm cells (14) or a frequency of X chromosome bearing sperm cells (15) identified within the plurality of sperm cells (9). Certain embodiments of the signal analyzer (27) can further function to establish parameters and timed events by which the plurality of particles (5) can be separated, parsed or divided based upon the presence, absence, or amount of the at least one particle characteristic (4).  
20

**[0042]** As a non-limiting example, a flow cytometer (2) such as a MOFLO<sup>®</sup> SX can used to separate or sort the plurality of particles (5) into, discreet sub-populations based upon at least one particle characteristic (4). Subsequent to exiting the nozzle (7), the fluid stream (6) can break into droplets (8) each of which can contain a corresponding one each of the plurality of particles (5).  
35 Based on the above-described analysis of each of the plurality of particles (5) in the fluid stream (6), the droplets can be differentiated based on at least one particle characteristic (4) and separated by applying a charge (whether positive or negative) to each one of the droplets (8) analyzed and then deflecting the trajectory of each of the droplets (8) by passing the droplets (8) through a pair of charged plates (31). The trajectory of the positively charged droplets can be altered for delivery to a first container (32) and the trajectory of the negatively charged  
40 droplets can be altered for delivery to a second container (33). Uncharged droplets are not deflected and can be delivered to a third container (34) or to a waste stream. With respect to the separation of a plurality of sperm cells (10), a plurality of particle populations (30) can include X chromosome bearing sperm cells (14) isolated in the first container (32) and Y chromosome bearing sperm cells (15) isolated in the second container (33).  
45

**[0043]** Again referring primarily to Figure 4, the first

computer (16) can further provide an image representation generator (34) which can generate one or a plurality of time bound data representation files (35) of the viewable data representation (28) of change in at least one particle characteristic (4) of the plurality of analyzed particles (5) without generating an amount of lag in displaying the viewable data representation (28) or in the operation of functionalities of the flow cytometer (2). The term "lag" for the purposes of this invention means a reduction in performance or a delay in the generation of the viewable data representation (28) or a delay in a function of the flow cytometer (or other instrument) due to competition by various portions of the operating system (21) or the flow cytometer controller and particle analysis application (22) or other program or application for support by the a processing unit (17).

**[0044]** Typically, the plurality of time bound data representation files (35) of the viewable data representation (28) will include a plurality of bit map image representations (36) or screen shots of the viewable data representation (28) of change in at least one particle characteristic (4) of the plurality of analyzed particles (5) intermittently generated at a pre-determine rate. The pre-determined rate at which each of the plurality of time bound data representation files (35) can be generated will typically be variably adjustable between about 0.1 seconds and about 5 seconds, although other lesser or greater pre-determined rates can be selected so long as the rate does not generate a lag in analyzing the signal (3) generated by the flow cytometer (2) or the function of the flow cytometer (2). The time bound data representation files (35) can be stored temporarily in the memory element (18) of the first computer (16). Typically, each of the plurality of time bound data representation files (35) (generally as a plurality of bit map representations (36)) comprise a file of between about three megabytes and about six megabytes, although the invention is not so limited and each file can include a lesser or greater number of bytes.

**[0045]** Certain embodiments of the first computer (16) provided with a flow cytometer (2)(or other analysis device) may not provide the functionalities required to capture or generate the plurality of time bound data representation files (35) above-described. In that case a time bound data representation file generator (22A) in the form of a small software application can stored in the memory element (18) and can function to periodically capture the viewable data representation (28) as above-described to provide the time bound data representation files (35) which can be transferred to the second computer (37).

**[0046]** Now referring primarily to Figure 5, the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) can further include a second computer (37) linked to the first computer (16). The second computer (37) can provide the same or similar hardware means and software means as the first computer (16) although only a memory element (41) is shown along with sufficient hardware means and software means which function to provide an image

processor (38). The image processor (38) can function to generate a first plurality of reduced byte data representation files (39) which correspond to each of the plurality of time bound data representation files (35) served from the first computer (16) upon request by the second computer (37). For the purposes of this invention the term "a reduced byte data representation files" (39) comprises an image file of a lesser bytes than the corresponding time bound data representation file. Typically, each of the plurality of reduced byte data representation files will comprise between about one hundred kilobytes and about two hundred kilobytes (although the invention is not so limited and each file can include a lesser or greater number of bytes). As one example the reduced byte data representation file (39) can be in the form of a .jpeg. which includes substantially lesser bytes than for example a Windows Bitmap format which can be one form of the plurality of time bound image representation files (35) transferred from the first computer (16) to the second computer (37).

**[0047]** The image processor (38) can further function to generate a second plurality of reduced byte data representation files (40) of the plurality of time bound data representation files (35) served from the first computer (16) upon request by the second computer (37) each one having fewer bytes than the corresponding one of said first plurality of reduced byte data representation files (39). The second plurality of reduced byte data representation files (40) each one having fewer bytes than the corresponding one of the first plurality of reduced byte data representation files (39) can each provide as one non-limiting example an image file of between about two kilobytes and about four kilobytes (although the invention is not so limited and each file can include a lesser or greater number of bytes). Again, as one example the image file can be in the form of a .jpeg.

**[0048]** The first plurality of reduced byte data representation files (39) and the second plurality of reduced byte data representation files (40) can be generated in parallel from the corresponding plurality of time bound data representation files (35) or the second plurality of reduced byte data representation files (40) can be produced from the corresponding plurality of first plurality of reduced byte data representation files (39). Each of the first plurality of reduced byte data representation files (39) and the second plurality of reduced byte data representation files (40) can be retrievably stored in the second computer memory element (41) of the second computer (37).

**[0049]** Now referring primarily to Figure 8, the viewable data representation (28) generated by the flow cytometer particle analysis application (22) of the flow cytometer (2)(or other particle analysis application of another type of device) can further include viewable parametric data elements (82) of numeric data type. As a non-limiting example, in the context of a viewable data representation (28) generated by an embodiment of the flow cytometer particle analysis application (22) for a flow cytometer (2),

the viewable parametric data elements (82) can include one or more of sample number, operator identification number, date, drop delay status, temperature status, humidity status, laser power status, network status, particle analysis start time, particle analysis stop time, time elapsed, event rate, total events, particle count, percent particles collected, percent particles aborted, percent particles coincident, or the like. In the context, in which the plurality of particles (5) analyzed are a plurality of sperm cells (9), the viewable parametric data elements (82) can further include current percent live, average percent live, current percent dead, average percent dead, current percent purity, average percent purity, percent compare sorter peer, percent, percent compare bull peer, or the like. The viewable parametric data elements (82) included in the viewable data representation (28) can be converted by the image processor (38) as part of the viewable data representation (28) into a part of a corresponding one of the plurality of time bound data representation files (35) as above described and then converted to a corresponding one of the first plurality of reduced byte data representation files (39) and the second plurality of reduced byte data representation files (40), as above described.

**[0050]** Now referring to Figure 6, the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) can further include a third computer (42). The third computer (42) can provide the same or similar hardware means and software means as the first computer (16) or sufficient hardware means and software means to function to provide a reduced byte data representation file selection element (43) which can function to generate a request for a selected portion of the first plurality of reduced byte data representation files (39) or a selected portion of the second plurality of reduced byte data representation files (40) to the second computer (37) (the term selected portion can include one or all of the first or second plurality of reduced byte data representation files (39)(40)). The selected portion of the first plurality of reduced byte data representation files (39) or a selected portion of the second plurality of reduced byte data representation files (40) can be stored in a third computer memory element (44). The third computer (42) can further provide an image generator (45) which functions to display the selected portion of the first plurality of reduced byte data representation files (39) or the second plurality of reduced byte data representation files (40), or both, in serial order to provide a viewable reduced byte data representation (46) of change in the at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5). The a reduced byte data representation file selection element (43) can further include a time period selection element (47) which allows selection of a time bound portion of the first or the second plurality of reduced byte data representation files (39)(40) generated between a first time point and a second time point of the viewable data representation (28).

**[0051]** The image generator (45) of the third computer (42) can further include a viewing rate selector (48) which

can function to allow variably adjusted selection of a viewing rate at which to view the viewable reduced byte data representation (46) of change in the at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5). As to certain embodiments of the image generator (45) the viewing rate selector (48) allows variably adjustable selection of an accelerated rate at which the viewable reduced byte data representation (46) of change in said at least one particle characteristic of said plurality of particles (5) analyzed can be serially displayed on a third computer monitor (49). As to certain embodiments of the image generator (45) the viewing rate selector (48) allows variably adjustable selection of a decelerated rate at which the viewable reduced byte data representation (46) of change in said at least one particle characteristic of said plurality of analyzed particles can be serially displayed on the third computer monitor (49).

**[0052]** Now referring primarily to Figure 1, certain embodiments of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) can further include a local area network (50) ("LAN") at a first location (51) which includes local area network logical connections (53) between the flow cytometer (2) and the first computer (16) (or a plurality of flow cytometers (2) each coupled to a corresponding plurality of first computers (16)) and the second computer (37). These logical connections (53) can be achieved by a local area network communication device (54) coupled to or a part of the first computer (16) or the second computer (37) or both. As to certain embodiments of the invention there can be a plurality of local area networks (50) each established at a plurality of discrete locations (51 A).

**[0053]** Again referring primarily to Figure 1, certain embodiments of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) can further include a wide area network (52) ("WAN") such as the Internet which includes wide area network logical connections (55) which allows communication between the third computer (42) established at a second location (56) discrete from the local area network (50) at the first location (51) or the plurality of first locations (51A) and the second computer (37) of any local area network (50). This configuration allows the third computer (42) to retrieve from any second computer (42) any one, a portion of, or all of the plurality of time bound data representation files (35), the a plurality of bit map image representations (36), the first plurality of reduced byte data representation files (39), or the second plurality of reduced byte data representation files (40) from the second computer memory element (41) for display and viewing as above described without generating an amount of lag in analyzing the signal (3) from the at least one flow cytometer (2) by the first computer (16).

**[0054]** When included in a WAN (52), the second computer (37) and the third computer (42) can further include a wide area network communications device (56) such as a modem for establishing communications over the WAN (52) (such as the Internet (57)). The wide area network communications device (56) can be internal or ex-

ternal to the second computer (37) and the third computer (42) and can be connected to the bus (19) via a serial port interface (24). In a WAN (52) environment, the second computer memory element (41) can comprise a plurality of second computer memory elements (41) coupled to the second computer (37) via the WAN which allows distributed retrievable storage of any one, a portion of, or all of the plurality of time bound data representation files (35), the a plurality of bit map image representations (36), the first plurality of reduced byte data representation files (39), or the second plurality of reduced byte data representation files (40). It can be appreciated that the LAN communication device (54), the WAN communications device (56), the LAN logical connections (53), and the WAN logical connections (55) and shown and described are exemplary and other hardware means or logical connection means, and communication means can be utilized for establishing a communications link between the second computer (16) and the third computer (42).

**[0055]** As but one non-limiting example of providing WAN connectivity between any second computer (37) and any third computer (42) for the purposes above-described a pc-engines WRAP1E circuit boards can run Valemount Networks StarOS router software on a 32meg Compact Flash (CF) memory card to provide a Virtual Distribution System (VDS) tunnel (similar to a Virtual Private Network or VPN) connected to a central router server and each second computer (37) local area network connects as a client to the main central station server to manage all network routing and class based queueing for the entire WAN.

**[0056]** While the computer means and the network means shown in Figures 1-6 can be utilized to practice the invention including the best mode, it is not intended that the description of the best mode of the invention or any preferred embodiment of the invention be limiting with respect to the utilization of a wide variety of similar, different, or equivalent computer means or network means to practice embodiments of the invention which include without limitation hand-held devices, such as personal digital assistants or camera/cell phone, multiprocessor systems, microprocessor-based or programmable consumer electronics, network PCs, minicomputers, mainframe computers, PLCs, or the like, in various permutations and combinations.

**[0057]** Now referring primarily to Figures 5 and 7, the second computer (37) can further include an image archive management module (60) which functions to delete, modify, or otherwise reduce file size of the plurality of time bound data representation files (35), the first plurality of reduced byte data representation files (39), or the second plurality of reduced byte data representation files (40) whether individually or collectively to minimize the memory space in which image files are retrievably stored in the second computer memory element (41). Each one of the plurality of time bound data representation files (35) can be converted into a corresponding one

of the first plurality of reduced byte data representation files (39) and a corresponding one of the second plurality of reduced byte data representation files (40). Each one of the second plurality of reduced byte data representation files (40) can be stored in the second computer memory (41) in the LAN (51) until requested by the third computer (42) and each one of the first plurality of reduced byte data representation files (39) can also be stored in the second computer memory (41) until requested by the third computer (42) or until modified or deleted by function of a data storage minimization application (61) which governs image resolution priority (62) and further functions to govern image time value priority (63).

**[0058]** Now referring primarily to Figure 7, which provides a graph which plots image resolution priority (62A) against image time value priority (63A) with respect to each one of the first plurality of reduced byte data representation files (39) and each one of the second plurality of reduced byte data representation files (40). As can be understood from the Figure, each of the first plurality of reduced byte data representation files (39) can be correspondingly converted into a first plurality of reduced resolution reduced byte data representation files (64) and each of the second plurality of reduced byte data representation files (40) can be correspondingly converted into a second plurality of reduced resolution reduced byte data representation file (65). Additionally, any one of the first plurality of reduced byte data representation files (39), any one of the second plurality of reduced byte data representation files (40), any one of the first plurality of reduced resolution reduced byte data representation files (64), and any one of the second plurality of reduced resolution reduced byte data representation file (65) can reproduced at different times, and then progressively categorized as image time values (66, 67, and 68; 72, 73, and 74; 69, 70, and 71; and 75, 76, and 77 respectively) assigned lesser image time value priority (63A) with elapsed time. In this case, images with greater image time value priority (63A)(for example 66, 72, 69, and 75) can be categorically more important than images with lesser image time value priority (63A) (for example 68, 74, 71, and 77). Similarly, any one of the of the first plurality of reduced byte data representation files (39), any one of the second plurality of reduced byte data representation files (40), and any one of the categories having lesser image value priority (63A) can be progressively rewritten as images of lesser image resolution value priority (62A) and then progressively categorized as image resolution values (72, 75, 73, 76, 74 and 77) assigned lesser image resolution value priority (62A) with decreased resolution.

**[0059]** The number of image value categories (82) could be unlimited but will generally be less than one dozen. Generally, categories with lesser image time value priority (63A) (for example 68, 74, 71, and 77) or lesser image resolution value priority (62A), or both lesser image time value priority (63A) and lesser image resolution value priority (63A)(for example 74 or 77) can be stored

on low cost WAN file server (80)(see Figure 2 for example) while files of greater image time value (for example 66, 72, 69, and 75), can be stored in the second computer memory element (41) of a dedicated LAN file server (78) or general purpose LAN file server (79) (see Figure 2 for example). Simultaneous deletion and rewriting of image files can occur by function of the data storage minimization application (61) to produce the image value categories (82).

**[0060]** As can be easily understood from the foregoing, the basic concepts of the inventive flow cytometer remote monitoring system (1) may be embodied in a variety of ways. As such, the particular embodiments or elements of the invention disclosed by the description or shown in the figures or tables accompanying this application are not intended to be limiting, but rather exemplary of the numerous and varied embodiments generically encompassed by the invention or equivalents encompassed with respect to any particular element thereof. In addition, the specific description of a single embodiment or element of the invention may not explicitly describe all embodiments or elements possible; many alternatives are implicitly disclosed by the description and figures.

**[0061]** It should be understood that each element of an apparatus or each step of a method may be described by an apparatus term or method term. Such terms can be substituted where desired to make explicit the implicitly broad coverage to which this invention is entitled. As but one example, it should be understood that all steps of a method may be disclosed as an action, a means for taking that action, or as an element which causes that action. Similarly, each element of an apparatus may be disclosed as the physical element or the action which that physical element facilitates. As but one example, the disclosure of a "monitor" should be understood to encompass disclosure of the act of "monitoring" - - whether explicitly discussed or not -- and, conversely, were there effectively disclosure of the act of "monitoring", such a disclosure should be understood to encompass disclosure of a "monitor" and even a "means for monitoring." Such alternative terms for each element or step are to be understood to be explicitly included in the description.

## Claims

1. A method of remotely monitoring a flow cytometer, comprising the steps of:

- a) producing a signal (3) from said flow cytometer (2) which varies based upon the presence, absence or amount of at least one particle characteristic (4) in a plurality of analyzed particles (5);
- b) analyzing said signal (3) with a first computer (16) coupled to said flow cytometer (2) to continuously convert said signal (3) into a viewable data representation (28) of change in the pres-

ence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) in said plurality of analyzed particles (5), wherein viewable data representation (28) means an intermittently updated graphical display generated by a device viewable by a first computer user (25) to understand the functional condition of the flow cytometer (2); c) serving with said first computer (16) in serial order temporary copies of a plurality of time bound data representation files (35) of said viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5) to a second computer (37) without generating an amount of lag in analyzing said signal (3) from said at least one flow cytometer (2),

wherein a plurality of time bound data representation files (35) of said viewable data representation (28) includes a plurality of bit map representations (36) or screen shots of the viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) in said plurality of analyzed particles (5) intermittently generated at a pre-determined rate by the first computer, and wherein an amount of lag comprises a delay in the generation of the viewable data representation (28) or in a function of the flow cytometer; d) processing said served temporary copies of a plurality of time bound data representation files (35) with said second computer (37) to correspondingly generate a first plurality of reduced byte data representation files (39) retrievably stored in a second computer memory element (41);

e) processing said served temporary copies of a plurality of time bound data representation files (35) with said second computer (37) to generate a second plurality of reduced byte data representation files (40) retrievably stored in a second computer memory element (41), each one having fewer bytes than the corresponding one of said first plurality of reduced byte data representation files;

f) serving with said second computer (37) a requested portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) to a third computer (42); and

g) displaying each one of said portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) in serial order with said third computer (42) to provide a viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5) to a third computer user (81).

2. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 1, wherein said step of serving with said first computer (16) in serial order temporary copies of a plurality of time bound data representation files (35) of said viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5) to a second computer (37) without generating an amount of lag in analyzing said signal (3) from said at least one flow cytometer (2) comprises the step of serving with said first computer (16) in serial order temporary copies of a plurality of time bound data representation files (35) of said viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5) to a second computer (37) to reduce or avoid an amount of lag in analyzing said signal (2) from said at least one flow cytometer (37).
3. A method of remotely monitoring a flow cytometer (2) as described in claim 1, wherein said step of producing a signal (3) from said flow cytometer (2) which varies based upon the presence, absence or amount of at least one particle characteristic (4) in a plurality of analyzed particles (5) comprises the step of producing a signal (3) from said flow cytometer (2) which varies based upon an amount deoxyribonucleic acid (10) contained in each of a plurality of analyzed particles (5).
4. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 3, wherein said step of producing a signal (3) from said flow cytometer (2) which varies based upon an amount deoxyribonucleic acid (10) contained in each of a plurality of analyzed particles (5) comprises the step of producing a signal (3) which varies based upon the presence or absence of an X chromosome or a Y chromosome in each of said plurality of sperm cells (9).
5. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 4, wherein said viewable data representation (28) comprises at least a histogram (29) which varies based on frequency of said plurality of Y chromosome bearing sperm cells (9) or X chromosome bearing sperm cells (9).
6. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 1, wherein each of said plurality of bit map representations comprise an image file of between about three megabytes and about six megabytes.
7. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 1, wherein said first plurality of reduced byte data representation files (39) comprise a first plurality of image files each between about one hundred kilobytes and about two hundred kilobytes.
8. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 7, wherein said second plurality of reduced byte data representation files (40) each one having fewer bytes than the corresponding one of said first plurality of reduced byte data representation files (39) comprises a second plurality of image files each between about two kilobytes and about four kilobytes.
9. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 8, wherein said step of serving with said second computer (37) a requested portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) to a third computer (42) comprises the step of serving said second plurality of reduced byte data representation files (40) over a wide area network (52) to a third computer (42).
10. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 11, wherein said step of displaying each one of said portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) in serial order with said third computer (42) further comprises the step of selecting a rate at which to view said viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5).
11. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 10, further comprising the step of displaying each one of said portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) in serial order with said third computer (42) to provide an accelerated or decelerated viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5).
12. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 10, further comprising the step of selecting said portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) to display with said third computer (42).
13. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 12, wherein said step of selecting said portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) to display with said third computer (42) further comprises the step of selecting a time bound portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) generated between a first time point and a second time point of said viewable data representation

(28).

14. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 1, further comprising the step of establishing at a first location (51) having a first local area network (50) said second computer (37) connected to a plurality of said first computer (16) each correspondingly coupled to one of a plurality of said flow cytometer (2), said second computer (37) further providing a memory element (41) which allows retrievable storage of said first plurality of reduced byte data representation files (39) and said second plurality of reduced byte data representation files (40) corresponding to said plurality of time bound data representation files (35) served by each one of said plurality of said first computer (16).
15. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 14, further comprising the step of establishing at a plurality of locations (51A) a corresponding plurality of local area network each of which comprise said second computer (42) connected to said plurality of said first computer (16) each correspondingly coupled to one of said plurality of said flow cytometer (2), said second computer (37) further providing a memory element (41) which allows retrievable storage of said first plurality of reduced byte data representation files (39) and said second plurality of reduced byte data representation files (40) corresponding to said plurality of time bound data representation files (35) served by each one of said plurality of said first computer (16).
16. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 15, further comprising the step of providing a wide area network (52) which includes said plurality of local area networks at said plurality of locations (51A), said first local area network (50) including said third computer.
17. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 16, further comprising the step of selectably retrieving over said wide area network (52) a portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) corresponding to said plurality of time bound data representation files (35) served by one of said plurality of first computers (16) of said first local area network (50) or of a second of said plurality of local area networks.
18. A method of remotely monitoring a flow cytometer as described in claim 17, wherein said step of displaying each one of said portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) in serial order with said third computer (42) to provide a viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality

of analyzed particles (5) comprises the step of simultaneously displaying each selectably retrieved said portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) corresponding to said plurality of time bound data representation files (35) served by one of said plurality of first computers (16) of said second of said plurality of local area networks.

19. A remotely monitored flow cytometer, comprising:
- a) a flow cytometer (2) which produces a signal (3) which varies based on the presence, absence or amount of at least one particle characteristic (4) in a plurality of analyzed particles (5);
- b) a first computer (16) coupled to said flow cytometer (2), wherein said first computer (16) provides a signal analyzer (27) which continuously converts said signal (3) produced by said flow cytometer (2) into a viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) in said plurality of analyzed particles (5), and wherein said first computer (16) further provides an image representation generator (34) which generates a plurality of time bound data representation files (35) of said viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5) without generating an amount of lag in analyzing said signal (3) produced by said at least one flow cytometer (2), wherein viewable data representation (28) means an intermittently updated graphical display generated by a device viewable by a first computer user (25) to understand the functional condition of the flow cytometer (2), wherein a plurality of time bound data representation files (35) of said viewable data representation (28) includes a plurality of bit map representations (36) or screen shots of the viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) in said plurality of analyzed particles (5) intermittently generated at a pre-determined rate, and wherein an amount of lag comprises a delay in the generation of the viewable data representation (28) or in a function of the flow cytometer;
- c) a second computer (37) linked to said first computer (16) which provides an image processor (38) which correspondingly generates a first plurality of reduced byte data representation files (39) of temporary copies of said plurality of time bound data representation files (35) served from said first computer (16), the first plurality of reduced byte data representation files (39) being retrievably stored in a second computer

- memory element (41), and wherein said image processor (38) further generates a second plurality of reduced byte data representation files (40) of temporary copies of said plurality of time bound data representation files (35) served from said first computer (16) each one having fewer bytes than the corresponding one of said first plurality of reduced byte data representation files, the second plurality of reduced byte data representation files (40) being retrievably stored in a second computer memory element (41); and d) a third computer (42) which provides a reduced byte data representation selection element (43) which generates a request for a selected portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) to said second computer (37), and wherein said third computer (42) further provides an image generator (45) which displays said selected portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) in serial order to provide a viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5).
20. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 19, wherein said signal (3) from said flow cytometer (2) varies based upon an amount deoxyribonucleic acid (10) contained in each of said plurality of analyzed particles (5).
21. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 20, wherein said signal (3) from said flow cytometer (2) varies based upon the presence or absence of an X chromosome or a Y chromosome in each of a plurality of sperm cells (9).
22. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 21, wherein said viewable data representation (28) comprises at least a histogram (29) which varies based on a frequency of said plurality of Y chromosome bearing sperm cells (9) or X chromosome bearing sperm cells (9).
23. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 19, wherein said plurality of time bound data representation files (35) of said viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5) comprises a plurality of bit map image representations of said viewable data representation (28) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5).
24. The remotely monitored flow cytometer as described
- in claim 23, wherein each of said plurality of bit map representations comprises an image file of between about three megabytes and about six megabytes.
25. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 24, wherein said first plurality of reduced byte data representation files (39) comprise a first plurality of image files each between about one hundred kilobytes and about two hundred kilobytes.
26. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 25, wherein said second plurality of reduced byte data representation files (40) each one having fewer bytes than the corresponding one of said first plurality of reduced byte data representation files (39) comprises a second plurality of image files each between about two kilobytes and about four kilobytes.
27. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 26, further comprising a wide area network (52) over which third computer (42) which generates a request for a selected portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) to said second computer (37).
28. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 27, wherein said third computer (42) further comprises a viewing rate selector (48) coupled to said image generator (45) which allows selection of a rate at which to view said viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5).
29. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 28, wherein said viewing rate selector (48) further allows selection of an accelerated or decelerated viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5).
30. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 29, wherein said reduced byte data representation selection element (43) further includes a time period selection element (47) which allows selection of a time bound portion of said second plurality of reduced byte data representation files (40) generated between a first time point and a second time point of said viewable data representation (28).
31. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 19, wherein said first computer (16) links to said second computer (37) in a local area network (50).
32. The remotely monitored flow cytometer as described

in claim 31, wherein said first computer (16) comprises a plurality of first computers (16) each correspondingly coupled to one of a plurality of flow cytometers (2).

33. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 32, wherein said an image generator (45) further provides a coincident image display element which allows coincident display of a plurality of said selected portions of said second plurality of reduced byte data representation files (40) in serial order to provide a viewable reduced byte data representation (46) of change in the presence, absence or amount of said at least one particle characteristic (4) of said plurality of analyzed particles (5) for each one of said plurality of flow cytometers (2).
34. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 33, wherein said third computer (42) links to said local area network (50) over a wide area network (52).
35. The remotely monitored flow cytometer as described in claim 34, wherein said wide area network (52) comprises the Internet (57).

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers, umfassend die folgenden Schritte:
- Herstellen von einem Signal (3) von dem Durchflusszytometer (2), das basierend auf der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von mindestens einem Partikelmerkmal (4) in einer Vielzahl von analysierten Partikeln (5) variiert;
  - Analysieren des Signals (3) mit einem ersten Computer (16), der mit dem Durchflusszytometer (2) verbunden ist, um kontinuierlich das Signal (3) in eine betrachtbare Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) in der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) zu konvertieren, wobei die betrachtbare Datendarstellung (28) eine unterbrochen aktualisierte, grafische Anzeige meint, die durch eine Vorrichtung erzeugt wird und von einem Benutzer (25) des ersten Computers betrachtet werden kann, um den Funktionszustand des Durchflusszytometers (2) zu verstehen;
  - Liefern mit dem ersten Computer (16) in temporären Kopien mit fortlaufender Reihenfolge von einer Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge

von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) zu einem zweiten Computer (37), wobei keine Menge an Verzögerung beim Analysieren des Signals (3) von dem mindestens einen Durchflusszytometer (2) erzeugt wird, wobei eine Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) von der betrachtbaren Datendarstellung (28) eine Vielzahl von Bitmap-Darstellungen (36) oder Bildschirmkopien von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) in der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) umfasst, die mit einer vorbestimmten Rate durch den ersten Computer unterbrochen erzeugt werden, und

wobei eine Menge an Verzögerung einen Zeitverzug bei der Erzeugung der betrachtbaren Datendarstellung (28) oder in einer Funktion des Durchflusszytometers umfasst;

d) Verarbeiten von den gelieferten, temporären Kopien von einer Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) mit dem zweiten Computer (37), um entsprechend eine erste Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39) zu erzeugen, die in einem Speicherelement (41) des zweiten Computers abrufbar gespeichert sind;

e) Verarbeiten von den gelieferten, temporären Kopien von einer Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) mit dem zweiten Computer (37), um entsprechend eine zweite Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) zu erzeugen, die in einem Speicherelement (41) des zweiten Computers abrufbar gespeichert sind, wobei jede Datei davon weniger Bytes aufweist als die entsprechende Datei von der ersten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien;

f) Liefern mit dem zweiten Computer (37) von einem angefragten Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) an einen dritten Computer (42); und

g) Anzeigen von jeder Datei von dem Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) in fortlaufender Reihenfolge mit dem dritten Computer (42), um einem Benutzer (81) von dem dritten Computer eine betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) bereitzustellen.

2. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 1, wobei der Schritt des

- Liefers mit dem ersten Computer (16) in temporären Kopien mit fortlaufender Reihenfolge von einer Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) zu einem zweiten Computer (37), wobei keine Menge an Verzögerung beim Analysieren des Signals (3) von dem mindestens einen Durchflusszytometer (2) erzeugt wird, den Schritt des Liefers mit dem ersten Computer (16) in temporären Kopien mit fortlaufender Reihenfolge von einer Vielzahl von zeitgebundenen Darstellungsdateien (35) von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) zu einem zweiten Computer (37) umfasst, um eine Menge an Verzögerung beim Analysieren des Signals (2) von dem mindestens einen Durchflusszytometer (37) zu verringern oder zu vermeiden.
3. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers (2) nach Anspruch 1, wobei der Schritt des Herstellens von einem Signal (3) von dem Durchflusszytometer (2), das basierend auf der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von mindestens einem Partikelmerkmal (4) in einer Vielzahl von analysierten Partikeln (5) variiert, den Schritt des Herstellens von einem Signal (3) von dem Durchflusszytometer (2) umfasst, das basierend auf einer Menge an Desoxyribonukleinsäure (10) variiert, die in jedem von einer Vielzahl von analysierten Partikeln (5) enthalten ist.
  4. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 3, wobei der Schritt des Herstellens von einem Signal (3) von dem Durchflusszytometer (2), das basierend auf einer Menge an Desoxyribonukleinsäure (10) variiert, die in jedem von einer Vielzahl von analysierten Partikeln (5) enthalten ist, den Schritt des Herstellens von einem Signal (3) umfasst, das basierend auf der Anwesenheit oder Abwesenheit von einem X-Chromosom oder einem Y-Chromosom in jeder von der Vielzahl von Spermazellen (9) variiert.
  5. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 4, wobei die betrachtbare Datendarstellung (28) mindestens ein Histogramm (29) umfasst, das basierend auf der Häufigkeit von der Vielzahl von Y-chromosomtragenden Spermazellen (9) oder X-chromosomtragenden Spermazellen (9) variiert.
  6. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 1, wobei jede von der Vielzahl von Bitmap-Darstellungen eine Bilddatei mit zwischen etwa drei Megabytes und etwa sechs Megabytes umfasst.
  7. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 1, wobei die erste Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39) eine erste Vielzahl von Bilddateien mit jeweils zwischen etwa einhundert Kilobytes und etwa zweihundert Kilobytes umfasst.
  8. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 7, wobei die zweite Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40), wobei jede Datei davon weniger Bytes aufweist als die entsprechende Datei von der ersten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39), eine zweite Vielzahl von Bilddateien mit jeweils zwischen etwa zwei Kilobytes und etwa vier Kilobytes umfasst.
  9. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 8, wobei der Schritt des Liefers mit dem zweiten Computer (37) von einem angefragten Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) an einen dritten Computer (42) den Schritt des Liefers von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) über ein Weitverkehrsnetz (52) an einen dritten Computer (42) umfasst.
  10. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 11, wobei der Schritt des Anzeigens von jeder Datei von dem Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) in fortlaufender Reihenfolge mit dem dritten Computer (42) ferner den Schritt des Auswählens von einer Rate umfasst, mit der die betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) betrachtet wird.
  11. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 10, ferner umfassend den Schritt des Anzeigens von jeder Datei von dem Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) in fortlaufender Reihenfolge mit dem dritten Computer (42), um eine beschleunigte oder entschleunigte, betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) bereitzustellen.

12. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 10, ferner umfassend den Schritt des Auswählens von dem Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40), um sie mit dem dritten Computer (42) anzuzeigen. 5
13. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 12, wobei der Schritt des Auswählens von dem Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40), um sie mit dem dritten Computer (42) anzuzeigen, ferner den Schritt des Auswählens von einem zeitgebundenen Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) umfasst, die zwischen einem ersten Zeitpunkt und einem zweiten Zeitpunkt der betrachtbaren Datendarstellung (28) erzeugt werden. 10
14. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 1, ferner umfassend den Schritt des Etablierens an einem ersten Ort (51), der ein erstes lokales Netzwerk (50) aufweist, von dem zweiten Computer (37), der mit einer Vielzahl von dem ersten Computer (16) verbunden ist, wobei jeder davon entsprechend mit einem von einer Vielzahl von dem Durchflusszytometer (2) verbunden ist, wobei der zweite Computer (37) ferner ein Speicherelement (41) bereitstellt, das eine abrufbare Speicherung von der ersten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39) und der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) ermöglicht, die der Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) entsprechen, die von jedem von der Vielzahl von dem ersten Computer (16) geliefert werden. 15
15. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 14, ferner umfassend den Schritt des Etablierens an einer Vielzahl von Orten (51A) von einer entsprechenden Vielzahl an lokalen Netzwerken, von denen jedes den zweiten Computer (42) umfasst, der mit der Vielzahl von dem ersten Computer (16) verbunden ist, wobei jeder davon entsprechend mit einem von der Vielzahl von dem Durchflusszytometer (2) verbunden ist, wobei der zweite Computer (37) ferner ein Speicherelement (41) bereitstellt, das eine abrufbare Speicherung von der ersten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39) und der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) ermöglicht, die der Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) entsprechen, die von jedem von der Vielzahl von dem ersten Computer (16) geliefert werden. 20
16. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 15, ferner umfassend den Schritt des Bereitstellens von einem Weitverkehrsnetz (52), das eine Vielzahl von lokalen Netzwerken an der Vielzahl von Orten (51A) umfasst, wobei das erste lokale Netzwerk (50) den dritten Computer umfasst. 25
17. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 16, ferner umfassend den Schritt des ausgewählten Abrufens über das Weitverkehrsnetz (52) von einem Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40), die der Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) entsprechen, welche von einem von der Vielzahl von ersten Computern (16) des ersten lokalen Netzwerks (50) oder einem zweiten von der Vielzahl von lokalen Netzwerken geliefert werden. 30
18. Verfahren zum Fernüberwachen eines Durchflusszytometers nach Anspruch 17, wobei der Schritt des Anzeigens von jeder Datei von dem Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) in fortlaufender Reihenfolge mit dem dritten Computer (42), um eine betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) in der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) bereitzustellen, den Schritt des gleichzeitigen Anzeigens von jedem ausgewählt abgerufenen Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) umfasst, die der Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) entspricht, welche von einem von der Vielzahl von ersten Computern (16) des zweiten von der Vielzahl von lokalen Netzwerken geliefert werden. 35
19. Fernüberwachtes Durchflusszytometer, umfassend:
- a) ein Durchflusszytometer (2), das ein Signal (3) herstellt, das basierend auf der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von mindestens einem Partikelmerkmal (4) in einer Vielzahl von analysierten Partikeln (5) variiert;
  - b) einen ersten Computer (16), der mit dem Durchflusszytometer (2) verbunden ist, wobei der erste Computer (16) eine Signalanalysevorrichtung (27) bereitstellt, die kontinuierlich das Signal (3), das von dem Durchflusszytometer (2) hergestellt wird, in eine betrachtbare Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) in der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) konvertiert, und wobei der erste Computer (16) ferner eine Bilddarstellungserzeugungsvorrichtung (34) bereitstellt, die eine Vielzahl von zeitgebundenen
- 40

denen Datendarstellungsdateien (35) von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) in der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) erzeugt, wobei keine Menge an Verzögerung beim Analysieren des Signals (3), das von dem mindestens einen Durchflusszytometer (2) hergestellt wird, erzeugt wird, wobei die betrachtbare Datendarstellung (28) eine unterbrochen aktualisierte, grafische Anzeige meint, die durch eine Vorrichtung erzeugt wird und von einem Benutzer (25) des ersten Computers betrachtet werden kann, um den Funktionszustand des Durchflusszytometers (2) zu verstehen, wobei eine Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) von der betrachtbaren Datendarstellung (28) eine Vielzahl von Bitmap-Darstellungen (36) oder Bildschirmkopien von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) in der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) umfasst, die mit einer vorbestimmten Rate unterbrochen erzeugt werden, und wobei eine Menge an Verzögerung einen Zeitverzug bei der Erzeugung der betrachtbaren Datendarstellung (28) oder in einer Funktion des Durchflusszytometers umfasst;

c) einen zweiten Computer (37), der mit dem ersten Computer (16) verbunden ist, der eine Bildverarbeitungsvorrichtung (38) bereitstellt, die entsprechend eine erste Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39) von den temporären Kopien von der Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35), die von dem ersten Computer (16) geliefert werden, erzeugt, wobei die erste Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39) in einem Speicherelement (41) des zweiten Computers abrufbar gespeichert ist, und wobei die Bildverarbeitungsvorrichtung (38) ferner eine zweite Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) von den temporären Kopien von der Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35), die von dem ersten Computer (16) geliefert werden, erzeugt, wobei jede Datei davon weniger Bytes aufweist als die entsprechende Datei von der ersten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien, wobei die zweite Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) in einem Speicherelement (41) des zweiten Computers abrufbar gespeichert ist; und

d) einen dritten Computer (42), der ein bytereduziertes Datendarstellungsauswahlelement

(43) bereitstellt, das eine Anfrage für einen ausgewählten Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) an den zweiten Computer (37) erzeugt, und wobei der dritte Computer (42) ferner eine Bilderzeugungsvorrichtung (45) bereitstellt, die den ausgewählten Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) in fortlaufender Reihenfolge angezeigt, um eine betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) bereitzustellen.

20. Fernüberwachtes Durchflusszytometer nach Anspruch 19, wobei das Signal (3) von dem Durchflusszytometer (2) basierend auf einer Menge an Desoxyribonukleinsäure (10) variiert, die in jedem von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) enthalten ist.
21. Fernüberwachtes Durchflusszytometer nach Anspruch 20, wobei das Signal (3) von dem Durchflusszytometer (2) basierend auf der Anwesenheit oder Abwesenheit von einem X-Chromosom oder einem Y-Chromosom in jedem von der Vielzahl von Spermazellen (9) variiert.
22. Fernüberwachtes Durchflusszytometer nach Anspruch 21, wobei die betrachtbare Datendarstellung (28) mindestens ein Histogramm (29) umfasst, das basierend auf einer Häufigkeit von der Vielzahl von Y-chromosomtragenden Spermazellen (9) oder X-chromosomtragenden Spermazellen (9) variiert.
23. Fernüberwachtes Durchflusszytometer nach Anspruch 19, wobei die Vielzahl von zeitgebundenen Datendarstellungsdateien (35) von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) eine Vielzahl von Bitmap-Darstellungen von der betrachtbaren Datendarstellung (28) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) umfasst.
24. Fernüberwachtes Durchflusszytometer nach Anspruch 23, wobei jede von der Vielzahl von Bitmap-Darstellungen eine Bilddatei mit zwischen etwa drei Megabytes und etwa sechs Megabytes umfasst.
25. Fernüberwachtes Durchflusszytometer nach Anspruch 24, wobei die erste Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39) eine erste Vielzahl von Bilddateien mit jeweils zwischen etwa einhundert Kilobytes und etwa zweihundert Kilo-

bytes umfasst.

26. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 25, wobei die zweite Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40), wobei jede Datei davon weniger Bytes aufweist als die entsprechende Datei von der ersten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (39), eine zweite Vielzahl von Bilddateien mit jeweils zwischen etwa zwei Kilobytes und etwa vier Kilobytes umfasst. 5 10
27. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 26, ferner umfassend ein Weitverkehrsnetz (52), über das der dritte Computer (42) eine Anfrage für einen ausgewählten Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) an den zweiten Computer (37) erzeugt. 15
28. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 27, wobei der dritte Computer (42) ferner eine Betrachtungsratenauswahlvorrichtung (48) umfasst, die mit der Bilderzeugungsvorrichtung (45) gekoppelt ist und die die Auswahl von einer Rate ermöglicht, mit der die betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) betrachtet wird. 20 25
29. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 28, wobei die Betrachtungsratenauswahlvorrichtung (48) ferner eine beschleunigte oder entschleunigte, betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) ermöglicht. 30 35
30. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 29, wobei das bytereduzierte Datendarstellungsauswahlelement (43) ferner ein Zeitdauerwahlelement (47) umfasst, das die Auswahl von einem zeitgebundenen Teil von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) ermöglicht, die zwischen einem ersten Zeitpunkt und einem zweiten Zeitpunkt der betrachtbaren Datendarstellung (28) erzeugt werden. 40 45
31. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 19, wobei der erste Computer (16) mit dem zweiten Computer (37) in einem lokalen Netzwerk (50) in Verbindung tritt. 50
32. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 31, wobei der erste Computer (16) eine Vielzahl von ersten Computern (16) umfasst, von denen jeder entsprechend mit einem von einer Vielzahl von

Durchflussszytometern (2) verbunden ist.

33. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 32, wobei die Bilderzeugungsvorrichtung (45) ferner ein gleichzeitiges Bildanzeigeelement bereitstellt, das die gleichzeitige Anzeige von einer Vielzahl von ausgewählten Teilen von der zweiten Vielzahl von bytereduzierten Datendarstellungsdateien (40) in fortlaufender Reihenfolge ermöglicht, um eine betrachtbare, bytereduzierte Datendarstellung (46) von der Veränderung in der Anwesenheit, Abwesenheit oder der Menge von dem mindestens einen Partikelmerkmal (4) von der Vielzahl von analysierten Partikeln (5) von jedem von der Vielzahl von Durchflussszytometern (2) bereitzustellen. 5 10 15
34. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 33, wobei der dritte Computer (42) mit dem lokalen Netzwerk (50) über ein Weitverkehrsnetz (52) in Verbindung tritt. 20
35. Fernüberwachtes Durchflussszytometer nach Anspruch 34, wobei das Weitverkehrsnetz (52) das Internet (57) umfasst. 25

#### Revendications

1. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux, comportant les étapes ci-dessous consistant à : 30
- a) produire un signal (3) à partir dudit cytomètre en flux (2) lequel varie sur la base de la présence, l'absence ou la quantité d'au moins une caractéristique de particule (4) dans une pluralité de particules analysées (5) ; 35
- b) analyser ledit signal (3) avec un premier ordinateur (16) couplé audit cytomètre en flux (2) en vue de convertir en continu ledit signal (3) en une représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) dans ladite pluralité de particules analysées (5) ; 40 45
- dans lequel l'expression « représentation visualisable de données » (28) signifie un affichage graphique mis à jour par intermittence généré par un dispositif visualisable par un premier utilisateur d'ordinateur (25) pour comprendre l'état fonctionnel du cytomètre en flux (2) ;
- c) desservir, avec ledit premier ordinateur (16), en ordre sériel, des copies temporaires d'une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) de ladite représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique

de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5), à un second ordinateur (37), sans générer une quantité de retard dans l'analyse dudit signal (3) à partir dudit au moins un cytomètre en flux (2) ;

dans lequel une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) de ladite représentation visualisable de données (28) inclut une pluralité de représentations en mode point (36) ou de captures d'écran de la représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) dans ladite pluralité de particules analysées (5) générées par intermittence à un taux prédéterminé par le premier ordinateur ; et

dans lequel une quantité de retard comporte un retard dans la génération de la représentation visualisable de données (28) ou dans une fonction du cytomètre en flux ;

d) traiter lesdites copies temporaires desservies d'une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) avec ledit second ordinateur (37) en vue de générer de manière correspondante une première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) stockés de manière récupérable dans un second élément de mémoire d'ordinateur (41) ;

e) traiter lesdites copies temporaires desservies d'une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) avec ledit second ordinateur (37), en vue de générer une seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) stockés de manière récupérable dans un second élément de mémoire d'ordinateur (41), dont chacun présente moins d'octets que le fichier correspondant de ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits ;

f) desservir, avec ledit second ordinateur (37), une partie requise de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) à un troisième ordinateur (42) ; et

g) afficher chaque fichier de ladite partie de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40), en ordre sériel, avec ledit troisième ordinateur (42), en vue de fournir une représentation visualisable de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5), à un troisième utilisateur d'ordinateur (81).

2. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre

en flux selon la revendication 1, dans lequel ladite étape consistant à desservir, avec ledit premier ordinateur (16), en ordre sériel, des copies temporaires d'une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) de ladite représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5), à un second ordinateur (37), sans générer une quantité de retard dans l'analyse dudit signal (3) à partir dudit au moins un cytomètre en flux (2), comporte l'étape consistant à desservir, avec ledit premier ordinateur (16), en ordre sériel, des copies temporaires d'une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) de ladite représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5), à un second ordinateur (37), en vue de réduire ou d'éviter une quantité de retard dans l'analyse dudit signal (2) à partir dudit au moins un cytomètre en flux (37).

3. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux (2) selon la revendication 1, dans lequel ladite étape consistant à produire un signal (3) à partir dudit cytomètre en flux (2) lequel varie sur la base de la présence, l'absence ou la quantité d'au moins une caractéristique de particule (4) dans une pluralité de particules analysées (5), comporte l'étape consistant à produire un signal (3) à partir dudit cytomètre en flux (2) lequel varie sur la base d'une quantité d'acide désoxyribonucléique (10) incluse dans chacune d'une pluralité de particules analysées (5).

4. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 3, dans lequel ladite étape consistant à produire un signal (3) à partir dudit cytomètre en flux (2) lequel varie sur la base d'une quantité d'acide désoxyribonucléique (10) incluse dans chacune d'une pluralité de particules analysées (5), comporte l'étape consistant à produire un signal (3) lequel varie sur la base de la présence ou de l'absence d'un chromosome X ou d'un chromosome Y dans chacun de ladite pluralité de spermatozoïdes (9).

5. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 4, dans lequel ladite représentation visualisable de données (28) comporte au moins un histogramme (29) lequel varie sur la base d'une fréquence de ladite pluralité de spermatozoïdes transportant des chromosomes Y (9) ou de spermatozoïdes transportant des chromosomes X (9).

6. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre

- en flux selon la revendication 1, dans lequel chaque représentation de ladite pluralité de représentations en mode point comporte un fichier d'image dont la taille est comprise entre environ trois mégaoctets et environ six mégaoctets.
7. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 1, dans lequel ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) comporte une première pluralité de fichiers d'image dont la taille de chacun est comprise entre environ cent kilo-octets et environ deux cents kilo-octets.
8. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 7, dans lequel ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) dont chacun présente moins d'octets que le fichier correspondant de ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) comporte une seconde pluralité de fichiers d'image dont la taille de chacun est comprise entre environ deux kilo-octets et environ quatre kilo-octets.
9. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 8, dans lequel ladite étape consistant à desservir, avec ledit second ordinateur (37), une partie requise de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40), à un troisième ordinateur (42), comporte l'étape consistant à desservir ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) sur un réseau étendu (52), à un troisième ordinateur (42).
10. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 11, dans lequel ladite étape consistant à afficher chaque fichier de ladite partie de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40), en ordre sériel, avec ledit troisième ordinateur (42), comporte en outre l'étape consistant à sélectionner un taux auquel visualiser ladite représentation visualisable de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5).
11. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 10, comportant en outre l'étape consistant à afficher chaque fichier de ladite partie de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40), en ordre sériel, avec ledit troisième ordinateur (42), en vue de fournir une représentation visualisable accélérée ou ralentie de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour
- une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5).
12. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 10, comportant en outre l'étape consistant à sélectionner ladite partie de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) pour un affichage avec ledit troisième ordinateur (42).
13. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 12, dans lequel ladite étape consistant à sélectionner ladite partie de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) pour un affichage avec ledit troisième ordinateur (42) comporte en outre l'étape consistant à sélectionner une partie à durée limitée de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) générée entre un premier instant et un second instant de ladite représentation visualisable de données (28).
14. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 1, comportant en outre l'étape consistant à établir, au niveau d'un premier emplacement (51) présentant un premier réseau local (50), ledit second ordinateur (37) connecté à une pluralité desdits premiers ordinateurs (16) qui sont chacun couplés de manière correspondante à l'un d'une pluralité desdits cytomètres en flux (2), ledit second ordinateur (37) fournissant en outre un élément de mémoire (41) qui permet un stockage récupérable de ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) et de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) correspondant à ladite pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) desservis par chacun de ladite pluralité desdits premiers ordinateurs (16).
15. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 14, comportant en outre l'étape consistant à établir, au niveau d'une pluralité d'emplacements (51A), une pluralité correspondante de réseaux locaux dont chacun comporte ledit second ordinateur (42) connectés à ladite pluralité desdits premiers ordinateurs (16) qui sont chacun couplés de manière correspondante à l'un de ladite pluralité desdits cytomètres en flux (2), ledit second ordinateur (37) fournissant en outre un élément de mémoire (41) qui permet un stockage récupérable de ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) et de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) correspondant à ladite pluralité de fichiers de représentation

- de données à durée déterminée (35) desservis par chacun de ladite pluralité desdits premiers ordinateurs (16).
16. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 15, comportant en outre l'étape consistant à fournir un réseau étendu (52) qui inclut ladite pluralité de réseaux locaux au niveau de ladite pluralité d'emplacements (51A), ledit premier réseau local (50) incluant ledit troisième ordinateur. 5 10
17. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 16, comportant en outre l'étape consistant à récupérer, de manière sélective, sur ledit réseau étendu (52), une partie de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) correspondant à ladite pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) desservis par l'un de ladite pluralité de premiers ordinateurs (16) dudit premier réseau local (50) ou d'un second réseau de ladite pluralité de réseaux locaux. 15 20
18. Procédé de surveillance à distance d'un cytomètre en flux selon la revendication 17, dans lequel ladite étape consistant à afficher chaque fichier de ladite partie de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40), en ordre sériel, avec ledit troisième ordinateur (42), en vue de fournir une représentation visualisable de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5), comporte l'étape consistant à afficher simultanément chaque dite partie récupérée de manière sélective de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) correspondant à ladite pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) desservis par l'un de ladite pluralité de premiers ordinateurs (16) dudit second réseau de ladite pluralité de réseaux locaux. 25 30 35 40
19. Cytomètre en flux surveillé à distance, comportant : 45
- a) un cytomètre en flux (2) qui produit un signal (3) lequel varie sur la base de la présence, l'absence ou une quantité d'au moins une caractéristique de particule (4) dans une pluralité de particules analysées (5) ; 50
- b) un premier ordinateur (16) couplé audit cytomètre en flux (2), dans lequel ledit premier ordinateur (16) fournit un analyseur de signal (27) qui convertit en continu ledit signal (3) produit par ledit cytomètre en flux (2) en une représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une 55

quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) dans ladite pluralité de particules analysées (5), et dans lequel ledit premier ordinateur (16) fournit en outre un générateur de représentations d'image (34) qui génère une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) de ladite représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5), sans générer une quantité de retard dans l'analyse dudit signal (3) produit par ledit au moins un cytomètre en flux (2) ; dans lequel l'expression « représentation visualisable de données » (28) signifie un affichage graphique mis à jour par intermittence généré par un dispositif visualisable, par un premier utilisateur d'ordinateur (25), en vue de comprendre l'état fonctionnel du cytomètre en flux (2) ; dans lequel une pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) de ladite représentation visualisable de données (28) inclut une pluralité de représentations en mode point (36) ou de captures d'écran de la représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) dans ladite pluralité de particules analysées (5) générées par intermittence à un taux prédéterminé ; et dans lequel une quantité de retard comporte un retard dans la génération de la représentation visualisable de données (28) ou dans une fonction du cytomètre en flux ;

c) un second ordinateur (37) lié audit premier ordinateur (16), qui fournit un processeur d'image (38) qui génère de manière correspondante une première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) de copies temporaires de ladite pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) desservies par ledit premier ordinateur (16), la première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) étant stockée de manière récupérable dans un second élément de mémoire d'ordinateur (41), et dans lequel ledit processeur d'image (38) génère en outre une seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) de copies temporaires de ladite pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) desservies par ledit premier ordinateur (16) dont chacun présente moins d'octets que le fichier correspondant de ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits, la seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits

- (40) étant stockée de manière récupérable dans un second élément de mémoire d'ordinateur (41) ; et  
 d) un troisième ordinateur (42) qui fournit un élément de sélection de représentation de données à octets réduits (43) qui génère une demande concernant une partie sélectionnée de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) audit second ordinateur (37), et dans lequel ledit troisième ordinateur (42) fournit en outre un générateur d'image (45) qui affiche ladite partie sélectionnée de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40), en ordre sériel, en vue de fournir une représentation visualisable de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5).
- 20.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 19, dans lequel ledit signal (3) en provenance dudit cytomètre en flux (2) varie sur la base d'une quantité d'acide désoxyribonucléique (10) contenue dans chaque particule de ladite pluralité de particules analysées (5).
- 21.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 20, dans lequel ledit signal (3) en provenance dudit cytomètre en flux (2) varie sur la base de la présence ou de l'absence d'un chromosome X ou d'un chromosome Y dans chacun d'une pluralité de spermatozoïdes (9).
- 22.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 21, dans lequel ladite représentation visualisable de données (28) comporte au moins un histogramme (29) qui varie sur la base d'une fréquence de ladite pluralité de spermatozoïdes transportant des chromosomes Y (9) ou de spermatozoïdes transportant des chromosomes X (9).
- 23.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 19, dans lequel ladite pluralité de fichiers de représentation de données à durée déterminée (35) de ladite représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5) comporte une pluralité de représentations de données d'image en mode point de ladite représentation visualisable de données (28) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5).
- 24.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 23, dans lequel chaque représentation de ladite pluralité de représentations en mode point comporte un fichier d'image dont la taille est comprise entre environ trois mégaoctets et environ six mégaoctets.
- 25.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 24, dans lequel ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) comporte une première pluralité de fichiers d'image dont la taille de chacun est comprise entre environ cent kilo-octets et environ deux cents kilo-octets.
- 26.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 25, dans lequel ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) dont chacun présente moins d'octets que le fichier correspondant de ladite première pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (39) comporte une seconde pluralité de fichiers d'image dont la taille de chacun est comprise entre environ deux kilo-octets et environ quatre kilo-octets.
- 27.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 26, comportant en outre un réseau étendu (52) sur lequel le troisième ordinateur (42) génère une demande concernant une partie sélectionnée de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) audit second ordinateur (37).
- 28.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 27, dans lequel ledit troisième ordinateur (42) comporte en outre un sélecteur de taux de visualisation (48) couplé audit générateur d'image (45) qui permet la sélection d'un taux auquel visualiser ladite représentation visualisable de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5).
- 29.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 28, dans lequel ledit sélecteur de taux de visualisation (48) autorise en outre la sélection d'une représentation visualisable accélérée ou ralentie de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5).
- 30.** Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 29, dans lequel ledit élément de sélection de représentation de données à octets réduits (43) inclut en outre un élément de sélection de pé-

riode de temps (47) qui autorise la sélection d'une partie à durée limitée de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40) générée entre un premier instant et un second instant de ladite représentation visualisable de données (28). 5

31. Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 19, dans lequel ledit premier ordinateur (16) se lie audit second ordinateur (37) dans un réseau local (50). 10
32. Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 31, dans lequel ledit premier ordinateur (16) comporte une pluralité de premiers ordinateurs (16) qui sont chacun couplés de manière correspondante à l'un d'une pluralité de cytomètres en flux (2). 15
33. Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 32, dans lequel ledit générateur d'image (45) fournit en outre un élément d'affichage coïncident d'image qui autorise un affichage coïncident d'une pluralité desdites parties sélectionnées de ladite seconde pluralité de fichiers de représentation de données à octets réduits (40), en ordre sériel, en vue de fournir une représentation visualisable de données à octets réduits (46) de changement en la présence, l'absence ou pour une quantité de ladite au moins une caractéristique de particule (4) de ladite pluralité de particules analysées (5) pour chacun de ladite pluralité de cytomètres en flux (2). 20  
25  
30
34. Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 33, dans lequel ledit troisième ordinateur (42) se lie audit réseau local (50) sur un réseau étendu (52). 35
35. Cytomètre en flux surveillé à distance selon la revendication 34, dans lequel ledit réseau étendu (52) comporte le réseau Internet (57). 40

45

50

55

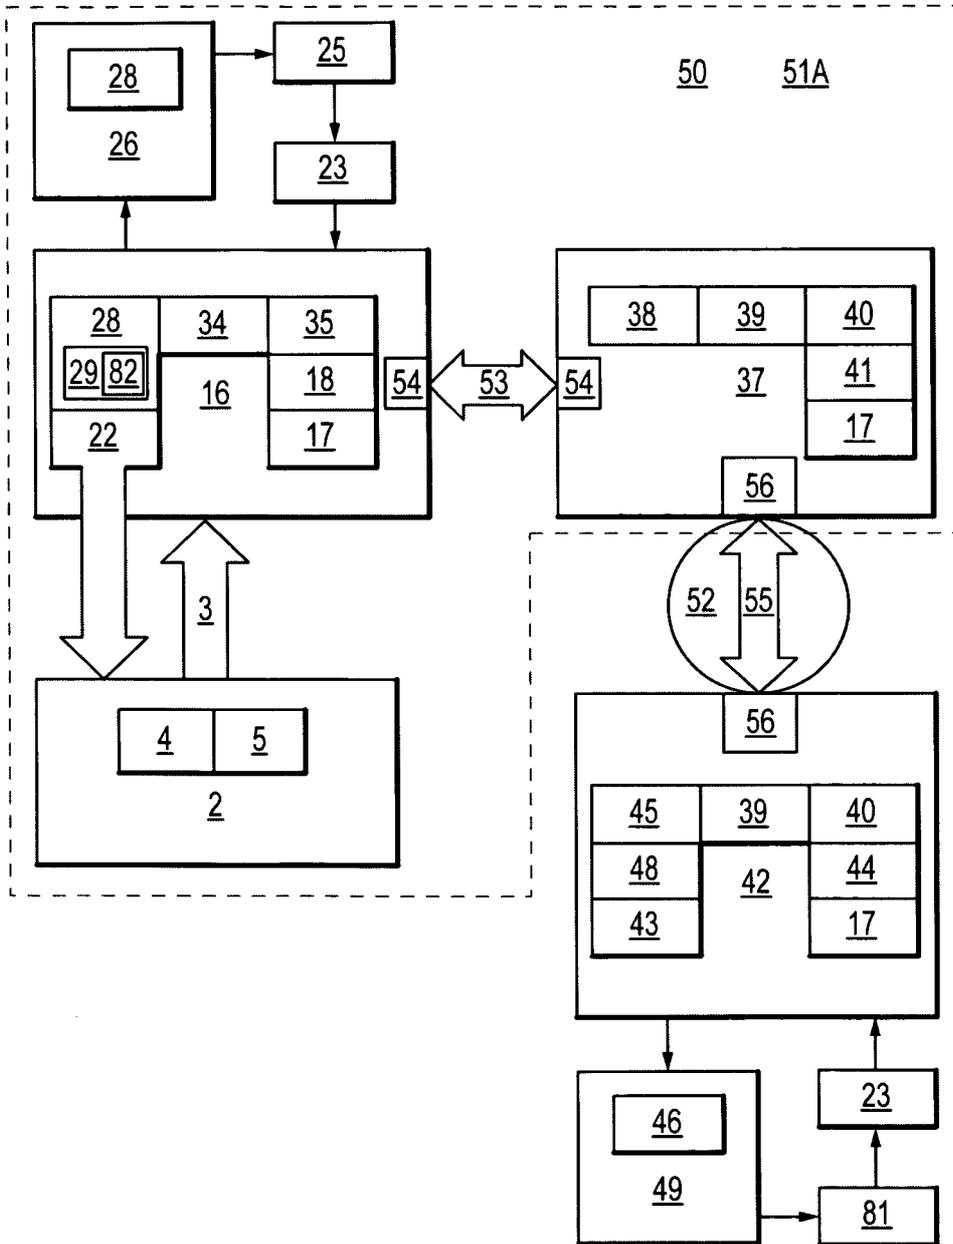


FIG.1

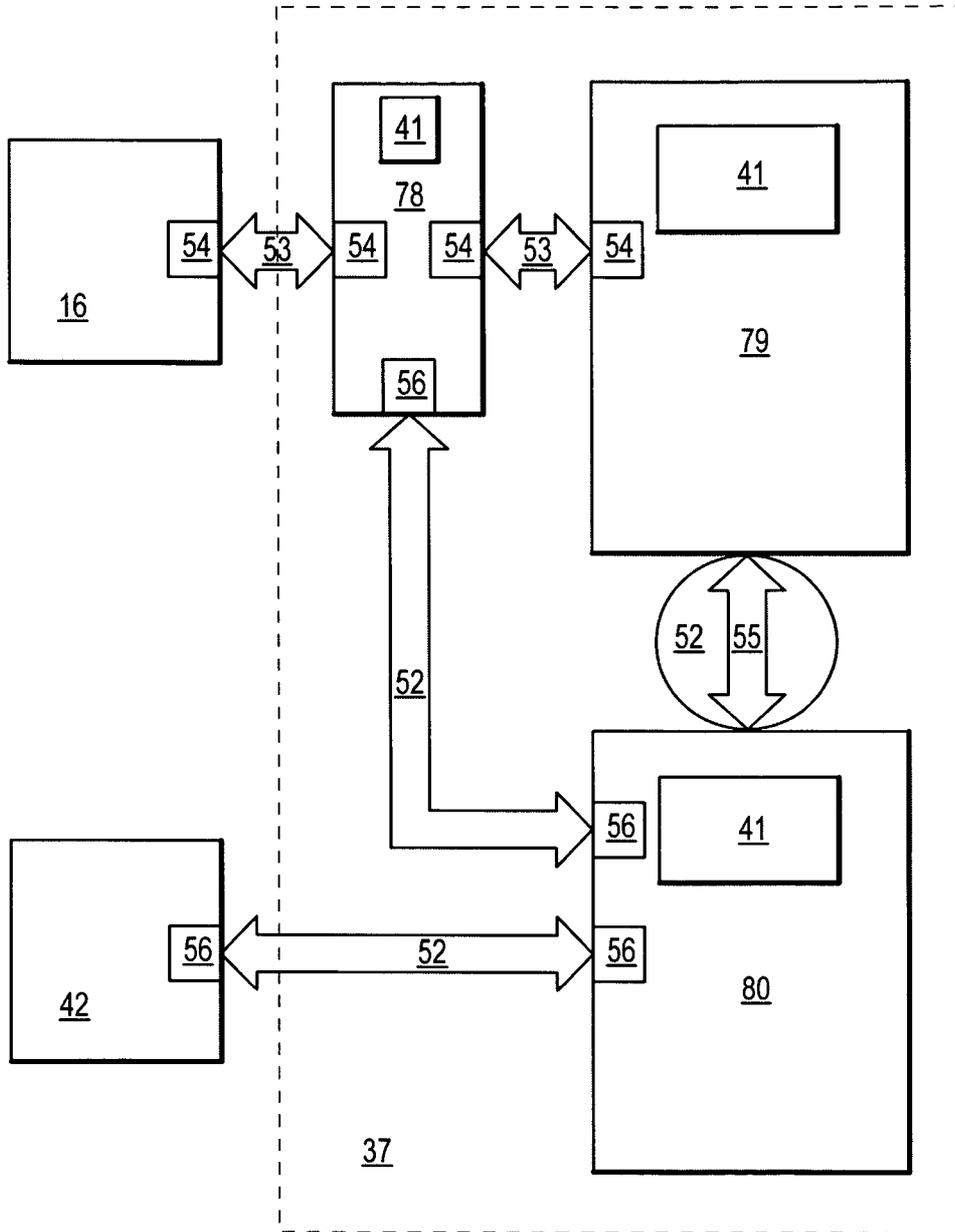


FIG.2

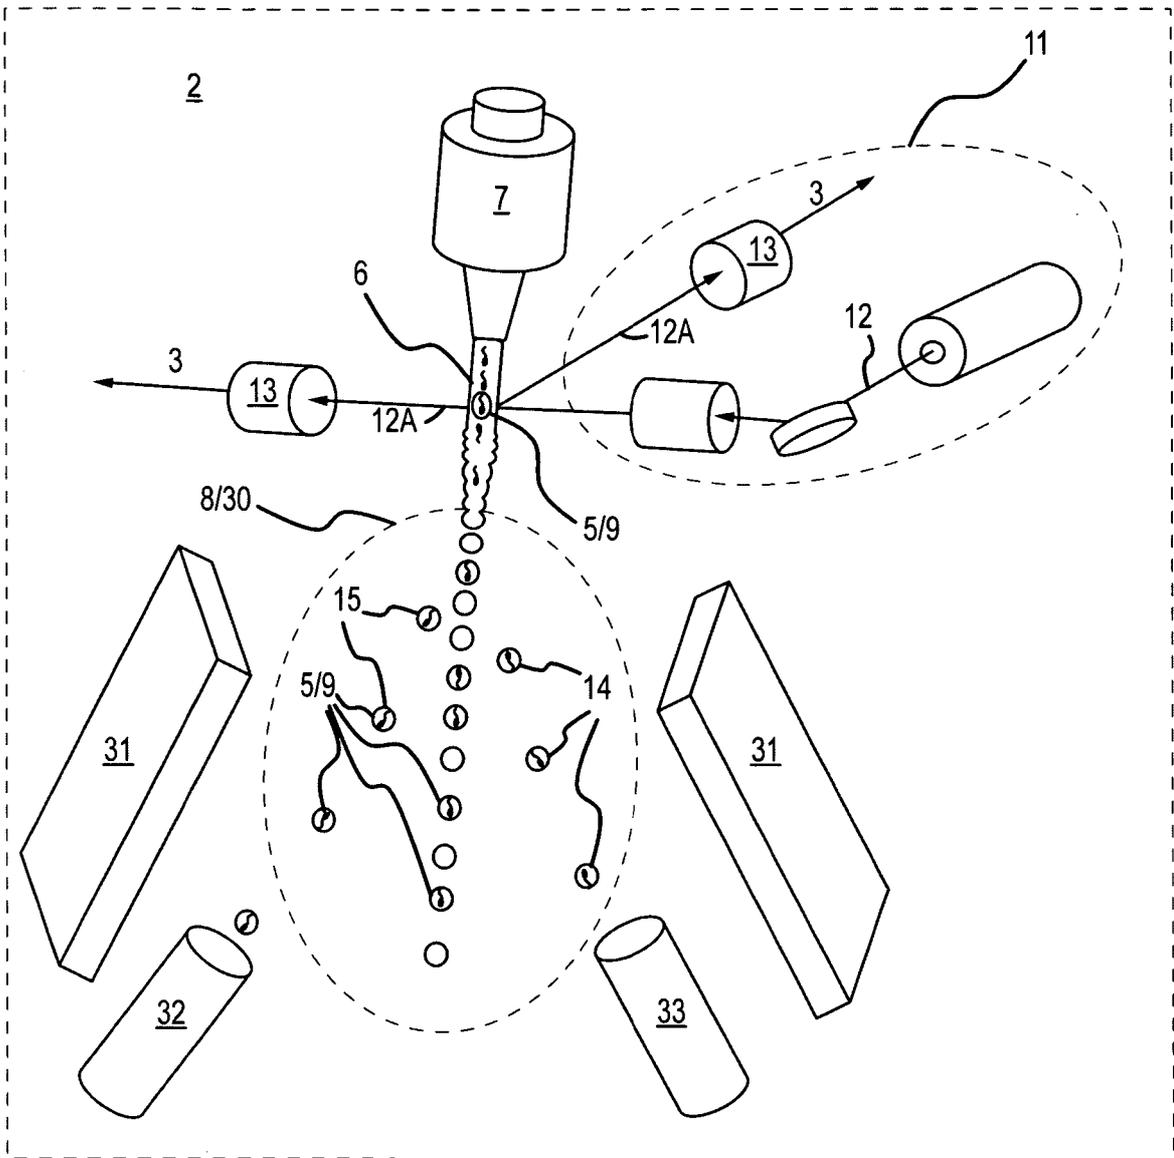


FIG.3




FIG.3A

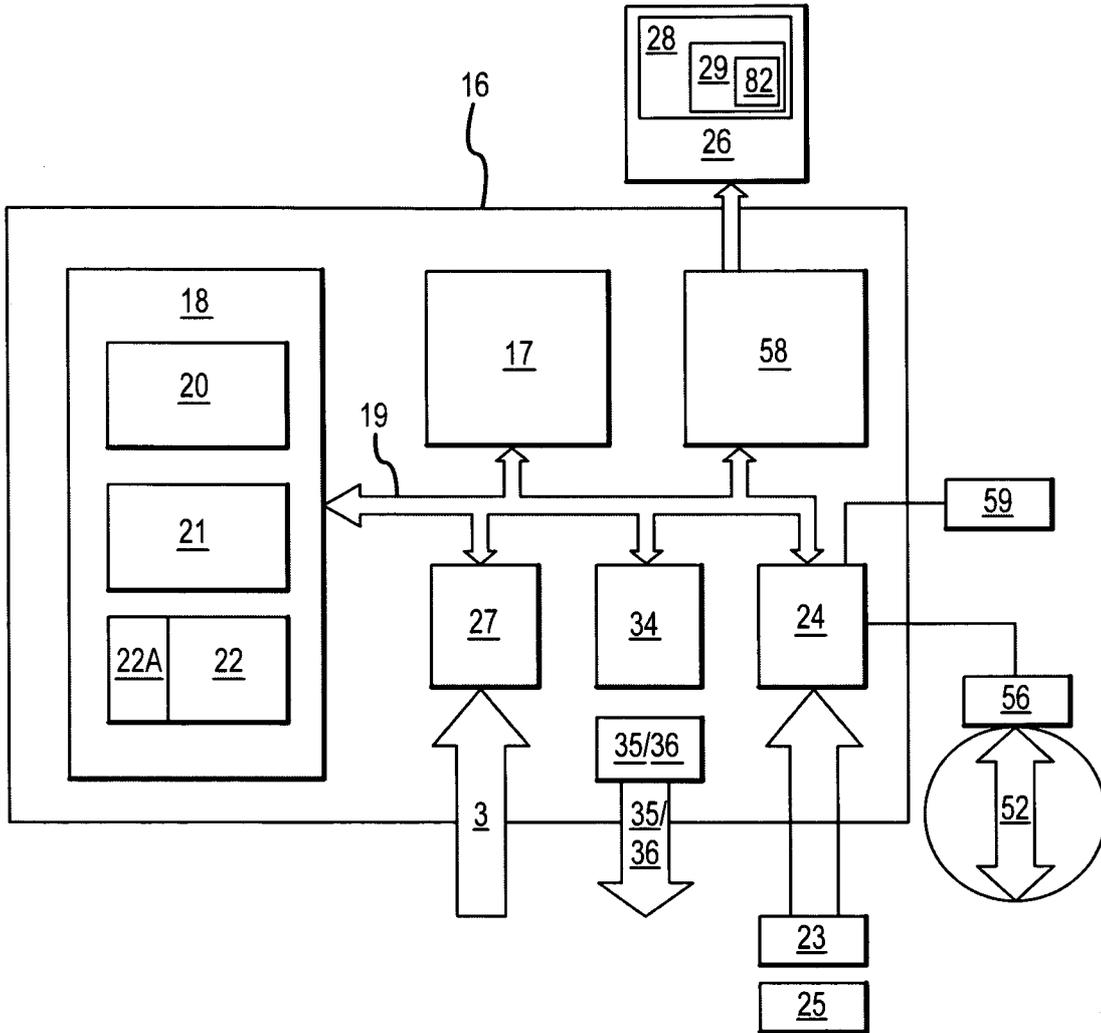


FIG.4

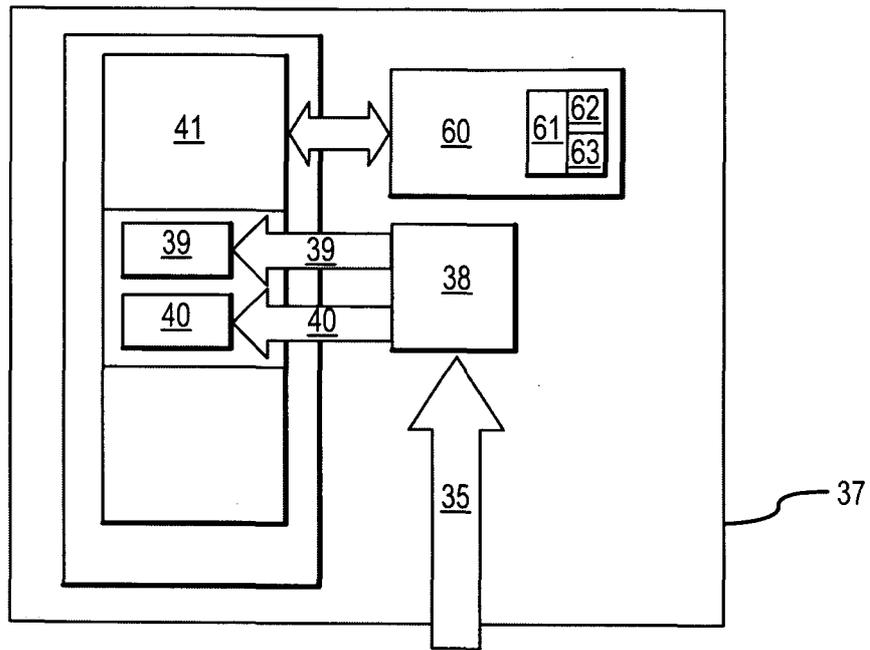


FIG.5

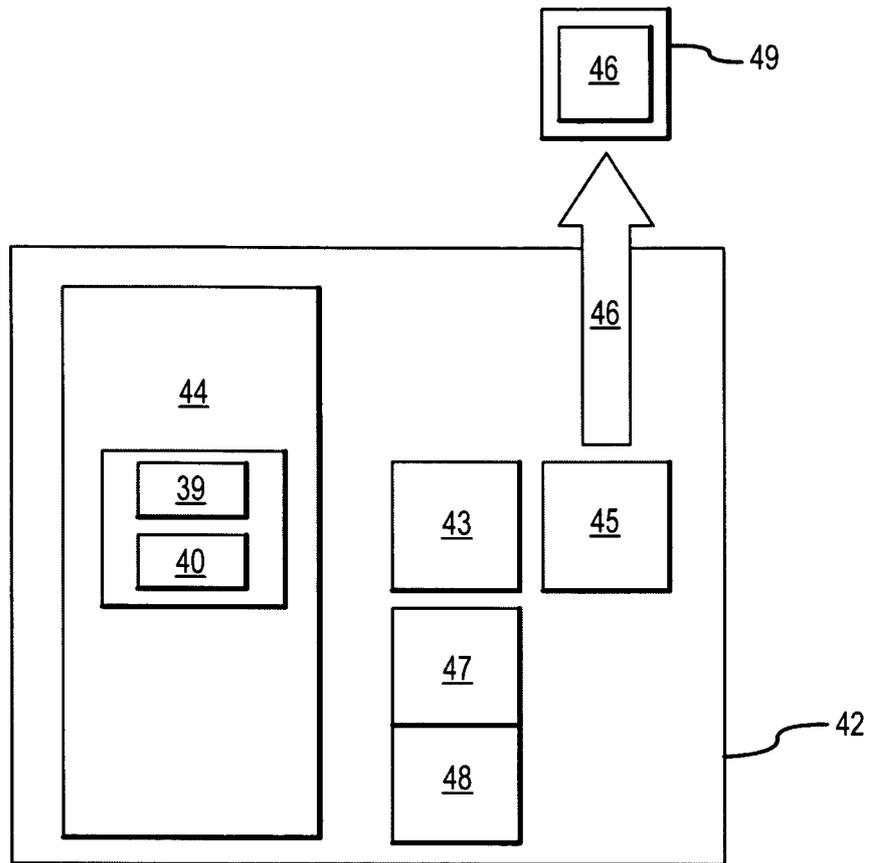


FIG.6

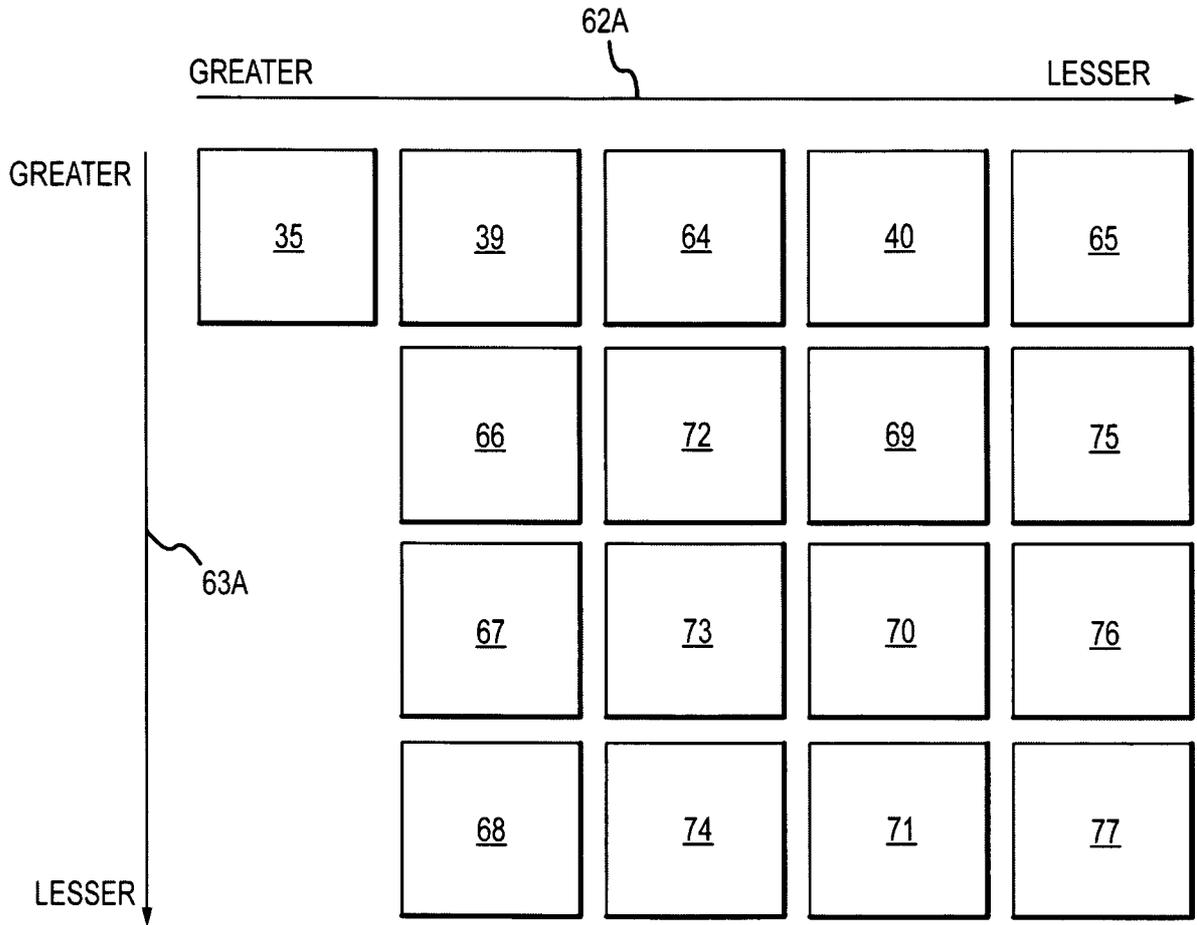


FIG.7

82

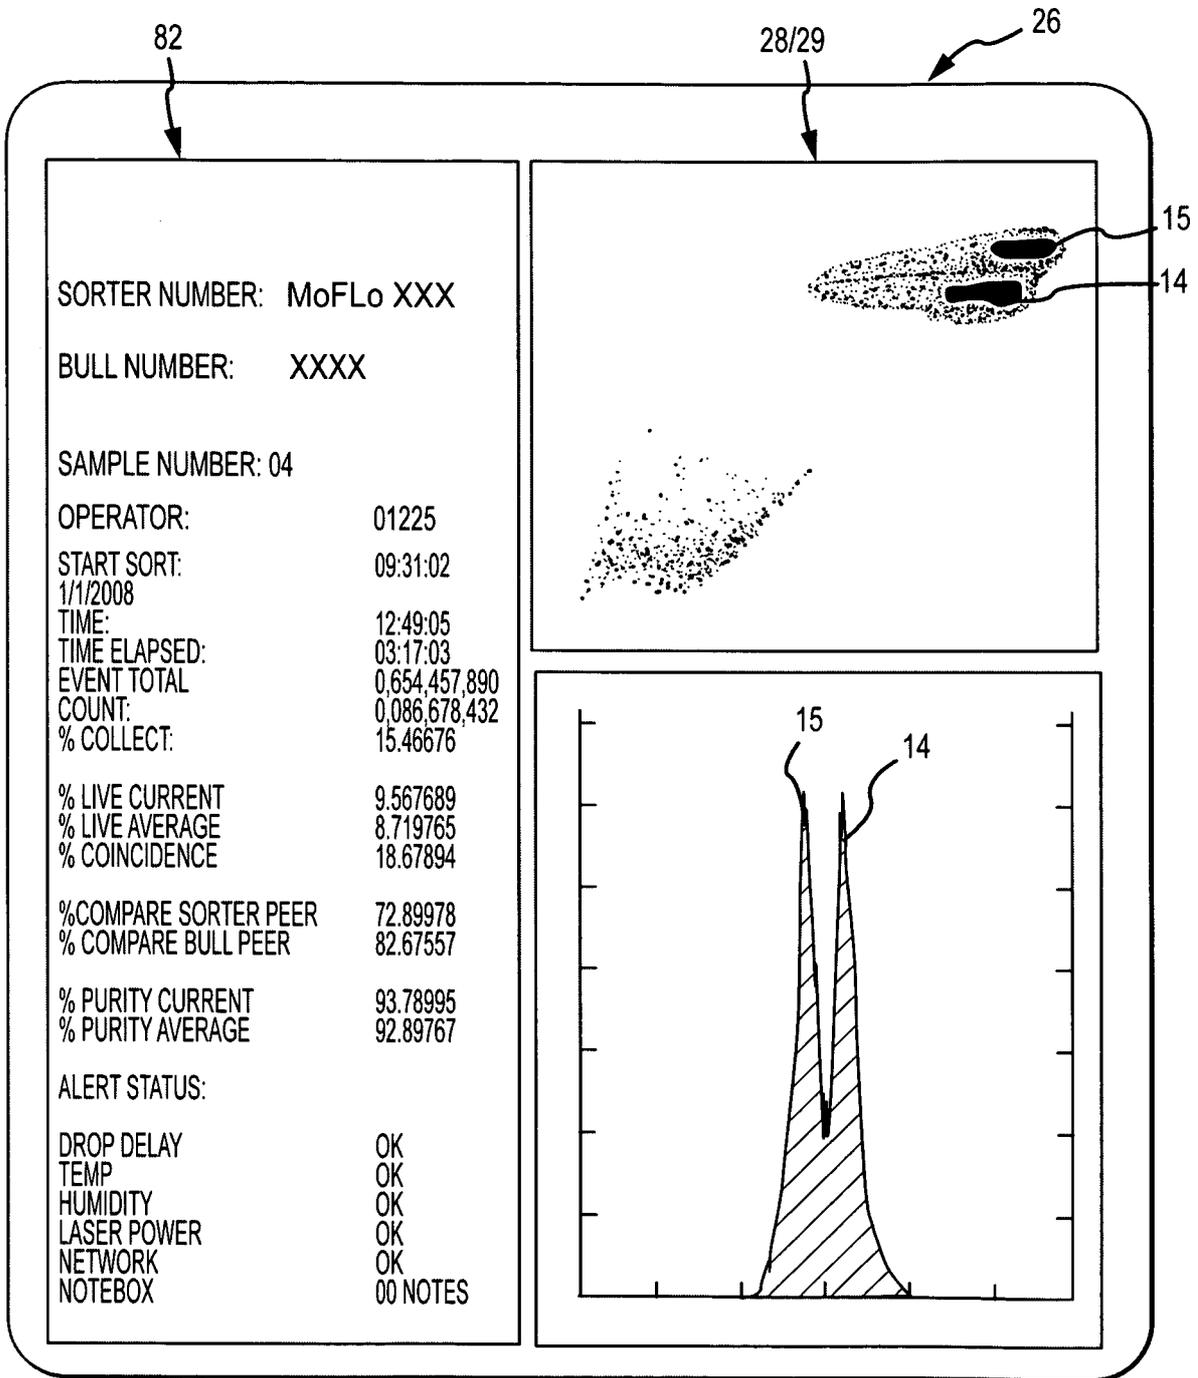


FIG.8

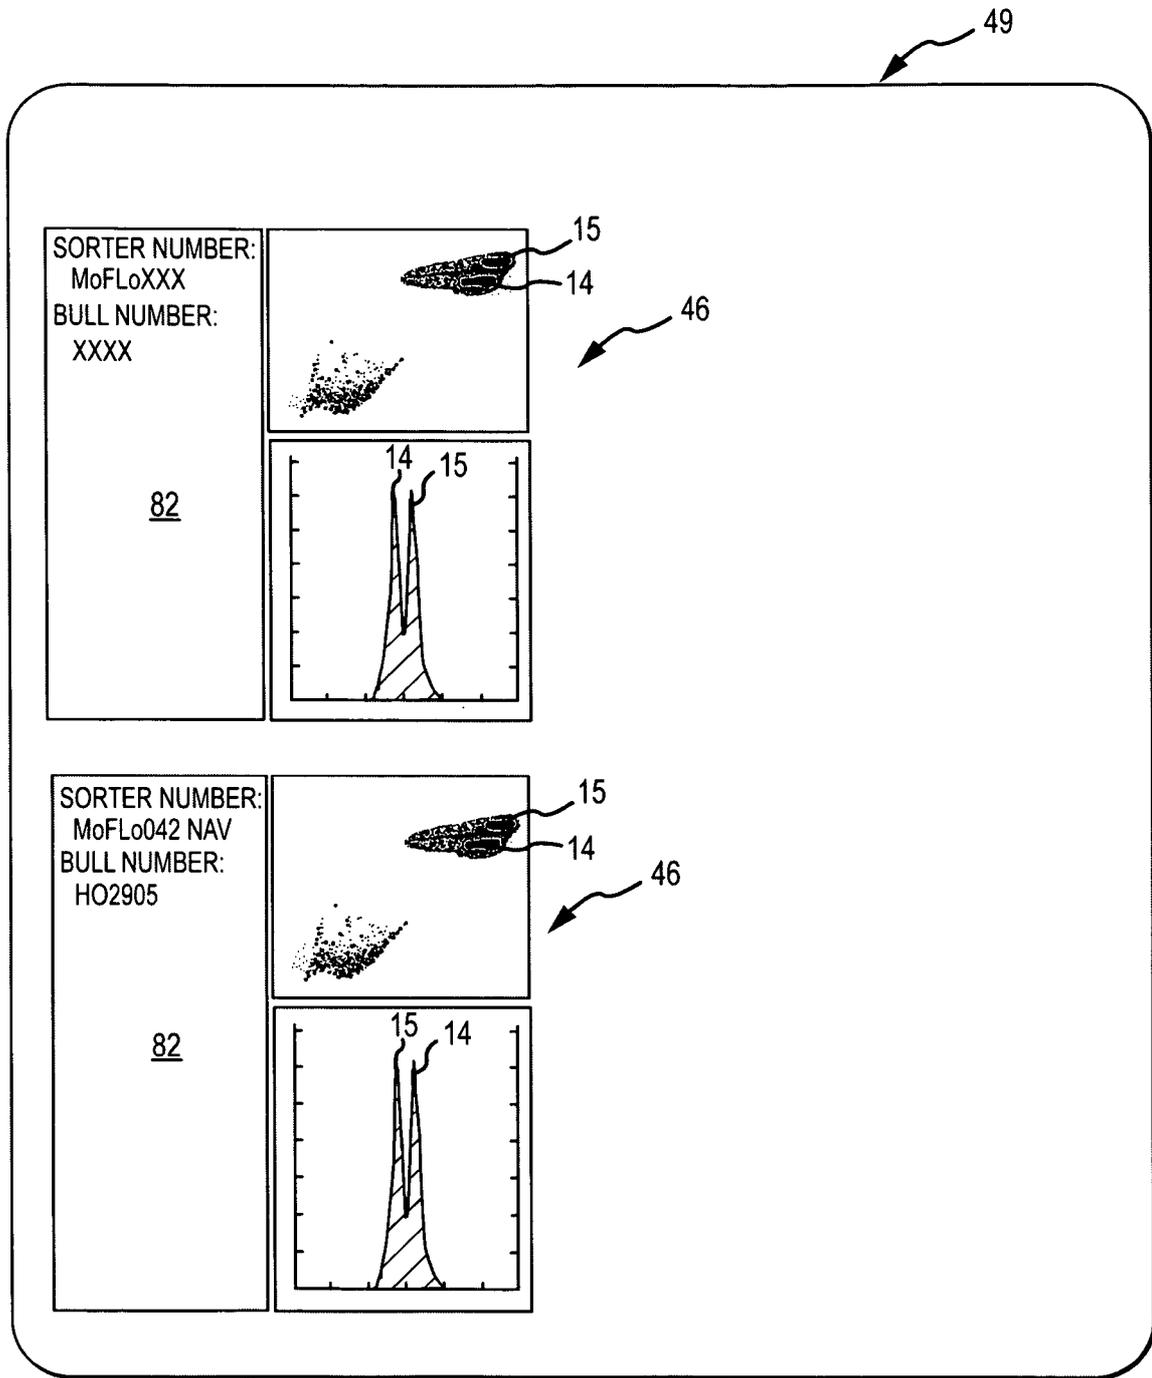


FIG.9

**REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION**

*This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.*

**Patent documents cited in the description**

- US 12151156 B [0001]
- US 20030078703 A1 [0004]

## ÁRAMLÁSI CITOMÉTER TÁVFELÜGYELETI RENDSZER

*Szabadalmi igénypontok*

- 5 1. Eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, amelynek során
- a) az áramlási citométerből (2) jelet (3) állítunk elő, ami legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége alapján változik;
- b) a jelet (3) az áramlási citométerrel (2) összekapcsolt első számítógéppel (16) elemezve folyamatosan a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy
- 10 mennyisége változásának látható adatábrázolásává (28) alakítjuk, ahol a látható adatábrázolás (28) az áramlási citométer (2) üzemi állapotáról történő értesítéshez első számítógép-felhasználó (25) által szemlélhető eszköz révén előállított szakaszosan frissített grafikus megjelenítést jelent;
- c) az első számítógéppel (16) a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége változása látható adatábrázolása (28) időhöz kötött adatábrázolási fájllal sokaságának (35) ideiglenes másolatait a legalább egy áramlási citométerből (2) származó jel (3) elemzéskor
- 15 elszenvedett késése nélkül egymás után sorban második számítógépre (37) továbbítjuk,
- ahol a látható adatábrázolás (28) időhöz kötött adatábrázolási fájllainak sokasága (35) a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége változása bitmap-ábrázolásainak sokaságát (36) vagy a látható adatábrázolás (28) képernyőképeit foglalja magában,
- 20 melyeket az első számítógép előre meghatározott sebességgel szakaszosan állít elő, továbbá ahol a késés a látható adatábrázolás (28) előállításában vagy az áramlási citométer működésében jelentkező késleltetést tartalmaz;
- d) a második számítógéppel (37) a továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájlok sokaságának (35) ideiglenes másolatait feldolgozva azoknak megfelelő redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokaságát (39)
- 25 állítjuk elő, melyeket második számítógépi memórialemben (41) visszanyerhetően letárolunk;
- e) a második számítógéppel (37) a továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájlok sokaságának (35) ideiglenes másolatait feldolgozva redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságát (40) állítjuk elő, melyeket második számítógépi memórialemben (41) visszanyerhetően letárolunk, ahol a második sokaság (40) mindegyik eleme kevesebb bájtot tartalmaz, mint a redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokasága neki
- 30 megfelelő eleme;
- f) a második számítógéppel (37) a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) lekért részét harmadik számítógépre (42) továbbítjuk; és
- g) a harmadik számítógéppel (42) a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) tekintett részének mindegyik elemét a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5)
- 35 való jelenléte, hiánya vagy mennyisége változásának látható redukált bájtos adatábrázolását (46) biztosítón harmadik számítógép-felhasználó (81) számára egymás után sorban megjelenítjük.
2. Az 1. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható adatábrázolása (28) időhöz kötött adatábrázolási fájllal sokasága (35) ideiglenes másolatainak
- 40 a legalább egy áramlási citométerrel (2) előállított jel (3) elemzésében késés okozása nélkül az első



számítógéppel (16) sorrendben egy második számítógépre (37) továbbítása során a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható adatábrázolása (28) időhöz kötött adatábrázolási fájjai sokaságának (35) ideiglenes másolatait a legalább egy áramlási citométerrel (37) előállított jel (2) elemzésében jelentkező kérés csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez az első számítógéppel (16) sorrendben egy második számítógépre (37) továbbítjuk.

3. Az 1. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer (2) távfelügyeletére, ahol legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége alapján változó jelnek (3) az áramlási citométerrel (2) történő előállítása során az áramlási citométerrel (2) a vizsgált részecskék sokaságának (5) egyes elemeiben lévő dezoxiribonukleinsav (10) mennyisége alapján változó jelet (3) állítunk elő.

4. A 3. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a vizsgált részecskék sokaságának (5) egyes elemeiben lévő dezoxiribonukleinsav (10) mennyisége alapján változó jelnek (3) az áramlási citométerrel (2) történő előállítása során himivarsejtek sokaságának (9) egyes elemeiben X kromoszóma vagy Y kromoszóma jelenléte vagy hiánya alapján változó jelet (3) állítunk elő.

5. A 4. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a látható adatábrázolás (28) legalább hisztogramot (29) tartalmaz, amely az Y kromoszómát hordozó himivarsejtek (9) vagy X kromoszómát hordozó himivarsejtek (9) gyakorisága alapján változik.

6. Az 1. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a bitmap ábrázolások sokaságának egyes elemei mintegy három megabájt és mintegy hat megabájt közötti méretű képfájlokat tartalmaznak.

7. Az 1. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokasága (39) mintegy száz kilobájt és mintegy kétszáz kilobájt közötti méretű képfájlok első sokaságát tartalmazza.

8. A 7. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40), melynek valamennyi eleme a redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokaságának (39) megfelelő eleménél kevesebb bájtot tartalmaz, mintegy két kilobájt és mintegy négy kilobájt közötti méretű képfájlok második sokaságát tartalmazza.

9. A 8. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) egy lekért részének a második számítógéppel (37) egy harmadik számítógépre (42) továbbítása során a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságát (40) egy harmadik számítógépnek (42) nagy kiterjedésű hálózaton (52) keresztül továbbítjuk.

10. A 11. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) tekintett része egyes elemeinek a harmadik számítógéppel (42) sorrendben történő megjelenítése során a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható redukált bájtos adatábrázolásának (46) megtekintési sebességét kiválasztjuk.

11. A 10. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, amely során a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) tekintett részének egyes elemeit a harmadik számítógéppel (42) sorrendben megjelenítjük a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való

jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható redukált bájtos adatábrázolásának (46) felgyorsított vagy lelassított megtekintésének biztosításához.

12. A 10. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, amely során a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) tekintett részét a harmadik számítógéppel (42) való megjelenítéshez kiválasztjuk.

13. A 12. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) tekintett részének a harmadik számítógéppel (42) való megjelenítéshez történő kiválasztása során a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) a látható adatábrázolás (28) egy első időpontja és egy második időpontja között létrehozott, időhöz kötött részét kiválasztjuk.

14. Az 1. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, amely során a rendre az áramlási citométerek (2) egyikével összekapcsolt első számítógépekkel (16) összekapcsolt második számítógépet (37) egy első helyi hálózattal (50) rendelkező első helyen (51) létesítjük, ahol a második számítógépnek (37) memóriaeleme (41) van, amely az egyes első számítógépek (16) által továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájloknak (35) megfelelő redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokaságának (39) és redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) visszanyerhető letárolását teszi lehetővé.

15. A 14. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, amely során több helyen (51A) megfelelően több helyi hálózatot létesítünk, melyek mindegyike az áramlási citométerek (2) egyikével összekapcsolt első számítógépekkel (16) összekapcsolt második számítógépet (42) tartalmaz, ahol a második számítógépnek (37) memóriaeleme (41) van, amely az egyes első számítógépek (16) által továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájloknak (35) megfelelő redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokaságának (39) és redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) visszanyerhető letárolását teszi lehetővé.

16. A 15. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, amely során a tekintett helyeken (51A) lévő helyi hálózatokat magában foglaló nagy kiterjedésű hálózatot (52) biztosítunk, az első helyi hálózat (50) a harmadik számítógépet tartalmazza.

17. A 16. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, amely során a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) az első helyi hálózatnak (50) vagy a helyi hálózatok közül egy másodikkal az első számítógépei (16) egyike által továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájlok sokaságának (35) megfelelő részét a nagy kiterjedésű hálózatot (52) keresztül választás szerint visszanyerjük.

18. A 17. igénypont szerinti eljárás áramlási citométer távfelügyeletére, ahol a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható redukált bájtos adatábrázolásának (46) biztosításához a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) valamennyi tekintett részének a harmadik számítógép (42) által sorban történő megjelenítése során a helyi hálózatok közül egy másodikkal az első számítógépei (16) egyike által továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájlok sokaságának (35) megfelelő redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) tekintett, választás szerinti visszanyert részei mindegyikét egyidejűleg megjelenítjük.

19. Távfelügyelt áramlási citométer, amely tartalmaz

a) legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége alapján változó jelet (3) előállító áramlási citométert (2);

b) az áramlási citométerrel (2) összekapcsolt első számítógépet (16), ahol az első számítógépnek (16) az áramlási citométer (2) által előállított jelet (3) folyamatosan a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége változásának látható adatábrázolásává (28) átalakító jelelemző eszköze (27) van, továbbá az első számítógépnek (16) a legalább egy áramlási citométer (2) által előállított jel (3) elemzésében késés okozása nélkül a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége változása látható adatábrázolása (28) időhöz kötött adatábrázolási fájljainak sokaságát (35) előállító képi ábrázolás előállító eszköze (34) van,

ahol a látható adatábrázolás (28) egy első számítógép-felhasználó (25) által az áramlási citométer (2) működési állapotának megértéséhez megtekinthető eszköz által előállított szakaszosan frissített grafikus megjelenítést jelent,

ahol a látható adatábrázolás (28) időhöz kötött adatábrázolási fájljainak sokasága (35) a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása előre meghatározott sebességgel szakaszosan előállított bitmap ábrázolási sokaságát (36) vagy a látható adatábrázolás (28) képernyőképeit tartalmazza, és

ahol a késés mértéke a látható adatábrázolás (28) előállításában vagy az áramlási citométer működésében jelentkező késleltetést tartalmaz;

c) az első számítógéppel (16) összekapcsolt második számítógépet (37), amely az első számítógép (16) által továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájlok sokaságának (35) ideiglenes másolataiból megfelelően redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokaságát (39) előállító képfeldolgozó eszközt (38) tartalmaz, a redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokasága (39) a második számítógépi memóriaelemben (41) visszanyerhetően van letárolva, továbbá a képfeldolgozó eszköz (38) az első számítógép (16) által továbbított időhöz kötött adatábrázolási fájlok sokaságának (35) ideiglenes másolataiból redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságát (40) állítja elő, melyek mindegyike kevesebb bájtot tartalmaz, mint a redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokaságának megfelelő eleme, a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) a második számítógépi memóriaelemben (41) visszanyerhetően van letárolva,

d) harmadik számítógépet (42), melynek a második számítógép (37) számára a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) egy kiválasztott részére irányuló kérést előállító redukált bájtos adatábrázolás-kiválasztó eleme (43) van, továbbá a harmadik számítógépnek (42) a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége változásának látható redukált adatábrázolásának (46) biztosításához a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) kiválasztott részét sorrendben megjelenítő képelőállító eszköze (45) van.

20. A 19. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol az áramlási citométerrel (2) előállított jel (3) a vizsgált részecskék sokaságának (5) egyes elemeiben lévő dezoxiribonukleinsav (10) mennyisége alapján változik.

21. A 20. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol az áramlási citométerrel (2) előállított jel (3) himivarsejtek sokaságának (9) egyes elemeiben X kromoszóma vagy Y kromoszóma jelenléte vagy hiánya alapján változik.

22. A 21. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a látható adatábrázolás (28) legalább hisztogramot (29) tartalmaz, amely az Y kromoszómát hordozó himivarsejtek (9) vagy X kromoszómát hordozó himivarsejtek (9) gyakorisága alapján változik.

23. A 19. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható adatábrázolása (28) időhöz kötött adatábrázolási fájljainak sokasága (35) a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenléte, hiánya vagy mennyisége változása látható adatábrázolásának (28) bitmap képi ábrázolási sokaságát tartalmazza.

24. A 23. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a bitmap ábrázolások sokaságának egyes elemei mintegy három megabájt és mintegy hat megabájt közötti méretű képfájlokat tartalmaznak.

25. A 24. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokasága (39) mintegy száz kilobájt és mintegy kétszáz kilobájt közötti méretű képfájlok első sokaságát tartalmazza.

26. A 25. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40), melynek valamennyi eleme a redukált bájtos adatábrázolási fájlok első sokaságának (39) megfelelő eleménél kevesebb bájtot tartalmaz, mintegy két kilobájt és mintegy négy kilobájt közötti méretű képfájlok második sokaságát tartalmazza.

27. A 26. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, amely nagy kiterjedésű hálózatot (32) tartalmaz, melyen keresztül a harmadik számítógép (42) a második számítógéphez (37) a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) kiválasztott részére vonatkozó kérést küld.

28. A 27. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a harmadik számítógép (42) a képelőállító eszközzel (45) összekapcsolva, a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható redukált bájtos adatábrázolásának (46) megtekintési sebességének kiválasztását lehetővé tevő megtekintési sebesség választó eszközt (48) tartalmaz.

29. A 28. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a megtekintési sebesség választó eszköz (48) a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása gyorsított vagy lassított látható redukált bájtos adatábrázolásának (46) kiválasztását is lehetővé teszi.

30. A 29. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a redukált bájtos adatábrázolási-kiválasztó elem (43) a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokaságának (40) a látható adatábrázolás (28) egy első időpontja és egy második időpontja között előállított időhöz kötött részének kiválasztását lehetővé tevő időtartam-választó elemet (47) tartalmaz.

31. A 19. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol az első számítógép (16) a második számítógéppel (37) helyi hálózatban (50) kapcsolódik.

32. A 31. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol az első számítógép (16) több első számítógépet (16) tartalmaz, melyek mindegyike rendre áramlási citométerek sokaságának (2) egyikével van összekapcsolva.

33. A 32. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási citométer, ahol a képelőállító eszköz (45) a citométerek (2) mindegyikéhez a legalább egy részecskejellemző (4) vizsgált részecskék sokaságában (5) való jelenlétének, hiányának vagy mennyiségének változása látható redukált bájtos adatábrázolását (46) biztosítva a redukált bájtos adatábrázolási fájlok második sokasága (40) több választott részének egyidejűleg, sorrendben történő megjelenítését lehetővé tevő egyidejű képmegjelenítő elemet tartalmaz.

34. A 33. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási cítométer, ahol a harmadik számítógép (42) a helyi hálózathoz (50) nagy kiterjedésű hálózaton (52) keresztül csatlakozik.

35. A 34. igénypont szerinti távfelügyelt áramlási cítométer, ahol a nagy kiterjedésű hálózat (52) az Internetet (57) tartalmazza.